Adhesive FINDER
www.adhesive-finder.com
L'ADESIVO adeguato con un CLICK

WEICON®

Prodotti WEICON per l'industria

ALIMENTARE, FARMACEUTICA E COSMETICA



German Quality
Industrial grade

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

NSF ISEGA Hygiene-Institut des Ruhrgebiets WRAS APPROVED MATERIAL DIN DVGW CERT GASTEC LFGB

www.weicon.it

V 2.26

SETTORE ALIMENTARE, SETTORE FARMACEUTICO E INDUSTRIA COSMETICA

In aree sensibili, come la produzione di prodotti alimentari, produzione di bevande, nell'industria farmaceutica e nella produzione di cosmetici, industrie in cui si ha la necessità di igiene rigorosa dove è necessario rispettare norme e linee guida sull'igiene.

Pertanto, le superfici, le macchine e le attrezzature in questi settori dell'industria devono essere puliti a fondo e in modo igienico su base regolare. Pulizia e igiene sono anche la base per la manutenzione e le riparazioni. La pulizia e l'igiene giocano un ruolo importante.

Anche l'igiene gioca un ruolo importante. Solo i prodotti speciali che soddisfano gli alti standard possono essere utilizzati su macchine e sistemi in queste aree sensibili.

WEICON offre numerose soluzioni per la produzione alimentare, l'industria farmaceutica e cosmetica. WEICON offre numerose soluzioni per i settori e aree di produzione: pulizia, manutenzione, riparazione e assistenza.

Un gran numero di prodotti WEICON sono conformi agli elevati standard di igiene in aree sensibili e sono stati premiati e certificati con sigilli di qualità. Che si tratti di **registrazioni NSF**, **Certificati ISEGA**, **approvazioni WRAS**, **approvazioni DVGW** o **BAM** o guarnizioni BAM - troverete i prodotti giusti per i vostri prodotti, per i vostri processi operativi e applicazioni.



INDICE

















Indice	Pagina
Spray tecnici e Agenti liquidi	4-7
Lubrificanti, agenti distaccanti ed anticorrosione	4-5
Detergenti	6
Sicurezza e salute sul lavoro	7
Colle/sigillanti monocomponenti	8-13
WEICONLOCK® Colle e sigillanti anaerobici	8-11
Contact Colle cianoacriliche	12-13
Colle/sigillanti elastici	14-17
Metallo plastico	18
Kit Riparazione Tubi	18
Barrette per riparazione	19
Lubrificanti ad alto rendimento	20
Paste Antigrippanti	21
Certificazioni alimentari	22-23



Trovare la soluzione in modo semplice con la nostra **WEICON APP**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



SPRAY

TECNICI E AGENTI LIQUIDI

Lubrificanti, agenti distaccanti ed anticorrosione

Silicone-Fluid

Ottimo effetto di scorrimento e distaccante | resistente a temperature da -30°C a +250°C | approvazione NSF-H1

- 400 ml
  10035972

Video

Sciogli Ruggine Fluid

Penetra anche nelle fessure più sottili | assicura il funzionamento di parti meccaniche e contatti elettrici | protegge in modo duraturo dalla corrosione e dall'ossidazione

- 400 ml
  10040282

Grasso Spray H1

Grasso bianco | resistente alle alte temperature | inodore e insapore | approvazione NSF-H1

- 400 ml
  10035993

Lubrificante Alimentare

Elevato potere lubrificante e buone proprietà penetranti | olio bianco medicinale | registrazione NSF-H1

- 200 ml
  10061093
- 500 ml
  10035998
- 5 L
  10059627

W 44 T®-Fluid

Esente da resina e acidi | eccellenti proprietà di penetrazione | lubrificazione, idrorepellenza, protezione contro la corrosione, pulizia e conservazione in un unico prodotto

- 400 ml
  10040262

Anti-Seize High-Tech

Pasta di montaggio bianca resistente ad alte temperature | esente da metalli | registrazione NSF-H1

- 400 ml
  10039514

Spray Zinco

Protezione anticorrosione catodica | durevole | >1050 ore prova in nebbia salina DIN EN ISO 9227

- 400 ml
  10035923

C5 5-10 YEARS

Spray Zinco tipo brillante

Protezione anticorrosione catodica durevole tono di colore simile a superfici zincate a caldo

- 400 ml
  10035924

C4 5-10 YEARS

Il nostro doppio ugello



10044969

Ugello multifunzionale per un dosaggio preciso in luoghi difficili da raggiungere.

Con la nostra selezione di spray tecnici e principi attivi con approvazioni alimentari, ci assicuriamo che riceviate i prodotti giusti per i vostri prodotti, per i vostri processi di produzione, manutenzione e riparazione.

Prodotti che soddisfano le vostre esigenze in termini di qualità e sicurezza. Abbiamo sviluppato una vasta gamma di prodotti speciali per un'ampia varietà di applicazioni che soddisfano i requisiti elevati di NSF International. Questi prodotti possono essere utilizzati in aree sensibili come la produzione alimentare, nell'industria alimentare e delle bevande così come nel settore farmaceutico: industrie farmaceutiche e cosmetiche.



per aree sensibili





PTFE-Fluid

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152620 NO FOOD CONTACT

Repelle lo sporco, la polvere e l'acqua | resiste ad olio, grasso e molti sostanze chimiche | registrazione NSF-H2

- 400 ml

10040224

Video

Top-Lube-Fluid

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152617 NO FOOD CONTACT

Particolarmente aderente e resistente alla pressione | riduce i rumori ed è idrorepellente | previene l'allungamento, l'attrito e l'usura

- 400 ml

10039117



Spray per la pulizia A7

Nonfood Compounds Program Listed A7 Registration 165294

Spray speciale per la pulizia, cura e protezione di superfici in acciaio inox, opache o lucidate in aree sensibili

- 400 ml

10061079



per aree sensibili

SPRAY

TECNICI E AGENTI LIQUIDI

Detergenti

Detergente Rapido

pH neutro e compatibilità con molti materiali | può essere utilizzato su molti materiali come metallo, vetro, ceramica e gran parte delle gomme e plastiche | registrazione NSF-A1

- 500 ml 10040302
- 5 L 10056153

Detergente Industriale

Detergente speciale ad alto rendimento ed alta resa | contiene il 95 % di principio attivo

- 500 ml 10056798

Schiuma Detergente

Per superfici opache e lucide | per acciaio inossidabile, ceramica, vetro, plastica, legno | approvazione NSF

- 400 ml 10051533

Video

Metal-Fluid

Per superfici opache e lucide | per acciaio inossidabile ceramica, vetro, plastica, legno | approvazione NSF

- 400 ml 10035996
- 5 L 10016345

Video

Spatola universale bianca

10039185



Spatola universale per la rimozione delicata di sporcizia varia e residui. Idonea per L'utilizzo nell'industria alimentare.

Regolamento (UE) 10/2011/ EC riguardante il possibile contatto con alimenti.

















Sicurezza e salute sul lavoro

Detergente agli Agrumi Spray

efficacia testata secondo DIN EN 1276 e 1650

pulisce una grande varietà di superfici* | con azione disinfettante | evapora senza residui

pH - Neutro Qualità professionale pH - neutral

► 400 ml
10035965

*Provare prima la compatibilità con i materiali su una piccola area invisibile.


ORIGINAL 09 SEHR GUT 2018 dermatest® dermatest-garantie.de

Schiuma Protettiva per Mani

resistente all'acqua, protezione duratura | testato dermatologicamente

► 200 ml
10036013

Applicazioni tipiche nell'industria alimentare

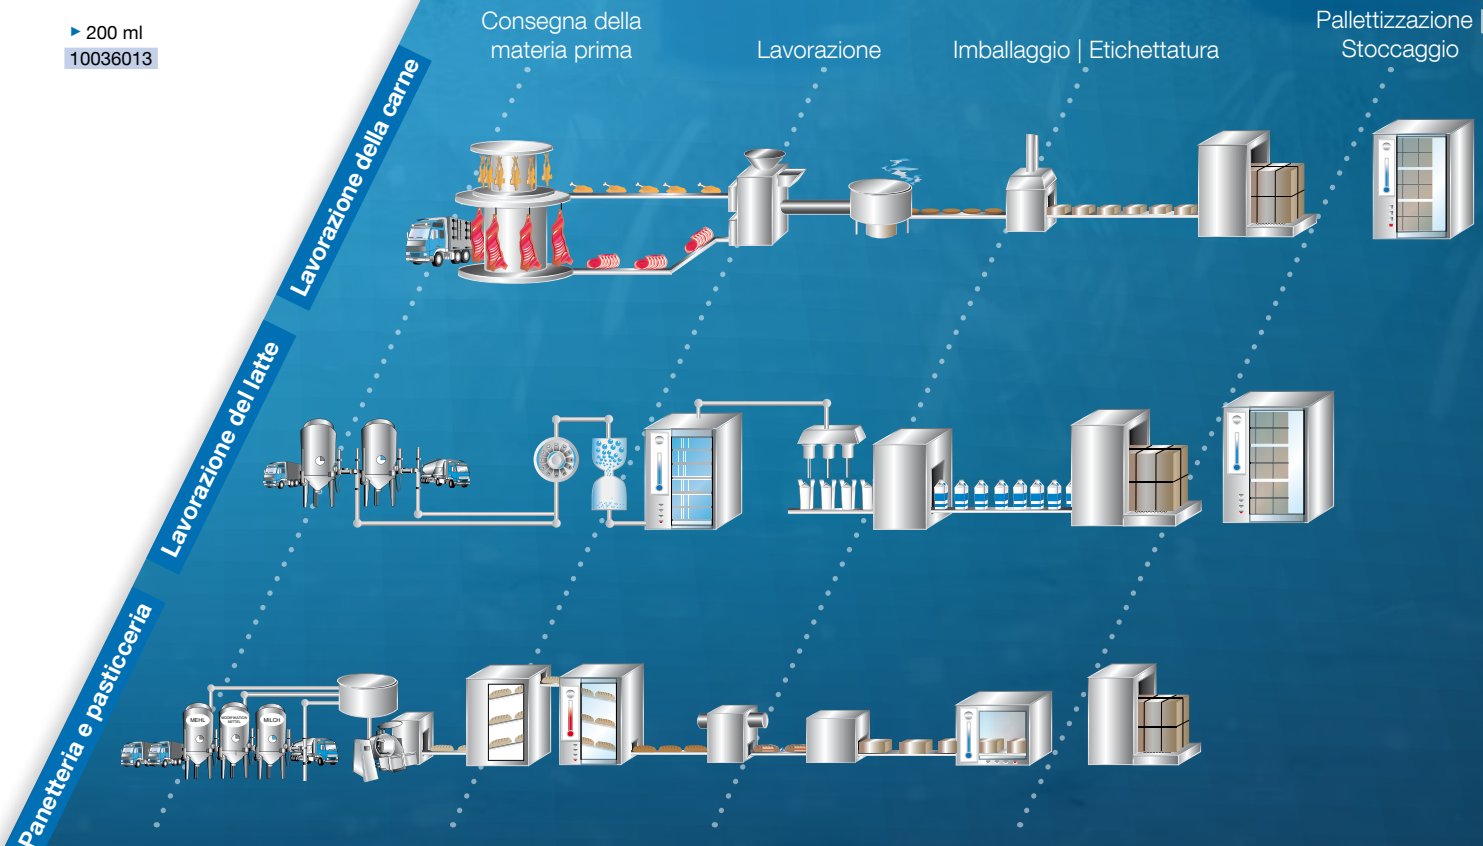

WEICON

COLLE/SIGILLANTI MONOCOMPONENTI

WEICONLOCK®



FRENAFILETTI

Concepiti per bloccare, fissare e sigillare in modo economico raccordi a vite, accoppiamenti e flange. Dopo l'indurimento si ha un incollaggio resistente alle vibrazioni e agli urti, resistente alle sostanze chimiche, ai solventi e alle temperature

AN 301-43

Certified to NSF/ANSI 61

Frenafiletti | esente da pittogrammi di pericolo | approvato DVGW e per acqua potabile

- viscosità medio/alta
- media resistenza
- smontaggio con attrezzatura normale

20 ml	50 ml	200 ml
10026819	10026814	10026817

AN 301-70

Certified to NSF/ANSI 61

Frenafiletti | esente da pittogrammi di pericolo | approvato per acqua potabile

Video

- viscosità media
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

20 ml	50 ml	200 ml
10026829	10026826	10026827

AN 302-42

Frenafiletti | approvato per acqua potabile

- media viscosità
- media resistenza
- smontaggio con attrezzatura normale

20 ml	50 ml	200 ml
10017324	10043416	10019966

AN 302-43

Nonfood Compounds Program Listed 94 Registration 169864

Frenafiletti | approv. DVGW e per acqua potabile

- viscosità medio/alta
- media resistenza
- smontaggio con attrezzatura normale

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10030474	10046605	10043417	10019968

AN 302-44

Frenafiletti per materiali passivi* | approv. DVGW e per acqua potabile

catalizzazione rapida WEICONLOCK anche senza attivatore

- viscosità medio/alta
- media resistenza
- smontaggio con attrezzatura normale

20 ml	50 ml	200 ml
10037361	10037167	10037363

AN 302-60

Frenafiletti per materiali passivi* | approvato per acqua potabile

- viscosità media
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

20 ml	50 ml	200 ml
10016436	10017878	10019974

AN 302-70

Frenafiletti per viti e viti prigioniere, approv. DVGW e per acqua potabile

- media viscosità
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10030476	10046604	10043423	10019978

AN 302-72

Frenafiletti per viti e viti prigioniere | alta termostabilità, approvato DVGW e per acqua potabile

- viscosità medio/alta
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

20 ml	50 ml	200 ml
10019901	10043425	10046603





** **Materiali passivi:** (catalizzazione lenta)
- acciai altolegati
- strati ossidati
- rivestimenti anodici
- alluminio, nichel, zinco, oro
- strati cromati
- plastiche e ceramica



SIGILLANTI PER TUBI E RACCORDI FILETTATI

AN 301-65

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Guarnizione per tubi e flange con PTFE | nessun simbolo di rischio chimico | approvato per acqua potabile

- alta viscosità
- media resistenza
- smontabile con attrezzatura normale

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10031782	10031783	10034139

AN 301-72

NSF Certified to NSF/ANSI 61 · DIN DVGW CERT · WRAS APPROVED MATERIAL

Guarnizione per tubi e flange | esente da simbolo di rischio chimico | alta termostabilità | approvato DVGW e per acqua potabile

- alta viscosità
- media resistenza
- smontabile con attrezzatura normale

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10043410	10026840	10047470

AN 302-80

Sigillante per tubi e raccordi filettati in materiali passivi | approvato per acqua potabile**

- viscosità medio/alta
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

catalizzazione rapida WEICONLOCK anche senza attivatore

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10019903	10055897	10019991

SI 303-31


NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 157190 · ISEGA · LFGB

Sigillanti per tubi e raccordi filettati | certificato ISEGA | approvato per acqua potabile

- alta viscosità
- bassa resistenza
- facile da smontare

▸ tubetto 85 ml
10050555

Testato dall'istituto d'igiene della Ruhr secondo le linee guida KTW dell'ufficio federale per l'ambiente

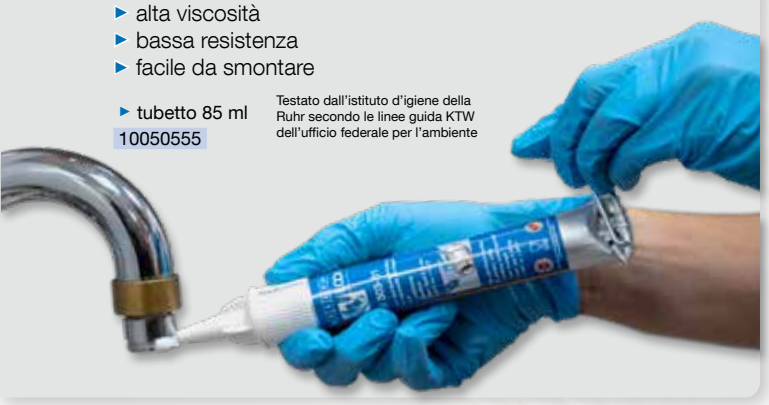

AN 305-11

DIN DVGW CERT

Sigillanti per tubi e raccordi filettati | approv. DVGW e per acqua potabile

- alta viscosità
- media resistenza
- smontaggio normale

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10019939	10019997	10023823

AN 305-72

DIN DVGW CERT · AGA

Sigillante per tubi e flange (con PTFE) | sigillatura istantanea | approvato per acqua potabile e DVGW

- alta viscosità
- media resistenza
- smontabile con attrezzatura normale

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10056013	10046596	10026707

AN 305-77

DIN DVGW CERT · NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 159910 · AGA · WRAS APPROVED MATERIAL

Sigillante per filetti | approvato DVGW e per acqua potabile | BAM*

- alta viscosità
- media resistenza
- smontabile con attrezzatura normale

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10055124	10046595	10034148

Video



AN 305-78

DIN DVGW CERT

Sigillante per tubi e raccordi filettati in materiali passivi*1 | approvato DVGW e per acqua potabile, BAM*

- alta viscosità
- media resistenza
- smontabile con attrezzatura normale

catalizzazione rapida WEICONLOCK anche senza attivatore

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10037168	10055127



Filo Sigillaraccordi DF 175

- sigillatura istantanea, temperatura d'esercizio tra -200°C e +240°C
- approvazione KTW, WRAS per acqua potabile
- testato UL
- 100% PTFE solido, esente da silicone
- testato fino a 45° di controrotazione
- Resistente a quasi tutti i prodotti chimici, oli e gas
- BAM*

100 % PTFE

▸ dispenser 175 m
10046607

TZW · WRAS APPROVED MATERIAL · DIN DVGW CERT · DAS TEC

** **Materiali passivi:** (catalizzazione lenta)
- acciai altolegati
- strati ossidati
- rivestimenti anodici
- alluminio, nichel, zinco, oro
- strati cromati
- plastiche e ceramica

* **Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM** conformementea M 034-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DGUV information 213-075) del BG RCI



WEICON LOCK®



GUARNIZIONI

AN 301-65

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Sigillante per tubi e flange con PTFE | esente da simbolo di rischio chimico | approvato per acqua potabile

- alta viscosità
- media resistenza
- smontaggio con attrezzatura normale

50 ml	200 ml	300 ml
10031782	10031783	10034139

AN 301-72

NSF Certified to NSF/ANSI 61 · DVGW · WRAS APPROVED MATERIAL

Guarnizione per tubi e flange | esente da simbolo di rischio chimico | alta termostabilità | approvato DVGW e per acqua potabile

- alta viscosità
- media resistenza
- smontabile con attrezzatura normale

50 ml	200 ml	300 ml
10043410	10026840	10047470

AN 305-72

DVGW · AGA

Guarnizione per tubi e flange con PTFE sigillatura istantanea | approvato DVGW e per acqua potabile

- alta viscosità
- media resistenza
- smontabile con attrezzatura normale

50 ml	200 ml	300 ml
10056013	10046596	10026707









ACCOPPIAMENTI

AN 301-38

NSF | Certified to NSF/ANSI 61

Bloccaggio per accoppiamenti | approvato per acqua potabile

- media viscosità
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

20 ml	50 ml	200 ml
10026852	10026846	10026847

AN 301-48

NSF | Certified to NSF/ANSI 61 | DIN DVGW CERT | WRAS APPROVED MATERIAL

Bloccaggio per accoppiamenti | resistente ad alte temperature | approvato DVGW e per acqua potabile

- media viscosità
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

20 ml	50 ml	200 ml
10026859	10026856	10054266

AN 306-10

Bloccaggio per accoppiamento di materiali passivi | approvato per acqua potabile**

- media viscosità
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

catalizzazione rapida WEICONLOCK anche senza attivatore

20 ml	50 ml	200 ml
10019911	10017883	10020021

AN 306-20

DIN DVGW CERT | WRAS APPROVED MATERIAL

Bloccaggio per accoppiamento | alta termostabilità | approvato DVGW e per acqua potabile, BAM*

- difficilmente smontabile
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

20 ml	50 ml	200 ml
10017330	10017885	10020023

AN 306-30

Bloccaggio per accoppiamento di materiali passivi | BAM* | approvato per acqua potabile**

- viscosità medio/alta
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

catalizzazione rapida WEICONLOCK anche senza attivatore

20 ml	50 ml	200 ml
10016438	10059570	10020025

AN 306-38

Bloccaggio di cuscinetti | ingranaggi e perni | catalizzazione veloce | approvato per acqua potabile

- media viscosità
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

catalizzazione rapida WEICONLOCK anche senza attivatore

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10055203	10016443	10017888	10020027

AN 306-48

Bloccaggio per accoppiamenti | alta termostabilità | approvato per acqua potabile | BAM*

- media viscosità
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

20 ml	50 ml	200 ml
10016442	10017893	10020035

** **Materiali passivi:** (catalizzazione lenta)
- acciai altolegati
- strati ossidati
- rivestimenti anodici
- alluminio, nichel, zinco, oro
- strati cromati
- plastiche e ceramica

* **Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM** conformementea M 031-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DGUV information 213-078) del BG RCI



COLLE/SIGILLANTI MONOCOMPONENTI

COLLE CIANOACRILICHE

Gli **adesivi cianoacrilati** WEICON Contact sono adesivi istantanei senza solventi, grazie ai quali è possibile incollare e far aderire in pochi secondi vari materiali come metallo, vetro, legno, plastica, ceramica, cuoio e gomma.

VA 20

Colla cianoacrilica per gomma e plastiche bassa viscosità | catalizzazione veloce | certificazione ISEGA

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10055613	10055205	10019781	10000215

VA 100

Colla cianoacrilica per gomma e plastica media viscosità | catalizzazione medio/lunga

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10041204	10041229	10041258	10000226

VA 110

Certified to NSF/ANSI 61

Colla cianoacrilica per gomma e plastica | media viscosità | tempo di catalizzazione leggermente prolungato | approvato per acqua potabile

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10033861	10031926	10041347	10031927

VA 1401

Nonfood Compounds Program Listed **S4** Registration **162959**

Colla cianoacrilica per gomma e plastica | media viscosità | catalizzazione veloce

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10041377	10041408	10041948	10058665

Attivatore Contact

▸ 150 ml
10000282
Attivatore Contact Spray

▸ 150 ml
10067893
Spray Attivatore CA PS

▸ 150 ml
10051405
Attivatore Contact AC Spray (a base di acetone









VA 8312

Colla cianoacrilica per gomma e plastiche | bassa viscosità | catalizzazione molto rapida | certificazione ISEGA

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10041889	10041920	10019793	10000242

VA 8406

Colla cianoacrilica per gomma e plastiche bassa viscosità | catalizzazione molto rapida

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10041891	10041921	10041952	10001559



COLLE/SIGILLANTI ELASTICI

Adesivi e sigillanti elastici sono oggi utilizzati in molti settori della produzione industriale e per l'assemblaggio. Questi combinano i vantaggi della tecnologia di incollaggio e di tenuta e sono utilizzati laddove l'elasticità e la tenuta sono i requisiti più importanti.




Incollare e sigillare una copertura di vetro (Macchina per la lavorazione delle olive)
Flex 310 M® Classico





INNOVAZIONE



Ergo Connect Presspack

Punta di lavorazione ergonomica per i prodotti WEICON in pressurizzato

- ergonomico nella maneggiabilità
- applicazioni di 180° grazie alla doppia filettatura
- angolo di lavoro ideale per applicazioni perfette
- sicuro e flessibile le calotte di chiusura possono essere fissate
- Compatibile con la punta di dosaggio e l'attacco del pennello WEICON



Flex 310 M® Classico

Applicabile universalmente | certificato ISEGA

- 200 ml 10057238 pressurizzato
- 200 ml 10057240 pressurizzato
- 200 ml 10057245 pressurizzato
- 280 ml 10104271 bianco
- 280 ml 10104285 grigio
- 280 ml 10104299 nero

Flex 310 M® Cristallo

Cristallino dopo la polimerizzazione | certificato ISEGA

- 280 ml 10104315
- 200 ml 10057247 pressurizzato

Flex 310 M® Liquido nero

Liquido | autolivellante | certificato ISEGA

- 310 ml 10061255 nero

Flex 310 M® Acciaio Inossidabile

Per acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi | certificato ISEGA

- 280 ml 10104893



COLLE/SIGILLANTI ELASTICI





Silicone LP

Reticolazione acetica | approvato per acqua potabile

▸ 280 ml	▸ 280 ml
10105170	10105164
bianco	trasparente

Testato dall'istituto d'igiene della Ruhr secondo le linee guida KTW dell'ufficio federale per l'ambiente.



Speed-Flex®

Sostituisce sistemi di fissaggio tradizionali | certificato ISEGA

▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104943	10104953
bianco	grigio



Adesivo per parabrezza

Colle e sigillanti elastici monocomponenti per il montaggio di vetri Certificazione ISEGA

▸ 200 ml	▸ 280 ml
10058443	10105032
pressurizzato	



Speed-Flex® Cristallo

Incollaggi cristallini | certificato ISEGA

▸ 280 ml
10104973
trasparente



Flex 310 PU

Adesivo e sigillante | a base di PU | forte | elasticità permanente | certificato ISEGA

▸ 280 ml	▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104873	10104883	10104863
bianco	nero	grigio



Flex+bond®

Elastico | alta qualità adesiva | certificato ISEGA

▸ 85 ml	▸ 85 ml	▸ 85 ml	▸ 85 ml
10050416	10012995	10050415	10050417
bianco	grigio	nero	trasparente



Aqua-Flex

Ideale per superfici bagnate e umide | certificato ISEGA

▸ 310 ml	▸ 310 ml	▸ 310 ml
10056276	10056280	10056278
bianco	grigio	nero











Cerchi una pistola dostrice?

Contattaci!

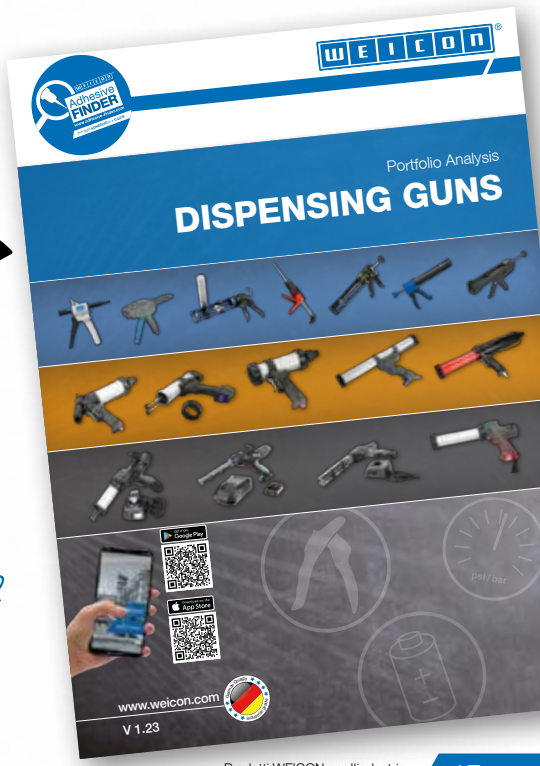

METALLO PLASTICO



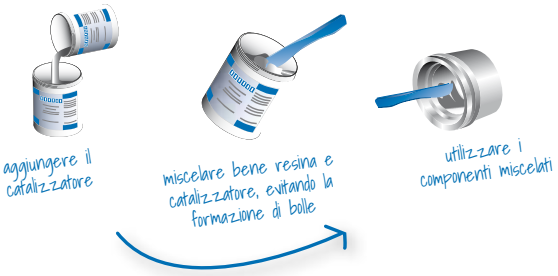

WEICON GL-S

Fluido | caricato con minerali | antiusura | strato di controllo | resistente alla temperatura max. fino a +180 °C

Il sistema di Resina epossidica di WEICON GL-S ha un'alta resistenza alle abrasioni e serve per la protezione dall'usura per superfici altamente sollecitate. È fluido, spalmabile (da lavorare col pennello), ha una grande qualità adesiva, è caricato con minerali e resistente agli agenti chimici. WEICON GL-S è utilizzabile con altrettanta efficacia in combinazione con WEICON Ceramico BL per la costruzione di sistemi.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10061050	10061059	10061065

ADATTO IN COMBINAZIONE CON WEICON CERAMICO BL

ECCEZIONALE COME STRATO DI CONTROLLO



WEICON Ceramico BL

Protezione dall'usura | maggiore efficienza | omologazione per l'acqua potabile secondo BS 6920

WEICON Ceramico BL contiene carburo di silicio e silicato di zirconio. È resistente ad agenti chimici e offre un'estrema resistenza all'usura ed un'alta resistenza all'abrasione. Il sistema a base di resine epossidiche è adatto in particolare per il rivestimento di alloggiamenti per pompe fortemente stressati, per proteggere dall'usura cuscinetti a strisciamento, scivoli, imbuti e tubi e per ripristino di componenti pressofusi, valvole e pale di ventilatori. Il prodotto trova utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti, apparecchiature e in tanti altri settori dell'industria.

WEICON Ceramico BL è adatto in combinazione con uno degli altri tipi WEICON Metallo Plastico per la realizzazione di sistemi come finitura superficiale per l'ispezione visiva.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054394	10047667	10047668

KIT RIPARAZIONE TUBI

Il Kit Riparazione Tubi può essere impiegato nei più diversi settori industriali e serve per la riparazione rapida e semplice di tubazioni per sostanze chimiche, vapore, di processo e dell'acqua.

5/15	5/35	10/35	12/100
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m	▸ 12 cm x 10 m
10057599	10057600	10057601	10057680
bianco	bianco	bianco	bianco

5/15	5/35	10/35
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m
10068689	10068697	10068704
nero	nero	nero

Il kit contiene
Barretta Multi
nastro per riparazione in plastica rinforzato con fibra di vetro
istruzioni di utilizzo
guanti protettivi





Video

BARRETTE PER RIPARAZIONE



La soluzione semplice per tutti i lavori di riparazione e manutenzione





Barretta Multi-Purpose

NSF Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA

Catalizzazione rapida | caricato con minerali | approvato per acqua potabile

▸ 57 g	▸ 115 g
10054133	10053995

Barretta Acciaio

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Catalizzazione veloce | caricato con acciaio | approvato per acqua potabile

▸ 57 g	▸ 115 g
10038223	10038224

Barretta Rame

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Catalizzazione molto veloce | caricato con rame | approvato per acqua potabile

▸ 57 g	▸ 115 g
10010227	10006609

Barrette Plastica

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Caricato di plastica | approvato per acqua potabile

▸ 57 g	▸ 115 g
10038233	10038234

Barretta Acciaio inox

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Non corrosivo | catalizzazione rapida | caricato con acciaio | approvato per acqua potabile

▸ 57 g	▸ 115 g
10025658	10038238





per aree sensibili

LUBRIFICANTI AD ALTO RENDIMENTO

Video



AL-H

Resistente ad alte temperature | inodore e insapore | approvazione NSF

- 400 g 10016761
- 1,0 kg 10016763
- 5,0 kg 10016766
- 25,0 kg 10016769

AL-F

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 136173 NO FOOD CONTACT

Prodotto universale | approvazione NSF

- 350 g 10017515
- 400 g 10046701
- 1,0 kg 10016777
- 5,0 kg 10016781
- 25,0 kg 10016784





Grasso Siliconico

Lubrificante speciale per valvole | armature e guarnizioni | approvato per acqua potabile* | BAM**

- 85 g 10051629
- 400 g 10052326
- 450 g 10051635
- 1,0 kg 10051637
- 5,0 kg 10051113
- 25,0 kg 10051118

Grasso Siliconico HV

Lubrificante speciale per valvole | armature e guarnizioni | approvato per acqua potabile* | BAM**

- 450 g 10063810
- 1,0 kg 10063766
- 5,0 kg 10063782
- 25,0 kg 10063796



*testato dall'istituto d'igiene della Ruhr secondo linee guida UBA per la valutazione igienica di lubrificanti per il contatto con l'acqua potabile.

**Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM conformementea M 034-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DGUV information 213-075) del BG RCI

Paste Antigrippanti

ANTI SEIZE

per parti altamente sollecitate ed esposte ad alte temperature

termostabilità
-60 °C a +1.400 °C
Esente da metalli



WEICON Anti Seize High-Tech è resistente alle alte temperature, ha un effetto di rilascio eccezionalmente buono, è privo di metallo, neutro sui materiali e ha l'approvazione NSF.

Anti Seize High-Tech è particolarmente adatto quando le paste contenenti metallo possono causare reazioni elettrolitiche, i prodotti contenenti metalli o nichel per motivi di salute e prodotti scuri che non devono o non possono essere utilizzati per motivi estetitici.



Antigrippante High-Tech

- pasta di montaggio bianca, resistente ad alte temperature
- esente da metalli
- approvazione NSF-H1

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

▸ 400 ml	▸ 120 g	▸ 450 g	▸ 500 g	▸ 1000 g
10039514	10040580	10040654	10040757	10055362
Spray	barattolo con pennello	barattolo	barattolo con pennello	barattolo







CERTIFICAZIONI ALIMENTARI

Con la nostra gamma di prodotti chimico-tecnici con certificazioni alimentari ci assicuriamo che riceviate i prodotti giusti per i vostri processi di produzione, manutenzione e riparazione, soddisfacendo le vostre esigenze sia qualitativamente che dal punto di vista tecnico della sicurezza.

Allround Lubricant AL-F	Nulla osta per l'utilizzo indiretto nel settore alimentare secondo USDA H2, numero di registrazione 136173
Allround Lubricant AL-H	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA H1, numero di registrazione 136174
Antgrippante High-Tech	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA H1, numero di registrazione 141636
Aqua-Flex	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Lubrificante Alimentare	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA H1, numero di registrazione 138103 (Spray), 136172 (agente liquido)
Attivatore Contact	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA P1, numero di registrazione 155051
Attivatore Contact AC	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA P1, numero di registrazione 155052
Attivatore Contact PS	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA P1, numero di registrazione 169119
Contact adesivo cianoacrilato **VA 20**	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Contact adesivo cianoacrilato **VA 100**	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Contact adesivo cianoacrilato **VA 110**	Appr. NSF per acqua potabile ANSI Standard 61
Contact adesivo cianoacrilato **VA 1401**	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA S4, numero di registrazione 162959
Contact adesivo cianoacrilato **VA 8312**	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Contact adesivo cianoacrilato **VA 8406**	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Spray per la pulizia A7	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA A7, numero di registrazione 165294
Flex 310 M®	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Flex+bond®	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Flex 310 PU	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Detergente Industriale	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA K1 K3, numero di registrazione 161996
Metal-Fluid	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA 135124 A7 (Spray), 135125 A7, C1 (agente liquido)
Ceramico BL	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
GL-S	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Kit Riparazione Tubi	Appr. NSF per acqua potabile ANSI Standard 61
PTFE-Fluid	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA H2, numero di registrazione 152620
Barretta Acciaio inox | Plastica | Rame | Acciaio | Multi-Purpose	Appr. NSF per acqua potabile ANSI Standard 61
	Appr. NSF per acqua potabile ANSI Standard 61 Facility #1 USA
Sciogli Ruggine Fluid	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA H1, numero di registrazione 152621
Schiuma Detergente	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA A1, numero di registrazione 157612
Adesivo per parabrezza	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Detergente Rapido	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo A1, numero di registrazione 156578
Grasso SIliconico	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA H1, numero di registrazione 156645 | Valutato secondo criteri IVK dall'istituto igienico della Ruhr
Grasso SIliconico HV	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA H1, numero di registrazione 164208 | Valutato secondo criteri IVK dall'istituto igienico della Ruhr
Silicone-Fluid	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA H1, numero di registrazione 150726

Adesivi		
NSF/ANSI Standard 61	Certificato per l'utilizzo diretto nel settore dell'acqua potabile e alimentare secondo NSF/ANSI (Standard 61).	Barrette per riparazioni rame | acciaio | plastica | acciaio inox | Multi-Purpose (Facility #1 USA) Contact VA 110 | WEICONLOCK AN 301-38 | AN 301-43 | AN 301-48 | AN 301-65 | AN 301-70 | AN 301-72 | Kit Riparazione Tubi
S4	Adesivi esclusivamente per aree in cui è possibile escludere il contatto diretto o indiretto con il cibo. Il contatto con il cibo indiretto	Contact VA 1401 | WEICONLOCK AN 302-43
S2	Sigillanti esclusivamente per aree in cui il contatto diretto o indiretto con il cibo può essere escluso. Il contatto con il cibo indiretto.	WEICONLOCK SI 303-31 | WEICONLOCK AN 305-77 | Silicone LP
Lubrificanti, agenti distaccanti ed anticorrosione		
H1	Lubrificanti per l'applicazione nel settore alimentare, nel quale il contatto diretto, seppur occasionale, con alimenti non può essere evitato.	Antigrippante High-Tech | Lubrificante Alimentare (Spray, Agente liquido) | Silicone-Fluid | Grasso spray H1 | Sciogli Ruggine Fluid | W 44 T®-Fluid | Grasso Siliconico | Grasso Siliconico HV
H2 NO FOOD CONTACT	Detergenti esclusivamente per aree in cui è possibile escludere il contatto diretto con gli alimenti.	PTFE-Fluid | Top-Lube-Fluid | Allround-Lubricant AL-F
Detergente		
A1	Detergenti esclusivamente per aree in cui è possibile escludere il contatto diretto con gli alimenti. Risciaquare le superfici e gli accessori con acqua potabile dopo la pulizia.	WEICON Detergente Rapido (Spray, Agente liquido) | WEICON Schiuma Detergente
A7	Detergente e lucidante per superfici metalliche senza contatto con alimenti. Gli odori devono essere completamente aerati prima di portare a contatto con prodotti alimentari o con imballaggi.	WEICON Metal-Fluid (Spray, Agente liquido) | WEICON Spray per la pulizia A7
C1	Detergente per uso in aree di lavorazione non alimentari. Gli accessori trattati devono essere puliti accuratamente con acqua potabile prima di essere riportati in aree di lavorazione alimentare.	WEICON Metal-Fluid (Agente liquido)
K1 | K3	Detergente speciale ad alto rendimento di impiego universale ad alto rendimento con una concentrazione di principio attivo del 95 %. Pulisce, sgrassa ed evapora senza lasciare residui. Il detergente rimuove senza residui grasso, olio, fuliggine ed altra sporcizia.	WEICON Detergente Industriale
Altro		
P1	Non adatto per il contatto diretto o indiretto con prodotti alimentari	Spray Attivatore Contact | Spray Attivatore Contact AC (a base di acetone) | Spray Attivatore Contact PS
R2	Rivestimenti da utilizzare su superfici strutturali non a contatto con gli alimenti. Il prodotto deve essere applicato in modo tale da prevenire la contaminazione diretta o indiretta degli alimenti.	Spray Zinco | Spray Zinco Tipo brillante

Silicone LP	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA S2, numero di registrazione 158659 | Valutato secondo criteri IVK dall'istituto igienico della Ruhr
Speed-Flex®	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Speed-Flex® Cristallo	Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare.
Grasso spray H1	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA H1, numero di registrazione 140651
Top-Lube-Fluid	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA H2, numero di registrazione 152617
W 44 T®-Fluid	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA H1, numero di registrazione 152619
WEICONLOCK® **AN 301-38**	Appr. NSF per acqua potabile ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-43**	Appr. NSF per acqua potabile ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-48**	Appr. NSF per acqua potabile ANSI Standard 61 | WRAS
WEICONLOCK® **AN 301-65**	Appr. NSF per acqua potabile ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-70**	Appr. NSF per acqua potabile ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-72**	Appr. NSF per acqua potabile ANSI Standard 61 | WRAS
WEICONLOCK® **AN 302-42**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 302-43**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr, Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA S4, numero di registrazione 169864
WEICONLOCK® **AN 302-44**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 302-60**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 302-70**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 302-72**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 302-80**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 306-10**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 306-20**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr | WRAS
WEICONLOCK® **AN 306-30**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 306-38**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 306-48**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 305-11**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 305-72**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **AN 305-77**	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA S2, numero di registrazione 159910 | Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr | WRAS
WEICONLOCK® **AN 305-78**	Testato secondo la raccomandazione IVK da: Istituto d'igiene della zona della Ruhr
WEICONLOCK® **SI 303-31**	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA P1, numero di registrazione 157190 | Certificato di conformità come adesivo nella tecnologia alimentare, Valutato secondo criteri IVK dall'istituto igienico della Ruhr
Spray Zinco	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA R2, numero di registrazione 156012
Spray Zinco »tipo brillante«	Nulla osta per l'utilizzo diretto nel settore alimentare secondo USDA R2, numero di registrazione 156013



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

Prodotti WEICON per l'industria

alimentare, farmaceutica e cosmetica

Art.-No. 10100579

Il vostro rivenditore:

Tutte le informazioni e raccomandazioni contenute in questa brochure non rappresentano necessariamente caratteristiche garantite del prodotto, bensì si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non conoscendo le condizioni specifiche di applicazione. Noi garantiamo esclusivamente per l'ottima qualità a lunga durata dei nostri prodotti. Consigliamo di verificare con prove sufficienti se le caratteristiche da Voi richieste sono fornite dal prodotto specificato. Si esclude qualsiasi rivendicazione. L'utente è unico responsabile per un uso improprio o non corretto.