



Produits WEICON pour la

TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE, PHARMACEUTIQUE ET COSMÉTIQUE



www.weicon.fr



TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE, PHARMACEUTIQUE ET COSMÉTIQUE

Dans les domaines sensibles, comme la production de denrées alimentaires, la production de boissons, dans l'industrie pharmaceutique et la production de produits cosmétiques, des normes et des directives d'hygiène strictes s'appliquent.

C'est pourquoi les surfaces, les machines et les installations de ces secteurs industriels doivent être régulièrement nettoyées à fond et de manière hygiénique. La propreté et l'hygiène jouent également un rôle important dans les travaux de maintenance, d'entretien et de réparation.

Seuls des produits spéciaux répondant à des normes élevées peuvent être utilisés sur les machines et les installations dans ces domaines sensibles.

Pour la production alimentaire, l'industrie pharmaceutique et la fabrication de produits cosmétiques, WEICON propose de nombreuses solutions pour les domaines de la production, du nettoyage, de l'entretien, de la réparation et de la maintenance.

Un grand nombre de produits WEICON répondent aux normes d'hygiène élevées dans ces domaines et disposent des certificats et labels de qualité les plus divers. Qu'il s'agisse d'enregistrements **NSF**, de certificats **ISEGA**, d'homologations **WRAS**, d'homologations **DVGW** ou de sceaux **BAM**, vous trouverez chez nous les produits adaptés aux processus et applications de votre entreprise.



SOMMAIRE

Sommaire

Page

Sprays techniques et agents actifs liquides

4-7

Produits de lubrification et de séparation, Corro-protection

4-5

Nettoyants

6

Sécurité au travail

7

Scellants adhésifs monocomposants

8-13

WEICONLOCK® Scellants adhésifs anaérobies

8-11

Adhésifs instantanés cyanoacrylates - Contact

12-13

Scellants adhésifs élastiques

14-17

Métaux Plastiques

18

Kit réparation pour tubes

18

Repair Sticks

19

Graisses haute performance

20

Pâtes de montage

21

Certifications alimentaires

22-23

Trouver facilement des solutions
avec notre
WEICON APP



SPRAYS

TECHNIQUES ET AGENTS ACTIFS LIQUIDES

Produits de lubrification et de séparation, Corro-protection

Silicone-Fluid



NSF

NSF H1
Food Grade
Registration 14081

effet important de lubrification et separation | résistance de température de -30°C à +250°C | Approbation NSF-H1

► 400 ml
10035883

Video



Dégrippant Fluid

NSF

NSF H1
Food Grade
Registration 14081

pénètre même dans les plus petits interstices | assure le fonctionnement des pièces mécaniques et des contacts électriques | offre une protection durable contre la corrosion et l'oxydation

► 400 ml
10040281

Spray Graisse H1



NSF

NSF H1
Food Grade
Registration 14081

graisse blanche pour hautes températures | inodore et insipide | Approbation NSF-H1

► 400 ml
10034949

Lubrifiant de qualité alimentaire



NSF

NSF H1
Food Grade
Registration 14081

effet lubrifiant élevé, pénétrant | huile blanche médicalement extrapure | Approbation NSF-H1

► 200 ml 10061091 ► 500 ml 10002380 ► 5 L 10000365

W 44 T®-Fluid



NSF

NSF H1
Food Grade
Registration 14081

sans résine et sans acide | excellentes propriétés de fluage | lubrification, déplacement d'eau, protection contre la corrosion, nettoyage et conservation en un seul produit

► 400 ml
10040261

Anti-Seize High-Tech



NSF

NSF H1
Food Grade
Registration 14081

pâte de montage blanche à haute température | exempt de métal | Approbation NSF-H1

► 400 ml
10015500

Spray Zinc

NSF

NSF H1
Food Grade
Registration 14081

protection cathodique longue durée anticorrosion | peut être recouvert de peinture | >1050 heures test du brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 | Approbation NSF

► 400 ml
11000400



Spray Zinc spécial clair

NSF

NSF H1
Food Grade
Registration 14081

protection anticorrosion cathodique de longue durée | teinte se rapprochant de la galvanisation à chaud | Approbation NSF

► 400 ml
10014146



Notre embout Double Nozzle



10044969

Tête de pulvérisation multifonctionnelle pour un dosage précis dans les endroits difficiles d'accès.



NSF®

Avec notre sélection de sprays techniques et d'agents actifs homologués pour les produits alimentaires, nous vous assurons d'obtenir les bons produits pour vos processus de production, de maintenance et de réparation, qui répondent exactement à vos besoins, tant en termes de qualité que de sécurité. Nous avons développé un grand nombre de produits spécifiques pour les applications les plus diverses, qui répondent aux exigences élevées de NSF International.

Ces produits peuvent être utilisés dans des secteurs sensibles tels que la production alimentaire, dans l'industrie des aliments et des boissons ainsi que dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique.

Pour zones sensibles



PTFE-Fluid



Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 152620
NO FOOD CONTACT

repousse la saleté, la poussière et l'eau | résistant aux huiles, graisses et beaucoup de substances chimiques | Approbation NSF-H2

► 400 ml
10040223

Video



Top-Lube-Fluid



Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 152617
NO FOOD CONTACT

particulièrement adhésif et résistant à la pression | insonorisant et hydrofuge | prévient l'allongement, la friction et l'usure

► 400 ml
10040240



Spray Pro-Inox A7



Nonfood Compounds
Program Listed A7
Registration 160594

pour le nettoyage, l'entretien et la protection des surfaces en acier inoxydable brossées, mates et polies dans les zones sensibles.

► 400 ml
10061078



SPRAYS

TECHNIQUES ET AGENTS

ACTIFS LIQUIDES

Nettoyants

Nettoyant Rapide



pH neutre et compatible avec la plupart des matériaux | peut être utilisé sur plusieurs types de matières, comme p.ex. métaux, verre, céramique et caoutchouc | Approbation NSF-A1

► 500 ml 10040301
► 5 L 10047373

Nettoyant Industriel



nettoyant spécial puissant à haut rendement | avec teneur en matière active de 95%

► 500 ml
10057501

Nettoyant Moussant



nettoyant spécial pour l'industrie alimentaire | universellement applicable | enregistrement NSF A1

► 400 ml
10051883



Video

Metal-Fluid

pour surfaces mates et polies | pour acier inox, céramique, verre plastique et bois | NSF-A7; C1 Approbation

► 400 ml 10018277
► 5 L 10016345



Spatule universelle blanche

10039185



Video

Spatule universelle pour l'élimination douce de salissures et résidus les plus divers.

Convient à une utilisation dans l'industrie alimentaire. Règlement UE 10/2011/CE matières plastiques en contact avec les aliments.





Protection du travail

Nettoyant Citrus



Effet testé selon les normes
DIN EN 1276 et 1650



Nettoie les matériaux les plus divers* |
renforce l'effet désinfectant |
s'évapore sans laisser de résidus

► 400 ml

10033901

*Par souci de sécurité, tester
au préalable la compatibilité des matériaux
à un endroit soustrait aux regards.



Mousse Protège-Mains

Testé dermatologiquement |
résistant à l'eau pour une
protection durable


► 200 ml

10026602


Application caractéristique au secteur alimentaire

Fourniture de matières premières Mise en oeuvre Emballage | Etiquetage Palettisation | Entreposage


Traitement de viande

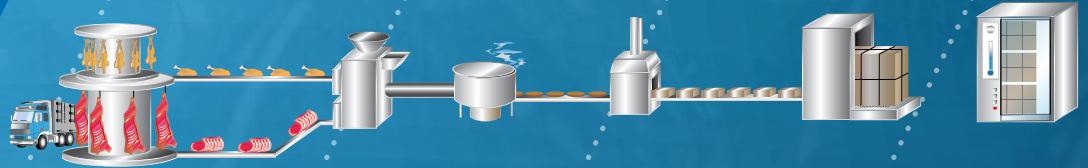

Traitement de lait



Produits de boulangerie
et de confiserie



SCELLANTS ADHÉSIFS MONOCOMPOSANTS

WEICONLOCK®



FREIN FILET

AN 301-43

Certified to
NSF/ANSI 61

Frein filet | non soumis à l'obligation de marquage | homologation pour l'eau potable et certification DVGW

- ▶ viscosité accrue
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10026819 10026814 10026817

AN 301-70

Certified to
NSF/ANSI 61

Frein filet | non soumis à l'obligation de marquage | homologation pour l'eau potable

Video

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10026829 10026826 10026827



AN 302-42



Frein filet | homologation pour l'eau potable

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10017324 10017874 10019966

AN 302-43

Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 189864

Frein filet | homologation pour l'eau potable et certification DVGW

- ▶ viscosité accrue
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 10 ml ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10030474 10034897 10043243 10019968

AN 302-44



Frein filet pour matériaux passifs* | homologation pour l'eau potable et certification DVGW

- ▶ viscosité accrue
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10037361 10043246 10037363



Ils ont été spécialement conçus pour sécuriser, fixer et rendre étanches de manière économique des assemblages à vis, par emmanchement et de surface. Après durcissement, une liaison adhésive résistante aux vibrations et aux chocs se forme, qui résiste aux produits chimiques, aux solvants et aux températures.

AN 302-60



Frein filet pour matériaux passifs* | homologation pour l'eau potable | durcissement rapide

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10016436 10017878 10019974

AN 302-70



Frein filet | homologation pour l'eau potable et certification DVGW

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

▶ 10 ml ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10030476 10016421 10043251 10019978

AN 302-72



Frein filet | à haute résistance thermique | homologation pour l'eau potable et certification DVGW

- ▶ viscosité accrue
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019901 10017889 10019982



** Matériaux passifs:
(prise lente)

- ▶ l'acier fortement allié
- ▶ les couches d'oxydes
- ▶ les revêtements anodisés
- ▶ l'aluminium, le nickel, le zinc, l'or
- ▶ les couches de chromates
- ▶ les matières plastiques et la céramique

**WEICON®**

SCELLEMENT DE TUBES ET RACCORDS VISSÉS

AN 301-65

Certified to NSF/ANSI 61

Étanchéité de tuyaux et de plans de joint avec PTFE | sans obligation de marquage | homologation pour l'eau potable

- ▶ très visqueux
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10031782 10031783 10034139

AN 301-72

Certified to NSF/ANSI 61



Étanchéité de tuyaux et de surfaces au PTFE | non soumis à l'obligation de marquage | haute résistance thermique | homologation pour l'eau potable et certification DVGW

- ▶ haute viscosité
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10026836 10026840 10047470

AN 302-80

Joints pour tuyaux et filetages pour matériaux passifs** | homologation pour l'eau potable

- ▶ viscosité accrue
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter



▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019903 10017875 10019991

Video

**SI 303-31**

Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 157190



Étanchéité de tuyaux et filetages | certifié ISEGA | homologation pour l'eau potable

- ▶ viscosité élevée
- ▶ faible résistance
- ▶ facile à démonter

▶ Tube 85 ml Validé par l'Institut d'Hygiène de la Ruhr selon la directive KTW
10050555

**AN 305-11**

Étanchéité de tuyaux et filetages | homologation pour l'eau potable et certification DVGW

- ▶ haute viscosité
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10019939 10019997 10023823

AN 305-72

Étanchéité de tuyaux et de surfaces au PTFE | effet d'étanchéité immédiat | pour l'eau potable et certification DVGW

- ▶ haute viscosité
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10043263 10020003 10026707

AN 305-77

Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 159910



Étanchéité de filetages | homologations DVGW | BAM*

- ▶ haute viscosité
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10043268 10047690 10034148

**AN 305-78**

Étanchéité de tuyaux et filetages pour matériaux passifs** | pour l'eau potable et certification DVGW | BAM*

- ▶ haute viscosité
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10037168 10037366

**Fil d'étanchéité pour raccords filetés DF 175**

- ▶ étanchéité immédiate, résistance de température -200°C à +240°C
- ▶ homologation eau potable selon KTW, WRAS
- ▶ testé UL, BAM*
- ▶ 100% PTFE substance solide, libre de silicone
- ▶ rotation inverse (45°) testé
- ▶ résistant à quasiment tous les agents chimiques, huiles et gaz

▶ Rouleau dispensateur 175 m
10034910

**100 % PTFE**

** Matériaux passifs: (prise lente)

- ▶ l'acier fortement allié
- ▶ les couches d'oxydes
- ▶ les revêtements anodisés

- ▶ l'aluminium, le nickel, le zinc, l'or
- ▶ les couches de chromates
- ▶ les matières plastiques et la céramique

* BAM testé et évalué pour la sécurité

- voir la brochure M 034-1 "Liste des matériaux non métalliques utilisés pour l'oxygène" (DGV Information 213-075) du BG RCI

Produits WEICON pour la Technologie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique



WEICON LOCK®



SCELLEMENT DE SURFACES

AN 301-65



Certified to
NSF/ANSI 61

Étanchéité de tuyaux et de plans de joint
avec PTFE | sans obligation de marquage |
homologation pour l'eau potable

- ▶ très visqueux
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10031782 10031783 10034139

AN 301-72



Certified to
NSF/ANSI 61



Étanchéité de tuyaux et de surfaces au PTFE | non soumis
à l'obligation de marquage | haute résistance thermique |
homologation pour l'eau potable et certification DVGW

- ▶ haute viscosité
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10026836 10026840 10047470

AN 305-72



Étanchéité de tuyaux et de filetages (avec PTFE) |
effet d'étanchéité immédiat | homologation
pour l'eau potable et certification DVGW

- ▶ haute viscosité
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10043263 10020003 10026707





FIXATION D'ÉLÉMENTS CYLINDRIQUES

AN 301-38

 Certified to
NSF/ANSI 61

Assemblage par emmancement pour paliers, arbres et bagues | homologation pour l'eau potable

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
30138020 30138150 30138200

AN 301-48

 Certified to
NSF/ANSI 61


Assemblage par emmancement pour paliers, arbres et douilles | à haute résistance thermique | homologation pour l'eau potable et certification DVGW

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10026859 10026856 10026857

AN 306-10


Assemblage par emmancement pour matériaux passifs**, homologation pour l'eau potable

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019911 10017883 10020021


AN 306-20


Assemblage par emmancement, haute résistance thermique | homologation pour l'eau potable et certification DVGW | BAM*

- ▶ viscosité accrue
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10017330 10017885 10020023

AN 306-30


Assemblage par emmancement pour matériaux passifs** | BAM* | homologation pour l'eau potable

- ▶ viscosité accrue
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10016438 10017887 10020025


AN 306-38


Assemblage par emmancement pour paliers, roues à dents et boulons | prise rapide | homologation pour l'eau potable

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

▶ 10 ml ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10030478 10016443 10043277 10020027


AN 306-48


Assemblage par emmancement | haute résistance thermique | BAM*

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10016442 10043280 10020035

** Matériaux passifs: (prise lente)

- ▶ l'acier fortement allié
- ▶ les couches d'oxydes
- ▶ les revêtements anodisés
- ▶ l'aluminium, le nickel, le zinc, l'or
- ▶ les couches de chromates
- ▶ les matières plastiques et la céramique

* BAM testé et évalué pour la sécurité
- voir la brochure M 034-1 "Liste des matériaux non métalliques utilisés pour l'oxygène" (DVGW Information 213-075) du BG RCI



SCELLANTS ADHÉSIFS MONOCOMPOSANTS

ADHÉSIFS INSTANTANÉS CYANOACRYLATES

WEICON **Contact** sont des adhésifs instantanés sans solvants. Ils collent en quelques secondes des matériaux les plus divers ou de même nature, p.ex. les métaux, le verre, le bois, les matières plastiques, la céramique, le cuir et le caoutchouc.



VA 20



Adhésifs cyanoacrylates pour caoutchouc et matières plastiques | basse viscosité | prise très rapide | certifié ISEGA

► 12 g 10018860
► 30 g 10041137
► 60 g 10019781
► 500 g 10000215

VA 110



Adhésif cyanoacrylate pour caoutchouc et matières synthétiques | Viscosité moyenne | prise assez lente | homologué pour l'eau potable

► 12 g 10033861
► 30 g 10031926
► 60 g 10033865
► 500 g 10031927

VA 100



Adhésifs cyanoacrylates pour caoutchouc et matières plastiques | viscosité moyenne | prise un peu plus longue

► 12 g 10018867
► 30 g 10041228
► 60 g 10019785
► 500 g 10000226

VA 1401



Adhésif cyanoacrylate pour caoutchouc et matières plastiques | viscosité moyenne | prise rapide | Homologation NSF

► 12 g 10018869
► 30 g 10041407
► 60 g 10019787
► 500 g 10001557

Activateur Contact

► 150 ml 10034912
CA-Spray
Activateur



► 150 ml 10068715
CA-Spray
Activateur PS



► 150 ml 10051406
CA-Spray Activateur AC
(Base acétone)



**VA 8312**

Adhésif cyanoacrylate pour caoutchouc
et matières plastiques | basse viscosité |
prise très rapide | certifié ISEGA

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10041862	10041872	10041892	10000242

VA 8406

Adhésif cyanoacrylate pour caoutchouc et matières plastiques |
certifié ISEGA | basse viscosité | prise extrêmement rapide

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10041863	10041831	10041847	10001559



SCELLANTS ADHÉSIFS ÉLASTIQUES



De nos jours, les **scellants adhésifs élastiques** sont utilisés dans de nombreux domaines de la production industrielle et de l'assemblage. Ils combinent les avantages de la technologie du collage et du scellement et sont utilisés partout où de hautes exigences sont formulées à l'égard de l'élasticité et de l'effet d'étanchéité d'un assemblage par emmanchement.




Coller et étancher un couvercle en verre
(machine de transformation des olives)
Flex 310 M® Classic





INNOVATION



Ergo Connect pour tous les presspack

Pointe de pose ergonomique pour les produits WEICON en presspack

- ▶ ergonomique dans son utilisation
- ▶ application à 180° grâce à un filetage à deux filets
- ▶ angle de travail idéal pour des applications parfaites
- ▶ sûr et flexible
le capuchon peut être sécurisé
- ▶ compatible avec la pointe de dosage et l'embout pinceau WEICON



Flex 310 M® Classic



Polyvalent | certifié ISEGA

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ▶ 200 ml
10057238
Presspack | ▶ 200 ml
10057240
Presspack | ▶ 200 ml
10057245
Presspack |
| ▶ 280 ml
10104269
blanc | ▶ 280 ml
10104283
gris | ▶ 280 ml
10104297
noir |

Flex 310 M® Cristal



Limpe après durcissement |
certifié ISEGA

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ▶ 280 ml
10104313
Cartouche | ▶ 200 ml
10057247
Presspack |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

Flex 310 M® Liquide Noir



Liquide | autonivelant |
homologué ISEGA

- | |
|------------------------------|
| ▶ 310 ml
10061254
noir |
|------------------------------|

Flex 310 M® Acier Inox



Pour l'acier inoxydable, l'aluminium et
les métaux non-ferreux | certifié ISEGA

- | |
|----------------------|
| ▶ 280 ml
10104893 |
|----------------------|



SCELLANTS ADHÉSIFS ÉLASTIQUES



Silicone LP



Nonfood Compounds
Program Listed 82
Registration 158638

Réticulation acétique | homologation
eau potable | homologation NSF

► 280 ml

10104982
blanc

► 280 ml

10104992
transparent

Validé par l'Institut d'Hygiène
de la Ruhr selon la directive
KTW de l'Agence fédérale
allemande de l'environnement.



Speed-Flex®



Remplace les méthodes d'assemblage
traditionnelles | certifié ISEGA

► 280 ml

10104943
blanc

► 280 ml

10104953
gris



Adhésif de pare-brise



Adhésif monocomposant pour la
fixation des pare-brise et le montage
des vitrages fixes | certifié ISEGA

► 200 ml

10058069
Presspack

► 280 ml

10105032
Cartouche



Speed-Flex® Cristal



Des collages limpides comme
du cristal | certifié ISEGA

► 280 ml

10104973
transparent



Flex 310 PU



Adhésif et scellant à base de PU |
fort | à élasticité durable |
certifié ISEGA

► 280 ml

10104873
blanc

► 280 ml

10104883
noir

► 280 ml

10104863
gris



Flex+bond®



élastique | fortement adhésif | certifié ISEGA

► 85 ml

10015858
blanc

► 85 ml

10012995
gris

► 85 ml

10015860
noir

► 85 ml

10019670
transparent



Aqua-Flex



Adhère aux supports mouillés
et humides | certifié ISEGA

► 310 ml

10034931
blanc


► 310 ml

10034935
gris

► 310 ml

10034933
noir





Vous cherchez un
pistolet de dosage?
Contactez-nous!



MÉTAUX PLASTIQUES



WEICON GL-S

Fluide | chargé de minéraux | protection d'abrasion | couche de protection | plage de température: jusqu'à +180°C

Le système de résine époxy WEICON GL-S a une haute résistance à l'abrasion et sert de protection contre l'usure pour les surfaces soumises à une forte usure. Il est fluide, peut être appliqué au pinceau, a un pouvoir adhésif élevé, est rempli de minéraux et résiste aux produits chimiques. WEICON GL-S est bien adapté à la mise en place d'un système en combinaison avec WEICON Céramique BL.

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 2,0 kg
10061049	10061058	10061064

CONVIENT EN COMBINAISON AVEC
WEICON CÉRAMIQUE BL

**PARFAIT COMME
COUCHE DE CONTRÔLE**



WEICON Céramique BL

Protection contre l'usure | Résistance aux températures élevées | homologation pour l'eau potable selon BS 6920

WEICON Céramique BL est chargé de carbure de silicium et de silicate de zirconium, résiste aux agents chimiques et offre une extrême résistance à l'usure ainsi qu'une forte résistance à l'abrasion.

Ce système à base de résines époxyde convient particulièrement pour revêtir des corps de pompe fortement sollicités, comme protection contre l'usure des paliers lisses, toboggans, entonnoirs et tuyaux et pour réparer des pièces en fonte, des soupapes et des pales de soufflantes. Le produit s'utilise dans la construction de machines, d'installations et d'appareils et dans beaucoup d'autres domaines industriels. Revêtement de finition résistant à l'usure pour tous les types de WEICON Métaux Plastiques.

WEICON Céramique BL convient pour une structure de système en combinaison avec l'un des autres types de Métaux Plastiques.

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 2,0 kg
10054394	10016163	10005233



KIT RÉPARATION POUR TUBES

Le kit de réparation peut être utilisé dans les domaines divers de l'industrie et sert à la réparation rapide et simple de lignes chimiques, lignes de processus, lignes à vapeur et tuyaux d'eau.

5/15 ► 5 cm x 1,5 m 10055737 blanc	5/35 ► 5 cm x 3,5 m 10055738 blanc	10/35 ► 10 cm x 3,5 m 10057513 blanc	12/100 ► 12 cm x 10 m 10058303 blanc
5/15 ► 5 cm x 1,5 m 10068686 noir	5/35 ► 5 cm x 3,5 m 10068695 noir	10/35 ► 10 cm x 3,5 m 10068703 noir	

Le set contient
WEICON Repair Stick Multi
Ruban spécial de réparation en PRFV
Instruction de montage
Gants de protection



Video

REPAIR STICKS



couper



pétrir



mettre en œuvre

La solution simple pour tous les travaux de réparation et d'entretien.

Repair Stick Multi-Purpose



Certified to
NSF/ANSI 61
Facility #1 USA

Durcissement rapide | charge minérale |
homologation pour l'eau potable

► 57 g ► 115 g
10053992 10053995

Repair Stick Acier



Certified to
NSF/ANSI 61

Prise rapide | à charge d'acier |
homologation pour l'eau potable

► 57 g ► 115 g
10016196 10015692



Repair Stick Cuivre



Certified to
NSF/ANSI 61

Prise très rapide | à charge de cuivre |
homologation pour l'eau potable

► 57 g ► 115 g
10016195 10016241

Repair Stick Plastique



Certified to
NSF/ANSI 61

A charge de plastique |
homologation pour l'eau potable

► 57 g ► 115 g
10017701 10017705

Repair Stick Acier Inoxydable



Certified to
NSF/ANSI 61

Non corrosif | prise rapide | à charge d'acier
inoxydable | homologation pour l'eau potable

► 57 g ► 115 g
10038215 10038216





NSF®

Pour zones sensibles

GRAISSES HAUTE PERFORMANCE

NSF

AL-H

 NSF
 Nonfood Compounds
 Program Listed H2
 Registration 148718

Résistant aux hautes températures | neutre à l'odeur et au goût | approbation NSF

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| ▶ 400 g | ▶ 1,0 kg | ▶ 5,0 kg |
| 10016761 | 10016763 | 10016766 |
| ▶ 25,0 kg | | |
| 10016769 | | |

NSF

AL-F

 NSF
 Nonfood Compounds
 Program Listed H2
 Registration 148718
 NO FOOD CONTACT

Graisse haute performance universel | approbation NSF

- | | | |
|----------|-----------|----------|
| ▶ 350 g | ▶ 400 g | ▶ 1,0 kg |
| 10031117 | 10016775 | 10016777 |
| ▶ 5,0 kg | ▶ 25,0 kg | |
| 10016781 | 10016784 | |



Video



NSF

Graisse de Silicone

 NSF
 Nonfood Compounds
 Program Listed H2
 Registration 148718

Lubrifiant spécial pour vannes, éléments de robinetterie et joints | homologation eau potable* | BAM**

- | | | |
|----------|----------|-----------|
| ▶ 85 g | ▶ 400 g | ▶ 450 g |
| 10050566 | 10052326 | 10050558 |
| ▶ 1,0 kg | ▶ 5,0 kg | ▶ 25,0 kg |
| 10050563 | 10051113 | 10051118 |

NSF

Graisse de Silicone HV

 NSF
 Nonfood Compounds
 Program Listed H2
 Registration 148718

Lubrifiant spécial pour vannes, éléments de robinetterie et joints | homologation eau potable* | BAM**

- | | |
|----------|-----------|
| ▶ 450 g | ▶ 1,0 kg |
| 10063809 | 10063765 |
| ▶ 5,0 kg | ▶ 25,0 kg |
| 10063781 | 10063795 |



*Validé par l'Institut d'Hygiène de la Ruhr selon la directive UBA pour l'évaluation hygiénique de lubrifiants en contact avec l'eau potable.

**BAM testé et évalué pour la sécurité - voir la brochure M 034-1 "Liste des matériaux non métalliques utilisés pour l'oxygène" (DGVU Information 213-075) du BG RCI

Pâtes de montage

ANTI SEIZE

Pour les pièces fortement sollicitées,
même à hautes températures

Résistant de températures
de -60 °C bis +1.400 °C
libre de métaux



WEICON Anti Seize High-Tech a une haute résistance thermique, déploie un effet séparateur exceptionnel, est exempt de métal, neutre vis-à-vis des matières à usiner et homologué NSF.

Anti Seize High-Tech est particulièrement approprié quand des pâtes contenant du métal peuvent provoquer des réactions électrolytiques, des produits contenant du nickel ne peuvent pas être utilisés pour des raisons de santé ou quand des produits foncés contenant du métal doivent être évités pour des raisons d'esthétique.

Anti-Seize High-Tech



- ▶ pâte de montage haute température, blanche
- ▶ libre de métaux
- ▶ l'enregistrement NSF H1

▶ 400 ml	▶ 120 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1000 g
10015500	10015725	10015623	10030351	10000197
Aérosol	Boîte avec pinceau	Boîte	Boîte avec pinceau	Boîte





CERTIFICATIONS ALIMENTAIRES

Grâce à notre sélection de produits chimio-techniques avec des certifications alimentaires, nous assurons de vous fournir des produits adaptés à vos processus de production, de maintenance et de réparation qui répondent à vos exigences en termes de qualité et de sécurité.

Allround Lubricant AL-F	Secteur alimentaire, code de classification: H2, Numéro d'enregistrement 136173	
Allround Lubricant AL-H	Secteur alimentaire, code de classification: H1, Numéro d'enregistrement 136174	
Anti-Seize High-Tech	Secteur alimentaire, code de classification: H1, Numéro d'enregistrement 141636	
Aqua-Flex	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Lubrifiant de qualité alimentaire	Secteur alimentaire, code de classification: H1, Numéro d'enregistrement 138103 (Spray), 136172 (Agent actif liquide)	
Activateur Contact	Secteur alimentaire, code de classification: P1, Numéro d'enregistrement 155051	
CA-Spray Activateur AC	Secteur alimentaire, code de classification: P1, Numéro d'enregistrement 155052	
CA-Spray Activateur PS	Secteur alimentaire, code de classification: P1, Numéro d'enregistrement 169119	
Contact Adhésifs cyanoacrylates VA 20	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Contact Adhésifs cyanoacrylates VA 100	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Contact Adhésifs cyanoacrylates VA 110	Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61	
Contact Adhésifs cyanoacrylates VA 1401	Secteur alimentaire, code de classification: S4, Numéro d'enregistrement 162959	
Contact Adhésifs cyanoacrylates VA 8312	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Contact Adhésifs cyanoacrylates VA 8406	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Spray Pro-Inox A7	Secteur alimentaire, code de classification: A7, Numéro d'enregistrement 165294	
Flex 310 M®	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Flex+bond®	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Flex 310 PU	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Nettoyant Industriel	Secteur alimentaire, code de classification: K1 K3, Numéro d'enregistrement 161996	
Metal-Fluid	Secteur alimentaire, code de classification: Numéro d'enregistrement 135124 A7 (Spray), 135125 A7; C1 (Agent actif liquide)	
Céramique BL	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
GL-S	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Kit réparation pour tubes	Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61	
PTFE-Fluid	Secteur alimentaire, code de classification: H2, Numéro d'enregistrement 152620	
Repair Sticks	Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61	
Acier Inoxydable Plastique Cuivre Acier Multi-Purpose	Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61 Facility #1 USA	
Dégrissant-Lubrifiant Fluid	Secteur alimentaire, code de classification: H1, Numéro d'enregistrement 152621	
Nettoyant Moussant	Secteur alimentaire, code de classification: A1, Numéro d'enregistrement 157612	
Adhésif de pare-brise	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Nettoyant Rapide	Secteur alimentaire, code de classification: A1, Numéro d'enregistrement 156578	
Graisse de silicone	Secteur alimentaire, code de classification: H1, Numéro d'enregistrement 156645 Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
Graisse de silicone HV	Secteur alimentaire, code de classification: H1, Numéro d'enregistrement 164208 Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
Silicone-Fluid	Secteur alimentaire, code de classification: H1, Numéro d'enregistrement 150726	

Adhésifs

NSF/ANSI Standard 61	Homologation pour utilisation directe dans l'eau potable et les applications alimentaires selon NSF/ANSI (norme 61).	Repair Sticks Cuivre Acier Plastique Acier Inox Multi-Purpose (Facility #1 USA) Contact VA 110 WEICONLOCK AN 301-38 AN 301-43 AN 301-48 AN 301-65 AN 301-70 AN 301-72 Kit réparation pour tubes
S4	Adhésifs exclusivement pour les zones où tout contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires peut être exclu.	Contact VA 1401
S2	Produits d'étanchéité utilisés exclusivement dans des zones où un contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires peut être exclu.	WEICONLOCK SI 303-31 WEICONLOCK AN 305-77 Silicone LP

Produits de lubrification et de séparation, Corro-protection

H1	Lubrifiants pour application au secteur alimentaire, ou un contact occasionnel avec des aliments ne peut pas être évité.	Anti-Seize High-Tech Lubrifiant de qualité alimentaire (Spray, agent actif liquide) Silicone-Fluid Spray Graisse H1 Dégrissant Fluid W 44 T®-Fluid Allround-Lubricant AL-H Graisse silicone Graisse silicone HV
H2	Lubrifiants uniquement pour des domaines ou un contact direct ou indirect avec des aliments peut être exclu.	PTFE-Fluid Top-Lube-Fluid Allround-Lubricant AL-F

Nettoyants

A1	Nettoyant universel uniquement pour des domaines, ou un contact direct aux aliments peut être exclu. Rincer les surfaces et les accessoires à l'eau potable après le nettoyage.	WEICON Nettoyant Rapide (Spray technique, agent actif liquide) WEICON Nettoyant Moussant
A7	Nettoyant et agent de polissage pour surfaces métalliques sans contact alimentaire. Laisser évaporer complètement des odeurs, avec le contact aux aliments ou aux emballages.	WEICON Metal-Fluid (Spray, agent actif liquide) WEICON Spray Pro-Inox A7
C1	Nettoyant pour l'utilisation dans le secteur non-alimentaire. Les accessoires nettoyés doivent ensuite être soigneusement nettoyés à l'eau potable avant d'être retournés dans les zones alimentaires.	WEICON Metal-Fluid (agent actif liquide)
K1 K3	Nettoyants et dégraissants à base de solvants pour l'utilisation dans le secteur non-alimentaire. Décapants de colles à base de solvants sans contact direct avec les aliments.	WEICON Nettoyant Industriel

Autres produits

P1	Ne convient pas pour le contact directe ou indirecte aux aliments.	CA-Spray Activateur CA-Spray Activateur AC (base d'acétone) CA-Spray Activateur PS
R2	Revêtements destinés à être utilisés sur des surfaces structurales qui ne sont pas en contact avec des denrées alimentaires. Le produit doit être appliqué de manière à éviter toute contamination directe ou indirecte des denrées alimentaires.	Spray Zinc Spray Zinc spécial clair

Silicon LP	Secteur alimentaire, code de classification: S2, Numéro d'enregistrement 158659 Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
Speed-Flex®	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Speed-Flex® Cristal	Déclaration de conformité en tant qu'adhésif dans la technologie alimentaire	
Spray Graisse H1	Secteur alimentaire, code de classification: H1, Numéro d'enregistrement 140651	
Top-Lube-Fluid	Secteur alimentaire, code de classification: H2, Numéro d'enregistrement 152617	
W 44 T®-Fluid	Secteur alimentaire, code de classification: H1, Numéro d'enregistrement 152619	
WEICONLOCK® AN 301-38	Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61	
WEICONLOCK® AN 301-43	Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61	
WEICONLOCK® AN 301-48	Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61 WRAS	
WEICONLOCK® AN 301-65	Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61	
WEICONLOCK® AN 301-70	Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61	
WEICONLOCK® AN 301-72	Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61 WRAS	
WEICONLOCK® AN 302-42	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 302-43	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr, code de classification: S4, Numéro d'enregistrement 169864	
WEICONLOCK® AN 302-44	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 302-60	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 302-70	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 302-72	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 302-80	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 306-10	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 306-20	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr WRAS	
WEICONLOCK® AN 306-30	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 306-38	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 306-48	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 305-11	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 305-72	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® AN 305-77	Secteur alimentaire, code de classification: S2, Numéro d'enregistrement 159910 Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr WRAS	
WEICONLOCK® AN 305-78	Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
WEICONLOCK® SI 303-31	Secteur alimentaire, code de classification: S2, Numéro d'enregistrement 157190 Convient comme adhésifs en technologie alimentaire Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	
Spray Zinc	Secteur alimentaire, code de classification: R2, Numéro d'enregistrement 156012	
Spray Zinc spécial clair	Secteur alimentaire, code de classification: R2, Numéro d'enregistrement 156013	

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.ro

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Produits WEICON pour la
**Technologie alimentaire,
pharmaceutique et
cosmétique**

Art.-No. 10900702

Votre distributeur spécialisé:

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention ou déclinant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.