



WEICON®

Petrol, gaz, rafineri & Kimya endüstrisi için ,WEICON ürünleri'



www.weicon.com/app

www.weicon.com

Diğer kap ölçütleri ve WEICON ürünleri hakkında
detaylı bilgi edinmek için lütfen internet
sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Plastik-Metal

WEICON Plastik-Metal Farklı malzemelerde hızlı ve kalıcı onarımları, yapıştırma ve kaplama işlemlerini hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmek için ideal malzeme.
WEICON Plastik-Metal Alet ve kalıp yapımı endüstrisinde kullanılmaktadır.



WEICON B

- viskoz
- çelik dolgulu
- dataylı reproduksiyon için özellikle uygundur

0,5 kg ✓
10050005

2,0 kg ✓
10050020

WEICON A*¹

- macunsu, çelik dolgulu
- korozyon hasarlarını ve paslanma sonucu çürümeleri önler
- Germanischer Lloyd tarafından onaylanmıştır

0,5 kg ✓
10000005

2,0 kg ✓
10000020

NSN* 8030-00-670-8556



*WEICON Plastik-çelik tip A ve SF ile uygunluğu Germanischer Lloyd tarafından onaylanmıştır

*NATO Stok Numarası

WEICON SF*¹

- macunsu, çelik dolgulu
- özellikle hızlı onarımlar için uygundur (Kap ömrü 5 dk)

0,5 kg ✓
10250005

2,0 kg ✓
10250020

WEICON Seramik W

- macunsu
- mineral dolgulu
- aşınmaya son derece dayanıklı

0,5 kg ✓
10460005

2,0 kg ✓
10460020

WEICON Seramik BL

- aşırı zorlanan parçaların kaplanması
- sıvı
- yüksek sıcaklığa dayanıklı -35°C (-31°F) ile +180°C (+356°F) arası

0,5 kg ✓
10400005

2,0 kg ✓
10400020

WEICON HB 300

- çelik dolgulu
- macunsu, düzeltilebilir
- Yüksek ısıya dayanıklı (-35°C ile + 280°C arası)

1,0 kg ✓
10450010

WEICON WR

- sıvı
- çelik dolgulu
- aşınmaya dayanıklı

0,5 kg ✓
10300005

2,0 kg ✓
10300020

WEICON TI

- Macunsu, titanyum dolgulu
- +200°C (+392°F) kadar sıcaklığa dayanıklı (Kısaca süreli + 260°C / +500°F)

0,5 kg ✓
10430005

2,0 kg ✓
10430020

WEICON WR2

- yüksek aşınma koruması
- macunsu
- özellikle döküm bileşiklerinin işlenmesinin mümkün olmadığı yerlerde kullanılır

0,5 kg ✓
10350005

2,0 kg ✓
10350020

WEICON ST

- macunsu
- çelik dolgulu
- anti korozyon

0,5 kg ✓
10410005

2,0 kg ✓
10410020

Petrol, gaz, rafineri & Kimya endüstrisi için ,WEICON ürünleri'

WEICON CBC Chocking Backing Compound

Hızlanması zor tesisatların astarlanması ve doldurulması için özel olarak tasarlanmış bir sistemdir.

- akıcı ve kendiliğinden yayılır
- titreşime dayanıklı
- kırılmaya ve darbeye karşı dayanıklı

3.0 kg (2,0 l) ✓
10110030

10,0 kg (6,6 l) ✓
10110110



WEICON®
Avrupa yaratıcılık ve
yenilik Sergisi Ödülü

Tamir Çubukları

Tüm onarım ve bakım işleri için kolay çözüm, kullanımı kolaylığı, küçük onarımlar için bile her zaman doğru oran ayarlama imkanı sağlar.

Çelik



- hızlı sertleşme, çelik dolgulı
- NSF içme suyu onayı

115 g ✓
10533115

Paslanmaz Çelik



- aşınma yapmaz, hızlı sertleşme
- Paslanmaz çelik dolgulı
- ANSI 61 Standardına göre NSF içme suyu onayı

115 g ✓
10538115

Titanyum

- +280°C'ye (+536°F) kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı
- aşınmaya dayanıklı, titanyum dolgulı


115 g ✓
10535115

NSN® 8030-12-381-0735

Alüminyum

- paslanmaz
- hızlı sertleşme
- alüminyum dolgulı

115 g ✓
10534115

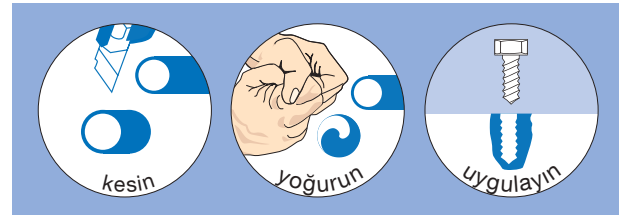


WEICON Üretan

Yüksek darbe dayanımı ve aşınma direnci ile esnek döküm ve kaplama reçinesi.

Üretan 80

- Shore sertliği A 80
- akıcı ve kendiliğinden yayılan döküm ve kaplama kütlesi

0.5 kg ✓
10518005

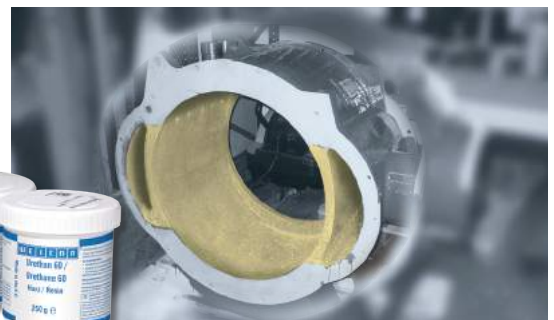

Diğer kap ölçütleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

WEICONLOCK® – Anaerobik Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Maddeleri

Özellikle dişli vida, silindiresel ve boru takımlarının ekonomik cıvata sabitlemesi, tutturulması ve sızdırmazlığı için yapılmıştır. Sertleşme sonrası oluşan darbeye ve titreşime karşı dirençli yapışma bağlantısı kimyasallara ve çözeltilere ve -60°C (-76°F) ile +150°C (302°F) arası sıcaklıklara dayanıklıdır.



Elektrik motoru yüzeyinin sızdırmazlaştırılması

AN 302-43 TZW



- Cıvata sabitleyici
- Maksimum dış çapı M 36
- KTW içme suyu ve DVGW onaylı

yüksek viskozite • orta kuvvet
normal aletlerle söküm

50 ml ✓ 200 ml ✓
30243150 30243200

NSN* 8030-12-393-3313

AN 302-71

- Cıvata ve saplama sabitleyici
- -60 ile + 150°C arası (-76 + 302°F)
sıcaklık dayanımı

orta viskozite • yüksek kuvvet
Zor söküm

50 ml ✓ 200 ml ✓
30271150 30271200

AN 302-70



- cıvata ve saplama sabitleyici
- maksimum dış çapı M 36
- DVGW onaylı

orta viskozite • yüksek kuvvet
Zor söküm

50 ml ✓ 200 ml ✓
30270150 30270200

NSN* 8030-12-160-0188

AN 305-42



- Hidrolik ve pnömatik
sistem sızdırmazlığı
- DVGW-onaylı

orta viskozite • orta kuvvet
normal aletlerle söküm

50 ml ✓ 200 ml ✓
30542150 30542200

AN 305-72



- Boru ve flanş sızdırmazlığı (PTFE ile)
- anında sızdırmazlık etkisi
- DVGW onaylı

yüksek viskozite • orta kuvvet
normal aletlerle söküm

50 ml ✓ 200 ml ✓ 300 ml ✓
30572150 30572200 30572300

AN 305-73

- Flanş sızdırmazlığı
- universal kullanılabilir

yüksek viskozite • düşük dayanım
normal aletlerle söküm

50 ml ✓ 200 ml ✓ 300 ml ✓
30573150 30573200 30573300

NSN* 8030-12-377-9408

Contact Siyanoakriyat Yapıştırıcılar

WEICON Contact solvent içermeyen hızlı yapıştırıcılardır. Metal, cam, ahşap, plastik, seramik, deri ve kauçuk gibi çeşitli malzemeleri birbirleriyle ve kendi içlerinde saniyeler içinde yapıştırırlar.

VA 100

- kauçuk ve plastik için
Siyanoakriyat Yapıştırıcı
- orta viskozite
- biraz daha uzun sertleşme

30 g ✓
12050030

VA 250 Black

- Yüksek soyulma ve darbe direnci
- sertleştikten sonra artık esneklik
- -55°C (-67°F) ile +140°C (+284°F)
arası yüksek sıcaklığa dayanıklı

30 g ✓
12600030



Petrol, gaz, rafineri & Kimya endüstrisi için ,WEICON ürünleri'

Çok Yönlü Yağlayıcı

WEICON Çok Yönlü Yağlayıcılar sürtünmeye ve aşınmaya karşı sürekli koruma sağlar.

AL-M

- Güçlü yapışma
- Yüksek basınca dayanıklı
- MoS₂ ,li

| | | | |
|----------|----------|----------|-----------|
| 400 g ✓ | 1.0 kg ✓ | 5.0 kg ✓ | 25.0 kg ✓ |
| 26400040 | 26400100 | 26400500 | 26400925 |
| Kartuş | Kova | Teneke | Teneke |



AL-T

- uzun süreli yağlama
- yüksek ısı dayanımı

| | | | |
|----------|----------|----------|-----------|
| 400 g ✓ | 1.0 kg ✓ | 5.0 kg ✓ | 25.0 kg ✓ |
| 26600040 | 26600100 | 26600500 | 26600925 |
| Kartuş | Kova | Teneke | Teneke |



RK-1500 Yapısal Yapıştırıcılar

WEICON RK-1300/RK-1500 Yapısal Yapıştırıcılar hızlı, oda ısısında sertleşen Metil akrilat bazlı 2 komponentli sistemlerdir.

Sistemler „no-mix“ yöntemi ile işlenir yani İki bileşenin (yapıştırıcı ve aktivatör) karıştırılması gerekmez. Sertleşme ancak bileşenler ile işlenen parçaların birleştirilmesi ile başlar.

RK-1500

- Sıvı, yüksek mukavemetli, hızlı sertleşme
- Geniş alanlar için
- -50°C ile +130°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

| | | |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 60 g*1 ✓ | 1.0 kg*1 ✓ | **komple paket, Yapıştırıcı ve Aktivatör'den oluşur |
| 10563860 | 10563800 | |



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Elastik Yapı tırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri bugün pek çok endüstriyel ürün ve montaj alanlarında kullanılmaktadır. Yapıştırıcı bağlantı ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını birleştirmektedir ve esnekliğin ve birleşme yerlerinin sızdırmazlıklarının en önemli olduğu yerlerde kullanılmaktadır.

Black-Seal – Özel Silikon

- yüksek yağ ve gres dayanımı
- -50°C (-58°F) ile +280°C (+536°F) arası Yüksek sıcaklıklara dayanıklı

85 ml
13051085
Tüp

200 ml
13051200
Sprey-Kartuş

310 ml
13051310
Kartuş

siyah: RAL 9005*



Silindir kafasının sızdırmazlaştırılması

Silicon HT 300

- -60°C ile +300°C arası yüksek sıcaklıklara dayanıklı
- % 100 katı madde payı

85 ml
13050085

310 ml
13050310

kırmızı: RAL 3016*



Plast-o-Seal®

- sertleşmez
- havalandırmaya gerek yoktur
- acil montaj imkanı

90 g
30000090
Tüp

230 g
30000230
Sprey-Kartuş

300 g
30000300
Kartuş



Garanti Mührü

- manipülasyona karşı koruma ve güvenlik
- solvent bazlı ve hızlı kuruyan sabitleyici, işaretleme ve dolgu verniği
- su, benzin, dizel, mineral yağ, parafin yağı, seyreltik asit ve alkaliere karşı dayanıklıdır

30 g
30021030

sarı: RAL 1021*

30 g
30022030

yeşil: RAL 6010*

30 g
30020030

kırmızı: RAL 3000*

NSN 8030-12-192-5003

*NATO Stok Numarası



Petrol, gaz, rafineri & Kimya endüstrisi için ,WEICON ürünleri'

Anti-Seize Montaj Macunu ve Spreyleri

Nem, sürtünme v.b. faktörler makinelerde ve tertibatlarda korozyon, yapışma ve aşınmadan kaynaklanan hasara neden olmaktadır.

Sonucunda maliyetli ve geniş kapsamlı onarım ile bakım işlerine ortaya çıkmaktadır.

Özellikle zor uygulama koşulları altında:

- Yüksek çalışma sıcaklıkları
- Yüksek basınç yükleri
- Dış hava koşulları

Bu tarz sonuçlara sıklıkla rastlanır.



Anti-Seize

- korozyona, sıkışmaya ve aşınmaya karşı uzun ömürlü koruma
- +1.200°C (+2,192°F) kadar yüksek sıcaklık dayanımı
- son derece iyi ayırma etkisi

200 ml ✓
26000200
Sprey-Kartuş

500 g ✓
26000050
Fırçalı kova

10 kg ✓
26000910
Teneke

Anti-Seize High Tech



- Metalsiz, NSF- onaylı
- 1400°C kadar sıcaklığa dayanıklı

400 g ✓
26100040
Sprey-Kartuş

500 g ✓
26100050
Fırçalı kova

10 kg ✓
26100910
Teneke

Bakır Macun

- koruyucu ve ayırıcı yağlama maddesi
- yüksek sıcaklık uygulamalarındaki aşırı zorlanan parçalar için

200 ml ✓
26200200
Sprey-Kartuş

500 g ✓
26200050
Fırçalı kova

10 kg ✓
26200910
Teneke

Bakır Macun Sprey

- koruyucu ve ayırıcı yağlama maddesi
- yüksek sıcaklık uygulamalarındaki aşırı zorlanan parçalar için

400 ml ✓
27200400



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Teknik Spreyler ve Teknik Sıvılar

Sanayinin neredeyse tüm alanlarda Teknik Spreyler ve Teknik Sıvılar kullanılmaktadır. Bu maddeler temizlikte, yağ arındırmada, yağlamada, gevşetmede ve ayırmada yüzeylerin bakımını ve korunmasını sağlarlar ve günlük çalışma işlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.



Silikon-Sprey

- kayma ve ayırma etkisi
- uzun süreli ayırma tabakası sağlar
- yüksek kayma etkisi

| | |
|----------|----------|
| 400 ml ✓ | 5 L ✓ |
| 11350400 | 15350005 |
| 10 L ✓ | 30 L ✓ |
| 15350010 | 15350030 |

Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü (CONTA SÖKÜCÜ)

- sertleşmiş sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcılardaki artıkları temizler
- lake ve boyaları çıkarır

| | |
|----------|----------|
| 400 ml ✓ | 5 L ✓ |
| 11202400 | 15213005 |
| 10 L ✓ | 30 L ✓ |
| 15213010 | 15213030 |

Pas Şok Sprey

- kimyasal cıvata anahtar
- mineral yağ, gres yağı ve silikon içermez
- dişli bağlantılarını çok kısa bir süre içinde gevşetir

| |
|----------------------|
| 400 ml ✓ |
| 11151400 |
| NSN 9150-12-339-7692 |

PTFE-Spray

- gressiz kuru yağlama maddesi
- -180°C ile +250°C arası sıcaklığa dayanıklı
- silikonsuz

| |
|----------|
| 400 ml ✓ |
| 11300400 |

Temizleyici Sprey S

- güçlü
- kalıntı bırakmadan buharlaşır
- yağ kalıntısı bırakmaz

| | |
|----------------------|----------|
| 500 ml ✓ | 5 L ✓ |
| 11202500 | 15200005 |
| NSN 6850-12-339-7693 | |
| 10 L ✓ | 30 L ✓ |
| 15200010 | 15200030 |

Kaçak Arama Spreyi

- sızıntıları kolay ve güvenilir bir şekilde tespit eder
- yanıcı değildir, paslanmaz
- DVGW onaylı

| | |
|----------------------|----------|
| 400 ml ✓ | 5 l ✓ |
| 11651400 | 15400005 |
| NSN 6850-12-362-5440 | |
| 10 l ✓ | 30 l ✓ |
| 15400010 | 15400030 |

Elektro- Temizleyici

- Elektronik ve mekanik parçaları temizler ve yağlarından arındırır
- oksit/sülfat katmanları, yanma artıkları ve reçineli veya isli kirlenmeyi temizler

| | |
|----------|----------|
| 400 ml ✓ | 5 l ✓ |
| 11210400 | 15212005 |
| 10 l ✓ | 30 l ✓ |
| 15212010 | 15212030 |

Parça ve Montaj Temizleyici

- Alevlenme noktası aktif madde (> +60°C (+140°F)) Özel olarak geliştirilmiş temizleyici
- hızlı ve kapsamlı bir şekilde temizler

| | |
|----------|----------|
| 500 ml ✓ | 5 L ✓ |
| 11201500 | 15211005 |
| 10 L ✓ | 30 L ✓ |
| 15211010 | 15211030 |

Pas Sökücü ve Kontak Spreyi

- 6-katlı etkisi ile onarım, servis ve bakım için vazgeçilmezdir
- baş seviyesinin üstünde çalışma mümkün
- korozyon ve oksidasyona karşı korur

| | |
|----------------------|----------|
| 400 ml ✓ | 5 l ✓ |
| 11150400 | 15150005 |
| NSN 9150-12-187-7579 | |
| 10 l ✓ | 30 l ✓ |
| 15150010 | 15150030 |

W 44 T® Multi-Sprey

- mekanik hassas cihazları yağlar
- nemi önler
- korozyona karşı korur

| | |
|----------|----------|
| 500 ml ✓ | 5 L ✓ |
| 11251550 | 15251005 |
| 10 L ✓ | 30 L ✓ |
| 15251010 | 15251030 |

Çift baslı

Sadece 500 ml ürün içindir



*NATO Stok Numarası

Petrol, gaz, rafineri & Kimya endüstrisi için ,WEICON ürünleri'

Teknik Spreyler ve Teknik Sıvılar

Çinko Sprey

- tüm metal yüzeylerde kalıcı katodik korozyon koruması sağlar
- aşın hava şartlarına ve çevre etkilerine karşı son derece dayanıklı bir koruyucu tabaka oluşturur

400 ml ✓
11000400



Kaynak yerinin düzeltilmesi

Çinko Sprey -açık renk-

- kaynak yerlerinin ve matkap deliklerinin kaplanması
- uzun süreli korozyon koruması
- sıcak galvanizlemeye uygun açık renk

400 ml ✓
11001400

Atölye Temizleyici

- metal, plastik, kauçuk, cam, seramik ve ahşabı temizler ve yağlarından arındırır
- AB direktiflerine göre biyolojik olarak ayrışabilir

500 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓ 30 L ✓
15205500 15205005 15205010 15205030

Pompa Sprey WPS 1500

EPDM- contalı Pompa Sprey WPS 1500

15841500

1300 ml sıvı aktif maddelik özel contalı doldurulabilir plastik püskürtücü



Yüzey ve korozyon koruması

Sürülebilir Sıvı Çinko Boya*

Etkin katodik korozyon koruması



375 ml ✓
15000375

750 ml ✓
15000750

2.5 L ✓
15000902

Çinko Kaplama Boyası*

Galvanize Renk Tonunda



375 ml ✓
15001375

750 ml ✓
15001750

2.5 L ✓
15001902

* WEICON WPS 1500 ile püskürtülmemelidir. Sadece yüzeye fırça ile veya fırçasız sürülmelidir.

Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr











i

Emergency Repair Kits (Acil Tamir Takımları)


Acil onarım ve bakım çalışmaları için üç farklı setleri bir araya getirdik. WEICON Emergency Repair Kits çeşitli durumlarda kullanılabilecek çok sayıda üründen oluşmaktadır. Kitler petrol, gaz, rafineri ve Kimya endüstrisindeki acil onarım ve bakım çalışmaları için uygundur.

Tamir takımlarındaki kapsadıkları ürünlere göre farklılık göstermektedir. Tamir Takımı 1 en yaygın acil ve bakım durumlarını kapsar. Takım 3 çeşitli uygulamalar için uygundur.

Kit 1

| Ürün | Art.-No. | Miktar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| WEICON A 0,5 kg   | 1000005 | 2 |
| WEICON SF 0,5 kg   | 10250005 | 2 |
| WEICON UW 0,5 kg  | 10440005 | 2 |
| Tamir Çubuğu Aqua 115 g  | 10531115 | 2 |
| Tamir Çubuğu Çelik 115 g   | 10533115 | 2 |
| Processing Kit | 10851010 | 1 |



Kit 1 
10851001

Kit 2
















| Ürün | Art.-No. | Miktar | Ürün | Art.-No. | Miktar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| WEICON A 0,5 kg   | 1000005 | 2 | WEICON UW 0,5 kg  | 10440005 | 2 |
| WEICON SF 0,5 kg   | 10250005 | 2 | Tamir Çubuğu Aqua 115 g  | 10531115 | 3 |
| WEICON HB 300 1,0 kg  | 10450010 | 1 | Tamir Çubuğu Çelik 115 g   | 10533115 | 3 |
| AN 302-43 50 ml  | 30243150 | 1 | Temizleyici Sprey S 500 ml | 11202500 | 2 |
| AN 302-60 50 ml | 30260150 | 1 | W 44 T 400 ml | 11251400 | 1 |
| VA 8312 30 g  | 12200030 | 1 | Pas Şoku 400 ml | 11151400 | 1 |
| VM 120 30 g | 12350030 | 1 | Marş-Spreyi 400 ml | 11660400 | 1 |
| GMK 2410 700 g | 16100700 | 1 | Kontakt sprej 400 ml | 11152400 | 1 |
| Black-Seal 200 ml | 13051200 | 1 | Processing Kit | 10851010 | 1 |




Kit 2 
10851002

Petrol, gaz, rafineri & Kimya endüstrisi için ,WEICON ürünleri'

Kit 3

| Ürün | Art.-No. | Miktar | Ürün | Art.-No. | Miktar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| WEICON A 0,5 kg   | 1000005 | 2 | Diş Sızdırmazlık ipliği DF 175* | 30010175 | 1 |
| WEICON SF 0,5 kg   | 10250005 | 2 | Plast-o-Seal 90 ml | 30000090 | 1 |
| WEICON BR 0,5 kg  | 10420005 | 1 | VA 8312 30 g  | 12200030 | 1 |
| WEICON WR 0,5 kg  | 10300005 | 1 | VM 120 30 g | 12350030 | 1 |
| WEICON HB 300 1,0 kg  | 10450010 | 2 | GMK 2410 700 g | 16100700 | 2 |
| WEICON Seramik BL 0,5 kg  | 10400005 | 1 | Black-Seal 200 ml | 13051200 | 2 |
| WEICON UW 0,5 kg  | 10440005 | 2 | Temizleyici Sprey S 500 ml | 11202500 | 2 |
| Tamir Çubuğu Aqua 115 g  | 10531115 | 4 | Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü Sprey 400 ml | 11202400 | 1 |
| Tamir Çubuğu Çelik 115 g   | 10533115 | 4 | W 44 T 400 ml | 11251400 | 2 |
| Üretan 80 0,5 kg | 10518005 | 1 | Pas Şoku 400 ml | 11151400 | 2 |
| AN 302-43 50 ml  | 30243150 | 1 | Kalıp Ayırıcı 400 ml | 11450400 | 1 |
| AN 302-60 50 ml | 30260150 | 1 | Marş Spreyi 400 ml | 11660400 | 1 |
| AN 305-77 50 ml  | 30577150 | 1 | Kontakt Sprey 400 ml | 11152400 | 1 |
| AN 306-38 50 ml | 30638150 | 1 | AS 500 500 g | 26000050 | 2 |
| | | | Processing Kit | 10851010 | 2 |



Kit 3 
10851003




Processing Kit

İçerik:

- Fiberglas bant
- Uygulama spatulası
- Uygulama kutusu
- Eldiven
- Boya rulosu eleği, Butil bant
- Fırça ve maket bıçağı



Art.-No. 
10851010

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

weicon.com



Petrol, gaz, rafineri & Kimya endüstrisi için

WEICON ürünleri

Art.-No. 10901601-420000

Yetkili satıcınız:

Burada verilen herhangi bir ürün özelliği ya da özerklik garantisi, ürün karakteristiklerini özetleyen teknik dokümanlarımıza ve diğer ilgili dokümanlarımıza referansla yapılmıştır. Cesat Saha Kurulum ve Yürütme ve Onara İlgili Olarak, Weicon'ın, bu dokümanlarımıza referansla yapılmış herhangi bir yükümlülük, sorumluluk, garanti edilmemektedir. Weicon'ın, bu dokümanlarımıza referansla yapılmış herhangi bir yükümlülük, sorumluluk, garanti edilmemektedir. Kullanıcı uygunsuz kullanımı ya da belirlenmiş dış koşullarda kullanımı nedeniyle oluşan hasarlar için Weicon'ın sorumluluğu yoktur. BU/10901601-420000/01/17/1