Klebstoff FINDER
www.klebstoff-finder.de
PER KLICK zum KLEBSTOFF

WEICON®

WEICON Produkte für die

Agrartechnik



German Quality
Industrial grade

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

www.weicon.com

V 1.24



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de

Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.

WEICON HB 300

- stahlgefüllt
- pastös
- hochtemperaturbeständig bis +280°C

1,0 kg ✓
10000099

WEICON SF

- stahlgefüllt
- schnellhärtend
- zertifiziert von DNV

0,5 kg ✓ 10000071
2,0 kg ✓ 10000072




Schnellreparatur einer undichten Wasserleitung mit WEICON SF

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



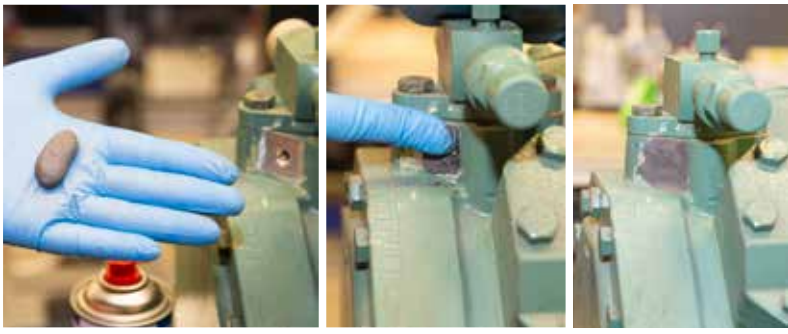

Stahl

Certified to NSF/ANSI 61

- schnellhärtend, stahlgefüllt
- Farbton dunkelgrau
- temperaturbeständig von -50°C bis +120°C (kurzfristig bis +150°C)

57 g ✓ 10010241
115 g ✓ 10007705

Titanium

- verschleißfest
- Farbton graugrün
- hochtemperaturbeständig bis +280°C (kurzfristig bis +300°C)

57 g ✓ 10011973
115 g ✓ 10011970

Aqua

- haftet auf feuchten Untergründen
- Farbton weiß
- für Unterwasseranwendungen
- temperaturbeständig bis +120°C (kurzfristig bis +150°C)

57 g ✓ 10008519
115 g ✓ 10006608





WEICON Produkte für die

Agrartechnik

Epoxyd-Klebstoffe



Fast-Metal Minutenkleber

- hochgefüllt, pastös
- sehr kurze Topfzeit
- schnellhärtend

24 ml
10007785

-50°C bis +145°C
(-58°F bis +293°F)

Epoxyd-Minutenkleber

- zähflüssig
- selbstnivellierend
- schnellhärtend

24 ml
10000133



Plastic-Bond

WEICON Plastic-Bond ist ein lösemittelfreier Strukturklebstoff mit sehr guter Haftung auf Kunststoffen, Aluminium, Stahl, uvm. Der Klebstoff eignet sich sowohl für statische als auch dynamische Belastungen, hat eine hohe Schlag- und Schälfestigkeit und eine maximale Spaltüberbrückung von 5 mm.

- sehr gute Haftung auf Kunststoffen
- hochfest
- schlagzäh
- restelastisch

24 ml
10018558





Quadro-Mischdüse A-System

passend für Fast-Metal Minutenkleber,
Plastic-Bond, Epoxyd-Minutenkleber und Easy-Mix RK-7000

10005236



Quadro-Mischdüse B-System

passend für Easy-Mix
PU-90 und PU-240

10029793



Polyurethan-Systeme

Hochfeste, schnellhärtende 2-Komponenten Strukturklebstoffe auf der Basis von Polyurethan mit sehr guter Haftung auf den unterschiedlichsten Werkstoffen. Die hochviskose Einstellung ermöglicht die Verarbeitung auch an senkrechten Flächen.



Ankleben eines Alurohres auf eine Frontplatte aus Kunststoff



Easy-Mix PU-90

- hochfest und hochviskos
- nach 10 Min. schleif- und überlackierbar
- Topfzeit ca. 90 Sekunden

50 ml
10031972



Easy-Mix PU-240

- hochfest und hochviskos
- nach 30 Min. schleif- und überlackierbar
- Topfzeit ca. 240 Sekunden

50 ml
10031974



WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen.

Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Temperaturen von -60°C bis +150°C ist.

AN 302-43

- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
10017876

AN 302-70

- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
10017884



AN 305-42

- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
10017877

AN 305-77

- Rohr- und Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung
- BAM[1]

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
10019949

[1] **BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1**
"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff" (DGUV Information 213-075) der BG RCI.

AN 306-38

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für Lager, Buchsen, Zahnräder und Bolzen bis 0,2 mm Spalt
- Trinkwasser-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
10017888




Plast-o-Seal® - Dauerplastische Universaldichtung



Plast-o-Seal®

- nicht härtend
- kein Ablüften von Lösemitteln
- sofortige Montage möglich

90 g 10014387 Tube	230 g 30000230 Presspack
120 g 10014388 Pinseldose	300 g 10046608 Kartusche

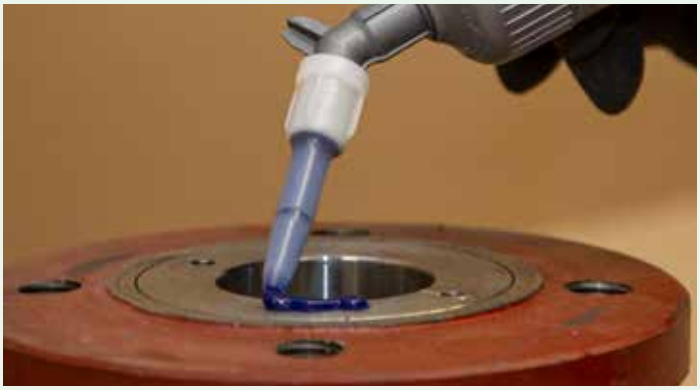



WEICON Produkte für die

Agrartechnik

Easy-Mix RK-7000

WEICON Easy-Mix RK-7000 verbindet viele Materialien, wie Kunststoffe, Metalle oder Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander.

Easy-Mix RK-7000 ist universell einsetzbar und kann beispielsweise in der Kunststofftechnik, im Metallbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, in der Holzverarbeitung oder im Messe- und Ausstellungsbau verwendet werden.



- hochviskos, hochfest, schlagzäh, restelastisch
- Topfzeit: ca. 15 Minuten
- -55°C bis +125°C temperaturbeständig





50 ml ✓
10018563

Dosierpistole D50
10005237

Quadro Mischdüse
10005236

Contact - Cyanacrylatklebstoff

WEICON Contact ist ein lösemittelfreier Sofort-Klebstoff. Er verbindet in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

VA 100

- universell einsetzbar
- schnelle Anfangshaftung an Kunststoff und Gummi
- auch geeignet für Metall, Keramik, Glas und Leder

12 g ✓
10018867

30 g ✓
10016433



Verkleben von Gummi und Edelstahl

O-Ring Klebstoff-Set

Mit dem WEICON O-Ring Klebstoff-Set können Dichtringe aus allen handelsüblichen Materialien in kurzer Zeit hergestellt werden.



- Komplett-Set
- auch für schwer verklebbare Materialien, z.B. Silikon

Set ✓
10034766

WEICON O-Ring Klebstoff-Set

10025827 **Contact VA 30 Black** 12 g
10024317 **Oberflächen-Reiniger** 150 ml
10000275 **Contact Primer** 10 ml
10068281 **WEICON Cuttermesser**
je 1 m Rundschnur (NBR): Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm





Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.





Silicon A

- speziell für professionelle Anwendungen entwickelt
- acetatvernetzend
- fungizide Ausrüstung

	▶ 280 ml	▶ Set
weiß	10104913	10104916
grau	10104903	10104906
schwarz	10104933	10104936
transparent	10104924	10104927

Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig von -50°C *(-58°F)* bis +280°C *(+536°F)*

▶ 280 ml: 10104022 ▶ Set: 10104057

▶ 85 ml: 10022222 ▶ 200 ml Presspack: 10000763



Speed-Flex®

- ersetzt herkömmliche Befestigungen
- haftstark; eignet sich auch für senkrechte Flächen
- für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

	▶ 280 ml	▶ Set
weiß	10104943	10104946
grau	10104953	10104956
schwarz	10104963	10104966



Druckpistole WEICON „Spezial“

10020751



Speed-Flex® Kristall

- kristallklare Verklebungen
- schneller, haftstarker und universell einsetzbarer Power-Klebstoff
- fungizide Ausrüstung

▶ 280 ml: 10104973 ▶ Set: 10104976

Flex 310 M® HT 200

- hochtemperaturbeständig bis +200°C
- hervorragende Alterungsbeständigkeit
- silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei

▶ 280 ml: 10104850 ▶ Set: 10104846



Der ideale Klebstoff zur PULVER-BESCHICHTUNG



WEICON Produkte für die

Agrartechnik

WEICON GMK

GMK sind Kontaktklebstoffe zur Verklebung von Gummi und Metallen.

haftstark
Kontaktklebstoff
Gummi - Metall
dauerelastisch



Aufkleben von Gummimatten im Anhängerbau



Reparatur von Förderbandern

GMK 2410

GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall

GMK 2410 verklebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien, Textilien, Holz
und viele Kunststoffe.

- hohe Festigkeit
- für große Flächen
- feuchtigkeitsbeständig

350 g
10030358
Pinseldose



GMK 2510

GMK 2510 verklebt Gummi, Metall, Textilien, Leder, Moosgummi (Neopren), CSM (Hypalon), Dämmmaterialien, haftbeschichtetes PU-Material sowie Holz und viele Kunststoffe mit- und untereinander. Die Verbindungen sind nach der Aushärtung feuchtigkeitsbeständig.

WEICON GMK 2510 ist für Werkstoffe wie z.B. Polystyroschaum, Polyethylen, Polypropylenteile, PVC-Weichschaum und PVC-Kunstleder nicht geeignet.

- haftstark
- dauerelastisch
- temperaturbeständig

324 g
10039649
Arbeitspackung (bestehend aus 300 g Klebstoff, 24 g Vernetzer und Verarbeitungsspatel)

690 g
10034480
Arbeitspackung (bestehend aus 650 g Klebstoff, 40 g Vernetzer und Verarbeitungsspatel)



Urethane

Urethan 80

- flüssige und selbstnivellierende Vergussmasse
- dauerelastisch
- feuchtigkeitsbeständig

Shore-Härte: A 80
0,5 kg
10012368







Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz.

Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.



Reinigen von großen Flächen mit Workshop-Cleaner

Citrus-Reiniger

pH - neutral · Professional Quality · pH - neutral

- Universalreiniger auf Basis von Citrusschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml	5 L	10 L
10032019	10033568	10033570

Workshop-Cleaner

- biologisch abbaubar
- temporärer Korrosionsschutz
- lösemittelfrei, wasserverdünnbar

5 L
10016800

Dicht- und Klebstoffentferner

- entfernt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste
- zum Entfernen von alten Farben und Lacken

400 ml
10026705

Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml	5 L
10000147	10000347



W 44 T® Multi-Spray

- schmiert mechanische Präzisionsgeräte
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml	500 ml	5 L	10 L
10001023	10039121	10007793	10011348





Rost-Umwandler

- Rostumwandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang
- Schützt vor Korrosion im Innen- und Außenbereich

400 ml
10047458

Rostschutz 2000 PLUS

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- beständig gegen Stalldämpfe, Faul- und Biogas

400 ml	400 ml
10021353	10021354
anthrazit	silbergrau

Rostlöser- und Kontaktspray

- hohe Kriechfähigkeit
- löst verrostete Schrauben
- verdrängt Wasser

400 ml	5 L
10023536	10000340





WEICON Produkte für die

Agrartechnik

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe



Zink-Spray

NSF Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156012

- langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- >1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml ✓
10000016

Bohr- und Schneidöl

- Bohr- und Gewindeschneidöl
- ermöglicht höhere Schneidleistung

400 ml ✓ 10000161
5 L ✓ 10000368

Schweißschutz-Spray

- schützt Werkstücke und Schweißdüsen
- für optimale Schweißergebnisse
- silikonfrei

400 ml ✓
10000160

Sprühfett H1

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 140651

- weißes Hochtemperaturfett
- geruchs- und geschmacksneutral

400 ml ✓
10021359

Ketten- und Seilspray

- druckbeständig, haftfest
- für hochbeanspruchte Ketten und Drahtseile

400 ml ✓
10000155

Universal Dicht-Spray

- haftstarker, sprühbarer Kunststoff
- zur Abdichtung von Undichtigkeiten
- überlackierbar
- für Innen- und Außenbereiche


400 ml ✓ 10052243 weiß
400 ml ✓ 10049571 grau
400 ml ✓ 10052245 schwarz

Silicon-Fluid

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 150726

- hohe Gleit- und Trennwirkung
- temperaturbeständig von -30°C bis +250°C

400 ml ✓
10009519

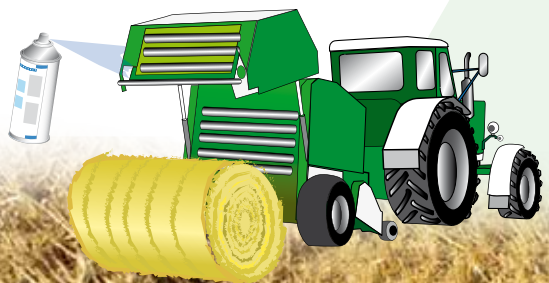





Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Keilriemen-Spray

- verhindert Riemenschlupf
- für alle Arten von Antriebsriemen
- auch bei laufendem Betrieb einsetzbar

400 ml ✓
10031504

Starter-Spray

- für Diesel- und Benzinmotoren
- auch bei tiefen Temperaturen bis -20°C
- katalysatorgeeignet

400 ml ✓
10030465



Starthilfe bei einer Motorsäge

Lecksuch-Spray

- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, antikorrosiv
- hautverträglich
- DVGW-Zulassung

400 ml ✓ 10002904
5 L ✓ 10002065

Lecksuch-Spray frostsicher

- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, antikorrosiv
- frostsicher bis -15°C
- DVGW-Zulassung


400 ml ✓ 10051122
5 L ✓ 10051093

Lecksuch-Spray dickflüssig

- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, antikorrosiv
- hochviskos
- zum Arbeiten an senkrechten Stellen

400 ml ✓ 10033507
5 L ✓ 10051106

Rissprüfmittel

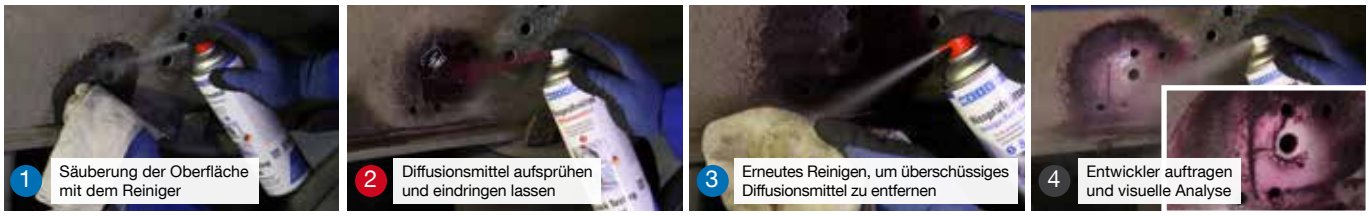

Reiniger, Diffusionsmittel und Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels Farbeindringverfahren

Reiniger / Entferner 1 & 3

Werkstoffneutraler Spezialreiniger für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
10047463

Diffusionsmittel 2

Rotes Farbeindringmittel mit sehr guten Kriecheigenschaften für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – lösungsmittelabwaschbar. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
10047461

Entwickler 4

Farbechter Spezialentwickler auf Lösungsmittelbasis für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
10047462



Normen und Vorschriften
Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO Standard 3452 Part 2 and ASME Code, Section V, Article 5, T-641, 07-2015



WEICON Produkte für die

Agrartechnik

Anti-Seize Montagepasten und Sprays

Unterschiedlichste Einflußfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen. Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter extremen Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

kommt es häufig zu diesen Folgen.

Anti-Seize

- langanhaltender Schutz vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß
- hochtemperaturbeständig bis +1.200°C *(+2.192°F)*
- außergewöhnlich gute Trennwirkung

120 g	450 g	400 ml	500 g	400 g
10000172	10000175	10000219	10028921	10000173
Pinseldose	Dose	Spray	Pinseldose	Kartusche



Kupferpaste

- Schutz-, Trenn- und Schmierstoff
- für hochbeanspruchte Teile in Hochtemperaturanwendungen

500 g	10 kg
10030349	10002942
Pinseldose	Eimer

made in Germany

MESSERSTAHL Qualität aus Solingen


TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

Kabelschere No. 35

- Schneiden - Abisolieren - Crimpen
- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl



mm	g	Art.-No.
150	90	10039667

Duo-Crimp No. 300

- Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug
- Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²
- zwei Pressbereiche für Vercrimpungen (0,5-2,5 mm² und 4,0-6,0 mm²) nach DIN 46228-2
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²


mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	10007406

Profi-Starter Set

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.
255 x 210 x 60	575	10035247



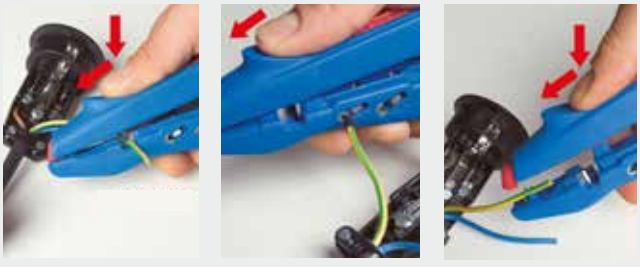

Hinweis: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

WEICON Produkte für die

Agrartechnik

Art.-No. 10901401

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angebotenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch aus dieser Information kann nicht abgeleitet werden. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
BL/10901401/10/16/1