





**WEICON**®

Produkty WEICON

# Rolnictwo i maszyny



[www.weicon.com/app](http://www.weicon.com/app)



[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

V 1.18



## Plastyczne Metale

Seria WEICON Plastic Metal idealnie nadaje się do wykonywania szybkich, ekonomicznych, wytrzymałych napraw i służy także jako powłoka na wielu różnych rodzajach materiałów.

### WEICON HB 300

- pasta
- wypełnienie: stal
- odporność termiczna do +200°C (krótkotrwale do +280°C)

1,0 kg ✓  
10450010

### WEICON SF

- wypełnienie: stal
- szybko utwardzalny
- certyfikat DNV GL

0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓  
10250005 10250020



Szybka naprawa rury wodnej za pomocą WEICON SF

## Repair Sticks

Proste rozwiązanie do wszelkich prac naprawczych. Łatwe w użyciu. Zawsze we właściwej proporcji, nawet przy drobnych naprawach.



Uszczelnienie rury za pomocą WEICON Repair Sticks

### Steel



- szybko utwardzalny, wypełnienie: stal
- barwa po utwardzeniu: ciemno-szara
- odporność termiczna -50 do +120°C (krótkotrwale do +150°C)

57 g ✓ 115 g ✓  
10533057 10533115

### Titanium

- odporność na zużycie ścierny
- barwa po utwardzeniu: szaro-zielona
- odporność termiczna -50 do +280°C (krótkotrwale do +300°C)

57 g ✓ 115 g ✓  
10535057 10535115

### Aqua

- do aplikacji na mokrej powierzchni
- barwa po utwardzeniu: biała
- do aplikacji pod wodą
- odporność termiczna do +120°C (krótkotrwale do +150°C)

57 g ✓ 115 g ✓  
10531057 10531115



# Rolnictwo i maszyny

## Kleje epoksydowe

### Fast-Metal Minute Adhesive

- wysoka zawartość wypełnienia, gęsty
- bardzo krótki czas otwarty
- szybko utwardzalny

24 ml ✓  
10551024



-50°C do +145°C  
(-58°F do +293°F)



### Epoxy Minute Adhesive

- płynny
- samopoziomujący
- szybko utwardzalny

24 ml ✓  
10550024




## Plastic-Bond

WEICON Plastic-Bond to szybko utwardzalny, bezrozpuszczalny klej strukturalny o świetnej adhezji na tworzywach (także nisko energetycznych), aluminium, stali itp. Klej polecany jest do połączeń poddawanych obciążeniom zarówno statycznym jak i dynamicznym, posiada wysoką odporność na odrywanie i umożliwia łączenie szczelin do 5 mm.

- świetna adhezja na tworzywach
- wysoka wytrzymałość
- odporność na wstrząsy i udar


24 ml ✓  
10565024



## Quadro Mixing Nozzle

Dysza mieszająca do dozowania Epoxy Minute Adhesive i Plastic-Bond

10650005



## Systemy poliuretanowe

Bardzo wytrzymałe i szybko utwardzalne dwuskładnikowe kleje strukturalne poliuretanowe wykazujące świetną adhezję na szerokiej gamie materiałów. Wysoka lepkość umożliwia stosowanie ich nawet na powierzchniach pionowych.



### Easy-Mix PU-90

- wysoka wytrzymałość i wysoka lepkość
- możliwość obróbki i malowania po ok. 10 minutach
- bardzo krótki czas otwarty (90 sekund)

50 ml ✓  
10751050



### Easy-Mix PU-240

- wysoka wytrzymałość i wysoka lepkość
- możliwość przetwarzania i malowania po ok. 30 minutach
- bardzo krótki czas otwarty (240 sekund)

50 ml ✓  
10753050



Klejenie rury aluminiowej do panelu czołowego z tworzywa



## WEICONLOCK® - Kleje i uszczelniacze anaerobowe

Opracowane specjalnie do ekonomicznego zabezpieczania śrub, montażu łożysk i uszczelniania gwintowanych połączeń rurowych.

Po utwardzeniu odporne na drgania, uderzenia, media chemiczne i rozpuszczalniki oraz temperatury od -60°C do +150°C.

### AN 302-43



- zabezpieczanie śrub
- atesty do wody pitnej i DVGW

podwyższona lepkość • średnia wytrzymałość • demontowalny

50 ml ✓  
30243150

### AN 302-70



- zabezpieczanie śrub i szpilek
- atesty do wody pitnej i DVGW

średnia lepkość • wysoka wytrzymałość • trudno demontowalny

50 ml ✓  
30270150

### AN 305-42



- uszczelnianie hydrauliczne i pneumatyczne
- atest DVGW

średnia lepkość • średnia wytrzymałość • demontowalny

50 ml ✓  
30542150



### AN 305-77



- uszczelnianie gwintów
- atesty do wody pitnej i DVGW
- BAM<sup>1</sup>

wysoka lepkość • średnia wytrzymałość • demontowalny

50 ml ✓  
30577150

<sup>1</sup> BAM- atest i ocena bezpieczeństwa zgodnie z M 031 „Lista materiałów niemetalicznych kompatybilnych z tlenem” (DGUV information 213-078) of BG RCI

### AN 306-38



- mocowanie łożysk, kół zębatych i szpilek
- szybkie utwardzanie
- atest do wody pitnej

średnia lepkość • wysoka wytrzymałość • trudno demontowalny

50 ml ✓  
30638150



Zabezpieczanie śrub

## Plast-o-Seal® - trwale plastyczny uszczelniacz uniwersalny



### Plast-o-Seal®

- trwale plastyczny uszczelniacz uniwersalny
- bez rozpuszczalników
- umożliwiającą natychmiastowy montaż

90 g ✓ 30000090 tuba	230 g ✓ 30000230 opakowanie ciśnieniowe
120 g ✓ 30000120 puszka z pędzlem	300 g ✓ 30000300 kartridż



Produkty WEICON

# Rolnictwo i maszyny

## Easy-Mix RK-7000

WEICON Easy-Mix RK 7000 łączy materiały wzmacniane włóknem, tworzywa sztuczne, metale i wiele innych materiałów. Posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie i oddzieranie.

Easy-Mix RK-7000 jest stosowany uniwersalnie na przykład w technologii tworzyw sztucznych, w konstrukcjach metalowych, produkcji nadwozi i pojazdów, inżynierii mechanicznej, elektrotechnice a także w budowaniu targów i wystaw.

- wysoka wytrzymałość, odporność na udar, rezydualna elastyczność
- czas otwarty 15 minut
- odporność termiczna -55°C do +125°C

50 ml ✓  
10565050

Pistolet D50  
10653050

Dysza mieszająca QUADRO  
10650005



## Contact - kleje cyjanoakrylanowe

Kleje cyjanoakrylanowe WEICON są utwardzane na zimno, bezrozpuszczalnikowymi klejami jednoskładnikowymi. W ciągu sekund łączą większość materiałów w dowolnych kombinacjach metale, szkło, drewno, tworzywa, ceramikę, skórę oraz gumę.

### VA 100

- uniwersalny
- szybkie utwardzanie
- łączy gumy, tworzywa oraz metale w różnych kombinacjach

12 g ✓ 30 g ✓  
12050012 12050030



Klejenie gumy z metalem

## Zestaw do klejenia O-Ringów

WEICON O-Ring Bonding Set umożliwia błyskawiczne wykonanie O-ringów z dowolnego dostępnego materiału.



- kompletny zestaw
- łączy nisko energetyczne tworzywa np. silikon

12508030

### WEICON O-Ring Bonding Set zawiera:

- 12603012 Contact VA 30 Black 12 g (klej)
- 11207150 Surface Cleaner 150 ml (odtłuszczacz)
- 12450010 Contact Primer 10 ml (podkład)
- 99950243 Safety Knife (specjalny nóż)

**Sznurowy 1 m, okrągły (NBR): Ø 2, 3, 4, 6 i 8 mm**



## Kleje i uszczelniacze elastyczne

Kleje i uszczelniacze elastyczne są codziennie używane w wielu obszarach przemysłowej produkcji i montażu. Łączą one zalety technologii klejenia i uszczelniania i są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są wysoka elastyczność i dobre uszczelnienie.



Uszczelnianie głowicy cylindra

### Black-Seal

- ekstremalna odporność na oleje i smary
- wysoka odporność termiczna -50°C do +280°C (ok. 2 h) +300°C

85 ml ✓ 13051085 tuba	200 ml ✓ 13051200 opakowanie ciśnieniowe	310 ml ✓ 13051310 kartusza
-----------------------------	---	----------------------------------



### Silicone A

- opracowany do profesjonalnych zastosowań
- sieciowanie octanowe
- grzybobójczy

310 ml ✓ 13001310 biały	310 ml ✓ 13003310 szary
310 ml ✓ 13002310 czarny	310 ml ✓ 13000310 transparentny

### Speed-Flex®

- zamiast mocowania tradycyjnego
- bardzo wysoka wytrzymałość wstępna umożliwia klejenie na powierzchniach pionowych
- stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

310 ml ✓ 13600310 biały	310 ml ✓ 13602310 szary
-------------------------------	-------------------------------



### Speed-Flex® Kristall

- idealnie przejrzyste klejenie
- uniwersalny, bardzo wysoka wytrzymałość wstępna
- grzybobójczy

310 ml ✓ 13608310
----------------------



### Cartridge Gun „Special“

13250002



### Flex 310 M® HT 200

- odporny na wysokie temperatury do +200°C
- produkt o bardzo dobrej odporności na starzenie
- nie zawiera silikonu, izocyjanianów, halogenów ani rozpuszczalników

310 ml ✓ 13655310 szary
-------------------------------

Idealny klej do  
**MAŁOWANIA  
PROSZKOWEGO**



Produkty WEICON

# Rolnictwo i maszyny

## WEICON GMK

Produkty WEICON GMK to kleje kontaktowe do łączenia gumy i metali.

mocny  
Klej Kontaktowy  
Guma - Metal  
elastyczny



Klejenie maty gumowej



Naprawy przenośników taśmowych

### GMK 2410

WEICON GMK2410 jest rozpuszczalnikowym klejem kontaktowym na bazie polichloroprenu (CR) do mocnego i elastycznego łączenia dużych powierzchni:

- gumy z gumą
- gumy z metalem

WEICON GMK2410 łączy również gumę komórkową (np. neopren), skórę, filc, materiały izolacyjne, tekstylne, drewno i wiele tworzyw. Po utwardzeniu tworzy połączenie odporne na wilgoć.

- trwale elastyczny
- odporny na wilgoć

350 g ✓  
16100350  
puszka z  
pędzlem



### GMK 2510

WEICON GMK2510 łączy gumę, metale, włókna tekstylne, skórę, gumę komórkową (np. neopren), CSM (Hypalon), filc, materiały izolacyjne, tekstylne, drewno i wiele tworzyw. Po utwardzeniu tworzy połączenie odporne na wilgoć.

WEICON GMK2510 nie jest zalecany do łączenia polistyrenu, polietylenu, polipropylenu, elastycznych pianek PVC oraz sztucznej skóry PVC.

- mocny
- trwale elastyczny
- elastyczny, odporny termicznie

324 g ✓  
16200324  
Zestaw 324 g  
(klej 300 g +  
aktywator 24 g)

690 g ✓  
16200690  
Zestaw 690 g  
(klej 650 g +  
aktywator 40 g)




## Urethane

### Urethane 80

- trwale elastyczny
- odporny na wilgoć
- płynny, samopoziomujący

Twardość Shore'a A: A 80

0,5 kg ✓  
10518005

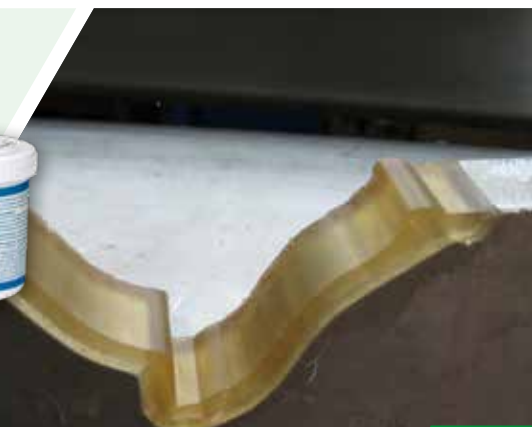



## Spraye i płyny techniczne

Spraye i płyny techniczne znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach przemysłu.

Wykorzystuje się je do pielęgnacji i ochrony powierzchni, czyszczenia, smarowania, uwalniania oraz separowania i są one istotnymi narzędziami codziennej pracy.



Czyszczenie powierzchni za pomocą Workshop-Cleaner



### Citrus Cleaner

- zmywacz i odtłuszczacz na bazie wyciągu z cytrusów
- do czyszczenia maszyn i urządzeń, w tym mechanizmów precyzyjnych

400 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓  
11217400 15210005 15210010

### Workshop-Cleaner

- biodegradowalny
- ochrona antykorozyjna
- bez rozpuszczalników ani fosforanów

5 L ✓  
15205005

### Parts and Assembly Cleaner

- specjalny zmywacz do trudnych zabrudzeń pochodzenia olejowego i smarów
- usuwa oleje, smary i inne ciężkie zabrudzenia z części metalowych

400 ml ✓ 5 L ✓  
11202400 15213005

### Cleaner S

- zmywa i odtłuszcza powierzchnie odparowując bez pozostałości
- może być wykorzystywany do czyszczenia i odtłuszczenia powierzchni przed gruntowaniem i malowaniem
- odparowuje bez pozostałości

500 ml ✓ 5 L ✓  
11202500 15200005



### W 44 T® Multi-Spray

- skuteczny olej wielofunkcyjny
- smarowanie, konserwacja i czyszczenie w jednym produkcie
- wypiera wilgoć
- chroni przed korozją

400 ml ✓ 500 ml ✓  
11251400 11251550  
5 L ✓ 10 L ✓  
15251005 15251010



### Rust Converter

- konwerter rdzy i podkład w jednej aplikacji
- Zabezpiecza przed korozją w aplikacjach na zewnątrz i wewnątrz

400 ml ✓  
11155400

### Rust Protection 2000 PLUS

- specjalna powłoka antykorozyjna odporna na warunki pogodowe
- odporna na korozję i czynniki atmosferyczne, opracowana na bazie trójtlenku żelazahematytu

400 ml ✓ 400 ml ✓  
11012400 11013400  
ciemny srebrny

### Rust Loosener and Contact Spray

- sześćofunkcyjny
- wypiera wodę, penetrujący
- ułatwia demontaż połączeń śrubowych

400 ml ✓ 5 L ✓  
11150400 15150005





Produkty WEICON

# Rolnictwo i maszyny

## Spraye i płyny techniczne



### Zinc Spray

NSF Nonfood Compounds  
Program Listed R2  
Registration 156012

- długoterminowa katodowa ochrona przed korozją / możliwość lakierowania
- >1050 godz. w teście w mgie solnej zgodnie z DIN EN ISO 9227

400 ml ✓  
11000400

### Bio-Cut

- olej do obróbki wszystkich metali
- biodegradowalny
- umożliwia wyższe prędkości skrawania, dłuższą żywotność, a zatem wyższą wydajność narzędzi skrawających

400 ml ✓ 5 L ✓  
11750400 15750005

### Anti-Spatter Spray

- czyści oraz zapobiega przywieraniu odprysków do dyszy gazowych i powierzchni metalu
- zapewnia pełną ochronę podczas spawania
- bezsilikonowy

400 ml ✓  
11700400

### Spray-on Grease H1

NSF Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 140651

- smar spożywczy wysokotemperaturowy
- bezzapachowy i bezsmakowy

400 ml ✓  
11541400

### Chain and Rope Lube Spray

- syntetyczny smar o wysokiej przyczepności do lin i tańcuchów
- charakteryzuje się wyjątkową przyczepnością, odpornością na zgniot

400 ml ✓  
11500400

### Allround Sealing Spray

- natryskowe tworzywo sztuczne o wysokiej przyczepności
- przeznaczony do likwidowania nieszczelności
- Możliwość malowania
- do uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz


400 ml ✓ 400 ml ✓ 400 ml ✓  
11553400 11555400 11554400  
biała szara czarna

### Silicone-Fluid

NSF Nonfood Compounds  
Program Listed H4  
Registration 150726

- odporność termiczna od -30°C do +250°C
- preparat smarujący i antyadhezyjny do sektorów wrażliwych

400 ml ✓  
11351400

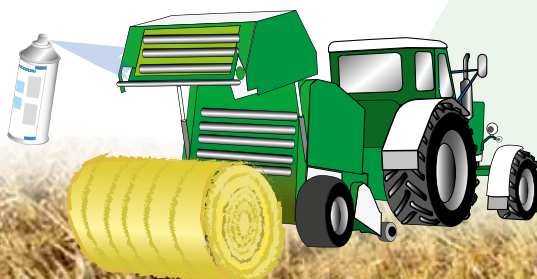



## Spraye i płyny techniczne

### Belt Dressing Spray

- do mocno obciążonych pasów transmisyjnych
- zapobiega ślizganiu się pasów, umożliwia przeniesienie maksymalnej siły napędu
- może być również stosowany podczas pracy

400 ml ✓  
11511400

### Starter-Spray

- do wszystkich silników spalinowych
- polecany przy niskich temperaturach -20°C
- nadaje się także do silników z katalizatorem

400 ml ✓  
11660400



aplikacja przy pile łańcuchowej

### Leak Detection Spray



- przeznaczony do szybkiego lokalizowania wycieków w instalacjach ze sprężonymi gazami
- niepalny, nie powodujący korozji
- wykrywacz nieszczelności z atestem DIN-DVGW

400 ml ✓ 5 L ✓  
11651400 15400005

### Leak Detection Spray frost-proof



- przeznaczony do szybkiego lokalizowania wycieków w instalacjach ze sprężonymi gazami
- niepalny, nie powodujący korozji
- skuteczny do niskich temperatur -15°C
- wykrywacz nieszczelności z atestem DIN-DVGW

400 ml ✓ 5 L ✓  
11654400 15404005

### Leak Detection Spray viscous

- przeznaczony do szybkiego lokalizowania wycieków w instalacjach ze sprężonymi gazami
- niepalny, nie powodujący korozji
- przyczepny, do pracy w miejscach pionowych
- wykrywacz nieszczelności z atestem DIN-DVGW

400 ml ✓ 5 L ✓  
11653400 15403005

## Crack Testing Agent



1 Wyczyścić powierzchnię zmywaczem



2 Nanieść penetrant i odczekać na reakcję



3 Ponownie zmyć usuwając nadmiar penetranta



4 Nanieść wywoływaniec i dokonać końcowej oceny wizualnej

**Zmywacz, środek penetrujący i specjalny wywoływaniec do barwiących testów materiałowych.**

### Cleaner 1 & 3

Neutralny dla powierzchni, specjalny zmywacz do barwiących testów materiałowych. Przeznaczony do metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności.

500 ml ✓  
11692500

### Penetrant 2

Czerwony wskaźnik przenikający o świetnych właściwościach penetrujących do nieuszkodzającego testowania materiałów. Usuwalny za pomocą zmywacza. Przeznaczony do wykrywania pęknięć na częściach, maszynach, narzędziach i odlewach z metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności.

500 ml ✓  
11690500

### Developer 4

Specjalny wywoływaniec na bazie rozpuszczalnikowej do barwiących testów materiałowych. Przeznaczony do wykrywania pęknięć na częściach, maszynach, narzędziach i odlewach z metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności.

500 ml ✓  
11691500

**Standardy i przepisy**  
Testowany zgodnie z DIN EN ISO 3452-2. Niska zawartość siarki i halogenów, zgodnie z DIN EN ISO 3452-2 oraz ASME-Code, Sekcja V, Art. 6.. T641,07-2015.



# Rolnictwo i maszyny

## Anti-Seize Pasty i Spraye Montażowe

Różne czynniki takie jak wilgoć lub zatarcie powodują uszkodzenia korozyjne przy maszynach i urządzeniach. Rezultatem tego są rozległe naprawy i prace konserwacyjne o znacznych kosztach.

Stosowane szczególnie w ekstremalnych warunkach pracy jak np.

- wysokie temperatury pracy do +1400°C
- obciążenie wysokociśnieniowe
- warunki atmosferyczne

### Anti-Seize

- trwała ochrona przed korozją, zacieraniem i „zimnym spawaniem”
- odporność termiczna +1.200°C (+2.192°F)
- świetna właściwość separująca

120 g ✓ 26000012 puszka z pędzelkiem	450 g ✓ 26000045 puszka	400 ml ✓ 27000400 spray	500 g ✓ 26000050 puszka z pędzelkiem	400 g ✓ 26000040 kartusza
--	-------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------



### Copper Paste

- preparat ochrony, separujący i smarujący w wysokich temperaturach

200 ml ✓ 26200200 opakowanie ciśnieniowe	500 g ✓ 26200050 puszka z pędzelkiem	10 kg ✓ 26200910 wiadro
--	--	-------------------------------



### Cable Scissors Nr 35

- nożyce do cięcia, ściągania i zaciskania
- 2-komponentowe uchwyty podnoszące bezpieczeństwo
- wysoka skuteczność cięcia
- ostrza ze specjalnej stali nierdzewnej

mm	g	Art.-No.
150	90	52000035



Cu/Al  
<35 mm<sup>2</sup>

Cu/Al  
<50 mm<sup>2</sup>

### Zestaw Profi- Starter

- szczypce do ściągania izolacji Nr 5
- ściągacz do przewodów koncentrycznych Nr 2
- noże do kabli Nr S 4-28
- ściągacz do kabli okrągłych Nr 13

mm	g	Art.-No.
255 x 210 x 60	575	52880001



### Zaciskacz Duo-Crimp Nr 300

- ściąganie izolacji i zaciskanie końcówek za pomocą tylko jednego narzędzia
- ściąganie izolacji od 0,5 mm<sup>2</sup> do 6,0 mm<sup>2</sup>
- dwa zakresy ściskania dla końcówek zaciskanych (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> oraz 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>) zgodnie z DIN 46228-2
- zintegrowany, łatwo dostępny boczny obcinacz do 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



Uwaga: praca z WEICON TOOLS jest dozwolona tylko na odłączonych od napięcia kablach i przewodnikach



 <p><b>TÜVRheinland</b> ZERTIFIZIERT</p>	Management System
	ISO 9001:2015
	ISO 14001:2015
	www.tuv.com ID 9108636595



Produkty WEICON

# Rolnictwo i maszyny

Art.-No. 10901409

dystrybucja:

Wszystkie opisy produktów oraz zalecenia zawarte w niniejszej publikacji nie mogą być rozumiane jako gwarantowane cechy produktów. Informacje nie oparte są na testach laboratoryjnych i zastosowaniach praktycznych. Ponieważ aplikacje mają miejsce poza wiedzą, kontrolą i odpowiedzialnością Producenta i Dystrybutora, informacje są podawane bez jakiegokolwiek zobowiązania z ich strony. Gwarantujemy stałą wysoką jakość produktów w pełni od wad w rozumieniu Ogólnych Zasad Sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że przeprowadzenie własnych prób laboratoryjnych klientów w celu sprawdzenia czy dany produkt odpowiada zadanym właściwościom. Próby i testy nie stanowią podstawy do postępowania reklamacyjnego. Wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub inne nie-określone zastosowanie produktu ponosi Użytkownik. BU/18001409/01/18/1