



WEICON 产品

传动及输送技术



www.weicon.com/app

www.weicon.cn

V 1.21

传动与输送技术

在诸多工业领域，各个环节若需顺利有序地运行，
传动与输送技术则起着至关重要的作用。

如果没有这些传动与输送设备，制造型企业将无法展开实质性运作。无论是皮带机、斗式提升机、输送链、V型带、齿形带、滚珠轴承、滑动轴承或滑动导轨——一切都在运动，而这些只有在适当的维修与养护下才能发挥作用。

传动技术

传动装置让机器及其部件运转起来。

传动技术涉及齿轮和电机的动力传输。在工业领域，所有含运动部件的机器设备都具备传动系统，如泵、风扇、传送带等。传动设备有四种不同类型：电动、液压、气压或机械。

输送技术

输送技术确保了企业物料的良好传输。

输送技术解决了原料、货物及成品的运输问题。它是各项操作流程中的连接点——无论是在生产、加工、配送、仓储或调试——物料输送技术确保了流程的顺利进行。

输送技术中的关键部件有滑轮、电缆滑轮、电缆鼓、牵引轮、圆钢链、关节链、链轮和链鼓、传送带、运行轮和轨道。输送技术还包括厂内运输系统，如滚筒输送机、旋转阀、输送带、皮带斗式提升机和皮带输送机，以及车辆设备，如叉车、平台车、起重机、自动装载系统、无人驾驶运输车、工件输送机 and 垂直输送机，如升降台或皮带提升机。


WEICON提供整个系列的产品，用于传动与输送技术，以协助各流程的顺利运行，如维修、维护、保养、润滑等。

我们的产品适用于所有传动类型 - 无论是液压、气动、电动还是机械。

与WEICON一起
让世界摇摆!

目录

目录	页码
双组份粘合剂	4
金属修补剂	4-7
皮带修补套装	8
聚氨酯	9
单组份粘合剂	10
WEICONLOCK® 厌氧胶	10-13
瞬间胶	14-15
弹性密封胶	16
接触式密封胶	17
橡胶金属粘合剂 GMK 2510	17
工艺喷剂与工艺液	18-19
装配膏	20
高效润滑脂	21
WEICON TOOLS 剥线工具	22-23

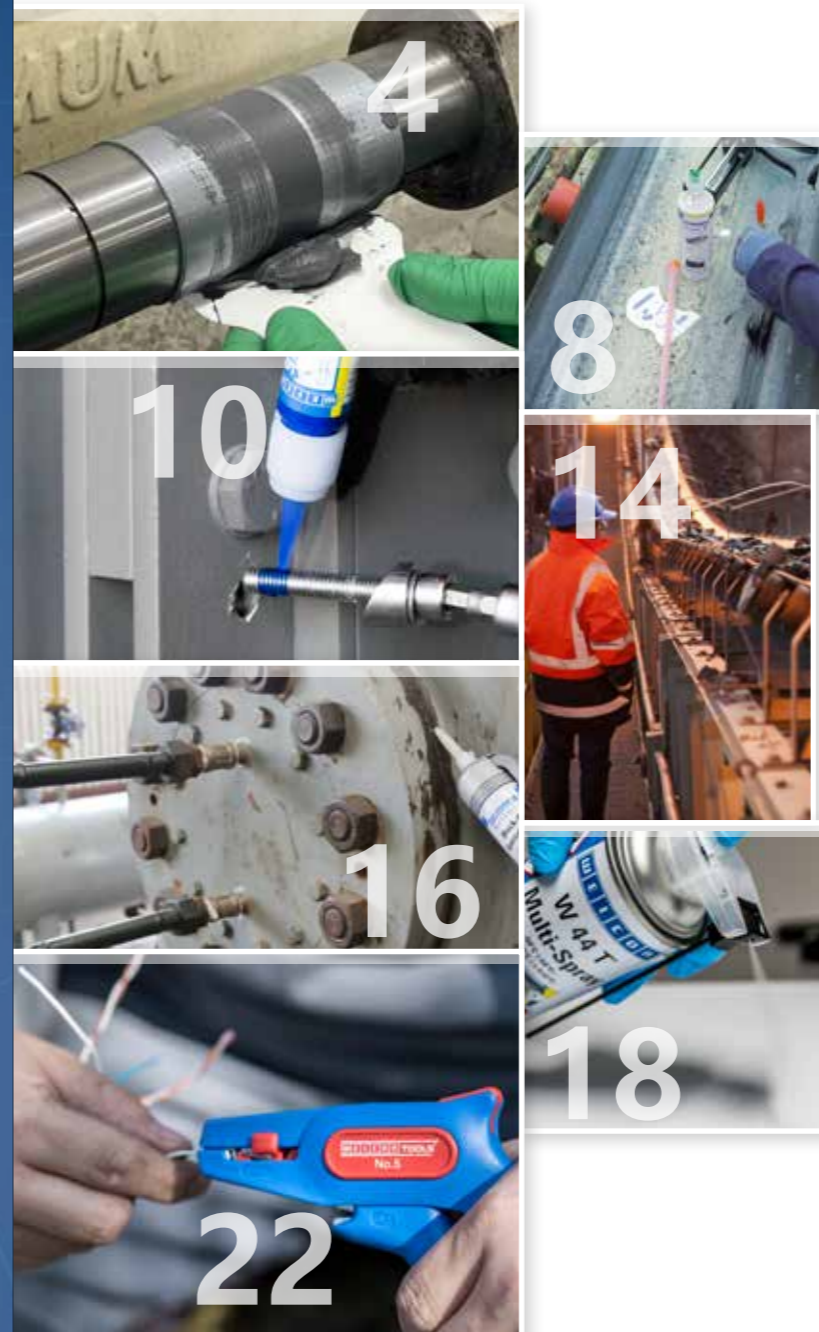

轻松获取解决方案

使用

WEICON APP

weicon.com/app



环氧树脂系列

金属修补剂

WEICON 金属修补剂是一款双组份环氧树脂。它尤其适用于各种不同材料快速、持久的维修、涂覆、粘接及灌封。



▶ 维修操作快速、
效果持久

▶ 粘接性能出色

▶ 亦可作为防磨损涂层

▶ 可用于填缝或灌封底座



WEICON A

膏状 | 钢填充 | DNV GL 船级社认证 | 用于轴的修复

- ▶ 0,2 千克 10000002
- ▶ 0,5 千克 10000005
- ▶ 2,0 千克 10000020



WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300

膏状 | 钢填充 | 极耐高温，短时可达 +280°C | 用于轴的修复

- ▶ 0,2 千克 10450002
- ▶ 0,5 千克 10450005
- ▶ 1,0 千克 10450010



WEICON 耐磨性陶瓷修补剂 BL

可流动 | 矿物质填充 | 极耐磨损 | 耐温至 +180°C

- ▶ 0,2 千克 10400002
- ▶ 0,5 千克 10400005
- ▶ 2,0 千克 10400020



WEICON GL 新品

可流动 | 矿物质填充 | 极耐磨损 | 耐温至 +180°C

- ▶ 0,2 千克 10700002
- ▶ 0,5 千克 10700005
- ▶ 1,0 千克 10700010

WEICON GL
WEICON 耐磨型陶瓷
修补剂 BL 共同使用

i WEICON 陶瓷修补剂 BL
便于视觉检测

WEICON WR

液态质地 | 钢填充 | 耐磨损 | 用于轴的修复

- ▶ 0,2 千克 10300002
- ▶ 0,5 千克 10300005
- ▶ 2,0 千克 10300020



金属修补剂



WEICON HP

膏状 | 矿物质填充 | 耐冲击 | 可附着于潮湿的材料表面

- ▶ 0,2 千克 10390002
- ▶ 0,5 千克 10390005
- ▶ 2,0 千克 10390020

WEICON F2

可流动 | 铝填充 | 不腐蚀

- ▶ 0,2 千克 10200002
- ▶ 0,5 千克 10200005
- ▶ 2,0 千克 10200020

WEICON WR2

膏状 | 矿物质填充 | 耐磨损 | 适用于输送设备、导轨、滑轨等的维修


- ▶ 0,2 千克 10350002
- ▶ 0,5 千克 10350005
- ▶ 2,0 千克 10350020

WEICON WP

膏状 | 陶瓷填充 | 使用时不滴漏 | 极耐磨损 | 高强度 | 具残余弹性 | 抗冲击

- ▶ 0,2 千克 10490002
- ▶ 2,0 千克 10490020
- ▶ 10,0 千克 10490100

处理抹刀 大号
10953003

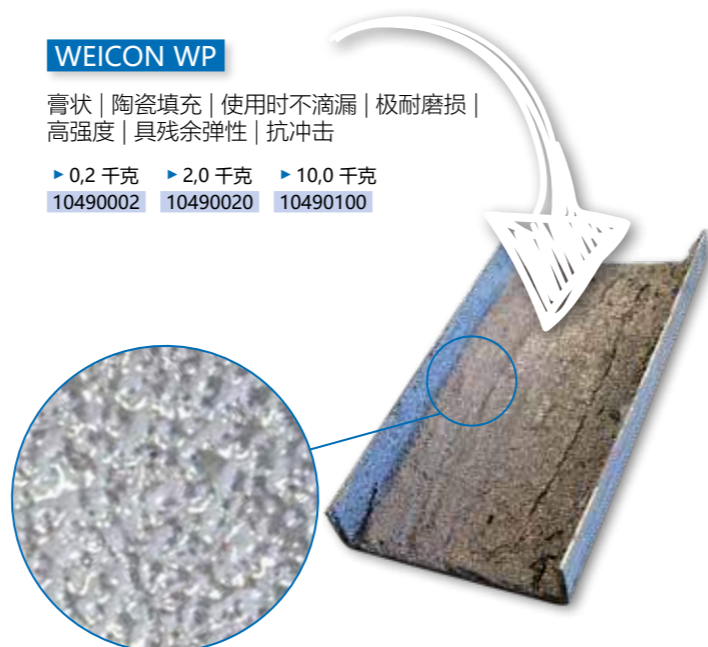

铜矿工厂物料缓冲板的维修
WEICON 小颗粒耐磨修补剂 WP



欧洲产品创意杰出奖



灌封机器底座
WEICON CBC



WEICON CBC 环氧浇铸灌封树脂

ABS 认证 | 耐振动 | 耐冲击

WEICON CBC 适用于工业和海事应用中难以校准的设备的底部回填。该产品经美国海事协会“ABS 产品设计评估”认证，可作为钢或类似材料的替代品使用，以确保机器与底座直接接触。

- ▶ 3,0 千克 (2,0) 10110030
- ▶ 10,0 千克 (6,6) 10110110



注入封隔器套装

适用于桥梁、梁柱及各种机器设备的填缝装置

- ▶ 套 10851020



不锈钢搅拌棒

10953010



皮带 维修套装

WEICON 皮带维修套装
双组份聚氨酯，
用于橡胶表面的快速修复及涂
层操作。

- ▶ 操作迅速，无需额外辅助工具
- ▶ 极具弹性，耐磨损，耐冲击
- ▶ 维修过程耗时较短
- ▶ 极耐化学介质，耐压强度高



石英砂厂对输送机的维修
Belt Repair-Kit

用于大面积维修 (穿孔)



▶ 550
10851005
操作包

用于局部修复 (裂缝)



▶ 590
10851015
胶瓶包装



聚氨酯系列

聚氨酯

聚氨酯 45

邵氏硬度: A 45
▶ 500 克
10514005

聚氨酯 60


邵氏硬度: A 60
▶ 500 克
10516005

聚氨酯 80

邵氏硬度: A 80
▶ 500 克
10518005

聚氨酯 85 **新品**

邵氏硬度: A 85
▶ 500 克 操作包
10800005
▶ 540 克 胶瓶包装
10800540

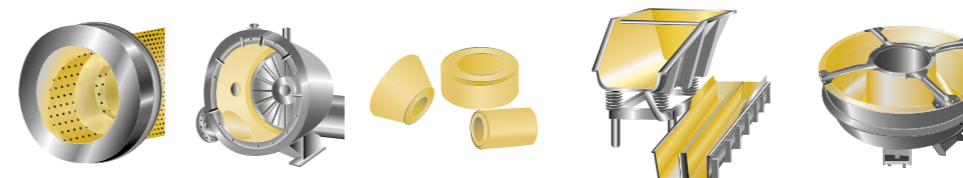

可用于制造:

- ▶ 减震器
- ▶ 装配
- ▶ 弹性密封装置
- ▶ 橡胶质地的模型
- ▶ 注塑模型

可用于修复:

- ▶ 传送带
- ▶ 固体橡胶轮胎
- ▶ 输送滚轮

可用于涂层:

- ▶ 滚筒
- ▶ 离心机
- ▶ 磨削滚筒
- ▶ 水/油箱
- ▶ 斜槽和漏斗

- ▶ 泵
- ▶ 散装货集装箱
- ▶ 干湿式混合机
- ▶ 旋风分离器
- ▶ 机器外壳
- ▶ 装料区



此外，WEICON聚氨酯还可作为机械设备的减震耐磨保护及绝缘保护。



双组份胶枪10:1标准型

10653491



您了解我们的
YouTube 频道吗?



单组份粘合剂与密封剂 WEICONLOCK®

专用于螺纹锁固、圆柱固持及平面法兰密封，经济有效。固化后的胶水能够抗振动、耐冲击、抵抗化学介质、耐溶剂、耐高温。



螺纹锁固

AN 302-43

螺纹胶 | 经DVGW和KTW 认证 | 可用于饮用水

- ▶ 高粘度
- ▶ 中强度
- ▶ 可用普通工具拆卸



- ▶ 10 毫升 30243110
- ▶ 20 毫升 30243020
- ▶ 50 毫升 30243150
- ▶ 200 毫升 30243200

AN 302-60

适用于惰性材质的螺纹胶* | 饮用水认证

- ▶ 中粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸



- ▶ 20 毫升 30260020
- ▶ 50 毫升 30260150
- ▶ 200 毫升 30260200

AN 302-71

螺纹胶

- ▶ 中粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸

- ▶ 20 毫升 30271020
- ▶ 50 毫升 30271150
- ▶ 200 毫升 30271200

AN 302-72

螺纹胶 | 耐高温
经DVGW认证

- ▶ 高粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸



- ▶ 20 毫升 30272020
- ▶ 50 毫升 30272150
- ▶ 200 毫升 30272200

AN 302-90

适用于已拧紧的螺栓
用于密封发丝般的细缝

- ▶ 低粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸

- ▶ 20 毫升 30290020
- ▶ 50 毫升 30290150
- ▶ 200 毫升 30290200



管螺纹密封

AN 305-77

螺纹密封
DVGW认证 | BAM认证
适用于氧气环境

- ▶ 高粘度
- ▶ 中强度
- ▶ 可用普通工具拆除

- ▶ 50 毫升 30577150
- ▶ 200 毫升 30577200
- ▶ 300 毫升 30577300

AN 305-42

液压和气动密封
经DVGW认证

- ▶ 中粘度
- ▶ 中强度
- ▶ 可用普通工具拆除

- ▶ 20 毫升 30542020
- ▶ 50 毫升 30542150
- ▶ 200 毫升 30542200

* BAM认证，经安全技术评估 - 请参考 BG RCI 备注页 M 034-1 "在氧气环境中使用的非金属材料列表" (DGUV Information 213-075)

** 惰性材质：
固化缓慢

- ▶ 合金钢
- ▶ 氯化物层
- ▶ 阳极涂层
- ▶ 铝，镍，锌，金
- ▶ 铬酸盐层
- ▶ 塑料和陶瓷



圆柱体固持

AN 306-10

适用于固持惰性材质** | 饮用水认证

- ▶ 中粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸

▶ 20 毫升 ▶ 50 毫升 ▶ 200 毫升
30610020 30610150 30610200

AN 306-20

固持胶 | 耐高温
DVGW/KTW认证 | 适用于饮用水领域
BAM认证 | 适用于氧气环境

- ▶ 超高粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸

▶ 20 毫升 ▶ 50 毫升 ▶ 200 毫升
30620020 30620150 30620200

AN 306-30

适用于固持惰性材质** | BAM* | 饮用水认证

- ▶ 高粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸

▶ 20 毫升 ▶ 50 毫升 ▶ 200 毫升
30630020 30630150 30630200

WEICON LOCK®

AN 306-38

适用于固持轴承 | 齿轮和螺栓
固化迅速

- ▶ 中粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸

▶ 10 毫升 ▶ 20 毫升 ▶ 50 毫升 ▶ 200 毫升
30638110 30638020 30638150 30638200

AN 306-48

固持胶 | 耐高温 | 饮用水认证 | BAM*

- ▶ 中粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸

▶ 20 毫升 ▶ 50 毫升 ▶ 200 毫升
30648020 30648150 30648200

AN 306-03

适用于固持轴承 | 轴和轴套

- ▶ 低粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸

▶ 20 毫升 ▶ 50 毫升 ▶ 200 毫升
30603020 30603150 30603200

AN 306-60

适用于修复磨损的套环和轴套

- ▶ 高粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸

▶ 50 毫升 ▶ 200 毫升 ▶ 300 毫升
30660150 30660200 30660300



平面法兰密封

AN 305-18

适用于大缝隙的平面密封
即时密封 | 耐高温

- ▶ 高粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆卸

▶ 50 毫升 ▶ 200 毫升 ▶ 300 毫升
30518150 30518200 30518300

WEICONLOCK® 辅助产品

WEICONLOCK 催化剂喷剂F

缩短固化时间

WEICONLOCK 催化剂喷剂F进行涂胶前的预处理，能够大大缩短固化时间。针对惰性材质、低温环境（10℃及以下）以及较大的粘接缝隙，也建议使用该产品。遇到非金属材料时，只有使用催化剂F，才能实现固化。

▶ 60 毫升 ▶ 200 毫升 ▶ 1.000 毫升
30700060 30700200 30700501
笔状 喷剂 液体

螺纹记号胶


干燥迅速 | 不导电 | 耐各种化学物质

▶ 30 克 ▶ 60 克 ▶ 30 克 ▶ 60 克 ▶ 30 克 ▶ 60 克
30021030 30021060 30022030 30022060 30020030 30020060
黄色: RAL 1021* 绿色: RAL 6010* 红色: RAL 3000*

*与RAL色调接近

Plast-o-Seal®

永久塑性 | 万用密封
涂胶后无需等待 | 可即时装配

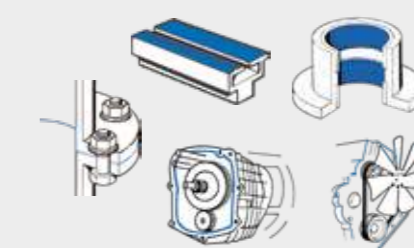

▶ 90 克 ▶ 120 克 ▶ 230 克 ▶ 300 克
30000090 30000120 30000230 30000300
管状 带刷罐装 压力瓶装 胶瓶



* BAM认证，经安全技术评估 - 请参考 BG RCI 备注页 M 034-1 “在氧气环境中使用的非金属材料列表” (DGV Information 213-075)

** 惰性材质: ▶ 合金钢 ▶ 铝, 镍, 锌, 金
固化缓慢 ▶ 氧化物层 ▶ 磷酸盐层
▶ 阳极涂层 ▶ 塑料和陶瓷

VA 30 Black

适用于特殊要求 | 橡胶填充 | 耐高温
中粘度 | 固化较慢 | 固化后具残余弹性
高剥离强度 | 耐冲击

- ▶ 12 克 ▶ 30 克 ▶ 60 克 ▶ 500 克
- 12603012 12603030 12603060 12603500

VA 250 Black

适用于特殊要求 | 橡胶填充 | 耐高温
高粘度 | 慢速固化 | 固化后具残余弹性
高剥离强度 | 耐冲击

- ▶ 12 克 ▶ 30 克 ▶ 60 克 ▶ 500 克
- 12600012 12600030 12600060 12600500

VA 200 HR

耐湿性能极佳

适用于特殊工况的瞬间胶 | 耐潮湿 | 低粘度

- ▶ 30 克 ▶ 60 克
- 12755030 12755060

VA 180 HT

180°C | 356°F 耐高温

适用于特殊工况的瞬间胶 | 耐高温 | 固化迅速 |
中等粘度 | 几乎无气味

- ▶ 30 克 ▶ 60 克
- 12750030 12750060

VA 2500 HT

适用于特殊要求 | 耐高温
高粘度 | 慢速固化 | 固化后具残余弹性
高剥离强度 | 耐冲击

- ▶ 12 克 ▶ 30 克 ▶ 60 克 ▶ 500 克
- 12550012 12550030 12550060 12550500



单组份粘合剂与密封剂
氰基丙烯酸酯粘合剂

WEICON 瞬间胶是一款不含溶剂的胶水。它能够在数秒钟内对各种材质进行同材及异材的粘接，如金属、木材、塑料、陶瓷、皮革及橡胶等。

瞬间胶催化剂

以丙酮为基材的瞬间胶催化剂。与常规的催化剂相比，它的白化现象较少。尤其适用于粘度较高的型号或较大的粘接缝隙。

- ▶ 150 ml
- 12505150
- CA 催化剂喷射剂 AC (以丙酮为基材)

适用于聚烯烃的瞬间胶底涂

用于聚烯烃材料粘接前的表面预处理 (如聚乙烯、聚丙烯)。

- ▶ 10 毫升 ▶ 100 毫升 ▶ 1 升
- 12450010 12450100 12450901





13250002
特殊款胶枪

还找不到合适的胶枪?
欢迎前来咨询!



弹性密封胶

BLACK-SEAL



Black-Seal 黑色硅树脂

超强耐油脂

WEICON Black Seal 黑色硅树脂耐高温达 +280°C。该产品不含化学溶剂，强度高，耐压力，耐老化，弹性出色（断裂伸长率约为500%）。

Black Seal 黑色硅树脂专门针对需要耐油耐脂的工况。WEICON Black Seal 黑色硅树脂能够用于变速箱、阀门和引擎盖、储油槽、水泵、齿轮和轴承、法兰、油罐等的密封。

- ▶ 85 毫升 ▶ 200 毫升 ▶ 310 毫升
- 13051085 13051200 13051310
- 管状包装 压力瓶装 胶瓶包装

垫片密封胶

具永久弹性的特殊密封材质

WEICON 垫片密封胶是一款粘附性强、具永久弹性的特殊密封产品。它通过湿气固化，固化后完全无收缩。

垫片密封胶能很好地粘附于钢、铝、玻璃、陶瓷及许多其他材质。

垫片密封胶具备出色的耐温、耐油脂、耐紫外线及耐老化性能，具永久弹性。

该产品适用于电机、水泵、传动装置、齿轮、油箱等。

- ▶ 310 毫升
- 30101310
- 黑



垫片密封胶



橡胶金属粘合剂

WEICON GMK

WEICON GMK 2510 是一款以聚氯丁二烯为基材的胶水，初始强度高，适用于下列材料的大面积弹性粘接：

- 橡胶与橡胶
- 橡胶与金属

2510

- ▶ 324 克
- 16200324
- ▶ 960 克
- 16200690

双组份
高强度 | 具永久弹性 | 耐高温





W 44 T® 万用防锈润滑喷剂

多功能防锈润滑油

▶ 400 毫升 ▶ 500 毫升 ▶ 5 升
11251400 11251550 15251005

AT-44 多功能喷剂

高PTFE含量

▶ 150 毫升 ▶ 400 毫升 ▶ 5 升
11250150 11250400 15250005

二硫化钼防自锁喷剂

干性润滑

▶ 400 毫升
11539400

工艺喷剂与工艺液在各个工业领域随处可见。

它们能够对材料表面进行保护、保养、清洁、去脂、润滑、松锈、隔离等，是日常工作不可或缺的好帮手。

工业专用 喷剂及工艺液



硅喷剂/橡胶塑料保护喷剂

润滑，脱模

▶ 400 毫升 ▶ 5 升
11350400 15350005

PTFE 干性润滑喷剂

不含油脂，附着力强

▶ 400 毫升
11300400

锌喷剂

长效阴极防腐保护 | 可涂漆 |
依据德标 DIN EN ISO 9277 盐
雾测试 > 1050 小时

▶ 400 毫升
11000400



顶级润滑喷剂

蠕变性能极其突出

▶ 400 毫升
11510400

清洁喷剂 S

清洁各种金属、玻璃、陶瓷及多种塑料

▶ 500 毫升 ▶ 5 升
11202500 15200005

表面清洁剂

用于粘接前的表面清洁

▶ 400 毫升 ▶ 5 升
11207400 15207005

密封胶去除喷剂

清除粘合剂与密封胶残余

▶ 400 毫升 ▶ 5 升
11202400 15213005

电子元件清洁剂

清洁电子元件和机械部件

▶ 400 毫升 ▶ 5 升
11210400 15212005

强力松锈剂

化学扳手

▶ 400 毫升
11151400

油性除锈喷剂

六倍功效

▶ 400 毫升 ▶ 5 升
11150400 15150005

触点喷剂

驱除水分 | 防止漏电

▶ 400 毫升
11152400

冷冻喷剂

冷却至 -45°C

▶ 400 毫升
11610400

皮带防滑喷剂

适用于高强度的驱动皮带

▶ 400 毫升
11511400



有效防止:

- ▶ 腐蚀 - 锈死 - 摩擦损耗
- ▶ 滞滑运动
- ▶ 氧化和摩擦腐蚀
- ▶ 电化学腐蚀 ("冷焊")

防卡剂/防自锁剂/抗咬合剂

装配膏

适用于高温下高负载部件

耐温范围
-180°C 至 +1.450°C

标准级防卡剂

长效防腐蚀、防自锁、防磨损 |
耐温 -180°C 至 +1.200°C

- | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ▶ 120 克 | ▶ 400 克 | ▶ 450 克 | ▶ 500 克 | ▶ 1,0 千克 | ▶ 10,0 千克 |
| 26000012 | 26000040 | 26000045 | 26000050 | 26000100 | 26000910 |
| 带刷罐装 | 筒状 | 罐装 | 带刷罐装 | 罐装 | 桶装 |

含镍款防卡剂

适用于极端条件的装配膏 |
耐温 von -30°C 至 +1.450°C

- | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ▶ 120 克 | ▶ 400 克 | ▶ 450 克 | ▶ 500 克 | ▶ 1,0 千克 | ▶ 10,0 千克 |
| 26050012 | 26050040 | 26050045 | 26050050 | 26050100 | 26050910 |
| 带刷罐装 | 筒状 | 罐装 | 带刷罐装 | 罐装 | 桶装 |

食品级防卡剂

不含金属 | 耐温
-40°C 至 +1.400°C

- | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ▶ 120 克 | ▶ 400 克 | ▶ 450 克 | ▶ 500 克 | ▶ 1,0 千克 | ▶ 10,0 千克 |
| 26100012 | 26100040 | 26100045 | 26100050 | 26100100 | 26100910 |
| 带刷罐装 | 筒状 | 罐装 | 带刷罐装 | 罐装 | 桶装 |



铜膏

适用于高温环境下高压零部件的保护、隔离及润滑 |
耐温 -20°C 至 1.100°C

- | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ▶ 120 克 | ▶ 400 克 | ▶ 450 克 | ▶ 500 克 | ▶ 1,0 千克 | ▶ 10,0 千克 |
| 26200012 | 26200040 | 26200045 | 26200050 | 26200100 | 26200910 |
| 带刷罐装 | 筒状 | 罐装 | 带刷罐装 | 罐装 | 桶装 |



高效润滑油脂

多功能润滑剂

WEICON 多功能润滑剂能长效保护物体不受摩擦损害, 因而 能够:

- ▶ 实现极长的润滑周期
- ▶ 提高机器和生产设备的操作性能
- ▶ 减少维修及维护工作
- ▶ 提高经济性

AL-F 食品级润滑油脂

多功能润滑油脂

- | | | |
|----------|-----------|----------|
| ▶ 350 克 | ▶ 400 克 | ▶ 1,0 千克 |
| 26550035 | 26550040 | 26550100 |
| ▶ 5,0 千克 | ▶ 25,0 千克 | |
| 26550500 | 26550925 | |

AL-H 食品级润滑油脂

耐高温润滑油脂 | 无味道 | 无气味

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| ▶ 400 克 | ▶ 1,0 千克 | ▶ 5,0 千克 |
| 26500040 | 26500100 | 26500500 |
| ▶ 25,0 千克 | | |
| 26500925 | | |

AL-T 润滑油脂

耐高温润滑油脂 | 长效润滑

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| ▶ 400 克 | ▶ 1,0 千克 | ▶ 5,0 千克 |
| 26600040 | 26600100 | 26600500 |
| ▶ 25,0 千克 | | |
| 26600925 | | |

AL-M 润滑油脂

含二硫化钼的长效润滑剂 |
附着力强 | 耐压

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| ▶ 400 克 | ▶ 1,0 千克 | ▶ 5,0 千克 |
| 26400040 | 26400100 | 26400500 |
| ▶ 25,0 千克 | | |
| 26400925 | | |

AL-W 润滑油脂

适用于水下

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| ▶ 400 克 | ▶ 1,0 千克 | ▶ 5,0 千克 |
| 26450040 | 26450100 | 26450500 |
| ▶ 25,0 千克 | | |
| 26450925 | | |



WEICON TOOLS®

自1967年起，我们便致力于高品质剥线工具的研发、生产及销售。

我们每年在全球超过40场展览会上展示我们的剥线工具，与产品的终端使用者进行直接接触。在不断交流中，我们了解到客户端的最新应用情况以及他们遇到的困难和需求。这些信息是我们研发新品工具的重要灵感来源。

通过与客户的沟通，我们得以不断改进现有产品，或研发全新的工具，做到与时俱进，满足剥线领域的市场要求。




No. S 4 - 28 多功能

具导线剥离功能，可剥离导线的绝缘外层

▶ 可剥离所有横截面为0.5至6 mm²的标准软芯线缆和实心线缆的绝缘层

mm	g	mm ²	Ømm	货号
145	61	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	50057328

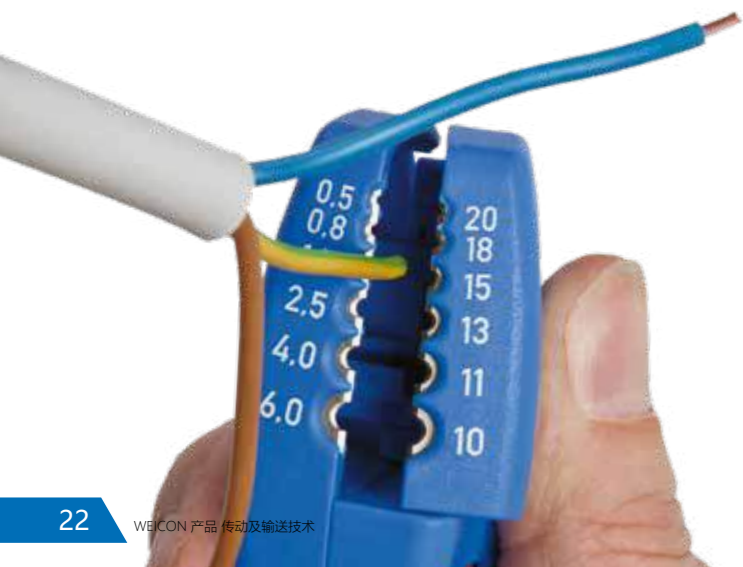

No. 5

使用结束后可锁住手柄，节约存放空间

- ▶ 自动剥线钳
- ▶ 剥线长度可调节(5 - 12 mm)，实现精准操作
- ▶ 内置侧刀，切割直径可达2 mm Ø

mm	g	mm ²	货号
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	51000005



电缆剪 No. 35

剪切 - 剥线 - 压线

- ▶ 手柄材质为抗冲击的玻璃纤维增强型塑料
- ▶ 用于高性能的剪切
- ▶ 电缆剪的刀刃由特殊的不锈钢制成

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	货号
150	90	⊙ < 35 mm ²	⊙ < 50 mm ²	52000035



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitcheners · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON 产品
传动与输送技术

Art.-No. 10906807

您的专业供应商

本资料中所有产品，其参数和性能均经过严格测试和验证，我们对其在正常使用条件下的性能和寿命负责。我们不承担因不当使用、改装、维修或不可抗力造成的任何损失。用户将独自承担全部责任。FSM 0906807/08/21