Wyszukiwarka KLEJU
www.adhesive-finder.com
The right ADHESIVE in a CLICK

Rozwiązania

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY



German Quality
Industrial grade

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

www.weicon.pl

V 2.26

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY

W obszarach wrażliwych, takich jak produkcja żywności, napojów, w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, wszędzie obowiązują ścisłe normy i przepisy dotyczące higieny.

Z tego względu powierzchnie, maszyny i urządzenia muszą być regularnie czyszczone w sposób dokładny i higieniczny. Czystość i higiena odgrywają również istotną rolę w pracach konserwacyjnych, serwisowych oraz w utrzymaniu ruchu.

Do tego celu mogą być używane wyłącznie specjalne produkty spełniające wysokie standardy.

WEICON oferuje liczne rozwiązania dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego w zakresie produkcji, czyszczenia, konserwacji i utrzymania ruchu.

Wiele produktów WEICON spełnia wysokie standardy higieniczne w tych obszarach i posiada szereg certyfikatów i atestów. Rejestracje **NSF**, **certyfikaty ISEGA**, **dopuszczenia WRAS**, **dopuszczenia DVGW czy pieczęcie BAM** - wśród naszych produktów znajdziesz odpowiednie rozwiązania dla swoich procesów operacyjnych i zastosowań.



SPIS TREŚCI

















Spis treści	Strona
Spraye i Płyny Techniczne	4-7
Smary, środki uwalniające i antykorozyjne	4-5
Środki czyszczące	6
BHP	7
1-składnikowe kleje i uszczelniacze	8-13
WEICONLOCK® Kleje i uszczelniacze anaerobowe	8-11
Contact - Kleje cyjanoakrylanowe	12-13
Kleje i uszczelniacze elastyczne	14-17
Plastyczne Metale	18
Pipe Repair Kit	18
Repair Sticks	19
Smary	20
Pasty Montażowe	21
Atesty dla branży spożywczej	22-23



Szybka pomoc pod ręką
nasza nowa aplikacja
WEICON APP

www.weicon.pl

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



SPRAYE
I PŁYNY TECHNICZNE

Smary, oleje smarujące i środki antykorozyjne

Silicone-Fluid

silikon w sprayu | świetne działanie poślizgowe i separujące | odporność termiczna od -30°C do +250°C | atest NSF H1

- 400 ml
  10037547

Video

Rust Loosener Fluid

penetruje w mikroskopijne przestrzenie | zabezpiecza funkcjonalność połączeń mechanicznych i złączy elektrycznych | zapobiega korozji i utlenianiu

- 400 ml
  10040284

Spray-on Grease H1

biały smar wysokotemperaturowy w sprayu | bezzapachowy i bezsmakowy | atest NSF H1

- 400 ml
  10037558

Food Grade Lubricant

świetny efekt smarujący i dobre właściwości pełzne | na bazie czystego białego oleju medycznegol | atest NSF-H1

- 200 ml
  10027448
- 500 ml
  10037563
- 5 L
  10000365

W 44 T®-Fluid

olej wielofunkcyjny który nie zawiera żywic ani kwasów | świetne właściwości penetrujące | smaruje, wypiera wilgoć, zabezpiecza przed korozją, czyści i konserwuje

- 400 ml
  10040267

Anti-Seize High-Tech

biała pasta montażowa, wysokotemperaturowa do +1.400°C | bez zawartości metali | atest NSF H1

- 400 ml
  10039438

Zinc Spray

długoterminowa katodowa ochrona przed korozją / możliwość lakierowania | > 1050 godz. w teście w mgle solnym zgodnie z DIN EN ISO 9227

- 400 ml
  10037443

C5 5-10 YEARS DIN 12944

Zinc Spray bright grade - jasny

długoterminowa katodowa ochrona przed korozją | > 550 godz. w teście w mgle solnym zgodnie z DIN EN ISO 9227 / w kolorze świeżego cynkowania ogniowego

- 400 ml
  10037444

C4 5-10 YEARS DIN 12944

Nasza nowa końcówka natryskowa Double Nozzle

dodatkowo dostępny / additionally available

10044969

Wielofunkcyjna głowica natryskowa dla dokładniejszego dozowania w trudno dostępnych miejsc.

Dzięki naszej ofercie sprayów oraz płynów technicznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością, gwarantujemy, że użytkownik otrzyma produkty odpowiednie do procesów produkcyjnych i konserwacji. Produkty te spełniają wymagania klientów zarówno pod względem jakości, jak i bezpieczeństwa. Opracowaliśmy wiele specjalnych produktów do szerokiego zakresu zastosowań, które spełniają wysokie wymagania NSF International.

Produkty te mogą być stosowane we wrażliwych obszarach, takich jak produkcja żywności i napojów, a także przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny.



dla sektorów wrażliwych





PTFE-Fluid

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152620 NO FOOD CONTACT

suchy smar który nie przyjmuje brudu, pyłu ani wody | odporny na oleje, smary i chemikalia | możliwość wpływu na standardy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy

- 400 ml

10040226

Video



Top-Lube-Fluid

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152617 NO FOOD CONTACT

smar mocno przyczepny i odporny na ciśnienie | tłumi hałasy i wypiera wilgoć | zapobiega wydłużaniu, tarciu i zużyciu

- 400 ml

10040243



Stainless Steel Care Spray A7

Nonfood Compounds Program Listed A7 Registration 165294

specjalny spray do czyszczenia, pielęgnacji i ochrony szczotkowanych, matowych i polerowanych powierzchni ze stali szlachetnej w obszarach wrażliwych

- 400 ml

10060669

dla sektorów wrażliwych

SPRAYE I PŁYNY TECHNICZNE

Środki czyszczące

Fast Cleaner

zmywacz pH neutalny do różnych rodzajów powierzchni- metali, szkła, caramiki, większości gum i tworzyw | możliwość wpływu na standardy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy

- 500 ml 10040304
- 5 L 10047373

Industrial Cleaner

specjalny środek czyszczący o wysokiej wydajności, działa z sprężonym gazem pędnym

- 500 ml 10057557

Foam Cleaner

specjalna pianka dla sektora spożywczego | szeroki zakres aplikacji | atest NSF

- 400 ml 10052651

Video

Metal-Fluid

do powierzchni matowych i błyszczących | do stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, tworzywa i drewna | atest NSF

- 400 ml 10037561
- 5 L 10016345

Video

Uniwersalna szpatuła biała

10039185



Specjalna szpatuła do delikatnego usuwania różnorodnych zabrudzeń i pozostałości.

Wykonana z tworzywa atestowanego do przemysłu spożywczego (EU Regulation 10/2011/EC).

















BHP

Citrus Cleaner

sprawdzone zgodnie z normą DIN EN 1276 a 1650

Czyści szeroką gamę materiałów* | wspomaga działanie dezynfekujące | odparowuje bez pozostałości

neutralne pH profesjonalna jakość neutralne pH

▸ 400 ml
10037533


*należy uprzednio sprawdzić kompatybilność materiałów w miejscu niewidocznym

Hand Protective Foam tak zwana rękawiczka niewidzialna

Produkt przetestowany dermatologicznie | wodoodporny, długotrwałe zabezpieczenie

▸ 200 ml
10037578

Typowe aplikacje sektora spożywczego

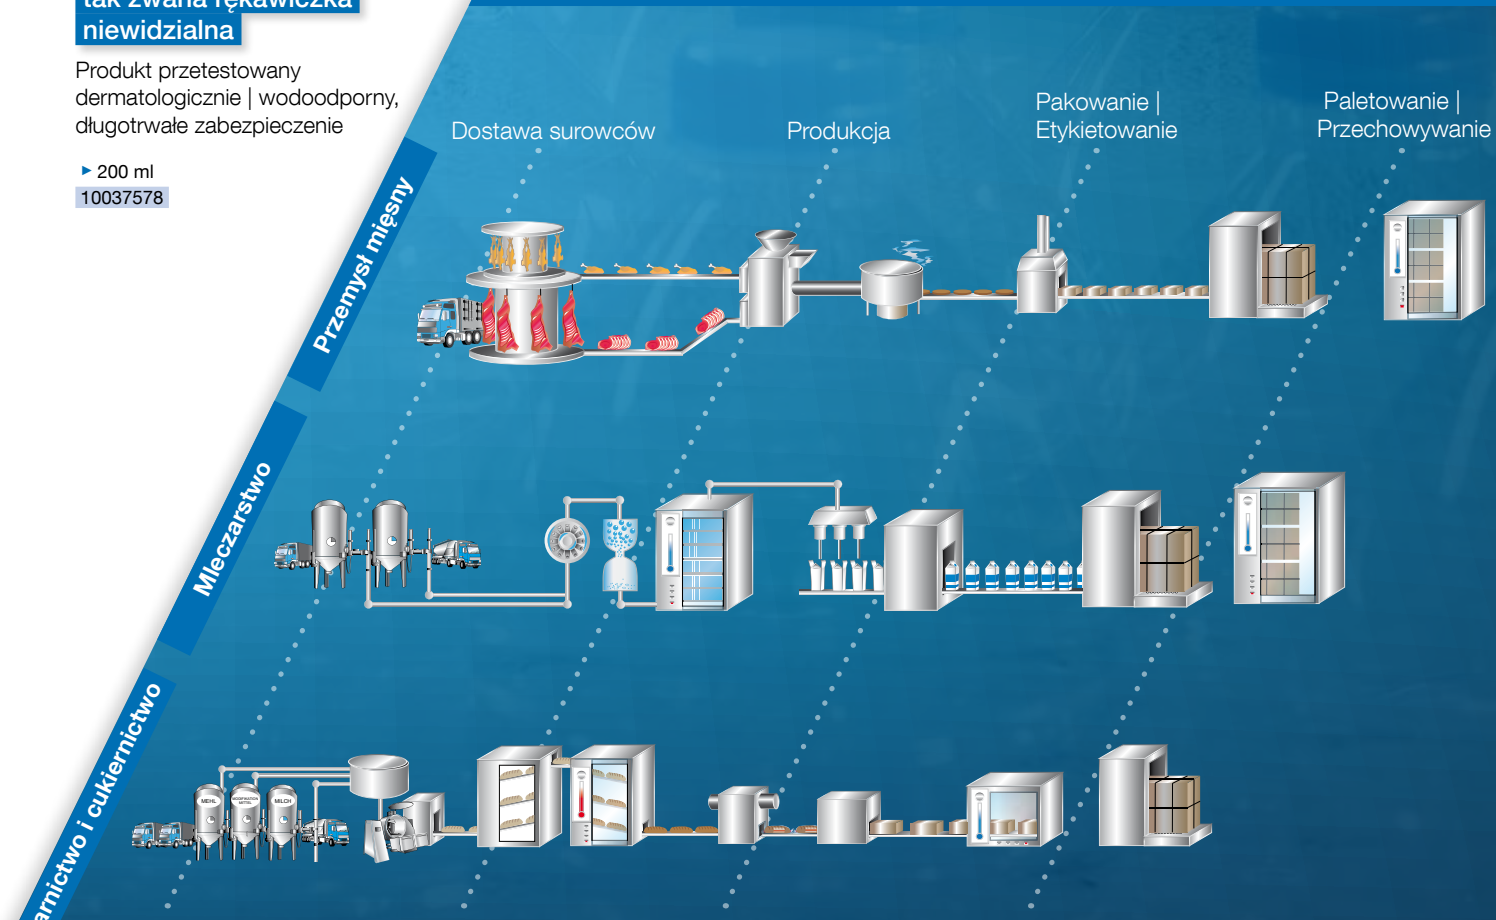

1-SKŁADNIKOWE KLEJE I USZCZELNIACZE

WEICONLOCK®



ZABEZPIECZANIE ŚRUB

Opracowane specjalnie do ekonomicznego zabezpieczania śrub, montażu łożysk i uszczelniania gwintowanych połączeń rurowych. Po utwardzeniu odporne na drgania, udar, media chemiczne i rozpuszczalniki oraz temperatury

AN 301-43

Certified to NSF/ANSI 61

Zabezpieczanie śrub | bezpieczny dla użytkownika | atesty do wody pitnej i DVGW

- podwyższona lepkość
- średnia wytrzymałość
- demontowalny

20 ml	50 ml	200 ml
10026819	10043726	10026817

AN 301-70

Certified to NSF/ANSI 61

Zabezpieczanie śrub | bezpieczny dla użytkownika | atest do wody pitnej

Video

- średnia lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

20 ml	50 ml	200 ml
10067793	10043731	10067957

AN 302-42

Zabezpieczanie śrub | atest do wody pitnej

- średnia lepkość
- średnia wytrzymałość
- demontowalny

20 ml	50 ml	200 ml
10017324	10043738	10019966

AN 302-43

Nonfood Compounds Program Listed 84 Registration 169864

Zabezpieczanie śrub | atesty do wody pitnej i DVGW

- podwyższona lepkość
- średnia wytrzymałość
- demontowalny

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10067795	10067958	10043739	10057123

AN 302-44

Zabezpieczanie śrub z materiałów pasywnych* | atesty do wody pitnej i DVGW

- podwyższona lepkość
- średnia wytrzymałość
- demontowalny

szybkie utwardzanie WEICONLOCK bez aktywatora

20 ml	50 ml	200 ml
10037361	10043740	10037363

AN 302-60

Zabezpieczanie śrub z materiałów pasywnych* | atest do wody pitnej

- średnia lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

20 ml	50 ml	200 ml
10067789	10043743	10067955

AN 302-70

Zabezpieczanie śrub i szpilek | atesty do wody pitnej i DVGW

- średnia lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10067797	10067960	10043745	10067962

AN 302-72

Zabezpieczanie śrub i szpilek | odporność na wysokie temperatury | atesty do wody pitnej i DVGW

- podwyższona lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

20 ml	50 ml	200 ml
10019901	10043747	10019982





** **Materiały pasywne:** (wolniejsze utwardzanie)
- stal wysokostopowa
- powłoki oksydowane
- powłoki anodowe
- aluminium, nikiel, cynk, złoto
- powłoki chromowane
- tworzywa sztuczne i ceramika



USZCZELNIANIE RUR I GWINTÓW

AN 301-65

Certified to NSF/ANSI 61

Uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE) | formuła bez oznaczeń ostrzegawczych atest do wody pitnej

- wysoka lepkość
- niska wytrzymałość
- łatwo demontowalny

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10031782	10031783	10034139

AN 301-72

Certified to NSF/ANSI 61

Uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE) | formuła bez oznaczeń ostrzegawczych | odporność na wysokie temperatury | atesty do wody pitnej i DVGW

- podwyższona lepkość
- średnia wytrzymałość
- demontowalny

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10026836	10026840	10047470

AN 302-80

Uszczelnianie rur i gwintów z materiałów pasywnych | atest do wody pitnej**

- podwyższona lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

szybkie utwardzanie WEICONLOCK bez aktywatora

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10019903	10017875	10019991

Video

SI 303-31

Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 157190

Uszczelnianie rur i gwintów | certyfikat ISEGA | atest do wody pitnej

- wysoka lepkość
- niska wytrzymałość
- łatwo demontowalny

▸ Tube 85 ml
10050555

Atest Instytutu Higieny Zagłębia Ruhry (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets) zgodny z wytycznymi KTW Niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska do higienicznej oceny materiałów organicznych w kontakcie z wodą pitną.



AN 305-11

Uszczelnianie rur i gwintów | atesty do wody pitnej i DVGW

- podwyższona lepkość
- średnia wytrzymałość
- demontowalny

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10060571	10019997	10023823

AN 305-72

Uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE) | natychmiastowy efekt uszczelnienia | atesty do wody pitnej i DVGW

- wysoka lepkość
- średnia wytrzymałość
- demontowalny

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10043757	10020003	10026707

AN 305-77

Uszczelnianie gwintów | atesty do wody pitnej i DVGW | BAM*

- wysoka lepkość
- średnia wytrzymałość
- demontowalny

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10043760	10060894	10060896



AN 305-78

Uszczelnianie rur i gwintów z materiałów pasywnych | atesty do wody pitnej i DVGW | BAM***

- wysoka lepkość
- średnia wytrzymałość
- demontowalny

szybkie utwardzanie WEICONLOCK bez aktywatora

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10037168	10037366



Nić uszczelniająca do gwintów DF 175

- natychmiastowy efekt uszczelniający, odporność termiczna od -200°C do +240°C
- atesty do wody pitnej (KTW, WRAS)
- Badanie UL
- 100% składników stałych (PTFE), bez silikonu
- testowana szczelność przy odkręcaniu do 45°
- Odporność na działanie prawie wszystkich chemikaliów, olejów i gazów
- BAM*

100 % PTFE

▸ 175 m podajnik plastikowy
10046486

**** Materiały pasywne:** (wolniejsze utwardzanie)
- stal wysokostopowa
- powłoki oksydowane
- powłoki anodowe
- aluminium, nikiel, cynk, złoto
- powłoki chromowane
- tworzywa sztuczne i ceramika

BAM- atest i ocena bezpieczeństwa zgodnie z M 034 „Lista materiałów niemetalicznych kompatybilnych z tlenem“ (DGUV information 213-075) of BG RCI



WEICON LOCK®



USZCZELNIANIE POWIERZCHNI KOŁNIERZOWYCH

AN 301-65

Certified to NSF/ANSI 61

Uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE) | formuła bez oznaczeń ostrzegawczych | atest do wody pitnej

- wysoka lepkość
- niska wytrzymałość
- łatwo demontowalny

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10031782	10031783	10034139

AN 301-72

Certified to NSF/ANSI 61

Uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE) | formuła bez oznaczeń ostrzegawczych | odporność na wysokie temperatury | atesty do wody pitnej i DVGW

- podwyższona lepkość
- średnia wytrzymałość
- demontowalny

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10026836	10026840	10047470

AN 305-72

Uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE) | atesty do wody pitnej i DVGW | natychmiastowy efekt uszczelnienia

- wysoka lepkość
- średnia wytrzymałość
- demontowalny

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10043757	10020003	10026707









MONTAŻ ELEMENTÓW WSPÓŁOSIOWYCH

AN 306-20

Mocowanie łożysk, wałów i tulei | odporność na wysokie temperatury | atesty do wody pitnej i DVGW | BAM*

- podwyższona lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10017330	10043770	10020023

AN 301-38

Certified to NSF/ANSI 61

Mocowanie łożysk, wałów i tulei | atest do wody pitnej

- średnia lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10026852	10026846	10026847

AN 306-30

Mocowanie łożysk, wałów i tulei z materiałów pasywnych | BAM* | atest do wody pitnej**

- podwyższona lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

szybkie utwardzanie WEICONLOCK bez aktywatora

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10060753	10043772	10020025

AN 301-48

Certified to NSF/ANSI 61

Mocowanie łożysk, wałów i tulei | na wysokie temperatury | atesty do wody pitnej i DVGW

- średnia lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10026859	10026856	10026857

AN 306-38

Mocowanie łożysk, kół zębatych i szpilek | szybkie utwardzanie | atest do wody pitnej

- średnia lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

szybkie utwardzanie WEICONLOCK bez aktywatora

▸ 10 ml	▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10067801	10067968	10043773	10067970

AN 306-10

Mocowanie łożysk, wałów i tulei z materiałów pasywnych | atest do wody pitnej**

- średnia lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

szybkie utwardzanie WEICONLOCK bez aktywatora

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10019911	10017883	10020021

AN 306-48

Mocowanie łożysk, wałów i tulei | odporność na wysokie temperatury | atest do wody pitnej | BAM*

- średnia lepkość
- wysoka wytrzymałość
- wysoka wytrzymałość

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10067805	10043776	10020035

**** Materiały pasywne:** (wolniejsze utwardzanie)
- stal wysokostopowa
- powłoki oksydowane
- powłoki anodowe
- aluminium, nikiel, cynk, złoto
- powłoki chromowane
- tworzywa sztuczne i ceramika

BAM- atest i ocena bezpieczeństwa zgodnie z M 031 „Lista materiałów niemetalicznych kompatybilnych z tlenem“ (DGUV information 213-078) of BG RCI



1-SKŁADNIKOWE KLEJE I USZCZELNIACZE

KLEJE CYJANOAKRYLANOWE

Kleje cyjanoakrylanowe WEICON są utwardzanymi na zimno, bezrozpuszczalnikowymi klejami jednoskładnikowymi.

W ciągu sekund łączą większość materiałów w dowolnych kombinacjachmetale, szkło, drewno, tworzywa, ceramikę, skórę oraz gumę.

VA 20

Do gumy i tworzyw | niska lepkość | bardzo szybkie utwardzanie | atest ISEGA

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018860	10016618	10019781	10000215

VA 110

Certified to NSF/ANSI 61

Do aplikacji specjalnych |średnia lepkość | normalne utwardzanie | atest NSF

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10033861	10031926	10033865	10031927

VA 100

Do gumy i tworzyw | średnia lepkość | szybkie utwardzanie

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10041206	10041231	10041260	10045321

VA 1401

Nonfood Compounds Program Listed S4 Registration 162959

Do gumy i tworzyw | średnia lepkość | szybkie utwardzanie | atest NSF

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10067809	10041410	10067974	10067976

Contact Activator

▸ 150 ml
10045327
CA-Activator Spray

▸ 150 ml
10067893
CA-Activator Spray PS

Nonfood Compounds Program Listed P1 Registration 169119

▸ 150 ml
10033805
CA-Activator Spray AC (na bazie acetonu)







VA 8312

Do gumy i tworzyw | niska lepkość | bardzo szybkie utwardzanie | atest ISEGA

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10042049	10042093	10019793	10067978

VA 8406

Do gumy i tworzyw | niska lepkość | bardzo szybkie utwardzanie

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10042052	10042094	10019794	10001559



KLEJE I USZCZELNIACZE ELASTYCZNE

Kleje i uszczelniacze elastyczne posiadają szeroki zakres zastosowań w produkcji i montażu. Łączą one w sobie zalety technologii klejenia z uszczelnianiem, będąc najlepszym rozwiązaniem w aplikacjach wymagających elastycznych spoin.




Klejenie i uszczelnianie pokrywy szklanej (maszyna do przetwarzania oliwek)
Flex 310 M® Classic





INNOWACJE



Presspack Ergo Connect

Ergonomiczna końcówka do obróbki produktów WEICON w opakowaniu ciśnieniowym

- ergonomiczna w zakresie obsługi
- zastosowanie pod kątem 180° dwustronny gwint
- idealny kąt pracy dla doskonałej aplikacji
- bezpieczne
- kompatybilny z końcówką dozującą produktów WEICON



Flex 310 M® Classic

Klej i uszczelniacz uniwersalny | atest ISEGA

▸ 200 ml	▸ 200 ml	▸ 200 ml
10057238	10057240	10057245
Opakowanie ciśnieniowe	Opakowanie ciśnieniowe	Opakowanie ciśnieniowe
▸ 280 ml	▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104281	10104295	10104309
biały	szary	czarny

Flex 310 M® Crystal

Przezroczysty klej i uszczelniacz | atest ISEGA

▸ 280 ml	▸ 200 ml
10104325	10057247
Kartusze	Opakowanie ciśnieniowe

Flex 310 M® Liquid czarny

Płynny MS-Polimer | samopoziomujący | atest ISEGA

▸ 310 ml
10057733
czarny

Flex 310 M® Stainless-Steel

Klej i uszczelniacz do stali nierdzewnej, aluminium i metali konstrukcyjnych | ISEGA-atest | zawiera drobne cząsteczki stali nierdzewnej

▸ 280 ml
10104893



KLEJE I USZCZELNIACZE ELASTYCZNE





Silicone LP

Sieciowanie octanowe | posiada atest do wody pitnej

▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104982	10104992
biały	transparentny

Atest Instytutu Higieny Zagłębia Ruhry (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets) zgodny z wytycznymi KTW Niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska do higienicznej oceny materiałów organicznych w kontakcie z wodą pitną.



Speed-Flex®

MS-Polimer zastępujący tradycyjne mocowanie jak śruby lub wkręty | atest ISEGA | posiada wysoką wytrzymałość wstępną

▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104943	10104953
biały	szary



Speed-Flex® Crystal

Kryształowy MS-Polimer zastępujący tradycyjne mocowanie jak śruby lub wkręty | atest ISEGA | posiada wysoką wytrzymałość wstępną

▸ 280 ml
10104973
transparentny



Flex+bond®

Mocny klej na bazie MS-Polimeru | elastyczny | atest ISEGA

▸ 85 ml	▸ 85 ml	▸ 85 ml	▸ 85 ml
10060888	10012995	10060831	10060833
bialy	szary	czarny	transparentny





Klej do szyb

Elastyczny jednoskładnikowy klej i uszczelniacz do montażu szkła i szyb | ISEGA-atest

▸ 200 ml	▸ 280 ml
10058069	10105032
Opakowanie ciśnieniowe	Kartusze



Flex 310 PU

Klej i uszczelniacz na bazie poliuretanu | mocny | trwale elastyczny | ISEGA-atest

▸ 280 ml	▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104873	10104883	10104863
bialy	czarny	szary



Aqua-Flex


Idealny klej i uszczelniacz do powierzchni wilgotnych i mokrych | atest ISEGA

▸ 310 ml	▸ 310 ml	▸ 310 ml
10046434	10046437	10050114
biały	szary	czarny










Szukasz odpowiedniego pistoletu dozującego?

Skontaktuj się z nami!



PLASTYCZNE METALE



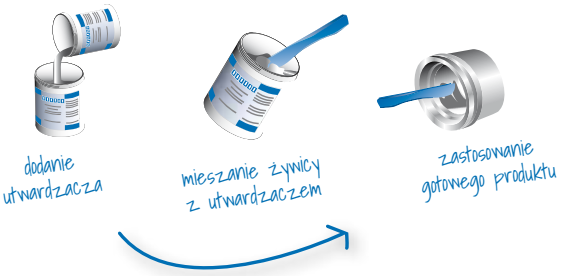

WEICON GL-S

Żywica płynna | wypełnienie: mineralne | odporny na ścieranie | warstwa ochronna | wytrzymałość na temperaturę do +180 °C

System żywic epoksydowych WEICON GL-S ma wysoką odporność na ścieranie i służy jako ochrona przed zużyciem powierzchni narażonych na duże zużycie. Jest płynny, nadaje się do nakładania pędzlem, posiada dużą siłę klejenia, jest wypełniony minerałami i odporny na chemikalia. WEICON GL-S doskonale nadaje się również do rozbudowy systemu w połączeniu z WEICON Ceramic BL.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10060361	10060362	10060363

NADAJE SIĘ W KOMBINACJI RAZEM Z SYSTEMEM WEICON BL

W UŻYCIU, JAKO WARSTWA KONTROLNA



WEICON Ceramic BL

Ochrona przed ścieraniem | wysoka odporność termiczna | atest do wody pitnej zgodnie z BS 6920

WEICON Ceramic BL jest kompozytem płynnym, nadającym się do nakładania pędzlem. System epoksydowy jest szczególnie zalecany do wykładania mocno obciążonych obudów pomp, jako zabezpieczenie przez zużyciem łożysk ślizgowych, lejów, zsypów i rur a także do napraw odlewów, zaworów i wirników dmuchaw. Produkt może być stosowany w budowie maszyn, wytwarzaniu urządzeń i wielu innych aplikacjach przemysłowych. Powłoka odporna na ścieranie do wszystkich typów Metali Plastycznych.

WEICON Ceramic BL jest odpowiedni w połączeniu z jednym z innych gatunków stali WEICON do tworzenia systemu jako wykończenie powierzchni do kontroli wizualnej.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054394	10037635	10037636

PIPE REPAIR KIT


Zestaw Repair Kit może być stosowany w różnych obszarach przemysłu i służy do szybkich i łatwych napraw rurociągów chemicznych, gazowych oraz wodnych.

5/15	5/35	10/35	12/100
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m	▸ 12 cm x 10 m
10055737	10055738	10055740	10057026
biała	biała	biała	biała

5/15	5/35	10/35
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m
10068694	10068702	10068709
czarny	czarny	czarny

Zestaw składa się z:
Repair Stick Multi
specjalna taśma wzmocniona włóknem szklanym
instrukcja montażu
rękawice ochronne



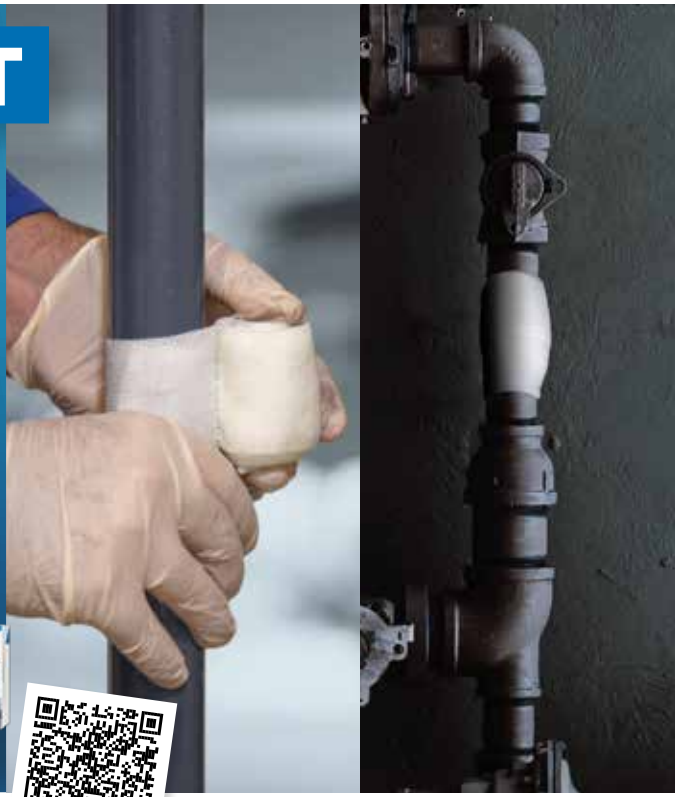

Video

REPAIR STICKS



Proste rozwiązanie do wszelkich prac naprawczych.





Repair Stick Multi-Purpose

NSF Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA

szybko utwardzalny | wypełnienie mineralne | atest do wody pitnej

▸ 57 g	▸ 115 g
10053992	10053995

Repair Stick Steel

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Szybko utwardzalny | wypełnienie: stal | atest do kontaktu z wodą pitną

▸ 57 g	▸ 115 g
10038309	10038310

Repair Stick Copper

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Wyjątkowo szybkie utwardzanie | atest do wody pitnej | wypełnienie miedź

▸ 57 g	▸ 115 g
10038303	10038304

Repair Stick Plastic

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Wypełnienie: tworzywo | Atest do wody pitnej

▸ 57 g	▸ 115 g
10038315	10038316

Repair Stick Stainless Steel

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Niekorodujący | szybko utwardzalny | wypełnienie: stal nierdzewna | atest do kontaktu z wodą pitną

▸ 57 g	▸ 115 g
10038319	10038320





dla sektorów wrażliwych

SMARY

Video



AL-H

Smar wysokotemperaturowy do +160°C | bezsmakowy | bezwonny | atest NSF-H1

- 400 g 10046475
- 1,0 kg 10016763
- 5,0 kg 10016766
- 25,0 kg 10016769

AL-F

Smar wielozadaniowy z atestem NSF-H2, odporność temp. do +120°C

- 350 g 10017515
- 400 g 10016775
- 1,0 kg 10016777
- 5,0 kg 10016781
- 25,0 kg 10016784





Silicone Grease

Smar specjalny do zaworów, armatury i uszczelek | atest do wody pitnej* | BAM** | NSF-H1

- 85 g 10050566
- 400 g 10052326
- 450 g 10050558
- 1,0 kg 10050563
- 5,0 kg 10051113
- 25,0 kg 10051118

Silicone Grease HV

Smar specjalny do zaworów, armatury i uszczelek | atest do wody pitnej* | BAM** | NSF-H1

- 450 g 10063815
- 1,0 kg 10063771
- 5,0 kg 10063787
- 25,0 kg 10063801



*Atest Instytutu Higieny Zagłębia Ruhry zgodny z wytycznymi KTW Niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska.

BAM atest do instalacji z tlenem i ocena bezpieczeństwa wg wykazu M 034-1"List of non metallic materials compatible with oxygen" (DGUV information 213-075) of BG RCI

Pasty Montażowe

ANTI SEIZE

Dla części narażonych na duże obciążenia nawet w wysokich temperaturach

odporność termiczna
-60 °C od +1.400 °C
bezmetaliczna



WEICON Anti Seize High-Tech pasta odporna na działanie wysokich temperatur do +1.400°C, charakteryzuje się wyjątkowo dobrym efektem antyadhezji, nie zawiera metalu i posiada aprobatę NSF.

Anti Seize High-Tech jest szczególnie przydatny w przypadku, gdy pasty zawierające metal mogą powodować reakcje elektrolityczne, gdy produkty zawierające nikiel są szkodliwe dla zdrowia, a ciemne produkty zawierające metal nie mogą być stosowane ze względów optycznych.



Anti-Seize High-Tech

- biała ceramiczna pasta montażowa do +1.400°C
- bezmetaliczna
- atest NSF-H1

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

▸ 400 ml	▸ 120 g	▸ 450 g	▸ 500 g	▸ 1000 g
10039438	10040582	10040658	10040759	10046467
Spray	puszka z pędzlem	puszka	puszka z pędzlem	puszka







ATESTY DLA BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Nasz wybór certyfikowanych produktów zapewnia Państwu właściwe środki do produkcji, utrzymania ruchu i remontów, które spełnią oczekiwania w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

Allround Lubricant AL-F	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H2, numer rejestracyjny 136173
Allround Lubricant AL-H	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H1, numer rejestracyjny 136174
Anti-Seize High-Tech	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H1, numer rejestracyjny 141636
Aqua-Flex	Oświadczenie o braku przeciwwskazań do stosowania kleju w technologii żywności
Food Grade Lubricant	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H1, numer rejestracyjny 138103 (Spray), 136172 (Płyn)
Contact Activator	Obszar żywności, kod klasyfikacji: P1, numer rejestracyjny 155051
Contact Activator AC	Obszar żywności, kod klasyfikacji: P1, numer rejestracyjny 155052
Contact Activator PS	Obszar żywności, kod klasyfikacji: P1, numer rejestracyjny 169119
Contact-Kleje cyjanoakrylanowe **VA 20**	Certyfikat zgodności- klej w sektorze spożywczym
Contact-Kleje cyjanoakrylanowe **VA 100**	Certyfikat zgodności- klej w sektorze spożywczym
Contact-Kleje cyjanoakrylanowe **VA 110**	Atest NSF do wody pitnej wg ANSI Standard 61
Contact-Kleje cyjanoakrylanowe **VA 1401**	Obszar żywności, kod klasyfikacji: S4, numer rejestracyjny 162959
Contact-Kleje cyjanoakrylanowe **VA 8312**	Certyfikat zgodności- klej w sektorze spożywczym
Contact-Kleje cyjanoakrylanowe **VA 8406**	Certyfikat zgodności- klej w sektorze spożywczym
Stainless Steel Care Spray A7	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: A7, Registriernummer 165294
Flex 310 M®	Certyfikat zgodności- klej w sektorze spożywczym
Flex+bond®	Certyfikat zgodności- klej w sektorze spożywczym
Flex 310 PU	Certyfikat zgodności- klej w sektorze spożywczym
Industrial Cleaner	Obszar żywności, kod klasyfikacji: K1, numer rejestracyjny 161996
Metal-Fluid	Obszar żywności, kod klasyfikacji: numer rejestracyjny 135124 A7 (Spray), 135125 A7; C1 (Płyn)
Ceramic BL	Certyfikat zgodności- klej w sektorze spożywczym
GL-S	Certyfikat zgodności- klej w sektorze spożywczym
Pipe Repair-Kit	Atest NSF do wody pitnej wg ANSI Standard 61
PTFE-Fluid	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H2, numer rejestracyjny 152620
Repair Sticks Stainless-Steel | Plastic | Copper | Steel | Multi-Purpose	Atest NSF do wody pitnej wg ANSI Standard 61 Atest NSF do wody pitnej wg ANSI Standard 61 Facility #1 USA
Rust Loosener-Fluid	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H1, numer rejestracyjny 152621
Foam Cleaner	Obszar żywności, kod klasyfikacji: A1, numer rejestracyjny 157612
Klej do szyb	Oświadczenie o braku przeciwwskazań do stosowania kleju w technologii żywności
Fast Cleaner	Obszar żywności, kod klasyfikacji: A1, numer rejestracyjny 156578
Silicone Grease	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H1, numer rejestracyjny 156645 Atest wody pitnej: Sprawdzony przez Zakład Higieny Zagłębia Ruhry Nimiec zgodnie z przepisami UBA.
Silicone Grease HV	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H1, numer rejestracyjny 164208 Atest wody pitnej: Sprawdzony przez Zakład Higieny Zagłębia Ruhry Nimiec zgodnie z przepisami UBA.
Silicone-Fluid	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H1, numer rejestracyjny 150726

Kleje

NSF/ANSI Standard 61	Certyfikat dopuszczający bezpośredni kontakt w sektorach wody pitnej i spożywczym zgodnie z NSF/ANSI (Standard 61)	Repair Sticks Kupfer | Stahl | Kunststoff | Edelstahl | Multi-Purpose (Facility #1 USA) Contact VA 110 | WEICONLOCK AN 301-38 | AN 301-43 | AN 301-48 | AN 301-65 | AN 301-70 | AN 301-72 | Pipe Repair-Kit
S4	Kleje przeznaczone wyłącznie do miejsc, w których można wykluczyć bezpośredni lub pośredni kontakt z żywnością.	Contact VA 1401
S2	Uszczelniacze wyłącznie do miejsc, w których można wykluczyć bezpośredni lub pośredni kontakt z żywnością.	WEICONLOCK SI 303-31 | WEICONLOCK AN 305-77 | Silicon LP

Smary, środki uwalniające i antykorozyjne

H1	Smary do stosowania w obszarach spożywczych, gdzie nie można zapobiec przypadkowemu kontaktowi z żywnością.	Anti-Seize High-Tech | Food Grade Lubricant (spray, płyn) | Silicone-Fluid | Spray-on Grease H1 | Rust Loosener-Fluid | W 44 T®-Fluid | Allround-Lubricant AL-H | Silicone Grease | Silicone Grease HV
H2 NO FOOD CONTACT	Certyfikowany jako środek smarny, antykorozyjny lub uwalniający we wszystkich obszarach z wyjątkiem bezpośredniego kontaktu z żywnością.	PTFE-Fluid | Top-Lube-Fluid | Allround-Lubricant AL-F

Środki czyszczące

A1	Środek czyszczący do powierzchni w działach produkcji i ich sąsiedztwie, którego aplikacja nie prowadzi do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Po jego użyciu wymagane jest spłukanie powierzchni wodą pitną.	WEICON Fast Cleaner (spray, płyn) | WEICON Foam Cleaner
A7	Środki czyszczące i polerujące do powierzchni metalowych bez kontaktu z żywnością. Zapachy muszą być całkowicie rozproszone przed kontaktem z produktami spożywczymi lub opakowaniami.	WEICON Metal-Fluid (spray, płyn) | WEICON Stainless Steel Care Spray A7
C1	Środek czyszczący do stosowania w obszarach nie związanych z przetwarzaniem produktów spożywczych. Oczyszczone elementy należy następnie dokładnie umyć wodą pitną przed ponownym umieszczeniem ich w obszarze żywności.	WEICON Metal-Fluid (płyn)
K1 | K3	Środek odtłuszczający na bazie rozpuszczalnika do stosowania w obszarach nieprzeznaczonych do przetwarzania żywności. Środek stosować bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.	WEICON Industrial Cleaner

Inne

P1	Nie nadaje się do bezpośredniego ani niebezpośredniego kontaktu z żywnością	CA-Activator Spray | CA-Activator Spray AC (na bazie acetonu) | CA-Activator Spray PS
R2	Powłoki przeznaczone do stosowania na powierzchniach strukturalnych, które nie mają kontaktu z żywnością. Produkt musi być stosowany w taki sposób, aby zapobiec bezpośredniemu lub pośredniemu kontaminowaniu żywności.	Zinc Spray | Zinc Spray bright grade jasny

Silicone LP	Obszar żywności, kod klasyfikacji: S2, numer rejestracyjny 158659 Atest wody pitnej: Sprawdzony przez Zakład Higieny Zagłębia Ruhry Niemiec zgodnie z przepisami KTW.
Speed-Flex®	Oświadczenie o braku przeciwwskazań do stosowania kleju w technologii żywności
Speed-Flex® Crystal	Oświadczenie o braku przeciwwskazań do stosowania kleju w technologii żywności
Spray-on Grease H1	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H1, numer rejestracyjny 140651
Top-Lube-Fluid	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H2, numer rejestracyjny 152617
W 44 T®-Fluid	Obszar żywności, kod klasyfikacji: H1, numer rejestracyjny 152619
WEICONLOCK® **AN 301-38**	Atest NSF do wody pitnej wg ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-43**	Atest NSF do wody pitnej wg ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-48**	Atest NSF do wody pitnej wg ANSI Standard 61 | WRAS
WEICONLOCK® **AN 301-65**	Atest NSF do wody pitnej wg ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-70**	Atest NSF do wody pitnej wg ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-72**	Atest NSF do wody pitnej wg ANSI Standard 61 | WRAS
WEICONLOCK® **AN 302-42**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 302-43**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry, kod klasyfikacji: S4, numer rejestracyjny 169864
WEICONLOCK® **AN 302-44**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 302-60**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 302-70**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 302-72**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 302-80**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 306-10**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 306-20**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry | WRAS
WEICONLOCK® **AN 306-30**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 306-38**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 306-48**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 305-11**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 305-72**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **AN 305-77**	Obszar żywności, kod klasyfikacji: S2, numer rejestracyjny 159910 | Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry | WRAS
WEICONLOCK® **AN 305-78**	Testowane zgodnie z zaleceniami IVK przez: Instytut Higieny Zagłębia Ruhry
WEICONLOCK® **SI 303-31**	Atest NSF do wody pitnej wg ANSI Standard 61. Certyfikat zgodności- klej w sektorze spożywczym. Przetestowany zgodnie z zaleceniami IVK przez Instytut Higieny Zagłębia Ruhry.
Zinc Spray	Obszar żywności, kod klasyfikacji: R2, numer rejestracyjny 156012
Zinc Spray bright grade - jasny	Obszar żywności, kod klasyfikacji: R2, numer rejestracyjny 156013



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

Rozwiązania dedykowane

Przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny

Art.-No. 10018263

dystrybucja:

Wszelkie opisy produktów oraz zalecenia zawarte w niniejszej publikacji nie mogą być rozumiane jako gwarantowane cechy produktów. Informacje te oparte są na testach laboratoryjnych i zastosowaniach praktycznych. Ponieważ indywidualne aplikacje mają miejsce poza wiedzą, kontrolą i odpowiedzialnością Producenta i Dystrybutora, informacje te podawane są bez jakiegokolwiek zobowiązania z ich strony. Gwarantujemy stałą wysoką jakość produktów wolnych od wad w rozumieniu Ogólnych Zasad Sprzedaży. Niezależnie jednak, zalecane jest przeprowadzenie własnych prób laboratoryjnych i testów w celu sprawdzenia czy dany produkt odpowiada zadanym właściwościom. Próby takie nie mogą stanowić podstawy do postępowania reklamacyjnego. Wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub inne niż określone zastosowanie produktu ponosi Użytkownik.