

Belt Repair-Kit



**Szybka obróbka bez użycia narzędzi
wysoko elastyczny, odporny na
udar, odporny na zużycie i ścieranie,
wysoka odporność na chemikalia i
ciśnienie**

IMPA-Code 812983

WEICON Belt Repair-Kit jest to 2-składnikowy system na bazie poliuretanu, zapewnia szybkie naprawy i powlekanie powierzchni z gumy. Charakteryzuje się wysoką prędkością utwardzania, wysoką elastycznością i odpornością na zużycie, jest odporny na uderzenia i ścieranie oraz ma szczególnie wysoką odporność na udar. Ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną nadaje się szczególnie do napraw elementów gumowych i metalowych, które są narażone na uderzenia, ścieranie, wibracje lub drgania. Das Belt Repair-Kit charakteryzuje się prostą i szybką przetwarzalnością. System ten nadaje się do wielu zastosowań, takich jak naprawa i powlekanie taśm i przenośników, naprawa powłok gumowych, jako elastyczne zabezpieczenie przed zużyciem oraz do szybkiej naprawy zużytych powierzchni gumowych. Oprócz systemu poliuretanowego w zestawie znajduje się Primer do wstępnej obróbki powierzchniowej oraz szpachelka do równomiernego rozprowadzania masy. Oprócz klasycznego pakietu roboczego 500 g, który jest przetwarzany ręcznie, dostępny jest również podwójna kartusza 540 g do przetwarzania za pomocą pistoletu dozującego.

Technische Daten Primer


Baza podkładowa	Urethan	
Podkład z barwą	żółtawy/przezroczysty	
Stosunek masy mieszanki, waga Primer	32:1	
Gęstość mieszanki Primer	1,1 g/cm ³	
Lepkość mieszanki Primer	20 °C	40 mPa·s
Czas otwarty Primer	20 °C	15 min
Czas nakładania warstw Primer poliuretanowy	nach 30 bis 60 min	

Technische Daten Urea

Baza PU	Polyurea	
Barwa po utwardzeniu PU	czarny	
Stosunek masy mieszanki, waga PU	10:100	
Lepkość mieszanki PU	pastös	
Czas otwarty PU	20 °C	20 min
Wytrzymałość mechaniczna/rozformowania po PU	6-8	
Wytrzymałość mechaniczna/rozformowania (50°C)	60-90 min	
Wytrzymałość końcowa PU	24 godz	
Twardość (Shore A) PU	85	
Wytrzymałość na rozciąganie PU	DIN EN ISO 527	7,8 N/mm ²
Moduł sprężystości	9,6 N/mm ²	
Moduł sprężystości (rozciąganie) PU Norm	DIN EN ISO 527	
Wydłużenie zrywające PU	470	
Wydłużenie przy zerwaniu PU Norm	DIN EN ISO 527	
Wytrzymałość na rozerwanie PU	31 kN/m	
Odporność termiczna (stan mokry)	-60 °C bis +60 °C	
Odporność termiczna (stan suchy)	-60 °C bis +100 °C	
Wchłanianie wody	(7 dni)	<1,5 %
Zugscherfestigkeit mit Primer G nach DIN EN 1465		
Stal 1.0338 piaskowana	8 N/mm ²	
Stal nierdzewna V2A piaskowana	8	
Aluminium piakowany	7 N/mm ²	
stal ogniowo ocynkowana	4 N/mm ²	

Instrukcja

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

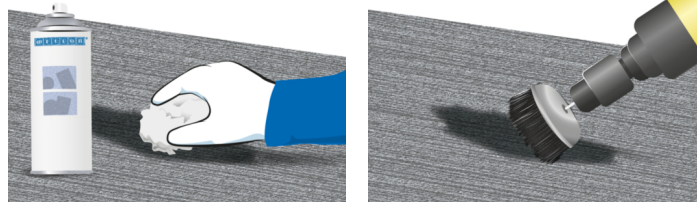

Okres przydatności

WEICON Urethan należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Nieotwarte pojemniki mogą być przechowywane w temperaturze od +18°C do +25°C przez co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. Otwarte pojemniki muszą być użyte w ciągu 3 miesięcy.

Aksesoria

10653491	Dozownik pistolet 2K 10:1, 1 sztuka
10650027	, 1 sztuka
10953003	Łopatka do obróbki, 1 sztuka
10953001	Łopatka do obróbki, 1 sztuka
10953020	Contour Spatula Flexy, 1 sztuka
13955050	Specjalna tkanina, 1 sztuka

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiernie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

Belt Repair-Kit

Akcesoria

10653491	Dozownik pistolet 2K 10:1, 1 sztuka
10650027	, 1 sztuka
10953003	Łopatka do obróbki, 1 sztuka
10953001	Łopatka do obróbki, 1 sztuka
10953020	Contour Spatula Flexy, 1 sztuka
13955050	Specjalna tkanina, 1 sztuka

Tabela przeliczeniowa

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Dostępne opakowania

10851005	Belt Repair-Kit, 0,55 kg
10851015	Belt Repair-Kit, 0,59 kg

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiernie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr