

WEICONLOCK® AN 305-72



Těsnění pro trubky a plošné těsnění (s PTFE) okamžitý těsnicí účinek | schváleno pro pitnou vodu a DVGW

těsnění trubkových závitů a plošné těsnění s PTFE, s okamžitým těsnicím účinkem, schváleno DVGW


Technické údaje

Odstín	bilá
Fluorescenční	ne
Pro závitové spoje až	M 80 R 3"
Viskozita	17.000 - 50.000 ht mPa·s
Přemostění spár do max.	0,4 mm
Zlomový moment	7 - 10 Nm
Přednostní moment	2 - 4 Nm
Pevnost ve smyku Nmm ² (DIN 54452)	4 - 6 N/mm ²
Manipulační síla	20 - 40 min
Konečná pevnost (100 % pevnost)	5-10 h
Teplotní odolnost	-60°C až +150°C
Minimální doba skladování při pokojové teplotě	24 měs
Druckfestigkeit	
M 3x6	max. 1500 bar
M 4x6	max. 1500 bar
M 5x8	max. 1500 bar
M 6x10	max. 1500 bar
M 8x12	max. 600 bar
M 10x16	max. 200 bar


Schválení / směrnice

Hygienický ústav	UBA KTW-BWGL
AGA	AS 4623-2008
ISSA kód	75.628.34/35
IMPA kód	815210/11

Rychlost reakce různých materiálů

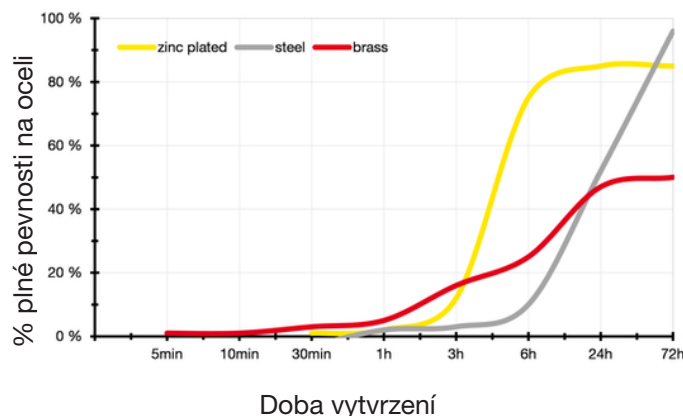


Rychlost reakce při různých mezerech

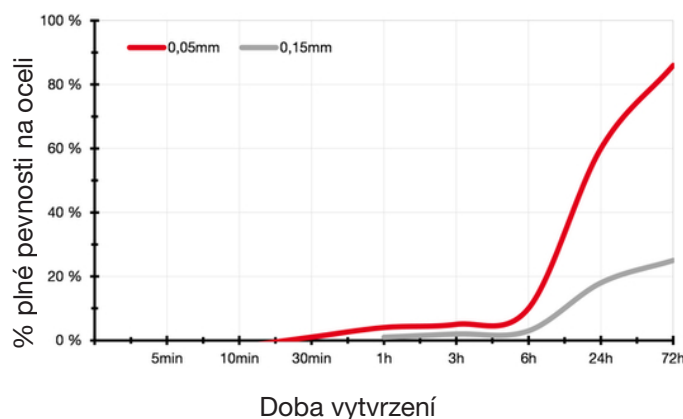

Předúprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

Reakce s aktivátorem F

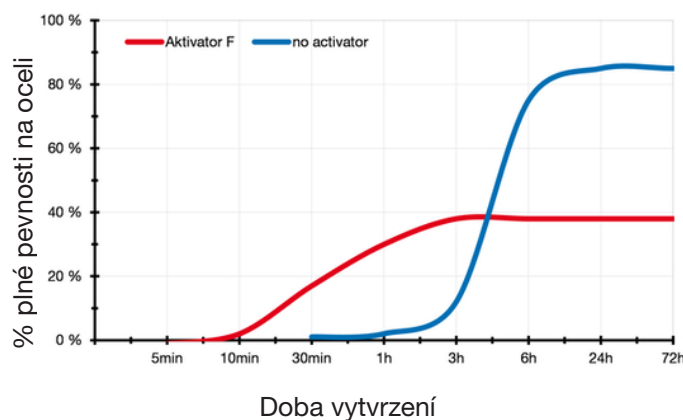


Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICONLOCK® AN 305-72

Aplikace

Chladicí sprej obsahuje speciální chladicí činidlo pro mnohostranné využití. Ochladzuje plochy až do -45°C . Doporučujeme aplikovat ze vzdálenosti 20 až 30 cm. Chladicí sprej má okamžitý chladicí účinek a bez zanechání stop/zbytků. Upozornění: Při styku s kůží hrozí nebezpečí podchlazení! Držte nádobu vzpřímeně, neprotřepávejte. Aplikujte v krátkých intervalech podle potřeby. Při použití na elektrických přístrojích zajistěte dobré větrání před obnovením napájení, aby nedošlo jiskrou/výbojem k výbuchu plynových par.

Rychlost reakce při teplotě

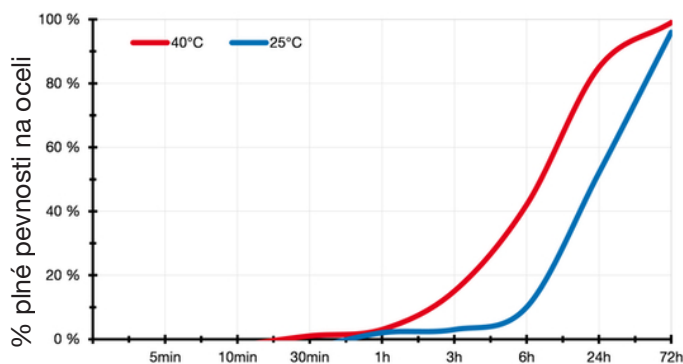


Doba vytvrzení

Skladování

WEICONLOCK skladujte v neotevřeném původním obalu při pokojové teplotě. Vyhněte se zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Vzduch uvnitř obalu pomáhá udržovat skladovací stabilitu.

Teplotní stárnutí

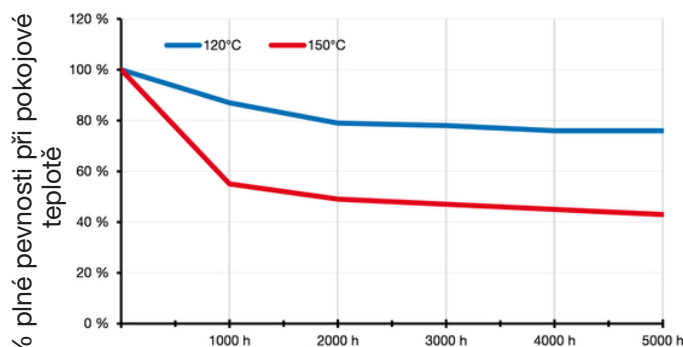


Čas

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Pevnost při teple

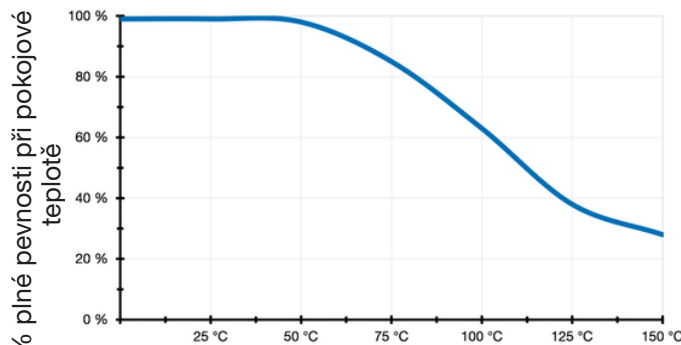

Příslušenství

- 10021433 Aktivátor F Aktivátor F, 200 ml, zelený 200 ml, zelený
- 10001256 Dávkovací špička L, 1 kus

Dostupné velikosti

- 10019943 WEICONLOCK® AN 305-72, 50 ml, bílá
- 10020003 WEICONLOCK® AN 305-72, 200 ml, bílá
- 10026707 WEICONLOCK® AN 305-72, 300 ml, bílá

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr