WEICONLOCK®

Etanșare pentru țevi și filete

WEICONLOCK® AN 305-77



Aprobări/ Certificări

NSF	S2 (FDA 21 CFR)
BAM	DIN EN 1797
WRAS	BS 6920-1:2000
Institutul de Igienă	UBA KTW-BWGL
DVGW	DIN EN 751-1
AGA	AS 4623-2008
Cod ISSA	75.628.13/14
Cod IMPA	815214/15

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 159910

Etanșant filete, certificat DVGW | BAM și de aprobare pentru apă potabilă

Etansant filete, certificat DVGW

Date tehnice

Culoare		galben
Fluorescent		da
Pentru îmbinări filetate de până la		M 80 R 3"
Vâscozitate		24.000 - 70.000 ht mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestițiilor		0,5 mm
Moment de rupere		18 - 22 Nm
Cuplu de torsiune		10 - 14 Nm
Rezistența la forfecare Nmm² (DIN 54452)		6 - 13 N/mm²
Rezistența la manipulare		15 - 30 min.
Rezistența finală	(100 % rezistență)	1-3 h
Rezistența la temperatură		intre -60°C si +150°C
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
Rezistență la compresiune		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1500 bar
M 6x10	max.	800 bar
M 8x12	max.	700 bar
M 10x16	max.	500 bar

Viteza de reacție a diverselor materiale

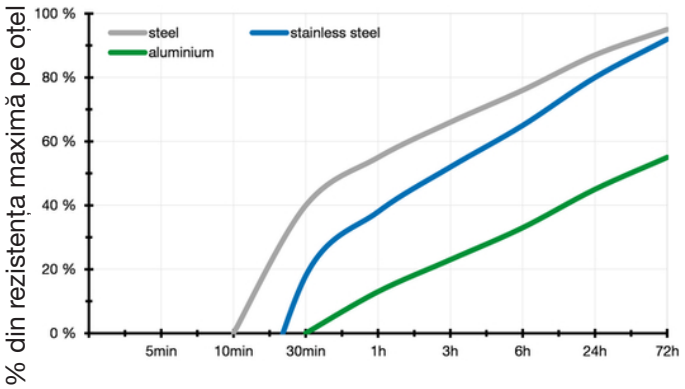

Timp de întărire

Viteza de reacție la diferite intervale

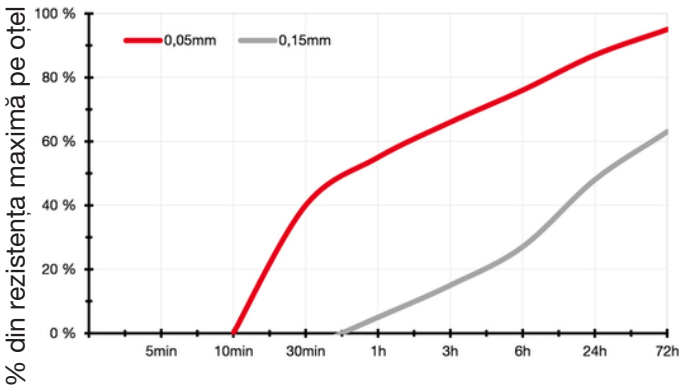

Timp de întărire

Pretratarea suprafeței

in general, WEICONLOCK nu necesita tratarea prealabila a suprafetelor deoarece chiar si suprafetele putin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obtin pe suprafete/piese curatate si degresate (se utilizeaza WEICON Degresant S). Daca este necesar piesele pot fi putin slefuite.

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICONLOCK®

Etanșare pentru țevi și filete

WEICONLOCK® AN 305-77

Reacție cu Activator F

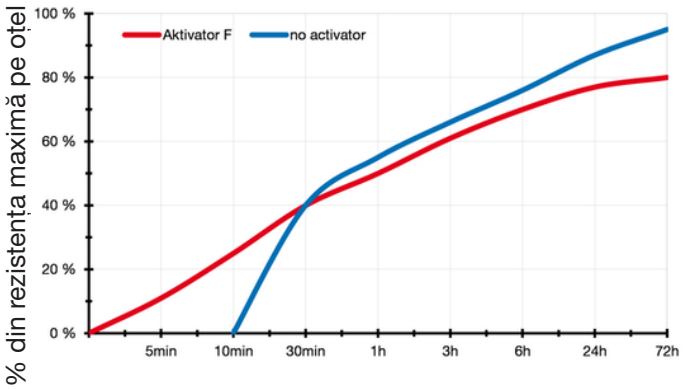

Timp de întărire

Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. Aplicați WEICONLOCK pe fir în formă de inel. Înșurubați filetul țevii și strângeți până la alinierea dorită. Atunci când se utilizează ca etanșare de suprafață, aplicați un cordon continuu pe o parte a flanșei și îmbinați piesele rapid și înșurubați-le bine. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor duce la întărirea sticlei. Prin urmare, se recomandă utilizarea dispozitivelor de dozare în producția de serie.

Viteza de reacție la temperatură

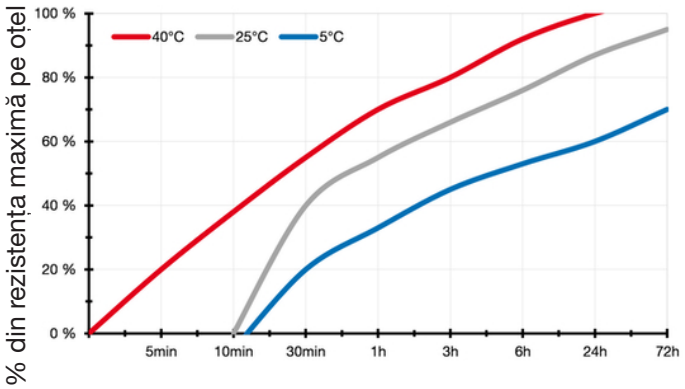

Timp de întărire

Depozitare

Depozitați WEICONLOCK în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. Aerul din interiorul ambalajului ajută la menținerea stabilității la depozitare.

Îmbătrânire termică

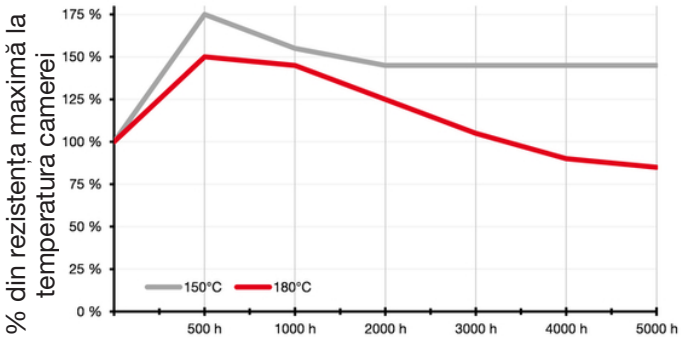

Timp

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Rezistență la căldură

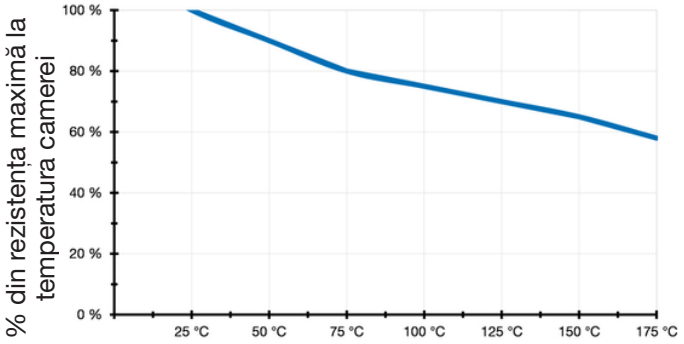

Accesorii

10021433	Activator F, 200 ml, verde
10001256	Varf de dozare, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

10034148	WEICONLOCK® AN 305-77, 300 ml, galben
10038594	WEICONLOCK® AN 305-77, 50 ml, galben
10038595	WEICONLOCK® AN 305-77, 200 ml, galben
10068377	WEICONLOCK® AN 305-77, 100 L, galben

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr