

## Upevňovací válcové sestavy

# WEICONLOCK® AN 306-10



### Spojování dílů pro pasivní materiály | schváleno pro pitnou vodu

spojoování dílů pro pasivní materiály


#### Technické údaje

|                                    |                      |          |
|------------------------------------|----------------------|----------|
| Odstín                             | zelený               |          |
| Fluorescenční                      | ano                  |          |
| Pro závitové spoje až              | M 20 R ¾"            |          |
| Viskozita                          | 700 - 1.000 nt mPa·s |          |
| Teplota zpracování                 | 15 - 35 °C           |          |
| Přemostění spár do max.            | 0,15 mm              |          |
| Zlomový moment                     | 15 - 20 Nm           |          |
| Přednostní moment                  | 30 - 35 Nm           |          |
| Pevnost ve smyku N/mm² (DIN 54452) | 25 - 35 N/mm²        |          |
| Manipulační síla                   | za pokojové teploty  |          |
| Konečná pevnost                    | (100 % pevnost)      |          |
| Teplotní odolnost                  | -60°C až +200°C      |          |
| Minimální doba skladování          | při pokojové teplotě |          |
| Druckfestigkeit                    |                      |          |
| M 3x6                              | max.                 | 1500 bar |
| M 4x6                              | max.                 | 1500 bar |
| M 5x8                              | max.                 | 1500 bar |
| M 6x10                             | max.                 | 1000 bar |
| M 8x12                             | max.                 | 800 bar  |
| M 10x16                            | max.                 | 300 bar  |

#### Schválení / směrnice

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Hygienický ústav | UBA KTW-BWGL |
| ISSA kód         | 53.402.16    |
| IMPA kód         | 450836       |

#### Rychlost reakce různých materiálů

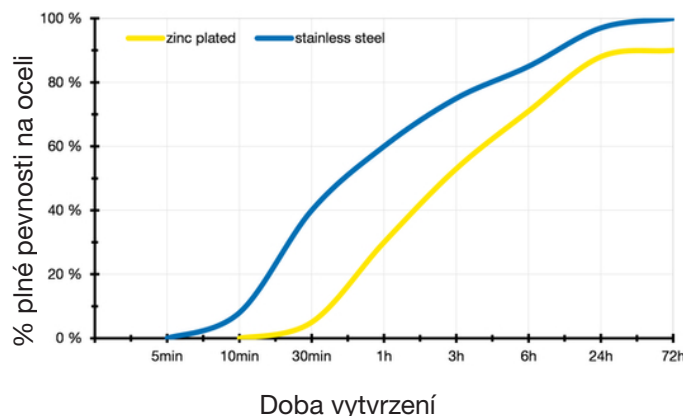


#### Předúprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

#### Aplikace

WEICONLOCK se nanáší rovnoměrně přímo z pera dávkovacím hrotem; vyhněte se přímému kontaktu dávkovacího hrotu s kovem. V případě lisovaných spojí a větších spojovaných dílů by měly být oba povrchy navlhčeny vždy tence a rovnoměrně. Rychlé spojování dílů. V případě posuvného uložení otočte díly při spojování proti sobě, aby se lepidlo optimálně rozložilo. Se spojovanými díly by se mělo hýbat až po ručním usazení. Neslévejte WEICONLOCK, který již přišel do styku s kovem, zpět do láhve. I ty nejmenší částčky kovu způsobí vytvrzení v lahvičce. Při sériové výrobě se proto doporučuje používat dávkovací zařízení.

#### Rychlost reakce při teplotě

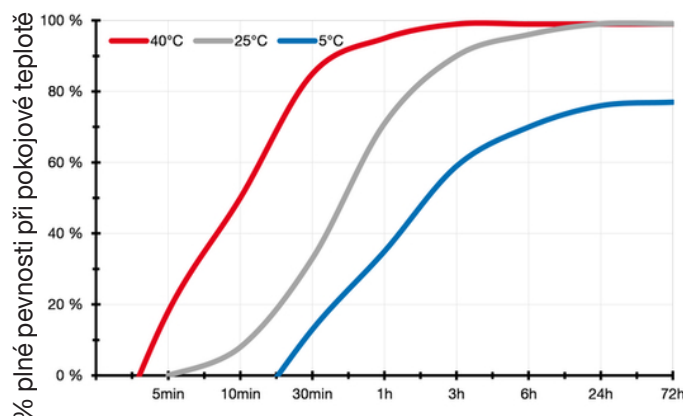

#### Skladování

WEICONLOCK skladujte v neotevřeném původním obalu při pokojové teplotě. Vyhněte se zdrojům tepla a přímému

**Poznámka**  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. l.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# WEICONLOCK® AN 306-10


## Upevňovací válcové sestavy

slunečnímu záření. Vzduch uvnitř obalu pomáhá udržovat skladovací stabilitu.

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

Pevnost při teple

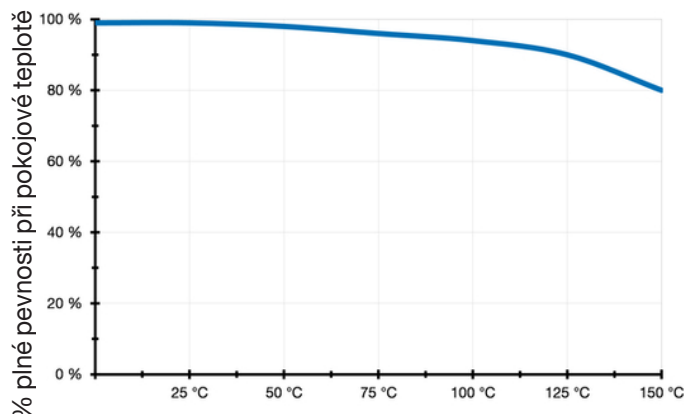

### Příslušenství

- 10021433 Aktivátor F Aktivátor F, 200 ml, zelený 200 ml, zelený  
10001256 Dávkovací špička L, 1 kus

### Dostupné velikosti

- 10019911 WEICONLOCK® AN 306-10, 20 ml, zelený  
10014260 WEICONLOCK® AN 306-10, 50 ml, zelený  
10017883 WEICONLOCK® AN 306-10, 50 ml, zelený  
10020021 WEICONLOCK® AN 306-10, 200 ml, zelený

na detail produktu



#### Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučuji se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S. r. l.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)