WEICONLOCK®
Blocarea pieselor filetate

WEICONLOCK® AN 302-22



Blocator filete | rezistent la vibrații | fără marcaje de siguranță

Blocator filete, rezistent la vibratii


Date tehnice

Culoare		purpuriu
Fluorescent		da
Pentru îmbinări filetate de până la		M 36
Vâscozitate		1.000 mt mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestițiilor		0,2 mm
Moment de rupere		4 - 8 Nm
Cuplu de torsiune		2 - 4 Nm
Rezistența la forfecare Nmm² (DIN 54452)		3 - 5 N/mm²
Rezistența la manipulare		10 - 20 min.
Rezistența finală	(100 % rezistență)	3-6 h
Rezistența la temperatură		intre -60°C si +150°C
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
Rezistență la compresiune		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1300 bar
M 5x8	max.	1250 bar
M 6x10	max.	1000 bar
M 8x12	max.	600 bar
M 10x16	max.	100 bar

Aprobări/ Certificări


Cod ISSA	75.628.01/02/03
Cod IMPA	815201/02/03

Viteza de reacție a diverselor materiale

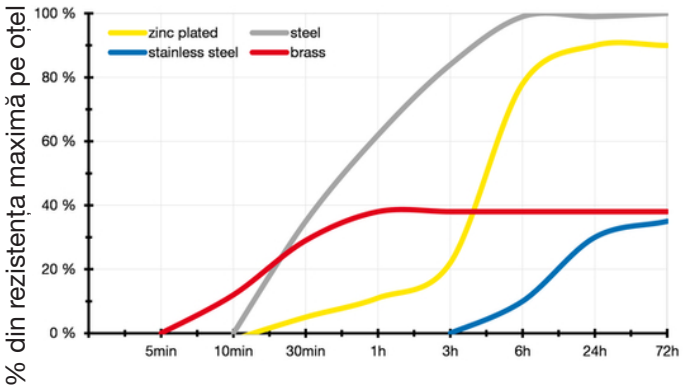

Timp de întărire

Viteza de reacție la diferite intervale

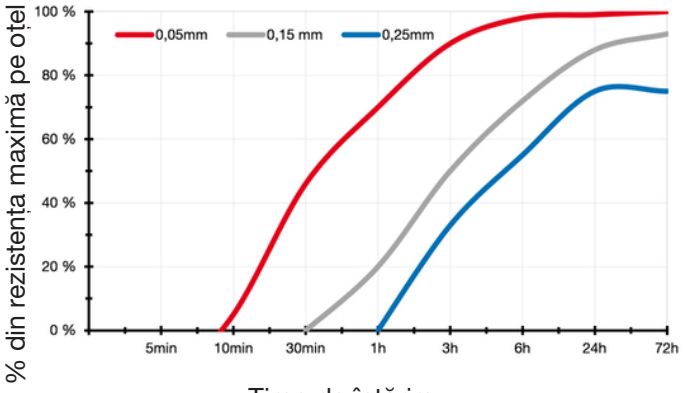


Timp de întărire

Pretratarea suprafeței

in general, WEICONLOCK nu necesita tratarea prealabila a suprafetelor deoarece chiar si suprafetele putin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obtin pe suprafete/piese curatate si degresate (se utilizeaza WEICON Degresant S). Daca este necesar piesele pot fi putin slefuite.

Reacție cu Activator F

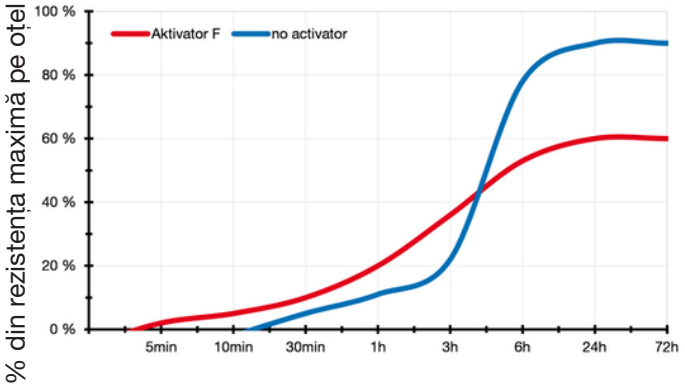

Observație
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiente practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în conditii inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICONLOCK®

Blocarea pieselor filetate

WEICONLOCK® AN 302-22

Timp de întărire


Mod de aplicare

in cazul unor temperaturi scazute, inainte de aplicare se aduce produsul al temperatura de +20°C. Aplicati Plast-o-Seal numai pe una dintre suprafete. Absenta solventilor permite asamblarea imediata. Efect de etansare instantaneu.

Depozitare

Depozitați WEICONLOCK în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. Aerul din interiorul ambalajului ajută la menținerea stabilității la depozitare.


Îmbătrânire termică

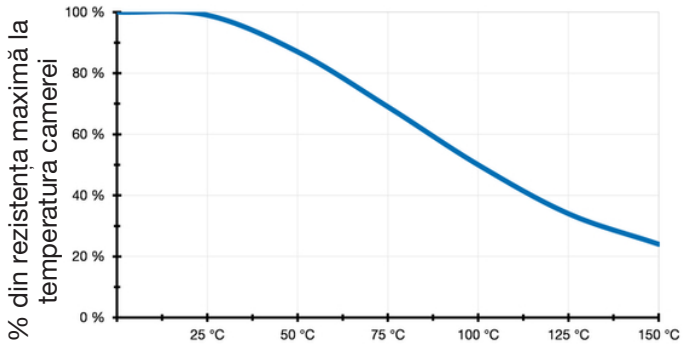

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Rezistență la căldură

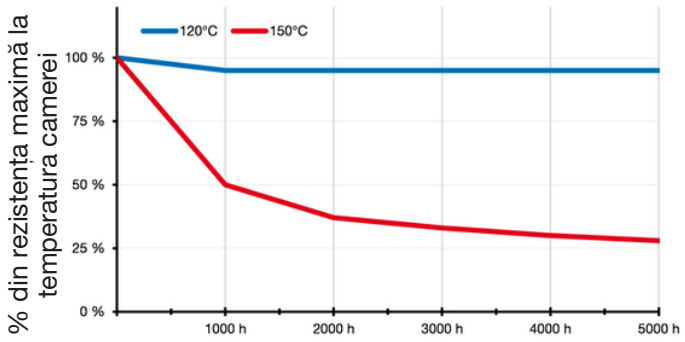

Accesorii

10021433 Activator F, 200 ml, verde
10001256 Varf de dozare, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

10019885 WEICONLOCK® AN 302-22, 20 ml, purpuriu
10050858 WEICONLOCK® AN 302-22, 50 ml, purpuriu
10019889 WEICONLOCK® AN 302-22, 200 ml, purpuriu

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr