Adezivi și etanșanți unicomponenți
Contact - Adezivi cianoacrilați

WEICON Contact VM 20 Adeziv cianoacrilat



Adeziv cianoacrilat pentru metale | vâscozitate scăzută | întărire foarte rapidă

WEICON Contact VM 20 este potrivit pentru toate tipurile de lipiri metalice, în special pentru lipirea pieselor cu ajustaje precise în producția de serie. Contact VM 20 poate fi utilizat în industria metalurgică, în construcția de mașini, în construcția de dispozitive pentru locuințe și procese industriale și în multe alte aplicații

Caracteristici

Pe bază de		metil
Textura		lichid
Textura		fara culoare, lichid transparent
Culoarea după întărire		incolor
fără silicon		da
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	9 luni
Termen de valabilitate	între +2 °C și +7 °C	12 Mon.
- măsurată la		23 °C și 50% umiditate relativă a aerului

Aplicare

Temperatura de aplicare		intre +15 °C și +40 °C
Umiditatea relativă a aerului		40% - 70%
Vâscozitate		20 -40 mPa·s
Densitatea	(+20 °C)	1,1 g/cm³
Capacitatea max. de umplere a rosturilor		0,1 mm

Întărire

Întărirea în secunde (rezistența la forfecare 0,1 MPa)		
- măsurată la		23 °C și 50% umiditate relativă a aerului
pe aluminiu		~1 sec.
an ABS netratat		~22 Sek.
pe PVC rigid		~145 sec.
Rezistența finală	(100 % rezistență)	24 h

Proprietăți mecanice după întărire

Rezistența la forfecare conform DIN EN 1465		
Oțel sablat		9-25 MPa
Aluminiu sablat		6-19 MPa
PVC rigid netratat		12 MPa
ABS netratat		6-11 MPa
PC (policarbonat)		5-12 MPa

Proprietăți termice

Rezistența la temperatură		între -50°C to +80°C, pe termen scurt până la +100°C
Temperatura de înmuiere		+150 °C
Indicele de refracție		~ 1,49 nD20
Coeficientul de expansiune termică		~ 80 x 10^-6 m/(m·K)
Conductivitatea termică	DIN EN ISO 22007-4	~0,1 W/m·K

Proprietăți electrice

Rezistența	DIN IEC93	>10^15 Ω·cm
Rezistență dielectrică		~ 25 kV/mm


Aprobări/ Certificări

Cod ISSA		75.530.15
Cod IMPA		812967
MIL-Spec	conform	Mil-A-46050C Type I Class 1

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Viteza de reacție a diverselor materiale

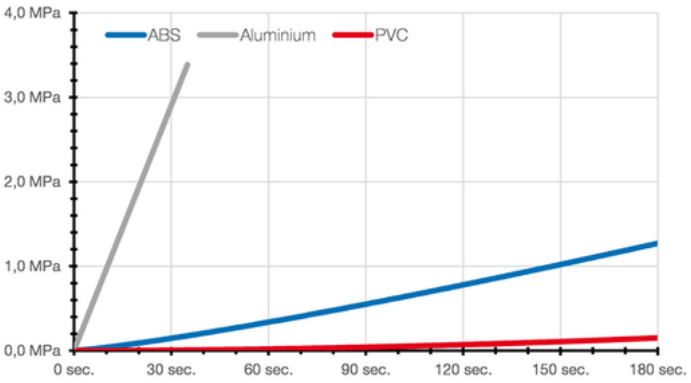

Timp de întărire

Pretratarea suprafeței

Aplicarea cu succes a adezivilor cianoacrilați de contact WEICON depinde de pregătirea temeinică a suprafețelor. Acesta este cel mai important factor pentru succesul general. Praful, murdăria și umiditatea sau umezeala au un impact negativ asupra aderenței. Prin urmare, înainte de a lucra cu adezivii cianoacrilați de contact WEICON, trebuie respectate următoarele indicații: Pentru o aderență impecabilă, suprafețele care urmează să fie îmbinate adezive trebuie să fie curate și uscate (curățați și degresați cu WEICON Curățare Suprafețe). Suprafețele netede trebuie

Observație
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiente practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în conditii inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Contact VM 20 Adeziv cianoacrilat

să fie asperizate mecanic. Pentru a îmbunătăți aderența materialelor plastice greu de lipit (de exemplu, PE, PP, POM, PTFE), a elastomerilor termoplastici (TPE) și a siliconilor, se poate aplica WEICON CA-Primer pe suprafața de lipire.

CA-Primer agent de îmbunătățire a aderenței pentru poliolefine

Fără pretratare, multe materiale plastice nu pot fi lipite sau pot fi lipite doar în anumite condiții. Atunci când aceste materiale plastice sunt tratate în prealabil cu WEICON Contact Primer, structura suprafeței lor se modifică. Acest lucru face posibilă lipirea unor materiale plastice care altfel sunt dificil de lipit, de exemplu polietilena (PE) și polipropilena (PP) din grupul poliolefinelor. Chiar și elastomerii termoplastici moderni (TPE), PTFE și materialele plastice înrudite, precum și siliconii pot fi lipiți, atunci când sunt pre-tratați cu WEICON Contact Primer.

Mod de aplicare

Produsele sunt livrate gata de utilizare. În funcție de forma de livrare, acestea pot fi aplicate manual direct din recipient sau cu ajutorul unui echipament de dozare adecvat. Aplicați adezivul cianoacrilat WEICON Contact pe doar una dintre suprafețele de lipit. Grosimea stratului la aplicarea adezivului trebuie să fie între min. 0,05 și max. 0.2 mm, deoarece în caz contrar nu se poate garanta polimerizarea completă. În cazul lipirilor pe suprafețe mari, adezivii cianoacrilați WEICON Contact trebuie aplicați în puncte, pentru a preveni tensiunile interioare. Adezivii cianoacrilați WEICON Contact sunt foarte economici. O picătură este suficientă pentru o suprafață adezivă de 3 până la 5 cm^2.

Întărire

După aplicarea produsului, părțile care urmează să fie lipite trebuie să fie îmbinate rapid și fixate, dacă este posibil, deoarece întărirea produselor a început deja ca urmare a umidității din aerul ambiant sau a condensului de pe suprafețele de lipit. *Piesele care urmează să fie îmbinate trebuie lipite într-un mediu

ambient cu o umiditate relativă de 40 - 70 % În condițiile în care

umiditatea relativă este sub 40%, uscarea va fi încetinită în mod

considerabil sau chiar inhibată Cu o umiditate relativă a aerului mai

mare de 70 % sau cu substraturi bazice (de exemplu, sticlă), poate

avea loc uscarea-şoc. În astfel de cazuri, unele materiale prezintă

o scădere a rezistenței lipirii cu 10 - 15%, ca urmare a tensiunilor

interioare din stratul de lipire * Suprafețele reactive de tip bazic ((valoare pH >7) vor accelera procesul de întărire

în timp ce suprafețele de tip acid (valoare pH <7) îl vor încetini, și chiar, în condiții

extreme vor inhiba complet procesul de polimerizare În cazul în care întărirea este întârziată sau perturbată de factori cum ar fi un interstițiu de lipire prea mare, o suprafață poroasă sau acidă, se recomandă utilizarea activatorului de contact WEICON Contact Activator. Activatorul accelerează procesul de uscare a adezivilor cianoacilați

WEICON Contact Atunci când se aplică pe suprafețe absorbante, de exemplu, lemn sau spumă etc., și pe toate suprafețele tratate chimic, de exemplu, metale zincate și galvanizate etc., eficacitatea activatorului durează aproximativ un minut. Pe suprafețe neabsorbante eficacitatea Activatorlui durează

până la cca. 12 ore. Se recomandă utilizarea Activatorului în cazul: tipurilor de WEICON Contact cu vâscozitate foarte mare, grosimii mari a stratului de adeziv, suprafețelor absorbante și poroase, materialelor pasive (suprafețe alcaline, ca de ex. piese

metalice zincate), condiții de mediu dezavantajoase (temperaturi joase,

umiditatea aerului prea joasă < 30 %)

Depozitare

Depozitați adezivii cianoacrilați WEICON Contact în recipientul nedeschis la temperatura camerei, într-un loc uscat, protejați de lumina directă a soarelui. Depozitarea într-un mediu refrigerat (între +2 °C și +7 °C) crește durata de valabilitate.

Obiectul livrării

Adeziv

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Contact VM 20 Adeziv cianoacrilat

Accesorii

10024317	Curatitor suprafete, 150 ml, transparent
10024313	Curatitor suprafete, 400 ml, transparent
10000282	Spray activator CA, 150 ml
10033805	Spray activator CA cu acetona, 150 ml
10000275	CA-Primer pentru poliolefine, 10 ml
10000278	CA-Primer pentru poliolefine, 100 ml
10068262	Varf de dozare mărimea 0, 1 buc
10068261	Varf de dozare 0,5mm, 1 buc
10012382	Contact Filler, 30 g, transparent
10063106	Contact Filler, 30 g, negru
10059034	WEICON Soluție de îndepărtare cianoacrilați, 12 ml
10051358	WEICON Soluție de îndepărtare cianoacrilați, 30 ml
10010887	Spatula de aplicare scurtă, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

10000254	WEICON Contact VM 20 Adeziv cianoacrilat, 0,5 kg
10019853	WEICON Contact VM 20 Adeziv cianoacrilat, 30 g
10019857	WEICON Contact VM 20 Adeziv cianoacrilat, 60 g

Tabel de conversie

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm^2 x 145 = psi
MPa x 145 = psi
Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr