



WEICON

# APPLICATIONS ET PRODUITS II



courtesy and copyright of ShibataFender Team



[www.weicon.fr](http://www.weicon.fr)

V 1.24

Contenu	Produits utilisés	Page
Réparation de prolongateurs de guidon Aero	Spray Adhésif • Nettoyant de Surfaces	4
Remise en état d'une pompe	WEICON HB 300 • WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	5
Remise en état d'une ébavureuse	Spray Nettoyant S • WEICON WP	6
Réparation d'une plaque de concassage dans l'une des plus grandes carrières du monde	Spray Nettoyant S • WEICON WR	7
Scellement d'un bloc isolant sur une ligne à haute tension	WEICON F	8
Réparation d'une presse à excentrique	Spray Nettoyant S • WEICON WR2	9
Centrage de deux cylindres	WEICON WR • Lubrifiant de Moules	10
Remise en état d'un arbre de direction du gouvernail sur un navire de haute mer	WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	11
Scellement du vide entre deux tuyaux imbriqués pour l'isolation électrique	Résine de coulée MS 1000 WEICON • Nettoyant de Surfaces	12
Réparation de moules pour la production de rembourrages de sièges	WEICON F • Nettoyant de Surfaces	13
Revêtement d'hélices de navires	WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	14
Réparation d'un broyeur de charbon	WEICON WP • WEICON WR2 • WEICON Céramique BL	15
Réparation d'un axe d'hélice en bronze	WEICON BR • Spray Nettoyant S	16
Collage de panneaux de commande dans des systèmes de bains	Easy-Mix S 50 • Spray Nettoyant S	17
Réparation d'un séparateur centrifuge dans une cimenterie	Uréthane 85 • Primaire G	18
Remise à neuf d'un rideau de boules de métal dans un hall d'hôtel	Spray d'Or • Nettoyant de Surface	19
Collage de tamis à farine dans l'industrie alimentaire	Activateur • VA 20 • Nettoyant rapide	20
Réparation du bloc cylindres d'un moteur de bateau	Colle-minute Fast-Metal • Spray Nettoyant S	21
Réparation des joints d'un tube de trop-plein d'un barrage	WEICON HP • WEICON Céramique BL	22
Réfection d'une bride / d'un manchon dans une gravière pour extraire du sable fin	Lubrifiant de Moules • Uréthane 80	23
Réparation de pare-battages dans un port pour bateaux de croisière	Uréthane 85 • Primaire G	24
Collage de 28.000 supports de losanges en aluminium sur le pavillon du Pakistan à l'Expo 2020	Primaire K 200 • VA 100 • Flex 310 M® Classic	25
Réparation du siège de palier sur un bloc de transmission d'une éolienne	WEICON WR2	26
Réparation d'un arbre moteur de bateau	WEICON WR • WEICON Céramique BL • Uréthane 80	27
Réparation de fissures dans un moule de pare-chocs dans l'industrie automobile	Agent de contrôle de fissures • WEICON WR • Spray Nettoyant S	28
Réparation d'une zone endommagée d'une bande d'un élévateur à godets dans l'industrie du ciment	Primaire G • Uréthane 85 • Spray Nettoyant S	29
Compensation de jeu d'un concasseur dans un broyeur	Repair Stick Acier • Injection Packer-Set Easy-Mix PU-90 • Spray silicone • WEICON WR	30
Fabrication de fusils à air comprimé et d'armes pour le tir sportif	VM 2000 • VA 8406 • Primaire de contact pour polyoléfines	31
Coller, étancher, lubrifier, graisser et entretenir des machines à traiter les olives	AN 306-41 • AN 305-18 • VA 1401 • WEICON HP	32
Nettoyage de cuves en acier inoxydable et collage de hublots d'inspection sur des machines à traiter les olives	Metal-Fluid • Flex 310 M® Classic	33
Collage de plaques de métal dans des véhicules sur rails	Flex 310 M® HT 200 • Spray Nettoyant S	34
Collage de cadres en aluminium avec un connecteur en aluminium	PU Easy-Mix Cristal • Nettoyant de Surface	35
Fixation et jointoyage de distributeurs pour le chauffage au sol	AN 306-38 • AN 306-48 • Spray Nettoyant S	36
Réparation d'un convoyeur à bande	Kit de réparation de convoyeurs à bandes • Spray Nettoyant S	37
Fixation de montants de garde-corps dans la construction de ponts	Easy-Mix RK-7000 • Nettoyant de Surface	38
Réparation d'un filtre dans une usine hydroélectrique	WEICON A • WEICON Céramique BL	39
Fixation d'indicateurs sur des maillons de chaînes pour l'assurance de la qualité	Colle-minute époxy • Spray Nettoyant S	40
Remplacement d'un revêtement antidérapant sur un voilier	GMK 2510 • Spray Nettoyant S	41
Polissage de la Main sculptée devant le Musée du Futur	Protège-abrasifs alu	42
Collage d'éléments de façade du Musée du Futur	Flex 310 M® Classic • Flex 310 M® bicomposant	43
Réparation et revêtement d'une plateforme d'acier	Convertisseur de rouille • WEICON Céramique BL	44
Réparation d'une fuite sur un radiateur	Repair Stick Aluminium • Spray Nettoyant S	45
Collage de hublots d'inspection pour surveiller les câbles porteurs du pont 1915 sur les Dardanelles.	Flex 310 M® Cristal	46
Collage de tuyauteries en PEHD avec des éléments en PVC	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistolet-doseur D50 avec buse mélangeuse Quadro • Nettoyant de Surface	47
Étanchéité d'un moteur boxer de Coccinelle VW	AN 305-73	48
Revêtement de pompes à jet pour remblayer du sable	WEICON WR2 • WEICON Céramique HC 220 • Spray Nettoyant S	49
Réparation d'un appui / d'une culée de pont	Uréthane 85	50
Collage de poignées de portes de réfrigérateur	Flex 310 M® Super-Tack • Nettoyant de Surface	51

# TOUJOURS LA BONNE SOLUTION

Avec les produits que nous vendons, nous fournissons des solutions, et ce dans le monde entier. Peu importe où, nous trouvons les bonnes réponses aux questions de nos client.e.s concernant les applications. Que ce soit pour protéger des corps de pompe, des raccords de tuyaux et des conduites hydrauliques par des revêtements, pour réparer des convoyeurs à bande, des arbres de transmission et des évaporateurs, pour coller des pierres de sel, des plaques d'acier inoxydable ou des tourillons de cylindres – la large gamme de produits diversifiée WEICON convient à toutes les applications.

## Réparation de prolongateurs de guidon Aero



### Description:

- ▶ nettoyer avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ sur un prolongateur de guidon Aero, le tissu auto-agrippant des coussinets en mousse s'était détaché
- ▶ application uniforme de Spray Adhésif WEICON sur les garnitures en mousse et les plaques de support

### Avantages de notre solution:

- ▶ très bonne adhésion du spray adhésif sur le caoutchouc mousse et le tissu auto-agrippant
- ▶ résistance élevée à l'humidité, à l'eau et au vieillissement
- ▶ collage durable



Nettoyant de Surface

▶ 400 ml  
10025944



Spray Adhésif

▶ 500 ml  
10015502

## Remise en état d'une pompe



### Description:

- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ combler et égaliser les anomalies avec WEICON HB 300
- ▶ appliquer une couche de finition sur la pompe avec WEICON Céramique BL comme protection contre de nouveaux dommages



#### WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg 10058239
- ▶ 1,0 kg 10016169



#### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml 10014128



#### WEICON Céramique BL


- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233

### Avantages de notre solution:



- ▶ remise en état avantageuse comparée à l'achat d'une nouvelle pompe
- ▶ évite un arrêt de longue durée
- ▶ très bonne protection contre l'abrasion et l'usure
- ▶ grande résistance aux agents chimiques

## Remise en état d'une ébavureuse

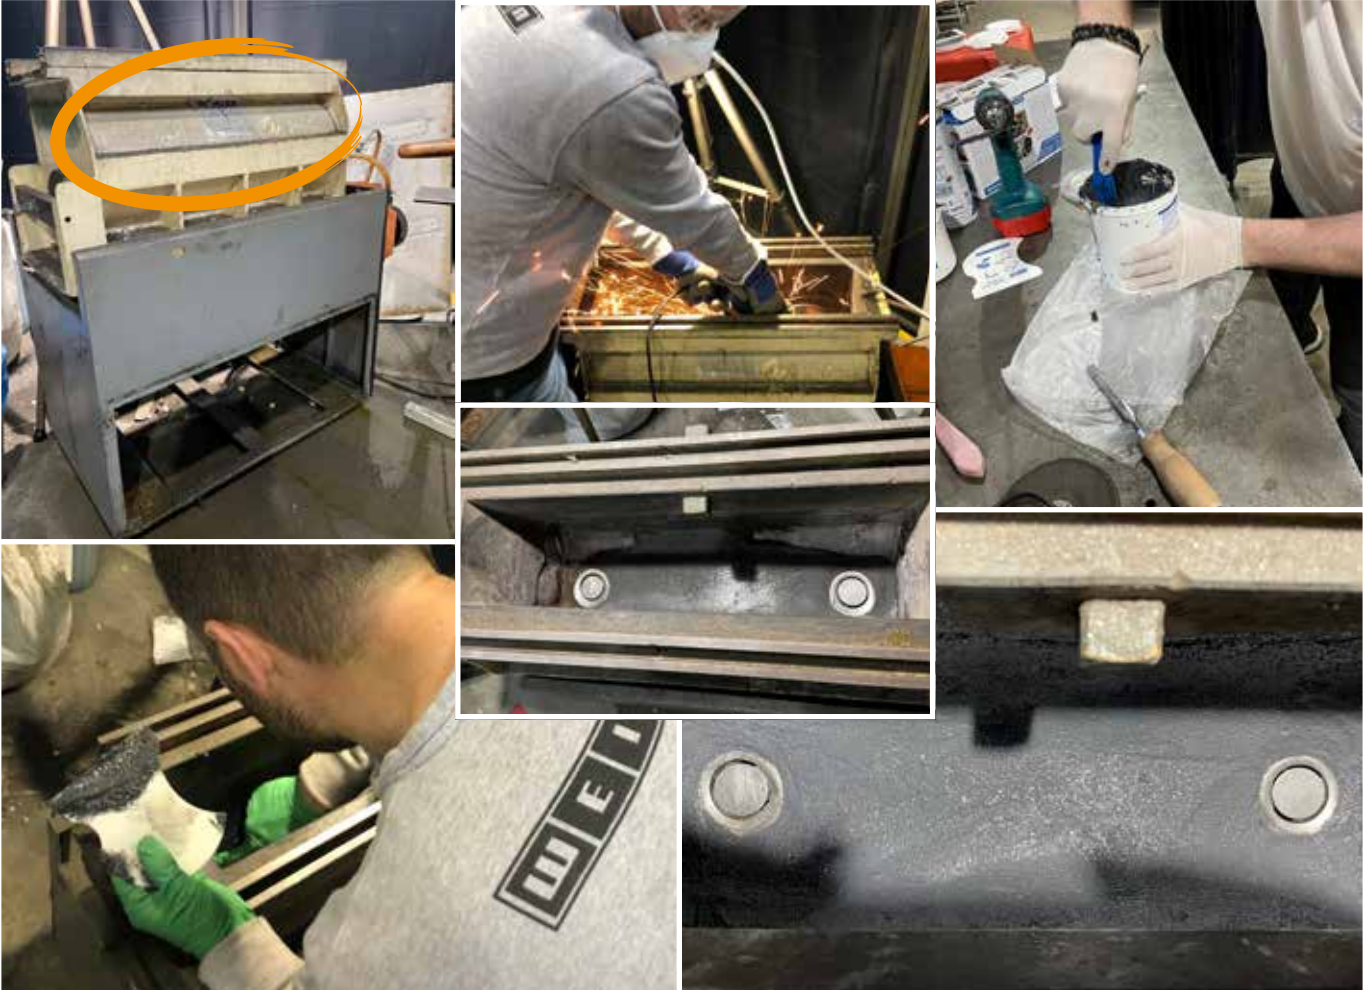

### Description:

- ▶ machine pour l'ébavurage et la finition d'outils en petites charges
- ▶ poncer la surface à la meuleuse d'angle et à la brosse métallique
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S de WEICON
- ▶ revêtir de WEICON WP comme protection contre l'usure et les produits chimiques



**WEICON WP**

- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939



**Spray Nettoyant S**

- ▶ 500 ml 10014128



### Avantages de notre solution:

- ▶ grande résistance de WEICON WP aux agents chimiques
- ▶ remise en état rapide, simple et avantageuse

## Réparation d'une plaque de concassage dans l'une des plus grandes carrières du monde



### Description:

- ▶ forte usure et distorsion des plaques en raison du frottement et des vibrations
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer 50 kg de WEICON WR sur une plaque
- ▶ soit au total 400 kg de WEICON WR pour les huit plaques de concassage



#### WEICON WR

- ▶ 0,5 kg 10016161
- ▶ 2,0 kg 10016295



#### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml 10014128

### Avantages de notre solution:



- ▶ protection parfaite contre les vibrations et l'usure
- ▶ économies importantes, car le remplacement des plaques est évité
- ▶ longévité prolongée au sextuple
- ▶ réparation rapide, sur mesure, efficace et de longue durée

## Scellement d'un bloc isolant sur une ligne à haute tension



### Description:

- ▶ remplir la cavité à l'aide du système de résine époxy WEICON F
- ▶ pour protéger de la corrosion due aux intempéries

\*vue d'une pièce de démonstration



### WEICON F

- ▶ 0,5 kg 10016158
- ▶ 2,0 kg 10020809



### Avantages de notre solution:

- ▶ grande conductibilité thermique de WEICON F
- ▶ pas d'accumulation de chaleur



## Réparation d'une presse à excentrique



### Description:

- ▶ tourner le cylindre de la presse à excentrique à 2 mm de sous-cote
- ▶ flammer le cylindre pour enlever les résidus d'huile de coupe et améliorer le mouillage de la surface
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer une couche de 4 mm d'épaisseur de WEICON WR2 sur le cylindre en rotation lente
- ▶ laisser durcir le système de résine époxy sur le cylindre en rotation lente et régulière
- ▶ après durcissement, tourner la couche de WEICON WR2 à la cote nominale de 2 mm



### WEICON WR2

- ▶ 0,5 kg 10016162
- ▶ 2,0 kg 10000088



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml 10014128


VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et simple économisant la matière
- ▶ réduction du temps d'arrêt de la production

# Centrage de deux cylindres

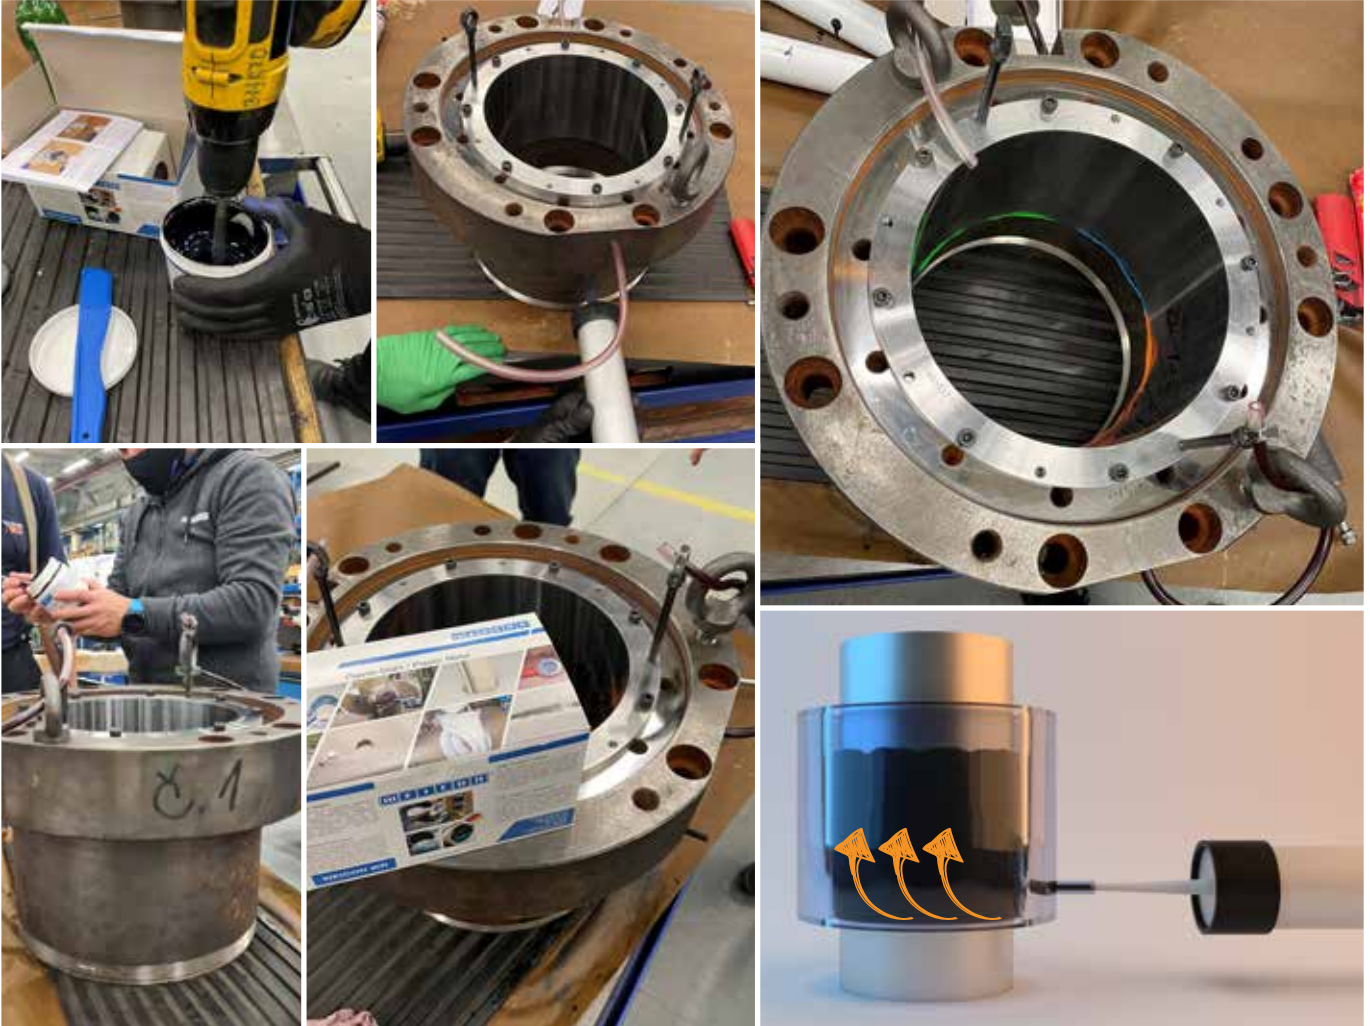

**Description:**

- ▶ emboîter les cylindres d'acier et les mouiller de Lubrifiant de Moules WEICON
- ▶ fixer les cylindres par des brides
- ▶ presser l'acier plastique WEICON WR par un alésage dans la partie inférieure du cylindre extérieur
- ▶ jusqu'à ce que l'excédent de WEICON WR sorte par la bride supérieure (par les tuyaux) pour obtenir un remplissage exact



**Lubrifiant de Moules**

▶ 400 ml  
10002053



**WEICON WR**


▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10016161    10016295



**Avantages de notre solution:**

- ▶ application facile
- ▶ liaison géométrique précise
- ▶ résistance élevée à la pression
- ▶ faible consommation de matière, avantageux

## Remise en état d'un arbre de direction du gouvernail sur un navire de haute mer

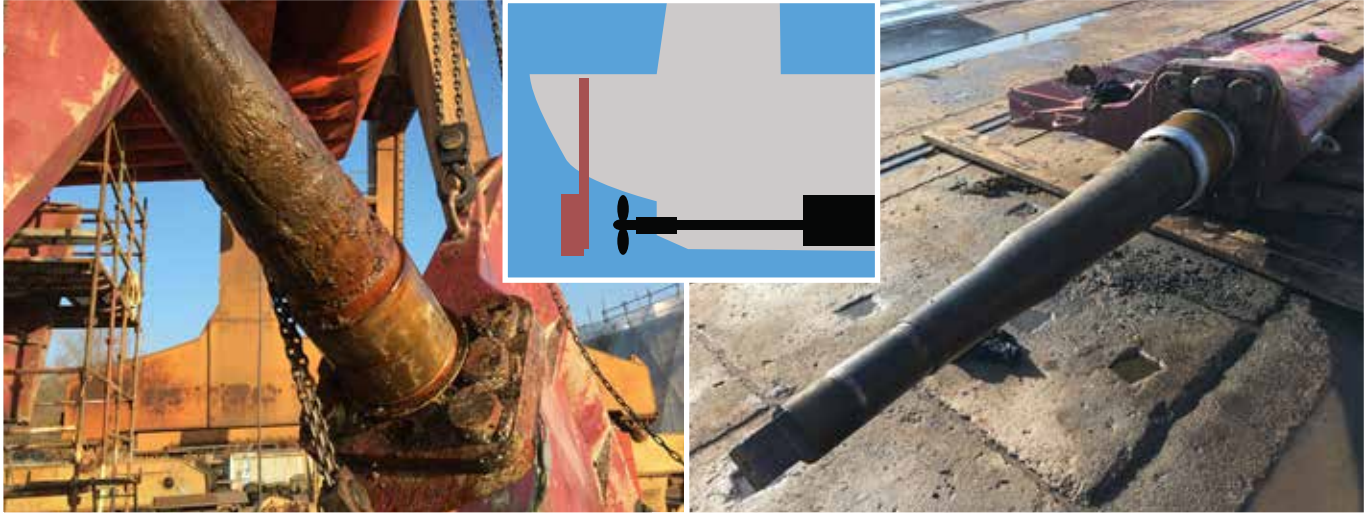

### Description:

- ▶ enlever au tour la couche de corrosion de la colonne de direction du gouvernail
- ▶ nettoyer la colonne de direction tournée avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer WEICON Céramique BL sur la colonne de direction en rotation lente continue
- ▶ laisser durcir WEICON Céramique BL pendant huit heures en rotation lente



WEICON Céramique BL

Spray Nettoyant S

▶ 0,5 kg  
10016163

▶ 2,0 kg  
10005233

▶ 500 ml  
10014128

### Avantages de notre solution:



- ▶ revêtement anti-corrosion durable et résistant aux produits chimiques
- ▶ remise en état simple, rapide et économique de la colonne de direction

## Scellement du vide entre deux tuyaux imbriqués pour l'isolation électrique



### Description:

- ▶ nettoyer au préalable avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ préparer la coulée en mettant en place un entonnoir
- ▶ mélanger la résine de coulée WEICON MS 1000
- ▶ verser la résine dans la cavité jusqu'à ce que le matériau sorte par en haut
- ▶ isolation électrique du passage de courant réalisée



**Nettoyant de Surface**

▶ 400 ml  
10025944



**Résine de coulée WEICON MS 1000**

▶ 0,2 kg 10054402    ▶ 0,5 kg 10058246    ▶ 1,0 kg 10000168



### Avantages de notre solution:

- ▶ résine de coulée à faible viscosité
- ▶ idéale pour des joints de petite dimension
- ▶ non-conductrice de courant
- ▶ résistante à la pression



## Réparation de moules pour la production de rembourrages de sièges



### Description:

- ▶ ancienne solution alternative: remplacer les pièces
- ▶ nettoyer avec le Nettoyeur de Surface WEICON
- ▶ réfection des moules pour la production de rembourrages de sièges avec le système de résines époxy WEICON F



### WEICON F

- ▶ 2,0 kg 10020809
- ▶ 0,5 kg 10016158

### Nettoyeur de Surface

- ▶ 400 ml 10025944

VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ prolongation de la durée d'utilisation des moules fabriqués sur mesure
- ▶ économies importantes, car les moules ne doivent pas être remplacés
- ▶ réparation rapide et facile
- ▶ évite des rebuts importants lors de la production

## Revêtement d'hélices de navires



### Description:

- ▶ dans la foulée de la recertification, un total de six hélices de trois navires ont été revêtues
- ▶ hélices revêtues de WEICON Céramique BL pour les protéger contre la cavitation et l'épibiose.
- ▶ en raison des propriétés de WEICON Céramique BL, le revêtement ne déséquilibre pas l'hélice.



**WEICON Céramique BL**

- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233



**Spray Nettoyant S**

- ▶ 500 ml 10014128



### Avantages de notre solution:

- ▶ évite l'achat d'une nouvelle hélice coûteuse
- ▶ remise en état rapide sans longue durée d'immobilisation

## Réparation d'un broyeur de charbon



### Description:

- ▶ au fil des années, le charbon granulé a laissé des traces nettement visibles
- ▶ nettoyer au préalable avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ fabriquer un applicateur sur mesure / un gabarit
- ▶ remettre à neuf et réparer la surface d'étanchéité avec WEICON WP et WEICON WR2
- ▶ appliquer une couche de protection supplémentaire avec WEICON Céramique BL



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128



**WEICON WP**

▶ 2,0 kg ▶ 10,0 kg  
10032320 10032939



**WEICON WR2**

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10016162 10000088



**WEICON Céramique BL**

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10016163 10005233

### Avantages de notre solution:

- ▶ remise en état économique et simple
- ▶ sans soudage ni pièces de rechange
- ▶ prolonge la durée de vie du broyeur de charbon

# Réparation d'un arbre d'hélice en bronze



## Description:

- ▶ l'arbre d'hélice s'était légèrement rétréci dans la zone d'étanchéité par suite d'un dépôt de sédiments (tube d'étambot) d'env. 5 mm
- ▶ tournage de l'arbre en négatif de 4 mm sur une largeur de 200 mm
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ mettre en place une barrière en ruban adhésif (3 mm)
- ▶ appliquer WEICON BR sur l'arbre en rotation lente
- ▶ mettre l'arbre en rotation lente aussi pendant le durcissement pour éviter les coulures de WEICON BR
- ▶ tournage de l'arbre à la cote voulue après durcissement
- ▶ roder l'arbre au moyen d'une toile abrasive fine (env. 0,2 mm)
- ▶ remettre l'arbre d'hélice en place



**WEICON BR**

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10016166 10012670



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128

VIDÉO



## Avantages de notre solution:

- ▶ évite l'achat d'un nouvel arbre d'hélice coûteuse
- ▶ réparation simple qui économise du temps
- ▶ bonne compatibilité des matériaux et résistance à l'eau de mer de WEICON BR



## Collage de panneaux de commande dans des systèmes de bains



### Description:

- ▶ coller dans la pierre naturelle un panneau de commande muni d'une bordure en caoutchouc pour le système de robinetterie QFive de la maison GERLOFF & Söhne GmbH & Co. KG
- ▶ traiter au préalable avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ coller avec WEICON Easy-Mix S 50



Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml  
10014128



Easy-Mix S 50

pouvoir adhésif extrêmement fort | visqueux | autonivelant  
vie en pot très brève, prise rapide

- ▶ 50 ml  
10005230

### Avantages de notre solution:

- ▶ adhérence et apparence améliorées
- ▶ bonne adhérence aux deux éléments d'assemblage et viscosité optimale pour l'application
- ▶ les résines époxy absorbent peu d'eau



## Réparation d'un séparateur centrifuge dans une cimenterie



### Description:

- ▶ au fil du temps, le transport de gravier et de sable avait endommagé le revêtement du tuyau en polyuréthane du séparateur
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer le Primaire WEICON G et aérer pendant env. 30 minutes
- ▶ mélanger sans bulles la résine WEICON Uréthane 85 avec le durcisseur
- ▶ enduire les zones endommagées de WEICON Uréthane 85
- ▶ appliquer WEICON Uréthane 85 avec la spatule à contour WEICON Flexy et un pinceau puis lisser



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



Uréthane 85

Dureté Shore: A 85

▶ 500 g      ▶ 540 g  
10058327      10058340  
Kit de travail      Cartouche



### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation simple et rapide
- ▶ très bonne résistance à l'abrasion
- ▶ la rénovation complète du revêtement de polyuréthane a pu être évitée
- ▶ grandes économies de coûts et de temps
- ▶ faible quantité de matière utilisée (1 kg de WEICON Uréthane 85)



Primaire G

agent adhésif spécial pour uréthanes afin de prétraiter les surfaces caoutchoutées et métalliques

▶ 50 g  
10058367

## Remise à neuf d'un rideau de boules métalliques dans un hall d'hôtel



### Description:

- ▶ boules métalliques corrodées par la forte humidité de l'air et le vieillissement
- ▶ nettoyer le rideau en le trempant pendant plusieurs jours dans une solution acide
- ▶ nettoyage final avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ appliquer le Spray d'Or WEICON comme revêtement anti-corrosion esthétique: 700 boîtes de Spray d'Or WEICON ont été nécessaires
- ▶ durée du traitement: quatre semaines



Nettoyant de Surface

▶ 400 ml  
10025944



Spray d'Or WEICON

▶ 400 ml  
10047557

### Avantages de notre solution:

- ▶ restauration du brillant d'origine

## Collage de tamis à farine dans l'industrie alimentaire



### Description:

- ▶ nettoyer l'aluminium anodisé avec le Nettoyant Rapide WEICON
- ▶ tendre le filet de soie spéciale sur le cadre en aluminium
- ▶ appliquer l'adhésif WEICON Contact VA 20 sur le cadre en aluminium et la soie
- ▶ traiter les zones de collage avec l'activateur WEICON pour accélérer la prise et atteindre une adhérence initiale immédiate



**VA 20**

- ▶ 30 g  
10041137
- ▶ 60 g  
10019781
- ▶ 500 g  
10000215



**Nettoyant Rapide**

- ▶ 500 ml  
10040301



**Activateur**

- ▶ 150 ml  
10051406



VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ montage rapide, économique et simple
- ▶ un cadre de serrage supplémentaire n'est pas nécessaire

## Réparation du bloc cylindres d'un moteur de bateau



### Description:

- ▶ nettoyer les zones endommagées avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ fermer les fissures entre les circuits d'huile et d'eau avec la Colle Minute WEICON Fast Metal



### Colle Minute Fast-Metal

charge élevée | pâteux |  
vie en pot très brève |  
prise rapide | capacité de  
remplissage de fissures

- ▶ 24 ml  
10015620



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml  
10014128



### Spatule d'application courte

- 10010887

VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ résistante aux variations de température, à la chaleur, à l'eau et à l'huile
- ▶ pas d'apport de chaleur lors du soudage
- ▶ application facile

## Réparation des joints d'un tube de trop-plein d'un barrage



### Description:

- ▶ nettoyer à la meuleuse angulaire pour ôter la couche de corrosion
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ remplir les joints avec le système de résines époxy WEICON HP
- ▶ attendre env. 40 minutes entre les couches
- ▶ première couche suivante de WEICON Céramique BL
- ▶ attendre env. 40 minutes entre les couches
- ▶ couche finale pour une forte protection contre l'usure avec WEICON Céramique BL
- ▶ adhérence finale après 48 heures



**WEICON HP**

- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



**Spray Nettoyant S**

- ▶ 500 ml 10014128




**WEICON Céramique BL**

- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233

### Avantages de notre solution:

- ▶ restauration à long terme de la pleine capacité de fonctionnement du tube
- ▶ faible consommation de matière et coût réduit

## Réparation d'une bride/d'un manchon dans une gravière pour extraire du sable fin

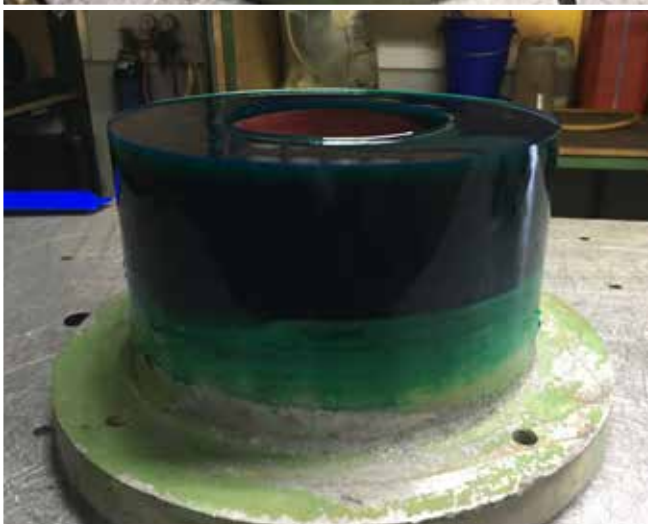

### Description:

- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ sabler (SA 2½)
- ▶ nettoyer à nouveau avec le Spray Nettoyant S
- ▶ mouiller les surfaces à démouler avec le Lubrifiant de Moules liquide WEICON
- ▶ env. 10 minutes d'aéragé
- ▶ mélanger WEICON Uréthane 80
- ▶ ajouter la pâte colorante noire selon les besoins
- ▶ étirer sous vide pour éviter les bulles d'air
- ▶ couler le mélange WEICON Uréthane 80
- ▶ chauffer la surface de la fonte avec un pistolet à air chaud pour éviter les bulles d'air
- ▶ laisser durcir au four à env. 60°C pendant 24 h
- ▶ utiliser de l'air comprimé pour faciliter le démoulage



Uréthane 80

Dureté Shore: A 80

- ▶ 500 g
- 10012368



Lubrifiant de Moules

- ▶ 400 ml
- 10002053



Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml
- 10014128

VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ remise en état rapide de la pièce de machine
- ▶ évite l'achat de nouveaux éléments de construction spéciaux
- ▶ importantes économies de coûts

# Réparation de plusieurs pare-battage dans un port pour bateaux de croisière



## Description:

- ▶ éliminer les morceaux de caoutchouc détachés
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ passer les zones endommagées au papier de verre pour les rendre rugueuses
- ▶ appliquer le Primaire G WEICON
- ▶ appliquer le WEICON Uréthane 85

### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



### Uréthane 85

Dureté Shore: A 85

▶ 500 g  
10058327  
Kit de travail

▶ 540 g  
10058340  
Cartouche



### Primaire G

agent adhésif spécial pour uréthanes pour prétraiter les surfaces caoutchoutées et métalliques

▶ 50 g  
10058367



### Pistolet-doseur bicomposant 10:1

recommandé pour la cartouche bicomposante 540 g

10057514



## Avantages de notre solution:

- ▶ la réparation protège la plaque d'acier interne contre les influences externes
- ▶ évite la corrosion





## Collage de 28.000 supports de losanges en aluminium sur le pavillon du Pakistan à l'Expo 2020



### Description:

- ▶ utilisation de plusieurs produits WEICON sur le pavillon
- ▶ nettoyer les losanges en aluminium avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer le Primaire K 200 WEICON pour une meilleure réticulation de la surface
- ▶ coller les 28.000 losanges en aluminium avec WEICON Flex 310 M® Classic
- ▶ lors du test d'adhérence, le substrat a été endommagé davantage que l'adhésif



#### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10014128



#### Primaire K 200

- ▶ 250 ml
- ▶ 10023567



#### Flex 310 M® Classic

- ▶ 310 ml
- ▶ 10015864 gris



### Avantages de notre solution:

- ▶ coller au lieu de visser
- ▶ solution rapide et visuellement séduisante répondant aux plus hautes exigences de design
- ▶ réalisation d'un total de 28.000 collages
- ▶ mise en œuvre par une température extérieure élevée de 40°C possible

## Réparation d'un siège de palier sur un bloc de transmission d'une éolienne



### Description:

- ▶ préparer et abraser la surface avec une fraiseuse horizontale
- ▶ abrasion de 4 mm
- ▶ nouvelle application de WEICON WR2 d'au moins 6 mm pour permettre un usinage subséquent
- ▶ nouvelle abrasion de 2 mm
- ▶ montage du palier



**WEICON WR2**


- ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10016162    10000088



### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation sans acheter de nouvelles pièces
- ▶ solution rapide, sur mesure et économique

## Réparation d'un arbre moteur de bateau

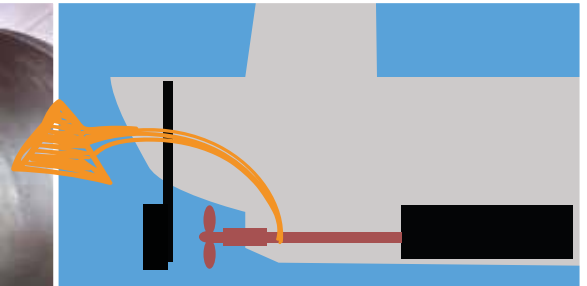

### Description:

- ▶ réparer et remplir les dommages causés par la cavitation
- ▶ protéger de la corrosion par une couche de WEICON Céramique BL
- ▶ protéger des animaux marins par un revêtement terminal en WEICON Uréthane 8



#### WEICON WR

- ▶ 0,5 kg 10016161
- ▶ 2,0 kg 10016295



#### WEICON Céramique BL

- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233



#### Uréthane 80

Dureté Shore: A 80

- ▶ 500 g 10012368


VIDÉO



### Avantages de notre solution:


- ▶ évite un rachat coûteux
- ▶ remise en état rapide sans longue immobilisation

# Réparation de fissures dans un moule de pare-chocs dans l'industrie automobile

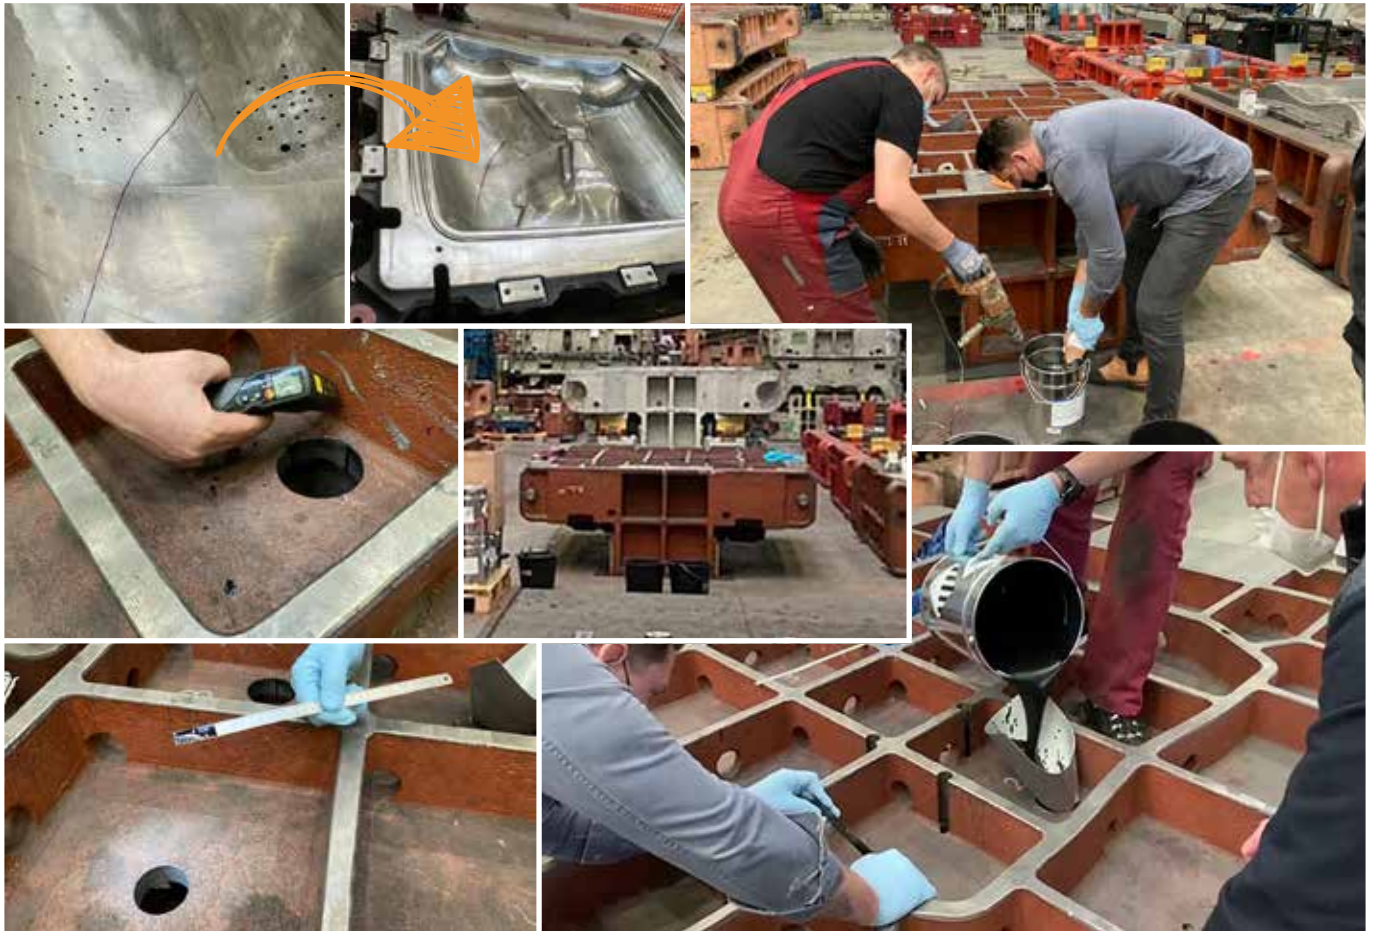

## Description:

- ▶ nettoyer la structure alvéolaire dorsale dans la zone de fissures avec le Nettoyant S WEICON
- ▶ utiliser l'agent de contrôle de fissures pour détecter des fissures
- ▶ couler WEICON WR dans les alvéoles pour remplir les espaces creux / vides du moule
- ▶ Il a fallu une semaine pour couler 235 kg de WEICON WR en raison de l'exothermie

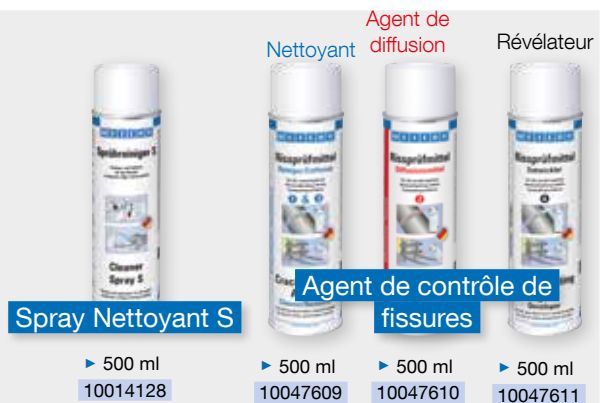

## Avantages de notre solution:

- ▶ le moule résiste désormais à une nouvelle mise sous pression et empêche la formation de nouvelles fissures
- ▶ réparation économique pour garantir la production finale de la charge
- ▶ environ 100'000 € économisés par rapport à un nouveau moule
- ▶ 8'000 à 10'000 pressages supplémentaires ont permis de produire la série complète



## Réparation d'une zone endommagée du convoyeur à bande d'un élévateur à godets dans l'industrie du ciment



### Description:

- ▶ enlever les gros restes de caoutchouc dans la zone endommagée
- ▶ passer la zone de réparation à la toile d'émeri pour la rendre rugueuse
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer le Primaire G WEICON
- ▶ appliquer WEICON Uréthane 85



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml
- 10014128



### Primaire G

agent adhésif spécial pour uréthanes pour le traitement préalable des surfaces caoutchoutées et métalliques

- ▶ 50 g
- 10058367



### Uréthane 85

Dureté Shore: A 85

- ▶ 500 g
  - 10058327
  - ▶ 540 g
  - 10058340
- Kit de travail      Cartouche

### Avantages de notre solution:


- ▶ protège les câbles du convoyeur de la corrosion
- ▶ prolonge la durée d'exploitation

# Compensation de jeu d'un concasseur dans un broyeur



## Description:

- ▶ traiter l'anneau intérieur au Spray silicone WEICON pour permettre un démontage ultérieur
- ▶ mettre en place le kit d'injection avec WEICON Easy-Mix PU-90
- ▶ utiliser le Repair Stick Acier WEICON pour colmater le jeu avant la coulée
- ▶ apport de WEICON WR à l'aide du Kit d'injection WEICON
- ▶ usure dans un délai de 4 mois, réparer 4 x par an, usure de 100 mm à 20 mm
- ▶ une réparation exige environ 20 kg



### Repair Stick Acier

- ▶ 57 g      ▶ 115 g
- 10016196    10015692



### Kit d'injection

- ▶ Système de compensation de jeu pour les ponts, piliers, machines et installations
- 10057667



## Avantages de notre solution:

- ▶ colmatage exact et solide du jeu
- ▶ assure une marche régulière du moulin
- ▶ et augmente donc sa durée de vie



### WEICON WR

- ▶ 0,5 kg      ▶ 2,0 kg
- 10016161    10016295

## Fabrication de fusils à air comprimé et d'armes pour le tir sportif



### Description:

- ▶ nettoyer les pièces à coller à l'aide du Nettoyant de Surfaces WEICON
- ▶ appliquer le Primaire de contact pour polyoléfines WEICON
- ▶ coller les éléments de poignées sur des matériaux thermoplastiques (poignée de canon) avec WEICON Contact VM 2000
- ▶ nettoyer les silencieux avec le Nettoyant de Surfaces WEICON
- ▶ appliquer WEICON Contact VA 8406
- ▶ assembler les pièces au moyen d'un dispositif



Nettoyant  
de Surface

- ▶ 400 ml  
10025944



Primaire de contact  
pour polyoléfines

- ▶ 10 ml  
10034975
- ▶ 100 ml  
10045692
- ▶ 1 L  
10000279



VM 2000

- ▶ 30 g  
10041879
- ▶ 60 g  
10041908



VA 8406

- ▶ 30 g  
10041873
- ▶ 60 g  
10041896

VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ fabrication rationalisée
- ▶ excellent collage de matières plastiques à faible énergie de surface

# Coller, étancher, lubrifier, graisser et entretenir des machines à traiter les olives



## Description:

- ▶ produits WEICON utilisés à cinq endroits pour l'entretien de séparateurs
- ▶ appliquer WEICONLOCK® AN 305-18 comme joint de surface pour relier deux axes
- ▶ appliquer WEICONLOCK® AN 306-41 pour fixer des paliers
- ▶ coller un assemblage métal-plastique avec WEICON Contact VA 1401
- ▶ revêtir des hélices transporteurs d'une couche de WEICON WP



**AN 306-41**

▶ 50 ml 10017892 ▶ 200 ml 10020033



**AN 305-18**

▶ 50 ml 10019941 ▶ 200 ml 10019999



**VA 1401**

▶ 30 g 10041407 ▶ 60 g 10019787



**WEICON WP**


▶ 2,0 kg 10032320 ▶ 10,0 kg 10032939

## Avantages de notre solution:

- ▶ application facile des produits pour l'entretien



## Nettoyage de cuves en acier inoxydable et collage de hublots d'inspection sur des machines à traiter les olives

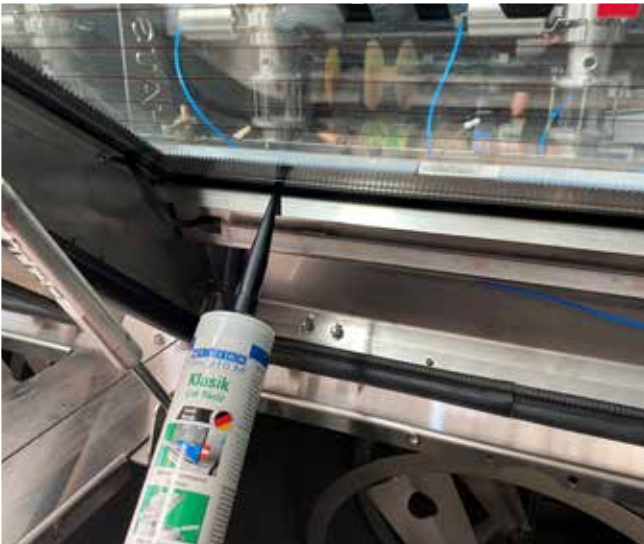

### Description:

- ▶ nettoyer le corps principal avec WEICON Metal-Fluid
- ▶ utiliser WEICON Flex 310 M® pour coller et rendre sceller le métal et le verre



**Metal-Fluid**

▶ 400 ml  
10018277



**Flex 310 M® Classic**

▶ 310 ml  
10015863  
noir

VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ maintenance durable, sûre et rationnelle au moyen de différents produits

## Collage de plaques de métal dans des véhicules sur rails



### Description:

- ▶ nettoyer les plaques de métal avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ coller les cadres et les plaques avec WEICON Flex 310 M® HT 200
- ▶ puis thermolaquer (20 minutes à 200°C)



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



Flex 310 M® HT 200

▶ 290 ml  
10035071  
gris



### Avantages de notre solution:

- ▶ aucun apport de chaleur ni gauchissement dû au soudage
- ▶ thermolacquage subséquent possible en raison de la grande résistance à la chaleur de l'adhésif

## Collage de cadres en aluminium avec un connecteur en aluminium



### Description:

- ▶ nettoyer les pièces en aluminium avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ appliquer l'adhésif WEICON Easy-Mix PU Cristal dans les profilés en aluminium
- ▶ assembler le cadre en aluminium



Easy-Mix PU Cristal

haute ténacité | durcissement rapide | pour des collages transparents et visuellement exigeants | vie en pot d'env. 120 à 240 secondes

▶ 50 ml  
10058314



Nettoyant de Surface

▶ 400 ml  
10025944

### Avantages de notre solution:

- ▶ collage visuellement parfait en raison du durcissement transparent clair comme du cristal
- ▶ évite l'utilisation de connecteurs visibles (angles)

## Fixation et étanchéité de distributeurs pour le chauffage au sol



### Description:

- ▶ ancienne solution par fil d'étanchéité
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S
- ▶ fixer les distributeurs pour le chauffage au sol avec les assemblages par emmanchement WEICONLOCK® AN 306-38 et WEICONLOCK® AN 306-48



**AN 306-38**

▶ 50 ml 10043277    ▶ 200 ml 10020027



**AN 306-48**

▶ 50 ml 10043280    ▶ 200 ml 10020035



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml 10014128



### Avantages de notre solution:

- ▶ combinaison idéale de WEICONLOCK® AN 306-38 et de WEICONLOCK® AN 306-48 pour rendre étanche et fixer l'assemblage

VIDÉO



## Réparation d'un convoyeur à bande



### Description:

- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer WEICON Primaire G pour une adhérence optimale
- ▶ incorporer WEICON Uréthane 85 dans la surface de caoutchouc du convoyeur à bande avec la spatule à contour WEICON Flexy



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



Kit de réparation de convoyeurs à bande

10058386

VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ ni le remplacement de la bande transporteuse ni une vulcanisation coûteuse ne sont nécessaires
- ▶ réparation rapide et facile
- ▶ prolongation nette de la durée de vie du convoyeur

## Fixation de montants de garde-corps dans la construction de ponts



### Description:

- ▶ nettoyer avec le Nettoyeur de Surface WEICON
- ▶ fixer les aides au montage en acier avec l'adhésif structural acrylate WEICON Easy-Mix RK-7000



Nettoyeur de Surface

▶ 400 ml  
10025944



Easy-Mix RK-7000

▶ 50 ml  
10049623



### Avantages de notre solution:

- ▶ évite le soudage coûteux
- ▶ pas de sollicitation thermique du matériau par soudage
- ▶ application facile



## Réparation d'un filtre dans une usine hydroélectrique



### Description:

- ▶ importants dommages dus à la corrosion et à des fuites du filtre dans une usine hydroélectrique
- ▶ enlever la saleté grossière et la rouille mécaniquement
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ combler les retassures avec WEICON A pâteux et à charge d'acier
- ▶ en plus, revêtir de WEICON Céramique BL comme couche anti-usure supplémentaire



**WEICON A**

- ▶ 0,5 kg 10016153
- ▶ 2,0 kg 10016220



**Spray Nettoyant S**

- ▶ 500 ml 10014128



**WEICON Céramique BL**

- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233

### Avantages de notre solution:

- ▶ combinaison idéale de systèmes de résines époxy - aide à la réparation et revêtement de protection anti-usure
- ▶ évite de remplacer tout le réservoir de filtrage et prolonge sa durée de vie
- ▶ importantes économies de coûts
- ▶ très bonne résistance à l'abrasion et aux agents chimiques

## Fixation d'indicateurs sur des maillons de chaînes pour l'assurance de la qualité



### Description:

- ▶ rendre rugueuse la surface par ponçage
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ fixer des étiquettes indicatrices avec chips NFC à l'aide de la Colle-minute époxy WEICON



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



Colle-minute époxy

▶ 24 ml  
10015619



### Avantages de notre solution:

- ▶ résiste en permanence à l'eau de mer
- ▶ une année après le collage, un contrôle a prouvé que l'adhérence et la qualité de la surface sont restées parfaites
- ▶ la lecture des étiquettes et donc la traçabilité des maillons est possible en permanence



## Remplacement d'un revêtement antidérapant sur un voilier



### Description:

- ▶ poncer la surface
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer WEICON GMK 2510 au pinceau sur la surface préparée sur le pont ainsi que sur la face inférieure du nouveau revêtement
- ▶ fixer le nouveau revêtement après 15 minutes d'aération



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



GMK 2510

▶ 324 g  
10039649

▶ 690 g  
10034480

Kit de travail  
(composé de  
300 g d'adhésif,  
de 24 g d'agent de  
réticulation et d'une  
spatule en bois)

Kit de travail  
(composé de  
650 g d'adhésif,  
de 40 g d'agent  
de réticulation et  
d'une spatule en  
mise en œuvre)

### Avantages de notre solution:

- ▶ très bonne adhérence de WEICON GMK 2510
- ▶ mise en œuvre simple et rapide
- ▶ pont de nouveau praticable tout de suite après l'application des revêtements
- ▶ résistance durable aux intempéries et au vieillissement

## Polissage de la Main sculptée au Musée du Futur



### Description:

- ▶ polir la main avec le protège-abrasifs alu a pris plus de 2,5 semaines et a exigé 1'400 doses.
- ▶ installation posée devant le Musée du Futur mesure 6 mètres de haut et pèse environ 5 tonnes



Protège-abrasifs alu

▶ 400 ml  
10035884

### Avantages de notre solution:

- ▶ le protège-abrasifs alu a permis d'augmenter le rendement de l'enlèvement de matière jusqu'à 350%



## Collage d'éléments de façade du Musée du Futur



### Description:

- ▶ poncer la surface
- ▶ coller des plaques d'acier inoxydable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur a exigé plus de 1'000 cartouches
- ▶ Flex 310 M® Classic
- ▶ Flex 310 M® bicomposant



#### Flex 310 M® Classic

- ▶ 310 ml  
10015864  
gris
- ▶ 310 ml  
10015863  
noir



#### Flex 310 M® bicomposant

- ▶ 250 ml  
10034916  
gris
- ▶ 400 ml  
10062364  
gris

### Avantages de notre solution:

- ▶ l'adhésif se subordonne au design
- ▶ le collage n'entraîne aucune modification des surfaces

## Réparation et revêtement d'une plateforme en acier



### Description:

- ▶ remettre en état la plateforme fortement corrodée d'un condenseur d'évaporation
- ▶ poncer la rouille grossière
- ▶ neutraliser les surfaces rouillées avec le Convertisseur de rouille WEICON
- ▶ revêtir avec le système de résines époxy WEICON Céramique BL



### WEICON Céramique BL

- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233



### Convertisseur de rouille


- ▶ 400 ml 10047727



### Avantages de notre solution:

- ▶ application facile
- ▶ protection de longue durée même lors de forte sollicitation

## Réparation d'une fuite sur un radiateur

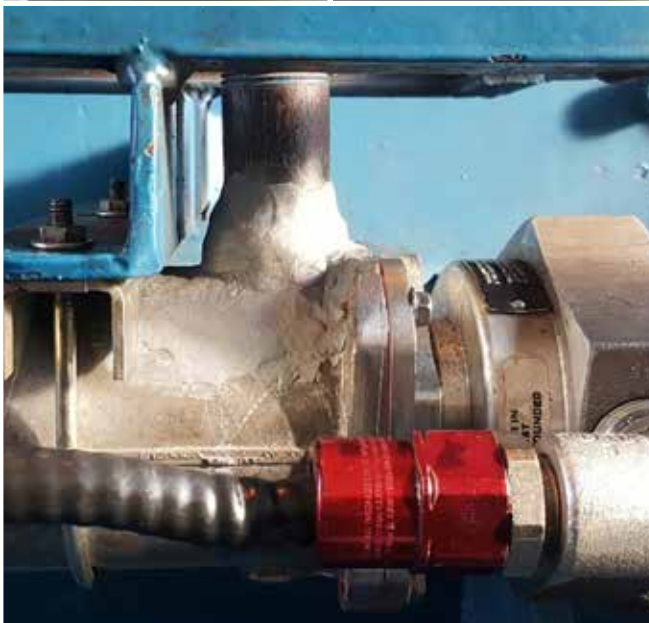

### Description:

- ▶ supprimer la fuite sur le radiateur d'une chenillette
- ▶ nettoyer les parois avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ fermer avec WEICON Repair Stick Aluminium



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128





Repair Stick Aluminium

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10016193    10016244

### Avantages de notre solution:

- ▶ l'utilisation du Repair Stick Aluminium prolonge et rétablit considérablement la durée de vie
- ▶ évite de remplacer la pièce

# Collage de hublots d'inspection pour surveiller les câbles porteurs du pont 1915 sur les Dardanelles

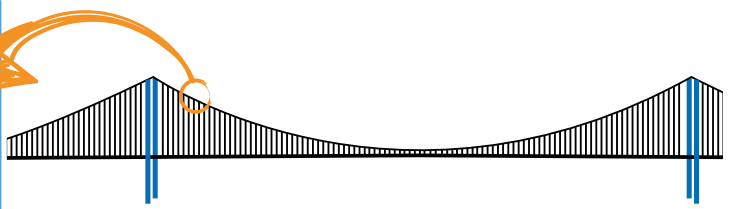

## Description:

- ▶ étancher les hublots d'inspection des poires à câbles du pont 1915 sur les Dardanelles
- ▶ sécher d'abord les surfaces et les nettoyer avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ puis les étancher avec Flex 310 M®Cristal



Flex 310 M® Cristal

▶ 310 ml  
10016228



Nettoyant de Surface

▶ 400 ml  
10025944



## Avantages de notre solution:

- ▶ étanchéité transparente de longue durée contre l'eau de pluie
- ▶ grande résistance aux intempéries, surtout relative aux changements de température
- ▶ Flex 310 M® Cristal remplit la condition d'une matière exempte de silicone

## Collage de tuyauteries en PEHD avec des éléments en PVC



### Description:

- ▶ lors de travaux de rénovation, des tuyauteries en PEHD doivent être reliées à des dérivations en PVC
- ▶ nettoyage des accessoires avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ collage effectué avec WEICON Easy-Mix PE-PP 50



**Nettoyant de Surface**

▶ 400 ml  
10025944



**Easy-Mix PE-PP 50**

▶ 50 ml  
10061039  
transparent

**Pistolet-doseur D50**

10005237

**Buse mélangeuse  
Quadro**

10029793

### Avantages de notre solution:

- ▶ application facile
- ▶ rapport de mélange parfait grâce à la buse mélangeuse Quadro
- ▶ assemblage très résistant de matières plastiques à faible énergie de surface

## Étanchéité d'un moteur boxer de Coccinelle VW



### Description:

- ▶ collage et étanchéité de demi-coques d'un moteur boxer VW
- ▶ étanchéité supplémentaire et sécurisation de la fixation des boulons filetés
- ▶ étanchéité réalisée avec le scellant de plan de joint WEICONLOCK® AN 305-73



**AN 305-73**

- ▶ 50 ml 10019945
- ▶ 200 ml 10020005
- ▶ 300 ml 10031472




### Avantages de notre solution:

- ▶ durable
- ▶ résistante aux variations de température
- ▶ sûre



## Revêtement de pompes à jet pour remblayer du sable

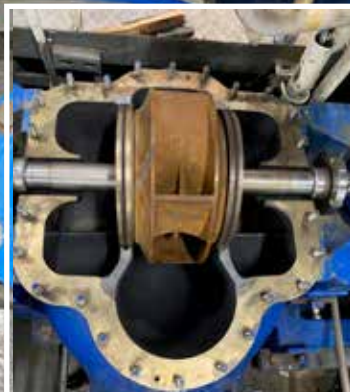

### Description:

- ▶ deux pompes à jet ont été revêtues du système de résine époxy WEICON Céramique HC 220
- ▶ les pompes servent à créer des îles artificielles dans la mer
- ▶ pour commencer, les profils ont été restaurés avec l'Acier plastique WEICON WR2



#### WEICON Céramique HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060969
- ▶ 0,5 kg 10060977
- ▶ 2,0 kg 10060985



#### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml 10014128



#### WEICON WR2

- ▶ 0,5 kg 10016162
- ▶ 2,0 kg 10000088

### Avantages de notre solution:

- ▶ augmentation du débit
- ▶ bref temps d'indisponibilité et remise en service rapide
- ▶ réparation et maintenance très économique
- ▶ protection durable contre l'usure
- ▶ longue durée de vie malgré le mélange sable-eau

## Réparation d'un appui / d'une culée de pont



### Description:

- ▶ les culées des vieux ponts de chemin de fer et d'autoroutes doivent être réparées et revêtues
- ▶ après des années sans entretien, les éléments étaient endommagés (fissures, trous etc.); les culées étant pourvues de tôles d'acier à l'intérieur, les éléments ne présentaient pas de problèmes structurels
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ revêtir de WEICON Primaire G
- ▶ revêtir de WEICON Uréthane 85 - mise en œuvre par des cartouches
- ▶ réparer les dommages et revêtir d'uréthane



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



Primaire G

agent adhésif spécial pour uréthanes afin de prétraiter les surfaces caoutchoutées et métalliques

▶ 50 g  
10058367

### Avantages de notre solution:

- ▶ réfection de l'infrastructure simple, avantageuse et durable
- ▶ pas besoin d'acheter des pièces nouvelles
- ▶ pas de longues périodes de fermeture du pont




Uréthane 85

Dureté Shore: A 85

▶ 500 g  
10058327  
Kit de travail

▶ 540 g  
10058340  
Cartouche

## Collage de poignées de portes de réfrigérateur

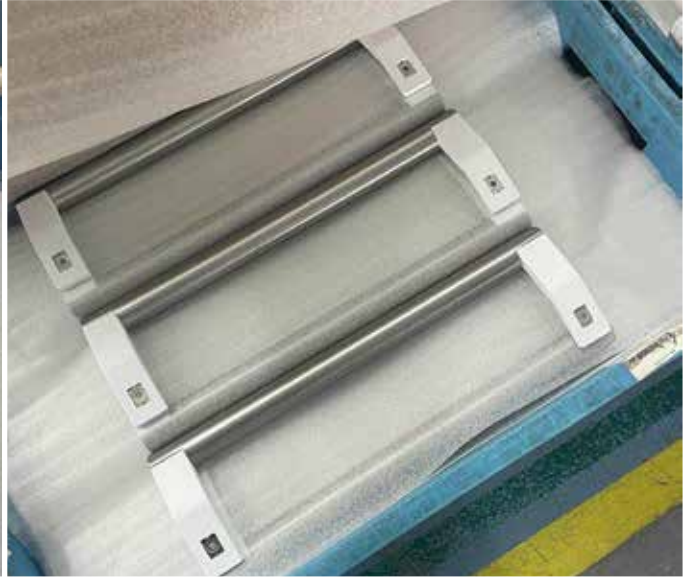

### Description:

- ▶ collage d'aluminium et de polymère ABS
- ▶ nettoyer les composants avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ appliquer WEICON Flex 310 M® Super-Tack
- ▶ assembler les pièces



Nettoyant de Surface

▶ 400 ml  
10025944



Flex 310 M® Super-Tack

▶ 290 ml  
10034924  
gris



### Avantages de notre solution:

- ▶ collage rapide, économique et adapté au design
- ▶ alternative au vissage, assemblage invisible

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

**APPLICATIONS  
ET PRODUITS**

Art. no. 10062598

Votre détaillant spécialisé:

Les propriétés et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Elles se fondent sur les résultats de nos recherches et sur notre expérience. Elles sont donc émises sans engagement, car nous ne pouvons pas être tenus responsables ou respectés des conséquences de leur utilisation. Nous ne pouvons pas garantir la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc, à tout utilisateur, de faire lui-même des essais et essais pour déterminer si le produit convient à sa destination. Toute utilisation inappropriée ou contraire à la destination du produit.