



WEICON®



Visão Geral do Produto WEICON

PLÁSTICOS-METÁLICOS



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



www.weicon.com

V 1.26



PLÁSTICOS-METÁLICOS

Sistemas de Resina Epóxi de 2 Componentes

Os adesivos de resina epóxi pertencem ao grupo dos adesivos reactivos. Os sistemas de dois componentes aqui apresentados são constituídos por resina e endurecedor e são chamados de Plásticos Metálicos WEICON.

Estes sistemas especiais de resina epóxi de 2 componentes podem ser utilizados numa vasta gama de aplicações devido às suas opções de fórmulas versáteis. Dessa forma, podem ser personalizados para a respectiva aplicação. São adequados para diversas áreas da indústria.

O termo plástico metálico é usado para insinuar que o material pode ser mecanicamente processado após o endurecimento total - tal como o metal. Pode perfurar, moer, triturar ou limar o adesivo curado - dependendo do tipo de aplicação.

Dependendo do produto, o componente da resina do plástico metálico é misturado com o aço, pó de alumínio ou cargas minerais, sendo que todos eles melhoram as suas características técnicas. Pode ser alcançada, por exemplo, uma resistência particularmente elevada à abrasão, resistência ao impacto, resistência à compressão ou uma resistência muito elevada à temperatura.

Dependendo da fórmula, os sistemas de resina epóxi têm uma consistência pastosa, viscosa, líquida ou até mesmo espalhável.

Após a mistura dos dois componentes, o material endurece a diferentes velocidades, à temperatura ambiente, dependendo do produto, pode formar um material sólido semelhante a um metal que adere imediatamente a quase todas as superfícies. Desta forma, uma grande variedade de materiais, pode ter uma ligação de forma firme e permanente.



NOVIDADE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO DE PLÁSTICOS METÁLICOS

- ▶ Processamento fiável
- ▶ Economia considerável de tempo
- ▶ Sem risco de entupimento

utilização versátil

Na construção e fabrico industrial, os sistemas de resina epóxi são utilizados em muitas áreas. Os sistemas de 2 componentes podem ser utilizados para colagem adesiva, composto de fundição, para revestimento e para reparações rápidas e duráveis em diferentes materiais.

Por exemplo, podem ser utilizados na produção de ferramentas, para o fabrico de modelos e moldes, construção de máquinas, em trabalhos de metal, na construção de filtros, para utilização em moinhos e bombas, ou para a indústria química.

Os diferentes produtos são usados, por exemplo, para reparar e recondicionar fios de metal partidos, peças de plástico danificadas, caixas partidas ou fugas em tubos. Também podem ser utilizados como auxiliares para o fabrico de moldes para borracha e peças moldadas por injeção ou para o fabrico de estampas, moldes, modelos, calibres e dispositivos de fixação.

Uma área típica da aplicação dos sistemas de resina epóxi é o revestimento de peças em constante tensão. Devido à sua alta resistência a substâncias agressivas, o plástico metálico pode ser utilizado em aplicações muito exigentes. Na construção naval moderna, os materiais utilizados devem ser capazes de resistir permanentemente a tensões extremas, tais como o contacto com água salgada ou ambientes salinos. Nos sistemas de águas residuais ou tubos de escape, tanto as substâncias agressivas como as partículas em suspensão, têm um efeito sobre os materiais instalados. Estas influências causam corrosão severa, furos e abrasão, por exemplo, em carcaças de bombas, ventiladores ou válvulas.

Os danos resultantes tornam necessária a substituição ou reparação dos componentes regularmente. Revestir previamente as peças com o sistema de resina epóxi pode levar a um aumento significativo da vida útil.

Devido à sua aplicação bastante simples, o plástico metálico é uma alternativa real à soldadura por acumulação, uma vez que não há distorção por calor durante o processamento da resina epóxi como na soldadura.

Com a aplicação dos Plásticos Metálicos WEICON, muitos problemas podem ser resolvidos rapidamente e de forma fácil. A variedade de sistemas de resina epóxi permite um ajuste individual para a respectiva reparação ou manutenção.

A chamada reparação a frio de metais elimina muitas operações morosas, tais como soldaduras, desmontagem, novas aquisições, etc.



NOVIDADE

Soluções Epóxi

Inúmeras soluções
PERSONALIZADAS

Temos décadas de experiência no desenvolvimento de sistemas de resina epóxi de alto desempenho para uma ampla gama de setores industriais internacionais. Seja em sistemas de revestimento, sistemas adesivos epóxi, uretanos versáteis ou massas de reparação práticas para consertos rápidos – oferecemos a solução certa para a sua aplicação.

As Soluções Epóxi WEICON representam sistemas especializados testados e comprovados que têm sido utilizados com sucesso em todo o mundo numa variedade de indústrias. Se não existir uma solução para uma aplicação específica, os nossos especialistas desenvolvem uma versão personalizada, adaptada com precisão às necessidades individuais.



Trabalhos de restauro de uma grande bomba submersível
WEICON HB 300
WEICON GL
WEICON Cerâmico BL

Revestimento de uma válvula rotativa numa fábrica de cimento
WEICON Anti-Stick

DESGASTE, EROSÃO E PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO

Áreas de aplicação:

- indústria mineira, tecnologia de transporte, indústria de construção, marinha

Áreas de utilização:

- proteção contra a cavitação e corrosão (bomba, calha e revestimento a granel)
- proteção contra escorregamentos e golpes

Vantagens: seleção

- diferentes cargas (partículas finas e grossas)
- diferentes consistências
- diferentes forças (rígidas a resistentes ao impacto)
- proteção contra abrasão ou erosão por partículas grossas ou finas

OS PRODUTOS WEICON PARA A PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE, A EROSÃO E A CORROSÃO SÃO PERFEITAMENTE ADEQUADOS COMO

PRIMÁRIO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE



PARA UMA ESTRUTURA DE SISTEMA COM CAMADA DE CONTROLO VISUAL



Art.-No.



Pincel 35, longo, Adesivo	10065455	Cerdas naturais 46 mm, para materiais viscosos
Pincel 35, curto, Plástico Metálico	10059417	Cerdas naturais de 24 mm, para materiais fluidos
Pincel 60, curto, Plástico Metálico	10068373	

Pastosa			
	para movimentos de deslizamento (por exemplo, pó, partículas finas)	em caso de impacto (por exemplo, areia de quartzo, poeira, pequenos fragmentos minerais, calcário)	fragmentos grossos, partículas e detritos
	WEICON Cerâmico W	WEICON WP	WEICON WPG-19
Fatos-chave	pastoso, resistente contra desgaste, sem elasticidade residual após a cura	pastoso, alta resistência, com carga de cerâmica, extremamente resistente contra desgaste, viscoplastico, resistente ao impacto	proteção extrema contra o desgaste, pastoso, reforçado com fibras
Enchimento	óxido de alumínio	esferas de cerâmica 2 mm + fibra	
Espessura por camada	max.: 10 mm	min.: 5 mm max.: 20 mm	min.: 5 mm
Tempo de aplicação	120 minutos	30 minutos	60 minutos
Dureza final após	24 horas*	36 horas	24 horas*
Resistência à temperatura	-35 °C até +230 °C, temporariamente até +250 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +120 °C
Propriedades específicas	sistema de resina epóxi sem gotejamento como proteção contra o desgaste, com elevada resistência à abrasão, pode ser aplicado com espátula	revestimento protetor para superfícies sujeitas a elevadas tensões, com elevada resistência contra o desgaste e a abrasão	revestimento protetor para superfícies sujeitas a forte desgaste, superfícies com alta resistência à erosão e abrasão
Aplicações	- colagem ou revestimento de tijolos de óxido de alumínio na construção de moinhos - revestimento das carcaças das bombas de grande tensão - proteção contra desgaste para rolamentos deslizantes, corredicas e tubos	- evita a perda de metal e, dependendo da aplicação, substitui ligas comuns resistentes ao desgaste, azulejos cerâmicos, revestimentos de borracha ou revestimentos de metal soldado - reconstrução de superfícies metálicas desgastadas - revestimento resistente ao desgaste com uma proteção particularmente boa contra o desgaste causado por partículas de impacto lateral	impede a perda de metal e permite a reconstrução de superfícies metálicas desgastadas. O revestimento resistente ao desgaste oferece proteção confiável contra a abrasão causada por partículas grossas. Adequado para revestir e forrar superfícies e componentes em instalações industriais, por exemplo, calhas, funis, rampas e outros componentes sujeitos a tensões do processo.
Art.-No.	10012232	10032320	10103067

* após o tratamento térmico (para mais informações, consulte a ficha técnica).

Manutenção de uma placa de vibração numa mina
WEICON WP

SISTEMA DE NOVIDADE PULVERIZAÇÃO DE PLÁSTICOS MÉTALICOS

- ▶ Processamento fiável
- ▶ Economia considerável de tempo
- ▶ Sem risco de entupimento

Fluível construção do sistema				Fluível requisitos especiais		
azul	verde	tempo de aplicação longo	resistente a temperaturas elevadas	aprovada alimentar	efeito antiaderente	antiestático
WEICON Cerâmico BL 	WEICON GL-S 	WEICON WL 	WEICON Cerâmico HC 220 	WEICON Food Grade 	WEICON Anti-Stick 	WEICON Anti-Static
pulverizável	pulverizável	pulverizável	pulverizável	pulverizável	pulverizável	pulverizável
fluível, resistente a temperaturas até +220 °C, aprovação para água potável em conformidade com BS 6920	fluível, espalhável, tempo de aplicação mais longo, resistente a temperaturas elevadas	líquido, pulverizável, tempo de aplicação longo, elevada força adesiva, especialmente em aço inoxidável	fluível, resistente a temperaturas até +220 °C, aprovação para água potável em conformidade com BS 6920	fluível, proteção contra o desgaste e a corrosão, aprovação para água potável em conformidade com BS 6920	pulverizável, não escorre, proteção contra o desgaste	líquida, sistema de proteção contra o desgaste, elevada proteção contra químicos
carboneto de silício, silicato de zircónio	carboneto de silício, silicato de zircónio	carga cerâmica	carboneto de silício, silicato de zircónio	carga mineral	carga mineral	óxido de alumínio
max.: 10 mm	max.: 10 mm	max.: 20 mm	max.: 10 mm	max.: 10 mm	max.: 10 mm	max.: 10 mm
55 minutos	55 minutos	70 minutos	45 minutos	30 minutos	30 minutos	30 minutos
12 horas	12 horas	36 horas	10 horas	24 horas	24 horas	36 horas
-35 °C até +180 °C	-35 °C até +180 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +220 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +120 °C
O WEICON Cerâmico BL possui uma carga de carboneto de silício e silicato de zircónio, é resistente a químicos e oferece uma proteção extrema contra o desgaste, bem como elevada resistência à abrasão.	O WEICON GL-S possui uma carga de carboneto de silício e silicato de zircónio, é resistente a químicos e oferece uma proteção extrema contra o desgaste, bem como elevada resistência à abrasão.	Devido ao seu longo tempo de aplicação, o WEICON WL pode ser utilizado em aplicações com temperaturas ambiente mais elevadas ou em superfícies maiores.	O WEICON Cerâmico HC 220 possui uma carga de carboneto de silício e silicato de zircónio, é resistente a químicos e oferece uma proteção extrema contra o desgaste, bem como elevada resistência à abrasão. Revestimento final resistente ao desgaste para todos os tipos de plásticos metálicos.	sistema de resina epóxi para revestimento com aprovação do Instituto de Higiene do Distrito do Ruhr para contacto com alimentos aquosos e gordos até +70 °C	sistema de resina epóxi para revestimento com aditivos especiais que criam um efeito antiaderente	sistema de resina epóxi para revestimento com uma elevada proporção de sólidos cerâmicos finos
- revestimento de corpos de bombas sujeitos a grandes esforços - proteção contra o desgaste de rolamentos, calhas, tremoras, tubos e contentores - reparação de peças fundidas, válvulas e pás de ventiladores - é adequado para a construção de um sistema em combinação com outros tipos de plásticos metálicos	- revestimento de corpos de bombas sujeitos a grandes esforços - proteção contra o desgaste de rolamentos, calhas, tremoras, tubos e contentores - reparação de peças fundidas, válvulas e pás de ventiladores - é adequado para a construção de um sistema em combinação com outros tipos de plásticos metálicos	- revestimento de carcaças de bombas feitas de aço inoxidável que estão sujeitas a cargas pesadas - é adequado para a construção de um sistema em combinação com outros tipos de plásticos metálicos	- revestimento de corpos de bombas sujeitos a grandes esforços - proteção contra o desgaste de rolamentos, calhas, tremoras, tubos e contentores - reparação de peças fundidas, válvulas e pás de ventiladores - é adequado para a construção de um sistema em combinação com outros tipos de plásticos metálicos	revestimento de uma grande variedade de peças, tais como tubos, bombas e sistemas de escape	- adequado para uma grande variedade de peças, tais como tubos, bombas e sistemas de escape - recomenda-se sempre a realização de ensaios preliminares em condições que simulam a utilização prática, especialmente se as peças forem adicionaismente expostas a temperaturas elevadas ou a esforços mecânicos	adequado para revestir uma ampla variedade de peças, como rolos, bombas, calhas, transportadores, parafusos de elevação, separadores, tremoras, hélices, ventiladores e permutadores de calor
10000093	10060362	10067882	10060705	10062869	10062940	10062958

REPARAÇÃO, MOLDAGEM E RECONSTRUÇÃO DO METAL



	Aço				
	pastoso	resistente a temperaturas elevadas	fluível	endurecimento muito rápido	resistente a temperaturas elevadas
WEICON A	WEICON HT 111	WEICON B	WEICON SF	WEICON HB 300	
Fatos-chave	carga elevada, pode ser aplicado com espátula, certificado pela DNV	de aplicação universal, resistente à corrosão, proporção de mistura de 1:1	autonivelante, reprodução exacta dos detalhes (reproduz os mais pequenos pormenores)	pastoso, certificado pela DNV	pastoso, não escorre, resistente a altas temperaturas até +280° por curtos períodos de tempo
Espessura máxima por camada	20 mm	20 mm	30 mm	10 mm	20 mm
Tempo de aplicação	60 minutos	30 minutos	60 minutos	5 minutos	30 minutos
Dureza final após	24 horas	24 horas*	24 horas	6 horas	24 horas*
Resistência à temperatura	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +200 °C temporariamente até +280 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +90 °C	-35 °C até +200 °C temporariamente até +280 °C
Propriedades específicas	sistema universal de resina epóxi para trabalhos de reparação e manutenção	sistema de resina epóxi resistente à temperatura, para áreas com elevada tensão térmica, pode ser aplicado com espátula	sistema de resina epóxi para reparações gerais	sistema de resina epóxi para reparações rápidas de emergência em tubagens sem se encontrarem em pressão	composto de enchimento sem gotejamento para áreas com elevada tensão térmica
Aplicações	<ul style="list-style-type: none"> - eliminação dos danos causados pela corrosão - reparação de furos e buracos - ideal para a utilização em sistemas de esgoto onde os tubos são expostos a fortes influências de corrosão. 	<ul style="list-style-type: none"> - pode ser aplicado em superfícies verticais - reparação e colagem de peças fundidas e metálicas - enchimento dos buracos e reparar danos em tanques, motores, carroçarias e peças de máquinas - vedação de bombas e tubos 	<ul style="list-style-type: none"> - reprodução detalhada no fabrico de modelos e moldes - produção de ferramentas, dispositivos de aperto, sistema de fixação, gabaritos, calibres e protótipos - preenchimento de cavidades e micro porosidades em peças fundidas e peças de aço 	<ul style="list-style-type: none"> - reparações rápidas e trabalhos de reparação em condutas, caixas de velocidades e ancoragens com fugas - produção de dispositivos de fixação 	<ul style="list-style-type: none"> - pode ser aplicado em superfícies verticais - reparação e colagem de peças fundidas e metálicas - enchimento dos buracos e reparar danos em tanques, motores, carroçarias e peças de máquinas - vedação de bombas e tubos
Art.-No.	10037322	10063267	10037323	10037327	10037343

* após o tratamento térmico (para mais informações, consulte a ficha técnica).

Áreas de aplicação:


- indústria automóvel, tecnologia agrícola, engenharia mecânica, tecnologia alimentar, construção de ferramentas e moldes

Áreas de utilização:

- reparação de danos por cavitação e corrosão, reparação de moldes / moldes de prensa e dispositivos de fixação, reparação de tubos

Vantagens: seleção

- diferentes enchimentos
- diferentes viscosidades
- diferentes velocidades de cura
- diferentes intervalos de temperatura

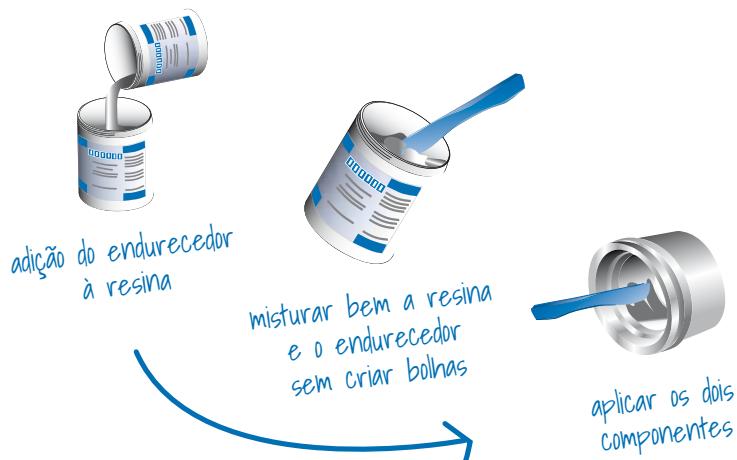

Alumínio			Carga Mineral		Enchimento		
resistente a temperaturas elevadas	elevada condutividade térmica	fluível	aplicações por baixo de água	resistente ao desgaste	bronze	aço inoxidável	titâni
WEICON C	WEICON F	WEICON F2	WEICON UW	WEICON WR2	WEICON BR	WEICON ST	WEICON TI
fluível, autonivelante, resistente a temperaturas elevadas, apropvação para água potável em conformidade com BS 6920	pastoso, pode ser aplicado com espátula, sem corrosão	autonivelante, sem corrosão	pastoso, bem como em superfícies húmidas e molhadas	pastoso, pode ser aplicado com espátula, boa resistência à compressão	pastoso, sem corrosão, Cor: bronze metálico	viscoso, pode ser aplicado com espátula, anticorrosivo	pastoso, pode ser aplicado com espátula, elevada resistência à pressão, resistente a temperaturas até +200 °C temp. até +260 °C
10 mm	30 mm	10 mm	10 mm	20 mm	12 mm	10 mm	10 mm
60 minutos	60 minutos	60 minutos	30 minutos	30 minutos	60 minutos	60 minutos	120 minutos
12 horas*	36 horas	72 horas	36 horas	12 horas	12 horas	12 horas	16 horas*
-80 °C até +220 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +160 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +200 °C temporariamente até +260 °C
sistema de resina epóxi à base de novolak para utilização em áreas com elevada tensão térmica	sistema de resina epóxi para o restauro de superfícies de alumínio desgastadas, pode ser aplicado com espátula	sistema de resina epóxi para alumínio, ligas de alumínio, magnésio e outros metais leves	sistema de resina epóxi de cura rápida para reparações em superfícies molhadas e húmidas mesmo debaixo de água	sistema de resina epóxi como proteção contra o desgaste, especialmente adequado para áreas onde não é possível utilizar compostos de fundição	sistema de resina epóxi ideal para o restauro de superfícies de bronze desgastadas	sistema de resina epóxi para aplicações que requerem alta resistência à temperatura e à pressão, bem como boa resistência química	sistema de resina epóxi para aplicações que requerem alta resistência à temperatura e à pressão, bem como boa resistência química
- para aplicações em grandes superfícies	- para preenchimento de cavidades em peças fundidas de metais de liga leve	- fundição de modelos, moldes e gabaritos	- reparação de peças porosas e danificadas	- reparação de transportadores, guias e vias de deslizamento	- para enchimento de furos de ventilação e reconstruir peças em bronze e peças fundidas em bronze	- reparações versáteis e trabalhos de retoque em tanques, tubagens, recipientes, funis e flanges	- reparações de bombas, válvulas, placas de desgaste, de rolamentos de esferas, veios, hélices e sistemas de escape
- fundição de moldes e fabrico de dispositivos e ferramentas de fixação	- para todos os metais que requerem alta condutividade térmica	- fabrico de protótipos e dispositivos de retenção	- a colocação de moldes para verificação da precisão	- reparação contra o desgaste em superfícies metálicas expostas a elevada abrasão e erosão	- proteção de peças fundidas em bronze	- amplas áreas de aplicação, tais como a indústria química, marinha e indústria naval, estações de tratamento de águas residuais e indústria do papel	- trabalhos de retoque em tanques, tubagens, recipientes, funis e flanges
- reconstrução de componentes				- camada base resistente ao desgaste antes do revestimento final com WEICON Cerâmico BL			- revestimento das carcaças das bombas e mancais de deslizamento
10037324	10037325	10037326	10037342	10037329	10037340	10037337	10037341



Reparação em uma carrinha frigorífica
WEICON HP



ADESIVO

Áreas de aplicação:

- engenharia mecânica, prototipagem, tecnologia de construção

Áreas de utilização:

- manutenção de edifícios, construção de protótipos, produção em série

Vantagens: seleção

- intervalo de altas temperaturas
- elevada força inicial
- resistência elevada

Encontre os nossos vídeos de aplicação no YouTube!



Espátula de Contorno Flexy

Versátil, por exemplo, para revestimento e processamento de adesivos de 2 componentes. A espátula é ideal para a aplicação de adesivos em superfícies grandes e pequenas. A espátula é feita de poliamida resistente ao desgaste.





	Alumínio		Carga Mineral		Aço		Aço Inoxidável
	WEICON C	WEICON F	WEICON HP	WEICON Fire Safe	WEICON HB 300	WEICON HT 111	WEICON ST
Fatos-chave	fluível, autonivelante, resistente a temperaturas elevadas, aprovação para água potável em conformidade com BS 6920	pastoso, pode ser aplicado com espátula, sem corrosão	pastoso, pode ser aplicado com espátula, resistente ao impacto, muito boas propriedades adesivas, adequado para superfícies húmidas e oleosas	retardador de chama, pastoso, resistente ao impacto	pastoso, não escorre, resistente a altas temperaturas até +280° por curtos períodos de tempo	de aplicação universal, resistente à corrosão, proporção de mistura de 1:1	viscoso, pode ser aplicado com espátula, anticorrosivo
Espessura máxima por camada	10 mm	30 mm	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	10 mm
Tempo de aplicação	60 minutos	60 minutos	30 minutos	30 minutos	30 minutos	30 minutos	60 minutos
Dureza final após	12 horas*	36 horas	36 horas	24 horas	24 horas*	24 horas*	12 horas
Resistência à temperatura	-80 °C até +220 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +160 °C	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +200 °C temporariamente até +280 °C	-35 °C até +200 °C temporariamente até +280 °C	-35 °C até +120 °C
Propriedades específicas	sistema de resina epóxi à base de novolak para utilização em áreas com elevada tensão térmica	sistema de resina epóxi para o restauro de superfícies de alumínio desgastadas, pode ser aplicado com espátula	- sistema de resina epóxi com elevada força adesiva, resistência ao impacto, alongamento na ruptura e elasticidade residual - também pode ser utilizado como adesivo em superfícies húmidas e oleosas	- sistema de resina epóxi para aplicações de proteção contra incêndios - é utilizado para fixar cerâmica de proteção contra o desgaste ou peças de aço a uma grande variedade de superfícies	composto de enchimento sem gotejamento para áreas com elevada tensão térmica	sistema de resina epóxi resistente à temperatura, para áreas com elevada tensão térmica, pode ser aplicado com espátula	sistema de resina epóxi ideal para utilização em peças de máquinas e componentes em aço inoxidável
Aplicações	para aplicações em grandes superfícies	- para preenchimento de cavidades em peças fundidas de metais de liga leve - reconstrução de componentes	adequado para colagem, reparações e para revestimento de equipamento de grande tensão	- para aplicações de proteção contra incêndios - é utilizado para fixar cerâmica de proteção contra o desgaste ou peças de aço a uma grande variedade de superfícies	- pode ser aplicado em superfícies verticais - reparação e colagem de peças fundidas e metálicas - enchimento dos buracos e reparar danos em tanques, motores, carroçarias e peças de máquinas - vedação de bombas e tubos	- pode ser aplicado em superfícies verticais - vedação de bombas e tubos - enchimento dos buracos e reparar danos em tanques, motores, carroçarias e peças de máquinas - reparação e colagem de peças fundidas e metálicas	- reparações versáteis e trabalhos de retoque em tanques, tubagens, recipientes, funis e flanges - amplas áreas de aplicação, tais como a indústria química, setores marítimos e de navegação em terra, estações de tratamento de águas residuais e indústria do papel
Art.-No.	10037324	10037325	10068175	10063424	10037343	10063267	10037337

* após o tratamento térmico (para mais informações, consulte a ficha técnica).



FUNDIÇÃO, REVESTIMENTO E COMPENSAÇÃO DE FENDAS

Áreas de aplicação:

- reparação de pontes, construção em aço, construção de vias, sistemas de guindastes

Áreas de utilização:

- reparação de pilares, nivelamentos, nivelamento de desniveis, trabalhos de fundações

Vantagens:

- alta capacidade de fluxo
- elevada resistência à pressão
- anticorrosivo
- elevada adesão





Pastoso

	carga de aço	carga mineral
	WEICON A	WEICON WR2
Fatos-chave	carga elevada, pode ser aplicado com espátula, certificado pela DNV	pode ser aplicado com espátula, resistente contra desgaste, altamente resistente à abrasão
Enchimento	aço	carga mineral
Espessura máxima por camada	20 mm	20 mm
Tempo de aplicação	60 minutos	30 minutos
Dureza final após	24 horas	12 horas
Resistência à temperatura	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +120 °C
Propriedades específicas	sistema universal de resina epóxi para trabalhos de reparação e manutenção	sistema de resina epóxi como proteção contra o desgaste, especialmente adequado para áreas onde não é possível utilizar compostos de fundição
Aplicações	<ul style="list-style-type: none"> - pode ser aplicado em superfícies verticais - remoção dos danos causados pela corrosão e corrosão em furos - reparação de furos e buracos - ideal para a utilização em sistemas de esgoto onde os tubos são expostos a fortes influências de corrosão. 	<ul style="list-style-type: none"> - reparação de transportadores, guias e vias de deslizamento - proteção contra o desgaste em superfícies metálicas expostas a elevada abrasão e erosão - camada base resistente ao desgaste antes do revestimento final com WEICON Cerâmico BL
Art.-No.	10037322	10037329

Fluível

	resistente ao desgaste	reparação	fundação
	WEICON WR	WEICON F2	WEICON CBC
	fluível, autonivelante, com carga de aço	com carga de alumínio, sem corrosão, anti-magnético	absorvente de vibrações, resistente ao impacto, anticorrosivo, anti-magnético, autonivelante, certificado pela ABS
	aço	alumínio	alumínio
	10 mm	10 mm	30 mm
	40 minutos	60 minutos	45 minutos
	16 horas	72 horas	24 horas
	-35 °C até +120 °C	-35 °C até +120 °C	-40 °C até +160 °C temporariamente até +180 °C
	sistema de resina epóxi para áreas onde as peças metálicas estão expostas a um forte desgaste devido à fricção	sistema de resina epóxi para alumínio, ligas de alumínio, magnésio e outros metais leves	<ul style="list-style-type: none"> - sistema de resina epóxi de viscosidade baixa - oferece uma elevada resistência estática permanente e uma elevada resistência ao envelhecimento - elevada resistência à compressão e resistência química - resistente a temperaturas até +160 °C
	<ul style="list-style-type: none"> - reparação e fundição de poços - para a fundição de rolamentos, ferramentas de corte e perfuração - para a produção de modelos de fundição e fresagem de perfis, bem como de moldes - enchimento de máquinas e fundações - camada base resistente ao desgaste antes do revestimento final com WEICON Cerâmico BL 	<ul style="list-style-type: none"> - fundição de modelos, moldes e gabaritos - reparação de peças porosas e danificadas - fabrico de protótipos e dispositivos de retenção - a colocação de moldes para verificação da precisão 	<ul style="list-style-type: none"> - serve como um substituto para acessórios, tais como metal ou outros materiais, e assegura o contacto direto com as placas de fundação - cintilação e enchimento de equipamentos difíceis de alinhar no sector industrial e marítimo
	10037328	10037326	10045020

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Elas são baseadas nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Esta exclui uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp +49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place - Unit 20
Kitchener - Ontario N2E 2C9 - Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) - Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 - Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) - South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystrany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid - Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova - Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín - Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton - QLD 4207 - Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID: 9108636595



Distribuído por:

Visão Geral do Produto WEICON

**Plásticos-
Metálicos**

Art.-No. 10064299