



WEICON

APPLICAZIONI E PRODOTTI III



www.weicon.it

V 1.25

Contenuto	Prodotti utilizzati	Pagina
Applicazioni per una biopiscina	Aqua Flex • Colla Spray principio attivo • Primer S 300	4
Riparazione del serbatoio di una pompa termica	WEICON HB 300 • WEICON Ceramico BL • Colla Spray S	5
Riparazioni delle parti interne di veicoli per la raccolta rifiuti	WEICON Ceramico BL	6
Incollaggio di crash pad in gomma su barche sportive a remi	Easy-Mix RK-7100	7
Riparazione di un'elica di una nave o di una barca	WEICON HB 300 • WEICON Ceramico BL • Colla Spray S	8
Fissaggio e regolazione di copritubi e raccordi sulla stazione di bunkeraggio in un porto	Repair Tape	9
Incollaggio di distanziatori a bassa energia ed elementi scorrevoli in PP	Easy-Mix RK-7300	10
Produzione basi WC di design	WEICON Resina Plus 90 • Distaccante per stampi Cera P 500 Pasta colorata -nera-	11
Lavori di restauro su una grande pompa sommersa	WEICON HB 300 • WEICON A • WEICON GL WEICON Ceramico BL • Detergente S • Convertitore di Ruggine	12
Riparazione di tubazioni in gomma di lavori in ghiaia	Uretano 85 • Uretano 80 • Detergente S	13
Incollaggio di guarnizioni in gomma nella costruzione di veicoli	Contact GEL • VA 20 • VA 2500 HT • VA 1403	14
Rivestimento di alberi di trasmissione e asse del timone con ABS	WEICON A • WEICON Ceramico BL Nastro in fibra di vetro • Detergente S	15
Manutenzione di una pompa	WEICON HB 300 • WEICON GL • WEICON Ceramico BL Detergente S	16
Riparazione di un carburatore danneggiato di un'auto d'epoca	AN 302-44 • Barretta Acciaio • Easy-Mix HT 180 • Detergente S	17
Rivestimento di un turbocompressore per il motore di una barca	WEICON Ceramico BL • Detergente S • Convertitore di Ruggine	18
Incollaggio di alberi modello a un modello architettonico	VA 20 • VA 1401	19
Riparazione del soffiato di espansione OQ (soffiato in gomma)	Uretano 85 • Primer G • Nastro in fibra di vetro • Detergente S	20
Rivestimento di un impianto per l'aspirazione delle polveri	WEICON WP • Detergente S	21
Riparazione di una elica navale	WEICON Ceramico BR • WEICON Ceramico BL • Detergente S	22
Incollaggio di tubi di ventilazione in polipropilene	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistola dosatrice D50 • Beccuccio miscelatore Helix A	23
Riparazione di un sigillo su una pressa a tamburo	WEICON Kit per Riparazione Cinghie • Primer G • Detergente S	24
Riparazione di una pompa di un servizio sanitario	WEICON Ceramico HC 220 • WEICON HB 300 • Detergente S	25
Incollaggio delle protesi di una gamba	Easy-Mix N 5000	26
Incollaggio delle ganasce di pinze per rotoli di carta	GMK 2510 • Detergente S	27
Incollaggio a un tavolo di design	RK-1500 • Detergente Superfici	28
Rivestimento di profili in alluminio su impianti di illuminazione	Spray Alluminio A-100	29
Riparazione del trituratore di rifiuti per CDR	Easy-Mix RK-7100 • Detergenti per Superfici	30
Riparazione di un tubo bruciatore per il trasporto di carbone polverizzato in un cementificio	WEICON WR2 • WEICON WP • WEICON Ceramico BL Uretano 85 • Primer G • Detergente S	31
Incollaggio di un inserto plastico sensoriale per robot	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistola dosatrice PE- PP Ugello miscelatore PE- PP • Stantuffo speciale	32
Riparazione su un nastro trasportatore in un impianto di ghiaia	WEICON Kit Riparazione cinghie • Detergente industriale	33
Riparazione/rivestimento dell'imbuto di riempimento di ghiaia in un impianto di betonaggio	WEICON WR2 • WEICON Ceramico BL • Detergente industriale	34
Applicazione su un vagone ferroviario	AN 305-77 • Detergente S	35
Incollaggio di valvole di ingresso e uscita su un sistema di filtrazione del vino	AN 301-43 • WEICONLOCK Attivatore F	36
Incollaggio su un tavolo all'aperto in un parco cittadino	Easy-Mix RK-7000 • Detergente S	37
Sigillatura di pacchi batteria su auto elettriche	Plast-o-Seal® • Detergente Superfici	38
Riparazione di una guarnizione della valvola a farfalla su una nave	Uretano 85 • Primer G • Detergente S	39
Sigillante/adesivo sui distributori	VA 1401	40
Sigillante/adesivo sui distributori	Contact GEL	41
Fissaggio temporaneo di pezzi durante una elettroerosione a filo	Contact GEL • CA-Distaccante	42
Riparazione di una pressa a nastro per fanghi di depurazione	Uretano 85 • Primer G • Detergente S	43
Riparazione dell'involucro di un inceneritore	WEICON HB 300 • Nastro in fibra di vetro • Detergente S	44
Riempimento e sigillatura di una aerazione	Flex 310 M® Acciaio Inox	45
Incollaggio di bordi/protezioni su truciolare	Fast-Bond • Spatola universale • Spatola di lavorazione, piccola Detergente per Superfici	46
Adeguamento e protezione delle macchine per la torrefazione del caffè prima della consegna	Metal-Fluid	47
Rivestimento di un ciclone nel settore minerario	WEICON HP • WEICON WP • Detergente S	48
Conversione della ruggine sulle travi degli assali delle auto elettriche	Convertitore di Ruggine	49
Pulizia nella produzione alimentare	Detergente M	50
Riparazione di impianti di raffreddamento	WEICON HB 300 • WEICON Ceramico BL WEICON Ceramico HC 220 • Detergente S	51

LA SOLUZIONE PERFETTA, SEMPRE

Non vendiamo solo prodotti, ma forniamo soluzioni in tutto il mondo. In ogni luogo del mondo, forniamo le risposte più adatte alle domande dei nostri clienti sulle varie applicazioni. Per riparare l'elica di una nave, per lavori di restauro su una grande pompa in acqua, per riparare un carburatore di un'automobile d'epoca, per incollare tavoli di design in acciaio, per rivestire un ciclone nell'estrazione mineraria o per la pulizia nella produzione alimentare: l'ampia gamma dei nostri prodotti WEICON è adatta per una grande varietà di applicazioni in tutti settori dell'industria, dell'artigianato e per impegnativi progetti fai-da-te.

Applicazioni per una biopiscina



Descrizione:

- ▶ WEICON Colla extra forte/ La Colla liquida WEICON viene utilizzata per fissare il foglio protettivo per il rivestimento della piscina
- ▶ L'adesivo liquido spray è stato applicato non diluito con una pistola a spruzzo
- ▶ I bordi protettivi in alluminio sono stati incollati sia con WEICON Aqua-Flex che con WEICON Flex 310 M® Classic
- ▶ WEICON Primer S 300 è stato utilizzato come additivo per i substrati assorbenti su calcestruzzo



Colla Spray agenti liquidi

- ▶ 1 L 10061311
- ▶ 20 L 10061325



Primer S 300

- ▶ 25 ml 10061211
- ▶ 250 ml 10023568



Aqua-Flex

- ▶ 310 ml 10056276 bianco
- ▶ 310 ml 10056280 grigio
- ▶ 310 ml 10056278 nero



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Applicazione rapida e su ampie superfici
- ▶ Facile da lavorare
- ▶ Montaggio semplice e veloce

Riparazione del serbatoio di una pompa termica

Descrizione:

- ▶ il contenitore è stato così gravemente danneggiato dalla corrosione che ha iniziato a perdere
- ▶ Sabbiatura del contenitore
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ le zone danneggiate sono state riparate con WEICON HB 300 Metallo plastico; il grande foro è stato ulteriormente rinforzato con nastro da tessitura
- ▶ È stata utilizzata una pistola termica per accelerare la riparazione e ridurre i tempi di indurimento
- ▶ bordi e punte sono stati lisciati/levigati con carta vetrata
- ▶ Dopo l'indurimento, WEICON Ceramico BL è stato applicato come strato superiore finale

WEICON Ceramico BL

▶ 0,2 kg 10054394	▶ 0,5 kg 10047667	▶ 2,0 kg 10047668
----------------------	----------------------	----------------------

Detergente S

▶ 500 ml 10035953

WEICON HB 300

▶ 0,2 kg 10004472	▶ 0,5 kg 10058240	▶ 1,0 kg 10047679
----------------------	----------------------	----------------------

Vantaggio della soluzione:

- ▶ tempi di fermo brevi e riavvio rapido
- ▶ riparazione e manutenzione molto economiche
- ▶ protezione permanente dall'usura

Riparazioni delle parti interne di veicoli per la raccolta rifiuti



Descrizione:

- ▶ protegge le superfici interne del camion da prodotti chimici corrosivi
- ▶ WEICON Ceramico BL viene applicato a tutti i camion ogni tre anni



WEICON Ceramico BL


- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10047667
- ▶ 2,0 kg 10047668



Vantaggio della soluzione:

- ▶ evita i costi di manutenzione e la sostituzione dei pezzi di ricambio

Incollaggio di crash pad in gomma su barche sportive a remi

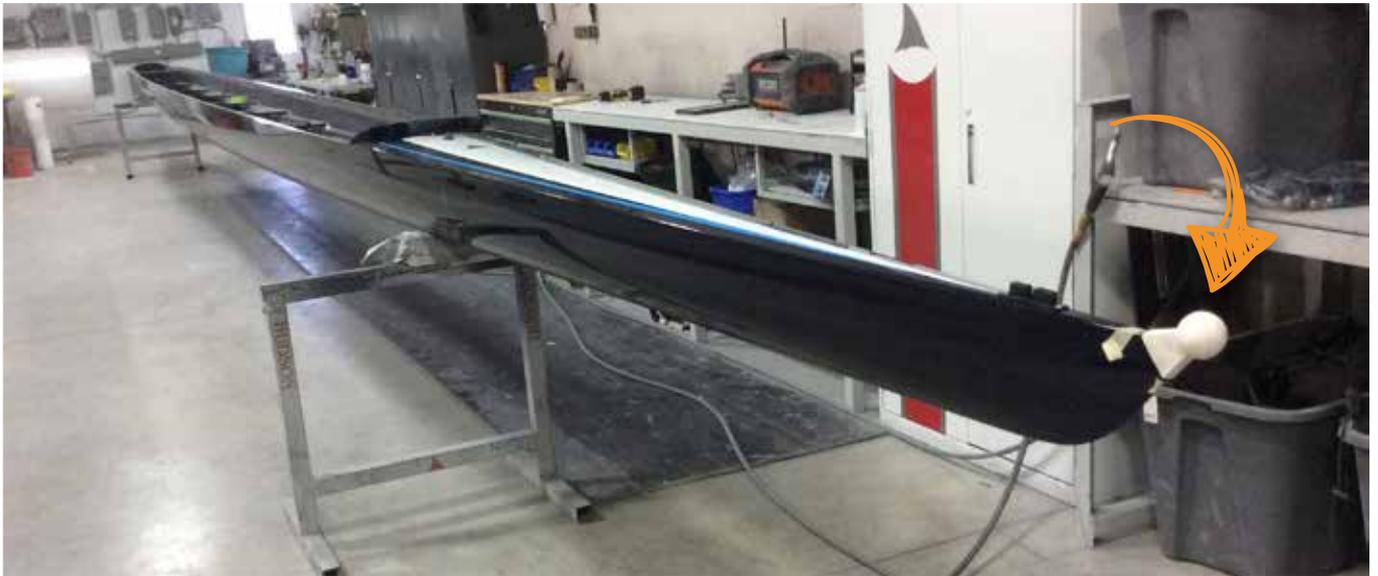

Descrizione:

- ▶ Le SHARK-Boats™ sono utilizzate nelle gare professionali internazionali come le gare di Coppa del Mondo
- ▶ con WEICON RK-7100 una palla in gomma è attaccata alla prua della barca
- ▶ la palla funge da protezione dagli impatti e aumenta la sicurezza durante la vog



Easy-Mix RK-7100

- | | |
|----------|----------|
| ▶ 50 g | ▶ 50 g |
| 10046759 | 10058261 |
| | nero |



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Incollaggio a prova di acqua, resistente e durevole
- ▶ Aumenta la durata di utilizzo di una barca sportiva

Riparazione di un'elica di una nave o di una barca



Descrizione:

- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ sabbiatura
- ▶ nuova pulizia con Detergente S
- ▶ Riempimento dei danni della cavitazione con WEICON HB 300
- ▶ Levigatura della superficie riparata
- ▶ Sigillatura della superficie con WEICON Ceramico BL



Detergente S

- ▶ 500 ml
10035953



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
- 10004472 10058240 10047679



WEICON Ceramico BL

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- 10054394 10047667 10047668



Vantaggio della soluzione:

- ▶ acquisto di nuove parti non necessario
- ▶ riparazioni e manutenzioni rapide ed economiche

Fissaggio e regolazione di copritubi e raccordi sulla stazione di bunkeraggio in un porto



Descrizione:

- ▶ Pulizia delle superfici con WEICON Detergente S
- ▶ Allineamento della copertura del tubo
- ▶ Applicazione di WEICON Repair Tape 10/35



WEICON Repair-Tape

▶ 5 cm x 1,5 m

10057453

▶ 5 cm x 3,5 m

10057454

▶ 10 cm x 3,5 m

10057455



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Sigillatura semplice, sicura ed economica

Incollaggio di distanziatori a bassa energia ed elementi scorrevoli in PP



Descrizione:

- Il distanziatore e gli elementi scorrevoli in PP sono fissati a un nastro trasportatore con WEICON RK-7300



Easy-Mix RK-7300

► 50 g
10055122

Vantaggio della soluzione:

- Incollaggio resistente di materiali a bassa energia



Produzione basi WC di design



Descrizione:

- ▶ per la produzione di servizi igienici esclusivi in diversi colori, è necessario avere le misure individuali della base
- ▶ Applicare il distaccante per stampi prima del versamento, per poter rimuovere la base
- ▶ Con WEICON Resina Plus 90 è possibile realizzare senza problemi spessori elevati
- ▶ Utilizzo di WEICON Pasta colorata nera



Distaccante per Stampi Cera P 500

- ▶ 150 g 10026712
- ▶ 500 g 10026171



Pasta colorata -nera-

Speciale pasta colorante a base di pigmenti coloranti a dispersione fina per colorare WEICON Uretano e WEICON Resina

- ▶ 250 ml 10024676



WEICON Resina Colabile Plus 90

- ▶ 0,2 kg 10060999
- ▶ 0,5 kg 10061005
- ▶ 1,0 kg 10061012

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Libertà di progettazione
- ▶ facile elaborazione

Lavori di restauro su una grande pompa sommersa



Descrizione:

- ▶ ghisa fortemente erosa sulla pompa
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Spazzare WEICON Convertitore di Ruggine
- ▶ Livellare i danni più evidenti con WEICON A
- ▶ Dopo la catalizzazione, rivestire con WEICON HB 300
- ▶ dopo la catalizzazione di WEICON HB 300 livellare con WEICON GL e infine con WEICON Ceramico BL
- ▶ I diversi colori dei due sistemi di protezione dall'usura rendono chiaramente visibile il logoramento del rivestimento



Convertitore di Ruggine

▶ 400 ml
10054827



WEICON A

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054381 10047639 10047643



Detergente S

▶ 500 ml
10035953



WEICON HB 300

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10004472 10058240 10047679



WEICON GL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10058279 10058286 10058293



WEICON Ceramico BL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054394 10047667 10047668

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Ripristino delle funzioni di una pompa
- ▶ Non è necessario un nuovo acquisto

Riparazione di tubazioni in gomma di lavori in ghiaia



Descrizione:

- ▶ l'estrazione di sabbia provoca erosioni e crepe sulla superficie dei giunti e connettori gommati
- ▶ Soluzioni precedenti come termosaldatura, versamento di gomma, incollaggio sui rattoppi erano insufficienti e le parti dovevano essere riacquistate
- ▶ Pulizia di fori e crepe più grandi con WEICON Detergente S, trattamento con WEICON Primer G
- ▶ In chiusura riempimento con WEICON Uretano 85
- ▶ Strato protettivo esterno con WEICON Uretano 80 e rinforzo con Paracord



Detergente S

▶ 500 ml
10035953



WEICON Uretano 80

Durezza Shore A: A 80

▶ 500 g
10012368



WEICON Uretano 85

Durezza Shore A: A 85

▶ 500 g
10058328
Confezione

▶ 540 g
10058341
cartuccia



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Incremento della durata da 500 a 1200 ore
- ▶ riparazione e manutenzione molto economiche

Incollaggio di guarnizioni in gomma nella costruzione di veicoli



Descrizione:

- ▶ Lavorazione di profili di tenuta con diversi abbinamenti di materiali, focus su guarnizioni di porte e finestrini di autobus, spazzatrici stradali, veicoli per la campagna e simili
- ▶ Tagliare le guarnizioni NBR e incollarle al fondo o al taglio obliquo con WEICON VA 20
- ▶ Utilizzo della guarnizione NBR in serramenti verniciati a polvere con WEICON Contact Gel e WEICON VA 2500 HT
- ▶ Profilo in EPDM come guarnizione di scarico dell'acqua con WEICON VA 2500 HT (scarico acqua all'interno della porta)
- ▶ Profilo EPDM su binario in alluminio con WEICON VA 1403 come telaio delle porte degli autobus MAN - un totale di 4 incollaggi sono realizzati sul binario lungo 2 m
- ▶ per la maggior parte delle applicazioni i risultati sono sufficienti per il cliente finale anche senza primer
- ▶ Pulizia con WEICON Detergente Rapido



Vantaggio della soluzione:

- ▶ È possibile una rapida ulteriore lavorazione (VA 20)
- ▶ Lenta catalizzazione, alta viscosità, resistente agli urti e agli agenti atmosferici (CA Gel oppure VA 2500 HT)
- ▶ bassa efflorescenza e buona resistenza (VA 1403)

Rivestimento di alberi di trasmissione e asse del timone con ABS



Descrizione:

- ▶ Sabbatura dell'albero
 - ▶ pulizia con WEICON Detergente S
 - ▶ Applicazione di WEICON A, livellamento di piccole anomalie
 - ▶ Avvolgimento dell'albero con WEICON Nastro in fibra di vetro
 - ▶ Applicazione di WEICON Ceramico BL fino allo spessore richiesto (sono necessarie 2-3 applicazioni)
-
- ▶ 9 m lunghezza dell'albero di trasmissione
 - ▶ Rivestimento sotto collaudo ABS e DNV, lavorazione del prodotto secondo progetto, successivo test ELCOMETER
 - ▶ Dopo l'indurimento, è stato eseguito il cosiddetto test spot ed è stato misurato uno spessore dello strato continuo di 2,6 - 3,0 mm
 - ▶ un totale di sei alberi di trasmissione e due assi del timone sono stati rivestiti in questo modo



Detergente S

- ▶ 500 ml
10035953



WEICON A

- ▶ 0,2 kg 10054381
- ▶ 0,5 kg 10047639
- ▶ 2,0 kg 10047643



WEICON Ceramico BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10047667
- ▶ 2,0 kg 10047668



Nastro in fibra di vetro

- ▶ 50 mm x 1 m
10000913



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Non è necessario un nuovo e costoso acquisto
- ▶ Ripristino delle funzionalità

Manutenzione di una pompa



Descrizione:

- ▶ sabbatura e successiva pulizia con Detergente S WEICON
- ▶ Sigillatura di aree danneggiate mediante ricostruzione con WEICON HB 300
- ▶ levigatura e pulizia con Detergente S
- ▶ In primis applicare uno strato di controllo con WEICON GL
- ▶ In seguito applicazione a strati con WEICON Ceramico BL



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058240
- ▶ 1,0 kg 10047679



Detergente S

- ▶ 500 ml 10035953



WEICON GL

- ▶ 0,2 kg 10058279
- ▶ 0,5 kg 10058286
- ▶ 1,0 kg 10058293



WEICON Ceramico BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10047667
- ▶ 2,0 kg 10047668

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Ripristino delle funzionalità
- ▶ Prolungamento della durata
- ▶ Si evitano i costi elevati di un nuovo acquisto

Riparazione di un carburatore danneggiato di un'auto d'epoca



Descrizione:

- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Fresatura del filo
- ▶ Applicazione di WEICONLOCK 302-44
- ▶ Modellare l'alloggiamento con Barretta Acciaio per riparazione WEICON
- ▶ strato sigillante finale da applicare con WEICON Easy-Mix HT 180



Detergente S

▶ 500 ml
10035953



AN 302-44

▶ 20 ml 10037361 ▶ 50 ml 10037167 ▶ 200 ml 10037363



Barretta Acciaio

▶ 57 g 10038223 ▶ 115 g 10038224



Easy-Mix HT 180

▶ 50 ml
10055770

Vantaggio della soluzione:



- ▶ Non è necessario una nuova e costosa costruzione di una parte da sostituire
- ▶ Rimessa in funzione di una Corvette Stingray 1978

Rivestimento di un intercooler per il motore di una barca



Descrizione:

- ▶ forte corrosione del condensatore dovuta all'acqua di condensa formata dal raffreddamento della pressione dell'aria nel turbocompressore
- ▶ la ruggine sciolta è stata rimossa con un martello ad aghi
- ▶ Pulire la superficie con WEICON Detergente S
- ▶ Applicare WEICON Convertitore di Ruggine per fermare la corrosione
- ▶ Applicazione dei complessivi 10 kg WEICON Ceramico BL con una spessore di ca. 1 mm su una superficie di ca. 5 m²



Detergente S

▶ 500 ml
10035953



Convertitore di Ruggine

▶ 400 ml
10054827



WEICON Ceramico BL

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10047667 ▶ 2,0 kg 10047668



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Ripristino di parti non più disponibili

Incollaggio di alberi modello a un modello architettonico



Descrizione:

- ▶ Applicazione di WEICON Contact VA 20 e WEICON Contact VA 1401 sui ceppi d'albero
- ▶ Fissaggio degli alberi sulla superficie metallica
- ▶ la pulizia non è necessaria - con questa applicazione può essere tollerato un certo grado di sporco



VIDEO



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Fissaggio rapido e durevole
- ▶ Incollaggio pulito e privo di residui mediante colla liquida
- ▶ Nessun danneggiamento al design

Riparazione del soffietto di espansione OQ (soffietto in gomma)



Descrizione:

- ▶ Un incidente in una raffineria ha causato la penetrazione di benzina grezza nell'acqua di raffreddamento, danneggiando molti componenti
- ▶ Dopo aver pulito l'acqua di raffreddamento, sono emersi molti danni, come ad es. i soffietti di espansione delle pompe (Ø 1,6 m)
- ▶ Irruvidire la superficie e poi pulire con WEICON Detergente S
- ▶ Applicazione di WEICON Primer G
- ▶ Applicazione del primo strato con WEICON Uretano 85
- ▶ Laminazione con WEICON Nastro in fibra di vetro
- ▶ Applicazione del secondo strato con WEICON Uretano 85, in totale applicare quattro strati

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Il nuovo acquisto di un Expansion Bellow costa 15.000-20.000 €
- ▶ Riparazione rapida e rimessa in funzione del sistema



Detergente S

▶ 500 ml
10035953



Nastro in fibra di vetro

▶ 50 mm x 1 m
10000913



WEICON Uretano 85

Durezza Shore A: A 85

▶ 500 g
10058328
Confezione

▶ 540 g
10058341
cartuccia



Primer G

Speciale promotore per Uretani per il pretrattamento di superfici in gomma e metallo.

▶ 50 g
10058368

Rivestimento di un impianto per l'aspirazione delle polveri



Descrizione:

- ▶ in un sistema di depolverazione, la polvere viene trasportata attraverso un tubo con l'aiuto dell'acqua
- ▶ La superficie metallica attorno al tubo presentava forti segni di usura dovuti alla prolungata esposizione alla miscela acqua-polvere
- ▶ Applicazione di un nastro adesivo per delimitare l'area da rivestire
- ▶ Levigare la superficie
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Applicazione di WEICON WP sulla superficie (utilizzare 6 kg per entrambi i lati)
- ▶ Completamento del rivestimento WP con un pennello



Detergente S

- ▶ 500 ml
10035953



WEICON WP

- ▶ 0,2 kg
10054399
- ▶ 2,0 kg
10032320
- ▶ 10,0 kg
10032939

VIDEO



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Riparazione semplice ed economica
- ▶ Non è necessario un nuovo acquisto

Riparazione di una elica navale



Descrizione:

- ▶ Irruvidire le superfici mediante levigatura
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Applicazione del rivestimento di fondo con WEICON BR
- ▶ Ripetere la carteggiatura e pulire le superfici
- ▶ Applicazione del rivestimento finale con WEICON Ceramico BL



Detergente S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10035953



WEICON BR

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 1,6 kg

10054386 10047671 10047672



WEICON Ceramico BL

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg

10054394 10047667 10047668



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Più economico e rapido di un nuovo acquisto

Incollaggio di tubi di ventilazione in polipropilene



Descrizione:

- ▶ Per la ventilazione di un edificio residenziale sono stati utilizzati tubi HT in PP
- ▶ nella zona dei manicotti, questi dovevano essere accorciati e ricollegati
- ▶ Incollaggio con WEICON Easy-Mix PE-PP 50



Easy-Mix PE-PP 50

- | | |
|-------------|-------------|
| ▶ 24 ml | ▶ 50 ml |
| 10062463 | 10060591 |
| trasparente | trasparente |

Dosatore manuale D50

10005237

Beccuccio miscelatore Helix A

10026925

Vantaggio della soluzione:

- ▶ incollaggio durevole ad alta resistenza.
- ▶ Montaggio facile

Riparazione di un sigillo su una pressa a tamburo



Descrizione:

- ▶ Pulizia delle superfici con WEICON Detergente S
- ▶ Pretrattare le superfici da incollare con WEICON Primer G
- ▶ Applicazione del composto di riparazione permanentemente elastico WEICON Kit Riparazione cinghie
- ▶ una pellicola di polietilene è stata avvolta attorno alla guarnizione per regolare il profilo



Primer G

Speciale promotore per Uretani per il pretrattamento di superfici in gomma e metallo.

10058368



Detergente S

▶ 500 ml
10035953

Kit per Riparazione cinghie WEICON

Kit Riparazione cinghie 550
▶ 500 g + Primer G 50 g
10058381

Kit Riparazione cinghie 590
▶ 540 g + Primer G 50 g
10058387

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Tempi di fermo ridotti
- ▶ riparazioni rapide ed economiche

Riparazione di una pompa di un servizio sanitario



Descrizione:

- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ sabbatura e nuova pulizia con Detergente S WEICON
- ▶ Applicazione di WEICON HB 300 per la costruzione e di WEICON Ceramico HC 220 per lo strato finale



Detergente S

▶ 500 ml
10035953



WEICON Ceramico HC 220

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10060970 10060980 10060986



WEICON HB 300

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10004472 10058240 10047679

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Riparazione rapida, durevole e a costi ridotti



Incollaggio delle protesi di una gamba



Descrizione:

- ▶ Per la produzione di protesi della gamba, il tubo in alluminio anodizzato e rivestito viene incollato a un corpo in acciaio inossidabile
- ▶ in questa applicazione il gap adesivo è molto ridotto
- ▶ Utilizzo di WEICON Easy-Mix N 5000, che è molto fluido



Easy-Mix N 5000

▶ 50 ml
10046753



Vantaggio della soluzione:

- ▶ non sono necessarie viti
- ▶ elevata trasmissione di forza grazie all'incollaggio ad alta resistenza
- ▶ Adesione di materiali differenti
- ▶ Realizzazione rapida ed economica

VIDEO



Incollaggio delle ganasce di pinze per rotoli di carta



Descrizione:

- ▶ Incollaggio di gomma NBR con Acciaio S355
- ▶ I materiali sono stati precedentemente irruviditi
- ▶ in seguito pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Bagnatura di entrambe le superfici con WEICON GMK 2510
- ▶ Dopo circa 10 minuti di asciugatura, unire i materiali e battere con un martello a testa morbida



Detergente S

▶ 500 ml
10035953



GMK 2510

▶ 324 g
10059633

Confezione
(composto da 300 g
di collante, 24 g di
reticolante e spatola)

▶ 690 g
10034480

Confezione
(composto da 650 g
di collante, 40 g di
reticolante e spatola)



Vantaggio della soluzione:

- ▶ termostabile
- ▶ resistente agli impatti

Incollaggio a un tavolo di design



Descrizione:

- ▶ Applicazione presso una delle principali aziende di trasformazione dell'acciaio negli Emirati Arabi Uniti
- ▶ per l'applicazione doveva essere utilizzato un adesivo, poiché la saldatura non era possibile e si attribuiva grande importanza all'estetica e alla stabilità
- ▶ Pulizia con il Detergente per superfici WEICON
- ▶ Incollaggio della parte metallica con l'adesivo per costruzioni WEICON RK-1500



Detergente per Superfici

- ▶ 400 ml
10035959



WEICON RK-1500

- ▶ 60 g*1 ▶ 310 g*2
- 10046766 10016249
- ▶ 1,0 kg*1 ▶ 6,0 kg*2
- 10002622 10100180

*confezione completa, adesivo + attivatore
*2 senza attivatore



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Libertà di progettazione
- ▶ Montaggio semplice
- ▶ incollaggio resistente



Rivestimento di profili in alluminio su impianti di illuminazione



Descrizione:

- ▶ Applicazione presso un produttore di installazioni luminose
- ▶ Trattamento di tutti i cordoni di saldatura dei profili in alluminio con WEICON Spray Alluminio A-100
- ▶ il consumo di questo articolo è di 3000-4000 pezzi all'anno



Spray Alluminio A-100

▶ 400 ml
10035928



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Visivamente elegante
- ▶ Ottima protezione dalla corrosione

Riparazione di un tubo bruciatore per il trasporto di carbone polverizzato in un cementificio



Descrizione:

- ▶ Rimozione del rivestimento precedente in gomma (MetaLine)
- ▶ Lavorazione meccanica delle parti danneggiate mediante levigatura
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Livellamento di piccole anomalie con WEICON WR2
- ▶ Dopo la catalizzazione di WEICON WR2 applicare WEICON WP
- ▶ Rivestimento finale con WEICON Ceramico
- ▶ applicazione finale di WEICON Uretano 85 come fuga di collegamento tra WEICON WP e il materiale originale
- ▶ La fine polvere di carbone colpisce la superficie rivestita con WEICON con un angolo di 20°
- ▶ la polvere viene condotta nel bruciatore attraverso un sistema ad aria e li bruciata



Detergente S

- ▶ 500 ml
10035953



WEICON WP

- ▶ 2,0 kg
10032320
- ▶ 10,0 kg
10032939



WEICON WR2

- ▶ 0,5 kg
10047665
- ▶ 2,0 kg
10047666



WEICON Ceramico BL

- ▶ 0,5 kg
10047667
- ▶ 2,0 kg
10047668



Uretano 85

Durezza Shore A: A 85

- ▶ 500 g
10058328
Confezione
- ▶ 540 g
10058341
cartuccia



Primer G

Speciale promotore per Uretani per il pretrattamento di superfici in gomma e metallo.

- ▶ 50 g
10058368



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Riparazione rapida con risultato sostenibile
- ▶ Protezione durevole dalla polvere abrasiva di carbone

Incollaggio di un inserto plastico sensoriale per robot



Descrizione:

- ▶ Le guaine dei robot sono dotati di sensori di pressione
- ▶ non appena questi vengono toccati con una forza di 5 Newton, il robot si ferma immediatamente in sicurezza
- ▶ Il supporto del sensore è incollato all'interno della guaina con WEICON Easy-Mix PE-PP 50
- ▶ La guaina è in ABS e il supporto è in PE



Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 24 ml ▶ 50 ml
- 10062463 10060591
- trasparente trasparente

Dosatore manuale D50

10005237


Beccuccio miscelatore Helix A

10026925

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Libertà di costruzione mediante l'incollaggio
- ▶ Incollaggio possibile anche per coppie di materiali sfavorevoli (polietilene)
- ▶ Montaggio facile

Riparazione su un nastro trasportatore in un impianto di ghiaia

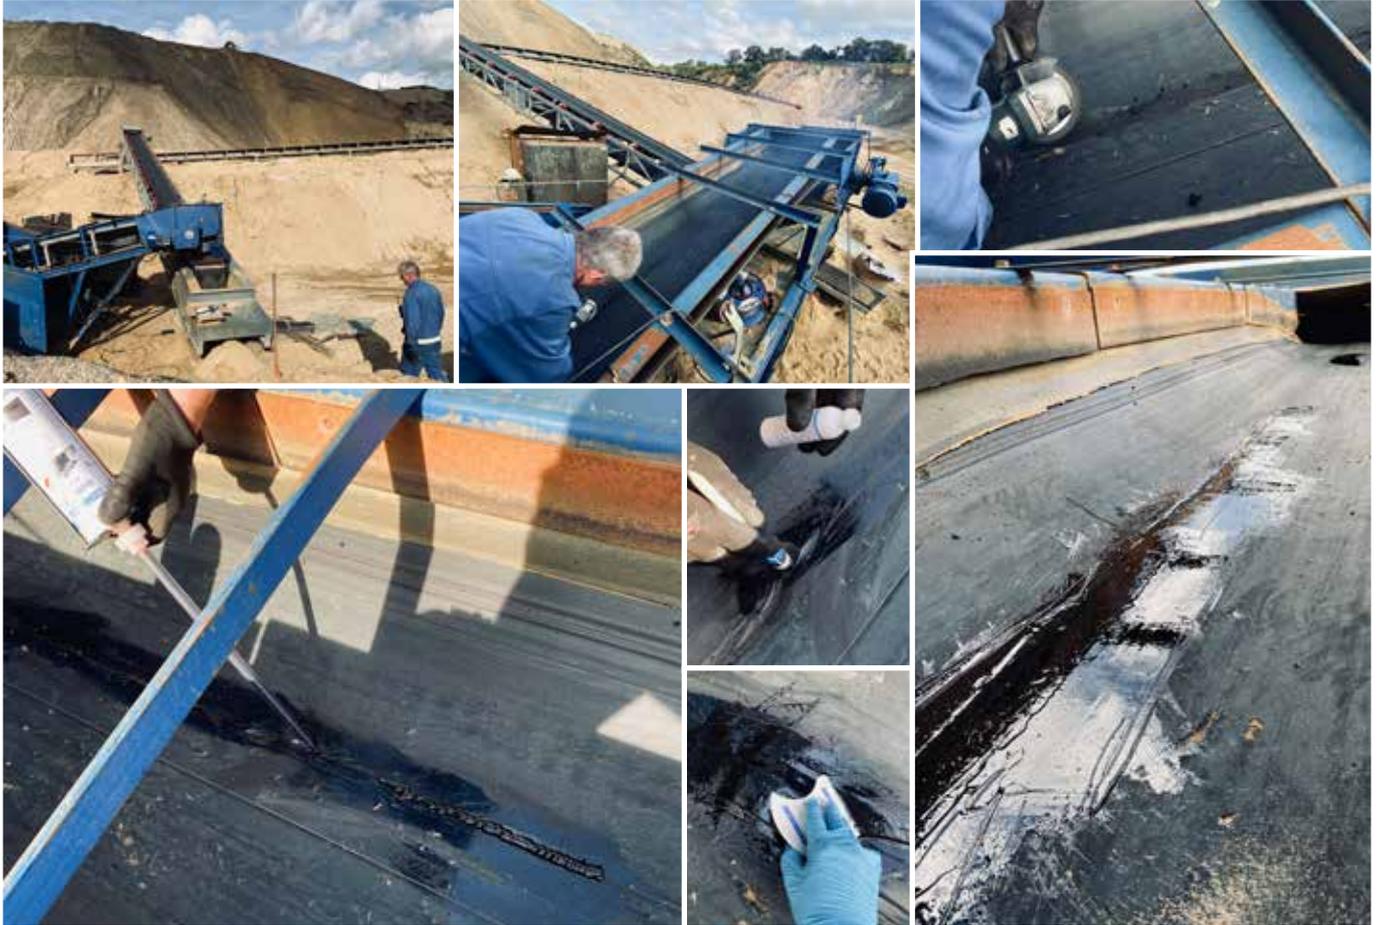

Descrizione:

- ▶ Irruvidire l'area danneggiata con un disco lamellare K80
- ▶ in seguito pulizia con WEICON Detergente industriale
- ▶ Applicazione di WEICON Uretano 85 da una doppia cartuccia con riempimento e livellamento dell'area danneggiata con WEICON Spatola Flexy



Detergente Industriale

▶ 500 ml
10056798

Kit per Riparazione cinghie WEICON

Kit Riparazione cinghie 550

▶ 500 g + Primer G 50 g
10058381

Kit Riparazione cinghie 590

▶ 540 g + Primer G 50 g
10058387

VIDEO



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Non è necessario un nuovo acquisto
- ▶ ripristino rapido e semplice
- ▶ Aumento della durata

Riparazione/rivestimento di un imbuto per ghiaia in un impianto di betonaggio



Descrizione:

- ▶ Riparazione di un recipiente molto utilizzato
- ▶ Il recipiente è stata dotato di tappetini antiusura in PU già da anni
- ▶ nel corso degli anni le coperture si sono allentate, l'umidità e la grana della sabbia si sono infiltrate nei tappetini e li hanno staccati dal supporto del materiale
- ▶ Preparazione: Calcolo dell'area ca. 11,22 cm³/ ca. 1,4 m², marcatura, rimozione del materiale danneggiato
- ▶ Pretrattamento del substrato: Rimozione della ruggine con una sabbatrice a setole, pulizia intermedia con WEICON Detergente industriale
- ▶ Pulizia finale con WEICON Detergente industriale
- ▶ Applicazione ampia con WEICON WR2
- ▶ Rivestimento successivo con WEICON Ceramico BL dopo la fase di asciugatura



Detergente Industriale

- ▶ 500 ml
10056798



WEICON WR2

- ▶ 0,2 kg 10054401
- ▶ 0,5 kg 10047665
- ▶ 2,0 kg 10047666



WEICON Ceramico BL


- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10047667
- ▶ 2,0 kg 10047668

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Riparazione durevole ed economica



Applicazione su un vagone ferroviario

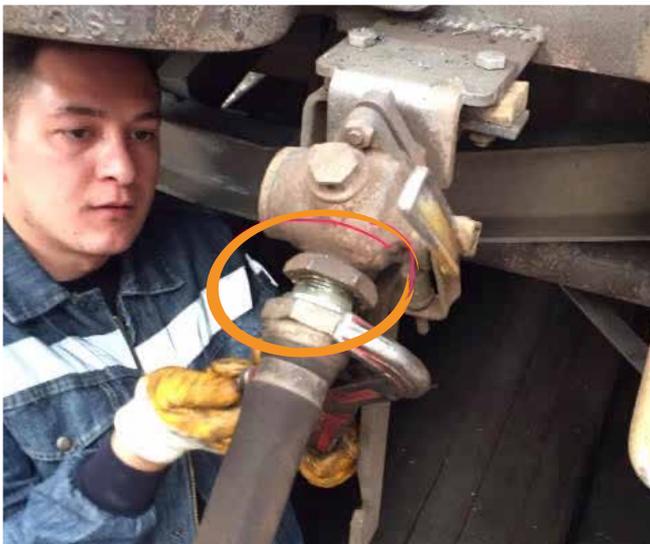

Descrizione:

- ▶ tra i vagoni, i cavi elettrici e aerei sono collegati tra loro con apposite apparecchiature
- ▶ Trasmissione della pressione generata nella locomotiva ad altri vagoni tramite questi collegamenti
- ▶ La pressione viene utilizzata sia per il riscaldamento delle vetture del personale che per l'impianto frenante di tutte le vetture
- ▶ Nel sistema prevale una pressione fino a 15 bar – la tenuta delle connessioni è quindi particolarmente importante
- ▶ I materiali in teflon e canapa vengono solitamente utilizzati per la sigillatura
- ▶ tuttavia, a causa del frequente smontaggio e rimontaggio, un serraggio eccessivo può causare la deformazione degli ingranaggi, un montaggio errato durante il serraggio, crepe e perdite
- ▶ Pulizia delle superfici con WEICON Detergente S
- ▶ Utilizzo di WEICONLOCK AN 305-77 sui collegamenti degli ingranaggi



Detergente S

▶ 500 ml
10035953



AN 305- 77

▶ 50 ml
10055124




Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration: 159910

Vantaggio della soluzione:

- ▶ riparazione rapida e semplice

Incollaggio di valvole di ingresso e uscita su un sistema di filtrazione del vino

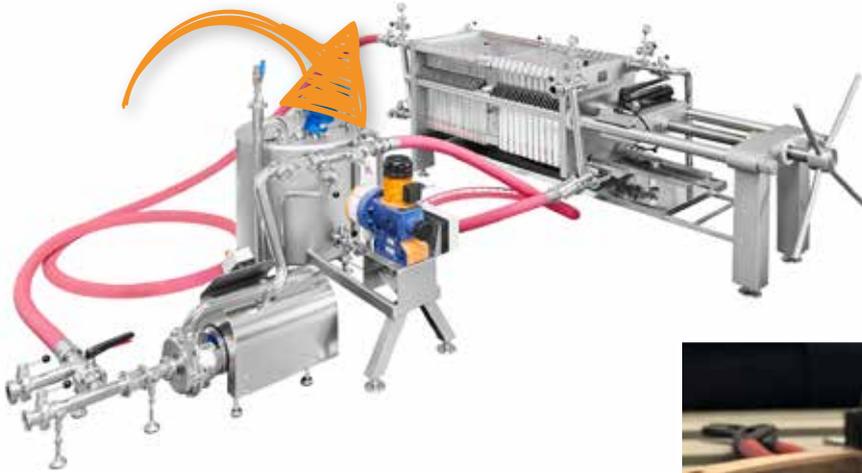

Descrizione:

- ▶ il sistema dispone di numerose valvole di ingresso e uscita in acciaio inossidabile (VA 316, VA 304)
- ▶ Precedente sigillatura delle valvole e dei tubi con nastro in PTFE - con effetto sigillante insufficiente
- ▶ era necessario un sigillante con approvazione NSF che fosse resistente alla soluzione di idrossido di potassio utilizzata come detergente
- ▶ Uso di WEICONLOCK AN 301-43 in combinazione con WEICONLOCK Attivatore F per la sigillatura




AN 301-43

- ▶ 20 ml
10026819
- ▶ 50 ml
10026814
- ▶ 200 ml
10026817

WEICONLOCK Attivatore F



- ▶ 60 ml
10055677 Pen
- ▶ 200 ml
10056210 spray
- ▶ 1 L
10068395 Barattolo in alluminio

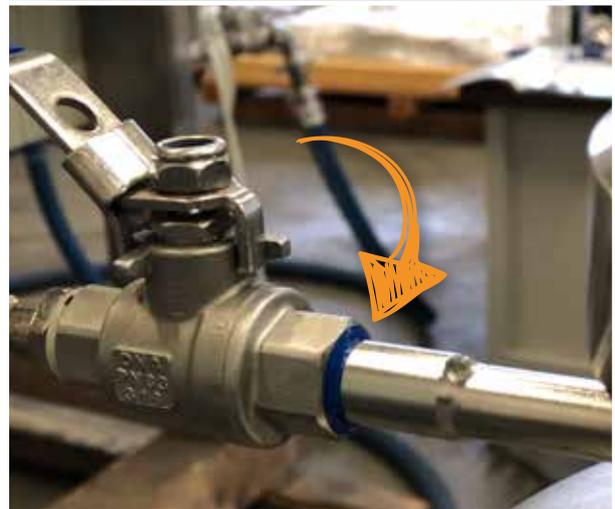

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Effetto sigillante resistente e durevole con approvazione per il settore alimentare

Incollaggio su un tavolo all'aperto in un parco cittadino

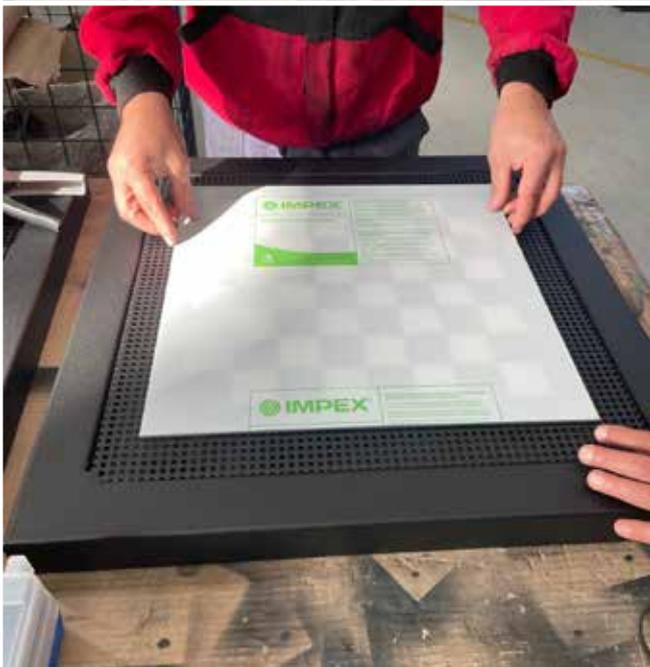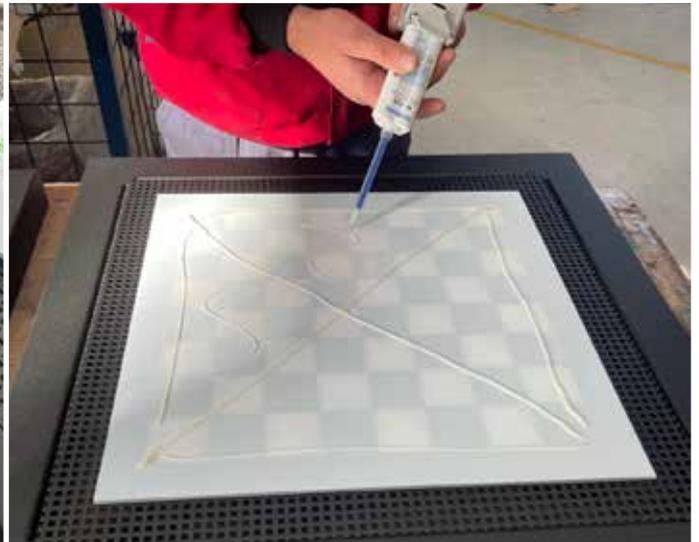

Descrizione:

- sul tavolo doveva essere legato l'acciaio verniciato a polvere con un pannello in policarbonato
- pulizia con WEICON Detergente S
- incollaggio con WEICON Easy-Mix RK-7000



Detergente S

► 500 ml
10035953



Easy-Mix RK-7000

► 50 g
10046763



Vantaggio della soluzione:

- Incollaggio resistente alle intemperie

Sigillatura di pacchi batteria su auto elettriche



Descrizione:

- ▶ Pulizia con il Detergente per superfici WEICON
- ▶ Sigillatura di pacchi batteria mit WEICON Plast-o-Seal



Detergente per Superfici

▶ 400 ml
10035959



Plast-o-Seal®

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ▶ 90 g
10014387
tubetto | ▶ 120 g
10014388
cont. c. pennel. |
| ▶ 230 g
10039427
pressurizzato | ▶ 300 g
10046608
cartuccia |

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Effetto sigillante resistente plastico



Riparazione di una guarnizione della valvola a farfalla su una nave



valvola a farfalla

Descrizione:

- ▶ parte in gomma danneggiata durante manutenzione/montaggio sul corpo della valvola a farfalla di una nave
- ▶ Levigare la superficie
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Applicazione di WEICON Primer G
- ▶ Riparazione con WEICON Uretano 85
- ▶ Levigare nuovamente la superficie
- ▶ La riparazione ha resistito a 6 bar nel test di pressione



Detergente S

- ▶ 500 ml
10035953



Primer G

Speciale promotore per Uretani per il pretrattamento di superfici in gomma e metallo.

- ▶ 50 g
10058368



WEICON Uretano 85


Durezza Shore A: A 85

- ▶ 500 g
10058328
Confezione
- ▶ 540 g
10058341
cartuccia

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Riparazione rapida, economica e congruente
- ▶ Non è necessario un nuovo acquisto

Sigillante/adesivo sui distributori

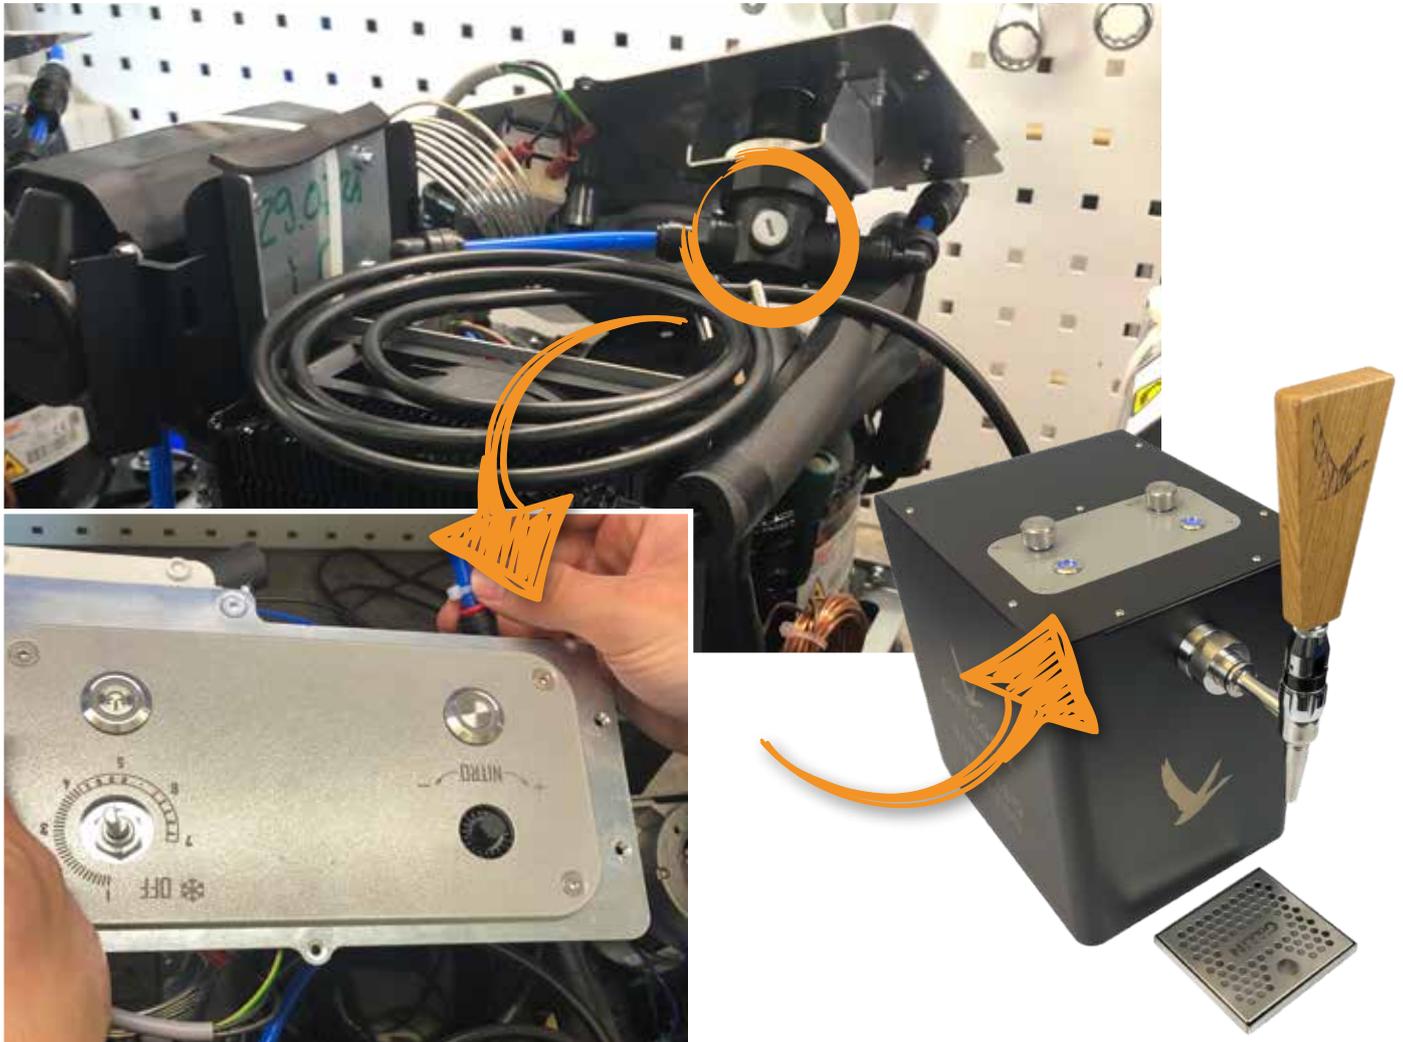

Descrizione:

- ▶ Il filetto di plastica sui manicotti in PE deve essere sigillato
- ▶ Richiesta l'approvazione NSF/FDA per l'esportazione in tutto il mondo
- ▶ Tenuta stagna e conformità NSF/FDA come requisiti applicativi
- ▶ Sigillatura del regolatore della pressione dell'aria con WEICON Contact VA 1401



VA 1401

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 12 g | ▶ 30 g | ▶ 60 g | ▶ 500 g |
| 10041377 | 10041408 | 10041948 | 10058665 |

Vantaggio della soluzione:



- ▶ Semplice nell'uso
- ▶ Non si sfalda
- ▶ L'adesivo non scivola via e si attacca rapidamente

Sigillante/adesivo sui distributori



Descrizione:

- ▶ Richiesta l'approvazione NSF/FDA per l'esportazione in tutto il mondo
- ▶ L'alloggiamento del termometro realizzato a mano in rovere tedesco e il telaio in acciaio inossidabile
- ▶ sono necessari per collegare in modo permanente il manometro in legno con VA utilizzando un adesivo monocomponente
- ▶ Incollaggio con WEICON Contact Gel



Contact GEL

- ▶ 20 g 10055539
- ▶ 30 g 10041928



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Catalizzazione rapida
- ▶ semplice nell'uso per componenti visivamente eleganti

Fissaggio temporaneo di pezzi durante una elettroerosione a filo



Descrizione:

- ▶ Con l'elettroerosione a filo, i pezzi devono essere fissati, poiché un movimento distruggerebbe i componenti realizzati su misura
- ▶ Con l'elettroerosione a filo, c'è uno spazio abbastanza ampio di 0,3 mm - un carico troppo precoce causerebbe il ribaltamento del componente
- ▶ WEICON Contact Gel viene premuto nella fessura con una spatola, è stata applicata acqua e poi lasciato riposare per circa 10 minuti
- ▶ Con la polimerizzazione shock e il conseguente tempo di attesa, l'adesivo è sufficientemente stabile da evitare che si ribalti
- ▶ dopo l'erosione, l'adesivo è stato rimosso con WEICON CA Distaccante



Contact GEL

▶ 20 g ▶ 30 g
10055539 10041928




CA-Distaccante

▶ 30 ml
10058425

Vantaggio della soluzione:

- ▶ buon distacco dei componenti dopo la lavorazione
- ▶ I residui di adesivo sono più facili da rimuovere rispetto alla soluzione precedente con un adesivo epossidico bicomponente

Riparazione di una pressa a nastro per fanghi di depurazione

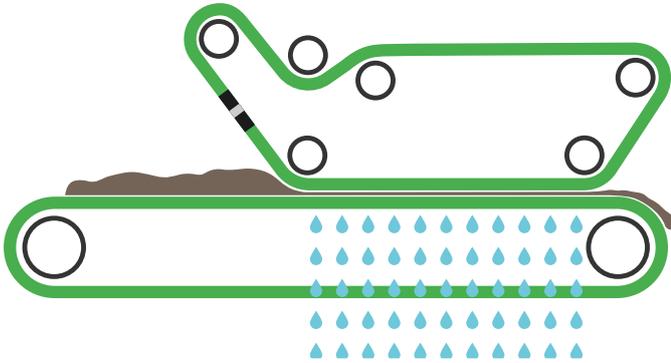

Descrizione:

- ▶ cucitura danneggiata del tessuto in poliammide nel nastro trasportatore di una pressa a nastro di drenaggio in un impianto di trattamento delle acque reflue
- ▶ Pulizia delle superfici con WEICON Detergente S
- ▶ Pretrattare le superfici con WEICON Primer G
- ▶ Applicazione di WEICON Uretano 85
- ▶ **SUGGERIMENTO:** coprire le superfici da non rivestire con nastro adesivo



Detergente S

▶ 500 ml
10035953



Primer G

Speciale promotore per Uretani per il pretrattamento di superfici in gomma e metallo.

▶ 50 g
10058368



Uretano 85

Durezza Shore A: A 85

▶ 500 g
10058328
Confezione

▶ 540 g
10058341
cartuccia



VIDEO



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Riparazione rapida ed economica
- ▶ Non è necessario smontare o sostituire
- ▶ **SUGGERIMENTO:** con Uretano 85 è possibile riparare molto velocemente

Riparazione dell'involucro di un inceneritore



Descrizione:

- ▶ nell'inceneritore vengono bruciate sostanze altamente aggressive e tossiche
- ▶ l'impianto è stato chiuso perché danneggiato
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Carteggiare la superficie e pulire nuovamente
- ▶ Applicazione di uno strato di base in metallo plastico WEICON HB 300
- ▶ Applicare sul Nastro in Fibra di Vetro WEICON
- ▶ Per chiudere applicazione di un strato finale di WEICON HB 300



Detergente S

- ▶ 500 ml
- 10035953



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058240
- ▶ 1,0 kg 10047679



Nastro in fibra di vetro

- ▶ 50 mm x 1 m
- 10000913

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Riparazione corretta e professionale dell'inceneritore
- ▶ Le soluzioni precedenti che utilizzavano la vernice potevano essere sostituite in modo professionale
- ▶ facile lavorazione del sistema di resina epossidica
- ▶ il funzionamento continuo del sistema è garantito grazie a WEICON HB 300
- ▶ resistenza alle alte temperature e ottima resistenza ai fluidi

Riempimento e sigillatura di una aerazione



Descrizione:

- ▶ Il silicone non è consentito per questa applicazione a causa della scarsa adesione alle superfici prive di ruggine e per il suo aspetto poco elegante
- ▶ WEICON Flex 310 M® Acciaio Inox è stato in grado di rendere giustizia all'applicazione grazie alle sue proprietà adesive e sigillanti e alla compatibilità con le superfici prive di ruggine



Flex 310 M® Acciaio Inossidabile

- ▶ 310 ml
- 10050735
- acciaio inox



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Sostituzione del silicone di tenuta
- ▶ nessun attacco corrosivo ai condotti di ventilazione da parte dell'acido acetico
- ▶ effetto sigillante permanente senza dilatazione

Incollaggio di bordi/ protezioni su truciolare



Descrizione:

- ▶ Applicazione di WEICON Fast-Bond su truciolare
- ▶ Distribuire l'adesivo con una spatola
- ▶ Fissaggio dei componenti
- ▶ Post-trattamento: Levigatura e carteggiatura del materiale in eccesso



Detergente per Superfici

▶ 400 ml
10035959



Fast-Bond

▶ 310 ml
10059028
beige



Spatola universale

10039185



Spatola, corta

10010887

Vantaggio della soluzione:

- ▶ catalizzazione rapida
- ▶ forza adesiva estremamente migliorata rispetto alla colla a caldo
- ▶ riempitivo, buona adesione su plastica e legno, penetra bene nel materiale e garantisce una lunga durata
- ▶ resistente al gelo, alla temperatura e all'umidità
- ▶ ideale per ambienti umidi come scantinati e bagni
- ▶ può essere lavorato dopo l'indurimento

Adeguamento e protezione delle macchine per la torrefazione del caffè prima della consegna



Descrizione:

- ▶ per parti in acciaio inossidabile e superfici verniciate a polvere
- ▶ Spruzzare WEICON Metallo Fluido e lucidare con un panno di cotone morbido e pulito



Metal-Fluid

▶ 400 ml
10035996



Vantaggio della soluzione:

- ▶ soddisfa gli elevati standard NSF per il settore alimentare
- ▶ protezione duratura contro le impronte e lo sporco nuovo

Rivestimento di un ciclone nel settore minerario



Descrizione:

- ▶ pulizia meccanica, preparazione della superficie, pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Applicazione dello strato adesivo con WEICON HP
- ▶ Dopo la catalizzazione, seconda applicazione con WEICON WP
- ▶ Inserimento di perle di ceramica da 3 mm nella superficie ancora bagnata
- ▶ dopo l'indurimento sigillatura finale con WEICON HP
- ▶ Rivestimento finale di protezione dall'abrasione contro particelle di calcare di dimensioni da 3 a 4 mm



Detergente S

- ▶ 500 ml
10035953



WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10056036
- ▶ 2,0 kg 10054004



WEICON WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Protegge dall'abrasione
- ▶ Prolungamento della durata
- ▶ Non è necessario l'acquisto di nuovi costosi componenti

Trattamento contro la ruggine sulle travi degli assali delle auto elettriche



Descrizione:

- ▶ Riparazione sulle travi degli assali delle auto elettriche
- ▶ Rimozione delle particelle sciolte di ruggine
- ▶ Applicazione di WEICON Convertitore di Ruggine



Convertitore di Ruggine

▶ 400 ml
10054827

Vantaggio della soluzione:

- ▶ manutenzione duratura, economica e di lunga durata

Pulizia nella produzione alimentare



Descrizione:

- ▶ l'ingrediente liquido attivo, esente da simboli di rischio, WEICON Detergente M è adatto nell'industria farmaceutica per la pulizia di impianti, pavimenti e pareti
- ▶ Ad esempio, il detergente può essere utilizzato per rimuovere la polvere secca e difficile da sciogliere con un alto contenuto di vitamina C



Detergente M

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 1 L | ▶ 5 L | ▶ 10 L | ▶ 28 L |
| 10061272 | 10061287 | 10061294 | 10061299 |


VIDEO



Vantaggio della soluzione:

- ▶ Prodotto esente da simboli di rischio con alto grado di efficacia

Riparazione di impianti di raffreddamento

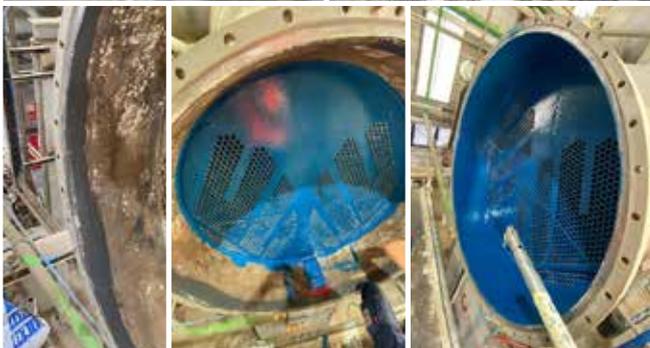

Descrizione:

- ▶ Pretrattamento con sabbatura, levigatura e successiva pulizia con Detergente S WEICON
- ▶ Ricostruzione delle parti danneggiate con WEICON HB 300
- ▶ Livellare le aree ricostruite mediante carteggiatura, quindi pulire con WEICON Detergente S
- ▶ Primo passaggio con WEICON Ceramico BL come substrato e strato di controllo
- ▶ Strato finale con WEICON Ceramico HC 220 come strato finale di protezione



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058240
- ▶ 1,0 kg 10047679



Detergente S

- ▶ 500 ml 10035953



WEICON Ceramico BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10047667
- ▶ 2,0 kg 10047668



WEICON Ceramico HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060970
- ▶ 0,5 kg 10060980
- ▶ 2,0 kg 10060986

Vantaggio della soluzione:

- ▶ Ripristino dell'impianto
- ▶ Prolungamento della durata
- ▶ Si evitano i costi di un nuovo acquisto

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
iSPACE (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellin · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 1 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 493 473 383
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Servizio
WhatsApp



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON

APPLICAZIONI
E PRODOTTI III

Art.-No. 10065411

Il vostro rivenditore:

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questo depliant non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulle nostre esperienze. Tuttavia non sono vincolanti. In quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non esagerare nella quantità di prodotti applicati, una garanzia può essere applicata solo per i dati qualitativi relativi alle nostre produzioni. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono responsabilità in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate e improprie.