



WEICON

# APPLICATIONS ET PRODUITS III



[www.weicon.fr](http://www.weicon.fr)

V 1.24



Contenu	Produits utilisés	Page
Application pour un étang de baignade	Aqua Flex • Agent adhésif liquide à pulvériser • Primaire S 300	4
Réparation d'un réservoir de pompe à chaleur	WEICON HB 300 • WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	5
Protection anticorrosion des surfaces intérieures de véhicules de collecte de déchets	WEICON Céramique BL	6
Collage d'une protection antichocs en caoutchouc sur des bateaux à rames de sport	Easy-Mix RK-7100	7
Réfection d'une hélice de navire ou de bateau	WEICON HB 300 • WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	8
Fixation et ajustement de revêtements de tuyaux et de raccords dans une station d'avitaillement portuaire	Ruban adhésif de réparation	9
Collage d'éléments d'entretoises et coulissants à faible énergie en PP	Easy-Mix RK-7300	10
Fabrication de socles de WC stylisés	Résine de coulée Plus 90 WEICON Lubrifiant de Moules Cire P 500 • Pâte de couleur noire	11
Travaux de restauration sur une grande pompe submersible	WEICON HB 300 • WEICON A • WEICON Céramique BL WEICON GL • Spray Nettoyant S • Convertisseur de rouille	12
Réparation de tuyauteries en caoutchouc dans une gravière	Uréthane 85 • Uréthane 80 • Spray Nettoyant S	13
Collages de joints en caoutchouc dans la construction de véhicules	Contact GEL • VA 20 • VA 2500 HT • VA 1403	14
Revêtement d'arbres d'hélices et de la mèche du gouvernail avec test d'adhérence ABS	WEICON A • WEICON Céramique BL • Ruban en fibre de verre • Spray Nettoyant S	15
Entretien d'une pompe	WEICON HB 300 • WEICON GL • WEICON Céramique BL Spray Nettoyant S	16
Réparation du carburateur endommagé d'une voiture ancienne	AN 302-44 • Repair Stick acier • Easy-Mix HT 180 • Spray Nettoyant S	17
Revêtement du turbocompresseur d'un moteur de bateau	WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S • Convertisseur de rouille	18
Collage d'arbres modèles sur une maquette d'architecture	VA 20 • VA 1401	19
Réparation de soufflets de dilatation OQ (soufflet en caoutchouc)	Uréthane 85 • Primaire G • Ruban en fibre de verre • Spray Nettoyant S	20
Revêtement d'une installation de dépoussiérage	WEICON WP • Spray Nettoyant S	21
Remise en état d'une hélice de bateau	WEICON Céramique BR • WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	22
Collage de tuyaux d'aération en polypropylène	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistolet doseur D50 • Buse mélangeuse Quadro	23
Réparation d'un joint sur une presse à fûts	Kit de réparation de courroie WEICON • Primaire G • Spray Nettoyant S	24
Réparation d'une pompe de traitement des eaux usées	WEICON Céramique HC 120 • WEICON HB 300 • Spray Nettoyant S	25
Collage de prothèses de jambe	Easy-Mix N 5000	26
Collage de mâchoires d'une pince à bobines de papier	GMK 2510 • Spray Nettoyant S	27
Collage sur une table design en acier	RK-1500 • Nettoyant de surfaces	28
Revêtement de profils en aluminium sur des installations d'éclairage	Spray Aluminium A-100	29
Réparer un broyeur de déchets pour combustibles de substitution	Easy-Mix RK-7100 • Nettoyant de surfaces	30
Réparer un tube de brûleur pour transporter du charbon pulvérisé dans une cimenterie	WEICON WR2 • WEICON WP • WEICON Céramique BL Uréthane 85 • Primaire G • Spray Nettoyant S	31
Collage d'un insert de capteur en plastique pour robots	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistolet doseur PE-PP Buses mélangeuses PE-PP • Valve spéciale	32
Réparer un convoyeur à bande dans une gravière	Kit de réparation de convoyeurs à bande • Nettoyeur industriel	33
Réparer le revêtement d'une trémie de remplissage dans une usine à béton	WEICON WR2 • WEICON Céramique BL • Nettoyant industriel	34
Application sur un wagon de chemin de fer	AN 305-77 • Spray Nettoyant S	35
Collage de vannes d'entrée et de sortie sur une installation de filtration de vin	AN 301-43 • Activateur WEICONLOCK F	36
Collage sur une table d'extérieur dans un parc urbain	Easy-Mix RK-7000 • Spray Nettoyant S	37
Étanchéité de blocs-batteries d'e-autos	Plast-o-Seal® • Nettoyant de Surface	38
Réparation du joint d'une vanne papillon sur un bateau	Uréthane 85 • Primaire G • Spray Nettoyant S	39
Scellement/collage sur des installations de distribution	VA 1401	40
Scellement/collage sur des installations de distribution	Contact GEL	41
Fixation temporaire de pièces lors de l'électroérosion à fil	GEL Contact • Éliminateur de CA	42
Réparation d'une presse à bande pour boues d'épuration	Uréthane 85 • Primaire G • Spray Nettoyant S	43
Réparation du bâti d'un incinérateur	WEICON HB 300 • Ruban en fibre de verre • Spray Nettoyant S	44
Remplissage et scellement d'une ventilation	Flex 310 M® Inox	45
Collage de baguettes de lisière/protection des chants de panneaux de particules	Fast-Bond • Spatule universelle • Spatule d'application, courte Nettoyants de surfaces	46
Mise en valeur et protection de machines à torrifier le café avant leur livraison	Metal-Fluid	47
Revêtement d'un cyclone dans l'industrie minière	WEICON HP • WEICON WP • Spray Nettoyant S	48
Traitement antirouille des supports d'essieux d'e-autos	Convertisseur de rouille	49
Nettoyant dans la production alimentaire	Nettoyant M	50
Réfection de refroidisseurs d'installations	WEICON HB 300 • WEICON Céramique BL WEICON Céramique HC 200 • Spray Nettoyant S	51



# TOUJOURS LA BONNE SOLUTION

Avec les produits que nous vendons, nous fournissons aussi des solutions, et ce dans le monde entier. Peu importe où, nous trouvons les bonnes réponses aux questions de nos clients concernant les applications. Que ce soit pour des réfections sur une hélice de bateau, restaurer une grande pompe submersible, réparer le carburateur d'un oldtimer, coller des tables design en acier, revêtir un cyclone dans l'industrie minière ou nettoyer dans la production d'aliments, notre vaste gamme de produits WEICON convient pour ces différentes applications dans tous les domaines de l'industrie, de l'artisanat ou de projets de bricolage ambitieux.

## Application pour un étang de baignade



### Description:

- ▶ le spray adhésif extra-fort/ ou l'agent adhésif liquide à pulvériser WEICON sert à fixer le non-tissé protecteur sur le film plastique pour étangs
- ▶ l'agent adhésif liquide non dilué s'applique au pistolet pulvérisateur.
- ▶ coller les cornières de protection en tôle d'aluminium soit avec WEICON Aqua-Flex, soit avec WEICON Flex 310 M® Classic
- ▶ de plus, WEICON Primaire S 300 a servi sur les substrats absorbants en béton



**Spray adhésif  
Agent liquide**

- ▶ 1 L 10061310
- ▶ 20 L 10061324



**Aqua-Flex**

- ▶ 310 ml 10034931 blanc
- ▶ 310 ml 10034935 gris
- ▶ 310 ml 10034933 noir



**Primaire S 300**

- ▶ 250 ml 13550325
- ▶ 25 ml 10023568

### Avantages de notre solution:

- ▶ plus rapide, application grande surface
- ▶ facile à mettre en œuvre
- ▶ montage facile et sans complications



## Réparation d'un réservoir de pompe à chaleur



**Description:**

- ▶ le réservoir était tellement corrodé qu'il présentait des fuites
- ▶ sablage du réservoir
- ▶ nettoyage au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ parties endommagées renforcées à l'aide de l'acier plastique WEICON HB 300; le grand trou a été renforcé en outre par du ruban adhésif en tissu
- ▶ l'usage d'un pistolet à air chaud a permis d'accélérer la réparation et d'abrèger le temps de prise.
- ▶ arêtes et pointes lissées et poncées au papier d'émeri.
- ▶ après durcissement, application d'une couche de WEICON Céramique BL comme couverture finale.

**WEICON Céramique BL**

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233

**Spray Nettoyant S**

- ▶ 500 ml 10014128

**WEICON HB 300**

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058239
- ▶ 1,0 kg 10016169

**Avantages de notre solution:**

- ▶ bref temps d'indisponibilité et remise en service rapide
- ▶ réparation et maintenance très économiques
- ▶ protection durable contre l'usure

## Protection anticorrosion des surfaces intérieures de véhicules de collecte de déchets



### Description:

- ▶ protège les surfaces intérieures du camion contre les produits chimiques corrosifs
- ▶ application de WEICON Céramique BL tous les trois ans sur tous les camions



**WEICON Céramique BL**

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233



### Avantages de notre solution:

- ▶ évite les frais d'entretien et de pièces de rechange



## Collage d'une protection antichocs en caoutchouc sur des bateaux à rames de sport



### Description:

- ▶ les bateaux SHARK™ servent dans les courses internationales de professionnels et dans les courses de coupe du monde
- ▶ WEICON RK-7100 sert à fixer une balle de caoutchouc à la pointe de la proue du bateau
- ▶ la balle sert de protection antichocs et augmente la sécurité lors de la pratique de l'aviron



### Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g 10034879
- ▶ 50 g 10058260 noir



### Avantages de notre solution:

- ▶ collage haute résistance, résistant à l'eau et durable
- ▶ prolonge la durée d'utilisation des bateaux de sport

## Réfection d'une hélice de navire ou de bateau



### Description:

- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ sabler
- ▶ retoucher au Spray Nettoyant S
- ▶ remplir de WEICON HB 300 les dégâts dus à la cavitation
- ▶ rectifier la surface réparée
- ▶ vitrifier la surface avec WEICON Céramique BL



#### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml  
10014128



#### WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 1,0 kg
- 10004472    10058239    10016169



#### WEICON Céramique BL

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10054394    10016163    10005233



### Avantages de notre solution:

- ▶ pas besoin d'acheter des pièces neuves
- ▶ réparation/maintenance rapide et économique





## Fixation et ajustement de revêtements de tuyaux et de raccords dans une station d'avitaillement portuaire



### Description:

- ▶ nettoyer la surface au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ ajuster le revêtement du tuyau
- ▶ appliquer WEICON Repair-Tape 10/35



### WEICON Repair-Tape

- ▶ 5 cm x 1,5 m  
10057453
- ▶ 5 cm x 3,5 m  
10057454
- ▶ 10 cm x 3,5 m  
10057455



### Avantages de notre solution:

- ▶ étanchement simple, économique et sûr

## Collage d'éléments d'entretoises et coulissants à faible énergie en PP



### Description:

- fixer des éléments d'entretoises et coulissants en PP sur un convoyeur à bande avec WEICON RK-7300



Easy-Mix RK-7300


► 50 g  
10047457

### Avantages de notre solution:

- collage haute résistance de matériaux à faible énergie



## Fabrication de socles de WC stylisés

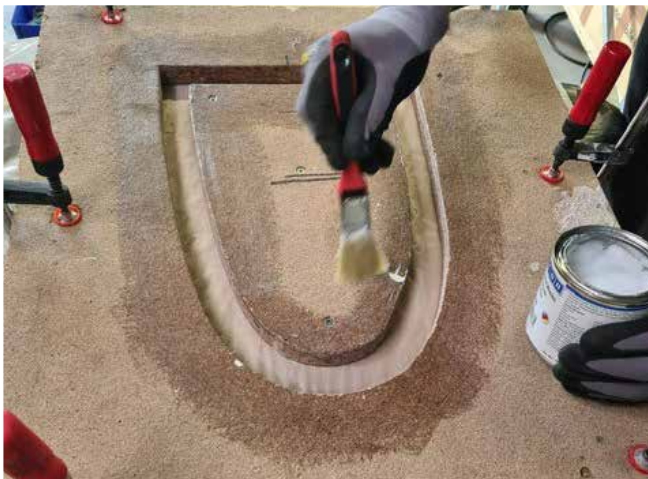

### Description:

- ▶ fabriquer des toilettes exclusives de diverses couleurs exige des socles de grandeurs individuelles pour l'élément de base
- ▶ enduire d'agents de démoulage avant le coulage pour pouvoir extraire le socle
- ▶ couches très épaisses faciles à réaliser en résine de coulée WEICON Plus 90
- ▶ utilisation de Pâte WEICON de couleur noire



#### Lubrifiant de Moules Cire P 500

- ▶ 150 g 10026712
- ▶ 500 g 10026171



#### Pâte de couleur noire

Pâte colorée spéciale à base de pigments finement dispersés pour colorer WEICON Uréthane et WEICON Résine de coulée

- ▶ 250 ml 10024676



#### Résine de coulée WEICON Plus 90

- ▶ 0,2 kg 10060998
- ▶ 0,5 kg 10061004
- ▶ 1,0 kg 10061011

### Avantages de notre solution:

- ▶ liberté créatrice
- ▶ mise en œuvre facile



## Travaux de restauration sur une grande pompe submersible



### Description:

- ▶ fonte grise fortement érodée sur la pompe
- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ pulvériser du convertisseur de rouille WEICON
- ▶ égaliser les plus grands dégâts avec WEICON A
- ▶ revêtir de WEICON HB 300 après la prise
- ▶ après durcissement de WEICON HB 300, revêtir de WEICON GL puis de WEICON Céramique BL comme finition
- ▶ le différence de couleur des deux systèmes de protection révèle nettement l'usure du revêtement



#### Convertisseur de rouille

▶ 400 ml  
10047727



#### WEICON A

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10054381 10016153 10016220



#### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



#### WEICON HB 300

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg  
10004472 10058239 10016169



#### WEICON GL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg  
10058278 10058285 10058292



#### WEICON Céramique BL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10054394 10016163 10005233

### Avantages de notre solution:

- ▶ restaure la fonction de la pompe
- ▶ évite l'achat d'une nouvelle pompe



## Réparation de tuyauteries en caoutchouc dans une gravière



### Description:

- ▶ le transport de sable entraîne une érosion et des fissures à la surface des articulations et des raccords caoutchoutés.
- ▶ autrefois, des solutions telles que le brasage, le coulage de caoutchouc, le collage de rapiécages ne suffisaient pas et il fallait acheter des pièces neuves
- ▶ nettoyer les trous et les fissures importants au Spray Nettoyant WEICON S, traiter au Primaire WEICON G
- ▶ remplir ensuite de WEICON Uréthane 85.
- ▶ couche protectrice de WEICON Uréthane 80 et entoilage de Paracord pour renforcer



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



WEICON Uréthane 80

Dureté Shore: A 80

▶ 500 g  
10012368



WEICON Uréthane 85

Dureté Shore: A 85

▶ 500 g      ▶ 540 g  
10058327      10058340  
Kit de travail      Cartouche



### Avantages de notre solution:

- ▶ augmente la longévité de 500 à 1200 heures
- ▶ réparation et maintenance économiques

## Collages de joints en caoutchouc dans la construction de véhicules



### Description:

- ▶ mise en œuvre de joints d'étanchéité avec différentes paires de matériaux, surtout pour les joints de portes et de fenêtres d'autobus, de balayeurs, de véhicules terrestres et similaires
- ▶ coupe sur mesure des joints en NBR et collage bout à bout ou en onglet avec WEICON VA 20
- ▶ fixer le joint en NBR dans le cadre de porte/fenêtre thermolaqué avec WEICON Gel contact et WEICON VA 2500 HT
- ▶ fixer le joint d'évacuation d'eau en EPDM avec WEICON VA 2500 HT (évacuer l'eau par l'intérieur de la porte)
- ▶ profilé en EPDM sur la barre d'aluminium avec WEICON VA 1403 comme cadre de portes d'autobus MAN: total de 4 collages sur la barre de 2 m de long
- ▶ dans la plupart des cas, le client final se contente des résultats même sans primaire
- ▶ nettoyer au Nettoyant Rapide WEICON



### Avantages de notre solution:

- ▶ traitement ultérieur rapide possible (VA 20)
- ▶ prise lente, haute viscosité, résiste aux coups et aux intempéries (Gel CA ou VA 2500 HT)
- ▶ faible efflorescence et bonne résistance (VA 1403)



## Revêtement d'arbres d'hélices et de la mèche de gouvernail avec test d'adhérence ABS



### Description:

- ▶ sablage de l'arbre
  - ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
  - ▶ appliquer WEICON A pour égaliser de petites anomalies
  - ▶ enrober l'arbre de bandes de fibre de verre WEICON
  - ▶ appliquer WEICON Céramique BL jusqu'à l'épaisseur requise (2 à 3 applications nécessaires)
- ▶ les arbres d'hélice ont 9 m de long
  - ▶ tests d'adhérence ABS et DNV sur le revêtement, traiter le produit selon plan, puis tester à l'ELCOMETRE
  - ▶ le test ponctuel après la prise a permis de mesurer une couche continue de 2,6 à 3,0 mm d'épaisseur
  - ▶ six arbres d'hélices et deux mèches de gouvernail ont été revêtus ainsi en tout



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128



**WEICON A**

▶ 0,2 kg 10054381    ▶ 0,5 kg 10016153    ▶ 2,0 kg 10016220



**WEICON Céramique BL**

▶ 0,2 kg 10054394    ▶ 0,5 kg 10016163    ▶ 2,0 kg 10005233



**Ruban de fibres de verre**

▶ 50 mm x 1 m  
10000913

### Avantages de notre solution:

- ▶ pas besoin d'une nouvelle acquisition coûteuse
- ▶ restaure la fonction de la pompe

# Entretien d'une pompe



### Description:

- ▶ sabler puis nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ zones endommagées colmatées et reconstruites avec WEICON HB 3000
- ▶ poncer puis nettoyer au Spray Nettoyant S
- ▶ commencer en appliquant une couche de contrôle avec WEICON GL
- ▶ pour finir, appliquer une couche de WEICON Céramique BL



**WEICON HB 300**

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058239
- ▶ 1,0 kg 10016169



**Spray Nettoyant S**

- ▶ 500 ml 10014128



**WEICON GL**

- ▶ 0,2 kg 10058278
- ▶ 0,5 kg 10058285
- ▶ 1,0 kg 10058292



**WEICON Céramique BL**

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233


### Avantages de notre solution:

- ▶ restaure la fonction de la pompe
- ▶ prolonge la durée de vie
- ▶ évite un nouvel achat coûteux





# Réparation du carburateur endommagé d'un oldtimer

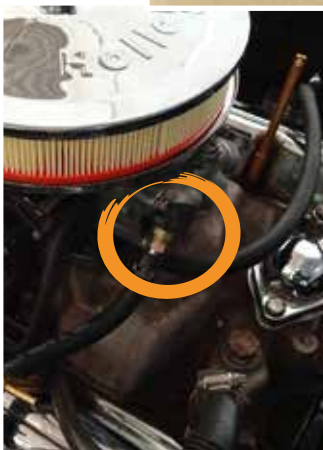

## Description:

- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ fraiser le filetage
- ▶ appliquer WEICONLOCK 302-44
- ▶ remodeler le boîtier avec WEICON Repair-Stick acier
- ▶ ensuite, appliquer une couche isolante avec WEICON Easy-mix




### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



### AN 302-44

▶ 20 ml 10037361    ▶ 50 ml 10043246    ▶ 200 ml 10037363



### Repair Stick acier

▶ 57 g 10016196    ▶ 115 g 10015692



### Easy-Mix HT 180

▶ 50 ml 10047737

## Avantages de notre solution:

- ▶ pas nécessaire de réaliser une copie onéreuse de la pièce de rechange
- ▶ remise en service de la Corvette Stingray 1978

## Revêtement du turbocompresseur d'un moteur de bateau



### Description:

- ▶ forte corrosion du condensateur due à l'eau de condensation produite par refroidissement de l'air comprimé dans le turbocompresseur
- ▶ dérouiller au marteau à aiguilles
- ▶ nettoyer la surface au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer le Convertisseur de Rouille WEICON pour arrêter la corrosion
- ▶ application de 10 kg de WEICON Céramique BL en couche d'env. 1 mm sur une surface d'env. 5 m<sup>2</sup>



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128



**Convertisseur de Rouille**

▶ 400 ml  
10047727



**WEICON Céramique BL**

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10054394    10016163    10005233

### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation de pièces de rechange qui ne sont plus livrables



## Collage d'arbres modèles sur une maquette d'architecture



### Description:

- ▶ appliquer WEICON Contact VA 20 et WEICON Contact VA 1401 sur les souches des arbres
- ▶ fixer les arbres sur la surface métallique
- ▶ pas de nettoyage, un certain degré de saleté peut être toléré dans cette application




VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ fixation rapide et durable
- ▶ collage propre sans résidus grâce à un adhésif liquide
- ▶ sans détérioration de la maquette

# Réparation de soufflets de dilatation OQ (soufflet en caoutchouc)

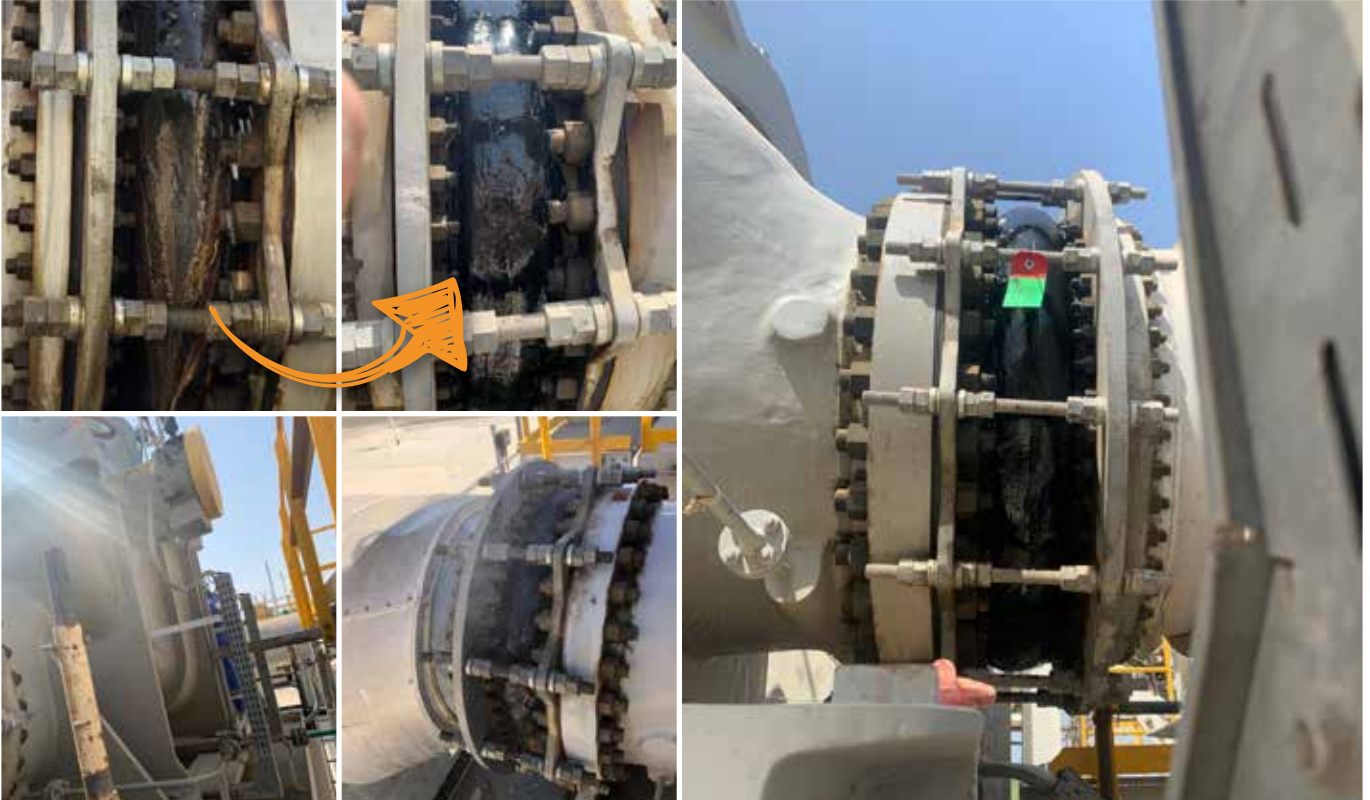

## Description:

- ▶ dans une raffinerie, suite à un accident, de l'essence brute a coulé dans l'eau de refroidissement, causant de gros dégâts
- ▶ après nettoyage de l'eau de refroidissement, de nombreux dommages sont apparus, par ex. aux soufflets d'expansion des pompes (Ø 1,6 m)
- ▶ après avoir rendu la surface rugueuse, nettoyage au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer WEICON Primaire G
- ▶ appliquer une première couche de WEICON Uréthane 85
- ▶ appliquer un ruban de fibre de verre WEICON par laminage
- ▶ appliquer une deuxième couche de WEICON Uréthane 85, soit 4 couches en tout



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128



**Ruban de fibres de verre**

▶ 50 mm x 1 m  
10000913



**WEICON Uréthane 85**

**Dureté Shore: A 85**

▶ 500 g  
10058327  
Kit de travail

▶ 540 g  
10058340  
Cartouche



**Primaire G**

agent adhésif spécial pour uréthanes pour prétraiter des surfaces en caoutchouc et en métal

▶ 50 g  
10058367



## Avantages de notre solution:

- ▶ l'achat d'un nouveau soufflet de dilatation couterait entre 15'000 et 20'000 €
- ▶ réparation rapide et remise en service de l'installation à bref délai



## Revêtement d'une installation de dépoussiérage



### Description:

- ▶ dans une installation de dépoussiérage, la poussière est transportée par l'eau à travers un tuyau
- ▶ la surface métallique autour du tuyau présentait de fortes traces d'usure sous l'effet constant du mélange eau-poussière.
- ▶ pose d'un ruban adhésif pour délimiter la zone à revêtir
- ▶ ponçage de la surface
- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer du WEICON WP sur la surface (6 kg utilisés pour les deux côtés)
- ▶ Revêtement de WP finalisé au pinceau



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



WEICON WP

▶ 0,2 kg    ▶ 2,0 kg    ▶ 10,0 kg  
10054399    10032320    10032939

VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation simple et économique
- ▶ évite un nouvel achat

## Remise en état d'une hélice de bateau



### Description:

- ▶ rendre les surfaces rugueuses par ponçage
- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer WEICON BR comme revêtement de base
- ▶ polir puis nettoyer la surface
- ▶ appliquer le revêtement final en WEICON Céramique BL



### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



### WEICON BR

▶ 0,2 kg 10054386    ▶ 0,5 kg 10016166    ▶ 1,6 kg 10012670



### WEICON Céramique BL

▶ 0,2 kg 10054394    ▶ 0,5 kg 10016163    ▶ 2,0 kg 10005233



### Avantages de notre solution:

- ▶ meilleur marché et plus rapide qu'un nouvel achat



## Collage de tuyaux d'aération en polypropylène



### Description:

- ▶ tuyaux à haute résistance thermique en PP pour désaérer un immeuble
- ▶ il fallait raccourcir les manchons et les raccorder de nouveau
- ▶ collage avec WEICON Easy-Mix PE-PP 50.



### Easy-Mix PE-PP 50

▶ 24 ml	▶ 50 ml
10062462	10061039
transparent	transparent

### Pistolet doseur D50

10005237

### Buse mélangeuse Quadro système B

10029793

### Avantages de notre solution:

- ▶ collage durable haute ténacité
- ▶ montage simple

## Réparation d'un joint sur une presse à fûts



### Description:

- ▶ nettoyer la surface au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ prétraiter les surfaces à coller avec WEICON Primaire G
- ▶ appliquer le mastic à élasticité permanente WEICON Belt-Repair Kit
- ▶ poser un film en polyéthylène autour du joint pour adapter le profil



### Primaire G

agent adhésif spécial pour Uréthanes pour prétraiter les surfaces de caoutchouc et de métal

10058367



### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



### Kit de réparation de courroies

**Kit de réparation de courroies 550**  
▶ 500 g + Primaire G 50 g  
10058380

**Kit de réparation de courroies 590**  
▶ 540 g + Primaire G 50 g  
10058386

### Avantages de notre solution:

- ▶ faible temps d'arrêt
- ▶ réparation rapide et économique



## Réparation d'une pompe de traitement des eaux usées



### Description:

- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ sabler puis retoucher au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer WEICON HB 300 pour le fond et WEICON Céramique HC 220 comme revêtement final



#### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



#### WEICON Céramique HC 220

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10060969 10060977 10060985



#### WEICON HB 300

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg  
10004472 10058239 10016169



### Avantages de notre solution:

- ▶ remise en état rapide, économique et durable

## Collage de prothèses de jambe



### Description:

- ▶ dans la fabrication de prothèses de jambe, on colle un corps en acier inox à un tube d'aluminium anodisé et enrobé.
- ▶ dans cette application, le joint de collage est très fin
- ▶ utiliser du WEICON Easy-Mix N 5000, car il est très fluide



Easy-Mix N 5000

▶ 50 ml  
10016374



### Avantages de notre solution:

- ▶ absence de vis
- ▶ collage très résistant transmettant des forces élevées
- ▶ assemblage de matériaux différents
- ▶ fabrication rapide et économique

VIDÉO





## Collage de mâchoires d'une pince à bobines de papier



### Description:

- ▶ coller du caoutchouc NBR sur de l'acier S355
- ▶ matériaux rendus rugueux d'avance
- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ mouiller les deux surfaces avec du WEICON GMK 2510
- ▶ après env. 10 minutes de séchage, assembler les matériaux et frapper avec un marteau doux



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



GMK 2510

▶ 324 g  
10039649

Kit de travail  
(300 g d'adhésif, 40 g  
d'agent de réticulation  
et spatule en bois)

▶ 690 g  
10034480

Kit de travail  
(650 g d'adhésif, 40 g  
d'agent de réticulation et  
spatule d'application)



### Avantages de notre solution:

- ▶ résistant à la chaleur
- ▶ et aux chocs

## Collage d'une table design en acier



### Description:

- ▶ application dans l'une des premières entreprises de travail de l'acier dans les Émirats Arabes Unis
- ▶ soudage impossible vu l'importance de l'esthétique et de la stabilité. Il fallait donc utiliser une colle pour cette application
- ▶ nettoyer au Nettoyant de Surfaces WEICON
- ▶ coller les pièces en métal avec la colle structurale WEICON RK-1500



#### Nettoyant de Surfaces

▶ 400 ml  
10025944



#### WEICON RK-1500

▶ 60 g\*1    ▶ 310 g\*2  
10016152    10016249  
▶ 1,0 kg\*1    ▶ 6,0 kg\*2  
10002622    10100180

\*1 paquet complet composé de l'adhésif et de l'activateur  
\*2 sans activateur



### Avantages de notre solution:

- ▶ liberté créatrice
- ▶ montage simple
- ▶ collage haute résistance





## Revêtement de profilés en aluminium sur des installations d'éclairage



### Description:

- ▶ application chez un fabricant d'installations d'éclairage
- ▶ traiter tous les cordons de soudure des profilés en alu au Spray Aluminium WEICON A-100
- ▶ utilisation de cet article: env. 3000 à 4000 pièces par an



Spray Aluminium A-100

▶ 400 ml  
10014477



### Avantages de notre solution:

- ▶ aspect ravissant
- ▶ très bonne protection anticorrosion

# Réparer un broyeur de déchets pour combustibles de substitution



## Description:

- ▶ capot en plastique renforcé de fibres de verre, charnières en acier
- ▶ suite à l'ouverture et la fermeture fréquentes et énergiques du capot, le PRFV a été fortement endommagé dans la zone de scellement des charnières
- ▶ polir les charnières et le PRFV
- ▶ nettoyer les surfaces poncées au Nettoyant de Surfaces WEICON
- ▶ coller avec WEICON Easy-Mix RK-7100



**Nettoyant de Surface**

▶ 400 ml  
10025944



**Easy-Mix RK-7100**

▶ 50 g      ▶ 50 g  
10034879    10058260  
                  noir

## Avantages de notre solution:

- ▶ transmission de la force sur toute la surface de la charnière
- ▶ pas de vis ou de rivets arrachés
- ▶ réparation durable et économique





# Réparation d'un tube de brûleur pour le transport de charbon pulvérisé dans une cimenterie



## Description:

- ▶ ôter l'ancien revêtement en caoutchouc (MetaLine)
- ▶ ponçage mécanique de la zone endommagée
- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ égaliser les anomalies mineures avec WEICON WR2
- ▶ après la prise du WEICON WR2, appliquer du WEICON WP
- ▶ revêtement final en WEICON Céramique BL
- ▶ appliquer WEICON Uréthane 85 comme joint de liaison entre WEICON WP et le matériau d'origine
- ▶ la fine poussière de charbon frappe la surface revêtue de WEICON sous un angle de 20°
- ▶ un système de soufflage pousse la poussière vers le brûleur pour y être brûlé.



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



WEICON WP

▶ 2,0 kg ▶ 10,0 kg  
10032320 10032939



WEICON WR2

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10016162 10000088



WEICON Céramique BL

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10016163 10005233



Uréthane 85

Dureté Shore: A 85

▶ 500 g ▶ 540 g  
10058327 10058340  
Kit de travail Cartouche



Primaire G

agent adhésif spécial pour uréthanes pour prétraiter des surfaces en caoutchouc et en métal

▶ 50 g  
10058367

## Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide à effet longue durée
- ▶ protection durable contre la poussière abrasive de charbon

## Collage d'un insert de capteur en plastique pour robots



### Description:

- ▶ les enveloppes des robots sont munies de capteurs de pression
- ▶ sitôt qu'on les touche avec une force de 5 Newtons, les robots s'immobilisent tout de suite en mode de sécurité
- ▶ les supports des capteurs se collent à l'intérieur de l'enveloppe avec du WEICON Easy-Mix PE-PP 50
- ▶ l'enveloppe est en ABS et le support en PE



### Easy-Mix PE-PP 50

- |             |             |
|-------------|-------------|
| ▶ 24 ml     | ▶ 50 ml     |
| 10062462    | 10061039    |
| transparent | transparent |

### Pistolet doseur D50

10005237

### Buse mélangeuse Quadro système B

10029793

### Avantages de notre solution:

- ▶ liberté de construction grâce au collage
- ▶ collage possible même sur des matières difficiles à coller (polyéthylène)
- ▶ montage simple



## Réparer un convoyeur à bande dans une gravière



### Description:

- ▶ zone endommagée rendue rugueuse avec un disque à lamelles K80
- ▶ nettoyer ensuite avec le Nettoyant Industriel WEICON
- ▶ appliquer WEICON Uréthane 85 avec la cartouche double, remplir et égaliser la zone endommagée avec la spatule à contours WEICON Flexy



### Nettoyant Industriel

▶ 500 ml  
10057501

### Kit de réparation de courroies

#### Kit de réparation de courroies 550

▶ 500 g + Primaire G 50 g  
10058380

#### Kit de réparation de courroies 590

▶ 540 g + Primaire G 50 g  
10058386

VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ évite un nouvel achat
- ▶ remise en service facile et rapide
- ▶ prolonge la durée de vie

## Réparer / revêtir une trémie de remplissage dans une usine à béton



### Description:

- ▶ un bac fortement sollicité devait être remis en état
- ▶ il avait été entièrement garni de tapis antiusure en PU des années plus tôt
- ▶ au fil des années, les tapis s'étaient détachés, l'humidité du sable et la granulométrie les avaient infiltrés et détachés de leur support
- ▶ Préparation: calculer la surface: env. 11,22 cm<sup>3</sup>/ env. 1,4 m<sup>2</sup>, marquages, enlèvement du matériau endommagé
- ▶ prétraiter le support: éliminer la rouille avec Bristle-Blaster, nettoyage intermédiaire au Nettoyant Industriel WEICON
- ▶ nettoyage final au Nettoyant Industriel WEICON
- ▶ appliquer WEICON WR2 sur une large surface
- ▶ puis revêtir de WEICON Céramique BL après la phase de séchage



#### Nettoyant Industriel

▶ 500 ml  
10057501



#### WEICON WR2

▶ 0,2 kg 10054401    ▶ 0,5 kg 10016162    ▶ 2,0 kg 10000088



#### WEICON Céramique BL

▶ 0,2 kg 10054394    ▶ 0,5 kg 10016163    ▶ 2,0 kg 10005233


### Avantages de notre solution:

- ▶ remise en état économique et durable





## Application sur un wagon de chemin de fer

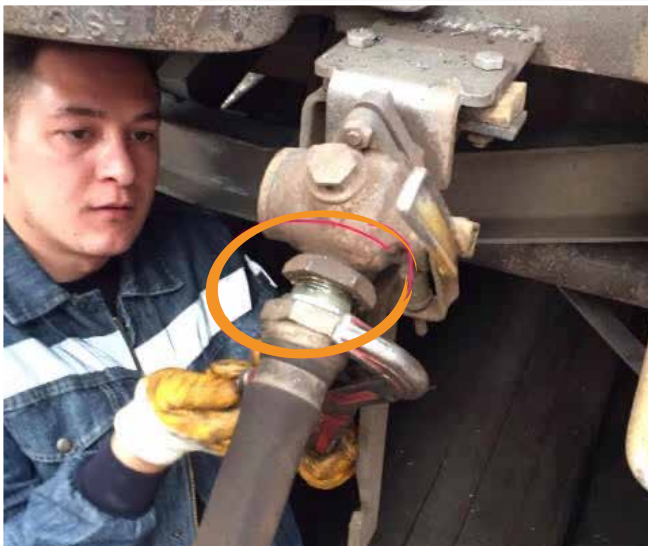

### Description:

- ▶ des raccords spéciaux relient les câbles électriques et les conduites pneumatiques entre les wagons
- ▶ ces raccords transmettent l'air comprimé produit dans la locomotive aux autres wagons
- ▶ l'air comprimé alimente le chauffage des voitures du personnel et le système de freinage de tous les wagons
- ▶ la pression du système peut atteindre 15 bars. L'étanchéité des raccords est donc d'autant plus importante
- ▶ d'habitude, on prend du téflon ou du chanvre pour rendre les raccords étanches
- ▶ en raison des fréquents montages et démontages, un serrage excessif peut déformer les pignons et des erreurs de manipulation lors du serrage peuvent causer des fissures et des fuites
- ▶ nettoyer les surfaces au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ utiliser du WEICONLOCK AN 305-77 sur les joints à pignons



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



AN 305-77

▶ 50 ml  
10043268




Nonfood Compounds  
Program Listed S2  
Registration: 159910



### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et simple

## Collage de vannes d'entrée et de sortie d'une installation de filtrage de vin

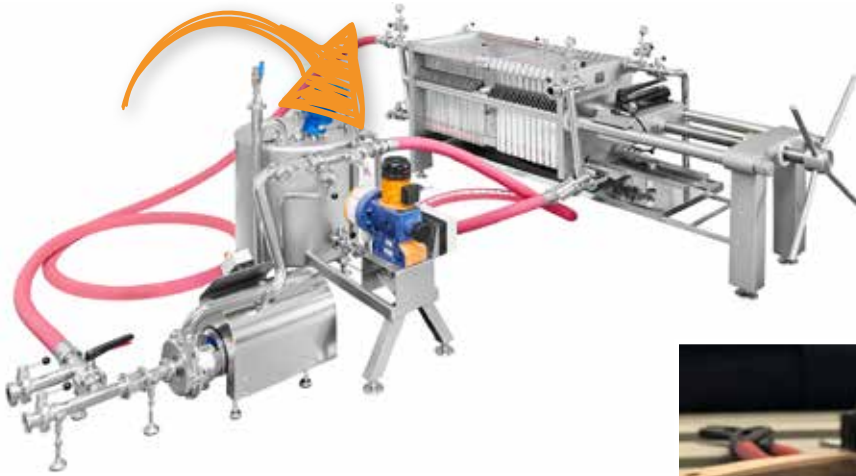

### Description:

- ▶ l'installation comporte de nombreuses vannes d'entrée et de sortie en inox (VA 316, VA 304)
- ▶ l'étanchéité des vannes et des tuyaux par rubans de PTFE était insuffisante jusqu'ici
- ▶ il fallait un produit d'étanchéité homologué NSF résistant à la potasse caustique utilisée pour le nettoyage
- ▶ utilisation de WEICONLOCK AN 301-43 avec l'activateur WEICONLOCK F pour l'étanchéité




#### AN 301-43

- ▶ 20 ml  
10026819
- ▶ 50 ml  
10026814
- ▶ 200 ml  
10026817

#### Activateur WEICONLOCK F

- ▶ 60 ml  
10055677 Pen
- ▶ 200 ml  
10034971 Spray
- ▶ 1 L  
10068395 Boîte aluminium


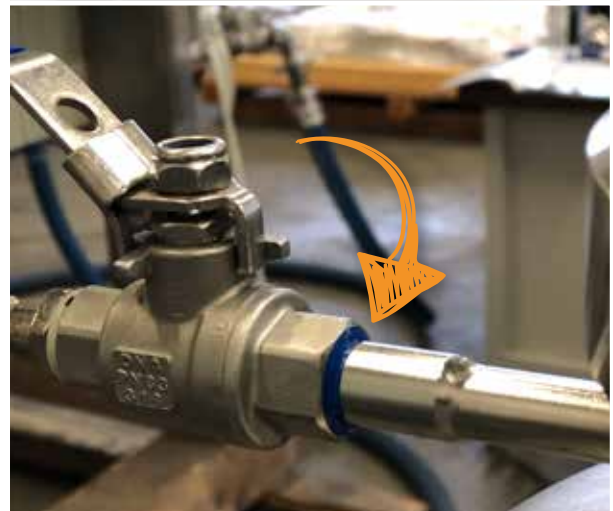


### Avantages de notre solution:

- ▶ étanchéité haute résistance et durable avec certification alimentaire



## Collage sur une table d'extérieur dans un parc urbain

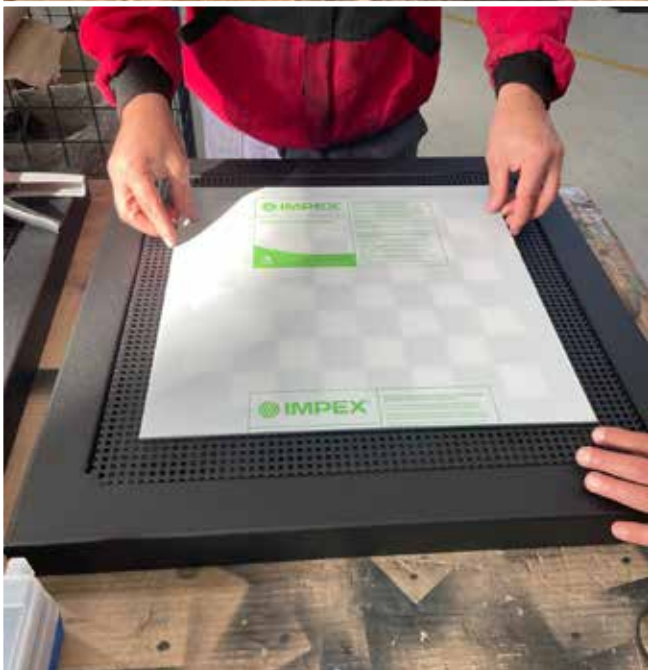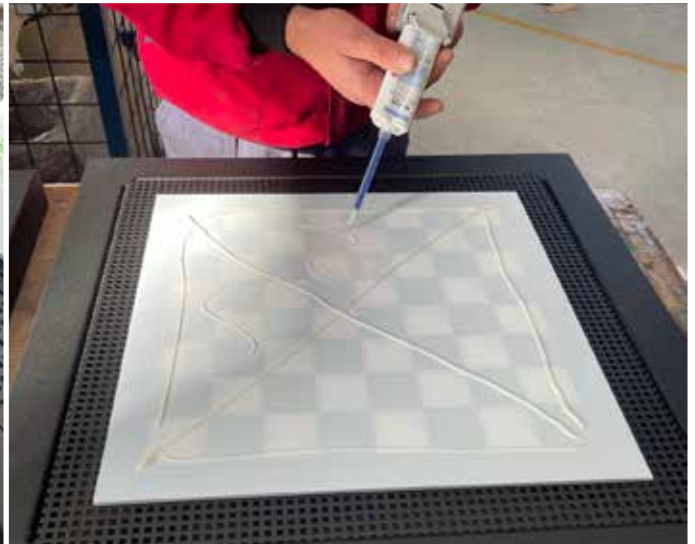

### Description:

- ▶ une plaque en polycarbonate doit être collée sur une table en acier peinte par thermolaquage
- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ coller avec WEICON Easy-Mix RK-7000



Nettoyant de Surfaces

▶ 500 ml  
10014128



Easy-Mix RK-7000

▶ 50 g  
10049623

### Avantages de notre solution:

- ▶ collage résistant aux intempéries

# Étanchéité des blocs-batteries pour voitures électriques



## Description:

- ▶ nettoyer au Nettoyant de Surfaces WEICON
- ▶ étancher le bloc-batteries avec WEICON Plast-o-Seal



Nettoyant de Surfaces

- ▶ 400 ml  
10025944



Plast-o-Seal®

- ▶ 90 g  
10015973  
Tube
- ▶ 120 g  
10016129  
Boîte avec  
pinceau
- ▶ 230 g  
10039427  
Presspack
- ▶ 300 g  
10014389  
Cartouche



## Avantages de notre solution:

- ▶ étanchéité à plasticité permanente





## Réparation du joint d'une vanne papillon sur un bateau



Vanne papillon

### Description:

- ▶ zone en caoutchouc endommagée lors de l'entretien/ montage d'une vanne papillon sur un bateau
- ▶ poncer la surface
- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer WEICON Primer G
- ▶ réparer avec WEICON Uréthane 85
- ▶ poncer la surface encore une fois
- ▶ la réparation a résisté à 6 bars lors du test de pression



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml
- 10014128



### Primaire G

agent adhésif spécial pour Uréthanes pour prétraiter des surfaces en caoutchouc et en métal

- ▶ 50 g
- 10058367



### WEICON Uréthane 85


Dureté Shore: A 85

- ▶ 500 g
- ▶ 540 g
- 10058327
- 10058340
- Kit de travail
- Cartouche

### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et économique à l'identique du contour et de la couverture
- ▶ évite un nouvel achat

## Scellement / collage sur des installations de distribution

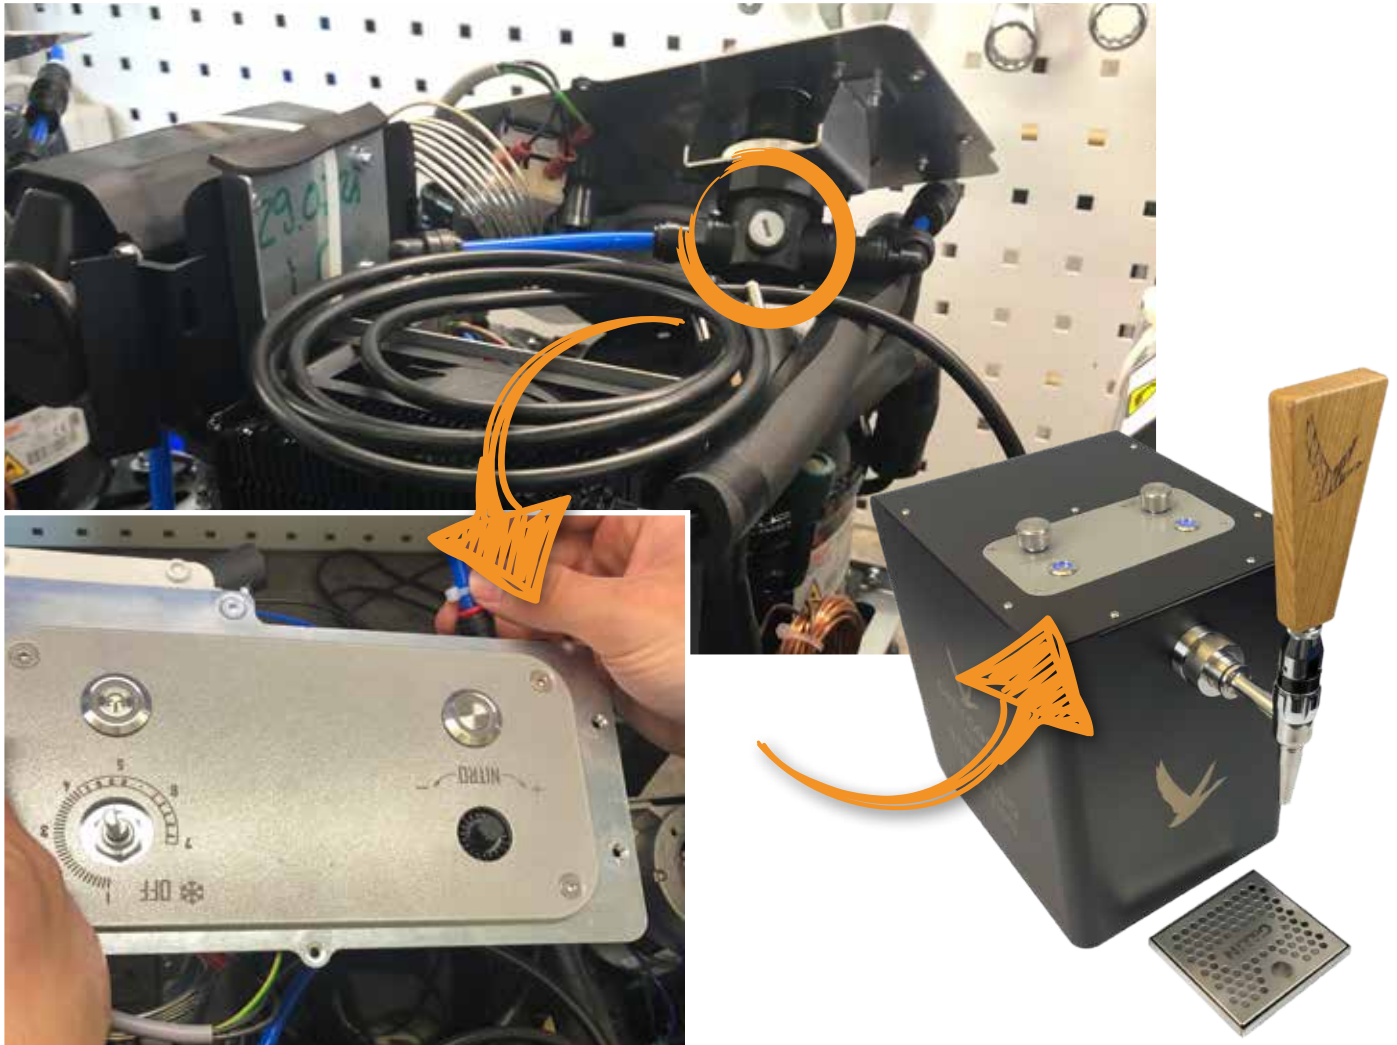

### Description:

- ▶ étancher le filetage plastique sur les manchons en PE
- ▶ certificat NSF/FDA exigé pour l'exportation mondiale
- ▶ étanchéité à l'air et conformité NSF/FDA exigées pour l'application
- ▶ étanchéité du manomètre d'air comprimé avec WEICON Contact VA 1401



NSF  
Nanfood Compounds  
Program Listed S4  
Registration 162959

VA 1401

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 12 g   | ▶ 30 g   | ▶ 60 g   | ▶ 500 g  |
| 10018869 | 10041407 | 10019787 | 10001557 |

### Avantages de notre solution:

- ▶ maniement facile
- ▶ sans efflorescence
- ▶ la colle ne coule pas et adhère vite



## Scellement / collage sur des installations de distribution



### Description:

- ▶ certificat NSF/FDA exigé pour l'exportation mondiale
- ▶ boîtier du thermomètre fait main en chêne allemand avec monture en inox
- ▶ fixation durable du thermomètre en bois à l'inox par une colle monocomposante
- ▶ collage avec WEICON Contact GEL



Contact GEL

- ▶ 20 g 10034544
- ▶ 30 g 10041880



### Avantages de notre solution:

- ▶ prise rapide
- ▶ facile à manier pour les pièces à l'esthétique exigeante

## Fixation temporaire de pièces lors de l'électroérosion à fil



### Description:

- ▶ les pièces usinées exactement sur mesure par électroérosion à fil doivent être fixées, car le moindre déplacement les détruirait.
- ▶ les pièces usinées par électroérosion à fil présentent un joint assez large de 0,3 mm, une charge trop précoce les ferait basculer.
- ▶ presser WEICON Contact GEL dans le joint à l'aide d'une spatule, l'alimenter en eau puis laisser reposer pendant env. 10 minutes.
- ▶ après le durcissement instantané et le temps d'attente, l'adhésif est suffisamment stable pour éviter le basculement
- ▶ pour enlever l'adhésif après l'érosion, on a utilisé le Dissolvant de CA WEICON



Contact GEL

▶ 20 g  
10034544

▶ 30 g  
10041880



Dissolvant de CA

▶ 30 ml  
10058424


### Avantages de notre solution:



- ▶ détachement facile d'éléments après traitement
- ▶ traces d'adhésifs plus faciles à enlever qu'avec l'ancienne solution à adhésif époxy bicomposant



## Réparation d'une presse à bande pour boues d'épuration

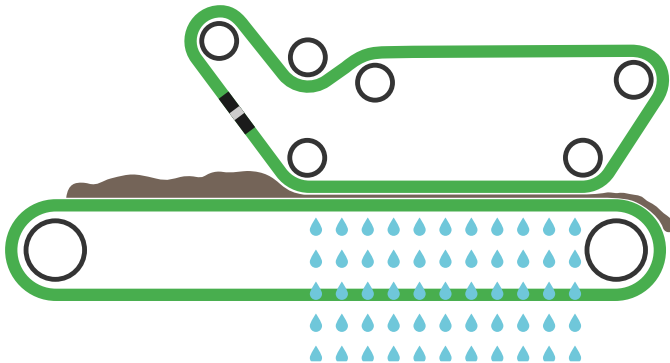

### Description:

- ▶ joint en tissu polyamide endommagé dans le ruban transporteur d'une presse de déshydratation à bande dans une station d'épuration
- ▶ nettoyer la surface au moyen du Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ prétraiter la surface avec WEICON Primaire G
- ▶ appliquer WEICON Uréthane 85
- ▶ **CONSEIL:** masquer les surfaces à ne pas enduire



### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



### Primaire G

agent adhésif spécial pour uréthanes pour prétraiter des surfaces en caoutchouc et en métal


▶ 50 g  
10058367



### Uréthane 85

Dureté Shore: A 85

▶ 500 g      ▶ 540 g  
10058327      10058340  
Kit de travail      Cartouche

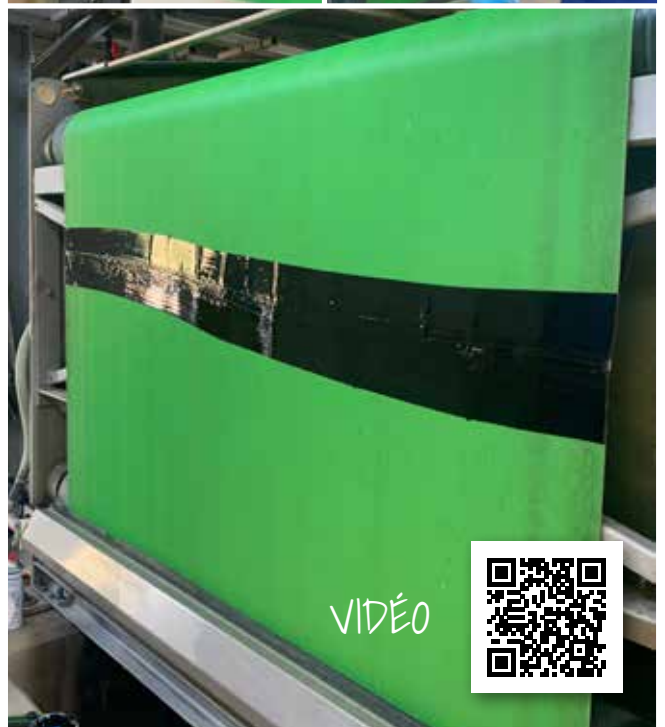

VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ remise en état rapide et économique
- ▶ pas de démontage ni de remplacement
- ▶ **CONSEIL:** réparation particulièrement rapide possible avec l'Uréthane 85 SF

## Réparation du bâti d'un incinérateur



### Description:

- ▶ l'incinérateur sert à brûler des matières hautement agressives et toxiques
- ▶ il a fallu arrêter l'installation en raison des dommages
- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ polir et renettoyer la surface
- ▶ appliquer une couche de base d'acier plastique WEICON HB 300
- ▶ poser une bande de FV WEICON
- ▶ appliquer une couche de protection en WEICON HB 300



### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



### WEICON HB 300

▶ 0,2 kg 10004472    ▶ 0,5 kg 10058239    ▶ 1,0 kg 10016169



### Ruban de fibres de verre

▶ 50 mm x 1 m  
10000913

### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation correcte et professionnelle de l'incinérateur
- ▶ les solutions précédentes, utilisant des peintures, ont pu être remplacées professionnellement
- ▶ mise en œuvre simple du système de résines époxy
- ▶ l'installation fonctionne en permanence grâce à WEICON HB 300
- ▶ grande résistance aux hautes températures et très bonne résistance aux agents chimiques



## Remplissage et scellement d'une ventilation



### Description:

- ▶ pour cette application, le silicone ne convient pas car il adhère mal aux surfaces en inox et il est inesthétique.
- ▶ WEICON Flex 310 M® inox a pu satisfaire les exigences de l'application en matière d'adhérence, d'étanchéité et de compatibilité sur une surface en acier inoxydable




### Flex 310 M® Inox

- ▶ 310 ml
- 10052600
- acier inoxydable

### Avantages de notre solution:

- ▶ remplace le silicone d'étanchéité
- ▶ pas d'attaque des conduits d'aération par l'acide acétique
- ▶ effet d'étanchéité durable sans expansion

## Collage de baguettes de lisière/protection des chants de panneaux de particules

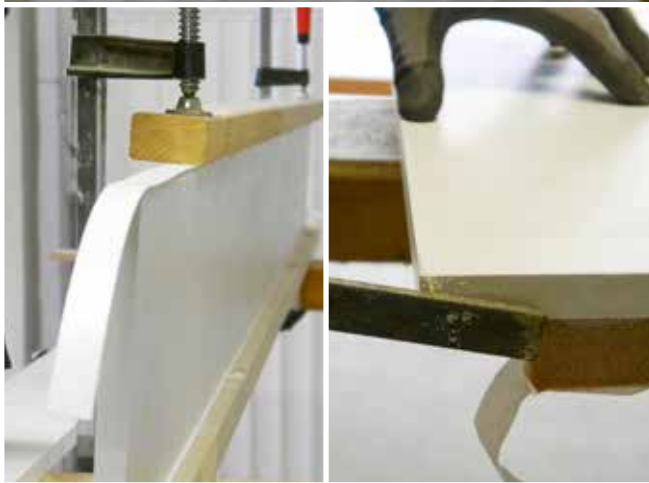

### Description:

- ▶ appliquer WEICON Fast-Bond sur les panneaux de particules
- ▶ répartir l'adhésif à l'aide d'une spatule
- ▶ fixer et haubaner les éléments
- ▶ finition: couper et poncer la matière excédentaire



Nettoyant de Surface

▶ 400 ml  
10025944



Fast-Bond

▶ 310 ml  
10046974  
beige



Spatule universelle

10039185



Spatule d'application, courte

10010887

### Avantages de notre solution:



- ▶ prise rapide
- ▶ adhérence sensiblement meilleure que les colles à chaud
- ▶ remplit les joints, colle bien sur le plastique et le bois, pénètre bien dans le matériau et assure une longue durabilité
- ▶ résiste au gel, à la chaleur et à l'humidité
- ▶ convient parfaitement aux locaux humides tels que caves et salles de bain
- ▶ usinage mécanique possible après durcissement



## Mise en valeur et protection de machines à torréfier le café avant leur livraison



### Description:

- ▶ pour pièces en inox et surfaces thermolaquées
- ▶ vaporiser WEICON Metal-Fluid puis polir avec un chiffon en coton propre et doux



**Metal-Fluid**

▶ 400 ml  
10018277



### Avantages de notre solution:

- ▶ satisfait aux normes élevées de la NSF dans le secteur alimentaire
- ▶ protection durable contre les traces de doigts et les salissures nouvelles

## Revêtement d'un cyclone dans l'industrie minière



### Description:

- ▶ nettoyage mécanique, prétraitement du support, nettoyage au Nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer une couche d'adhérence de WEICON HP
- ▶ après la prise, appliquer une couche de WEICON WP
- ▶ insérer des boules de céramique de 3 mm dans la surface encore humide
- ▶ après la prise, scellement final avec WEICON HP
- ▶ obtention d'un revêtement anti-abrasion contre les particules de calcaire de 3 à 4 mm Ø



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml  
10014128



### WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



### WEICON WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939

### Avantages de notre solution:

- ▶ protection contre l'abrasion
- ▶ prolongation de la durée de vie
- ▶ pas d'achats coûteux de pièces neuves



## Traitement antirouille de supports d'essieux d'e-autos



### Description:

- ▶ remettre en état les supports d'essieux sur le châssis d'e-autos
- ▶ ôter les particules de rouille
- ▶ appliquer le Convertisseur de Rouille WEICON



Convertisseur de Rouille

▶ 400 ml  
10047727

### Avantages de notre solution:

- ▶ entretien durable et économique



## Nettoyant dans la production alimentaire



### Description:

- ▶ l'agent de nettoyage liquide WEICON M exempt de certification convient dans l'industrie pharmaceutique tant pour nettoyer les installations que les sols et les parois
- ▶ le nettoyant peut, par exemple, éliminer une poudre séchée difficilement soluble à haute teneur en vitamine C.



Nettoyant M

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 1 L    | ▶ 5 L    | ▶ 10 L   | ▶ 28 L   |
| 10061270 | 10061285 | 10061292 | 10061298 |

VIDÉO



### Avantages de notre solution:

- ▶ produit extrêmement efficace exempt de certification



## Réfection de refroidisseurs d'installations



### Description:

- ▶ prétraiter par sablage, poncer puis nettoyer avec le Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ colmater les zones endommagées avec WEICON HB 300
- ▶ égaliser par ponçage les zones réparées puis les nettoyer avec le Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ première application de WEICON Céramique BL comme couche de fond et de contrôle
- ▶ application finale de WEICON Céramique HC 220 comme couche de protection



### WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058239
- ▶ 1,0 kg 10016169



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml 10014128



### WEICON Céramique BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233



### WEICON Céramique HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060969
- ▶ 0,5 kg 10060977
- ▶ 2,0 kg 10060985

### Avantages de notre solution:

- ▶ remet en état de l'élément de l'installation
- ▶ prolonge la durée de vie
- ▶ évite l'achat d'une nouvelle pièce



**WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

**WEICON Production GmbH**

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

**WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

**WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

**WEICON South East Asia Pte Ltd**

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

**WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

**WEICON Ibérica S.L.**

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

**WEICON Italia S.r.L.**

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

**WEICON Colombia S.A.S**

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



**Service  
WhatsApp**



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595




WEICON

**APPLICATIONS  
ET PRODUITS III**

Art. n° 10065420

Votre détaillant spécialisé:

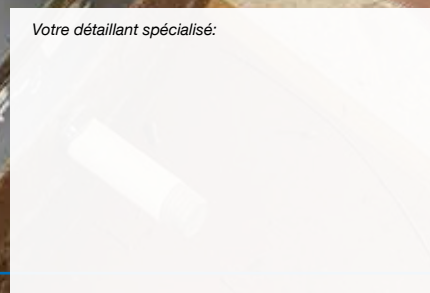

Les indications et les schémas contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables en respect des conditions de la mise en œuvre, ni que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous prouvons seulement garantir la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire l'opération de montage suivant d'essais pour déterminer si le produit concerne possède les propriétés requises. Votre présence en descendant est exclue. L'utilisateur est responsable pour toute installation, entretien, réparation et le remplacement du produit.