



WEICON

# APPLICATIONS ET PRODUITS I



[www.weicon.fr](http://www.weicon.fr)

V 1.24



Sommaire	Produits utilisés	Page
Remise à neuf du lit d'une machine-outil	WEICON WR	4
Réparation de la carcasse d'un ventilateur	WEICON A • Antirouille 2000 PLUS • WEICON Céramique BL Spray Nettoyant S	5
Fixation d'un logo sur un panneau indicateur	Ruban adhésif de montage • Primaire K 200 Flex 310 M <sup>®</sup> Super-Tack • Nettoyant de Surfaces	6
Réparation d'un arbre de transmission	WEICON HB 300	7
Revêtement d'un corps de pompe	WEICON GL • WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	8
Fabrication de manchettes d'essieux	Uréthane 45 • Spray Nettoyant S	9
Réalisation d'une protection en céramique contre l'abrasion dans des raccords de tuyaux	WEICON WAL 04 • Spray Nettoyant S	10
Réparation de convoyeurs à bande dans une gravière de sable de quartz	Kit de réparation de convoyeurs à bande 550 • Kit de réparation de convoyeurs à bande 590 • pistolet-doseur bicomposant 2K 10:1 • Spray Nettoyant S	11
Collage de bandages de roues et de roue à dents dans une gravière	AN 306-38 • Nettoyant de Surfaces	12
Réparation d'agitateurs dans une mine d'or	WEICON WP • Spray Nettoyant S	13
Réparation du couvercle terminal d'un filtre à eau de mer sur un yacht	Uréthane 80 • Spray Nettoyant S	14
Garniture d'un socle de machines / robots	WEICON CBC • Flex 310 M <sup>®</sup> Classic	15
Collage de moulures de polyéthylène sur des rails en aluminium	Primaire de contact pour polyoléfines • VA 30 Black	16
Collage du filetage intérieur d'un marteau pneumatique	AN 305-77 • Nettoyant de Surfaces	17
Alignement de revêtements de protection en PUR anti-usure dans la construction de moulins	Primaire G • Uréthane 85 • pistolet-doseur bicomposant 2K 10:1 Spray Nettoyant S	18
Collage de canalisations en plastique dans des puisards en grès	Flex 310 M <sup>®</sup> 2 K	19
Réparation d'un rotor de pompe	WEICON ST • WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	20
Réparation des fondations d'un convoyeur dans une mine de cuivre	WEICON CBC	21
Assemblage du radiateur d'une voiture de course électrique	Primaire E 500 • Silicone Spécial Black-Seal • Nettoyant de Surfaces	22
Réparation d'un réservoir en polyéthylène dans l'agriculture	Easy-Mix PE-PP 45 • Pistolet-doseur PE-PP Buse mélangeuse PE-PP • Piston spécial • Nettoyant de Surfaces	23
Réparation et reconstruction de pompes dans une usine à tomates	WEICON WR2 • WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	24
Reconstitution de la surface corrodée d'une flasque	Lubrifiant de moules cire P 500 • WEICON HB 300	25
Remise en état d'un échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	WEICON HB 300 • WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	26
Revêtement intérieur de pompes	WEICON HB 300 • WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	27
Remplacement d'un pied amortisseur défectueux	Lubrifiant de Moules Liquide F 1000 • Uréthane 60	28
Réfection du toit d'un réservoir	WEICON A • Spray Nettoyant S	29
Réparation de l'élément d'ajustement d'un amortisseur	Easy-Mix HT 180 • Spray Nettoyant S	30
Collage d'enseignes lumineuses	Primaire K 200 • Flex 310 M <sup>®</sup> Classic • Flex 310 M <sup>®</sup> HT 200 Nettoyant de Surfaces	31
Étanchéité et fixation de manchons dans des conteneurs en polyéthylène pour la nourriture animale	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistolet-doseur D50 Buse de mélange quadro • Nettoyant de Surfaces	32
Réparation du revêtement de protection d'une conduite hydraulique en caoutchouc	Primaire G • Uréthane 85 • Spray Nettoyant S	33
Assemblage de briques en pierre de sel dans une chambre froide de dry aging	Flex 310 M <sup>®</sup> Classic • Nettoyant de Surfaces	34
Réparation du broyeur à meules verticales d'une presse à granulés de bois	WEICON WR2 • WEICON Céramique BL • Spray Nettoyant S	35
Réparation d'un pare-battage contre le mur d'un quai	Primaire G • Uréthane 85	36
Réparation d'une coque de catamaran	WEICON HP • WEICON Céramique BL	37
Collage de puces d'identification dans le logement à puces des poubelles	Easy-Mix PE-PP 45 • Pistolet-doseur PE-PP • Buses mélangeuses PE-PP • Piston spécial • Nettoyant de Surfaces	38
Collage de tôles d'acier inoxydable sur de l'aluminium	Flex 310 M <sup>®</sup> Classic • Spray Nettoyant S	39
Compensation du joint d'une plaque de pression dans une carrière	WEICON HB 300 • Nettoyant S	40
Nivelage d'une rampe d'accès à une balance	Kit de réparation de convoyeurs à bande 590	41
Collage et revêtement de la suspension d'un siège	Easy-Mix RK-7100 • Nettoyant de Surfaces	42
Colmater une fuite sur une conduite de pétrole	Pipe Repair-Kit • Nettoyant S	43
Collage d'un système de fermeture de porte d'un autobus	Easy-Mix PE-PP 45 • Pistolet-doseur PE-PP • Buses mélangeuses PE-PP • Piston spécial • Spray Nettoyant S	44
Fabrication d'essieux de camions	AN 302-71 • Silicone Spécial Black-Seal Flex 310 M <sup>®</sup> 2 K • Spray Nettoyant S	45
Collage de tourillons de cylindres	AN 306-30 • Nettoyant de Surfaces	46
Réparation d'oléoducs	WEICON HB 300 • Spray Nettoyant S	47
Réparation des conduites d'une installation de filtrage de calcaire	WEICON WP • WEICON Pipe Repair-Kit	48
Revêtement intérieur d'un moulin	WEICON WAL 04 • WEICON WAL 06	49
Réparation du lit d'une voie de roulement de grue	Garniture d'injection • WEICON CBC	50



# TOUJOURS LA BONNE SOLUTION

Nous ne vendons pas que des produits, mais nous fournissons aussi des solutions, et ce dans le monde entier. Peu importe où, nous trouvons les bonnes réponses aux questions de nos clients concernant les applications. Que ce soit pour des revêtements de protection pour corps de pompe, raccords de tuyaux et conduites hydrauliques, réparations de convoyeurs à bande, arbres de transmission et évaporateurs, le collage de pierres de sel, de plaques d'acier inoxydable ou de tourillons de cylindres, la gamme des produits WEICON est diversifiée et convient à tous les usages.

## Remise à neuf du lit d'une machine-outil



### Description:

- ▶ enlever le revêtement de fonte original en le chauffant à plus de 200 °C.
- ▶ appliquer un nouveau revêtement en coulant le système de résine époxy WEICON WR
- ▶ important: remplir l'espace disponible juste un peu plus
- ▶ après durcissement, faire des reprises mécaniques de la surface par fraisage et par insertion de canaux de refroidissement



### WEICON WR

- ▶ 0,2 kg  
10054400
- ▶ 0,5 kg  
10016161
- ▶ 2,0 kg  
10016295

### Avantages de notre solution:

- ▶ évite le rachat d'une machine-outil neuve grâce à une remise à neuf économique

VIDEO





## Réparation de la carcasse d'un ventilateur



### Description:

- ▶ pré-traitement par sablage (SA 2½)
- ▶ remplacer la matière manquante en surface par la mise en place d'une plaque d'acier inoxydable
- ▶ nettoyer toute la surface à enduire avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ poncer la tôle d'acier inoxydable pour améliorer la rugosité de surface
- ▶ appliquer WEICON A comme couche de fond intérieure et extérieure
- ▶ après durcissement: lisser et poncer l'excédent de matière
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer WEICON céramique BL comme finition
- ▶ pour valoriser visuellement et protéger contre la corrosion par une couche de WEICON Antirouille 2000 Plus



### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



### WEICON A

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10054381 10016153 10016220



### Antirouille 2000 PLUS

▶ 400 ml  
10035879  
gris argenté



### WEICON Céramique BL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10054394 10016163 10005233

### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation économique évitant un nouvel achat avec de longs délais de livraison



## Fixation d'un logo sur un panneau indicateur



### Description:

- ▶ nettoyer les deux surfaces de collage avec le WEICON Nettoyant de Surfaces
- ▶ appliquer le Primaire WEICON K 200 sur la surface en matière plastique de l'enseigne lumineuse
- ▶ appliquer le ruban adhésif de montage WEICON pour maintenir en place le joint de collage et soutenir l'adhérence initiale
- ▶ appliquer WEICON Flex 310 M® Super-Tack
- ▶ assembler les pièces



Nettoyant de Surfaces

▶ 150 ml 10024317    ▶ 400 ml 10025944



Ruban adhésif de montage

10059979  
gris



Primaire K 200

▶ 250 ml 10023567



Flex 310 M® Super-Tack

▶ 290 ml 10034924  
gris



### Avantages de notre solution:

- ▶ collage rapide, économique et adapté au design
- ▶ alternative au vissage, assemblage invisible



## Réparation d'un arbre de transmission



### Description:

- ▶ tournage de l'arbre de transmission jusqu'à une sous-cote > 3 mm
- ▶ créer une barrière (ruban adhésif) pour que l'excédent de résine à l'état non durci puisse s'enlever
- ▶ appliquer tout autour du WEICON HB 300 en couche d'une épaisseur d'env. > 5 mm
- ▶ après durcissement de 24 h, la zone de réparation est tournée à la cote désirée



### WEICON HB 300


- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058239
- ▶ 1,0 kg 10016169

VIDEO




### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et économique
- ▶ évitant de longs délais de livraison
- ▶ remise en service rapide de l'installation
- ▶ économise environ 8'000 € par rapport au rachat d'un arbre neuf

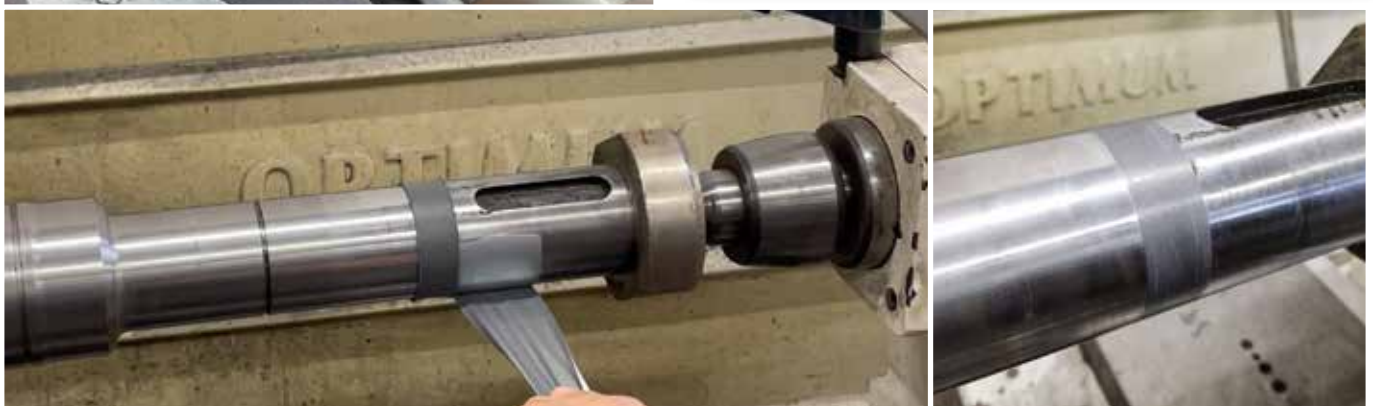



## Revêtement d'un corps de pompe

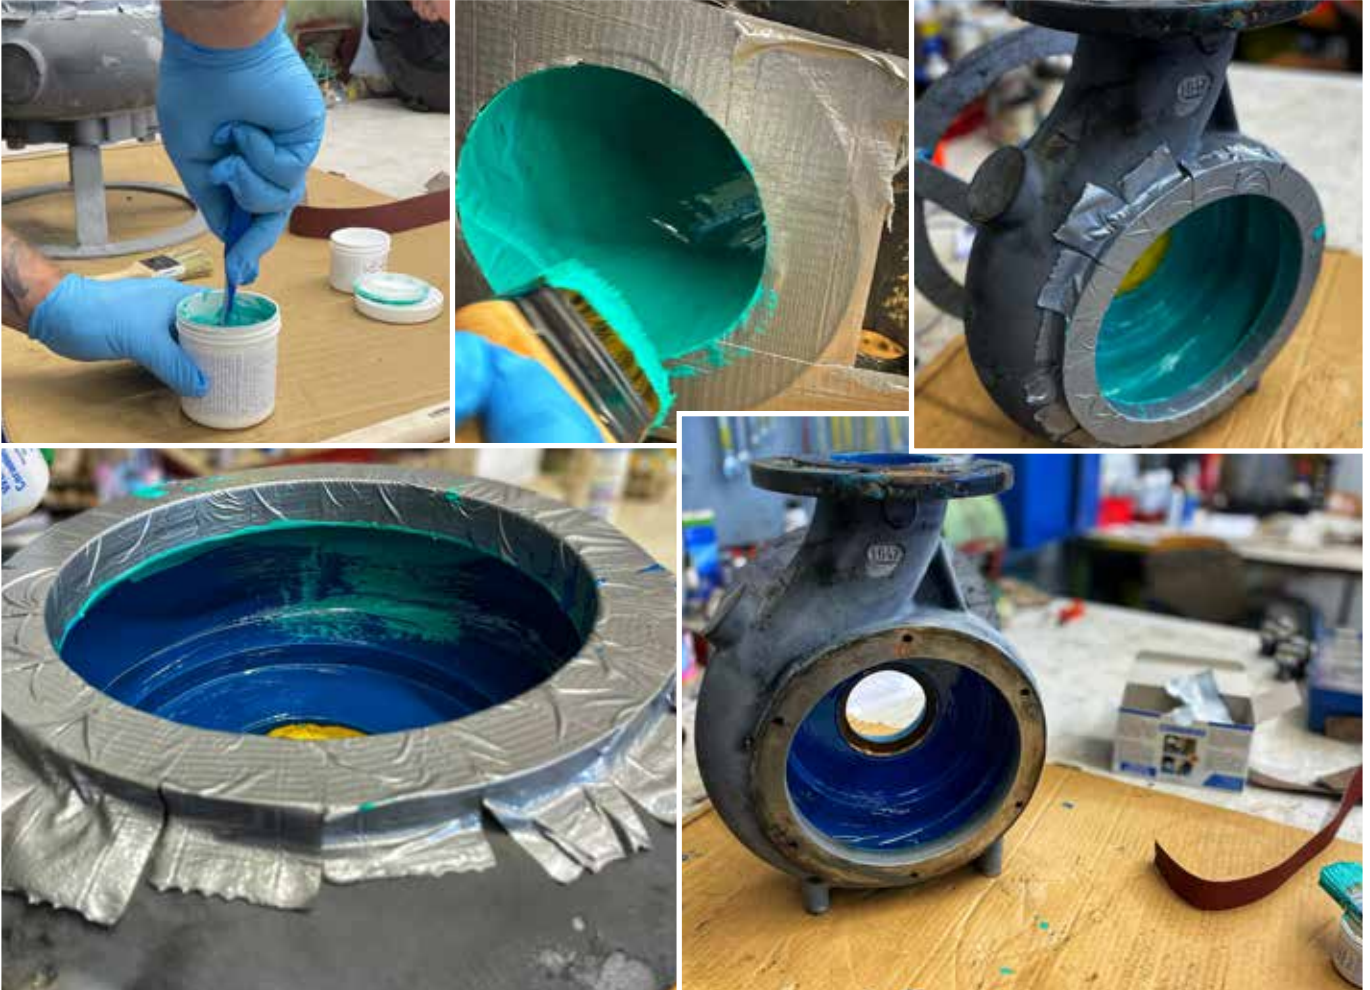

### Description:

- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S
- ▶ première application: WEICON GL comme apprêt et couche de contrôle
- ▶ deuxième application: WEICON Céramique BL comme protection contre l'usure



**WEICON GL**

▶ 0,2 kg 10058278   ▶ 0,5 kg 10058285   ▶ 1,0 kg 10058292

**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml 10014128



### Avantages de notre solution:

- ▶ bouche les piqûres / retassures avec WEICON GL, améliore l'adhérence de la couche de protection contre l'usure en WEICON Céramique BL
- ▶ réparation économique
- ▶ évite le rachat d'une pièce neuve



**WEICON Céramique BL**

▶ 0,2 kg 10054394   ▶ 0,5 kg 10016163   ▶ 2,0 kg 10005233

## Fabrication de manchettes d'essieux



### Description:

- ▶ nettoyer le moule avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ prétraiter avec WEICON Lubrifiant de Moules
- ▶ encapsuler les manchettes d'essieux avec WEICON Uréthane 45

### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10014128



### Uréthane 45

Dureté Shore: A 45

- ▶ 500 g
- ▶ 10022361

VIDEO



### Avantages de notre solution:

- ▶ copie avantageuse de diverses géométries





## Réalisation d'une protection en céramique contre l'abrasion dans des raccords de tuyaux



### Description:

- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S
- ▶ sabler (SA 2 1/2)
- ▶ nettoyer de nouveau avec le Spray Nettoyant S
- ▶ insérer/coller la céramique avec le système de résine époxy WEICON WAL 04



**WEICON WAL 04**

▶ 2,0 kg  
10020990

**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128



### Avantages de notre solution:

- ▶ forte adhérence entre WEICON WAL 04 et l'élément de construction en acier
- ▶ réflexion de la protection contre l'abrasion

## Réparation de convoyeurs à bande dans une gravière de sable de quartz



### Description:

- ▶ éliminer les saletés grossières
- ▶ égaliser les zones endommagées et les rendre rugueuses avec une meuleuse d'angle (disque-râpe ou boisseau)
- ▶ nettoyer la surface avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ mélanger le Primaire G WEICON et l'appliquer au pinceau
- ▶ laisser le Primaire G WEICON s'aérer suffisamment.
- ▶ suivant le récipient, mélanger et appliquer WEICON Uréthane 85
- ▶ lisser la surface avec la spatule à contour WEICON Flexy

### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



### Kit de réparation de convoyeurs à bande 550

▶ 500 g + Primaire G 50 g  
10058380



### pistolet-doseur bicomposant 10:1

recommandé pour la cartouche bicomposante 540 g

10057514



### Kit de réparation de convoyeurs à bande 590

▶ 540 g + Primaire G 50 g  
10058386

VIDEO



### Avantages de notre solution:

- ▶ restaure très économiquement la capacité de fonctionnement des convoyeurs à bande et augmente donc leur durée de vie
- ▶ nombreuses applications possibles



## Collage de bandages de roues et de roue à dents dans une gravière



### Description:

- ▶ nettoyer avec le Nettoyeur de surface WEICON
- ▶ des aciers hautement alliés et trempés sont collés avec WEICONLOCK® AN 306-38 pour assemblages par emmanchement sur tout leur pourtour et en plein



Nettoyant de Surfaces

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10025944



AN 306-38

- ▶ 10 ml 10030478
- ▶ 20 ml 10016443
- ▶ 50 ml 10043277
- ▶ 200 ml 10020027



### Avantages de notre solution:

- ▶ liaison par frottement, capable de transmettre des forces radiales et axiales élevées

## Réparation d'agitateurs dans une mine d'or



### Description:

- ▶ le sable et les cailloux ont usé des agitateurs / hélices
- ▶ sabler (SA 2½") et nettoyer avec le Spray Nettoyant S
- ▶ remettre à neuf les pales d'hélice en les revêtant de WEICON WP
- ▶ 16 kg ont été mis en œuvre



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml  
10014128



### WEICON WP

- ▶ 0,2 kg  
10054399
- ▶ 2,0 kg  
10032320
- ▶ 10,0 kg  
10032939

### Avantages de notre solution:

- ▶ restaure le rendement des agitateurs
- ▶ protège durablement contre l'abrasion et prolonge la durée d'utilisation



## Réparation du couvercle terminal d'un filtre à eau de mer sur un yacht



### Description:

- ▶ éliminer les zones endommagées des couvercles terminaux dues à des erreurs de montage.
- ▶ dégager et enlever la zone endommagée
- ▶ puis rendre rugueux et meuler les résidus de matière à la meuleuse d'angle
- ▶ délimiter la zone endommagée au moyen d'un ruban adhésif ordinaire
- ▶ nettoyer la surface poncée avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ moulage jointif au moyen de WEICON Uréthane 80



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128

### Avantages de notre solution:

- ▶ répare vite sur place pendant la marche du yacht
- ▶ Excellente protection contre l'usure par l'épaisse structure en couches et l'Uréthane 80 de WEICON autonivelant




**Uréthane 80**

Dureté Shore: A 80

▶ 500 g  
10012368

## Garniture d'un socle de machines / robots

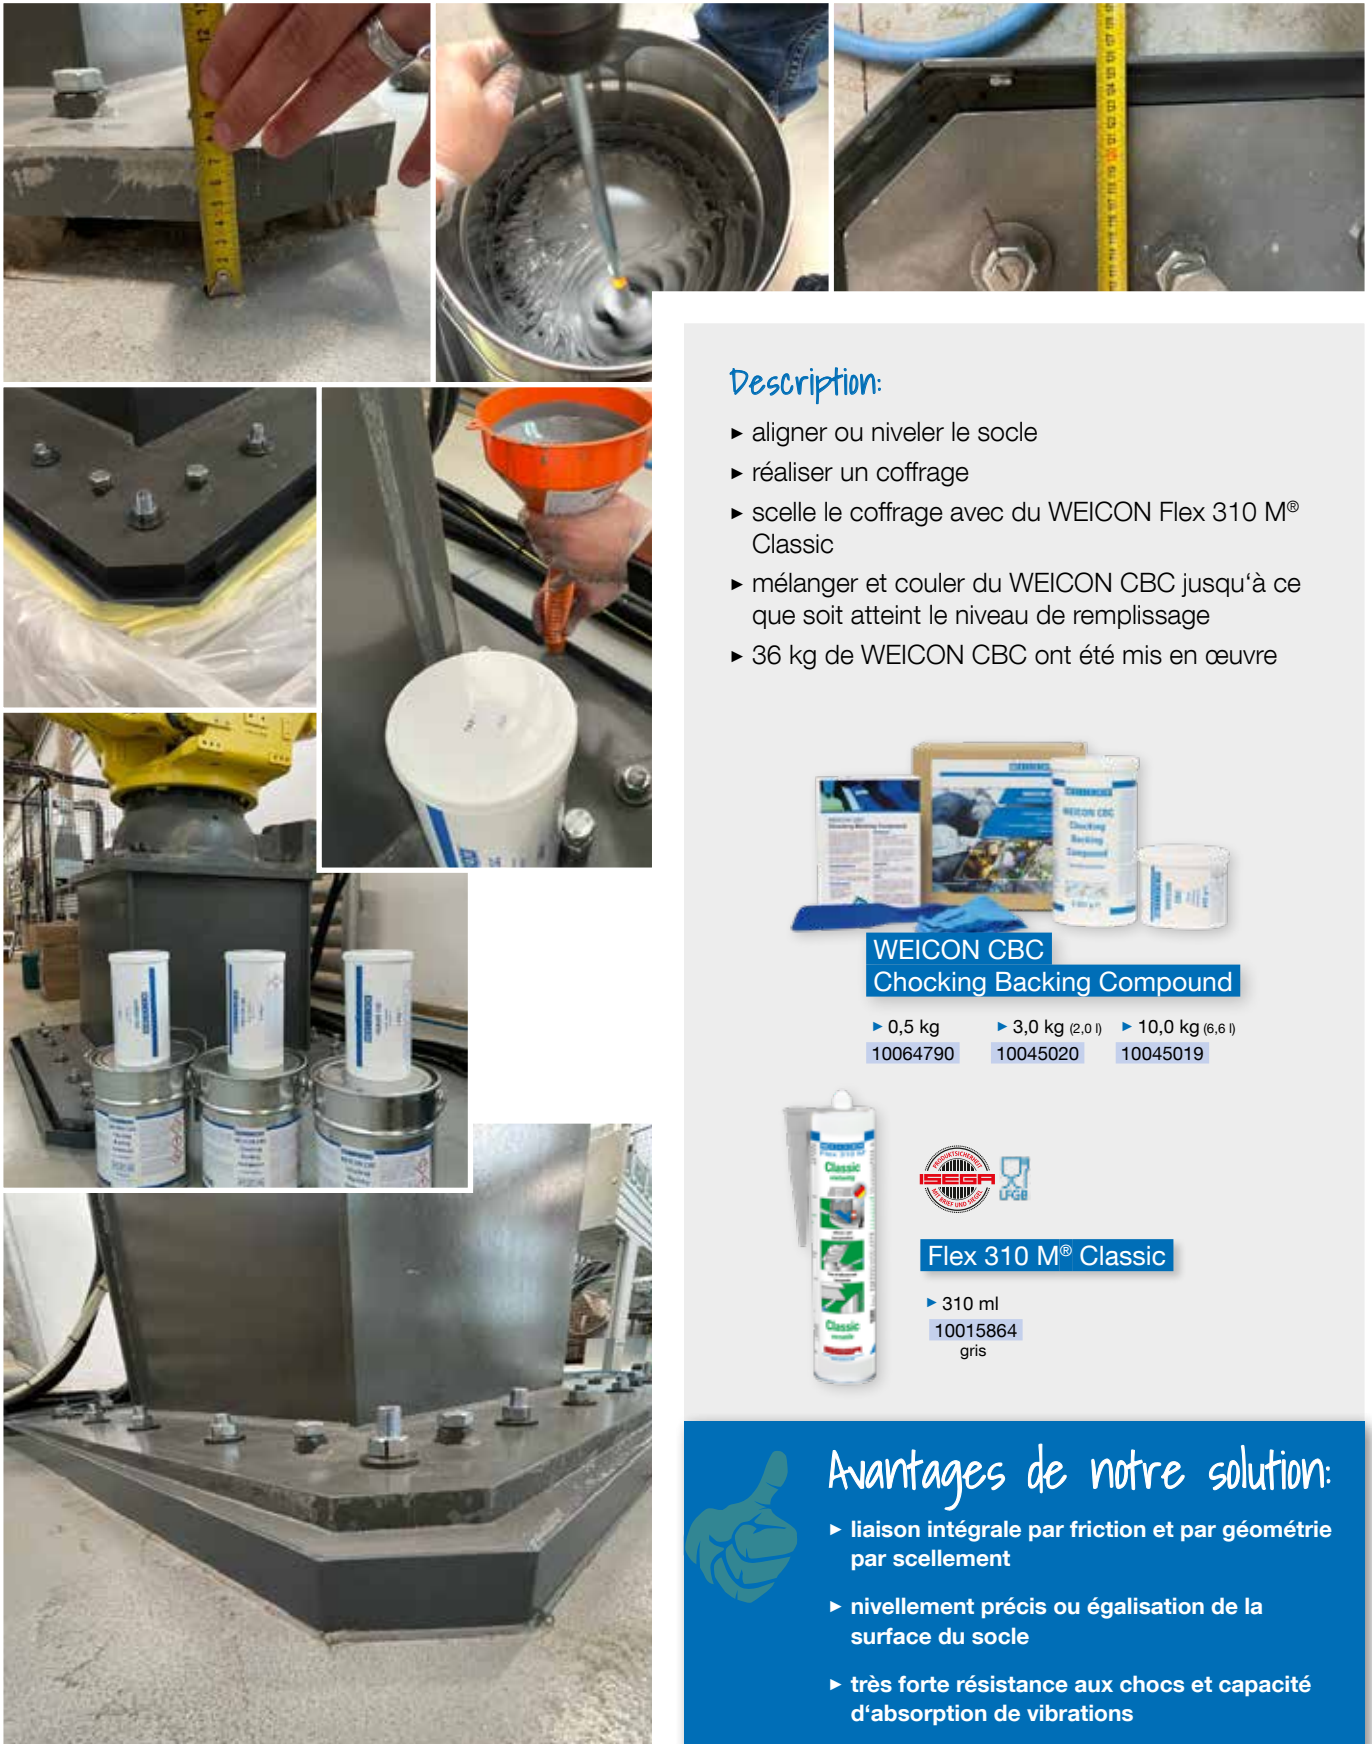

### Description:

- ▶ aligner ou niveler le socle
- ▶ réaliser un coffrage
- ▶ scelle le coffrage avec du WEICON Flex 310 M® Classic
- ▶ mélanger et couler du WEICON CBC jusqu'à ce que soit atteint le niveau de remplissage
- ▶ 36 kg de WEICON CBC ont été mis en œuvre



### WEICON CBC Chocking Backing Compound

- ▶ 0,5 kg 10064790
- ▶ 3,0 kg (2,0 l) 10045020
- ▶ 10,0 kg (6,6 l) 10045019



### Flex 310 M® Classic

- ▶ 310 ml
- ▶ 10015864
- gris

### Avantages de notre solution:

- ▶ liaison intégrale par friction et par géométrie par scellement
- ▶ nivellement précis ou égalisation de la surface du socle
- ▶ très forte résistance aux chocs et capacité d'absorption de vibrations



## Collage de moulures de polyéthylène sur des rails en aluminium



### Description:

- ▶ collage de moulures en polyéthylène sur des rails en aluminium
- ▶ la couche de PE sert de guide de glissement pour des moulures en matière plastique (technique de cerclage)
- ▶ en raison du faible jeu de collage et des propriétés du polyéthylène, une combinaison entre le Primaire CA WEICON le WEICON Contact VA 30 Black ont été utilisés



Primaire de contact pour polyoléfines

▶ 10 ml  
10034975



VA 30 Black

▶ 12 g 10041869    ▶ 30 g 10041885    ▶ 60 g 10041917    ▶ 500 g 10025987



### Avantages de notre solution:

- ▶ collage extrêmement tenace malgré la faible énergie de la matière plastique

## Collage du filetage intérieur d'un marteau pneumatique



### Description:

- ▶ Nettoyage en surface des filets intérieur et extérieur avec WEICON Nettoyant de Surface
- ▶ application de WEICONLOCK® AN 305-77 étanchéité pour raccords filetés
- ▶ assemblage des deux éléments



### Nettoyant de Surfaces

▶ 150 ml  
10024317

▶ 400 ml  
10025944

### AN 305-77

▶ 50 ml  
10043268

▶ 200 ml  
10047690

▶ 300 ml  
10034148

### Avantages de notre solution:



- ▶ raccord à vis solidement fixé pendant l'utilisation du marteau pneumatique
- ▶ facile à démonter pour l'entretien en cas de besoin
- ▶ le marteau fonctionne en charge continue avec 1'500 frappes par minute



## Alignement de revêtements de protection en PUR anti-usure dans la construction de moulins



### Description:

- ▶ mise en place d'une découpe en V dans les revêtements de protection contre l'usure dans la zone de pression
- ▶ nettoyage avec le Spray Nettoyant S
- ▶ masquage de la zone de pression à droite et à gauche par un ruban autocollant pour enlever l'excédent de matériau.
- ▶ appliquer du WEICON Primaire G (respecter le temps d'évaporation!)
- ▶ appliquer WEICON Uréthane 85 à l'aide de la cartouche double avec buse mélangeuse
- ▶ égaliser au moyen d'une spatule
- ▶ accessoires: pistolet-doseur bicomposant 10:1 490 ml



### Uréthane 85

**Dureté Shore: A 85**

- ▶ 500 g  
10058327  
Kit de travail

- ▶ 540 g  
10058340  
Cartouche

### Primaire G

agent adhésif spécial pour uréthanes pour prétraiter les surfaces caoutchoutées et métalliques

- ▶ 50 g  
10058367

### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml  
10014128

### pistolet-doseur bicomposant 10:1

recommandé pour la cartouche bicomposante 540 g

- 10057514

### Avantages de notre solution:

- ▶ application facile
- ▶ transit plus régulier dans la zone de poussée et de ce fait réduction de la surface d'attaque de l'usure
- ▶ rotation plus efficace du moulin

## Collage de canalisations en plastique dans des puits en grès



### Description:

- ▶ mise en place d'une installation de dosage en raison de la grande quantité de matériau utilisée
- ▶ remplir et coller en appliquant une bonne couche de WEICON Flex 310 M® bicomposant
- ▶ dans ce type d'installation de dosage en fûts, l'adhésif ne se mélange que dans buse de mélange

#### Flex 310 M® 2 K

- ▶ 250 ml
- 10034916  
gris
- ▶ Buse mélangeuse spéciale
- 10027692



### Avantages de notre solution:

- ▶ comparée à d'autres adhésifs: élasticité, compensation des tolérances, bonne étanchéité, adhérence et prise indépendamment de l'environnement grâce au système bicomposant
- ▶ l'adhésif ne se mélange que dans la buse mélangeuse



# Réparation d'un rotor de pompe



## Description:

- ▶ prétraiter les surfaces par sablage (SA 2 ½)
- ▶ nettoyer toute la surface poncée avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer WEICON ST pour restaurer l'épaisseur du rotor
- ▶ poncer toute la surface reconstituée
- ▶ nettoyer la surface poncée avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer WEICON Céramique BL comme finition (en deux couches)



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128



**WEICON ST**

▶ 0,2 kg 10054396    ▶ 0,5 kg 10016165    ▶ 2,0 kg 10027181



**WEICON Céramique BL**

▶ 0,2 kg 10054394    ▶ 0,5 kg 10016163    ▶ 2,0 kg 10005233



## Avantages de notre solution:

- ▶ réparation économique au lieu d'un rachat / échange
- ▶ protection résistante contre la cavitation



## Réparation des fondations d'un convoyeur dans une mine de cuivre



### Description:

- ▶ enlever les parties friables
- ▶ réaliser un coffrage de la zone à réparer
- ▶ couler du WEICON CBC dans le coffrage
- ▶ après durcissement, enlever le coffrage
- ▶ 1'700 kg de WEICON CBC ont été mis en œuvre



**WEICON CBC**  
Chocking Backing Compound

▶ 0,5 kg 10064790    ▶ 3,0 kg (2,0 l) 10045020    ▶ 10,0 kg (6,6 l) 10045019

### Avantages de notre solution:

- ▶ augmente la sécurité de l'installation et restaure la stabilité du convoyeur



## Assemblage du radiateur d'une voiture de course électrique



### Description:

- ▶ rendre rugueuse les surfaces avec une toile abrasive
- ▶ nettoyer avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ appliquer le Primaire E 500 WEICON avec un chiffon propre non peluchant
- ▶ laisser aérer le primaire pendant env. 10 à 20 minutes
- ▶ appliquer WEICON Black-Seal au moyen d'un Presspack
- ▶ assembler les pièces



Nettoyant de Surfaces

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10025944



Primaire E 500

- ▶ 250 ml 10035220



Silicone Spécial Black-Seal


- ▶ 200 ml 10015646 Presspack



### Avantages de notre solution:

- ▶ facile à appliquer dans la construction de prototypes et les petites séries
- ▶ grande résistance à la chaleur
- ▶ sans déformation du matériau due au soudage ou au brasage
- ▶ compense les tolérances de fabrication

## Réparation d'un réservoir en polyéthylène dans l'agriculture

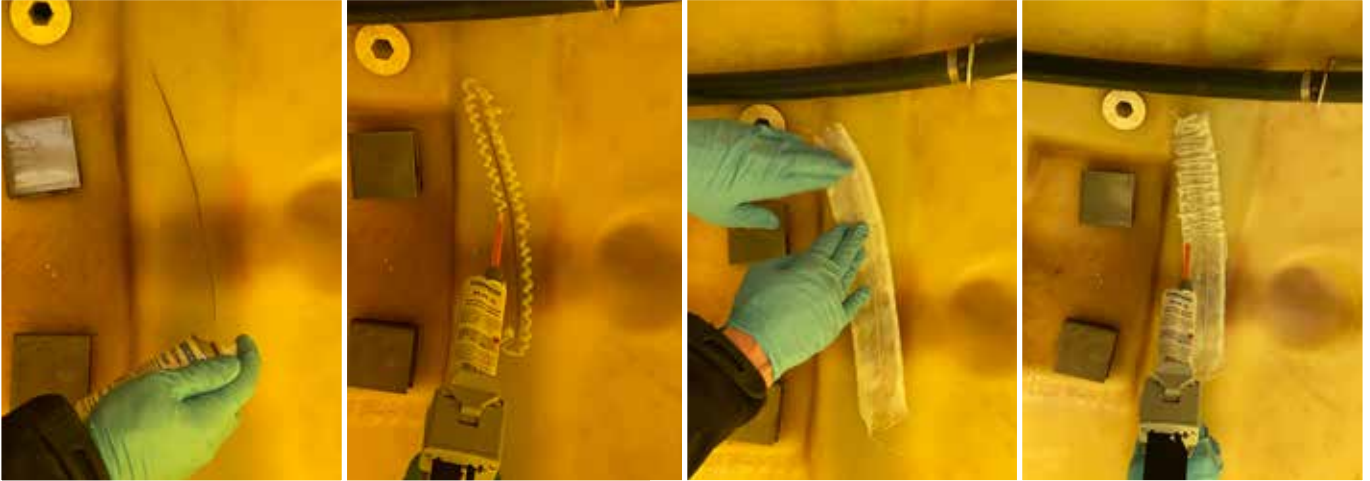

### Description:

- ▶ nettoyer avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ appliquer WEICON Easy-Mix PE-PP 45
- ▶ poser le bandage / le ruban de fibres de verre
- ▶ appliquer une nouvelle fois du WEICON Easy-Mix PE-PP 45 sur le bandage
- ▶ répartir l'adhésif à la main (gants)
- ▶ Durcissement: 24 heures à la température ambiante



### Nettoyant de Surfaces

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10025944

### Pistolet-doseur PE-PP

10023333

### Buse mélangeuse PE-PP

10023115



### Easy-Mix PE-PP 45

- ▶ 45 ml
- 10058273
- jaunâtre, transparent

### Piston spécial

- 10023341
- pour convertir le pistolet-doseur Easy-Mix D 50 en Easy-Mix PE-PP 45

### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et économique
- ▶ sans dommages pour l'environnement
- ▶ le rachat d'un réservoir neuf n'est pas nécessaire





# Réparation et reconstruction de pompes dans une usine à tomates



## Description:

- ▶ prétraiter les surfaces par sablage (SA 2 ½)
- ▶ nettoyage avec le Spray Nettoyant S
- ▶ appliquer WEICON WR2 pour colmater les dommages dus à la cavitation
- ▶ appliquer WEICON Céramique BL comme couche de finition et de protection contre l'usure



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128



**WEICON WR2**

▶ 0,2 kg 10054401   ▶ 0,5 kg 10016162   ▶ 2,0 kg 10000088



**WEICON Céramique BL**


▶ 0,2 kg 10054394   ▶ 0,5 kg 10016163   ▶ 2,0 kg 10005233



## Avantages de notre solution:

- ▶ restaure la pleine capacité des pompes
- ▶ économise 1'800 € de frais supplémentaires

## Reconstitution de la surface corrodée d'une flasque

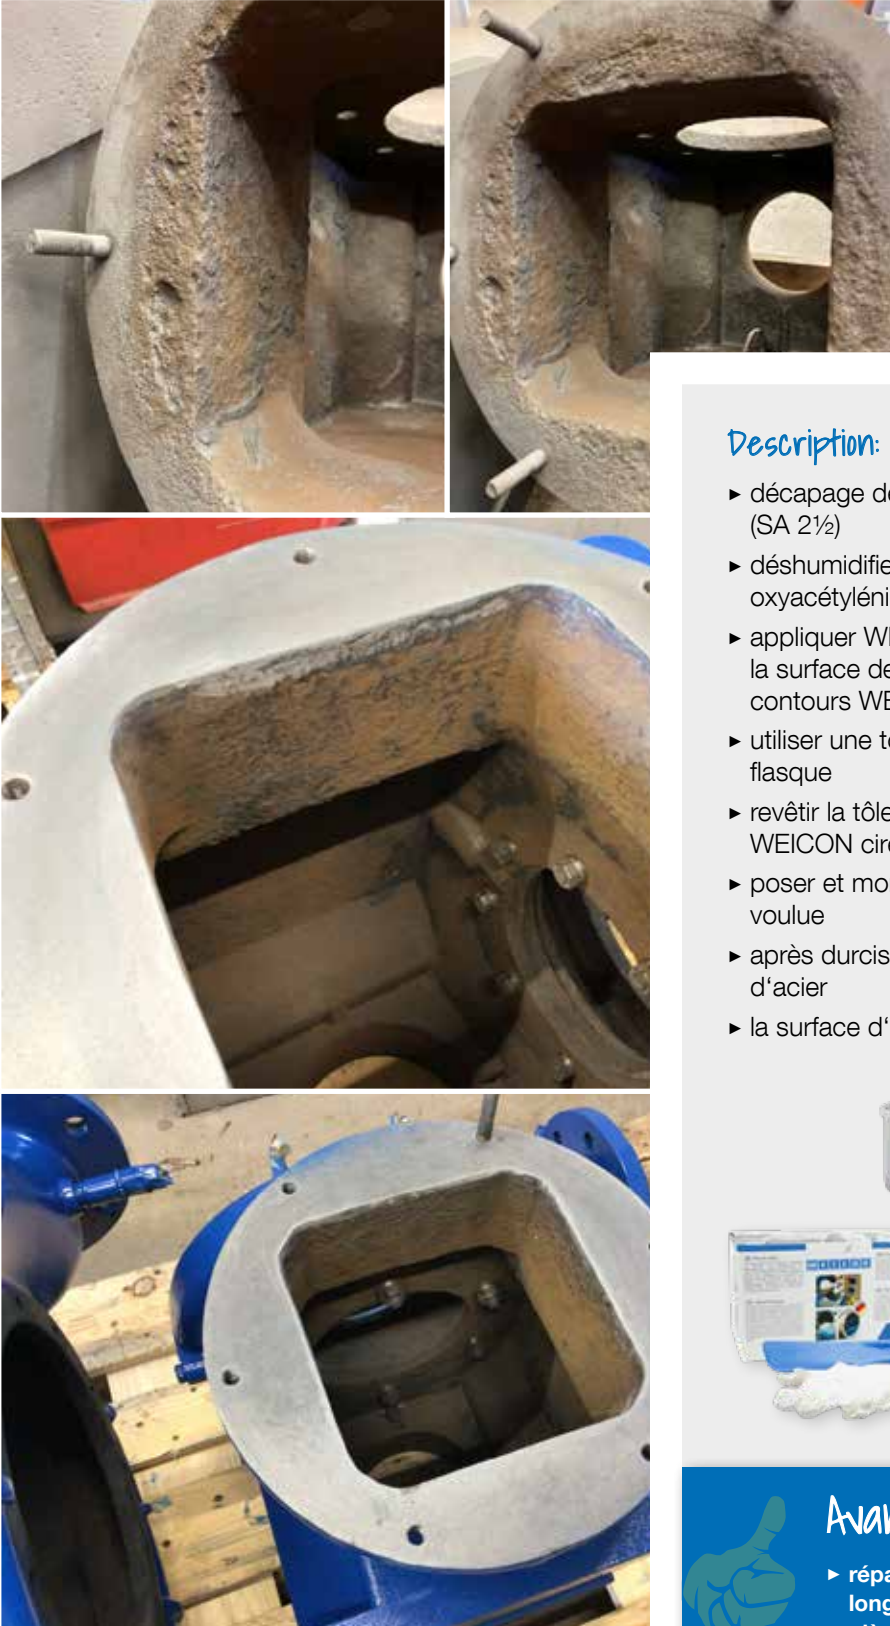

### Description:

- ▶ décapage de la surface par sablage au corindon (SA 2½)
- ▶ déshumidifier la surface à l'aide d'un brûleur oxyacétylénique
- ▶ appliquer WEICON HB 300 en forme de toit sur la surface de la flasque à l'aide de la spatule à contours WEICON Flexy
- ▶ utiliser une tôle d'acier pour copier la surface de la flasque
- ▶ revêtir la tôle d'acier de lubrifiant de moules WEICON cire P 500
- ▶ poser et monter la tôle d'acier à la dimension voulue
- ▶ après durcissement de 24 heures: enlever la tôle d'acier
- ▶ la surface d'origine de la flasque est reconstituée

### Lubrifiant de moules cire P 500

- ▶ 150 g 10026712
- ▶ 500 g 10026171

### WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058239
- ▶ 1,0 kg 10016169

### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et facile comparée aux longs délais de livraison et au coût d'une pièce neuve
- ▶ prolonge la durée d'utilisation de tout l'élément



## Remise en état d'un échangeur de chaleur à faisceau tubulaire



### Description:

- ▶ prétraiter par sablage
- ▶ nettoyage avec le Spray Nettoyant S
- ▶ réparer les principaux défauts avec WEICON HB 300
- ▶ appliquer WEICON Céramique BL comme couche de finition et de protection contre l'usure



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128



**WEICON HB 300**

▶ 0,2 kg 10004472   ▶ 0,5 kg 10058239   ▶ 1,0 kg 10016169



**WEICON Céramique BL**

▶ 0,2 kg 10054394   ▶ 0,5 kg 10016163   ▶ 2,0 kg 10005233



### Avantages de notre solution:

- ▶ remise en service l'échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- ▶ évite le rachat d'un échangeur neuf, d'où économies de frais

## Revêtement intérieur de pompes



### Description:

- ▶ prétraiter par nettoyage au sable
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ réparer les dommages dus à la cavitation et à la corrosion avec WEICON HB 300
- ▶ appliquer WEICON Céramique BL comme couche de finition et de protection contre l'usure

### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml  
10014128



### WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 1,0 kg  
10004472    10058239    10016169



### WEICON Céramique BL

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10054394    10016163    10005233

### Avantages de notre solution:

- ▶ remet en état les pompes usagées
- ▶ ajoute une protection pour les pompes neuves
- ▶ réparation économique et longue durabilité



## Remplacement d'un pied amortisseur défectueux



### Description:

- ▶ fabriquer un moule en trois parties pour couler un nouveau pied amortisseur
- ▶ mouiller le moule avec le lubrifiant de moules liquide F 1000 WEICON
- ▶ mélanger du WEICON Uréthane 60 et le couler dans le moule (éviter les inclusions d'air)
- ▶ démouler après 24 h de durcissement et remettre en place dans l'installation



Lubrifiant de Moules  
Liquide F 1000

▶ 1 L  
10026167

### Avantages de notre solution:

- ▶ restaure complètement l'absorption des vibrations et des chocs
- ▶ évite le rachat d'un amortisseur neuf, les délais de livraison et les frais d'immobilisation



Uréthane 60

Dureté Shore: A 60

▶ 500 g  
10022363

## Réfection du toit d'un réservoir



### Description:

- ▶ enlever la rouille par ponçage
- ▶ nettoyer avec le Spray nettoyant S WEICON
- ▶ boucher la partie endommagée avec WEICON A



**WEICON A**

- ▶ 0,2 kg 10054381
- ▶ 0,5 kg 10016153
- ▶ 2,0 kg 10016220



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml 10014128

### Avantages de notre solution:

- ▶ sans soudage
- ▶ réparation simple et rapide
- ▶ ajoute un revêtement de protection contre une nouvelle corrosion



## Réparation de l'élément d'ajustement d'un amortisseur



### Description:

- ▶ réparation de l'anneau cassé suite à une erreur de montage
- ▶ fraiser de petites rainures avec un foret au diamant pour ponter les fissures
- ▶ nettoyer la surface avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer un excès de WEICON Easy-Mix HT 180
- ▶ remettre en place le morceau cassé
- ▶ enlever la colle excédentaire



**Easy-Mix HT 180**

▶ 50 ml  
10044884



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128



### Avantages de notre solution:

- ▶ alternative au soudage
- ▶ réparation économique
- ▶ évite le rachat d'une pièce neuve

## Collage d'enseignes lumineuses



### Description:

- ▶ poncer l'aluminium
- ▶ nettoyer avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ jointoyer les angles de l'enseigne lumineuse avec WEICON Flex 310 M® HT 200
- ▶ peindre / thermolaquer l'enseigne lumineuse
- ▶ appliquer le Primaire WEICON K 200 dans la zone des lettres
- ▶ appliquer Flex 310 M® Classic
- ▶ mise en place des enseignes lumineuses (Plexiglas)



### Nettoyant de Surfaces

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10025944



### WEICON Primaire K 200

- ▶ 250 ml 10023567



### Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml 10035071
- gris



### Flex 310 M® Classic

- ▶ 310 ml 10015861
- blanc

VIDEO



### Avantages de notre solution:

- ▶ alternative au soudage / pas de déformation du matériel sous l'effet de l'apport de chaleur
- ▶ collage élastique des éléments lumineux
- ▶ très résistant aux intempéries (variations de température)



# Étanchéité et fixation de manchons dans des conteneurs en polyéthylène pour la nourriture animale



## Description:

- ▶ percer et tarauder des trous dans des conteneurs en polyéthylène pour la nourriture animale
- ▶ nettoyer le filetage du robinet et du manchon avec le WEICON Nettoyant de Surfaces
- ▶ appliquer WEICON Easy-Mix PE-PP 50
- ▶ visser le manchon et le robinet



### Nettoyant de Surfaces

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10025944

### Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 50 ml 10061039
- jaunâtre, transparent

### Pistolet-doseur D50

- 10023333

### Buse de mélange quadro B

- 10029793



## Avantages de notre solution:

- ▶ grand effet d'étanchéité
- ▶ bonne résistance au desserrage
- ▶ montage simple et économique

## Réparation du revêtement de protection d'une conduite hydraulique en caoutchouc



### Description:

- ▶ dénuder la zone endommagée
- ▶ masquer la zone à réparer pour que l'excédent de résine non durcie puisse être enlevé
- ▶ nettoyer les surfaces avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer WEICON Primaire G sur la surface à réparer
- ▶ appliquer WEICON Uréthane 85 sur toute la surface à réparer



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml
- 10014128



### Primaire G

agent adhésif spécial pour uréthanes pour prétraiter les surfaces caoutchoutées et métalliques

- ▶ 50 g
- 10058367



### Uréthane 85

Dureté Shore: A 85

- ▶ 500 g
- ▶ 540 g
- 10058327
- 10058340
- Kit de travail
- Cartouche

### Avantages de notre solution:

- ▶ reconstruit le revêtement protecteur
- ▶ poursuite de l'exploitation sûre et durable de l'installation
- ▶ très bonnes propriétés adhésives et élastiques



## Assemblage de briques en pierre de sel dans une chambre froide de dry aging



### Description:

- ▶ nettoyer les parois avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ appliquer WEICON Flex 310 M® Classic
- ▶ coller les briques de pierres de sel



**Nettoyant de Surfaces**

- ▶ 150 ml    ▶ 400 ml
- 10024317    10025944



**Flex 310 M® Classic**

- ▶ 310 ml
- 10015861
- blanc



### Avantages de notre solution:

- ▶ adhésif fiable avec certificat ISEGA pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire
- ▶ montage facile

## Réparation du broyeur à meules verticales d'une presse à granulés de bois



### Description:

- ▶ sabler le récipient de passage / broyeur à meules verticales
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer WEICON WR2 avec une spatule et une truelle de lissage
- ▶ ensuite faire durcir pendant 24 h à 60 °C (four industriel)
- ▶ poncer la surface de WEICON WR2
- ▶ appliquer la couche de finition de WEICON Céramique BL avec un rouleau de mousse



**WEICON WR2**

- ▶ 0,2 kg 10054401
- ▶ 0,5 kg 10016162
- ▶ 2,0 kg 10000088

**Spray Nettoyant S**

- ▶ 500 ml 10014128



**WEICON Céramique BL**

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233

### Avantages de notre solution:

- ▶ entretien et remise à neuf des pièces usées de l'installation
- ▶ prolongation de la durée d'utilisation





## Réparation d'un pare-battage contre le mur d'un quai



courtesy and copyright of ShibataFenderTeam

### Description:

- ▶ pare-battage endommagé contre le mur d'un quai
- ▶ appliquer WEICON Primaire G
- ▶ remplir de WEICON Uréthane 85 les zones endommagées



### Uréthane 85

Dureté Shore: A 85

- ▶ 500 g  
10058327  
Kit de travail
- ▶ 540 g  
10058340  
Cartouche



### Primaire G

agent adhésif spécial pour uréthanes pour prétraiter les surfaces caoutchoutées et métalliques

- ▶ 50 g  
10058367



### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et économique
- ▶ excellentes résistance mécanique et élasticité
- ▶ protection de longue durée contre l'usure

## Réparation d'une coque de catamaran



### Description:

- ▶ sabler (SA 2 ½) les zones endommagées
- ▶ appliquer WEICON HP
- ▶ après durcissement, revêtir de WEICON Céramique BL comme finition
- ▶ 48 kg de WEICON HP et 36 kg de WEICON Céramique BL pour couvrir une surface de 16 mètres carrés ont été mis en œuvre



#### WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



#### WEICON Céramique BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233



### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et précise
- ▶ restaure la surface de la coque
- ▶ renforce le matériau contre de nouveaux dommages dus à la cavitation
- ▶ le degré d'efficacité de la coque reste maintenu



## Collage de puces d'identification dans le logement à puces des poubelles



### Description:

- ▶ nettoyer les surfaces avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ coller les puces de transpondeur avec WEICON Easy-Mix PE-PP 45



Nettoyant de Surfaces

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10024317 10025944



Easy-Mix PE-PP 45

▶ 45 ml  
10058273

Pistolet-doseur PE-PP

10023333

Buses mélangeuses PE-PP

10023115

Piston spécial

10023341

pour convertir le pistolet-doseur Easy-Mix D 50 en Easy-Mix PE-PP 45



### Avantages de notre solution:

- ▶ collage à haute ténacité et forte résistance aux chocs sur le polyéthylène, un plastique à faible énergie
- ▶ montage rapide, durable et facile de la puce

## Collage de tôles d'acier inoxydable sur de l'aluminium



### Description:

- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S
- ▶ coller en plein des tôles d'acier inoxydable sur la surface d'aluminium avec WEICON Flex 310 M® Classic



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



Flex 310 M® Classic

▶ 310 ml  
10015864  
gris

### Avantages de notre solution:

- ▶ collage esthétique
- ▶ très résistant aux intempéries
- ▶ grande élasticité tenant compte de la dilatation thermique



## Compensation du joint d'une plaque de pression dans une carrière



### Description:

- ▶ la surface d'appui d'une plaque de pression pesant 400 kg n'avait plus 100% liaison par friction.
- ▶ ancienne solution: remplacer la plaque de pression tous les deux mois
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S de WEICON
- ▶ appliquer WEICON HB 300 généreusement sur la surface puis fixer



**Nettoyant S**

- ▶ 1 L 10007611
- ▶ 5 L 10016556
- ▶ 10 L 10016097
- ▶ 28 L 10053455

### Avantages de notre solution:



- ▶ compense le joint de collage avec WEICON HB 300
- ▶ évite le remplacement complet de la plaque de pression
- ▶ économise env. 35'000 € par rapport à de nouvelles plaques de pression



**WEICON HB 300**

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058239
- ▶ 1,0 kg 10016169

## Nivelage d'une rampe d'accès à une balance

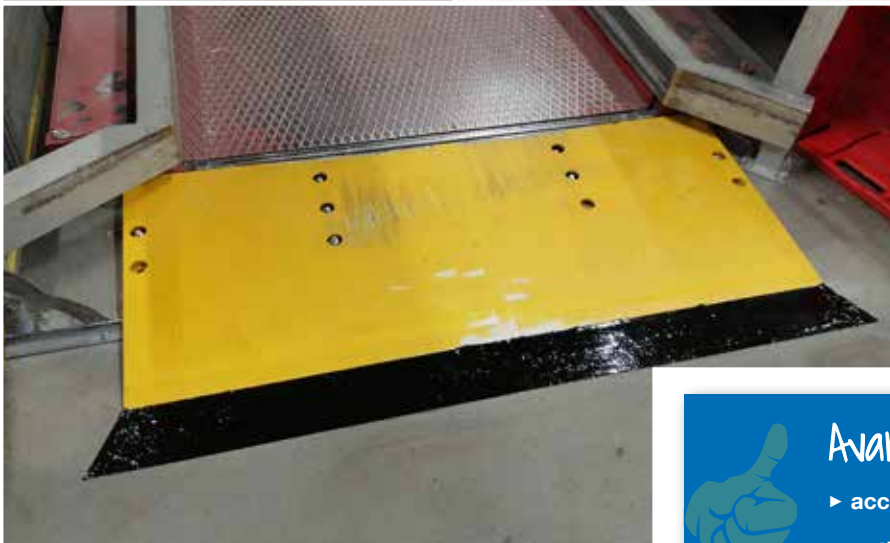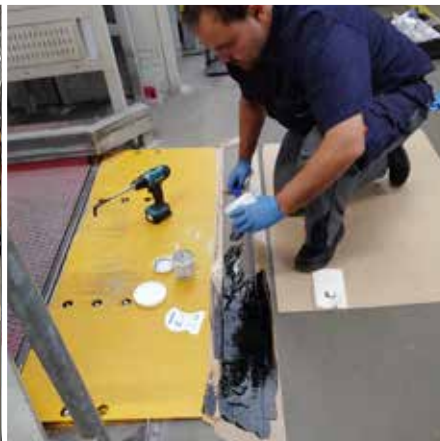

### Description:

- ▶ rendre rugueuse la surface du béton à l'aide d'une meuleuse d'angle, puis aspirer la poussière de meulage
- ▶ appliquer WEICON Primaire G
- ▶ laisser aérer environ 20 minutes avant d'appliquer du WEICON Uréthane 85
- ▶ niveler la surface (angle d'accès) avec un gabarit



### Kit de réparation de convoyeurs à bande 590

- ▶ 540 g + Primaire G 50 g
- 10058386

VIDEO



### Avantages de notre solution:

- ▶ accès facile et silencieux
- ▶ optimise la protection au travail
- ▶ réduit au minimum l'usure des roues des chariots de manutention



## Collage et revêtement de la suspension d'un siège



### Description:

- ▶ poncer intégralement au papier de verre la surface galvanisée à chaud
- ▶ nettoyer avec le Nettoyant de Surface WEICON
- ▶ traiter la suspension avec WEICON Easy-Mix RK-7100
- ▶ traiter la suspension avec la peinture à la poudre de zinc WEICON pour donner une couche protectrice supplémentaire



Nettoyant de Surfaces

▶ 150 ml 10024317 ▶ 400 ml 10025944



Easy-Mix RK-7100

▶ 50 ml 10034879

### Avantages de notre solution:

- ▶ colle à durcissement rapide, à haute résistance et à élasticité résiduelle
- ▶ application facile avec le système de dosage, même au-dessus de la tête
- ▶ la peinture à la poudre de zinc protège le collage de l'infiltration par la corrosion



## Colmater une fuite sur une conduite de pétrole



### Description:

- ▶ poncer la zone endommagée
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ fermer et étancher la zone endommagée avec WEICON Repair Stick Acier
- ▶ stabiliser, étancher et consolider la zone endommagée avec WEICON Repair Tape



#### Nettoyant S

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 1 L    | ▶ 5 L    | ▶ 10 L   | ▶ 28 L   |
| 10007611 | 10016556 | 10016097 | 10053455 |



#### Pipe Repair-Kit

##### 5/15

- ▶ 5 cm x 1,5 m
- 10055737

##### 5/35

- ▶ 5 cm x 3,5 m
- 10055738

##### 10/35

- ▶ 10 cm x 3,5 m
- 10057513



### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et facile sans interrompre le fonctionnement
- ▶ évite les travaux de soudage tout en réduisant le risque au minimum (protection contre l'incendie / les explosions)
- ▶ résiste à la pression et aux fluides



## Collage d'un système de fermeture de porte d'un autobus



### Description:

- ▶ nettoyage préalable avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ masquer tous les éléments du système de fermeture de la porte avec WEICON Easy-Mix PE-PP 45 – tant PP sur PP que PP sur le verre



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



Easy-Mix PE-PP 45

▶ 45 ml  
10058273

Pistolet-doseur PE-PP

10023333

Buses mélangeuses PE-PP

10023115

Piston spécial

10023341

pour convertir le pistolet-doseur Easy-Mix D 50 en Easy-Mix PE-PP 45



### Avantages de notre solution:

- ▶ solution simple et rapide pour les collages difficiles de matières plastiques à faible énergie
- ▶ collage résistant sans problèmes à des charges élevées, par ex. lors de l'ouverture et de la fermeture des portes

## Fabrication d'essieux de camions



### Description:

- ▶ nettoyage avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ sécuriser les vis du différentiel avec WEICONLOCK® AN 302-71
- ▶ étancher le différentiel avec WEICON Black-Seal
- ▶ étancher les éléments du véhicule avec WEICON Flex 310M® 2K bicomposant



#### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml  
10014128



#### AN 302-71

- ▶ 20 ml  
10017326
- ▶ 50 ml  
10017886
- ▶ 200 ml  
10019980



#### Flex 310 M® 2 K

- ▶ 250 ml  
10034916  
gris
- ▶ Buse mélangeuse spéciale  
10027692



#### Silicone Spécial Black-Seal

- ▶ 200 ml  
10015646  
Presspack

### Avantages de notre solution:

- ▶ le frein de vis de viscosité moyenne, à haute résistance et difficile à démonter résiste à des charges très élevées
- ▶ bonne résistance du silicone WEICON Black-Seal vis-à-vis de l'huile à engrenages
- ▶ collages en plein et pontage des joints de collage jusqu'à dix millimètres avec WEICON Flex 310 M® 2K



## Collage de tourillons de cylindres



### Description:

- ▶ rendre rugueuses les surfaces intérieures des cylindres à l'aide d'une perceuse équipée d'une brosse circulaire
- ▶ nettoyer la surface rugueuse avec le Nettoyant de Surfaces WEICON
- ▶ utiliser la colle pour emmanchements WEICONLOCK® AN 306-30



### Nettoyant de Surfaces

- ▶ 150 ml ▶ 400 ml
- 10024317 10025944



### AN 306-30

- ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
- 10034908 10017887 10020025

### Avantages de notre solution:



- ▶ la colle haute viscosité résiste aux grandes vitesses de rotation et aux couples de torsion élevés
- ▶ WEICONLOCK AN 306-30 convient bien pour la combinaison de matériaux passifs comme l'aluminium et l'acier inoxydable
- ▶ mise en œuvre facile et soignée grâce à l'ergonomie du Pen-System WEICON

## Réparation d'oléoducs



### Description:

- ▶ corrosion due à des couches rocheuses et à des variations extrêmes de la température des tuyaux
- ▶ nettoyage des zones endommagées avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ application de près d'une tonne de WEICON HB 300 par 100 km d'oléoduc
- ▶ après durcissement, enrobage par un film protecteur supplémentaire ou application d'un revêtement de fibre de carbonés



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128



WEICON HB 300

▶ 0,2 kg 10004472    ▶ 0,5 kg 10058239    ▶ 1,0 kg 10016169

### Avantages de notre solution:

- ▶ solution économique et durable
- ▶ réparation sur place malgré la température ambiante et celle du pétrole circulant dans l'oléoduc
- ▶ mise en œuvre simple et rapide de WEICON HB 300



## Réparation des conduites d'une installation de filtrage de calcaire



### Description:

- ▶ conduites à revêtement intérieur en caoutchouc
- ▶ zones endommagées par l'abrasion due aux pierres calcaires
- ▶ revêtir d'abord de WEICON WP en combinaison avec des plaques d'acier
- ▶ consolidation supplémentaire des zones endommagées avec WEICON Pipe Repair Kit



### WEICON Pipe Repair-Kit

<b>5/15</b>	<b>5/35</b>	<b>10/35</b>
▶ 5 cm x 1,5 m	▶ 5 cm x 3,5 m	▶ 10 cm x 3,5 m
10055737	10055738	10057513

### Avantages de notre solution:




- ▶ résistance élevée à l'abrasion grâce à WEICON WP et renforcement supplémentaire par les plaques d'acier
- ▶ durabilité prolongée comparée à un nouveau raccord

## Revêtement intérieur d'un moulin



### Description:

- ▶ revêtement intérieur d'un moulin par des systèmes de résines époxy WEICON WAL 04 et WEICON WAL 06
- ▶ WEICON WAL 04 est utilisé dans le manteau et WEICON WAL 06 aux parties frontales exigeant une capacité de charge dynamique plus élevée
- ▶ joint de collage max. de 5 mm

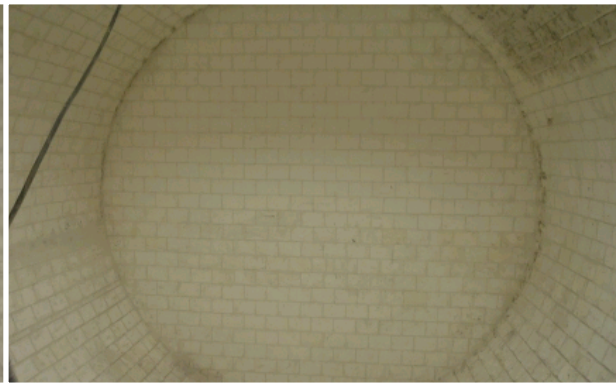

**WEICON WAL 04**

▶ 2,0 kg  
10020990

**WEICON WAL 06**

▶ 2,0 kg  
10030626

### Avantages de notre solution:

- ▶ grande résistance des systèmes de résines époxy
- ▶ grande résistance thermique et grande résistance mécanique



## Réparation du lit d'une voie de roulement de grue



### Description:

- ▶ Importants signes d'usure dus à l'érosion sous une voie de roulement de grue
- ▶ Ancienne solution: réparation par des pièces d'ajustement
- ▶ le lit de béton, rendu farineux par des micro-vibrations, a été reconstitué par un enrobage de WEICON CBC



### Garniture d'injection

- ▶ Système de compensation des joints sur les ponts, piliers, machines et installations
- 10057667



### WEICON CBC Chocking Backing Compound

- ▶ 0,5 kg 10064790
- ▶ 3,0 kg (2,0 l) 10045020
- ▶ 10,0 kg (6,6 l) 10045019


### Avantages de notre solution:

- ▶ WEICON CBC restaure le contact direct par friction avec les fondations
- ▶ durcissement sans retrait, grande résistance aux chocs, très bonne résistance aux médias et au vieillissement
- ▶ restauration des propriétés statiques de la voie de roulement de la grue



**WEICON**®

**Trouver les bonnes solutions.**

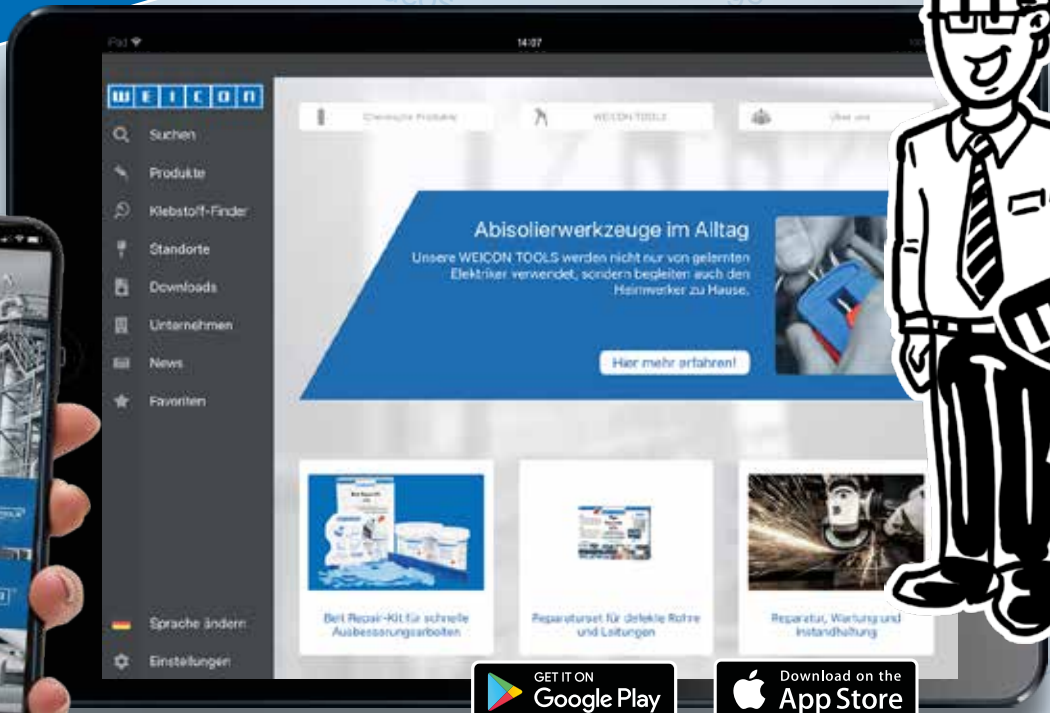

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**



**You** **Tube**



[www.weicon.fr](http://www.weicon.fr)



## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

APPLICATIONS  
ET PRODUITS

Art.-No. 10061214

Votre détaillant spécialisé:

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Elles se fondent sur les résultats de nos recherches et sur notre expérience. Elles ne peuvent pas être tenues responsables du respect des conditions de mise en œuvre, ni que nous ne recommandons pas les conditions spécifiques d'application d'un produit. Nous ne pouvons garantir la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même des essais adéquats pour le produit concerné. Le produit concerné possède les propriétés requises, toute prestation en découlant est exclue. L'utilisateur est seul responsable de toute utilisation incorrecte ou contraire à la destination du produit.