



WEICON

# APLICACIONES Y PRODUCTOS I



[www.weicon.es](http://www.weicon.es)


V 1.24

Contenido	Productos utilizados	Página
Renovación de la bancada de una herramienta-máquina	WEICON WR	4
Reparación de la carcasa de un ventilador	WEICON A • Plus Protector 2000 • WEICON Cerámica BL Desengrasante S	5
Fijación de un logotipo en un cartel	Cinta de Montaje • Primer K 200 • Flex 310 M® Super-Tack Limpiador de Superficies	6
Reparación de un eje de transmisión	WEICON HB 300	7
Revestimiento de la carcasa de una bomba	WEICON GL • WEICON Cerámica BL • Desengrasante S	8
Producción de anillos del eje de transmisión	Uretano 45 • Desengrasante S	9
Construcción de una protección contra la abrasión hecha de cerámica en las conexiones de tuberías	WEICON WAL 04 • Desengrasante S	10
Reparación de cintas transportadoras de una planta de arena de cuarzo	Kit Reparador de Correas 550 • Kit Reparador de Correas 590 Pistola dosificadora 2K 10:1 Desengrasante S	11
Pegado del neumático y engranaje en una planta de grava	AN 306-38 • Limpiador de Superficies	12
Reparación de agitadores en una mina de oro	WEICON WP • Desengrasante S	13
Reparación de la cubierta final de un filtro de agua de mar en un yate	Uretano 80 • Desengrasante S	14
Revestimiento de un soporte para máquinas/robots	WEICON CBC • Flex 310 M® Clásico	15
Adhesión de tiras de polietileno a rieles de aluminio	Contact Primer para poliolefinas • VA 30 Black	16
Pegado de roscas internas de un martillo neumático	AN 305-77 • Limpiador de Superficies	17
Ajuste de las placas de protección de poliuretano contra el desgaste en la construcción de molinos	Primer G • Uretano 85 • Pistola dosificadora 2K 10:1 Desengrasante S	18
Adhesión de pozos de alcantarillado de arcilla vitrificada con canales de plástico	Flex 310 M® 2 K	19
Reparación de un impulsor de bomba	WEICON ST • WEICON Cerámica BL • Desengrasante S	20
Reparación de cimientos de un sistema de transporte en una mina de cobre	WEICON CBC	21
Adhesión del radiador en un coche de carreras eléctrico	Primer E 500 • Black-Seal Silicona Especial • Limpiador de Superficies	22
Reparación de un depósito de polietileno en la agricultura	Easy-Mix PE-PP 45 • Pistola Dosificadora PE-PP • Boquillas Mezcladoras PE-PP • Empujador Especial • Limpiador de Superficies	23
Reparación y reconstrucción de bombas en una fábrica de tomates	WEICON WR2 • WEICON Cerámica BL • Desengrasante S	24
Reconstrucción de superficie de una brida corroída	Desmoldeante Cera P 500 • WEICON HB 300	25
Reparación de un enfriador de carcasa y tubos	WEICON HB 300 • WEICON Cerámica BL • Desengrasante S	26
Revestimiento interno de bombas	WEICON HB 300 • WEICON Cerámica BL • Desengrasante S	27
Nueva fabricación de base de amortiguador defectuoso	Desmoldeante Líquido F 1000 • Uretano 60	28
Reparación de la tapa de un tanque	WEICON A • Desengrasante S	29
Reparación del inserto de ajuste de un amortiguador	Easy-Mix HT 180 • Desengrasante S	30
Adhesión de un cartel luminoso	Primer K 200 • Flex 310 M® Clásico • Flex 310 M® HT 200 Limpiador de Superficies	31
Sellado y fijación de manguitos en contenedores de polietileno para alimentación	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistola de Dosificación D 50 Boquilla Mezcladora «Quadro» • Limpiador de Superficies	32
Restauración del revestimiento protector de goma de una línea hidráulica	Primer G • Uretano 85 • Desengrasante S	33
Adhesión de piedras de sal en una cámara de refrigeración de envejecimiento en seco	Flex 310 M® Clásico • Limpiador de Superficies	34
Reacondicionamiento del contenedor en una prensa de pellets	WEICON WR2 • WEICON Cerámica BL • Desengrasante S	35
Reparación de una defensa de rodillo en un muro de muelle	Primer G • Uretano 85	36
Reparación del casco de un barco	WEICON HP • WEICON Cerámica BL	37
Adhesión de chip de identificación en la ranura para el chip de un contenedor de basura	Easy-Mix PE-PP 45 • Pistola Dosificadora PE-PP • Boquillas Mezcladoras PE-PP • Empujador Especial • Limpiador de Superficies	38
Pegado de chapas de acero inoxidable en aluminio	Flex 310 M® Clásico • Desengrasante S	39
Compensación de la brecha de una placa de presión en una cantera	WEICON HB 300 • Desengrasante S	40
Nivelación de una rampa de acceso en una balanza	Kit Reparador de Correas 590	41
Adhesión y revestimiento de la suspensión de un sillón	Easy-Mix RK-7100 • Limpiador de Superficies	42
Sellado de una fuga en una tubería de petróleo	Pipe Repair-Kit • Desengrasante S	43
Adhesión de un cierre de puerta sistema en un autobús	Easy-Mix PE-PP 45 • Pistola Dosificadora PE-PP • Boquillas Mezcladoras PE-PP • Empujador Especial • Desengrasante S	44
Producción de ejes de camión	AN 302-71 • Black-Seal 200 ml Silicona Especial Flex 310 M® 2 K • Desengrasante S	45
Pegado de cuellos de cilindros	AN 306-30 • Limpiador de Superficies	46
Reparación de oleoductos	WEICON HB 300 • Desengrasante S	47
Reparación de tuberías de un sistema de filtro de piedra caliza	WEICON WP • WEICON Kit de Reparación de Tuberías	48
Revestimiento de molino	WEICON WAL 04 • WEICON WAL 06	49
Reparación del soporte en una pista de grúa	WEICON Set para Inyecciones • WEICON CBC	50

# SIEMPRE LA SOLUCIÓN CORRECTA

No vendemos solamente productos, sino que entregamos soluciones – y eso a nivel mundial. No importa donde, nosotros encontramos las respuestas y aplicaciones correctas para nuestros clientes. Ya sean recubrimientos protectores de carcasas de bombas, conexiones de tuberías y líneas hidráulicas, reparaciones de cintas transportadoras, ejes de transmisión y evaporadores o adhesión de piedras de sal, placas de acero inoxidable o gorriones de cilindros, la gama de productos de WEICON es diversa y adecuada para cada aplicación.

## Renovación de la bancada de una herramienta-máquina

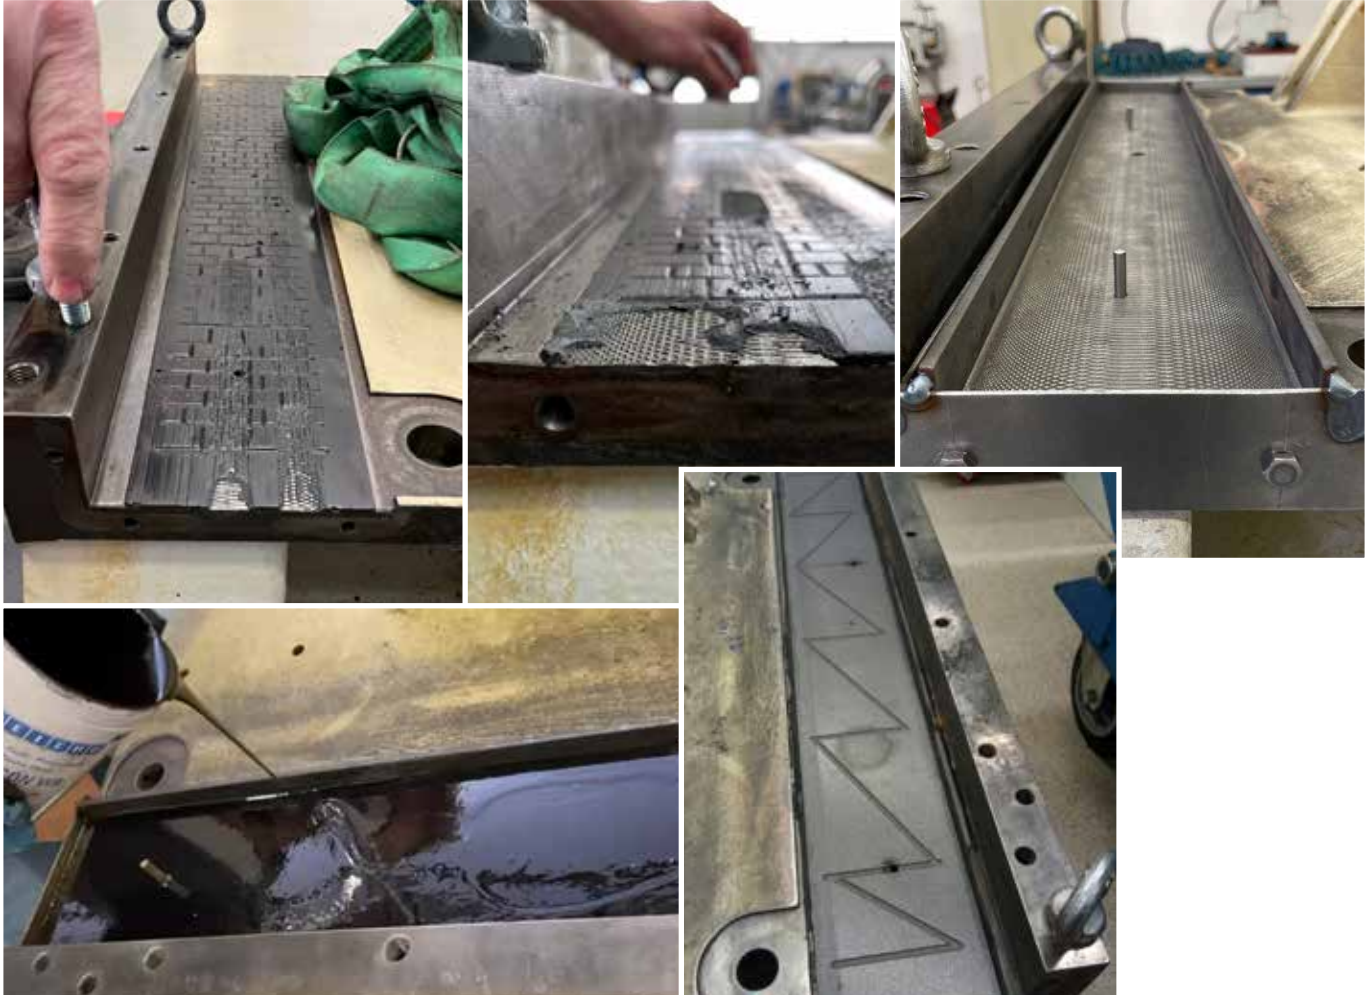

### Descripción:

- ▶ Eliminación del revestimiento de fundición original por calentamiento a más de 200 °C
- ▶ Aplicación de un nuevo revestimiento mediante el vertido del sistema de resina epoxi WEICON WR
- ▶ Importante: sobrellenar ligeramente el espacio a rellenar
- ▶ tras el endurecimiento se reajusta la superficie de manera mecánica mediante fresado e inserción de canales de refrigeración



### WEICON WR

- ▶ 0,5 kg 10037328
- ▶ 2,0 kg 10000078



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Evitar una nueva adquisición de la máquina-herramienta mediante una reparación rentable

VIDEO



## Reparación de la carcasa de un ventilador



### Descripción:

- ▶ Tratamiento previo mediante chorro de arena (SA 2½)
- ▶ Sustitución del material faltante de la superficie insertando una placa de acero inoxidable
- ▶ Limpieza de toda la superficie a recubrir con WEICON Desengrasante S
- ▶ Rectificado de la chapa de acero inoxidable para mejorar la rugosidad de la superficie
- ▶ Aplicación de WEICON A para la construcción de la capa de imprimación interior y exterior
- ▶ después del endurecimiento: Suavizado y Lijado del material sobrante
- ▶ Limpieza con WEICON Desengrasante S
- ▶ Aplicación de WEICON Cerámica BL como acabado
- ▶ para la mejora óptica y como recubrimiento anti-corrosivo con WEICON Plus Protector 2000



#### Desengrasante S

- ▶ 500 ml  
10022885



#### WEICON A

- ▶ 0,5 kg  
10037322
- ▶ 2,0 kg  
10000006



#### Plus Protector 2000

- ▶ 400 ml  
10032192  
gris plata



#### WEICON Cerámica BL

- ▶ 0,5 kg  
10037330
- ▶ 2,0 kg  
10005233

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Reparación rentable y evitar una nueva adquisición con largos plazos de entrega

## Fijación de un logotipo en un cartel



### Descripción:

- ▶ Limpieza de ambas superficies a pegar con WEICON Limpiador de Superficies
- ▶ Aplicación de WEICON Primer K 200 sobre la superficie de plástico del cartel luminoso
- ▶ Aplicación de la cinta de montaje WEICON como espaciador para la brecha adhesiva y para apoyo a la adhesión inicial
- ▶ Aplicación de WEICON Flex 310 M® Super-Tack
- ▶ Unir las piezas



Limpiador de Superficies

▶ 400 ml  
10025456




Cinta de Montaje

10059980  
gris



Primer K 200

▶ 250 ml  
10023567



Flex 310 M®  
Super-Tack

▶ 290 ml  
10026908  
gris



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Adhesión rápida, rentable y orientada al diseño
- ▶ Alternativa al atornillado, sin unión visible

## Reparación de un eje de transmisión



### Descripción:

- ▶ Girar el eje de transmisión a un tamaño inferior a 3 mm
- ▶ Fabricación de un barrera (cinta), para eliminar el exceso de material no endurecido
- ▶ aplicación circunferencial de WEICON HB 300 en una capa de aprox > 5 mm de espesor
- ▶ tras el secado (24 h) el área de reparación se da vueltas al tamaño deseado



### WEICON HB 300


- ▶ 0,5 kg    ▶ 1,0 kg
- 10058245    10037343

VIDEO




### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Reparación rápida y económica
- ▶ Evitar los largos plazos de entrega
- ▶ rápida puesta en marcha del sistema
- ▶ Ahorro de costes en comparación con nueva compra de aproximadamente 8.000 EUROS

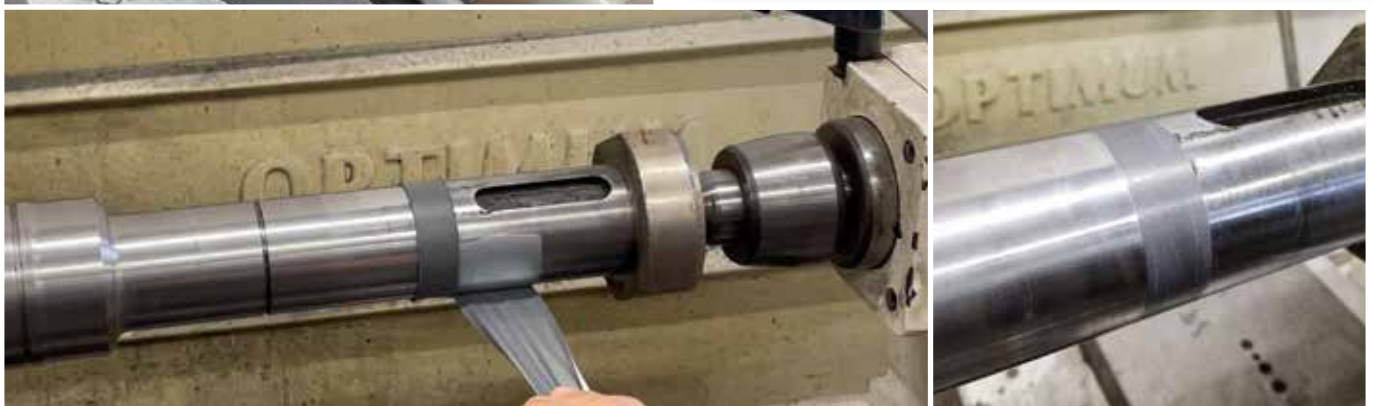

## Revestimiento de la carcasa de una bomba

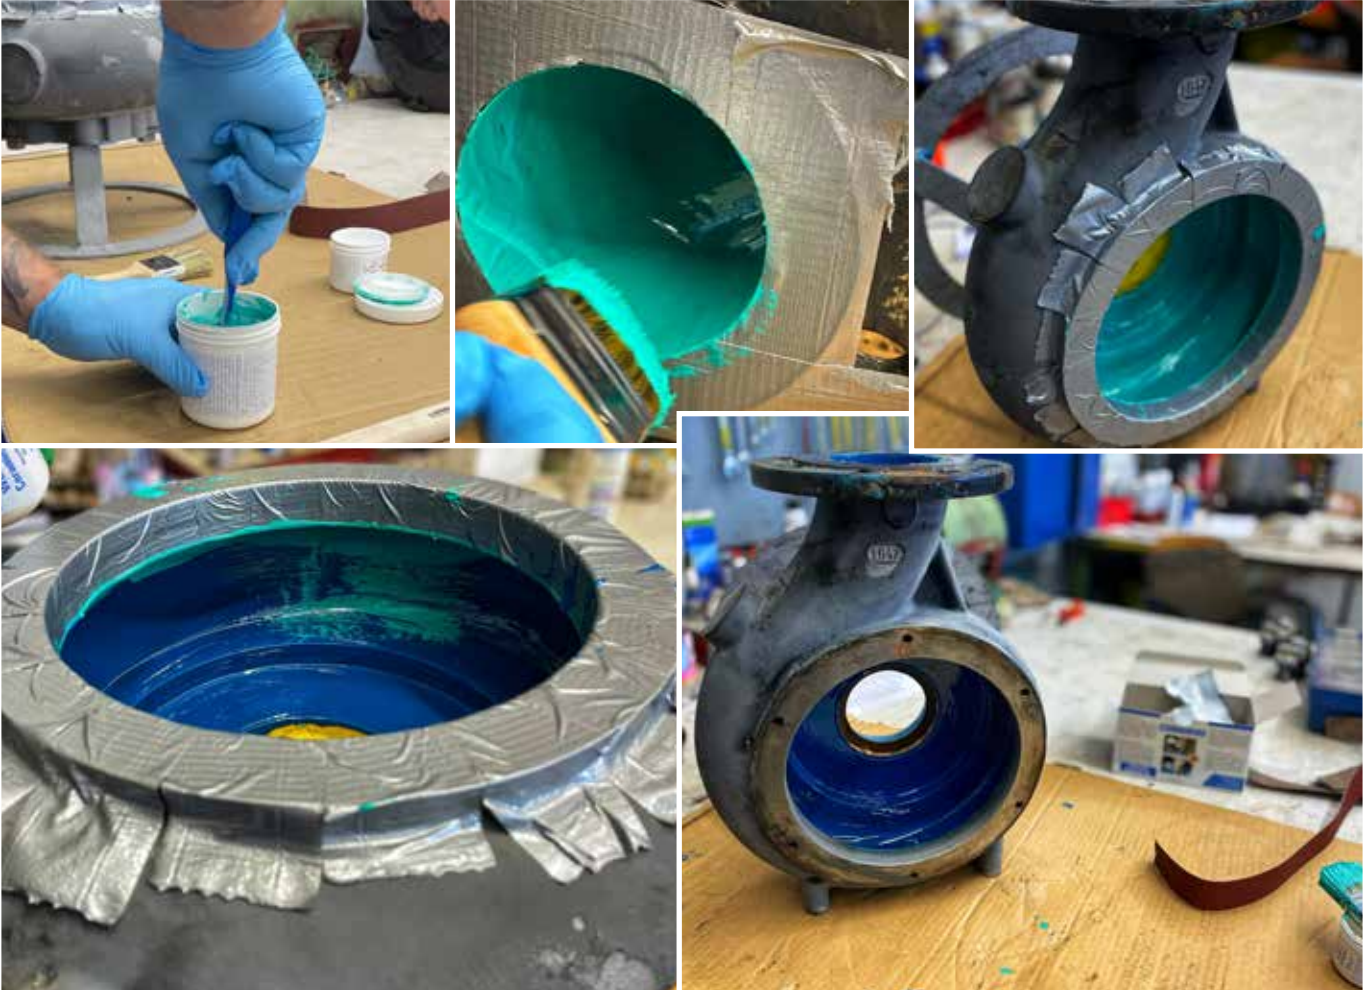

### Descripción:

- ▶ Limpieza con Desengrasante S
- ▶ primera aplicación con WEICON GL como capa de imprimación y control
- ▶ segunda aplicación con WEICON Cerámica BL como protección contra el desgaste



**WEICON GL**

- ▶ 0,5 kg 10058291
- ▶ 1,0 kg 10058298

**Desengrasante S**

- ▶ 500 ml 10022885



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ relleno de agujeros/huecos con WEICON GL mejor Adhesión de la capa de protección contra el desgaste con WEICON Cerámica BL
- ▶ reparación rentable
- ▶ No es necesaria una nueva adquisición de la pieza



**WEICON Cerámica BL**

- ▶ 0,5 kg 10037330
- ▶ 2,0 kg 10005233





## Producción de anillos del eje de transmisión



### Descripción:

- ▶ Limpieza del molde con WEICON Desengrasante S
- ▶ Tratamiento previo con WEICON Desmoldante
- ▶ Vertimiento de los anillos del eje de transmisión con WEICON Uretano 45

### Desengrasante S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10022885



### Uretano 45

Dureza Shore: A 45

- ▶ 500 g
- ▶ 10022361

VIDEO



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Replicación rentable de distintas Geometrías



## Construcción de una protección contra la abrasión hecha de cerámica en las conexiones de tuberías



### Descripción:

- ▶ Limpieza con Desengrasante S
- ▶ Chorreado de arena (SA 2 1/2)
- ▶ repetir limpieza con Desengrasante S
- ▶ Inserción/adhesión de la cerámica con el Sistema de resina epoxi WEICON WAL 04



**WEICON WAL 04**

▶ 2,0 kg  
10020990

**Desengrasante S**

▶ 500 ml  
10022885



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ fuerte adhesión entre el WEICON WAL 04 y la pieza de acero
- ▶ Restauración de la protección contra la abrasión

## Reparación de cintas transportadoras de una planta de arena de cuarzo



### Descripción:

- ▶ Eliminación de la suciedad gruesa
- ▶ Nivelación de las zonas dañadas mediante Desbaste con una amoladora angular (disco raspador o disco moleteado)
- ▶ Limpieza de la superficie con WEICON Desengrasante S
- ▶ Mezclar y aplicar WEICON Primer G con un pincel
- ▶ WEICON Primer G dejar ventilar lo suficiente
- ▶ de acuerdo al envase, mezcla y aplicación de WEICON Uretano 85
- ▶ Alisado de lea superficie con WEICON Espátula de Contorno Flexy

### Desengrasante S

- ▶ 500 ml  
10022885



### Kit Reparador de Correas 550

- ▶ 500 g + Primer G 50 g  
10058385



### Kit Reparador de Correas 590

- ▶ 540 g + Primer G 50 g  
10058393



### Pistola dosificadora 2K 10:1

Recomendado para el cartucho de 2 componentes de 540 g

10057514

VIDEO



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ restauración muy rentable de la funcionalidad de las cintas transportadoras y, por lo tanto, la prolongación de la vida útil
- ▶ posibilidades de aplicación versátiles



## Pegado del neumático y engranaje en una planta de grava



### Descripción:

- ▶ Limpiar las superficies con WEICON Limpiador de Superficies
- ▶ Los aceros de alta aleación y endurecidos son con WEICONLOCK AN 306-38 conectados alrededor y pegados de manera completa



**Limpiador de Superficies**

▶ 400 ml  
10025456



**AN 306-38**

▶ 10 ml ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml  
10030478 10045983 10042782 10044372



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Conexión de alta fricción con altas fuerzas radiales y axiales

## Reparación de agitadores en una mina de oro



### Descripción:

- ▶ abrasión en los agitadores/propulsores causada por la arena y rocas
- ▶ Chorreado de arena (SA 21/2) y Limpieza con Desengrasante S
- ▶ Recubrimiento de las palas de la hélice mediante recubrimiento con WEICON WP
- ▶ 16 Kilogramos fueron procesados



### Desengrasante S

- ▶ 500 ml  
10022885




### WEICON WP

- ▶ 2,0 kg    ▶ 10,0 kg  
10068176    10032939

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Restablecer el funcionamiento de los Agitadores
- ▶ Protección sostenible contra la abrasión para una mayor vida útil

## Reparación de la cubierta final de un filtro de agua de mar en un yate

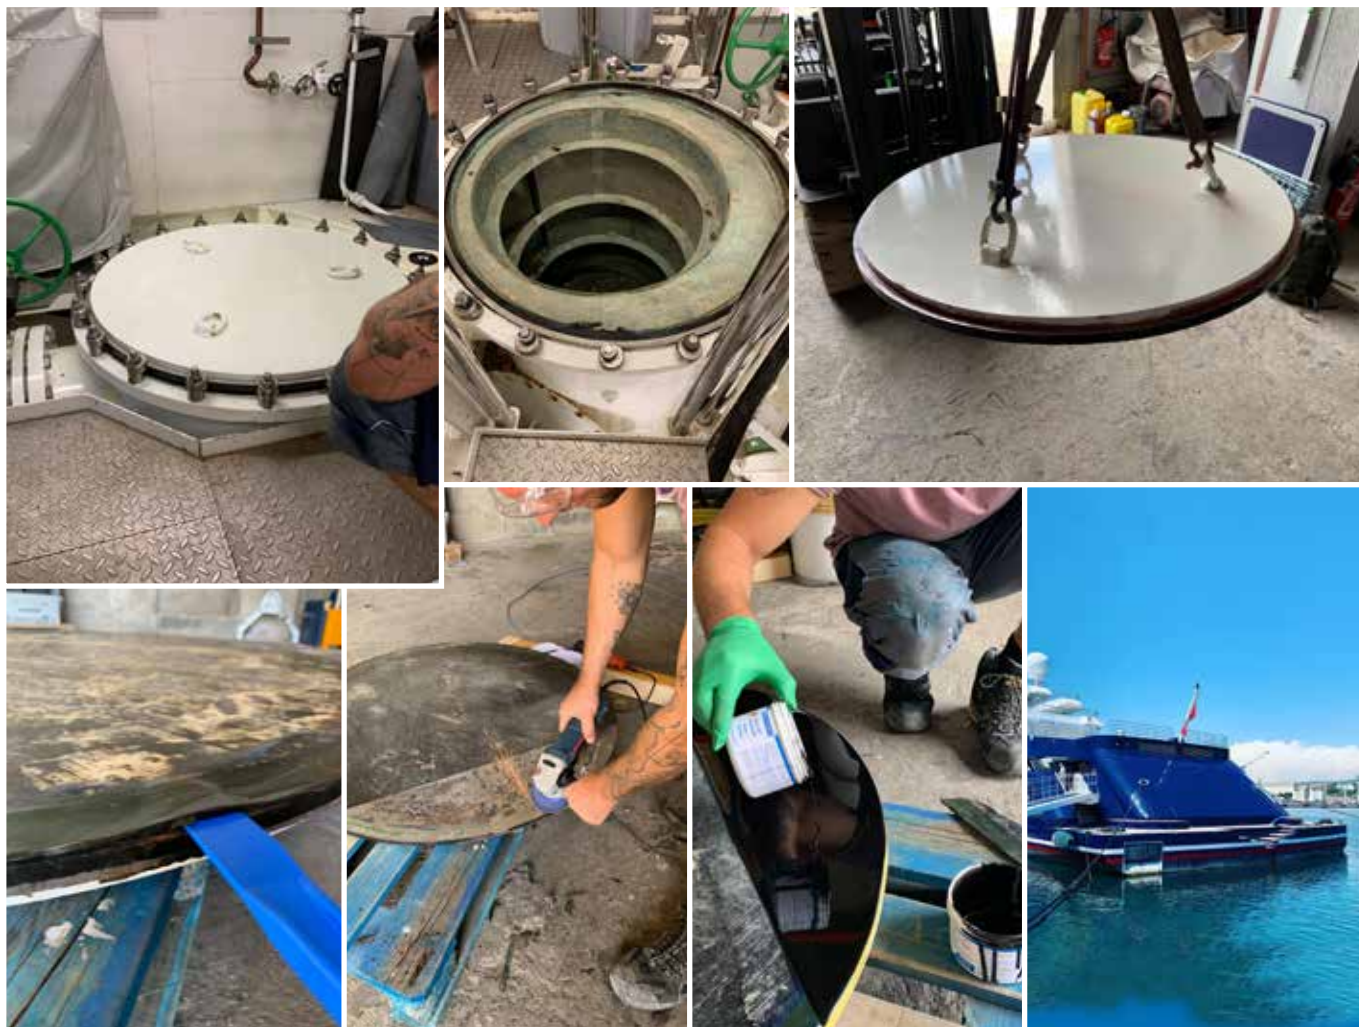

### Descripción:

- ▶ Eliminación las zonas dañadas en las cubiertas finales causadas por errores de montaje
- ▶ Cortar y eliminar la zona dañada
- ▶ Desbaste y lijado adicional de los restos de material con una amoladora angular
- ▶ Boreado de la zona dañada mediante una cinta convencional
- ▶ Limpieza de la superficie lijada con WEICON Desengrasante S
- ▶ Vertido directo desde el envase de WEICON Uretano 80



**Desengrasante S**

▶ 500 ml  
10022885

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Reparación rápida en el lugar mientras el yate está en funcionamiento
- ▶ alta cantidad de capas y protección contra el desgaste mediante al WEICON Uretano 80 autonivelante



**Uretano 80**

Dureza Shore: A 80

▶ 500 g  
10023111

## Revestimiento de un soporte para máquinas/robots



### Descripción:

- ▶ Alineación o Nivelación del Soporte
- ▶ Estructura del encofrado
- ▶ Sellado del encofrado con WEICON Flex 310 M® Clásico
- ▶ Mezcla y vertido de WEICON CBC hasta alcanzar el nivel de llenado
- ▶ 36 Kilogramos WEICON CBC fueron procesados



### WEICON CBC Chocking Backing Compound

- ▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10045020 10032939



### Flex 310 M® Clásico

- ▶ 310 ml
- 10022878
- gris



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Fuerza completa y cierre del encofrado mediante el vertido
- ▶ Nivelación precisa de la superficie del soporte
- ▶ Muy alta resistencia al impacto y capacidad para absorber las vibraciones

## Adhesión de tiras de polietileno a rieles de aluminio



### Descripción:

- ▶ Las tiras de polietileno son pegadas a los rieles de aluminio
- ▶ la capa de PE sirve como guía para las correas de plástico (técnica de flejado)
- ▶ Debido al pequeño espacio adhesivo y la propiedad del material de polietileno, se utilizó WEICON CA-Primer en combinación con WEICON Contact VA 30 Black



**Contact Primer  
para poliolefinas**

▶ 10 ml  
10000275



**VA 30 Black**

▶ 12 g 10040724    ▶ 30 g 10040813    ▶ 60 g 10025829



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Pegado de alta resistencia a pesar del bajo nivel energético del plástico



## Pegado de roscas internas de un martillo neumático



### Descripción:

- ▶ Limpieza de la superficie de las roscas, interior y exterior, con WEICON Limpiador de superficies
- ▶ Aplicación de WEICONLOCK AN 305-77 sellador de roscas
- ▶ Montaje de ambos componentes



Limpiador de Superficies

▶ 400 ml  
10025456



AN 305-77

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml  
10042757 10020011 10034148

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Unión atornillada segura durante el uso del martillo neumático
- ▶ Fácil de desmontar cuando mantenimiento es necesario
- ▶ el martillo trabaja bajo carga continua a 1.500 pulsaciones por minuto

## Ajuste de las placas de protección de poliuretano contra el desgaste en la construcción de molinos



### Descripción:

- ▶ Corte en V proporcionado al área de unión de las placas de protección contra el desgaste
- ▶ Limpieza con WEICON Desengrasante S
- ▶ cinta adhesiva a la izquierda y a la derecha de la junta, para eliminar el exceso de material
- ▶ Aplicación de WEICON Primer G (¡observar el tiempo de evaporación!)
- ▶ Aplicación de WEICON Uretano 85 de cartucho doble con boquilla mezcladora
- ▶ Nivelación con masilla
- ▶ Accesorios: Pistola dosificadora 2 K 10:1 490 ml Estándar



### Uretano 85

**Dureza Shore: A 85**

▶ 500 g

**10058332**

Paquete de trabajo

▶ 540 g

**10058345**

Cartucho

### Primer G

Imprimación para mejorar la adhesión de Uretanos en superficies de goma y metal

▶ 50 g

**10058372**

### Desengrasante S

▶ 500 ml

**10022885**



### Pistola dosificadora 2K 10:1

Recomendado para el cartucho de 2 componentes de 540 g

**10057514**



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ fácil aplicación
- ▶ Transición uniforme en la junta y, por tanto, menos superficie de desgaste
- ▶ Rotación más eficaz en el molino

## Adhesión de pozos de alcantarillado de arcilla vitrificada con canales de plástico



### Descripción:

- ▶ Instalación de un sistema de dosificado debido a los grandes volúmenes de consumo
- ▶ Relleno de huecos y adhesión con una generosa aplicación de WEICON Flex 310 M® 2 K
- ▶ con este tipo de sistema de dosificación en tambor, el adhesivo se mezcla primero en la boquilla mezcladora

#### Flex 310 M® 2 K

▶ 250 ml  
10056069  
gris

▶ Boquilla mezcladora especial  
10027692



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ comparado con otros adhesivos: Elasticidad, compensación de tolerancia, buen efecto de sellado, Resistencia adhesiva y curado independiente del entorno gracias al sistema 2K
- ▶ El adhesivo se mezcla primero en la boquilla mezcladora

## Reparación de un impulsor de bomba



### Descripción:

- ▶ Tratamiento previo de la superficie mediante chorro de arena (SA 2 1/2)
- ▶ Limpieza completa de la superficie con WEICON Desengrasante S
- ▶ Aplicación de WEICON ST para restaurar la fuerza del impulsor
- ▶ Lijado de toda la superficie construida
- ▶ Limpieza de la superficie lijada con WEICON Desengrasante S
- ▶ Aplicación de WEICON Cerámica BL como capa final/acabado (en dos capas)



**Desengrasante S**

▶ 500 ml  
10022885



**WEICON ST**

▶ 0,5 kg 10037337 ▶ 2,0 kg 10000903



**WEICON Cerámica BL**

▶ 0,5 kg 10037330 ▶ 2,0 kg 10005233



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Reparación rentable en lugar de una nueva adquisición/sustitución
- ▶ Protección resistente contra la cavitación

## Reparación de cimientos de un sistema de transporte en una mina de cobre



### Descripción:

- ▶ Retirada de las piezas de cimientos sueltos
- ▶ Encofrado del área a reparar
- ▶ Vertido del WEICON CBC en el die encofrado
- ▶ después del endurecimiento: Retirar el encofrado
- ▶ 1.700 Kilogramos de WEICON CBC fueron procesados



**WEICON CBC**  
Chocking Backing Compound

▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)  
10045020 10032939

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Aumento de la seguridad de la planta y restauración de la estabilidad del sistema de transporte

## Adhesión del radiador en un coche de carreras eléctrico



### Descripción:

- ▶ Desbaste de las superficies con un paño abrasivo
- ▶ Limpiar con WEICON Limpiador de Superficies
- ▶ Aplicación de WEICON Primer E 500 con un paño limpio sin pelusas
- ▶ Dejar evaporar el Primer aproximadamente entre 10 y 20 Minutos
- ▶ Aplicación de WEICON Black-Seal mediante Presspack
- ▶ Unir las piezas

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Fácil de usar para la creación de prototipos y la producción de pequeñas series
- ▶ Resistencia a las altas temperaturas
- ▶ No hay distorsión del material debido a la soldadura
- ▶ Compensa las tolerancias de fabricación



Limpiador de Superficies

▶ 400 ml  
10025456



Primer E 500


▶ 250 ml  
10035220



Black-Seal 200 ml  
Silicona Especial

▶ 200 ml  
10031920  
Presspack

## Reparación de un depósito de polietileno en la agricultura

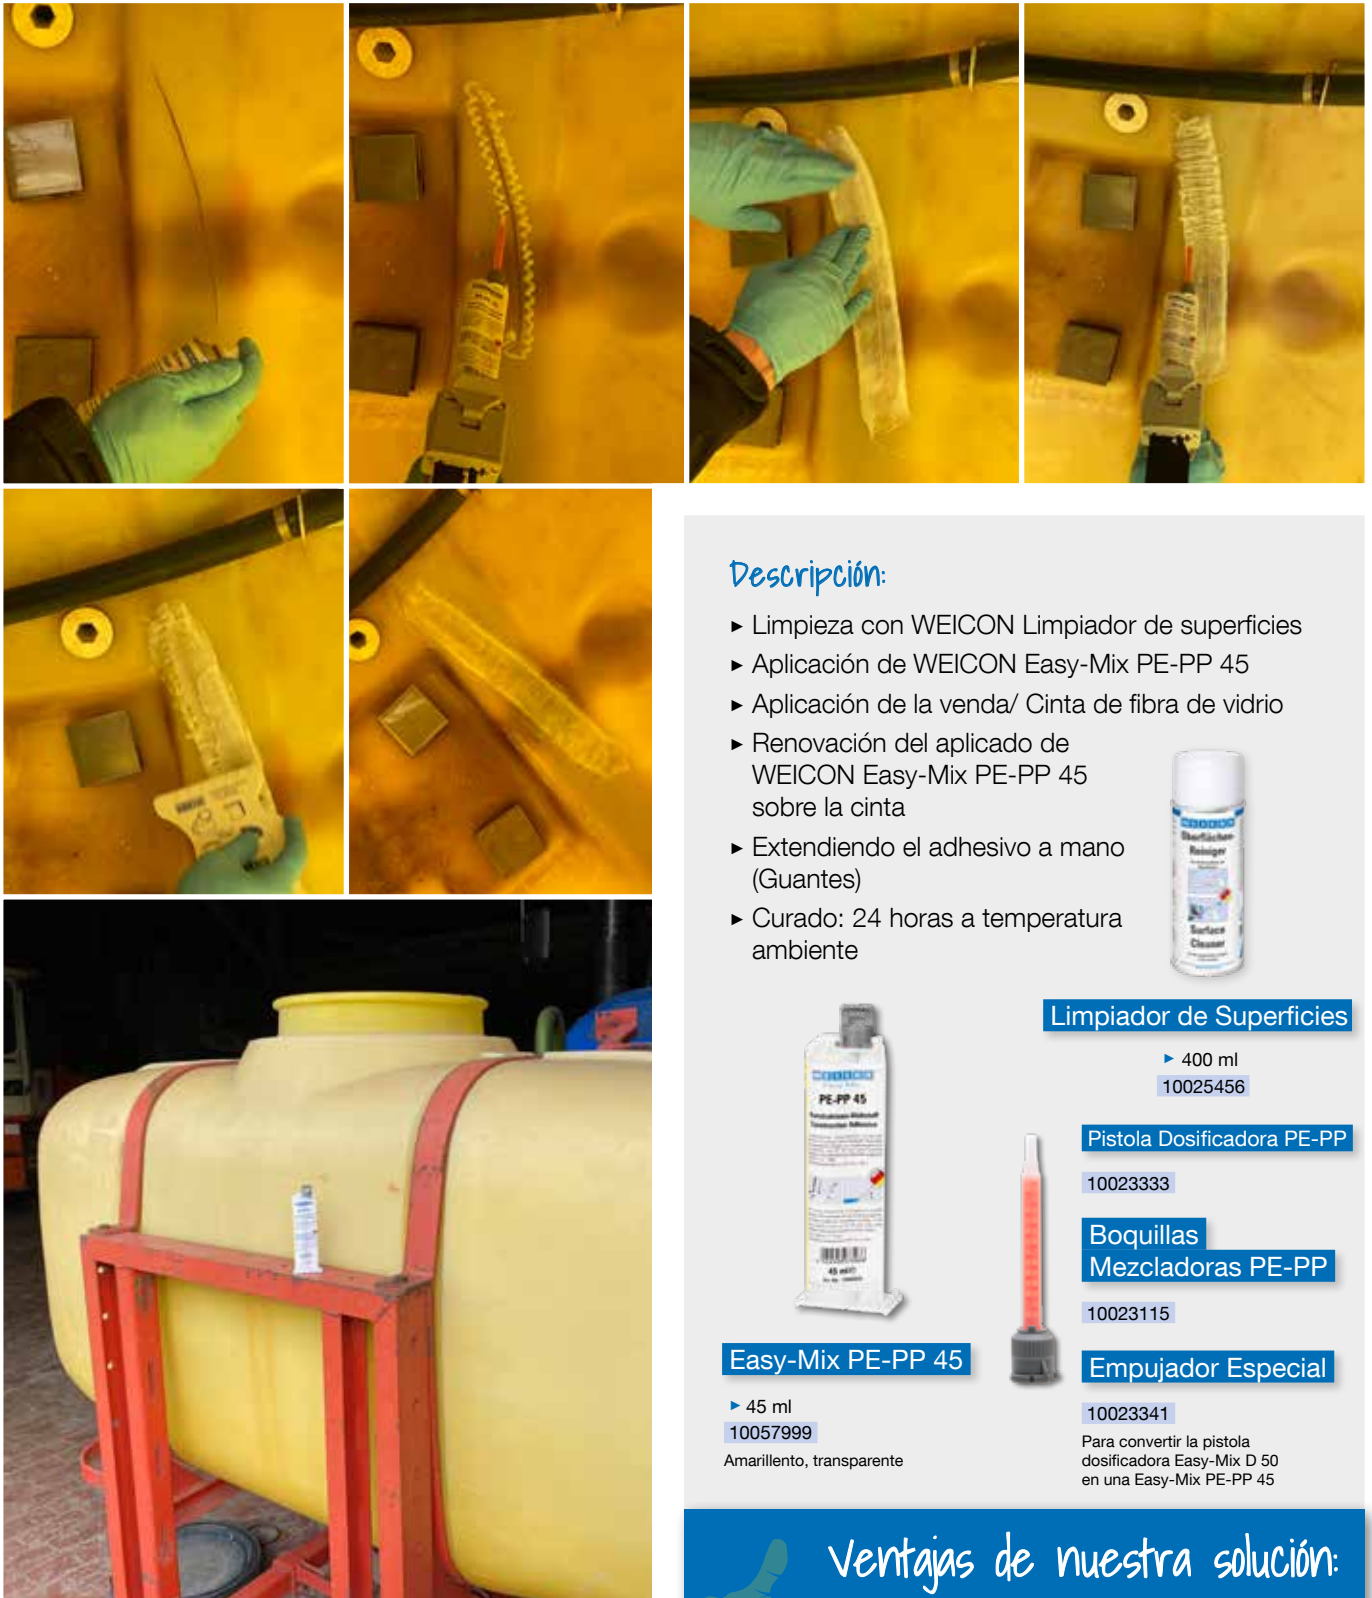

### Descripción:

- ▶ Limpieza con WEICON Limpiador de superficies
- ▶ Aplicación de WEICON Easy-Mix PE-PP 45
- ▶ Aplicación de la venda/ Cinta de fibra de vidrio
- ▶ Renovación del aplicado de WEICON Easy-Mix PE-PP 45 sobre la cinta
- ▶ Extendiendo el adhesivo a mano (Guantes)
- ▶ Curado: 24 horas a temperatura ambiente



### Limpiador de Superficies

- ▶ 400 ml
- 10025456

### Pistola Dosificadora PE-PP

10023333

### Boquillas Mezcladoras PE-PP

10023115

### Easy-Mix PE-PP 45

- ▶ 45 ml
- 10057999
- Amarillento, transparente



### Empujador Especial

10023341

Para convertir la pistola dosificadora Easy-Mix D 50 en una Easy-Mix PE-PP 45

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Reparación rápida y económica
- ▶ Evitar los daños al medio ambiente
- ▶ No es necesario comprar un nuevo depósito

## Reparación y reconstrucción de bombas en una fábrica de tomates



### Descripción:

- ▶ Tratamiento previo mediante chorro de arena (SA 2½)
- ▶ Limpieza con WEICON Desengrasante S
- ▶ Aplicación de WEICON WR2 para rellenar los daños por cavitación
- ▶ Revestimiento final como protección contra el desgaste con WEICON Cerámica BL



**Desengrasante S**

▶ 500 ml  
10022885



**WEICON WR2**

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10037329 10000088



**WEICON Cerámica BL**


▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10037330 10005233

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Restauración del pleno rendimiento de la bomba
- ▶ Evitar costes adicionales por valor de 1.800 euros



## Reconstrucción de superficie de una brida corroída

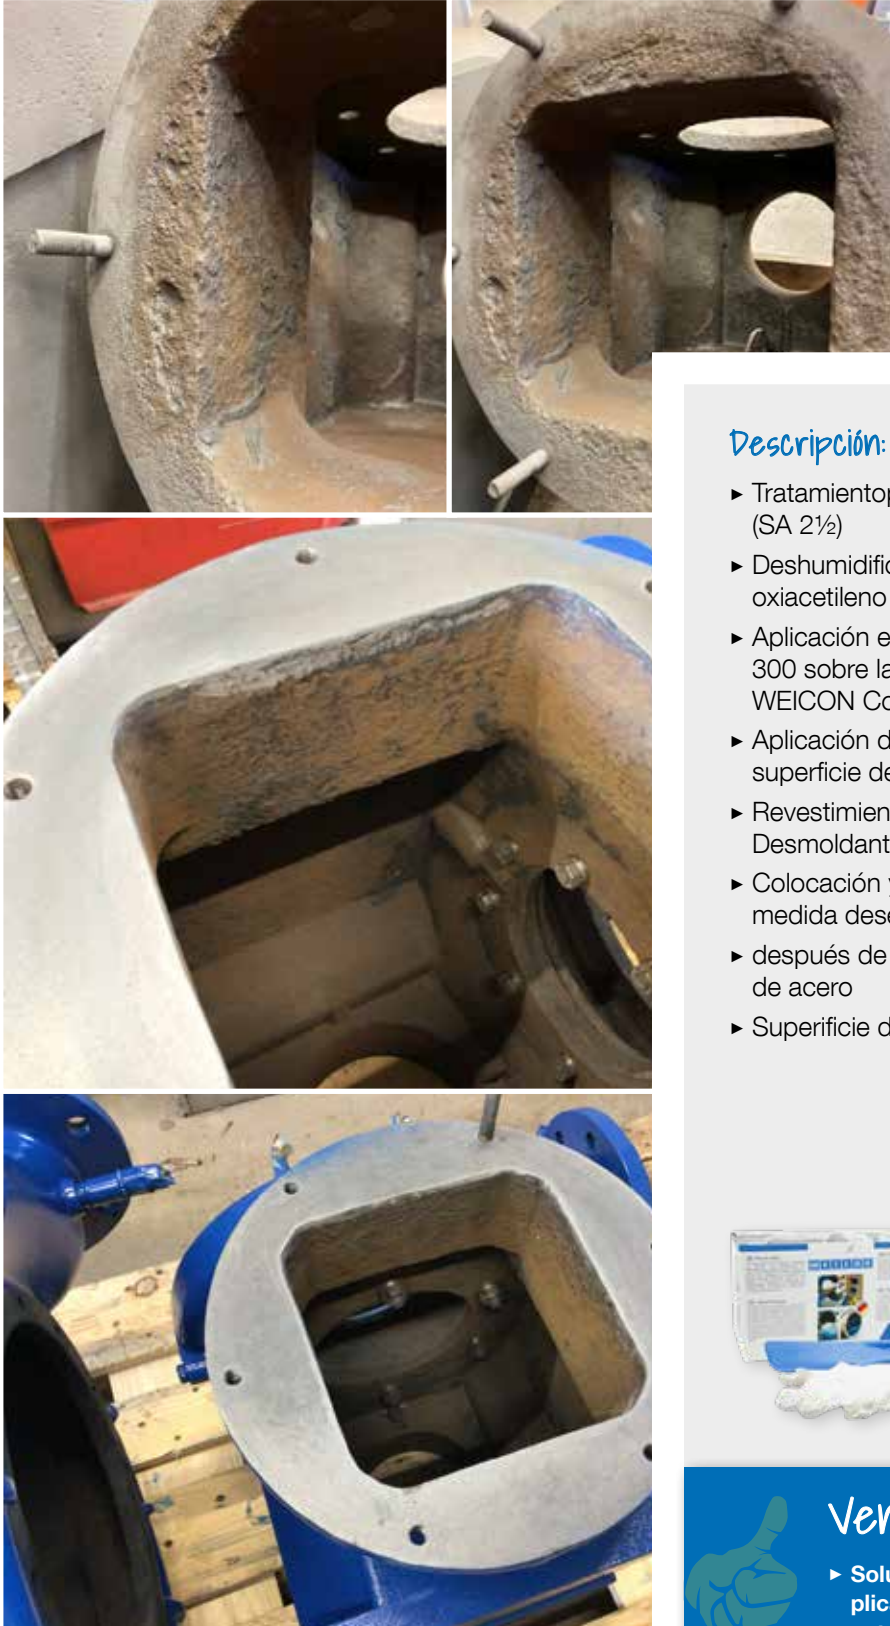

### Descripción:

- ▶ Tratamiento previo mediante chorro de Corindón (SA 2½)
- ▶ Deshumidificar la superficie con Soplete de oxiacetileno
- ▶ Aplicación en forma de tejado de WEICON HB 300 sobre la superficie de la brida con ayuda de WEICON Contour spatula Flexy
- ▶ Aplicación de una lámina de acero para copiar la superficie de la brida
- ▶ Revestimiento de la lámina de acero con WEICON Desmoldeante Cera P 500
- ▶ Colocación y montaje de la lámina de acero a la medida deseada
- ▶ después de 24 Horas de curado: Retirar la lámina de acero
- ▶ Superficie de la brida original restaurada

### Desmoldeante Cera P 500

- ▶ 150 g 10026712
- ▶ 500 g 10026712



### WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg 10058245
- ▶ 1,0 kg 10037343

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Solución de reparación rápida y sin complicaciones frente a los largos plazos de entrega y los costes de nueva adquisición
- ▶ Prolongación de la vida útil de todo el componente

## Reparación de un enfriador de carcasa y tubos



### Descripción:

- ▶ Tratamiento previo con chorro de arena
- ▶ Limpieza con WEICON Desengrasante S
- ▶ Reparación de los defectos gruesos con WEICON HB 300
- ▶ Revestimiento final como protección contra el desgaste con WEICON Cerámica BL



**Desengrasante S**

▶ 500 ml  
10022885



**WEICON HB 300**

▶ 0,5 kg 10058245  
▶ 1,0 kg 10037343



**WEICON Cerámica BL**

▶ 0,5 kg 10037330  
▶ 2,0 kg 10005233



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ nueva puesta en marcha del refrigerador de carcasa y tubos
- ▶ Evitar una nueva adquisición y ahorrar costes

## Revestimiento interno de bombas



### Descripción:

- ▶ Tratamiento previo con Chorro de arena
- ▶ Limpieza con WEICON Desengrasante S
- ▶ Reparación de daños por cavitación y corrosión con WEICON HB 300
- ▶ Revestimiento final como protección contra el desgaste con WEICON Cerámica BL

### Desengrasante S

- ▶ 500 ml  
10022885



### WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg    ▶ 1,0 kg  
10058245    10037343



### WEICON Cerámica BL


- ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10037330    10005233

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Revisión de las bombas gastadas
- ▶ Protección adicional para las bombas nuevas
- ▶ reparación rentable y larga vida útil



## Nueva fabricación de base de amortiguador defectuoso

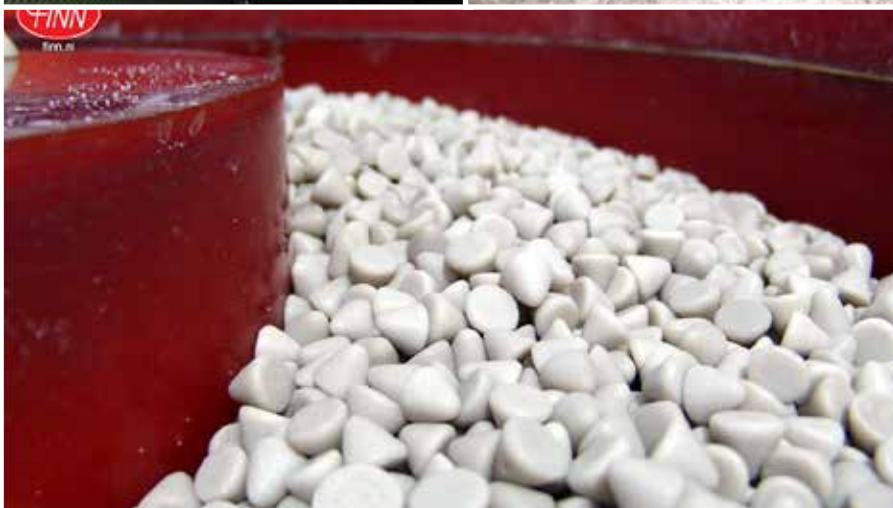

### Descripción:

- ▶ Fabricación de un molde de tres partes para volver a fundir la base del amortiguador desgastada
- ▶ Humedecimiento del molde de fundición WEICON Desmoldeante Líquido F 1000
- ▶ Mezclar WEICON Uretano 60 y verter en el molde (¡Evitar bolsas de aire!)
- ▶ Desmoldeo del componente tras 24 h de curado e instalación en el sistema



**Desmoldeante Líquido F 1000**

▶ 1 L  
10026167

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Restauración completa de la absorción de vibraciones y golpes
- ▶ Nuevas adquisiciones, plazos de entrega y los costes de inactividad asociados podrían evitarse



**Uretano 60**

Dureza Shore: A 60

▶ 500 g  
10022363

## Reparación de la tapa de un tanque



### Descripción:

- ▶ Eliminación del óxido mediante lijado
- ▶ Limpieza con WEICON Desengrasante S
- ▶ Sellado de la zona dañada con WEICON A



WEICON A

- ▶ 0,5 kg 10037322
- ▶ 2,0 kg 10000006



Desengrasante S

- ▶ 500 ml 10022885

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Evitar las soldaduras
- ▶ Reparación sencilla y rápida
- ▶ capa protectora adicional contra una nueva corrosión

## Reparación del inserto de ajuste de un amortiguador



### Descripción:

- ▶ Reparación del anillo que se rompió debido a un montaje incorrecto
- ▶ Fresado de pequeñas ranuras con una broca de diamante para salvar huecos
- ▶ Limpieza de la superficie con WEICON Desengrasante S
- ▶ Aplicación excesiva de WEICON Easy-Mix HT-PP 180
- ▶ Inserción de la pieza rota
- ▶ Quitar el exceso de pegamento



**Easy-Mix HT 180**

▶ 50 ml  
10049451



**Desengrasante S**

▶ 500 ml  
10022885



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Alternativa a la soldadura
- ▶ Reparación rentable
- ▶ Evitar una nueva compra del componente

## Adhesión de un cartel luminoso



### Descripción:

- ▶ Lijado del aluminio
- ▶ Limpieza con WEICON Limpiador de Superficies
- ▶ Sellado de las esquinas de la caja de luz con WEICON Flex 310 M® HT 200
- ▶ Lacado/recubrimiento de polvo de la caja de luz
- ▶ Aplicación de WEICON Primer K 200 en el área de las letras
- ▶ Aplicación de Flex 310 M® Clásico
- ▶ Inserción del cartel luminoso (Plexiglás)



#### Limpiador de Superficies

- ▶ 400 ml
- 10025456



#### WEICON Primer K 200

- ▶ 250 ml
- 10023567



#### Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml
- 10031792
- gris



#### Flex 310 M® Clásico

- ▶ 310 ml
- 10022873
- blanco

VIDEO



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Alternativa a la soldadura /Sin dañar el material debido a altas temperaturas
- ▶ Unión elástica de los elementos de iluminación
- ▶ Alta resistencia a la intemperie (cambios de temperatura)

## Sellado y fijación de manguitos en contenedores de polietileno para alimentación



### Descripción:

- ▶ Perforación de agujeros y corte de roscas en contenedores de polietileno para alimentos
- ▶ Limpieza de la rosca del grifo y el manguito con WEICON Limpiador de superficies
- ▶ Aplicación de WEICON Easy-Mix PE-PP 50
- ▶ Atornillar la toma y el grifo



### Limpiador de Superficies

▶ 400 ml  
10025456

### Easy-Mix PE-PP 50

▶ 50 ml  
10061042  
Amarillento, transparente

### Pistola de Dosificación D 50

10005237

### Boquilla Mezcladora «Quadro»

10029793

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ gran efecto de sellado
- ▶ Buena resistencia al aflojamiento
- ▶ montaje sencillo y económico



## Restauración del revestimiento protector de goma de una línea hidráulica



**Descripción:**

- ▶ Cortarla zona dañada para liberarla
- ▶ Ponga cinta adhesiva en la zona de reparación para eliminar el exceso de material en estado no curado
- ▶ Limpieza de la superficie con WEICON Desengrasante S
- ▶ Aplicación de WEICON Primer G sobre el área a reparar
- ▶ Aplicación completa de WEICON Uretano 85 sobre el área a reparar



**Desengrasante S**

▶ 500 ml  
10022885



**Primer G**

Imprimación para mejorar la adhesión de Uretanos en superficies de goma y metal

▶ 50 g  
10058372



**Uretano 85**

Dureza Shore: A 85


▶ 500 g  
10058332  
Paquete de trabajo

▶ 540 g  
10058345  
Cartucho

**Ventajas de nuestra solución:**

- ▶ Restauración de la capa protectora
- ▶ Funcionamiento seguro y permanente de la planta
- ▶ Muy buenas propiedades adhesivas y de elasticidad

## Adhesión de piedras de sal en una cámara de refrigeración de envejecimiento en seco

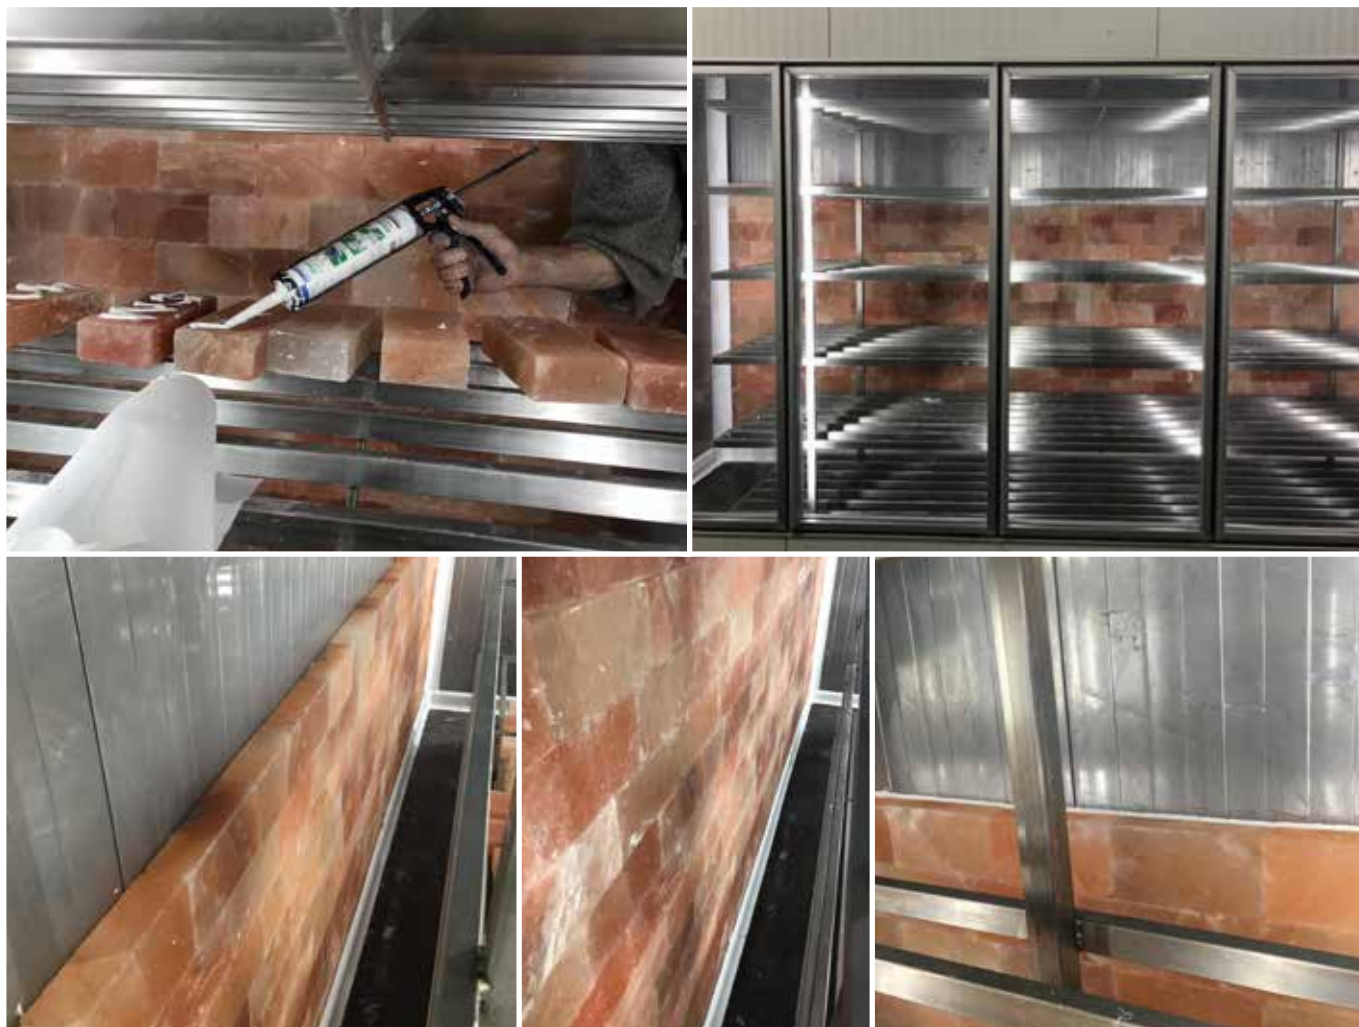

### Descripción:

- ▶ Limpieza de ambas superficies a pegar con WEICON Limpiador de Superficies
- ▶ Aplicación de WEICON Flex 310 M® Clásico
- ▶ Pegado de piedras de sal



Limpiador de Superficies

▶ 400 ml  
10025456



Flex 310 M® Clásico

▶ 310 ml  
10022873  
blanco



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ adhesivo fiable con certificación ISEGA para su uso en la industria alimentaria
- ▶ Montaje sencillo

# Reacondicionamiento del contenedor en una prensa de pellets



## Descripción:

- ▶ Limpieza con chorro de arena del contenedor de la prensa/conducto del colector
- ▶ Limpieza con WEICON Desengrasante S
- ▶ Aplicación de WEICON WR2 con espátula y llana de alisar
- ▶ curado posterior durante 24 hrs a 60 °C (horno industrial)
- ▶ Lijado de la superficie del material aplicado WEICON WR2
- ▶ Aplicación de la capa final de WEICON Cerámica BL con un rodillo



**WEICON WR2**

- ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10037329    10000088



**Desengrasante S**

- ▶ 500 ml
- 10022885



**WEICON Cerámica BL**

- ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10037330    10005233

## Ventajas de nuestra solución:



- ▶ Mantenimiento y reacondicionamiento de partes de la planta desgastadas
- ▶ Prolongación de la vida útil y uso sostenible

## Reparación de una defensa de rodillo en un muro de muelle



courtesy and copyright of ShibataFenderTeam

### Descripción:

- ▶ Daños en una defensa de rodillo en un muro de muelle
- ▶ Aplicación de WEICON Primer G
- ▶ Rellenar las zonas dañadas con WEICON Uretano 85



### Uretano 85

Dureza Shore: A 85

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| ▶ 500 g            | ▶ 540 g  |
| 10058332           | 10058345 |
| Paquete de trabajo | Cartucho |



### Primer G

Imprimación para mejorar la adhesión de Uretanos en superficies de goma y metal.

- ▶ 50 g
- 10058372



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Solución de reparación rápida y rentable
- ▶ Excelente resistencia mecánica y elasticidad
- ▶ Protección duradera contra el desgaste

## Reparación del casco de un barco



### Descripción:

- ▶ Chorro de arena (SA 21/2) de las zonas dañadas
- ▶ Aplicación de WEICON HP
- ▶ Revestimiento final después del curado con WEICON Cerámica BL
- ▶ 48 kg de WEICON HP y 36 kg de WEICON Cerámica BL fueron aplicados sobre una superficie de 16 metros cuadrados



#### WEICON HP

- ▶ 0,5 kg 10068175
- ▶ 2,0 kg 10054004



#### WEICON Cerámica BL

- ▶ 0,5 kg 10037330
- ▶ 2,0 kg 10005233

### Ventajas de nuestra solución:



- ▶ Reparación rápida y precisa
- ▶ Restauración de la superficie del casco
- ▶ Reforzar el material contra los nuevos daños por cavitación
- ▶ Eficiencia del casco permanece intacto

## Adhesión de chip de identificación en la ranura para el chip de un contenedor de basura



### Descripción:

- ▶ Limpieza de la superficie con WEICON Limpiador de superficies
- ▶ Adhesión de los chips transpondedores con WEICON Easy-Mix PE-PP 45



**Limpiador de Superficies**

▶ 400 ml  
10025456



**Easy-Mix PE-PP 45**

▶ 45 ml  
10057999

**Pistola Dosificadora PE-PP**

10023333

**Boquillas Mezcladoras PE-PP**

10023115

**Empujador Especial**

10023341

Para convertir la pistola dosificadora Easy-Mix D 50 en una Easy-Mix PE-PP 45



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Unión de alta resistencia al impacto del polietileno plástico de baja energía
- ▶ Instalación rápida, duradera y sin complicaciones del chip

## Pegado de chapas de acero inoxidable en aluminio



### Descripción:

- ▶ Limpieza con Desengrasante S
- ▶ Adhesión completa de las láminas de acero inoxidable sobre la superficie de aluminio WEICON Flex 310 M® Clásico



**Desengrasante S**

▶ 500 ml  
10022885



**Flex 310 M® Clásico**

▶ 310 ml  
10022878  
gris

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ unión visualmente atractiva
- ▶ Alta resistencia a la intemperie
- ▶ Alta elasticidad según la expansión térmica

## Compensación de la brecha de una placa de presión en una cantera



### Descripción:

- ▶ La superficie de contacto de la placa de presión de 400 kg ya no mostraba el 100 por ciento de conexión debido a la fricción
- ▶ solución previa: Sustitución de la placa de presión cada dos meses
- ▶ Limpieza con WEICON Desengrasante S
- ▶ aplicación generosa de WEICON HB 300 en la superficie y fijación



**Desengrasante S**

- ▶ 1 L 10007611
- ▶ 5 L 10058005
- ▶ 10 L 10058006
- ▶ 28 L 10053455

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Compensación de brechas mediante WEICON HB 300
- ▶ Evitar la sustitución completa de la placa de presión
- ▶ Ahorro de costes de unos 35.000 euros – para las nuevas placas de presión




**WEICON HB 300**

- ▶ 1,0 kg 10037343



## Nivelación de una rampa de acceso en una balanza

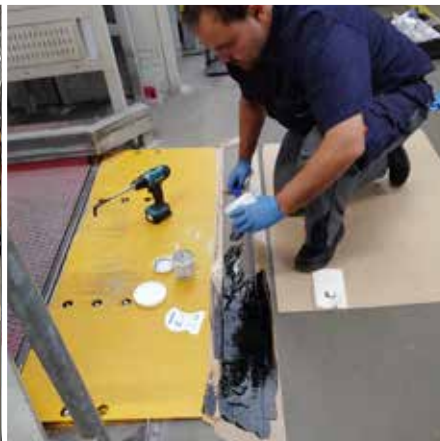

### Descripción:

- ▶ El desbaste de la superficie de hormigón con una amoladora y posterior aspirado del polvo de molienda
- ▶ Aplicación de WEICON Primer G
- ▶ Después de un tiempo de ventilación de 20 Minutos, aplicación de WEICON Uretano 85
- ▶ Ajuste de la superficie (Ángulo de la rampa) con un nivel



### Kit Reparador de Correas 550g

- ▶ 540 g + Primer G 50 g
- 10058393

VIDEO



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Un sistema sencillo y silencioso de acceso a la rampa
- ▶ Optimización de la seguridad del trabajo
- ▶ Minimizar el desgaste de las ruedas de los aparatos transportadores

## Adhesión y revestimiento de la suspensión de un sillón



### Descripción:

- ▶ Lijado completo de la superficie galvanizada en caliente con papel de lija
- ▶ Limpiar con WEICON Limpiador de Superficies
- ▶ Adherir la suspensión con WEICON Easy-Mix RK-7100
- ▶ Tratamiento de la suspensión con pintura de polvo de zinc WEICON para una capa protectora adicional

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ curado rápido, alta resistencia y adhesión elástica residual
- ▶ Fácil de aplicar gracias al sistema de dosificación – también por encima de la cabeza
- ▶ La pintura de polvo de zinc sirve como barrera y protege la unión adhesiva de la infiltración de corrosión.



Limpiador de Superficies

▶ 400 ml  
10025456



Easy-Mix RK-7100

▶ 50 ml  
10056072

## Sellado de una fuga en una tubería de petróleo



### Descripción:

- ▶ Lijado de la zona dañada
- ▶ Limpieza con WEICON Desengrasante S
- ▶ Sellar la zona dañada con WEICON Masilla Reparadora de Acero
- ▶ Estabilización, sellado y afirmar la zona dañada con cinta reparadora WEICON



#### Desengrasante S

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 1 L    | ▶ 5 L    | ▶ 10 L   | ▶ 28 L   |
| 10007611 | 10058005 | 10058006 | 10053455 |



#### WEICON Kit de Reparación de Tuberías

##### 5/15

- ▶ 5 cm x 1,5 m
- 10055737

##### 5/35

- ▶ 5 cm x 3,5 m
- 10055738

##### 10/35

- ▶ 10 cm x 3,5 m
- 10055740



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Reparación rápida y sin complicaciones durante el funcionamiento
- ▶ Evitar los trabajos de soldadura y Por lo tanto, el potencial de peligro es bajo (protección contra incendios/explosiones)
- ▶ Solución resistente a la presión y a los medios

## Adhesión de un cierre de puerta sistema en un autobús



### Descripción:

- ▶ Tratamiento previo con WEICON Desengrasante S
- ▶ Adhesión de todos los componentes del sistema de cierre de la puerta con WEICON Easy-Mix PE-PP 45 – así como PP con PP y PP con vidrio



**Desengrasante S**

▶ 500 ml  
10022885



**Easy-Mix PE-PP 45**

▶ 45 ml  
10057999

**Pistola Dosificadora PE-PP**

10023333

**Boquillas Mezcladoras PE-PP**

10023115

**Empujador Especial**

10023341

Para convertir la pistola dosificadora Easy-Mix D 50 en una Easy-Mix PE-PP 45



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ solución sencilla y rápida para el pegado exigente de plásticos de bajo consumo energético
- ▶ La adherencia soporta fácilmente cargas elevadas, por ejemplo, al abrir y cerrar puertas

## Producción de ejes de camión



### Descripción:

- ▶ Limpieza con WEICON Desengrasante S
- ▶ Asegure los tornillos del engranaje diferencial con WEICONLOCK® AN 302-71
- ▶ Sellado del diferencial con WEICON Black-Seal
- ▶ Sellado de los componentes del vehículo con WEICON Flex 310 M® 2 K

#### Desengrasante S

- ▶ 500 ml  
10022885



#### AN 302-71

- ▶ 20 ml  
10017326
- ▶ 50 ml  
10042719
- ▶ 200 ml  
10019980



#### Flex 310 M® 2 K

- ▶ 250 ml  
10056069  
gris
- ▶ Boquilla mezcladora especial  
10027692



#### Black-Seal 200 ml Silicona Especial

- ▶ 200 ml  
10031920  
Presspack



### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ la viscosidad media, de alta resistencia y difícil de desmontar, resiste cargas muy elevadas
- ▶ buena resistencia de la silicona WEICON Black-Seal contra el aceite para engranajes
- ▶ adhesión de toda la superficie y puenteo de huecos de huecos adhesivos de hasta diez milímetros con WEICON Flex 310 M® 2 K



## Pegado de cuellos de cilindros



### Descripción:

- ▶ Desbaste de las superficies interiores de los rodillos con la ayuda de un taladro y un cepillo
- ▶ Limpieza de superficies rugosas con WEICON Limpiador de superficies
- ▶ Uso del compuesto de unión WEICONLOCK AN 306-30



Limpiador de Superficies

▶ 400 ml  
10025456



AN 306-30

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10016438    10042781    10020025

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ El compuesto de unión altamente viscoso soporta altas velocidades y, por tanto, grandes fuerzas de torsión
- ▶ buena idoneidad de WEICONLOCK AN 306-30 para la combinación de materiales de aluminio y acero inoxidable
- ▶ Aplicación fácil y suave gracias a la ergonomía WEICON Pen-Systems

## Reparación de oleoductos



### Descripción:

- ▶ Daños por corrosión debidos a capas parecidas a la piedra y las extremas fluctuaciones de temperatura en las tuberías
- ▶ Limpieza de las zonas dañadas con WEICON Desengrasante S
- ▶ Aplicación de casi una tonelada de WEICON HB 300 sobre 100 Kilómetros de tubería
- ▶ Tras el curado, envoltura con una película protectora adicional o recubrimiento posterior de fibra de carbono



Desengrasante S

▶ 500 ml  
10022885



WEICON HB 300

▶ 1,0 kg  
10037343

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Solución rentable y duradera
- ▶ Reparación en el lugar – a pesar de la temperatura ambiente y las temperaturas del petróleo que fluye
- ▶ procesamiento sencillo y rápido de WEICON HB 300

## Reparación de tuberías de un sistema de filtro de piedra caliza



### Descripción:

- ▶ tuberías con interior engomado
- ▶ Zonas dañadas por la abrasión de las calizas
- ▶ primera aplicación de WEICON WP en combinación con placas de acero
- ▶ Fijación adicional posterior de las zonas dañadas con WEICON Pipe Repair-Kit



### WEICON Kit de Reparación de Tuberías

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>5/15</b><br>▶ 5 cm x 1,5 m<br>10055737 | <b>5/35</b><br>▶ 5 cm x 3,5 m<br>10055738 | <b>10/35</b><br>▶ 10 cm x 3,5 m<br>10055740 |
|---|---|---|

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ alta resistencia y protección contra el desgaste gracias al WEICON WP y una estabilidad adicional gracias a las placas de acero
- ▶ Mayor vida útil en comparación con un nuevo conector




## Revestimiento de molino



### Descripción:

- ▶ Revestimiento del molino con el sistema de resina epoxi WEICON WAL 04 y WEICON WAL 06
- ▶ WEICON WAL 04 se utiliza en el revestimiento y WEICON WAL 06 en las caras frontales, porque se necesita una mayor carga dinámica
- ▶ Espacio de adhesión: máx. 5 mm

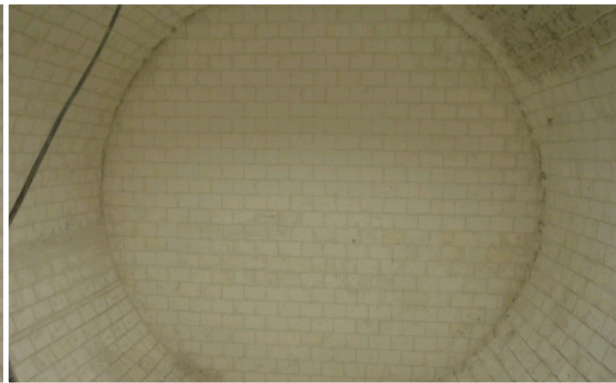

### WEICON WAL 04

- ▶ 2,0 kg
- 10020990

### WEICON WAL 06

- ▶ 2,0 kg
- 10030626

### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ Alta resistencia de los sistemas de resina epoxi
- ▶ resistencia a las altas temperaturas y gran capacidad de carga mecánica

## Reparación del soporte en una pista de grúa



### Descripción:

- ▶ grandes signos de desgaste en una pista de grúa debido a la erosión
- ▶ solución previa: Reparación con piezas de ajuste
- ▶ El polvo de hormigón heterogéneo causado por las microvibraciones se reconstruyó con WEICON CBC



#### WEICON Set para Inyecciones

- ▶ Sistema de compensación de huecos en puentes, pilares, maquinaria y equipos.
- 10057667



#### WEICON CBC Chocking Backing Compound

- ▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10045020 10032939


### Ventajas de nuestra solución:

- ▶ WEICON CBC restablece el contacto directo y por fricción con los cimientos nuevamente
- ▶ curado sin contracción, alta resistencia al impacto, a la presión, a los medios y al envejecimiento
- ▶ Restauración de las propiedades estáticas de la pista de la grúa



**WEICON**®

**Encontrar fácilmente soluciones.**

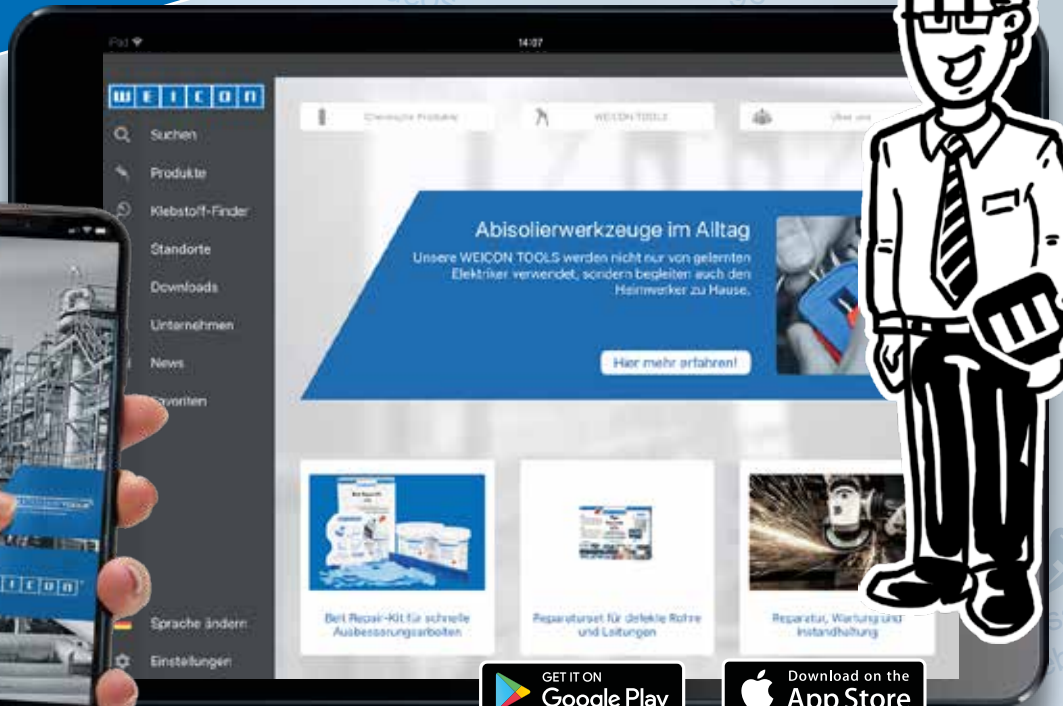

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**



**You Tube**



[www.weicon.es](http://www.weicon.es)

## **WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## **WEICON Production GmbH**

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## **WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## **WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## **WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## **WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## **WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## **WEICON South East Asia Pte Ltd**

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## **WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## **WEICON Ibérica S.L.**

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## **WEICON Italia S.r.L.**

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## **WEICON Colombia S.A.S**

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

**APLICACIONES  
Y PRODUCTOS**

Ref. 10060810

Su distribuidor especializado:

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y de uso a que no conocemos las condiciones de aplicación específicas en el usuario. Solo se puede admitir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en caso a ello está reservado. El fabricante asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.