




WEICON

APLICAȚII ȘI PRODUSE I

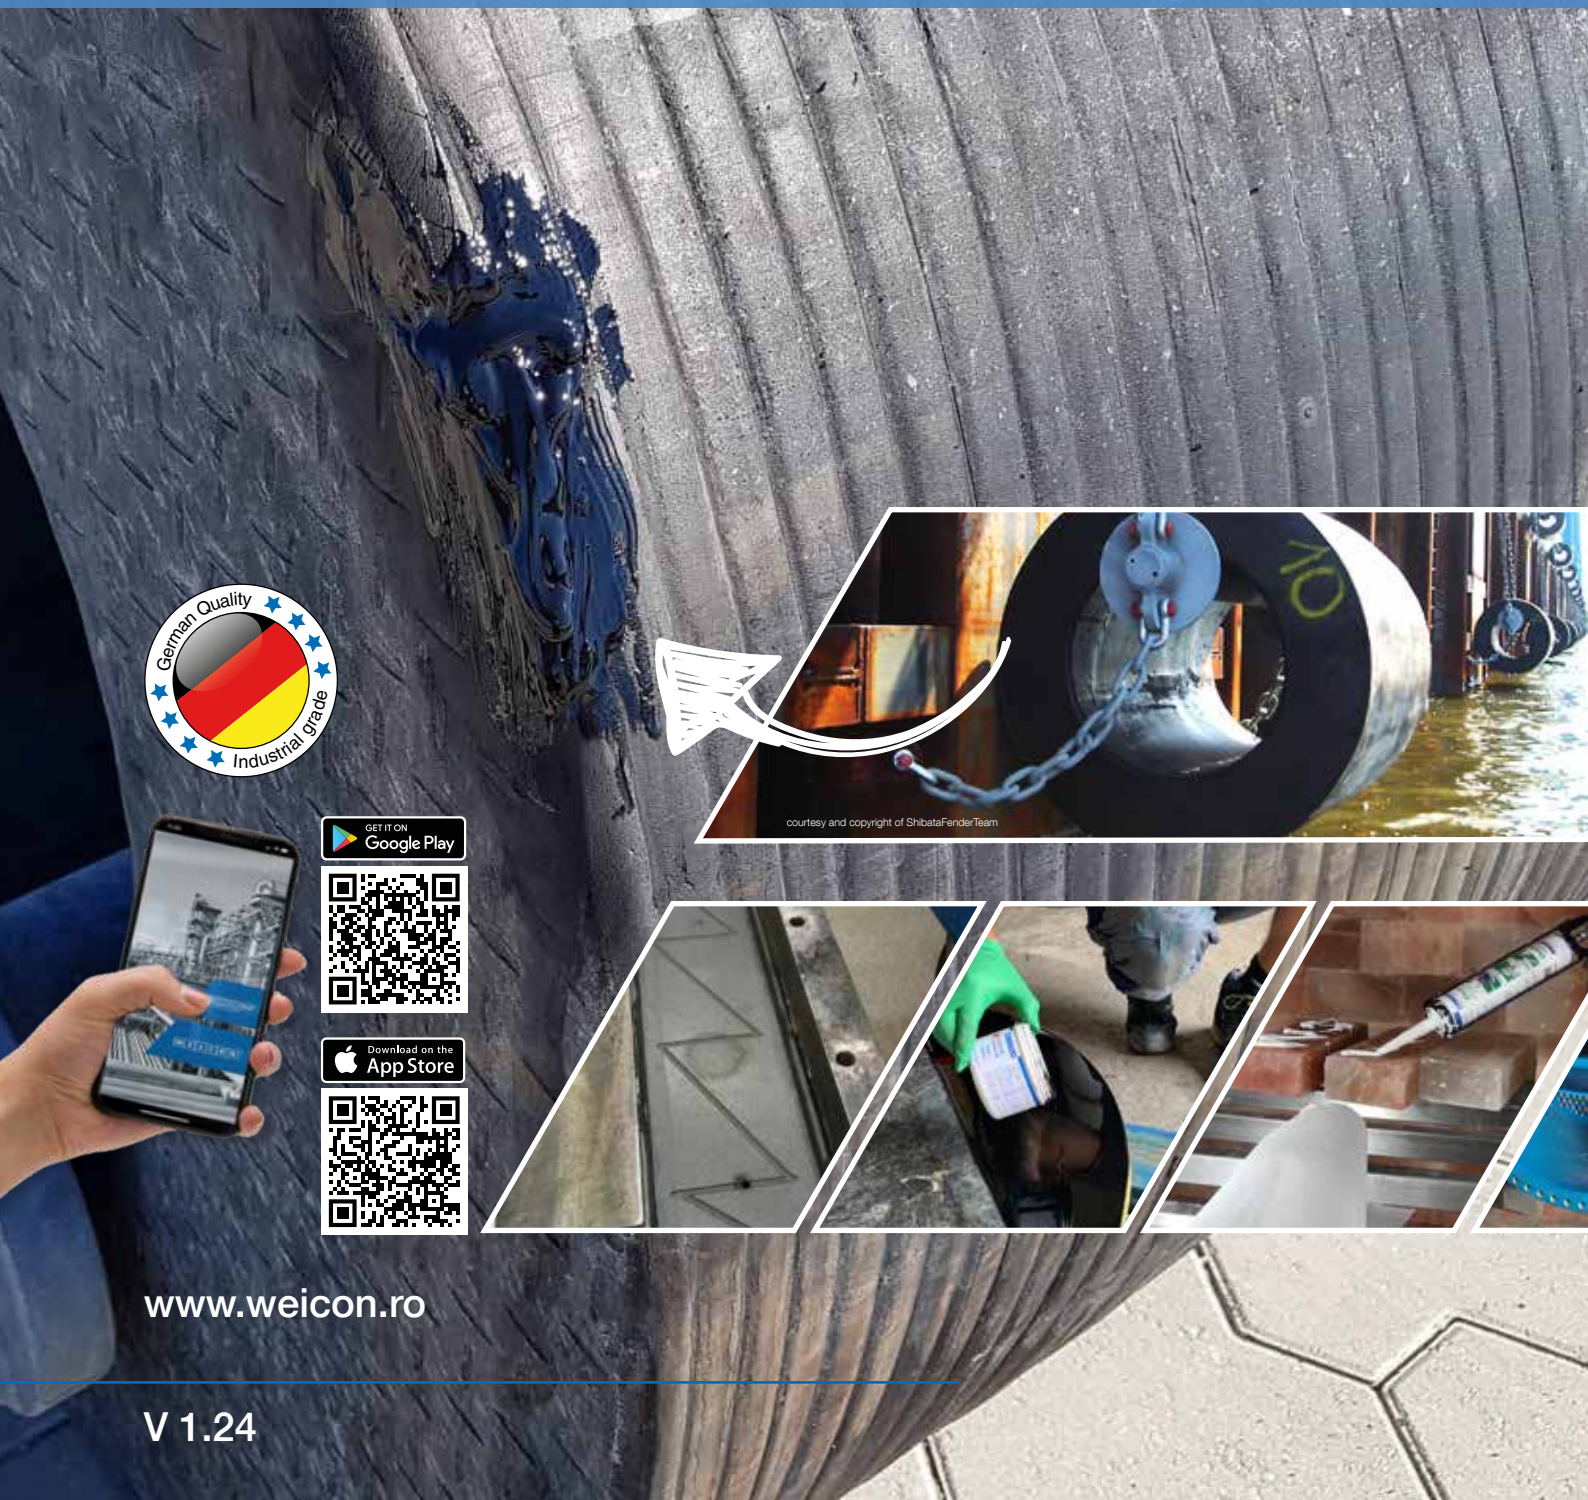

www.weicon.ro

V 1.24


Cuprins	Produse utilizate	Pagina
Refacerea unui postament de utilaj	WEICON WR	4
Repararea carcasei unui ventilator	WEICON A • Protecție anticorozivă 2000 PLUS • WEICON Ceramic BL Degresant S	5
Lipirea unui logo pe un panou	Bandă de montaj • Primer K 200 • Flex 310 M® Super-Aderent Curățare suprafețe	6
Repararea unui arbore de transmisie	WEICON HB 300	7
Acoperirea carcasei unei pompe	WEICON GL • WEICON Ceramic BL • Degresant S	8
Fabricarea de saboți de osie	Uretan 45 • Degresant S	9
Crearea unei protecții la abraziune ceramică în racordurile de țevi	WEICON WAL 04 • Degresant S	10
Repararea benzilor transportoare într-o mină de cuarț	Set reparații benzi transportoare 550 • Set reparații benzi transportoare 590 Pistol aplicator 2C 10:1 Standard Degresant S	11
Lipirea unei roți și a unei roți dințate într-o fabrică de pietriș	AN 306-38 • Curățare suprafețe	12
Repararea unităților de amestec într-o mină de aur	WEICON WP • Degresant S	13
Repararea capacului terminal al unui filtru de apă marină pe un iaht	Uretan 80 • Degresant S	14
Căptușirea unui picior de utilaj/robot	WEICON CBC • Flex 310 M® Clasic	15
Lipirea benzilor de polietilenă pe șine de aluminiu	Contact Primer pentru poliolefine • VA 30 negru	16
Lipirea filetelui interior al unui ciocan pneumatic	AN 305-77 • Curățare suprafețe	17
Nivelarea plăcilor de protecție împotriva uzurii PUR în construcția morilor	Primer G • Uretan 85 • Pistol aplicator 2C 10:1 Standard • Degresant S	18
Montarea țevilor din ceramică vitrificată pe țevi din plastic	Flex 310 M® 2 K	19
Repararea unui rotor de pompă	WEICON ST • WEICON Ceramic BL • Degresant S	20
Repararea fundației unui sistem de transport într-o mină de cupru	WEICON CBC	21
Lipirea răcitorului unei mașini de curse electrice	Primer E 500 • Black-Seal Silicon special • Curățare suprafețe	22
Repararea unui rezervor de polietilenă folosit în agricultură	Easy-Mix PE-PP 45 • Dozator manual PE-PP Duză de amestec PE-PP • Piston special • Curățare suprafețe	23
Repararea și reabilitarea unor pompe într-o fabrică de procesare roșii	WEICON WR2 • WEICON Ceramic BL • Degresant S	24
Refacerea unei suprafețe de flanșă corodată	Agent demulant ceară P 500 • WEICON HB 300	25
Repararea carcasei și tubului unui răcitor	WEICON HB 300 • WEICON Ceramic BL • Degresant S	26
Acoperirea internă a pompelor	WEICON HB 300 • WEICON Ceramic BL • Degresant S	27
Reproducerea unui picior de amortizor deteriorat	Agent demulant lichid F 1000 • Uretan 60	28
Repararea unui capac de rezervor	WEICON A • Degresant S	29
Repararea manșonului adaptor al unui amortizor de șocuri	Easy-Mix HT 180 • Degresant S	30
Lipire panouri luminoase	Primer K 200 • Flex 310 M® Clasic • Flex 310 M® HT 200 Curățare suprafețe	31
Garnitură de etanșare și fixare a prizelor în containerele de furajare din polietilenă	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistol aplicator D50 10:1 Standard Duzp de amestec Quadro • Curățare suprafețe	32
Restaurarea stratului de protecție din cauciuc al unei conducte hidraulice	Primer G • Uretan 85 • Degresant S	33
Lipirea pietrelor de sare într-o cameră de răcire cu maturare uscată	Flex 310 M® Clasic • Curățare suprafețe	34
Restaurarea marginii unei mori într-o presă de peleți	WEICON WR2 • WEICON Ceramic BL • Degresant S	35
Reparația unui apărător cu role pe un zid de cheu	Primer G • Uretan 85	36
Repararea corpului unei nave	WEICON HP • WEICON Ceramic BL	37
Lipirea cipurilor de indentificare în suportul dedicat de pe coșurile de gunoi	Easy-Mix PE-PP 45 • Dozator manual PE-PP • Duze de amestec PE-PP • Piston special • Curățare suprafețe	38
Lipirea foilor de oțel inoxidabil pe aluminiu	Flex 310 M® Clasic • Degresant S	39
Compensarea diferențelor pe o placă de presare într-o carieră	WEICON HB 300 • Degresant S	40
Aducerea la nivel a unei rampe de acces la o platformă de cântărire	Set reparații benzi transportoare 590	41
Lipirea și acoperirea unei suspensii de scaun	Easy-Mix RK-7100 • Curățare suprafețe	42
Etanșarea unei scurgeri dintr-o conductă petrolieră	WEICON Set de reparatii tevi si conducte • Degresant S	43
Lipirea unui sistem de blocare a ușii într-un autobuz	Easy-Mix PE-PP 45 • Dozator manual PE-PP • Duze de amestec PE-PP • Piston special • Degresant S	44
Producția de osii pentru camioane	AN 302-71 • Black-Seal Silicon special Flex 310 M® 2 K • Degresant S	45
Lipirea conurilor de role	AN 306-30 • Curățare suprafețe	46
Repararea conductelor de petrol	WEICON HB 300 • Degresant S	47
Repararea conductelor unui sistem de filtrare cu calcar	WEICON WP • WEICON Set de reparatii tevi si conducte	48
Căptușire moară	WEICON WAL 04 • WEICON WAL 06	49
Repararea rulmenților pe o pistă de macara	WEICON Set packere de injectare • WEICON CBC	50

ÎNTOTDEAUNA SOLUȚIA POTRIVITĂ

Nu vindem doar produse, ci oferim soluțiile nivel mondial. Indiferent de locație, găsim răspunsurile potrivite la cererile de aplicații ale clienților noștri.

Fie că este vorba de acoperiri de protecție pentru carcusele pompelor, racorduri de țevi și conducte hidraulice, reparații ale benzilor transportoare, arborilor de transmisie și vaporizatoarelor, sau lipirea pietrelor de sare, a plăcilor din oțel inoxidabil sau a butucilor de role – gama de produse WEICON este versatilă și potrivită pentru orice aplicație.

Refacerea unui postament de utilaj

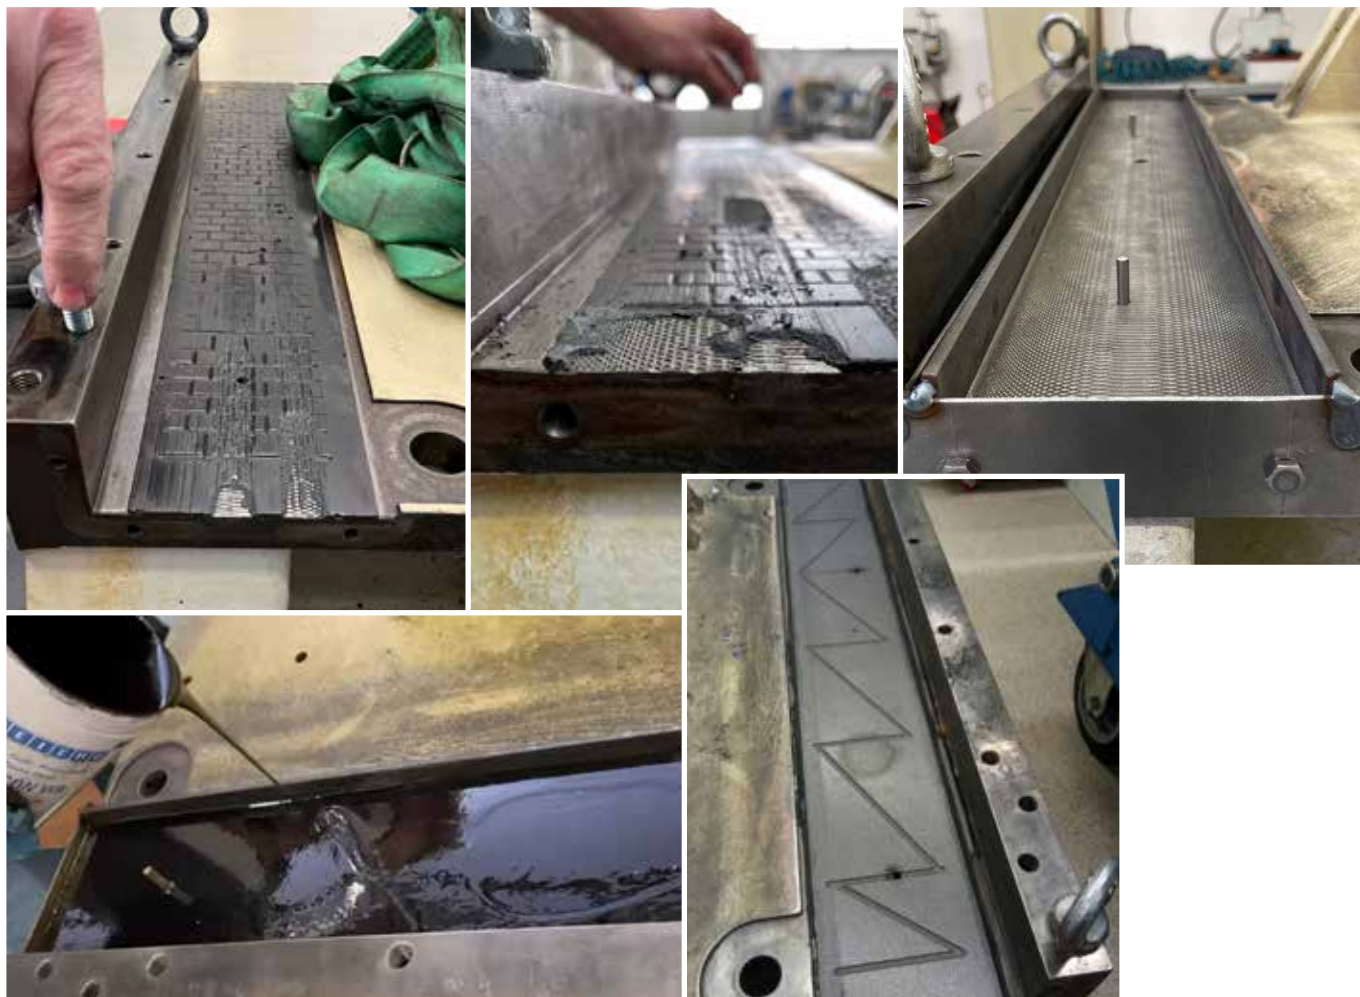

Descriere:

- ▶ îndepărtarea stratului inițial de acoperire prin încălzirea la peste 200 °C
- ▶ aplicarea unui nou strat de acoperire prin turnarea sistemului de rășină epoxidică WEICON WR
- ▶ important: ușoară supraumplere a spațiului care urmează să fie completat
- ▶ după întărire, prelucrarea mecanică a suprafeței prin frezare și introducerea de canale de răcire



WEICON WR

- ▶ 0,5 kg 10029055
- ▶ 2,0 kg 10029056



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Nu este necesară o înlocuire a utilajului datorită reparației eficiente d.p.d.v. al costurilor

VIDEO



Repararea carcasei unui ventilator



Descriere

- ▶ Tratare prealabilă prin sablare (SA 2½)
- ▶ Înlocuirea suprafeței de material lipsă prin introducerea unei table de oțel inoxidabil
- ▶ curățarea întregii suprafețe care urmează să fie acoperite cu WEICON Degresant S
- ▶ Șlefuirea tablei de oțel pentru a îmbunătăți rugozitatea suprafeței
- ▶ Aplicarea WEICON A pentru a forma un strat de bază pe interior și exterior
- ▶ după întărire: netezirea și șlefuirea materialului în exces
- ▶ WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea WEICON BL Ceramic ca finisaj
- ▶ pentru un aspect vizual îmbunătățit și o protecție împotriva coroziunii, se va aplica WEICON Protecție anticorozivă 2000 Plus



Degresant S

- ▶ 500 ml
10019284



WEICON A

- ▶ 0,5 kg
10029043
- ▶ 2,0 kg
10029044



Protecție anticorozivă 2000 PLUS

- ▶ 400 ml
10036104
Gri argintiu



WEICON Ceramic BL

- ▶ 0,5 kg
10029061
- ▶ 2,0 kg
10029062

Avantajul soluției noastre:

- ▶ reparații eficiente d.p.d.v. financiar și evitarea unei înlocuiri cu termen lung de livrare

Lipirea unui logo pe un panou



Descriere

- ▶ Curățarea ambelor suprafețe ce urmează să fie lipite cu WEICON Curățare suprafețe
- ▶ aplicarea de WEICON Primer K 200 pe suprafața din plastic a panoului
- ▶ aplicarea Benzii de montaj WEICON ca separator pentru spațiul de lipire și pentru a susține rezistența inițială a adezivului
- ▶ aplicarea de WEICON Flex 310 M® Super-Aderent
- ▶ îmbinarea pieselor



Curățare suprafețe

▶ 400 ml
10030129



Bandă de montaj

10050551
gri



Primer K 200

▶ 250 ml
10023567



Flex 310 M®
Super-Aderent

▶ 290 ml
10030277
gri



Avantajul soluției noastre:

- ▶ îmbinare rapidă și rentabilă prin lipire, în concordanță cu designul
- ▶ alternativă la șuruburi, fără îmbinări vizibile

Repararea unui arbore de transmisie



Descriere:

- ▶ readucerea arborelui de transmisie la o subdimensiune de > 3 mm
- ▶ crearea unei bariere (din bandă) pentru eliminarea materialului în exces în stare neîntărită
- ▶ aplicarea circulară de WEICON HB 300 într-un strat cu o grosime de aprox. > 5 mm
- ▶ după întărire (24 h), zona reparată este redusă la dimensiunea dorită



WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg 10058242
- ▶ 1,0 kg 10029074

VIDEO




Avantajul soluției noastre:

- ▶ reparații rapide și eficiente dpdv financiar
- ▶ evitarea termenelor lungi de livrare
- ▶ repunerea rapidă în funcțiune a sistemului
- ▶ economii de costuri de aprox. 8.000 EUR în comparație cu o înlocuire



Acoperirea carcasei unei pompe

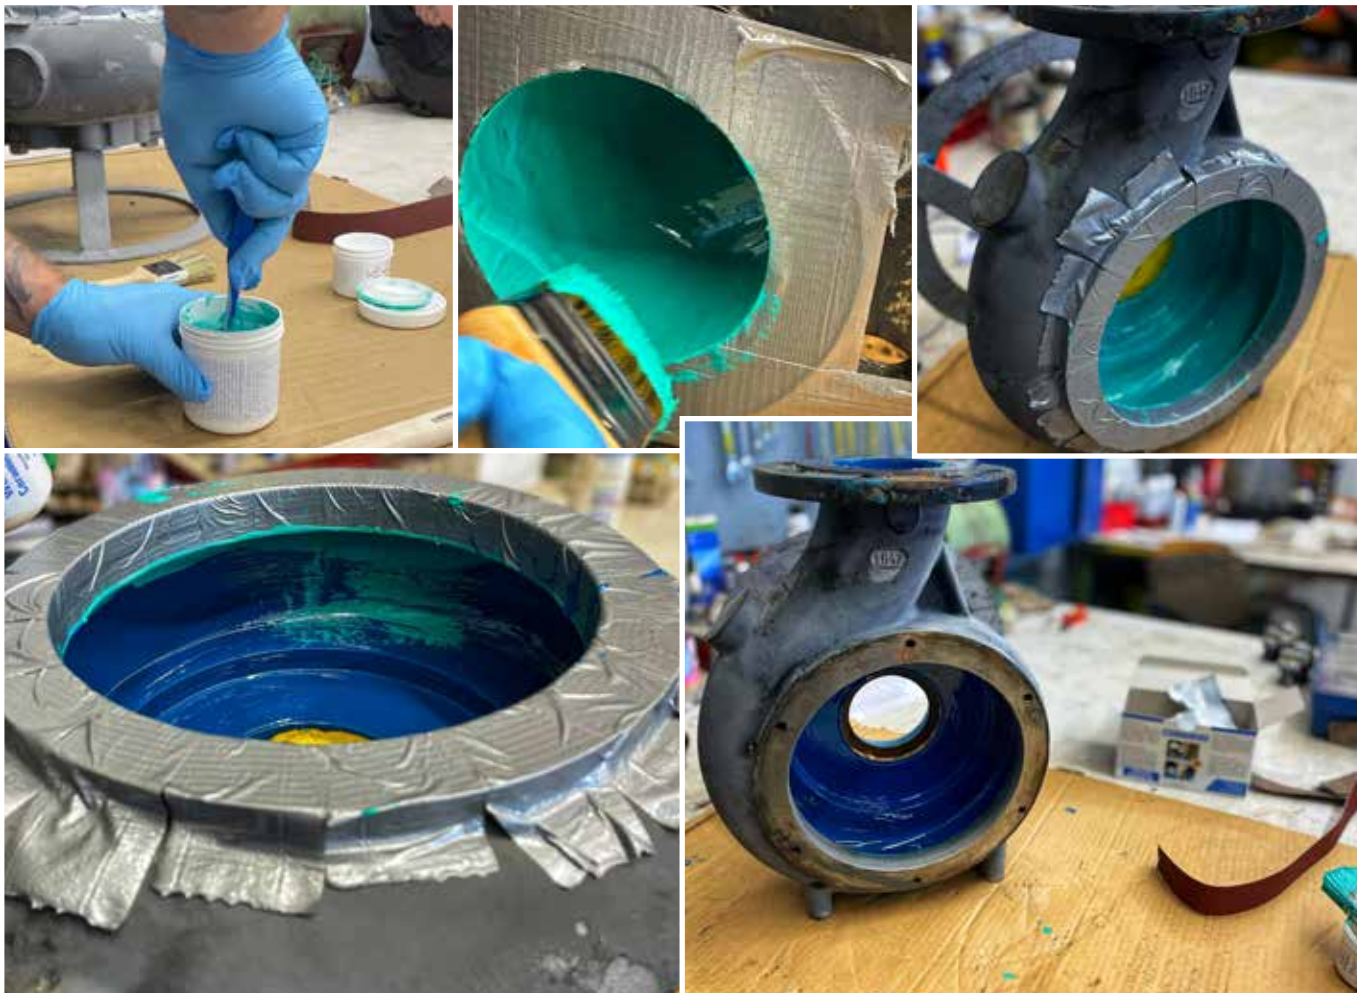

Descriere:

- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Prima aplicare cu WEICON GL ca strat de bază și de control
- ▶ a doua aplicare cu WEICON BL Ceramic ca și protecție la uzură



WEICON GL

- ▶ 0,5 kg 10058287
- ▶ 1,0 kg 10058294



Degresant S

- ▶ 500 ml 10019284

Avantajul soluției noastre:

- ▶ o mai bună aderență a stratului de protecție împotriva uzurii a WEICON BL Ceramic datorită umplerii suflurilor cu WEICON GL
- ▶ reparație eficientă dpdv. financiar
- ▶ nu este necesară înlocuirea componentului



WEICON Ceramic BL

- ▶ 0,5 kg 10029061
- ▶ 2,0 kg 10029062

Fabricarea de saboți de osie



Descriere:

- ▶ curățarea matriței cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ tratamentul prealabil cu WEICON Demulant
- ▶ Turnarea sabotului de osie cu WEICON Uretan 45

Degresant S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10019284



Uretan 45

Shore-Härte: A 45

- ▶ 500 g
- ▶ 10022361

VIDEO



Avantajul soluției noastre:

- ▶ reproducere eficientă financiară a celor mai diverse forme geometrice



Crearea unei protecții la abraziune ceramică în racordurile de țevi



Descriere:

- ▶ curățare cu Spray Degresant S
- ▶ sablare (SA 2 ½)
- ▶ repetarea curățării cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ introducerea/lipirea materialului ceramic cu sistemul de rășină epoxidică WEICON WAL 04



WEICON WAL 04

▶ 2,0 kg
10020990

Degresant S

▶ 500 ml
10019284



Avantajul soluției noastre:

- ▶ lipire puternică între WAL 04 și componenta de oțel
- ▶ refacerea protecției la abraziune

Repararea benzilor transportoare într-o mină de cuarț



Descriere:

- ▶ îndepărtarea impurităților grosiere
- ▶ asperizarea și nivelarea zonelor deteriorate cu un polizor unghiular (disc cu racletă sau disc cu cupă)
- ▶ curățarea suprafeței cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ amestecarea și aplicarea WEICON Primer G cu o pensulă
- ▶ Așteptare ca WEICON Primer G să se evapore
- ▶ în funcție de modul cum este ambalat se vor respecta instrucțiunile de aplicare ale WEICON Uretan 85
- ▶ finisarea suprafeței cu spatula de conturare WEICON Flexy

Degresant S

- ▶ 500 ml
10019284



Set reparații benzi transportoare 550

- ▶ 500 g + Primer G 50 g
10058382



Pistol aplicator 2C 10:1 Standard

Recomandat pentru
cartuș bicomponent
de 540 g

10057514

Set reparații benzi transportoare 590

- ▶ 540 g + Primer G 50 g
10058389

VIDEO



Avantajul soluției noastre:

- ▶ soluție foarte rentabilă pentru restabilirea funcționării benzilor transportoare și astfel prelungirea duratei lor de viață
- ▶ posibilități versatile de aplicare

Lipirea unei roți și a unei roți dințate într-o fabrică de pietriș



Descriere:

- ▶ curățare cu WEICON Curățare Suprafețe
- ▶ oțelurile din aliaj înalt și oțelurile călite sunt lipite cu WEICONLOCK® AN 306-38 pentru blocare ansamblări cilindrice, aplicate în cordon circular și pe toată suprafața.



Curățare suprafețe

▶ 400 ml
10030129



AN 306-38

▶ 10 ml ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10030478 10016443 10038599 10060567



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Îmbinare cu rezistență mare la fricțiune și la forțe mari radiale și axiale

Repararea unităților de amestec într-o mină de aur



Descriere:

- ▶ abraziunea unităților de amestec/ elicelor cauzate de nisip și pietre
- ▶ sablare (SA 21/2) și curățare cu Spray Degresant S
- ▶ recondiționarea paletelor elicei prin acoperirea cu WEICON WP
- ▶ au fost utilizate 16 kilograme



Degresant S

- ▶ 500 ml
10019284



WEICON WP


- ▶ 2,0 kg ▶ 10,0 kg
10032320 10032939



Avantajul soluției noastre:

- ▶ refacerea eficienței unităților de amestec
- ▶ protecție durabilă împotriva abraziunii pentru o durată de viață mai lungă

Repararea capacului terminal al unui filtru de apă marină pe un iaht

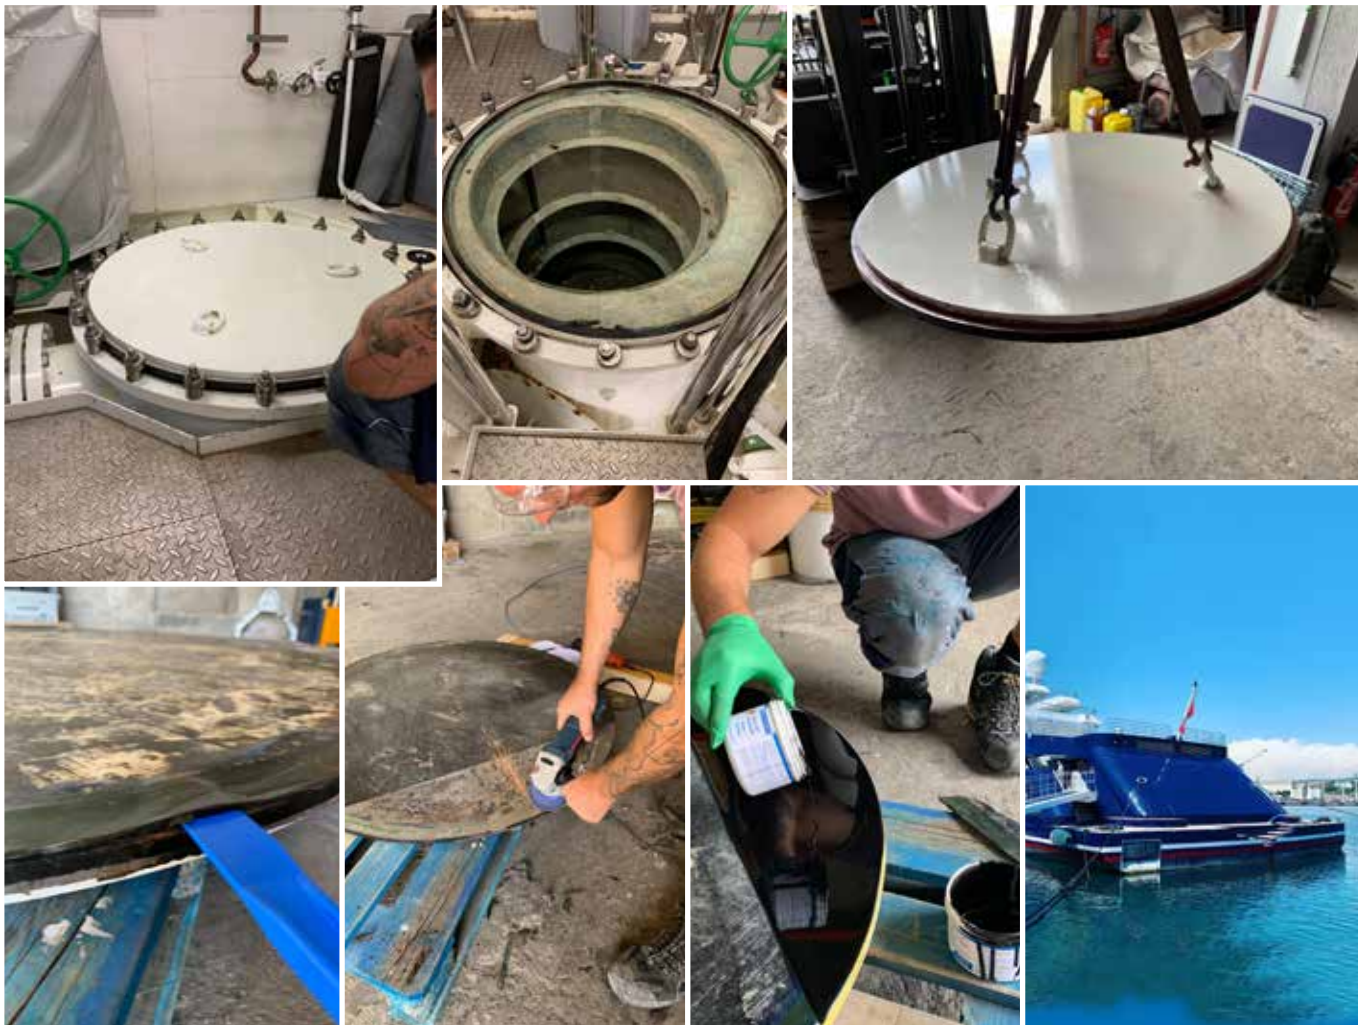

Descriere:

- ▶ repararea avariilor capacelor terminale, cauzate de erori de montare
- ▶ decuparea și îndepărtarea zonei deteriorate
- ▶ asperizarea și șlefuirea suplimentară a reziduurilor de material cu un polizor unghiular
- ▶ închiderea zonei deteriorate cu o bandă adezivă obișnuită
- ▶ curățarea suprafeței șlefuite cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ turnarea uniformă de WEICON Uretan 80



Degresant S

▶ 500 ml
10019284



Uretan 80

Shore-Härte: A 80

▶ 500 g
10012368

Avantajul soluției noastre:

- ▶ reparații rapide la fața locului în timpul utilizării continue a iahtului
- ▶ realizarea unui strat mai înalt și deci a unei protecții sporite la uzură grație proprietăților de autonivelare ale WEICON Uretan 80

Căptușirea unui picior de utilaj/robot



Descriere:

- ▶ măsurarea stratului de nivelare al piciorului
- ▶ construirea unei forme de cofraj
- ▶ etanșarea cofrajului cu WEICON Flex 310 M® Clasic
- ▶ amestecarea și turnarea WEICON CBC până la atingerea nivelului de umplere
- ▶ au fost utilizate 36 kilograme de WEICON CBC



WEICON CBC Compus de întărire și susținere

- ▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10045020 10032939



Flex 310 M® Clasic

- ▶ 310 ml
- 10030274
- gri

Avantajul soluției noastre:

- ▶ forță completă și închiderea formei prin turnare
- ▶ nivelare precisă a suprafeței piciorului
- ▶ rezistență foarte mare la impact și capacitate de amortizare a vibrațiilor

Lipirea benzilor de polietilenă pe șine de aluminiu



Descriere:

- ▶ benzile din polietilenă sunt lipite pe șine de aluminiu
- ▶ stratul de PE are rolul de ghidaj de alunecare pentru benzile de plastic (tehnologie de legare)
- ▶ având în vedere spațiul mic de lipire și proprietățile materiale ale polietilenei, s-a folosit WEICON CA-Primer în combinație cu WEICON Contact VA 30 Negru



Contact Primer
pentru poliolefine

▶ 10 ml
10043348



VA 30 Negru

▶ 12 g ▶ 30 g ▶ 60 g
10042269 10025824 10025829



Avantajul soluției noastre:

- ▶ aderență foarte ridicată în ciuda energiei de suprafață reduse a plasticului

Lipirea filetului interior al unui ciocan pneumatic



Descriere:

- ▶ curățarea suprafețelor filetului pe interior și exterior cu WEICON Curățare suprafețe
- ▶ aplicarea de WEICONLOCK® AN 305-77 Etanșare filet
- ▶ asamblarea ambelor componente



Curățare suprafețe

▶ 400 ml
10030129



AN 305-77

▶ 50 ml 10038594
▶ 200 ml 10038595
▶ 300 ml 10034148

Avantajul soluției noastre:



- ▶ îmbinări cu șuruburi ferm blocate în timpul utilizării ciocanului pneumatic
- ▶ demontare ușoară în cazul în care este necesară întreținerea
- ▶ ciocanul funcționează sub sarcină continuă la 1.500 de lovituri pe minut

Nivelarea plăcilor de protecție împotriva uzurii PUR în construcția morilor



Descriere:

- ▶ aplicarea unei tăieturi în V în zona de îmbinare a plăcilor de protecție împotriva uzurii
- ▶ curățare cu WEICON Curățare frâne
- ▶ mascarea zonelor din stânga și din dreapta îmbinării cu bandă adezivă pentru a îndepărta materialul în exces
- ▶ aplicare WEICON Primer G (respectați Timpul de evaporare!)
- ▶ aplicarea WEICON Uretan 85 din cartușul dublu cu duza de amestec
- ▶ nivelare cu spatula
- ▶ accesorii: Pistol aplicator 2C 10:1 Standard



Uretan 85

Shore-Hărte: A 85

- ▶ 500 g
10058329
Ambalaj de lucru
- ▶ 540 g
10058342
Cartuș

Primer G

Agent de lipire special pentru uretani pentru tratarea preliminară a suprafețelor din cauciuc și metal

- ▶ 50 g
10058369

Degresant S

- ▶ 500 ml
10019284

Pistol aplicator 2C 10:1 Standard

Recomandat pentru cartuș bicomponent de 540 g

- 10057514



Avantajul soluției noastre:

- ▶ aplicare ușoară
- ▶ tranziție uniformă pe zona de îmbinare deci mai puțină suprafață de uzură
- ▶ o rotație mai eficientă în moară

Montarea țevilor din ceramică vitrificată pe țevi din plastic



Descriere:

- ▶ instalarea unui sistem de dozare ca urmare a consumului mare de material
- ▶ umplerea gurilor și lipirea cu o aplicare generoasă de WEICON Flex 310 M® 2 K
- ▶ cu acest tip de sistem de dozare cu tambur, adezivul este amestecat numai în duza de amestec

Flex 310 M® 2 K

▶ 250 ml
10027733
gri

▶ Duză specială
de amestec
10027692



Avantajul soluției noastre:

- ▶ în comparație cu alți adezivi: elasticitate, echilibrare a toleranțelor, efect bun de etanșare putere adezivă ridicată și întărire indiferent de condițiile ambientale datorită sistemului 2C
- ▶ adezivul se amestecă doar în duza de amestec

Repararea unui rotor de pompă



Descriere:

- ▶ Tratarea prealabilă a suprafeței prin sablare (SA 2 ½)
- ▶ curățarea întregii suprafețe cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea de WEICON ST pentru a restabili rezistența rotorului
- ▶ șlefuirea întregii suprafețe reparate
- ▶ curățarea suprafeței șlefuite cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea de WEICON BL Ceramic ca strat / finisaj final (în două straturi)



Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON ST

▶ 0,5 kg 10029066 ▶ 2,0 kg 10000903



WEICON Ceramic BL

▶ 0,5 kg 10029061 ▶ 2,0 kg 10029062



Avantajul soluției noastre:

- ▶ reparații rentabile în locul înlocuirii
- ▶ protecție durabilă împotriva fenomenului de cavitație

Repararea fundației unui sistem de transport într-o mină de cupru



Descriere:

- ▶ s-au îndepărtat piesele de fundație desprinse
- ▶ s-au creat cofraje pentru zona care urma să fie reparată
- ▶ s-a turnat WEICON CBC în cofraj
- ▶ după întărire: s-a îndepărtat cofrajul
- ▶ au fost utilizate 1.700 kilograme de WEICON CBC



WEICON CBC Compus de întărire și susținere

- ▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10045020 10032939



Avantajul soluției noastre:

- ▶ creșterea siguranței și refacerea stabilității sistemului de transport

Lipirea răcitorului unei mașini de curse electrice



Descriere:

- ▶ asperizarea suprafeței cu șmirghel
- ▶ curățarea cu WEICON Curățare suprafețe:
- ▶ aplicarea de WEICON Primer E 500 cu o lavetă curată, fără scame
- ▶ așteptarea ca Primerul să se evapore timp de aprox. 10 până la 20 de minute
- ▶ aplicarea WEICON Black-Seal din tubul presurizat
- ▶ îmbinarea pieselor



Curățare suprafețe

▶ 400 ml
10030129



Primer E 500 pentru siliconi

▶ 250 ml
10035220



Black-Seal Silicon special

▶ 200 ml
10030265
Tub
presurizat



Avantajul soluției noastre:

- ▶ aplicare ușoară pentru realizarea de prototipuri și loturi mici
- ▶ rezistență la temperaturi ridicate
- ▶ fără deformarea materialului, cum este cazul sudurii sau lipirii
- ▶ compensează toleranțele de producție

Repararea unui rezervor de polietilenă folosit în agricultură



Descriere:

- ▶ curățare cu WEICON Curățare Suprafețe
- ▶ aplicarea WEICON Easy-Mix PE-PP 45
- ▶ aplicarea benzii din pânză de fibră de sticlă
- ▶ a doua aplicare a WEICON Easy-Mix PE-PP 45 pe bandă
- ▶ întinderea manuală a adevizului (cu mânuși)
- ▶ întărire: 24 de ore la temperatura camerei




Curățare suprafețe

- ▶ 400 ml
- 10030129



Easy-Mix PE-PP 45

- ▶ 45 ml
- 10058274
- Galben deschis, transparent



Dozator manual PE-PP

10023333

Duză de amestec PE-PP

10023115

Piston special

10023341

Pentru reechiparea pistolului Easy Mix D 50 astfel încât să se potrivească cu Easy-Mix PE-PP 45

Avantajul soluției noastre:

- ▶ reparații rapide și rentabile
- ▶ prevenirea daunelor aduse mediului
- ▶ nu este necesară înlocuirea rezervorului

Repararea și reabilitarea unor pompe într-o fabrică de procesare roșii



Descriere:

- ▶ Tratare prealabilă prin sablare (SA 2½)
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea de WEICON WR2 pentru umplerea daunelor provocate de fenomenul de cavitație
- ▶ acoperirea finală ca protecție împotriva uzurii cu WEICON BL Ceramic



Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON WR2

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10029057 10029058



WEICON Ceramic BL


▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10029061 10029062



Avantajul soluției noastre:

- ▶ restabilirea capacității complete a pompei
- ▶ evitarea unor costuri mai mari de 1.800 EURO

Refacerea unei suprafețe de flanșă corodată

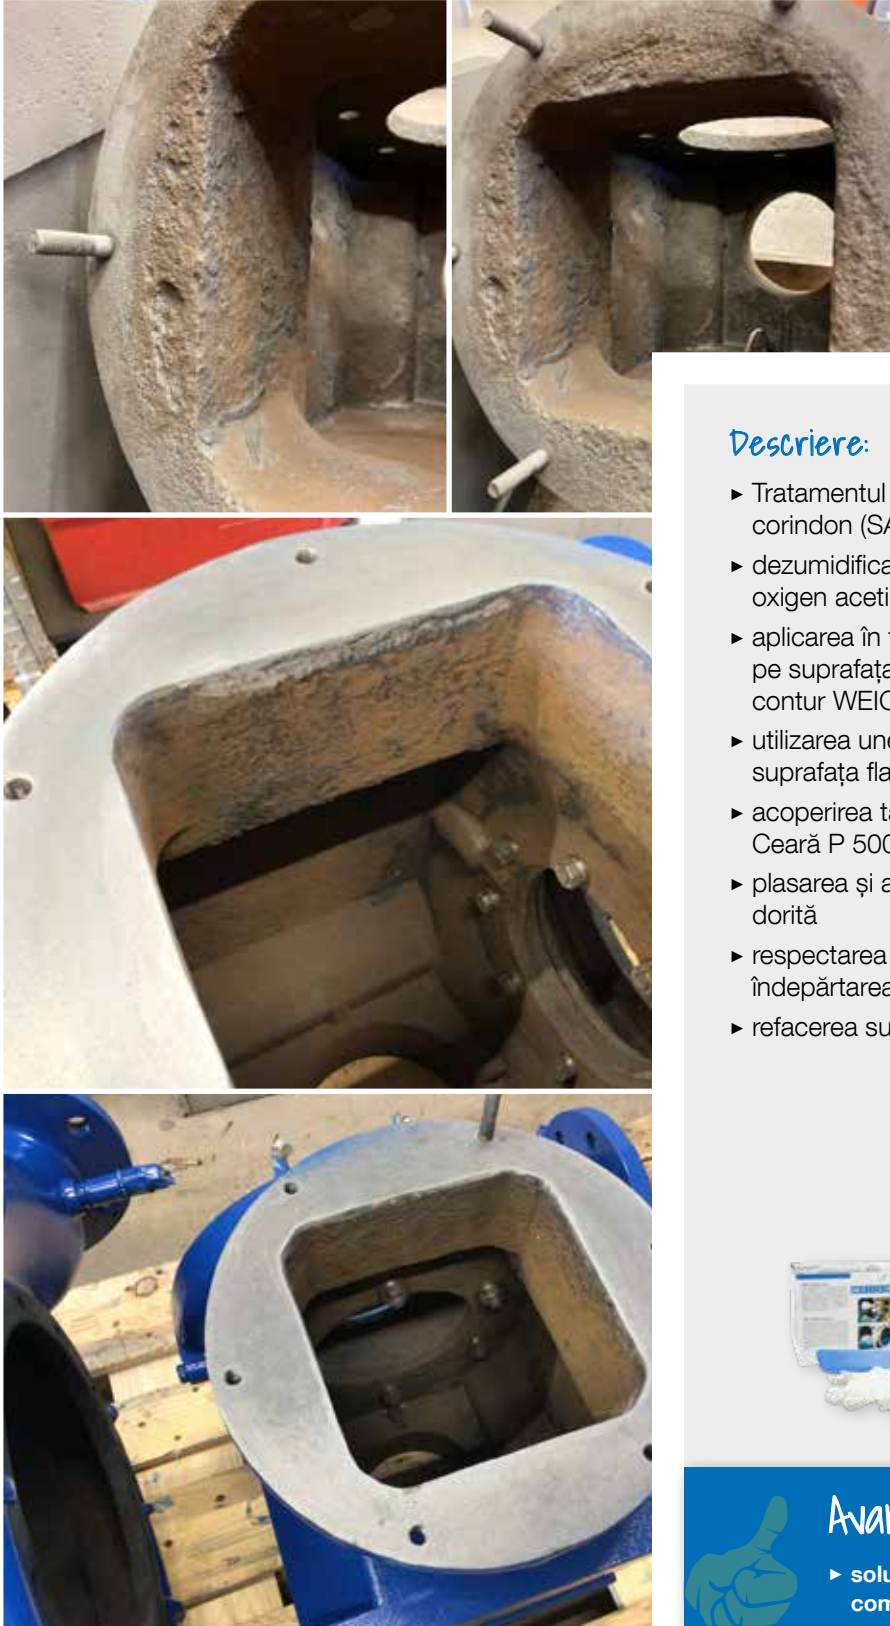

Descriere:

- ▶ Tratamentul prealabil al suprafeței prin sablare cu corindon (SA 2½)
- ▶ dezumidificarea suprafeței cu ajutorul unei torțe cu oxigen acetilenic
- ▶ aplicarea în formă de acoperiș a WEICON HB 300 pe suprafața flanșei cu ajutorul spatului pentru contur WEICON Flexi
- ▶ utilizarea unei table de oțel pentru a copia suprafața flanșei
- ▶ acoperirea tablei de oțel cu WEICON Demulant Ceară P 500
- ▶ plasarea și asamblarea colii de oțel la dimensiunea dorită
- ▶ respectarea unui timp de întărire de 24 de ore: îndepărtarea colii de oțel
- ▶ refacerea suprafeței inițiale a flanșei



Agent demulant ceară P 500

- ▶ 150 g 10026712
- ▶ 500 g 10026171



WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg 10058242
- ▶ 1,0 kg 10029074



Avantajul soluției noastre:

- ▶ soluție de reparare rapidă și ușoară în comparație cu termenele de livrare lungi și costurile de înlocuire
- ▶ prelungirea duratei de viață a întregii componente

Repararea carcasei și tubului unui răcitor



Descriere:

- ▶ Tratare prealabilă prin sablare (SA 2½)
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ prima reparație a pieselor deteriorate cu WEICON HB 300
- ▶ acoperirea finală ca protecție împotriva uzurii cu WEICON BL Ceramic



Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON HB 300

▶ 0,5 kg 10058242
▶ 1,0 kg 10029074



WEICON Ceramic BL

▶ 0,5 kg 10029061
▶ 2,0 kg 10029062



Avantajul soluției noastre:

- ▶ repunerea în funcțiune a carcasei și tubului răcitorului
- ▶ evitarea unei înlocuiri și a costurilor aferente

Acoperirea internă a pompelor



Descriere:

- ▶ tratament prealabil prin sablare
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ repararea deteriorărilor provocate de cavitație și coroziune cu WEICON HB 300
- ▶ acoperirea finală ca protecție împotriva uzurii cu WEICON BL Ceramic

Degresant S

- ▶ 500 ml
10019284



WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10058242 10029074



WEICON Ceramic BL


- ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10029061 10029062

Avantajul soluției noastre:

- ▶ repararea pompelor uzate
- ▶ protecție suplimentară pentru pompele noi
- ▶ reparații rentabile și durată de viață lungă



Reproducerea unui picior de amortizor deteriorat

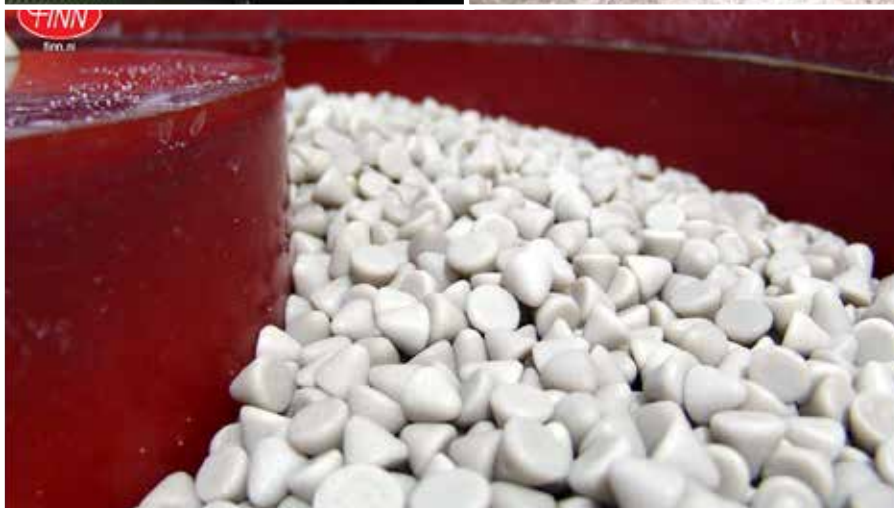

Descriere:

- ▶ realizarea unei matrițe din trei piese pentru refacerea piciorului uzat al amortizorului
- ▶ umezirea matriței cu WEICON Demulant Lichid F 1000
- ▶ amestecarea WEICON Uretan 60 și turnarea în matriță (evitarea bulelor de aer!)
- ▶ desfacerea din mulaj a componentei după 24 h de întărire și instalarea acesteia în sistem



Agent demulant lichid F 1000

▶ 1 L
10026167



Uretan 60

Duritatea Shore A 60

▶ 500 g
10022363

Avantajul soluției noastre:

- ▶ refacerea completă a capacității de absorbție a vibrațiilor și a șocurilor
- ▶ evitarea termenelor de livrare aferente înlocuirii și astfel a costurilor provocate de nefuncționare

Repararea unui capac de rezervor



Descriere:

- ▶ îndepărtarea ruginii prin sablare
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ etanșizarea zonei afectate cu WEICON A



WEICON A

- ▶ 0,5 kg 10029043
- ▶ 2,0 kg 10029044



Degresant S

- ▶ 500 ml 10019284

Avantajul soluției noastre:

- ▶ evitarea sudurii
- ▶ reparare rapidă și simplă
- ▶ strat suplimentar de protecție împotriva coroziunii

Repararea manșonului adaptor al unui amortizor de șocuri



Descriere:

- ▶ repararea inelului rupt din cauza asamblării greșite
- ▶ frezarea de caneluri mici cu un burghiu diamantat pentru unirea interstițiilor
- ▶ curățarea suprafeței cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea WEICON Easy-Mix HT 180
- ▶ inserarea piesei rupte
- ▶ îndepărtarea surplusului de adeziv



Easy-Mix HT 180

▶ 50 ml
10047781



Degresant S

▶ 500 ml
10019284



Avantajul soluției noastre:

- ▶ alternativă la sudură
- ▶ reparații rentabile financiar
- ▶ evitarea înlocuirii componentei

Lipire panouri luminoase



Descriere:

- ▶ etanșarea aluminiului
- ▶ curățarea cu WEICON Curățare suprafețe
- ▶ etanșarea colțurilor carcasei casetei luminoase cu WEICON Flex 310 M® HT 200
- ▶ vopsirea/ vopsirea în câmp electrostatic a casetei luminoase
- ▶ aplicarea de WEICON Primer K 200 în zona literelor
- ▶ aplicarea de Flex 310 M® Clasic
- ▶ introducerea panourilor luminoase (plexiglass)



Curățare suprafețe

- ▶ 400 ml
- ▶ 10030129



Primer K 200

- ▶ 250 ml
- ▶ 10023567



Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml
- ▶ 10030279
- ▶ gri



Flex 310 M® Clasic

- ▶ 310 ml
- ▶ 10030270
- ▶ alb

VIDEO



Avantajul soluției noastre:

- ▶ alternativă la sudură / fără deformare a materialului din cauza temperaturii
- ▶ conectarea elastică a elementelor de iluminat
- ▶ rezistență ridicată la intemperii (schimbări de temperatură)

Garnitură de etanșare și fixare a prizelor în containerele de furajare din polietilenă



Descriere:

- ▶ perforarea de orificii și tăierea filetelor în recipientele de polietilenă pentru furaje
- ▶ curățarea suprafețelor filetelor mufei și a robinetului cu WEICON Curățare suprafețe
- ▶ aplicarea WEICON Easy-Mix PE-PP 50
- ▶ înfiletarea mufei și a robinetului



Curățare suprafețe

▶ 400 ml
10030129

Easy-Mix PE-PP 50

▶ 50 ml
10060565
Galben deschis, transparent



Pistol aplicator D50 10:1 Standard

10005237



Duzp de amestec Quadro

10029793



Avantajul soluției noastre:

- ▶ efect de etanșare ridicat
- ▶ rezistență bună la desfacere
- ▶ easy and cost-effective assembly

Restaurarea stratului de protecție din cauciuc al unei conducte hidraulice



Descriere:

- ▶ decuparea zonei deteriorate
- ▶ mascarea zonei de reparație pentru a îndepărta excesul de material înainte de întărire
- ▶ curățarea suprafețelor cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea de WEICON Primer G pe zona de reparație
- ▶ aplicarea pe întreaga suprafață a WEICON Uretan 85 pe zona de reparație



Degresant S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10019284



Primer G

Agent de lipire special pentru uretani pentru tratarea preliminară a suprafețelor din cauciuc și metal

- ▶ 50 g
- ▶ 10058369



Uretan 85

Duritatea Shore A 85

- ▶ 500 g
- ▶ 540 g
- ▶ 10058329
- ▶ 10058342
- Ambalaj de lucru
- Cartuș

Avantajul soluției noastre:

- ▶ refacerea stratului de protecție
- ▶ funcționarea sigură și permanentă a sistemului
- ▶ rezistență înaltă a adezivului și elasticitate

Lipirea pietrelor de sare într-o cameră de răcire cu maturare uscată



Descriere:

- ▶ curățarea pereților cu WEICON Curățare suprafețe
- ▶ aplicarea de WEICON Flex 310 M® Clasic
- ▶ lipirea pietrelor de sare



Curățare suprafețe

▶ 400 ml
10030129



Flex 310 M® Clasic

▶ 310 ml
10030270
alb



Avantajul soluției noastre:

- ▶ adeziv fiabil cu certificat ISEGA pentru folosirea în industria alimentară
- ▶ aplicare ușoară

Restaurarea marginii unei mori într-o presă de pește



Descriere:

- ▶ sablarea rezervorului presei marginii morii
- ▶ curățare cu WEICON Spray / Degresant S
- ▶ aplicarea de WEICON WR2 cu spatulă și netezirea cu mistrie
- ▶ întărire ulterioară timp de 24 h la 60°C (cuptor industrial)
- ▶ șlefuirea suprafeței materialului aplicat WEICON WR2
- ▶ aplicarea stratului final cu WEICON BL Ceramic cu o rolă din spumă obișnuită



WEICON WR2

- ▶ 0,5 kg 10029057
- ▶ 2,0 kg 10029058

Degresant S

- ▶ 500 ml 10019284



WEICON Ceramic BL

- ▶ 0,5 kg 10029061
- ▶ 2,0 kg 10029062



Avantajul soluției noastre:

- ▶ întreținerea și restaurarea componentelor de sistem uzate
- ▶ prelungirea duratei de viață și utilizarea durabilă

Reparația unui apărător cu role pe un zid de cheu



courtesy and copyright of ShibataFenderTeam

Descriere:

- ▶ apărătorul cu role de pe un cheu s-a deteriorat
- ▶ aplicarea de WEICON Primer G
- ▶ fumularea zonelor deteriorate cu WEICON Uretan 85



Uretan 85

Duritatea Shore A 85

- ▶ 500 g
10058329
Ambalaj de lucru
- ▶ 540 g
10058342
Cartuș



Primer G

Agent de lipire special pentru uretani pentru tratarea preliminară a suprafețelor din cauciuc și metal

- ▶ 50 g
10058369



Avantajul soluției noastre:

- ▶ soluție de reparații rapidă și rentabilă
- ▶ rezistență mecanică și elasticitate excelentă
- ▶ protecție durabilă împotriva uzurii

Repararea corpului unei nave



Descriere:

- ▶ sablarea cu jet de nisip (SA 21/2) a zonelor deteriorate
- ▶ aplicarea de WEICON HP
- ▶ acoperirea finală după întărire cu WEICON BL Ceramic
- ▶ S-au folosit 48 kg WEICON HP și 36 kg WEICON BL Ceramic pe o suprafață de 16 metri păstrați



WEICON HP

- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



WEICON BL Ceramic

- ▶ 0,5 kg 10029061
- ▶ 2,0 kg 10029062

Avantajul soluției noastre:



- ▶ reparații rapide și precise
- ▶ recondiționarea suprafeței corpului navei
- ▶ conferirea de rezistență materialului împotriva unor noi deteriorări prin fenomenul de cavitație
- ▶ eficiența corpului navei rămâne intactă

Lipirea cipurilor de indentificare în suportul dedicat de pe coșurile de gunoi



Descriere:

- ▶ Curățarea suprafețelor cu WEICON Curățare suprafețe
- ▶ lipirea cipurilor de transponder cu WEICON Easy-Mix PE-PP 45



Curățare suprafețe

▶ 400 ml
10030129



Easy-Mix PE-PP 45

▶ 45 ml
10058274

Dozator manual PE-PP

10023333

Duze de amestec PE-PP

10023115

Piston special

10023341

Pentru reechiparea pistolului Easy Mix D 50 astfel încât să se potrivească cu Easy-Mix PE-PP 45



Avantajul soluției noastre:

- ▶ aderență foarte durabilă, rezistență la impact a polietilenei plastice cu energie superficială scăzută
- ▶ fixare rapidă, durabilă și ușoară a cipului

Lipirea foilor de oțel inoxidabil pe aluminiu



Descriere:

- ▶ curățare cu Spray Degresant S
- ▶ lipirea pe întreaga suprafață a plăcilor de inox pe suprafața de aluminiu cu WEICON Flex 310 M® Clasic



Degresant S

▶ 500 ml
10019284



Flex 310 M® Clasic

▶ 310 ml
10030274
gri

Avantajul soluției noastre:

- ▶ lipire estetică
- ▶ rezistență înaltă la temperaturi
- ▶ elasticitate ridicată adecvată dilatării termice

Compensarea diferențelor pe o placă de presare într-o carieră



Descriere:

- ▶ suprafața de susținere a unei plăci de presă de 400 kg nu mai prezenta o închidere a forței de 100%.
- ▶ soluția anterioară: înlocuirea plăcii de presare la fiecare două luni
- ▶ curățare cu WEICON Degresant S
- ▶ aplicarea generoasă a WEICON HB 300 pe suprafață și pe elementele de fixare



Degresant S

- ▶ 1 L 10061477
- ▶ 5 L 10037190
- ▶ 10 L 10037191
- ▶ 28 L 10053850

Avantajul soluției noastre:



- ▶ umplerea golurilor cu WEICON HB 300
- ▶ evitarea înlocuirii plăcii de presare
- ▶ economisirea de costuri de aprox. 35,000 € – pentru o placă nouă



WEICON HB 300

- ▶ 1,0 kg 10029074

Aducerea la nivel a unei rampe de acces la o platformă de cântărire

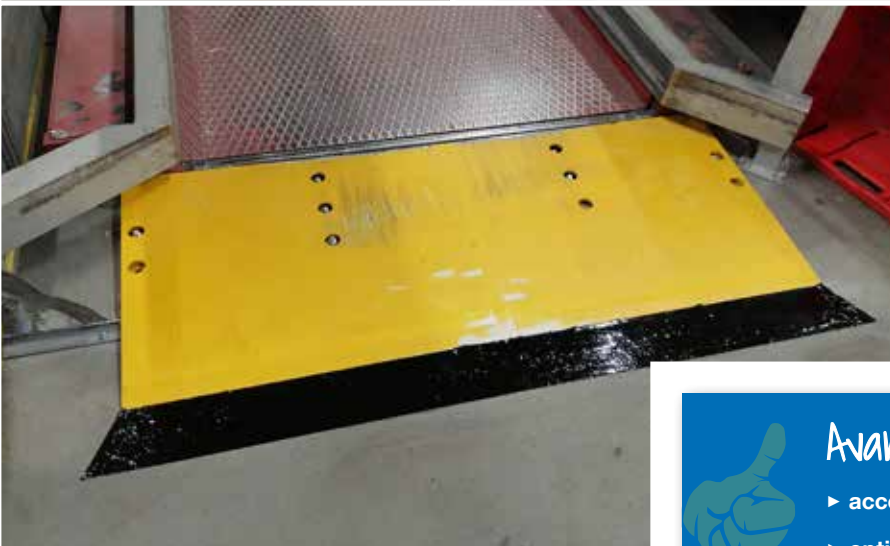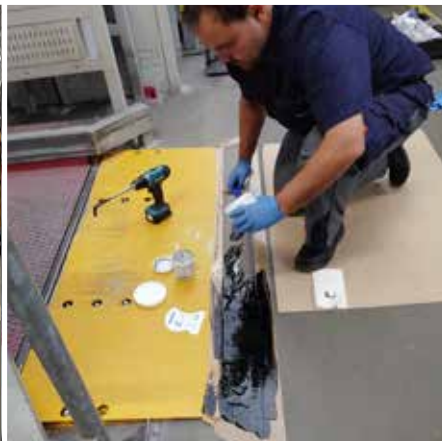

Descriere:

- ▶ asperizarea suprafeței betonului cu un polizor unghiular și aspirarea prafului de șlefuire
- ▶ aplicarea de WEICON Primer G
- ▶ după ce amorsa s-a uscat timp de 20 de minute, s-a aplicat WEICON Uretan 85
- ▶ nivelarea suprafeței (unghiului rampei) cu un șablon



Set reparații benzi transportoare 590

- ▶ 540 g + Primer G 50 g
- ▶ 10058389

VIDEO



Avantajul soluției noastre:

- ▶ acces rapid și simplu
- ▶ optimizarea securității muncii
- ▶ reducerea la minimum a uzurii roților camioanelor industriale

Lipirea și acoperirea unei suspensii de scaun



Descriere:

- ▶ șlefuirea completă a suprafeței galvanizate la cald
- ▶ curățare cu WEICON cu șmirghel Curățare Suprafețe
- ▶ lipirea suspensiei cu WEICON Easy-Mix RK-7100 WEICON Easy-Mix RK-7100
- ▶ acoperirea suspensiei cu WEICON Vopsea pensulabilă cu zinc pentru un strat de protecție suplimentar

Avantajul soluției noastre:

- ▶ aderență cu întărire rapidă, foarte rezistentă, cu elasticitate reziduală
- ▶ foarte ușor de aplicat datorită sistemului de dozare – chiar și deasupra nivelului capului
- ▶ Vopseaua lichidă de zinc care poate fi aplicată cu pensula servește drept strat barieră și protejează lipitura împotriva coroziunii



Curățare suprafețe

▶ 400 ml
10030129



Easy-Mix RK-7100

▶ 50 ml
10046892

Etanșarea unei scurgeri dintr-o conductă petrolieră



Descriere:

- ▶ șlefuirea zonei deteriorate
- ▶ curățare cu WEICON Degresant S
- ▶ închiderea și etanșarea zonei deteriorate cu WEICON Repair Stick Oțel
- ▶ stabilizarea, etanșarea și întărirea zonei deteriorate cu WEICON Bandă pentru reparații



Degresant S

- ▶ 1 L 10061477
- ▶ 5 L 10037190
- ▶ 10 L 10037191
- ▶ 28 L 10053850



WEICON Set de reparatii tevi si conducte

5/15

- ▶ 5 cm x 1,5 m 10055737

5/35

- ▶ 5 cm x 3,5 m 10055738

10/35

- ▶ 10 cm x 3,5 m 10055740



Avantajul soluției noastre:

- ▶ repararea rapidă și ușoară în timpul funcționării continue
- ▶ evitarea sudării și, astfel, reducerea pericolului potențial (protecție împotriva incendiilor/exploziilor)
- ▶ soluție rezistentă la presiune și la substanțe

Lipirea unui sistem de blocare a uşii într-un autobuz



Descriere:

- ▶ curăţare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ lipirea tuturor componentelor sistemului de închidere a uşii cu WEICON Easy-Mix PE-PP 45 – atât între PP şi PP cât şi PP şi sticlă



Degresant S

▶ 500 ml
10019284



Easy-Mix PE-PP 45

▶ 45 ml
10058274

Dozator manual PE-PP

10023333

Duze de amestec PE-PP

10023115

Piston special

10023341


Pentru reechiparea pistolului Easy Mix D 50 astfel încât să se potrivească cu Easy-Mix PE-PP 45



Avantajul soluţiei noastre:

- ▶ soluţie rapidă şi uşoară pentru lipirea dificilă a materialelor plastice cu energie de suprafaţă redusă
- ▶ lipirea adezivă rezistă cu uşurinţă la solicitări mari, cum ar fi deschiderea şi închiderea uşilor

Producția de osii pentru camioane

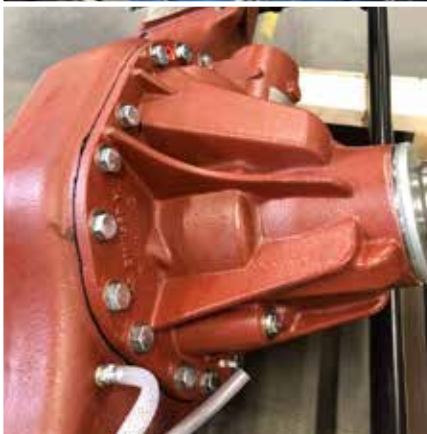

Descriere:

- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ fixarea șuruburilor de pe angrenajul diferențial cu WEICONLOCK® AN 302-71
- ▶ etanșarea diferențialului cu WEICON Black-Seal
- ▶ etanșarea componentelor vehiculului cu WEICON Flex 310 M® 2 K



Degresant S

- ▶ 500 ml
10019284



AN 302-71

- ▶ 20 ml
10017326
- ▶ 50 ml
10017886
- ▶ 200 ml
10019980



Flex 310 M® 2 K

- ▶ 250 ml
10027733
gri
- ▶ Duză specială de amestec
10027692



Black-Seal Silicon special

- ▶ 200 ml
10030265
Tub presurizat

Avantajul soluției noastre:



- ▶ blocator de filet de înaltă rezistență, greu de demontat și cu vâscozitate medie, rezistent la tensiuni foarte mari
- ▶ bună rezistență a siliconului WEICON Black-Seal la uleiuri pentru angrenaje
- ▶ lipirea pe toată suprafața și acoperirea golurilor de lipire de până la zece milimetri cu WEICON Flex 310 M® 2 K

Lipirea conurilor de role



Descriere:

- ▶ asperizarea interiorului rotelor cu un burghiu și un accesoriu cu perie
- ▶ curățarea suprafețelor asperizate cu WEICON Curățare suprafețe
- ▶ utilizarea WEICONLOCK AN 306-30 pentru reținerea ansamblurilor cilindrice



Curățare suprafețe

▶ 400 ml
10030129



AN 306-30

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10016438 10038598 10020025

Avantajul soluției noastre:

- ▶ adezivul rezistă la viteze mari de rotație și, prin urmare, la forțe mari de torsiune
- ▶ WEICONLOCK® AN 306-30 este foarte potrivit pentru combinația de materiale pasive aluminiu și oțel inoxidabil
- ▶ aplicare ușoară și precisă datorită sistemului ergonomic WEICON Pen-System

Repararea conductelor de petrol



Descriere:

- ▶ deteriorări prin coroziune provocate de straturile de pietriș și de fluctuațiile extreme de temperatură pe conducte
- ▶ curățarea zonelor deteriorate cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea unei cantități de aproape o tonă de WEICON HB 300 pe 100 kilometri de conductă
- ▶ după întărire, învelire suplimentară cu folie de protecție sau acoperire cu fibră de carbon



Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON HB 300

▶ 1,0 kg
10029074

Avantajul soluției noastre:

- ▶ soluție rentabilă și de lungă durată
- ▶ reparații la fața locului – în ciuda temperaturii mediului ambiant și a temperaturii uleiului de curgere
- ▶ aplicare rapidă și ușoară a WEICON HB 300

Repararea conductelor unui sistem de filtrare cu calcar



Descriere:

- ▶ țevi căptușite cu cauciuc pe interior
- ▶ deteriorări provocate de abraziune din cauza calcarului
- ▶ pentru început, aplicarea de WEICON WP în combinație cu plăci de oțel
- ▶ ulterior, fixarea suplimentară a zonelor deteriorate cu WEICON Set de reparații țevi



WEICON Set de reparatii tevi si conducte

5/15 ▶ 5 cm x 1,5 m 10055737	5/35 ▶ 5 cm x 3,5 m 10055738	10/35 ▶ 10 cm x 3,5 m 10055740
---	---	---

Avantajul soluției noastre:


- ▶ protecție ridicată împotriva uzurii datorită WEICON WP și stabilitate suplimentară datorită plăcilor de oțel
- ▶ o durată de viață sporită în comparație cu o piesă nouă de legătură

Căptușire moară



Descriere:

- ▶ căptușirea morilor cu sistemele de rășini epoxidice WEICON WAL 04 și WEICON WAL 06
- ▶ WEICON WAL 04 este utilizat pentru bolta rotundă și WEICON WAL 06 pentru peretele frontal și cel din spate, deoarece acolo este necesară o capacitate de încărcare dinamică mai mare
- ▶ interstițiul de lipire: max. 5 mm

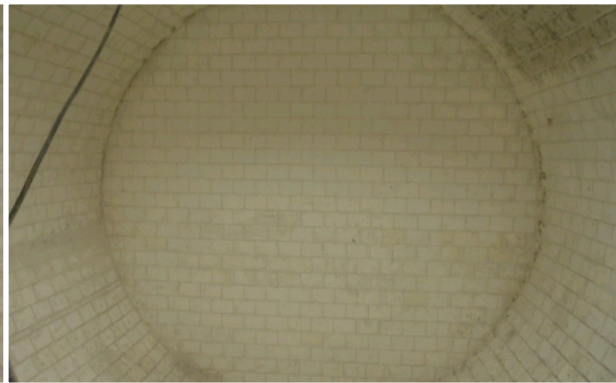

WEICON WAL 04

▶ 2,0 kg
10020990

WEICON WAL 06

▶ 2,0 kg
10030626

Avantajul soluției noastre:

- ▶ rezistența înaltă a sistemelor de rășini epoxidice
- ▶ rezistență înaltă la temperaturi ridicate și rezistență mecanică înaltă

Repararea rulmenților pe o pistă de macara



Descriere:

- ▶ semne de uzură puternică pe o pistă de macara din cauza eroziunii
- ▶ soluție anterioară: repararea cu piese de fixare
- ▶ șlefuirea neuniformă a betonului din cauza microvibrațiilor a fost realizată prin turnarea de WEICON CBC



WEICON Set packere de injectare

- ▶ Sistem de compensare a a golurilor la poduri, stâlpi, mașini și instalații
- 10057667



WEICON CBC Compus de întărire și susținere

- ▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10045020 10032939




Avantajul soluției noastre:

- ▶ WECON CBC formează un contact direct și prin fricțiune cu fundația
- ▶ fără retractare de întărire, rezistență mare la impact, rezistență foarte bună la presiune, la agenți și la uzură
- ▶ refacerea proprietăților statice ale pistei de macara



WEICON®

Pur și simplu soluții.

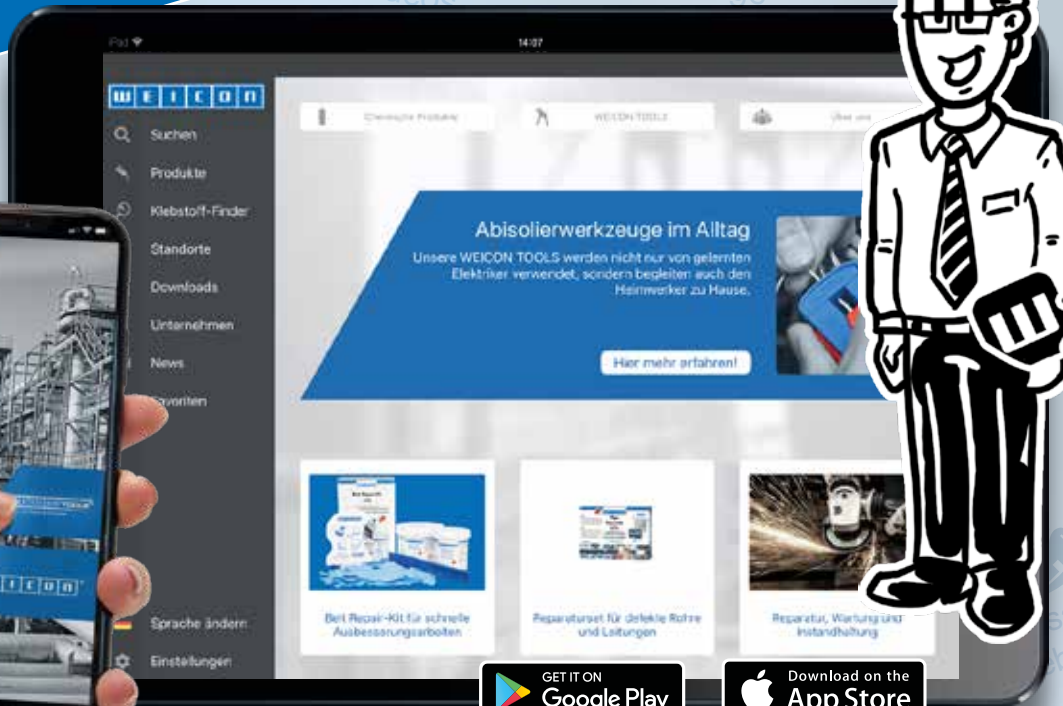

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



You **Tube**



www.weicon.ro

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somo Sierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON

**APLICAȚII
ȘI PRODUSE**

Art.-No. 10060750

Produse distribuite de: