



WEICON®

WEICON

# UYGULAMALAR VE ÜRÜNLER I



courtesy and copyright of ShibataFenderTeam



www.weicon.com.tr

V 1.24



İçerik	Kullanılan ürünler	Sayfa
Takım tezgâhi yatağının yenilenmesi	WEICON WR	4
Vantilatör fanı mahfazası onarımı	WEICON A • Pastan koruma 2000 PLUS • WEICON Seramik BL Temizleyici Sprey S	5
İşaret Levhasına Logo eklenmesi	Montaj Bandı • Primer K 200 • Flex 310 M® Süper Tutuş Yüzey-Temizleyici	6
Tahrik mili onarımı	WEICON HB 300	7
Pompa gövdesinin kaplanması	WEICON GL • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	8
Aks körüğü imalatı	Üretan 45 • Temizleyici Sprey S	9
Boru bağlantılarında aşınmaya karşı seramik koruma konstrüksiyonu	WEICON WAL 04 • Temizleyici Sprey S	10
Kuvars kumu ocağında konveyör bantların onarımı	Kayış Tamir Seti 550 • Kayış Tamir Seti 590 Dozajlama Tabancası 2K 10:1 • Temizleyici Sprey S	11
Çakıl ocağında tekerlek ve dişlinin yapıştırılması	AN 306-38 • Yüzey-Temizleyici	12
Altın madeninde karıştırıcıların onarımı	WEICON WP • Temizleyici Sprey S	13
Yatta deniz suyu filtresinin kapağının tamiri	Üretan 80 • Temizleyici Sprey S	14
Makine / robot tabanının seviyelendirilmesi	WEICON CBC • Flex 310 M® Klasik	15
Polietilen parçaların alüminyum raylara yapıştırılması	Polyolefinler için Contact Primer • VA 30 Black	16
Havali hiltinin iç vida dışının yapıştırılması	AN 305-77 • Yüzey-Temizleyici	17
Değirmen imalatında aşınmaya karşı PUR-koruma matlarının uyarlanması	Primer G • Üretan 85 • Dozajlama Tabancası 2K 10:1 Temizleyici Sprey S	18
Seramik kanalizasyon borularının plastik kanallarla yapıştırılması	Flex 310 M® 2 K	19
Pompa çarkının onarımı	WEICON ST • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	20
Bakır madeninde konveyör sisteminin temellerinin onarılması	WEICON CBC	21
Elektrikli yarış arabasının radyatörünün yapıştırılması	Primer E 500 • Black-Seal (sıvı conta) • Yüzey-Temizleyici	22
Tarımda kullanılan bir polietilen tankın onarımı	Easy-Mix PE-PP 45 • El Dispenserii PE-PP Karıştırma Başlığı PE-PP • Özel Piston • Yüzey-Temizleyici	23
Domates fabrikasında pompaların onarımı ve yeniden inşası	WEICON WR2 • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	24
Korozyona uğramış flanş yüzeyinin yeniden oluşturulması	Kalıp Ayırıcı Mumu P 500 • WEICON HB 300	25
Bir boru demeti soğutucusunun onarımı	WEICON HB 300 • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	26
Pompaların iç kaplaması	WEICON HB 300 • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	27
Vibrasyonlu Yüzey İşlem Makinesinin arızalı ayağının yeniden üretimi	Sıvı Kalıp Ayırıcı F 1000 • Üretan 60	28
Yakıt deposu kapağının onarımı	WEICON A • Temizleyici Sprey S	29
Amortisörün adaptör parçasının onarımı	Easy-Mix HT 180 • Temizleyici Sprey S	30
Işıklı tabelaların yapıştırılması	Primer K 200 • Flex 310 M® Klasik • Flex 310 M® HT 200 Yüzey-Temizleyici	31
Polietilen yem depolarına manşonların sabitlemesi ve sızdırmazlaştırılması	Easy-Mix PE-PP 50 • Uygulama tabancası D50 Quadro-karıştırma ucu • Yüzey-Temizleyici	32
Hidrolik boru hattının kauçuk koruyucu kaplamasının onarımı	Primer G • Üretan 85 • Temizleyici Sprey S	33
Dry Aged soğutucusuna tuz taşlarının yapıştırılması	Flex 310 M® Klasik • Yüzey-Temizleyici	34
Pelet presinin değirmen taşının onarımı	WEICON WR2 • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	35
Rıhtım duvarındaki kauçuk tamponun onarımı	Primer G • Üretan 85	36
Gemi gövdesinin onarımı	WEICON HP • WEICON Seramik BL	37
Çöp bidonlarının çip yuvalarına kimlik çiplerinin yapıştırılması	Easy-Mix PE-PP 45 • El Dispenserii PE-PP Karıştırma Başlığı PE-PP • Özel Piston • Yüzey-Temizleyici	38
Paslanmaz çelik sacların alüminyuma yapıştırılması	Flex 310 M® Klasik • Temizleyici Sprey S	39
Taş ocağındaki bir baskı plakasında boşluk dengeleme	WEICON HB 300 • Temizleyici S	40
Baskül rampasının ayarlanması	Kayış Tamir Seti 590	41
Salıncak kancasının yapıştırılması ve kaplanması	Easy-Mix RK-7100 • Yüzey-Temizleyici	42
Petrol borusundaki sızıntının önlenmesi	Boru Tamir Seti • Temizleyici S	43
Otobüste kapı kilitleme sisteminin yapıştırılması	Easy-Mix PE-PP 45 • El Dispenserii PE-PP Karıştırma Başlığı PE-PP • Özel Piston • Temizleyici Sprey S	44
Kamyon akslarının imalatı	AN 302-71 • Black-Seal (sıvı conta) Flex 310 M® 2 K • Temizleyici Sprey S	45
Silindir muyluların yapıştırılması	AN 306-30 • Yüzey-Temizleyici	46
Petrol boru hatlarının onarımı	WEICON HB 300 • Temizleyici Sprey S	47
Vinç pisti yatağının onarımı	WEICON WP • WEICON Boru Tamir Seti	48
Değirmen astarlama	WEICON WAL 04 • WEICON WAL 06	49
Vinç pisti yatağının onarımı	Enjeksiyon sistem seti • WEICON CBC	50



# HER ZAMAN DOĐRU ÇÖZÜM

Biz sadece ürün satmıyoruz aynı zamanda çözümler de sunuyoruz- üstelik dünya çapında. Dünyanın neresinde olursa olsun müşterilerimizin uygulamalar ile ilgili sorularına uygun çözümleri buluyoruz. İster pompa gövdelerinde, boru bağlantılarında ve hidrolik hatlarda koruyucu kaplamalar oluşturmak, ister konveyör bantlarının, tahrik millerinin ve buharlaştırıcıların onarımları veya tuz taşlarının, paslanmaz çelik plakaların veya silindir muylularının yapıştırılması olsun, WEICON'un ürün yelpazesi çok çeşitlidir ve her kullanım amacına uygun bir ürün mutlaka bulunur.



### Açıklama:

- ▶ Orijinal döküm kaplamanın 200 °C'nin üzerindeki ısıya getirilerek çıkarılması
- ▶ Epoksi reçine sistemi WEICON WR dökülerek yeni bir kaplama uygulanması
- ▶ önemli: doldurulacak alanın kolayca doldurulması
- ▶ Sertleştikten sonra yüzeyin freze ile mekanik olarak yeniden işlenmesi ve soğutma kanallarının oluşturulması



### WEICON WR

- ▶ 0,5 kg 10033032
- ▶ 2,0 kg 10033033



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Düşük maliyetli onarım sayesinde yeni bir takım tezgâhı satın almak gerekmez

VIDEO





## Vantilatör fanı mahfazası onarımı



### Açıklama:

- Kumlama ile ön işlem yapılması (SA 2½)
- Eksik malzeme yüzeyinin paslanmaz çelik plaka takılarak değiştirilmesi
- WEICON Temizleyici Sprey S ile kaplanacak tüm yüzeyin temizlenmesi
- Yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek için paslanmaz çelik sacın zımparalanması
- İçte ve dışta temel kaplama oluşturmak için WEICON A uygulanması
- Sertleştikten sonra: fazla malzemenin zımparalanması ve düzeltilmesi
- WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme
- Son kat olarak WEICON Seramik BL uygulanması
- Görşelliği artırıp parlaklık vermek ve korozyon koruması sağlamak amacı ile WEICON Pastan Koruma 2000 Plus uygulanması



### Temizleyici Sprey S

- 500 ml  
10028481



### WEICON A

- 0,5 kg  
10032081
- 2,0 kg  
10033018



### Pastan koruma 2000 PLUS

- 400 ml  
10028578  
Gümüş-gri



### WEICON Seramik BL

- 0,5 kg  
10033037
- 2,0 kg  
10033038

### Çözümümüzün avantajları:

- Düşük maliyetli onarım ve uzun teslimat süreli yeni bir satın alma işleminden kaçınma



## İşaret Levhasına Logo eklenmesi



### Açıklama:

- ▶ Yapıştırma işlemi uygulanacak yüzeylerin WEICON Yüze Temizleyici ile temizlenmesi
- ▶ Işıklı tabelanın plastik yüzeyine WEICON Primer K 200 uygulanması
- ▶ Yapıştırma boşluğu için ara parça oluşturmak ve ilk yapışmayı desteklemek için WEICON Montaj Bandı'nın takılması
- ▶ WEICON Flex 310 M® Süper Tutuş'un uygulanması
- ▶ Parçaları birleştirilmesi



Yüze-Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



Montaj Bandı

10052174  
gri



Primer K 200

▶ 250 ml  
10033068



Flex 310 M®  
Süper Tutuş

▶ 290 ml  
10028554  
gri



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı, hesaplı ve tasarım odaklı yapıştırma
- ▶ Vidalamaya alternatif, görünen bir bağlantı yok



## Tahrik mili onarımı



### Açıklama:

- ▶ Tahrik milinin > 3 mm'den küçük olacak şekilde kapatılması
- ▶ Fazla malzemeyi sertleşmeden çıkarmak için bir bariyer (bant oluşturulması)
- ▶ Yaklaşık > 5 mm tabaka kalınlığında WEICON HB 300'ün etrafına uygulaması
- ▶ Sertleştikten sonra (24 saat) onarım bölgesi istenilen boyuta getirilmesi



### WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg 10058243
- ▶ 1,0 kg 10033047

VIDEO




### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı ve hesaplı onarım
- ▶ Uzun teslimat sürelerinden kaçınma
- ▶ Tesisatın hızla tekrardan harekete geçirilmesi
- ▶ Yaklaşık 8.000 Euro'luk yeni bir ürün satın almaya kıyasla sağlanan maliyet tasarrufu





## Pompa gövdesinin kaplanması

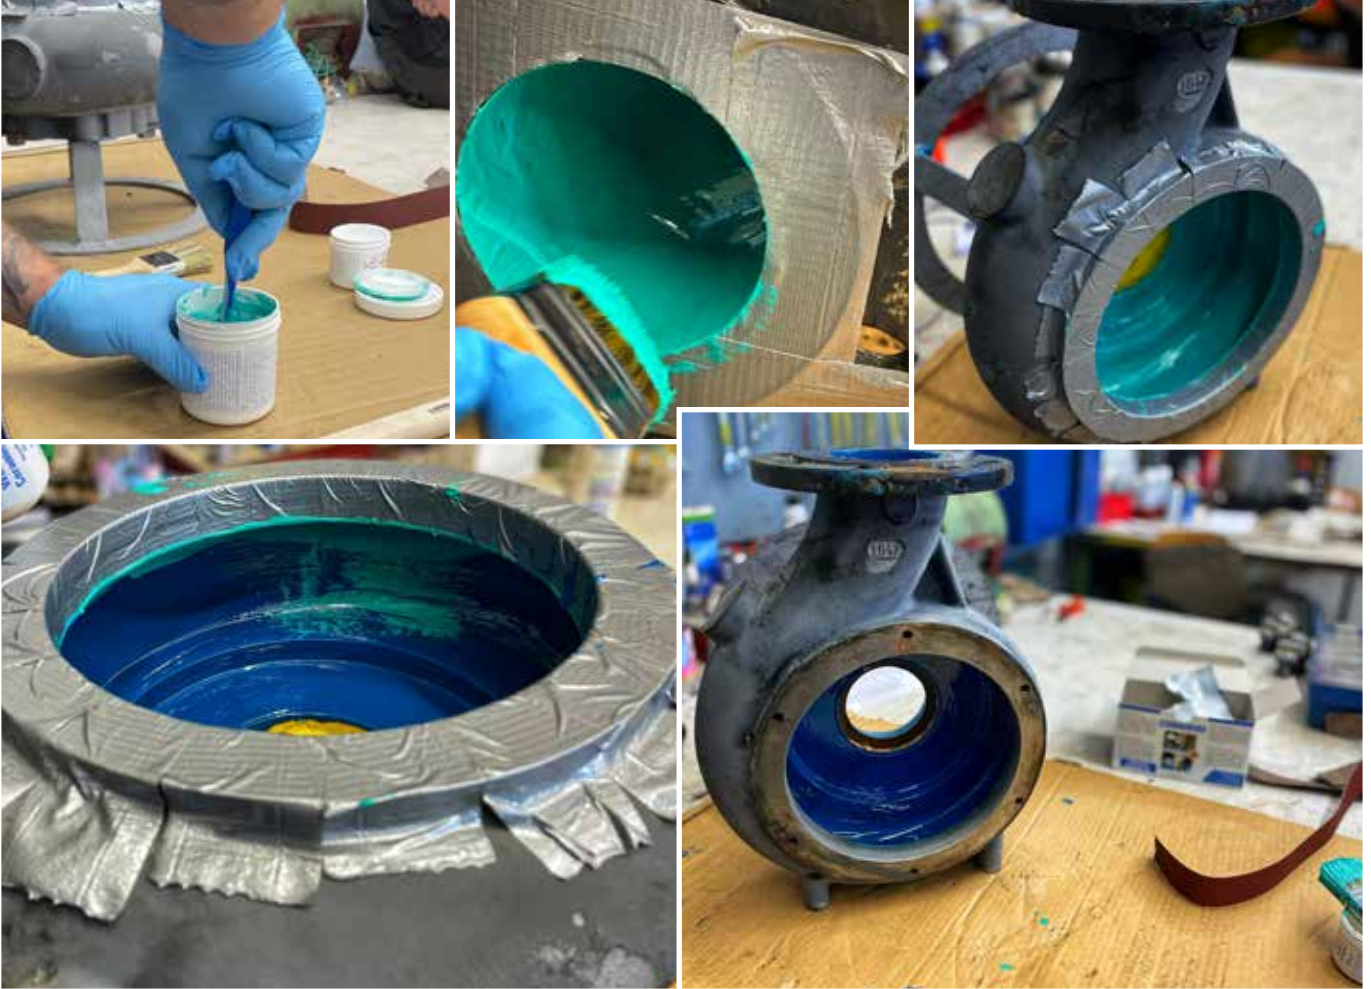

### Açıklama:

- ▶ Temizleyici Sprey S ile temizleme
- ▶ Astar ve kontrol katmanı olarak WEICON GL'nin uygulanması
- ▶ Pompa gövdesinde aşınmaya karşı koruma kaplaması olarak WEICON Seramik BL'nin uygulanması



### WEICON GL

- ▶ 0,5 kg 10058289
- ▶ 1,0 kg 10058295



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10028481



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0,5 kg 10033037
- ▶ 2,0 kg 10033038



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Aşınmaya karşı koruma tabakası WEICON Seramik BL'nin daha iyi yapışması için deliklerin / gözeneklerin WEICON GL ile doldurulması
- ▶ Düşük maliyetli onarım
- ▶ Yeni bir parça satın almaya gerek kalmaz



## Aks körüğü imalatı



### Beschreibung:

- ▶ Kalıbın WEICON Sprey Temizleyici S ile temizlenmesi
- ▶ WEICON Kalıp Ayrıcı ile ön işlem
- ▶ Aks körüğünün WEICON Üretan 45 ile doldurulması

### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



### Üretan 45

Shore sertliği: A 45

- ▶ 500 g
- ▶ 10033055

VIDEO



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Çeşitli geometrilerin uygun maliyetli kopyası





## Boru bağlantılarında aşınmaya karşı seramik koruma konstrüksiyonu



### Açıklama:

- ▶ Temizleyici Sprey S ile temizleme
- ▶ Kumlama (SA 2 1/2)
- ▶ Temizleyici Sprey S ile tekrar temizleme
- ▶ Epoksi Reçine Sistemi WEICON WAL 04 ile seramiklerin yerleştirilmesi / yapıştırılması



**WEICON WAL 04**

▶ 2,0 kg  
10020990

**Temizleyici Sprey S**

▶ 500 ml  
10028481



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ WEICON WAL 04 ile çelik bileşen arasında güçlü yapışma
- ▶ Aşınma korumasının yeniden sağlanması

## Kuvars kumu ocağında konveyör bantların onarımı



### Açıklama:

- ▶ Kaba kirlerin giderilmesi
- ▶ Açılı avuç taşlama makinesi (aşındırıcı disk veya düğümlü disk fırça) ile hasarlı bölgelerin pürüzlendirilmesi
- ▶ Yüzeyin WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi
- ▶ WEICON Primer G'nin bir fırça yardımı ile karıştırılıp uygulanması
- ▶ WEICON Primer G'nin yeterince havalandırılması
- ▶ Ambalaja bağlı olarak, WEICON Üretan 85'in karıştırılıp uygulanması
- ▶ Yüzeyin WEICON Kontur Spatulası Flexy ile pürüzsüz hale getirilmesi

### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



### Kayış Tamir Seti 550

▶ 500 g + Primer G 50 g  
10058383



### Kayış Tamir Seti 590

▶ 540 g + Primer G 50 g  
10058391

### Dozajlama Tabancası 2K 10:1

2 bileşenli 540 g  
kartuş için önerilir

10057514

VIDEO



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Konveyör bantlarının işlevselliğinin uygun maliyetle geri kazandırılması ve böylece hizmet ömrünün uzatılması
- ▶ Çok yönlü uygulama seçenekleri



## Çakıl ocağında tekerlek ve dişlinin yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ WEICON YüzeY Temizleyici ile temizleme
- ▶ WEICONLOCK® AN 306-38 ile yüksek alaşimli ve sertleştirilmiş çeliklerin tüm yüzeY ve etrafının yapıştırılması



YüzeY-Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



AN 306-38

▶ 10 ml ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml  
10030478 10016443 10038525 10038526



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yüksek radyal ve aksel kuvvetlerde güçlü bağlantı

## Altın madeninde karıştırıcıların onarımı



### Açıklama:

- ▶ Karıştırıcılarda / pervanelerde kum ve taştan kaynaklanan aşınma
- ▶ Kumlama (SA 2 ½) ve Temizleyici Sprey S ile Temizleme
- ▶ Pervane kanatlarının WEICON WP ile kaplanarak yenilenmesi
- ▶ 16 kilogram işlenmiştir



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml  
10028481



### WEICON WP

- ▶ 2,0 kg  
10034684
- ▶ 10,0 kg  
10034684

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Karıştırıcıların performansının geri kazandırılması
- ▶ Daha uzun hizmet ömrü için sürdürülebilir aşınma koruması



## Yatta deniz suyu filtresinin kapağının tamiri



### Açıklama:

- ▶ Montaj hatalarından kaynaklanan uç kapaklardaki hasarlı alanların giderilmesi
- ▶ Hasarlı bölgenin kesilmesi ve çıkarılması
- ▶ Açılı avuç taşlama makinesi ile malzeme artıklarının ek olarak pürüzlendirilmesi ve taşlanması
- ▶ Klasik bir bant kullanarak hasarlı alanın kenarlarının çevrelenmesi
- ▶ Zımparalanmış yüzeyin WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi
- ▶ WEICON Üretan 80'in kalıba uygun dökümü



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yat hala çalışır durumdayken yerinde hızlı onarım
- ▶ Kendinden yayılan WEICON Üretan 80 sayesinde yüksek katman yapısı ve aşınma koruması



Üretan 80

Shore sertliği: A 80

▶ 500 g  
10033057

## Makine / robot tabanının seviyelendirilmesi



### Açıklama:

- Tabanın hizalanması; dengelenmesi
- Kalıp yapımı
- Kalıbın WEICON Flex 310 M® Klasik ile sızdırmaz hale getirilmesi
- WEICON CBC'nin karıştırılması ve dolum seviyesine ulaşana kadar dökülmesi
- 36 kilogram WEICON CBC kullanılmıştır



### WEICON CBC Chocking Backing Compound

- 3,0 kg (2,0 l) ► 10,0 kg (6,6 l)
- 10048518 10032939



### Flex 310 M® Klasik

- 310 ml
- 10028557
- gri

### Çözümümüzün avantajları:

- Döküm yaparak kalıba uygun ve güçlü bağlantı
- Kusursuz seviyelendirme ile taban yüzeyinin hizalanması
- Çok yüksek darbe dayanımı ve titreşim emme kapasitesi



## Polietilen parçaların alüminyum raylara yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Polietilen şeritlerin alüminyum raylara yapıştırılması
- ▶ PE tabakası, plastik band (çemberleme tekniği) için bir kılavuz görevi görür
- ▶ Küçük yapışkan boşluğu ve polietilenin malzeme özellikleri nedeniyle, WEICON CA-Primer, WEICON Contact VA 30 Black ile birlikte kullanılmıştır



Polyolefinler için  
Contact Primer

▶ 10 ml  
10034123



VA 30 Black

▶ 12 g 10025827    ▶ 30 g 10039325    ▶ 60 g 10025829



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Düşük enerjili plastiğe rağmen yüksek mukavemetli yapıştırma

## Havalı hiltinin iç vida dışının yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ İç ve dış dişlilerin yüzeylerinin WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenmesi
- ▶ WEICONLOCK® AN 305-77'nin dişli contasına uygulanması
- ▶ Her iki parçanın montajı



Yüzey-Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



AN 305-77

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml  
10038520 10020011 10034148

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hiltinin kullanımı sırasında güvenli bir şekilde sabitlenmiş vidalı bağlantı
- ▶ Bakım gerektiğinde kolay sökme imkanı
- ▶ Çekiç sabit yük altında dakikada 1.500 darbe ile çalışır



## Değirmen imalatında aşınmaya karşı PUR- koruma matlarının uyarlanması



### Açıklama:

- ▶ Aşınmaya karşı koruma matlarının birleşme yerlerinde V-kesim oluşturulması
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme
- ▶ Fazla malzemeyi çıkarmak için kesitin solunun ve sağının bantla kapatılması
- ▶ WEICON Primer G'nin uygulanması (havalandırma süresine dikkat edilmelidir!)
- ▶ Karıştırma başlıklı çift kartuş ile WEICON Üretan 85'in uygulanması
- ▶ Spatula ile düzleştirme
- ▶ Aksesuarlar: Dozajlama tabancası 2 K 10: 1 490 ml



### Üretan 85

Shore sertliği: A 85

- ▶ 500 g  
10058330  
Çalışma paketi
- ▶ 540 g  
10058343  
Kartuş

### Primer G

Kauçuk ve metal yüzeylerin ön işlemden geçirilerek Üretanlar için özel yapışma yeteneğini artırıcı madde

- ▶ 50 g  
10058370

### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml  
10028481



### Dozajlama Tabancası 2K 10:1

- 2 bileşenli 540 g kartuş için önerilir  
10057514

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Kullanımı kolay
- ▶ Birleşme yerinde eşit geçiş ve dolayısıyla aşınma için daha az temas yüzeyi
- ▶ Değirmende daha verimli rotasyon

## Seramik kanalizasyon borularının plastik kanallarla yapıştırılması



### Açıklama:

- Büyük miktarda tüketim nedeniyle dozajlama sisteminin kurulumu
- WEICON Flex 310 M® 2 K'nın bolca uygulanmasıyla boşluk doldurma ve yapıştırma
- Bu tür tambur dozajlama sisteminde yapıştırıcı önce karıştırma başlığında karıştırılır

### Flex 310 M® 2 K

- 250 ml  
10032070  
gri
- Özel karıştırma ucu  
10027692



### Çözümümüzün avantajları:

- diğer yapıştırıcılara kıyasla: elastikiyet, tolerans kompanzasyonu, iyi sızdırmazlık etkisi, yapışma gücü ve 2K sistemi sayesinde ortamdaki bağımsız kürlenme
- Yapıştırıcı önce karıştırma başlığında karıştırılır



## Pompa çarkının onarımı



### Açıklama:

- Kum püskürtme (SA 2 ½) kullanarak yüzey ön işleme
- Tüm yüzeyin WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi
- Pervane gücünü eski haline getirmek için WEICON ST uygulanması
- Oluşturulan tüm yüzeyin zımparalanması
- Zımparalanan yüzeyin WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi
- WEICON Seramik BL'nin son kat / bitiş olarak uygulanması (iki katman halinde)



**Temizleyici Sprey S**

► 500 ml  
10028481



**WEICON ST**

► 0,5 kg 10033041  
► 2,0 kg 10000903



**WEICON Seramik BL**

► 0,5 kg 10033037  
► 2,0 kg 10033038



### Çözümümüzün avantajları:

- Yeni satın alma / değiştirme yerine uygun maliyetli onarım
- Kaviteye karşı dayanıklı koruma

## Bakır madeninde konveyör sisteminin temellerinin onarılması



### Açıklama:

- ▶ Gevşek temel parçalarının çıkarılması
- ▶ Tamir edilecek alanın etrafında kalıp oluşturulması
- ▶ WEICON CBC'nin kalıba dökülmesi
- ▶ Sertleştikten sonra: kalıbın çıkarılması
- ▶ 1.700 kilogram WEICON CBC işlenmiştir



### WEICON CBC Chocking Backing Compound

- ▶ 3,0 kg (2,0 l) 10048518
- ▶ 10,0 kg (6,6 l) 10032939

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Sistem güvenliğinin artırılması ve konveyör sisteminin dengesinin yeniden sağlanması





## Elektrikli yarış arabasının radyatörünün yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Yüzeyleri bez zımpara ile pürüzlendirilmesi
- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenmesi
- ▶ Temiz, hav bırakmayan bir bezle WEICON Primer E 500'ün uygulanması
- ▶ Astarın yaklaşık 10 ile 20 dakika arası havalandırılması
- ▶ WEICON Black-Seal'in (sıvı conta) Press pack ile uygulanması
- ▶ Parçaların birleştirilmesi



Yüzey-Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



Primer E 500

▶ 250 ml  
10035220



Black-Seal (sıvı conta)

▶ 200 ml  
10028544  
Presspack



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Prototip yapımı ve küçük seriler için kolay kullanım
- ▶ Yüksek sıcaklık dayanımı
- ▶ Kaynak veya lehimleme nedeniyle malzemede oluşan bozulma olmaz
- ▶ Üretim toleranslarını dengeler

## Tarımda kullanılan bir polietilen tankın onarımı



### Açıklama:

- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleme
- ▶ WEICON Easy-Mix PE-PP 45'in uygulanması
- ▶ Bandaj / fiberglas bandın uygulanması
- ▶ WEICON Easy-Mix PE-PP 45'in tekrardan bandaj üzerine uygulaması
- ▶ Yapıştırıcının elle dağıtılması (eldiven)
- ▶ Kurlenme: Oda sıcaklığında 24 saat



### Yüzey-Temizleyici

- ▶ 400 ml
- 10028485

### Dozajlama Tabancası PE-PP

10023333

### Kanştırma Başlığı PE-PP

10023115

### Özel Piston

10023341

El Dispenseri Easy-Mix D 50'yi Easy-Mix PE-PP 45'e dönüştürmek için



### Easy-Mix PE-PP 45

- ▶ 45 ml
- 10058275
- sarımsı, şeffaf



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı ve hesaplı onarımlar
- ▶ Çevreye verilen zararların önlenmesi
- ▶ Yeni bir tank satın almaya ihtiyaç olmaz



## Domates fabrikasında pompaların onarımı ve yeniden inşası



### Açıklama:

- Kum püskürtme (SA 2½) kullanarak yüzey ön işlemleri yapılması
- WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme
- Kavite hasarlarını doldurmak için WEICON WR2 uygulaması
- WEICON Seramik BL ile aşınma koruması olarak son kaplama uygulanması



**Temizleyici Sprey S**

► 500 ml  
10028481



**WEICON WR2**

► 0,5 kg ► 2,0 kg  
10033034 10000088



**WEICON Seramik BL**

► 0,5 kg ► 2,0 kg  
10033037 10033038



### Çözümümüzün avantajları:

- Tam pompa performansının yeniden kazandırılması
- 1.800 EURO'luk ek maliyetlerden kaçınma

## Korozyona uğramış flanş yüzeyinin yeniden oluşturulması



### Açıklama:

- ▶ Korundla (SA 2½) kumlama ile yüzey ön işlemi
- ▶ Asetilen-oksijen brülörü ile yüzey neminin alınması
- ▶ WEICON Kontur spatulası Flexy kullanılarak WEICON HB 300'ün flanş yüzeyine çatı şeklinde uygulanması
- ▶ Flanş yüzeyini kopyalamak için çelik sac kullanımı
- ▶ Çelik sacın WEICON Kalıp Ayırıcı Mumu P 500 ile kaplanması
- ▶ Çelik sacın İstenilen ebatta yerleştirilmesi ve montajı
- ▶ 24 saat sertleşmeden sonra: Çelik sacın çıkarılması
- ▶ Orijinal flanş yüzeyi yeniden elde edilmiştir



**Kalıp Ayırıcı Mumu P 500**

- ▶ 150 g 10026712
- ▶ 500 g 10026171



**WEICON HB 300**

- ▶ 0,5 kg 10058243
- ▶ 1,0 kg 10033047

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Uzun teslimat süreleri ve yeni satın alma maliyetlerine kıyasla hızlı ve karmaşık olmayan onarım çözümü
- ▶ Tüm bileşenin hizmet ömrünün uzatılması



## Bir boru demeti soğutucusunun onarımı



### Açıklama:

- Kumlama ile ön işlem
- WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme
- WEICON HB 300 ile kaba kusurların onarılması
- Aşınma koruması olarak WEICON Seramik BL ile son kaplama



**Temizleyici Sprey S**

► 500 ml  
10028481



**WEICON HB 300**

► 0,5 kg 10058243  
► 1,0 kg 10033047



### Çözümümüzün avantajları

- Boru demeti soğutucusunun yeniden devreye sokulması
- Yeni bir satın almadan kaçınma ve maliyet tasarrufu



**WEICON Seramik BL**

► 0,5 kg 10033037  
► 2,0 kg 10033038

## Pompaların iç kaplaması



### Açıklama:

- ▶ Kumlama ile ön işlem
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme
- ▶ WEICON HB 300 ile kavitasyon ve korozyon hasarlarının düzeltilmesi
- ▶ Aşınma koruması olarak WEICON Seramik BL ile son kaplama yapılması

### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml  
10028481



### WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg  
10058243
- ▶ 1,0 kg  
10033047



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0,5 kg  
10033037
- ▶ 2,0 kg  
10033038

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Aşınmış pompaların revizyonu
- ▶ Yeni pompalar için ek koruma
- ▶ hesaplı onarım ve uzun hizmet ömrü



## Vibrasyonlu Yüzey İşlem Makinesinin arızalı ayağının yeniden üretimi



### Açıklama:

- ▶ Aşınmış ayağın yeniden dökümü için üç parçalı kalıp üretimi
- ▶ Döküm kalıbının WEICON Sıvı Kalıp Ayırıcı 1000 ile ıslatılması
- ▶ WEICON Üretan 60'ın karıştırılması ve kalıba dökülmesi (hava girmemesine dikkat edin!)
- ▶ 24 saat sertleşmeden sonra parçanın kalıptan çıkarılması ve sisteme montajı



Sıvı Kalıp Ayırıcı  
F 1000

▶ 1 L  
10026167



Üretan 60

Shore sertliği: A 60

▶ 500 g  
10033056



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Titreşim ve çok emiliminin tamamen geri kazandırılması
- ▶ Yeni satın alma, teslimat süreleri ve bunlara bağlı olan arıza süresi maliyetlerinden kaçınma

## Yakıt deposu kapağının onarımı



### Açıklama:

- Taşlama ile pasın giderilmesi
- WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme
- Hasarlı bölgenin WEICON A ile kapatılması



WEICON A

- 0,5 kg 10032081
- 2,0 kg 10033018



### Temizleyici Sprey S

- 500 ml 10028481

### Çözümümüzün avantajları:

- Kaynaktan kaçınma
- Basit, hızlı onarım
- Yeni korozyona karşı ek koruyucu kaplama



## Amortisörün adaptör parçasının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Hatalı montaj nedeniyle kırılan halkanın tamiri
- ▶ Boşlukları kapatmak için küçük kanalların elmas matkapla frezelenmesi
- ▶ Yüzeyin WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi
- ▶ WEICON Easy-Mix HT 180'in yoğun bir şekilde uygulanması
- ▶ Kırık parçanın yerleştirilmesi
- ▶ Fazla yapıştırıcının silinmesi



Easy-Mix HT 180

▶ 50 ml  
10048558



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Kaynak yapmaya alternatif
- ▶ Düşük maliyetli onarım
- ▶ Yeni bir bileşen satın almaktan kaçınma

## Işıkli tabelaların yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Alüminyumun zımparalanması
- ▶ WEICON Yüzey Temizleyicisi ile temizlik
- ▶ Işık kutusunun muhafazasının köşelerinin WEICON Flex 310 M® HT 200 ile yalıtılması
- ▶ Işık kutusunun boyanması / toz boya ile kaplanması
- ▶ WEICON Primer K 200'ün harf alanına uygulanması
- ▶ Flex 310 M® Klassik'in uygulaması
- ▶ Işıkli tabelaların (pleksiglas) yerleştirilmesi



### Yüzey-Temizleyici

- ▶ 400 ml
- 10028485



### Primer K 200

- ▶ 250 ml
- 10033068



### Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml
- 10028551
- gri



### Flex 310 M® Klasik

- ▶ 310 ml
- 10028555
- beyaz

VIDEO



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Kaynak yapmaya alternatif / sıcaklık girişi nedeniyle malzeme bozulması yok
- ▶ Aydınlatma elemanlarının elastik yapıştırılması
- ▶ Hava etkilerine yüksek direnç (Sıcaklık değişimi)



## Polietilen yem depolarına manşonların sabitlenmesi ve sızdırmazlaştırılması



### Açıklama:

- ▶ Polietilen depolara delik ve vida açılması
- ▶ Musluk ve dişlinin WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenmesi
- ▶ WEICON Easy-Mix PE-PP 50'nin Uygulanması
- ▶ Dişli ve musluğun vidalanması



### Yüzey-Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485

### Easy-Mix PE-PP 50

▶ 50 ml  
10061040  
sarımsı, şeffaf

### Dozajlama Tabancası D50

10005237

### Quadro-Karıştırma Başlığı

10029793



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yüksek sızdırmazlık etkisi
- ▶ Gevşemeye karşı iyi direnç
- ▶ Basit ve hesaplı montaj

## Hidrolik boru hattının kauçuk koruyucu kaplamasının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Hasarlı bölgenin kesilip açılması
- ▶ Kürlenmemiş durumdaki fazla malzemeyi çıkarmak için onarım alanının maskelenmesi
- ▶ Yüzeylerin WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi
- ▶ WEICON Primer G'nin onarım alanına uygulanması
- ▶ WEICON Üretan 85'in onarım alanına tamamen uygulanması



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



### Primer G

Kauçuk ve metal yüzeylerin ön işlemden geçirilerek Üretanlar için özel yapışma yeteneğini artırıcı madde

- ▶ 50 g
- ▶ 10058370



### Üretan 85

Shore sertliği: A 85

- ▶ 500 g
- ▶ 540 g
- ▶ 10058330
- ▶ 10058343
- Çalışma paketi
- Kartuş

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Koruyucu kaplamanın onarımı
- ▶ Sistemin çalışmaya güvenli ve aralıksız devam etmesi
- ▶ Çok iyi yapışma özellikleri ve elastikiyet



## Dry Aged soğutucusuna tuz taşlarının yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Duvarların WEICON YüzeY Temizleyici ile temizlenmesi
- ▶ WEICON Flex 310 M® Klasik'in uygulanması
- ▶ Tuz taşlarının yapıştırılması



### YüzeY-Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



### Flex 310 M® Klasik

▶ 310 ml  
10028555  
beyaz



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Gıda endüstrisinde kullanım için ISEGA sertifikalı güvenilir yapıştırıcı
- ▶ Kolay montaj

## Pelet presinin değirmen taşının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Pres kabının / Kollergangın kumlanması
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi
- ▶ WEICON WR2'nin spatula ve düzleştirici mala ile uygulanması
- ▶ 60 °C'de 24 saat müteakip kürleme (endüstriyel fırın)
- ▶ Uygulanan WEICON WR2'nin yüzeyinin zımparalanması
- ▶ Son kaplama WEICON Seramik BL'nin köpük rulo ile uygulanması



### WEICON WR2

- ▶ 0,5 kg 10033034
- ▶ 2,0 kg 10000088

### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10028481



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0,5 kg 10033037
- ▶ 2,0 kg 10033038

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Aşınmış sistem parçalarının bakımı ve yenilenmesi
- ▶ Daha uzun hizmet ömrü ve sürdürülebilir kullanım



## Rıhtım duvarındaki kauçuk tamponun onarımı



### Açıklama:

- ▶ Rıhtım duvarındaki kauçuk tamponda hasar
- ▶ WEICON Primer G'nin Uygulanması
- ▶ Hasarlı alanların WEICON Üretan 85 ile doldurulması



### Üretan 85

Shore sertliği: A 85

▶ 500 g

10058330  
Çalışma paketi

▶ 540 g

10058343  
Kartuş



### Primer G

Kauçuk ve metal yüzeylerin ön işlemden geçirilerek Üretanlar için özel yapışma yeteneğini arttırıcı madde


▶ 50 g

10058370

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı ve hesaplı onarım çözümü
- ▶ Mükemmel mekanik mukavemet ve elastikiyet
- ▶ Uzun süreli aşınma koruması

## Katamaran gövdesinin onarımı

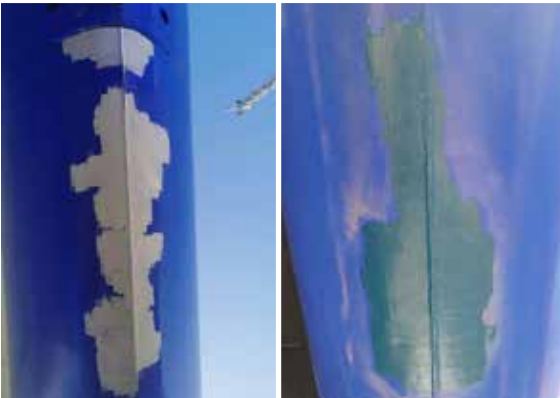

### Açıklama:

- ▶ Hasarlı bölgelerin kumlanması (SA 2 ½)
- ▶ WEICON HP'nin uygulanması
- ▶ Kürlendikten sonra WEICON Seramik BL ile son kaplama yapılması
- ▶ 16 metrekare alanda 48 kg WEICON HP ve 36 kg WEICON Seramik BL uygulanmıştır



### WEICON HP

- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0,5 kg 10033037
- ▶ 2,0 kg 10033038




### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı ve noktasal onarımlar
- ▶ Gövde yüzeyinin eski haline getirilmesi
- ▶ Malzemenin yeni kavitezyon hasarına karşı güçlendirilmesi
- ▶ Gemi gövdesinin verimliliğinin korunması



## Çöp bidonlarının çip yuvalarına kimlik çiplerinin yapıştırılması

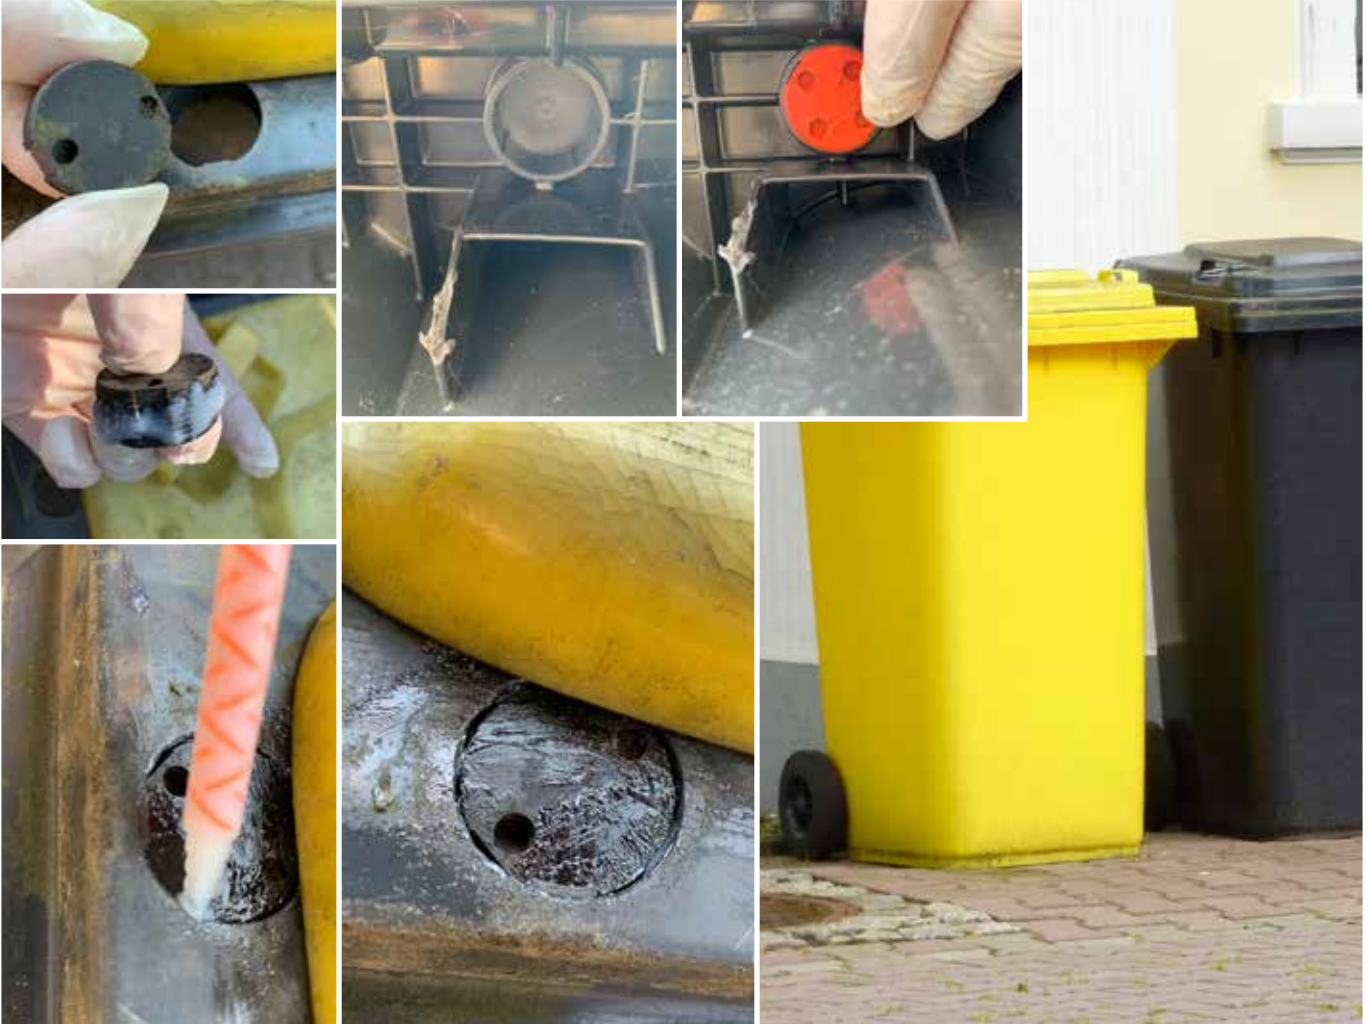

### Açıklama:

- Yüzeylerin WEICON Yüzeysel Temizleyici ile temizlenmesi
- Transponder çiplerinin WEICON Easy-Mix PE-PP 45 ile yapıştırılması



Yüzeysel Temizleyici

► 400 ml  
10028485



Easy-Mix PE-PP 45

► 45 ml  
10058275

Dozajlama Tabancası  
PE-PP

10023333

Karıştırma Başlığın PE-PP

10023115

Özel Piston

10023341

El Dispenseri Easy-Mix D50'yi Easy-Mix PE-PP 45'e dönüştürmek için



### Çözümümüzün avantajları:

- Düşük enerjili plastik polietilenin; yüksek mukavemetli, darbeye dayanıklı yapışması
- Çipin hızlı, kalıcı ve basit montajı

## Paslanmaz çelik sacların alüminyuma yapıştırılması



### Açıklama:

- Temizleyici Sprey S ile temizleme
- WEICON Flex 310 M® Klasik ile paslanmaz çelik sacların alüminyum yüzeye tam yüzey yapıştırılması



Temizleyici Sprey S

► 500 ml  
10028481



Flex 310 M® Klasik

► 310 ml  
10028557  
gri

### Çözümümüzün avantajları:

- Görsel olarak rahatsızlık vermeyen yapıştırma
- Hava etkilerine karşı yüksek direnç
- Termal genleşmeye uygun yüksek elastikiyet



## Taş ocağındaki bir baskı plakasında boşluk dengeleme



### Açıklama:

- ▶ 400 kg'lık bir baskı plakasının temas yüzeyi artık %100 etki göstermiyordu
- ▶ Önceki çözüm: iki ayda bir baskı plakasının değiştirilmesi
- ▶ WEICON Temizleyici S ile temizleme
- ▶ WEICON HB 300'ün yüzeye bolca uygulanması ve sabitleme



Temizleyici S

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10007611	10032518	10000348	10053455

### Çözümümüzün avantajları:


- ▶ WEICON HB 300 kullanarak boşluk doldurma
- ▶ Baskı plakasının tamamen değiştirilmesini önleme
- ▶ Yeni baskı plakası satın almaya kıyasla yaklaşık 35.000 € maliyet tasarrufu



WEICON HB 300

▶ 1,0 kg
10033047

## Baskül rampasının ayarlanması

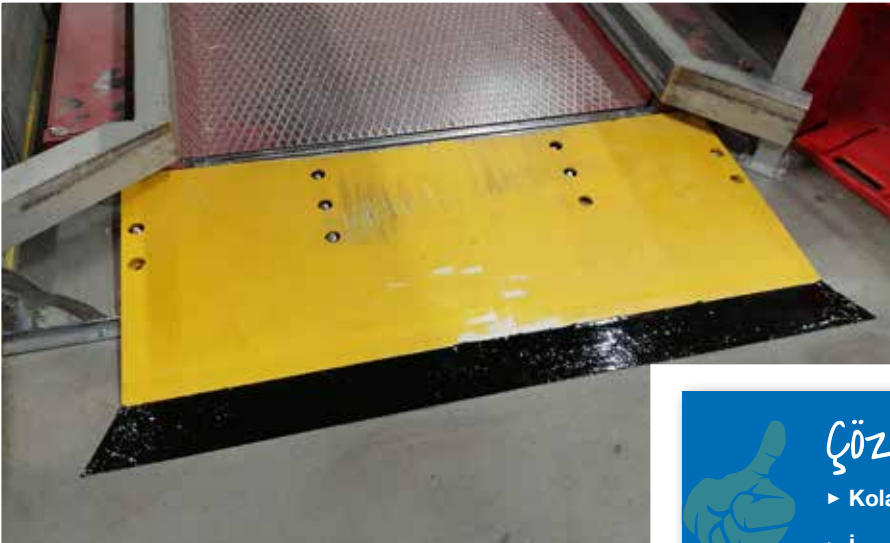

### Açıklama:

- ▶ Beton yüzeyin Taşlama makinesi ile pürüzlendirilmesi ve ardından taşlama tozunun temizlenmesi
- ▶ WEICON Primer G'nin uygulanması
- ▶ 20 dakikalık havalandırma süresinden sonra WEICON Üretan 85'in uygulanması
- ▶ Bir master ile yüzeyin (çıkış açısı) ayarlanması



### Kayış Tamir Seti 590

- ▶ 540 g + Primer G 50 g
- 10058391

VIDEO



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Kolay ve sessiz tırmanma
- ▶ İş güvenliğinin optimizasyonu
- ▶ Endüstriyel araçların tekerleklerindeki aşınmanın minimuma indirilmesi



## Salıncak kancasının yapıştırılması ve kaplanması



### Açıklama:

- ▶ Sıcak daldırma galvanizli yüzeyin zımpara kağıdı ile komple zımparalanması
- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleme
- ▶ Kancanın WEICON Easy-Mix RK-7100 ile yapıştırılması
- ▶ Kancanın ek bir koruyucu tabaka olarak WEICON çinko toz boya ile işlenmesi



Yüzey-Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



Easy-Mix RK-7100

▶ 50 ml  
10032834



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı kürenen, yüksek mukavemetli ve kalıcı elastik yapışma
- ▶ Dozajlama sistemi sayesinde kolay uygulama – baş seviyesi üstünde dahi çalışma imkanı
- ▶ Çinko toz boya bir bariyer tabakası görevi görür ve bağın korozyona uğramasını önler



## Petrol borusundaki sızıntının önlenmesi



### Açıklama:

- ▶ Hasarlı alanın zımparalanması
- ▶ WEICON Temizleyici S ile temizleme
- ▶ Hasarlı alanın WEICON Tamir Çubuğu Çelik ile kapatılması ve yalıtılması
- ▶ WEICON Tamir Bandı ile hasarlı bölgenin stabilizasyonu, sızdırmazlaştırılması ve güçlendirilmesi



### Temizleyici S

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 1 L    | ▶ 5 L    | ▶ 10 L   | ▶ 28 L   |
| 10007611 | 10032518 | 10000348 | 10053455 |



### WEICON Boru Tamir Seti

#### 5/15

- ▶ 5 cm x 1,5 m
- 10063822

#### 5/35

- ▶ 5 cm x 3,5 m
- 10063824

#### 10/35

- ▶ 10 cm x 3,5 m
- 10063817



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Devam eden çalışma sırasında hızlı ve karmaşık olmayan onarımlar
- ▶ Kaynak işlerinden kaçınma ve dolayısıyla düşük risk potansiyeli (yangın / patlama koruması)
- ▶ Basınca ve kimyasala dayanıklı çözüm



## Otobüste kapı kilitleme sisteminin yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile ön işlem
- ▶ Kapı kilitleme sisteminin tüm bileşenlerinin WEICON Easy-Mix PE-PP 45 ile yapıştırılması – hem PP ile PP hem de PP ile cam



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



Easy-Mix PE-PP 45

▶ 45 ml  
10058275

Dozajlama Tabancası PE-PP

10023333

Karıştırma Başlığın PE-PP

10023115

Özel Piston

10023341

El Dispenseri Easy-Mix D 50'yi Easy-Mix PE-PP 45'e dönüştürmek için



### Çözümümüzün avantajları:


- ▶ Düşük enerjili plastiklerin zorlu yapıştırma işlemleri için basit ve hızlı çözüm
- ▶ Yapıştırma, yüksek yüklere dayanır, örn. Kapıları açılıp kapanmasına sorunsuz bir şekilde dayanır

## Kamyon akslarının imalatı



### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme
- ▶ WEICONLOCK® AN 302-71 ile diferansiyel dişlisindeki vidaların sabitlenmesi
- ▶ WEICON Black-Seal ile diferansiyelin sızdırmazlaştırılması
- ▶ Araç bileşenlerinin WEICON Flex 310 M® 2 K ile sızdırmazlaştırılması

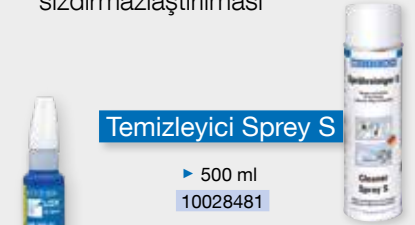

### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481

### AN 302-71

▶ 20 ml 10017326 ▶ 50 ml 10017886 ▶ 200 ml 10019980



### Flex 310 M® 2 K

▶ 250 ml  
10032070  
gri

▶ Özel karıştırma ucu  
10027692

### Black-Seal (sıvı conta)

▶ 200 ml  
10028544  
Presspack

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Orta viskoziteli, yüksek mukavemetli ve sökülmesi zor vida sabitleyici çok yüksek yüklere dayanabilir
- ▶ Silikon WEICON Black-Seal'in dişli yağına karşı iyi direnci
- ▶ WEICON Flex 310 M® 2 K ile on milimetreye kadar yapıştırıcı boşluklarının tam yüzeyli birleştirilmesi ve köprülenmesi



## Silindir muyluların yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Matkap ve fırça aparatı kullanarak silindirlerin iç yüzeylerini pürüzlendirilmesi
- ▶ Pürüzlü yüzeylerin WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenmesi
- ▶ WEICONLOCK® AN 306-30 bağlantı malzemesinin kullanımı



Yüzey-Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



AN 306-30

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml  
10016438 10017887 10020025

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yüksek viskoziteli bağlantı, yüksek devir sayısına ve dolayısıyla yüksek burulma kuvvetlerine dayanır
- ▶ WEICONLOCK® AN 306-30, alüminyum ve paslanmaz çeliğin pasif malzeme kombinasyonu için çok uygundur
- ▶ Ergonomik WEICON Pen-System (kalem sistemi) sayesinde kolay ve temiz uygulama

## Petrol boru hatlarının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Borularda taş benzeri katmanlar ve aşırı sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle oluşan korozyon hasarı
- ▶ Hasarlı alanların WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi
- ▶ 100 kilometrelik boru hattına neredeyse bir ton WEICON HB 300'ün uygulanması
- ▶ Sertleştikten sonra ek bir koruyucu film sarılması veya karbon fiber kaplama uygulanması



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



WEICON HB 300

▶ 1,0 kg  
10033047

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hesaplı ve uzun ömürlü çözüm
- ▶ Yerinde onarım – ortam sıcaklığına ve akan petrol sıcaklığına rağmen
- ▶ WEICON HB 300'ün hızlı ve kolay işlenmesi



## Vinç pisti yatağının onarımı



### Açıklama:

- ▶ İç kısımda lastiklenmiş boru
- ▶ Kireçtaşından kaynaklanan aşınma nedeniyle hasar
- ▶ İlk olarak WEICON WP'nin çelik plakalarla birlikte uygulanması
- ▶ Daha sonra hasarlı alanların WEICON Boru Tamir Seti ile ek sabitlenmesi



### WEICON Boru Tamir Seti

5/15	5/35	10/35
▶ 5 cm x 1,5 m	▶ 5 cm x 3,5 m	▶ 10 cm x 3,5 m
10063822	10063824	10063817



### Çözümümüzün avantajları:


- ▶ WEICON WP sayesinde yüksek aşınma koruması ve çelik plakalar sayesinde ek stabilite
- ▶ Yeni bir bağlantı parçasına kıyasla daha uzun hizmet ömrü

## Değirmen astarlama



### Açıklama:

- ▶ Epoksi Reçine Sistemleriyle WEICON WAL 04 ve WEICON WAL 06 ile değirmenin astarlanması
- ▶ Dış yüzeyde WEICON WAL 04; ön cephede daha yüksek bir dinamik yük kapasitesi gerekli olduğundan WEICON WAL 06 kullanılmıştır
- ▶ Yapıştırma aralığı: maksimum 5 mm

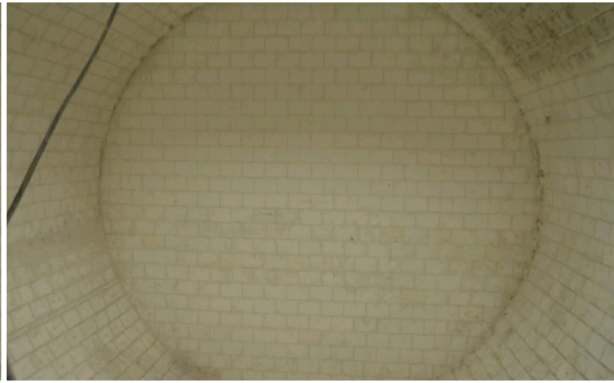

### WEICON WAL 04

▶ 2,0 kg  
10020990

### WEICON WAL 06

▶ 2,0 kg  
10033051

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Epoksi Reçine Sistemlerinin yüksek direnci
- ▶ Yüksek sıcaklık dayanımı ve yüksek mekanik mukavemet



## Vinç pisti yatağının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Erozyon nedeniyle vinç pistinde önemli aşınma ve yıpranma belirtileri
- ▶ Önceki çözüm: bağlantı parçalarıyla onarım
- ▶ Betonun mikro titreşimlerin neden olduğu heterojen öğütülmesi, WEICON CBC ile yeniden oluşturuldu



### Enjeksiyon sistem seti

- ▶ Köprüler, sütunlar, makineler ve sistemlerde boşluk doldurma sistemi
- 10057667



### WEICON CBC Chocking Backing Compound

- ▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10048518 10032939


### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ WEICON CBC yeniden tabanla doğrudan ve güçlü bağlantı kurar
- ▶ Büzülmeden kürleşme, yüksek darbe dayanımı, basınca, kimyasallara ve yıpranmaya karşı çok iyi direnç
- ▶ Vinç pistinin statik özelliklerinin tekrar kazandırılması



**WEICON**®

**Kolay Çözüm.**

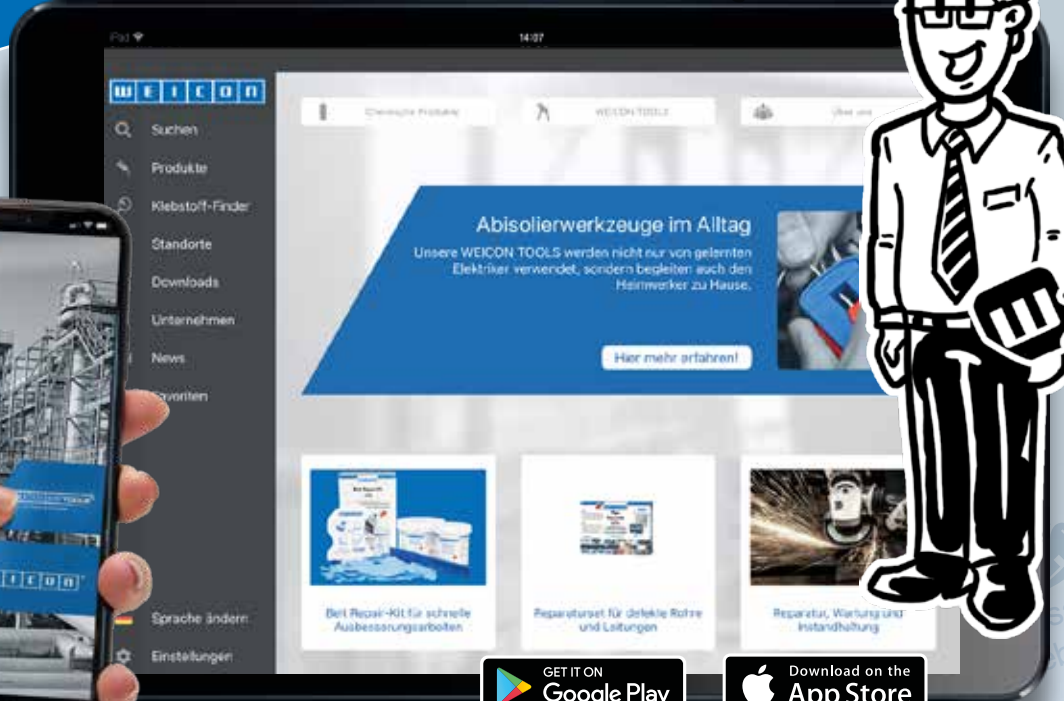

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**



**You** **Tube**



[www.weicon.com.tr](http://www.weicon.com.tr)



## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

UYGULAMALAR  
VE ÜRÜNLER

Art.-No. 10060518

Yetkili satıcınız:

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garantili ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve uygulamalı tecrübelerimizle dayanmaktadır. Bireysel kullanım şartları farklıdır. Konu ile ilgili ve sorularınızdan ötesinde sorular için, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu broşürde öne sürülen tavsiyeler, ürünlerin kullanımına yönelik tavsiyelerdir ve garanti kapsamı dışındadır. Ürünlerin kullanımına ilişkin ayrıntılı tavsiyeler için lütfen ürünün kullanım kılavuzunu okuyunuz. Yanlış veya uygunsuz kullanımlar için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.