




WEICON

APLICAȚII ȘI PRODUSE III



www.weicon.ro


V 1.24

Cuprins	Produse utilizate	Pagina
Aplicații la piscine	Aqua Flex • Adeziv de contact lichid • Primer S 300	4
Repararea unei pompe de căldură	WEICON HB 300 • WEICON BL Ceramic • Spray Degresant S	5
Protecția anticorozivă a suprafețelor interioare ale vehiculelor de colectare a deșeurilor	WEICON BL Ceramic	6
Lipirea protecției de cauciuc împotriva impactului pe bărci de curse	Easy-Mix RK-7100	7
Repararea elicei unei nave sau a unei ambarcațiuni	WEICON HB 300 • WEICON BL Ceramic • Spray Degresant S	8
Conectarea și alinierea capacelor de furtun și cuplajelor de la stația de buncăre din port	Bandă de reparații	9
Lipirea distanțierului cu energie de suprafață scăzută și a elementelor de alunecare din PP	Easy-Mix RK-7300	10
Producția de piedestaluri de toaletă de designer	WEICON Rășină de turnare Plus 90 • Agent demulant ceară P 500 Pasta de colorare neagră	11
Lucrări de restaurare la o pompă submersibilă de mari dimensiuni	WEICON HB 300 • WEICON A • WEICON GL WEICON Ceramic BL • Spray Degresant S • Spray anti-rugină	12
Reparația conductelor din cauciuc într-o instalație de transport pietriș	Primer G • Uretan 80 • Spray Degresant S	13
Lipirea garniturilor din cauciuc în construcția de vehicule	Contact GEL • VA 20 • VA 2500 HT • VA 1403	14
Acoperirea arborilor de elice și axului cârmei cu produse cu certificare ABS	WEICON A • WEICON BL Ceramic Rola de fibră de sticlă • Spray Degresant S	15
Mentenanța pompei	WEICON HB 300 • WEICON A • WEICON GL WEICON BL Ceramic • Spray Degresant S	16
Repararea unui carburator de mașină clasică deteriorat	AN 302-44 • Repair Stick Oțel • Easy-Mix HT 180 • Spray Degresant S	17
Acoperirea unui turbocompresor la un motor de navă	WEICON BL Ceramic • Spray degresant S • Anti-rugină	18
Lipirea arborilor miniaturali pe un model arhitectural	VA 20 • VA 1401;	19
Repararea membranelor de expansiune OQ (membrane de cauciuc)	Uretan 85 • Primer G • Rola din fibră de sticlă • Spray Degresant S	20
Acoperirea unei instalații de desprăfuire	WEICON WP • Spray degresant S	21
Repararea elicei unei nave	WEICON BR 300 • WEICON BL Ceramic • Spray Degresant S	22
Repararea unor conducte de ventilație din polipropilenă	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistol aplicator D50 • Duză de amestec Quadro	23
Repararea unei garnituri de etanșare la o presă cu tambur	WEICON Kit Reparații benzi transportoare Primer G • Spray Degresant S	24
Repararea unei pompe utilizate pentru evacuarea apei uzate	WEICON HC 220 • WEICON Ceramic BL • Spray Degresant S	25
Lipire la o proteză de picior	Easy-Mix N 5000	26
Lucrări de lipire pe fălcile de prindere ale cleștilor pentru role de hârtie	GMK 2510 • Spray degresant S	27
Lucrări de lipire a unei mese de lux din oțel	RK-1500 • Spray curățare suprafețe	28
Acoperire profiluri din aluminiu la instalații de iluminat	Aluminiu-Spray A-100	29
Repararea tocătorului de deșeuri pentru combustibili alternativi	Easy-Mix RK-7100 • Spray curățare suprafețe	30
Repararea conductei unui arzător utilizate pentru transportul pulberii de cărbune într-o fabrică de ciment	WEICON • WEICON WR2 • WEICON BL Ceramic Uretan 85 • Primer G • Spray Degresant S	31
Lipirea unei inserții din plastic la un senzor pentru roboți	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistol aplicator D50 Duză de amestec PE-PP • Piston special	32
Repararea unei benzi transportoare la o instalație de pietriș	WEICON Kit Reparații Benzi Transportoare Soluție de curățare industrială	33
Repararea/ acoperirea unui buncăr de încărcare într-o fabrică de ciment	WEICON WR2 • WEICON BL Ceramic • Soluție de curățare industrială	34
Aplicație la vagon de tren	AN 305-77 • Spray degresant S	35
Lipirea supapelor de admisie și evacuare la un sistem de filtrare a vinului	AN 301-43 • WEICONLOCK Activator F	36
Lipiri la o masă exterioară dintr-un parc	Easy-Mix S 50 • Spray degresant S	37
Etanșarea pachetelor de baterii de la automobilele electrice	Plast-o-Seal® • Spray Curățare suprafețe	38
Repararea unei garnituri la o supapă fluture la o navă	Uretan 85 • Primer G • Spray Degresant S	39
Etanșare/ lipire cu adezivi la sisteme de alimentare	VA 1401	40
Etanșare/ lipire cu adezivi la sisteme de alimentare	Contact GEL	41
Fixarea temporară a pieselor de lucru în timpul tăierii prin electroeroziune cu fir	Contact GEL • Soluție de îndepărtare cianoacriiați	42
Repararea unei curele de presă pentru nămol	Uretan 85 • Primer G • Spray Degresant S	43
Repararea carcasei unui incinerator	WEICON HB 300 • Rola de fibră de sticlă • Spray Degresant S	44
Umplerea și etanșarea unui sistem de ventilație	Flex 310 M® Inox	45
Lipirea benzii de protecție a marginilor/protecția muchiilor pe plăci aglomerate	Fast-Bond • Spatulă universală • Spatulă scurtă de aplicare Spray Curățare suprafețe:	46
Curățarea și protecția mașinilor de prăjit cafea înainte de livrare	Metal-Fluid	47
Acoperirea unui ciclon în industria minieră	WEICON HP • WEICON WP • Spray Degresant S	48
Neutralizarea ruginii pe suportul de osie al mașinilor electrice	Anti-rugină	49
Curățare în industria de procesare a alimentelor	Degresant M	50
Repararea răcitoarelor de sistem	WEICON HB 300 • WEICON Ceramic WEICON Ceramic HC • Spray degresant S	51

ÎNTOTDEAUNA SOLUȚIA POTRIVITĂ

Nu vindem doar produse, oferim soluții în întreaga lume. Indiferent de locație, găsim răspunsurile potrivite la cererile de aplicații ale clienților noștri. Fie că este vorba de repararea elicei unei nave, a unei pompe submersibile, a unui carburator la o mașină de epocă sau de lipirea unor mese de oțel, acoperirea unui ciclon în industria minieră sau o lucrare de curățare în industria alimentară- gama de produse WEICON este potrivită pentru o mare varietate de aplicații în toate domeniile industriei, ale lucrărilor profesionale specializate precum și pentru cele mai provocatoare proiecte de bricolaj.

Aplicații la piscine

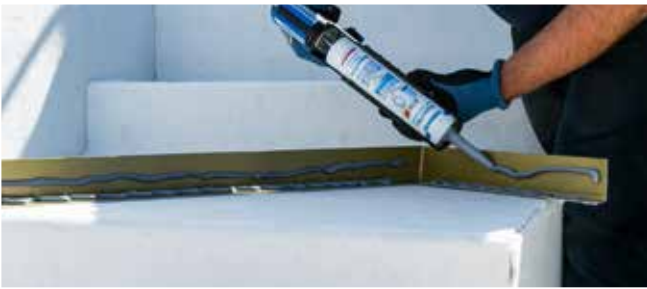

Descriere:

- ▶ Spray-ul WEICON Adeziv foarte puternic / Adezivul de contact lichid WEICON este utilizat pentru a fixa membrana de protecție ce va constitui căptușeala iazului.
- ▶ Adezivul de contact lichid a fost aplicat nediluat cu ajutorul unui pistol pulverizator.
- ▶ Marginile de protecție din aluminiu au fost apoi aplicate utilizând WEICON Aqua-Flex și WEICON Flex 310 M® Classic.
- ▶ În plus, pentru suprafețele absorbante din beton s-a folosit WEICON Primer S 300.



Adeziv de contact lichid

- ▶ 1 L 10061312
- ▶ 20 L 10061326



Aqua-Flex

- ▶ 310 ml 10030288 alb
- ▶ 310 ml 10021678 gri
- ▶ 310 ml 10021677 negru



Primer S 300

- ▶ 25 ml 10061212
- ▶ 250 ml 10023568



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Aplicare rapidă, pe suprafețe mari
- ▶ Ușurință în utilizare
- ▶ Montaj rapid și simplu

Repararea rezervorului unei pompe de căldură

Descriere:

- ▶ Coroziunea la nivelul rezervorului era atât de avansată încât acesta prezenta scurgeri
- ▶ Prima etapă: sablarea rezervorului
- ▶ A urmat curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Zonele deteriorate au fost reparate cu Metalul plastic WEICON HB 300; pentru întărirea zonei cu găuri mari s-a utilizat în plus și bandă adezivă
- ▶ Pentru a accelera procesul de reparare și a scurta timpul de întărire s-a recurs la încălzirea cu aer cald.
- ▶ Apoi marginile și zonele neregulate au fost uniformizate/ netezite cu hârtie abrazivă.
- ▶ După întărire, s-a aplicat un strat final de protecție de WEICON BL Ceramic.

Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284

WEICON BL Ceramic

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054394 10029061 10029062

WEICON HB 300

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10004472 10058242 10029074

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Timp de oprire scurt și repornire rapidă a activității
- ▶ Reparație și întreținere foarte avantajoasă din punct de vedere al costurilor
- ▶ Protecție la uzură pe termen lung

Protecția anticorozivă a suprafețelor interioare ale vehiculelor de colectare a deșeurilor



Descriere:

- ▶ Pentru protecția suprafețelor interioare ale camionului împotriva agenților chimici corozivi
- ▶ se aplică WEICON BL Ceramic pe fiecare dintre vehicule o dată la trei ani



WEICON BL Ceramic

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10029061
- ▶ 2,0 kg 10029062



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Evitarea costurilor de întreținere și evitarea înlocuirii pieselor de schimb

Lipirea protecției de cauciuc împotriva impactului pe bărci de curse



Descriere:

- ▶ Bărcile SHARK™ sunt utilizate în curse internaționale profesionale, de ex. în cursele din cadrul Cupei Mondiale
- ▶ Cu ajutorul WEICON RK-7100 se lipește o bilă din cauciuc în vârful provei
- ▶ Această bilă servește ca și protecție la impact și îmbunătățește siguranța în timpul vâslirii



Easy-Mix RK-7100

- | | |
|------------------|----------|
| ▶ 50 g | ▶ 50 g |
| 10046892 | 10058262 |
| albicios, lăptos | negru |

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Lipire de înaltă rezistență, impermeabilă și durabilă
- ▶ Durabilitate îmbunătățită a bărcilor de curse

Repararea elicei unei nave sau a unei ambarcațiuni



Descriere:

- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Sablare
- ▶ Din nou curățare cu Spray Degresant S
- ▶ Umplere cavități cu WEICON HB 300
- ▶ Șlefuire suprafață până când nu mai sunt asperități
- ▶ Etanșare suprafață cu WEICON BL Ceramic



**Spray
Degresant S**

- ▶ 500 ml
10019284



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
- 10004472 10058242 10029074



WEICON BL Ceramic

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- 10054394 10029061 10029062



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Nu este necesară achiziția unor piese noi
- ▶ Reparație/întreținere foarte avantajoasă din punct de vedere al costurilor

Conectarea și alinierea capacelor de furtun și cuplajelor de la stația de buncăre din port



Descriere:

- ▶ Curățare suprafețe cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aliniere capace furtun
- ▶ Aplicare bandă de reparații WEICON 10 cm x 3.5 m



WEICON Bandă de reparații

- ▶ 5 cm x 1.5 m
10057453
- ▶ 5 cm x 3.5 m
10057454
- ▶ 10 cm x 3.5 m
10057455



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Etanșare simplă, necostisitoare și eficientă

Lipirea distanțierului cu energie de suprafață scăzută și a elementelor de glisare din PP



Descriere:

- Distanțierul și elementele de glisare din PP sunt lipite pe o bandă transportoare cu WEICON RK-7300



Easy-Mix RK-7300

► 50 g
10047775

Avantajul soluției noastre:

- Aderență foarte ridicată în ciuda energiei de suprafață reduse a materialelor

Producția de pedestaluri de toaletă de lux



Descriere:

- ▶ Pentru producția de toalete de lux în diverse culori a fost necesară realizarea unor pedestaluri de mărimi individuale pentru elementul de bază
- ▶ Pentru a putea înălțura pedestalul s-a aplicat inițial Agentul demulant sub formă de ceară.
- ▶ Cu ajutorul rășinii de turnare WEICON Plus 90 se pot realiza straturi cu înălțimi mari.
- ▶ Pentru colorare s-a utilizat Pasta de colorare WEICON neagră



Agent demulant sub formă de ceară P 500

- ▶ 150 g 10026712
- ▶ 500 g 10026171



Pastă de colorare neagră

Pastă specială de colorare pe bază de pigmenți fini dispersați pentru colorarea Weicon Uretan și a rășinilor de turnare Weicon

- ▶ 250 ml 10024676



WEICON Rășină de turnare Plus 90

- ▶ 0,2 kg 10061000
- ▶ 0,5 kg 10061006
- ▶ 1,0 kg 10061013

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Flexibilitate din punct de vedere al designului
- ▶ Aplicare ușoară

Lucrări de restaurare la o pompă submersibilă de mari dimensiuni



Descriere:

- ▶ Fonta pompei a fost foarte erodată
- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare WEICON Anti-rugină
- ▶ Corectare deteriorări severe cu WEICON A
- ▶ După întărire acoperire cu WEICON HB 300
- ▶ După întărirea WEICON HB 300, acoperire cu WEICON GL și în final cu WEICON BL Ceramic.
- ▶ Culoarele diferite ale celor două sisteme de protecție împotriva uzurii permit reperarea primelor semne de uzură la nivelul acoperirii.



Anti-rugină

▶ 400 ml
10047791



WEICON A

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054381 10029043 10029044



Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON HB 300

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10004472 10058242 10029074



WEICON GL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10058280 10058287 10058294



WEICON BL Ceramic

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054394 10029061 10029062



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Pompa a redevenit funcțională
- ▶ Nu a fost necesară o nouă achiziție

Reparația conductelor din cauciuc într-o instalație de transport pietriș



Descriere:

- ▶ Pomparea nisipului determină apariția eroziunii și a fisurilor pe suprafața îmbinărilor și a conectorilor cauciucați
- ▶ Soluțiile precedente cum ar fi sudura la cald, turnarea de cauciuc sau lipirea unor petice cu adeziv au fost insuficiente determinând în final cumpărarea unor piese noi
- ▶ Curățarea găurilor mai mari și a fisurilor cu Spray WEICON Degresant S, tratarea suprafețelor cu WEICON Primer G
- ▶ Umplerea cu WEICON Uretan 85
- ▶ Crearea unui strat de protecție externă prin utilizarea WEICON Uretan 80 și a unor inserții de ranforsare din Paracord



Spray
Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON Uretan 80

Duritatea Shore A 80

▶ 500 g
10012368



WEICON Uretan 85

Duritatea Shore A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10058329 10058342
Ambalaj de lucru Cartuș



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Prolungirea duratei de utilizare de la 500 la 1200 de ore
- ▶ Reparație și întreținere foarte avantajoasă din punct de vedere al costurilor

Lipirea garniturilor din cauciuc în construcția de vehicule



Descriere:

- ▶ Aplicarea unor profile de etanșare pe diverse materiale suport: în special garnituri de uși și geamuri la autobuze, mașini de măturat strada, vehicule de teren și altele similare
- ▶ Tăiere garnituri din NBR și lipirea rosturilor sau a îmbinărilor cu WEICON VA 20
- ▶ Fixare garnitură de NBR în profilul ramelor de ușă/ geam vopsite în câmp electrostatic cu ajutorul WEICON Contact gel și WEICON VA 2500 HT.
- ▶ Inserare profil din EPDM ca și garnitură de protecție împotriva scurgerii apei cu WEICON VA 2500 HT (scurgerea apei în interiorul ușii)
- ▶ Utilizare WEICON VA 1403 pentru profil EPDM pe șină de aluminiu cu rol de cadru de portal pentru ușile de autobuz MAN - în total 4 lipiri sunt realizate pe șina de 2 m lungime
- ▶ Pentru majoritatea aplicațiilor rezultatele au fost considerate satisfăcătoare de către client chiar dacă nu s-a utilizat un primer
- ▶ Curățare cu WEICON Curățare Suprafețe



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Aplicare rapidă și posibilitatea de trecere la etapele următoare fără timp de așteptare (VA 20)
- ▶ Întărire mai lentă, vâscozitate ridicată, rezistență la impact și la intemperii (Contact Gel sau VA 2500 HT)
- ▶ Efect de albire redus și rezistență ridicată (VA 1403)

Acoperirea arborilor de elice și axului cârmei cu produse cu certificare ABS



Descriere:

- ▶ Sablarea arborelui
- ▶ Curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicarea WEICON A, nivelarea iregularităților minore
- ▶ Împachetarea arborelui cu fibră de sticlă
- ▶ Aplicarea WEICON BL Ceramic până la atingerea stratului dorit (este necesară aplicarea a 2-3 straturi)
- ▶ Aplicarea pe întreaga lungime a arborilor (9m)
- ▶ Certificare ABS și DNV pentru acoperire; aplicarea produselor se face conform instrucțiunilor fiind urmată de testarea cu ELCOMETER
- ▶ După întărire s-a efectuat testarea punctuală măsurându-se o grosime a stratului continuă de 2.6-3 mm.
- ▶ În acest fel au fost acoperiți șase arbori de elice și două axuri de cârmă.



**Spray
Degresant S**

▶ 500 ml
10019284



WEICON A

▶ 0,2 kg 10054381 ▶ 0,5 kg 10029043 ▶ 2,0 kg 10029044



WEICON BL Ceramic

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10029061 ▶ 2,0 kg 10029062



**Rolă de fibră de
sticlă**

▶ 50 mm x 1 m
10000913

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Nu a fost necesară o nouă achiziție costisitoare
- ▶ S-a restaurat funcționalitatea inițială

Mentenanța pompei



Descriere:

- ▶ Sablare și curățare ulterioară cu WEICON Spray degresant S
- ▶ Peticirea zonelor deteriorate prin umplerea cu WEICON HB 300
- ▶ Șlefuire și curățare cu Spray Degresant S
- ▶ Primul strat aplicat: acoperire de control cu WEICON GL
- ▶ Stratul final: acoperire cu WEICON BL Ceramic



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058242
- ▶ 1,0 kg 10029074



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml 10019284



WEICON GL

- ▶ 0,2 kg 10058280
- ▶ 0,5 kg 10058287
- ▶ 1,0 kg 10058294




WEICON BL Ceramic

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10029061
- ▶ 2,0 kg 10029062

Avantajul soluției noastre:

- ▶ S-a restaurat funcționalitatea inițială
- ▶ Prolungirea duratei de viață
- ▶ Evitarea unei noi achiziții costisitoare

Repararea unui carburator de mașină clasică deteriorat

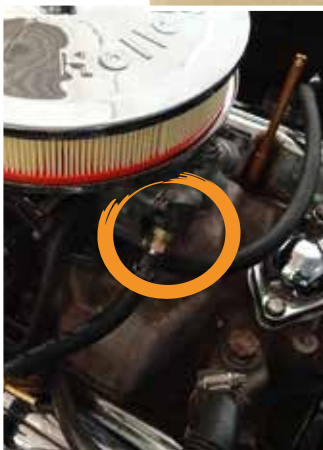

Descriere:

- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Frezare filet
- ▶ Aplicare blocator WEICONLOCK 302-44
- ▶ Modelare carcasă cu ajutorul WEICON Repair Stick Oțel
- ▶ Aplicare strat de etanșare final cu WEICON Easy-Mix HT 180




Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284



AN 302-44

▶ 20 ml 10037361 ▶ 50 ml 10037167 ▶ 200 ml 10037363



Repair Stick Oțel

▶ 57 g 10038351 ▶ 115 g 10038352



Easy-Mix HT 180

▶ 50 ml
10047781

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Nu este necesară o refacere costisitoare a pieselor de schimb
- ▶ Mașina Corvette Stingray 1978 este din nou în mișcare

Acoperirea unui turbocompresor la un motor de navă



Descriere:

- ▶ Proces avansat de coroziune la nivelul condensatorului datorat condensăției formate prin răcirea aerului comprimat în turbocompresor
- ▶ Înlăturare rugină cu ajutorul unui ciocan cu ac
- ▶ Curățare suprafață cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare WEICON Anti-rugină pentru a stopa coroziunea existentă
- ▶ Aplicare Metal Plastic: s-a utilizat un total de 10 kg de WEICON BL Ceramic aplicat într-un strat de grosime de aprox. 1 mm pe o suprafață de aprox. 5 m²



Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284



Anti-rugină

▶ 400 ml
10047791



WEICON BL Ceramic

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054394 10029061 10029062

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Restaurarea pieselor de schimb care nu mai erau disponibile

Lipirea arborilor miniaturali pe un model architectural



Descriere:

- ▶ Aplicarea WEICON VA 20 și WEICON VA 1401 la baza copacilor
- ▶ Fixarea copacilor pe suprafața metalică
- ▶ Nu este necesară curățarea prealabilă în acest caz- un anumit grad de murdărie poate fi tolerat în această aplicație

	VA 20		VA 1401
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 12 g 10018860 ▶ 30 g 10039310 ▶ 60 g 10019781 ▶ 500 g 10000215 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 12 g 10041381 ▶ 30 g 10039314 ▶ 60 g 10039317 ▶ 500 g 10001557

NSF Nonfood Compounds Program Listed S4 Registration 162959

VIDEO



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Fixare rapidă și pe termen lung
- ▶ Lipire curată și fără reziduuri grație adezivului lichid
- ▶ Nici o interferență la nivelul designului

Repararea membranelor de expansiune OQ (membrane de cauciuc)



Descriere:

- ▶ Într-o rafinărie, un accident a provocat infiltrarea petrolului brut în apa de răcire deteriorând astfel câteva componente
- ▶ După curățarea apei de răcire a devenit evident că s-au produs și alte pagube și anume membranele de expansiune ale pompelor au fost deteriorate
- ▶ Asperizare suprafață și apoi curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare Primer G
- ▶ Aplicare a primului strat de WEICON Uretan 85
- ▶ Laminarea fibrei de sticlă peste
- ▶ Aplicarea celui de-al doilea strat de WEICON Uretan 85; s-au aplicat în total patru straturi



Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284



Bandă de fibră de sticlă Rolă

▶ 50 mm x 1 m
10000913



WEICON Uretan 85

Duritatea Shore A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10058329 10058342
Ambalaj de lucru Cartuș



Primer G

Agent de lipire special pentru uretani pentru tratarea preliminară a suprafețelor din cauciuc și metal

▶ 50 g
10058369

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Achiziționarea unor membrane de expansiune noi costă aprox. 15,000–20,000 euro
- ▶ Reparație și revenire rapidă la starea de funcționare

Acoperirea unei instalații de desprăfuire



Descriere:

- ▶ Într-o instalație de desprăfuire, praful este transportat printr-o conductă cu ajutorul apei
- ▶ Suprafața metalului din jurul conductei prezintă urme de uzură severă rezultate din expunerea permanentă la amestecul de apă-praf
- ▶ Aplicare bandă adezivă pentru delimitarea zonei care urmează să fie acoperită
- ▶ Șlefuire suprafață
- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare de WEICON WP pe suprafață (au fost utilizate 6 kg pentru ambele părți)
- ▶ Finisarea stratului de WP cu o pensulă



Spray
Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON WP

▶ 0,2 kg ▶ 2,0 kg ▶ 10,0 kg
10054399 10032320 10032939

VIDEO



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Reparație simplă, cu costuri scăzute
- ▶ Nu a fost necesară o nouă achiziție

Repararea elicei unei nave



Descriere:

- ▶ Asperizare suprafețe prin sablare
- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare strat cu rol de grund: WEICON BR
- ▶ Re-sablare și curățare suprafață
- ▶ Aplicare acoperire finală cu WEICON BL Ceramic



Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON BR

▶ 0,2 kg 10054386 ▶ 0,5 kg 10029068 ▶ 1,6 kg 10029069



WEICON BL Ceramic

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10029061 ▶ 2,0 kg 10029062



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Mai ieftină și mai rapidă decât o achiziție nouă

Repararea unor conducte de ventilație din polipropilenă



Descriere:

- ▶ Țevile HT fabricate din PP au fost folosite pentru ventilația unei clădiri rezidențiale
- ▶ În zona manșonului, acestea au trebuit să fie scurtate și reconectate.
- ▶ Lipire cu WEICON Easy-Mix PE-PP 50



Easy-Mix PE-PP 50

▶ 24 ml	▶ 50 ml
10062464	10060565
transparent	transparent

Pistol aplicator D50 10:1 Standard

10005237

Duză de amestec Quadro B

10029793

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Lipire permanentă de înaltă rezistență
- ▶ Montaj facil

Repararea unei garnituri de etanșare la o presă cu tambur



Descriere:

- ▶ Curățare suprafețe cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Tratare prealabilă a suprafețelor care urmează să fie lipite cu WEICON Primer G
- ▶ Aplicare compus permanent elastic WEICON Set de reparații benzi transportoare
- ▶ Pentru a păstra forma profilului garnitura de etanșare a fost împachetată într-un film de polietilenă.



Primer G

Agent de lipire special pentru uretani pentru tratarea preliminară a suprafețelor din cauciuc și metal

10058369



WEICON Set reparații benzi transportoare

Set reparații benzi transportoare 550

- ▶ 500 g + Primer G 50 g

10058382

Spray Degresant S

- ▶ 500 ml

10019284

Set reparații benzi transportoare 590

- ▶ 540 g + Primer G 50 g

10058389

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Timp de oprire scurt
- ▶ Reparație rapidă și eficientă dpdv financiar

Repararea unei pompe utilizate pentru evacuarea apei uzate



Descriere:

- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Sablare și curățare ulterioară cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare WEICON HB 300 pentru refacerea zonelor uzate și WEICON HC 220 pentru acoperirea finală



Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON Ceramic HC 220

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10060971 10060981 10060987



WEICON HB 300

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10004472 10058242 10029074

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Reparație rapidă, cu costuri scăzute, rezistență în timp



Lipire la o proteză de picior



Descriere:

- ▶ În producția de proteze de picior un tub din aluminiu anodizat este lipit pe o structură din inox
- ▶ În această aplicație interstițiul de lipire este foarte mic
- ▶ S-a utilizat WEICON Easy-Mix N 5000 deoarece este foarte fluid



Easy-Mix N 5000

▶ 50 ml
10016374



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Nu sunt necesare șuruburi
- ▶ Forța de transmisie ridicată datorită lipirii de înaltă rezistență
- ▶ Îmbinarea este posibilă între materiale diferite
- ▶ Producție rapidă, fără costuri ridicate

VIDEO



Lucrări de lipire pe fălcile de prindere ale cleștilor pentru role de hârtie



Descriere:

- ▶ Lipirea de cauciuc NBR cu oțel S355
- ▶ Prima etapă: asperizare materiale
- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare WEICON GMK 2510 pe ambele suprafețe
- ▶ După aproximativ 10 minute pentru evaporarea solventului, se unesc materialele și se lovesc ușor cu un ciocan moale



Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284



GMK 2510

▶ 324 g
10055210

Ambalaj de lucru
(conține 300g de
adeziv, 24g de
agent de întărire și
o spatulă din lemn)

▶ 690 g
10055214

Ambalaj de lucru
(conține 650g de
adeziv, 40g de
agent de întărire și o
spatulă din lemn)



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Rezistență la temperatură
- ▶ Rezistență la impact

Lucrări de lipire a unei mese de lux din oțel



Descriere:

- ▶ Aplicație la una dintre cele mai mari companii de prelucrare a oțelului din Emiratele Arabe Unite
- ▶ S-a dorit utilizarea unui adeziv pentru această lucrare nu numai pentru că sudura nu era posibilă ci și datorită atribuirii unei importanțe deosebite factorului estetic precum și stabilității finale a structurii.
- ▶ Curățare cu WEICON Curățare Suprafețe
- ▶ Lipirea pieselor din metal cu ajutorul adezivului de construcție WEICON RK-1500



Spray Curățare suprafețe

▶ 400 ml
10030129



WEICON RK-1500

▶ 60 g*1 ▶ 310 g*2
10008905 10016249
▶ 1.0 kg*1 ▶ 6.0 kg*2
10002622 10100180

*1Ambalaj complet constând din adeziv și activator
*2fără activator

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Design flexibil
- ▶ Montaj ușor
- ▶ Lipire de înaltă rezistență

Acoperire profiluri din aluminiu la instalații de iluminat



Descriere:

- ▶ Aplicație la un producător de instalații electrice
- ▶ Acoperirea cusăturilor de sudură ale profilurilor de aluminiu cu WEICON Aluminiu Spray A-100
- ▶ Sunt utilizate 3000-4000 de spray-uri anual



Aluminiu-Spray A-100

▶ 400 ml
10030113



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Aspect atractiv
- ▶ Protecție excelentă la coroziune.

Repararea tocătorului de deșuri pentru combustibili alternativi



Descriere:

- ▶ Carcasă din fibră de sticlă, plastic ranforsat cu fibră din sticlă și balamale din oțel
- ▶ Fibra de sticlă din zona balamalelor turnate era foarte deteriorată din cauza deschiderii și închiderii frecvente și puternice a carcasei
- ▶ Șlefuire balamale și fibră de sticlă
- ▶ Curățare suprafețe asperizate cu WEICON Curățare suprafețe
- ▶ Lipire cu WEICON Easy-Mix RK-7100



Spray Curățare suprafețe

▶ 400 ml
10030129



Easy-Mix RK-7100

▶ 50 g ▶ 50 g
10046892 10058262
albicios, lăptos negru

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Transmisie a forței pe întreaga suprafață a balamalei
- ▶ Fără tensionare în jurul șuruburilor sau niturilor
- ▶ Reparație permanentă și cu costuri reduse

Repararea conductei unui arzător utilizate pentru transportul pulberii de cărbune într-o fabrică de ciment



Descriere:

- ▶ Înlăturarea acoperirii vechi de cauciuc (MetaLine)
- ▶ Tratamentul mecanic prin șeluire al zonei deteriorate
- ▶ A urmat curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Corectarea anomaliilor minore cu WEICON WR 2
- ▶ După întărirea WEICON WR2, aplicarea WEICON WP
- ▶ Acoperirea finală se face cu WEICON BL ceramic
- ▶ Ulterior lucrarea se încheie cu aplicarea de WEICON Uretan 85 ca și strat de conexiune între WEICON WP și materialul original.
- ▶ Pulberea fină de cărbune lovește suprafața protejată cu WEICON WP într-un unghi de 20°
- ▶ Pulberea este condusă printr-un canal de aer către arzător și apoi arsă acolo



Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON WP

▶ 2,0 kg ▶ 10,0 kg
10032320 10032939



WEICON WR2

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10029057 10029058



WEICON BL Ceramic

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10029061 10029062



WEICON Uretan 85

Duritatea Shore A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10058329 10058342
Ambalaj de lucru Cartuș



Primer G

Agent de lipire special pentru uretani pentru tratarea preliminară a suprafețelor din cauciuc și metal

▶ 50 g
10058369



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Reparație rapidă cu efect de durată
- ▶ Protecție durabilă împotriva pulberii de cărbune abrazive

Lipirea unei inserții din plastic la un senzor pentru roboți



Descriere:

- ▶ Elementele carcasei din jurul roboților sunt echipate cu senzori de presiune
- ▶ De îndată ce acestea sunt atinse cu o forță de 5 newtoni, robotul se oprește prin activarea modului de siguranță
- ▶ Suportul senzorilor este lipit cu WEICON Easy-Mix PE-PP 50 pe partea interioară a elementului carcasei.
- ▶ Carcasa este realizată din ABS iar suportul din PE.



Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 24 ml 10062464 transparent
- ▶ 50 ml 10060565 transparent

Pistol aplicator D50 10:1 Standard

10005237

Duză de amestec Quadro B

10029793

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Flexibilitate a designului dată de lipire
- ▶ Lipire posibilă și pentru perechi de materiale dificil de lipit (polietilenă)
- ▶ Montaj facil

Repararea unei benzi transportoare la o instalație de pietriș



Descriere:

- ▶ Asperizare zona deteriorată cu ajutorul unui disc lamelar abraziv, clasa 80
- ▶ Curățare cu WEICON Soluție de curățare industrială
- ▶ Aplicare WEICON Uretan 85 din cartuș dublu; umplere și nivelare zonă deteriorată cu ajutorul spatulei de contur Flexy



Soluție de curățare industrială

▶ 500 ml
10058416

WEICON Set reparații benzi transportoare

Set reparații benzi transportoare 550

▶ 500 g + Primer G 50 g
10058382

Set reparații benzi transportoare 590

▶ 540 g + Primer G 50 g
10058389

VIDEO



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Nu a fost necesară o nouă achiziție
- ▶ Repunere în funcțiune simplă, rapidă
- ▶ Prolungirea duratei de viață

Repararea / acoperirea unui buncăr de încărcare într-o fabrică de ciment



Descriere:

- ▶ Este necesară repararea unei cuve foarte uzate
- ▶ Cu mulți ani în urmă, cuva era echipată cu covoare de protecție împotriva uzurii din PU de jur împrejur
- ▶ De-a lungul timpului nisipul, umezeala și pietrișul s-au infiltrat sub covoare cauzând desprinderea acestora de pe materialul de suport.
- ▶ Pregătire: S-a calculat o suprafață desfășurată de aprox. 11.22 cm³ / aprox. 1.4 m², s-a marcat zona și s-a înlăturat materialul deteriorat.
- ▶ A urmat tratarea suprafeței: îndepărtare rugină cu aparatul Bristle Blaster, apoi curățare cu WEICON Soluție de curățare Industrială
- ▶ Curățare finală cu WEICON Curățare Suprafețe
- ▶ Aplicare WEICON WR2 pe o zonă extinsă
- ▶ După faza de uscare, acoperire cu WEICON BL Ceramic



Soluție de curățare industrială

▶ 500 ml
10058416



WEICON WR2

▶ 0,2 kg 10054401 ▶ 0,5 kg 10029057 ▶ 2,0 kg 10029058




WEICON BL Ceramic

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10029061 ▶ 2,0 kg 10029062

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Reparație permanentă cu costuri reduse

Aplicație la vagon de tren

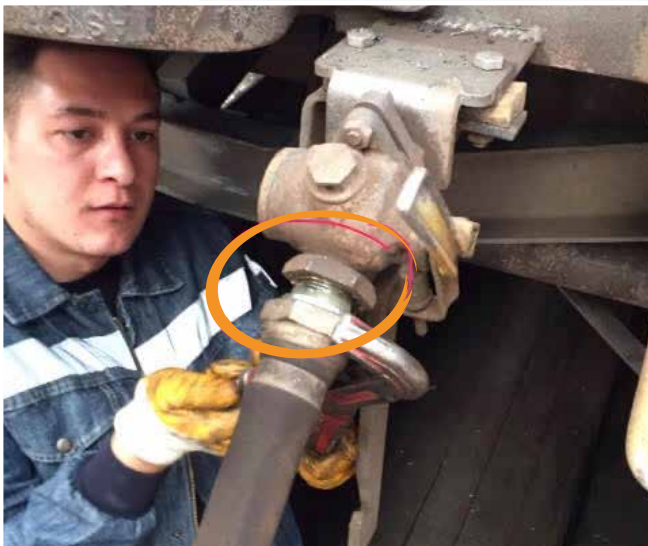

Descriere:

- ▶ Între vagoane, cablurile electrice și furtunurile de aer sunt conectate cu ajutorul unor dispozitive speciale
- ▶ Aerul comprimat generat în locomotivă este transferat către alte vagoane cu ajutorul acestor conexiuni.
- ▶ Aerul comprimat este utilizat atât pentru încălzirea vagoanelor de personal cât și pentru sistemul de frânare al vagoanelor.
- ▶ Presiunea din sistem ajunge la 15 bari- de aceea etanșarea conexiunilor are o importanță majoră.
- ▶ Pentru etanșare sunt utilizate de obicei materiale pe bază de teflon sau cânepă.
- ▶ Cu toate acestea, datorită demontării și asamblării frecvente suprastrângerea poate duce la deformarea mecanismelor, erori de asamblare în timpul strângerii precum și la fisuri și scurgeri.
- ▶ Curățare suprafețe cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Utilizare WEICONLOCK AN 305-77 pe conexiunile de angrenaje



Spray
Degresant S

▶ 500 ml
10019284



AN 305-77

▶ 50 ml
10038594




Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration: 159910

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Reparație rapidă și simplă

Lipirea supapelor de admisie și evacuare la un sistem de filtrare a vinului

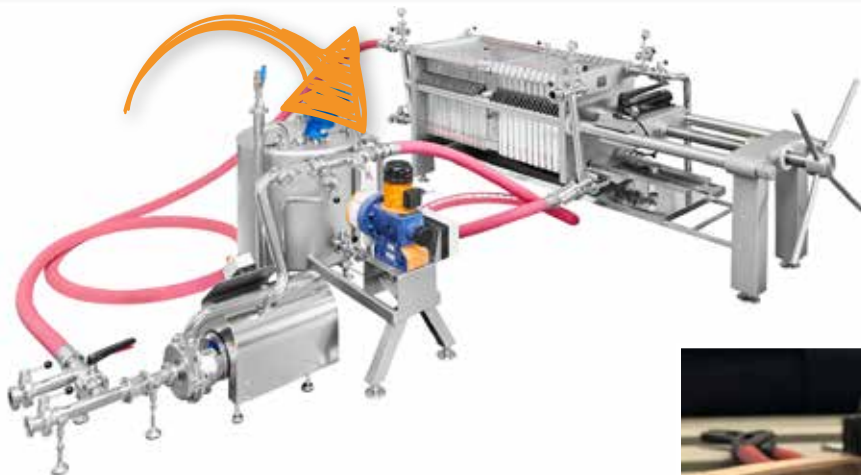

Descriere:

- ▶ Sistemul are numeroase supape de admisie și evacuare din oțel inoxidabil (VA 316, VA 304).
- ▶ Etanșarea supapelor și a conductelor cu bandă de PTFE a fost insuficientă
- ▶ S-a impus cerința de utilizare a unui etanșant cu agrement NSF rezistent la soluția de hidroxid de potasiu utilizată ca și agent de curățare
- ▶ Utilizare WEICONLOCK AN 301-43 în combinație cu WEICONLOCK Activator F pentru etanșare




AN 301-43

- ▶ 20 ml
10026819
- ▶ 50 ml
10038572
- ▶ 200 ml
10026817

WEICONLOCK Activator F



- ▶ 60 ml
10055677 Pen
- ▶ 200 ml
10021433 Spray
- ▶ 1 L
10068395 Recipient din aluminiu

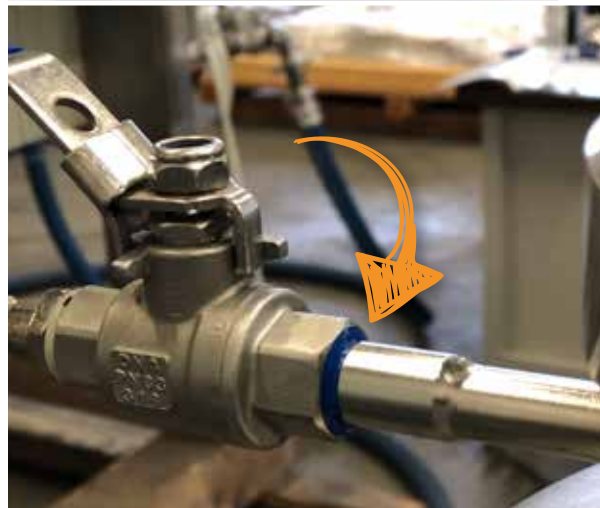

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Efect de etanșare permanent, de înaltă rezistență cu agrement pentru utilizare în aplicații de contact cu alimentele.

Lipiri la o masă exterioară dintr-un parc

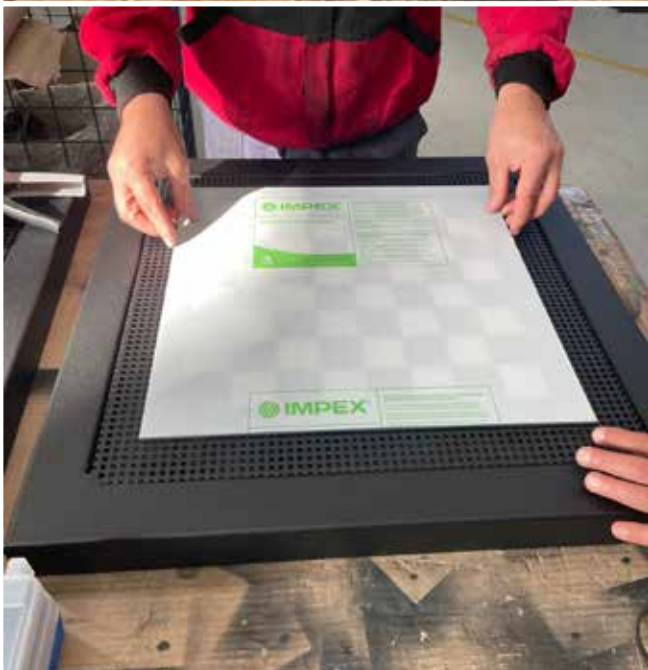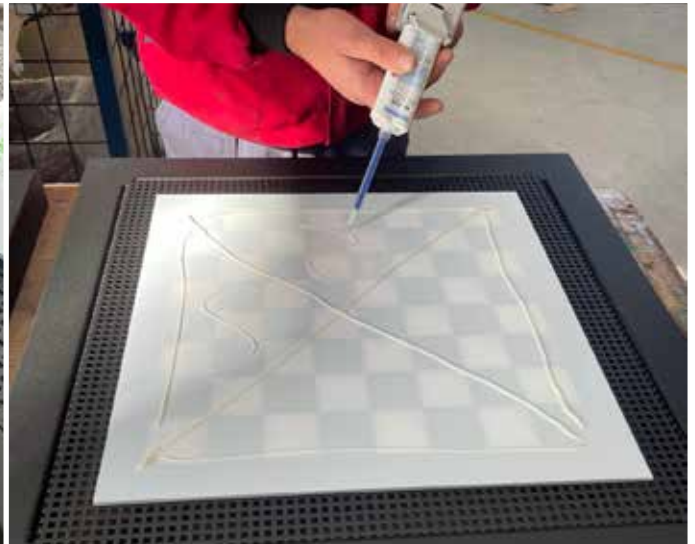

Descriere:

- ▶ Oțelul vopsit în câmp electrostatic trebuie îmbinat cu partea de sus a mesei din policarbonat
- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Lipire cu WEICON Easy-Mix RK-7000



Spray Curățare
suprafețe:

▶ 400 ml
10030129



Easy-Mix RK-7000

▶ 50 g
10018563

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Lipire impermeabilă

Etanșarea pachetelor de baterii de la automobilele electrice



Descriere:

- ▶ Curățare cu WEICON Curățare Suprafețe
- ▶ Etanșarea pachetelor de baterii cu WEICON Plast-o-Seal



Spray Curățare suprafețe:

- ▶ 400 ml
10030129



Plast-O-Seal®

- ▶ 90 g
10014387
Tub
- ▶ 120 g
10014388
Cutie cu capac
cu pensulă
- ▶ 230 g
10039427
Tub
presurizat
- ▶ 300 g
10014389
Cartuș



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Etanșare pe termen lung



Repararea unei garnituri la o supapă fluture la o navă



Descriere:

- ▶ Zona cauciucată de la nivelul unei supape fluture la o navă a fost deteriorată în urma lucrărilor de întreținere/ asamblare
- ▶ Șlefuire suprafață
- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare Primer G
- ▶ Reparare garnitură cu WEICON Uretan 85
- ▶ Șlefuire suprafață din nou
- ▶ În timpul testului la presiune reparația a rezistat la 6 bari



**Spray
Degresant S**

▶ 500 ml
10019284



Primer G

Agent de lipire special pentru uretani pentru tratarea preliminară a suprafețelor din cauciuc și metal

▶ 50 g
10058369



WEICON Uretan 85


Duritatea Shore A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10058329 10058342
Ambalaj de lucru Cartuș

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Reparație rapidă, eficientă din punct de vedere al costurilor, realizată pe zone de contur și congruență
- ▶ Nu a fost necesară o nouă achiziție

Etanșare / lipire cu adezivi la sisteme de alimentare

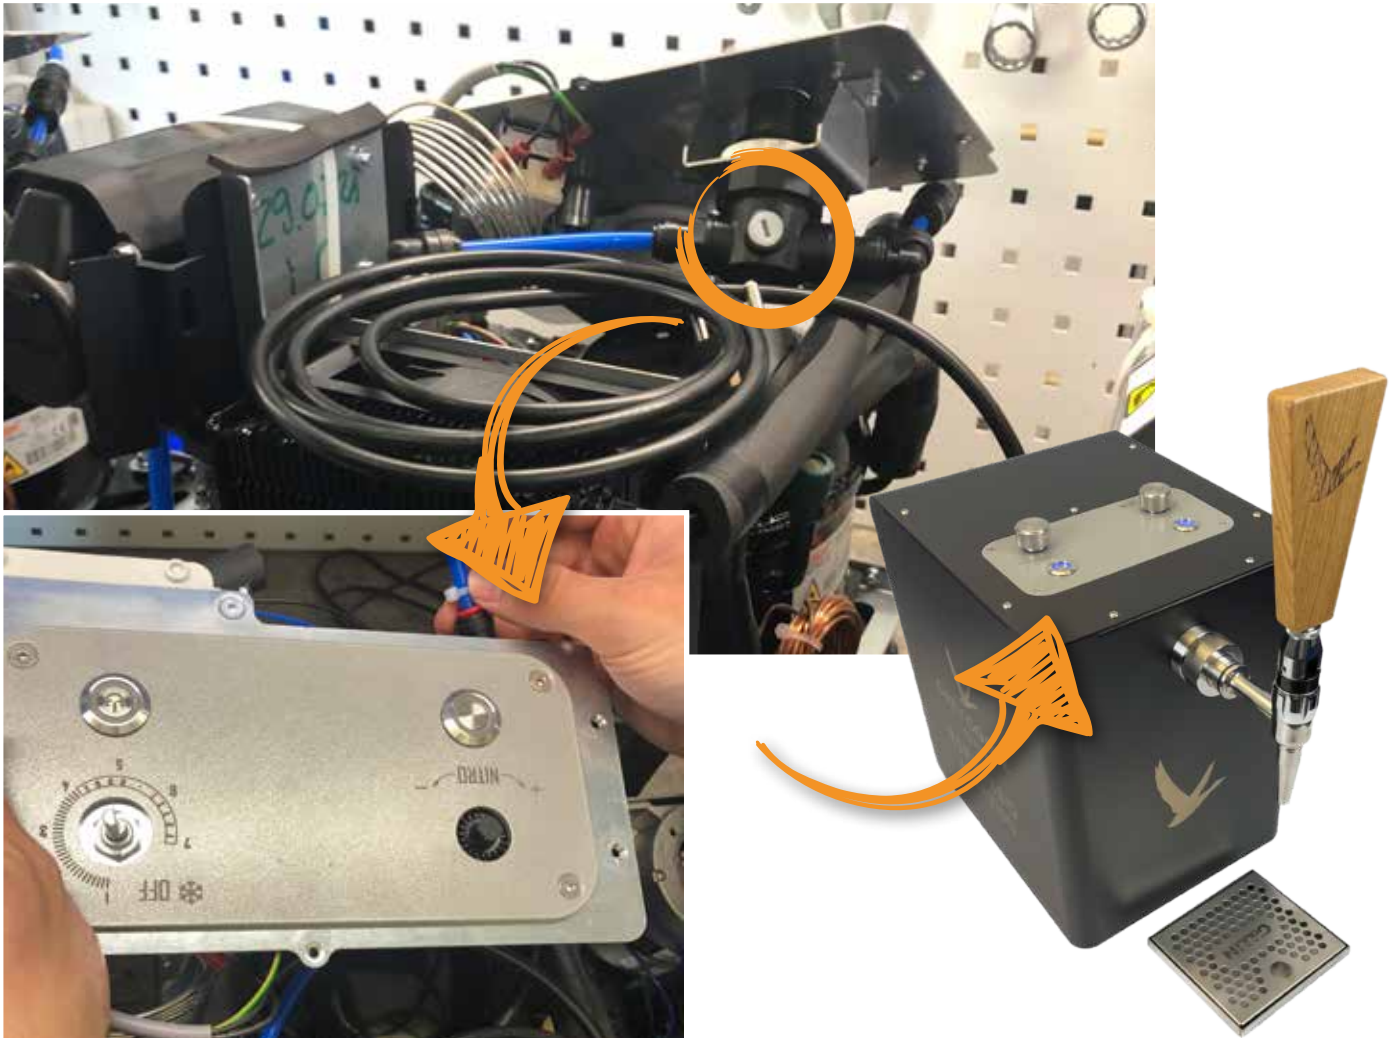

Descriere:

- ▶ Filetul de plastic al manșoanelor din PE necesită etanșare
- ▶ Există și cerința ca produsul să fie agrementat NSF pentru export în lumea întreagă
- ▶ Etanșeitatea la aer și conformitatea cu NSF/FDA sunt esențiale pentru această aplicație
- ▶ Etanșarea regulatorului de aer comprimat cu WEICON Contact VA 1401



VA 1401

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 12 g | ▶ 30 g | ▶ 60 g | ▶ 500 g |
| 10041381 | 10039314 | 10039317 | 10001557 |

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Ușor de manevrat
- ▶ Nu are efect de albire
- ▶ Adezivul rămâne pe locul unde este aplicat și aderă rapid la suprafață

Etanșare / lipire cu adezivi la sisteme de alimentare



Descriere:

- ▶ Cerința ca produsul să fie agrementat NSF pentru export în lumea întreagă
- ▶ Carcasa termometrului este realizată manual din stejar german iar rama este din oțel inoxidabil
- ▶ Se solicită lipirea permanentă a manometrului din lemn cu ajutorul unui adeziv monocomponent
- ▶ Lipire cu WEICON Contact Gel



Contact GEL

▶ 20 g ▶ 30 g
10002033 10018589



Avantajul soluției noastre:

- ▶ întărire rapidă
- ▶ Manevrare ușoară pentru componente sofisticate din punct de vedere vizual

Fixarea temporară a pieselor de lucru în timpul tăierii prin electroeroziune cu fir



Descriere:

- ▶ În timpul tăierii prin electroeroziune cu fir piesele de lucru trebuie bine fixate deoarece orice mișcare poate distruge componentele care sunt fabricate exact la dimensiunea dorită.
- ▶ La tăierea prin electroeroziune cu fir se formează un interstițiu destul de mare- dacă este încărcată prea devreme piesa se poate răsturna
- ▶ WEICON Contact Gel a fost presat în spațiul gol cu o spatulă, s-a aplicat apă și apoi s-a lăsat să se odihnească timp de aproximativ 10 minute.
- ▶ Ca urmare a întăririi-șoc și a timpului de așteptare ulterior, adezivul este suficient de puternic pentru a preveni răsturnarea piesei.
- ▶ După finalizarea procesului de tăiere, adezivul a fost înlăturat cu ajutorul Soluției WEICON de îndepărtare cianoacrițați



Contact GEL

▶ 20 g 10002033 ▶ 30 g 10018589




Soluție îndepărtare cianoacrițați

▶ 30 ml 10058426

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Separare rapidă a componentelor după lucrul cu acestea
- ▶ Ușurință mai mare în îndepărtarea adezivului comparativ cu soluția precedentă în care s-a utilizat un adeziv epoxidic bicomponent.

Repararea unei prese cu bandă pentru nămol

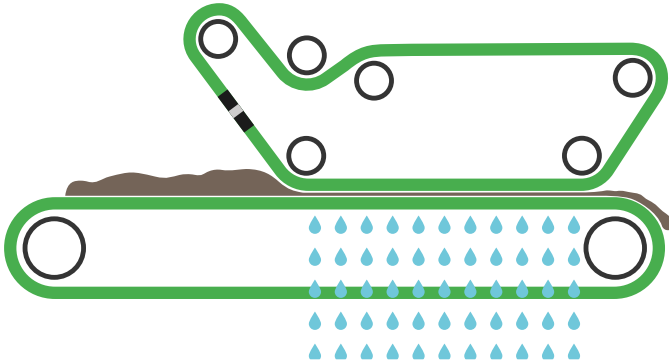

Descriere:

- ▶ Cusătura deteriorată a țesăturii de poliamidă din care este confecționată banda transportoare a unei prese cu bandă de uscare într-o instalație de stație de tratare a apelor uzate
- ▶ Curățarea suprafețelor cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Tratare prealabilă a suprafețelor cu WEICON Primer G
- ▶ Aplicare WEICON Uretan 85
- ▶ **SFAT:** zonele care nu trebuie reparate vor fi acoperite cu bandă adezivă



Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284



Primer G

Agent de lipire special pentru uretani pentru tratarea preliminară a suprafețelor din cauciuc și metal

▶ 50 g
10058369



WEICON Uretan 85

Duritatea Shore A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10058329 10058342
Ambalaj de lucru Cartuș



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Reparație simplă, cu costuri scăzute
- ▶ Nu a fost necesară nici demontarea și nici înlocuirea
- ▶ **SFAT:** reparația se poate face extrem de rapid dacă se utilizează Uretan 85 SF

VIDEO



Repararea carcasei unui incinerator



Descriere:

- ▶ Incineratorul este utilizat pentru incinerarea unor soluții foarte agresive și toxice
- ▶ Datorită deteriorării a fost necesară oprirea incineratorului
- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Șlefuire suprafață și curățare din nou
- ▶ Aplicarea unui strat de bază de Metal Plastic HB 300
- ▶ Laminarea fibrei de sticlă peste
- ▶ Aplicarea stratului final de WEICON HB 300



Spray
Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON HB 300

▶ 0,2 kg 10004472 ▶ 0,5 kg 10058242 ▶ 1,0 kg 10029074



Fibră de sticlă
Rolă

▶ 50 mm x 1 m
10000913

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Reparație adecvată și profesională a incineratorului
- ▶ Înlocuirea soluțiilor precedente pe bază de lac cu o soluție specializată
- ▶ Aplicare ușoară a sistemelor de rășini epoxidice
- ▶ Funcționare permanentă a incineratorului grație utilizării WEICON HB 300
- ▶ Rezistență înaltă la temperatură și rezistență foarte bună la diverse medii

Umplerea și etanșarea unui sistem de ventilație



Descriere:

- ▶ Siliconul nu a fost aprobat pentru această aplicație datorită lipsei de aderență la suprafața de inox și aspectului inestetic
- ▶ WEICON Flex 310 M® Inox a fost cel mai potrivit pentru aplicație datorită proprietăților de aderență și etanșare precum și compatibilității cu suprafețele din inox



Flex 310 M® Inox


▶ 310 ml
10049091
Inox



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Înlocuirea siliconului de etanșare
- ▶ Fără acțiune corozivă la nivelul conductelor de ventilație determinată de acidul acetic
- ▶ Efect de etanșare permanentă fără expansiune

Lipirea benzii de protecție a marginilor/ protecția muchiilor pe plăci aglomerate

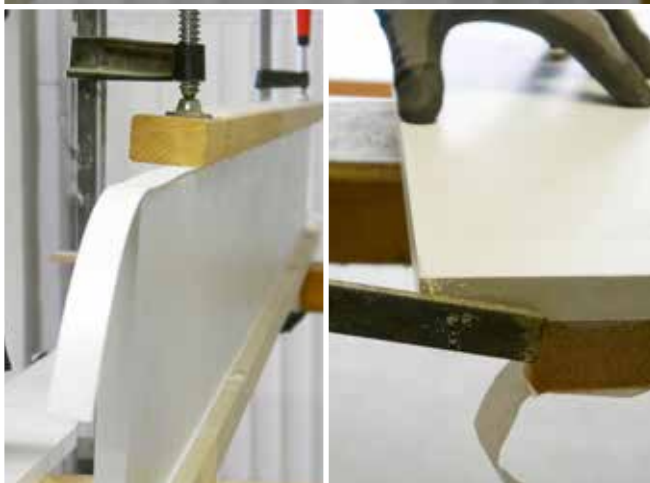

Descriere:

- ▶ Aplicare Fast Bond pe plăcile aglomerate
- ▶ Întindere adeziv cu spatula
- ▶ Fixare și strângere componente
- ▶ Tratament final: tăiere și șlefuire material în exces



Spray Curățare suprafețe:

▶ 400 ml
10030129



Fast-Bond

▶ 310 ml
10015372
bej



Spatulă universală

10039185



Spatulă scurtă

10010887

Avantajul soluției noastre:



- ▶ Întărire rapidă
- ▶ Aderență la suprafață mult îmbunătățită comparativ cu batoanele de adeziv cu lipire la cald
- ▶ Umplere interstiții: aderență bună la plastic și lemn: pătrunde bine în material și asigură durabilitate
- ▶ Rezistent la îngheț, la variații de temperatură și la umezeală
- ▶ Ideal pentru utilizare în încăperi umede cum ar fi pivnițele și băile
- ▶ Poate fi procesat mecanic după întărire

Curățarea și protecția mașinilor de prăjit cafea înainte de livrare



Descriere:

- ▶ Pentru piese din inox și suprafețe vopsite în câmp electrostatic
- ▶ Pulverizați WEICON Metal-Fluid și ștergeți cu o lavetă curată și moale din bumbac



Metal-Fluid

▶ 400 ml
10030142



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Respectă standardele înalte NSF ale domeniului alimentar
- ▶ Protecție îndelungată împotriva amprentelor și a murdăririi repetate

Acoperirea unui ciclon în industria minieră



Descriere:

- ▶ Curățare mecanică, tratarea prealabilă a substratului, curățare cu WEICON Degresant S
- ▶ Aplicarea unui strat cu aderență ridicată de WEICON HP
- ▶ După întărire aplicarea unui nou strat de WEICON WP
- ▶ Înglobarea bilelor ceramice de 3 mm în suprafața încă umedă
- ▶ După întărire, etanșare finală cu WEICON HP
- ▶ Acoperire de protecție la abraziune împotriva particulelor de piatră calcaroasă cu dimensiuni de 3-4 mm



**Spray
Degresant S**

▶ 500 ml
10019284



WEICON HP

▶ 0,2 kg 10054393 ▶ 0,5 kg 10054003 ▶ 2,0 kg 10054004



WEICON WP

▶ 0,2 kg 10054399 ▶ 2,0 kg 10032320 ▶ 10,0 kg 10032939

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Protecție împotriva abraziunii
- ▶ Prolungirea duratei de viață
- ▶ Nu este necesară achiziționarea unor piese noi

Neutralizarea ruginii pe suportul de osie al mașinilor electrice



Descriere:

- ▶ Repararea suportului de osie de pe șasiul unor mașini electrice
- ▶ Înlăturarea particulelor desprinse de rugină
- ▶ Aplicarea soluției WEICON Anti-rugină



Anti-rugină


▶ 400 ml
10047791

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Reparație rapidă, eficiență și de lungă durată



Curățare în industria de procesare a alimentelor

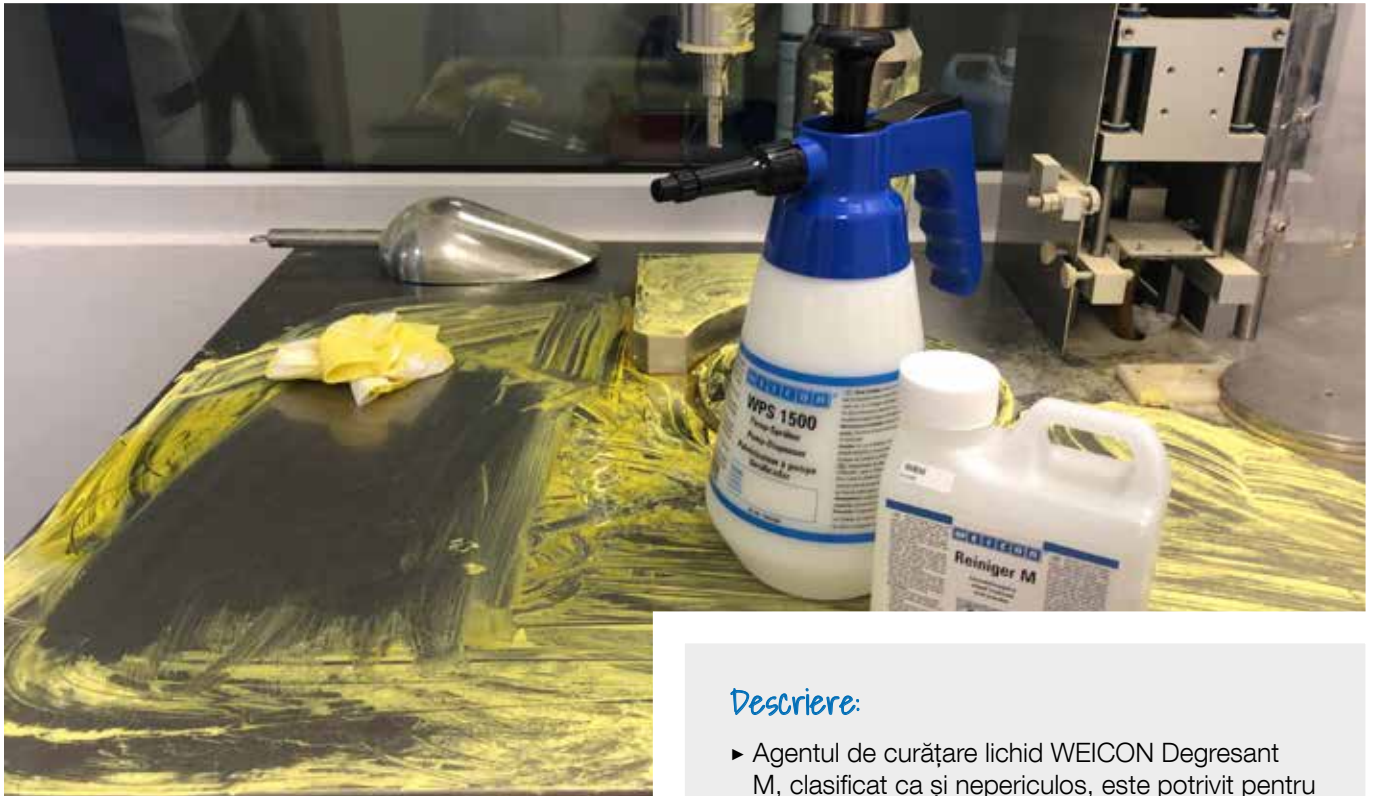

Descriere:

- ▶ Agentul de curățare lichid WEICON Degresant M, clasificat ca și nepericulos, este potrivit pentru curățarea echipamentului, a podelelor și a pereților în industria farmaceutică
- ▶ Produsul de curățare poate fi utilizat de exemplu pentru înlăturarea pudrei uscate care este de obicei greu de dizolvat și conține o cantitate mare de vitamina C



Degresant M

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 1 L | ▶ 5 L | ▶ 10 L | ▶ 28 L |
| 10061273 | 10061288 | 10061295 | 10061300 |

VIDEO



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Produs nepericulos cu o eficiență extrem de înaltă

Repararea răcitoarelor de sistem



Descriere:

- ▶ Sablare și șlefuire ca și tratament de suprafață; curățare ulterioară cu WEICON Degresant S
- ▶ Refacerea zonelor deteriorate cu WEICON HB 300
- ▶ Nivelarea zonelor reparate prin șlefuire apoi curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Prima acoperire se face cu WEICON BL Ceramic ca și grund și strat de control
- ▶ Acoperire finală cu WEICON Ceramic HC 220 ca și strat de protecție definitivă



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058242
- ▶ 1,0 kg 10029074



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml 10019284



WEICON BL Ceramic

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10029061
- ▶ 2,0 kg 10029062



WEICON Ceramic HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060971
- ▶ 0,5 kg 10060981
- ▶ 2,0 kg 10060987

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Repunerea în funcțiune a componentei sistemului
- ▶ Prolungirea duratei de viață
- ▶ Nu a fost necesară o nouă achiziție



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

www.weicon.com



**Serviciul
WhatsApp**



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON

**APLICAȚII
ȘI PRODUSE III**

Art.-No. 10065730

Produse distribuite de:

Recomandările sale și sfatul prezentat în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe testele de laborator și pe experiența practică. Doar o condiție specifică aplicațiilor individuale nu depinde de competențele, controlul și responsabilitatea noastră a acestor informații și sunt limitate de o mare o obținere. Putem garanta toate ca produsele noastre să fie în conformitate cu cerințele de calitate. Cu toate acestea, suntem recomandați de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsele noastre satisfac nevoile dumneavoastră. Posibilitățile de aplicare și condițiile de utilizare pot fi diferite. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii clienți.