



WEICON

# 应用和产品 III




[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

内容	使用的产品	页数
应用于泳池	Aqua Flex 耐高温弹性胶 • 液体喷胶 • 底涂 S 300	4
修复热泵罐	WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300 • WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL • 清洁喷剂 S	5
垃圾收集车内部的防腐保护	WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型	6
粘接运动划艇的防冲撞橡胶	Easy-Mix 易混合型 RK-7100	7
修复船舶螺旋桨	WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300 • WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL • 清洁喷剂 S	8
安装和调整港口加煤站的软管套和联轴器	修补胶带	9
粘接PP材质的低能量隔板和滑动元件	Easy-Mix 易混合型 RK-7300	10
生产精品马桶底座	WEICON 树脂型修补剂 Plus 90 • 蜡状脱模剂 P 500 黑色染色剂	11
大型潜水泵的修复工作	WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300 • WEICON A型 • WEICON 耐磨修补剂 GL型 • WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL型 清洁喷剂 S • 锈蚀转换剂	12
修复碎石厂的橡胶管线	聚氨酯 85 • 聚氨酯 80 • 清洁喷剂 S	13
车辆制造中橡胶密封的粘接	瞬间胶啫喱 • VA 20 • VA 2500 HT • VA 1403	14
带有ABS认证的螺旋桨轴和桨柄的涂层	WEICON A型 • WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL型 • 玻璃纤维布胶带 • 清洁喷剂 S	15
泵的维护	WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300 • WEICON 耐磨修补剂 GL型 WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL型 • 清洁喷剂 S	16
修复受损的老爷车化油器	AN 302-44 • 钢质修补胶棒 • Easy-Mix 易混合型 HT 180 • 清洁喷剂 S	17
为船用发动机中的涡轮增压器上涂层	WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL型 • 清洁喷剂 S • 锈蚀转换剂	18
将模型树脂粘接到建筑模型上	VA 20 • VA 1401	19
修复膨胀波纹管OQ (橡胶波纹管)	聚氨酯 85 • 底涂 G • 玻璃纤维布胶带 • 清洁喷剂 S	20
为除尘装置上涂层	WEICON 小颗粒耐磨修补剂 WP • 清洁喷剂 S	21
维修船舶螺旋桨	WEICON 陶瓷修补剂 BR型 • WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL型 • 清洁喷剂 S	22
粘接聚丙烯通风管	Easy-Mix PE-PP 50 • 易混合胶枪 D50 • 方形胶嘴	23
维修滚筒压榨机上的密封装置	WEICO 皮带维修套装 • 底涂 G • 清洁喷剂 S	24
修复污水处理系统中的泵	WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 HC 220 • WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB300 • 清洁喷剂 S	25
粘接假肢	Easy-Mix 易混合型 N 5000	26
粘接纸卷钳上的夹爪	GMK 2510 • 清洁喷剂 S	27
粘接设计师的钢制台面	RK-1500 • 表面清洁剂	28
为照明装置上的铝合金型材上涂层	铝喷剂 A-100 耐磨型	29
维修替代燃料的废物粉碎机	Easy-Mix 易混合型 RK-7100 • 表面清洁剂	30
修复水泥厂用于煤粉输送的燃烧器管道	WEICON 钢铁修补剂 WR2型 • WEICON 小颗粒耐磨修补剂 WP型 WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL型 • 聚氨酯 85 • 底涂 G • 清洁喷剂 S	31
粘接机器人的传感器塑料插件	Easy-Mix PE-PP 50 • PE-PP 胶枪 • PE-PP 胶嘴 • 特殊推进器	32
修复砂石厂的传送带	WEICON 皮带维修套装 • 工业清洁剂	33
维修混凝土预制工厂的砂石料斗以及为其涂层	WEICON 钢铁修补剂 WR2型 • WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL型 • 工业清洁剂	34
应用于火车车厢	AN 305-77 • 清洁喷剂 S	35
粘接葡萄酒过滤装置的进出水阀门	AN 301-43 • WEICON LOCK 催化剂喷剂 F	36
粘接城市公园的户外桌子	Easy-Mix 易混合型 RK-7000 • 清洁喷剂 S	37
密封电动汽车的电池组	Plast-o-Seal® • 表面清洁剂	38
修复船舶上的蝶阀的密封圈	聚氨酯 85 • 底涂 G • 清洁喷剂 S	39
密封/粘接栓塞设备	瞬间胶 VA 1401	40
密封/粘接栓塞设备	瞬间胶啫喱	41
线切割过程中临时固定工件	Contact GEL 瞬间胶啫喱 • 瞬间胶去除剂	42
维修用于下水道污泥的带钢压板	聚氨酯 85 • 底涂 G • 清洁喷剂 S	43
维修焚烧设备外壳	WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300 • 玻璃纤维布胶带 • 清洁喷剂 S	44
填充和密封通风装置	Flex 310 M® 不锈钢	45
粘接刨花板上的边沿衬条/嵌条	Fast-Bond 快粘型 • 白色万用铲 • 处理抹刀, 短 • 表面清洁剂	46
在交付前对咖啡烘焙机进行升级和保护	金属喷剂食品级	47
为采矿业中的旋风分离器上涂层	WEICON HP • WEICON 小颗粒耐磨修补剂 WP • 清洁喷剂 S	48
电动汽车轴梁上的锈蚀转换	锈蚀转换剂	49
食品加工行业的清洁	清洁剂 M	50
维修设备冷却器	WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300 • WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL型 WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 HC 220 • 清洁喷剂 S	51

## 总有合适的解决方法

我们不只是销售产品，我们还在全球范围内提供解决方案。无论在哪里，我们都能为客户在应用方面的问题找到正确的答案。无论是修理船舶的螺旋桨、修复大型潜水泵、修理老爷车的化油器、粘合设计师的钢制桌子、为采矿业的旋风分离器上涂层或在食品生产中进行清洁，我们种类繁多的WEICON产品可满足工业、手工业或高要求的DIY项目等多种领域、各式各样的应用需求。

# 应用于泳池

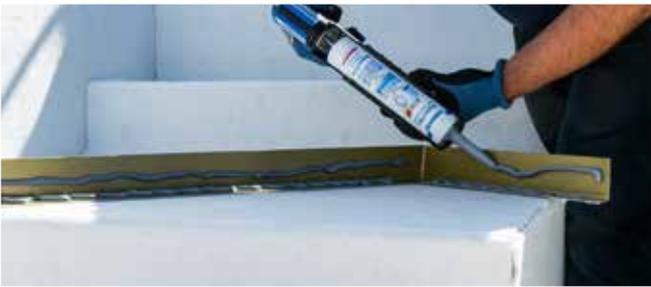

## 描述:

- ▶ WEICON 强效型喷胶/  
WEICON 工艺液喷胶可用于固定池塘里衬的保护毛毡
- ▶ 工艺液喷胶应用时使用喷枪，无须稀释。
- ▶ 将由铝板制成的保护边缘用WEICON Aqua-Flex 耐水型弹性胶和WEICON Flex 310 M® Classic 经典款粘接。
- ▶ WEICON 底涂 S 300 可以帮助吸收性的混凝土表面变得更适合粘接。



### 喷胶工艺液

- ▶ 1 L 10000375
- ▶ 20 L 10060655



### 底漆S 300

- ▶ 25 ml 10060610
- ▶ 250 ml 10023568




### Aqua-Flex 耐水型弹性胶

- ▶ 310 毫升 10021673 白色
- ▶ 310 毫升 10021678 灰色
- ▶ 310 毫升 10021677 黑色

## 该方案的优势:

- ▶ 快速，适合大面积应用
- ▶ 加工简单
- ▶ 快速简单的组装

# 修复热泵罐

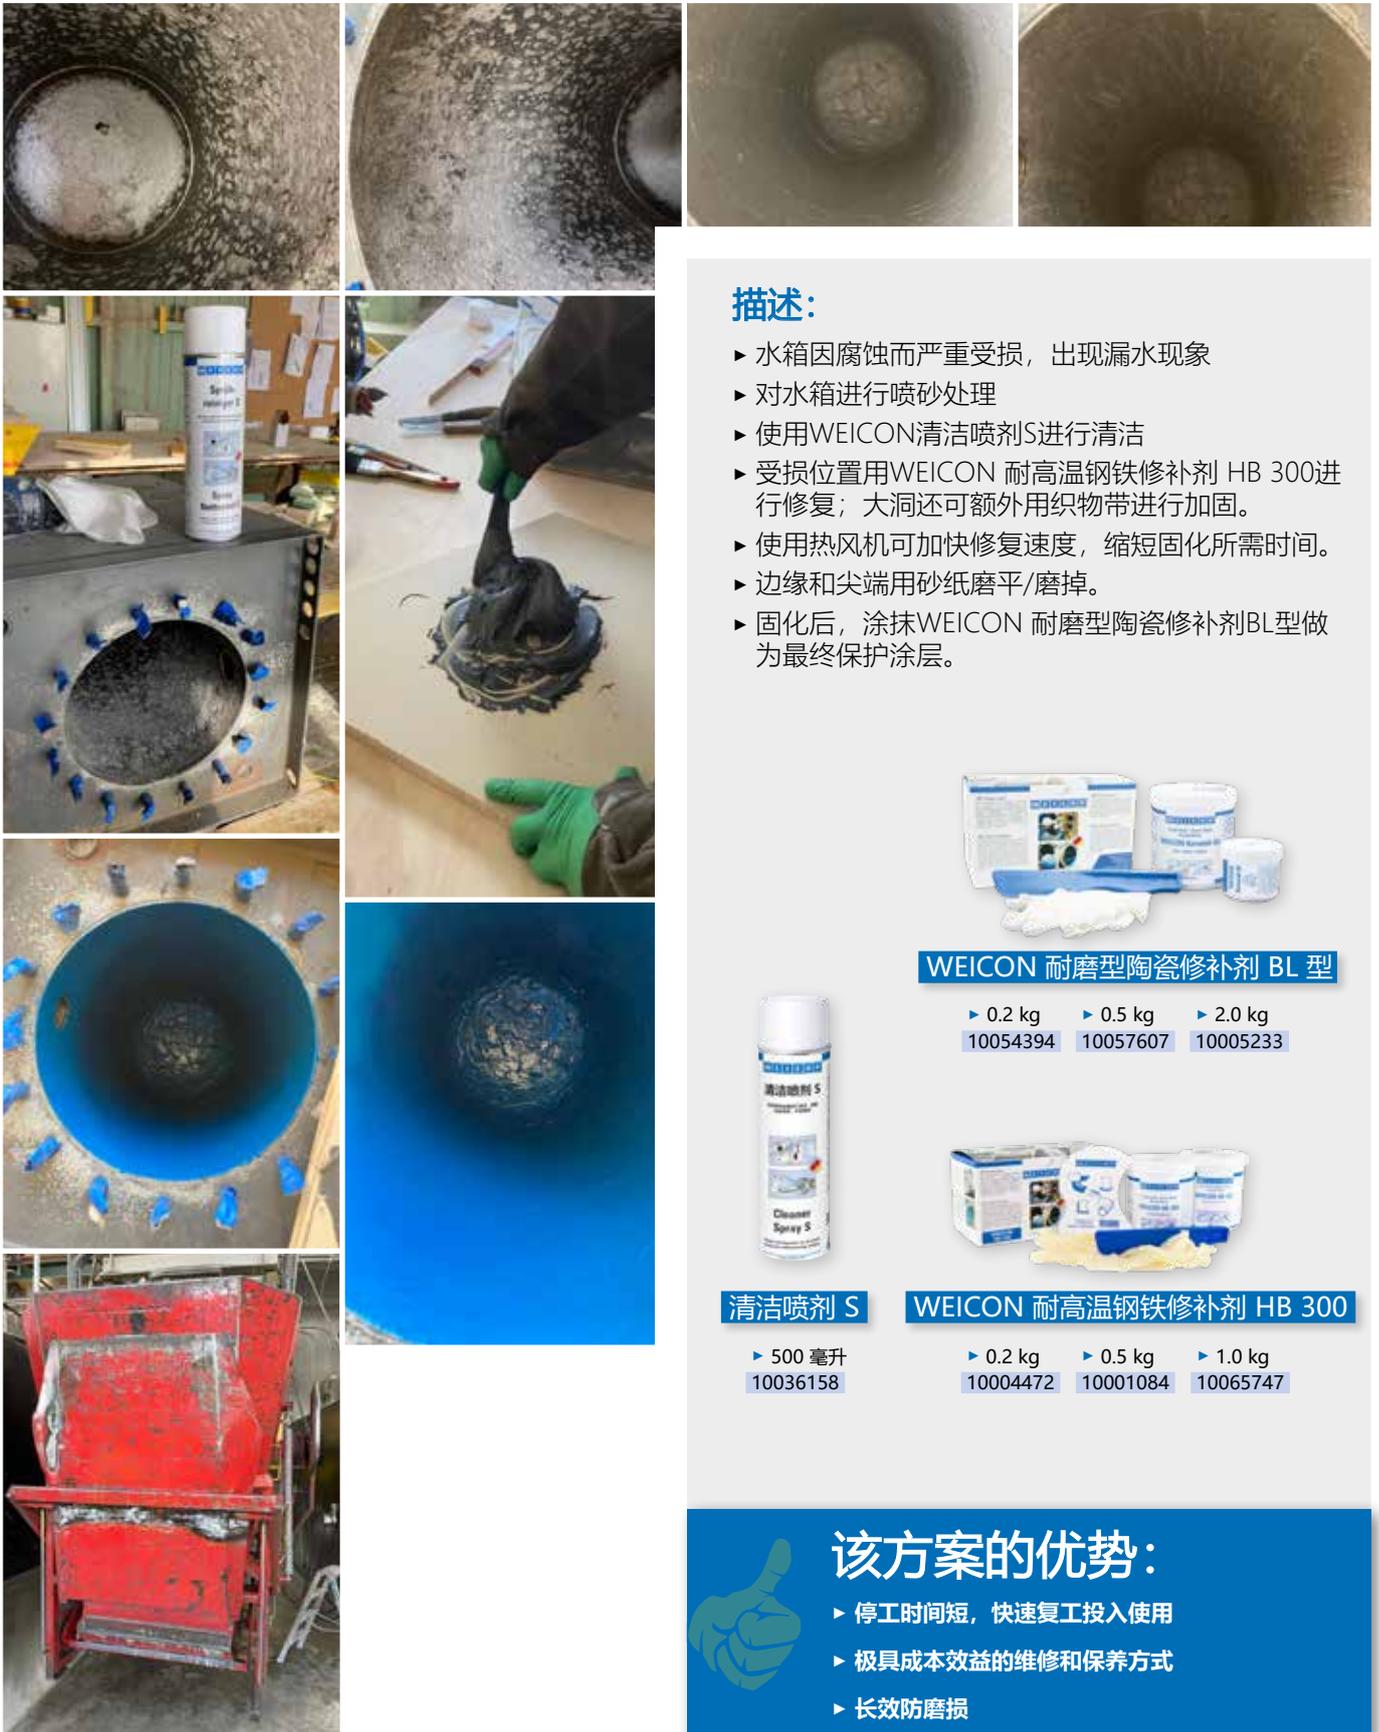

**描述:**

- ▶ 水箱因腐蚀而严重受损，出现漏水现象
- ▶ 对水箱进行喷砂处理
- ▶ 使用WEICON清洁喷剂S进行清洁
- ▶ 受损位置用WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300进行修复；大洞还可额外用织物带进行加固。
- ▶ 使用热风机可加快修复速度，缩短固化所需时间。
- ▶ 边缘和尖端用砂纸磨平/磨掉。
- ▶ 固化后，涂抹WEICON 耐磨型陶瓷修补剂BL型做为最终保护层。

**WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型**

- ▶ 0.2 kg 10054394
- ▶ 0.5 kg 10057607
- ▶ 2.0 kg 10005233

**清洁喷剂 S**

- ▶ 500 毫升 10036158

**WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300**

- ▶ 0.2 kg 10004472
- ▶ 0.5 kg 10001084
- ▶ 1.0 kg 10065747

**该方案的优势:**

- ▶ 停工时间短，快速复工投入使用
- ▶ 极具成本效益的维修和保养方式
- ▶ 长效防磨损

# 垃圾收集车内部的防腐保护



## 描述:

- ▶ 保护卡车内部表面免受腐蚀性化学品的侵蚀
- ▶ 每三年在所有的卡车上使用一次WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型。



**WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型**

- ▶ 0.2 kg 10054394
- ▶ 0.5 kg 10057607
- ▶ 2.0 kg 10005233

## 该方案的优势:

- ▶ 避免了维护费用和备件更换

## 粘接运动划艇的防冲撞橡胶



### 描述:

- ▶ SHARK-Boote™ 被用于专业的国际比赛，如赛艇世界杯。
- ▶ 用 WEICON RK-7100 将橡胶球固定在船头。
- ▶ 该球可作为冲击保护，增加划船时的安全性。




Easy-Mix 易混合型 RK-7100

- ▶ 50 g 10030534
- ▶ 50 g 10051232  
黑色

### 该方案的优势:

- ▶ 坚固，防水且持久的粘接方式
- ▶ 延长摩托艇的使用寿命

# 修复船舶螺旋桨

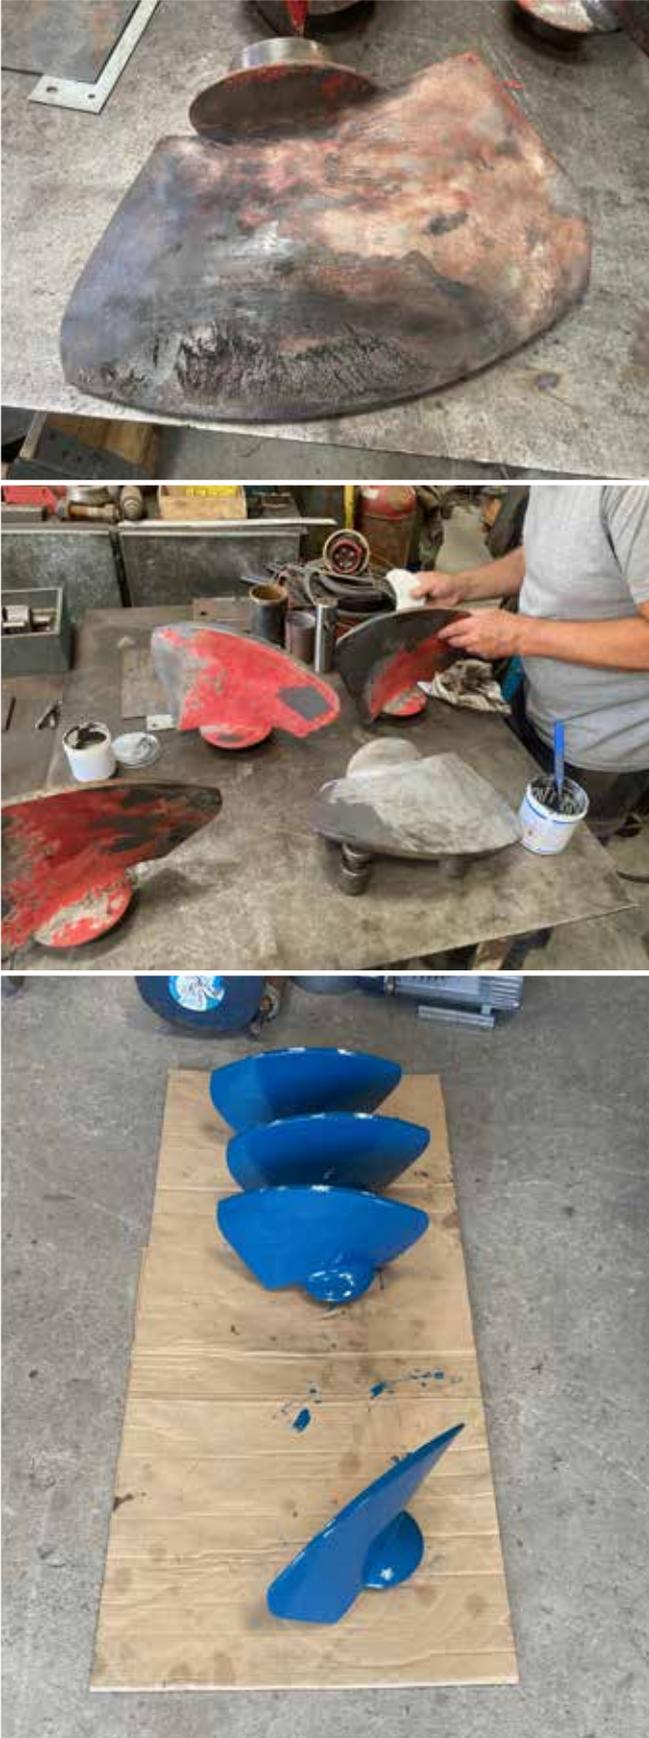

## 描述:

- ▶ 使用WEICON清洁喷剂 S 进行表面清洁
- ▶ 喷砂处理
- ▶ 使用WEICON清洁喷剂 S 再次进行表面清洁
- ▶ 用WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300填补气蚀损坏
- ▶ 打磨修复后的表面
- ▶ 使用 WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL型 为表面上涂层



**清洁喷剂 S**

- ▶ 500 毫升  
10036158



**WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300**

- ▶ 0.2 kg 10004472
- ▶ 0.5 kg 10001084
- ▶ 1.0 kg 10065747



**WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型**

- ▶ 0.2 kg 10054394
- ▶ 0.5 kg 10057607
- ▶ 2.0 kg 10005233

## 该方案的优势:



- ▶ 无需购置新部件
- ▶ 快速且低成本的修复/保养方式



## 固定和调整港口加煤站的软管套和联轴器的



### 描述:

- ▶ 使用WEICON清洁喷剂S进行表面清洁
- ▶ 校准软管套
- ▶ 使用 WEICON Repair-Tape 10/35



### WEICON Repair-Tape

- ▶ 5 cm x 1,5 m  
10057453
- ▶ 5 cm x 3,5 m  
10057454
- ▶ 10 cm x 3,5 m  
10057455

### 该方案的优势:

- ▶ 简单, 低成本且可靠的密封方式



# 粘接PP材质的低能量隔板和滑动元件



## 描述:

- ▶ 用WEICON RK-7300将PP材质的垫片和滑动元件固定到传送带上





Easy-Mix 易混合型 RK-7300

▶ 50 g  
10047457

## 该方案的优势:

- ▶ 低表面张力材料的高强度粘接

# 生产精品马桶底座

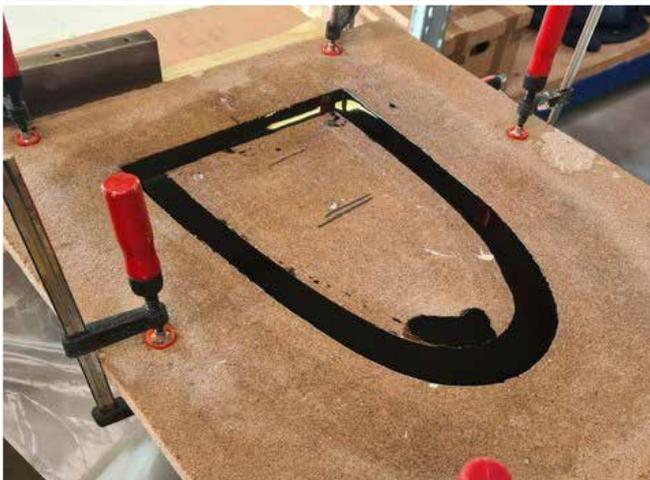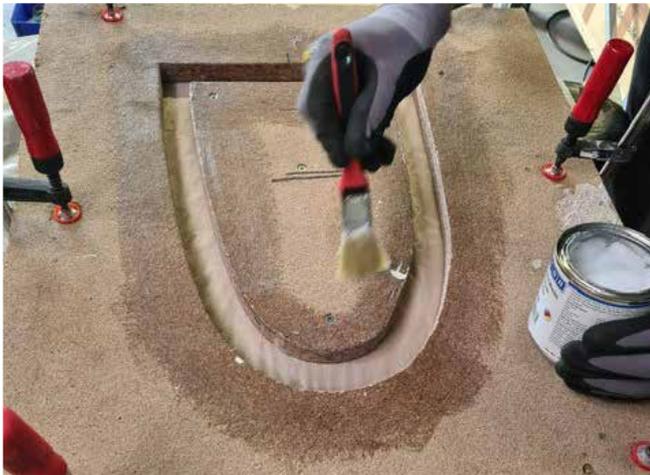

## 描述:

- ▶ 生产不同颜色的专用马桶，每个马桶都有单独的底座尺寸。
- ▶ 在浇注前涂抹脱模剂，以便能够拆除底座。
- ▶ 使用 WEICON 树脂型修补剂 Plus 90 可以轻松增加涂层厚度。
- ▶ 使用 WEICON 黑色染色剂。



脱模剂  
蜡状脱模剂 P 500

- ▶ 150 g 10026712
- ▶ 500 g 10026171



黑色染色剂

以精细色素为基础成分的特殊色浆用于为 WEICON 聚氨酯和 WEICON 灌封修补剂上色

- ▶ 250 毫升 10024676



WEICON 灌封修补剂 Plus 90

- ▶ 0.2 kg 10060675
- ▶ 0.5 kg 10060677
- ▶ 1.0 kg 10060681

## 该方案的优势:

- ▶ 随意设计
- ▶ 操作简单

# 大型潜水泵的修复工作



## 描述:

- ▶ 泵上铸铁的腐蚀情况严重
- ▶ 使用WEICON清洁喷射剂S进行清洁
- ▶ 喷涂锈蚀转换剂
- ▶ 用 WEICON A型填补损坏处
- ▶ 固化后用WEICON 耐高温钢铁修补剂HB300上涂层
- ▶ WEICON 耐高温钢铁修补剂HB300 涂层固化后应用 WEICON 耐磨修补剂GL型, 以及WEICON 耐磨型陶瓷修补剂BL型做面漆。
- ▶ 两款防磨损产品的不同颜色使得涂层磨损变得肉眼可辨。



锈蚀转换剂

▶ 400 毫升  
10047458



WEICON A

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg  
10054381 10067774 10000006



清洁喷射剂 S

▶ 500 毫升  
10036158



WEICON  
耐高温钢铁修补剂 HB 300

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 1.0 kg  
10004472 10001084 10065747



WEICON GL

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 1.0 kg  
10057791 10057714 10057800



WEICON  
耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg  
10054394 10057607 10005233

## 该方案的优势:

- ▶ 恢复泵的功能
- ▶ 无须重新购置



# 修复碎石厂的橡胶管线



## 描述:

- ▶ 橡胶接头和连接件的表面由于运输沙子而产生的腐蚀和裂缝。
- ▶ 以前的解决方案，如热焊、浇注橡胶、粘贴补丁等都是不够的，必须重新购买零件。
- ▶ 使用 WEICON 清洁喷剂 S 清洁较大的洞和裂缝，然后用 WEICON 底涂 G 处理。
- ▶ 接下来用 WEICON 聚氨酯 85 填充
- ▶ 用 WEICON 聚氨酯 80 做外层保护层，并通过插入伞绳进行强化。



清洁喷剂 S

▶ 500 毫升  
10036158



WEICON 聚氨酯 80

邵氏硬度: A 80

▶ 500 g  
10012368



WEICON 聚氨酯 85

邵氏硬度: A 85

▶ 500 g 10059279 整组包装  
▶ 540 g 10057188 胶瓶包装

## 该方案的优势:

- ▶ 将使用寿命从500小时延长至1200小时
- ▶ 极具成本效益的维修和保养方式

# 车辆制造中橡胶密封的粘接



## 描述:

- ▶ 加工不同材料搭配的密封型材，重点是公共汽车、清扫车、陆地车辆及其它类似车辆的门窗密封。
- ▶ 切割NBR垫片并用WEICON VA 20粘接到接头或斜面
- ▶ 用WEICON瞬间胶啫喱和 WEICON VA 2500 HT在粉末喷涂过的门/窗框上使用NBR垫片。
- ▶ 用 WEICON VA 2500 HT (门内排水系统) 固定三元乙丙橡胶做为排水密封
- ▶ 用WEICON VA 1403在铝轨上固定三元乙丙橡胶作为MAN公交车门的门框——在2米长的轨道上共粘接四次。
- ▶ 大多数的粘接操作无需底涂即可达到客户满意的效果。
- ▶ 用WEICON快速清洁喷剂清洁



### 瞬间胶啫喱

- ▶ 20 g 10002033
- ▶ 30 g 10018589



### 瞬间胶 VA 20

- ▶ 12 g 10018860
- ▶ 30 g 10016618
- ▶ 60 g 10019781
- ▶ 500 g 10000215



### VA 2500 HT

- ▶ 12 g 10018871
- ▶ 30 g 10016398
- ▶ 60 g 10019803
- ▶ 500 g 10012291



### VA 1403

- ▶ 12 g 10018879
- ▶ 30 g 10016512
- ▶ 60 g 10019798
- ▶ 500 g 10015993

## 该方案的优势:

- ▶ 可快速进行进一步加工 (VA 20)
- ▶ 固化速度慢，粘度高，耐冲击且耐风化 (WEICON瞬间胶啫喱或 WEICON VA 2500 HT)
- ▶ 低白化，耐受性好 (VA 1403)

# 带有ABS认证的螺旋桨轴和桨柄的涂层



## 描述:

- ▶ 对轴进行喷砂处理
- ▶ 使用WEICON清洁喷剂S进行清洁
- ▶ 涂抹WEICON A并弄平整
- ▶ 用WEICON 玻璃纤维布胶带缠绕轴
- ▶ 使用WEICON 耐磨型陶瓷修补剂BL型进行涂刷，直至达到所需涂层厚度（需进行2至3次涂层涂抹）
- ▶ 9米长的螺旋桨轴
- ▶ 通过ABS和DNV认证的涂层，按照计划进行产品加工，随后进行ELCOMETER测试
- ▶ 固化后对涂层厚度进行测试，其厚度保持在2.6-3.0毫米。
- ▶ 用这种方法共对6个螺旋桨轴和2个桨柄上涂层



清洁喷剂 S

- ▶ 500 毫升  
10036158



WEICON A

- ▶ 0.2 kg  
10054381
- ▶ 0.5 kg  
10067774
- ▶ 2.0 kg  
10000006



WEICON  
耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

- ▶ 0.2 kg  
10054394
- ▶ 0.5 kg  
10057607
- ▶ 2.0 kg  
10005233



玻璃纤维胶带

- ▶ 50 mm x 1 m  
10000913

## 该方案的优势:

- ▶ 无须高价重新购置
- ▶ 恢复功能

# 泵的维护



## 描述:

- ▶ 喷砂处理并用WEICON清洁喷剂S进行清洁
- ▶ 用WEICON 耐高温钢铁修补剂HB300填补受损位置
- ▶ 打磨并用WEICON清洁喷剂S进行清洁
- ▶ 涂抹WEICON 耐磨修补剂GL型做为第一层控制层
- ▶ 最后涂抹WEICON 耐磨型陶瓷修补剂BL型



### WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300

- ▶ 0.2 kg 10004472
- ▶ 0.5 kg 10001084
- ▶ 1.0 kg 10065747



### 清洁喷剂 S

- ▶ 500 毫升 10036158



### WEICON GL

- ▶ 0.2 kg 10057791
- ▶ 0.5 kg 10057714
- ▶ 1.0 kg 10057800



### WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

- ▶ 0.2 kg 10054394
- ▶ 0.5 kg 10057607
- ▶ 2.0 kg 10005233

## 该方案的优势:

- ▶ 恢复功能
- ▶ 延长使用寿命
- ▶ 避免高成本的重新购置



# 修复受损的老爷车化油器



## 描述:

- ▶ 使用WEICON清洁喷剂 S 进行表面清洁
- ▶ 铣出螺纹
- ▶ 涂抹 WEICONLOCK 302-44
- ▶ 用WEICON为外壳建模型
- ▶ 涂抹 WEICON Easy-Mix 易混合型 HT 180 做最终密封涂层



### 清洁喷剂 S

- ▶ 500 毫升  
10036158



### AN 302-44

- ▶ 20 毫升 10037361
- ▶ 50 毫升 10037167
- ▶ 200 毫升 10037363



### 钢铁修补胶棒

- ▶ 57 g 10038392
- ▶ 115 g 10038393



### Easy-Mix 易混合耐高温 HT 180

- ▶ 50 毫升  
10055910

## 该方案的优势:

- ▶ 无须昂贵地复制备件
- ▶ Corvette Stingray 1978重新投入使用

# 为船用发动机中的增压空气冷却器上涂层



## 描述:

- ▶ 由于涡轮增压器中冷却压缩空气造成的冷凝水，冷凝器严重腐蚀。
- ▶ 用针锤去除松落的铁锈。
- ▶ 用WEICON清洁喷剂S清洁表面。
- ▶ 涂抹WEICON锈蚀转换剂，防止锈蚀进一步增加。
- ▶ 在5 m<sup>2</sup>平面上共使用10 kg WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型，层厚约1mm。



清洁喷剂 S

▶ 500 毫升  
10036158



锈蚀转换剂

▶ 400 毫升  
10047458



WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

▶ 0.2 kg 10054394    ▶ 0.5 kg 10057607    ▶ 2.0 kg 10005233

## 该方案的优势:

- ▶ 重建不再供货的备件

# 将模型树粘接到建筑模型上



## 描述:

- ▶ 在树桩上涂抹WEICON 瞬间胶 VA 20和WEICON 瞬间胶 VA 1401。
- ▶ 将树桩固定在金属表面上。
- ▶ 这里不需要清洁——在这种应用中允许一些污垢的存在。



### 瞬间胶 VA 20

- ▶ 12 g  
10018860
- ▶ 30 g  
10016618
- ▶ 60 g  
10019781
- ▶ 500 g  
10000215



NSF Nonfood Compounds  
Program Listed S4  
Registration 162959

### 瞬间胶 VA 1401

- ▶ 12 g  
10018869
- ▶ 30 g  
10016402
- ▶ 60 g  
10019781
- ▶ 500 g  
10001557


影片



## 该方案的优势:

- ▶ 维修操作快速、效果持久
- ▶ 液体粘合剂使得粘接效果干净且无残留物。
- ▶ 不会损害设计。

# 修复膨胀波纹管OQ (橡胶波纹管)

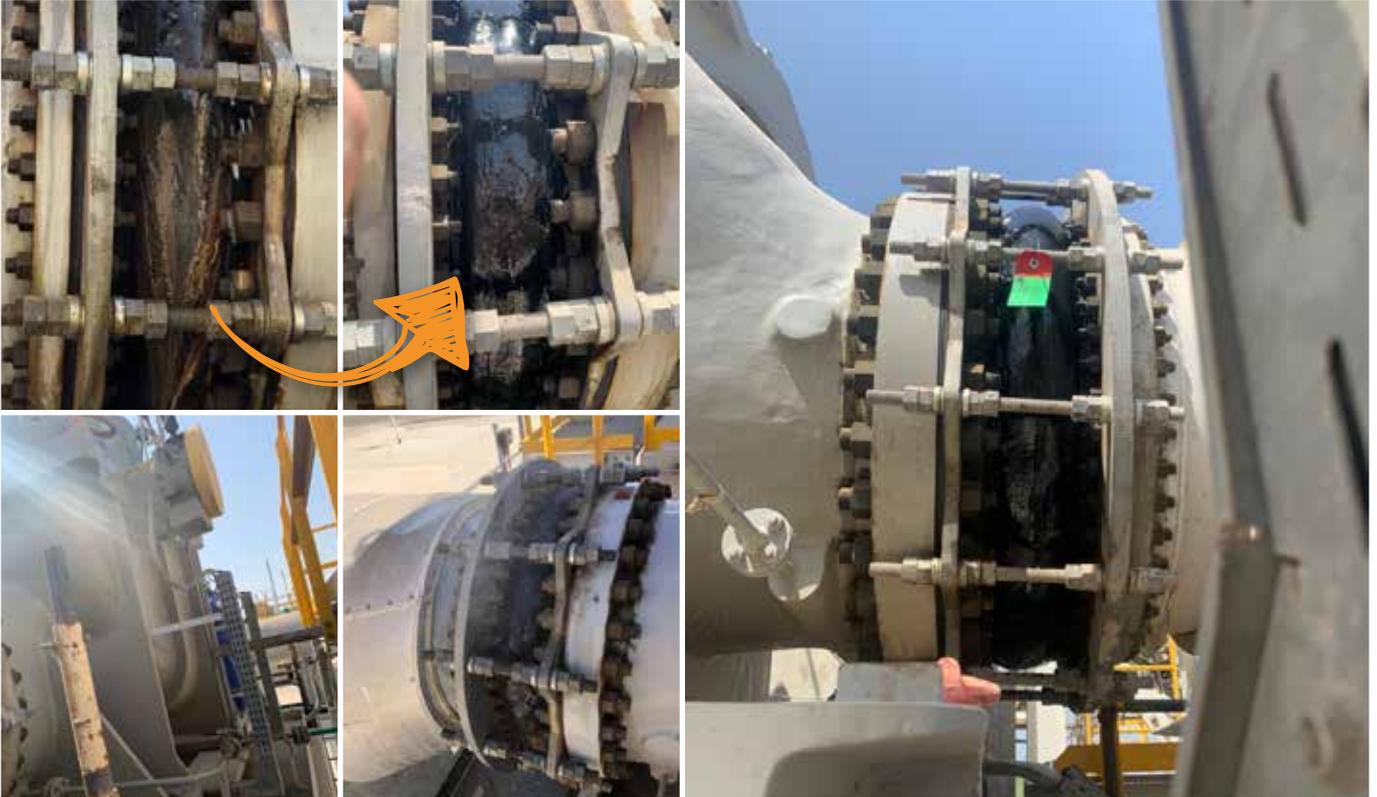

## 描述:

- ▶ 在一家炼油厂，一场事故导致未提纯的汽油流入冷却水，损坏了许多部件。
- ▶ 清理了冷却水之后，能看到许多受损处，如泵的膨胀波纹管 (Ø 1,6 m)。
- ▶ 将表面打磨粗糙，接着用WEICON清洁喷剂S清洁。
- ▶ 涂抹 WEICON底涂G
- ▶ 使用 WEICO聚氨酯 85 做第一层涂层
- ▶ 用WEICON玻璃纤维布胶带包裹
- ▶ 用WEICON聚氨酯85上第二层涂层，一共上四层涂层。



清洁喷剂 S

▶ 500 毫升  
10036158



玻璃纤维胶带

▶ 50 mm x 1 m  
10000913



WEICON聚氨酯85

邵氏硬度: A 85

▶ 500 g 10059279 整组包装  
▶ 540 g 10057188 胶瓶包装



底涂 G

增强聚氨酯的附着力，为橡胶及金属表面做预处理。

▶ 50 g  
10059281

## 该方案的优势:

- ▶ 重新购置膨胀波纹管需要15.000到20.000欧。
- ▶ 快速修复设备并使其重新投入使用。

# 为除尘装置上涂层



## 描述:

- ▶ 除尘装置上，灰尘随着水流在管道中流动。
- ▶ 由于长时间的水和灰尘的混合作用，管道的金属表面出现严重的摩擦痕迹。
- ▶ 用胶布划定需要涂抹的区域。
- ▶ 打磨表面
- ▶ 使用WEICON清洁喷剂S进行清洁
- ▶ 在表面涂抹WEICON 小颗粒耐磨型修补剂WP型（应用于两侧，共用6千克）
- ▶ 最后用刷子涂抹



清洁喷剂 S

▶ 500 毫升  
10036158



WEICON  
小颗粒耐磨型陶瓷修补剂 WP

▶ 0.2 kg ▶ 2.0 kg ▶ 10.0 kg  
10054399 10057331 10032939

影片



## 该方案的优势:

- ▶ 简单且节省成本的维修方式
- ▶ 无须重新购置

# 维修船舶螺旋桨



## 描述:

- ▶ 通过打磨使表面变粗糙
- ▶ 使用WEICON清洁喷剂S进行清洁
- ▶ 用 WEICON BR型 上基础涂层
- ▶ 再次打磨并清洁表面
- ▶ 涂抹 WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL型 做面漆



清洁喷剂 S

- ▶ 500 毫升
- ▶ 10036158



WEICON BR

- ▶ 0.2 kg 10054386
- ▶ 0.5 kg 10059611
- ▶ 1.6 kg 10420020



WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10057607
- ▶ 2,0 kg 10005233

## 该方案的优势:

- ▶ 相比较重新购置更实惠且快速



# 粘接聚丙烯通风管



使用前



使用后

## 描述:

- ▶ 由PP材料制成的HT管被用于一栋住宅楼的通风。
- ▶ 在套筒区域需要截短并重新连接。
- ▶ 使用WEICON Easy Mix 易混合型PE-PP 50 粘接



### Easy-Mix 易混合型 PE-PP 50

- ▶ 24 毫升    ▶ 50 毫升
- 10062144    10058667
- 透明            透明

### 易混合胶枪 D50

10005237

### B型方形胶嘴

10029793

## 该方案的优势:

- ▶ 长久高强度粘接
- ▶ 安装方式简单



# 维修滚筒压榨机上的密封装置



## 描述:

- ▶ 使用WEICON清洁喷剂S进行表面清洁
- ▶ 用 WEICON 底涂 G对待粘接表面进行预处理
- ▶ 用具有持久弹性的维修材料进行涂刷 WEICON皮带维修套装
- ▶ 用聚乙烯薄膜包裹密封圈，以调整形状。



### 底涂 G

适用于聚氨酯的底涂，为橡胶及金属表面做预处理。

10059281



### 清洁喷剂 S

▶ 500 毫升  
10036158



### WEICON皮带修补套装

#### 皮带维修套装

▶ 500 g + 底涂 G 50 g  
10055014

#### 皮带维修套装

▶ 540 g + 底涂 G 50 g  
10052425

## 该方案的优势:

- ▶ 停机时间短
- ▶ 快速且低成本的修复方式

# 修复污水处理系统中的泵



## 描述:

- ▶ 使用WEICON清洁喷剂 S 进行表面清洁
- ▶ 喷砂处理, 并使用WEICON清洁喷剂 S 再次进行表面清洁
- ▶ 涂抹 WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB300 用于填补, 用 WEICON 耐高温陶瓷修补剂 HC 220 做面漆。



清洁喷剂 S

▶ 500 毫升  
10036158



WEICON  
耐高温陶瓷修补剂 HC 220

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg  
10100688 10060705 10060707



WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 1.0 kg  
10004472 10001084 10065747

## 该方案的优势:

- ▶ 快速, 低成本且效果持久的维修

# 粘接假肢



## 描述:

- ▶ 生产假肢时，需要将具有阳极氧化涂层的铝管和一个不锈钢主体粘接在一起。
- ▶ 这种应用情况下，粘接缝隙极小。
- ▶ 使用 WEICON Easy-Mix 易混合型 N 5000，该产品为稀液状。



Easy-Mix 易混合型 N 5000

▶ 50 毫升  
10101023



## 该方案的优势:

- ▶ 无需螺丝
- ▶ 高强度粘接，具有很高的力传导性
- ▶ 粘接不同的材料
- ▶ 生产过程快速且具有成本效益

影片



# 粘接纸卷钳上的夹爪



## 描述:

- ▶ 将 NBR 橡胶 和 S355钢 粘接在一起
- ▶ 打磨好材料
- ▶ 使用WEICON清洁喷剂 S 清洁表面
- ▶ 用 WEICON GMK 2510 覆盖双侧待粘接表面
- ▶ 静置约十分钟后，粘接材料，并用保护锤敲打



清洁喷剂 S

▶ 500 毫升  
10036158



瞬间胶 GMK 2510

▶ 324 g  
10039649

整组包装  
(包含300g粘合剂  
和24g交联剂)

▶ 690 克  
10034480

整组包装  
(包含650 g粘合剂  
和40 g交联剂)

## 该方案的优势:

- ▶ 耐温
- ▶ 耐冲击

# 粘接设计师的钢制台面



## 描述:

- ▶ 应用于阿联酋领先的钢铁加工企业
- ▶ 由于无法焊接，且需兼顾美观和稳定性，因此需要使用粘合剂
- ▶ 使用WEICON表面清洁剂清洁
- ▶ 用结构胶 WEICON RK-1500 粘接金属部件



表面清洁剂

- ▶ 400 毫升  
10059243



WEICON  
抗静电金属修补剂 RK-1500

- ▶ 60 g\*1    ▶ 310 g\*2  
10008905    10016249
- ▶ 1.0 kg\*1    ▶ 6.0 kg\*2  
10002622    10100180

\*1 包装中含胶水和催化剂  
\*2 不含催化剂

## 该方案的优势:

- ▶ 设计不受限
- ▶ 组装简单
- ▶ 高强度粘接

# 为照明装置上的铝合金型材上涂层



## 描述:

- ▶ 应用于一家照明设备制造商
- ▶ 用 WEICON 铝喷剂A-100耐磨型 处理铝型材的所有焊缝
- ▶ 每年需要该产品约3000至4000件



铝喷剂 A-100 耐磨型

▶ 400 毫升  
10036138



## 该方案的优势:

- ▶ 视觉效果好
- ▶ 防腐效果极佳



# 修复水泥厂用于煤粉输送的燃烧器管道



## 描述:

- ▶ 去除陈旧的橡胶涂层 (MetaLine)
- ▶ 通过打磨对受损位置进行机械加工
- ▶ 使用WEICON清洁喷剂S进行清洁
- ▶ 用 WEICON 钢铁修补剂WR2型 对小的异常处进行加工
- ▶ 固化后, 涂抹 WEICON 小颗粒耐磨型修补剂WP型
- ▶ 用 WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL型 做面漆
- ▶ 最后涂抹WEICON 聚氨酯 85 来连接WEICON 小颗粒耐磨型修补剂WP型和原材料
- ▶ 细小的煤粉以20°的角度击中WEICON涂层表面
- ▶ 粉尘由通风系统进入燃烧器并焚烧



### 清洁喷剂 S

▶ 500 毫升  
10036158



### WEICON

### 小颗粒耐磨型陶瓷修补剂 WP

▶ 2.0 kg    ▶ 10.0 kg  
10057331    10032939



### WEICON

### 抗静电金属修补剂 WR2

▶ 0.5 kg    ▶ 2.0 kg  
10056886    10058173



### WEICON

### 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

▶ 0.5 kg    ▶ 2.0 kg  
10057607    10005233



### 聚氨酯 85

### 邵氏硬度: A 85

▶ 500 g    ▶ 540 g  
10059279    10057188  
整组包装    胶瓶包装



### 底涂 G

增强聚氨酯的附着力, 为橡胶及金属表面做预处理。

▶ 50 g  
10059281

## 该方案的优势:

- ▶ 快速修复, 效果持久
- ▶ 对煤尘磨损的持久保护

# 粘接机器人的传感器塑料插件



## 描述:

- ▶ 机器人外壳上装配了压力传感器
- ▶ 一旦受到5牛顿的力量，机器人立即进入安全保护的静止状态。
- ▶ 用 WEICON Easy-Mix PE-PP 50 将传感器固定在外壳内侧
- ▶ 外壳由ABS材料制成，固定器由PE材料制成



## Easy-Mix 易混合型 PE-PP 50

- ▶ 24 毫升 ▶ 50 毫升
- 10062144 10058667
- 透明 透明

## 易混合胶枪 D50

10005237


## B型方形胶嘴

10029793

## 该方案的优势:

- ▶ 通过粘接实现设计自由
- ▶ 亦适用于不易粘接的材料（聚乙烯）。
- ▶ 安装方式简单

# 修复砂石厂的传送带

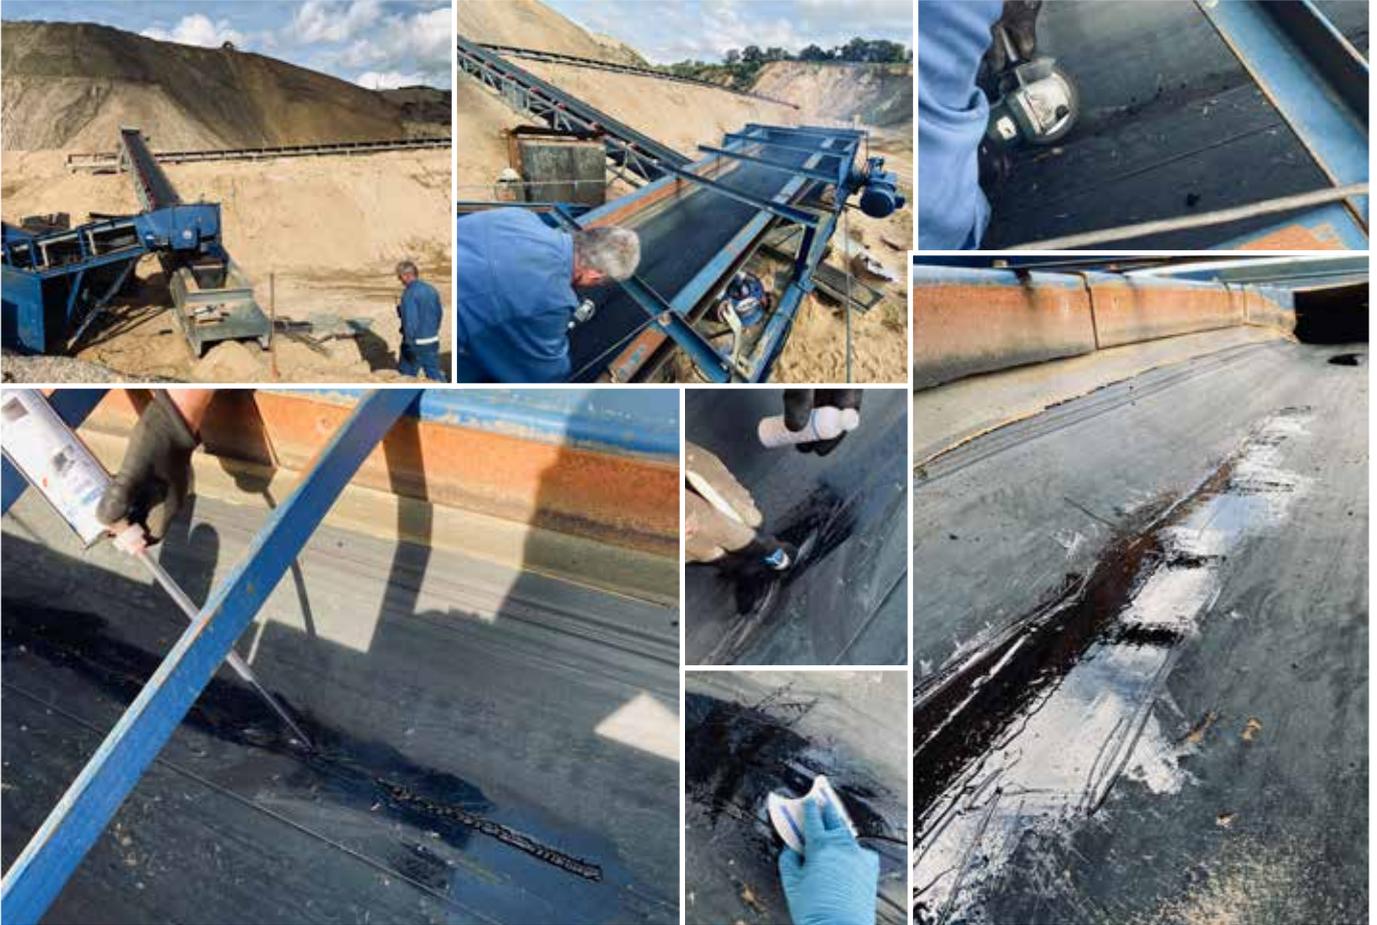

## 描述:

- ▶ 用叶片砂轮K80打磨受损位置
- ▶ 使用WEICON工业清洁剂清洁表面
- ▶ 从胶瓶中挤出WEICON聚氨酯85，用WEICON多功能刮铲 Flexy将其填充受损处并抹平



工业清洁剂

▶ 500 毫升  
10055297

## WEICON皮带修补套装

皮带维修套装  
▶ 500 g + 底涂 G 50 g  
10055014

皮带维修套装  
▶ 540 g + 底涂 G 50 g  
10052425

影片



## 该方案的优势:

- ▶ 无须重新购置
- ▶ 操作简单，可快速投入使用
- ▶ 延长使用寿命

# 修复混凝土厂碎石填充料斗并上涂层



## 描述:

- ▶ 重度使用的桶需要进行维修
- ▶ 桶的四周在数年前装上了PU防磨垫。
- ▶ 防磨垫在几年后松动脱落，沙子中水分和沙粒已经渗透到垫子中，让其与原材料分离。
- ▶ 准备：面积计算约11,22 cm<sup>3</sup>/ 约1,4 m<sup>2</sup>，标记并去除受损材料
- ▶ 材料预处理：用Bristle Blaster喷砂机进行除锈，除锈过程中需时不时用Weicon工业清洁剂将粉尘清除。
- ▶ 结束后再用WEICON工业清洁剂清洁一次
- ▶ 大面积应用WEICON 钢铁修补剂WR2型
- ▶ 表干后，覆涂WEICON 耐磨型陶瓷修补剂BL



### 工业清洁剂

▶ 500 毫升  
10055297



### WEICON 钢铁修补剂 WR2 型

▶ 0.2 kg 10100676    ▶ 0.5 kg 10056886    ▶ 2.0 kg 10058173




### WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

▶ 0.2 kg 10054394    ▶ 0.5 kg 10057607    ▶ 2.0 kg 10005233

## 该方案的优势:

- ▶ 经济实惠且长效的维修方式

## 应用于火车车厢

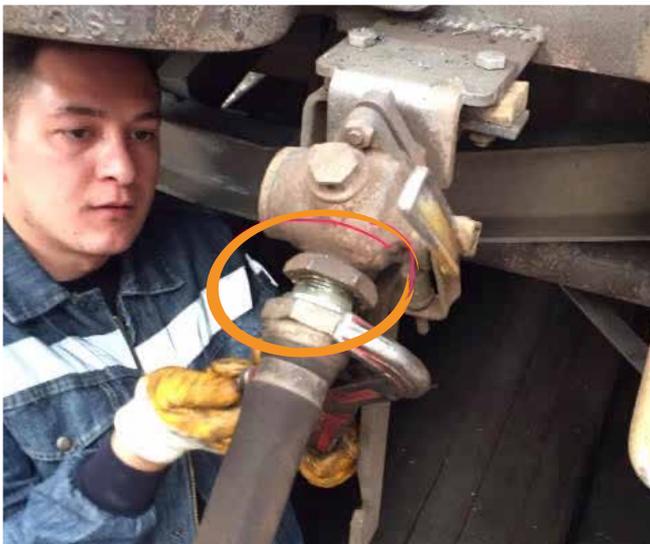

### 描述:

- ▶ 车厢之间的电力和架空电缆用特殊装置连接起来
- ▶ 通过这些连接将机车头内产生的压缩空气传输到其它车厢上
- ▶ 压缩空气不仅用于车厢供暖，也可用于所有车厢的刹车系统。
- ▶ 系统中的压力高达15bar，因此连接处的密封性尤为重要。
- ▶ 通常来说密封都使用特氟隆和麻质材料。
- ▶ 然而，由于频繁的拆卸和装配，过度拧紧会导致齿轮变形，在拧紧过程中出现装配错误，出现裂纹和泄漏。
- ▶ 使用WEICON清洁喷剂S进行表面清洁
- ▶ 使用 WEICONLOCK AN 305-77 用于啮合连接



清洁喷剂 S

- ▶ 500 毫升
- ▶ 10036158



AN 305-77

- ▶ 50 毫升
- ▶ 10051794



### 该方案的优势:


- ▶ 维修操作简单快速

# 粘接葡萄酒过滤装置的进出水阀门



## 描述:

- ▶ 设备上有许多不锈钢 (VA 316, VA 304) 制成的入口和出口阀门。
- ▶ 以前用PTFE生料带密封阀门和管道——密封效果不理想
- ▶ 需要一款具有NSF认证，能够抵抗作为清洁剂的氢氧化钾溶液的密封剂
- ▶ 结合 WEICONLOCK 催化剂喷剂 F 使用 WEICONLOCK AN 301-4 来进行密封

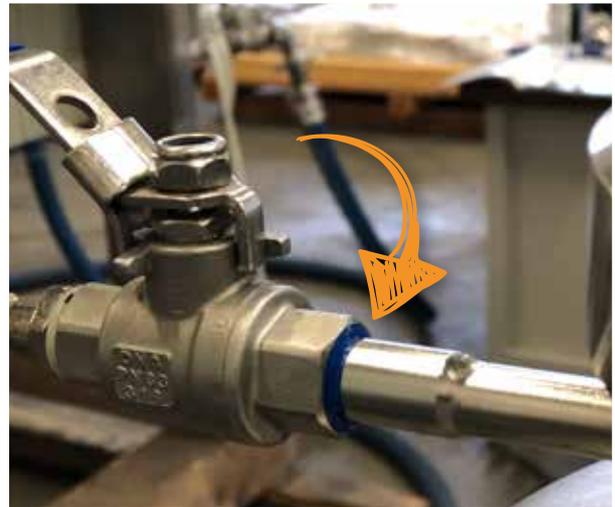

### AN 301-43

- ▶ 20 毫升  
10026819
- ▶ 50 毫升  
10026814
- ▶ 200 毫升  
10026817

### WEICONLOCK 催化剂喷剂F



- ▶ 60 毫升  
10055677  
笔状包装
- ▶ 200 毫升  
10021433  
喷剂
- ▶ 1 升  
10068395  
铝罐



## 该方案的优势:

- ▶ 具有食品级认证的高强度长效密封

# 粘接城市公园的户外桌子

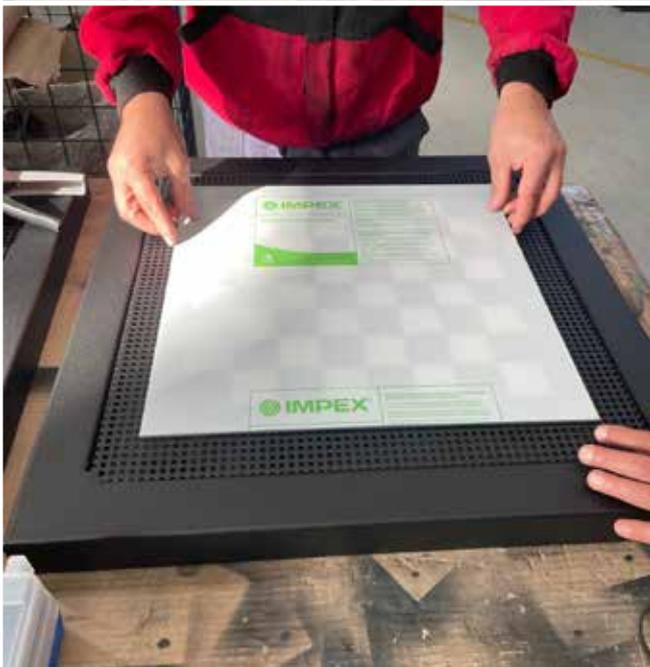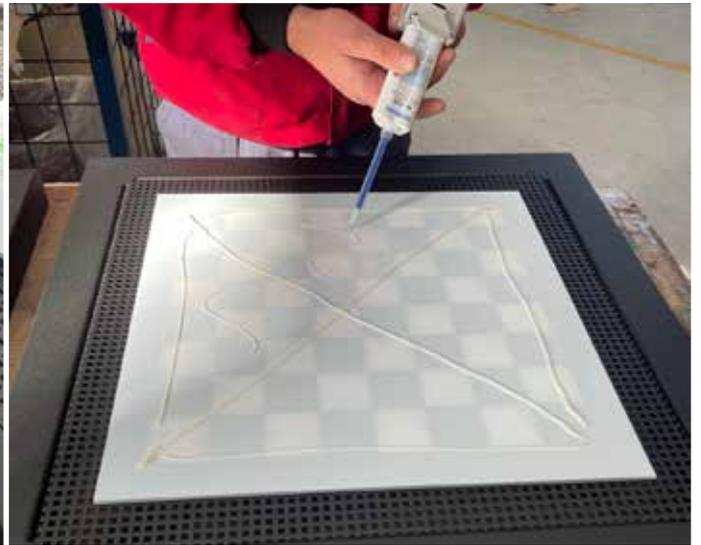

## 描述:

- ▶ 制作桌子时，需要将粉末涂层的钢与聚碳酸酯板粘接
- ▶ 使用WEICON清洁喷剂S进行清洁
- ▶ 用 WEICON Easy-Mix 易混合 RK-7000 型 粘接



清洁喷剂 S

▶ 500 毫升  
10036158



Easy-Mix 易混合型 RK-7000

▶ 50 g  
10018563

## 该方案的优势:

- ▶ 耐老化的粘接方式

# 密封电动汽车的电池组



## 描述:

- ▶ 使用WEICON表面清洁剂清洁
- ▶ 用 WEICON Plast-o-Seal 密封电池组



表面清洁剂

- ▶ 400 毫升
- 10059243



垫片密封胶 Plast-o-Seal®

- ▶ 90 g 10014387 牙膏管包装
- ▶ 120 g 10014388 带刷罐装
- ▶ 230 g 10039427 压力瓶包装
- ▶ 300 g 10014389 胶瓶包装

## 该方案的优势:

- ▶ 永久塑性密封效果



# 修复船舶上的蝶形阀的密封圈



## 描述:

- ▶ 船用截断阀阀体上因维修/装配而损坏的橡胶区域
- ▶ 打磨表面
- ▶ 使用WEICON清洁喷剂S进行清洁
- ▶ 涂抹 WEICON底涂G
- ▶ 用 WEICON 聚氨酯 85 维修
- ▶ 再次打磨表面
- ▶ 修复后在压力测试中可承受6bar的压力



### 清洁喷剂 S

- ▶ 500 毫升  
10036158



### 底涂 G

增强聚氨酯的附着力，为橡胶及金属表面做预处理。

- ▶ 50 g  
10059281



### WEICON聚氨酯85


邵氏硬度: A 85

- ▶ 500 g  
10059279  
整组包装
- ▶ 540 g  
10057188  
胶瓶包装

## 该方案的优势:

- ▶ 快速, 经济实惠的全方位维修
- ▶ 无须重新购置

# 密封/粘接栓塞设备

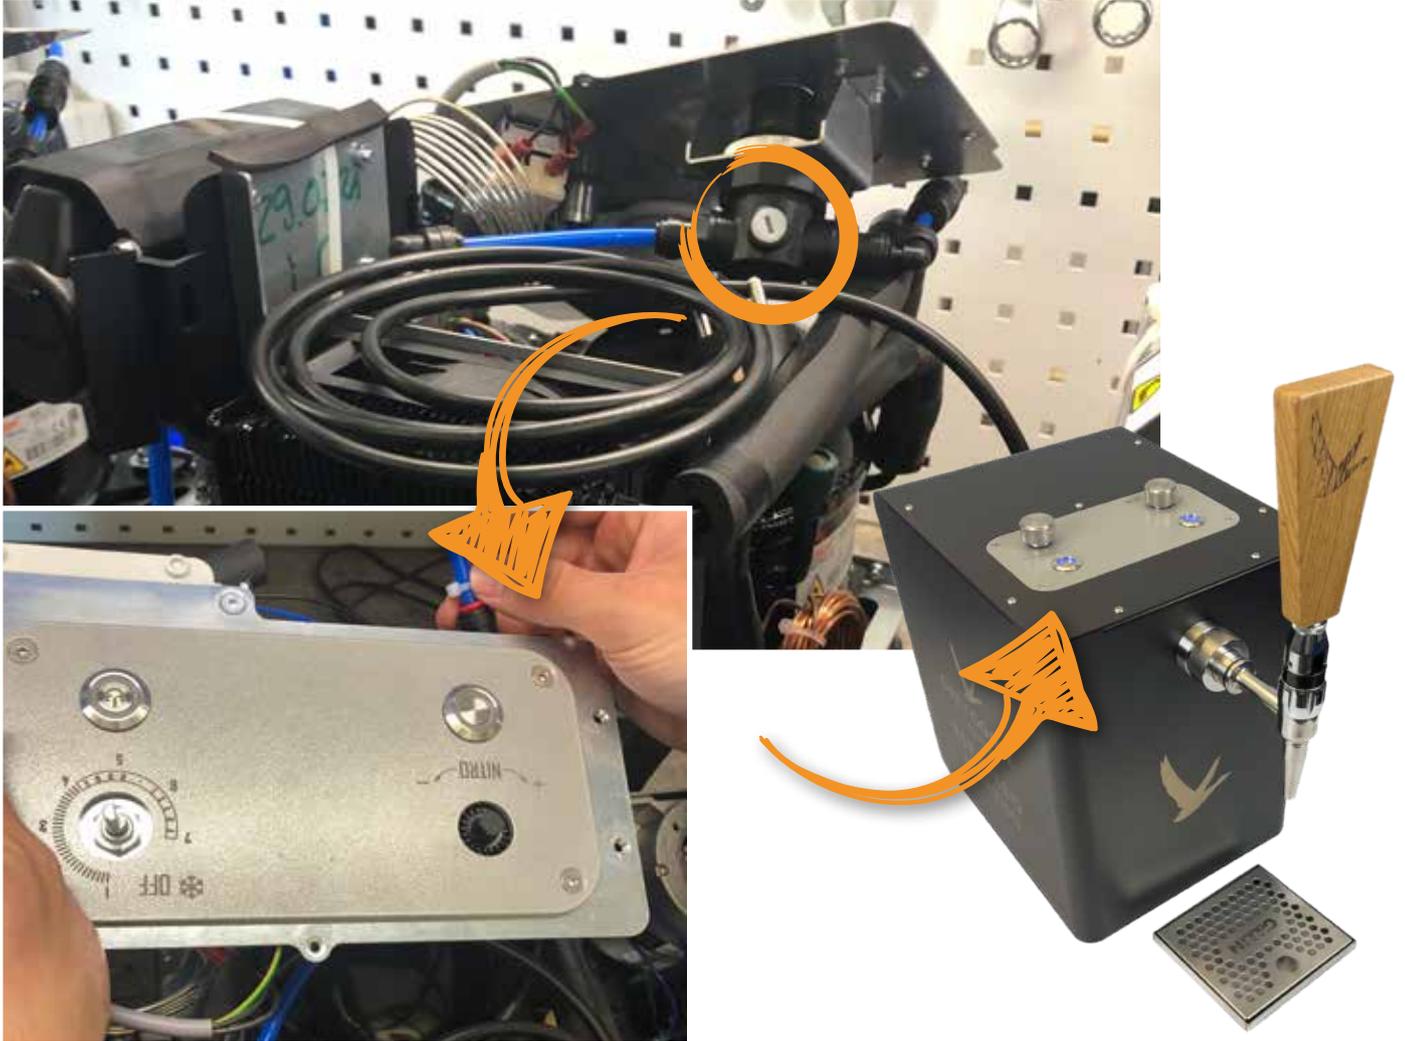

## 描述:

- ▶ PE套筒上的塑料线圈需要被密封
- ▶ 全球出口需要 NSF/FDA 认证
- ▶ 气密性和符合NSF/FDA的应用要求
- ▶ 用 WEICON 瞬间胶 VA 1401 密封压缩空气调节器

## 该方案的优势:

- ▶ 使用简便
- ▶ 无霜化
- ▶ 粘合剂不流动，粘接迅速



### 瞬间胶 VA 1401

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 12 g   | ▶ 30 g   | ▶ 60 g   | ▶ 500 g  |
| 10018869 | 10016402 | 10019787 | 10001557 |

## 密封/粘接栓塞设备



## 描述:

- ▶ 全球出口需要 NSF/FDA 认证
- ▶ 温度计外壳由德国橡木和不锈钢框架制成
- ▶ 需要用VA单组份粘合剂将木制压力计长久连接
- ▶ 用WEICON瞬间胶啫喱粘接



瞬间胶啫喱

▶ 20 g    ▶ 30 g  
10002033    10018589

## 该方案的优势:

- ▶ 固化迅速
- ▶ 操作简单, 且效果美观



# 线切割过程中临时固定工件



## 描述:

- ▶ 在线切割过程中，工件必须固定住，因为任何移动都会破坏严格按照尺寸制造出来的部件。
- ▶ 线切割时的缝隙宽达0.3毫米——过早的负载会导致组件倾斜
- ▶ 用刮铲将WEICON瞬间胶啫喱填进缝隙，浇水并静置约十分钟。
- ▶ 胶水在急速固化且静置后，具有足够的稳定性以防止倾斜
- ▶ 线切割后，用WEICON瞬间胶去除剂来去除粘合剂



瞬间胶啫喱

▶ 20 g    ▶ 30 g  
10002033    10018589




瞬间胶去除剂

▶ 30 毫升  
10051358

## 该方案的优势:

- ▶ 加工后可以很好地脱离部件
- ▶ 与之前使用双组份环氧树脂粘合剂的解决方案相比，粘合剂的残留物更容易清除

# 维修用于下水道污泥的带钢压板

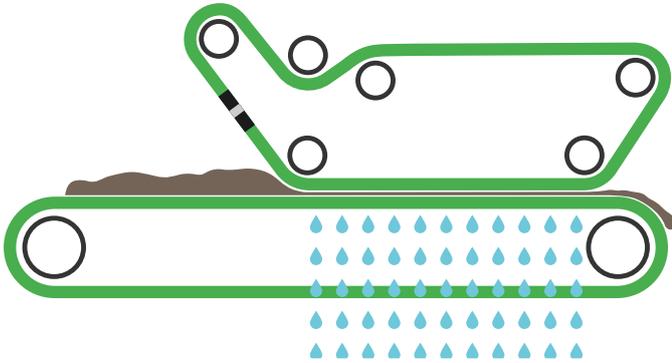

## 描述:

- ▶ 污水处理厂排水带钢压板的传送带上聚酰胺织物的受损接缝处
- ▶ 使用WEICON清洁剂S进行表面清洁
- ▶ 用 WEICON 底涂 G对待粘接表面进行预处理
- ▶ 使用 WEICO聚氨酯 85
- ▶ 小贴士: 用胶带粘贴无需上涂层的表面



### 清洁喷剂 S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10036158



### 底涂 G

增强聚氨酯的附着力，为橡胶及金属表面做预处理。


- ▶ 50 g
- ▶ 10059281



### 聚氨酯 85

邵氏硬度: A 85

- ▶ 500 g 整组包装
- ▶ 540 g 胶瓶包装
- ▶ 10059279
- ▶ 10057188

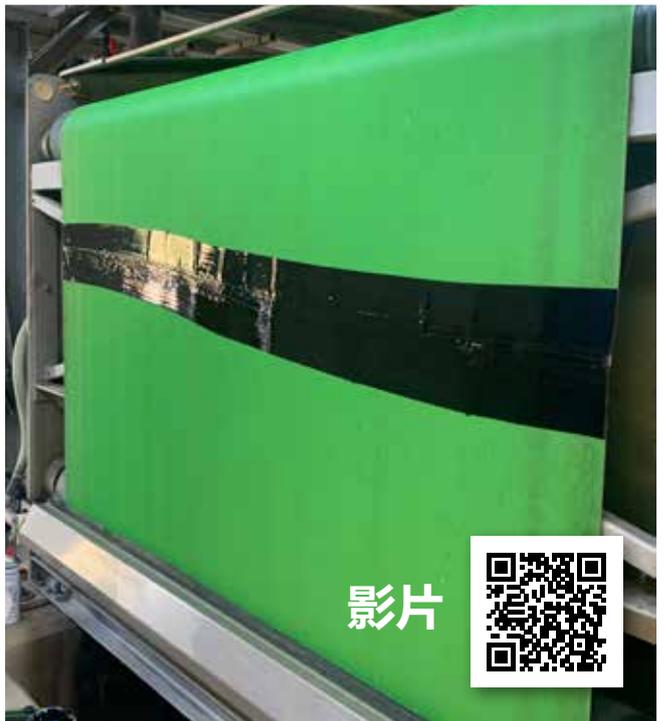


## 该方案的优势:

- ▶ 快速且经济实惠的修复方式
- ▶ 无需拆除和更换
- ▶ 小贴士: 用 聚氨酯 85 SF 可以实现特别快速的修复

影片



# 维修焚烧设备外壳

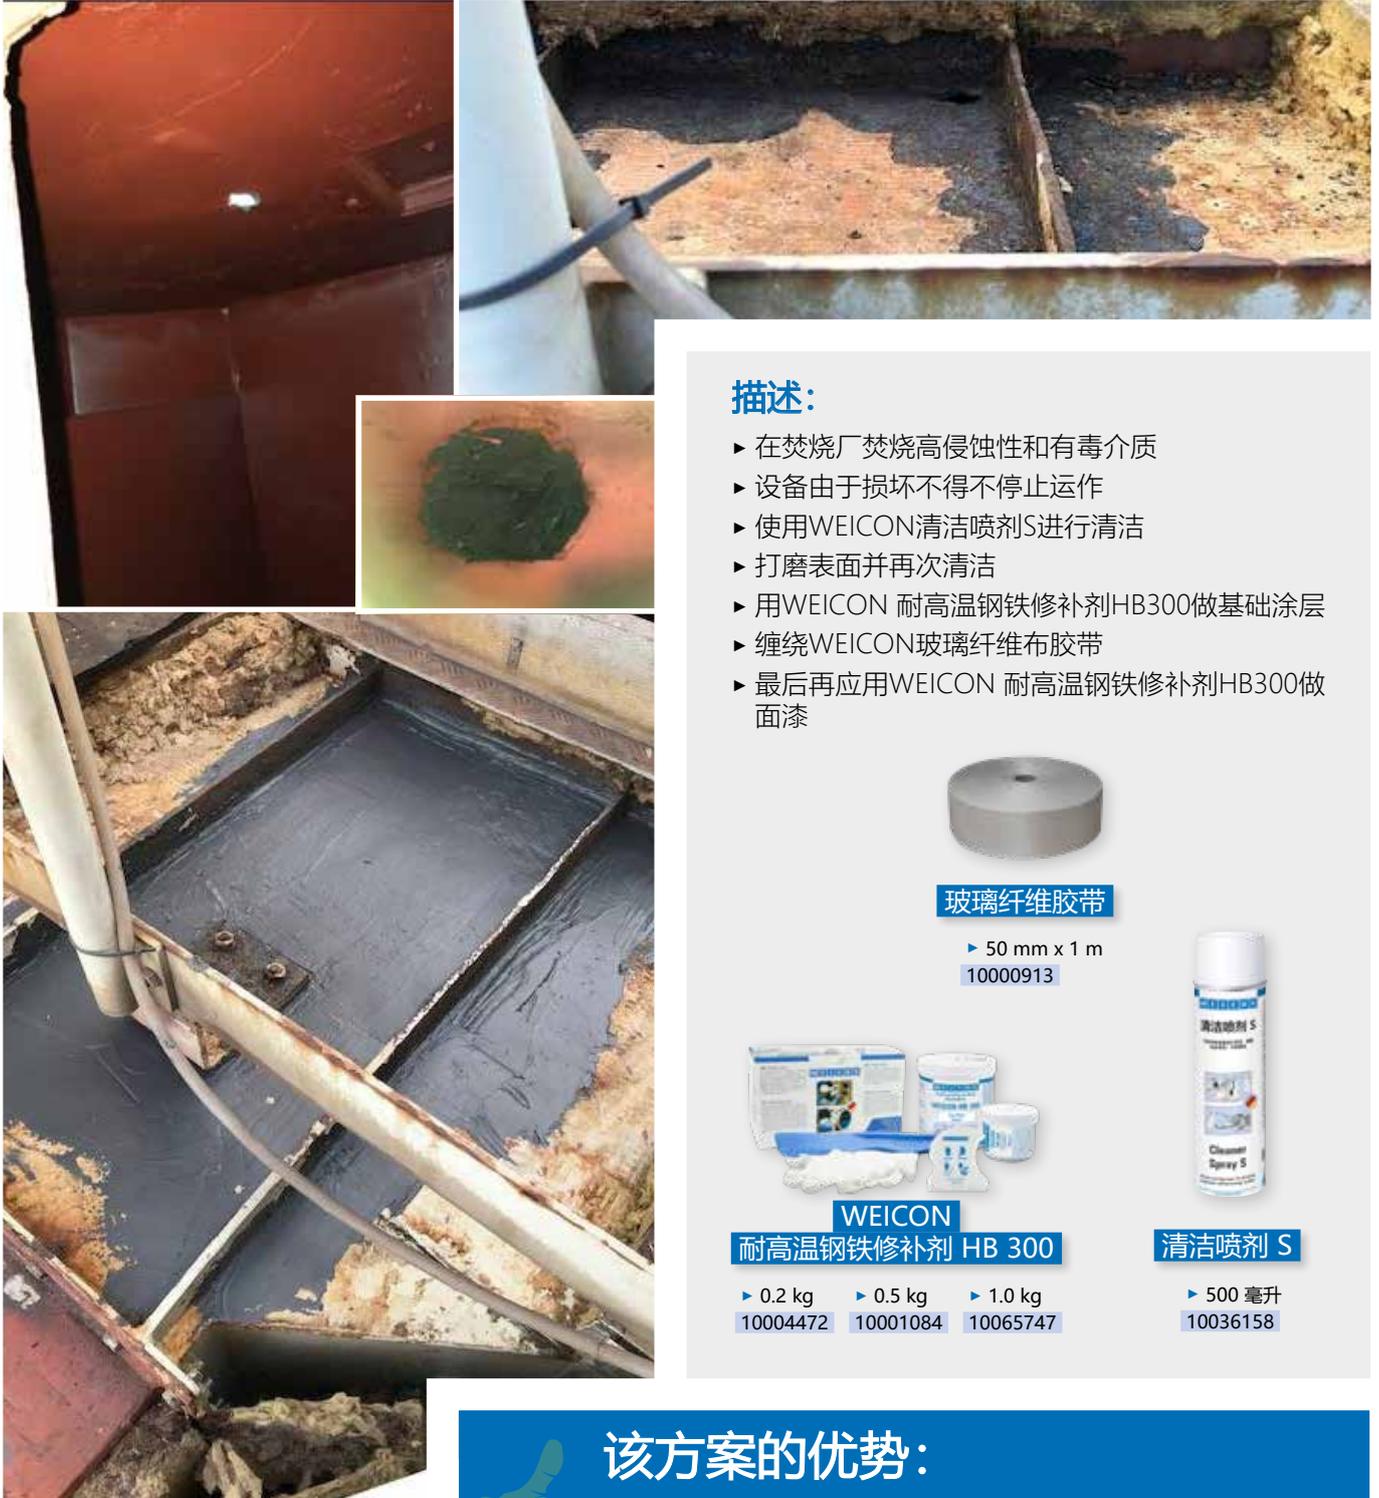

## 描述:

- ▶ 在焚烧厂焚烧高侵蚀性和有毒介质
- ▶ 设备由于损坏不得不停止运作
- ▶ 使用WEICON清洁喷剂S进行清洁
- ▶ 打磨表面并再次清洁
- ▶ 用WEICON 耐高温钢铁修补剂HB300做基础涂层
- ▶ 缠绕WEICON玻璃纤维布胶带
- ▶ 最后再应用WEICON 耐高温钢铁修补剂HB300做面漆



玻璃纤维胶带

- ▶ 50 mm x 1 m  
10000913



WEICON  
耐高温钢铁修补剂 HB 300

- ▶ 0.2 kg 10004472
- ▶ 0.5 kg 10001084
- ▶ 1.0 kg 10065747



清洁喷剂 S

- ▶ 500 毫升  
10036158

## 该方案的优势:

- ▶ 对焚烧设备进行合适且专业的维修
- ▶ 用专业方法代替之前涂漆的解决方案
- ▶ 环氧树脂系列加工简单
- ▶ WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300 保证了设备能够长时间运转
- ▶ 耐高温, 极耐化学物质

# 填充和密封通风装置



## 描述:

- ▶ 不可以使用硅胶，因为它在不锈钢表面的附着力很弱且不符合美观要求
- ▶ WEICON Flex 310 M® 不锈钢 因其出色的粘接和密封特性，可以满足该应用需求。





**Flex 310 M® 不锈钢专用胶**

- ▶ 310 毫升
- ▶ 10049091
- ▶ 不锈钢

## 该方案的优势:

- ▶ 代替密封硅胶
- ▶ 没有醋酸对通风管道的腐蚀性侵蚀
- ▶ 长效密封，无膨胀

# 粘接刨花板上的边沿衬条/嵌条

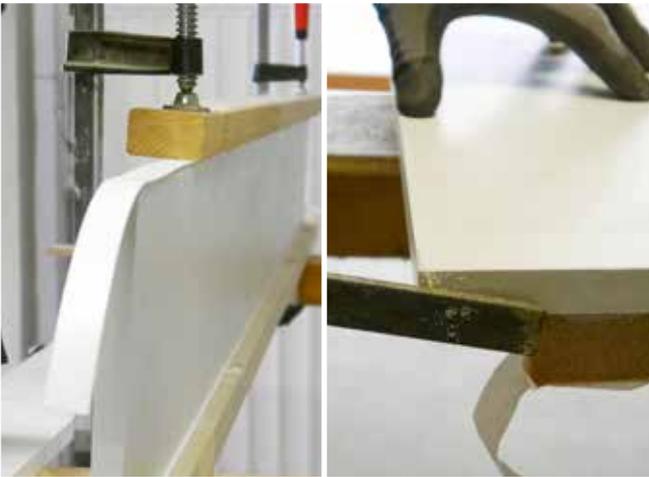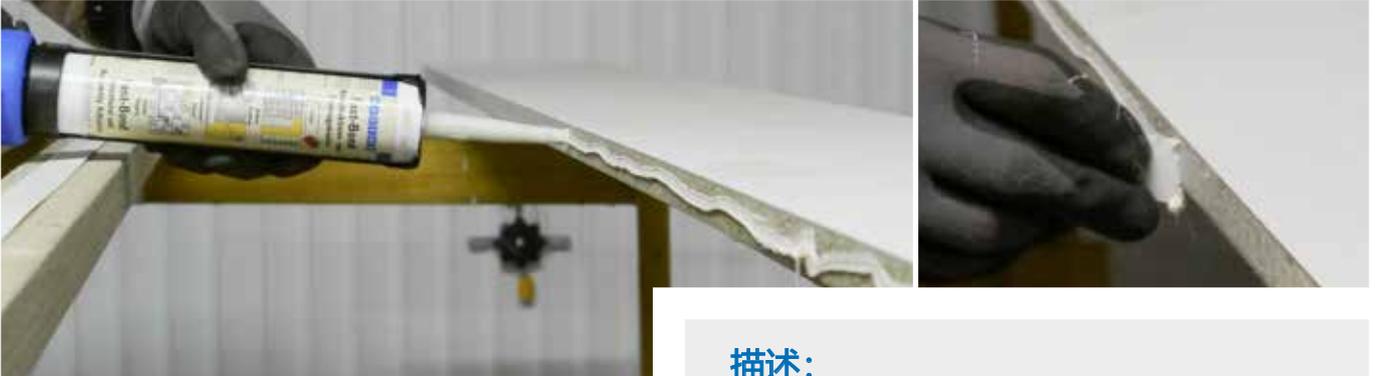

## 描述:

- ▶ 在刨花板上应用WEICON Fast-Bond快粘型
- ▶ 用刮铲抹匀粘合剂
- ▶ 固定并拉紧工件
- ▶ 后续操作: 切割并打磨掉多余材料



表面清洁剂

▶ 400 毫升  
10059243



Fast-Bond  
快粘型聚氨酯

▶ 310 毫升  
10015372  
米黄色



万用铲

10039185



处理抹刀, 短

10010887

## 该方案的优势:

- ▶ 快速固化
- ▶ 与热熔胶相比, 粘接强度大幅提高
- ▶ 缝隙填充, 木材和塑料的粘接效果好, 可以很好地渗透进材料, 附着效果持久
- ▶ 耐霜冻, 耐高温和潮湿
- ▶ 适用于潮湿空间, 如地下室和浴室
- ▶ 固化后可进行机械加工

# 在交付前对咖啡烘焙机进行升级和保护



## 描述:

- ▶ 用于不锈钢部件和粉末涂层表面
- ▶ 喷涂 WEICON 金属喷剂食品级，用干净柔软的棉布擦拭



### 金属喷剂食品级

▶ 400 毫升  
10060557



## 该方案的优势:

- ▶ 满足食品领域的NSF高要求
- ▶ 对手指印和再次污染的长效保护

# 为采矿业中的旋风分离器上涂层



## 描述:

- ▶ 机械清洁，材料预处理，用 WEICON 清洁剂 S 清洁
- ▶ 涂抹 WEICON HP 型 做粘接涂层
- ▶ 固化后再涂第二层 WEICON 小颗粒耐磨型修补剂 WP 型
- ▶ 将3毫米的陶瓷球嵌入仍然潮湿的表面中
- ▶ 固化后涂抹 WEICON HP 型 做面漆
- ▶ 由此产生的防磨损保护可以应对3至4毫米大小的石灰岩颗粒



### 清洁喷剂 S

- ▶ 500 毫升  
10036158



### WEICON HP

- ▶ 0.2 kg 10100684
- ▶ 0.5 kg 10054003
- ▶ 2.0 kg 10054004



### WEICON

### 小颗粒耐磨型陶瓷修补剂 WP

- ▶ 0.2 kg 10054399
- ▶ 2.0 kg 10057331
- ▶ 10.0 kg 10032939

## 该方案的优势:

- ▶ 防磨损保护
- ▶ 延长使用寿命
- ▶ 无需高价购置新部件

# 电动汽车轴梁上的锈蚀转换



## 描述:

- ▶ 修复电动汽车底盘的轴梁
- ▶ 去除松动的铁锈
- ▶ 涂抹 WEICON 锈蚀转换剂



锈蚀转换剂

▶ 400 毫升  
10047458

## 该方案的优势:

- ▶ 长效且经济实惠的修复方式



# 食品加工行业的清洁



## 描述:

- ▶ WEICON 清洁剂 M 是一款温和、无危险标识的工艺液，适用于在制药业各种设备以及地板和墙壁的清洁。
- ▶ 该产品可以去除如高含维生素C的、难以溶解的干粉



清洁剂 M

- ▶ 1 L 10059076
- ▶ 5 L 10060671
- ▶ 10 L 10058236
- ▶ 28 L 10060673

影片




## 该方案的优势:

- ▶ 产品高效，无危险标识



# 维修设备冷却器

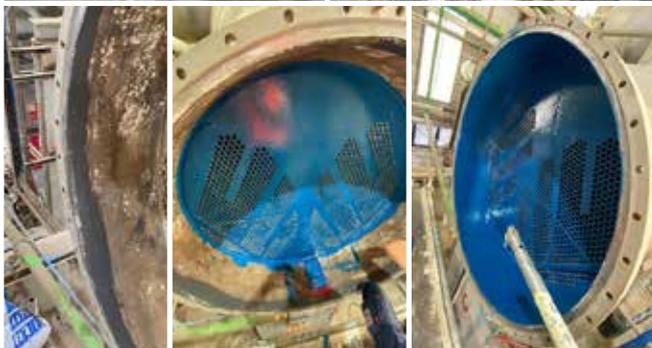

## 描述:

- ▶ 进行喷砂和打磨预处理，并用WEICON清洁喷剂S进行清洁
- ▶ 用WEICON 耐高温钢铁修补剂HB300修复受损位置
- ▶ 打磨平整修复过的位置，之后用WEICON清洁喷剂S清洁
- ▶ 用 WEICON 耐磨型陶瓷修补剂BL型 做底漆和视觉检测层
- ▶ 用 WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 HC 220 做最终保护层



### WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300

- ▶ 0.2 kg 10004472
- ▶ 0.5 kg 10001084
- ▶ 1.0 kg 10065747



### 清洁喷剂 S

- ▶ 500 毫升 10036158



### WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

- ▶ 0.2 kg 10054394
- ▶ 0.5 kg 10057607
- ▶ 2.0 kg 10005233



### WEICON 耐高温陶瓷修补剂 HC 220

- ▶ 0.2 kg 10100688
- ▶ 0.5 kg 10060705
- ▶ 2.0 kg 10060707

## 该方案的优势:

- ▶ 设备部件重新投入使用
- ▶ 延长使用寿命
- ▶ 避免重新购置



**WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

**WEICON Production GmbH**

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmthal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

**WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

**WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

**WEICON South East Asia Pte Ltd**

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

**WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

**WEICON Ibérica S.L.**

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

**WEICON Italia S.r.L.**

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

**WEICON Colombia S.A.S**

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



**Whatsapp  
服务**



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

**应用和产品 III**

货号 10065731

您的专业经销商:



本资料中列出的所有参数和建议不得被视作为产品特性的保证。它们是我们实验室的测试结果及经验总结。由于每一个用户的实际使用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保留我们的产品质量符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来验证其购买的产品是否符合预期。由此产生的任何索赔要求将不被考虑。因用户未遵照指定的操作方式使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。