Produtos WEICON para

AÇO INOXIDÁVEL



German Quality
Industrial grade

EDELSTAHL Rostfrei
INOX
STAINLESS STEEL

Membro de

WARENZEICHENVERBAND
EDELSTAHL Rostfrei E.V.

www.weicon.com

V 2.26

Top 2022 Company kununu

FOCUS TOP ARBEITGEBER MITTELSTAND 2026 Weicon GmbH & Co. KG

Handelsblatt FAIR COMPANY 2026 WEICON GmbH & Co. KG

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

NORDWEST 2026
Gewinner Zukunftspreis für Nachhaltigkeit der NORDWEST Handel AG
WEICON GmbH & Co. KG

AÇO INOXIDÁVEL

O aço inoxidável não só tem um aspeto brilhante e uma aparência nobre muito atrativo - o material é um verdadeiro polivalente e oferece uma série de vantagens!

O aço inoxidável é antioxidante e altamente resistente à corrosão, aos meios agressivos e às flutuações de temperatura. O aço inoxidável é fácil de limpar e cumpre as mais rigorosas normas de higiene. Além disso, o aço inoxidável é adequado para construções visualmente sofisticadas, quer na arquitetura quer nos processos de fabrico industrial.

Em muitas áreas da indústria, tais como a tecnologia alimentar, a indústria farmacêutica, a produção de automóveis ou a produção de navios, o aço inoxidável é adequado para a produção de produtos de alta qualidade como o principal componente das máquinas e sistemas utilizados.

Na indústria química, os contentores, as cisternas, os acessórios e os tubos de aço inoxidável são resistentes a processos agressivos e são fáceis de limpar. Na indústria farmacêutica e na tecnologia alimentar, as propriedades do material são particularmente importantes. Isto significa que as superfícies, os contentores, os tanques e as instalações de produção em aço inoxidável podem ser limpas e desinfectadas de forma fácil e simples.

A WEICON oferece uma vasta gama de produtos que são adequados para o processamento, tratamento e união do aço inoxidável. Desde sprays técnicos para o tratamento ou adesivos para a colagem do aço inoxidável entre si ou a outros materiais de uma forma duradoura e visualmente atractiva.

EDELSTAHL® Rostfrei

INOX
STAINLESS STEEL

Membro de

WARENZEICHENVERBAND
EDELSTAHL *Rostfrei* E.V.



CONTEÚDO















Conteúdo	Página
Adesivos e Vedantes de 1 Componente	4
WEICONLOCK® Adesivos e Vedantes Anaeróbicos	4
Fio para Vedação de Roscas DF 175	5
Adesivos Instantâneos - Cianoacrilatos	6
Adesivos e Vedantes Elásticos	7
Flex 310 M® Aço Inoxidável	7
Pastas de Montagem	8
Anti-Seize High-Tech	8
Adesivos de Contacto	9
Adesivos Borracha-Metal GMK 2510	9
Adesivos e Vedantes de 2 Componentes	10
Massas Reparadoras	10
Metal Plástico	11
Adesivos Acrílicos Estruturais	12-13
Sprays Técnicos e Líquidos Técnicos	14-15
Segurança no Trabalho	15

Encontre facilmente a solução com a nossa APP WEICON



weicon.com/app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Adesivos e Vedantes Anaeróbicos

WEICONLOCK ®

Concebidas especialmente para proteger, fixar e vedar uniões roscadas, uniões de juntas e uniões de superfícies de forma económica. A ligação adesiva é resistente a vibrações e impactos. Adicionalmente os anaeróbicos são extremamente resistentes a químicos, solventes e Temperaturas.

FIXADORES DE PARAFUSOS

VEDANTES DE TUBOS E ROSCAS

RETENTORES







Contacte-nos para mais informações sobre materiais passivos!

AN 301-43

Certified to NSF/ANSI 61

Fixador de parafusos | classificado como não perigoso | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

▸ 50 ml
10042693

AN 302-44

Fixador de parafusos para materiais passivos* | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10037167	10037363

AN 302-60

Fixador de parafusos para materiais passivos* | aprovação para água potável

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10042714	10019974

AN 302-80

Vedante de tubos e roscas para materiais passivos | aprovação para água potável**

- viscosidade elevada
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10042725	10019991

AN 305-78

Vedante de tubos e roscas para materiais passivos | aprovação DVGW e para água potável | BAM***

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10042758	10037366

SI 303-31

Vedação de tubos e roscas | com certificação ISEGA | aprovação para água potável

▸ 85 ml
10050555

Nonfood Compounds Program Listed 82 Registration 157190



À BASE DE ÁGUA E NÃO PERIGOSOS

Testado pelo Instituto de Higiene da Região do Ruhr de acordo com a Directiva KTW da Agência Federal do Ambiente.

AN 306-10

Retentor para materiais passivos | aprovação para água potável**

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10042812	10020021

AN 306-30

Retentor para materiais passivos | BAM* | aprovação para água potável**

- viscosidade elevada
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10042781	10020025



* BAM testado e avaliado em termos de segurança, ver folheto M 034-1 "Lista de materiais não metálicos para utilização em oxigénio" (DGUV Information 213-075) da BG RCI.)

** **Materiais passivos:** (endurecimento lento)
- Aço de alta liga
- Camadas de óxido
- Revestimentos anódicos
- Alumínio, níquel, zinco, ouro
- Camadas de cromato
- Plásticos e cerâmica

ADESIVOS E VEDANTES DE 1 COMPONENTE
WEICONLOCK®

Produtos complementares

100 % PTFE

WEICONLOCK® Ativador F

Redução do tempo de cura

O ativador também é recomendado para todas as superfícies passivas, bem como para temperaturas ambientais baixas (a partir de +10°C/+50°F e abaixo disso) e passos de rosca de grandes dimensões. No caso de superfícies não metálicas, o ativador permite em primeiro lugar o endurecimento do WEICONLOCK®.

▸ 60 ml	▸ 200 ml	▸ 1 L
10055677	10021433	10068395
Pen	Spray	Lata de alumínio

Fio para Vedação de Roscas DF 175

- vedação rápida, para todos os tipos de roscas (metal ou plástico), temperaturas de -200°C a +240°C (-328°F a +464°F)
- certificado para água potável (KTW, WRAS)
- testado pela UL, BAM*
- sem silicone
- giratória de retorno testada até 45°
- resistente a quase todos os
- produtos químicos, óleos e gases

▸ Dispensador 175 m
10026655

* BAM testado e avaliado em termos de segurança - ver folheto M 034-1 „Lista de materiais não metálicos para utilização em oxigénio“ (DGUV Informação 213-075) da BG RCI





ADESIVOS DE CIANOACRILATO



Os adesivos instantâneos normalmente são monocomponentes e livres de solventes. Estes colam em segundos, os mais variados materiais, tais como: metal, plástico, vidro, cerâmica, madeira, couro e borracha.

VA 2500 HT

Adesivo de cianoacrilato para necessidades especiais | resistente a temperaturas elevadas | viscosidade elevada | endurecimento lento | endurece com elasticidade residual | elevada resistência à descamação e ao impacto

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040720	10016398	10019803	10012291



ADESIVOS E VEDANTES
ELÁSTICOS





Flex 310 M® Aço Inoxidável é um adesivo elástico à base de Polímeros MS que se adequa para colagens, bem como para a vedação de costuras e fendas em metais, como por ex. aço inoxidável, alumínio e metais não ferrosos.

Flex 310 M® Aço Inoxidável é, para além disso, aplicado sempre que a cor do vedante e do adesivo necessita de ser adaptada ao material (por ex. aço inoxidável, alumínio, etc.).

ISEGA PRODUKTSICHERHEIT MIT BRIEF UND SIEGEL

LFGB

Flex 310 M® Aço Inoxidável

- não corrosivo
- aspecto como o aço inoxidável
- certificação ISEGA

- 280 ml

10105336



Green Tube®

Em comparação com cartuchos plásticos convencionais
80% MENOS PLÁSTICO

mayor tiempo de almacenamiento +18 meses meses maior tempo de armazenamento

- aderência elevada
- resistente às intempéries
- pode ser pintado



Preparação de Superfície

Primário M 100

Para o pré-tratamento de superfícies metálicas não absorventes (alumínio, aço, aço VA, latão, cobre, zinco, folha de flandres), plásticos (ABS, PVC rígido, PA6.6, GFK, SMC, PUR), superfícies pintadas, esmaltados, cerâmica, bem como vidro.



- 25 ml — 10061189
- 250 ml — 10023566

Pastas de Montagem

ANTI SEIZE

▶ sem metal

para peças sujeitas a elevado desgaste a altas temperaturas

resistência à temperatura -60°C a +1.400°C



A WEICON Pasta de Montagem **Anti-Seize High-Tech ASW** é resistente a temperaturas elevadas, possui um efeito de separação extraordinário, não contém metal, é adequado para qualquer material e possui o certificado NSF.

A Pasta de Montagem **Anti-Seize High-Tech ASW** é particularmente adequado nos casos em que as pastas com teor de metal possam atrair reações eletrolíticas, os produtos com níquel por motivos de segurança e os produtos com metal, escuros por motivos óticos, não possam ou devam ser utilizados.



Anti-Seize High-Tech ASW

- pasta de montagem branca com temperaturas de funcionamento altas
- sem metal
- registo NSF-H1

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

▶ 400 ml	▶ 120 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1000 g
10038455	10040574	10040646	10040749	10000197
Spray	Lata com pincel	Lata	Lata com pincel	Lata




Manutenção de um bloco de transmissão numa plataforma petrolífera Anti-Seize High-Tech ASW


Pode utilizar como agente desmoldante na indústria do aço Anti-Seize High-Tech ASW



WEICON GMK – Adesivos de Contacto

GMK 2410 é um adesivo à base de policloropreno (CR) com uma elevada aderência inicial para a colagem sobre toda a área flexível de:

- **borracha com borracha**
- **borracha com metal**





2510

2-componentes
aderência elevada |
elasticidade permanente |
resistente à temperatura

▶ 324 g
10039649

▶ 960 g
10058586





MASSAS REPARADORAS

A solução descomplicada para todos os trabalhos de reparação e manutenção!

Massa Reparadora Água

Para aplicações por baixo de água | com carga cerâmica

▶ 57 g 10038113
▶ 115 g 10038114

Massa Reparadora Alumínio

Não enferruja | endurece rapidamente | com carga de alumínio

▶ 57 g 10038119
▶ 115 g 10038120

Massa Reparadora Aço Inoxidável

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

Anticorrosiva | de endurecimento muito rápido | com carga de aço inoxidável | aprovação para água potável

▶ 57 g 10038127
▶ 115 g 10038128

Massa Reparadora Aço

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

De endurecimento rápido | com carga de aço | aprovação para água potável

▶ 57 g 10038117
▶ 115 g 10038118

Massa Reparadora Titânio

Resistente ao desgaste | com carga de titânio | resistente a altas temperaturas até +280°C (temporariamente até +300°C)

▶ 57 g 10038121
▶ 115 g 10038122

Massa Reparadora Cobre

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

De endurecimento muito rápido | com carga de cobre | aprovação para água potável


▶ 57 g 10038111
▶ 115 g 10038112

Massa Reparadora Multi-Purpose

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

Cura rápida | carga mineral | aprovação para água potável

▶ 57 g 10054212
▶ 115 g 10055038

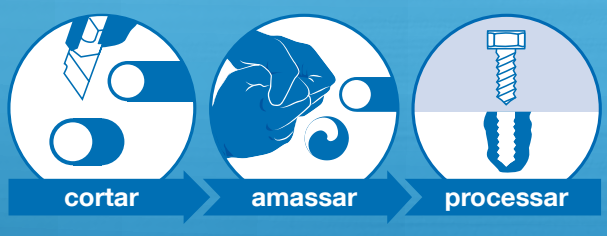



METAL PLÁSTICO

WEICON ST

- pastosa
- com carga aço inoxidável
- anticorrosivo

O Plástico Metálico **WEICON ST** adequa-se para inúmeras reparações e retoques em peças de máquinas e peças de trabalho em aço inoxidável, tais como tanques, tubos, recipientes, funis e flanges.

- 0,5 kg — 10037337
- 2,0 kg — 10000903





Espátula de Contorno Flexy

Versátil, por exemplo, para revestimento e processamento de adesivos de 2 componentes. A espátula é ideal para a aplicação de adesivos em superfícies grandes e pequenas. A espátula é feita de poliamida resistente ao desgaste.


10010066

METAL PLÁSTICO

WEICON WL

- revestimento de superfície
- excelente revestimento de base para superfícies de aço inoxidável
- com carga de cerâmica
- com elasticidade residual

ABS

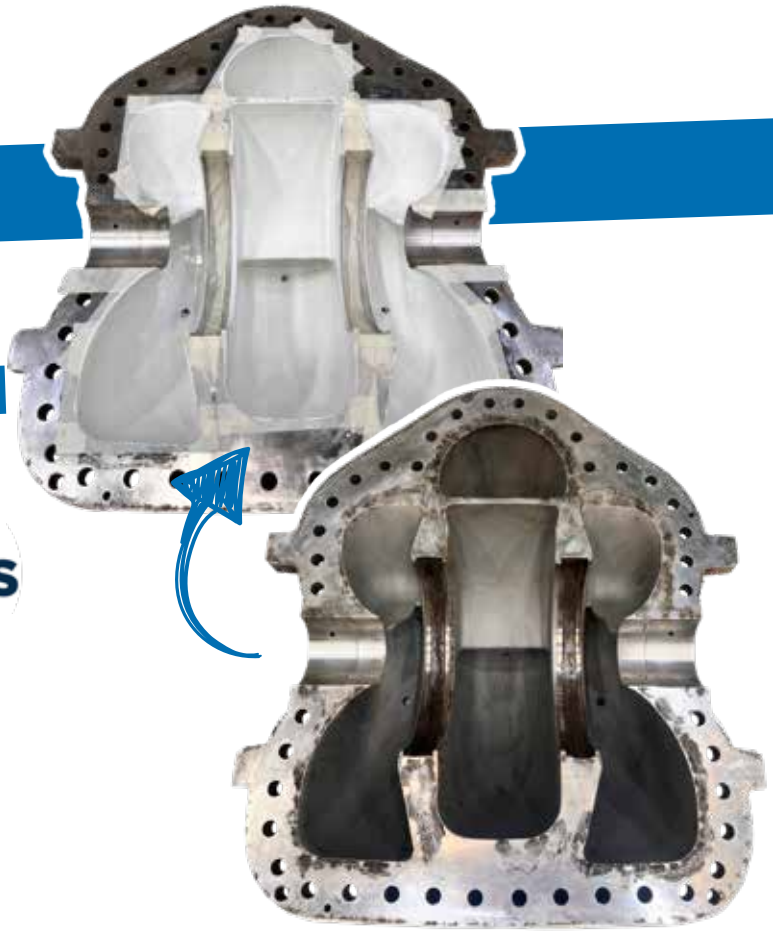

O sistema de resina epóxi WEICON WL é utilizado para o revestimento de superfícies sujeitas a tensões. É líquido, pulverizável, escovável (pode ser aplicado com um pincel), tem uma elevada força adesiva, especialmente em aço inoxidável, é preenchido com cerâmica e resistente a produtos químicos.

Devido ao seu longo tempo de aplicação, o WEICON WL pode ser utilizado em aplicações com temperaturas ambiente mais elevadas ou em superfícies maiores.

O WEICON WL é adequado para a construção de um sistema em combinação com outros tipos de plásticos metálicos. Por exemplo, a resina epóxi de 2 componentes pode ser utilizada como primário no revestimento de carcaças de bombas feitas de aço inoxidável que estão sujeitas a cargas pesadas. O revestimento de superfície pode ser utilizado na construção de máquinas e instalações, na engenharia de aparelhos e em muitos outros setores da indústria.

- 0,2 kg — 10068670
- 0,5 kg — 10068677
- 2 kg — 10068684



ADEQUADO PARA A

CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA

EM COMBINAÇÃO COM OUTROS TIPOS DE PLÁSTICOS METÁLICOS







ADESIVOS E VEDANTES
DE 2 COMPONENTES

ADESIVOS ACRÍLICOS ESTRUTURAIS



RK-7000/7100

WEICON Easy Mix RK-7000/7100 são adesivos estruturais à base de MMA (metacrilato de metilo) com uma resistência muito boa em compostos fibrosos, diversos plásticos, metais, entre outros.

Easy-Mix rk-7000

- de endurecimento lento
- resistência elevada
- resistente ao impacto
- elasticidade residual

- 50 ml
  10056071

Easy-Mix rk-7100

- de endurecimento rápido
- viscosidade elevada
- resistência elevada
- resistente ao impacto
- elasticidade residual

- 50 ml
  10056072
- 50 ml
  10058266
  preto





Pistola Doseadora Easy-Mix D 50

10005237



Bico Misturador Quadro A

10029793





Colagem de perfis angulares
RK-1300







Colagem de um tubo num bocal do depósito
RK-7000

2-Komponenten No-Mix 2-Componentes

RK-1300/1500

Os adesivos de construção **RK-1300/RK-1500 da WEICON** são de endurecimento rápido à temperatura ambiente, com sistema de 2 componentes e à base de metacrilato de metilo.

RK-1300

- pastoso, resistência alta, endurecimento rápido
- para grandes áreas
- resistente à temperatura de -50 ° C a + 130 ° C, temporariamente até + 180 ° C

▸ 60 g *1	▸ 1,0 kg *1
10045216	10007378

RK-1500

- líquido, resistência alta, endurecimento rápido
- para grandes áreas
- resistente à temperatura de -50 ° C a + 130 ° C, temporariamente até + 180 ° C


▸ 60 g *1	▸ 1,0 kg *1
10045218	10002622

*1 Embalagem completa composta por adesivo e ativador



Ativador RK

▸ 1 l	▸ 100 ml
10000131	10000128

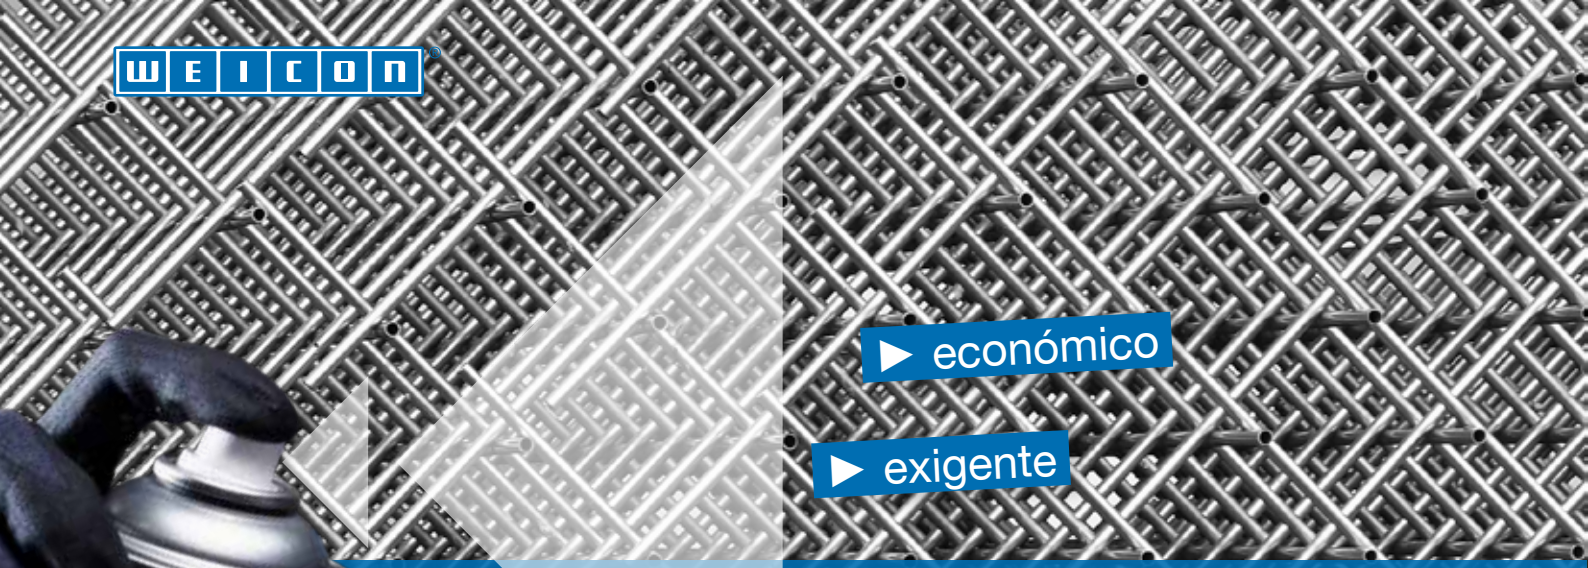

SPRAYS E LÍQUIDOS TÉCNICOS



Os sprays e os líquidos técnicos são utilizados em praticamente todas as áreas da indústria.

Estes são utilizados para o tratamento e proteção de superfícies, auxiliam na limpeza, desengorduramento e lubrificação, bem como para soltar e desmoldar e são imprescindíveis nos trabalhos quotidianos.

Spray de Tratamento de Aço Inoxidável

Para superfícies em aço inoxidável polido e mate | também no exterior | efeito antiestático,

▸ 400 ml
10030928

Spray de Aço Inoxidável

Elevada proteção contra químicos | resistente à temperatura de -50 ° C a +300 ° C | revestimento para superfícies resistente à corrosão e eficaz

▸ 400 ml
10022887

Spray de Massa H1

Branca | para temperaturas elevadas | inodoro | neutro | sem aroma | aprovação NSF-H 1

▸ 400 ml
10035814

Spray Metálico-Fluid

Para superfícies mate | possui a certificação NSF | para metálicas, bem como cerâmica, madeira, vidro e plásticos | registo NSF-A7

▸ 400 ml
10022877

▸ 5 L
10016345

Spray de Aço Inoxidável Brilhante

Pigmentos de aço inoxidável | resistente à temperatura de -50 ° C a +300 ° C

▸ 400 ml
10032641

Spray Lubrificante Food Grade

Concebido para a lubrificação e possui um bom efeito penetrante | óleo branco medicinal de elevado grau de pureza | registo NSF-H1

▸ 200 ml
10061097


▸ 500 ml
10022876

▸ 5 L
10000365



Encontre o produto de limpeza adequado


Limpeza com o Spray de Limpeza Industrial

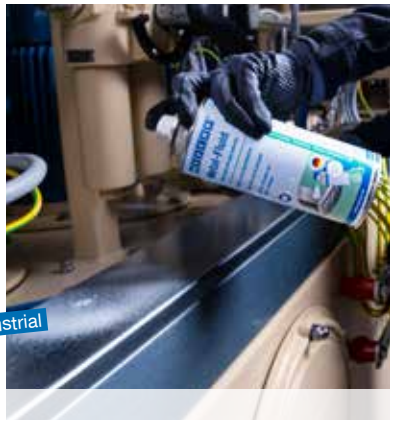


Limpeza e manutenção de uma superfície de cozinha Spray Metálico-Fluid


Lubrificação com o Spray de Massa H1

Spray de Limpeza Industrial

Aprovação NSF-K1, K3

▸ 500 ml
10056654

Spray de Limpeza de Superfícies

Para o pré-tratamento das áreas a colar | evapora por completo sem deixar resíduos | para metal, plástico

▸ 400 ml
10025456

▸ 5 L
10058473

Gel Removedor de Ferrugem

alta velocidade de reação | muito económico | sem solventes

Gel para a remoção rápida e fiável de ferrugem e manchas.

▸ 1 L
10102584

▸ 5 L
10102594





Segurança no Trabalho

Spray de Limpeza Cítrico

efeito comprovado de acordo com DIN EN 1276 and 1650

Limpa as mais variadas superfícies | efeito desinfetante | evaporação sem deixar resíduos

▸ 400 ml
10032322

Espuma Protectora para Mãos

Forma uma "luva invisível" antiaderente e sem gordura

▸ 250 ml
10035873



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

Produtos WEICON para

Aço Inoxidável

Art.-No. 10057980

Distribuído por:

As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorrecta do produto.