WEICON YAPIŞTIRICI ARAMA MOTORU
www.yapistirici-arama-motoru.com

WEICON®

Kauçuk ve Plastik endüstrisi için ‘WEICON ürünleri‘



www.weicon.com.tr

V 1.20



Contact - siyanoakrilat yapıştırıcılar

WEICON Contact solvent İçermeyen hızlı sertleşen yapıştırıcıdır. Saniyeler içerisinde farklı malzemeleri birbiriyle ve başka malzemelerle birleştiriler. Örneğin: Metal, Cam, Plastik, Seramik, Deri, ve Kauçuk.

VA 20

- kauçuklar ve plastikler
- düşük viskozite
- çok hızlı sertleştirme
- ISEGA ve LFGB sertifikalı

30 g ✓
10016618



VA 250 Black

- siyah, kauçuk dolgulu
- yüksek soyulma ve darbe direnci
- yüksek sıcaklık mukavemeti -50°C ve +135°C dayanıklıdır, artık esneklik

30 g ✓
10039330



VA 1460

- az solma, optik güzel olan bağlantılar için
- hafif koku

30 g ✓
10016514



VA 8312

- çok hızlı sertleştirme
- ISEGA ve LFGB sertifikalı
- WEICON CA-Primer ile birleştirildiğinde, VA 8312 aynı zamanda polyolefinler (PE, PP)

30 g ✓
10039328



VA 8406

- çok hızlı sertleştirme
- özellikle EPDM için uygundur
- sıcaklık dayanımı -50°C ile +80°C aras
- ISEGA ve LFGB sertifikalı ı

30 g ✓
10039332




Polyolefinler için Contact Primer

- Bu plastiklere WEICON Contact Primer ile ön işlem yapıldığında yüzey yapıları değişir. Böylelikle polyolefin grubuna ait (PE) ve (PP) gibi plastik lerin birleştirilmesi mümkün olmaktadır

10 ml ✓
10034123

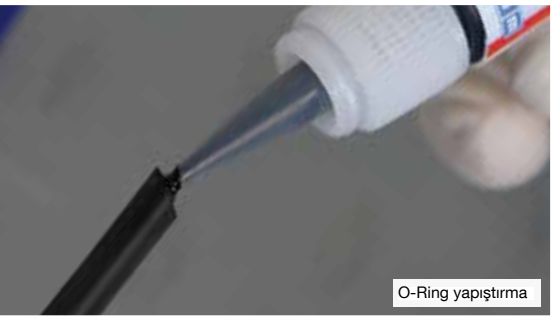


O-Ring yapıştırma



Set ✓
10034766

O-Ring yapıştırma

- Ayrıca, yapıştırılması zor malzemeler için örneğin silikonlar
- oluşan: CA Primer, VA 30 Pen, Yüzey temizleyici, kartuş bıçağı

O-Ring yapıştırıcı set içeriği:
10025827 **WEICON Contact VA 30 Siyah** 12 g
10024317 **Yüzey temizleyici** 150 ml
10000275 **Contact Primer** 10 ml
10045522 **WEICON Cuttermesser**

Tamir Çubuğu Plastik

Özellikle plastik bileşenlerin ve pencere ve kapı çerçeveleri, lambri kaplamalar ve tampon çubukları gibi artık elastiğe sahip kompozit maddelerin kalıcı onarımı için. Borular ve boru kavisleri, bağlantı parçaları ve flanşlar, su tankları, pompalar ve gövdeler gibi metal parçalarının birleştirilmesi için.

- sert elastik
- darbeye dayanıklı
- ANSI 61 ile uyumlu NSF içme suyu onayı

Certified to NSF/ANSI 61

57g ✓
10038336

115 g ✓
10017334






Araba Port bagaj tamiratı



Kauçuk ve Plastik endüstrisi için ‘WEICON ürünleri‘

SI 303-31 *Plastik boru ve plastik/metal bağlantı elemanlarında kullanım için idealdir*

Düşük dayanımlı, daimi elastik boru ve dişli contalaması. Plastik ve metalden soğuk ve sıcak su boruları için. SI 303-31, örn. seyreltik asitlere ve alkalilere karşı iyi kimyasal direnç gösteren Acetat bağlayıcılı 1K silikon sızdırmazlık malzemesidir. Sızdırmazlık malzemesi yüksek çentik ve yırtılma mukavemetine sahiptir ve plastik iplik veya plastik / metal kombinasyonları için uygundur. SI 303-31 hava etkilerine, eskimeye ve UV ışınlarına karşı çok iyi direnç gösterir.

- yüksek viskozite
- düşük dayanım
- -40°C ile +180°C arası *(-104°F ile +356°F arası)*

85 ml
10050555
Tüp



LFGB ISEGA NSF Nonfood Compounds Program Listed P1 Registration 157190

Almanya Federal Çevre Ajansı tarafından verilen KTW kılavuzuna uygun olarak içme suyuyla kullanıma uygundur.



Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri bugün pek çok endüstriyel ürün ve montaj alanlarında kullanılmaktadır. Yapıştırıcı bağlantı ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını birleştirmektedir ve esnekliğin ve birleşme yerlerinin sızdırmazlıklarının en önemli olduğu yerlerde kullanılmaktadır

Flex 310 M® Klasik

- izosiyanat ve solvent içermez
- ISEGA ve LFGB sertifikalı
- çok yönlü kullanım, silikonsuz

310 ml
10028555
beyaz

310 ml
10028557
gri

310 ml
10028556
siyah

LFGB ISEGA

Flex 310 M® Kristal

- Izosiyanat ve solvent içermez
- kristal saydam sertleşme
- silikonsuz
- ISEGA ve LFGB sertifikalı

310 ml
10028552
şeffaf

LFGB ISEGA

Silikon HT 300

- -60°C ile +300°C arası *(-76°F ile +572°F arası)* yüksek sıcaklıklara dayanıklı
- %100 katı madde payı

310 ml
10028558
kırmızı

Silikon N

- solvent içermez
- +180°C/*356°F*'ye kadar sıcaklığa dayanıklı

310 ml
10031259
şeffaf



Primer E 500

- Silikon HT 300 ve Silikon N için
- Silikon reçine, solvent içerir
- hafif sarımsı, şeffaf

250 ml
10035220





WEICON Montaj Bandı

Gri

- Ekstra güçlü tutuş sağlar
- pürüzsüz yüzeylere uygun,
- yüksek esneklik

85 kg/m

- Taşıma kapasitesi 85 kg / m
- 19 mm x 3 m (genişlik x uzunluk)
- Band çapı 40 mm

3 m
10050551

Şeffaf

- Neme dayanıklı,
- UV ışınlarına dayanıklı,
- güçlü yapışma

80 kg/m

- Taşıma kapasitesi 80 kg / m
- 19 mm x 3 m (genişlik x uzunluk)
- Band çapı 40 mm

3 m
10050553

WEICON Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte sabitleme yardımcısı.





Plastik-Bond

WEICON Plastik-Bond plastik, alüminyum, çelik vb malzemelere mükemmel yapışma özelliğine sahip solvent içermeyen yapısal yapıştırıcı. Yapıştırıcı statik ve dinamik yüklere uygundur, yüksek darbe ve soyulma mukavemetine sahiptir ve maksimum 5 mm'lik boşluk kapama gücü vardır

- plastiklere çok iyi yapışır
- yüksek mukavemetli
- kalıcı elastikiyet
- darbeye dayanıklı

24 ml
10018558







Easy-Mix PE-PP 45

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 metik akrilat bazlı iki bileşenli konstrüksiyon yapıştırıcısıdır. Özellikle PE, PP ve TPE gibi yapısal, yüksek dayanımlı, düşük yapıştırma enerjili plastikler için uygundur. Yeni yapıştırıcı WEICON Easy-Mix PE-PP 45 ile ön işlemlere artık gerek kalmaz.

- düşük enerjili plastiklere yapışır
- yüksek nihai sertleşme
- darbelere dayanıklı

38 ml
10057687





Easy-Mix PE-PP Karıştırma ucu
10063196



Easy-Mix PE-PP El Tabancası
10059295

Easy-Mix PU-90 / Easy-Mix PU-240

Yüksek mukavemetli poliüretan bazlı, 2 komponentli yapısal yapıştırıcıdır. Birçok yüzeyde çok iyi tutuş sağlar. Macunsu kıvamı sayesinde, dikey yüzeylerde de kullanılabilir. 2-K. sistemi oldugundan hızlı ve emniyetli bir şekilde kürleşir. 2-K Sisteminden dolayı yapıştırmanın tabaka kalınlığı, havadaki nem, ve ortam sıcaklığından bağımsız oluşur.

Easy-Mix PU-90

- Yüksek mukavemetli, boşluk doldurma
- 90 san. çok kısa uygulama süresi
- artık elastik

50 ml
10032817

Easy-Mix PU-240

- Yüksek mukavemetli, boşluk doldurma
- 240 san. kısa uygulama süresi
- artık elastik

50 ml
10032818



Kauçuk ve Plastik endüstrisi için ‘WEICON ürünleri‘

Easy-Mix S 50 / Easy-Mix N 50 / Easy-Mix N 5000

WEICON Epoksi Yapıştırıcılar soğuk sertleşen, solventsiz, oldukça güçlü yapışma özelliklerine sahip iki bileşenleri sistemlerdir. Yüksek çekiş ve darbe dayanımı ile madde birleştirmeleri sağlarlar ve bu nedenle montaj, onarım ve imalat için uygundurlar.



Easy-Mix S 50

- kısa döngü süreleri ile seri üretim için idealdir
- uygulama süresi yak. 5dk
- viskoz, kendiliğinden yayılır

50 ml ✓
10045355



Easy-Mix N 50

- zaman gecikmeli montaj işlemleri için
- uygulama süresi yak. 45 dk.
- viskoz

50 ml ✓
10045350




Easy-Mix N 5000

- son derece güçlü yapışma
- kristal berraklığında, sıvı, kendiliğinden yayılır
- uygulama süresi yakl. 45 dk.

50 ml ✓
10045349

Quadro-Karıştırma Ucu & Easy-Mix El Tabancası

Tüm Easy-Mix tipleri için:



Quadro-Karıştırma Ucu
10005236



Easy-Mix El Tabancası
10005237

Easy-Mix RK-7000 / Easy-Mix RK-7100 / Easy-Mix RK-7200 / Easy-Mix RK-7300

Fiber kompozit materyaller, pek çok plastik, metal ve Diğerleri malzemelerle MMA (metik metakrilatı) bazlı yüksek mukavemetli, hızlı sertleşen yapısal yapıştırıcılar.

Modern karıştırma ve dozajlama sistemi sayesinde tüm tipler temiz ve doğru bir şekilde otomatik olarak tek bir çalışma işleminde dozajlanır, karışır ve uygulanır. Bu şekilde üretim serilerinde düzenli bir kalite ve işlem garantilenmektedir.



Easy-Mix RK-7000

- yüksek mukavemet,
- darbeye dayanıklı,
- artık elastik

50 ml ✓
10018563



Easy-Mix RK-7100

- Yüksek viskozite, yüksek mukavemet
- darbeye dayanıklı
- uygulama süresi yak. 5dk

50 ml ✓
10032834



Easy-Mix RK-7200

- Kristal berraklığında, yüksek mukavemetli,
- darbeye dayanıklı,
- esnek

50 ml ✓
10034979



Easy-Mix RK-7300

- yüksek mukavemetli,
- darbeye dayanıklı,
- esnek

50 ml ✓
10048549





RK-1300 / RK-1500 Yapısal Yapıştırıcılar

WEICON RK-1300/1500 metakrilat bazlı 2 bileşenli sistemlerdir, oda sıcaklığında hızlı bir şekilde sertleşirler. İki sistem de "no-mix" yöntemiyle işlenir, dolayısıyla iki bileşenin (yapıştırıcı ve aktivatör) karıştırılması gerekmez. Polimerizasyon yapıştırıcı ve aktivatörün etkileşmesiyle başlar, sertleşme adım adım oluşur.

RK-1300

- yüksek mukavemet ve darbeye dayanıklı
- hızlı güç birilmesi
- macunsu

60 g*	1,0 kg*
10033420	10007378



*Yapıştırıcı ve Aktivatör içeren tam paket

RK-1500

- yüksek mukavemet ve darbeye dayanıklı
- hızlı güç birilmesi
- sıvı

60 g*	1,0 kg*
10033456	10002622



Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler

Endüstrinin hemen hemen tüm alanlarında teknik spreyler ve sıvı aktif maddeler kullanılmaktadır. Bunlar yüzeylerin bakımı ve korunması, temizleme ve yağ giderme, yağlama, gevşetme ve ayırma günlük işin vazgeçilmez ürünlerdir.



Yüzey Temizleyici

- plastik ve metal yapışma yüzeylerinin ön işlemi için
- artıksız ve hızlı buharlaşma
- kalıntı bırakmadan buharlaşır

150 ml	400 ml
10024317	10028485

Kalıp Ayırıcı

- yüksek ayırma etkisi
- -20°C ile +130°C arası *(-4°F ile +266°F arası)* sıcaklık dayanımı
- silikonsuz

400 ml
10000154

Kalıp Temizleyici

- yüksek aktif organik solvent bazlı temizleyici
- PUR kalıntılarını etkili bir şekilde giderir ve diğer yabancı maddeler

500 ml
10028576

Plastik Temizleyici

- hassas yüzeylerin temizlenmesi için
- malzemeler nötrdür
- kalıntı bırakmadan buharlaşır

500 ml
10028483

PTFE-Spray

- Kuru yağ
- -180°C ile +250°C arası *(-292°F ile +482°F arası)* sıcaklık dayanımı
- silikonsuz

400 ml
10028491

Silikon-Sprey

- dayanıklı bir ayırma tabakası oluşturur
- yüksek kayma etkisi

400 ml
10000152

Citrus-Temizleyici

- narenciye kabuğu özü bazlı üniversal temizleyici
- hassas mühendislik parçalarını ve hassas mekanizmaları temizler

400 ml
10032105



Kauçuk ve Plastik endüstrisi için ‘WEICON ürünleri‘

WEICON GMK

GMK polikloropren (CR) bazlı

- Plastik ile Plastik
- Plastik ile Metal ‘in

tam yüzey ve esnek yapışmasını sağlayan yüksek başlangıç tutuşuna sahip yapıştırıcıdır.



Römork yapımında lastik paspasların yapıştırılması

GMK 2410

- daimi elastikiyet
- neme dayanıklılık
- büyük alanlar için



185 g	300 g	350 g
10029662	10028908	10030358
Tüp	Kova	Fırçalı kova

700 g	5 kg	25 kg
10032039	10029718	10029720
Kova	Teneke	Teneke

GMK 2510

- 2-bileşenli bir yapıştırıcı
- sürekli elastik ve güçlü yapışma
- ısıya ve neme dayanıklı



324 g	690 g
10039649	10034480
Çalışma paket (300 g yapıştırıcı ve 20 g bağlayıcıdan ve 1 adet işleme sıpatulası)	**Çalışma paketi** (650 g yapıştırıcı ve 40 g bağlayıcıdan ve 1 adet işleme sıpatulası)

Silikon Yağı

- vana, armatür ve contalar için özel plastik ve kauçuk parça yağlayıcı
- O-ringler için montaj yardımcısı
- sıcaklık direnci:
  -50°C ile +200°C arası
  (-58°F ile +392°F arası)



5 g	85 g	400 g	450 g
10053151	10052100	10052326	10050558
Tüp	Tüp	Kartuş	Kova

1 kg	5 kg	25 kg
10051980	10051113	10051118
Kova	Teneke	Teneke

BAM[1]

Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 156645

Almanya Federal Çevre Ajansı tarafından verilen KTW kılavuzuna uygun olarak içme suyuyla kullanıma uygundur.

[1] **BAM tarafından test edildi ve emniyet tekniği açısından değerlendirildi** – bkz. M 034-1 broşürü BG RCI'nin “ “metalik olmayan malzemelerin Oksijenle kullanımı” (DGUV Bilgileri 213-075).

Üretanlar

Üretan 45, 60, 80

- Sıvı, kendiliğinden yayılan döküm maddesi
- Daimi elastikiyet
- neme dayanıklılık

Shore sertlik: A 45
0,5 kg
10033055

Shore sertlik: A 80
0,5 kg
10033057

Shore sertlik: A 60
0,5 kg
10033056

Primer M 100

- Üretan 45, 60, 80, macunsu için
- sentetik reçine, solventli
- şeffaf. emici olmayan yüzeyleriniçin örn. plastik

250 ml
10033067





WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

Üstün Alman kalitesi

Kauçuk ve Plastik endüstrisi için ‚WEICON ürünleri´

Art.-No. 10900901-420000

Yetkili satıcınız:

Burada verilen herhangi bir ürün özelliği ya da önerinin garantili ürün karakteristikleri olarak gösterilmemesi gerekir. Laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadırlar. Münferit uygulama koşullarının bilgimiz, denetimimiz ve sorumluluğumuz dışında olması nedeniyle, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın verilmiştir. Genel Satış Koşullarımız uyarınca ve onlara bağlı olarak, ürünlerimizin hatasız ve süreki yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Ancak, söz konusu ürünün gereken özelliklerini karşılayıp karşılamadığını bulmak için kendinize uygun laboratuvar ve pratik testleri yapınız. Testler üzerinden bir hak iddiasında bulunulamaz. Kullanıcı uygunsuz kullanım ya da belirtilenlerin dışında kullanımların sorumluluğunu tek başına yüklenir.
BL/10900901-420000/11/18