WEICON

ANWENDUNGEN
UND PRODUKTE IV



www.weicon.de

V 2.26

Inhalt	Eingesetzte Produkte	Seite
Verschleißschutz an hydraulischen Spreizern	Anti-Seize Montage-Spray	4
Fertigung von Gartenbeleuchtung	Easy-Mix RK-7100 • Oberflächen-Reiniger	5
Ausbesserung und Verschleißschutz von Flügeln einer Rapsrühranlage	WEICON Keramik HC 220 • WEICON Keramik BL WEICON HB 300 • Reiniger S	6
Verklebung eines Aluminium-Profils mit GFK-Schale für ein Teichbecken	Aqua-Flex • Speed-Flex® • Sprühreiniger S	7
Verschleiß- und Anprallschutzbleche für kommunale Kehrmaschinen	GMK 2510	8
Verklebung von Gummipuffern auf den Aluminium-Grundträger einer Mopedsitzbank	VA 250 Black • Oberflächen-Reiniger	9
Technische Sprays in der Lebensmittelindustrie	Food Grade Lubricant • W 44 T®-Fluid	10
Abdichtung von Aluminiumformen zur Herstellung von Keramik-/Steinzeugfliesen	Flex 310 M® Classic • Bremsenreiniger	11
Reparatur eines Hydranten	WEICON WR2 • Sprühreiniger S	12
Fertigung von Sonderlöschgeräten	AN 305-42 • WEICONLOCK Aktivator F	13
Klebung von Greifern zur Bewegung von Glasscheiben	Easy-Mix RK-7100	14
Markierung von Schrauben am Unterflur von Zügen	Schrauben-Sicherungslack	15
Herstellung eines Miniatur-Ampelmoduls	Easy-Mix RK-7200 • Oberflächen-Reiniger	16
Fundamentierung in einem Industrie-Mahlwerk	WEICON CBC Chocking Backing Compound	17
Reparatur einer Motorabdeckung	WEICON C • Sprühreiniger S	18
Reparatur eines Edelstahlrohres bei der Verarbeitung von Tomaten	WEICON Pipe Repair-Kit • Zink-Spray	19
Aufbereitung eines Beton-Fußbodens	WEICON Bodenbeschichtung CR	20
Reinigung von Sitzpolstern (Kindersitz)	Multi-Schaum	22
Verklebung eines Torflügels	Easy-Mix HT 180 • Oberflächen-Reiniger	23
Herstellung von Wandelementen mit automatischer Klebstoff-Dosieranlage	VA 1500 • Oberflächen-Reiniger	24
Kühlpumpenbeschichtung	WEICON Keramik HC 220 • Sprühreiniger S	25
Auskleidung und Instandsetzung von Schurren	WEICON HP • WEICON Gießharz MS 1000 WEICON WR2 • Industriereiniger	26
Fixierung von Schaltbändern an Fernbedienungen in der Medizintechnik	VA 250 Black	27
Beschichtung einer Förderschnecke für den Abwasserbereich	WEICON HP • WEICON WP WEICON Keramik HC 220 • Sprühreiniger S	28
Wiederaufbau des Rührpropellers einer Biogasanlage	Repair Stick Multi • WEICON Gießharz MS 1000 WEICON Keramik HC 220 • Sprühreiniger S	29
Verschleißschutz am Siebträger in einem Malzwerk für die Brauerei-Industrie	WEICON Gießharz MS 1000 WEICON Food Grade • Sprühreiniger S	30
Reparatur einer Schneckenpresse in einer Ziegelei	WEICON WP • Sprühreiniger S	31
Verschleißschutzbeschichtung eines Pumpeninnengehäuses in einer Kläranlage	WEICON HP • WEICON WP WEICON Keramik HC 220 • Sprühreiniger S	32
Beschichtung von Stahlstützen an Garnelen-Aufzuchtbecken	WEICON Food Grade • Sprühreiniger S	33
Beschichtung des Zellenrads einer Räumradschleuse im Zementwerk	WEICON Anti-Haft	34
Korrosionsschutz-Beschichtung des Außengehäuses eines Pumpenantriebs	WEICON GL-S • WEICON Keramik BL • Sprühreiniger S	35
Reparatur Radkastenverkleidung an einem Automobil	WEICON Contact-Füller Set schwarz Contact Primer für Polyolefine • Sprühreiniger S	36
Konsolenverklebung für Rüttelbohle im Betonwerk	Easy-Mix RK-7000 • Oberflächen-Reiniger	37
PE-Schalung für Beton-Fertigteile	Easy-Mix PE-PP 50 • Dosierpistole D50 • Helix-Mischdüse A-System • Sprühreiniger S	38
Nahtabdichtung für Staubfiltergehäuse	Flex 310 M® HT 200 • Edelstahl-Spray spezial hell • Sprühreiniger S	39
Beschichtung einer Trichter-Palette in der Schraubenproduktion	WEICON Keramik BL • WEICON Keramik HC 220 • Sprühreiniger S	40
Beschichtung eines verzinkten Stahlblechs an einer Torf-Befüllmaschine	WEICON Anti-Haft • Bremsenreiniger	41
Entfernen von Bauschaum/Klebstoffresten	Dicht- und Klebstoffentferner • Verarbeitungsspatel, kurz	42
Herstellung von Notbeleuchtungs-Systemen	Flex 310 M® HT 200 • Oberflächen-Reiniger	43
Beschichtung eines Behälters für Salzlösungen	WEICON GL-S • WEICON Keramik HC 220 • Sprühreiniger S	44
Fertigung von Agrartechnik	Easy-Mix RK-7100 • AN 302-43	45
Anti-Haft-Beschichtung von Tragrollen für Förderbänder (Abfallentsorgung)	WEICON Keramik BL • WEICON Anti-Haft • Sprühreiniger S	46
Herstellung von hochbelastbaren Seilen (LCP)	Easy-Mix N 5000	47
Entfernung von Dichtungsresten an einer Flanschdichtung	Dicht- und Klebstoffentferner • Verarbeitungsspatel, kurz	48
Vergießen von Abzweigdosen an Boden-Außenbeleuchtung	Urethan 90 SF	49
Pflege und Wartung von Spritzgussformen	Gleitlack-Spray MoS_2 • Formen-Reiniger • Formentrennmittel PTFE-Spray • Corro-Schutz • Anti-Seize High-Tech	50
Reparatur eines Förderbandes	WEICON Belt Repair-Kit • Sprühreiniger S	51

IMMER DAS PASSENDE PRODUKT

Egal was hergestellt, gereinigt oder repariert wird, wir finden die richtige Lösung für die Anwendung unserer Kund*innen. Sei es bei der Herstellung von Feuerlöschern, bei der Beschichtung von Förderschnecken, beim Abdichten von Belüftungsanlagen, beim Verguss von Fundamenten in der Schwerindustrie oder bei der Produktion von Gartenbeleuchtung. Unser rundum-Angebot chemischer Spezialprodukte eignet sich für nahezu alle Bereiche der Industrie. Ob in der Automobilherstellung, im Zementwerk, in der Agrartechnik oder in der Brauerei – überall kommen unsere Produkte zum Einsatz.
Die folgenden 50 Seiten bieten Ihnen wieder interessante Beispiele für die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten unserer Produkte – und das weltweit!

Verschleißschutz an hydraulischen Spreizern









Beschreibung:

- hydraulische Spreizer zur Entformung von Metallguß-Bauteilen bei einem Automobilzulieferer sollen für den Gebrauch und vor Verschleiß geschützt werden
- dazu wird der Schmierstoff WEICON Anti-Seize Montage-Spray auf den Spreizer aufgebracht, der Eisengussstücke aus Formen löst
- je nach Größe kommt nach 10-20 Formen das Montage-Spray erneut zum Einsatz



Anti-Seize Montage-Spray

▸ 100 ml	▸ 400 ml
10000216	10000219


Vorteile unserer Lösung:

- **lange Schmierwirkung trotz hoher Temperaturen (kein Verklumpen wie bei herkömmlichen Fetten)**
- **hoher Verschleißschutz bei hoher Abrasion**
- **einfacher Auftrag**

Fertigung von Gartenbeleuchtung





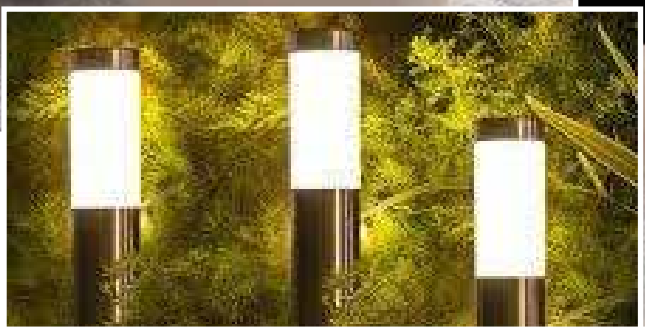

Beschreibung:

- Reinigung mit WEICON Oberflächen-Reiniger
- Klebstoffauftrag WEICON RK-7100
- Teile (lackiertes Aluminium und Plexiglas) fügen und Klebstoff aushärten lassen



Oberflächen-Reiniger

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10024313



Easy-Mix RK-7100

- 50 g 10030534 cremeweiß, milchig
- 50 g 10051232 schwarz

Vorteile unserer Lösung:

- **Designfreiheit**
- **kurze Taktzeit**
- **kostengünstige Montage**
- **dauerhafte Verklebung**

VIDEO

Ausbesserung und Verschleißschutz von Flügeln einer Rapsrühranlage



Beschreibung:

- Flügel aus einer Anlage zur Rapsöl-Gewinnung
- Reinigung der Flügel mit WEICON Reiniger S
- Sandstrahlen und erneute Reinigung
- Auffüllen der abrasiven Stellen mit WEICON HB 300
- Auftrag einer Verschleißschutzschicht mit WEICON Keramik HC 220
- Auftrag einer zweiten Schicht mit WEICON Keramik BL
- Endbeschichtung mit WEICON Keramik HC 220



WEICON Keramik HC 220

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10060702	10060705	10060707



WEICON Keramik BL

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054394	10000093	10005233



Reiniger S

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10007611	10000347	10000348	10053455



WEICON HB 300

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10004472	10001084	10000099

Vorteile unserer Lösung:

- **dauerhafte, nachhaltige Instandhaltung**
- **keine Beschaffung von Neuteilen**

Verklebung eines Aluminium-Profils mit GFK-Schale für ein Teichbecken







Beschreibung:

- Reinigung der Aluprofile mit WEICON Sprühreiniger S
- die Profile wurden angeschliffen und danach erneut mit WEICON Sprühreiniger S gereinigt
- Verklebung der Aluprofile und des GFK*-Beckens mit WEICON Speed-Flex
- das Aluprofil dient als Abschluss für die Terassenplatten und zum Schutz des Teichbeckens

*glasfaserverstärkter Kunststoff



Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147



Aqua-Flex

- 310 ml
  10021673
  weiß
- 310 ml
  10021678
  grau
- 310 ml
  10021677
  schwarz




Speed-Flex®

- 280 ml
  10104943
  weiß
- 280 ml
  10104953
  grau


Vorteile unserer Lösung:


- **hohe und schnelle Anfangshaftung**
- **großer Toleranzausgleich durch hohe Viskosität (V-Nahtdüse/Dreieckraupe)**
- **witterungsbeständig**
- **kein Bohren, Designfreiheit**

Verschleiß- und Anprallschutzbleche für kommunale Kehrmaschinen

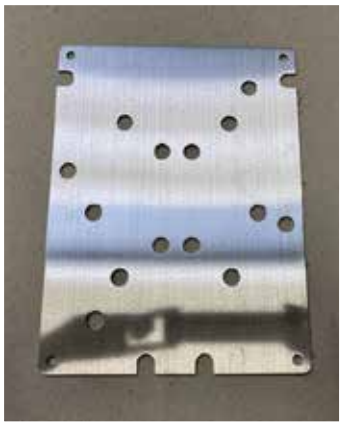




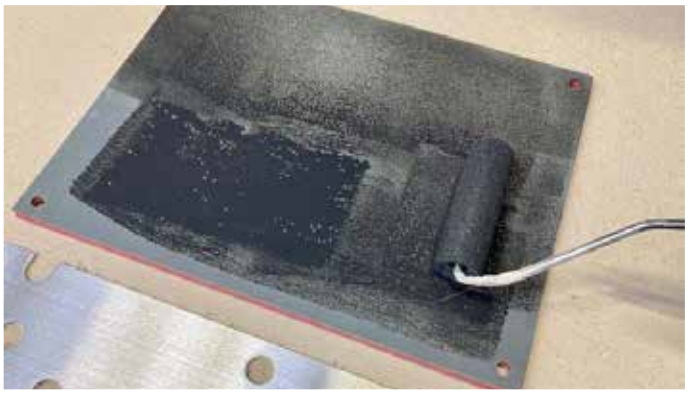

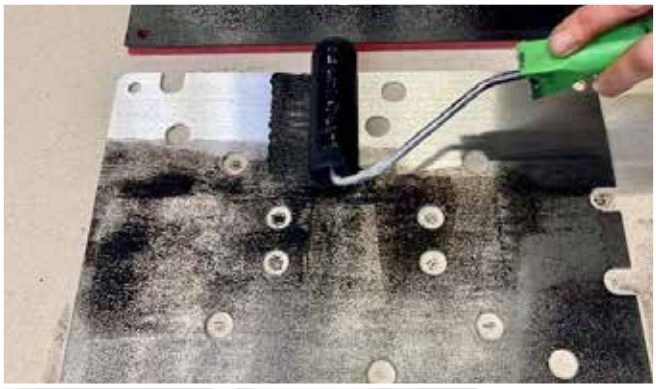





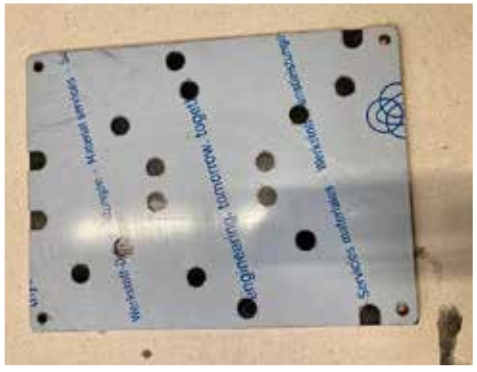

Beschreibung:

- Auftragsfertigung für einen Hersteller von Kehrmaschinen
- die geschliffenen Edelstahlbleche werden mit einem Gummimaterial (Linatex Linard 60) verklebt
- verwendet wird der Klebstoff WEICON GMK 2510, der mit Hilfe einer Pinselrolle aufgetragen wird
- die Bleche werden entfettet angeliefert, daher wird auf eine Vorreinigung der zu verklebenden Teile verzichtet



GMK 2510

- 324 g

10039649

Arbeitspackung (bestehend aus 300 g Klebstoff, 24 g Vernetzer und Holzspatel)

- 690 g

10034480

Arbeitspackung (bestehend aus 650 g Klebstoff, 40 g Vernetzer und Verarbeitungsspatel)

Vorteile unserer Lösung:

- **schnelle Anfangshaftung**
- **hervorragende Haftung zwischen Metall und Gummi**
- **einfaches und wirtschaftliches Verfahren**

Verklebung von Gummipuffern auf den Aluminium-Grundträger einer Mopedsitzbank







Beschreibung:

- Aufrauen der Oberfläche und Reinigung mit WEICON Oberflächen-Reiniger
- Auftrag von WEICON VA 250 Black auf den Gummipuffer als Wellenraupe



Oberflächen-Reiniger

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10024313



VA 250 Black

- 12 g 10018873
- 30 g 10016400
- 60 g 10019805
- 500 g 10012306

Vorteile unserer Lösung:

- **schnelle und einfache Klebung**
- **restelastische Aushärtung**

Technische Sprays in der Lebensmittelindustrie



Beschreibung:

- Verwendung u. a. an Förder-/und Verpackungs-maschinen im Lager und in der Verarbeitung
- WEICON W 44 T Fluid wird hauptsächlich im Lager und in der Wäscherei als Multi-Öl an Ketten, Toren und korrodierten Flächen eingesetzt



Food Grade Lubricant

- 200 ml 10027448
- 500 ml 10000158



W 44 T ®-Fluid


- 400 ml 10039113

Vorteile unserer Lösung:

- **sichere Handhabung in der Lebensmittel-industrie**
- **großes Anwendungsspektrum**
- **gute Helfer für tägliche Wartungsarbeiten**

VIDEO

Abdichtung von Aluminiumformen zur Herstellung von Keramik-/Steinzeugfliesen

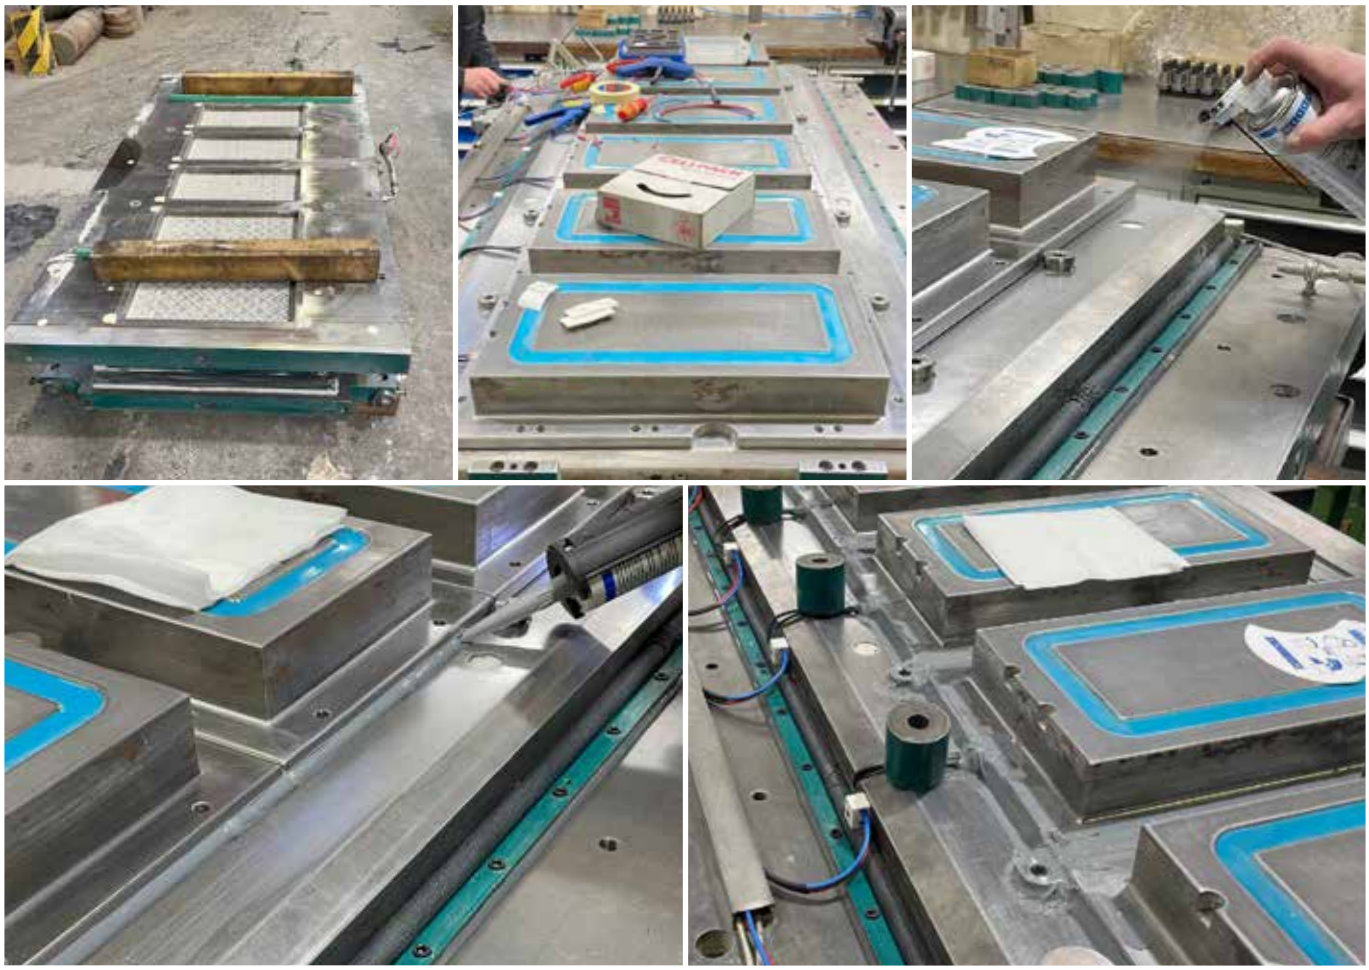

Beschreibung:

- Aluminium-Formen zum Pressen von Keramik-/ Steinzeugfliesen
- das Material kommt in Pulverform in die Formen
- die Aluminium-Formen müssen durchgehend abgedichtet werden, damit kein Keramikmehl in die Mechanik gelangen kann und die Presstiefe negativ beeinflusst
- Reinigung mit WEICON Bremsenreiniger
- Verkleben mit WEICON Flex 310 M Classic

Vorteile unserer Lösung:

- **zuverlässiger Schutz der Maschine vor Keramikmehl**
- **kostengünstige Optimierung des Produktionsprozesses**



Bremsenreiniger

- 500 ml
  10000148



Flex 310 M® Classic

280 ml 10104011 weiß	280 ml 10104007 grau	280 ml 10103997 schwarz
200 ml 10057238 Presspack	200 ml 10057240 Presspack	200 ml 10057245 Presspack

Reparatur eines Hydranten

Beschreibung:

- Reparatur eines Mikrorisses in einem Hydranten
- Sandstrahlen
- Vergrößern des Risses für mehr Klebfläche
- Hinzufügen von Querschnitten zum Aufheben der Spannung
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftragen von WEICON WR2, Glasfasertuch
- Auftragen von WEICON Repair-Tape



Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147



WEICON WR2

- 0,2 kg
  10054401
- 0,5 kg
  10000087
- 2,0 kg
  10000088








Vorteile unserer Lösung:

- **keine Neuanschaffung nötig**
- **vollständige Wiederherstellung der Funktion**

Fertigung von Sonderlöschgeräten



Beschreibung:

- Auftrag von WEICONLOCK Aktivator F auf das Gewinde des verzinkten Fittings
- Auftrag von WEICONLOCK AN 305-42 auf das Gewinde am Gehäuse aus Stahl
- anschließendes Aufschrauben und Festziehen



DIN DVGW CERT

AN 305-42

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10016437	10017877	10020001



WEICONLOCK Aktivator F

▸ 60 ml	▸ 200 ml	▸ 1 L
10055677	10021433	10068395
Pen	Spray	Aludose

Vorteile unserer Lösung:

- **hohe Dichtwirkung trotz unterschiedlicher Materialpaarung**
- **DVGW-Zulassung**

Klebung von Greifern zur Bewegung von Glasscheiben





Beschreibung:

- zur Schonung des Glases werden die Backen der Greifer mit Holz verkleidet
- das Holz verschleißt nach einiger Zeit
- das verschlissene Holz wird entfernt und neues Holz wird mit WEICON Easy-Mix RK-7100 an die Backen der Greifer geklebt
- die Klemmvorrichtung muss ein Gewicht bis zu max. 2 Tonnen tragen können




Easy-Mix RK-7100

- 50 g
  10030534
  cremeweiß, milchig
- 50 g
  10051232
  schwarz

Vorteile unserer Lösung:

- **ermöglicht große Zug-Scher-Belastung**
- **einfache, hochwertige und sichere Instandhaltung**

Markierung von Schrauben am Unterflur von Zügen

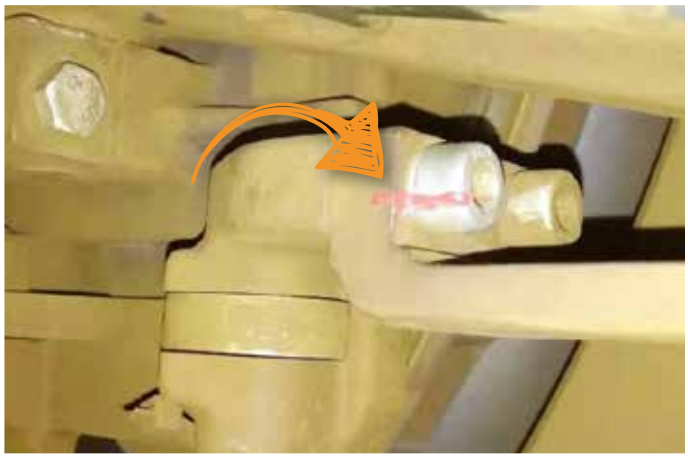





Beschreibung:

- mit WEICON Schrauben-Sicherungslack werden alle Schraubenverbindungen auf dem Unterboden von Zügen markiert



Schrauben-Sicherungslack


▸ 30 g 10038883	▸ 60 g 10047485	gelb: RAL 1021*
▸ 30 g 10038884	▸ 60 g 10046906	grün: RAL 6010*
▸ 30 g 10038882	▸ 60 g 10047481	rot: RAL 3000*

*entspricht annähernd den angegebenen RAL-Farbtönen


Vorteile unserer Lösung:

- **Schutz vor Manipulation**
- **zur Gewährleistung von hohen Sicherheitsstandards**

Herstellung eines Miniatur-Ampelmoduls

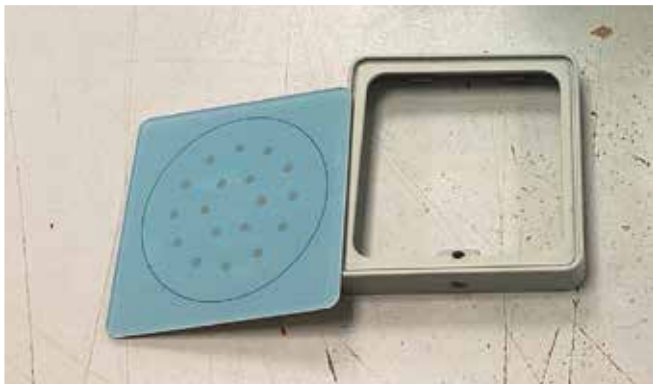



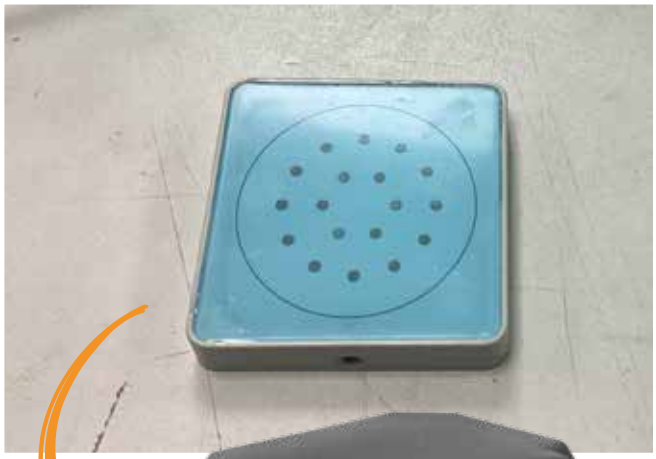



Beschreibung:

- gewünscht war eine transparente/ hochfeste Verklebung, welche auch auf Pulverlack haftet und feuchtigkeitsbeständig ist
- Reinigung mit WEICON Oberflächen-Reiniger
- Verklebung einer Polycarbonat-Abdeckung auf pulverbeschichtetes Aluminium mit WEICON Easy-Mix RK-7200



Oberflächen-Reiniger

- 150 ml — 10024317
- 400 ml — 10024313



Easy-Mix RK-7200

- 50 g — 10034573

Vorteile unserer Lösung:

- **hochfeste, transparente Verklebung auf Pulverlack**

Fundamentierung in einem Industrie-Mahlwerk











Beschreibung:

- Verbrauchsmenge an Aluminiumoxid-Mahlwerk: 1100 kg WEICON CBC
- um eine zusätzliche Begehbarkeit und Rutschfestigkeit des Fundaments zu gewährleisten, wurde zum Abschluss Steingranulat in 0,6 - 0,8 mm Körnung eingestreut
- es waren mehrere Arbeitsschritte notwendig, um die Vergusshöhe von 8 cm zu erreichen



WEICON CBC
Chocking Backing Compound

- 0,5 kg — 10064790
- 3,0 kg (2,0 l) — 10045020
- 10,0 kg (6,6 l) — 10045019

Vorteile unserer Lösung:

- **gute Aufnahme von Lasten und Vibration**
- **dauerhaft und hochfest**

VIDEO

Reparatur einer Motorabdeckung



Beschreibung:

- Anschleifen zur Verbesserung der Klebfläche
- Reinigung der Aluminium-Motorabdeckung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftrag von WEICON C aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit, Viskosität und Aluminiumbasis
- mechanische Nachbearbeitung



Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147



WEICON C

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10051209	10000032	10000033

Vorteile unserer Lösung:

- **hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit**
- **hohes E-Modul**
- **kostengünstige Instandsetzung**

Reparatur eines Edelstahlrohres bei der Verarbeitung von Tomaten

Beschreibung:

- Anschleifen der Schadstelle
- Reinigen mit WEICON Reiniger S
- Verschließen und Dichten der Schadstelle mit WEICON Repair Stick Stahl
- Stabilisierung, Dichtung und Festigung der Schadstelle mit WEICON Repair-Tape
- Endbeschichtung mit WEICON Zink-Spray als Korrosionsschutz und zur optischen Aufwertung



Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA

WEICON Pipe Repair-Kit

5/15	5/35	10/35	12/100
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m	▸ 12 cm x 10 m
10055737	10055738	10055740	10057026
weiß	weiß	weiß	weiß

5/15	5/35	10/35
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m
10067737	10067741	10067743
schwarz	schwarz	schwarz



Zink-Spray

▸ 400 ml
10000016


Vorteile unserer Lösung:

- **hält einem Druck von 8 bar stand**
- **Eignung für den Lebensmittelbereich durch NSF-Standard**
- **kostengünstige Instandsetzung**
- **einfache, dauerhafte und schnelle Anwendung**





Aufbereitung eines Beton-Fußbodens

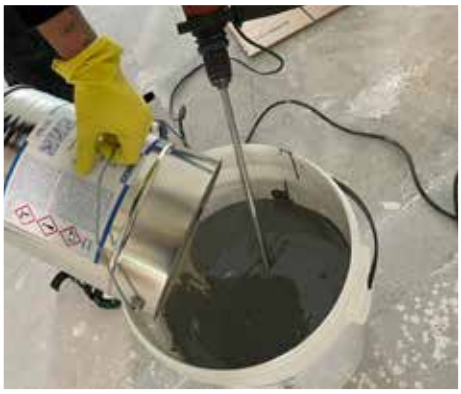




Beschreibung:

- Reinigung des Untergrunds zur Befreiung von haftungsmindernden Ablagerungen
- je nach Bedarf Beseitigung von Hohlstellen, Egalisierung und Grundierung
- gleichmäßiger Auftrag der Nutzschicht mit WEICON Bodenbeschichtung CR mittels Spatel und Rolle, bis die Fläche (230 m²) gesättigt ist
- Beseitigung von eventuell auftretenden Bläschen mit der Nagelwalze
- Bestückung der Lagerhalle nach 24 Stunden möglich

WEICON Bodenbeschichtung CR

▸ 6,0 kg	▸ 12,0 kg	▸ 30,0 kg
10067922	10067923	10067927

Vorteile unserer Lösung:

- **hohe Druck- und Kratzfestigkeit**
- **unkomplizierte Aufbereitung strapazierter Industrieböden**











Reinigung von Sitzpolstern (Kindersitz)

















Beschreibung:

- WEICON Multi-Schaum aufsprühen
- einwirken lassen
- ausreiben
- bei Bedarf wiederholen



Multi-Schaum

- 400 ml

10000144

Vorteile unserer Lösung:

- **kein Verfärben**
- **keine Materialschädigung**

Verklebung eines Torflügels











Beschreibung:

- für das neue Design eines Tores wurde ein Klebstoff gesucht, der für die Materialkombination Alu-Alu geeignet ist
- bei den Klebversuchen waren die Bauteile bis auf die Klebstellen bereits pulverbeschichtet
- in Zukunft sollen die blanken Bauteile zunächst verklebt und im Anschluss pulverbeschichtet werden



Oberflächen-Reiniger

- 150 ml — 10024317
- 400 ml — 10024313



Easy-Mix HT 180


- 50 ml — 10044884

Vorteile unserer Lösung:

- **stoß- und schlagfest**
- **kein Schweißen und kein Materialverzug**
- **hält Pulverbeschichtung stand**
- **optisch ansprechende Klebung ohne Schraub- oder Nietköpfe**

Herstellung von Wandelementen mit automatischer Klebstoff-Dosieranlage



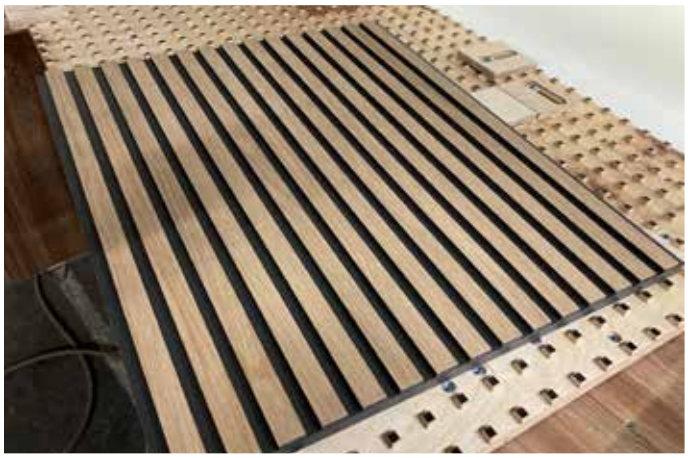



Beschreibung:

- Reinigung mit WEICON Oberflächen-Reiniger
- Klebungen von Designleisten in der Möbelindustrie
- Klebung der Designleisten mit WEICON VA 1500 per Dosieranlage



Oberflächen-Reiniger

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10024313



VA 1500

- 12 g 10018820
- 30 g 10016434
- 60 g 10019791
- 500 g 10000237

VIDEO

Vorteile unserer Lösung:

- **einfache Anbringung ohne Halterungs-systeme (Klammer, Schrauben etc.)**
- **schnelle Aushärtung trotz hoher Viskosität**
- **kein Einsickern ins Material (MDF)**

Kühlpumpenbeschichtung













Beschreibung:

- die für die Versorgung der Kühlanlage zuständige Pumpe sollte beschichtet werden
- die Pumpe hat ein Gewicht von 42 Tonnen
- Größe der Pumpe: 4 m Höhe 3,80 m Länge, 2,20 m Breite
- Vorbereitung: Bresle Test, Hydro-Jet Wasser waschen, Sandstrahlen SA 2.5 MG
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Beschichtung mit WEICON Keramik HC 220
- verarbeitete Menge: 48 kg WEICON HC 220



Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147



WEICON Keramik HC 220

- 0,2 kg
  10060702
- 0,5 kg
  10060705
- 2,0 kg
  10060707

Vorteile unserer Lösung:

- **Erhalt des Grundmaterials durch widerstandsfähige Beschichtung**
- **Erhöhung der Standzeit**

Auskleidung und Instandsetzung von Schurren



Beschreibung:

- drei Schurren (Transportrinnen für Feststoffe) aus Stahl/Edelstahl sollten ausgebessert werden
- die Schurren sind innen mit Aluminiumoxidsteinen ausgekleidet und weisen auf der Außenseite Lunker und Krater auf, die durch Rauchgaseinwirkung entstanden sind
- Sandstrahlen und Reinigung mit WEICON Industriereiniger
- WEICON Gießharz MS 1000 wurde als Primer eingesetzt, um WEICON WR2 eine bestmögliche Haftung in den Hohlräumen zu geben
- WEICON WR2 wurde mit rund 40 °C vortemperiert und nass in nass auf WEICON MS 1000 aufgetragen
- vor der Verklebung mit WEICON HP musste der Großteil der Steine aufgrund der Geometrie entsprechend zugeschnitten werden



Industriereiniger

- 500 ml
  10055297



WEICON HP

- 0,2 kg
  10054393
- 0,5 kg
  10054003
- 2,0 kg
  10054004



WEICON Gießharz MS 1000

- 0,2 kg
  10054402
- 0,5 kg
  10040057
- 1,0 kg
  10000168




WEICON WR2

- 0,2 kg
  10054401
- 0,5 kg
  10000087
- 2,0 kg
  10000088

Vorteile unserer Lösung:

- **Wiederaufbau, Erhalt und Schutz des Grundmaterials durch widerstandsfähige Beschichtung und Auskleidung mit Verschleißschutzsteinen**
- **Erhöhung der Standzeit**

Fixierung von Schaltbändern an Fernbedienungen in der Medizintechnik

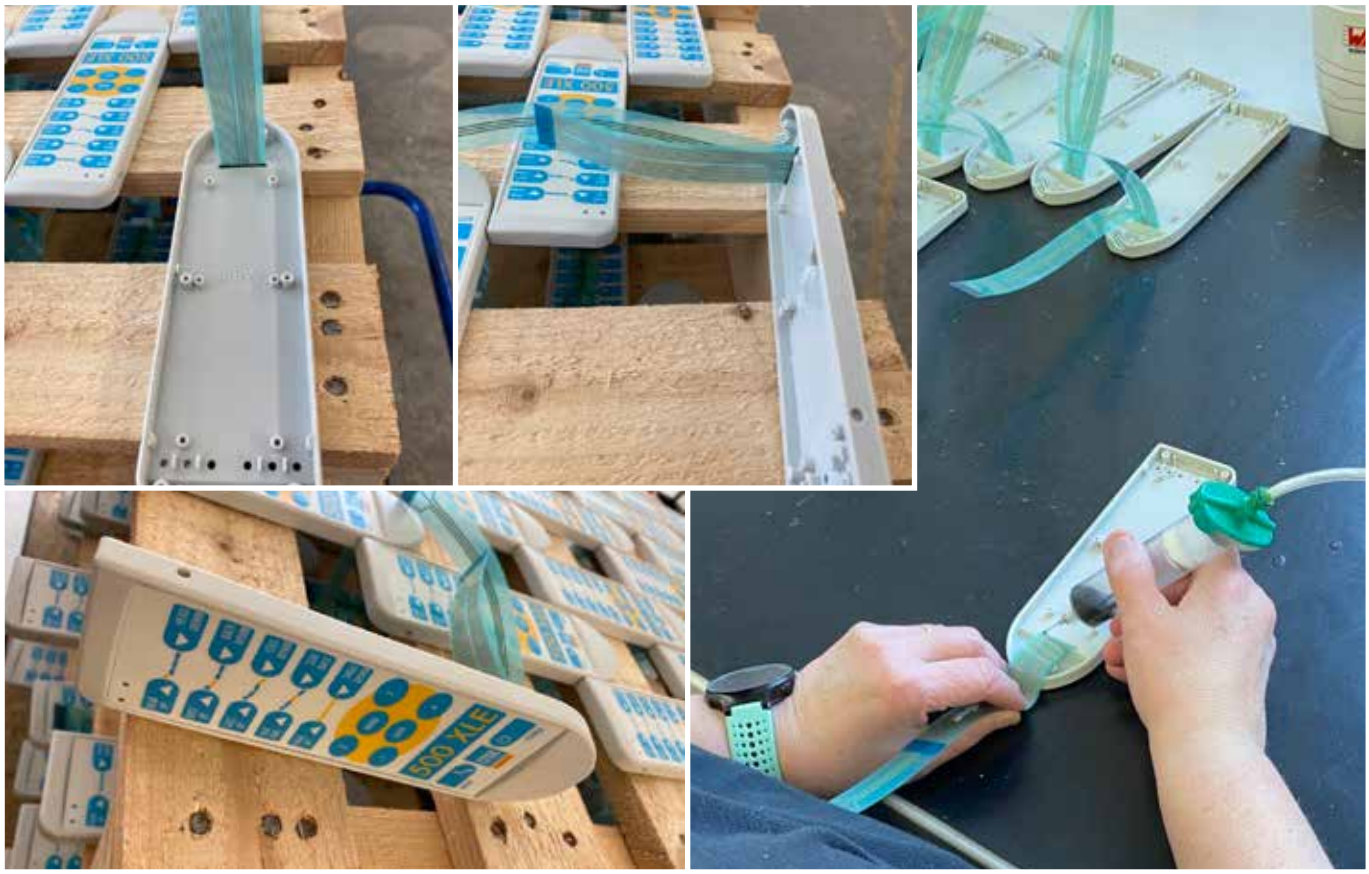

Beschreibung:

- Fixierung von Leitungen am Gehäuse einer Fernbedienung für die Medizintechnik mit WEICON VA 250 Black
- die Dosierung wird mit Hilfe eines pneumatischen Klebstoffdispensers durchgeführt
- der Klebstoff muss den Spalt zwischen Leitung und Gehäuse ausfüllen, eine hohe Schälfestigkeit mit sich bringen und im ausgehärteten Zustand restelastisch sein




VA 250 Black

12 g	30 g	60 g	500 g
10018873	10016400	10019805	10012306

Vorteile unserer Lösung:

- **restelastische und sekundenschnelle Verbindung**
- **kurze Taktzeit**
- **gute Medien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit (Reinigungs- und Desinfektionsmittel)**

Beschichtung einer Förderschnecke für den Abwasserbereich

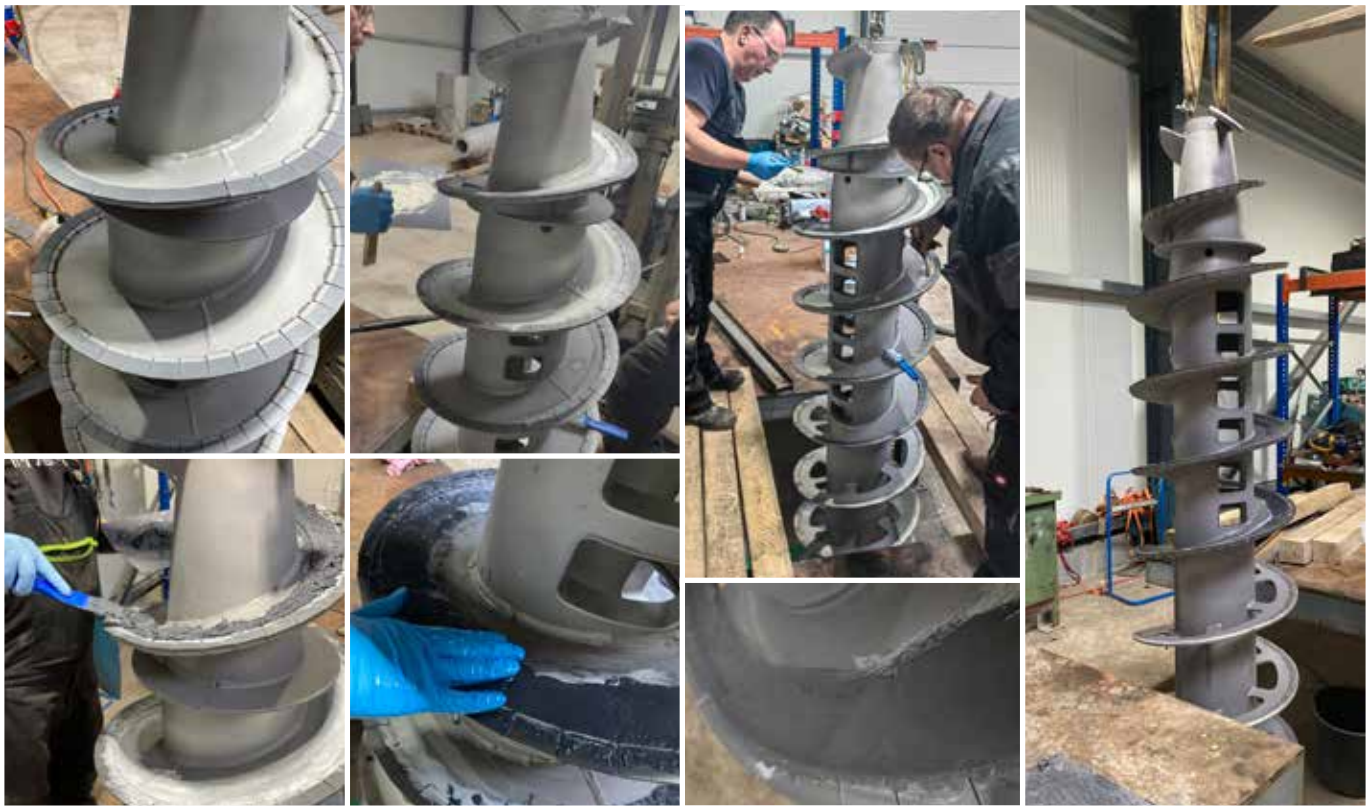

Beschreibung:

- die Schnecke läuft in einer Anlage, in der Klärschlamm separiert wird
- die aufgelöteten Hartmetall-Platten an der Außenkante der Schnecke sind hoher Abrasion ausgesetzt
- der Übergang der Hartmetall-Platten zur eigentlichen Schnecke sollte egalisiert und geschützt werden
- es wurden nur die äußeren 5 cm beschichtet, da die Belastung in Richtung des Mittelrohrs stark abnimmt
- zur Oberflächenvorbereitung wurde die Schnecke gestrahlt, anschließend Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftrag einer dünnen Adhäsionsschicht WEICON HP
- Auftrag nass in nass WEICON WP
- anschließend Glättung mit WEICON Industriereiniger
- abschließende Einschleifschicht WEICON Keramik HC 220



Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147



WEICON HP

- 0,2 kg
  10054393
- 0,5 kg
  10054003
- 2,0 kg
  10054004



WEICON WP

- 0,2 kg
  10054399
- 2,0 kg
  10032320
- 10,0 kg
  10032939

Vorteile unserer Lösung:

- **Ausgleich von produktionsbedingten Unebenheiten**
- **Schutz des Grundmaterials**
- **kein Verfangen des Fördermaterials**



WEICON Keramik HC 220

- 0,2 kg
  10060702
- 0,5 kg
  10060705
- 2,0 kg
  10060707

Wiederaufbau des Rührpropellers einer Biogasanlage

Beschreibung:

- zum Wiederaufbau des Propellers in einem Rührwerk einer Biogasanlage wurden die stark beschädigten Flügel zunächst mit WEICON Repair-Stick Multi-Purpose stabilisiert
- anschließend mit WEICON Gießharz MS 1000 schichtweise laminiert
- Endbeschichtung mit zwei Schichten WEICON Keramik HC 220



Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147



Repair Stick Multi-Purpose

- 57 g
  10053992
- 115 g
  10053995



WEICON Gießharz MS 1000

- 0,2 kg
  10054402
- 0,5 kg
  10040057
- 1,0 kg
  10000168



WEICON Keramik HC 220

- 0,2 kg
  10060702
- 0,5 kg
  10060705
- 2,0 kg
  10060707

Vorteile unserer Lösung:

- **Wiederaufbau und erneuter Schutz des Grundmaterials**
- **kostengünstige Instandsetzung**
- **keine Neuanschaffung notwendig**



Verschleißschutz am Siebträger in einem Malzwerk für die Brauerei-Industrie



Beschreibung:

- über dem Siebwerk (Ø 30 m) einem Malzwerk kommt es durch das gekeimte und getrocknete Getreide zu leichten Abrasionen
- hierbei sollten die Aussparungen am Beton bestmöglich geschützt werden
- lose Betonrückstände werden entfernt, anschließend Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- WEICON Gießharz MS 1000 wird als Adhäsions- oder auch Haftungsschicht aufgetragen
- Auftrag von WEICON Food Grade. Die Beschichtung wurde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in zwei Schichten aufgetragen
- danach Anschleifen der Oberflächen mit 60er bis 80er Schleifpapier
- im Anschluss Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S.
- Ablüftzeit beachten und danach wieder Food Grade auftragen
- es wurden bei dieser Anwendung 20 kg WEICON Food Grade und 5 kg WEICON Gießharz MS 1000 eingesetzt

Vorteile unserer Lösung:

- **Schutz des Grundmaterials**
- **keine Verunreinigung des Getreides**
- **Lebensmittelzulassung**



WEICON Gießharz MS 1000

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10054402	10040057	10000168



WEICON Food Grade

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10062864	10062869	10062875



Sprühreiniger S

▸ 500 ml
10000147

Reparatur einer Schneckenpresse in einer Ziegelei



Beschreibung:

- die Schneckenpresse wurde durch Lehmgemisch stark verschlissen und musste aufgearbeitet werden
- Vorbehandlung: das Maschinengehäuse wurde sandgestrahlt und an unzugänglichen Stellen mit einer Flex bearbeitet
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- verschlissene Oberflächen wurden mit WEICON WP rekonstruiert



Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147



WEICON WP

- 0,2 kg
  10054399
- 2,0 kg
  10032320
- 10,0 kg
  10032939

Vorteile unserer Lösung:

- **Wiederaufbau und Schutz des Grundmaterials**
- **kein kostenintensiver Neuaufbau der Anlage**

Verschleißschutzbeschichtung eines Pumpeninnengehäuses in einer Kläranlage



Beschreibung:

- eine Pumpe, durch die Klärschlamm befördert wird, sollte gegen Abrasion geschützt werden
- Oberflächenvorbehandlung durch Sandstrahlen und anschließende Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- WEICON HP als Adhäsionsschicht
- zweite Schicht WEICON WP mit Flexispatel (nass in nass Verfahren)
- WEICON Keramik HC 220 als Einschleifschicht/ Abschlussschicht

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004

WEICON Keramik HC 220

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060702	10060705	10060707

WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939

Vorteile unserer Lösung:

- **Erhalt des Grundmaterials durch widerstandsfähige Beschichtung**
- **Erhöhung der Standzeit**

Beschichtung von Stahlstützen an Garnelen-Aufzuchtbecken

Beschreibung:

- Korrosionsschutzbeschichtung einer feuerverzinkten Stahlstütze, die für den Lebensmittelbereich geeignet sein musste
- bei den mit Salzwasser gefüllten Becken handelt es sich um Aufzuchtbecken für Garnelen




Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147



WEICON Food Grade

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10062864	10062869	10062875

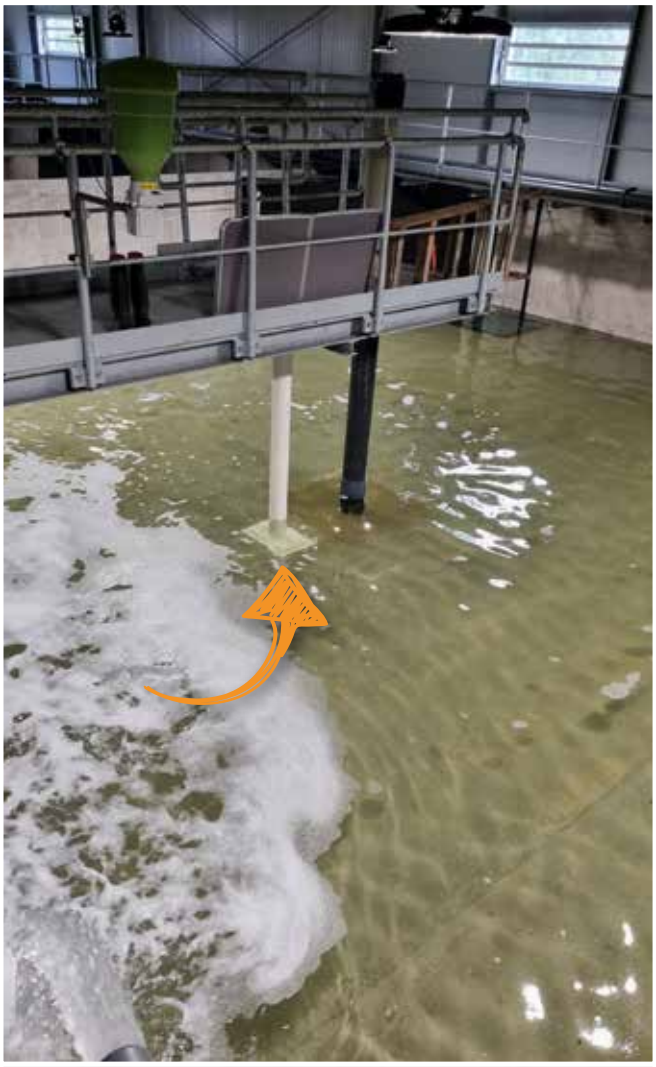



Vorteile unserer Lösung:

- **Lebensmittelzulassung**
- **hoher, dauerhafter Schutz vor Korrosion**

Beschichtung des Zellenrads einer Räumradschleuse im Zementwerk










Beschreibung:

- gefördert wird ein mineralischer Werkstoff, welcher zu starken Anhaftungen am Zellenrad und am Ausräumer sorgt
- die Edelstahlbauteile (ca. 3,5 m²) wurden gestrahlt, mit einem Heizlüfter angewärmt und im Anschluss mit einem 2-Schichtsystem WEICON Anti-Haft beschichtet
- durch den Einsatz von WEICON Anti-Haft soll die Laufzeit verlängert werden



WEICON Anti-Haft

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10062938	10062940	10062941

Vorteile unserer Lösung:

- **Verlängerung der Laufzeit**
- **Schutz des Grundmaterials**
- **effiziente Förderleistung**

Korrosionsschutz-Beschichtung des Außengehäuses eines Pumpenantriebs









Beschreibung:

- das Pumpengehäuse aus Grauguss sollte mit einer Beschichtung vor Oxidation im Wasser geschützt werden
- Oberflächenvorbehandlung durch Sandstrahlen und anschließende Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- WEICON GL-S als Kontrollschicht
- WEICON Keramik BL als Endbeschichtung



WEICON GL-S

- 0,2 kg 10060361
- 0,5 kg 10060362
- 2,0 kg 10060363



Sprühreiniger S

- 500 ml 10000147



WEICON Keramik BL

- 0,2 kg 10054394
- 0,5 kg 10000093
- 2,0 kg 10005233

Vorteile unserer Lösung:

- **Schutz des Grundmaterials vor Korrosion**
- **Darstellung des Wartungszustands durch Zwei-Farbschicht-System**

Reparatur Radkastenverkleidung an einem Automobil



Beschreibung:

- Ausbau der Verkleidung
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Vorbehandlung mit WEICON CA Primer
- Verklebung mit WEICON CA Füller Set schwarz
- Dauer für die Reparatur (inklusive Radmontage sowie Ein- und Ausbau) ca. 45 Minuten



Contact Primer für Polyolefine

- 10 ml 10000275
- 100 ml 10000278
- 1 L 10000279



Sprühreiniger S

- 500 ml 10000147



WEICON Contact-Füller Set schwarz

Bestehend aus: WEICON Contact Füller schwarz und WEICON Contact VA 8312

- Set 10063110

Vorteile unserer Lösung:

- **keine teure Neuanschaffung notwendig**
- **schnelle, nachhaltige Reparatur**

Konsolenverklebung für Rüttelbohle im Betonwerk











Beschreibung:

- durch den E-Motor wirken hochfrequente Schwingungen auf die gesamte Rüttelbohle
- Anschleifen der Motorenkonsole aus Aluminium und Reinigung mit WEICON Oberflächen-Reiniger
- Verklebung mit WEICON Easy-Mix RK-7000



Oberflächen-Reiniger

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10024313



Easy-Mix RK-7000

- 50 g 10018563

Vorteile unserer Lösung:

- **hohe Kraftübertragung/Aufnahme von hochfrequenten Schwingungen**
- **vollfächige, kraftschlüssige Verbindung im Gegensatz zu Schrauben**
- **kein Materialverzug im Gegensatz zum Schweißen**

VIDEO

PE-Schalung für Beton-Fertigteile



Beschreibung:

- zur Abdichtung werden PE-Leisten an allen Kanten verklebt
- WEICON Easy-Mix PE-PP-50 eignet sich am besten für diese Anwendung
- Verklebung konnte nur mit einem Spezialklebstoff für niederenergetische Kunststoffe durchgeführt werden



Easy-Mix PE-PP 50

- 24 ml — 10062144 transparent
- 50 ml — 10058667 transparent

Dosierpistole D50

10005237

Helix-Mischdüse B-System

10030395



Sprühreiniger S


- 500 ml — 10000147

Vorteile unserer Lösung:

- **keine zusätzlichen Befestigungen notwendig**
- **reproduzierbarer und vereinfachter Produktionsprozess**

Nahtabdichtung für Staubfiltergehäuse



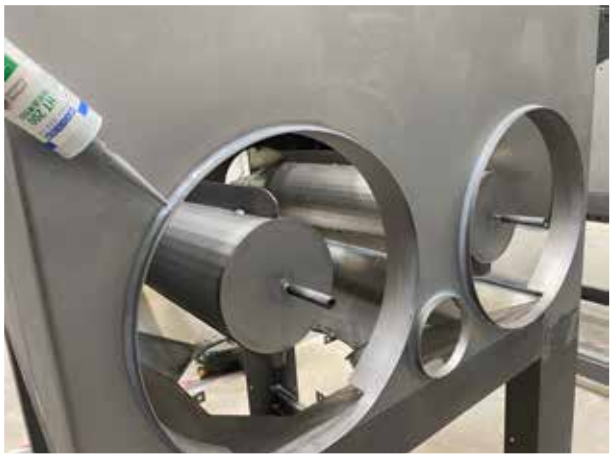

Beschreibung:

- WEICON Flex 310 M HT 200 zur Nahtabdichtung von Gehäuseteilen für unterschiedliche Staubfilter in vielen Industriebereichen
- Filter aus Edelstahl werden für optisch ansprechendes Finish mit WEICON Edelstahl-Spray spezial hell lackiert



Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

Edelstahl-Spray spezial hell

- 400 ml

10032003



Flex 310 M® HT 200

- 280 ml

10104850
grau





Vorteile unserer Lösung:

- **keine Materialveränderung durch Schweißen**
- **hält einer Pulverbeschichtung stand**

Beschichtung eines Trichters in der Schraubenproduktion









Beschreibung:

- in diesen Trichter-Paletten werden die fertig produzierten Muttern transportiert
- im Inneren des Trichters entsteht im Laufe der Zeit Korrosion. Dieser sind die Muttern ausgesetzt und es kommt zu Kontaktkorrosion
- zum Schutz vor Kontaktkorrosion wird die Trichter-Palette beschichtet
- komplette Fläche von Rost befreien und anschleifen
- gründliche Reinigung der Fläche mit WEICON Sprühreiniger S
- 1. Schicht WEICON Keramik BL als Adhäsionsschicht
- 2. Schicht WEICON Keramik HC 220 als Verschleißschutz



Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147



WEICON Keramik BL

- 0,2 kg
  10054394
- 0,5 kg
  10000093
- 2,0 kg
  10005233



WEICON Keramik HC 220

- 0,2 kg
  10060702
- 0,5 kg
  10060705
- 2,0 kg
  10060707

Vorteile unserer Lösung:

- **Vermeidung von Kontaktkorrosion**
- **Schutz des Grundmaterials**

Beschichtung eines verzinkten Stahlblechs an einer Torf-Befüllmaschine

Beschreibung:

- aufgrund starker Anhaftungen durch feuchten Torf kommt es bei der Befüllung von Behältern zu ungleichmäßiger Portionierung
- zudem sind die Flächen durch das feucht-sandige und saure Medium (PH-Wert 2,5-3,5) Torf verschleißanfällig und müssen gegen Abrasion und Korrosion geschützt werden
- die Flächen sind im Auslieferungszustand nur galvanisch verzinkt oder mit Nasslack versehen
- daher wurden alle Flächen, welche mit Torf in Kontakt stehen, mit Plastik-Stahl WEICON Anti-Haft im 2-Schichtsystem beschichtet
- vorab wurden die Oberflächen angeraut und mit WEICON Bremsenreiniger vorbehandelt



Bremsenreiniger

- 500 ml
  10000148



WEICON Anti-Haft

- 0,2 kg
  10062938
- 0,5 kg
  10062940
- 2,0 kg
  10062941

Vorteile unserer Lösung:

- **kein Anhaften des Materials**
- **effizienter Produktionsprozess**











Entfernen von Bauschaum/ Klebstoffresten







Beschreibung:

- durch übermäßigen Bauschaumauftrag wurde die Sichtfassade aus Trespa Mineralfaser beschmutzt
- WEICON Dicht- und Klebstoffentferner auf den angetrockneten Bauschaum sprühen
- einwirken lassen
- mechanische Unterstützung durch WEICON Verarbeitungsspatel



Dicht- und Klebstoffentferner

- 400 ml

10026705



Verarbeitungsspatel, kurz

- 400 ml

10010887

Vorteile unserer Lösung:

- **schnelle, unkomplizierte Reinigung auf verschiedensten Oberflächen**

Herstellung von Notbeleuchtungs-Systemen









Beschreibung:

- mit WEICON Flex 310 M HT 200 werden Metallgehäuse abgedichtet, die anschließend pulverbeschichtet werden
- der Klebstoff muss punktuell und sehr genau dosiert werden
- hierfür eignet sich die Kartuschenpresse Airflow 3, da sowohl die Geschwindigkeit als auch die Menge präzise eingestellt werden können



Flex 310 M® HT 200

- 280 ml

10104850
grau



Oberflächen-Reiniger

- 150 ml — 10024317
- 400 ml — 10024313

Vorteile unserer Lösung:

- **zuverlässige Dichtung für sicherheitsrelevante Teile**
- **Pulverbeschichtung möglich**

Beschichtung eines Behälters für Salzlösungen











Beschreibung:

- die besondere Herausforderung war die große Fläche sowie die teils sehr geringe Bewegungsfreiheit im Behälter (ca. 20 m²)
- Schleifen und Reinigen des Behälters mit WEICON Sprühreiniger S
- 1. Schicht WEICON GL-S
- die getrocknete WEICON GL-S Schicht wurde am Folgetag angeschliffen und erneut gereinigt, anschließend folgte die 2. Schicht mit WEICON Keramik HC 220



Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147



WEICON GL-S

- 0,2 kg
  10060361
- 0,5 kg
  10060362
- 2,0 kg
  10060363



WEICON Keramik HC 220

- 0,2 kg
  10060702
- 0,5 kg
  10060705
- 2,0 kg
  10060707

Vorteile unserer Lösung:

- **Schutz des Grundmaterials**
- **Erhöhung des Wartungsintervalls**
- **Beständigkeit gegen verschiedenste Medien**

Fertigung von Agrartechnik







Beschreibung:

- Motormäher insbesondere für Steilhänge und schwierige Gelände
- das Grundgerät kann mit verschiedenen Vorbauten bestückt werden
- das Gehäuse wird mit WEICON Easy-Mix RK-7100 geklebt, zudem wird als Schraubensicherung WEICONLOCK AN 302-43 eingesetzt





Easy-Mix RK-7100

- 50 g — 10030534 — transparent
- 50 g — 10051232 — schwarz

AN 302-43

- 10 ml — 10030474
- 20 ml — 10016419
- 50 ml — 10017876
- 200 ml — 10019968

Vorteile unserer Lösung:

- **zuverlässige Verbindung auch im extremen Einsatz, z. B. Agrar, Bau etc.**
- **wirtschaftliche Produktion durch Anwendung von Klebtechnik**

Anti-Haft-Beschichtung von Tragrollen für Förderbänder (Abfallentsorgung)















Beschreibung:

- WEICON Anti-Haft soll verhindern, dass Staub/ Dreck und Müllreste an der Rolle (18 cm Ø x 150 cm) haften/kleben bleiben und so die Funktion der Rolle beeinträchtigen
- Aufrauen der Oberflächen mit Fächerschleifscheibe K80
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- 1. Schicht WEICON Keramik BL und anschließend nass in nass WEICON Anti-Haft



Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147



WEICON Keramik BL

- 0,2 kg
  10054394
- 0,5 kg
  10000093
- 2,0 kg
  10005233



WEICON Anti-Haft

- 0,2 kg
  10062938
- 0,5 kg
  10062940
- 2,0 kg
  10062941

Vorteile unserer Lösung:

- **Erhöhung der Lebensdauer der Maschinenteile**
- **Verringerung von Anhaftungen an den Rollen und somit geringere Ausfallzeiten**

Herstellung von hochbelastbaren Seilen (LCP)



Beschreibung:

- ein LCP-Seil (Flüssigkristallpolymer) soll mit einem Edelstahlverbinder verbunden werden
- die Seile werden nach der Verbindung in Meerwasser getaucht, nachdem sie zu 100 % ausgehärtet sind
- WEICON Easy-Mix N 5000 hielt einen Zugtest bis zu 6 Tonnen stand
- insgesamt wurden 6000 Seile miteinander verbunden
- für ein Seil wurden zwei Kartuschen WEICON Easy-Mix N 5000 benötigt



Easy-Mix N 5000

- 50 ml


10016374

Vorteile unserer Lösung:

- **hochfeste Verbindung von Seilbirnen**
- **kapillarisches Eindringen durch niedrige Viskosität**

VIDEO

Entfernung von Dichtungsresten an einer Flanschdichtung

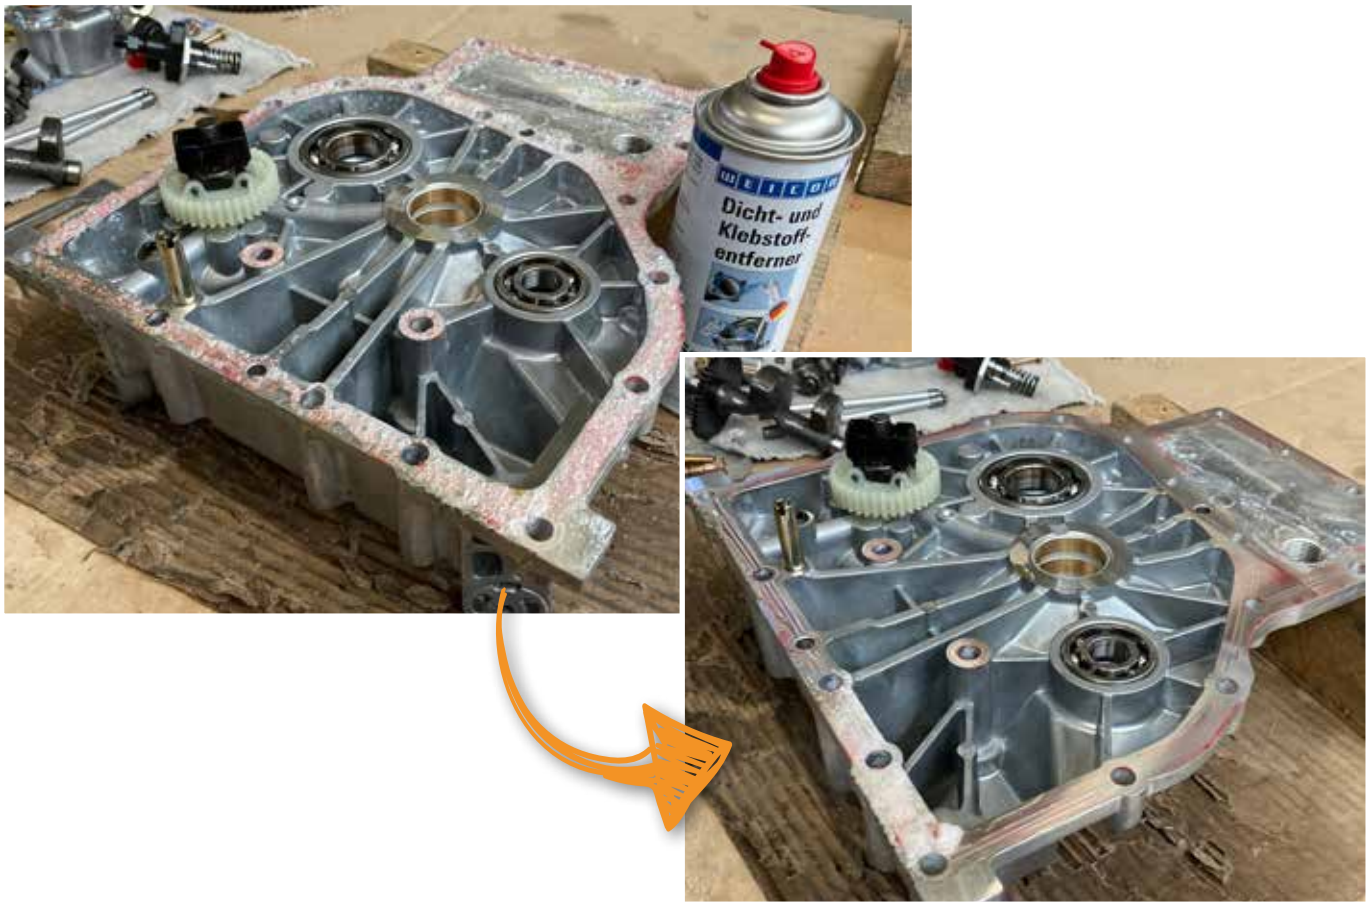

Beschreibung:

- Applikation von WEICON Dicht- und Klebstoffentferner
- Einwirken lassen
- bei Bedarf wiederholen
- mechanische Ablösung der Reste



Dicht- und Klebstoffentferner

- 400 ml

10026705



Verarbeitungsspatel, kurz

- 400 ml

10010887

Vorteile unserer Lösung:

- **Arbeitserleichterung**
- **keine Schädigung der Dichtflächen**
- **rückstandslose Entfernung von altem Dichtungsmaterial**

Vergießen von Abzweigdosen an Boden-Außenbeleuchtung

Beschreibung:

- um die unter der Erde vergrabene Elektronik zu schützen, müssen die Teile vor Witterungseinflüssen /eintretender Feuchtigkeit/ Schädlingen geschützt werden
- das flüssige Urethan 90 SF umschließt zuverlässig sämtliche Verbindungen und bietet langjährigen Schutz



Urethan 90 SF

Shore-Härte: D 90

- 550 g

10053974









Vorteile unserer Lösung:

- **einfach zu verarbeiten**
- **geringe Exothermie**
- **schnelle Aushärtung**

VIDEO

Pflege und Wartung von Spritzgussformen



















Beschreibung:

- Corro-Schutz Magenta schützt Werkzeug während der Lagerung vor Flugrost
- Reinigung mit Formen-Reiniger, um eventuelle Verunreinigungen während des Arbeitsgangs zu entfernen
- Gleitlackspray, PTFE-Spray oder Anti-Seize High-Tech zur Schmierung der Auswerfer
- Formentrennmittel, um Komponenten leichter aus der Form lösen zu können



Gleitlack-Spray MoS_2
- 400 ml
10029748

Formen-Reiniger
- 500 ml
10025766

PTFE-Spray
- 400 ml
10000151

Formentrennmittel
- 400 ml
10000154

Corro-Schutz
- 400 ml
10000157
farblos
- 400 ml
10053034
magenta

Anti-Seize High-Tech
- 120 g
10000193

Vorteile unserer Lösung:

- **gut erkennbarer Korrosionsschutz**
- **hohe Temperaturbeständigkeit (ASW)**
- **Funktionserhalt durch vielfältige Produktauswahl**

Reparatur eines Förderbandes









Beschreibung:

- eine CNC-Formsäge für den horizontalen Schaumstoffzuschnitt sollte repariert werden
- Verarbeitung von Endprodukten in den Bereichen Filtration, Akustik, Dichtung, Verpackungstechnik und anderer Branchen
- Reparatur mit Belt Repair-Kit



Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147



WEICON Belt Repair-Kit

Belt Repair-Kit 550
- 500 g + Primer G 50 g

10055014

Belt Repair-Kit 590
- 540 g + Primer G 50 g

10052425

Vorteile unserer Lösung:

- **keine Neuanschaffung notwendig**
- **nachhaltige Reparatur**

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



WhatsApp-Service

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

WEICON

ANWENDUNGEN UND PRODUKTE IV

Art.-No. 10068201

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erreicht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.