



# Green Tube®

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen  
**80%**  
 WENIGER  
 KUNSTSTOFF



## Katalog



**100 % RECYCELBARE  
 PAPPKARTUSCHE**



Management System  
 ISO 9001:2015  
 ISO 14001:2015  
 www.tuv.com  
 ID 9108636595



**WhatsApp-  
Service**



**WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)**

Königsberger Straße 255  
DE - 48157 Münster, Germany  
Tel.: +49 (0) 251 9322-0  
Email: info@weicon.de

**WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)**  
Münster – Germany

**WEICON Middle East L.L.C.**  
Dubai – United Arab Emirates

**WEICON Inc.**  
Kitchener – Canada

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**  
Istanbul – Türkiye

**WEICON Romania SRL**  
Budiu Mic (Targu Mures) – Romania

**WEICON SA (Pty) Ltd**  
Muizenberg (Cape Town) – South Africa

**WEICON Production GmbH**  
Schwalmtal – Germany

**WEICON South East Asia Pte Ltd**  
Singapore

**WEICON Czech Republic s.r.o.**  
Teplice – Czech Republic

**WEICON Ibérica S.L**  
Madrid – Spain

**WEICON Italia S.r.l.**  
Genova – Italy

**WEICON Colombia S.A.S**  
Medellin – Colombia

**WEICON Australia Pty Ltd**  
Brisbane – Australia



## Liebe Kund\*innen und Partner\*innen,

Schön, dass Sie sich für Produkte und Lösungen von WEICON interessieren.

In unserem Katalog präsentieren wir Ihnen mehr als 500 Spezialprodukte – Klebstoffe, Dichtstoffe, Technische Sprays, Hochleistungsmontagepasten, Fette und Abisolierwerkzeuge. Unsere Produkte können in allen Bereichen von Industrie und Handwerk und in den unterschiedlichsten Anwendungen und Prozessen zum Einsatz kommen.

### Neue Produkte im Fokus

Im Katalog 2026 präsentieren wir Ihnen die Green Tube\*, unsere neue Verpackung für flexible Kleb- und Dichtstoffe, die deutlich nachhaltiger als die bisherigen Kunststoffverpackungen ist. Wir stellen Ihnen unsere neuen Lösungen aus dem Bereich der Technischen Sprays vor und bei den TOOLS ein Set, das wir speziell für den Photovoltaik-Bereich zusammengestellt haben.

### WEICON Plastik-Stahl

Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung leistungsstarker Epoxidharz-Systeme für viele Bereiche der internationalen Industrie. Diese Systeme eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, wie zum Beispiel für Klebverbindungen, als Vergussmasse, zur Beschichtung oder für dauerhafte Reparaturen an verschiedenen Materialien.

### Individuelle Lösungen

Neben diesen etablierten Lösungen entwickeln wir auch passgenaue Systeme, die dort ansetzen, wo Standardprodukte an ihre Grenzen stoßen. Ob extreme Temperaturen, besondere Belastungen oder spezifische Verarbeitungsbedingungen – wir entwickeln individuell abgestimmte Epoxidharz-Lösungen für nahezu jede Herausforderung.

WEICON bietet Ihnen mit innovativen Produkten die passende Lösung für Ihre individuelle Anwendung – und schützt Ihre Anlagen sowie Ausrüstung zuverlässig vor Verschleiß, Ausfällen oder chemischen Einflüssen – mit unseren WEICON Epoxy Solutions!

Sie sehen, WEICON ist immer in Bewegung, aber eins ist dennoch sicher:

Wir bei WEICON glauben an feste Verbindungen!



*Ann-Katrin Weidling*

**Ann-Katrin Weidling**  
Geschäftsführerin

*Ralph Weidling*

**Ralph Weidling**  
Geschäftsführender Gesellschafter



\* 80 % weniger Plastik im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen



Inhalt	Seite
Wir sind WEICON	6-20
Grundlagen des Klebens	21-23
2-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe	24
Epoxidharz-Systeme	26
- Plastik-Stahl	26-43
- Pipe Repair-Kit	44
- Pool Repair-Kit	45
- Emergency Repair Kits	46-47
- Repair Sticks	48-52
- Repair Tapes	53
- Epoxyd-Klebstoffe	54-59
- Belt Repair-Kit	60
Polyurethan-Systeme	61-65
Acrylat-Strukturklebstoffe	66-73
1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe	74
WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe	74-95
Gasket Maker	96
Dauerplastische Dichtung - Plast-o-Seal®	97
Gewinde-Dichtfaden DF 175	98
Schrauben-Sicherungslack	99
Contact - Cyanacrylatklebstoffe	100-111
O-Ring Klebstoff-Set	108
Green Tube*	114-115
Elastische Kleb- und Dichtstoffe	114
MS-Polymere - Flex 310 M®	117-123
Polyurethane	126-127
Silikone	128-129
Montagekleber	136
Montage-Klebebänder	138
Kontaktklebstoffe	140-141



\* 80 % weniger Plastik im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen



Inhalt	Seite
<b>Technische Sprays</b>	<b>142</b>
Oberflächen- und Korrosionsschutz	144-151
Reiniger und Entfetter	152-157
Schutz- und Pflegemittel	158-159
Rostlöser	160-161
Trennmittel	162-165
Schmier- und Multifunktionsöle	166-169
Haftschmierstoffe und Fettsprays	170-171
Montage-Sprays	172
Sprühkleber	173
Lecksuch-Sprays	174
Rissprüfmittel	175
Spezialsprays	176-177
Technische Sprays für sensible Bereiche	178-179
<b>Flüssig-Wirkstoffe</b>	<b>182</b>
Rostlöser	184-185
Oberflächen- und Korrosionsschutz	186-187
Reiniger und Entfetter	188-189
Schutz- und Pflegemittel	192
Trennmittel	193
Schmier- und Multifunktionsöle	194-195
Spezialwirkstoffe	196
Zubehör	197
<b>Montagepasten</b>	<b>200</b>
Anti-Seize	200-205
<b>Hochleistungsfette</b>	<b>206</b>
Allround Lubricant	206-211
<b>WEICON TOOLS®</b>	<b>212</b>
WEICON TOOLS Green Line®**	216-217
Kabelmesser	218-221
Abisolierzangen	222-225
Entmanteler	226-229
Multifunktions-Abisolierer	230-233
Crimpwerkzeuge	234-235
Spezialwerkzeuge	236-241
Werkzeug-Sets	242-243
Ersatzteile und Verkaufshilfen	244-245
Kabelübersicht	246-247

**Sonstiges**

248

Hilfsprodukte und Zubehör	248-251
Verkaufs- und Präsentationshilfen	252-254
Einsatzgebiete	255
Referenzen und Zertifikate	256
WEICON Offshore - Transport einer Ölplattform	257
WEICON Solutions	258



\*\* Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen

Hinweis: Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

Technische Änderungen vorbehalten.

© Nachdruck, Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung durch die Firma WEICON GmbH & Co. KG. • WEICON Katalog Version 1.26



**Schneller und persönlicher Service**

- garantierte Reaktionszeit (24h)
- geschultes Fachpersonal
- Laborservice
- Sonderlösungen
- persönliche Ansprechpartner\*innen



**Intensive Verkaufsunterstützung**

- Besuche bei Kund\*innen der Handelspartner\*innen
- Klebversuche und Klebstoffauswahl
- individuelle Produktschulungen
- Etiketten-Service
- Anwendungsvideos



**Prozessorientierte Organisation**

- Zertifizierung DIN EN ISO 9001:2015
- breites Produktsortiment
- hohe Produktverfügbarkeit
- Lieferung am Folgetag
- Online-Unterstützung
- Zertifikate und Sicherheitsdatenblätter



**Weltweites Vertriebsnetz**

- Sprachenvielfalt 30 Sprachen weltweit
- 11 Niederlassungen
- über 1.200 Handelspartner\*innen weltweit
- weltweit auf über 40 Messen vertreten
- Sie finden uns und unsere Produkte in mehr als 120 Ländern

**SCHNELL.  
KOMPETENT.  
VERLÄSSLICH.**



An jedem Ort!



# Wir sind WEICON



## Inhabergeführter Familienbetrieb seit 1947

**1947**  
Gründung P.W. Weidling & Sohn durch Paul Wilhelm Weidling

**1950**  
Umzug an die Engelstraße, Münster

**1957**  
Gerd Weidling tritt ins Unternehmen ein

Umfirmierung zur Kommanditgesellschaft

**1958**  
Erste Messteilnahme Bergbauausstellung Essen

**1959**  
Erste Teilnahme Hannover Messe

**1960**  
Umzug an den Schleibrüggenkamp in Münster

**1964**  
Gerd Weidling übernimmt die Geschäftsführung

**1967**  
Aufnahme neue Produktlinie WEICON Absolierwerkzeuge

**1969**  
Neubau Zentrale An der Kleimannbrücke, Münster

**1987**  
Ralph Weidling tritt ins Unternehmen ein

Entwicklung der Schraubensicherung WEICONLOCK®

**1993**  
Neubau Zentrale Königsberger Str. 255, Münster

**1997**  
Beginn der Kooperation mit Willteco B.V.

Erste Off-Shore Transportsicherung einer Ölbohrplattform in Portugal

1947  
-  
1997

**2000**  
Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistung

Ralph Weidling übernimmt die operative Geschäftsführung

**2002**  
Umfirmierung von P.W. Weidling & Sohn in WEICON

**2004**  
Start Kooperation mit dem Fraunhofer Institut IFAM

**2005**  
Firmengründung WEICON Middle East, Dubai, V.A.E  
Innovationspreis der deutschen Wirtschaft für WEICON Plastik Stahl RFC

**2006**  
Patentanmeldung des Pen-Systems  
Erweiterung der Firmenzentrale Königsberger Str., Münster

**2008**  
Firmengründung WEICON Inc., Kitchener, Canada

**2009**  
Mitgliedschaft im Industrieverband Klebstoffe e.V. (IVK)

**2010**  
Erweiterung des Unternehmensgeländes um insgesamt 15.200 m²

**2011**  
Firmengründung WEICON Kimya Sanayi, Istanbul, Türkei

Eröffnung WEICON Online-Shop

2000  
-  
2011

**2012**  
Firmengründung WEICON Romania in Targu Mures, Rumänien  
WEICON nimmt an 45 Messen im In- und Ausland teil

**2013**  
Firmengründung WEICON SA, Muizenberg, Südafrika

**2014**  
WEICON Klebstoff-Finder  
WEICON Katalog

**2015**  
WEICON App  
Firmengründung WEICON South East Asia in Singapur  
Erstes WEICON International Meeting in Dubai

**2016**  
10 Jahre WEICON PEN  
Firmengründung WEICON Tschechien in Teplice  
Start Erweiterung des Standortes Münster

**2017**  
ISO-Zertifizierung  
Firmengründung WEICON Ibérica S.L

**2018**  
Firmengründung WEICON Italia S.r.l. in Genua, Italien  
Erweiterung des Standortes Münster

**2019**  
WEICON seit 60 Jahren auf der Hannover Messe vertreten  
WEICON ist Top Arbeitgeber Mittelstand 2019

2012  
-  
2019

**2020**  
Gebäudeerweiterung am Standort Münster  
Erweiterung unseres Schulungslabors  
Red Dot Winner

Eintritt von Ann-Katrin Weidling in die Geschäftsführung

**2021**  
Ausweitung der Klebstoffsparte mit Schwerpunkt Epoxidharze  
Auszeichnung „Lieferant des Jahres 2021“ im Bereich Klebtechnik

**2022**  
Übernahme der Firma Jeln GmbH

**2023**  
Umfirmierung der Firma Jeln GmbH zu WEICON Production GmbH  
Eintritt von Patrick Jennings in die Geschäftsführung

**2024**  
Firmengründungen WEICON Colombia S. A. S., Kolumbien und WEICON Australia Pty. Ltd.

**2025**  
Eintritt von Sascha Beilmann in die Geschäftsführung



2020  
-  
2026

Since 2005

# WEICON Middle East

Am 1. März 2005 wurde in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, unsere erste Niederlassung, die WEICON Middle East LLC, gegründet.

Inzwischen werden mehr als 750 Kund\*innen vom WEICON Middle East Team beliefert und betreut. Beim Fraunhofer Institut in Bremen ausgebildete Fachleute im Bereich der Klebtechnik, Flexibilität und sehr kurze Lieferzeiten sind nur einige Stärken unseres Teams in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Auch bei Temperaturen im Sommer von bis zu +45 °C werden in jedem Jahr mehr als 1.000.000 verschiedene WEICON Produkte verkauft und an unsere Kund\*innen in der Region ausgeliefert. Folgende Länder werden momentan vom WEICON-Team in Dubai betreut: Vereinigte Arabische Emirate, Saudi Arabien, Bahrain, Kuwait, Oman und Indien. WEICON Middle East betreut vom Standort Dubai auch elf Staaten in Ost-Afrika.


Die Niederlassung hat eine Fläche von ca. 1.100 qm<sup>2</sup>. Bis zu 150 Paletten mit WEICON-Produkten können in Dubai gelagert werden. So können wir garantieren, dass unsere Kund\*innen schnell und zuverlässig von unserem Team vor Ort mit unseren Produkten beliefert werden. Thorsten Lutz und sein Team sind für den Vertrieb der WEICON Produkte und die technische Beratung unserer Kund\*innen in der gesamten Golfregion verantwortlich. Das Team von WEICON Middle East besteht aus zwölf Personen; davon sind sechs Mitarbeiter im Außendienst tätig.



**WE ARE WEICON**

**SIMPLY FIND SOLUTIONS.**

WEICON Middle East L.L.C.  
 Jebel Ali Ind Area 1 · P.O. Box 118 216 · Dubai · United Arab Emirates  
 phone +971 4 880 25 05  
 info@weicon.ae  
 www.weicon.ae

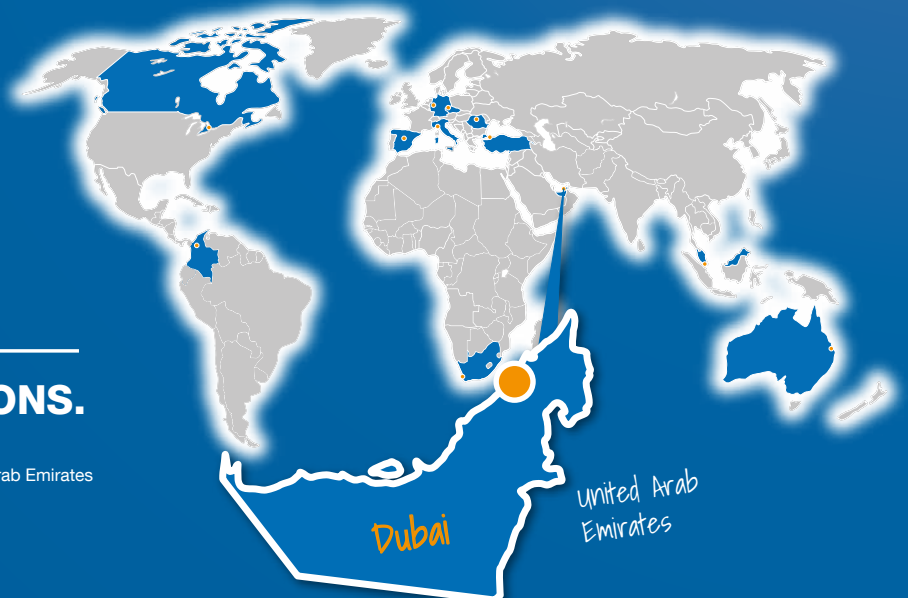

Since 2008



# WEICON Inc.

Seit dem 1. September 2008 werden wir in Nordamerika durch die WEICON Inc. in Kitchener, Ontario, Kanada, vertreten.

Mit unseren Produkten beliefern wir Kund\*innen in den wichtigsten Industriezweigen der kanadischen Wirtschaft, wie in der Produktion und Herstellung, im Bergbau oder in der Öl- und Gasindustrie.

WEICON Inc. hat rund 320 m<sup>2</sup> Büro- und Lagerfläche. Hier lagern auf 50 Palettenplätzen und zusätzlicher Regalfläche mehr als 30.000 WEICON-Artikel, die für unsere Kund\*innen in Nordamerika bestimmt sind.

Unser Team vor Ort betreut momentan rund 450 Kund\*innen in Kanada und den USA. Innerhalb von nur einer Woche liefern wir unsere Produkte bis in die entlegensten Winkel von Kanada und den Vereinigten Staaten.



## WE ARE WEICON

### SIMPLY FIND SOLUTIONS.

WEICON Inc.  
20 Steckle Place · Unit 20 · Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca



Since 2011

# WEICON Türkiye

Seit April 2011 betreiben wir eine Niederlassung in Istanbul in der Türkei. Die WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. sorgt für die Betreuung unserer Kund\*innen am Bosphorus.

Istanbul, die Millionenmetropole zwischen Europa und Asien, ist der ideale Standort unserer Niederlassung in der Türkei. Von dort aus werden ebenfalls unsere Kund\*innen und Partner\*innen in Aserbaidschan und im Irak mit WEICON-Produkten beliefert.

Die Niederlassung verfügt über große Lagerkapazitäten. So können wir gewährleisten, dass unsere Produkte in der Türkei verfügbar sind und stets schnell bei den Kund\*innen ankommen.

Das Team der Niederlassung ist unter der Führung von Tolga Aksöz für den Service und die Betreuung unserer Kund\*innen in der Region zuständig.



## BİZ WEICON'UZ

### KOLAY ÇÖZÜM

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hladimköy-Esenyurt · İstanbul · Türkiye  
phone +90 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr





# WEICON Romania

Im März 2012 wurde unsere Niederlassung in Rumänien gegründet.

2013 erfolgte der Umzug in ein neues Gebäude. Seit November 2013 befindet sich der Sitz von WEICON Romania in der Nähe von Targu Mures im Herzen Rumäniens. Momentan werden zahlreiche Kund\*innen aus den verschiedensten industriellen Bereichen in ganz Rumänien von unseren Mitarbeitenden in Targu Mures betreut.

Das Lager bevorratet das gesamte WEICON-Produktangebot. So ist eine schnelle und flexible Versorgung mit unseren Produkten gewährleistet.



**SUNTEM  
WEICON**

**PUR ȘI SIMPLU SOLUȚII**

WEICON Romania SRL  
Str. Podului Nr. 1 · 547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com





# WEICON South Africa

Im November 2013 haben wir unsere afrikanische Niederlassung WEICON SA Pty Ltd. in Muizenberg bei Kapstadt gegründet.

Niederlassungsleiter Kyle Farla hat ein Team von acht gut geschulten Mitarbeitenden – darunter auch Vertriebsmitarbeiter in Johannesburg, Durban, Port Elizabeth und Kapstadt. So können wir gewährleisten, dass unsere Kund\*innen direkt und persönlich durch unser Team betreut werden.

Neben Südafrika betreut unsere Niederlassung in Kapstadt auch die Nachbarländer Botswana, Simbabwe, Sambia und Namibia. Vor allem unsere Flexibilität und eine sehr kurze Lieferzeit sind unsere Stärken und zeichnen uns gegenüber anderen Anbieter\*innen auf dem Markt aus.

Unsere Niederlassung hat eine Fläche von ca. 220 qm<sup>2</sup>. Im Lager in Muizenberg ist Platz für bis zu 45 Paletten mit WEICON-Produkten. So können wir garantieren, dass unsere Kund\*innen schnell und zuverlässig vom WEICON-Team vor Ort mit Produkten beliefert werden.



**WE ARE  
WEICON**

**SIMPLY FIND SOLUTIONS.**

WEICON SA (Pty) Ltd  
Unit No. D1 · Enterprise Village · Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za



# WEICON South East Asia

Since 2015

WEICON South East Asia Pte. Ltd. – unser Standort in Singapur.

Ende 2015 haben wir unsere Niederlassung in Singapur eröffnet. Majid Bahmani und sein Team sind für die Betreuung unserer Kund\*innen in Südostasien zuständig.

Durch unseren Standort können wir direkt auf die steigende Nachfrage reagieren und die interessanten und vielfältigen Projekte in der Region unterstützen.

Durch unser Team, unser Lager vor Ort und das regionale Händler\*innennetzwerk können wir schnelle Lieferfähigkeit und persönlichen Service gewährleisten.



## WE ARE WEICON

### SIMPLY FIND SOLUTIONS.

WEICON South East Asia Pte Ltd  
7 Soon Lee Street · #01-11 iSpace · Singapore 627608  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg





Since 2016 

WEICON

# Czech Republic

Anfang März 2016 wurde unsere siebte Auslandsniederlassung in Teplice im Norden der Tschechischen Republik gegründet.

Tschechien ist ein sehr interessanter Markt mit großem wirtschaftlichen Potential. Die Tschechische Republik ist seit Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union und zählt inzwischen zu den am weitesten entwickelten Industrienationen in Mittel- und Osteuropa. Die tschechische Wirtschaft ist stark auf die Industrie, insbesondere auf die Automobilindustrie, den Metall- und Maschinenbau, die chemische Industrie sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ausgerichtet und bietet somit einen starken Absatzmarkt für unsere Produkte.

Die WEICON Czech Republic s.r.o. hat ihren Sitz in Teplice, im Norden der Tschechischen Republik an der Grenze zu Deutschland. Der Standort wird vom einheimischen Geschäftsführer Vladimír Dufek geleitet.



MY JSME  
WEICON

JEDNODUŠE NAJDĚTE ŘEŠENÍ

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Teplická 305 · CZ-417 61 Teplice-Bystřany · Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz





Since 2017

# WEICON Ibérica S.L.

Anfang 2017 gründeten wir unsere 8. Auslandsniederlassung in Madrid, der Hauptstadt Spaniens.

Der Leiter unserer Niederlassung, Alejandro González Cámara, und sein Team sind für die Betreuung unserer Kund\*innen sowie für die Akquise auf der iberischen Halbinsel zuständig.

Spanien zählt zu den bedeutendsten Industrienationen in Europa und es ist für uns sehr wichtig, vor Ort zu sein. Die größten Wirtschaftszweige des Landes sind die Lebensmittel-, Automobil- und Maschinenbauindustrie. Diese Bereiche erweitern sich stetig und weisen gute Wachstumszahlen auf. Diese positive Entwicklung möchten wir durch unseren Standort in Spanien nutzen.



## SOMOS WEICON

### ENCONTRAR FÁCILMENTE SOLUCIONES

WEICON Ibérica Soluciones Industriales S.L.

Av. del Camino de lo Cortao 30, nave 22 · San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid  
phone +34 91 47 99 734  
info@weicon.es





Gewinner des CresciBusiness Award 2024

Since 2018 

# WEICON Italia S.r.L.

Im Oktober 2018 haben wir unsere neunte Auslandsniederlassung in Italien gegründet.

Die WEICON Italia s.r.l., so der Name der Niederlassung, hat ihren Sitz in der italienischen Hafenstadt Genua im Nordwesten des Landes.

„Durch die Gründung unserer Niederlassung werden wir unsere Position im italienischen Markt weiter stärken und ausbauen. Wir freuen uns auf eine sehr vielversprechende Zukunft in Italien“, so Ralph Weidling.

„Italien ist für uns ein sehr interessanter Markt, auf dem wir schon lange tätig sind. Das Land zählt zu den größten Industrienationen der Welt und es ist für uns sehr wichtig, vor Ort zu sein. Wichtigste Wirtschaftszweige Italiens sind der Maschinen-, Flugzeug-, Schiff- und Fahrzeugbau, die Chemieindustrie, die Herstellung elektronischer Produkte sowie die Textilindustrie.

Somit bietet Italien einen starken Absatzmarkt für unsere Produkte. Diese positive Situation möchten wir durch unseren Standort in Norditalien nutzen“, so Weidling weiter.



**NOI SIAMO WEICON**

**TROVARE LA SOLUZIONE IN MODO SEMPLICE**

WEICON Italia S.r.L.  
Via Gelasio Adamoli 35 · 16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it



# WEICON Colombia

Since 2024

Seit 2024 sind wir mit einer eigenen Niederlassung in Südamerika vertreten – genauer gesagt an der Nordspitze Südamerikas, in Kolumbien.

Die WEICON Colombia S.A.S hat ihren Sitz in in Medellin im Nordwesten des Landes. Der Standort wird vom einheimischen Geschäftsführer Daniel Mesa Saldarriaga geleitet.

„Wir arbeiten mit Daniel schon seit Jahren erfolgreich zusammen, da er für einen technischen Händler in Kolumbien tätig war, der unsere Produkte vertreibt. Durch die Gründung unserer Niederlassung werden wir unsere Marktposition weiter stärken und ausbauen. Wir freuen uns auf eine sehr vielversprechende Zukunft in Kolumbien“, so Ralph Weidling.


„Kolumbien ist für uns ein sehr interessanter Markt und die Wirtschaft befindet sich auf einem guten Wachstumskurs. Unsere Produkte können in wichtigen Wirtschaftsbereichen Kolumbiens eingesetzt werden, wie im Bergbau, in der maritimen Industrie oder im Metallbau. Somit bietet das Land einen starken Absatzmarkt für unsere Produkte“, so Ann-Katrin Weidling.



## SOMOS WEICON

### ENCONTRAR FÁCILMENTE SOLUCIONES

WEICON Colombia S.A.S  
Calle 19, 43b-64 · Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

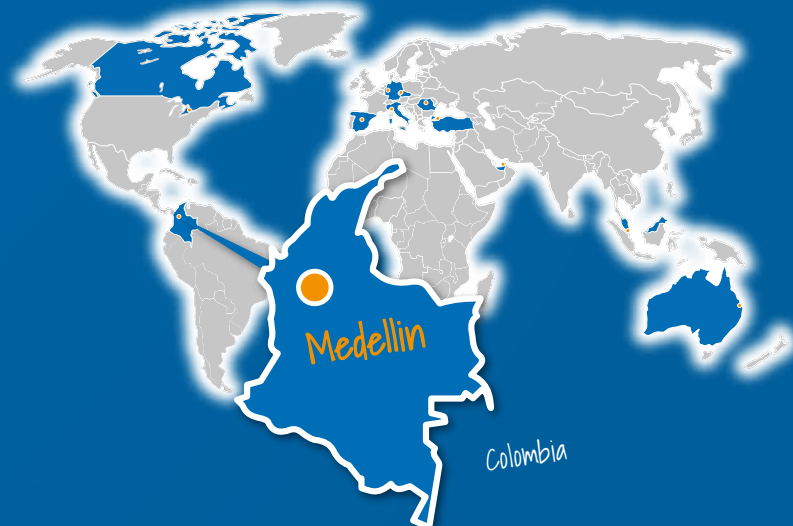



**WEICON**

# Australia Pty Ltd

Mit der Gründung unserer elften Niederlassung in Australien sind wir weltweit auf allen Kontinenten vertreten.

Die WEICON Australia Pty. Ltd., so der offizielle Name der Niederlassung, hat ihren Sitz in Yatala, zwischen Brisbane und Gold Coast an der Ostküste Australiens. Der Standort wird von der Geschäftsführerin Joelle del Rio geleitet.

„Wir arbeiten mit Joelle schon seit Jahren zusammen. Sie ist 2020 als Werkstudentin bei uns in Münster im Bereich E-Commerce gestartet. Vor zwei Jahren ist sie nach Australien ausgewandert und hat dort das Onlinegeschäft mit unseren Produkten auf den Weg gebracht. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Joelle und ihrem Team und auf einen guten Start in Australien!“, so Ann-Katrin Weidling.



**WE ARE  
WEICON**

**SIMPLY FIND SOLUTIONS.**

WEICON Australia Pty Ltd  
 Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road  
 Stapylton · QLD 4207 · Australia  
 phone +61 (0) 452 553 384  
 info@weicon.com.au



Über uns

# WEICON Production GmbH

WEICON

Unsere Produktionsanlage WEICON Production befindet sich in Schwalmtal am Niederrhein. Dort liegt der Fokus auf Forschung und Entwicklung, um unseren Kund\*innen maßgeschneiderte Produkte zu bieten. Seit Jahren kooperieren wir zu diesem Zweck mit verschiedenen Universitäten und Forschungseinrichtungen und erweitern stetig unser Produktportfolio.

## Spezialprodukte für die Industrie

In Schwalmtal entstehen chemische Spezialprodukte, wie zweikomponentige Epoxidharz-Systeme zur Beschichtung, für den Verschleißschutz und für Instandsetzungsarbeiten. Wir entwickeln Vergussmassen sowie Klebstoffsysteme, wie beispielsweise schlagfeste Klebstoffe und Klebstoffe mit Zulassungen für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Insgesamt verfügen wir über mehr als 250 Rezepturen, die für die verschiedensten chemischen Produkte entwickelt wurden.

Unsere Spezialprodukte von WEICON Production kommen in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz, wie im Maschinenbau, in der Abwassertechnik, in der chemischen Industrie, im Marinebereich, in der Papierindustrie oder in Kraftwerken.

„Durch unseren Standort WEICON Production in Schwalmtal konnten wir unser Angebot an speziellen Klebstoffsystemen deutlich erweitern. So ist es uns möglich, noch individueller auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kund\*innen reagieren zu können und ihnen Klebstoffe zu bieten, die exakt ihren Bedürfnissen entsprechen“, so Ralph Weidling.

„Die Möglichkeit zur maßgeschneiderten Anpassung des Klebstoffs auf die spezielle Anwendung bei unseren Kund\*innen wird stark nachgefragt und ist die ideale Ergänzung unseres umfangreichen Angebots an Serviceleistungen, ergänzt Ann-Katrin Weidling.



WEICON


# Epoxy Solutions

Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung leistungsstarker Epoxidharz-Systeme für viele Bereiche der internationalen Industrie. Ob Systeme zur Beschichtung, Epoxid-Klebstoffsysteme, vielseitige Urethane oder praktische Repair-Sticks für schnelle Reparaturen – wir bieten Ihnen die passende Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.



Individuell entwickelte  
Epoxidharz-Systeme

WEICON Epoxy Solutions steht für praxisbewährte Spezialsysteme, die weltweit erfolgreich in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz kommen. Sollte es noch keine Lösung für eine Anwendung geben, entwickeln unsere Fachleute eine individuell und präzise auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte Variante.



**NEU**

**PLASTIK-STAHL  
SPRÜHSYSTEM**

- ▶ prozesssichere Verarbeitung
- ▶ erhebliche Zeitersparnis
- ▶ keine Verstopfungsgefahr

Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges


# Grundlagen des Klebens

## Gestaltung und Konstruktion des Klebens


Klebstoffe kommen in allen Bereichen der modernen Industrie zum Einsatz. Durch ihre Verwendung verbessert sich die Qualität und die Effizienz von Komponenten, Bauteilen und ganzen Fertigungsprozessen. Neben der Adhäsion sind das Design der Fugestelle, die Oberflächenvorbereitung, die Spaltfüllung, die Viskosität, die fachgerechte Verwendung des Klebstoffes sowie die Einsatzbedingungen wichtige Faktoren für eine dauerhaft funktionsfähige Klebung.

## Fügestellendesign

### Normale Verbindungen

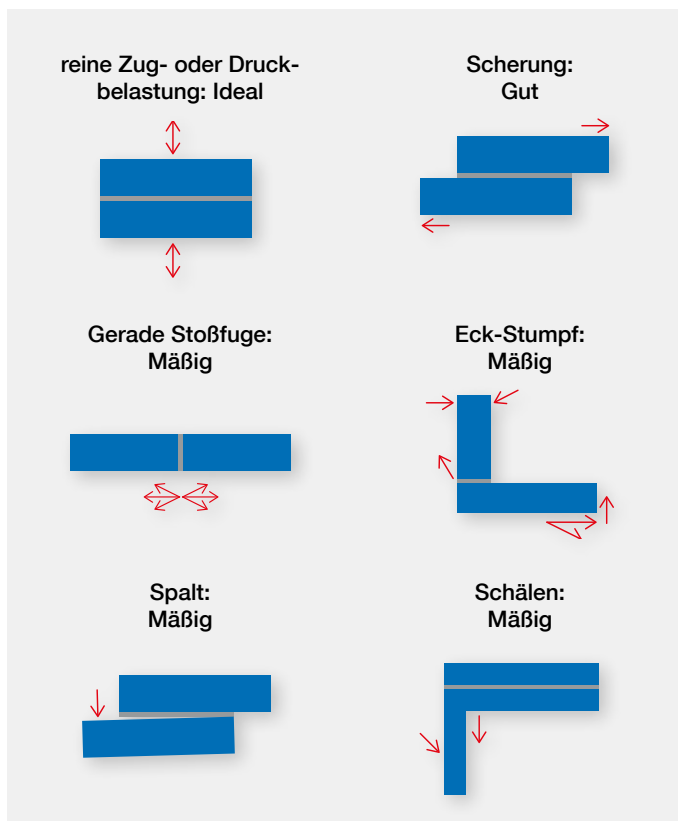

### Verbesserungsvorschläge

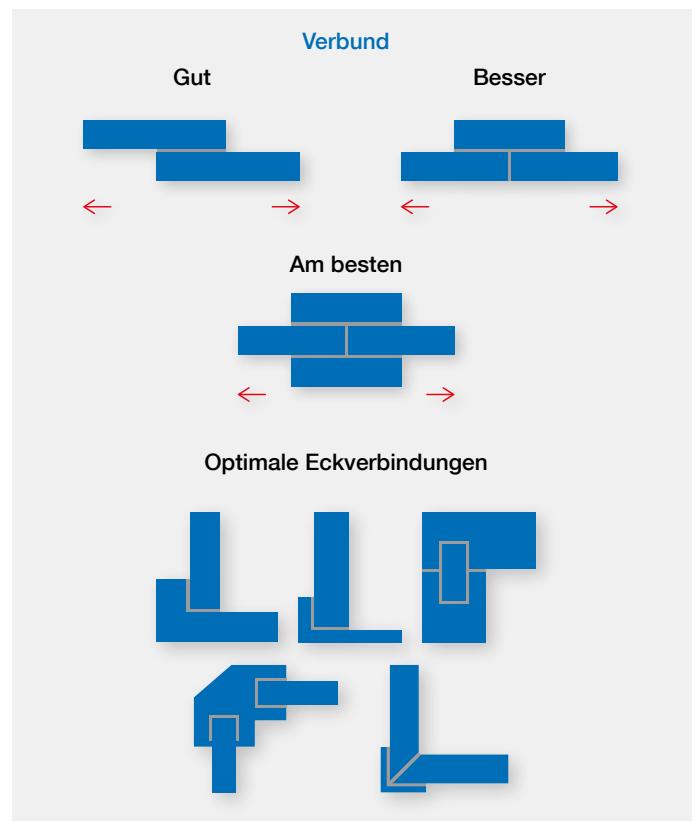

Wissenswertes  
zum Thema „Kleben“  
finden Sie hier




WE explain



Sie sind unsicher, welcher Klebstoff der Richtige für Sie ist?  
**Schreiben Sie uns!**

## Oberflächenvorbereitung und -behandlung

Die meisten Materialien können ohne aufwendige Oberflächenvorbereitung geklebt werden. Wir empfehlen, jede Oberfläche vor dem Kleben gründlich mit WEICON Oberflächenreiniger oder WEICON Sprühreiniger S zu reinigen. Je nach Grad der Verschmutzung, sollten im Vorfeld noch weitere Reinigungsschritte durchgeführt werden. Um die maximale Leistungsfähigkeit und Prozesssicherheit einer Klebung zu erhalten, kann es sinnvoll sein, die Oberfläche nach dem Reinigen weiter zu behandeln. Dies kann mechanisch (durch Schleifen oder Sandstrahlen), chemisch (durch Primer oder Haftreiniger) oder hoch energetisch (Beflammen, Corona oder Plasma) geschehen. Auch Kombinationen dieser Verfahren sind möglich. Alle genannten Verfahren dienen dazu, die Oberflächenspannung so weit zu verändern, dass der Klebstoff die Oberfläche bestmöglich benetzen kann.

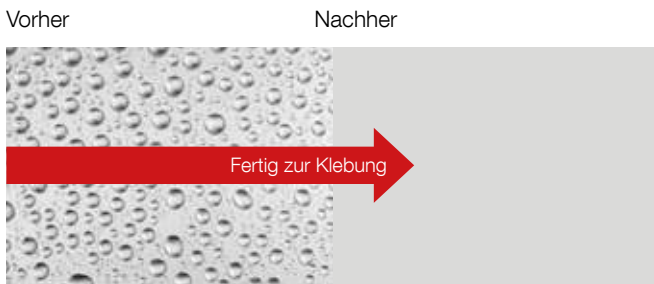

### Verfahren zur Oberflächenvorbereitung

- ▶ Vorbehandlung mit Lösemittel
- ▶ Anschleifen
- ▶ Primern
- ▶ Chemische Vorbehandlung
- ▶ Corona oder Plasma
- ▶ Beflammen

#### Niedrige Oberflächenenergie




Schlechte Benetzung

#### Hohe Oberflächenenergie




Gute Benetzung


#### Schleifen




#### Sandstrahlen



#### Primern



#### Beflammen/Plasma



## Spaltfüllung und Klebstoffviskosität

Die Viskosität des Klebstoffes und die Spaltüberbrückung stehen in engem Zusammenhang. Je höher die Viskosität des Klebstoffes, desto größer ist seine Fähigkeit, Spalte zu überbrücken. Es ist wichtig, die maximale Spaltüberbrückung für jedes Produkt zu beachten. Die Überschreitung dieses maximalen Wertes kann die Festigkeit der Verbindung schwächen. Um die Viskosität besser einordnen zu können, findet sich anbei eine Liste von alltäglichen Substanzen und ihrer jeweiligen Viskosität – vom sehr niedrigviskosen Wasser bis zur hochviskosen Erdnussbutter.

Material	Wasser	Milch	Rapsöl	SW40 Motoröl	Rizinusöl	Ahorn-sirup	Holzleim	Honig	Schoko-sirup	Senf	Erdnuss-butter
Viskosität mPa.s = cP	1	3	85–140	450–650	1.000	5.000	10.000	10.000	25.000	50.000	250.000

Kleb- und Dichtstoffe  
 Technische Sprays  
 Flüssig-Wirkstoffe  
 Montagepasten  
 Hochleistungsfette  
 WEICON TOOLS®  
 Sonstiges

# Grundlagen des Klebens

## Klebstoff-Auswahl

Bei der Auswahl des am besten geeigneten Klebstoffes für eine technische Anwendung müssen eine Reihe von Faktoren berücksichtigt werden. Die folgenden Tabellen helfen bei der Eingrenzung der Optionen. Gern sind unsere Spezialist\*innen für Sie da und helfen bei der Auswahl des für Sie passenden Produktes.

Klebung					Ausgehärteter Zustand	
Basis	Metall	Glas	Plastik	Werkstoffverbund	Flexibilität	Härte
Anaerob	ausgezeichnet	nicht anwendbar	nicht anwendbar	nicht anwendbar	gering	unbiegsam
Cyanacrylat	sehr gut	schlecht	ausgezeichnet	gut	gering bis mittel	unbiegsam bis halbflexibel
Epoxid - 2-Komponenten	ausgezeichnet	ausgezeichnet	mittelmäßig	ausgezeichnet	gering bis mittel	unbiegsam bis sehr weich
MS Polymer	sehr gut	gut	gut	sehr gut	hoch	sehr weich
Polyurethan	sehr gut	gut	mittelmäßig	ausgezeichnet	mittel bis hoch	halbflexibel bis weich
Strukturelles Acryl - 2-Komponenten MMA	ausgezeichnet	produktspezifisch	ausgezeichnet	ausgezeichnet	mittel	halbflexibel

Lösemittelbeständigkeit			Temperaturbeständigkeit	
Beispiele für polare Lösemittel: Wasser, Ethylenglykol, Isopropanol, Aceton Beispiele für unpolare Lösemittel: Motoröl, Toluol, Benzin			Die Produkte können für kurze Zeit höheren Temperaturen standhalten, sofern die Verbindung nicht übermäßig belastet wird	
Basis	Polar	Unpolar	Standard	Hochtemperaturklasse
Anaerob	sehr gut	sehr gut	150 °C (300 °F)	230 °C (450 °F)
Cyanacrylat	schlecht	gut	80 °C (175 °F)	140 °C (284 °F)
Epoxid - 2-Komponenten	sehr gut	sehr gut	120 °C (248 °F)	300 °C (570 °F)
MS Polymer	mittelmäßig	mittelmäßig	80 °C (175 °F)	200 °C (390 °F)
Polyurethan	gut	gut	100 °C (212 °F)	-
Strukturelles Acryl - 2-Komponenten MMA	gut	sehr gut	125 °C (257 °F)	-
Silikon	gut	sehr gut	180 °C (356 °F)	300 °C (570 °F)

**Plastik-Stahl**

Produkt	Seite
WEICON A	27
WEICON B	27
WEICON C	27
WEICON BR	28
WEICON F	28
WEICON F2	28
WEICON HB 300	29
WEICON HT 111	29
WEICON Keramik HC 220	30
WEICON Keramik BL	31
WEICON GL-S	31
WEICON WL	32
WEICON Food Grade	32
WEICON Anti-Static	33
WEICON Anti-Haft	33
WEICON WP	34
WEICON WPG-19	34
WEICON SF	35
WEICON TI	35
WEICON ST	35
WEICON Fire Safe	35
WEICON Keramik W	36
WEICON HP	36
WEICON UW	36
WEICON Gießharz MS 1000	37
WEICON Gießharz Plus 90	37
WEICON WR	38
WEICON WR2	38
Epoxydharz-Kitt	39
Auswucht-Kitt	39
WEICON CBC - Chocking Backing Compound	42
Pipe Repair-Kit	44
Pool Repair-Kit	45
Emergency Repair Kits	46-47
Repair Stick Stahl	48
Repair Stick Aqua	48
Repair Stick Titanium	49
Repair Stick Edelstahl	49
Repair Stick Holz	50
Repair Stick Kunststoff	50
Repair Stick Multi-Purpose	50
Repair Stick Kupfer	51
Repair Stick Beton	51
Repair Stick Aluminium	51
WEICON Repair Tapes	53

**Repair Kits**
**Repair-Sticks**
**Epoxyd-Klebstoffe**

Produkt	Seite
Epoxyd-Minutenkleber	54
Epoxyd-Minutenkleber Set	54
Aluminium-Minutenkleber	54
Aluminium-Minutenkleber Set	54
Fast-Metal Minutenkleber	54
Fast-Metal Minutenkleber Set	54
Easy-Mix S 50	55
Easy-Mix S 50 Set	55
Easy-Mix S 50 gelb	55
Easy-Mix Metal	55
Easy-Mix N 5000	55
Easy-Mix N 50	55
Easy-Mix HT 180	55
Easy-Mix HT 250	55
Easy-Mix Misch- und Dosiersystem	56

**Polyurethan-Systeme**

Belt Repair-Kit	60
Belt Repair-Kit SF	60
Urethan 45	61
Urethan 60	61
Urethan 80	61
Urethan 85	61
Urethan 85 SF	61
Urethan 90 SF	61
Oberflächenvorbehandlung und Zubehör	62
Easy-Mix PU-90	64
Easy-Mix PU-240	64
Easy-Mix PU Kristall	64

**Acrylat  
Strukturklebstoffe**

RK-1300	67
RK-1500	67
Easy-Mix RK-7300	68
Easy-Mix RK-7000	69
Easy-Mix RK-7100	69
Easy-Mix RK-7100 schwarz	69
Easy-Mix RK-7200	69
Plastic-Bond	69
Plastic-Bond Set	69
Easy-Mix PE-PP 50	70
Easy-Mix PE-PP 50 Set	70
Easy-Mix PE-PP 45	71

# 2-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe



## Anwendungen Plastik-Stahl



# 2-Komponenten Epoxidharz-Systeme

Zugabe des Härterers zum Harz



Harz und Härter gut und blasenfrei verrühren



Vermischte Komponenten verarbeiten



- ▶ schnelle und dauerhafte Reparaturen
- ▶ Klebungen
- ▶ Beschichtungen

## Anwendungsgebiete



Werkstätten und Reparaturabteilungen in der gesamten Industrie finden mit WEICON Plastik-Stahl das ideale Produkt für

- ▶ Aluminium-, Leichtmetall- und Spritzgussreparaturen
- ▶ Ausbesserung und Instandsetzung von Gussstücken, Rohren und Tanks
- ▶ Füllen von Lunkern und Mikroporositäten
- ▶ Aufarbeiten von Wellen, Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen
- ▶ Kaltschweißen (dort, wo Schweißen problematisch oder unmöglich ist)

In der industriellen Konstruktion und Fertigung wird WEICON Plastik-Stahl für den Modell- und Formenbau eingesetzt

- ▶ als Hilfsmittel zur Formenherstellung für Gummi- und Spritzgussteile
- ▶ zur Herstellung von Prägestempeln
- ▶ für Schablonen und Modelle von Null-Serien
- ▶ zum Ausgießen von Schnittwerkzeug-Führungen
- ▶ zur Herstellung von Spannvorrichtungen



## Konturspachtel Flexy

Vielseitig einsetzbar, wie z. B. zum Beschichten und Verarbeiten von 2K-Klebstoffen. Der Spachtel eignet sich ideal zum Auftragen von Klebstoffen auf große und kleine Flächen. Der Spachtel besteht aus verschleißfestem Polyamid.

10010066



Klebstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

Epoxidharz-Systeme

# Plastik-Stahl



## WEICON A

pastös | stahlgefüllt | zertifiziert vom DNV



WEICON A verfügt über ein DNV-Zertifikat und eignet sich insbesondere für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten in der maritimen Industrie. Das Epoxidharz-System ist mit Stahlpigmenten hochgefüllt, magnetisch und so pastös, dass es selbst an senkrechten Flächen verarbeitet werden kann.

Es kann zur Beseitigung von Korrosionsschäden und Lochfraß oder zur Ausbesserung von Löchern und Lunkern verwendet werden. Beispielsweise kann es zur Reproduktion von schweren Stahlbauteilen genutzt werden, die starke Schäden durch Korrosion und Lochfraß aufweisen. Dabei stellt WEICON A eine echte Alternative zum Auftragsschweißen dar, da es bei der Verarbeitung des Epoxidharzes nicht zu einem Wärmeverzug wie beim Schweißen kommt. Das 2-Komponenten-System kann für Reparaturen an Tanks und Rohren sowie für Ausbesserungen von Rissen an Motor- oder Pumpengehäusen und Maschinenteilen zum Einsatz kommen.

Es eignet sich ideal für den Einsatz in Abwassersystemen, wo Rohre und Leitungen starken Medieneinflüssen ausgesetzt sind. Weitere Anwendungsbeispiele sind die Herstellung von Modellen, Formen, Werkzeugen und Spannvorrichtungen. WEICON A kann im Maschinenbau, im Werkzeugbau, in der Zementindustrie, in Kraftwerken, im Modell und Formenbau sowie in vielen weiteren industriellen Bereichen eingesetzt werden.

▶ 0,2 kg	▶ 0,5 kg	▶ 2,0 kg
10054381	10000003	10000006

## WEICON B

zähflüssig | stahlgefüllt | lange Verarbeitungszeit

Das Epoxidharz-System WEICON B eignet sich besonders für detaillierte Reproduktionen im Modell- und Formenbau, zur Herstellung von Werkzeugen, Schablonen, Lehren und Spannvorrichtungen, zum Ausfüllen von Lunkern und Mikroporositäten an Guss- und Stahlteilen, sowie für allgemeine Reparaturarbeiten, bei denen eine stahlgefüllte Vergussmasse von Vorteil ist. Beim Wiederaufbau von schwer beschädigten Stahlbauteilen mit WEICON B entsteht an den Bauteilen kein Wärmeverzug und somit keine Störung des Metallgefüges, wie z. B. beim Auftragsschweißen.

Durch die lange Topf- und Aushärtezeit können pro Arbeitsgang größere Mengen verarbeitet werden. Es kann im Maschinenbau, im Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.

▶ 0,2 kg	▶ 0,5 kg	▶ 2,0 kg
10054384	10000020	10000023

## WEICON C



aluminiumgefüllt | hohe Temperaturbeständigkeit | Trinkwasserzulassung nach BS 6920

WEICON C ist ein temperaturbeständiges und fließfähiges Epoxidharz-System speziell für den industriellen Einsatz. Der Klebstoff ist nicht korrodierend, antimagnetisch und praktisch schrumpffrei aushärtend.

WEICON C eignet sich besonders als Klebstoff für großflächige Anwendungen, für das Ausgießen von Formen sowie für die Herstellung von Fixiervorrichtungen und Werkzeugen (z. B. Spritzgussformen). Es kann im Werkzeug- und Formenbau sowie in vielen weiteren industriellen Bereichen, die starker Wärmebeanspruchung unterliegen, zum Einsatz kommen.

▶ 0,2 kg	▶ 0,5 kg	▶ 2,0 kg
10051209	10000032	10000033






**WEICON BR**

**pastös | bronzegefüllt | nicht korrodierend**

Das Epoxidharz-System WEICON BR eignet sich besonders für das Ausfüllen von Lunkern und zur Reparatur und Aufarbeitung von Bronzeteilen und Bronzezussteilen.

Es kann im gesamten Marine- und Binnenschiffahrtbereich sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen. Beispielsweise kann es zur Reproduktion von Bronzebauteilen genutzt werden, die starke Schäden aufweisen. Dabei stellt WEICON BR eine echte Alternative zum aufwendigen Hartlöten dar.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 1,6 kg
- 10054386    10012669    10012670

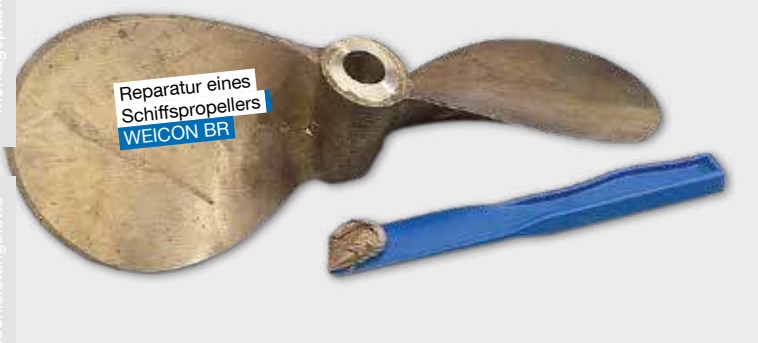

**WEICON F2**

**fließfähig | aluminiumgefüllt | nicht korrodierend**

Das Epoxidharz-System WEICON F2 eignet sich für das Gießen von Modellen, Formen und Schablonen, für das Ausbessern von porösen und schadhafte Gussteilen, zur Anfertigung von Prototypen und Haltevorrichtungen und für das Ausgießen von Gesenken zur Prüfung auf Genauigkeit.

Es kann im Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10054388    10000061    10000062

**WEICON F**

**pastös | aluminiumgefüllt | nicht korrodierend**

WEICON F ist speziell für Anwendungen an Teilen aus Aluminium, dessen Legierungen, Magnesium und anderen Leichtmetallen geeignet.

WEICON F kann für kostengünstige Reparaturen aller Art, zum Ausfüllen von Lunkerstellen an Leichtmetallguss und zur Rekonstruktion von Teilen verwendet werden. Das Epoxidharz-System kann im Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10054387    10000039    10000041



# Plastik-Stahl

## WEICON HB 300



pastös | stahlgefüllt | hochtemperaturbeständig  
bis kurzzeitig +280 °C (536 °F)

WEICON HB 300 ist pastös, stahlgefüllt und hochtemperaturbeständig bis 200 °C (392 °F) (kurzfristig bis +280 °C/536 °F) und wird in einem Mischungsverhältnis von 1:1 verarbeitet.

Das Epoxidharz-System ist auch für eine Verarbeitung an senkrechten Flächen geeignet und kann für Reparaturen und Verklebungen an Guss- und Metallteilen, zum Füllen von Lunkerstellen, zum Ausbessern von Beschädigungen an Behältern, Karosserien und Maschinenteilen und zum Abdichten von Pumpen und Rohren verwendet werden. Das Produkt kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg  
10004472 10001084 10000099



VIDEO



## WEICON HT 111



stahlgefüllt | pastös | hochtemperaturbeständig

Das Epoxidharz-System WEICON HT 111 dient zur Reparatur und zur Ausbesserung von Metallteilen. Es ist pastös, stahlgefüllt und hochtemperaturbeständig bis 200 °C (392 °F); kurzfristig hält es Temperaturen bis 280 °C (536 °F) stand. WEICON HT 111 ist chemikalienbeständig, korrodiert nicht und wird in einem Mischungsverhältnis von 1:1 verarbeitet.

Der Reparaturwerkstoff eignet sich für die Verarbeitung an senkrechten Flächen und kann für Metallreparaturen und Verklebungen an Guss- und Metallteilen, zum Füllen von Lunkerstellen, zum Ausbessern von Beschädigungen an Behältern, Karosserien und Maschinenteilen und zum Abdichten von Pumpen und Rohren verwendet werden.

Der Verbundwerkstoff eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften besonders für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie für viele weitere Bereiche der Industrie.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg  
10062982 10062984 10062985





VIDEO



**WEICON Keramik HC 220**

**Verschleißschutz | hohe Temperaturbeständigkeit | Trinkwasserzulassung nach BS 6920**



Das Epoxidharz-System WEICON Keramik HC 220 besitzt eine hohe Abriebfestigkeit und dient als Verschleißschutz für stark beanspruchte Oberflächen.

Es ist temperaturbeständig bis +220 °C, fließfähig, keramisch gefüllt, chemikalienbeständig und besitzt eine hohe Haftkraft. Keramik HC 220 lässt sich sehr gut mit einem Pinsel verarbeiten und großflächig anwenden. Das Epoxidharz-System ist nicht korrodierend, antimagnetisch und härtet praktisch schrumpffrei aus. Das Produkt kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen, in denen hohe Temperaturbelastungen an der Tagesordnung sind.



- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10060702    10060705    10060707

VIDEO



**Pinsel 35, kurz, flach, Plastik-Stahl**

**Pinsel 60, kurz, flach, Plastik-Stahl**

**Pinsel 35, lang, Klebstoff**

**Naturborsten 24 mm, für fließfähige Materialien**

**Naturborsten 46 mm, für niedrigviskose Materialien**

Speziell zur Verarbeitung der streichfähigen WEICON Epoxidharz-Systeme geeignet. Das Material lässt sich mit dem Pinsel sehr gut porentief in verschiedene Oberflächen einarbeiten. Der Pinsel ist in 35 mm und 60 mm erhältlich.

Speziell zur Verarbeitung der flüssigen und fließfähigen WEICON Produkte geeignet. Das Material lässt sich mit dem Pinsel gleichmäßig und großflächig auftragen.



10059417



10068373



10065455

# Plastik-Stahl


## WEICON Keramik BL



**Verschleißschutz | Effizienzsteigerung | Trinkwasserzulassung nach BS 6920**

WEICON Keramik BL ist siliciumcarbid- und zirkoniumsilikatgefüllt, bietet eine hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit sowie einen extremen Verschleißschutz und eine hohe Abriebfestigkeit. Das Epoxidharz-System eignet sich besonders zum Auskleiden von stark beanspruchten Pumpengehäusen, als Verschleißschutz für Gleitlager, Rutschen, Trichter und Rohre und zur Reparatur von Gussteilen, Ventilen und Gebläseflügeln. Durch eine Beschichtung mit WEICON Keramik BL, das Oberflächen ein sehr glattes Finish verleiht, wird die Fließgeschwindigkeit von Flüssigkeiten gesteigert und so die Effizienz von Pumpen, Rohren, Ventilen usw. um 5 bis 20 % erhöht.

Das Produkt kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen. Verschleißfeste Deckbeschichtung für alle Plastik-Stahl Typen. WEICON Keramik BL eignet sich in Kombination mit einem der anderen WEICON Plastik-Stahl Typen für einen Systemaufbau als Oberflächenfinish zur visuellen Kontrolle.



- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10054394    10000093    10005233



## WEICON GL-S



**fließfähig | keramisch gefüllt | Verschleißschutz | Kontrollschicht | temperaturbeständig bis +180 °C**

Das Epoxidharz-System WEICON GL-S besitzt eine hohe Abriebfestigkeit und dient als Verschleißschutz für stark beanspruchte Oberflächen. Es ist fließfähig, streichbar (mit einem Pinsel zu verarbeiten), besitzt eine hohe Haftkraft, ist mineralisch gefüllt und chemikalienbeständig.

WEICON GL-S eignet sich in Kombination mit einem der anderen WEICON Plastik-Stahl Typen für einen Systemaufbau als Oberflächenfinish zur visuellen Kontrolle. Durch seine langsame Schichtfolgezeit von fünf Stunden eignet sich GL-S insbesondere für die Anwendung bei höheren Umgebungstemperaturen, größeren Flächen und kann überall dort eingesetzt werden, wo Sprühen nicht möglich ist. Es eignet sich zum Auskleiden von stark beanspruchten Pumpengehäusen, als Verschleißschutz für Gleitlager, Rutschen, Trichter und Rohre und zur Reparatur von Gussteilen, Ventilen und Gebläseflügeln. Das Produkt kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.



- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10060361    10060362    10060363



VIDEO



DIE WEICON PRODUKTE FÜR VERSCHLEISS-, EROSIONS- UND KORROSIONSSCHUTZ EIGNEN SICH BEI EINEM SYSTEMAUFBAU MIT VISUELLER KONTROLLSCHICHT HERVORRAGEND ALS **GRUNDIERUNG UND ALS OBERFLÄCHENFINISH**


GRUNDIERUNG

OBERFLÄCHENFINISH





**WEICON WL**



**Oberflächenbeschichtung | hervorragende Grundschrift für Edelstahloberflächen | restelastisch**

Das Epoxidharz-System WEICON WL dient zur Beschichtung beanspruchter Oberflächen. Es besitzt insbesondere auf Edelstahl eine hohe Haftkraft. Es ist flüssig, sprühbar, streichbar (mit einem Pinsel zu verarbeiten), selbstnivellierend, restelastisch, ist keramisch gefüllt und chemikalienbeständig.

Durch seine lange Verarbeitungszeit kann WEICON WL bei Anwendungen mit höheren Umgebungstemperaturen oder für größere Flächen zum Einsatz kommen. Aufgrund der hohen Fließfähigkeit ist bei der Verarbeitung von WEICON WL auf eine geringe Schichtdicke und die Schichtfolgezeit zu achten.

WEICON WL eignet sich gut für einen Systemaufbau in Kombination mit anderen Plastik-Stahl Typen. Beispielsweise kann der 2-Komponenten Epoxidharz als Grundierung bei der Auskleidung stark beanspruchter Pumpengehäuse aus Edelstahl dienen. Die Oberflächenbeschichtung kann im Bereich der Abwassertechnik, an Pumpen, in der Wasserförderung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10067876    10067882    10067887**

**WEICON Food Grade**



**Verschleiß- und Korrosionsschutz | Lebensmittelzulassung | Trinkwasserzulassung nach BS 6920**

WEICON Food Grade ist ein fließfähiges 2-K Epoxidharz-System mit einem hohen Anteil feiner mineralischer Füllstoffe. Das Beschichtungssystem besitzt eine Zulassung vom Hygiene-Institut des Ruhrgebiets für den Kontakt mit wässrigen und fetthaltigen Lebensmitteln bis 70 °C. Es wird sowohl zum Schutz von Oberflächen gegen Verschleiß und Korrosion als auch als Klebstoff eingesetzt.

Die Beschichtung lässt sich gut verarbeiten und haftet selbst unter mechanischer Beanspruchung auf den unterschiedlichsten Oberflächen. Der Verschleißschutz hat eine sehr gute chemische Beständigkeit und eignet sich zur Beschichtung der verschiedensten Teile, wie Pumpen, Förderanlagen, Hebeschnecken, Trichter, Tanks und Rohre.

WEICON Food Grade eignet sich allein oder in Kombination mit einem der anderen WEICON Plastik-Stahl Typen für einen Systemaufbau.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10062864    10062869    10062875**



# Plastik-Stahl

## WEICON Anti-Static

**Verschleißschutzsystem | hohe Chemikalienbeständigkeit | antistatisch**

WEICON Anti-Static ist ein flüssiges, antistatisches 2-K Epoxidharz-System mit einem hohen Anteil feiner keramischer Füllstoffe. Es wird zum Schutz von Oberflächen gegen Verschleiß und Korrosion eingesetzt. Durch die Kombination hochfester Partikel mit einer zähelastischen Polymermatrix bietet das System einen hohen Verschleißschutz. Es verfügt über eine gute chemische Beständigkeit und eine hohe Abriebfestigkeit. Die Beschichtung haftet sehr gut selbst unter Vibration und Dehnung auf den verschiedensten Oberflächen und ist ablauffest. Das Verschleißschutzsystem ist frei von Teer und Lösemitteln und härtet nahezu schwindfrei aus. Anti-Static eignet sich zur Beschichtung der verschiedensten Teile, wie Walzen, Pumpen, Schütten, Förderanlagen, Hebeschnecken, Separatoren, Trichter, Propeller, Ventilatoren und Wärmetauscher.

WEICON Anti-Static eignet sich in Kombination mit einem der anderen WEICON Plastik-Stahl Typen für einen Systemaufbau als antistatisches Oberflächenfinish.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10062957    10062958    10062959



Entdecken Sie unsere  
**ANWENDUNGEN  
UND PRODUKTE**



## WEICON Anti-Haft

**Anti Stick-Effekt | Effizienzsteigerung | sprühbar**



WEICON Anti-Haft ist ein flüssiges, graues 2-K Epoxidharz-System mit mineralischen Füllstoffen zum Schutz von stark beanspruchten Oberflächen gegenüber aggressiven Chemikalien und Korrosion. Es wurde speziell für die Verarbeitung mit einer Niederdruckanlage entwickelt. Zusätzlich zu den mineralischen Füllstoffen enthält Anti-Haft spezielle Additive, die einen Anti-Stick-Effekt bewirken und damit das Anhaften von beispielsweise Mehl, Staub oder Schwebeteilchen verhindern.

Das Epoxidharz-System verfügt über eine gute chemische und thermische Beständigkeit bis zu +120 °C. Es ist frei von Lösemitteln und härtet nahezu schwindfrei aus. Durch eine Beschichtung mit WEICON Anti-Haft, das Oberflächen ein sehr glattes Finish verleiht, wird die Fließgeschwindigkeit von Flüssigkeiten gesteigert und so die Effizienz von Pumpen, Rohren, Ventilen usw. um 5 bis 20 % erhöht.

Anti-Haft wird nach gründlicher Vorbereitung des Untergrundes durch Sandstrahlen direkt auf die Teile aufgetragen. Die Beschichtung haftet sehr gut auf den unterschiedlichsten Oberflächen und eignet sich für die verschiedensten Teile, wie Gleitlager, Rutschen, Trichter und Rohre sowie zur Beschichtung von Gussteilen und Ventilen. Das System kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau, in der Papierindustrie, in der Schüttgutindustrie, in Abgasanlagen, im Bergbau, im Tagebau, in Chemieanlagen und in vielen anderen Bereichen der industriellen Produktion eingesetzt werden. In jedem Fall werden Vorversuche unter praxisnahen Bedingungen empfohlen; insbesondere, wenn die Teile zusätzlich erhöhter Temperatur oder mechanischer Belastung ausgesetzt sind. WEICON Anti-Haft eignet sich allein oder in Kombination mit einem der anderen WEICON Plastik-Stahl Typen für einen Systemaufbau als Anti-Haftbeschichtung.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10062938    10062940    10062941





VIDEO



Beschichtung des Einfülltrichters eines Muttergewindeschneiders  
 WEICON HP  
 WEICON WP  
 WEICON Keramik HC 220



**WEICON WP**

**pastös | hochfest | keramisch gefüllt | extremer Verschleißschutz | zähelastisch und schlagfest**

WEICON WP dient dem Schutz stark beanspruchter Oberflächen. Eine Beschichtung mit dem Epoxidharz-System bietet hohe Festigkeiten gegen Verschleiß und Abrieb und ist extrem beständig gegenüber Chemikalien.

WEICON WP verhindert Metallverlust und ersetzt, je nach Anwendung, bisher übliche verschleißbeständige Legierungen, Keramikacheln oder Gummiauskleidung sowie geschweißte Metallüberzüge. Es kann sowohl zur Neubildung abgetragener Metallflächen als auch als verschleißfeste Beschichtung genutzt werden. Ein besonders hoher Schutz wird erreicht, wenn der Verschleiß durch seitlich aufprallende Partikel erfolgt.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 2,0 kg    ▶ 10,0 kg
- 10054399    10032320    10032939

**WEICON WPG-19 NEU**

**extremer Verschleißschutz | pastös | faserverstärkt | keramisch gefüllt**



WEICON WPG-19 ist ein faserverstärktes, keramisch gefülltes 2-Komponenten Epoxidharz-System. Es dient als Verschleißschutz in der Industrie. Die graue Beschichtung enthält Keramikpartikel mit einer Größe von bis zu zwei Millimetern und schützt Oberflächen vor Erosion und Abrieb, verursacht durch den Aufprall grober Partikel.

Das spachtelbare System ist zähelastisch, sehr schlagfest und hochbeständig gegenüber Abrieb. Es wird zur Beschichtung und Auskleidung verschiedener Oberflächen und Teile in Industrieanlagen eingesetzt. Es dient beispielsweise zum Schutz von Rinnen, Bögen, Trichtern, Wannen, Rutschen und vielen weiteren Prozessanlagen, die Abrieb und Stößen ausgesetzt sind.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg    ▶ 10,0 kg
- 10103061    10103067    10103073    10103078



VIDEO



Beschichtung eines Fangblechs in einem Mahlwerk  
 WEICON WPG-19

Kleb- und Dichtstoffe  
 Technische Sprays  
 Flüssig-Wirkstoffe  
 Montagepasten  
 Hochleistungsfette  
 WEICON TOOLS®  
 Sonstiges

# Plastik-Stahl

## WEICON TI

**pastös | titaniumgefüllt | temperaturbeständig bis +200 °C (+392 °F) kurzfristig +260 °C (500 °F)**

WEICON TI verfügt über hohe Druckbeständigkeiten sowie sehr gute chemische Beständigkeiten. Es eignet sich insbesondere für Reparaturen von Pumpen, Ventilen, Verschleißplatten, Kugellagersitzen, Wellen und Propellern und zum Auskleiden von Pumpengehäusen und Gleitlagern.

Das Epoxidharz-System kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10054397    10013464    10013475

## WEICON SF

**pastös | stahlgefüllt | zertifiziert vom DNV**

WEICON SF verfügt über ein DNV-Zertifikat und eignet sich besonders für schnelle Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an undichten Rohrleitungen, Gehäusen und Getrieben, für Verankerungen und zur Herstellung von Spannvorrichtungen.

Das Epoxidharz-System kann im Maschinenbau, Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau, in der maritimen Industrie sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10009769    10000071    10000072

## WEICON ST

**dickflüssig | spachtelbar | metallisch gefüllt | anti-korrosiv**

WEICON ST eignet sich für vielseitige Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten von Maschinenteilen und Werkstücken aus rostfreiem Stahl, wie Tanks, Leitungen, Behälter, Trichter und Flansche.

Das Epoxidharz-System kann in der chemischen Industrie, im gesamten Marine- sowie Binnenschiffahrtsbereich, in Abwasseranlagen, in der Papierindustrie und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden.

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10054396    10000900    10000903

## WEICON Fire Safe

**schwer entflammbar | haftstark | spachtelbar**

WEICON Fire Safe ist ein weißer, schwer entflammbarer, spachtelbarer 2-Komponenten Klebstoff. Er eignet sich für Anwendungen im Brandschutzbereich und dient zur Befestigung von Verschleißschutzkeramik oder Stahlteilen auf den verschiedensten Untergründen, wie Metall, Beton o. ä.

Das Klebstoff-System ist sehr haftstark, nach der Aushärtung hartflexibel und wurde schlagfest modifiziert. Selbst unter extremsten Bedingungen versprödet der Klebstoff nicht. Er zeigt gute Verschleißschutzeigenschaften bei Partikelerosion, verfügt über eine gute chemische Beständigkeit und ist lösemittelfrei. Fire Safe enthält Zusatzstoffe, die innerhalb weniger Sekunden eine Selbstlöschung bewirken. Er wurde in Anlehnung an DIN EN ISO 340 beim DMT in Dortmund geprüft und hat die Prüfung erfolgreich bestanden.

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 1,0 kg  
10062919    10062920    10062921





**WEICON Keramik W**

**pastös | keramisch gefüllt | verschleißfest**

Das Epoxidharz-System WEICON Keramik W bietet einen hohen Verschleißschutz und eine hohe Abriebfestigkeit. Es ist chemikalienbeständig und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +230 °C (+446 °F); kurzfristig sogar bis +250 °C (+482 °F).

Keramik W ist ablauffest, spachtelbar und kann an senkrechten Flächen und sogar „über Kopf“ verarbeitet werden. Es eignet sich für Verklebungen bzw. Auskleidungen von Aluminiumoxyd-Steinen im Mühlenbau, für das Auskleiden stark beanspruchter Pumpengehäuse, als Verschleißschutz für Gleitlager, Rutschen und Rohre und überall dort, wo aus optischen Gründen die Anwendung dunkler Produkte nicht erwünscht ist. Es kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Mühlenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10054395    10012232    10012233

**WEICON HP**

**pastös | mineralisch gefüllt | schlagzäh | haftet auf nassen und feuchten Oberflächen**

WEICON HP ist ein 2-Komponenten Epoxidharz-System mit hoher Klebkraft, enormer Schlagzähigkeit sowie hoher Restelastizität und Abriebfestigkeit.

Aufgrund seiner hohen Bruchdehnung und der pastösen Einstellung des Epoxidharzes kann WEICON HP für Verklebungen, Reparaturen, sowie zum Auskleiden von stark beanspruchten Geräten verwendet werden. Der Klebstoff kann besonders auf nassen und feuchten Oberflächen und unter Wasser eine sehr gute Haftung zu verschiedenen Materialien aufbauen.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10054393    10054003    10054004



Beschichtung einer Förderschnecke für den Abwasserbereich  
WEICON HP, WEICON WP  
WEICON Keramik HC 220



**WEICON UW**

**pastös | mineralisch gefüllt | haftet auf nassen und feuchten Oberflächen**

WEICON UW ist ein 2-Komponenten Epoxidharz-System mit schneller Aushärtung. Es eignet sich besonders gut für Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten, beispielsweise an Rohren, Pumpen, Tanks und Behältern.

Durch seine spezielle Rezeptur bietet WEICON UW auch bei Klebungen unter Wasser eine sehr gute Haftung. Es kann dadurch im gesamten Marine- sowie Binnenschiffahrtsbereich, in Abwasseranlagen und überall dort, wo Feuchtigkeit und Nässe ein Haftungsproblem darstellen, zum Einsatz kommen.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10054398    10000933    10000936

Eigenschaften		Plastik-Stahl UW
Topfzeit		30 Minuten
Mech. belastbar nach		12 Stunden
Vollständige Aushärtung		36 Stunden
Klebung	Einsatz	Plastik-Stahl UW
Über Wasser	Über Wasser	23,8 N/mm <sup>2</sup>
Über Wasser	Unter Wasser	20,5 N/mm <sup>2</sup>
Unter Wasser	Unter Wasser	15,3 N/mm <sup>2</sup>

Klebingen in Anlehnung an die DIN EN 1465 auf Stahl V2A, gesandstrahlt, nach 7 Tagen Einlagerung bei 20 °C

Optimale Wassertemperatur für die Verarbeitung WEICON UW: +20 °C bis +40 °C



Epoxidharz-Systeme

# Plastik-Stahl

## WEICON Gießharz Plus 90

niedrigviskos | glasklar | Vergussmasse | bis 90 mm Schichtstärke

Das Epoxidharz-System WEICON Gießharz Plus 90 ist eine Vergussmasse, die glasklar aushärtet. Ihre spezielle Formulierung erlaubt hohe Schichtstärken bis zu 90 mm. Die Masse kann auch zur Beschichtung empfindlicher Oberflächen eingesetzt werden und schützt vor Beschädigungen.

Das Gießharz ist niedrigviskos, verfügt über eine hohe mechanische Stabilität, ist schlagfest, hat eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit und eine gute UV-Beständigkeit. Es kann sehr gut manuell und maschinell bearbeitet werden – egal ob Schleifen, Feilen oder Bohren. Gießharz Plus 90 kann insbesondere für optisch anspruchsvolle Anwendungen genutzt werden. Sei es in bei der Herstellung von Designobjekten, im Möbelbau, im Messebau, im Yacht- und Bootsbau, in der Holzverarbeitung, im Kunsthandwerk oder im Garten- und Landschaftsbau – das Gießharz eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

▶ 0,2 kg 10060675   ▶ 0,5 kg 10060677   ▶ 1,0 kg 10060681



## WEICON Gießharz MS 1000

flüssig | ungefüllt | niedrigviskos

WEICON Gießharz MS 1000 ist ein transparentes und sehr fließfähiges Epoxidharz-System mit hoher mechanischer Festigkeit. Es eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum.

MS 1000 haftet gut auf Metall, Holz, Hartschäumen sowie vielen Kunststoffen. Es kann für großflächige Verklebungen oder zum Laminieren von Composite Gewindebuchsen und Schrauben verwendet werden. Durch die sehr niedrige Viskosität eignet sich das Epoxidharz-System auch sehr gut zum Vergießen von elektrischen Bauteilen.

Es kann bei der Herstellung von Faserverbundwerkstoffen, im Werkzeug- und Formenbau, in der Elektroindustrie, im Maschinenbau und in vielen weiteren industriellen Bereichen eingesetzt werden. MS 1000 weist eine gute Benetzung und Durchdringung von Glasgewebe auf und eignet sich daher gut zum Laminieren von Glas-, Aramid- und Kohlefasern zur Herstellung faserverstärkter Teile. Es lässt sich ebenfalls problemlos mit verschiedenen Füllstoffen (pulverförmig, faser- und gewebeartig) versetzen.

▶ 0,2 kg 10054402   ▶ 0,5 kg 10040057   ▶ 1,0 kg 10000168



Zwischenraumverguss an einem Rohr-in-Rohr-System zur elektrischen Isolierung  
WEICON MS 1000





VIDEO




**WEICON WR**

flüssig | stahlgefüllt | verschleißfest

WEICON WR eignet sich für Bereiche, in denen Metallteile durch Reibung starker Abnutzung unterliegen. Beispielsweise kann das Epoxidharz-System für Reparaturen und zum Umgießen von Wellen, zum Ausgießen von Lagern, Schnitt- und Stanzwerkzeugen, zur Herstellung von Gießerei und Kopierfräsmodellen sowie Ziehformen, zum Untergießen von Maschinen und Fundamenten und als verschleißfeste Unterschicht vor dem Endbeschichten mit WEICON Keramik BL verwendet werden.

Es kann im Maschinenbau, im Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10054400    10000077    10000078

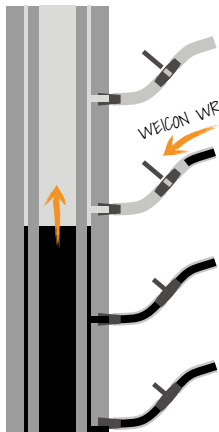

VIDEO



**WEICON WR2**

pastös | mineralisch gefüllt | verschleißfest | hochabriebfest

WEICON WR2 ist ein pastöser Verschleißschutz und eignet sich besonders für Bereiche, in denen die Verarbeitung von Vergussmassen nicht möglich ist, wie bei Reparaturen an Förderanlagen, Führungsschienen und Gleitbahnen. Das Epoxidharz-System wird auch eingesetzt, um den Verschleiß an Metalloberflächen, die hoher Abrasion und Erosion ausgesetzt sind, zu verhindern. Es dient als verschleißfeste Unterschicht vor der Beschichtung mit WEICON Keramik BL.

WR2 kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10054401    10000087    10000088



# Plastik-Stahl

## Epoxidharz-Kitt

hochfest | vielseitig | temperaturbeständig bis +200 °C

WEICON Epoxidharz-Kitt ist eine metallfreie, knetbare 2-Komponentige Masse. Das Produkt ist vielseitig einsetzbar. Es eignet sich zur Ausbesserung und Instandsetzung von Gusstücken, zur Aufarbeitung von Wellen, Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen, zur Erneuerung defekter Gewinde, zur Herstellung von Schablonen und Modellen und für Reparaturen an Aluminium, Leichtmetall und Spritzguss. Die Masse kann zum Abdichten von Leitungsrohren und Tanks und zur Befestigung von Schrauben und Haken genutzt werden. Sie kann zur Beseitigung von Korrosionsschäden und Lochfraß oder zur Ausbesserung von Löchern und Lunkern verwendet werden.

Epoxidharz-Kitt haftet besonders gut auf allen Metallen und darüber hinaus auch auf Keramik, Glas, Stein, Beton, Holz, Gummi sowie vielen Kunststoffen. Im ausgehärteten Zustand ist WEICON Epoxidharz-Kitt mechanisch bearbeitbar, überlackierbar und gegenüber Benzin, Öl, Ester, Salzwasser und den meisten Säuren und Laugen beständig. Es verfügt über eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +200 °C (+392 °F), ist nicht magnetisch und nicht korrosiv. Durch das einfache Mischungsverhältnis von 1:1 nach Gewicht und Volumen, lassen sich Harz und Härter sehr unkompliziert in der gewünschten Menge portionieren. WEICON Epoxidharz-Kitt kann im Maschinenbau, im Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

▶ 0,1 kg    ▶ 0,4 kg    ▶ 0,8 kg  
10000103    10000104    10000105

## Auswucht-Kitt

knethbare Auswucht-Masse | schnelle Verarbeitung ohne Werkzeug

WEICON Auswucht-Kitt ist ein einfach zu verarbeitendes, kalthärtendes 2-Komponenten Epoxidharz-System. Das Knetharz dient speziell zum Auswuchten von Anker für Elektromotoren. Gegenüber den spanabhebenden Verfahren, wie z. B. Bohren oder Fräsen, ergeben sich bei dieser Art der Auswuchtung einige Vorteile. Für die Verarbeitung des Auswucht-Kitts ist kein Werkzeug erforderlich. Es sind keine Arbeiten am Ankerpaket notwendig. Dies bedeutet hinsichtlich Geräusch und Leistung der Motoren eine Qualitätsverbesserung. Durch die Verwendung des Kitts wird Zeit eingespart, da z. B. Entgratungsarbeiten an den Ausgleichsstellen komplett entfallen. Anker, die spanabhebend im 1-Ebenenausgleich gewuchtet wurden, können mit dem Auswucht-Kitt ohne zeitlichen Mehraufwand im 2-Ebenenausgleich gewuchtet werden. Es fallen keine Metallspäne an, die in die Wicklung gelangen und Störungen verursachen können. Die beim Bohren und/oder Fräsen mögliche Unfallgefahr wird beseitigt. Das Auswucht-Kitt wird z. B. beim Probelauf (im ungehärteten Zustand) während des Wuchtvorganges bei 3000 U/Min. (Durchmesser des Ankers 40 mm) nicht abgeschleudert.

▶ 400 g    ▶ 1,0 kg    ▶ 5,0 kg  
10000129    10000113    10000114



## Technische Daten

	Epoxidharz-Kitt	Auswucht-Kitt
Basis	Epoxid	Epoxid
Füllstoff	mineralisch	mineralisch
Topfzeit bei +20 °C (+68 °F) (25 g Ansatzmenge)	20 Min.	60 Min.
Dichte der Mischung	2,0 g/cm <sup>3</sup>	2,5 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	+15 bis +40 °C (+59 bis +104 °F)	+10 bis +35 °C (+50 bis +95 °F)
Aushärtungstemperatur	+6 bis +40 °C (+43 bis +104 °F)	+6 bis +40 °C (+43 bis +104 °F)
Farbe nach der Aushärtung	grün	grün
Spaltüberbrückung bis max.	20 mm	-
Mechanisch belastbar (80 % Festigkeit/+20 °C/+68 °F) nach	4 h	10 h
Endhärte (100 % Festigkeit/+20 °C/+68 °F) nach	24 h	16 h
Druck (DIN EN ISO 604)	80 MPa (11.600 psi)	80 MPa (11.600 psi)
Shore D Härte (DIN ISO 7619)	85±3	90±3
Zugfestigkeit (DIN EN ISO 527-2)	19 MPa (2.760 psi)	30 MPa (4.351 psi)
Temperaturbeständigkeit	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)	-40 bis +130 °C (-40 bis +266 °F) kurz. bis +300 °C (572 °F)





## Technische Daten


### WEICON Plastik-Stahl im flüssigen Zustand

	Füllstoff	Konsistenz	Farbe	Mischungsverhältnis nach Gewicht %		Viskosität der Mischung mPa·s	Dichte der Mischung g/cm³	Max. Schichtstärke je Arbeitsgang mm	Topfzeit bei +20 °C (+68 °F) (500 g Ansatz)	Aushärtezeiten in Stunden	
				Harz	Härter					meh. belastbar	Endhärte
WEICON A	Stahl	pastös	dunkelgrau	100	10	850.000	2,6	20	60 Min.	6	24
WEICON B	Stahl	fließfähig	dunkelgrau	100	10	200.000	2,5	30	60 Min.	13	24
WEICON BR	Bronze	pastös	bronze metallic	100	100	750.000	1,8	12	60 Min.	6	12
WEICON C	Aluminium	fließfähig	grau	100	11	35.000	1,6	10	60 Min.	6	12*
WEICON F	Aluminium	pastös	aluminium metallic	100	20	880.000	1,9	30	60 Min.	12	36
WEICON F2	Aluminium	fließfähig	aluminium metallic	100	14	200.000	1,6	10	60 Min.	26	72
WEICON HB 300	Stahl	pastös	dunkelgrau	100	100	1.700.000	2,5	20	30 Min.	10	24*
WEICON Keramik BL	Siliciumcarbid, Zirkoniumsilikat	fließfähig	blau	100	8	23.000	1,9	10	55 Min.	8	12
WEICON Keramik HC 220	Siliciumcarbid, Zirkoniumsilikat	fließfähig	dunkelgrau	100	10	30.000	1,8	10	45 Min.	6	10
WEICON HT 111	Stahl	pastös	dunkelgrau	100	100	1.900.000	2,5	20	30 Min.	9	24*
WEICON GL-S	Siliciumcarbid, Zirkoniumsilikat	fließfähig	grün	100	8	23.000	1,9	10	55 Min.	8	12
WEICON Keramik W	Aluminiumoxid	pastös	weiß	100	25	120.000	1,9	10	120 Min.	7	24*
WEICON SF	Stahl	pastös	dunkelgrau	100	33	800.000	1,8	10	5 Min.	1	6
WEICON ST	Edelstahl	pastös	hellgrau	100	50	550.000	1,7	10	60 Min.	9	12
WEICON HP	mineralisch gefüllt	pastös	weiß	100	83	550.000	1,5	10	30 Min.	12	36
WEICON TI	Titan	pastös	grau	100	33	550.000	1,6	10	120 Min.	9	16*
WEICON UW	mineralisch gefüllt	pastös	weiß	100	83	550.000	1,5	10	30 Min.	12	36
WEICON WL	keramisch gefüllt	flüssig	weiß	100	22	ca. 7.000	1,7	20	70 Min.	18	36
WEICON WP	Ceramicbeads	pastös	grau	100	100	900.000	2,2	20	30 Min.	12	36
WEICON WPG-19	keramisch gefüllt	pastös	grau	100	100	---	2,2	---	60 Min.	24	42
WEICON WR	Stahl	flüssig	schwarz	100	15	4.000-5.000	2,4	10	40 Min.	7	16
WEICON WR2	mineralisch gefüllt	pastös	anthrazit	100	33	560.000	1,9	20	30 Min.	5	12
WEICON Gießharz MS 1000	ungefüllt	flüssig	transparent, geringe Eigenfarbe	100	20	1.200	1,2	10	80 Min.	14	24
WEICON Gießharz Plus 90	ungefüllt	flüssig	glasklar	100	42	180-230	1,1	90	30-35 Std.	4 Tage	14 Tage
WEICON Food Grade	mineralisch gefüllt	fließfähig	weiß	100	18	35.000-40.000	1,7	10	30 Min.	8	24
WEICON Fire Safe	mineralisch gefüllt	pastös	weiß	100	67	60.000	1,6	20	30 Min.	8	24
WEICON Anti-Static	Aluminiumoxid	flüssig	schwarz	100	32	15.000-20.000	1,5	10	30 Min.	12	36
WEICON Anti-Haft	mineralisch gefüllt	flüssig	grau	100	45	15.000-20.000	1,5	10	30 Min.	8	24

### ABRIEBWIDERSTÄNDE ABRASIONSMESSUNG NACH TABER

	Dichte (g/cm³)	Volumenabrieb (cm³)
Stahl STW 22 (Referenz)	7,9	0,1
WEICON Keramik HC 220	1,7	0,1
WEICON Keramik BL	1,9	0,2
WEICON GL-S	1,9	0,2
WEICON HP	1,5	0,3
WEICON WR	2,4	0,5
WEICON WR2	1,9	0,6
WEICON Keramik W	1,6	0,9

Mithilfe des Taber-Abraser-Tests nach DIN ISO 9352 wird der Abriebwiderstand verschiedenster Materialtypen bestimmt. Hierbei schleifen zwei Reibräder über die Oberfläche einer sich drehenden Materialprobe. Zur Verschärfung des Tests werden die Reibrollen vom Typ H18 mit zusätzlich je 1 kg auf die Materialoberfläche gedrückt. Nach 1000 Umdrehungen wird die Menge des abgeschliffenen Materials bestimmt.

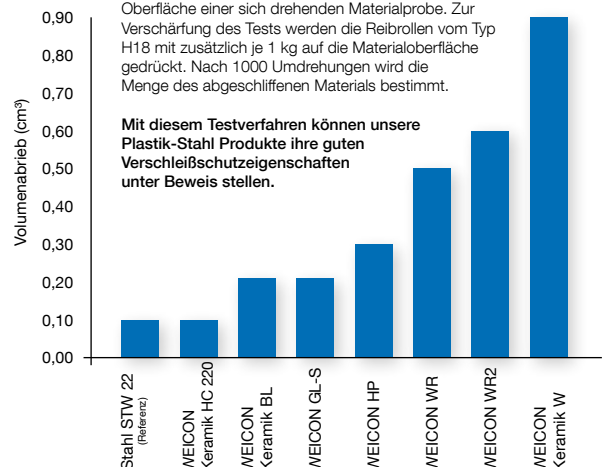

# Plastik-Stahl

## Technische Daten

### WEICON Plastik-Stahl im ausgehärteten Zustand

	Zug MPa (psi)	E-Modul (Zug) MPa (KSI)	Druck MPa (psi)	Biege MPa (psi)	Härte (Shore D)	Schrumpfung %	Temperatur- beständigkeit °C (°F)	Wärmeformbeständigkeit °C (°F) DIN EN ISO 75-2	Glasübergangstemperaturen (DSC)	
	DIN EN ISO 527-2	DIN EN ISO 604	DIN EN ISO 178	DIN ISO 7619	T <sub>g</sub> nach Aushärtung bei RT				T <sub>g</sub> nach Tempern*	
WEICON A	41 (5950)	5.300-5.700 (770-825)	80 (11.600)	63 (9.140)	82±3	0,18	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+79 °C (+174 °F)	ca. 61 °C	+80 °C
WEICON B	43 (6.250)	4.100 - 4.600 (600 - 670)	106 (15.380)	72 (10.440)	84 ±3	0,10	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+67 °C (+153 °F)	ca. +57 °C	+66 °C
WEICON BR	55 (7.980)	7.000 - 7.200 (1.020 - 1.040)	91 (13.200)	35 (5.100)	87 ±3	0,280	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+50 °C (+122 °F)	ca. +47 °C	+48 °C
WEICON C	50 (7.250)	6.400 - 7.500 (930 - 1.090)	174 (25.240)	83 (12.040)	89 ±3	0,07	-80 bis + 220 (-112 bis +428)	+60 °C/+108 °C (Prüfbericht KIL) (+140/+ 248)	ca. +58 °C	+120 °C
WEICON F	31 (4.500)	4.400 - 5.000 (640 - 725)	66 (9.570)	53 (7.690)	85 ±3	0,12	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+51 °C (+124 °F)	ca. +52 °C	+59 °C
WEICON F2	31 (4.500)	3.200 - 3.400 (465 - 495)	39 (5.660)	26 (3.770)	77 ±3	0,160	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+55 °C (+131 °F)	ca. +52 °C	+60 °C
WEICON HB 300	100 (7.250)	7.000 - 7.200 (1.020 - 1.040)	100 (14.500)	42 (6.100)	85 ±3	0,150	-35 bis +200 kurz. bis +280 (-31 bis +392 kurz. bis +536)	+100 °C (+212 °F)	ca. +57 °C	+92 °C
WEICON Keramik BL	59 (8.560)	7.100 - 7.300 (1.030 - 1.060)	116 (16.800)	80 (11.600)	90 ±3	0,130	-35 bis +180 (-31 bis +356)	+55 °C (+131 °F)	ca. +52 °C	+108 °C
WEICON Keramik HC 220	51 (7.400)	5.300 - 7.000 (770 - 1.020)	160 (23.210)	83 (12.040)	85 ±3	0,140	-35 bis +220 (-31 bis +428)	+130 °C (+266 °F)	ca. +50 °C	+130 °C
WEICON HT 111	50 (7.250)	6.800-7.400 (990 - 1.070)	100 (14.500)	42 (6.100)	87 ±3	0,150	-35 bis +200 kurz. bis +280 (-31 bis +392 kurz. bis +536)	+100 °C (+212 °F)	ca. +57 °C	+92 °C
WEICON GL-S	59 (8.560)	7.100 - 7.300 (1.030 - 1.060)	116 (16.800)	98 (14.210)	90 ±3	0,130	-35 bis +180 (-31 bis +356)	+81 °C (+178 °F)	ca. +58 °C	+108 °C
WEICON Keramik W	54 (7.830)	9.400 - 10.000 (1.360 - 1.450)	135 (19.580)	89 (12.900)	91±3	0,270	-35 bis +230 kurz 250 (-31 bis +446 kurz. bis +482)	+97 °C (+206,6 °F)	ca. +50 °C	+107 °C
WEICON SF	37 (5.350)	3.500 - 4.500 (510 - 650)	52 (7.540)	41 (5.950)	82 ±3	0,820	-35 bis +90 (-31 bis +194)	+40 °C (104 °F)	ca. +41 °C	-
WEICON ST	48 (6.960)	7.300 - 7.900 (1.060 - 1.150)	96 (13.900)	38 (5.500)	85 ±3	0,140	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+50 °C (+122 °F)	ca. +48 °C	+94 °C
WEICON HP	31 (4.500)	1.800 - 2.000 (260 - 290)	65 (9.430)	50 (7.250)	75 ±3	0,120	-35 bis +160 (-31 bis +320)	+65 °C (+149 °F)	ca. +64 °C	+87 °C
WEICON TI	53 (7.690)	6.200 - 6.800 (900 - 990)	66 (9.570)	10 (1.450)	83 ±3	0,090	-35 bis +200 kurz. bis +260* (-31 bis +392 kurz. bis +500)	+150 °C (+302 °F)	ca. +52 °C	+148 °C
WEICON UW	31 (4.500)	1.800 - 2.000 (260 - 290)	65 (9.430)	50 (7.250)	75 ±3	0,120	-35 bis +160 (-31 bis +320)	+65 °C (+149 °F)	ca. +64 °C	+87 °C
WEICON WL	35 (5100)	2400 - 2700 (350 - 390)	67 (9.720)	39 (5.660)	80±3	0,04	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+44 °C (+111 °F)	ca. 45 °C	ca. 45 °C
WEICON WP	23 (3.340)	2.500 - 2.900 (360 - 420)	51 (7.400)	35 (5.100)	75 ±3	0,110	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+65 °C (+149 °F)	ca. +64 °C	+87 °C
WEICON WPG-19	23 (3.340)	2.500 - 3.200 (360 - 460)	---	---	82±3	0,17	---	---	---	---
WEICON WR	46 (6.670)	4.900 - 5.300 (710 - 770)	100 (14.500)	85 (12.350)	83 ±3	0,060	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+48 °C (+118 °F)	ca. +48 °C	+60 °C
WEICON WR2	63 (9.140)	8.000 - 8.500 (1.160 - 1.230)	115 (16.680)	96 (13.900)	87 ±3	0,040	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+80 °C (+176 °F)	ca. +52 °C	+80 °C
WEICON Gießharz MS 1000	56 (8.120)	2.500 - 2.600 (360 - 380)	92 (13.340)	90 (13.050)	81 ±3	0,010	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+52 °C (+126 °F)	ca. +47 °C	-
WEICON Gießharz Plus 90	33 (4.800)	1000-1200 (145-175)	30 (4.300)	21 (3.050)	73 ±3	0,350	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+29 °C (+84 °F)	-	-
WEICON Food Grade	46 (6.670)	5.300 - 5.700 (770 - 825)	95 (13.780)	71 (10.300)	86 ±3	0,280	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+65 °C (+149 °F)	+52 °C	+69 °C
WEICON Fire Safe	32 (4.640)	2.400 - 2.600 (350 - 380)	110 (15.950)	52 (7.540)	78 ±3	0,310	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+79 °C (+174,2 °F)	ca. +50 °C	+90 °C
WEICON Anti-Static	39 (5.660)	2.200 - 2.500 (320 - 360)	52 (7.540)	48 (6.960)	83 ±3	0,090	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+39 °C (+102,2 °F)	+49 °C	+63 °C
WEICON Anti-Haft	54 (7.830)	4.500 - 5.000 (650 - 725)	118 (17.110)	76 (11.020)	87 ±3	0,220	-35 bis +120 (-31 bis +248)	+65 °C (+149 °F)	+56 °C	+60 °C

\* nach Tempern (nähere Informationen siehe technisches Datenblatt)

## WEICON PLASTIK-STAHL VERBRAUCHSTABELLE

	WEICON A	WEICON B	WEICON BR	WEICON C	WEICON F	WEICON F2	WEICON HB 300	WEICON Keramik BL	WEICON Keramik HC 220	WEICON HT 111	WEICON GL-S	WEICON Keramik W	WEICON SF	WEICON ST	WEICON HP	WEICON TI	WEICON UW	WEICON WL	WEICON WP	WEICON WPG-19	WEICON WR	WEICON WR2	WEICON Epoxydharz-Kitt	WEICON Gießharz MS 1000	WEICON Gießharz Plus 90	WEICON CBC	WEICON Food Grade	WEICON Fire Safe	WEICON Anti-Static	WEICON Anti-Haft
Verbrauch (Kilogramm pro m <sup>2</sup> ) bei 1,0 mm Auftragsstärke	2,6	2,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,5	1,9	1,8	2,5	1,9	1,9	1,8	1,7	1,5	1,6	1,5	1,7	2,2	-	2,4	1,9	2,0	1,2	1,1	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5

## WEICON CBC Chocking Backing Compound

zertifiziert vom ABS | vibrationsfest | schlagzäh

WEICON CBC eignet sich für die Unter- und Hinterfüterung schwer auszurichtender Anlagen im industriellen und maritimen Einsatz. Das „ABS Product Design Assessment“ zertifizierte System dient als Ersatz für Passstücke, wie zum Beispiel Stahl oder ähnliche Materialien, und stellt den direkten Kontakt mit Fundamentplatten sicher.

Das spezielle Epoxidharz-System besitzt eine niedrige Viskosität, ist sehr fließfähig und selbstnivellierend. Es hat eine Topfzeit von 30 Minuten und härtet nahezu schrumpffrei aus. Es bietet eine dauerhaft hohe statische Festigkeit und weist eine hohe Alterungsbeständigkeit auf. Das Epoxidharz-System haftet besonders gut an Stahl und Beton. Es hat eine hohe Druckfestigkeit und ist beständig gegenüber vielen Chemikalien, Ölen und Kraftstoffen. Es ist vibrationsfest und zudem temperaturbeständig.

Durch seine sehr geringe Schwindung bleiben Maschinen und Anlagen nach dem Vergießen mit WEICON CBC in ihrer Ausrichtung konstant.

- ▶ 0,5 kg      ▶ 3,0 kg (2,0 l)      ▶ 10,0 kg (6,6 l)

10064790

10045020

10045019



WEICON®

Europäischer Ausstellungspreis  
für Kreativität und Innovation




Epoxidharz-Systeme

## WEICON CBC



## Technische Daten

Basis:	Epoxid	
Füllstoff:	Aluminium	
Konsistenz:	fließfähig	
Spezifische Eigenschaften:	flüssig, schlagzäh	
Mischungsverhältnis:	100 : 21	
Topfzeit bei +20 °C, 500 g Ansatzmenge:	45 Minuten	
Dichte der Mischung:	1,6 g/cm <sup>3</sup>	
Viskosität der Mischung bei +25 °C:	32.000 mPa·s	
Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +40 °C	
Mechanisch belastbar nach (80 % der Festigkeit):	12 Stunden	
Endhärte (100 % der Festigkeit):	24 Stunden	
Druckfestigkeit (DIN EN ISO 604):	80 MPa	
Zug-E-Modul (DIN EN ISO 527):	3800-4700 MPa	
Bruchdehnung (DIN EN ISO 527):	2,3 %	
Schlagzähigkeit (ISO 179-1/1eU):	10-15 kJ/m <sup>2</sup>	
Härte (DIN ISO 7619):	84±3 Shore D	
Schrumpfung:	0,06 %	
Farbe nach Aushärtung:	grau	
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +160 °C, (kurzz. +180 °C)	
Glasübergangstemperatur	T <sub>g</sub> nach Aushärtung bei RT	ca. +50 °C
	T <sub>g</sub> nach Tempern bei 120 °C	+75 °C

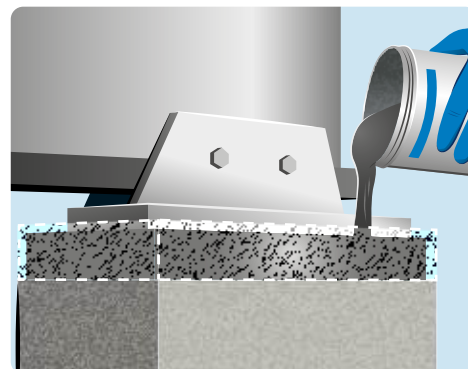

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays


Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

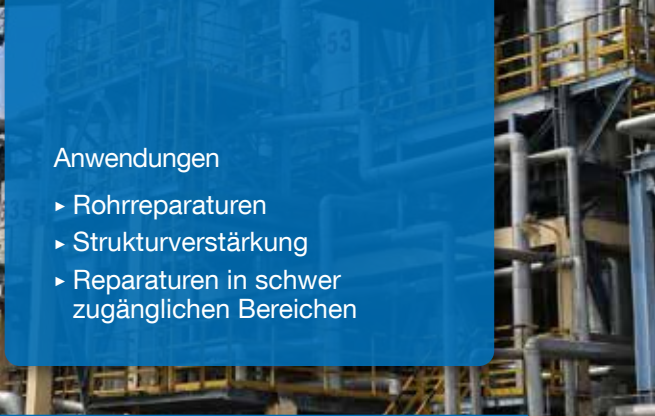

### Anwendungen

- ▶ Rohrreparaturen
- ▶ Strukturverstärkung
- ▶ Reparaturen in schwer zugänglichen Bereichen

Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

VIDEO



### WEICON Pipe Repair-Kit

Das Set dient zur Notfall-Reparatur defekter und beschädigter Rohre und Leitungen. Es besteht aus einem WEICON Repair Stick Multi, einem speziellen Reparaturband aus glasfaserverstärktem Kunststoff, einer Montageanleitung und einem Paar Schutzhandschuhe.

Das Reparaturband ist mit einem Spezialharz getränkt und wird durch den Kontakt mit Wasser aktiviert.

Das Pipe Repair-Kit kann ohne zusätzliches Werkzeug verarbeitet werden und dient zur zuverlässigen und dauerhaften Schließung von Rissen und Undichtigkeiten. Es zeichnet sich durch eine sehr einfache und schnelle Anwendung aus und verfügt über hervorragende Hafteigenschaften, eine hohe Druck- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine Temperaturbeständigkeit bis 150 °C. Innerhalb von 30 Minuten ist das Band vollständig ausgehärtet und belastbar.

**Das Repair-Kit kann in den verschiedensten Bereichen der Industrie eingesetzt werden und dient zur schnellen und einfachen Reparatur von Chemie-, Dampf-, Prozess- und Wasserleitungen.**

Durch die Gewebeeigenschaften des Bandes, die daraus resultierende hohe Anschmiegsamkeit und die unkomplizierte Verarbeitung eignet sich das Reparatur-Kit besonders für Lecks an Biegungen oder T-Stücken oder an schlecht zugänglichen Stellen.

Es kann auf vielen verschiedenen Oberflächen, wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer, PVC, vielen Kunststoffen, Glasfaser, Beton, Keramik und Gummi zum Einsatz kommen.



<b>5/15</b> ▶ 5 cm x 1,5 m 10055737 weiß	<b>5/35</b> ▶ 5 cm x 3,5 m 10055738 weiß	<b>10/35</b> ▶ 10 cm x 3,5 m 10055740 weiß	<b>12/100</b> ▶ 12 cm x 10 m 10057026 weiß
---	---	---	---

### Das Set enthält

- WEICON Repair Stick Multi
- Reparaturband aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Montageanleitung
- Schutzhandschuhe





# Repair-Kits

## WEICON Pool Repair-Kit

prozesssichere Aushärtung auch unter Wasser |  
Verarbeitung auf nassen Oberflächen | sehr gute Haftung

Das WEICON Pool Repair-Kit eignet sich besonders für schnelle Reparaturarbeiten unter Wasser. Die sehr gute Haftung ermöglicht eine Verarbeitung auf nassen Oberflächen. Eine schnelle Aushärtung unterstützt die Ausbesserungsarbeiten, beispielsweise an Kacheln, Fliesen und Mosaikfliesen.

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- 10102149    10102886    10102879

### Das Set enthält

- 2K Klebstoff-System (Harz & Härter)
- Verarbeitungsspatel
- Gebrauchsanweisung
- Verarbeitungshandschuhe



Mosaikfliesen  
Ausbesserung



## Technische Daten

Basis	Epoxid
Füllstoff	mineralisch
Konsistenz	pastös
Farbe	weiß
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +40 °C
Bauteiltemperatur	>3 °C über Taupunkt
Mischungsverhältnis nach Gewicht	100:83
Mischungsverhältnis nach Volumen	100:95
Viskosität der Mischung bei +25 °C	550.000 mPa·s
Dichte der Mischung	1,5 g/cm <sup>3</sup>
Verbrauch Schichtstärke 1,0 mm	1,5 kg/m <sup>2</sup>
max. Schichtstärke je Arbeitsgang	10 mm

Topfzeit bei 20 °C, 500 g Ansatz	30 Min.
Schichtfolgezeit (35 % der Festigkeit)	7 Std.
Mechanisch belastbar nach (80 % der Festigkeit)	12 Std.
Endhärtete (100 % der Festigkeit)	36 Std.
Schrumpf	0,12 %
Temperaturbeständigkeit	-35 °C bis +160 °C

Mechanische Eigenschaften	
- ermittelt nach Aushärtung bei	24 h RT + 4 h 60 °C
Zugfestigkeit DIN EN ISO 527-2	31 MPa
Bruchdehnung (Zug) DIN EN ISO 527-2	9,0 %
Härte (Shore D) DIN ISO 7619	75±3

Klebung	Einsatz	Pool Repair-Kit
Über Wasser →	Über Wasser	23,8 N/mm <sup>2</sup>
Über Wasser →	Unter Wasser	20,5 N/mm <sup>2</sup>
Unter Wasser →	Unter Wasser	15,3 N/mm <sup>2</sup>

Klebung in Anlehnung an die DIN EN 1465 auf Stahl V2A, gesandstrahlt, nach 7 Tagen Einlagerung bei 20 °C.

Optimale Wassertemperatur für die Verarbeitung: +20 °C bis +40 °C

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

## Marine Emergency Repair Kits

Für Notfallreparaturen und Wartungsarbeiten an Bord von Schiffen haben wir drei verschiedene Sets zusammengestellt. WEICON Marine Emergency Repair Kits bestehen aus zahlreichen Produkten, die in den unterschiedlichsten Fällen zum Einsatz kommen können. Die Kits decken die meisten Fälle von Notfallreparaturen und Wartungsarbeiten auf hoher See ab. Die Reparatursätze unterscheiden sich im Umfang der enthaltenen Produkte. Repair Kit 1 deckt die gängigsten Notfall- und Wartungsfälle ab. Kit 3 eignet sich für die verschiedensten Anwendungen an Bord. Die Repair Kits eignen sich für alle Schiffe, auf denen regelmäßig Reparatur- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden.



Als zusätzlichen Service für unsere Kunden bietet WEICON zu den Marine Emergency Repair Kits alle notwendigen Gefahrguterklärungen.



+ inkl. Transportdokumente (ATA, IMO, ADR)

### Kit 2

- ▶ WEICON   ▶ IMPA   ▶ ISSA
- 10045343   81 29 08   84.025.02

		WEICON	IMPA	ISSA	Anzahl																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--	--------	------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Emergency Repair Kits

## Kit 1

▶ WEICON ▶ IMPA ▶ ISSA  
 10045342 81 29 07 84.025.01

		WEICON	IMPA	ISSA	Anzahl			
WEICON A	▶ 0,5 kg	10000003	81 29 01	75.509.01	2	•		•
WEICON SF	▶ 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•		•
WEICON UW	▶ 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2			
Repair Stick Aqua	▶ 115 g	10006608	81 29 24	75.530.03	2			•
Repair Stick Stahl	▶ 115 g	10007705	81 29 26	75.530.01	2		•	•
Pipe Repair-Kit 5/15	▶ ---	10055737	---	84.025.17	1		•	
Processing Kit	▶ ---	10045523	81 29 88	---	1			
Repair-Tape 5/35	▶ ---	10055742	---	---	1			
Repair-Tape 10/35	▶ ---	10055743	---	---	1			

## Processing Kit

▶ WEICON ▶ IMPA  
 10045523 81 29 88



Glasfaserband, Verarbeitungsspatel, Verarbeitungsdose, Handschuhe, Drahtgewebe, Butylband, Pinsel, Cuttermesser, Konturspachtel Flexy

## Kit 3


▶ WEICON ▶ IMPA ▶ ISSA  
 10045344 81 29 09 84.025.03

		WEICON	IMPA	ISSA	Anzahl								
WEICON A	▶ 0,5 kg	10000003	81 29 01	75.509.01	2	•							•
WEICON BR	▶ 0,5 kg	10012669	81 29 10	75.509.05	1								•
WEICON HB 300	▶ 1,0 kg	10000099	81 29 51	75.509.21	1								•
WEICON Keramik BL	▶ 0,5 kg	10000093	81 29 37	75.509.19	1	•		•					•
WEICON SF	▶ 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•							•
WEICON UW	▶ 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2								
WEICON WR	▶ 0,5 kg	10000077	81 29 47	75.509.15	1								•
Repair Stick Aqua	▶ 115 g	10006608	81 29 24	75.530.03	4								•
Repair Stick Stahl	▶ 115 g	10007705	81 29 26	75.530.01	4			•					•
Pipe Repair-Kit 5/15	▶ ---	10055737	---	84.025.17	3			•					
Urethan 80	▶ 0,5 kg	10012368	81 29 63	75.509.42	1								
AN 302-43	▶ 50 ml	10017876	81 29 13	75.628.04	1		•	•	•				
AN 302-60	▶ 50 ml	10017878	81 52 05	75.628.32	1		•						
AN 305-77	▶ 50 ml	10019949	81 52 14	75.628.13	1		•	•	•	•	•		
AN 306-38	▶ 50 ml	10017888	81 52 23	75.628.19	1		•						
Gewinde-Dichtfaden DF 175	▶ ---	10026655	---	75.628.40	1			•		•	•	•	•
Plast-o-Seal	▶ 90 g	10014387	81 52 31	75.628.41	1								
VA 8312	▶ 30 g	10016432	81 52 42	75.629.05	1			•					
VM 120	▶ 30 g	10019859	---	---	1								
GMK 2410	▶ 700 g	10028906	81 52 38	84.025.09	1								
Black-Seal Spezialsilikon	▶ 200 ml	10000763	81 52 85	75.634.25	1								
Sprühreiniger S	▶ 500 ml	10000147	45 08 01	53.402.01	2								
Dicht- und Klebstoffentferner	▶ 400 ml	10026705	45 08 02	53.402.02	1								
W 44 T®	▶ 400 ml	10001023	45 08 21	53.402.11	1								
Rost-Schock	▶ 400 ml	10000143	45 08 22	53.402.10	1								
Formentrennmittel	▶ 400 ml	10000154	---	---	1								
Starter-Spray	▶ 400 ml	10030465	---	---	1								
Kontakt-Spray	▶ 400 ml	10026740	45 08 43	53.402.28	1								
AS 500	▶ 500 g	10028921	45 08 46	---	1								
Processing Kit	▶ ---	10045523	81 29 88	---	1								
Repair-Tape 5/35	▶ ---	10055742	---	---	1								
Repair-Tape 10/35	▶ ---	10055743	---	---	1								


\*BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1  
 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGUV Information 213-075) der BG RCI




# Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten.



abschneiden



verkneten



verarbeiten

- ▶ auch für kleine Reparaturen
- ▶ ausgehärtetes Material lässt sich mechanisch bearbeiten

## Repair Stick Stahl



Certified to NSF/ANSI/CAN 61



schnellhärtend | stahlgefüllt | Trinkwasserzulassung | überlackierbar

Eignet sich speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen sowie zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Balkongittern und Treppengeländern und ausgerissenen Gewinden. WEICON Repair Stick Stahl kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.

- ▶ 57 g 10010241
- ▶ 115 g 10007705

## Repair Stick Aqua



für Unterwasseranwendungen | keramisch gefüllt | überlackierbar

Ideal für schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen, sowie für Unterwasseranwendungen. Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Benzin- und Wassertanks, Heizkörpern, elektrischen Schaltanlagen, Sanitäreinrichtungen und in Schwimmbädern.

WEICON Repair Stick Aqua kann im Sanitär- und Heizungsbau, im Elektrobereich, im maritimen Bereich und in vielen weiteren Bereichen der Industrie eingesetzt werden.

- ▶ 57 g 10008519
- ▶ 115 g 10006608



Epoxidharz-Systeme

# Repair Sticks

## Repair Stick Titanium



**verschleißfest | titaniumgefüllt | hochtemperaturbeständig  
bis +230 °C (kurzfristig bis +260 °C) | überlackierbar**

Eignet sich für dauerhafte und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen, wie Tanks und Leitungsrohren, Aluminium-, Leichtmetall- und Spritzgussteilen, Wellen und Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen und ausgerissenen Gewinden.

WEICON Repair Stick Titanium kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau und in vielen anderen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

► 57 g    ► 115 g  
10011973    10011970



## Repair Stick Edelstahl



**nicht korrodierend | schnellhärtend | edelstahlfgefüllt |  
Trinkwasserzulassung | überlackierbar**

Für nicht korrodierende Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an Edelstahl und anderen rostfreien Metallen, wie an Tanks und Behältern, Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Rohren, Leitungen, Pumpen und Gehäusen. Auf Grund der schnellen mechanischen Belastbarkeit der reparierten Teile (ca. 60 Minuten) lassen sich kosten- und zeitintensive Ausfallzeiten vermeiden.

WEICON Repair Stick Edelstahl kann im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.

► 57 g    ► 115 g  
10025658    10025663



Rohrabdichtung an einem Wassertank  
Repair Stick Multi-Purpose



**Repair Stick Holz**

restelastisch | mineralisch gefüllt | überlackierbar

Für dauerhafte und restelastische, nicht schrumpfende Reparaturen von Holzteilen. Zum Ausbessern von Rissen, Bohrlöchern, aus- und abgebrochenen Holzstücken und zum Dichten von Fugen an Fenster- und Türrahmen, Furnieren, Brettern und Bohlen, Modellbauten und Holzspielzeugen. WEICON Repair Stick Holz kann in der Holz- und Möbelindustrie, im Modellbau und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.

- ▶ 28 g      ▶ 56 g
- 10010237    10007717



**WEICON Repair Stick Holz**

Eine Besonderheit im Sortiment ist der Repair Stick Holz. Er wurde entwickelt, um Reparaturen an Möbeln, Regalen etc. durchzuführen. Um eine „nahtlose“ Reparatur zu ermöglichen, erhielt er die gleiche Dichte wie Holz. Nach dem Aushärten kann er wie Holz bearbeitet. Im unten abgebildeten Versuch schwimmt der WEICON Repair Stick wie Holz an der Oberfläche, Wettbewerbsprodukte sinken aufgrund ihrer hohen Dichte nach unten.



**Repair Stick Kunststoff**

kunststoffgefüllt | Trinkwasserzulassung | überlackierbar

Speziell für dauerhafte, restelastische Reparaturen von Kunststoffteilen und Faserverbundwerkstoffen, wie Fenster- und Türrahmen, Verkleidungen und Stoßstangen. Für Verklebungen von Metallteilen, wie Rohre und Rohrbögen, Fittings und Flansche, Wassertanks, Pumpen und Gehäuse.

WEICON Repair Stick Kunststoff kann im Fensterbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.

- ▶ 57 g      ▶ 115 g
- 10017301    10017334



Abdichten einer Kupferleitung  
Repair Stick Kupfer



**Repair Stick Multi-Purpose**

schnellhärtend | mineralisch gefüllt | Trinkwasserzulassung | überlackierbar

Der Allrounder für schnelle, dauerhafte, elastische und nicht schrumpfende Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten auf nahezu allen Oberflächen. Repair Stick Multi-Purpose füllt und verschließt Risse, Löcher, defekte Stellen, Leckagen und Undichtigkeiten. Er kann auf Metall, Holz, Stein, Keramik, Kunststoff und vielen weiteren Materialien verwendet werden.

Aufgrund seiner universellen Einsetzbarkeit eignet sich WEICON Repair Stick Multi-Purpose sowohl für die verschiedensten industriellen Bereiche als auch für das Handwerk und für DIY-Anwendungen.

- ▶ 57 g      ▶ 115 g
- 10053992    10053995



VIDEO



# Repair Sticks



## Repair Stick Kupfer



Certified to NSF/ANSI/CAN 61

**sehr schnellhärtend | kupfergefüllt | Trinkwasserzulassung | überlackierbar**

WEICON Repair Stick Kupfer eignet sich für sehr schnelle (Verarbeitungszeit 3 Min.) Reparaturen von Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten auch auf feuchten und nassen Flächen, wie Rohren und Rohrbögen, Fittings und Flanschen, Kupferinnen- und -blechen, Wassererhitzern und Wassertanks, Warm- und Kaltwasserleitungen, Gefrier- und Klimaanlage. WEICON Repair Stick Kupfer kann im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.

▶ 57 g 10010227 ▶ 115 g 10006609



## Repair Stick Beton

**schnellhärtend | keramisch gefüllt | überlackierbar**

Speziell für schnelle Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an allen Beton-, Stein und Keramikoberflächen. Füllt und verschleißt Risse und defekte Stellen an Mauerwerk, Stein-, Beton- und Keramikplatten, Ziegelsteinen, Einfassungen und Randsteinen, Statuen, Grabsteinen und Ornamenten und kann zum zusätzlichen Befestigen von Dübeln, Schrauben und Ankern im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

WEICON Repair Stick Beton kann im Baugewerbe, im Garten- und Landschaftsbau und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.

▶ 57 g 10025685 ▶ 115 g 10025687



## Repair Stick Aluminium

**nicht rostend | schnellhärtend | aluminiumgefüllt | überlackierbar**

Für schnelle und nicht rostende Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen. Zum Ausbessern von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Getriebegehäusen und Behältern, Karosserien und Modellen.

WEICON Repair Stick Aluminium kann im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilindustrie, im Getriebebau, im Modellbau und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden.

▶ 57 g 10010246 ▶ 115 g 10007711



VIDEO

## Typenauswahltabelle

	Aluminium	Aqua	Beton	Edelstahl	Holz	Kunststoff	Kupfer	Stahl	Titanium	Multi-Purpose
<b>Metall</b> (z. B. Alu, Gusseisen, Kupfer, Edelstahl)	++	++	+	++	+	+	++	++	++	++
<b>Hartkunststoff*</b> (z. B. Epoxidharz, PVC-hart)	+	++	+	+	+	++	+	+	+	++
<b>Faserverbundwerkstoffe</b> (z. B. GFK, CFK, Fiberglas)	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+
<b>Holz</b> (z. B. Eiche, Buche, Fichte, Balsa)	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+
<b>Holzwerkstoffe</b> (z. B. Sperrholz, MDF)	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+
<b>Glas / Keramik</b>	+	++	+	+	+	+	+	+	+	++
<b>Stein</b> (z. B. Marmor, Granit, Ziegelstein, Beton)	+	++	++	+	+	+	+	+	+	++
<b>Gummi / Elastomere</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

bevorzugt geeignet (++)      geeignet (+)      nicht geeignet (-)

\*Außer Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polyacetat, Polytetrafluorethylen und sonstige fluorierten Kohlenwasserstoffen mit naturbedingt klebstoffabweisenden Oberflächen. Im Rahmen der vorstehenden Typenempfehlungen ist auch die Verklebung unterschiedlicher Materialpaarungen wie z. B. Metall/Kunststoff möglich.



Restoration eines Bilderrahmens  
Repair Stick Holz



Demonster  
10012467



Reparatur einer Putze  
Repair Stick Beton



## Technische Daten

		WEICON Repair Sticks in nicht ausgehärtetem Zustand									
		Aluminium	Aqua	Beton	Edelstahl	Holz	Kunststoff	Kupfer	Stahl	Titanium	Multi-Purpose
<b>NSF</b>					✓		✓	✓	✓		✓
<b>Basis:</b>		Epoxidharz aluminiumgefüllt	Epoxidharz keramischgefüllt	Epoxidharz keramischgefüllt	Epoxidharz edelstahlfgefüllt	Epoxidharz mineralischgefüllt	Epoxidharz kunststoffgefüllt	Epoxidharz kupfergefüllt	Epoxidharz metallgefüllt	Epoxidharz titaniumgefüllt	Epoxidharz mineralischgefüllt
<b>Konsistenz:</b>		Knetmasse	Knetmasse	Knetmasse	Knetmasse	Knetmasse	Knetmasse	Knetmasse	Knetmasse	Knetmasse	Knetmasse
<b>Lieferform:</b>		Stick	Stick	Stick	Stick	Stick	Stick	Stick	Stick	Stick	Stick
<b>Inhalt:</b>		57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	28 g / 56 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g
<b>Mischungsverhältnis nach Volumen Harz / Härter (automatisch):</b>		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
<b>Topfzeit bei 10 g Ansatzmenge und +20 °C (+68 °F) (Minuten):</b>		6	25	5	5	15	15	3-4	5	90	4
<b>Dichte der Mischung (g/cm³):</b>		1,9	1,9	1,9	2,2	0,9	1,6	1,9	2,2	1,9	1,9
<b>Temperatur °C (°F)</b>	<b>Verarbeitung:<sup>*1</sup></b>	+15 bis +40 (+59 bis +104)	+15 bis +40 (+59 bis +104)	+15 bis +40 (+59 bis +104)	+15 bis +40 (+59 bis +104)	+15 bis +40 (+59 bis +104)	+15 bis +40 (+59 bis +104)	+15 bis +40 (+59 bis +104)	+15 bis +40 (+59 bis +104)	+15 bis +40 (+59 bis +104)	+15 bis +40 (+59 bis +104)
	<b>Aushärtung:</b>	+6 bis +40 (+43 bis +104)	+6 bis +40 (+43 bis +104)	+6 bis +40 (+43 bis +104)	+6 bis +40 (+43 bis +104)	+6 bis +40 (+43 bis +104)	+6 bis +40 (+43 bis +104)	+6 bis +40 (+43 bis +104)	+6 bis +40 (+43 bis +104)	+6 bis +65 (+43 bis +149)	+6 bis +40 (+43 bis +104)
<b>Farbe nach Aushärtung:</b>		alu-grau	altweiß	betongrau	dunkelgrau	beige	weiß-blau	kupfer	dunkelgrau	braun	altweiß
<b>Spaltüberbrückung bis max.:<sup>*2</sup></b>		15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
<b>Aushärtezeiten bei +20 °C (+68 °F)</b>	<b>Handfest (35 % Festigkeit) nach:</b>	10 Min.	30 Min.	15 Min.	10 Min.	45 Min.	40 Min.	10 Min.	10 Min.	90 Min.	15 Min.
	<b>Mechanisch belastbar (80 % Festigkeit) nach:</b>	60 Min.	60 Min.	60 Min.	60 Min.	60 Min.	3 Std.	60 Min.	60 Min.	8 Std.	60 Min.
	<b>Endhärte (100 % Festigkeit) nach:</b>	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	72 Std. (24 Std. bei +65 °C/+149 °F)	24 Std.


		WEICON Repair Sticks in ausgehärtetem Zustand									
<b>Druck (DIN EN ISO 604) MPa (psi):</b>		55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)
<b>Shore Härte D:</b>		80±3	70±3	80±3	80±3	70±3	45±3	80±3	80±3	80±3	80±3
<b>Zugscherfestigkeit nach 7 Tagen bei +20 °C (+68 °F) nach DIN EN 1465 MPa (psi):</b>	Aluminium sandgestrahlt	4,2 (609)	6,2 (899)	4,8 (696)	3,9 (566)	6,2 (899)	2,4 (348)	4,8 (696)	4,1 (595)	7,5 (1.080)	6,5 (943)
	Stahl sandgestrahlt										
<b>Temperaturbeständigkeit °C (°F):</b>		-50 bis +120, kurzfr. +150, (-58 bis +248, kurzfr. +302)	-50 bis +120, kurzfr. +150, (-58 bis +248, kurzfr. +302)	-50 bis +120, kurzfr. +150, (-58 bis +248, kurzfr. +302)	-50 bis +120, kurzfr. +150, (-58 bis +248, kurzfr. +302)	-50 bis +120, kurzfr. +150, (-58 bis +248, kurzfr. +302)	-50 bis +120, kurzfr. +150, (-58 bis +248, kurzfr. +302)	-50 bis +120, kurzfr. +150, (-58 bis +248, kurzfr. +302)	-50 bis +120, kurzfr. +150, (-58 bis +248, kurzfr. +302)	-50 bis +230, kurzfr. bis +260, (-58 bis +446, kurzfr. bis +500)	-50 bis +120, kurzfr. +150, (-58 bis +248, kurzfr. +302)
<b>Wärmeleitfähigkeit (DIN EN ISO 22007-4):</b>		0,65 W/m·K	0,50 W/m·K	0,50 W/m·K	0,60 W/m·K	0,30 W/m·K	0,40 W/m·K	0,70 W/m·K	0,60 W/m·K	0,50 W/m·K	0,40 W/m·K
<b>Lineare Schrumpfung:</b>		< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
<b>Durchgangswiderstand (DIN IEC93)</b>		5 · 10 <sup>11</sup> Ω·cm	5 · 10 <sup>11</sup> Ω·cm	5 · 10 <sup>11</sup> Ω·cm	5 · 10 <sup>11</sup> Ω·cm	5 · 10 <sup>11</sup> Ω·cm	5 · 10 <sup>11</sup> Ω·cm	5 · 10 <sup>11</sup> Ω·cm	5 · 10 <sup>11</sup> Ω·cm	3 · 10 <sup>10</sup> Ω·cm	5 · 10 <sup>11</sup> Ω·cm
<b>Elektrische Durchschlagsfestigkeit (ASTM D 149):</b>		3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	11,8 kV/mm	3,0 kV/mm
<b>Wärmeausdehnungskoeffizient (ISO 11359):</b>		30-40 · 10 <sup>-6</sup> 1/m·K	30-40 · 10 <sup>-6</sup> 1/m·K	30-40 · 10 <sup>-6</sup> 1/m·K	30-40 · 10 <sup>-6</sup> 1/m·K	30-40 · 10 <sup>-6</sup> 1/m·K	30-40 · 10 <sup>-6</sup> 1/m·K	30-40 · 10 <sup>-6</sup> 1/m·K	30-40 · 10 <sup>-6</sup> 1/m·K	30-40 · 10 <sup>-6</sup> 1/m·K	30-40 · 10 <sup>-6</sup> 1/m·K

\*1 Zum leichteren Verarbeiten sollten die Sticks bei niedrigeren Temperaturen auf Raumtemperatur (+20 °C/+68 °F) erwärmt werden.  
 \*2 15 mm Maximalauftrag pro Arbeitsgang.


## Testergebnisse

Wir haben eine Labor-Testreihe durchgeführt, um dabei Sticks von verschiedenen Anbietern zu vergleichen. Einige der Prüfergebnisse sind in den unten gezeigten Tabellen zusammengefasst.

Klebkraft Repair Stick Aqua

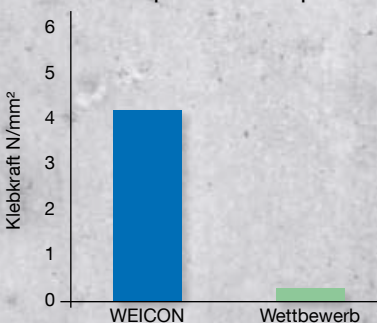

Shore Härte D Repair Stick Kunststoff nach vollständiger Aushärtung

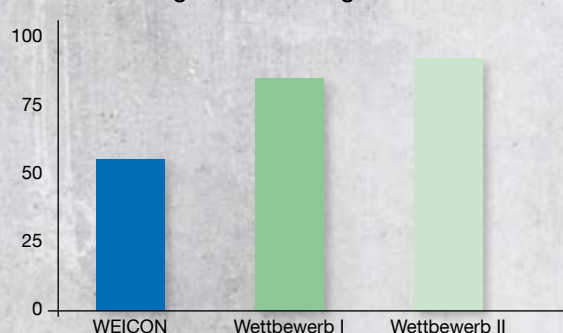

Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsöle

WEICON TOOLS®

Sonstiges

# Repair-Tape

## Repair-Tapes


**Flexibles, widerstandsfähiges und selbstverschweißendes** Reparaturband aus glasfaserverstärktem Kunststoff für schnelle Notfall-Reparaturen im Innen- oder Außenbereich. Das Band ist mit einem Spezialharz getränkt und wird durch den Kontakt mit Wasser aktiviert.

Es zeichnet sich durch eine sehr einfache und schnelle Anwendung aus und verfügt über sehr starke Hafteigenschaften auf nahezu allen Untergründen. Nach nur 30 Minuten ist das Band vollständig ausgehärtet und belastbar. Nach der Aushärtung ist das Tape schleif- und überlackierbar. Es verfügt über eine hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit von -50 °C / (-58 °F) bis kurzzeitig +150 °C (302 °F).


Das Tape kann ohne zusätzliches Werkzeug verarbeitet werden und dient zur zuverlässigen und dauerhaften Reparatur in Industrie, Handwerk, Haushalt, Camping und im DIY-Bereich.




- ▶ 5 cm x 1,5 m  
10057453  
weiß
- ▶ 5 cm x 3,5 m  
10057454  
weiß
- ▶ 10 cm x 3,5 m  
10057455  
weiß
- ▶ 12 cm x 10 m  
10057459  
weiß

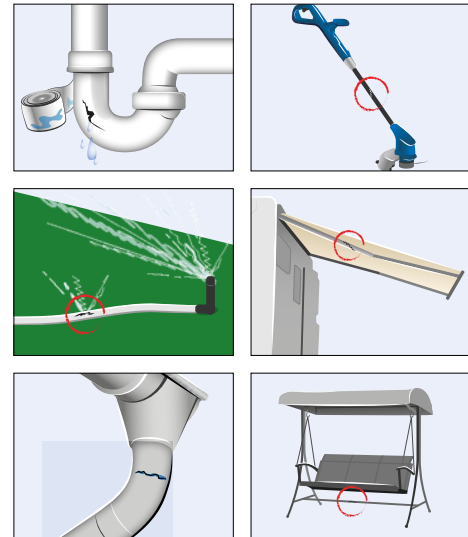

### Zugscherfestigkeit auf Stahl

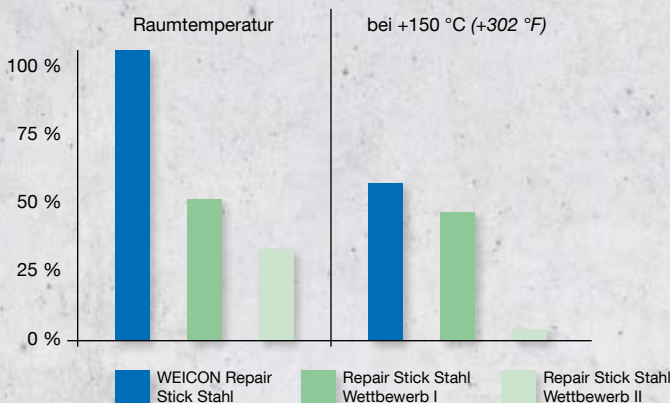

### Klebkraft Repair Stick Stahl

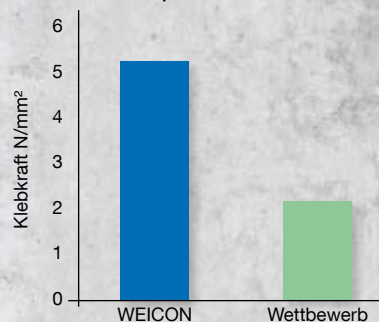

WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind kalt-härtende, lösemittelfreie 2-Komponenten Systeme mit extrem starker Klebkraft. Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.

Besonders an innovativen Konstruktionen und Verbindungen aus unterschiedlichen Werkstoffen, wie z. B.

- ▶ Metall
- ▶ Hartkunststoff
- ▶ Faserverbundwerkstoff (GFK, CFK, Fiberglas etc.)
- ▶ Keramik
- ▶ Glas, Stein
- ▶ Holz etc.

werden heute immer höhere Anforderungen (z. B. optisch ansprechende Verbindungen bei sehr hohen Festigkeiten) gestellt. Häufig werden diese Werkstoffe auch miteinander kombiniert, was zusätzliche Anforderungen mit sich bringt.



Jetzt mit **verbesserter Rezeptur!**  
**HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG BIS 180 °C**

Hier bietet der Einsatz von WEICON Epoxyd-Klebstoffen viele Vorteile:

- ▶ Bei der Verwendung von WEICON Epoxyd-Klebstoffen werden die Oberflächen der Materialien, anders als z. B. beim Schweißen oder Löten, nicht verändert.
- ▶ Verspannungen der Werkstoffe treten nicht auf und zusätzliche Befestigungsmittel können entfallen.
- ▶ Durch die Verwendung von dünneren und leichteren Materialien sind oftmals einfachere und kostengünstigere Konstruktionen möglich. Dadurch ergeben sich zum Teil erhebliche Gewichts- und Kostenreduzierungen.



**Epoxyd-Minutenkleber**



hochtemperaturbeständig | zähflüssig | schnellhärtend

Universell einsetzbares, zweikomponentiges Epoxidharz-System. Der Klebstoff ist hochtemperaturbeständig bis +180 °C, zähflüssig und selbstnivellierend. Sehr kurze Topfzeit und schnelle Aushärtung. Der transparente Klebstoff eignet sich für Anwendungen im Handwerksbereich oder für anspruchsvolle DIY-Projekte.

- ▶ 24 ml
- 10000133



**Fast-Metal Minutenkleber**



hochtemperaturbeständig | spaltfüllend | schnellhärtend

2K-Epoxidharz-System für Reparaturen und Verklebungen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen. Hohes Spaltfüllvermögen. Eignet sich für raue und schlecht passende Oberflächen und füllt Risse, Lunkerstellen sowie Unebenheiten.

Hohe Temperaturbeständigkeit bis +180 °C und eine extrem hohe Klebkraft. Hochgefüllt, pastös, sehr kurze Topfzeit und schnelle Aushärtung. Ermöglicht stoßfeste Verbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit.

- ▶ 24 ml
- 10007785



**Aluminium-Minutenkleber**



hochtemperaturbeständig | pastös | hohe Schlagfestigkeit

Zur Verklebung von Aluminium und anderen Leichtmetallen mit- und untereinander. Kann zum Auffüllen von Rissen und Löchern (z. B. an Aluminiumgehäusen) dienen und zur Reparatur von Leichtmetallrädern genutzt werden. Epoxid-Klebstoff:

Hochtemperaturbeständig bis +180 °C, geruchsarm, zweikomponentig, mit Aluminium gefüllt. Härtet bei Raumtemperatur schnell aus. Spaltfüllend und ablaufest (thixotrop) mit sehr hoher Zug- und Schlagfestigkeit.

- ▶ 24 ml
- 10051229



**Epoxyd-Minutenkleber Set**

**Bestehend aus:**

Epoxyd-Minutenkleber, Holzspatel klein, Quadro-Mischdüse, PE-Handschuhe

- ▶ Set
- 10057686

**Fast-Metal Minutenkleber Set**

**Bestehend aus:**

Fast-Metal Minutenkleber, 2 x Holzspatel klein, PE-Handschuhe

- ▶ Set
- 10058777

**Aluminium-Minutenkleber Set**

**Bestehend aus:**

Aluminium-Minutenkleber, Holzspatel klein, Quadro-Mischdüse, PE-Handschuhe

- ▶ Set
- 10058776

# Epoxid-Klebstoffe

## Easy-Mix S 50

verbesserte  
Rezeptur

hochtemperaturbeständig | extrem  
starke Klebkraft | sehr kurze Topfzeit

Hochtemperaturbeständiger Epoxid-Klebstoff für schnelle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Ideal für die industrielle Serienfertigung mit kurzen Taktzeiten.

Der Klebstoff hat eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +180 °C, eine extrem starke Klebkraft und eine hohe Zugfestigkeit. Er ist zähflüssig, selbstnivellierend, hat eine sehr kurze Topfzeit und ist schnellhärtend.

► 50 ml  
10005230

## Easy-Mix S 50 Set **NEU**

**Bestehend aus:**

Easy-Mix S 50, Quadro-Mischdüse A, Hand Dosierer

► 50 ml  
10102958

## Easy-Mix S 50 gelb

verbesserte  
Rezeptur

visuelle Vergussmasse | hochtemperaturbeständig | schnellhärtend | schlagzäh

Hochreaktive Vergussmasse – kann aufgrund ihrer starken Haftung und schnellen Aushärtung auch als Klebstoff zum Einsatz kommen. Das bis +180 °C hochtemperaturbeständige Epoxidharz-System ist zähflüssig, selbstnivellierend und härtet schnell und schlagfest aus. Die Vergussmasse hat eine kurze Topfzeit von 4-5 Minuten und haftet sehr gut auf den verschiedensten Oberflächen.

► 50 ml  
10017543



## Easy-Mix N 50

verbesserte  
Rezeptur

starke Klebkraft | zähflüssig |  
lange Topfzeit

2-K Epoxid-Klebstoff für Fertigungsprozesse. Aufgrund der langen Topfzeit sehr gut für Prozesse in der Produktion mit zeitversetzten Montage- und Positionierabläufen geeignet. Schlagzäh, stoßfest, selbstnivellierend, zähflüssig und hohe Zugfestigkeit nach der Aushärtung. Kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen.

► 50 ml  
10005231

## Easy-Mix N 5000

verbesserte  
Rezeptur

transparent | starke Klebkraft |  
kurze Topfzeit

Transparenter 2-K Epoxid-Klebstoff für optisch anspruchsvolle Verbindungen. Starke Klebkraft, flüssig und selbstnivellierend. Topfzeit von ca. 17 Minuten. Kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen. Eignet sich für Bereiche, in denen eine ansprechende Optik ausschlaggebend ist: Herstellung von Designobjekten, Möbelbau, Messebau, Ladenbau usw.

► 50 ml  
10016374

## Easy-Mix Metal

UL-TESTED

verbesserte  
Rezeptur

hochtemperaturbeständig | pastös |  
schnellhärtend

Spezielles 2-K Epoxidharz-System zur Verklebung von Metallteilen. Pastös, schnellhärtend und hochtemperaturbeständig bis +180 °C. Härtet zu einer zähelastischen und stoßfesten Verbindung mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit aus. Eignet sich besonders für Verklebungen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen.

► 50 ml  
10018047




## Easy-Mix HT 250

ABS

UL-TESTED

hochtemperaturbeständig bis +200 °C  
(+392 °F) kurzfristig bis +250 °C  
(+482 °F) | sehr starke Haftung auf  
Metallen | hohe Wärmeleitfähigkeit  
und hohe Beständigkeit gegenüber  
aggressiven Medien sowie Pulverbe-  
schichtungen

► 50 ml  
10056568

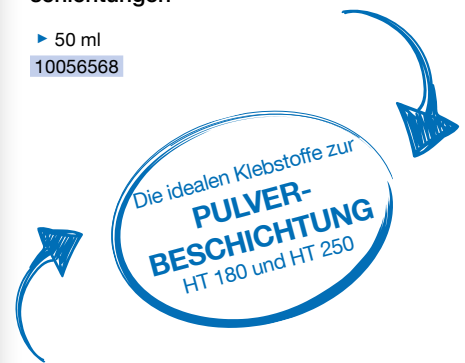

## Easy-Mix HT 180

UL-TESTED

hohe Temperaturbeständigkeit |  
standfest | stoß- und schlagfest |  
auch zur Pulverbeschichtung geeignet

► 50 ml  
10044884



## WEICON Easy-Mix Misch- und Dosiersystem

Durch das moderne Misch- und Dosiersystem lassen sich die Easy-Mix Typen in nur einem Arbeitsgang sauber und exakt automatisch dosieren, mischen und auftragen.

Somit ist eine gleichbleibende Qualität und die Prozesssicherheit innerhalb einer Serienfertigung gewährleistet.

Produktvorteile:

- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ Dosieren, Mischen und Auftragen erfolgt in nur einem Arbeitsgang
- ▶ umständliches Mischen von Hand entfällt, dadurch keine Misch- und Dosierfehler möglich
- ▶ schneller Materialauftrag
- ▶ höhere Taktzeiten in der Serienfertigung möglich
- ▶ sparsam im Verbrauch, da minimaler Materialverlust

Infos zum Misch- und Dosiersystem finden Sie **HIER**



FÜR ALLE GÄNGIGEN  
**50 ML**  
DOPPELKARTUSCHEN

1:1 | 2:1



10:1



1:1



### Hand-Dosierer **NEU**

einfache Handhabung | wirtschaftlich

Ausbringhilfe für Easy-Mix-Produkte in der 50 ml Kartusche. Stempel für die Mischungsverhältnisse 1:1, 2:1 und 10:1.



▶ 1:1 / 2:1  
10101999




▶ 10:1  
10102860



### Dosierpistole D50

Robuste, bruchfeste Konstruktion aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) in Verbindung mit einem Transporthebel aus Metall.

10005237




### Quadro-Mischdüse A-System

10005236

### Quadro-Mischdüse B-System

10029793

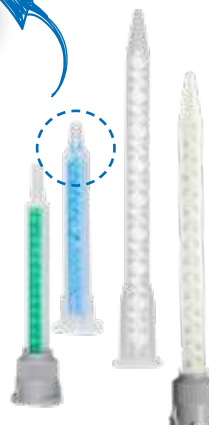

### Helix-Mischdüse A-System

10026925

### Helix-Mischdüse B-System

10030395

# Epoxid-Klebstoffe

## Typenauswahltabelle

	Easy-Mix S 50	Easy-Mix S 50 gelb	Easy-Mix N 50	Easy-Mix N 5000	Easy-Mix Metal	Easy-Mix HT 180	Easy-Mix HT 250	Epoxid-Minutenkleber	Aluminium-Minutenkleber	Fast-Metal Minutenkleber
Metall (z. B. Alu, Gusseisen, Messing, Edelstahl)	++	++	+	++	++	++	++	+	++	++
Hartkunststoff* (z. B. PVC-hart)	++	++	++	++	+	+	-	+	+	+
Faserverbundwerkstoffe (z. B. GFK, CFK, Fiberglas)	++	++	+	++	++	++	+	+	+	+
Holz (hart und weich)	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+
Balsa-Holz	++	++	++	+	+	+	+	++	+	+
Holzwerkstoffe (z. B. Sperrholz)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glas / Keramik	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Stein (z. B. Marmor, Granit, Ziegelstein, Beton)	++	++	++	++	++	+	++	++	+	+
Gummi / Elastomere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

bevorzugt geeignet (++)    geeignet (+)    nicht geeignet (-)

\*Außer Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polyacetat, Polytetrafluorethylen und sonstige fluorierte Kohlenwasserstoffe mit naturbedingt klebstoffabweisenden Oberflächen. Im Rahmen der vorstehenden Typenempfehlungen ist auch die Verklebung unterschiedlicher Materialpaarungen wie z.B. Metall/Kunststoff möglich.

## Chemische Beständigkeit von Epoxidharz-Systemen nach der Aushärtung\*

Medium	Beständigkeit	Medium	Beständigkeit
Aceton	o	Maschinenöl	+
Ammoniakdämpfe	+	Methanol Ethanol	+
Benzine	+	Milchsäure	-
Butylacetat	+	Motorenöle	+
Butylalkohol	+	Naphtalin	-
Calciumhydroxid	+	Natriumchlorid	+
Calciumsulfat	+	Natriumcarbonat	+
Chlogas, trocken und feucht	+	Natriumhydroxid	+
Chlorwasser	+	Petroleum	+
Chromsäure	+	Phosphorsäure (0-5%)	+
Dieseltreibstoffe	+	Phosphorsäure (5-10%)	o
Erdöl- u. Erdölprodukte	+	Salzsäure	o
Ethylcellulose	+	Salpetersäure	-
Formaldehyd	o	Schwefeldioxyd	+
Glycerin	+	Schwefelkohlenstoff	+
Glykol	o	Schwefelsäure	-
Kalilauge	+	Tuluol	-
Kaliumcarbonat	+	Xylol	-
Kerosin (Jetfuel JP 4)	+	Zitronensäure	+
Kochsalzlösungen	+		
Kohlensäure	+		
Kohlenwasserstoffe aliphatisch	+		
Kohlenwasserstoffe aromatisch	-		
Lactose	+		

+ = beständig    o = zeitlich begrenzt beständig    - = unbeständig

Bei den o.g. Beständigkeiten handelt es sich um einen Kurzauszug. Weitere chemische Beständigkeiten erhalten Sie auf Anfrage.

\*Die Einlagerung aller WEICON Epoxid-Klebstoffe erfolgte bei +20 °C Chemikaliertemperatur.

**Kennen Sie schon unseren Easy-Mix-Koffer?**

**Individuell bestückbar!**

**Sprechen Sie uns an!**



## Technische Daten

		WEICON Epoxyd-Klebstoffe in flüssigem Zustand				
		verbesserte Rezeptur	verbesserte Rezeptur	verbesserte Rezeptur	verbesserte Rezeptur	verbesserte Rezeptur
		Easy-Mix S 50	Easy-Mix S 50 gelb	Easy-Mix N 50	Easy-Mix N 5000	Easy-Mix Metal
Basis:		Epoxidharz ungefüllt	Epoxidharz ungefüllt	Epoxidharz ungefüllt	Epoxidharz ungefüllt	Epoxidharz hochgefüllt
Konsistenz:		flüssig	flüssig	flüssig	flüssig	pastös, spaltfüllend
Farbe:		transparent, hellgelb	gelb	hellgelb	transparent, klar	grau
Lieferform:		Doppelkartusche	Doppelkartusche	Doppelkartusche	Doppelkartusche	Doppelkartusche
Mindestlagerfähigkeit:		18 Mon.	18 Mon.	18 Mon.	18 Mon.	18 Mon.
Mischungsverhältnis nach Volumen Harz / Härter (automatisch):		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Topfzeit bei +20 °C (+68 °F) (10 ml Ansatz)		4-5 Min.	4-5 Min.	35 Min.	17 Min.	4-5 Min.
Aushärtezeiten bei +20 °C (+68 °F)	Handfest (35 % Festigkeit) nach:	13 Min.	17 Min.	3 h	3,5 h	20 Min.
	Mech. belastbar (80 % Festigkeit) nach:	20 Min.	30 Min.	15 h	7 h	40 Min.
	Endhärte (100 % Festigkeit) nach:	24 h	24 h	48 h	48 h	24 h
Dichte der Mischung (g/cm <sup>3</sup> ):		1,2	1,2	1,1	1,1	1,8
Viskosität der Mischung bei +25 °C (+77 °F):		4.500 mPa·s	4.500 mPa·s	5.000 mPa·s	5.000 mPa·s	55.000 mPa·s
Temperatur	Verarbeitung <sup>1</sup> :	+15 bis +40 °C (+50 bis +104 °F)	+15 bis +40 °C (+50 bis +104 °F)	+15 bis +40 °C (+59 bis +104 °F)	+15 bis +40 °C (+59 bis +104 °F)	+15 bis +40 °C (+59 bis +104 °F)
	Aushärtung:	+6 bis +40 °C (+43 bis +104 °F)	+6 bis +40 °C (+43 bis +104 °F)	+6 bis +40 °C (+43 bis +104 °F)	+6 bis +40 °C (+43 bis +104 °F)	+6 bis +40 °C (+43 bis +104 °F)
Klebspaltüberbrückung bis max. <sup>2</sup> :		2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	4 mm
		WEICON Epoxyd-Klebstoffe in ausgehärtetem Zustand				
Druck MPa (psi) (DIN EN ISO 604):		55	30	80	10	30
Zug MPa (psi) (DIN EN ISO 527-2):		50	39	51	50	28
Bruchdehnung (Zug) DIN EN ISO 527-2		2,7 %	2,0 %	3,6 %	2,4 %	0,6 %
E-Modul (Zug) DIN EN ISO 527-2 MPa (KSI)		2.200-2.400 (320 - 350)	1.800 bis 2.100 (260 - 300)	1.900-2.200 (280 - 320)	2.000-2.300 (290 - 330)	4.100-4.600 (590 - 670)
Biege MPa (psi) (DIN EN ISO 178):		58 (8.400)	58 (8.400)	50 (7.300)	50 (7.300)	58 (8.400)
Shore Härte D (DIN ISO 7619):		82±3	81±3	81±3	82±3	83±3
mittlere Zugfestigkeit nach DIN EN 1465 an:	Stahl sandgestrahlt N/mm <sup>2</sup> :	22	21	22	16	20
	Edelstahl V2A sandgestrahlt N/mm <sup>2</sup> :	26	23	31	18	20
	Alu sandgestrahlt N/mm <sup>2</sup> :	13	12	14	11	10
	feuerverzinkter Stahl N/mm <sup>2</sup> :	16	13	22	13	19
	PVC-hart aufgeraut N/mm <sup>2</sup> :	13	13	11	14	11
Schrumpf:		1,41 %	1,06 %	0,08 %	0,97 %	0,49 %
Temperaturbeständigkeit:		-50 bis +180 °C (-58 bis +356 °F)	-50 bis +180 °C (-58 bis +356 °F)	-50 bis +150 °C (-58 bis +302 °F)	-50 bis +100 °C (-58 bis +212 °F)	-50 bis +180 °C (-58 bis +356 °F)
T <sub>g</sub> nach Aushärtung bei RT (DSC)		44,7 °C	---	48,6 °C	52,4 °C	44,3 °C
T <sub>g</sub> nach Tempern bei 120 °C (DSC)		---	---	49,8 °C	54,2 °C	-





<sup>1</sup> Zum leichteren Verarbeiten sollten die Doppelkartuschen und -spritzen vor der Anwendung bei niedrigeren Temperaturen auf Raumtemperatur (+20 °C) erwärmt werden.

<sup>2</sup> Diese Angaben sind abhängig von der Art und Beschaffenheit der zu verklebenden Materialien und sind nur bei Verklebungen zu berücksichtigen. Beim Ausgießen von z.B. elektronischen Bauteilen sollte eine Schichtstärke von 10 mm nicht überschritten werden.

# Epoxid-Klebstoffe

## Technische Daten

		WEICON Epoxid-Klebstoffe in flüssigem Zustand				
		Easy-Mix HT 180	Easy-Mix HT 250	<small>verbesserte Rezeptur</small> Epoxid- Minutenkleber	<small>verbesserte Rezeptur</small> Aluminium- Minutenkleber	<small>verbesserte Rezeptur</small> Fast-Metal Minutenkleber
Basis:		Epoxidharz mineralisch gefüllt	Epoxidharz	Epoxidharz ungefüllt	Epoxidharz aluminiumgefüllt	Epoxidharz hochgefüllt
Konsistenz:		pastös, spaltfüllend	zähflüssig	flüssig	zähflüssig, spaltfüllend	pastös, spaltfüllend
Farbe:		schwarz	grau	transparent, hellgelb	Aluminium	grau
Lieferform:		Doppelkartusche	Doppelkartusche	Doppelspritze	Doppelspritze	Doppelspritze
Mindestlagerfähigkeit:		18 Mon.	18 Mon.	18 Mon.	18 Mon.	18 Mon.
Mischungsverhältnis nach Volumen Harz / Härter (automatisch):		2 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Topfzeit bei +20 °C (+68 °F) (10 ml Ansatz)		min. 60	min. 150	4-5 Min.	4-5 Min.	4-5 Min.
Aushärzeiten bei +20 °C (+68 °F)	Handfest (35 % Festigkeit) nach:	120 Min.	8 h	13 Min.	30 Min.	20 Min.
	Mech. belastbar (80 % Festigkeit) nach:	4 h	14 h	20 Min.	1 h	40 Min.
	Endhärtung (100 % Festigkeit) nach:	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Dichte der Mischung (g/cm³):		1,1	2,1	1,2	1,2	1,8
Viskosität der Mischung bei +25 °C (+77 °F):		pastös	38.000 mPa·s	4.500 mPa·s	11.000 mPa·s	55.000 mPa·s
Temperatur	Verarbeitung*1:	+10 bis +40 °C (+50 bis +104 °F)	+10 bis +40 °C (+50 bis +104 °F)	+15 bis +40 °C (+50 bis +104 °F)	+15 bis +40 °C (+59 bis +104 °F)	+15 bis +40 °C (+59 bis +104 °F)
	Aushärtung:	+10 bis +50 °C (+50 bis +122 °F)	+10 bis +50 °C (+50 bis +122 °F)	+6 bis +40 °C (+43 bis +104 °F)	+6 bis +40 °C (+43 bis +104 °F)	+6 bis +40 °C (+43 bis +104 °F)
Klebspaltüberbrückung bis max.*2:		4 mm	4 mm	2 mm	4 mm	4 mm
		WEICON Epoxid-Klebstoffe in ausgehärtetem Zustand				
Druck MPa (psi) (DIN EN ISO 604):		52 (7.540)	60 (8.700)	55	40	30
Zug MPa (psi) (DIN EN ISO 527-2):		27 (3.910)	50 (7.200)	50	34	28
Bruchdehnung (Zug) DIN EN ISO 527-2		---	---	2,7 %	1,1 %	0,6 %
E-Modul (Zug) DIN EN ISO 527-2 MPa (KSI)		2.300 - 2.700 (330 - 390)	4.000 - 5.000 (600 - 730)	2.200 - 2.400 (320 - 350)	2.200 - 2.700 (320 - 390)	4.100 - 4.600 (590 - 670)
Biege MPa (psi) (DIN EN ISO 178):		46 (6.670)	40 (5.800)	58 (8.400)	58 (8.400)	58 (8.400)
Shore Härte D (DIN ISO 7619):		80	90	82±3	76 ± 3	83±3
mittlere Zugsehrfestigkeit nach DIN EN 1465 an:	Stahl sandgestrahlt N/mm²:	23	20	22	18	20
	Edelstahl V2A sandgestrahlt N/mm²:	24	---	26	19	20
	Alu sandgestrahlt N/mm²:	13	15	13	15	10
	feuerverzinkter Stahl N/mm²:	8	---	16	17	19
	PVC-hart aufgeraut N/mm²:	11	---	13	11	11
Schrumpfung		0,3 %	ca. 0,7 %	1,41 %	0,8 %	0,49 %
Temperaturbeständigkeit:		-50 bis +180 °C (-58 bis +356 °F) kurzz. bis +230 °C (+446 °F)	-50 bis +200 °C (-58 bis +392 °F) kurzz. bis +250 °C (+482 °F)	-50 bis +180 °C (-58 bis +356 °F)	-50 bis +180 °C (-58 bis +356 °F)	-50 bis +180 °C (-58 bis +356 °F)
T <sub>g</sub> nach Aushärtung bei RT (DSC)		54,4 °C	~ +65 °C	44,7 °C	---	44,3 °C
T <sub>g</sub> nach Tempern bei 120 °C (DSC)		44,7 °C	---	---	---	-



**Zur Herstellung von:**

- ▶ Schwingungsdämpfern
- ▶ Montagelehren
- ▶ flexiblen Dichtungen
- ▶ gummiartigen Prototypen
- ▶ Gießereimodellen und Formen

**Für Reparaturen an:**

- ▶ Förderbändern
- ▶ Vollgummireifen
- ▶ Transportrollen

**Zum Beschichten von:**

- ▶ Walzen
- ▶ Schleudern
- ▶ Poliertrommeln
- ▶ Schüttbehältern
- ▶ Rutschen und Trichtern
- ▶ Trocken- und Nassmischern
- ▶ Pumpen
- ▶ Gehäusen
- ▶ Zyklonen
- ▶ Tanks
- ▶ Ladeflächen

**i** WEICON Urethan eignet sich auch hervorragend als Vibrations- oder Isolierschutz für Maschinen.

Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

VIDEO



**WEICON Belt Repair-Kit**

**pastös | hochelastisch | verschleißbeständig | schlag- und abriebfest | hohe Chemikalien- und Druckbeständigkeit**

WEICON Belt Repair-Kit ist ein 2-Komponenten Polyurethan-System zur schnellen Reparatur, Ausbesserung und Beschichtung von Oberflächen aus Gummi.

Es verfügt über eine hohe Aushärtegeschwindigkeit, eine hohe Elastizität und Verschleißbeständigkeit, ist schlagfest und sehr abriebfest und hat einen besonders hohen Weiterreißwiderstand. Durch seine hohe mechanische Festigkeit eignet es sich insbesondere für Reparaturen an Gummi- und Metallteilen, die Stößen, Abrieb, Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt sind.

Das Belt Repair-Kit zeichnet sich durch seine einfache und schnelle Verarbeitbarkeit aus. Das System eignet sich für zahlreiche Anwendungen, wie die Reparatur und Beschichtung von Fördergurten und Förderbändern, die Ausbesserung von Gummibeschichtungen, als flexibler Verschleißschutz und zur schnellen Reparatur verschlissener Oberflächen aus Gummi.

Das Set beinhaltet neben dem Polyurethan-System noch einen Primer zur Oberflächenvorbehandlung und einen Spatel, um die Masse gleichmäßig verteilen zu können.

Um möglichst viele Anwendungsfälle abzudecken, steht neben der klassischen 500 g Arbeitspackung, die per Hand verarbeitet wird, noch ein weiteres Gebinde, eine einfach zu handhabende 540 g Doppelkartusche, zur Verfügung.



**Belt Repair-Kit 550**  
▶ 500 g + 1K Primer G 50 ml  
10055014

**Belt Repair-Kit 590**  
▶ 540 g + 1K Primer G 50 ml  
10052425

**WEICON Belt Repair-Kit SF**

**pastös | schnelle Aushärtung | hochelastisch | verschleißbeständig | schlag- und abriebfest | hohe Chemikalien- und Druckbeständigkeit**

WEICON Belt Repair-Kit SF ist ein schnelhärtendes, 2-Komponenten Polyurethan-System. Hochelastisch, verschleißbeständig, schlag- und abriebfest und hoher Weiterreißwiderstand. Speziell für die schnelle und zuverlässige Reparatur von Fördergurten und Förderbändern und zur Ausbesserung und Beschichtung von Oberflächen aus Gummi. Kurze Verarbeitungszeit von zwei bis drei Minuten. Belastbar nach einer Stunde. Vollständige Aushärtung nach drei Stunden.

**Belt Repair-Kit SF**  
▶ 540 g + 1K Primer G 50 ml  
10062980



	Belt Repair-Kit	Belt Repair-Kit SF
	Technische Daten Urethan 85	Technische Daten Urethan 85 SF
	Polyurea	
Basis		
Mischungsverhältnis nach Gewicht	10:100	10:100
Viskosität der Mischung	pastös	pastös
Topfzeit	20 Min.	3 Min.
Mechanisch belastbar/entformbar nach (20 °C)	6-8 Std.	1 Std.
Endhärte	24 Std.	3 Std.
	Technische Daten Primer	
Konsistenz	zähflüssig	
Farbe	schwarz	
Mindestlagerfähigkeit bei Raumtemperatur	18 Mon.	
Verarbeitungstemperatur	bis zu +80 °C	
Dichte der Mischung	0,9 g/cm³	
Verbrauch	150 - 200 g/m²	

# Polyurethan-Systeme

## Urethan

### Urethan 45

Shore-Härte: A 45

▶ 500 g  
10022361

### Urethan 60

Shore-Härte: A 60

▶ 500 g  
10022363

### Urethan 80

Shore-Härte: A 80

▶ 500 g  
10012368

### Urethan 85

Shore-Härte: A 85

▶ 500 g  
10057130  
Arbeitspackung

▶ 540 g  
10057188  
Kartusche

### Urethan 90 SF

Shore-Härte: D 90

▶ 550 g  
10053974



VIDEO

### Urethan 85 SF

hohe Verschleißfestigkeit | schnelle Aushärtung |  
pastös | Shore-Härte: A 85

WEICON Urethan 85 SF ist ein spezielles, pastöses Polyurethan zur Beschichtung und Reparatur von Gummioberflächen. Beispielsweise können Förderbänder in Industrieanlagen, im Tagebau oder in Bergwerken mit dem Polyurethan ausgebessert und repariert werden. Urethan 85 SF besitzt eine sehr hohe Verschleißfestigkeit.

Es ist frei von Lösemitteln und wird bei Raumtemperatur verarbeitet. Vor der Verarbeitung muss die zu behandelnde Oberfläche stark aufgeraut werden und anschließend mit einem speziellen zweikomponentigen Primer (Gummi-primer) benetzt werden, da ansonsten keine Haftung zur Oberfläche entwickelt wird. Die Verarbeitungszeit beträgt zwei bis drei Minuten. Zur Aushärtung ist keine zusätzliche Erwärmung notwendig. Oberflächen, die mit Urethan 85 SF beschichtet wurden, sind nach einer Stunde belastbar. Die vollständige Aushärtung ist nach drei Stunden abgeschlossen. Für die Beschichtung von Metalloberflächen ist ein spezieller Primer verfügbar.

▶ 540 g  
10062978  
Kartusche



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays


Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

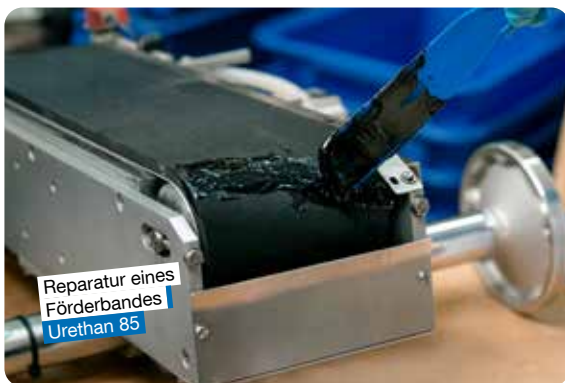

### Dosierpistole 2K 10:1

Empfohlen für die 2-Komponenten 540-g-Kartusche.

10057514



### 1K Primer G

Spezieller Haftvermittler für Urethane zur Vorbehandlung von Gummi- und Metalloberflächen.

10104191



### Mischdüse MFHX

Passend für Urethan 85 und Urethan 85 SF (540-g-Kartusche)

10057191





### Technische Daten:

	Urethan 45	Urethan 60	Urethan 80	Urethan 85	Urethan 85 SF	Urethan 90 SF
Basis	Polyurea	Polyurethan	Polyurethan	Polyurea	Polyurea	Polyurethan
Farbe	hell beige	hell beige	hell beige	schwarz	schwarz	braun
Mindestlagerfähigkeit	12 Mon.	12 Mon.	12 Mon.	12 Mon.	12 Mon.	12 Mon.
relative Luftfeuchtigkeit	<70 %	<70 %	<70 %	<70 %	<70 %	<70 %
Mischungsverhältnis nach Gewicht	100:180	100:150	100:80	10:100	1:10	100:23
Mischungsverhältnis nach Volumen	100:198	100:165	100:88	10:104	---	100:31
Viskosität Harz (bei +25 °C)	5.000 mPa·s	5.000 mPa·s	5.000 mPa·s	---	600 mPa·s	---
Viskosität Härter (bei +25 °C)	500 mPa·s	520 mPa·s	190 mPa·s	---	13.000 mPa·s	---
Viskosität der Mischung (bei +25 °C)	1.500 mPa·s	1.500 mPa·s	2.000 mPa·s	---	4.500 mPa·s	3.000 mPa·s
Dichte der Mischung	1,04 g/cm <sup>3</sup>	1,04 g/cm <sup>3</sup>	1 g/cm <sup>3</sup>	1,1 g/cm <sup>3</sup>	1,1 g/cm <sup>3</sup>	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Topfzeit	25 Min.	25 Min.	25 Min.	20 Min.	3 Min.	8 Min.
Mechanisch belastbar nach	12 - 20 Std.	12 - 20 Std.	12 - 20 Std.	6-8 Std.	1 Std.	2 - 3 Std.
Endhärte (100 % der Festigkeit)	48 Std.	48 Std.	48 Std.	24 Std.	3 Std.	24 Std.
Zugfestigkeit DIN EN ISO 527-2	3,5 MPa	5 MPa	8 MPa	7,8 MPa	8,4 N/mm <sup>2</sup>	---
Bruchdehnung (Zug) DIN EN ISO 527-2	1450 %	1250 %	600 %	470 %	590 %	---
Weiterreißwiderstand	7,5 kN/m	10 kN/m	15 kN/m	31 kN/m	31 kN/m	---
Härte (Shore A)	45	60	80	85	ca. 85±3	90
Zugscherfestigkeit bei Materialdicke 1,5 mm DIN EN 1465	Stahl 1.0338 sandgestrahlt	---	---	8 N/mm <sup>2</sup>	---	22 N/mm <sup>2</sup>
	Edelstahl V2A sandgestrahlt	---	---	8 N/mm <sup>2</sup>	---	25 N/mm <sup>2</sup>
	Aluminium sandgestrahlt	---	---	7 N/mm <sup>2</sup>	---	14 N/mm <sup>2</sup>
	Feuerverzinkter Stahl	---	---	---	4 N/mm <sup>2</sup>	---
Temperaturbeständigkeit	-60 °C bis +90 °C (-76 - +194 °F)	-60 °C bis +90 °C (-76 - +194 °F)	-60 °C bis +90 °C (-76 - +194 °F)	nass: -60 °C - +60 °C (-76 - +140 °F) trocken: -60 °C - +100 °C (-76 - +212 °F)	nass: -60 °C - +80 °C (-76 - +176 °F) trocken: -60 °C - +100 °C (-76 - +212 °F)	-60 °C bis +90 °C (-76 - +194 °F)

## Oberflächenvorbehandlung und Zubehör



### Primer M 100

Haftvermittler für WEICON Urethan beim Einsatz auf nichtsaugenden Oberflächen wie z. B. auf Metall, Kunststoff, lackierten Flächen, Emaille, Keramik, beschichtetem Glas etc.

► 25 ml    ► 250 ml  
10060606    10023566

### Primer S 300

Haftvermittler für WEICON Urethan beim Einsatz auf porösen und saugenden Untergründen.

► 25 ml    ► 250 ml  
10060610    10023568

### 1K Primer G

Spezieller Haftvermittler für Urethane zur Vorbehandlung von Gummi- und Metalloberflächen.

► 50 ml  
10104191

### Farbpaste -schwarz-

Spezielle Farbpaste auf der Basis von feinstdispertierten Farbpigmenten zum Einfärben von WEICON Urethan und WEICON Gießharz MS 1000.

► 250 ml  
10024676

### Wollwischer

Zum Aufbringen von WEICON Primern.

10032350

# Polyurethan-Systeme

# Urethan

## Technische Daten:

Material		empfohlene Vorbehandlung
ABS		Oberflächen-Reiniger
Aluminium	blank	Oberflächen-Reiniger + fein aufrauen + Primer M 100
	chromatiert	Oberflächen-Reiniger
	eloxiert	Oberflächen-Reiniger + Primer M 100
	gepulvert	Oberflächen-Reiniger + Primer M 100
	grundiert	Oberflächen-Reiniger
	lackiert	Primer M 100
EPDM		Geringe Adhäsion, auch bei Verwendung eines Primers
GFK	glatte/raue Seite	Primer M 100
	Bahnenware	Primer M 100
	Handlaminat	Primer M 100
Glas	unbehandelt, klar	Primer M 100**
	keramik-besch.	Primer M 100*
Holz	phenolbeschichtet (Siebdruckplatte)	Oberflächen-Reiniger + fein aufrauen + Primer M 100
	unbehandelt	feucht abwischen + Primer S 300
PA (Polyamid)		Primer M 100*
PIR Hartschaum (Polyisocyanurat)		Oberflächen-Reiniger
PMMA (Acrylglas)		Primer M 100*
Polywood		fein aufrauen + Oberflächen-Reiniger
PS	Hartschaum	Oberflächen-Reiniger
	Platten	für Urethan Anwendungen nicht zu empfehlen
PUR Hartschaum		Oberflächen-Reiniger
PUR Elastomer		Oberflächen-Reiniger + Primer M 100
PVC	Platten	Oberflächen-Reiniger
	Hartschaum	Plastic Cleaner
Stahl	blank	Oberflächen-Reiniger + Primer M 100
	chromatiert	Oberflächen-Reiniger
	foliert	für Urethan Anwendungen nicht zu empfehlen
	grundiert	Oberflächen-Reiniger + Primer M 100
	lackiert	Oberflächen-Reiniger + Primer M 100
	gepulvert	Oberflächen-Reiniger + Primer M 100
	VA (Edelstahl)	Oberflächen-Reiniger + fein aufrauen + Primer M 100
	verzinkt	Oberflächen-Reiniger + fein aufrauen + Primer M 100

\* Vorversuche erforderlich

\*\* vor UV-Hinterstrahlung schützen

## Verbrauch:

Auftragsstärke (mm):	Verbrauch pro m <sup>2</sup> (kg)	
	Urethan 45, 60, 80, 85	Urethan 90 SF
0,20*	0,21	0,32
0,50	0,53	0,80
1,00	1,05	1,60
1,50	1,60	2,40
2,00	2,10	3,20
2,50	2,65	4,00
3,00	3,20	4,80
3,50	3,70	5,60
4,00	4,20	6,40

\*Mindestauftragsstärke



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



# Schnell Haftstark Prozesssicher



Hochfeste, schnellhärtende 2-Komponenten Strukturklebstoffe auf der Basis von Polyurethan mit sehr guter Haftung auf den unterschiedlichsten Werkstoffen. Die hochviskose Einstellung ermöglicht die Verarbeitung auch an senkrechten Flächen. Das 2-K-System sorgt zudem für eine schnelle und kontrollierte Durchhärtung. Das macht den Klebprozess nahezu unabhängig von Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

Folgende Materialien können mit hoher Zug-, Scher- und Schälhaftigkeit mit- und untereinander verbunden werden:

- ▶ Faserverbundwerkstoffe (z. B. EP-GFK, UP-GFK, CFK, SMC, Fiberglas)
- ▶ Kunststoffe (z. B. PVC, ABS, PMMA, PC, Phenol)
- ▶ Polyurethan, Epoxide, Polyester
- ▶ Stahl, Aluminium, Edelstahl
- ▶ Holz, Keramik u. v. m.

WEICON Easy-Mix PU-90 / PU-240 / PU Kristall zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- ▶ schneller Festigkeitsaufbau
- ▶ sofort haftend auch an senkrechten Flächen, nicht tropfend, modellierbar
- ▶ hohe Zug-, Scher- und Schlagfestigkeiten
- ▶ dauerelastisch / schlagzäh aushärtend, schwundarm
- ▶ verwendbar im Innen- und Außenbereich
- ▶ witterungs- und chemikalienbeständig
- ▶ schleif- und überlackierbar nach ca. 30 Minuten
- ▶ werkstoffneutral
- ▶ temperaturbeständig von -40 °C bis +125 °C (-40 °F bis +257 °F)



## Easy-Mix PU-90

**hochfest | extrem schnellhärtend | hochviskos | Topfzeit ca. 90 Sekunden**

▶ 50 ml  
10031972



## Easy-Mix PU-240

**hochfest | schnellhärtend | hochviskos | Topfzeit ca. 240 Sekunden**

▶ 50 ml  
10031974



## Easy-Mix PU Kristall


**hochfest | schnellhärtend | UV-beständig für transparente und optisch anspruchsvolle Verklebungen | Topfzeit ca. 120 bis 240 Sekunden**

▶ 50 ml  
10058022



**Dosierpistole D50**

10005237



**Quadro-Mischdüse A-System**

10005236

## Hand-Dosierer **NEU**

**einfache Handhabung | wirtschaftlich**

Ausbringhilfe für Easy-Mix-Produkte in der 50 ml Kartusche. Stempel für die Mischungsverhältnisse 1:1 und 2:1.

10101999



Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Werkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



Herstellung von Sandwichplatten aus Kunststoff  
PU-90



Ankleben eines Alurohres auf eine Frontplatte aus Kunststoff  
PU-240

## Chemische Beständigkeit von WEICON Polyurethan-Systemen nach der Aushärtung

Aceton	-	Methyl-Ethyl-Keton	-
Alkohol	0	Motorenöl mineralisch und synthetisch	+
Ameisensäure konzentriert	-	Natronlauge 20%	-
Ammoniak 10%	0	Phosphorsäure 5%	+
Benzin (92 bis 100 Oktan)	-	Phosphorsäure konzentriert	-
Diesel / Heizöl	-	2-Propanol	-
Ethylglykol	-	Salpetersäure 5%	-
Essigsäure >5%	-	Salzsäure 5%	+
Ethanol	-	Salzwasser / Meerwasser	+
Frigen	-	Schwefelsäure 5%	o
Frostschutzmittel	+	Silikonöl konzentriert	-
Getriebeöl	-	Speiseöl / Pflanzenöl	-
Glycerin (Glykol)	+	Toluol	+
Hydrauliköl	0	Washbenzin	+
Kalilauge 20%	+	Wasser	+
Ketone	-	Wasser, +90 °C	o
Kühlschmiermittel, wasserverdünnbar	+	Wasserstoffperoxid 3%	+
Lackverdünner	-	Weißöl	+
Laugen, verdünnt	+	Xylol	+
Methanol	-	Zitronensäure 10%	+

+ = beständig    0 = zeitlich begrenzt    - = unbeständig

## Technische Daten

	Easy-Mix PU-90	Easy-Mix PU-240	Easy-Mix PU Kristall	
Basis	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	
Mischungsverhältnis Harz / Härter	1 : 1	1 : 1	1 : 1	
Farbe nach der Aushärtung	schwarz	schwarz	glasklar	
Dichte der Mischung	1,30 - 1,35 g/cm <sup>3</sup>	1,30 - 1,35 g/cm <sup>3</sup>	1,13 g/cm <sup>3</sup>	
Topfzeit bei +20 °C (+68 °F)	90 Sek.	240 Sek.	2 - 4 Min.	
Handfest (35 % Festigkeit) nach	5 Min.	10 Min.	30 Min.	
Mechanische Festigkeit (50 %) nach	10 Min.	30 Min.	60 Min.	
Endhärte (100 % Festigkeit) nach	12 h	12 h	12 h	
Klebspaltüberbrückung	0,1 - 4,0 mm	0,1 - 4,0 mm	0,1 - 4,0 mm	
an Aluminium (0,26 mm)	13 N/mm <sup>2</sup> (1.900 psi)	14 N/mm <sup>2</sup> (2.000 psi)	11 N/mm <sup>2</sup> (1.600 psi)	
an Stahl blank (0,26 mm)	19 N/mm <sup>2</sup> (2.800 psi)	23 N/mm <sup>2</sup> (3.300 psi)	17 N/mm <sup>2</sup> (2.500 psi)	
an Edelstahl (0,26 mm)	17 N/mm <sup>2</sup> (2.500 psi)	18 N/mm <sup>2</sup> (2.600 psi)	17 N/mm <sup>2</sup> (2.500 psi)	
Mittl. E-Modul +20 °C (+68 °F)	650 - 750 N/mm <sup>2</sup> (90 - 110 ksi)	450 - 550 N/mm <sup>2</sup> (70 - 80 ksi)	240 - 280 N/mm <sup>2</sup> (35 - 40 ksi)	
Shore Härte D (DIN ISO 7619)	66	68	73	
Zugfestigkeit DIN EN ISO 527-2	21 N/mm <sup>2</sup> (3.000 psi)	20 N/mm <sup>2</sup> (2.900 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.750 psi)	
Bruchdehnung (Zug) DIN EN ISO 527-2	35 %	31 %	20 %	
Temperaturbeständigkeit	-55 bis +125 °C (-67 bis +257 °F)	-55 bis +125 °C (-67 bis +257 °F)	-55 bis +100 °C (-67 bis +212 °F)	
Wärmeformbeständigkeit	+65 °C (+149 °F)	+65 °C (+149 °F)	+50 °C (+122 °F)	
TGA Zersetzungstemperatur (Onset-Temp.)	+330 °C (+626 °F)	+336 °C (+637 °F)	-	
Glasübergangs- temperatur	T <sub>g</sub> nach Aushärtung bei RT	+45,6 °C	+30,9 °C	+48,0 °C
	T <sub>g</sub> nach Tempern bei +120 °C	+31,1 °C	+27,0 °C	-

VIDEO



Klebstoffe und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Werkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

WEICON RK-1300/RK-1500 Acrylat-Strukturklebstoffe sind schnelle, bei Raumtemperatur härtende, 2-Komponenten-Systeme auf Methacrylatbasis.

Die Systeme werden im „No-Mix“ Verfahren verarbeitet, d. h. ein Mischen der beiden Komponenten (Klebstoff und Aktivator) ist nicht erforderlich. Die Aushärtung beginnt erst, sobald die mit Klebstoff und Aktivator benetzten Werkstücke zusammengefügt werden.



Aktivator



Klebstoff



zusammenfügen

# Hochfest | Schlagzäh

RK-1300/1500 ermöglichen hochfeste Verbindungen verschiedenster Materialien:

- ▶ **Metalle (auch beschichtete) wie z. B. Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink, deren Legierungen sowie Ferrite (ferromagnetischer Werkstoff)**
- ▶ **Kunststoffe\* wie z. B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC, Polycarbonat, Polyphenylenoxid, Polyesterformteile**
- ▶ **Faserverbundwerkstoffe (GFK, CFK, Fiberglas etc.)**
- ▶ **Holz und Zellulosewerkstoffe (z. B. MDF)**
- ▶ **Glas, Keramik und Stein**

\*Polyamide, Teflon® und Polyolefine etc. nur nach spezieller Vorbehandlung der Oberflächen durch z. B. Fluorieren, Niederdruck-Plasma, Korona, Beflammung o.ä.

RK-1300/1500 zeichnen sich durch besondere produktspezifische Eigenschaften aus:

- ▶ **Verarbeitung im „No-Mix“-Verfahren**
- ▶ **schnelle und hohe Anfangshaftung**
- ▶ **restelastische und schlagzähe Aushärtung**
- ▶ **in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar**
- ▶ **alterungsbeständig**

Dadurch ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten speziell bei der Montage und in der industriellen Fertigung.

Durch das „No-Mix“ Verfahren und die schnelle, hohe Anfangshaftung sind WEICON RK-1300/1500 gerade bei Fertigungsprozessen mit zeitversetzten Montage- und Positionierabläufen und hohen Taktzeiten in der Serienfertigung hervorragend geeignet.



Acrylat-Strukturklebstoffe

**RK-1300**  
**RK-1500**

**RK-1300**

pastös | hochfest | schnellhärtend

- ▶ 60 g\*1    ▶ 330 g\*2    ▶ 1,0 kg\*1    ▶ 6,0 kg\*2
- 10000118    10007508    10007378    10100094

\*Komplettpackung, bestehend aus Klebstoff und Aktivator  
\*\*ohne Aktivator

**RK-1500**

flüssig | hochfest | schnellhärtend

- ▶ 60 g\*1    ▶ 310 g\*2    ▶ 1,0 kg\*1    ▶ 6,0 kg\*2
- 10008905    10016249    10002622    10100180

\*Komplettpackung, bestehend aus Klebstoff und Aktivator  
\*\*ohne Aktivator



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

Der ideale Klebstoff für  
**niederenergetische  
Kunststoffe**

# Hochfest Restelastisch Prozesssicher



Strukturklebstoffe auf der Basis von MMA (Methylmethacrylat) mit sehr guter Haftung auf Faserverbundwerkstoffen, vielen Kunststoffen, Metallen u. v. m.

Die hochviskose Einstellung ermöglicht die Verarbeitung auch an senkrechten Flächen.

Folgende Materialien können mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander verbunden werden:

- ▶ **Kunststoffe (z. B. PVC, ABS, PMMA, Fiberglas, Phenol)**
- ▶ **Polyurethan, Epoxide**
- ▶ **Stahl, Aluminium, Edelstahl**
- ▶ **Holz, Keramik u. v. m.**

WEICON Easy-Mix Strukturklebstoffe zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- ▶ **hohe Zug-, Scher- und Schlagfestigkeiten**
- ▶ **schneller Festigkeitsaufbau**
- ▶ **für den Innen- und Außenbereich**
- ▶ **witterungs- und chemikalienbeständig**
- ▶ **schleif- und überlackierbar**
- ▶ **gute Temperaturbeständigkeit**





## Easy-Mix RK-7300

sehr gute Haftung auf  
Kunststoffen und EPDM |  
hochfest | zähelastisch | schlagfest

▶ 50 g  
10047457

Konstante Klebefuge durch  
spezielle Füllstoffe (Glaskugeln)

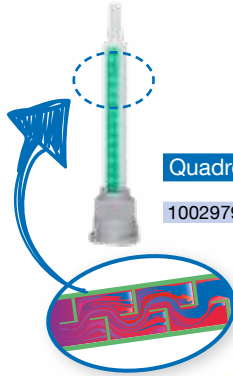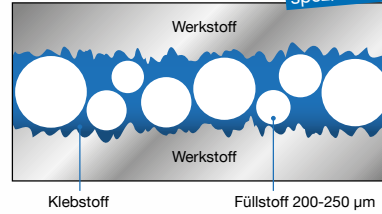

## Quadro-Mischdüse B-System

10029793



Easy-Mix Strukturklebstoffe sind universell einsetzbar und für Anwendungen in folgenden Branchen gleichermaßen geeignet:

- ▶ **Kunststofftechnik**
- ▶ **Maschinenbau**
- ▶ **Modell- und Formenbau**
- ▶ **Metallbau**
- ▶ **Elektrotechnik**
- ▶ **Karosserie- und Fahrzeugbau**
- ▶ **Messe- und Ausstellungsbau**



Klebstoffe und Dichtstoffe | Technische Sprays | Flüssig-Werkstoffe | Montagepasten | Hochleistungsfette | WEICON TOOLS® | Sonstiges

Acrylat-Strukturklebstoffe

# RK-Strukturklebstoffe und Plastic-Bond



## Easy-Mix RK-7000

langsamhärtend | hochfest |  
schlagzäh | restelastisch

► 50 g  
10018563



VIDEO



## Easy-Mix RK-7100

schnellhärtend | hochfest |  
schlagzäh | restelastisch

► 50 g  
10030534  
cremeweiß, milchig

► 50 g  
10051232  
schwarz



## Easy-Mix RK-7200

transparent | hochfest |  
zähelastisch | schlagfest

► 50 g  
10034573



## Plastic-Bond

sehr gute Haftung auf Kunststoffen |  
hochfest | schlagzäh | restelastisch

► 24 ml  
10018558

Optional auch mit der  
Quadro-Mischdüse  
(Art.-Nr. 10005236)  
verarbeitbar.


## Plastic-Bond Set

**Bestehend aus:**

Plastic-Bond, Holzspatel klein,  
Quadro-Mischdüse, PE-Handschuhe

► Set  
10058780

Unser DIY  
TIPP

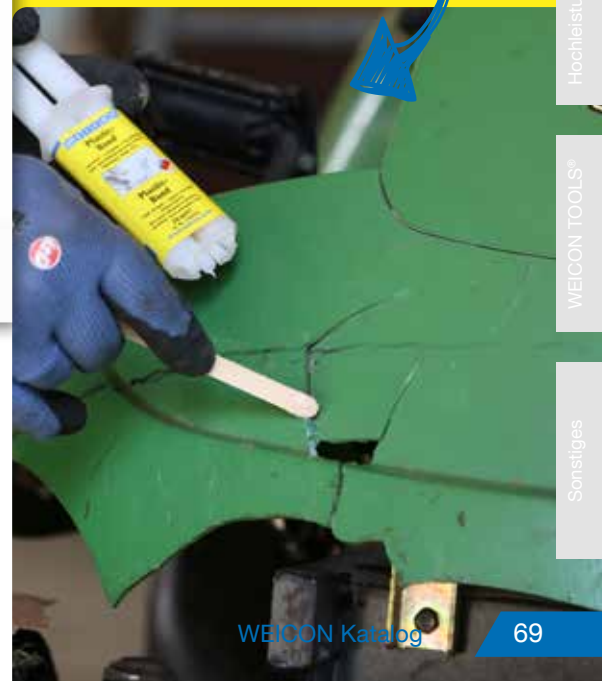



- ▶ transparent
- ▶ für niederenergetische Kunststoffe  
**PP | PE | HDPE | LDPE | HDP**
- ▶ für geringe Klebespalte
- ▶ keine Vorbehandlung notwendig

## 1:1 System

Kunststoffe wie PE und PP werden heute aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften wie Formbarkeit, Elastizität, Bruchfestigkeit, Temperatur- und Wärmeformbeständigkeit sowie ihrer chemischen Beständigkeit in fast allen Industriebereichen verstärkt eingesetzt. Bei der Verklebung dieser Kunststoffe musste die Oberfläche bisher aufwendig vorbehandelt werden, z. B.:

- ▶ mechanisch (Schleifen, Strahlen, etc.)
- ▶ chemisch (Fluorieren)
- ▶ physikalisch (Beflammen, Corona, Plasma)

Mit den Klebstoffen WEICON Easy-Mix PE-PP 45 und PE-PP 50 kann auf diese Vorbehandlungen verzichtet werden. Der im Klebstoff „integrierte Primer“ aktiviert die Oberflächen und ermöglicht hochfeste Verbindungen.

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 und PE-PP 50 sind 2-Komponenten Konstruktions-Klebstoffe auf Methylacrylatbasis. Er ist besonders für das strukturelle, hochfeste Kleben von niederenergetischen Kunststoffen, wie z. B. PE, PP, PA und TPE geeignet.

Auch bei Kunststoffen, wie z. B.

- ▶ Hart-PVC (Polyvinylchlorid)
- ▶ ABS (Acrylnitrilbutadienacrylat)
- ▶ PC (Polycarbonat)
- ▶ PMMA (Polymethylmethacrylat)
- ▶ Faserverbundwerkstoff (GFK, CFK, Fiberglas etc.)

sowie bei anderen Materialien lassen sich Easy-Mix PE-PP 45 und PE-PP 50 als „Universalklebstoff“ einsetzen.

### Eigenschaften

- ▶ keine Vorbehandlung der zu verklebenden Teile („integrierter Primer“)
- ▶ kurze Topf- bzw. Verarbeitungszeit
- ▶ schnelle Festigkeitsentwicklung
- ▶ hohe Endfestigkeit
- ▶ restelastische Aushärtung
- ▶ alterungsbeständig
- ▶ chemikalienbeständig
- ▶ pastös, standfest



**UNMÖGLICHE VERBINDUNG?**



Herausforderung  
Kunststoff kleben

Easy-Mix



### Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 24 ml    ▶ 50 ml
- 10062144    10058667
- transparent    transparent

### Dosierpistole D50

10005237

### Helix-Mischdüse B-System

10030395

WEICON Easy-Mix PE-PP 50 eignet sich durch seine transparente Aushärtung insbesondere für optisch anspruchsvolle Verklebungen. Dank seiner speziellen Formulierung eignet sich der Klebstoff für 0-Spalt-Verbindungen und für die Verklebung von Substraten mit extrem kleinen Klebspalten unter 0,2 mm.

- ▶ Topfzeit 6 Minuten
- ▶ Klebspaltüberbrückung von 0 bis 1 mm
- ▶ handfest nach 12 Minuten



AUCH ALS  
**SET**  
ERHÄLTlich

### Easy-Mix PE-PP 50 Set

Bestehend aus:  
Easy-Mix PE-PP 50 24 ml,  
Holzspatel klein, Helix-Mischdüse,  
PE-Handschuhe.

- ▶ 24 ml
- 10062146

Bestehend aus:  
Easy-Mix PE-PP 50  
50 ml, Helix-Mischdüse,  
Hand Dosierer

- ▶ 50 ml
- 10103295 **NEU**

Acrylat-Strukturklebstoffe

**PE-PP 45**  
**PE-PP 50**



Easy-Mix PE-PP 45

► 45 ml  
**10057687**  
fast farblos,  
transluzent

Dosierpistole D 50 10:1

**10059295**

Mischdüse 10:1 B

**10023115**

Spezial-Schieber

**10023341**

Zum Umrüsten der Dosierpistole  
Easy-Mix D 50 auf Easy-Mix PE-PP 45



WEICON Easy-Mix PE-PP 45 gleicht durch seine etwas höhere Viskosität problemlos Klebefugen bis 1 mm aus und gewährleistet durch die im Klebstoff enthaltenen Füllstoffe (Glaskugeln) eine Klebefuge von mindestens 0,20 mm.

- Topfzeit 2-3 Minuten
- Klebspaltüberbrückung min. 0,15 - 0,20 mm
- handfest nach 120 - 180 Minuten

**Alterungsbeständigkeit von PE-Verklebungen**

**Alterungsbeständigkeit von PP-Verklebungen**


nach Einlagerung in verschiedenen Medien  
(14 Tage bei Raumtemperatur)




Spezifikation der Prüfkörper:  
Norm: DIN EN 1465  
Klebefläche: 12,5 mm x 25 mm  
Klebstoffdicke: 0,2 mm

Härtung: 7 Tage bei Raumtemperatur  
Prüfgeschwindigkeit: 10 mm/Min.

Zugscherfestigkeiten von WEICON Easy-Mix PE-PP 45 nach DIN EN 1465 im Temperaturverlauf

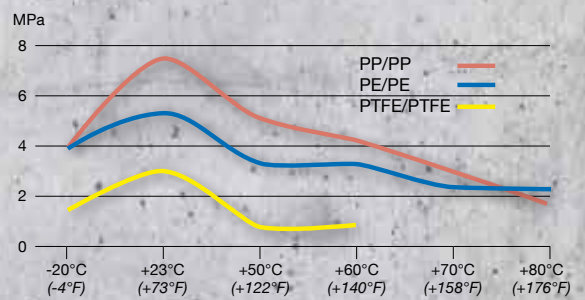

Festigkeitsentwicklungen von WEICON Easy-Mix PE-PP 45 an Zugscherproben nach DIN EN 1465

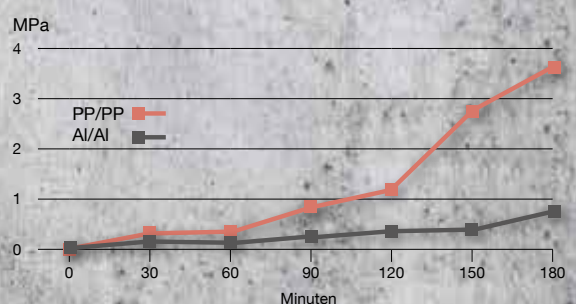

Klebstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges



## Technische Daten

	RK-1300	RK-1500	RK-7000	RK-7100	RK-7100 schwarz	RK-7200	RK-7300	PE-PP 45	PE-PP 50	Plastic-Bond
Basis	Methylmethacrylat		Methylmethacrylat							Methylmethacrylat
Mischungsverhältnis Harz / Härter	1 : 1		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	10 : 1	1 : 1	1 : 1
Farbe nach der Aushärtung	beige, opak	gelblich, transparent	cremeweiß, milchig	cremeweiß, milchig	schwarz	transparent, farblos	transluzent/ nebelweiß	fast farblos, transluzent	transparent	cremeweiß, milchig
Dichte der Mischung	-		0,98 - 1,02 g/cm <sup>3</sup>	0,98 - 1,02 g/cm <sup>3</sup>	0,98 - 1,02 g/cm <sup>3</sup>	1,1 g/cm <sup>3</sup>	1,00 g/cm <sup>3</sup>	1,07 g/cm <sup>3</sup>	1,00 g/cm <sup>3</sup>	0,98 - 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Topfzeit bei +20 °C (+68 °F)	-		ca. 15 Min.	ca. 5 Min.	ca. 5 Min.	ca. 1 - 2 Min.	ca. 8 Min.	ca. 2 - 3 Min.	ca. 6 Min.	ca. 15 Min.
Viskosität der Mischung (mPa·s)	21.000 (Klebstoff)	4.500 (Klebstoff)	40.000 - 60.000	40.000 - 60.000	40.000 - 60.000	5.000 - 6.000	170.000 - 200.000	45.000	20.000	40.000 - 60.000
Klebspaltüberbrückung	max. 0,40 mm (Aktivatorauftrag einseitig*)		0,1 - 5,0 mm	0,1 - 5,0 mm	0,1 - 5,0 mm	0,1 - 2,0 mm	0,25 - 1,0 mm	0,25 - 1,0 mm	0 - 1,0 mm	0,1 - 5,0 mm
	max. 0,80 mm (Aktivatorauftrag beidseitig*)									
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +130 °C (-58 bis +266 °F), kurzzeitig (30 Minuten) bis +180 °C (+356 °F)		-55 bis +125 °C (-67 bis +257 °F)	-55 bis +125 °C (-67 bis +257 °F)	-55 bis +125 °C (-67 bis +257 °F)	-40 bis +120 °C (-40 bis +248 °F)	-55 bis +100 °C (-67 bis +212 °F)	-50 bis +80 °C (-58 bis +176 °F)	-50 bis +80 °C (-58 bis +176 °F) kurzzeitig bis +100 °C (+212 °F)	-55 bis +125 °C (-67 bis +257 °F)
Handfestigkeit (35 % Festigkeit) nach	ca. 6 Min.	ca. 5 Min.	ca. 40 Min.	ca. 25 Min.	ca. 25 Min.	ca. 8 Min.	ca. 1 h	2 - 3 h (PP-PP) 6 h (Alu-Alu)	ca. 12 Min.	ca. 40 Min.
Mechanische Festigkeit (50 %) nach	ca. 9 Min.	ca. 8 Min.	ca. 60 Min.	ca. 60 Min.	ca. 60 Min.	ca. 12 Min.	ca. 8 h	3 - 4 h (PP-PP) 24 h (Alu-Alu)	ca. 12 h	ca. 60 Min.
Endhärte (100 % Festigkeit) nach	ca. 24 h	ca. 24 h	ca. 12 h	ca. 12 h	ca. 12 h	ca. 6 h	ca. 24 h	24 h (PP-PP) 72 h (Alu-Alu)	ca. 24 h	ca. 12 h
Shore Härte D DIN ISO 7619	-		70	75	75	45 - 55	40 - 50 D	55	55	70
Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 an:										
- Aluminium	20 N/mm <sup>2</sup> (2.900 psi)	20 N/mm <sup>2</sup> (2.900 psi)	20 N/mm <sup>2</sup> (2.900 psi)	20 N/mm <sup>2</sup> (2.900 psi)	20 N/mm <sup>2</sup> (2.900 psi)	19 N/mm <sup>2</sup> (2.760 psi)	5 N/mm <sup>2</sup> (730 psi)	14 N/mm <sup>2</sup> (2.030 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)	20 N/mm <sup>2</sup> (2.900 psi)
- Stahl	25 N/mm <sup>2</sup> (3.600 psi)	25 N/mm <sup>2</sup> (3.600 psi)	23 N/mm <sup>2</sup> (3.300 psi)	23 N/mm <sup>2</sup> (3.300 psi)	23 N/mm <sup>2</sup> (3.300 psi)	22 N/mm <sup>2</sup> (3.190 psi)	5 N/mm <sup>2</sup> (730 psi)	17 N/mm <sup>2</sup> (2.470 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)	23 N/mm <sup>2</sup> (3.300 psi)
- Edelstahl	25 N/mm <sup>2</sup> (3.600 psi)	30 N/mm <sup>2</sup> (4.350 psi)	22 N/mm <sup>2</sup> (3.190 psi)	22 N/mm <sup>2</sup> (3.190 psi)	22 N/mm <sup>2</sup> (3.190 psi)	27 N/mm <sup>2</sup> (3.900 psi)	4 N/mm <sup>2</sup> (580 psi)	16 N/mm <sup>2</sup> (2.320 psi)	11 N/mm <sup>2</sup> (1.600 psi)	22 N/mm <sup>2</sup> (3.190 psi)
- PC (Polycarbonat)	10 N/mm <sup>2</sup> (1.450 psi)	10 N/mm <sup>2</sup> (1.450 psi)	11 N/mm <sup>2</sup> (1.600 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)	7 N/mm <sup>2</sup> (1.020 psi)	6 N/mm <sup>2</sup> (870 psi)	6 N/mm <sup>2</sup> (870 psi)	6 N/mm <sup>2</sup> (870 psi)	11 N/mm <sup>2</sup> (1.600 psi)
- PMMA	9 N/mm <sup>2</sup> (1.310 psi)	8 N/mm <sup>2</sup> (1.160 psi)	9 N/mm <sup>2</sup> (1.310 psi)	9 N/mm <sup>2</sup> (1.310 psi)	9 N/mm <sup>2</sup> (1.310 psi)	4 N/mm <sup>2</sup> (580 psi)	6 N/mm <sup>2</sup> (870 psi)	7 N/mm <sup>2</sup> (1.000 psi)	8 N/mm <sup>2</sup> (1.160 psi)	9 N/mm <sup>2</sup> (1.310 psi)
- ABS	6 N/mm <sup>2</sup> (900 psi)	6 N/mm <sup>2</sup> (900 psi)	7 N/mm <sup>2</sup> (1.000 psi)	7 N/mm <sup>2</sup> (1.000 psi)	7 N/mm <sup>2</sup> (1.000 psi)	7 N/mm <sup>2</sup> (1.000 psi)	8 N/mm <sup>2</sup> (1.160 psi)	11 N/mm <sup>2</sup> (1.600 psi)	3 N/mm <sup>2</sup> (440 psi)	7 N/mm <sup>2</sup> (1.000 psi)
- PVC-Hart	7 N/mm <sup>2</sup> (1.000 psi)	11 N/mm <sup>2</sup> (1.600 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)	8 N/mm <sup>2</sup> (1.160 psi)	11 N/mm <sup>2</sup> (1.600 psi)	14 N/mm <sup>2</sup> (2.030 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)
- GFK	16 N/mm <sup>2</sup> (2.320 psi)	20 N/mm <sup>2</sup> (2.900 psi)	21 N/mm <sup>2</sup> (3.000 psi)	21 N/mm <sup>2</sup> (3.000 psi)	21 N/mm <sup>2</sup> (3.000 psi)	9 N/mm <sup>2</sup> (1.310 psi)	7 N/mm <sup>2</sup> (1.000 psi)	17 N/mm <sup>2</sup> (2.470 psi)	15 N/mm <sup>2</sup> (2.200 psi)	21 N/mm <sup>2</sup> (3.000 psi)
- CFK	24 N/mm <sup>2</sup> (3.500 psi)	27 N/mm <sup>2</sup> (3.920 psi)	22 N/mm <sup>2</sup> (3.190 psi)	22 N/mm <sup>2</sup> (3.190 psi)	22 N/mm <sup>2</sup> (3.190 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)	7 N/mm <sup>2</sup> (1.000 psi)	16 N/mm <sup>2</sup> (2.320 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)	22 N/mm <sup>2</sup> (3.190 psi)
- Polyamid 6.6	2 N/mm <sup>2</sup> (300 psi)	3 N/mm <sup>2</sup> (400 psi)	1 N/mm <sup>2</sup> (150 psi)	1 N/mm <sup>2</sup> (150 psi)	1 N/mm <sup>2</sup> (150 psi)	2 N/mm <sup>2</sup> (290 psi)	3 N/mm <sup>2</sup> (440 psi)	6 N/mm <sup>2</sup> (870 psi)	2 N/mm <sup>2</sup> (290 psi)	1 N/mm <sup>2</sup> (150 psi)
- POM (Polyoxymethylen)	-	-	-	-	-	-	5 N/mm <sup>2</sup> (730 psi)	2 N/mm <sup>2</sup> (290 psi)	-	-
- PE-HD	-	-	-	-	-	-	5 N/mm <sup>2</sup> (730 psi)	7 N/mm <sup>2</sup> (1.000 psi)	12 N/mm <sup>2</sup> (1.740 psi)	-
- PP (Polypropylen)	-	-	-	-	-	-	6 N/mm <sup>2</sup> (870 psi)	8 N/mm <sup>2</sup> (1.160 psi)	8 N/mm <sup>2</sup> (1.160 psi)	-
- PTFE (Polytetrafluorethylen)	-	-	-	-	-	-	2 N/mm <sup>2</sup> (290 psi)	-	-	-
- EPDM (Shore A70)	-	-	-	-	-	-	1 N/mm <sup>2</sup> (150 psi)	-	-	-
Glasübergangs- temperatur	T <sub>g</sub> nach Aushärtung bei RT	-	-39,8 °C	-40,3 °C	-40,3 °C	-17,5 °C	51,5 °C	46,3 °C	-	-
	T <sub>g</sub> nach Tempern bei 120 °C	-	-39,5 °C	-38,5 °C	-38,5 °C	-17,7 °C	52,4 °C	44,7 °C	-	-

\*Diese Angaben sind abhängig von der Art und Beschaffenheit der zu verklebenden Materialien. Bei porösen Materialien oder passiven Oberflächen wie z. B. Chrom, Nickel usw. sollte der Aktivatorauftrag beidseitig erfolgen. Bei Klebefugen von 0,15 mm bis 0,25 mm Stärke ergeben sich die höchsten Festigkeiten.

# RK-Strukturklebstoffe und Plastic-Bond

## Chemische Beständigkeit von WEICON Acrylat-Strukturklebstoffen nach der Aushärtung\*

Abwässer, Fäkalien	+	Kerosin	+
Aceton	+	Ketone	+
Aliphatische Kohlenwasserstoffe, (Erdölabbkömmlinge)	+	Kühlschmierstoffe	+
Alkalische Dämpfe	+	Methanol (Methylalkohol)	+
Alkohol	+	Methylbenzol	+
Ammoniak, Salmiak	+	Methylchlorid	0
Aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol)	0	Methyldichlorid	+
Ätzammoniak, Ammoniumhydroxid	0	Methylethyketon	+
Benzin	+	Methylisobutylketon, Isopropylacetone	+
Benzol	0	Mineralöl	+
Benzolsäure	+	Ozon	-
Bilgenmedium (Bilgenwasser)	+	Paraffinöl, Kerosin	+
Blausäure, Cyanwasserstoffsäure 5%	+	Perchlormethylmercaptan	+
Bremsflüssigkeit	+	Perschwefelsäure 5%	+
Bromlösung	0	Phenol (Karbolsäure)	+
Bromwasserstoff 5%	+	Phenolharz	+
Butylalkohol (Isobutanol)	+	Phosphorsäure 5%	+
Calciumchlorid (Meersalz)	+	Phthalsäure (Benzoldicarbonsäure)	+
Calciumsulfat	+	Polyphosphorsäure 5%	+
Calciumsulfid	+	Propylalkohol	+
Chlor, flüssig und trocken	-	Quecksilber	+
Chloralkohol	+	Salmiak	+
Chlorbleiche	-	Salpetersäure 5%	+
Chlorgas, flüssig und trocken	-	Salpetersäure, rauchend	-
Chlorierte Lösemittel (Dichlormethan)	-	Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure)	0
Chloriertes Wasser (Schwimmbadkonzentration)	+	Sauerstoff	-
Chlorkohlenwasserstoff (CKW)	+	Saure Dämpfe	+
Chloroform (Trichlormethan)	+	Schmieröle und Fette	+
Chlorsulfonsäure (Chlorschwefelsäure)	-	Schwefeldioxid, naß und trocken	+
Chlorwasserstoff	+	Schwefelsäure	0
Chromsäure 5%	+	Schwefelsäure, rauchend	-
Wasser, destilliert	+	Schwefeltrioxidgas	-
Dichlorethylether	+	Schwefelwasserstoff, naß und trocken	+
Düsentreibstoff	+	Selenchlorid	+
Epichlorhydrin	+	Silikonöle	+
Flußsäure (Fluorwasserstoffsäure)	-	Tannin (Gerbsäure)	0
Freon	0	Terpentin, Terpentinöl	+
Gechlortes Salzwasser (Schwimmbadkonzentration)	+	Testbenzin	+
Glykopol, Glycin	+	Toluol (Methylbenzol)	0
Heizöl, Diesel	+	Toluolsulfonsäure	0
Heptan	+	Trichlorethylen	+
Isobutylalkohol (Isobutene)	+	Wasser	+
Isopropylacetat	+	Wasser, kochend	0
Isopropylalkohol	+	Wasserstoffperoxid	0
Isopropylether	+	Xylol (Dimethylbenzol)	0
Kaliumcarbonat (Pottasche)	+	Zylinderöl	+

+ = beständig    0 = zeitlich begrenzt    - = unbeständig

\*Die Einlagerung von WEICON Acrylat-Strukturklebstoffen erfolgte bei +20 °C (+68 °F) Chemikaliertemperatur.



**WEICONLOCK®**

## Schrauben- und Stehbolzensicherungen

Produkt	Seite
AN 301-43	78
AN 301-70	78
AN 302-21	78
AN 302-22	78
AN 302-40	78
AN 302-41	79
AN 302-42	79
AN 302-43	79
AN 302-44	79
AN 302-50	80
AN 302-60	80
AN 302-62	80
AN 302-70	80
AN 302-71	80
AN 302-72	81
AN 302-90	81

## Rohr- und Gewindedichtungen

AN 301-65	82
AN 301-72	82
AN 302-25	82
AN 302-45	82
AN 302-75	82
AN 302-77	83
AN 302-80	83
SI 303-31	83
AN 305-11	83
AN 305-42	84
AN 305-67	84
AN 305-72	84
AN 305-77	84
AN 305-78	85
AN 305-86	85

## Fügeverbindungen

AN 301-38	86
AN 301-48	86
AN 306-01	86
AN 306-03	87
AN 306-10	87
AN 306-20	87
AN 306-30	87
AN 306-38	88
AN 306-40	88
AN 306-41	88
AN 306-48	89
AN 306-60	89

## Flächendichtungen

AN 301-65	90
AN 301-72	90
AN 305-10	90
AN 305-18	90
AN 305-67	90
AN 305-72	91
AN 305-73	91
AN 305-74	91

## Zusatzprodukte

Produkt	Seite
Gasket Maker	96
Plast-o-Seal®	97
Gewinde-Dichtfaden DF 175	98
Schrauben-Sicherungslack	99

## Contact-Cyanacrylatklebstoffe

VA 20	101
VA 8312	101
Contact-Füller transparent	101
Contact-Füller schwarz	101
Contact-Füller Set transparent	101
Contact-Füller Set schwarz	101
VA 8406	102
VA 100	102
VA 110	102
VA 1401	103
VA 300	103
VA 1500	103
Contact GEL	103
VA 2500 HT	104
VA 30 Black	105
VA 250 Black	105
VA 1408	106
VA 1460	106
VA 1403	106
VM 20	107
VM 120	107
VM 2000	107
VA 2407	108
O-Ring Klebstoff-Set	108
Zubehör für CA	109

# 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe





Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

## Schrauben sichern

- ▶ Schrauben und Muttern
- ▶ Stehbolzen

## Rohre und Gewinde dichten

- ▶ Gewindeverbindungen
- ▶ Hydraulik- und Pneumatikleitungen
- ▶ Kühlmittel- und Druckluftleitungen

## Fügeteile befestigen

- ▶ Welle/Nabe-Verbindungen, z. B. Zahnräder
- ▶ Kupplungs-naben, Riemenscheiben, Lager
- ▶ zylindrische Teile im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz

## Flächen dichten

- ▶ Flansche
- ▶ Gehäuse
- ▶ Deckel

WEICONLOCK® sind anaerob aushärtende 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe speziell für Metallverbindungen.

Für unterschiedliche Anwendungsbereiche steht Ihnen unsere breite Typenpalette mit verschiedenen Viskositäten und Festigkeiten zur Verfügung.

WEICONLOCK® eignet sich hervorragend für alle Metalle und für bestimmte Kunststoffe. Es lässt sich sowohl manuell als auch halb- und vollautomatisch auftragen. Als rationelle Problemlösung ist WEICONLOCK® in vielen Branchen unentbehrlich geworden, wie z. B. im:

- ▶ Automobilbau
- ▶ Maschinen- und Anlagenbau
- ▶ Pumpen- und Rohrleitungsbau
- ▶ Getriebe- und Motorenbau
- ▶ Hydraulik- und Pneumatikbereich
- ▶ Feinmechanik
- ▶ Elektrotechnik und Elektronik sowie in fast allen Bereichen der Reparatur und Instandhaltung



BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGVU Information 213-075) der BG RCI

NSF

Certified to NSF/ANSI 61

NSF

Nonfood Compounds Program Listed (Category Code) (Registration #)



Wie wählt man die richtige Schraubensicherung aus?  
**In unserem WE explain-Video erklären wir es:**



WEICONLOCK®

# Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe



## WEICONLOCK Aktivator F

### Verkürzung der Aushärtezeit

Durch die Vorbehandlung mit WEICON Aktivator F kann die Aushärtezeit stark verkürzt werden. Der Aktivator ist auch bei allen passiven Oberflächen erforderlich, sowie in jedem Fall bei niedrigen Umgebungstemperaturen (ab +10 °C/+50 °F und darunter) und großen Spaltbreiten. Bei nichtmetallischen Oberflächen ermöglicht erst der Aktivator die Aushärtung von WEICONLOCK.

▶ 200 ml  
10021433  
Spray

▶ 1 L  
10007773  
Aludose



## Feindosierspitze

Zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICONLOCK.

10001256  
Feindosierspitze Typ L  
Größe 1



VIDEO



# WEICON Pen-System



- ▶ erleichtert Ihren Mitarbeitenden durch seine angenehme Handhabung die Arbeit und sorgt so für reibungsloses Auftragen
- ▶ lässt sich bequem wie ein Stift halten und erlaubt die einwandfreie, sichere und punktuelle Dosierung der Kleb- und Dichtstoffe
- ▶ ressourcenschonende Verarbeitung

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

**AN 301-43**



Certified to NSF/ANSI 61



Schraubensicherung | kennzeichnungsfrei | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- ▶ höherviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 20 ml 10026819   ▶ 50 ml 10026814   ▶ 200 ml 10026817



**AN 301-70**



Certified to NSF/ANSI 61

Schraubensicherung | kennzeichnungsfrei | Trinkwasserzulassung

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 20 ml 10026829   ▶ 50 ml 10026826   ▶ 200 ml 10026827



**AN 302-21**

Schraubensicherung | Vibrationsschutz | kennzeichnungsfrei

- ▶ niedrigviskos
- ▶ niedrigfest
- ▶ leicht demontierbar

▶ 20 ml 10016416   ▶ 50 ml 10017871   ▶ 200 ml 10019881



**AN 302-22**

Schraubensicherung | Vibrationsschutz | kennzeichnungsfrei

- ▶ mittelviskos
- ▶ niedrigfest
- ▶ leicht demontierbar

▶ 20 ml 10019885   ▶ 50 ml 10017872   ▶ 200 ml 10019889



**AN 302-40**



Schraubensicherung | Vibrationsschutz | DVGW-Zulassung | kennzeichnungsfrei

- ▶ mittelviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 20 ml 10019895   ▶ 50 ml 10019923   ▶ 200 ml 10019961



# Schrauben- und Stehbolzensicherung



Kleb- und Dichtstoffe

## AN 302-41

Schraubensicherung | Vibrationsschutz

- ▶ niedrigviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ leicht demontierbar

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
 10017318    10017873    10019964



## AN 302-42

Schraubensicherung | Trinkwasserzulassung

- ▶ mittelviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
 10017324    10017874    10019966



Technische Sprays

Flüssig-Werkstoffe

## AN 302-43

Schraubensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- ▶ höherviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 10 ml    ▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
 10030474    10016419    10017876    10019968



Nonfood Compounds  
 Program Listed S4  
 Registration 169864



## AN 302-44

Schraubensicherung für passive Werkstoffe\* | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- ▶ höherviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
 10037361    10037167    10037363



Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



- \* Passive Werkstoffe:
- ▶ hochlegierter Stahl
  - ▶ Aluminium, Nickel, Zink, Gold
  - ▶ Oxidschichten
  - ▶ Chromatschichten
  - ▶ anodische Beschichtungen
  - ▶ Kunststoffe und Keramik



**AN 302-50**

**Schrauben- und Stehbolzensicherung**

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar



- ▶ 20 ml
  - ▶ 50 ml
  - ▶ 200 ml
- 10019897   10019929   10019972



**AN 302-60**



**Schraubensicherung für passive Werkstoffe\* | Trinkwasserzulassung**

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 20 ml
  - ▶ 50 ml
  - ▶ 200 ml
- 10016436   10017878   10019974



**AN 302-62**

**Schraubensicherung**

- ▶ höherviskos
- ▶ fest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 20 ml
  - ▶ 50 ml
  - ▶ 200 ml
- 10019899   10017881   10019976



**AN 302-71**

**Schrauben- und Stehbolzensicherung**

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 20 ml
  - ▶ 50 ml
  - ▶ 200 ml
- 10017326   10017886   10019980



**AN 302-70**



**Schrauben- und Stehbolzensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung**

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 10 ml
  - ▶ 20 ml
  - ▶ 50 ml
  - ▶ 200 ml
- 10030476   10016421   10017884   10019978



- \* **Passive Werkstoffe:** (langsame Aushärtung)
- ▶ hochlegierter Stahl
  - ▶ Aluminium, Nickel, Zink, Gold
  - ▶ Oxidschichten
  - ▶ Chromatschichten
  - ▶ anodische Beschichtungen
  - ▶ Kunststoffe und Keramik

# Schrauben- und Stehbolzensicherung



Dringt aufgrund seiner niedrigen Viskosität und hohen Kapillarwirkung in die Gewindezwischenräume ein, ohne dass die Verbindung vorher gelöst werden muss. Ideal für vormontierte Schraubverbindungen.

**AN 302-90**
**AN 302-72**


Schrauben- und Stehbolzensicherung | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- ▶ höherviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 20 ml **10019901**
- ▶ 50 ml **10017889**
- ▶ 200 ml **10019982**


**AN 302-90**

Schraubensicherung zum nachträglichen Sichern und Abdichten von Haarrissen

- ▶ extrem niedrigviskos | kapillar
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 20 ml **10019905**
- ▶ 50 ml **10017891**
- ▶ 200 ml **10019993**


**Technische Daten**

Typ-No.	Farbe	Für Gewindeverbindungen bis	Viskosität bei +25 °C (+77 °F) nach Brookfield	Max. Spaltüberbrückung	Losbrechmoment Nm (Gewinde)	Weiterdrehmoment Nm (Gewinde)	Scherfestigkeit N/mm² (DIN 54452)	Handfestigkeit bei Raumtemperatur	Endfestigkeit bei Raumtemperatur	Temperaturbeständigkeit
AN 301-43	blau	M 36	2.000 - 8.000 mPa·s	0,25 mm	18 - 22 Nm	9 - 11 Nm	10 - 13 N/mm² (1.450 - 1.885 psi)	5 - 15 Min.	1 - 3 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 301-70	grün	M 25	500 - 900 mPa·s	0,15 mm	25 - 35 Nm	40 - 50 Nm	14 - 20 N/mm² (2.030 - 2.900 psi)	5 - 15 Min.	5 - 10 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-21	violett	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	7 - 10 Nm	3 - 6 Nm	4 - 7 N/mm² (580 - 1.115 psi)	10 - 20 Min.	3 - 6 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-22	purpur	M 36	1.000 mPa·s	0,20 mm	4 - 8 Nm	2 - 4 Nm	3 - 5 N/mm² (435 - 725 psi)	10 - 20 Min.	3 - 6 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-40	transparent	M 20 R 3/4"	600 mPa·s	0,15 mm	12 - 16 Nm	18 - 24 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 Min.	3 - 6 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-41	blau	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	10 - 15 Nm	12 - 16 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 Min.	ca. 3 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-42	blau	M 36	1.000 mPa·s	0,20 mm	14 - 18 Nm	5 - 8 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 Min.	3 - 6 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-43	blau	M 36	2.000 - 7.000 mPa·s	0,25 mm	17 - 22 Nm	8 - 12 Nm	9 - 13 N/mm² (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20 Min.	1 - 3 h	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 302-44	blau	M 36	3.000 - 8.000 mPa·s	0,25 mm	17 - 22 Nm	8 - 12 Nm	9 - 13 N/mm² (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20 Min.	1 - 3 h	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 302-50	transparent	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	8 - 12 Nm*	5 - 8 Nm*	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	20 - 40 Min.*	4 - 8 h*	-60 bis +175 °C (-76 bis +347 °F)
AN 302-60	grün	M 20 R 3/4"	700 - 1.000 mPa·s	0,15 mm	30 - 35 Nm	55 - 70 Nm	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5 Min.	2 - 4 h	-60 bis +180 °C (-76 bis +356 °F)
AN 302-62	rot	M 36	1.500 - 6.500 mPa·s	0,25 mm	15 - 20 Nm*	30 - 35 Nm*	10 - 15 N/mm² (1.450 - 2.175 psi)	5 - 10 Min.*	6 - 12 h*	-60 bis +180 °C (-76 bis +356 °F)
AN 302-70	grün	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	20 - 25 Nm	40 - 55 Nm	15 - 20 N/mm² (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20 Min.	3 - 6 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-71	rot	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	28 - 35 Nm	50 - 65 Nm	15 - 20 N/mm² (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20 Min.	3 - 6 h	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 302-72	rot	M 56 R 2"	6.000 - 15.000 mPa·s	0,30 mm	28 - 35 Nm	50 - 65 Nm	10 - 15 N/mm² (1.450 - 2.175 psi)	10 - 20 Min.	3 - 6 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-90	grün	M 5 kapillar	10 - 20 mPa·s	0,07 mm	20 - 30 Nm	40 - 75 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	20 - 40 Min.	5 - 10 h	-60 bis +230 °C (-76 bis +446 °F)
					15 - 25 Nm	30 - 40 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	5 - 20 Min.	ca. 3 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)

\* Festigkeit ermittelt an Edelstahl V4A Schrauben



50 ml e  
Art.-No. 30165150

AN 301-65



**AN 301-65**



**Rohr- und Flächendichtung mit PTFE |  
kennzeichnungsfrei | Trinkwasserzulassung**

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

- ▶ 50 ml    ▶ 200 ml    ▶ 300 ml
- 10031782    10031783    10034139

**AN 301-72**



**Rohr- und Flächendichtung mit PTFE |  
kennzeichnungsfrei |  
hochtemperaturbeständig |  
Trinkwasser- und DVGW-Zulassung**

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

- ▶ 50 ml    ▶ 200 ml    ▶ 300 ml
- 10026836    10026840    10047470



**AN 302-25**

**Rohr- und Gewindedichtung |  
Vibrationsschutz für Grobgewinde**

- ▶ hochviskos
- ▶ niedrigfest
- ▶ leicht demontierbar

- ▶ 50 ml    ▶ 200 ml
- 10019891    10019893



**AN 302-75**

**Rohr- und Gewindedichtung | BAM\***

- ▶ hochviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 50 ml    ▶ 200 ml
- 10019933    10019987



**AN 302-45**



**Rohr- und Gewindedichtung für  
Grobgewinde | DVGW-Zulassung**

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

- ▶ 50 ml    ▶ 200 ml
- 10019925    10019970



\* BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGVV Information 213-075) der BG RCI

\*\* **Passive Werkstoffe:**  
(langsame Aushärtung)

- ▶ hochlegierter Stahl
- ▶ Aluminium, Nickel, Zink, Gold
- ▶ Oxidschichten
- ▶ Chromschichten
- ▶ anodische Beschichtungen
- ▶ Kunststoffe und Keramik

Klebstoffe und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Werkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

WEICONLOCK®

# Rohr- und Gewindedichtung



## AN 302-80



Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe\*\* | Trinkwasserzulassung

- ▶ höherviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar



▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10019903    10017875    10019991



## AN 305-11



Rohr- und Gewindedichtung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 50 ml    ▶ 200 ml    ▶ 300 ml  
10019939    10019997    10023823



## AN 302-77

Rohr- und Gewindedichtung für große Gewindeteile und Flansche

- ▶ höherviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10019935    10019989



## SI 303-31



Nonfood Compounds  
Program Listed S2  
Registration 157190



Rohr- und Gewindedichtung | ISEGA-zertifiziert | Trinkwasserzulassung | NSF-Zulassung

- ▶ hochviskos
- ▶ niedrigfest
- ▶ leicht demontierbar

▶ 85 ml

10050555  
Tube

Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.



### Technische Daten

Farbe	Für Gewindeverbindungen bis	Max. Spaltüberbrückung	Losbrechmoment Nm (Gewinde)	Weiterdrehmoment Nm (Gewinde)	Scherfestigkeit N/mm² (DIN 54452)	Handfestigkeit bei Raumtemperatur	Endfestigkeit bei Raumtemperatur	Temperaturbeständigkeit
weiß	M 80 R 3"	0,50 mm	< 1,5	< 0,5	< 1	24 h	3 Tage	-40 bis +180 °C

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

AN 305-72



\* BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGUV Information 213-075) der BG RCI

- \*\* **Passive Werkstoffe:**
- ▶ hochlegierter Stahl
  - ▶ Aluminium, Nickel, Zink, Gold
  - ▶ Oxidschichten
  - ▶ Chromatschichten
  - ▶ anodische Beschichtungen
  - ▶ Kunststoffe und Keramik

VIDEO



**AN 305-42**



**Hydraulik- und Pneumatikdichtung | DVGW-Zulassung**

- ▶ mittelviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

- ▶ 20 ml 10016437
- ▶ 50 ml 10017877
- ▶ 200 ml 10020001



VIDEO

**AN 305-72**



**Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE) sofortige Dichtwirkung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung**

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

- ▶ 50 ml 10019943
- ▶ 200 ml 10020003
- ▶ 300 ml 10026707



**AN 305-67**

**Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | max. Spaltüberbrückung 0,60 mm**

- ▶ hochviskos
- ▶ niedrigfest
- ▶ leicht demontierbar

- ▶ 50 ml 10032101
- ▶ 200 ml 10033883
- ▶ 300 ml 10034144



**AN 305-77**



**Gewindedichtung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | BAM\***

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

- ▶ 50 ml 10019949
- ▶ 200 ml 10020011
- ▶ 300 ml 10034148



Klebstoffe und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Werkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

# Rohr- und Gewindedichtung

## AN 305-78



Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe\*\* | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | BAM\*

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 50 ml ▶ 200 ml  
10037168 10037366



## AN 305-86

Rohrdichtung | extra stark

- ▶ höherviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml  
10019907 10017879 10020013



Display WEICONLOCK® 50 ml 10031336

### Technische Daten

Typ-No.	Farbe	Für Gewindeverbindungen bis	Viskosität bei +25 °C (4,77 °F) nach Brookfield	Max. Spaltüberbrückung	Losbrechmoment Nm (Gewinde)	Weiterdrehmoment Nm (Gewinde)	Scherfestigkeit N/mm <sup>2</sup> (DIN 54452)	Handfestigkeit bei Raumtemperatur	Endfestigkeit bei Raumtemperatur	Temperaturbeständigkeit
AN 301-65	weiß	M 80 R 3"	180.000 - 300.000 mPa·s	0,50 mm	4 - 8 Nm	1 - 3 Nm	2 - 6 N/mm <sup>2</sup> (290 - 870 psi)	10 - 20 Min.	24 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 301-72	weiß	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 mPa·s	0,30 mm	5 - 10 Nm	4 - 6 Nm	5 - 7 N/mm <sup>2</sup> (725 - 1.015 psi)	15 - 30 Min.	6 - 12 h	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 302-25	braun	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mPa·s	0,30 mm	5 - 8 Nm	2 - 4 Nm	3 - 5 N/mm <sup>2</sup> (435 - 725 psi)	15 - 30 Min.	3 - 6 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-45	blau	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mPa·s	0,30 mm	10 - 15 Nm	12 - 18 Nm	8 - 12 N/mm <sup>2</sup> (1.160 - 1.740 psi)	15 - 30 Min.	3 - 6 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-75	grün	M 80 R 3"	14.000 - 24.000 mPa·s	0,30 mm	40 - 50 Nm	40 - 50 Nm	15 - 25 N/mm <sup>2</sup> (2.175 - 3.625 psi)	15 - 30 Min.	3 - 6 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-77	rot	M 36	6.000 mPa·s	0,25 mm	30 - 40 Nm	10 - 15 Nm	35 - 45 N/mm <sup>2</sup> (5.075 - 6.525 psi)	40 - 60 Min.	6 - 12 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 302-80	grün	M 36	3.000 - 6.000 mPa·s	0,20 mm	35 - 45 Nm 15 - 20 Nm*	50 - 70 Nm 25 - 35 Nm*	20 - 30 N/mm <sup>2</sup> (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5 Min. 5 - 10 Min.*	2 - 4 h 6 - 12 h*	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 305-11	weiß	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 mPa·s	0,40 mm	7 - 10 Nm	2 - 4 Nm	4 - 6 N/mm <sup>2</sup> (580 - 870 psi)	20 - 40 Min.	5 - 10 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 305-42	braun	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	12 - 15 Nm	18 - 22 Nm	8 - 12 N/mm <sup>2</sup> (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 Min.	2 - 4 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 305-67	weiß	M 80 R 3"	170.000 - 410.000 mPa·s	0,60 mm	3 - 5 Nm	2 - 4 Nm	6 - 8 N/mm <sup>2</sup> (870 - 1.160 psi)	120 - 240 Min.	24 - 72 h	-50 bis +175 °C (-58 bis +347 °F)
AN 305-72	weiß	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 mPa·s	0,40 mm	7 - 10 Nm	2 - 4 Nm	4 - 6 N/mm <sup>2</sup> (580 - 870 psi)	20 - 40 Min.	5 - 10 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 305-77	gelb	M 80 R 3"	24.000 - 70.000 mPa·s	0,50 mm	18 - 22 Nm	10 - 14 Nm	6 - 13 N/mm <sup>2</sup> (870 - 1.885 psi)	15 - 30 Min.	1 - 3 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 305-78	gelb	M 80 R 3"	50.000 - 80.000 mPa·s	0,50 mm	18 - 22 Nm 11 - 16 Nm*	10 - 14 Nm 4 - 7 Nm*	6 - 13 N/mm <sup>2</sup> (870 - 1.885 psi)	15 - 30 Min. 25 - 50 Min.*	1 - 3 h 4 - 8 h*	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 305-86	rot	M 56 R 2"	6.000 - 7.000 mPa·s	0,30 mm	15 - 30 Nm	25 - 45 Nm	10 - 20 N/mm <sup>2</sup> (1.450 - 2.900 psi)	60 - 90 Min.	12 - 24 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)

\* Festigkeit ermittelt an Edelstahl V4A Schrauben

**AN 301-38**



**Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen | Trinkwasserzulassung**

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 20 ml **10026852**
- ▶ 50 ml **10026846**
- ▶ 200 ml **10026847**



**AN 301-48**



**Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung**

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 20 ml **10026859**
- ▶ 50 ml **10026856**
- ▶ 200 ml **10026857**




**AN 306-01**

**Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen**

- ▶ niedrigviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 20 ml **10020045**
- ▶ 50 ml **10017880**
- ▶ 200 ml **10020017**

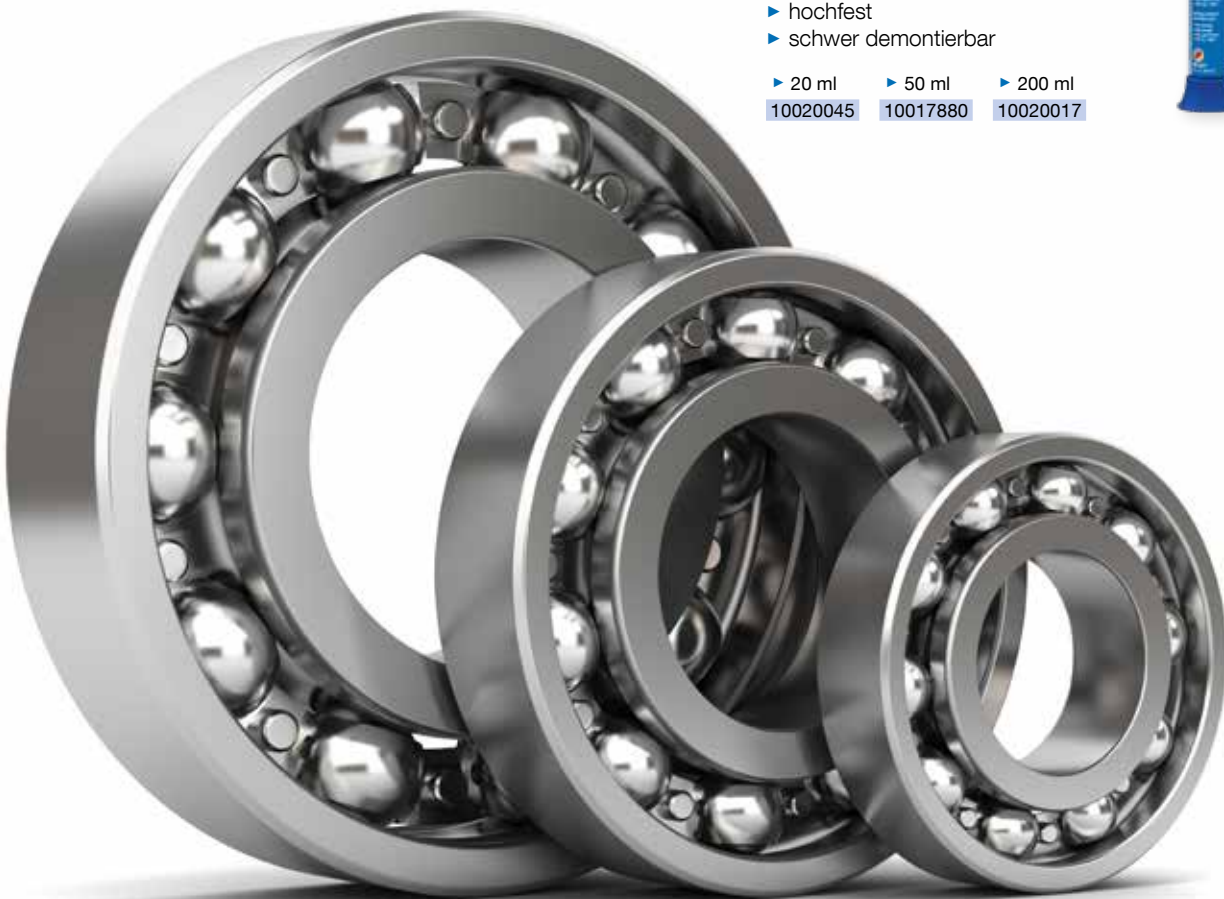

# Fügeverbindungen

## AN 306-03

Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen

- ▶ niedrigviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 20 ml 10020047 ▶ 50 ml 10017882 ▶ 200 ml 10020019



VIDEO

## AN 306-10

Fügeverbindung für passive Werkstoffe\*\* | Trinkwasserzulassung

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 20 ml 10019911 ▶ 50 ml 10017883 ▶ 200 ml 10020021



## AN 306-20

Fügeverbindung | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | BAM\*

- ▶ höherviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 20 ml 10017330 ▶ 50 ml 10017885 ▶ 200 ml 10020023



Display WEICONLOCK® 20 ml

10031730



## AN 306-30

Fügeverbindung für passive Werkstoffe\*\* | BAM\* | Trinkwasserzulassung

- ▶ höherviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 20 ml 10016438 ▶ 50 ml 10017887 ▶ 200 ml 10020025



VIDEO

\* BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGV Information 213-075) der BG RCI

\*\* Passive Werkstoffe:  
(langsame Aushärtung)

- ▶ hochlegierter Stahl
- ▶ Aluminium, Nickel, Zink, Gold
- ▶ Oxidschichten
- ▶ Chromschichten
- ▶ anodische Beschichtungen
- ▶ Kunststoffe und Keramik



Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Werkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

**AN 306-38**



Fügeverbindung für Lager, Zahnräder und Bolzen | schnelle Aushärtung | Trinkwasserzulassung

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 10 ml | ▶ 20 ml | ▶ 50 ml | ▶ 200 ml
- 10030478 | 10016443 | 10017888 | 10020027



**AN 306-40**

Fügeverbindung | hochtemperaturbeständig | langsamhärtend

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 20 ml | ▶ 50 ml | ▶ 200 ml
- 10020049 | 10017890 | 10020031



**AN 306-41**

Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen

- ▶ mittelviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

- ▶ 20 ml | ▶ 50 ml | ▶ 200 ml
- 10020029 | 10017892 | 10020033



# Fügeverbindungen

## AN 306-60

Fügeprodukt für ausgeschlagene Lagerringe und Buchsen

- ▶ hochviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
 10019955    10020040



## AN 306-48

Fügeverbindung |  
 hochtemperaturbeständig | Trinkwasserzulassung | BAM\*

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
 10016442    10017893    10020035



\* BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1  
 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“  
 (DGVV Information 213-075) der BG RCI

### Technische Daten

Typ-No.	Farbe	Für Gewindev- bindungen bis	Viskosität bei +25 °C (+77 °F) nach Brookfield	Max. Spaltüber- brückung	Losbrechmoment Nm (Gewinde)	Weiterdrehmoment Nm (Gewinde)	Scherfestigkeit N/mm² (DIN 54452)	Handfestigkeit bei Raumtemperatur	Endfestigkeit bei Raumtemperatur	Temperatur- beständigkeit
AN 301-38	grün	M 36	2.000 - 3.000 mPa·s	0,20 mm	30 - 40 Nm	45 - 60 Nm	20 - 25 N/mm² (2.900 - 3.625 psi)	ca. 5 Min.	2 - 4 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 301-48	grün	M 20 R 3/4"	450 - 650 mPa·s	0,15 mm	25 - 30 Nm	40 - 55 Nm	25 - 30 N/mm² (3.625 - 4.350 psi)	2 - 6 Min.	2 - 4 h	-60 bis +175 °C (-76 bis +347 °F)
AN 306-01	grün	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	25 - 30 Nm	50 - 60 Nm	14 - 20 N/mm² (2.030 - 2.900 psi)	10 - 20 Min.	2 - 4 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 306-03	grün	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	25 - 30 Nm	50 - 60 Nm	15 - 18 N/mm² (2.175 - 2.610 psi)	10 - 20 Min.	2 - 4 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 306-10	grün	M 20 R 3/4"	700 - 1.000 mPa·s	0,15 mm	30 - 35 Nm 15 - 20 Nm*	55 - 70 Nm 30 - 35 Nm*	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5 Min. 5 - 10 Min.*	2 - 4 h 6 - 12 h*	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 306-20	grün	M 56 R 2"	3.000 - 6.000 mPa·s	0,20 mm	28 - 36 Nm	40 - 55 Nm	15 - 25 N/mm² (2.175 - 3.625 psi)	20 - 40 Min.	ca. 24 h	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 306-30	grün	M 36	3.000 - 6.000 mPa·s	0,20 mm	35 - 45 Nm 15 - 20 Nm*	50 - 70 Nm 25 - 35 Nm*	20 - 30 N/mm² (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5 Min. 5 - 10 Min.*	2 - 4 h 2 - 4 h*	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 306-38	grün	M 36	2.500 mPa·s	0,20 mm	35 - 45 Nm	50 - 70 Nm	25 - 30 N/mm² (3.625 - 4.350 psi)	ca. 5 Min.	1 - 3 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 306-40	grün	M 20 R 3/4"	600 mPa·s	0,15 mm	20 - 30 Nm	30 - 40 Nm	15 - 30 N/mm² (2.175 - 4.350 psi)	ca. 240 Min.	ca. 24 h	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 306-41	gelb	M 20 R 3/4"	550 mPa·s	0,12 mm	12 - 15 Nm	17 - 22 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 Min.	3 - 6 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 306-48	grün	M 20 R 3/4"	550 mPa·s	0,15 mm	30 - 35 Nm	55 - 70 Nm	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	ca. 5 Min.	2 - 4 h	-60 bis +175 °C (-76 bis +347 °F)
AN 306-60	silber	M 56 R2"	150.000 - 900.000 mPa·s	0,50 mm	35 - 45 Nm	10 - 20 Nm	25 - 30 N/mm² (3.625 - 4.350 psi)	15 - 30 Min.	3 - 6 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)

\* Festigkeit ermittelt an Edelstahl V4A Schrauben



**AN 301-65**



Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | kennzeichnungsfrei | Trinkwasserzulassung

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 50 ml 10031782   ▶ 200 ml 10031783   ▶ 300 ml 10034139



**AN 301-72**



Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | kennzeichnungsfrei | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 50 ml 10026836   ▶ 200 ml 10026840   ▶ 300 ml 10047470



**AN 305-10**



Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen | hochtemperaturbeständig | BAM\*

- ▶ hochviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 50 ml 10019937   ▶ 200 ml 10019995   ▶ 300 ml 10002596



**AN 305-18**



Flächendichtung für große Spaltüberbrückung mit sofortiger Dichtwirkung | hochtemperaturbeständig

- ▶ hochviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 50 ml 10019941   ▶ 200 ml 10019999   ▶ 300 ml 10019591



**AN 305-67**

Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | max. Spaltüberbrückung 0,60 mm

- ▶ hochviskos
- ▶ niedrigfest
- ▶ leicht demontierbar

▶ 50 ml 10032101   ▶ 200 ml 10033883



\* BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGUV Information 213-075) der BG RCI

# Flächendichtung

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

## AN 305-72



Rohr- und Flächendichtung  
(mit PTFE) | sofortige Dichtwirkung |  
Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

- ▶ 50 ml 10019943
- ▶ 200 ml 10020003
- ▶ 300 ml 10026707



## AN 305-73

Flächendichtung zum  
Abdichten von Flanschen

- ▶ hochviskos
- ▶ niedrigfest
- ▶ leicht demontierbar

- ▶ 50 ml 10019945
- ▶ 200 ml 10020005
- ▶ 300 ml 10031472



## AN 305-74

Flächendichtung zum  
Abdichten von Flanschen

- ▶ hochviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

- ▶ 50 ml 10019947
- ▶ 200 ml 10020009
- ▶ 300 ml 10034146



### Technische Daten

Typ-No.	Farbe	Für Gewindeverbindungen bis	Viskosität bei +25 °C (+77 °F) nach Brookfield	Max. Spaltüberbrückung	Losbrechmoment Nm (Gewinde)	Weiterdrehmoment Nm (Gewinde)	Scherfestigkeit N/mm <sup>2</sup> (DIN 54452)	Handfestigkeit bei Raumtemperatur	Endfestigkeit bei Raumtemperatur	Temperaturbeständigkeit
AN 301-65	weiß	M 80 R 3"	180.000 - 300.000 mPa·s	0,50 mm	4 - 8 Nm	1 - 3 Nm	2 - 6 N/mm <sup>2</sup> (290 - 870 psi)	10 - 20 Min.	24 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 301-72	weiß	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 mPa·s	0,30 mm	5 - 10 Nm	4 - 6 Nm	5 - 7 N/mm <sup>2</sup> (725 - 1.015 psi)	15 - 30 Min.	6 - 12 h	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 305-10	orange	---	70.000 - 300.000 mPa·s	0,50 mm	18 - 25 Nm	15 - 25 Nm	5 - 10 N/mm <sup>2</sup> (725 - 1.450 psi)	15 - 30 Min.	6 - 12 h	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 305-18	rot	---	80.000 - 500.000 mPa·s	0,50 mm	12 - 18 Nm	18 - 24 Nm	8 - 13 N/mm <sup>2</sup> (1.160 - 1.885 psi)	10 - 20 Min.	3 - 6 h	-60 bis +200 °C (-76 bis +392 °F)
AN 305-67	weiß	M 80 R 3"	170.000 - 410.000 mPa·s	0,60 mm	3 - 5 Nm	2 - 4 Nm	6 - 8 N/mm <sup>2</sup> (870 - 1.160 psi)	120 - 240 Min.	24 - 72 h	-50 bis +175 °C (-58 bis +347 °F)
AN 305-72	weiß	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 mPa·s	0,40 mm	7 - 10 Nm	2 - 4 Nm	4 - 6 N/mm <sup>2</sup> (580 - 870 psi)	20 - 40 Min.	5 - 10 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 305-73	hellgrün	---	17.000 - 50.000 mPa·s	0,30 mm	6 - 10 Nm	2 - 5 Nm	4 - 6 N/mm <sup>2</sup> (580 - 870 psi)	20 - 40 Min.	ca. 12 h	-60 bis +150 °C (-76 bis +302 °F)
AN 305-74	orange	---	30.000 - 100.000 mPa·s	0,50 mm	16 - 24 Nm	5 - 10 Nm	5 - 10 N/mm <sup>2</sup> (725 - 1.450 psi)	15 - 30 Min.	ca. 12 h	-60 bis +180 °C (-76 bis +356 °F)

Typ-No.	Anwendung	Merkmale	Farbe	Für Gewindeverbindungen bis	Viskosität bei +25 °C (±7 °F) in mPa·s Brookfield	Spaltüberbrückung in mm max.	Loosbrechmoment Nm (Gewinde)	Weiterdrehmoment Nm (Gewinde)	Scherfestigkeit* Nm/m² (DIN 54452)	Handfestigkeit bei Raumtemperatur (Minuten)	Endfestigkeit bei Raumtemperatur (Stunden)	Temperaturbeständigkeit
AN 301-43 NSF	Schraubensicherung, Trinkwasser- und DVGW-Zulassung	mittelfest höherviskos	blau	M 36	2.000 - 8.000 mt	0,25	18 - 22	9 - 11	10 - 13 (1.450 - 1.885 psi)	5 - 15	1 - 3	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 301-70 NSF	Schraubensicherung, Trinkwasserzulassung	hochfest mittelviskos	grün	M 25	500 - 900 nt	0,15	25 - 35	40 - 50	14 - 20 (2.030 - 2.900 psi)	5 - 15	5 - 10	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-21	Schraubensicherung	niedrigfest niedrigviskos	violett	M 12	125	0,10	7 - 10	3 - 6	4 - 7 (580 - 1.015 psi)	10 - 20	3 - 6	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-22	Schraubensicherung	niedrigfest mittelviskos	purpur	M 36	1.000 mt	0,20	4 - 8	2 - 4	3 - 5 (435 - 725 psi)	10 - 20	3 - 6	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-40	Schraubensicherung, DVGW-Zulassung	mittelfest mittelviskos	transparent	M 20 R ¾"	600 nt	0,15	12 - 16	18 - 24	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	3 - 6	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-41	Schraubensicherung	mittelfest niedrigviskos	blau	M 12	125 nt	0,10	10 - 15	12 - 16	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	ca. 3	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-42	Schraubensicherung, Trinkwasserzulassung	mittelfest mittelviskos	blau	M 36	1.000 mt	0,20	14 - 18	5 - 8	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	3 - 6	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-43 NSF	Schraubensicherung, Trinkwasser- und DVGW-Zulassung	mittelfest höherviskos	blau	M 36	2.000 - 7.000 mt	0,25	17 - 22	8 - 12	9 - 13 (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20	1 - 3	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
AN 302-44	Schraubensicherung für passive Werkstoffe, Trinkwasser- und DVGW-Zulassung	mittelfest höherviskos	blau	M 36	3.000 - 8.000 mt	0,25	17 - 22	8 - 12	9 - 13 (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20	1 - 3	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
							8 - 12 <sup>2</sup>	5 - 8 <sup>2</sup>		20 - 40 <sup>2</sup>	4 - 8 <sup>2</sup>	
AN 302-50	Schraubensicherung	hochfest mittelviskos	transparent	M 20 R ¾"	500 nt	0,15	30 - 35	55 - 70	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5	2 - 4	-60 °C bis +175 °C (-76 °F bis +347 °F)
AN 302-60	Schraubensicherung für passive Werkstoffe, Trinkwasserzulassung	hochfest mittelviskos	grün	M 20 R ¾"	700 - 1.000 nt	0,15	30 - 35	55 - 70	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5	2 - 4	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
							15 - 20 <sup>2</sup>	30 - 35 <sup>2</sup>		5 - 10 <sup>2</sup>	6 - 12 <sup>2</sup>	
AN 302-62	Schraubensicherung	fest höherviskos	rot	M 36	1.500 - 6.500 mt	0,25	20 - 25	40 - 55	10 - 15 (1.450 - 2.175 psi)	10 - 20	3 - 6	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-70	Schrauben- und Stehbolzensicherung, Trinkwasser- und DVGW-Zulassung	hochfest mittelviskos	grün	M 20 R ¾"	500 nt	0,15	28 - 35	50 - 65	15 - 20 (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20	3 - 6	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
AN 302-71	Schrauben- und Stehbolzensicherung	hochfest mittelviskos	rot	M 20 R ¾"	500 nt	0,15	28 - 35	50 - 65	15 - 20 (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20	3 - 6	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-72	Schrauben- und Stehbolzensicherung, Trinkwasser- und DVGW-Zulassung	hochfest höherviskos	rot	M 56 R 2"	6.000 - 15.000 mt	0,30	20 - 30	40 - 75	10 - 15 (1.450 - 2.175 psi)	20 - 40	5 - 10	-60 °C bis +230 °C (-76 °F bis +446 °F)
AN 302-90	Schraubensicherung zum nachträglichen Sichern	hochfest extrem niedrigviskos	grün	M 5 kapillar	10 - 20	0,07	15 - 25	30 - 40	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	5 - 20	ca. 3	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)

AN 301-65 NSF	Rohr- und Flächendichtung mit PTFE, Trinkwasserzulassung	mittelfest, hochviskos	weiß	M 80 R 3"	180.000 - 300.000	0,50	4 - 8	1 - 3	2 - 6 (290 - 870 psi)	10 - 20	24	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 301-72 NSF	Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE), Trinkwasser- und DVGW-Zulassung	mittelfest, hochviskos	weiß	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 ht	0,30	5 - 10	4 - 6	5 - 7 (725 - 1.015 psi)	15 - 30	6 - 12	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
AN 302-25	Rohr- und Gewindedichtung	niedrigfest, hochviskos	braun	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mt	0,30	5 - 8	2 - 4	3 - 5 (435 - 725 psi)	15 - 30	3 - 6	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-45	Rohr- und Gewindedichtung, DVGW-Zulassung	mittelfest, hochviskos	blau	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mt	0,30	10 - 15	12 - 18	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	15 - 30	3 - 6	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-75	Rohr- und Gewindedichtung, BAM <sup>3</sup> geprüft	hochfest, hochviskos	grün	M 80 R 3"	14.000 - 24.000 mt	0,30	40 - 50	40 - 50	15 - 25 (2.175 - 3.625 psi)	15 - 30	3 - 6	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-77	Rohr- und Gewindedichtung	hochfest, höherviskos	rot	M 36	6.000	0,25	30 - 40	10 - 15	35 - 45 (5.075 - 6.525 psi)	40 - 60	6 - 12	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 302-80	Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe, Trinkwasserzulassung	hochfest, höherviskos	grün	M 36	3.000 - 6.000 mt	0,20	35 - 45	50 - 70	20 - 30 (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5	2 - 4	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
							15 - 20 <sup>2</sup>	25 - 35 <sup>2</sup>		5 - 10 <sup>2</sup>	6 - 12 <sup>2</sup>	
AN 305-11	Rohr- und Gewindedichtung, Trinkwasser- und DVGW-Zulassung	mittelfest, hochviskos	weiß	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 ht	0,40	7 - 10	2 - 4	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	5 - 10	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 305-42	Hydraulik- und Pneumatikdichtung, DVGW-Zulassung	mittelfest, mittelviskos	braun	M 20 R ¾"	500 nt	0,15	12 - 15	18 - 22	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	2 - 4	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 305-67	Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE)	niedrigfest, hochviskos	weiß	M 80 R 3"	170.000 - 410.000	0,60	3 - 5	2 - 4	6 - 8 (870 - 1.160 psi)	120 - 240	24 - 72	-50 °C bis +175 °C (-58 °F bis +347 °F)
AN 305-72	Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE), Trinkwasser- und DVGW-Zulassung / AGA <sup>4</sup> -geprüft	mittelfest, hochviskos	weiß	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 ht	0,40	7 - 10	2 - 4	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	5 - 10	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 305-77 NSF	Rohr- und Gewindedichtung, Trinkwasser- und DVGW-Zulassung / AGA <sup>4</sup> -geprüft, BAM <sup>3</sup> geprüft	mittelfest, hochviskos	gelb	M 80 R 3"	24.000 - 70.000 ht	0,50	18 - 22	10 - 14	6 - 13 (870 - 1.885 psi)	15 - 30	1 - 3	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 305-78	Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe Trinkwasser- und DVGW-Zulassung, BAM <sup>3</sup> geprüft	mittelfest, hochviskos	gelb	M 80 R 3"	50.000 - 80.000 ht	0,50	18 - 22	10 - 14	6 - 13 (870 - 1.885 psi)	15 - 30	1 - 3	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
							11 - 16 <sup>2</sup>	4 - 7 <sup>2</sup>		25 - 50 <sup>2</sup>	4 - 8 <sup>2</sup>	
AN 305-86	Rohrdichtung (extra stark)	hochfest, höherviskos	rot	M 56 R 2"	6.000 - 7.000 nt	0,30	15 - 30	25 - 45	10 - 20 (1.450 - 2.900 psi)	60 - 90	12 - 24	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)

Typ-No.	Anwendung	Merkmale	Farbe	Für Gewindeverbindungen bis	Viskosität bei +25 °C (±7 °F) in mPa·s Brookfield	Spaltüberbrückung in mm max.	Loabrechmoment Nm (Gewinde <sup>1</sup> )	Weiterdrehmoment Nm (Gewinde <sup>1</sup> )	Scherfestigkeit* Nm/m <sup>2</sup> (DIN 54452)	Handfestigkeit bei Raumtemperatur (Minuten)	Endfestigkeit bei Raumtemperatur (Stunden)	Temperaturbeständigkeit
AN 301-38 NSF	Fügeverbindung, Trinkwasserzulassung	hochfest, mittelviskos	grün	M 36	2.000 - 3.000 mt	0,20	30 - 40	45 - 60	20 - 25 (2.900 - 3.625 psi)	ca. 5	2 - 4	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 301-48 NSF	Fügeverbindung, Trinkwasser- und DVGW <sup>2</sup> -Zulassung	hochfest, mittelviskos	grün	M 20 R 3/4"	450 - 650 nt	0,15	25 - 30	40 - 55	25 - 30 (3.625 - 4.350 psi)	2 - 6	2 - 4	-60 °C bis +175 °C (-76 °F bis +347 °F)
AN 306-01	Fügeverbindung	hochfest, niedrigviskos	grün	M 12	125 nt	0,10	25 - 30	50 - 60	17 - 22 (2.466 - 3.190)	10 - 20	2 - 4	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 306-03	Fügeverbindung	hochfest, niedrigviskos	grün	M 12	125 nt	0,10	25 - 30	50 - 60	15 - 18 (2.175 - 2.610 psi)	10 - 20	2 - 4	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 306-10	Fügeverbindung für passive Werkstoffe, Trinkwasserzulassung	hochfest, mittelviskos	grün	M 20 R 3/4"	700 - 1.000 nt	0,15	30 - 35 15 - 20 <sup>2</sup>	55 - 70 30 - 35 <sup>2</sup>	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5 5 - 10 <sup>2</sup>	2 - 4 6 - 12 <sup>2</sup>	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
AN 306-20	Fügeverbindung, Trinkwasser- und DVGW <sup>2</sup> -Zulassung, BAM <sup>3</sup> geprüft	hochfest, höherviskos	grün	M 56 R 2"	3.000 - 6.000 nt	0,20	28 - 36	40 - 55	15 - 25 (2.175 - 3.625 psi)	20 - 40	ca. 24	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
AN 306-30	Fügeverbindung für passive Werkstoffe, BAM <sup>3</sup> geprüft, Trinkwasserzulassung	hochfest, höherviskos	grün	M 36	3.000 - 6.000 mt	0,20	35 - 45 15 - 20 <sup>2</sup>	50 - 70 25 - 35 <sup>2</sup>	20 - 30 (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5 5 - 10 <sup>2</sup>	2 - 4 6 - 12 <sup>2</sup>	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
AN 306-38	Fügeverbindung, Trinkwasserzulassung	hochfest, mittelviskos	grün	M 36	2.500 mt	0,20	35 - 45	50 - 70	25 - 30 (3.625 - 4.350 psi)	ca. 5	1 - 3	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 306-40	Fügeverbindung	hochfest, mittelviskos	grün	M 20 R 3/4"	600 nt	0,15	20 - 30	30 - 40	15 - 30 (2.175 - 4.350 psi)	ca. 240	ca. 24	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
AN 306-41	Fügeverbindung	mittelfest, mittelviskos	gelb	M 20 R 3/4"	550 nt	0,12	12 - 15	17 - 22	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	3 - 6	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 306-48	Fügeverbindung, Trinkwasserzulassung, BAM <sup>3</sup> geprüft	hochfest, mittelviskos	grün	M 20 R 3/4"	550 nt	0,15	30 - 35	55 - 70	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	ca. 5	2 - 4	-60 °C bis +175 °C (-76 °F bis +347 °F)
AN 306-60	Fügeprodukt, ideal für die Reparatur von Passungsitzen	hochfest, hochviskos	silber	M 56 R 2"	150.000 - 900.000 ht	0,50	35 - 45	10 - 20	25 - 30 (3.625 - 4.350 psi)	15 - 30	3 - 6	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)

AN 301-65 NSF	Rohr- und Flächendichtung mit PTFE, Trinkwasserzulassung	mittelfest, hochviskos	weiß	M 80 R 3"	180.000 - 300.000	0,50	4 - 8	1 - 3	2 - 6 (290 - 870 psi)	10 - 20	24	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 301-72 NSF	Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE), Trinkwasser- und DVGW <sup>2</sup> -Zulassung	mittelfest, hochviskos	weiß	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 ht	0,30	5 - 10	4 - 6	5 - 7 (725 - 1.015 psi)	15 - 30	6 - 12	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
AN 305-10	Flächendichtung, AGA <sup>4</sup> -geprüft, BAM <sup>3</sup> geprüft	hochfest, hochviskos	orange	---	70.000 - 300.000 ht	0,50	18 - 25	15 - 25	5 - 10 (725 - 1.450 psi)	15 - 30	6 - 12	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
AN 305-18 NSF	Flächendichtung	hochfest, hochviskos	rot	---	80.000 - 500.000 ht	0,50	12 - 18	18 - 24	8 - 13 (1.160 - 1.885 psi)	10 - 20	3 - 6	-60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F)
AN 305-67	Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE)	niedrigfest, hochviskos	weiß	M 80 R 3"	170.000 - 410.000	0,60	3 - 5	2 - 4	6 - 8 (1.160 - 1.740 psi)	120 - 240	24 - 72	-50 °C bis +175 °C (-58 °F bis +347 °F)
AN 305-72	Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE), Trinkwasser- und DVGW <sup>2</sup> -Zulassung / AGA <sup>4</sup> -geprüft	mittelfest, hochviskos	weiß	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 ht	0,40	7 - 10	2 - 4	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	5 - 10	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 305-73	Flächendichtung	niedrigfest, hochviskos	hellgrün	---	17.000 - 50.000 ht	0,30	6 - 10	2 - 5	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	ca. 12	-60 °C bis +150 °C (-76 °F bis +302 °F)
AN 305-74	Flächendichtung	hochfest, hochviskos	orange	---	30.000 - 100.000 ht	0,50	16 - 24	5 - 10	5 - 10 (725 - 1.450 psi)	15 - 30	ca. 12	-60 °C bis +180 °C (-76 °F bis +356 °F)

\*Festigkeitswerte ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutterhöhe 0,8 d

<sup>2</sup>Festigkeit ermittelt an Edelstahl V4A Schrauben

\*\* Druckscherfestigkeit ermittelt an zylindrischen Teilen Ø ca. 13 mm, Spiel (D-d) = 0,05 mm, l/d = 0,88

<sup>2</sup> DVGW-Zertifizierung (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)

<sup>3</sup> BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGUV Information 213-075) der BG RCI

<sup>4</sup> AustralianGasAssociation - Prüfung gemäß Gas Class II 500 kPa

Der langfristige Einsatz von WEICONLOCK auf Verbindungen aus Kupfer und deren Legierungen, die mit Wasser über +40°C (+104°F) in Verbindung kommen, wird nicht empfohlen.

Alle angegebenen Daten basieren auf Labormessungen und/oder zahlreichen Kundenerfahrungen. Sie wurden mit größter Sorgfalt erstellt, doch kann aus ihnen kein Rechtsanspruch abgeleitet werden.

\* nt = niedrig thixotrop  
mt = mittelhixotrop  
ht = hochthixotrop





## Chemische Beständigkeit von WEICONLOCK\*

Medium	Beständigkeit
Abwässer, Fäkalien	+
Aluminium-Chlorid	+
Apfelsaft, Apfelwein	+
Aromat, Lösemittel	+
Äthylalkohol, Weingeist	+
Aceton	+
Benzol, Benzin	+
Benzin	+
Bier	+
Bierwürze, Malzextrakt	+
Bremsflüssigkeit	+
Butylalkohol	+
Butylazetat	+
Chloralkohol	+
chloriertes Wasser	+
Essig	+
Essigsäure 10%	%
Essigsäure 80%	o
Ethylacetat, Essigester	+
Formaldehyd - kalt	+
Formaldehyd - heiß	o
Glykokoll, Glyzin	+
Glykolsäure	+
Heizöl	+
Heptan	+
Hexan	+
Isobutylalkohol	+
Kaliumchromat	+
Kaliumkarbonat	+
Kalziumchlorat	+
Kalziumchlorid	+
Kalziumhydroxyd	+
Kalziumphosphat	+
Kalziumsulfat	+
Kerosin	+
Methanol, Methylalkohol	+

Methylethylheton	+
Mineralöl	+
Naphta, Petroleum	+
Natriumchlorit	+
Natriumflorid	+
Bio-Diesel (RME)	+
Diesel, Heizöl	+
Ozon, flüssig	-
Phenol	+
Seewasser	+
Silikonöl	+
Speiseöl	+
Terpentin	+
Toluol, Methylbenzol	+
Traubensaft	+
Wasser (sauer) unter PH 7	+
Wasser PH 7 bis 8	+
Wasser (alk.) über PH 8	+
Wasser kochend	o
Wasser destilliert	+
Wasserstoff	+
Wasserstoffperoxyd	+
Xylol, Dimethylbenzol	+
Zylinderöl	+

Gas	Beständigkeit
Acetylen	+
Ammoniak, Salmiak	+
Chlorwasserstoff	+
Helium	+
Isobutan	+
Methylchlorid	+
Naturgas, Erdgas - trocken	+
Ozon	-
Propan	+
Sauerstoff (nur WEICONLOCK-Typen mit BAM)	+
Schwefeldioxyd	+
Stickstoffgas	+

+ = gut beständig                      o = beständig  
% = zeitlich beständig                - = nicht beständig

Bei den o.g. Beständigkeiten handelt es sich um einen Kurzauszug.  
Weitere chemische Beständigkeiten erhalten Sie auf Anfrage.


\*gilt nicht für SI 303-31

Klebstoffe und Dichtungsmittel  
Technische Sprays  
Flüssig-Werkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges


Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

# WEICONLOCK®


Festigkeit von WEICONLOCK®  
in Abhängigkeit der Rauigkeit

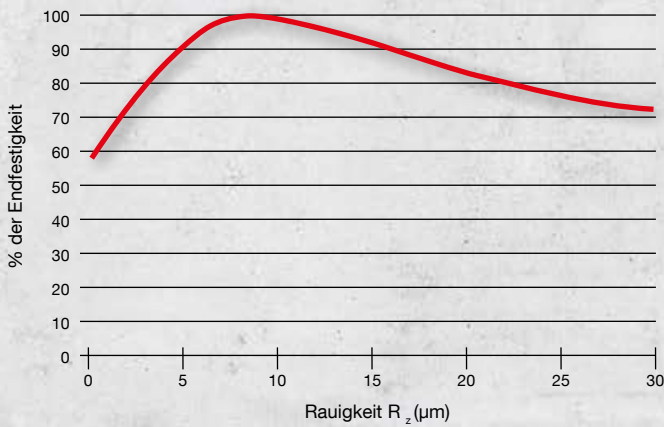


Aushärtegeschwindigkeit von WEICONLOCK®  
in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur

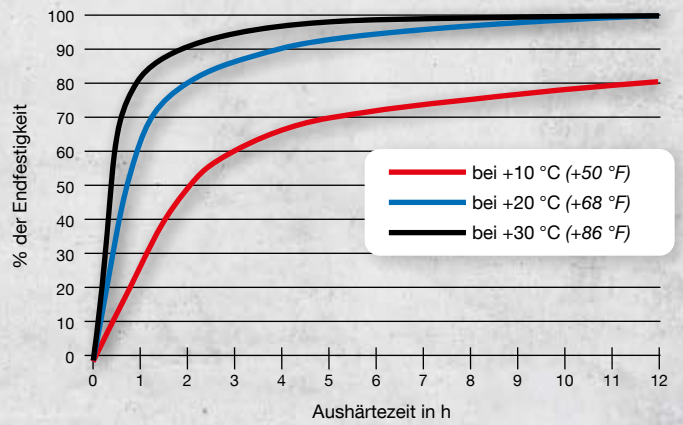


Festigkeit von WEICONLOCK®  
in Abhängigkeit vom Fügespalt

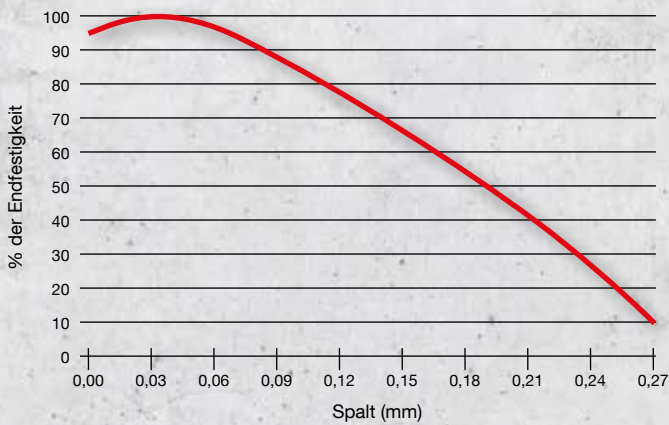

Temperatur-Langzeitbeständigkeit von WEICONLOCK®  
bei erhöhten Temperaturen

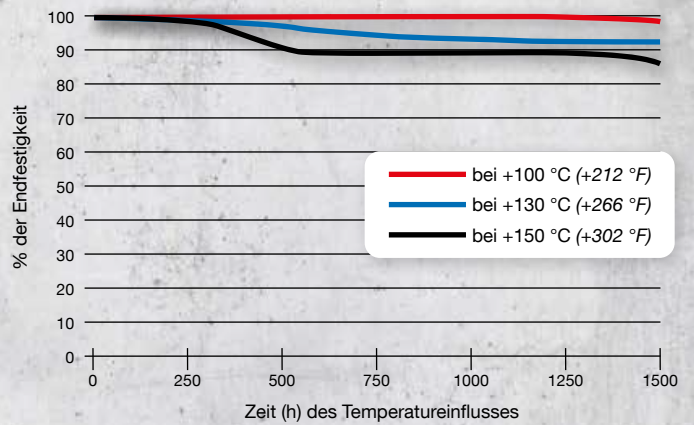

Aushärtegeschwindigkeit mit  
WEICON Aktivator

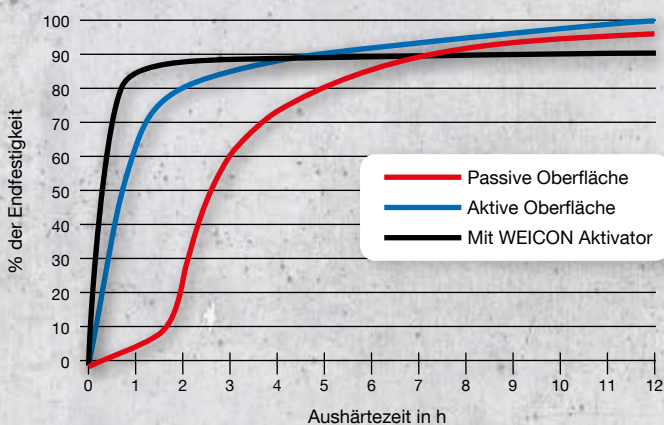

**Gasket Maker**

**dauerelastischer Spezial-Dichtstoff**

WEICON Gasket Maker ist ein haftstarker, dauerelastischer Spezial-Dichtstoff, der durch Luftfeuchtigkeit praktisch schrumpffrei aushärtet.

Gasket Maker haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen anderen Werkstoffen. Der Spezial-Dichtstoff verfügt über ausgezeichnete Temperatur-, Öl- und Fettbeständigkeiten, ist druckbeständig, UV-stabil, alterungsbeständig und dauerelastisch.

Gasket Maker kann an Motoren und Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Ölwanne u. v. m. zur Anwendung kommen.

- ▶ 280 ml    ▶ Set    ▶ Folienbeutel
- rot    **10105055**    **10105058**    **10105052**
- schwarz    **10105064**    **10105067**    **10105061**



**Technische Daten**

WEICON Gasket Maker in nicht ausgehärtetem Zustand		
	Rot	Schwarz
Basis:	1-K. Polysiloxan (Acetat)	
Dichte (g/cm³):	1,28	1,06
Konsistenz:	pastös	
Standfestigkeit/Ablauf (ASTM D 2202) mm:	1	>1
Härtungsart:	feuchtigkeitshärtend	
Härtebedingung:	ab +5 °C bis +35 °C (+41 bis +95 °F) und 30% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit	
Hautbildungszeit (Minuten):*3	12	7
Durchhärtegeschwindigkeit:*3	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	
Volumenänderung (DIN 52451) %:*3	-1 %	-3 %
Klebspaltüberbrückung bis max. mm:	5	
Dichtfugenbreite bis max. mm:	25	
Lagerstabilität Monate: (Raumtemperatur)	12	
WEICON Gasket Maker in ausgehärtetem Zustand		
Shore-Härte A (DIN ISO 7619)	35±5	35±5
Reißdehnung nach ISO 37, S3A [%]	500	
Zugfestigkeit nach ISO 37, S3A [N/mm²]	2,0 N/mm² (290 psi)	
Dehnungswert bei 100 % nach ISO 37, S3A	0,9 N/mm² (130 psi)	0,7 N/mm² (100 psi)
Bewegungsaufnahme max. %:	15	15
Temperaturbeständigkeit:	-60 °C bis +280 °C (-76 bis +536 °F) kurzzeit. (ca. 2 Stunden) +300 °C (+572 °F)	
Überlackierbar:	nicht überlackierbar	
Baustoffklasse (DIN 4102):	B 2	



\*3 Normalklima +23°C (+73°F) und 50% relative Luftfeuchte nach DIN 50014.

Klebstoffe und Dichtstoffe    Technische Sprays    Flüssig-Wirkstoffe    Montagepasten    Hochleistungsfette    WEICON TOOLS®    Sonstiges

# Gasket Maker und Plast-o-Seal®

## Plast-o-Seal®

dauerplastische Universal-Dichtung | kein Ablüften | sofortige Montage möglich



### Eigenschaften und Vorteile:

- ▶ zum Abdichten planeben bearbeiteter Flansche von Maschinen-, Getriebe- und Motorgehäusen
- ▶ kann auf heißen und kalten Oberflächen angewendet werden
- ▶ zur Unterstützung und Optimierung von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc.
- ▶ lösemittelfrei – geruchsneutral
- ▶ vor und nach der Montage unbegrenzt plastisch
- ▶ leicht demontierbar
- ▶ sparsam im Gebrauch
- ▶ sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie gegen Wasser und Luft, Methanol- und Glykosegemische, Frostschutzmittel, Kerosin, Fluorkarbon-Kühlmittel etc.

- ▶ maximale Spaltfüllung bis 0,10 mm (ohne Feststoffdichtung)
- ▶ ablauffest – auch an senkrechten Flächen zu verarbeiten
- ▶ temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C (-58 bis +392 °F); kurzfristig bis +250 °C (+482 °F)
- ▶ dringt in fertigungsbedingte Rauigkeiten und Riefen ein
- ▶ maßhaltige Konstruktionen und Montagen möglich
- ▶ technischer Aufwand für überhöhte Vorspann- und Drehmomente entfällt
- ▶ nicht korrosiv
- ▶ frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, wie z. B. Silikone
- ▶ fluoreszierend eingestellt

▶ 90 g	▶ 120 g	▶ 230 g	▶ 300 g
10014387	10014388	10039427	10014389
Tube	Pinseldose	Presspack	Kartusche

### Technische Daten

Farbe	blau (fluoreszierend)
Spezifisches Gewicht bei +20 °C	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität bei +25 °C (+77 °F) nach Brookfield	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Max. Spaltüberbrückung	0,10 mm ohne Feststoffdichtung
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +35 °C (+41 bis +95 °F)
Basis	Polyesterharz
Lagerfähigkeit	24 Monate bei Raumtemperatur (ca. +20 °C/+68 °F)
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +200 °C (-58 bis +392 °F) kurzfristig bis +250 °C (+482 °F)



Gewinde-Dichtfaden DF 175



▶ Spender 175 ml  
10026655



- ▶ für alle Gewindearten (Metall oder Kunststoff)
- ▶ temperaturbeständig von -200 °C bis +240 °C
- ▶ silikonfrei
- ▶ beständig gegen nahezu alle Chemikalien, Öle und Gase
- ▶ für Solaranlagen geeignet
- ▶ bis 45° Rückdrehung geprüft
- ▶ einfache Handhabung (Zeitersparnis)
- ▶ BAM geprüft\*

WEICON DF 175 wird eingesetzt

- ▶ bei Leitungen und Rohren, in denen aggressivste Medien befördert werden
- ▶ in Verbindung mit gasförmigen oder flüssigen Medien, wie z. B. Sauerstoff, Propan, Butan, u.v.m.
- ▶ im Trinkwasserbereich
- ▶ in extremen Temperaturbereichen zwischen -200 °C bis +240 °C (-328 bis +464 °F)
- ▶ im Solarbereich
- ▶ überall dort, wo eine Rückdrehbarkeit der Verbindung (bis 45° geprüft) ohne Beeinträchtigung der Dichtwirkung gefordert wird



Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Werkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



\* BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGUV Information 213-075) der BG RCI



VIDEO



# Gewinde-Dichtfaden und Schrauben-Sicherungslack

## Schrauben-Sicherungslack

**schnelltrocknend | nicht leitend | gute Medienbeständigkeit**

Schrauben-Sicherungslack ist ein lösemittelhaltiger und schnell-trocknender Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf nahezu allen Materialien.

Er dient als lösbare Sicherung, zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile sowie zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung.

Das Produkt besitzt eine gute Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Diesel, Mineralöl, Paraffinöl sowie verdünnte Säuren und Laugen.

Der Schrauben-Sicherungslack ist unentbehrlich zum Sichern von Schraubverbindungen aller Art, schützt vor Manipulationen und unberechtigtem Lösen von Schrauben und Verbindungen, dokumentiert die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel und dient der visuellen Kontrolle von verbundenen justierten Teilen.

In den Farben gelb, grün und rot lieferbar.



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

## Technische Daten

Farbe	rot (RAL 3000), gelb (RAL 1021), grün (RAL 6010)
Glanzgrad	matt
Viskosität bei +25 °C (+77 °F) nach Brookfield	1.500 mPa·s
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +120 °C (+41°F bis 248 °F)
Staubtrocken nach	5 Minuten
Durchgehärtet nach	60 Minuten
Losbrechmoment*	2,7 Nm
Temperaturbeständigkeit	-60 °C bis +120 °C (-76 °F bis 248 °F)
Lagerstabilität	12 Monate

\*Festigkeitswerte ermittelt an Schraube M10 bei vollflächiger Gewindebenetzung



▶ 30 g 10038883    ▶ 60 g 10047485

**GELB** RAL 1021\*



▶ 30 g 10038884    ▶ 60 g 10046906

**GRÜN** RAL 6010\*



▶ 30 g 10038882    ▶ 60 g 10047481

**ROT** RAL 3000\*



\*entspricht annähernd den angegebenen RAL-Farbtönen





## Contact Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie, kalthärtende Cyanacrylatklebstoffe, die unter Feuchtigkeit auf den Fügeteilen und der Luft schnell polymerisieren und unter Druck aushärten.

Sie verbinden in Sekunden verschiedenste Materialien mit- und untereinander, wie z. B.:

Metall	Kunststoff
Glas	Keramik
Holz	Leder
Natur- und Synthetikgummi (Gummi)	

Beim Kleben mit WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen werden die Oberflächen, anders als z. B. beim Schweißen oder Löten, nicht verändert. Verspannungen der Werkstoffe treten nicht auf. Oftmals sind daher einfachere und schnellere Konstruktionen möglich. Zusätzliche Befestigungsmittel können entfallen.

Die sich daraus ergebenden Vorteile sind vielseitig:

- ▶ erhebliche Zeit- und damit Kostenersparnis
- ▶ sofortige Weiterverarbeitung der verklebten Teile möglich
- ▶ hohe Festigkeiten bis hin zum Materialbruch (s. Zugscherfestigkeitstabelle)
- ▶ **saubere und optisch ansprechende Verbindungen**



## Typenauswahl-tabelle

	VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	VA 110	VA 1401	VA 300	VA 1500	GEL	VA 2500 HT	VA 30 Black	VA 250 Black	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000	VA 2407
Metall	+	+	+	++	+	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	++
Kunststoff*	++	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	++	++	+	+	+	++
Gummi	++	++	++	++	++	++	+	++	+	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++
EPDM-Elastomere	+	+	++	+	+	++	+	+		+	+	+	+	+	+				+
Holz	+			+	+	+	++	+	+	+	+	+	+		++				++
Balsa-Holz		+	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+		++				+
Glas/ Keramik	+		+	++	+	++	++	+	++	+	+	+	++	+	+				++
Leder		+		++	+	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++				++

\*s. Seite 109 Contact Primer

geeignet (+)

bevorzugt geeignet (++)

1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe

# Contact Cyanacrylatklebstoffe

VA 20



**Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung | ISEGA-zertifiziert**

WEICON Contact VA 20 eignet sich für die Verklebung von Gummi und Kunststoffen und auch für passgenaue Metall/Kunststoff-Verbindungen.

VA 20 ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie und in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 12 g    ▶ 30 g    ▶ 60 g    ▶ 500 g
- 10018860    10016618    10019781    10000215



## WEICON Contact-Füller transparent

**Transparenter Füllstoff zum Sofort-Verkleben und Füllen von Rissen, Spalten, Löchern und Unebenheiten in Verbindung mit VA 8312.**

Contact Füller wird schichtweise aufgetragen:  
Klebstoff - Füller - Klebstoff

Nach der Aushärtung ist eine weitere Bearbeitung durch Schleifen und Überlackieren möglich.

- ▶ 30 g
- 10012382



**Drehverschluss  
Kein Verkleben!**



## WEICON Contact-Füller schwarz

**Schwarzer Füllstoff zum Sofort-Verkleben und Füllen von Rissen, Spalten, Löchern und Unebenheiten in Verbindung mit VA 8312.**

- ▶ 30 g
- 10063106

VIDEO



VA 8312



**Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung | ISEGA-zertifiziert**

WEICON Contact VA 8312 eignet sich für die Verklebung von verschiedenen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen und von EPDM-Elastomeren. In Verbindung mit WEICON CA-Primer eignet sich VA 8312 auch für Polyolefine (PE-Polyethylen, PP Polypropylen). Der Klebstoff ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie eingesetzt werden.

In Verbindung mit WEICON Contact Füller eignet sich WEICON Contact VA 8312 zum Sofort-Verkleben und Füllen von Rissen, Spalten, Löchern und Unebenheiten.

- ▶ 12 g    ▶ 30 g    ▶ 60 g    ▶ 500 g
- 10018863    10016432    10019793    10000242



## WEICON Contact-Füller Set transparent

**Bestehend aus:** WEICON Contact Füller und WEICON Contact VA 8312

- ▶ Set
- 10063102



## WEICON Contact-Füller Set schwarz

**Bestehend aus:** WEICON Contact Füller schwarz und WEICON Contact VA 8312

- ▶ Set
- 10063110



Klebe- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



**VA 8406**



**Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | ISEGA-zertifiziert | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung**

WEICON Contact VA 8406 eignet sich für schnelle Fixierungen und die Verklebung von verschiedenen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen und von EPDM-Elastomeren, bei denen eine schnelle Fixierung gefordert wird.

VA 8406 ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie eingesetzt werden. In Verbindung mit WEICON CA-Primer eignet sich VA 8406 auch für Polyolefine (PE-Polyethylen, PP Polypropylen) sowie für PTFE und Silikone.

- ▶ 3 g      ▶ 12 g      ▶ 30 g
- 10101681    10018865    10016396
  
- ▶ 60 g      ▶ 500 g
- 10019794    10001559



VIDEO



**VA 100**



**Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | mittelviskos | etwas längere Aushärtung**

WEICON Contact VA 100 ist ein Universaltyp für die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und Gummi, sowohl mit- als auch untereinander. VA 100 eignet sich ideal für den „Do-it-yourself“ Bereich, kann aber auch in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 3 g      ▶ 12 g      ▶ 30 g
- 10001191    10018867    10016433
  
- ▶ 60 g      ▶ 500 g
- 10019785    10000226

**VA 110**



**Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | mittelviskos | längere Aushärtung | Trinkwasserzulassung**

Bei WEICON VA 110 handelt es sich um einen Cyanacrylatklebstoff mit NSF-Zulassung, der in sensiblen Bereichen, wie im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich, in der Pharmaindustrie oder bei der Spielzeugherstellung für Gummi- und Kunststoffverklebungen verwendet werden kann.

Aufgrund seiner speziellen Rezeptur und der daraus resultierenden NSF-Zulassung, kann der VA 110 zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und des Gesundheitsschutzes beitragen.

- ▶ 12 g      ▶ 30 g      ▶ 60 g
- 10033861    10031926    10033865
  
- ▶ 500 g
- 10031927



1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe

# Contact Cyanacrylatklebstoffe

## VA 1401



**Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | mittelviskos | schnelle Aushärtung | NSF-Zulassung**

WEICON Contact VA 1401 zeigt auf Gewebe, Papier, Pappe, Karton sowie Schaumgummi und großporigen Elastomeren eine gute Aushärtung. Es ist ein Universaltyp für die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und Gummi, sowohl mit- als auch untereinander.

- ▶ 12 g    ▶ 30 g    ▶ 60 g
- 10018869    10016402    10019787
- ▶ 500 g
- 10001557



## VA 300

**Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | höherviskos | lange Aushärtung**

WEICON Contact VA 300 eignet sich besonders für saugende und poröse Werkstoffe, wie Holz, Kork, Leder und Keramik.

WEICON Contact VA 300 eignet sich auch für die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und Gummi, sowohl mit- als auch untereinander.

- ▶ 12 g    ▶ 30 g    ▶ 60 g
- 10018819    10016510    10019789
- ▶ 500 g
- 10000231

## VA 1500

**Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | hochviskos | langsamere Aushärtung**

WEICON Contact VA 1500 eignet sich auch für die Verklebung von Gummi und Kunststoffen und kann auch auf saugenden und porösen Werkstoffen, wie Holz, Kork, Leder und Keramik, eingesetzt werden. VA 1500 kann in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 12 g    ▶ 30 g
- 10018820    10016434
- ▶ 60 g    ▶ 500 g
- 10019791    10000237

VIDEO



## Contact GEL

**Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | thixotrop (pastös) | sehr langsame Aushärtung = Positionskorrektur**

WEICON Contact Gel ist pastös (hochthixotrop; 60.000-90.000 mPa.s) und härtet sehr langsam aus. Die Aushärtezeit kann durch die Verwendung von WEICON Aktivator-Spray verkürzt werden.

Das Gel eignet sich für poröse Oberflächen und größere Toleranzen und ermöglicht die Verarbeitung an senkrechten Flächen. Korrekturen der Position sind auch nach dem Zusammenfügen der Teile problemlos möglich.

Contact Gel eignet sich für die Verklebung der verschiedensten Werkstoffe. Es kann sowohl im Hobby-Bereich als auch im Modellbau und in vielen verschiedenen Bereichen der Industrie verwendet werden.

- ▶ 20 g    ▶ 30 g
- 10002033    10018589



VIDEO

20 g Tube





**VA 2500 HT**

**Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | hochtemperaturbeständig | hochviskos | langsame Aushärtung | härtet restelastisch aus | hohe Schäl- und Schlagfestigkeit**

Durch die restelastische Aushärtung eignet sich WEICON Contact VA 2500 HT besonders bei wechselnden klimatischen Bedingungen. Es ist selbst gegen länger anhaltende Feuchtigkeitseinflüsse unempfindlich.

VA 2500 HT eignet sich für die Verklebung verschiedenster Gummimaterialien und Kunststoffe sowie für Metall/Kunststoff-Verbindungen. Es kann in den verschiedensten Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 12 g    ▶ 30 g    ▶ 60 g    ▶ 500 g
- 10018871    10016398    10019803    10012291




VIDEO




1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe

# Contact Cyanacrylatklebstoffe


Wechseltemperaturbelastung

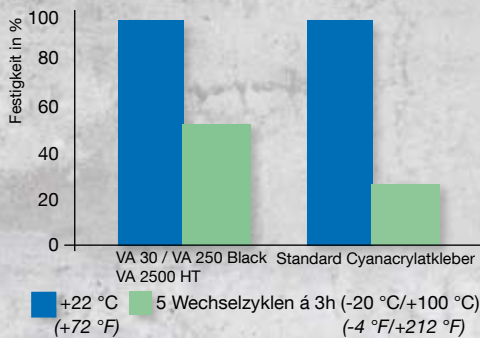


Feuchtklimabeständigkeit

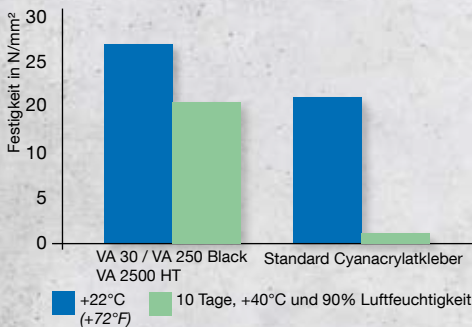

Kurzzeitalterung bei +140 °C (+284 °F)

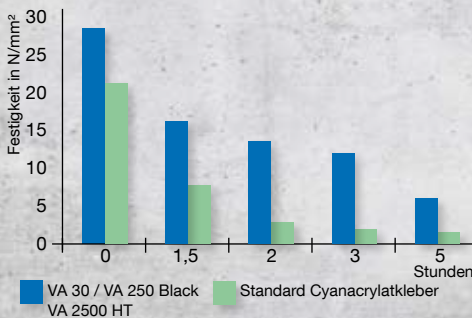

Festigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur

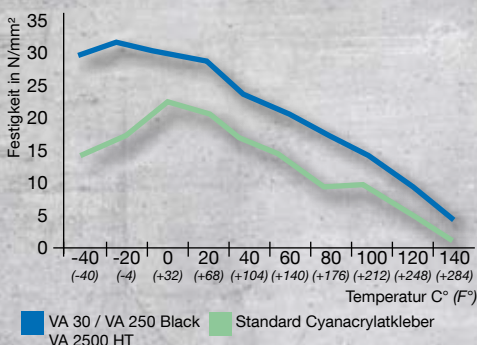

## VA 30 Black

**Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | gummigefüllt | hochtemperaturbeständig | mittelviskos | längere Aushärtung | härtet restelastisch aus | hohe Schäl- und Schlagfestigkeit**

Durch die restelastische Aushärtung eignet sich WEICON Contact VA 30 Black besonders bei wechselnden klimatischen Bedingungen. Es ist selbst gegen länger anhaltende Feuchtigkeitseinflüsse unempfindlich. VA 30 Black eignet sich ideal für die Verklebung von diversen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen sowie für Metall/Kunststoff-Verbindungen.

Contact VA 30 Black kann in den verschiedensten Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 12 g ▶ 30 g ▶ 60 g ▶ 500 g
- 10025827 10025824 10025829 10025987



## VA 250 Black

**Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | gummigefüllt | hochtemperaturbeständig | hochviskos | langsame Aushärtung | härtet restelastisch aus | hohe Schäl- und Schlagfestigkeit**

Durch die restelastische Aushärtung eignet sich WEICON Contact VA 250 Black besonders bei wechselnden klimatischen Bedingungen. Es ist selbst gegen länger anhaltende Feuchtigkeitseinflüsse unempfindlich. VA 250 Black eignet sich bestens für die Verklebung von diversen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen sowie für Metall/Kunststoff-Verbindungen.

Contact VA 250 Black kann in den verschiedensten Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 12 g ▶ 30 g ▶ 60 g ▶ 500 g
- 10018873 10016400 10019805 10012306



VIDEO



**VA 1408**

**Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung | geruchsarm und wenig ausblühend**

Ist im ausgehärteten Zustand gegenüber Feuchtigkeitseinflüssen weniger anfällig. WEICON Contact VA 1408 eignet sich für die saubere und optisch ansprechende Verklebung der verschiedensten Werkstoffe.

WEICON Contact VA 1408 kann in zahlreichen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 12 g    ▶ 30 g    ▶ 60 g    ▶ 500 g
- 10018875    10016404    10019800    10015985



**VA 1460**

**Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | mittelviskos | längere Aushärtezeit | geruchsarm und wenig ausblühend**

Ist im ausgehärteten Zustand gegenüber Feuchtigkeitseinflüssen weniger anfällig. WEICON Contact VA 1460 eignet sich für die Verklebung der verschiedensten Werkstoffe.

Contact VA 1460 kann in zahlreichen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 12 g    ▶ 30 g    ▶ 60 g    ▶ 500 g
- 10018877    10016514    10019796    10000247



**VA 1403**

**Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | hochviskos | längere Aushärtezeit | geruchsarm und wenig ausblühend**

Ist im ausgehärteten Zustand gegenüber Feuchtigkeitseinflüssen weniger anfällig. WEICON Contact VA 1403 eignet sich für die saubere und optisch ansprechende Verklebung der verschiedensten Werkstoffe.

Contact VA 1403 kann in zahlreichen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 12 g    ▶ 30 g    ▶ 60 g    ▶ 500 g
- 10018879    10016512    10019798    10015993




1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe

# Contact Cyanacrylatklebstoffe



VIDEO



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

## VM 20

**Cyanacrylatklebstoff für Metalle |  
niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung**

WEICON Contact VM 20 eignet sich für Metallverklebungen aller Art, vornehmlich in der Fließbandfertigung zur Verklebung passgenauer Teile.

Contact VM 20 kann in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinenbau, im Gehäuse- und Apparatebau und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.

- ▶ 30 g      ▶ 60 g      ▶ 500 g
- 10019853   10019857   10000254



## VM 120

**Cyanacrylatklebstoff für Metalle |  
mittelviskos | längere Aushärtung =  
kurzfristige Positionskorrektur**

WEICON Contact VM 120 eignet sich für Metallverklebungen aller Art.

Der Klebstoff kann in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinenbau, im Gehäuse- und Apparatebau und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.

- ▶ 30 g      ▶ 60 g      ▶ 500 g
- 10019859   10019863   10000262



## VM 2000

**Cyanacrylatklebstoff für Metalle | hochviskos |  
langsame Aushärtung = Positionskorrektur**

WEICON Contact VM 2000 eignet sich für Metallverklebungen aller Art und kann auch an saugenden und porösen Werkstoffen verarbeitet werden.

Contact VM 2000 kann in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinenbau, im Gehäuse- und Apparatebau und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.

- ▶ 30 g      ▶ 60 g      ▶ 500 g
- 10019865   10019867   10000270



**INNOVATION  
HYBRID-  
TECHNOLOGIE**

Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

**VA 2407**

universell einsetzbar |  
haftstark | schnellhärtend


Hochfester, schnellhärtender und prozesssicherer 2-K Strukturklebstoff auf Cyanacrylat-Basis. Geeignet für schnelle und transparente Verklebungen von z. B. Kunststoff und Gummi. Sehr gute Haftung auf den verschiedensten Materialien. Topzeit: ca. 5 Minuten.

► 10 g  
**10063086**



Mischdüse für  
VA 2407

► 10 g  
**10063091**



**O-Ring Klebstoff-Set**

Mit dem O-Ring Klebstoff-Set können Dichtringe aus allen handelsüblichen Materialien in kurzer Zeit hergestellt werden.

**WEICON O-Ring Klebstoff-Set besteht aus:**

- 10025827 | Contact VA 30 Black | 12 g
- 10024317 | Oberflächen-Reiniger | 150 ml
- 10000275 | Contact Primer | 10 ml
- 10045522 | WEICON Cuttermesser  
je 1 m Rundschnur (NBR): Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm

**10034766**



VIDEO



# 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe O-Ring Klebstoff-Set und Zubehör für CA



- ▶ 10 ml  
10000275
- ▶ 100 ml  
10000278
- ▶ 1 L  
10000279



- ▶ 150 ml  
10000282  
CA-Aktivator  
Spray
- ▶ 150 ml  
10033805  
CA-Aktivator Spray AC  
(Acetonbasiert)
- ▶ 150 ml  
10067893  
CA-Aktivator Spray PS

## CA-Aktivator Spray PS

Das CA-Aktivator Spray PS beschleunigt die Aushärtung von WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen. Der Auftrag kann sowohl vor als auch nach dem Klebvorgang erfolgen. Durch den Aktivator wird eine schnelle Fixierung ermöglicht. Sein Einsatz eignet sich aber auch dazu, überschüssigen Klebstoff aushärten zu lassen.

Bei der Anwendung auf saugenden und porösen Untergründen, wie z. B. Holz, Schaumstoff, etc. und allen chemisch behandelten Oberflächen, wie z. B. galvanisch verzinktem Metall, etc., beträgt die Wirksamkeit des Aktivators ca. eine Minute. Bei nicht saugenden Untergründen bleibt der Aktivator bis ca. 12 Stunden wirksam.

Eine Anwendung ist sinnvoll bei hochviskosen WEICON Contact Typen, großen Schichtstärken, saugenden und porösen Oberflächen, passiven Werkstoffen (alkalische Oberflächen, wie z. B. verzinkte Metallteile) und ungünstigen Umweltbedingungen (niedrige Temperaturen, zu geringe Luftfeuchtigkeit < 30 %).

## Contact Primer für Polyolefine

Viele Kunststoffe lassen sich ohne vorherige Behandlung nicht bzw. nur bedingt verkleben. Durch die Vorbehandlung dieser Kunststoffe mit WEICON Contact Primer wird eine Veränderung der Oberflächenstruktur erzielt. Dadurch wird die Verbindung der sonst nur schwer verkleb- baren Kunststoffe, z. B. Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) aus der Gruppe der Polyolefine, ermöglicht. Auch moderne thermoplastische Elastomere (TPE), PTFE und damit verwandte Kunststoffe sowie Silikone lassen sich nach Vorbehandlung mit WEICON Contact Primer verkleben.

## CA-Aktivator

Der CA-Aktivator beschleunigt die Aushärtung von WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen. Bei Einsatz auf saugenden Untergründen, wie z. B. Holz, Schaumstoff, etc. und allen chemisch behandelten Oberflächen, wie z. B. galvanisch verzinktem Metall, etc., beträgt die Wirksamkeit des Aktivators ca. eine Minute. Bei nicht saugenden Untergründen bleibt der Aktivator bis ca. 12 Stunden wirksam.

Eine Anwendung ist sinnvoll bei:

- ▶ hochviskosen WEICON Contact Typen
- ▶ großen Schichtstärken
- ▶ saugenden und porösen Oberflächen
- ▶ passiven Werkstoffen (alkalische Oberflächen, wie z. B. verzinkte Metallteile)
- ▶ ungünstigen Umweltbedingungen
- ▶ (niedrige Temperaturen, zu geringe Luftfeuchtigkeit < 30 %)

## CA-Entferner

Löst und entfernt alle Arten von Cyanacrylat-Klebstoffen. Dient zur Reinigung von Metallteilen, Werkzeugen und vielen verschiedenen Oberflächen, die mit Cyanacrylat-Klebstoffen in Berührung gekommen sind.



- ▶ 30 ml  
10051358


## Feindosierspitzen

Zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICON Contact.

- 10068262 Feindosierspitze Typ S Gr. 0
- 10068261 Feindosierspitze Typ A Gr. 0,5



## Zugscherfestigkeit mit und ohne CA Primer (DIN EN 1465) / ASTM D 1002:

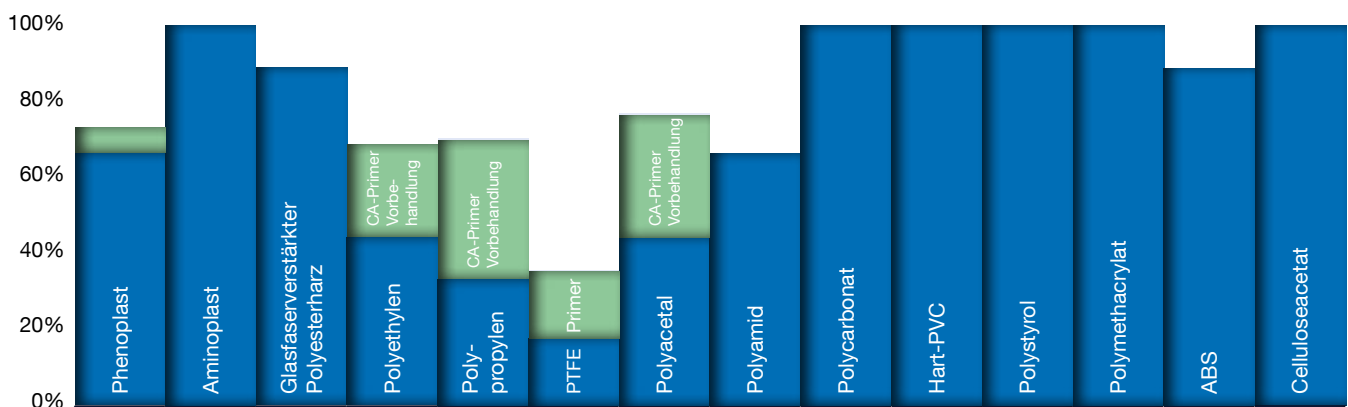

## Technische Daten

WEICON Contact in flüssigem Zustand

	VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	NSF Certified to NSF/ANSI 61 VA 110	NSF Certified to NSF/ANSI 61 VA 1401	VA 300	VA 1500	GEL	VA 2500 HT	VA 30 Black	VA 250 Black	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000	VA 2407	
	✓	✓	✓	✓																
Estertyp	Ethyl											Alkoxy			Methyl		Ethyl-Acrylat			
Beschaffenheit	farblose, klare Flüssigkeit, VA 30 Black und VA 250 Black schwarz																			
Merkmale	besonders geeignet für Gummi- und Kunststoffverbindungen								pastös	besonders geeignet für Gummi- und Kunststoffverbindungen				geruchsarm wenig ausblühend			besonders geeignet für Metallverbindungen		2K-Cyanacrylat, Spaltüberbrückend	
Viskosität bei 25 °C Kegel / Platte in mPa·s	< 20	20-40	20-50	60-120	70-110	100-150	200-300	1000-1500	60000-90000	2000-3000	250-300	2000-3000	20-40	120-200	1100-1800	20-40	100-130	1700-2000	1.000	
Spaltüberbrückung in mm max.**	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,15	0,20	0,10	0,15	0,20	5,0	
spez. Gewicht bei +20 °C (+68 °F) g/cm³	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,06	1,07	1,08	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06	1,02	1,10	1,10	1,10	1,12	1,10	
Flammpunkt	+87 °C (+189 °F)																			
Anfangshaftung	sehr schnell			schnell		sehr schnell	schnell		sehr schnell	mittel			langsam			schnell		mittel		
Anfangshaftung* in Sekunden an (0,1 N/mm²)	Aluminium <sup>1)</sup>	ca. 2	ca. 8	ca. 3	ca. 4	ca. 2	ca. 3	ca. 4	ca. 14	ca. 4	ca. 8	ca. 7	ca. 40	ca. 82	ca. 300	ca. 270	ca. 1	ca. 2	ca. 6	ca. 4
	ABS <sup>2)</sup>	ca. 7	ca. 15	ca. 4	ca. 10	ca. 22	ca. 9	ca. 24	ca. 32	ca. 10	ca. 21	ca. 12	ca. 28	ca. 34	ca. 45	ca. 60	ca. 22	ca. 28	ca. 25	ca. 84
	Hart-PVC <sup>3)</sup>	ca. 10	ca. 8	ca. 5	ca. 18	ca. 26	ca. 7	ca. 40	ca. 26	ca. 8	ca. 104	ca. 84	ca. 110	ca. 61	ca. 240	ca. 300	ca. 145	ca. 160	ca. 46	ca. 55
Endfestigkeit in Stunden	24																			

# 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe

# Contact Cyanacrylatklebstoffe

## Technische Daten

WEICON Contact in ausgehärtetem Zustand

		VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	NSF VA 110 <small>Identified to NSF/ANSI 61</small>	NSF VA 1401 <small>Identified to NSF/ANSI 61</small>	VA 300	VA 1500	GEL	VA 2500 HT	VA 30 Black	VA 250 Black	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000	VA 2407	
Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 MPa (psi)	Stahl sandgestrahlt	9-19 (1.300- 2.760)	10-20 (1.450- 2.900)	12-22 (1.740- 3.190)	10-20 (1.450- 2.900)	16-20 (2.320- 2.900)	13-22 (1.890- 3.190)	14-21 (2.030- 3.050)	14-21 (2.030- 3.050)	11-21 (1.600- 3.050)	15-24 (2.180- 3.480)	11-22 (1.600- 3.190)	10-24 (1.450- 3.480)	14-18 (2.030- 2.600)	13-18 (1.890- 2.600)	15-18 (2.180- 2.600)	9-25 (1.300- 3.630)	10-25 (1.450- 3.630)	11-25 (1.600- 3.630)	16 - 21	
	Aluminium sandgestrahlt	5-14 (725- 2.030)	7-14 (1.015- 2.030)	8-16 (1.160- 2.320)	7-15 (1.015- 2.180)	8-15 (1.160- 2.180)	8-16 (1.160- 2.320)	9-15 (1.300- 2.180)	7-15 (1.015- 2.180)	5-15 (725- 2.180)	8-18 (1.160- 2.600)	7-18 (1.015- 2.600)	8-18 (1.160- 2.600)	8-12 (1.160- 1.740)	8-12 (1.160- 1.740)	9-12 (1.300- 1.740)	6-19 (870- 2.760)	7-19 (1.015- 2.760)	7-19 (1.015- 2.760)	10 - 15	
	Hart-PVC	8-12 (1.160- 1.740)	8-13 (1.160- 1.890)	8-14 (1.160- 2.030)	8-13 (1.160- 1.890)	8-13 (1.160- 1.890)	8-14 (1.160- 2.030)	8-13 (1.160- 1.890)	8-13 (1.160- 1.890)	8-13 (1.160- 1.890)	9-13 (1.300- 1.890)	7-14 (1.015- 2.030)	7-13 (1.015- 1.890)	5-7 (725- 1.015)	5-7 (725- 1.015)	5-7 (725- 1.015)	12 (1.740)	12 (1.740)	12 (1.740)	10 - 14	
	ABS	6-11 (870- 1.600)	6-12 (870- 1.740)	6-13 (870- 1.890)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-13 (870- 1.890)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-11 (870- 1.600)	6-12 (870- 1.740)	6-10 (870- 1.450)	6-10 (870- 1.450)	6-10 (870- 1.450)	6-11 (870- 1.600)	6-11 (870- 1.600)	6-11 (870- 1.600)	13 - 15
	PC	6-12 (870- 1.740)	6-13 (870- 1.890)	6-13 (870- 1.890)	6-13 (870- 1.890)	6-13 (870- 1.890)	6-13 (870- 1.890)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	9-13 (1.300- 1.890)	7-13 (1.015- 1.890)	7-13 (1.015- 1.890)	5-8 (725- 1.160)	5-8 (725- 1.160)	5-8 (725- 1.160)	5-12 (1.740)	5-12 (1.740)	5-12 (1.740)	12 - 17	
	NBR	> 8 (1.150) (Klebung übersteigt die Festigkeit des Substrates)																			
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +80 °C (-58 bis +176 °F) (kurzfristig bis +100 °C/+212 °F)					-50 bis +120 °C (-58 bis +302 °F) (kurzfr. bis 150 °C/302 °F)		-50 bis +80 °C (-58 bis +176 °F) (kurzfristig bis +100 °C/+212 °F)			-55 bis +140 °C (-67 bis +284 °F)			-50 bis +80 °C (-58 bis +176 °F) (kurzfristig bis +100 °C/+212 °F)				-20 °C bis +120 °C (-4 bis +248 °F)			
Erweichungstemperatur	+150 °C (302 °F)																				
Brechungsindex n <sub>D<sup>20</sup></sub>	ca. 1,49 (ähnlich Glas) / für die Typen VA 30 Black und VA 250 Black nicht anwendbar																				
Linearer Wärmeausdehnungs- koeffizient	ca. 80 · 10 <sup>-6</sup> m/(m·K)																				
Spezifischer Durchgangswiderstand, DIN IEC93	> 10 <sup>15</sup> Ω·cm																				
Elektrische Durchschlagsfestigkeit	25 KV/mm																				
Wärmeleitfähigkeit DIN EN ISO 22007-4	ca. 0,1 W/(m·K)																				
Löslichkeit	Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, Acetonitril, Alkali Anquellung ist durch längeres Lagern in Essigester, Aceton und Methylenchlorid möglich.																				

\* Ermittelt bei Normalklima DIN 50014 +23 °C (+73 °F) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Innerhalb der angegebenen Zeiten sind handhabbare Festigkeiten zu erzielen.

\*\* Diese Angaben sind abhängig von der Art und Beschaffenheit der zu verklebenden Materialien

- 1) Aluminium, sandgestrahlt
- 2) ABS
- 3) Hart-PVC, unbehandelt

	Produkt	Seite
<b>MS-Polymere</b>	Flex 310 M® Classic	117
	Flex 310 M® Kristall	117
	Flex 310 M® F1X	118
	Flex 310 M® Edelstahl	118
	Flex 310 M® HT 200	118
	Flex 310 M® Flüssig schwarz	119
	Flex 310 M® 2 K	119
	Speed-Flex®	120
	Speed-Flex® Kristall	120
	Scheibenkleber	120
	Flex+bond®	121
	Natursteinkleber	122
	Solar-Flex®	123
Aqua-Flex	123	
<b>Polyurethane</b>	Flex 310 PU	126
	Fast-Bond	127
<b>WEICON Kartuschen-Pistolen</b>	Druckpistole	126
	Druckpistole Spezial	126
	Druckluft-Kartuschenpistole	126
	Dosierpistole 2 K 10:1	126
<b>Silikone</b>	Silicon A	128
	Silicon LP	128
	Silicon N	128
	Black-Seal Spezialsilikon	129
	HT 300	129
	Silicon F	129

	Produkt	Seite
<b>Montagekleber</b>	Montagekleber	136
<b>Haftvermittler</b>	Primer und Glättmittel	137
<b>WEICON Montage-Klebeband</b>	Transparent	138
	Grau	139
	Spaltband	139
<b>Kontakt-klebstoffe</b>	GMK 2510	140
	GMK 2410	141



# Elastische Kleb- und Dichtstoffe

## Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.



National Composite  
Program (NSF) (Category Code  
141.01) (NSF-61)



**WE** explain

### Oberflächenvorbereitung

Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderungen empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Auswahltabelle Primer auf Seite 137.

Eine mechanische Oberflächenvorbereitung z. B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.

# Green Tube®

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen  
**80%**  
 WENIGER  
 KUNSTSTOFF

## DIE NEUE NACHHALTIGERE VERPACKUNG

als Alternative zur Plastikkartusche. 100 % recycelbare Pappkartusche.



Die Spitze und der Deckel bestehen aus 100 % recyceltem Kunststoff.



Der Schlauchbeutel verhindert die Verschmutzung der Papphülse.

Der Kartuschenkörper besteht aus 100 % Papier.



Jetzt mit der Zukunft arbeiten.

Produkt	Art.-Nr. Green Tube		
	280 ml	Set	
<b>MS-Polymere</b>			
	weiß	10104011	10104049
Flex 310 M® Classic	grau	10104007	10104053
	schwarz	10103997	10104051
Flex 310 M® Kristall		10104017	10104055
Scheibenkleber		10105032	10105035
Solar-Flex	weiß	10105046	10105049
	grau	10105039	10105042
Natursteinkleber	weiß	10105025	10105028
	grau	10105018	10105021
Flex 310 M® HT-200		10104850	10104846
Flex 310 M® Edelstahl		10104893	10104896
Speed-Flex®	weiß	10104943	10104946
	grau	10104953	10104956
	schwarz	10104963	10104966
Speed-Flex® Kristall		10104973	10104976
Flex 310 M® F1X	weiß	10105646	10105652
	grau	10102385	10104458
<b>Polyurethane</b>			
	weiß	10104873	10104876
Flex 310 PU	grau	10104863	10104866
	schwarz	10104883	10104886
<b>Silikone</b>			
Silicon A	weiß	10104913	10104916
	grau	10104903	10104906
	schwarz	10104933	10104936
	transparent	10104924	10104927
Silicon LP	weiß	10104982	10104985
	transparent	10104992	10104995
Silicon N		10105011	10105014
HT 300		10104027	10104059
Black-Seal		10104022	10104057
Gasketmaker	rot	10105055	10105058
	schwarz	10105064	10105067
<b>Montagekleber</b>			
Montagekleber		10101911	10104456

Kleb- und Dichtstoffe  
 Technische Sprays  
 Flüssig-Wirkstoffe  
 Montagepasten  
 Hochleistungsfette  
 WEICON TOOLS®  
 Sonstiges

80%

# WENIGER KUNSTSTOFF

im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen

## Nachhaltigere Verpackung als Alternative zur Plastikkartusche



Mit der Green Tube wollten wir eine echte Alternative zu den herkömmlichen Dicht- und Klebstoffkartuschen entwickeln, weil diese nach der Verwendung aufgrund der Produktrückstände nicht recycelt werden können. Wegen dieser Rückstände werden Plastikkartuschen in aller Regel verbrannt – und das erzeugt zusätzlich große Mengen von klimaschädlichem CO<sub>2</sub>.


Im Fokus der Entwicklung: Die Vermeidung von Plastikmüll durch eine deutliche Verringerung des Kunststoffanteils um 80 %. Der Kartuschenkörper besteht zu 100 % aus Pappe, die nach Gebrauch dem Papier-Wertstoffkreislauf zugeführt werden kann.

Der Anteil an Bestandteilen, die nicht recycelt werden können, wurde auf ein Minimum reduziert. Und nicht nur das: Unsere Pappkartusche verursacht 53 % weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen im Herstellungsprozess als eine handelsübliche PE-Kartusche.

## Viele Vorteile

Die neue WEICON Green Tube lässt sich mit jeder handelsüblichen Kartuschenpistole verarbeiten und bietet viele Vorteile. So wird durch den Schlauchbeutel die Haltbarkeit der Produkte im Vergleich zu PE-Kartuschen um mehr als sechs Monate verlängert – und das ohne Abstriche bei der Produktqualität oder der Anwenderfreundlichkeit.

## Einfache Anwendung

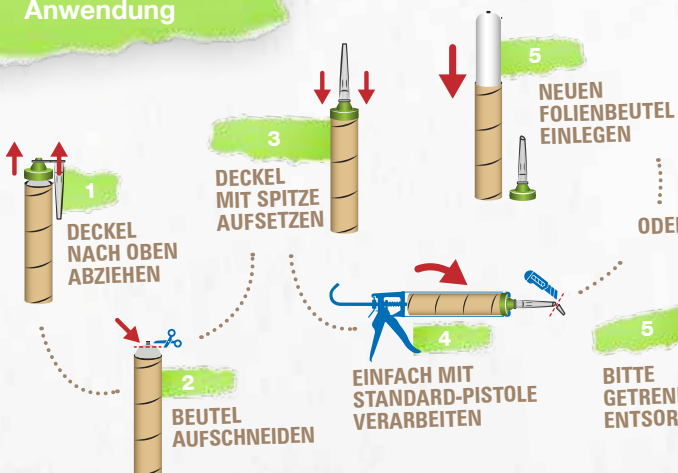


## Unkomplizierte Entsorgung

KUNSTSTOFF-  
WERTSTOFF-  
KREISLAUF\*

RESTMÜLL

PAPIER-  
WERTSTOFF-  
KREISLAUF

\* Bei Entfernung der ausgehärteten Produktreste können Deckel und Spitze über den Kunststoff-Wertstoffkreislauf wiederverwertet werden. Deckel und Spitze mit Materialresten sind im Restmüll zu entsorgen.

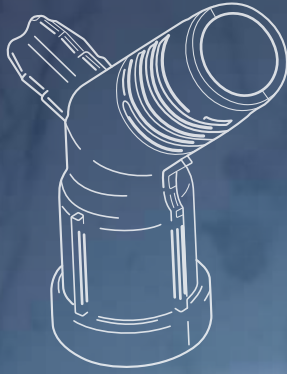

# INNOVATION



## Ergo Connect für Presspack

Ergonomische Verarbeitungsspitze für WEICON Produkte im Presspack.

Ermüdungsfreies Arbeiten durch optimierte Winkelgeometrie. Das zweigängige Gewinde ermöglicht eine 180° Applizierung. Kompatibel mit WEICON Dosierspitze und Pinselaufsatz.

Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

**ERGONOMISCH**  
in der Handhabung

**180° APPLIZIERUNG**  
durch zweigängiges Gewinde

**IDEALER ARBEITSWINKEL**  
für perfekte Applizierungen

**SICHER UND FLEXIBEL**  
Verschlusskappe kann gesichert werden  
Kompatibel mit WEICON Dosierspitze und Pinselaufsatz

Presspack Ergo Connect 10er-Pack

10060345



Dosierspitzen 10er-Pack

10045037



# Elastische Kleb- und Dichtstoffe

## MS-Polymere

### Flex 310 M® Classic



vielseitig einsetzbar | ISEGA-zertifiziert

WEICON Flex 310 M Classic ist haftstark, „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und eine gute UV-Stabilität. Es ist beständig gegenüber Süß- sowie Salzwasser und ist silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei.

Flex 310 M Classic ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis und eignet sich für Verklebungen von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein.

Der elastische Kleb- und Dichtstoff kann im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Elektroindustrie, im Yacht- und Bootsbau und überall dort, wo Silikone bzw. silikonhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.

	▶ 280 ml	▶ Set	▶ 200 ml Presspack
weiß	10104011	10104049	10057238
grau	10104007	10104053	10057240
schwarz	10103997	10104051	10057245



### Flex 310 M® Kristall



nach der Aushärtung glasklar | ISEGA-zertifiziert

WEICON Flex 310 M Kristall ist transparent, haftstark, „nass in nass“ überlackierbar, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit, eine gute UV-Stabilität und ist silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei.

Flex 310 M Kristall ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis und eignet sich für Verklebungen von Glas, PC\*<sup>1</sup> und Acrylglas\*<sup>1</sup>, Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz und Stein.

Flex 310 M Kristall ist nach der Aushärtung glasklar und besonders geeignet für elastische Verbindungen, bei denen der Klebstoff nicht sichtbar sein soll bzw. darf.

Der elastische Kleb- und Dichtstoff kann in der Kunststoffverarbeitung, im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Elektro- und Leuchtenindustrie, im Messe- und Ladenbau und überall dort, wo Silikone bzw. silikonhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.

\*<sup>1</sup> = Nur spannungsfrei verkleben

▶ 280 ml	▶ Set	▶ 200 ml Presspack
10104017	10104055	10057247



VIDEO



VIDEO



# Green Tube®

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikartikeln  
**80%**  
WENIGER  
KUNSTSTOFF

**Unsere Bestseller  
in der Anwendung**  
Ab sofort in der neuen Verpackung!



**Flex 310 M® F1X**

**Kleb- und Dichtstoff mit sehr hoher Anfangshaftung auf MS-Polymer-Basis, temperaturbeständig bis 180°C**

WEICON Flex 310 M F1X ist ein elastischer Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis. Der graue Klebstoff ist sehr haftstark und universell geeignet für die dauerhafte Befestigung fast aller Materialien auf einer Vielzahl von Oberflächen. Durch die sehr hohe Anfangshaftung sind Verklebungen an senkrechten Flächen und selbst über Kopf im Innen- und Außenbereich möglich. Beispielsweise können Metalle, viele Kunststoffe, Keramik, Holz, Glas und Stein mit Flex 310 M F1X mit- und untereinander verbunden werden.

Der dauerelastische Klebstoff ist „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, witterungsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, alterungsbeständig, schimmelbeständig, UV-beständig. Er ist kurzzeitig (\*bis zu 30 Minuten) bis 180 °C temperaturbeständig und kann nach einer Aushärtezeit von vier Tagen pulverbeschichtet werden. Der Kleb- und Dichtstoff ist silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei und ist nicht korrosiv. Flex 310 M F1X kann für die Befestigung von Sockelleisten, Latten, Streifen, Rahmen, Paneelen, Platten, Fliesen, Steinen und EPDM-Folie verwendet werden. Er kann im Trocken- und Innenausbau, im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, im Containerbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Messe- und Ladenbau, im Yacht- und Bootsbau und überall dort, wo Silikone bzw. silikonhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.

	▶ 280 ml	▶ Set
weiß	10105646	10105652
grau	10102385	10104458

Erhöhte Lagerstabilität  
**+18 Monate**  
months  
Longer shelf life

Hochtemperaturbeständig  
**+180 °C**  
high-temperature-resistant



VIDEO



**Flex 310 M® Edelstahl**



**für Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle | ISEGA-zertifiziert**

Der Kleb- und Dichtstoff Flex 310 M® Edelstahl ist haftstark, „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, alterungsbeständig, UV-stabil und ist silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei und nicht korrosiv.

Flex 310 M® Edelstahl ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis und eignet sich für Verklebungen sowie Naht- und Fugenabdichtungen an Metallen, wie Edelstahl, Aluminium und Buntmetallen.

Es wird darüber hinaus auch überall dort eingesetzt, wo die Farbe des Dicht- und Klebstoffes dem Material (z. B. Edelstahl, Aluminium, etc.) angepasst sein soll. WEICON Flex 310 M® Edelstahl kann im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittelindustrie, im Küchenbau und Sanitärbereich, in der Lüftungs- und Klimatechnik und überall dort, wo Silikone bzw. silikonhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.

	▶ 280 ml	▶ Set
	10104893	10104896



**Flex 310 M® HT 200**

**hochtemperaturbeständig**

Die hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht das Verkleben und Abdichten von Bauteilen, die anschließend thermolackiert (pulverbeschichtet) werden sollen.

WEICON Flex 310 M HT 200 kann im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Karosserie-, Container-, Waggon- und Fahrzeugbau zum Einsatz kommen.


Die Anforderungen für Schienenfahrzeuge erfüllt Flex 310 M HT 200 durch die Prüfung nach DIN EN 45545-2 R1, R7, R17 HL3. WEICON Flex 310 M HT 200 ist hochtemperaturbeständig, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und ist silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei.

	▶ 280 ml	▶ Set
	10104850	10104846



Der ideale Klebstoff zur **PULVER-BESCHICHTUNG**

Erfüllt die **DIN EN 45545-2 R1/R7/R17 HL3**

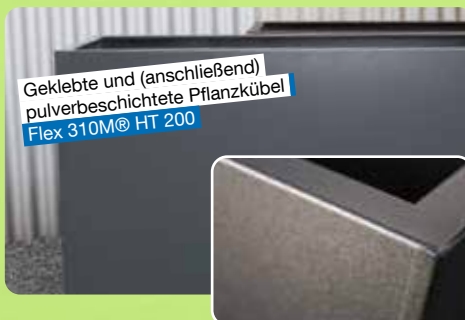

Geklebte und (anschließend) pulverbeschichtete Pflanzkübel Flex 310M® HT 200



Links unbeschichtet. Rechts pulverbeschichtetes Material. Flex 310M® HT 200

Kleb- und Dichtstoffe  
 Flüssig-Wirkstoffe  
 Montagepasten  
 Hochleistungsfette  
 WEICON TOOLS®  
 Sonstiges

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

# MS-Polymere



## Flex 310 M® Flüssig schwarz

**flüssig | selbstnivellierend | ISEGA-zertifiziert**

Flex 310 M Flüssig schwarz ist eine selbstnivellierende, 1-Komponenten Verguss- und Beschichtungsmasse auf Basis von Polyoxylpropylen. Das Produkt ist dauerelastisch und nach der Aushärtung überlackierbar. Der flexible Kleb- und Dichtstoff härtet geruchsneutral aus, ist witterungs- und UV-beständig, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und ist frei von Silikon.

Flex 310 M Flüssig schwarz kann vielseitig für Verklebungen und Abdichtungen der unterschiedlichsten Materialien, wie Metalle, viele Kunststoffe, Keramik, Holz, Glas oder Stein sowie zur Isolierung und Imprägnierung eingesetzt werden.

Der flexible Kleb- und Dichtstoff kann auch in weiteren industriellen Bereichen, wie im Behälter- und Apparatebau, im Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau, im Rohrleitungs- und Armaturenbau, in der Energie- und Elektroindustrie, in der Dämm- und Isoliertechnik sowie in der Kunststofftechnik zur Anwendung kommen.

▶ 310 ml  
10057733  
schwarz



## Flex 310 M® 2 K

**schnellhärtend**

WEICON Flex 310 M 2 K ist sehr haftstark, „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, witterungsbeständig, UV-beständig und ist silikon-, isocyanat- und lösemittelfrei und nicht korrosiv.

Flex 310 M 2 K ist ein haftstarkes 2-Komponenten-System auf Hybrid-Polymer-Basis, mit dem vollflächige Verklebungen größerer Teile möglich sind und mit dem Klebspalte bis zehn Millimeter überbrückt werden können. Das Produkt eignet sich für Verklebungen von fast allen Werkstoffen, wie Metall und vielen Kunststoffen. Es kann im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Möbelindustrie, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Elektroindustrie, im Yacht- und Bootsbau, in vielen Bereichen der Kunststofftechnik und überall dort, wo Silikone bzw. silikonhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.

▶ 250 ml    ▶ 400 ml  
10027733    10062232  
grau            grau



VIDEO



## Spezial-Mischdüse

10027692



**Speed-Flex®**



**ersetzt herkömmliche Befestigungen | ISEGA-zertifiziert**

WEICON Speed-Flex ist haftstark, pastös, standfest, „nass in nass“ überlackierbar, alterungsbeständig, witterungsbeständig, UV-beständig und silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei.

Speed-Flex ist ein Klebstoff auf MS-Polymer-Basis mit extrem starker Anfangshaftung und eignet sich für Verklebungen von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein.

Es ersetzt herkömmliche Befestigungen wie Schrauben, Dübel, Nieten etc. Durch die sehr hohe Anfangshaftung sind Verklebungen selbst an senkrechten Flächen im Innen- und Außenbereich möglich.

Der Klebstoff kann im Trocken- und Innenausbau, im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Messe- und Ladenbau und überall dort, wo Silikone bzw. silikonhaltige Produkte sich nicht eignen, zum Einsatz kommen.

	▶ 280 ml	▶ Set
weiß	10104943	10104946
grau	10104953	10104956
schwarz	10104963	10104966



**Speed-Flex® Kristall**



**kristallklare Verklebungen | ISEGA-zertifiziert**

WEICON Speed-Flex Kristall ist ein schneller, haftstarker und universell einsetzbarer Power-Klebstoff auf MS-Polymer Basis.

Aufgrund der kristallklaren Aushärtung eignet sich Speed-Flex Kristall besonders für optisch anspruchsvolle Verklebungen, bei denen keine Klebstoffnaht zu sehen sein soll. So können beispielsweise durchsichtige Kunststoffe, Acrylglas oder andere Materialien schnell, sauber und ansprechend miteinander verbunden werden.

	▶ 280 ml	▶ Set
	10104973	10104976



**Scheibenkleber**



VIDEO

**elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff zur Montage von Glas und Scheiben | ISEGA-zertifiziert**



WEICON Scheibenkleber ist ein elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis, der speziell zur Montage von Glas und Scheiben entwickelt wurde. Beispielsweise können mit dem Klebstoff Front-, Heck- und Seitenscheiben in Flurförderfahrzeuge, Landwirtschafts- und Baumaschinen eingebaut werden.

Er eignet sich aber auch für die Herstellung von Möbeln oder für die Montage im Garten- und Landschaftsbau. Der Scheibenklebstoff hat eine hohe Haftkraft auf vielen Oberflächen und härtet durch Luftfeuchtigkeit aus.

Der Klebstoff hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und eine gute UV-Stabilität. Er ist fugenfüllend und geruchsneutral und ist frei von Silikon, Isocyanaten, Halogen und Lösemitteln.

	▶ 280 ml	▶ Set	▶ 200 ml Presspack
	10105032	10105035	10058069

# Elastische Kleb- und Dichtstoffe MS-Polymere

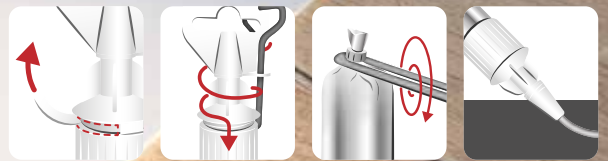

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



Jetzt im  
Minischlauchbeutel

Flex+bond®



elastisch | haftstark | ISEGA-zertifiziert

WEICON Flex+bond ist haftstark, dauerelastisch, temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C (-40 °F bis +194 °F), witterungsbeständig, UV-stabil, „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, alterungsbeständig, beständig gegenüber Salzwasser und ist silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei.

Mit Flex+bond lassen sich nahezu sämtliche Materialien, wie Metall, Holz, Kunststoff, Glas und Keramik, mit- und untereinander verbinden. WEICON Flex+bond kann in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 85 ml    ▶ 85 ml    ▶ 85 ml    ▶ 85 ml
- 10012994    10012995    10014356    10018364
- weiß    grau    schwarz    transparent

VIDEO



Display  
12 x Flex+bond



10101788



Für innen & außen

Natursteinkleber **NEU**

schnell | haftstark | für innen & außen

WEICON Natursteinkleber ist ein haftstarker Klebstoff für die Montage von Naturstein, Stein und Keramik. Durch seine sehr hohe Anfangshaftung und den schnellen Klebkraftaufbau sind Verklebungen selbst an senkrechten Flächen, wie Wänden, möglich. Der Steinkleber eignet sich für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Er ist frostsicher, hat eine hohe Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C sowie eine hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit. Der Natursteinkleber härtet schnell aus und hat eine sehr hohe Endfestigkeit. Nach der Aushärtung ist der Klebstoff schleiffähig und bleibt elastisch, um so Bewegungen auszugleichen. Der Steinkleber ist silikonfrei, isocyanatfrei, halogenfrei und lösemittelfrei.

Er kann in den verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden – sei es beim Verkleben von Fensterbänken, Fliesen, Fußbodenleisten, Sockelleisten, Zierleisten oder Treppenstufen. WEICON Natursteinkleber haftet sehr gut auf den unterschiedlichsten Materialien, wie Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Metallen, Glas und mineralischen Untergründen. Er ist in den Farben grau und weiß verfügbar.

	▶ 280 ml	▶ Set
weiß	10105025	10105028
grau	10105018	10105021

Green Tube®

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen  
**80%**  
 WENIGER KUNSTSTOFF

Erhöhte Lagerstabilität  
**+18 Monate**  
 months  
 Longer shelf life



Klebe- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

# Elastische Kleb- und Dichtstoffe MS-Polymere

## Solar-Flex®

speziell für die Solarindustrie

WEICON Solar-Flex ist haftstark, nicht korrosiv, „nass in nass“ überlackierbar, witterungsbeständig, UV-beständig und silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Solar-Flex ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis speziell für die Solarindustrie.

Die sehr hohe Anfangshaftung und der schnelle Klebkraftaufbau ermöglichen Verklebungen auch an senkrechten Flächen. Ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden bei der Montage von Solar- und Photovoltaikanlagen.

▶ 280 ml ▶ Set

weiß	10105046	10105049
grau	10105039	10105042



Speziell für die Solarindustrie

Erhöhte Lagerstabilität  
**+18 Monate**  
Longer shelf life



Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Werkstoffe

## Aqua-Flex



haftet auf nassen und feuchten Untergründen | ISEGA-zertifiziert

WEICON Aqua-Flex ist haftstark, schleiffähig, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit, ist witterungsbeständig, UV-beständig, ist beständig gegenüber Süß- und Seewasser und ist silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei.

Aqua-Flex ist ein elastischer Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis für nasse und feuchte Untergründe und eignet sich für die Verklebung zahlreicher Materialien, wie Metall, Kunststoff, Keramik, Holz, Glas und Stein.

Er kann im Rohr- und Leitungsbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Garten- und Landschaftsbau, im Sanitärbereich und überall dort, wo Silikone bzw. silikonhaltige Produkte sich nicht eignen, zum Einsatz kommen.

310 ml	310 ml	310 ml
10021673	10021678	10021677
weiß	grau	schwarz



Unterwasser-Reparatur  
Aqua-Flex

Haftet auf nassen und feuchten Untergründen



VIDEO



Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

## Überlackierverhalten von 1-K elastischen Kleb- und Dichtstoffen (MS-Polymere und Polyurethane)

WEICON MS-Polymere und Polyurethane sind grundsätzlich frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, wie z. B. Silikon, und damit „überlackierbar“.

Im Handel werden die unterschiedlichsten Farben und Lacke angeboten, z. B.

- ▶ Alkydharz
- ▶ Acryllatharz
- ▶ Nitrokombilacke
- ▶ Polymerisatharzlacke
- ▶ Polyurethanlacke (DD-Lacke)
- ▶ Epoxidharzlacke
- ▶ Polyesterlack

Bis auf die zuerst genannten Alkydharze sind alle Systeme grundsätzlich geeignet. Um die Verträglichkeit mit unseren Produkten zu prüfen, muss jedoch in jedem Fall eine Eignung in Vorversuchen individuell unter den jeweiligen Praxisbedingungen festgestellt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzungen und der Vielfältigkeit der Substrate ist dies unerlässlich.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass nicht nur die unmittelbare erste Farb- bzw. Lackschicht, sondern auch alle evtl. nachfolgenden Zwischen- bzw. Decklacke Auswirkungen auf die Verklebung und/oder Abdichtung haben.

WEICON Polyurethane:

- ▶ Flex 310 PU
- ▶ Fast-Bond

Lackierung nur nach vollständiger Aushärtung mit geeigneten Farbbeschichtungssystemen.

WEICON MS-Polymere

- ▶ Flex 310 M® in den Ausführungen: Classic, Kristall, Edelstahl, Flüssig, Super-Haft, HT 200, 2 K
- ▶ Flex+bond®
- ▶ Solar-Flex®, Aqua-Flex®,
- ▶ Speed-Flex®

Empfehlung: direkt nass-in-nass, jedoch spätestens innerhalb von 3 Stunden nach Materialauftrag. In diesem Zeitraum werden die besten Haftwerte erzielt. Bei vollständig ausgehärteter Klebstoffraupe ist eine Vorbehandlung mit z. B. Primer (wie bei Kunststofflackierungen) vorzunehmen.

Grundsätzlich muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Durchhärtung der Kleb- und Dichtstoffe durch eine Farbbeschichtung nicht verhindert aber verzögert wird.

# Elastische Kleb- und Dichtstoffe



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungstette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

Klebung eines Dachfensters (Foodtruck)  
Flex 310 PU

**Flex 310 PU**



**Kleb- und Dichtstoff auf PU-Basis | haftstark | dauerelastisch | ISEGA-zertifiziert**

WEICON Flex 310 PU ist dauerelastisch, haftstark, überlackierbar, witterungsbeständig, UV-beständig, beständig gegen Süß- und Salzwasser und ist silikonfrei.

Flex 310 PU ist ein elastischer Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethan-basis (PUR) für Verklebungen und Abdichtungen an zahlreichen Materialien, wie Metallen, Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein.

Das Produkt kann im Behälter- und Apparatebau, im Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Kunststofftechnik, in der Energie- und Elektroindustrie und überall dort, wo Silikone sich nicht eignen, zum Einsatz kommen.

	▶ 280 ml	▶ Set
weiß	10104873	10104876
grau	10104863	10104866
schwarz	10104883	10104886

**Green Tube**

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen  
**80%**  
WENIGER KUNSTSTOFF

Erhöhte Lagerstabilität  
**+18 Monate**  
Longer shelf life

**WEICON Kartuschenpistolen**



**Druckluft-Kartuschenpistole**

- ▶ für Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität (310 ml Kartuschen)
- ▶ 1,45 kN Schub bei 6,8 Bar Betriebsdruck

10059792



**Dosierpistole 2K 10:1**

- ▶ Empfohlen für die 2-Komponenten 540 g Kartusche

10057514

**Druckpistole "Spezial"**

- ▶ schwere Profiqualität mit Übersetzungsmechanik
- ▶ für mittel- und hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- ▶ geeignet für Standardkartuschen bis zu 310 ml

10020751

**Druckpistole**

- ▶ stabile Handwerkerqualität
- ▶ für niedrig- bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe.
- ▶ geeignet für Standardkartuschen bis 310 ml

10000441



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

# Polyurethane

## Fast-Bond

schnellhärtender, universell einsetzbarer Konstruktions- und Montageklebstoff auf Polyurethanbasis (PUR)

WEICON Fast-Bond ist haftstark, überlackierbar, schleiffähig, witterungsbeständig, UV-beständig, beständig gegen Süß- und Salzwasser und frei von Silikon und Lösemitteln.

Fast-Bond eignet sich für die Verklebung von MDF-, Holz-, Span-, Faser- und Gipskartonplatten, Beton, Marmor, Natur- und Kunststein, Keramik, Gips, Metall und Hartschäumen. Fast-Bond ist in vielen Bereichen der Industrie einsetzbar.

► 310 ml

10015372

beige



VIDEO



Kleb- und Dichtstoffe



Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe



Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Verkleben von Umleimern/  
Kantenschutz an Spanplatten |  
Fast-Bond

Sonstiges



**Silicon A**

**acetatvernetzend |  
fungizid eingestellt**

WEICON Silicon A ist lösemittelfrei, acetatvernetzend, haftstark, dauerelastisch, alterungs-, chemikalien- und temperaturbeständig bis +180 °C (+356 °F), extrem elastisch (Bruchdehnung >500 %) und universell einsetzbar. Silicon A haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen.

Es kann im Maschinen- und Anlagenbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Energie- und Elektroindustrie, im Messe- und Ladenbau und in vielen weiteren Bereichen der Industrie eingesetzt werden.



**Silicon N**

**neutralvernetzend | fungizid  
eingestellt**

WEICON Silicon N ist lösemittelfrei, neutralvernetzend, nicht korrosiv, haftstark, dauerelastisch, witterungs-, alterungs-, chemikalien- und temperaturbeständig bis +180 °C (+356 °F), extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 800 %) und universell einsetzbar. Silicon N haftet sehr gut auf allen Metallen, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen.

Es kann in der Kunststoffverarbeitung, in der Elektroindustrie, Energietechnik, in der Leuchtenindustrie, im Messe- und Ladenbau und in vielen weiteren Bereichen der Industrie eingesetzt werden.



**Silicon LP**

**acetatvernetzend |  
Trinkwasserzulassung |  
NSF-Zulassung**

WEICON Silicon LP ist ein acetatvernetzender und dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff. Es ist beständig gegenüber Chemikalien, Alterung, Witterung und UV-Bestrahlung und es verfügt über eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +180 °C (+356 °F).

Es haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoffen und vielen weiteren Werkstoffen. Silicon LP wurde speziell für den Einsatz in sensiblen Bereichen entwickelt. Es dient zum Abdichten im Lebensmittelbereich und im Trinkwasserbereich, beispielsweise in Molkereien, Schlachtereien, in der Getränke- und Lebensmittelproduktion oder in Großküchen.



	▶ 280 ml	▶ Set
weiß	10104913	10104916
grau	10104903	10104906
schwarz	10104933	10104936
transparent	10104924	10104927

	▶ 280 ml	▶ Set
	10105011	10105014

	▶ 85 ml
transparent	10104924



	▶ 280 ml	▶ Set
weiß	10104982	10104985
transparent	10104992	10104995

Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.

**Green Tube**

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen  
**80%  
WENIGER  
KUNSTSTOFF**

Erhöhte Lagerstabilität  
**+18 Monate**  
Longer shelf life



**WEICON Primer E 500**

Speziell für Silikone – zur Vorbehandlung von nichtsaugenden Oberflächen, wie z. B. Alu, Stahl, VA-Stahl, Messing, Kupfer, Zink, Weißblech und Emaille, Keramik und Glas sowie Kunststoffen, wie z. B. ABS, PVC-hart, PA6.6, GFK u. v. m.

	▶ 25 ml	▶ 250 ml
	10060616	10035220



Elastische Kleb- und Dichtstoffe

# Silikone

## Black-Seal Spezialsilikon

### extrem öl- und fettbeständig

WEICON Black-Seal ist hochtemperaturbeständig (+280 °C/+536 °F), lösemittelfrei, haftstark, druckbeständig, alterungsbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 500 %).

Black-Seal ist für Verklebungen und Abdichtungen geeignet, bei denen eine besonders hohe Öl- und Fettbeständigkeit erforderlich ist.

Es kann an Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flanschen, Tanks und Behältern und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.

- ▶ 280 ml    ▶ Set
- 10104022    10104057

- ▶ 85 ml    ▶ 200 ml Presspack
- 10022222    10000763



## HT 300

### hochtemperaturbeständig | acetatvernetzend

WEICON HT 300 ist hochtemperaturbeständig (+300 °C/+572 °F), lösemittelfrei, haftstark, acetatvernetzend, witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 300 %).

HT 300 ist besonders geeignet für hitzebelastete Verklebungen und Abdichtungen und haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen.

Es kann in Industrieöfen, Rauchgasanlagen, Heizungsanlagen, Abgasführungen, Wärmeschranken und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden.

- ▶ 280 ml    ▶ Set    ▶ 85 ml
- 10104027    10104059    10005243



Abdichtung an  
Heizungsanlagen  
HT 300

## Silicon F

### flüssig | selbstnivellierend | neutralvernetzend

Die Verguss- und Beschichtungsmasse WEICON Silicon F ist flüssig, selbstnivellierend, streichfähig, lösemittelfrei, neutralvernetzend, witterungs-, alterungs- und temperaturbeständig bis +180 °C (+356 °F) und universell einsetzbar.

Silicon F kann speziell für elastische Verklebungen, Isolierungen und Imprägnierungen verwendet werden und auch zur Abdichtung und zum Verguss (max. 10 mm) von technischen Bauteilen dienen. Es haftet gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen.

Es findet Anwendung im Maschinen- und Anlagenbau, in der Kunststoffverarbeitung, in der Energie- und Elektroindustrie, im Messe- und Ladenbau und in vielen weiteren Bereichen der Industrie.



▶ 310 ml  
10000492



## Technische Daten

	WEICON Kleb- und Dichtstoffe in nicht ausgehärtetem Zustand				
	Flex 310 M® Classic	Flex 310 M® Kristall	Flex 310 M® HT 200	Flex 310 M® Edelstahl	Flex 310 M® Flüssig schwarz
	✓	✓		✓	✓
Basis:	1-K MS-Polymer	1-K MS-Polymer	1 K MS-Polymer	1 K MS-Polymer	1 K MS-Polymer
Farbton:	weiß, grau, schwarz	transparent, glasklar	grau	edelstahl	schwarz
Inhalt:	280 ml, 200 ml	280 ml, 200 ml	280 ml	280 ml	310 ml
Dichte g/cm³:	1,44	1,06	1,41	1,08	1,00
Konsistenz:	pastös	pastös	pastös	pastös	20.000 mPa.s
Standfestigkeit/Ablauf (ASTM D 2202) mm:	1	<1	<1	<1	selbstnivellierend
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C*2 (+41 bis +104 °F)	+5 °C bis +40 °C*2 (+41 bis +104 °F)	+5 °C bis +40 °C*2 (+41 bis +104 °F)	+5 °C bis +40 °C*2 (+41 bis +104 °F)	+5 °C bis +40 °C*2 (+41 bis +104 °F)
Härtungsart:	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend
Härtebedingung:	+5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit	+5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit	+5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit	+5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit	+5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 40 % bis 70 % rel. Luftfeuchtigkeit
Hautbildungszeit*3	25 Min.	10 Min.	10 Min.	15 Min.	160
Durchhärtengeschwindigkeit*3	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden
Topfzeit (bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)	-	-	-	-	-
Belastbar nach	-	-	-	-	-
Volumenänderung (DIN EN ISO 10563) %*3	-1	-3	-	-1	-
Klebspaltüberbrückung bis max. mm:	5	5	-	5	-
Dichtfugenbreite bis max. mm:	25	25	-	25	-
Lagerstabilität Monate: bei konstanter Raumtemperatur	18	18	18	18	12
	WEICON Kleb- und Dichtstoffe in ausgehärtetem Zustand				
Shore-Härte A (DIN ISO 7619)	42	40	55	45	20
Bruchdehnung (DIN EN ISO 527 / 5A) %	650	300	400	280	400
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes (DIN EN ISO 527 / 5A)	3,3 N/mm² (480 psi)	3,0 N/mm² (440 psi)	3,2 N/mm² (460 psi)	3,1 N/mm² (450 psi)	1,5 N/mm² (200 psi)
Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465)*4	2,1 N/mm² (300 psi)	2,0 N/mm² (290 psi)	1,8 N/mm² (260 psi)	2,5 N/mm² (360 psi)	-
Weiterreißwiderstand (DIN ISO 34)	20 kN/m (114 lb/in)	19 kN/m (108 lb/in)	21 kN/m (120 lb/in)	11 kN/m (63 lb/in)	-
Bewegungsaufnahme max. %	15	20	-	20	-
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F) kurz. (ca. 2 Std.) bis +130 °C (+266 °F)	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F) kurz. (ca. 2 Std.) bis +120 °C (+248 °F)	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F) kurz. (ca. 30 Min.) bis +200 °C (bis +392 °F)	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F) kurz. (ca. 2 Std.) bis +120 °C (+248 °F)	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F)
Durchgangswiderstand	1,0 x 10 <sup>10</sup> Ω-cm	1,2 x 10 <sup>12</sup> Ω-cm	3,4 x 10 <sup>11</sup> Ω-cm	-	-
Überlackierbar*5	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farb- beschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farb- beschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farb- beschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farb- beschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farb- beschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)
Baustoffklasse (DIN 4102)	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2
Mögliche Primer	siehe Auswahltablelle Primer auf Seite 137	siehe Auswahltablelle Primer auf Seite 137	siehe Auswahltablelle Primer auf Seite 137	siehe Auswahltablelle Primer auf Seite 137	siehe Auswahltablelle Primer auf Seite 137

\*2 Zum leichteren Verarbeiten sollten die Kartuschen, Tüben etc. vor der Anwendung bei niedrigeren Temperaturen auf Raumtemperatur (+20°/+68°F) erwärmt werden.

\*3 Normalklima +23°C (+73°F) und 50% relative Luftfeuchte.

\*4 Materialpaarung Alu/Alu, gereinigt und entfettet mit Reiniger S, 1 mm Schichtdicke, 10 mm pro Minute Reißgeschwindigkeit, Fast-Bond Buche/Buche, ohne Vorbehandlung, 1 mm Schichtdicke, 5 mm pro Minute Reißgeschwindigkeit.

\*5 Die oben aufgeführten WEICON 1-K, Kleb- und Dichtstoffe sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikon. Durch die besondere Zusammensetzung sind diese mit geeigneten Lackbeschichtungssystemen (keine Alkydharzlacke) überlackierbar bzw. überstreichbar. Um die Verträglichkeit zu prüfen, muss jedoch in jedem Fall eine Eignung in Versuchen individuell unter den jeweiligen Praxisbedingungen festgestellt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzungen und der Vielfältigkeit der Substrate ist dieses unerlässlich. Die Durchhärtung der Kleb- und Dichtstoffe wird durch eine Farbbeschichtung nur leicht verzögert.

\*6 Bei Alkydharzfarben kann eine Trocknungsverzögerung der Farbe kommen.

# Elastische Kleb- und Dichtstoffe

## Technische Daten

	WEICON Kleb- und Dichtstoffe in nicht ausgehärtetem Zustand				
	Flex 310 M® 2 K	Natursteinkleber	Aqua-Flex	Solar-Flex®	Scheibenkleber
			✓		✓
Basis:	2-K Hybrid-Polymer	1 K MS-Polymer	1-K MS-Polymer	1-K MS-Polymer	1-K MS-Polymer
Farbton:	grau	weiß, grau	weiß, grau, schwarz	weiß, grau	schwarz
Inhalt:	250 ml	280 ml	310 ml	280 ml	280 ml, 200 ml
Dichte g/cm³:	1,40	1,5	1,44	1,62	1,44 g/cm³
Konsistenz:	standfeste Paste	pastös	pastös	pastös	pastös
Standfestigkeit/Ablauf (ASTM D 2202) mm:	-	1	1	<1	1
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +35 °C (+41 bis +95 °F)	+5 °C bis +40 °C	+5 °C bis +40 °C*2 (+41 bis +104 °F)	+5 °C bis +40 °C*2 (+41 bis +104 °F)	+5 °C bis +40 °C*2 (+41 bis +104 °F)
Härtungsart:	chemische Polymerisation	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend
Härtebedingung:	-	+5°C bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit	+5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, Aqua-Flex härtet auch unter Wasser aus	+5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit	+5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Hautbildungszeit*3 (Min.)	-	10	25	10	25
Durchhärtengeschwindigkeit*3	-	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden
Topfzeit (bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)	ca. 10 Min.	-	-	-	-
Belastbar nach	ca. 60 Min.	-	-	-	-
Volumenänderung (DIN EN ISO 10563) %*3	ca. 1	-2	-1	-2	-1
Klebspaltüberbrückung bis max. mm:	10	10	5	10	5
Dichtfugenbreite bis max. mm:	-	30	25	30	25
Lagerstabilität Monate: bei konstanter Raumtemperatur	12	18	12	18	18
	WEICON Kleb- und Dichtstoffe in ausgehärtetem Zustand				
Shore-Härte A (DIN ISO 7619)	40	56 ±3	42	50	42
Bruchdehnung (DIN EN ISO 527 / 5A) %	350	121	650	600	650
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes (DIN EN ISO 527 / 5A)	2,2 N/mm² (319 psi)	1,6 N/mm² (232 psi)	3,3 N/mm² (480 psi)	1,9 N/mm² (280 psi)	3,3 N/mm² (480 psi)
Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465)*4	1,3 N/mm² (189 psi)	1,5 N/mm² (250 psi)	2,1 N/mm² (300 psi)	1,5 N/mm² (250 psi)	2,1 N/mm² (300 psi)
Weiterreißwiderstand (DIN ISO 34)	-	13 kN/m (74 lb/in)	20 kN/m (114 lb/in)	13 kN/m (74 lb/in)	20 kN/m (114 lb/in)
Bewegungsaufnahme max. %	-	20	15	20	15
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +90 °C (-40 bis +194 °F)	-40 bis +90 °C (-40 bis +194 °F)	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F) kurz. (ca. 2 Std.) bis +130 °C (+266 °F)	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F)	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F) kurz. bis +130 °C (+266 °F)
Durchgangswiderstand	-	-	-	-	1,0 x 10 <sup>10</sup> Ω·cm
Überlackierbar*5	-	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farbbeschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farbbeschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farbbeschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farbbeschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)
Baustoffklasse (DIN 4102)	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2
Mögliche Primer	siehe Auswahltabelle Primer auf Seite 137	Auswahltabelle auf Seite 137	Auswahltabelle auf Seite 137	Auswahltabelle auf Seite 137	Auswahltabelle auf Seite 137

## Technische Daten

WEICON Kleb- und Dichtstoffe in nicht ausgehärtetem Zustand							
	Flex+bond®		Speed-Flex®	Speed-Flex® Kristall	Flex 310 PU	Fast-Bond	Flex 310 M® F1X
	✓		✓	✓	✓		
Basis	1-K MS-Polymer		1-K MS-Polymer	1-K MS-Polymer	1-K Polyurethan	1-K Polyurethan	1-K MS-Polymer
Farbton	weiß, grau, schwarz	transparent	weiß, grau, schwarz	transparent	weiß, grau, schwarz	beige	weiß, grau
Inhalt	85 ml		280 ml	280 ml	280 ml	310 ml	280 ml
Dichte g/cm <sup>3</sup>	1,44	1,06	1,60	1,06	1,17	1,50	1,5
Konsistenz	pastös	pastös	hochpastös	pastös	pastös	pastös	pastös
Standfestigkeit/Ablauf (ASTM D 2202) mm	1	<1	<1	<1	1	>1	<1
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C* <sup>2</sup> (+41 bis +104 °F)		+5 °C bis +40 °C* <sup>2</sup> (+41 bis +104 °F)	+5 °C bis +40 °C* <sup>2</sup> (+41 bis +104 °F)	+5 °C bis +40 °C* <sup>2</sup> (+41 bis +104 °F)	+5 °C bis +40 °C* <sup>2</sup> (+41 bis +104 °F)	+5 °C bis +40 °C
Härtungsart	feuchtigkeitshärtend		feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend
Härtebedingung	+5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit		+5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit	+5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit	+5 °C bis +35 °C (+41 bis +95 °F) und 40 % bis 70 % rel. Luftfeuchtigkeit	+5 °C bis +35 °C (+41 bis +95 °F) und 40 % bis 70 % rel. Luftfeuchtigkeit	+5 °C bis +40 °C und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Hautbildungszeit (Minuten)* <sup>3</sup>	25	10	10	10	45	3	10
Durchhärtegeschwindigkeit* <sup>3</sup>	2-3 mm in den ersten 24 Stunden		2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden
Volumenänderung (DIN EN ISO 10563) %* <sup>3</sup>	-1	-3	-1	-3	-6	Zunahme	-2
Klebspaltüberbrückung bis max. mm	5	5	5	5	5	10	10
Dichtfugenbreite bis max. mm	25	25	5	25	25	-	30
Lagerstabilität Monate (bei konstanter Raumtemperatur)	18		18	18	18	12	18
WEICON Kleb- und Dichtstoffe in ausgehärtetem Zustand							
Shore-Härte A (DIN ISO 7619)	42	40	58	40	45	-	56 ±3
Bruchdehnung (DIN EN ISO 527 / 5A) %	650	300	230	300	450	-	121
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes (DIN EN ISO 527 / 5A):	3,3 N/mm <sup>2</sup> (480 psi)	3,0 N/mm <sup>2</sup> (435 psi)	2,2 N/mm <sup>2</sup> (320 psi)	3,0 N/mm <sup>2</sup> (435 psi)	2,0 N/mm <sup>2</sup> (290 psi)	10 N/mm <sup>2</sup> (1.450 psi)	1,6 N/mm <sup>2</sup> (232 psi)
Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465)* <sup>4</sup>	2,1 N/mm <sup>2</sup> (300 psi)	2,0 N/mm <sup>2</sup> (290 psi)	1,3 N/mm <sup>2</sup> (189 psi)	2,0 N/mm <sup>2</sup> (290 psi)	1,6 N/mm <sup>2</sup> (232 psi)	11 N/mm <sup>2</sup> (1.595 psi)	1,5 N/mm <sup>2</sup> (250 psi)
Weiterreißwiderstand (DIN ISO 34):	20 kN/m (114 lb/in)	19 kN/m (108 lb/in)	10 kN/m (57 lb/in)	19 kN/m (108 lb/in)	9 kN/m (51 lb/in)	-	13 kN/m (74 lb/in)
Bewegungsaufnahme max. %	15	20	15	20	10	-	20
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F)	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F)	-40 °C bis +80 °C (-40 bis +176 °F) kurzzeit. (ca. 2 Std.) bis +120 °C (+248 °F)	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F) kurzzeit. (ca. 2 Std.) bis +120 °C (+248 °F)	-40 °C bis +90 °C (-40 bis +194 °F) kurzzeit. (ca. 2 Std.) bis +120 °C (+248 °F)	-30 °C bis +100 °C (-22 bis +212 °F)	-40 °C bis +90 °C, kurzzeit. (ca. 30 Min.) bis +180 °C
Durchgangswiderstand	-	-	1,4 x 10 <sup>11</sup> Ω-cm	0,9 x 10 <sup>12</sup> Ω-cm	-	-	-
Überlackierbar* <sup>5</sup>	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farbbeschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)		nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farbbeschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farbbeschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)	Nach vollständiger Durchhärtung	Nach vollständiger Durchhärtung	nur „nass in nass“, spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farbbeschichtungssystemen (ausser Alkydharzlacke)
Baustoffklasse (DIN 4102)	B 2		B 2	B 2	B 2	B 2	B2
Mögliche Primer	Auswahltabelle auf Seite 137		Auswahltabelle auf Seite 137	Auswahltabelle auf Seite 137	Auswahltabelle auf Seite 137	-	Auswahltabelle auf Seite 137

\*<sup>2</sup> Zum leichteren Verarbeiten sollten die Kartuschen, Tuben etc. vor der Anwendung bei niedrigeren Temperaturen auf Raumtemperatur (+20°/+68°F) erwärmt werden.

\*<sup>3</sup> Normalklima +23°C (+73°F) und 50% relative Luftfeuchte.

\*<sup>4</sup> Materialpaarung Alu/Alu, gereinigt und entfettet mit Reiniger S, 1 mm Schichtdicke, 10 mm pro Minute Reißgeschwindigkeit, Fast-Bond Buche/Buche, ohne Vorbehandlung, 1 mm Schichtdicke, 5 mm pro Minute Reißgeschwindigkeit.

\*<sup>5</sup> Die oben aufgeführten WEICON 1-K, Kleb- und Dichtstoffe sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikon. Durch die besondere Zusammensetzung sind diese mit geeigneten Lackbeschichtungssystemen (keine Alkydharzlacke) überlackierbar bzw. überstreichbar. Um die Verträglichkeit zu prüfen, muss jedoch in jedem Fall eine Eignung in Vorversuchen individuell unter den jeweiligen Praxisbedingungen festgestellt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzungen und der Vielfältigkeit der Substrate ist dieses unerlässlich. Die Durchhärtung der Kleb- und Dichtstoffe wird durch eine Farbbeschichtung nur leicht verzögert.

\*<sup>6</sup> Bei Alkydharzfarben kann eine Trocknungsverzögerung der Farbe kommen.

# Elastische Kleb- und Dichtstoffe

## Technische Daten

	WEICON Kleb- und Dichtstoffe in nicht ausgehärtetem Zustand					
	Silicon A	Silicon LP*	Silicon N	Silicon F	HT 300	Black-Seal
		✓				
Basis:	1-K Polysiloxan (Acetat)	1-K Polysiloxan (Acetat)	1-K Polysiloxan (Pentanoxim)	1-K Polysiloxan (Pentanoxim)	1-K Polysiloxan (Acetat)	1-K Polysiloxan (Acetat)
Farbe:	weiß, grau, schwarz transparent	weiß, transparent	transparent	weiß	rot	schwarz
Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1,03	1,00	1,17	1,00	1,18	1,04
Konsistenz:	pastös	pastös	pastös	30.000 mPa s	pastös	pastös
Standfestigkeit/Ablauf (ASTM D 2202) mm:	1	1	1	flüssig	1	>1
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C* <sup>2</sup> (+41 bis +95 °F)	+5 °C bis +35 °C* <sup>2</sup> (+41 bis +95 °F)	+5 °C bis +35 °C* <sup>2</sup> (+41 bis +95 °F)	+5 °C bis +35 °C* <sup>2</sup> (+41 bis +95 °F)	+5 °C bis +35 °C* <sup>2</sup> (+41 bis +95 °F)	+5 °C bis +35 °C* <sup>2</sup> (+41 bis +95 °F)
Härtungsart:	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend	feuchtigkeitshärtend
Härtebedingung:	ab +5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit	ab +5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit	ab +5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit	ab +5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit	ab +5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit	ab +5 °C bis +40 °C (+41 bis +104 °F) und 30 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Hautbildungszeit (Minuten): <sup>3</sup>	15	10	7	15	8	7
Durchhärtengeschwindigkeit: <sup>3</sup>	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden	2-3 mm in den ersten 24 Stunden
Volumenänderung (DIN 52451) %: <sup>3</sup>	< -6 %	< -6 %	< -6 %	-9 %	< -6 %	-9 %
Klebspaltüberbrückung bis max. mm:	5	5	5	2	5	5
Dichtfugenbreite bis max. mm:	25	25	25	---	25	25
Lagerstabilität Monate: bei konstanter Raumtemperatur	18	18	18	12	18	18
	WEICON Kleb- und Dichtstoffe in ausgehärtetem Zustand					
Shore-Härte A (DIN ISO 7619):	20	25	20	10	30±5	30±5
Reißdehnung nach ISO 37, S3A [%]:	700	800	550	600	300	500
Zugfestigkeit nach ISO 37, S3A [N/mm <sup>2</sup> ]:	1,4 N/mm <sup>2</sup> (200 psi)	2,9 N/mm <sup>2</sup> (420 psi)	1,5 N/mm <sup>2</sup> (220 psi)	1,8 N/mm <sup>2</sup> (260 psi)	2,5 N/mm <sup>2</sup> (360 psi)	2,2 N/mm <sup>2</sup> (320 psi)
Dehnspannungswert bei 100 % nach ISO 37, S3A	0,3 N/mm <sup>2</sup> (40 psi)	0,6 N/mm <sup>2</sup> (90 psi)	0,4 N/mm <sup>2</sup> (60 psi)	0,2 N/mm <sup>2</sup> (30 psi)	0,9 N/mm <sup>2</sup> (130 psi)	0,7 N/mm <sup>2</sup> (100 psi)
Bewegungsaufnahme max. %:	25	25	25	/	15	15
Fungizid (pilzhemmend):	ja	nein	ja	nein	nein	nein
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +180 °C (-40 bis +356 °F)	-40 °C bis +180 °C (-40 bis +356 °F)	-40 °C bis +180 °C (-40 bis +356 °F)	-50 °C bis +180 °C (-58 bis +356 °F)	-40 °C bis +280 °C (-40 bis +536 °F) kurz. (ca. 2 Stunden) +300 °C (+572 °F)	-40 °C bis +280 °C (-40 bis +536 °F) kurz. (ca. 2 Stunden) +300 °C (+572 °F)
Überlackierbar:	nicht überlackierbar	nicht überlackierbar	nicht überlackierbar	nicht überlackierbar	nicht überlackierbar	nicht überlackierbar
Baustoffklasse (DIN 4102):	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2

\*<sup>2</sup> Zum leichteren Verarbeiten sollten die Kartuschen vor der Anwendung bei niedrigeren Temperaturen auf Raumtemperatur (+20°/+68°F) erwärmt werden.

\*<sup>3</sup> Normalklima +23 °C (+73 °F) und 50 % relative Luftfeuchte nach DIN 50014.

Kleb- und Dichtstoffe  
 Technische Sprays  
 Flüssig-Wirkstoffe  
 Montagepasten  
 Hochleistungsfette  
 WEICON TOOLS®  
 Sonstiges



## Chemische Beständigkeit von WEICON Kleb- und Dichtstoffen nach der Aushärtung

	Flex 310 M® Classic	Flex 310 M® Kristall	Flex 310 M® HT 200	Flex 310 M® Edelstahl	Flex 310 M® 2 K	Flex 310 M® Flüssig schwarz	Scheibenkleber	Flex 310 M® FTX	Flex+bond®	Speed-Flex®	Speed-Flex® Kristall	Aqua-Flex®	Solar-Flex®	Flex 310 PU	Fast-Bond	Silicon A	Silicon LP	Silicon N	Silicon F	HT 300	Black-Seal	Natursteinkleber
Aceton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Alkohol	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	+	+	+	+	o
Ameisensäure konzentriert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	+	+	-
Ammoniak 10 %	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+
Benzin (92 bis 100 Oktan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Diesel / Heizöl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	+	+	-
Ethylglykol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Ethanol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Frigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	+	+	-
Frostschutzmittel	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Getriebeöl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	+	+	-
Glycerin (Glykol)	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hexan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Hydrauliköl	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	+	+	+	o	o	+	+	o
Kalilauge 20 %	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	-	-	-	-	-	-	o
Kühlschmierstoff, wasserverdünnbar	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Laugen, verdünnt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Methanol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Methyl-Ethyl-Keton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Motorenöl mineralisch/synthetisch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Natronlauge 20 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	+	+	o	o	+	+	-
Phosphorsäure 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
2-Propanol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	+	+	o	o	+	+	-
Salpetersäure 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Salzsäure 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Salzwasser / Meerwasser	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schwefelsäure 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Speiseöl / Pflanzenöl	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	+	+	+	+	o
Toluol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Waschbenzin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Wasser	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wasser, +90 °C (+194 °F)	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Wasserstoffperoxid 3 %	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Weißöl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Xylol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Zitronensäure 10 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-

+ = beständig    o = zeitlich begrenzt    - = unbeständig

### Umrechnungsfaktoren



(°C x 1.8) +32 = °F  
 kV/mm x 25.4 = V/mil  
 mm / 25.4 = inches  
 µm / 25.4 = mil  
 N x 0.225 = lb  
 N/mm x 5.71 = lb/in  
 N/mm² x 5.71 = pli  
 N/mm² x 145 = psi

MPa x 145 = psi  
 MPa x 0.145 = KSI  
 mPa·s = cP  
 N·m x 8.851 = lb·in  
 N·m x 0.738 = lb·ft  
 N·mm x 0.142 = oz·in  
 kg x 2.2046 = lb

### Übersicht zur Berechnung der Verbrauchsmenge

Fugentiefe \ Fugenbreite	5 mm		6 mm		8 mm		10 mm		12 mm	
	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.
5 mm	25	11,2	30	9,3						
6 mm	30	9,3	36	7,8						
8 mm	40	7,00	48	5,9	64	4,3				
10 mm	50	5,6	60	4,7	80	3,5	100	2,8		
12 mm	60	4,7	72	3,9	96	2,9	119	2,3		
15 mm	75	3,7	90	3,1	120	2,3	148	1,9	182	1,5
18 mm			108	2,6	144	2,0	182	1,5	221	1,3
20 mm					160	1,7	194	1,4	240	1,2
25 mm							258	1,1	300	1,0

# Elastische Kleb- und Dichtstoffe

## Informationen zur Oberflächenvorbereitung/-vorbehandlung

Material		Basis MS-Polymere (POP)	Basis Polyurethan (PUR)	Basis Silikone
ABS		Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + K 200
Alu	blank	Oberflächen-Reiniger + M 100	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + M 100	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + E 500
	chromatiert	Oberflächen-Reiniger+ M 100	Oberflächen-Reiniger+ M 100	Oberflächen-Reiniger+ M 100
	eloxiert	Oberflächen-Reiniger + M 100	Oberflächen-Reiniger + M 100	Oberflächen-Reiniger + E 500
	gepulvert	Oberflächen-Reiniger + K 200*	Oberflächen-Reiniger + K 200*	Oberflächen-Reiniger + K 200*
	grundiert	Oberflächen-Reiniger + K 200*	Oberflächen-Reiniger + K 200*	Oberflächen-Reiniger + K 200*
	lackiert	Oberflächen-Reiniger + K 200*	Oberflächen-Reiniger + K 200*	Oberflächen-Reiniger + K 200*
Emaille		Oberflächen-Reiniger + M 100	Oberflächen-Reiniger + M 100	Oberflächen-Reiniger + E 500
EPDM		Oberflächen-Reiniger + P 400*	Oberflächen-Reiniger + P 400*	Oberflächen-Reiniger + P 400*
GFK (Polyester, Epoxyd)	glatte/raue Seite	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + E 500
	Bahnenware	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + E 500
	Handlaminat	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + E 500
Glas	unbehandelt, klar	Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger + M 100**	Oberflächen-Reiniger + E 500
	keramikbeschichtet	Oberflächen-Reiniger + M 100	Oberflächen-Reiniger + M 100	Oberflächen-Reiniger + E 500
Holz	phenolbeschichtet	keine ausreichende Adäsion	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + M 100	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + E 500
	melaminbeschichtet	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + E 500
	unbehandelt	feucht abwischen + Primer S 300	mit Druckluft abblasen + Primer S 300	feucht abwischen + Primer S 300
Keramik		Oberflächen-Reiniger + M 100	Oberflächen-Reiniger + M 100	Oberflächen-Reiniger + E 500
Kupfer		Oberflächen-Reiniger + aufrauen + M 100	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + M 100	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + E 500
Messing		Oberflächen-Reiniger + aufrauen + M 100	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + M 100	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + E 500
PA (Polyamid)		Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + E 500
PC *2		Oberflächen-Reiniger + K 200*	Oberflächen-Reiniger + K 200*	Oberflächen-Reiniger + K 200*
PIR Hartschaum (Polyisocyanurat)		Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger
PMMA*2		Oberflächen-Reiniger + K 200*	Oberflächen-Reiniger + K 200*	Oberflächen-Reiniger + K 200*
Polywood		Oberflächen-Reiniger + aufrauen + P 400	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + P 400	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + P 400
PP/PE		Oberflächen-Reiniger + P 400*	Oberflächen-Reiniger + P 400	Oberflächen-Reiniger + P 400*
PS	Hartschaum	Oberflächen-Reiniger + P 400*	Oberflächen-Reiniger + P 400*	Oberflächen-Reiniger + P 400*
	Platten, schlagzäh	Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger
PUR Hartschaum (Polyurethan)		Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger
PUR Elastomer		Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger
PVC	Platten	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + E 500
	Hartschaum	Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + E 500
Stahl	blank	Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger	Oberflächen-Reiniger
	chromatiert	Oberflächen-Reiniger+ M 100	Oberflächen-Reiniger+ M 100	Oberflächen-Reiniger+ M 100
	grundiert	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + E 500
	lackiert	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + E 500
	gepulvert	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + K 200	Oberflächen-Reiniger + E 500
	VA (Edelstahl)	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + M 100	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + M 100	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + E 500
	verzinkt	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + M 100	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + M 100	Oberflächen-Reiniger + aufrauen + E 500

\* Vorversuche erforderlich

\*\* vor UV-Hinterstrahlung schützen

\*2 vor UV-Hinterstrahlung schützen

- Primer M 100: Zum Vorbehandeln von nichtsaugenden Oberflächen, wie z. B. Metallen, Kunststoffen, lackierten Flächen, Emaille, Keramik, beschichtetem Glas.  
 Primer K 200: Zur Vorbehandlung von nichtsaugenden und lackierten Kunststoffoberflächen sowie Elastomeren, z. B. EPDM.  
 Primer S 300: Zur Vorbehandlung von porösen und saugenden Untergründen.  
 Primer P 400: Zur Vorbehandlung von Polyolefinen, wie z. B. PE, PP sowie schwer zu verklebenden Elastomeren.  
 Primer E 500: Zur Vorbehandlung von Silikonem.



**Montagekleber**



haftstark | universell einsetzbar | für Innen & Außen

WEICON Montagekleber ist ein haftstarker Dispersions-Acryl-Klebstoff für Montage-, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten.

Der Klebstoff verfügt über eine hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit und härtet schnell aus. Nach der Trocknung ist der Montagekleber schleifbar und überputzbar und kann mit handelsüblichen Farben und Lacken überstrichen werden. Der Klebstoff ist in einem Bereich von -20 °C bis +80 °C temperaturbeständig und eignet sich sowohl für Anwendungen im Innen- als auch im Außenbereich. Der weiße flexible Klebstoff ist emissionsarm und frei von Lösemitteln.

Der Montagekleber ist universell einsetzbar und kann für die verschiedensten Anwendungen verwendet werden. Er ist zum Beispiel ideal für flächige Verklebung von Holzwerkstoffen, (wie Sockelleisten, Zierleisten, Paneele oder Spanplatten), PVC, Styropor, Polystyrolschaumplatten, PU-Hartschaum (z. B. Dämmplatten und Kabelkanäle), mineralischen Werkstoffen (z. B. Fliesen) und Metallen auf saugenden Untergründen, wie Putz, Beton, Faserzement, Gipskarton und unbehandeltem Holz.

- ▶ 280 ml    ▶ Set
- 10101911    10104456

VIDEO



Erhöhte Lagerstabilität  
**+24** Monate  
months  
Longer shelf life



**Technische Daten**

Basis	Acrylat-Dispersion
Farbe	weiß
Konsistenz	pastös
Dichte	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Durchhärteschwindigkeit	2-3 mm in den ersten 24 h
Hautbildungszeit	10-15 Minuten
Shore-Härte A	65±3
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C



Klebstoffe und Dichtungsmittel  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsöle  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

# Elastische Kleb- und Dichtstoffe

## WEICON Primer M 100

▶ 250 ml 10023566 ▶ 25 ml 10060606

Zur Vorbehandlung von nichtsaugenden Metalloberflächen (Alu, Stahl, VA-Stahl, Messing, Kupfer, Zink, Weißblech), Kunststoffe (ABS, PVC-hart, PA6.6, GFK, SMC, PUR), lackierten Oberflächen, Emaille, Keramik sowie Glas.



## Primer

### Haftvermittler

Auch ohne den Einsatz von Haftvermittlern (Primern) lassen sich mit WEICON elastischen Kleb- und Dichtstoffen (auf der Basis von MS-Polymer und Hybrid-Polymer) gute Klebergegebnisse auf den meisten Werkstoffoberflächen erzielen.

## Glättmittel

### einfaches Glätten aller WEICON-Dichtstoffe

Das Glättmittel ist ein transparentes Gemisch aus nichtionischen Oberflächenaktivatoren, mit dem man alle elastischen WEICON Kleb- und Dichtstoffe, einfach und sauber glätten kann.

▶ 500 ml 10038838  
Sprühflasche

▶ 5 L 10039360



## Haftcleaner

### Reiniger und Primer in einem Produkt

Universelles Reinigungsmittel und Haftvermittler in einem Produkt. Speziell für die Vorbehandlung glatter Oberflächen, wie z. B. Edelstahl, Glas und Kunststoffe.

▶ 400 ml 10062859



## WEICON Primer K 200

▶ 250 ml 10023567 ▶ 25 ml 10060609

Zur Vorbehandlung von nichtsaugenden Untergründen, Kunststoffen (ABS, PVC-hart, PA6.6, GFK, SMC, PUR), lackierten Oberflächen, Metallen (Alu, Stahl; VA-Stahl, Messing, Zink, Weißblech) sowie Elastomeren (EPDM).



## WEICON Primer S 300

▶ 250 ml 10023568 ▶ 25 ml 10060610

Zur Vorbehandlung von saugenden und/oder porösen Oberflächen, wie z. B. unbeschichteten Hartfaser- und Gipskartonplatten.



## WEICON Primer P 400

▶ 250 ml 10023569 ▶ 25 ml 10060612

Zur Vorbehandlung von nichtsaugenden, niederenergetischen Kunststoff-Oberflächen, wie z. B. PE, PP, TPE sowie Elastomeren (EPDM).



## WEICON Primer E 500

▶ 250 ml 10035220 ▶ 25 ml 10060616

Speziell für Silikone – zur Vorbehandlung von nichtsaugenden Oberflächen, wie z. B. Alu, Stahl, VA-Stahl, Messing, Kupfer, Zink, Weißblech und Emaille, Keramik und Glas sowie Kunststoffen, wie z. B. ABS, PVC-hart, PA6.6, GFK u.v.m.



## Wollwischer

10032350

Zum Aufbringen von WEICON Primern.



## Technische Daten

	M 100	K 200	S 300	P 400	E 500	Haftcleaner
Basis:	Kunstharz, lösemittelhaltig	Kunstharz, lösemittelhaltig	Polyurethan, lösemittelhaltig	Kautschuk, lösemittel- und chlorhaltig	Silikonharz, lösemittelhaltig	Lösemittelgemisch mit Zusatzstoffen
Farbe	farblos, transparent	farblos	gelblich, transparent	bernstein, transparent	leicht gelblich, transparent	transparent, klare Flüssigkeit
Inhalt	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	400 ml
Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	0,79	0,77	1,03	0,80	0,78	0,71
Verbrauch je m <sup>2</sup> (ml):	20 - 40	20 - 40	80 - 200	20 - 60	100	-
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +25 °C (+50 °F bis +77 °F)	+10 °C bis +35 °C (+50 °F bis +95 °F)	+5 °C bis +25 °C (+41 °F bis +77 °F)	-15 °C bis +35 °C (+5 °F bis +95 °F)	+10 °C bis +25 °C (+50 °F bis +77 °F)	+5 °C bis +25 °C (+41 °F bis +77 °F)
Abluftzeit nach Auftrag (min):	ca. 10	ca. 10	ca. 60	ca. 10 - 60	ca. 60	10
Verwendungsdauer (Std.):	24	24	4	1	8	-
Geeignet für	WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe (ausgenommen Silikone) WEICON Urethan	WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe (ausgenommen Silikone) WEICON Urethan	WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe (ausgenommen Silikone) WEICON Urethan	WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe (ausgenommen Silikone) WEICON Urethan	WEICON Silicon A, F und N WEICON HT-300, WEICON Black-Seal Spezialsilikon	WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe (Allround-Haftvermittler)



Für ein optimales Montageergebnis müssen die zu verklebenden Oberflächen sauber (Oberflächen-Reiniger), trocken und möglichst glatt sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte beim Anbringen über 10 °C liegen. Das Montageklebeband eignet sich nicht für Tapeten oder andere empfindliche Oberflächen. Beim Ablösen kann es zu Beschädigungen des Untergrunds kommen.



**Transparent**

feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig | haftstark

- ▶ Tragkraft 80 kg/m
- ▶ 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- ▶ Kerngröße 40 mm




WEICON Montage-Klebeband Transparent ist ein doppelseitiges, hochtransparentes Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff. Das Klebeband eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle konstruktive Verklebungen, bei denen transparente Gegenstände sowohl im Innen- als auch im Außenbereich dauerhaft befestigt werden.

Das transparente Klebeband haftet fest und sicher auf nahezu allen glatten Oberflächen, wie Glas, Kunststoff, Stahl, Aluminium, Fliesen, oder Kacheln. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +160 °C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen und sorgt für eine sichere Positionierung der zu verklebenden Objekte.

Das transparente Montage-Klebeband kann in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, wie in der Werbetechnik, im Messe- und Ausstellungsbau, im Küchen- und Möbelbau, im Caravaning-Bereich, in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Metallbau und in der Elektronikindustrie zum Einsatz kommen.

10050553  
3 m Länge

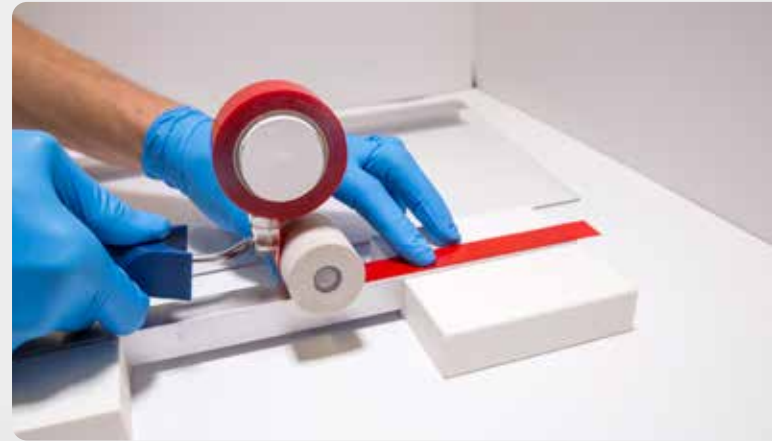

Fixierhilfe in Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen.



**Technische Daten**

	Transparent	Grau
<b>Banddicke</b>	0,5 mm	0,9 mm
<b>Reißdehnung</b>	750 %	750 %
<b>Bruchkraft</b>	9 N/cm	10 N/cm
<b>Klebkraft auf Stahl*</b>	20 N/cm	20 N/cm
<b>T-Block Zugfestigkeit auf Aluminium*</b>	80 N/cm <sup>2</sup>	50 N/cm <sup>2</sup>
<b>Dynamische Scherfestigkeit**</b>	40 N/cm <sup>2</sup>	45 N/cm <sup>2</sup>
<b>Statische Scherfestigkeit**</b>	> 10.000 min	> 10.000 min
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-40 °C bis +160 °C ( -40 °F bis +320 °F)	-40 °C bis +120 °C ( -40 °F bis +248 °F)

\*72 h    \*\*+23 °C und +70 °C, 1000 g, 625 mm<sup>2</sup>

Klebs- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

# Montage- Klebeband

## Grau

**extrem starker Halt | für glatte Oberflächen | hohe Flexibilität**

- ▶ Tragkraft 85 kg/m
- ▶ 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- ▶ Kerngröße 40 mm



Montage-Klebeband Grau ist ein haftstarkes, doppelseitiges Klebeband aus modifiziertem Acrylatschaum. Das Klebeband eignet sich insbesondere für die Verbindung von Teilen mit niedriger Oberflächenenergie, wie PE und PP, sowie für pulverlackierte Oberflächen. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen.

Das Band besitzt eine hohe Flexibilität, um eventuelle Spannungen bei Kurvenverklebungen optimal auszugleichen. Es ist für dauerhafte Verklebungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +120 °C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig.

Das graue Montage-Klebeband kann in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, wie in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Caravaning-Bereich, im Metall- und Apparatebau, in der Elektronikindustrie, im Maschinenbau, in der Werbetechnik sowie im Schiffsbau und in der Bootstechnik zum Einsatz kommen.

10050551  
3 m Länge

VIDEO



## Spaltband **NEU**

**Fixierhilfe bei Hybridverklebungen | haftstark | für Innen und Außen**

Das graue Spaltband wurde speziell zum Einsatz bei Hybrid-Verklebungen konzipiert. Bei solchen Verklebungen werden die zu verbindenden Bauteile durch zwei Materialien, einen Klebstoff und ein Klebeband, befestigt. Das haftstarke Spaltband aus modifiziertem Acrylatschaum dient bei dieser Art der Verklebung als Hilfe zur Fixierung des zu verklebenden Bauteils, bis der Klebstoff, der das Teil dauerhaft fixieren soll, ausgehärtet ist und seine vollständige Klebkraft entfaltet. Das Band kann überall eingesetzt werden, wo ein definierter Klebespalt von 3 mm (oder größer) erforderlich ist – beispielsweise bei Anwendungen und Beschichtungen, die mit WEICON Plastik-Stahl durchgeführt werden. Es eignet sich auch für Dickschichtverklebungen von elastischen Kleb- und Dichtstoffen. Das Spaltband besitzt eine hohe Flexibilität und passt sich optimal an die zu verklebenden Oberflächen an. Es ist für dauerhafte Verklebungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Das geschlossenzellige Klebeband hat eine hohe Reißdehnung von 650 %, eine Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +120 °C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig.

▶ 16,5 m

10067873  
Rolle



WEICON  
GMK 2510  
Gummi-Metall-Klebstoff  
Rubber Metal Adhesive

# Kontaktklebstoffe zur Verklebung von Gummi und Metallen.

## WEICON KONTAKTKLEBSTOFFE

### Was sind Kontaktklebstoffe?

Kontaktklebstoffe gehören zu den physikalisch abbindenden Klebstoffen. Das sind Klebstoffe, die ohne komplexe chemische Reaktion aushärten. Allein durch das Ablüften des Lösemittels wird der Klebstoff aktiviert und härtet aus. Bei chemisch abbindenden Klebstoffen hingegen, entsteht der Klebstoff durch die chemische Reaktion der Polyaddition, Polykondensation oder Polymerisation.

WEICON bietet mit den GMK (Gummi-Metall-Klebstoffen) Kontaktklebstoffe als 1-Komponenten (GMK 2410) und 2-Komponenten (GMK 2510) Variante.

### Wofür werden Kontaktklebstoffe genutzt?

Kontaktklebstoffe werden dort benötigt, wo es auf eine hohe Anfangshaftung ankommt und die Verklebung dauerhaft elastisch sowie feuchtigkeitsbeständig sein sollte.

WEICON GMK Klebstoffe werden vorzugsweise für die Verklebung von großflächigen Gummimaterialien mit- und untereinander sowie auf Metalloberflächen eingesetzt.

## GMK 2510

### haftstark | dauerelastisch | temperaturbeständig

GMK 2510 ist ein 2-Komponenten-Klebstoff auf Polychloroprenbasis für vollflächige und dauerelastische Verklebungen, die dauerhaft dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Der Vorteil gegenüber 1-K-Kontaktklebstoffen liegt in der deutlich besseren Haftung und der verbesserten Temperaturbeständigkeit.

GMK 2510 verklebt Gummi, Metall, Textilien, Leder, Moosgummi (Neopren), CSM (Hypalon), Dämmmaterialien, haftbeschichtetes PU-Material sowie Holz und viele Kunststoffe mit- und untereinander. Die Verbindungen sind nach der Aushärtung feuchtigkeitsbeständig. WEICON GMK 2510 ist für Werkstoffe, wie z. B. Polystyrolschaum, Polyethylen, Polypropylenteile, PVC-Weichschaum und PVC-Kunstleder nicht geeignet.

▶ 324 g  
10039649

Arbeitspackung  
(bestehend aus 300 g Klebstoff,  
24 g Vernetzer und Holzspatel)

▶ 690 g  
10034480

Arbeitspackung  
(bestehend aus 650 g Klebstoff, 40 g  
Vernetzer und Verarbeitungsspatel)



VIDEO



# Gummi-Metall-Klebstoff

## GMK 2410

## GMK 2510

### GMK 2410

**dauerelastisch | feuchtigkeitsbeständig**

GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

- ▶ Gummi mit Gummi
- ▶ Gummi mit Metall

GMK 2410 verklebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe.

WEICON GMK 2410 ist für Werkstoffe, wie z. B. Polystyrolschaum, Polypropylen, Polyethylenteile, PVC-Weichschaum und PVC-Kunstleder nicht geeignet.

- |          |          |             |
|----------|----------|-------------|
| ▶ 185 g  | ▶ 300 g  | ▶ 350 g     |
| 10029662 | 10028908 | 10030358    |
| Tube     | Dose     | Pinselfdose |
| ▶ 700 g  | ▶ 5 kg   | ▶ 25 kg     |
| 10028906 | 10029718 | 10029720    |
| Dose     | Eimer    | Eimer       |



VIDEO



Klebe- und Dichtstoffe

### Technische Daten

	GMK 2410	GMK 2510
Basis:	Polychloropren (CR)	Polychloropren (CR)
Dichte:	0,93 g/cm <sup>3</sup>	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität:	ca. 2.400 mPa·s	1.500 mPa·s
Mischungsverhältnis:	---	100:7
Farbe:	bräunlich	schwarz
Verbrauch:	250 - 350 g/m <sup>2</sup>	150 - 300 g/m <sup>2</sup>
Abluftzeit:	5 - 10 Minuten	5 - 15 Minuten
Endfestigkeit:	ca. 24 Stunden	ca. 24 Stunden
Temperaturbereich:	von -40 °C bis +80 °C (-40 °F bis +176 °F)	von -40 °C bis +80 °C (-40 °F bis +176 °F), kurzfristig (1 Stunde) bis +130 °C (+266 °F)
Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +35 °C (+59 °F bis 95 °F)	+15 °C bis +35 °C (+59 °F bis +95 °F), der Klebstoff geliert unter +5 °C (+41 °F), wird aber durch vorsichtige Erwärmung auf Raumtemperatur wieder gebrauchsfertig!
Lagerfähigkeit:	12 Monate in ungeöffnetem Zustand	12 Monate in ungeöffnetem Zustand
Lagerung:	bei Raumtemperatur (+15 °C bis +25 °C / +59 °F bis +77 °F) trocken, im dicht verschlossenem Gebinde	bei Raumtemperatur (+15 °C bis +25 °C / +59 °F bis +77 °F) trocken, im dicht verschlossenem Gebinde

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

### Pinself 35, lang, Klebstoff

**Naturborsten 46 mm, für niedrigviskose Materialien**

Speziell zur Verarbeitung der flüssigen und fließfähigen WEICON Produkte geeignet. Das Material lässt sich mit dem Pinsel gleichmäßig und großflächig auftragen.



10065455

### Mittlere Zugscherfestigkeiten

	GMK 2410	GMK 2510
Verzinkter Stahl / EPDM:	0,16 N/mm <sup>2</sup> (16,0 N/cm <sup>2</sup> *) 23 psi	0,60 N/mm <sup>2</sup> (60,0 N/cm <sup>2</sup> *) 87 psi
Verzinkter Stahl / verzinkter Stahl:	1,60 N/mm <sup>2</sup> (160,0 N/cm <sup>2</sup> *) 232 psi	3,00 N/mm <sup>2</sup> (300,0 N/cm <sup>2</sup> *) 435 psi
Verzinkter Stahl / SBR:	0,54 N/mm <sup>2</sup> (54,0 N/cm <sup>2</sup> *) 78 psi	0,50 N/mm <sup>2</sup> (50,0 N/cm <sup>2</sup> *) 72 psi
Verzinkter Stahl / NBR:	0,57 N/mm <sup>2</sup> (57,0 N/cm <sup>2</sup> *) 83 psi	0,49 N/mm <sup>2</sup> (49,0 N/cm <sup>2</sup> *) 71 psi

\* Zugscherprüfung in Anlehnung an DIN EN 1465

**Oberflächen- und Korrosionsschutz**

Produkt	Seite
Zink-Spray	144
Zink-Spray spezial hell	144
Zink-Alu-Spray	144
Galva-Spray	145
Rostschutz 2000 PLUS	146
Aluminium-Spray A-100	146
Aluminium-Spray A-400	146
Edelstahl-Spray	147
Edelstahl-Spray spezial hell	147
Chrom-Silber-Spray	148
Isolier-Spray	148
Kupfer-Spray	148
Corro-Schutz	149
Messing-Spray	149

**Reiniger und Entfetter**

Sprühreiniger S	152
Schnellreiniger	152
Industriereiniger	153
Oberflächen-Reiniger	153
Plastic-Cleaner	153
Bremsenreiniger	153
Brennerreiniger	154
Formen-Reiniger	154
Multi-Schaum	155
Citrus-Reiniger	155
Schaumreiniger	155
Elektro-Reiniger	156
Dicht- und Klebstoffentferner	156
Druckluft-Spray	156
Visier-Reiniger	157
Bildschirmreiniger	157

**Schutz und Pflege**

Edelstahlpflege-Spray	158
Metal-Fluid	158
Cockpit-Spray	158
Keilriemen-Spray	159
Handschuttschaum	159

**Rostlöser**

Produkt	Seite
Rostumwandler	160
Rost-Schock	161
Rostlöser-Fluid	161
Rostlöser- und Kontaktspray	161

**Trennmittel**

Kontakt-Spray	162
Etiketten-Entferner	163
Kaugummi-Entferner	163
Formentrennmittel	163
Schweißschutz-Spray	164
Schweißschutz-Spray HP	164
Keramik Schweißschutzspray	164
Alu-Schleif Schutz	165

**Schmier- und Multifunktionsöle**

W 44 T® Multi-Spray	166
W 44 T® -Fluid	166
AT-44 Allround-Spray	167
Bohr- und Schneidöl-Spray	167
Bio-Fluid	167
Bohr- und Schneidöl Spray für Edelstahl	167
Pneuma Lube	168
Silicon-Spray	168
Silicon-Fluid	168
Beschlag-Spray	168
PTFE-Spray	169
PTFE-Fluid	169
Gleitlack-Spray MoS <sub>2</sub>	169

**Haftschmierstoffe und Fettsprays**

Top-Lube	170
Top-Lube-Fluid	170
Ketten- und Seilspray	170
Universal-Sprühfett mit MoS <sub>2</sub>	170
Sprühfett weiß	171
Haft-Sprühfett extra stark	171
Sprühfett H1	171

**Montage-Sprays**

Anti-Seize Montage-Spray	172
Anti-Seize High-Tech Montage-Spray	172
Kupferpaste Montage-Spray	172

**Sprühkleber**

Sprühkleber extra stark	173
Sprühkleber	173
Sprühkleber wieder lösbar	173
Sprühkleber Textil	173

# Technische Sprays



In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz.

Sie dienen dort der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, helfen beim Reinigen, Entfetten, Schmierern, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

- ▶ Oberflächen- und Korrosionsschutz
- ▶ Reinigen und Entfetten
- ▶ Schützen und Pflegen
- ▶ Lösen und Trennen
- ▶ Schmierern

Finden Sie den richtigen Reiniger



VIDEO

Spezialsprays

Lecksuch-Sprays	174
Rissprüfmittel	175
Lasermarkierspray	176
Universal Dicht-Spray	176
Rauchmelder-Testspray	177
Haftcleaner	177
Starter-Spray	177
Kälte-Spray	177

Technische Sprays für sensible Bereiche

NSF-Sprays



178-179

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



### Zink-Spray

langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | überlackierbar | >1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 | NSF-Zulassung

WEICON Zink-Spray ist TÜV-geprüft und verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen einen kathodischen Korrosionsschutz. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes.

Im Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 zeigten Metallteile, die mit WEICON Zink-Spray beschichtet wurden, auch nach mehr als 1.050 Stunden keinerlei Korrosion.



Die Zinkflakes bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht auch gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse.

Dadurch erfüllt WEICON Zink-Spray höhere Anforderungen als in der DIN EN ISO 1461 gefordert. Es kann als hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen und überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss, eingesetzt werden.

▶ 400 ml  
10000016



### Zink-Spray spezial hell

langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen | NSF-Zulassung

WEICON Zink-Spray spezial hell ist TÜV-geprüft, verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen einen kathodischen Korrosionsschutz und hat einen hellen Farbton, der der Farbe einer Feuerverzinkung angeglichen ist.

Im Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 zeigten Metallteile, die mit Zink-Spray spezial hell beschichtet wurden, auch nach mehr als 550 Stunden keinerlei Korrosion.



Die Zinkflakes bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht auch gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse.

Zink-Spray spezial hell kann als hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen und überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss, eingesetzt werden.

▶ 400 ml  
10000047



### Zink-Alu-Spray

bevorzugt zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen | im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen


WEICON Zink-Alu-Spray schützt dauerhaft alle Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht und ist beständig gegen viele Chemikalien.

Im Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 zeigten Metallteile, die mit WEICON Zink-Alu-Spray beschichtet wurden, auch nach mehr als 450 Stunden keinerlei Korrosion.



Es kann zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton und zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen eingesetzt werden.

▶ 400 ml  
10000048

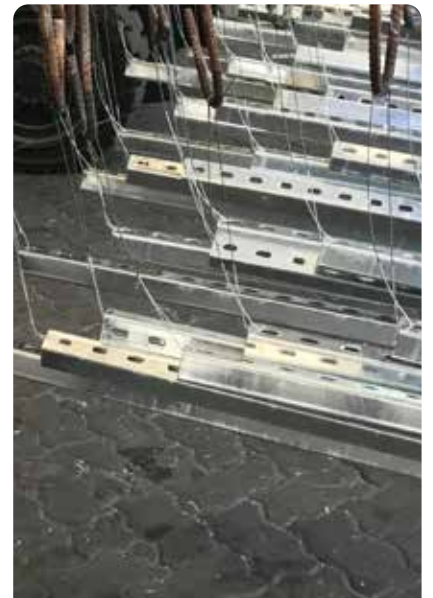

# Oberflächen- und Korrosionsschutz

## Galva-Spray

langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen

WEICON Galva-Spray dient als dauerhafte Schutzschicht für alle Metalloberflächen. Es schützt Metalle gegen Rost und Korrosion und ist schnelltrocknend und festhaftend. Das Spray ist salz- und süßwasserbeständig und temperaturbeständig bis ca. +300 °C (+572 °F).

Im Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 zeigten Metallteile, die mit Galva-Spray beschichtet wurden, auch nach mehr als 450 Stunden keinerlei Korrosion.



Das Spray dient zur Ausbesserung beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton, als hochwertige Rostschutzgrundierung, beispielsweise bei Lackierungen an Karosserien, zur Beschichtung von Schweiß- und Bohrstellen und als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen.

- ▶ 400 ml
- 10040054



Stainless Steel Spray

Corrosion-resistant and effective

www.weicon.com



Vorher - Nachher  
Edelstahl-Spray

Klebe- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

### Rostschutz 2000 PLUS

**besonders korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung**

WEICON Rostschutz 2000 PLUS ist eine besonders korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung auf der Basis von Eisen-III-oxid (Hämatit). Durch die Verwendung von hochreinen Eisenoxidpigmenten in schuppenartiger Anordnung wird ein dauerhafter, wetter- und wasserbeständiger Schutz der Oberfläche erzielt.

Es wird überall dort eingesetzt, wo metallische Konstruktionen oder Anlagen langfristig und optisch ansprechend vor extremen Umwelt- und Witterungseinflüssen geschützt werden sollen.

WEICON Rostschutz 2000 PLUS kann an Hallen- und Stahlkonstruktionen, Eisengeländern, Gittermasten, Zäunen, Handläufen, Balkongittern, Rolltoren, Außenleuchten und an besonders korrosionsanfälligen Stellen zum Einsatz kommen.

▶ 400 ml

10021354

silbergrau  
DB 701

▶ 400 ml

10021353

anthrazit  
DB 703



### Aluminium-Spray A-100

**schützt gegen Rost und Korrosion | abriebfest**

WEICON Aluminium-Spray A-100 ist abriebfest, beständig gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen Witterungseinflüsse und enthält Aluminium-Pigmente mit einer Reinheit von ca. 99,5 %.

Das Spray bietet einen hochwertigen Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen. Es kann in der Kälte- und Lüftungstechnik, an Feuerungsanlagen, an Rohrleitungen und Maschinengehäusen, an Fiberglas-Karosserieteilen, im Modellbau, Kunstgewerbe, in der Spielzeugfertigung und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.

▶ 400 ml

10000050



### Aluminium-Spray A-400

**von höchster Brillanz**

WEICON Aluminium-Spray A-400 ist von höchster Brillanz, beständig gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen Witterungseinflüsse und enthält Aluminium-Pigmente mit einer Reinheit von ca. 99,5 %. Das Spray bietet einen hochwertigen Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen. Es kann in der Kälte- und Lüftungstechnik, an Feuerungsanlagen, an Rohrleitungen und Maschinengehäusen, an Fiberglas-Karosserieteilen, im Modellbau, Kunstgewerbe, in der Spielzeugfertigung und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.

▶ 400 ml

10000051



# Oberflächen- und Korrosionsschutz

## Edelstahl-Spray

**korrosionsbeständige und effektvolle Oberflächenbeschichtung**

WEICON Edelstahl-Spray ist eine chemikalienbeständige, korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung auf Basis von Acrylharz und rostfreien Edelstahlpigmenten. Es ist bis zu +300 °C (+572 °F) temperaturbeständig.

Edelstahl-Spray kann überall eingesetzt werden, wo eine widerstandsfähige und effektvolle Schutzschicht gefordert ist. Die Legierung ist u. a. zusammengesetzt aus Chrom, Nickel und Mangan.

Das Spray kann zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile, an Lkw-Aufbauten, an Silos und Rohrleitungen, im Außenbereich, für Dekorationszwecke und zur optischen Aufwertung von Glas, Holz, Stein, Keramik und den meisten Kunststoffen verwendet werden.

► 400 ml  
10000139



## Edelstahl-Spray spezial hell

**verleiht Oberflächen die Optik bereits behandelten Edelstahls von z. B. V2A, V4A**

WEICON Edelstahl-Spray spezial hell ist eine chemikalienbeständige, korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung auf Basis von Acrylharz und rostfreien Edelstahlpigmenten. Die Legierung ist u. a. zusammengesetzt aus Chrom, Nickel und Mangan. Es verleiht die Optik bereits behandelten Edelstahls.

Edelstahl-Spray spezial hell kann überall eingesetzt werden, wo eine widerstandsfähige und effektvolle Schutzschicht gefordert ist.

Das Spray kann zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile, an Lkw-Aufbauten, an Silos und Rohrleitungen, im Außenbereich, für Dekorationszwecke und zur optischen Aufwertung von Glas, Holz, Stein, Keramik und den meisten Kunststoffen verwendet werden.

► 400 ml  
10032003



### Chrom-Silber-Spray

#### hochbrillante Oberflächenversiegelung auf Aluminiumbasis

WEICON Chrom-Silber-Spray ist eine hochbrillante Oberflächenbeschichtung. Der Glanzgrad wird durch die spezielle Zusammensetzung und die höchste Reinheit der Metallpigmente erreicht.

Chrom-Silber-Spray kann für Prototypen und Musterstücke, Verspiegelungen (z. B. Reflektoren), beim Messe- und Ausstellungsbau, für effektvolle Dekorationsarbeiten und zur optischen Aufwertung der unterschiedlichsten Materialien verwendet werden.



► 400 ml  
10009426

### Kupfer-Spray

#### hochwertig und effektiv

WEICON Kupfer-Spray ist ein hochwertiges, witterungsbeständiges und gut haftendes Metallspray mit hohem Kupferanteil für schützende und dekorative Beschichtungen, mit effektivem Buntmetallcharakter im Innen- und Außenbereich. Auch zur optischen Aufwertung (Verkupfern) unterschiedlicher Werkstoffoberflächen bzw. Konstruktionsteilen.



Kupfer-Spray kann an Fensterblechen, Dachrinnen und Fallrohren, Außenleuchten und Briefkästen zum Einsatz kommen. Es eignet sich sowohl für die Verwendung im Kunsthandwerk als auch für Dekorationsarbeiten.

► 400 ml  
10000140

### Isolier-Spray

#### transparenter Isolier- und Überzugslack auf Acrylharzbasis

WEICON Isolier-Spray ist ein transparenter Isolier- und Überzugslack auf Acrylharzbasis. Es bildet einen flexiblen und widerstandsfähigen Film, welcher hervorragend auf fast allen Werkstoffen wie Metall, Glas, Kunststoff oder Holz haftet. Isolier-Spray ist beständig gegen UV-Strahlen, Säuren, Öle und Laugen. Es ist feuchtigkeits- und witterungsbeständig und zeichnet sich besonders durch seine hohe Durchschlagsfestigkeit aus.

Das Spray schützt vor Feuchtigkeit sowie vor verschiedenen Dämpfen. Es dient als Schutzüberzug für Leiterplatten, an elektrischen Verbindungen, Schaltern, Schaltanlagen, elektronischen Bauteilen und Spulen, als Universalversiegelung in der Elektrotechnik oder zum Ausbessern von Isolierungen an Elektromotoren, Wicklungen und Rahmen.

► 400 ml  
10053563



# Oberflächen- und Korrosionsschutz



VIDEO



## Corro-Schutz

**Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen**

WEICON Corro-Schutz ist ein TÜV-geprüfter Schutzfilm und konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen Schicht.

Corro-Schutz kann als sicherer Korrosionsschutz von blanken, nicht lackierten Metallteilen, bei der Innenlagerung von Werkstücken, als Korrosionsschutz bei Überseeversand und zur Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen zum Einsatz kommen. Bei Bedarf kann der Schutzfilm leicht entfernt werden (z. B. mit WEICON Reiniger S).

- ▶ 400 ml  
10000157  
farblos
- ▶ 400 ml  
10053034  
magenta



## Messing-Spray

**hochwertig und effektiv**

WEICON Messing-Spray ist eine reine Metallbeschichtung mit hohem Messinganteil und im messing-typischen Farbton. Geeignet zum Schutz und zur optischen Aufwertung unterschiedlicher Materialien.

Das Messing-Spray kann bei Restaurationsarbeiten, für Dekorationszwecke, im Kunstgewerbe, Hobby- und Heimwerkerbereich zum Einsatz kommen. Es eignet sich für ein nachträgliches Ausbessern gelb chromatierter Teile, die durch Bohren, Schweißen oder Fräsen beschädigt wurden.

- ▶ 400 ml  
10000141



Klebe- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



## Technische Daten



	Zink-Spray	Zink-Spray spezial hell	Zink-Alu- Spray	Galva-Spray	Rostschutz 2000 PLUS anthrazit	Rostschutz 2000 PLUS silbergrau
Farbton:	an leicht angewitterte Feuerverzinkung angeglichen	an frische Feuerverzinkung angeglichen	an frische Feuerverzinkung angeglichen	an frische Feuerverzinkung angeglichen	Anthrazit / DB 703	Silbergrau / DB 701
Einsatzbereich:	innen und außen	innen und außen	innen und außen	innen und außen	innen und außen	innen und außen
Bindemittel:	Styrolalkyd	modifiziertes Alkydharz	Acrylatharz	Acrylatharz	Alkydharz	Alkydharz
Pigment:	plättchenförmige Zink- und Aluminiumpigmente	plättchenförmige Zink- und Aluminiumpigmente	Zink- und Aluminiumpigmente	Zink- und Aluminiumpigmente	Lamellarer Hämatit	Lamellarer Hämatit
Pigmentreinheit:	ca. 99,9 % Zn / ca. 99,9 % Al	ca. 99,9 % Zn / ca. 99,5 % Al	ca. 99,5 % Al / ca. 94,0 % Zn	ca. 99,5 % Al / ca. 94,0 % Zn	> 90 % Eisenoxid	> 90 % Eisenoxid
Metallanteil im Trockenfilm:	ca. 70 %	ca. 70 %	ca. 51 %	ca. 51 %	ca. 58 %	ca. 58 %
Doseninhalt:	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml
Spezifisches Gewicht g/cm <sup>3</sup> :	1,1 - 1,3	1,0 - 1,2	0,90 - 1,0	0,90 - 1,0	1,3 - 1,4	1,3 - 1,4
Empfohlene Grundierung:	nicht erforderlich	Zink-Spray	Zink-Spray	Zink-Spray	nicht erforderlich	nicht erforderlich
Verarbeitungstemperatur <sup>*2</sup> :	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)
Verbrauch bei 1,5 Kreuzgang <sup>*3</sup> :	ca. 150 ml/m <sup>2</sup>	ca. 150 ml/m <sup>2</sup>	ca. 150 ml/m <sup>2</sup>	ca. 150 ml/m <sup>2</sup>	ca. 160 ml/m <sup>2</sup>	ca. 160 ml/m <sup>2</sup>
Schichtdicke bei 1,5 Kreuzgang <sup>*3</sup> :	ca. 30 - 50 µm	ca. 20 - 40 µm	ca. 20 - 40 µm	ca. 20 - 40 µm	ca. 60 - 80 µm	ca. 60 - 80 µm
Trocknungszeit <sup>*3</sup> :	staubtrocken	ca. 15 Minuten	ca. 15 Minuten	ca. 15 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten
	durchgehärtet	10-12 Stunden	10-12 Stunden	10-12 Stunden	ca. 24 Stunden	ca. 24 Stunden
	überlackierbar	ca. 24 Stunden	ca. 24 Stunden	ca. 12 Stunden	ca. 24 Stunden	ca. 24 Stunden
Abriebfest:	abriebfest	abriebfest	abriebfest	abriebfest	abriebfest	abriebfest
Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409:	Gitterschnittkennwert GT 0	Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1	Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1	Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1	Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1	Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1
Salzsprühnebeltest DIN EN ISO 9227	>1.050 Stunden	>550 Stunden	>450 Stunden	>450 Stunden	---	---
Dornbiegeversuch DIN EN ISO 1519:	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung
Decklackierung:	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Durchhärtung:	von -50 °C (-58 °F) bis +500 °C (+932 °F)	von -50 °C (-58 °F) bis +300 °C (+572 °F)	von -50 °C (-58 °F) bis +300 °C (+572 °F)	von -50 °C (-58 °F) bis +300 °C (+572 °F)	von -50 °C (-58 °F) bis +300 °C (+572 °F)	von -50 °C (-58 °F) bis +300 °C (+572 °F)
Lagerstabilität <sup>*5</sup> :	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

\*2 Spraydosen vor der Verarbeitung bei niedrigeren Temperaturen unter +10 °C (+50 °F) auf Raumtemperatur +20 °C (+68 °F) erwärmen.

\*3 +20 °C (+68 °F) Temperatur der Dose sowie der Oberfläche und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

# Technische Sprays

## Technische Daten

Aluminium-Spray A-100	Aluminium-Spray A-400	Edelstahl-Spray	Edelstahl-Spray spezial hell	Chrom-Silber-Spray	Kupfer-Spray	Messing-Spray
aluminium-metallic, matt	aluminium, seidenglänzend	edelstahl-metallic, matt	edelstahl-metallic, hell	aluminium, glänzend	kupfer-metallic, matt	messing-metallic, matt
innen und außen	innen und außen	innen und außen	innen und außen	innen	innen und außen	innen und außen
Acrylatharz	Kohlenwasserstoffharz	Acrylatharz	Alkydharz	Naturharz	Acrylatharz	Acrylatharz
Aluminiumpigmente	plättchenförmige Aluminiumpigmente	Edelstahlpigmente	Edelstahl- und Aluminiumpigmente	plättchenförmige Aluminiumpigmente	Kupferpigmente	Messingpigmente
ca. 99,5 % Al	ca. 99,5 % Al	Edelstahllegierung ca. 98,5 %	VA-Legierung ca. 98,5 % Al	ca. 99,5 % Al	ca. 99,9 % Cu	ca. 99,9 % Ms
ca. 43 %	ca. 23 %	ca. 45 %	ca. 35,0 %	ca. 15 %	ca. 50 %	ca. 52 %
400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml
0,9 - 1,0	0,8 - 0,9	0,9 - 1,0	0,9 - 1,0	0,8 - 0,9	0,9 - 1,0	0,9 - 1,0
Zink-Spray	Zink-Spray	Zink-Spray	Zink-Spray	Zink-Spray	Zink-Spray	Zink-Spray
von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)	von +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F), optimale Verarbeitungstemperatur von +18 °C (+64 °F) bis +25 °C (+77 °F)
ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	ca. 150 ml/m <sup>2</sup>	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>
ca. 25-35 µm	ca. 10-15 µm	ca. 20-30 µm	ca. 15-25 µm	ca. 10-20 µm	ca. 20-30 µm	ca. 20-30 µm
ca. 10 Minuten	ca. 10 Minuten	ca. 10 Minuten	ca. 10 Minuten	ca. 10 Minuten	ca. 10 Minuten	ca. 10 Minuten
ca. 4-6 Stunden	ca. 4-6 Stunden	ca. 4-6 Stunden	10-12 Stunden	ca. 4-6 Stunden	ca. 4-6 Stunden	ca. 4-6 Stunden
ca. 4-6 Stunden	nicht überlackierbar	ca. 4-6 Stunden	ca. 8 Stunden	nicht überlackierbar	ca. 4-6 Stunden	ca. 4-6 Stunden
abriebfest	nicht abriebfest	abriebfest	abriebfest	nicht abriebfest	abriebfest	abriebfest
Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1	Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1	Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1	Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1	Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1	Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1	Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1
---	---	>200 h	>100 h	---	---	---
keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung
nicht erforderlich	nicht überlackierbar	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
von -50 °C (-58 °F) bis +800 °C <sup>*6</sup> (+1.472 °F)	von -50 °C (-58 °F) bis +800 °C (+1.472 °F)	von -50 °C (-58 °F) bis +300 °C (+572 °F)	von -50 °C (-58 °F) bis +300 °C (+572 °F)	von -50 °C (-58 °F) bis +400 °C (+752 °F)	von -50 °C (-58 °F) bis +300 °C (+572 °F)	von -50 °C (-58 °F) bis +300 °C (+572 °F)
24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

\*5 Bei konstanter Raumtemperatur und trockener Lagerung. Dies gilt für verschlossene Originalgebinde die keiner direkten bzw. indirekten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

\*6 Ab +350 °C (+662 °F) nicht abriebfest.



**Sprühreiniger S**

**Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe**

WEICON Sprühreiniger S reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei. Sein Spezialventil ermöglicht das Arbeiten auch über Kopf. Der Reiniger kann auf allen Metallen, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen eingesetzt werden.

Sprühreiniger S kann zum Reinigen und Entfetten vor der Grundierung und der Lackierung, zum Reinigen von Maschinenteilen oder vor der Anwendung anderer WEICON Produkte, wo ein fetthaltiger Untergrund die Wirkung beeinträchtigen würde, genutzt werden.

► 500 ml  
10000147



**Schnellreiniger**

**Reiniger und Entfetter für sensible Bereiche | NSF-Zulassung**



WEICON Schnellreiniger verfügt über eine NSF-Zulassung für den Lebensmittelbereich. Er kann somit als Reiniger und Entfetter zur Schmutzentfernung im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten sowie zur Entfernung von Klebstoffen in der Lebensmittelindustrie, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden.

Der Schnellreiniger wird zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen verwendet, die mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen verklebt bzw. abgedichtet oder mit WEICON-Metallsprays beschichtet werden sollen. Das Reinigungs-Spray ist pH-neutral und materialverträglich und kann auf vielen Werkstoffen, wie z. B. Metall und Glas, Keramik und den meisten Gummis und Kunststoffen eingesetzt werden.

► 500 ml  
10039119



**Universalspatel**

Universalspatel zur schonenden Entfernung der unterschiedlichsten Verschmutzungen und Rückstände. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. EU-Verordnung 10/2011/EC Kunststoffe mit Lebensmittelkontakt.

10039185  
Länge 25 cm, Farbe weiß



# Reiniger und Entfetter



## Industriereiniger

leistungsfähiger Spezialreiniger mit hoher Ergiebigkeit | NSF-Zulassung

WEICON Industriereiniger ist universell einsetzbar. Er reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei. Der Reiniger entfernt Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen und Rückstände. Das Spray reinigt schnell und mühelos viele Oberflächen, wie Metalle, Glas und zahlreiche Kunststoffe. Der Industriereiniger kann in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden. Er eignet sich selbst für empfindliche Oberflächen, wie Kunststoffe, Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile.

Der Reiniger wird mit einem stark komprimierten Treibmittel betrieben. Dadurch liegt sein Wirkstoffgehalt bei sehr hohen 95 %. Das bedeutet, dass der Reiniger sehr ergiebig ist und eine Dose für eine deutlich höhere Zahl von Anwendungen genutzt werden kann.

► 500 ml  
10055297



## Oberflächen-Reiniger

zur Vorbehandlung von Klebeflächen

WEICON Oberflächen-Reiniger wird zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen verwendet, die mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen verklebt oder abgedichtet werden sollen.

Oberflächen-Reiniger kann auf Werkstoffen, wie Metall, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen eingesetzt werden. Der Reiniger kann zum Beispiel zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen im Zuge von Wartungsarbeiten genutzt werden.

► 150 ml 10024317  
► 400 ml 10024313



## Bremsenreiniger

Universalsreiniger für den Kfz-Bereich

WEICON Bremsenreiniger ist ein Universalsreiniger für die Automobilbranche, der reinigt, entfettet und völlig rückstandsfrei verdunstet.

WEICON Bremsenreiniger entfettet und reinigt schnell und mühelos Metalle, Glas und viele Kunststoffe und entfernt öl- und fettartige Verschmutzungen und Rückstände. Der Reiniger kann an Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und Buchsen), an Kupplungen (Kupplungsbelägen und -teilen) oder an Motorteilen (Vergasern, Benzin- und Ölpumpen, Getrieben etc.) zum Einsatz kommen.

► 500 ml  
10000148



## Plastic-Cleaner

entfettet und reinigt empfindliche Oberflächen


WEICON Plastic-Cleaner reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei. Es dient zur Reinigung und Entfettung empfindlicher Oberflächen, wie Kunststoffe\*, Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile.

WEICON Plastic-Cleaner kann an Fensterrahmen, Rollläden, Kunststoffprofilen, Dichtungen oder lackierten Flächen in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

► 500 ml  
10005207



Reinigen von Kunststoff-Applikationen | Plastic-Cleaner

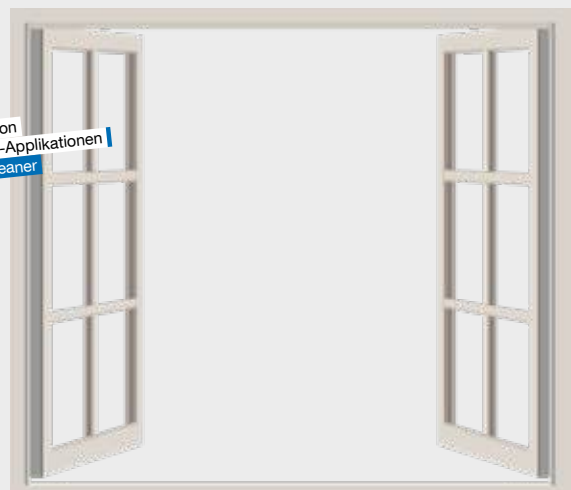

\* Vor der Anwendung Oberflächenverträglichkeit prüfen.



**Brennerreiniger**

speziell für die Entfernung von Verschmutzungen aller Art an Brennerteilen

WEICON Brennerreiniger ist ein Spezialreiniger für die Entfernung von Fett, Öl, Ruß und sonstigen Verschmutzungen an Brennerteilen. Der Reiniger verdunstet rückstandsfrei.

Das Spray kann an Düsenstöcken und Stauscheiben, an Gebläse- und Lufträdern und in Innengehäusen, Zündelectroden usw. zum Einsatz kommen.

► 500 ml  
10009904



**Formen-Reiniger**

Spezialreiniger auf der Basis von hochaktiven organischen Lösemitteln

WEICON Formen-Reiniger entfernt wirksam Wachse, Silikone, Öle, nicht ausgehärtete PUR-Rückstände und andere Verunreinigungen von Formen aus Kunststoff, Stahl oder Aluminium.

► 500 ml  
10025766



# Reiniger und Entfetter

## Multi-Schaum

### kraftvoller Universalreiniger

WEICON Multi-Schaum ist ein kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung, phosphat- und formaldehydfrei und frei von korrosiven und ätzenden Zusätzen.

Multi-Schaum reinigt verschiedenste Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen.

Das Spray ist universell einsetzbar und kann sowohl in der Industrie und im Handwerk als auch im privaten Bereich verwendet werden.

- ▶ 150 ml    ▶ 400 ml
- 10063243    10000144



## Citrus-Reiniger

### Universalreiniger auf der Basis von Citruschalen-Extrakten

WEICON Citrus-Reiniger ist ein Universalreiniger auf Basis von Alkohol und Citruschalen-Extrakten. Durch den hohen Isopropanolanteil von über 75 % macht sich der WEICON Citrus-Reiniger dessen desinfizierende Wirkung zu Nutze und unterstützt dadurch die gesamtheitliche Reinigung und Desinfektion von Flächen. Er ist universell einsetzbar und kann gleichermaßen in Industrie und Handwerk, im Fensterbau, in öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln, in Bauunternehmen und im Haushalt verwendet werden.

Er reinigt die verschiedensten Materialien, wie Metalle und Kunststoffe, Glas, Keramik sowie lackierte oder beschichtete Flächen\*. Auch bei der Basishygiene und der Unterstützung von zusätzlichen Hygienemaßnahmen, der Reinigung von häufig genutzten Handwerkzeugen, Verschmutzungen durch Bleistifte, Kugelschreiber und Filzstifte, erzielt WEICON Citrus-Reiniger einen hohen Wirkungsgrad und erreicht hohe Effizienz.

- ▶ 400 ml
- 10032019

\*Die Materialverträglichkeit sollte vorher zur Sicherheit an einer verdeckten Stelle überprüft werden.



geprüfte Wirkung nach DIN EN 1276 und 1650

## Schaumreiniger

### für die Lebensmittelindustrie

WEICON Schaumreiniger ist universell einsetzbar und kann zur Reinigung und Entfettung wasserbeständiger Oberflächen und zum Entfernen von Verunreinigungen auf Kunststoff-, Glas- und Textiloberflächen eingesetzt werden.

Aufgrund der NSF-A1 Zulassung eignet sich der Schaumreiniger zum Einsatz in sensiblen Bereichen, wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie.

Das Spray eignet sich zur Reinigung von Transportbändern, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, wie in der Produktion oder im Einzelhandel. Es entfernt Verschmutzungen an Maschinengehäusen und reinigt Waagen, Flat Screens, Touchscreens, Navigationssysteme und vieles mehr. Der Schaumreiniger beseitigt verschiedenste Verunreinigungen, wie Öle und Fette, Fingerabdrücke, Ruß, Nikotin, Staub sowie Rückstände von Insekten. Er kann überall dort verwendet werden, wo säurehaltige oder alkalische Reinigungsmittel nicht eingesetzt werden dürfen.

- ▶ 400 ml
- 10050556





### Elektro-Reiniger

reinigt und entfettet elektronische oder mechanische Bauteile

WEICON Elektro-Reiniger ist ein Spezialreiniger für die schnelle und effektive Reinigung und Entfettung von verschmutzten oder korrodierten Kontakten aller Art.

Elektro-Reiniger wurde speziell für die Reinigung elektronischer und mechanischer Bauteile entwickelt. Die spezielle Formulierung mit hochreinen Lösemitteln entfernt Oxid-/Sulfidschichten, Abbrandreste sowie harzige oder rußige Staubablagerungen. Es reduziert den Spannungsabfall und erhöht die elektrische Leitfähigkeit. Verschmutzungen, die Kriechströme verursachen können, werden entfernt.

Der Reiniger kann an elektrotechnischen oder mechanischen Bauteilen, wie Elektromaschinen, Messgeräten, Werkzeugen, Waagen, Schaltern und Sensoren oder elektrischen Steckverbindungen, Kontakten, Relais und Schaltanlagen zum Einsatz kommen.

► 400 ml  
10028866

### Dicht- und Klebstoffentferner

entfernt Dicht- und Klebstoffrückstände

WEICON Dicht- und Klebstoffentferner löst und beseitigt schnell und mühelos Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben auch an senkrechten Flächen.

Der Entferner ist anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyethylen und Polypropylen. Bei empfindlichen Kunststoffen wie PVC, Synthetics, Linoleum, etc. sollte er nicht verwendet werden.

WEICON Dicht- und Klebstoffentferner löst alle Arten von Dichtstoffresten an Zylinderköpfen, Ölwannen, Wasserpumpen und Auspuffkrümmern, Ventildeckeln und Getriebeflanschen, entfernt zuverlässig Ölkoehlerückstände, Farben und Lacke, beseitigt Öle, Harze, Fette und Teer, dient bei der Holzrestaurierung als Abbeizmittel und entfernt Klebstoffe aller Art, selbst ausgehärtete Cyanacrylat- und anaerob aushärtende Klebstoffe.

► 400 ml  
10026705



### Druckluft-Spray

universell einsetzbar | schnell | zuverlässig

WEICON Druckluft-Spray kann überall dort eingesetzt werden, wo Staub auf herkömmliche Weise nur schwer entfernt werden kann. Es erlaubt eine trockene, berührungsfreie Reinigung auch in unzugänglichen Winkeln und auf empfindlichen Oberflächen.

Druckluft-Spray kann an Hifi- und Videogeräten, (z. B. Modulen, Leiterplatten, Magnetköpfen, Laufwerken etc.), in der Optik (z. B. Kameras, Objektive, Linsen), an Kfz-Sicherungskästen und -Scheibenwaschanlagen, an Uhrwerken (Quarzuhren), in der Medizintechnik, im Modellbau, in der Messtechnik, an Elektronikbauteilen und an Leiterplatten zum Einsatz kommen.

► 400 ml  
10011614



VIDEO



# Reiniger und Entfetter

## Visier-Reiniger

**Spezialreiniger auf der Basis von hochaktiven organischen Lösemitteln**

WEICON Visier-Reiniger ist ein Spezialreiniger für die Reinigung und Pflege von empfindlichen Kunststoff- und Glasoberflächen, ist antistatisch und antireflektierend, vermindert Blendeffekte und verbessert die Sicht.

Entfernt Verunreinigungen durch Insekten, Schmutz, Staub, Fett und Nikotin schonend und streifenfrei.

Der Visier-Reiniger kann an Visieren aller Art, Schweißmasken und Schweißschutzbrillen, Sichtschutz- und Sicherheitsgläsern, Kunststoffgehäusen an CNC-Maschinen, Druckern, Scannern, etc. und an allen anderen Kunststoff- und Glasoberflächen eingesetzt werden.

► 200 ml

10029663



## Bildschirmreiniger

**schonend und streifenfrei**

WEICON Bildschirmreiniger ist ein Spezialreiniger für die Reinigung und Pflege von empfindlichen Kunststoff- und Glasoberflächen und ist antistatisch und antireflektierend.

Durch die antistatische Wirkung entsteht eine schmutz- und staubabweisende Oberfläche. Der Bildschirmreiniger entfernt Verunreinigungen durch Insekten, Schmutz, Staub, Fett und Nikotin schonend und streifenfrei.

Der Reiniger kann an allen Flach- und Plasmbildschirmen (wie bei Computern, Handys, Notebooks, Fernsehern, Scannern, Kopierern, etc.) und an Kunststoffgehäusen (an Computern, Scannern, Kopierern oder Fernsehgeräten) zum Einsatz kommen.

► 200 ml

10020650





**Edelstahlpflege-Spray**



wirkt antistatisch

WEICON Edelstahlpflege-Spray wurde speziell für die Reinigung, Pflege und den Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich entwickelt und wirkt antistatisch.

Das Spray entfernt und verhindert Fingerabdrücke, entfernt Schmierfilme von z. B. Abzugshauben, reinigt streifenfrei auch größere Flächen, hinterlässt einen langanhaltenden Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt und verhindert das erneute Anhaften von Schmutz.



► 400 ml  
10012800

**Cockpit-Spray**

Pflegemittel für den Kfz-Innenbereich

WEICON Cockpit-Spray ist ein wasserabweisendes Pflegemittel für alle Kunststoff- und Gummiteile sowie für lackierte Holzoberflächen im Kfz-Innenbereich. Der dauerhafte, unsichtbare Schutzfilm verhindert Verschmutzungen und schafft einen pflegeleichten, staubabweisenden Seidenglanz.

Das Spray frischt stumpfe und verwitterte Kunststoffe wieder auf, Gummi versprödet nicht und bleibt geschmeidig und elastisch. Cockpit-Spray beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, pflegt Armaturenbretter, Innenverkleidungen, alle Kunststoff- und Gummiteile, Leder, Holz und Chrom sowie kunstlederbezogene Autodächer, verhindert das Festfrieren von Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen, wird als Schmiermittel an Sicherheitsgurten, Sitzführungen, Schiebedächern, Fensterführungen, Türschlossern und überall dort eingesetzt, wo Fette Verschmutzungen hervorrufen würden.



► 400 ml  
10002666

**Metal-Fluid**



Perfekte Lösung für  
Program Lineal 42  
Registrieren 130132

universell einsetzbar | reinigen |  
pflegen | schützen

WEICON Metal-Fluid ist ein Pflege- und Reinigungsmittel für matte und polierte Oberflächen im Innenbereich und hat eine NSF-Zulassung.

Das Spray pflegt, schützt und reinigt sowohl Metalloberflächen als auch Keramik, Holz, Glas und Kunststoff. Geätzte und gedruckte Beschriftungen sowie Kunststoffoberflächen und Gummidichtungen werden nicht angelöst.



► 400 ml  
10016338



## Technische Sprays

# Schutz und Pflege



### Keilriemen-Spray

geeignet für hochbeanspruchte Antriebsriemen

WEICON Keilriemen-Spray ist eine transparente Riemenbeschichtung auf Basis von synthetischen Elastomeren für stark beanspruchte Antriebsriemen unterschiedlichster Art.

Es erhöht die Standzeit, verlängert die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen, verhindert Riemenschlupf, überträgt die volle Antriebsleistung, beseitigt und verhindert Quietschen, dringt porosität ein, erhöht den Wirkungsgrad der Zugkraft, wirkt reibungserhöhend und haftvermittelnd, verhindert statische Aufladung, sichert die Geschmeidigkeit und schützt vor Alterung.

Keilriemen-Spray eignet sich für alle Arten von Riemen und Bändern aus gängigen Materialien, wie zum Beispiel Gewebe, Leder, Gummi oder PVC. Es kann bei Keilriemen, Gliederkeilriemen, Treibriemen, Flachriemen, Rundriemen, Zahnriemen, Transmissionsriemen, Rippenbändern oder Förderbändern eingesetzt werden.

Keilriemen-Spray eignet sich besonders für alle Arten von Antriebsriemen in Maschinen, Aggregaten, Kompressoren, Pumpen, Generatoren, Förderanlagen, Mühlen, Säulenbohrmaschinen und Kühlgeräten. Kann auch bei laufendem Betrieb unter Einhaltung der jeweiligen Sicherheitsbestimmungen eingesetzt werden.

► 400 ml

10031504



Unser TIPP!



### Handschutzschaum

dermatologisch getestet | wasserfest für den nachhaltigen Schutz

Die Haut ist das vielseitigste und größte Organ des menschlichen Körpers, verfügt über vielfältige Anpassungs- und Abwehrmechanismen und dient als Schutz vor Umwelteinflüssen.

Bakterien, Viren oder Pilze finden sich überall in der Umwelt und besiedeln auch unseren Körper. Der überwiegende Teil ist für uns harmlos. Manche dieser Mikroorganismen können uns jedoch krank machen, wenn sie in unseren Körper eindringen. Zu den vielen Eintrittspforten für Erreger in den menschlichen Körper zählen Verletzungen der Haut. Darum ist es wichtig, die Haut ausreichend zu pflegen und zu schützen.

Ein wichtiger Baustein für den wirkungsvollen Hautschutz ist die Pflege mit WEICON Handschutzschaum, der mehrere Stunden Schutz für stark beanspruchte Hände bietet. WEICON Handschutzschaum schützt temporär vor schädlichen Einflüssen durch aggressive Meeres- und Industrielatmosphäre, Chemikalien, Lösemittel, Alkalien, Säuren, Salze, Reinigungsmittel, Öle, Fette, Zement, Mörtel, Lacke, Klebstoffe und längeren Kontakt mit wässrigen Medien. Der Schaum ersetzt jedoch keinen herkömmlichen Schutzhandschuh. Mit dem Handschutzschaum bleibt die Haut atmungsaktiv, trocknet nicht aus und ist vor Aufquellen oder Austrocknen, Hautreizungen, Entzündungen und Festsetzen von Schmutz geschützt. Damit leistet der Handschutzschaum einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Barrierefunktion der Haut.

► 250 ml

10021320



### WEICON Handschutzschaum

- zieht schnell in die Haut ein
- bildet einen unsichtbaren, fettfreien und wasserfesten Schutzfilm
- ein „unsichtbarer Handschuh“, der nicht fettend und grifffest ist
- unterstützt die Barrierefunktion der Haut und ist dermatologisch getestet
- einfache und hygienische Benutzung durch Sprühdose

**Rostumwandler**

neutralisiert Rost | bildet temporären Schutzfilm

WEICON Rostumwandler dient zur Neutralisierung von Rost auf angerosteten Eisen- und Stahluntergründen und stoppt zuverlässig den Korrosionsprozess. Durch die spezielle Wirkstoffformel aus Säure und Tannin dringt der Rostumwandler in den Rost ein. Er wandelt in einem chemischen Prozess Eisenoxide in eine stabile Schicht um und hinterlässt zusätzlich durch Zinkphosphat einen temporären Korrosionsschutz.

Je nach Kohlenstoffgehalt des Metalls verfärbt sich die behandelte Fläche bläulich-, bräunlich bis schwarz. Die Schicht bildet die ideale Basis für darauffolgende Schutzbeschichtungen, wie z. B. WEICON Zink-Spray. Mit WEICON Rostumwandler werden optimale Ergebnisse bei leicht verrosteten Oberflächen mit einem Rostgrad A und B erreicht. Loser Rost und lose Teile sollten vorher mechanisch entfernt werden. Der Umwandler wird erst aktiv, wenn er auf Rost oder Metall aufgetragen wird und kann großflächig an allen rostigen Stellen, beispielsweise an Maschinen und Anlagen, an landwirtschaftlichen Geräten sowie an Kraftfahrzeugen verwendet werden. Im Gegensatz zu anderen Umwandlern wird WEICON Rostumwandler nach Ablauf der Reaktionszeit mit klarem Wasser und einem Schwamm oder einer weichen Bürste von der behandelten Oberfläche entfernt. Dies dient der Beseitigung von Reststoffen, die sich durch den Umwandlungsprozess gebildet haben.

► 400 ml

10047458



**Schluss mit rostig**

**Korrosionsschutz**

**Eisstaht-Spray**

- chemikalienbasiertes, korrosions- und verschleißverfestigendes Oberflächenbeschichtung
- wirkt bei hoher Temperatur und mechanischer Beanspruchung
- Farbe: mattschwarz-metallisch

**Eisstaht-Spray speziell hell**

- chemikalienbasiertes, korrosions- und verschleißverfestigendes Oberflächenbeschichtung
- wirkt bei hoher Temperatur und mechanischer Beanspruchung
- Farbe: mattschwarz-metallisch

**Messing-Spray**

- sehr hochwertig und effektiv
- geeignet für Schutz und für optischen Aufbruch von Messing- und Kupferoberflächen
- Farbe: mattschwarz-metallisch

**Zinkstaubfarbe**

- gleichmäßiger optischer Korrosionsschutz für metallische Oberflächen
- hoher Deckgrad
- Farbe: mattschwarz-metallisch

**Kupferpaste**

- schützt Temperaturerhöhungen für hochtemperaturtaugliche Teile
- für hohe Temperaturbereiche geeignet
- schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Farbe: hellblau

**Zinktaubeseitigung**

- beseitigt Korrosionsschutz für metallische Oberflächen
- Farbe: hellblau

**Rostschutz 2000 Plus**

- beseitigt Korrosionsschutz für metallische Oberflächen
- schützt gegen Rost und chemische Oxidation
- Farbe: mattschwarz-metallisch



Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

## Technische Sprays

# Rostlöser



### Rost-Schock

#### der chemische Schraubenschlüssel

WEICON Rost-Schock ist mineralöl-, fett- und silikonfrei.

Rost-Schock ist ein „chemischer Schraubenschlüssel“ und löst durch den Kälteschrumpf- und Kapillareffekt Verschraubungen innerhalb von Sekunden.

Das Spray kann in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden, in denen Verschraubungen gelöst werden müssen.

► 400 ml  
10000143



VIDEO



### Rostlöser-Fluid

#### Kriechöl für sensible Bereiche | NSF-Zulassung

WEICON Rostlöser-Fluid ist ein spezielles Kriechöl für sensible Bereiche. Es verfügt über eine NSF-Zulassung für den Lebensmittelbereich. Damit kann es in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden.

Rostlöser-Fluid löst festgerostete und oxidierte Verschraubungen, Bolzen, Hebel, Gelenke und Scharniere sowie schwergängige Mechanik von Bauteilen. Durch seine sehr guten Kriecheigenschaften dringt Rostlöser-Fluid auch in kleinste Zwischenräume. Es sichert die Funktion von mechanischen Teilen und elektrischen Kontakten. Das Spray schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation. Es säubert und pflegt Metalloberflächen, mechanische Teile und elektrische Anlagen.

► 400 ml  
10039111



### Rostlöser- und Kontaktspray

#### 6-fach-Wirkung

WEICON Rostlöser- und Kontaktspray ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt Rostlöser- und Kontaktspray auch in kleinste Zwischenräume. Mit dem 3-Wege Sprühventil sind Arbeiten in jeder Lage möglich (auch über Kopf).

Das Spray löst festgerostete und schwergängige Bauteile, Verschraubungen, Bolzen, Gelenke und Scharniere, verdrängt Wasser von Zündanlagen, sichert die Funktion von mechanischen Teilen und Kontakten z. B. an Verteilerkappen und Zündkerzensteckern, schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation, schmiert langanhaltend Gleitflächen und pflegt und säubert Metalloberflächen, mechanische Teile und elektrische Anlagen.

► 400 ml  
10023536





### Kontakt-Spray



verdrängt Feuchtigkeit | verhindert Kriechströme

WEICON Kontakt-Spray basiert auf einer speziellen Wirkstoffkombination für die Pflege und den Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten.

Es verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme und Spannungsverluste und hält Kontakte, Sicherungen, Kabelanschlüsse etc. frei von Oxidation und Sulfidschichten.

Das Kontakt-Spray findet daher Anwendung an z. B. Sicherungskästen, Sprechanlagen, Torantrieben, Steckdosen, Kabel- und Steckverbindungen, Kabeltrommeln und -verlängerungen, elektrischen Garten-geräten sowie Beleuchtungsanlagen.

► 400 ml  
10026740

## Trennmittel



## Etiketten-Entferner

mit Spezial-Spatel

WEICON Etiketten-Entferner beseitigt einfach und schnell Papieretiketten und Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von Acrylat und Kautschuk. Der Entferner eignet sich für viele Oberflächen, wie Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoff geeignet.

Etiketten-Entferner beseitigt einfach und sicher Haftetiketten, entfernt Preisetiketten (z. B. Falschauszeichnungen), beseitigt Adress- und Produktaufkleber, löst Kennzeichnungsetiketten, beseitigt Etikettenreste und löst Klebstoffrückstände von Folienetiketten, z. B. Vignetten an PKW-Scheiben.

► 500 ml  
10019354



## Kaugummi-Entferner

mit Spezial-Spatel

WEICON Kaugummi-Entferner entfernt selbst alte Kau- und Knetgummirückstände. Diese werden durch Besprühen mit dem Spray vereist und können sofort und ohne Beeinträchtigung des textilen Gewebes bzw. der Bodenbeläge entfernt werden.

Kaugummi-Entferner entfernt Kau- und Knetgummireste an Polstermöbeln, Bus-sitzen (Hartschalen), Schulstühlen und -tischen, textilen Bodenbelägen aller Art und auf elastischen und harten Bodenbelägen, wie z. B. Holz- und Steinböden, PVC- und Linoleumböden.

► 400 ml  
10021065




## Formtrennmittel

silikonfreies Gleit- und Trennmittel

Die hochwertige Wirkstoffkombination mit hohem Gleiteffekt, bestehend aus reinen Naturprodukten, verhindert das Haften an Kunststoffen, Formen, Metallen und Werkzeugen.

WEICON Formtrennmittel kann in der Kunststoffverarbeitung, beim Spritzen, Pressen und Vakuumverformen zum Einsatz kommen.

► 400 ml  
10000154

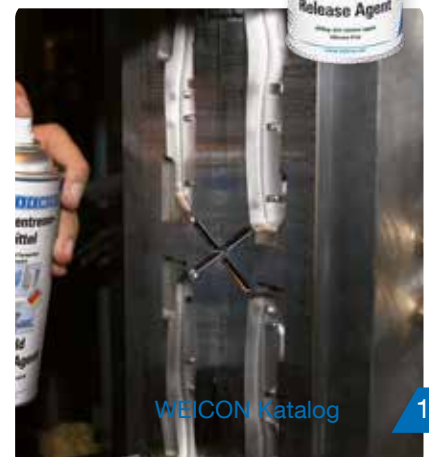



### Schweiß-Schutz-Spray

#### silikonfrei

WEICON Schweiß-Schutz-Spray ist silikonfrei und dient zur Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen. Gleichzeitig schützt es das zu schweißende Werkstück vor Spritzerwirkung ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht.

Schweiß-Schutz-Spray verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen, bietet lückenlosen Schutz beim Schweißvorgang und macht eine Nachreinigung der Werkstücke mit Spatel, Bürste oder Meißel überflüssig.

Eine Nachbehandlung der Werkstücke wie: Brünieren, Galvanisieren, Eloxieren oder Lackieren ist ohne besondere Reinigung möglich. Lediglich bei zu starkem Einsprühen kann eine Reinigung, z. B. mit WEICON Sprühreiniger S, erforderlich sein.

- ▶ 400 ml
- 10000160



### Schweißschutz-Spray HP

#### langanhaltende Wirkung | transparent | silikonfrei

WEICON Schweißschutz-Spray HP ist ein hochwertiges Trenn- und Schmiermittel und dient zur Reinigung und Sauberhaltung von Schweißspitzen, Schweißdüsen und Gasdüsen. Gleichzeitig schützt es zu schweißende Werkstücke und Oberflächen vor der Anhaftung und Einwirkung von Schweißspritzern, ohne die Schweißnaht zu beeinträchtigen. Das silikonfreie Schweißschutz-Spray bietet einen langanhaltenden Schutz für die behandelten Oberflächen. Durch die Verwendung des Sprays werden Stillstandzeiten und Unterbrechungen im Produktionsprozess zur Reinigung der Schweißgeräte minimiert.

Das Spray eignet sich hervorragend für die Verwendung auf Edelstahl, kann aber auch auf vielen weiteren Materialien, wie Aluminium, strukturellem Stahl oder NE-Metallen, zum Einsatz kommen.

Der Einsatz des Sprays macht eine Nachreinigung der Werkstücke mit Spatel, Bürste oder Meißel überflüssig. Eine Nachbehandlung der Werkstücke (z. B. Brünieren, Galvanisieren, Eloxieren oder Lackieren) ist ohne besondere Reinigung möglich.

Lediglich bei zu starkem Einsprühen kann eine Reinigung, z. B. mit WEICON Sprühreiniger S, erforderlich sein.

- ▶ 400 ml
- 10101563



### Keramik Schweißschutzspray


#### hochtemperaturbeständiges Trennmittel | Schutzbeschichtung für MIG/MAG-Schweißprozesse

WEICON Keramik Schweißschutzspray ist ein hochwertiges Trenn- und Schmiermittel und eignet sich für höchste Drücke und Temperaturen. Das Spray ist eine keramische Schutzbeschichtung für MIG/MAG-Schweißprozesse. Es bildet einen spritzerabweisenden Trockenfilm, der das Anhaften von Schweißspritzern verhindert. So werden Schweißspitzen und Gasdüsen geschützt.

Durch die Verwendung des Sprays werden Stillstandzeiten und Unterbrechungen im Produktionsprozess zur Reinigung der Schweißgeräte minimiert. Das keramische Schweißschutzspray ist silikonfrei.

Das Keramik Schweißschutzspray schützt Schweißköpfe bei Schweiß-Robotern, Schweißspitzen und Gasdüsen sowie empfindliche Apparaturen, Kabel, Sensoren usw. vor dem Anhaften von Schweißspritzern. Es eignet sich auch für Anwendungen beim Plasma- und Laserschneiden, in der Löttechnik, Aluminiumextrusion, in der Gießereindustrie, Sintermetallurgie, Glasindustrie sowie beim Hochtemperatur-Ofenbau.

- ▶ 400 ml
- 10060631

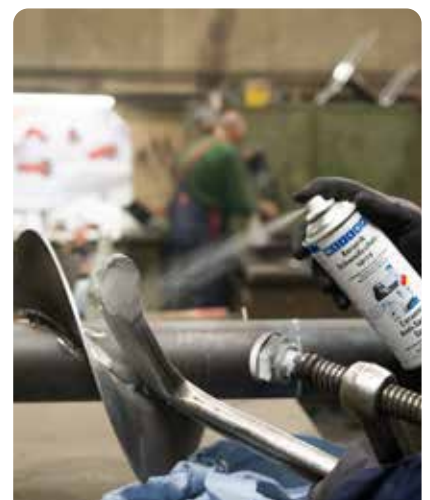

Klebstoffe | Technische Sprays | Flüssig-Werkstoffe | Montagepasten | Hochleistungsfette | WEICON TOOLS® | Sonstiges

# Trennmittel

## Alu-Schleif Schutz



wirksam bei allen  
Schleifmitteln | silikonfrei

WEICON Alu-Schleif Schutz wirkt beim Schleifprozess wie ein Kühlschmier- und Trennmittel. Es senkt die Temperatur an der Eingreifstelle und bildet eine silikonfreie Antihafschicht auf dem Schleifmittel.

Durch Alu-Schleif Schutz wird das „Verschmieren“ verhindert und die Poren der Schleifmittel bleiben offen. Mit Alu-Schleif Schutz wird die Standzeit einer Schleifscheibe erheblich verlängert und die Abtragsleistung kann bis zu 350 % erhöht werden. Das Spray kann bei allen Schleifmitteln auf Unterlagen wie Fiberscheiben, Bogenware, Endlosschleifbändern, Schleifhülsen, Schwingschleifern und Spezialmaschinen verwendet werden.

- ▶ 400 ml
- 10018628



## Schleiftest

Zum Schleifen von Aluminium werden Fächerscheiben auf allen handelsüblichen Winkelschleifern mit Elektro- oder Druckluftantrieb verwendet.

Getestet wurde mit:

- ▶ Winkelschleifer (1.400 W)
- ▶ Fächerscheibe Ø 125 mm, Korn 60
- ▶ ca. 10.000 RPM
- ▶ Anpressdruck ca. 4 kg
- ▶ Aluminiumblock (AlSi9Cu3)

Die Abtragsleistung konnte durch den Einsatz von Alu-Schleifschutz um bis zu 350 % gesteigert werden.



VIDEO



**W 44 T® Multi-Spray**

**Multifunktionsöl mit Mehrfachwirkung**

WEICON W 44 T® ist ein Multifunktionsprodukt und vereint durch eine spezielle Wirkstoffformel und hervorragende Kriechigenschaften, Korrosionsschutz, Wasserverdrängung, Schmierung, Konservierung und Reinigung in einem Produkt.

W 44 T® löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, und durchdringt und löst Rost. Es verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren. W 44 T® eignet sich auch als Schneidöl für Bohr- und Schneidvorgänge.

Das Spray beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen. W 44 T® reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterlässt einen lang haftenden, hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht. Es schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen sowie elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig.

- ▶ 50 ml    ▶ 200 ml    ▶ 400 ml    ▶ 500 ml
- 10014593    10015286    10001023    10039121

**W 44 T®-Fluid**

**Multifunktionsöl für sensible Bereiche | NSF-Zulassung**

W 44 T-Fluid ist ein spezielles Multifunktionsöl für sensible Bereiche. Es verfügt über eine NSF-Zulassung für den Lebensmittelbereich. Somit kann es in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden. Das harz- und säurefreie Öl vereint durch eine spezielle Wirkstoffformel und hervorragende Kriechigenschaften Schmierung, Wasserverdrängung, Korrosionsschutz, Reinigung und Konservierung in einem Produkt.

W 44 T-Fluid löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen, Schösser und Ventile und durchdringt und löst Rost. Es verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren. Das Öl beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen. Es reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterlässt einen lang haftenden, dünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht. Es schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische sowie mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig.

- ▶ 400 ml
- 10039113



Klebstoffe und Dichtungsmittel

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

# Schmier- und Multifunktionsöle

## AT-44 Allround-Spray

mit PTFE-Superkraft

WEICON AT-44 ist ein Allround-Spray mit PTFE und ohne Silikon. Es vereint durch seine spezielle Wirkstoffformel und durch den sehr niedrigen Reibwert Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung, Schmierung und Konservierung in einem Produkt.

AT-44 löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile. Es verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren. Das Spray beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen. AT-44 reinigt verschmutzte Oberflächen und hinterlässt einen hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht. Das Allround-Spray schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig.

- ▶ 150 ml    ▶ 400 ml
- 10000149    10000150



VIDEO



## Bohr- und Schneidöl-Spray

Hochleistungsschneidöl | hohe Schmierwirkung | mineralölfrei

WEICON Bohr- und Schneidöl-Spray ist mineralölfrei. Es ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere Schneidleistung der Werkzeuge.

WEICON Bohr- und Schneidöl-Spray kann beim Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen, Stanzen und beim Gewindeschneiden aller Stahlsorten, Guss, Edelstähle, Kupfer, Messing, Aluminium und deren Legierungen in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden.

- ▶ 400 ml
- 10000161



## Bio-Fluid

hochreines Mineralöl | NSF-Zulassung

WEICON Bio-Fluid ist ein harz- und säurefreies medizinisch reines Weißöl, das speziell zur Schmierung sowie Pflege entwickelt wurde. Es ist wasserhell, lösemittelfrei, geruchs- und geschmacksneutral, kriechnfähig sowie wasserabweisend und hat eine NSF-Zulassung. Bio-Fluid mindert Reibung und Verschleiß, unterdrückt Quietschgeräusche, schützt vor Korrosion und löst Schmutz und Rost.

Es wird zur Schmierung, zum Schutz und zur Pflege von Präzisionsmechanismen, als Sprühöl für Produktions- und Abfüllanlagen und als Schmierstoff an Abfüll- und Verpackungsanlagen verwendet. Es darf überall dort eingesetzt werden, wo ein gelegentlicher, technisch unvermeidbarer Kontakt mit Lebensmitteln oder deren Verpackung auftritt.

- ▶ 200 ml    ▶ 500 ml
- 10027448    10000158

## Bohr- und Schneidöl Spray für Edelstahl **NEU**

Hochleistungsschmierstoff | reduziert Reibung und Verschleiß | silikonfrei

WEICON Bohr- und Schneidöl Spray für Edelstahl ist ein Hochleistungsschmierstoff für alle Arten spanloser und spanabhebender Metallbearbeitung. Es verringert den Verschleiß an Werkstücken und Werkzeugen. Es reduziert die Reibung und die Wärmeentwicklung auf Metallteilen. Das transparente Spezialöl verlängert die Standzeit von Schneidwerkzeugen und Bohrern. Das druckbeständige Bohr- und Schneidöl verhindert durch seine hohe Haftfestigkeit das Abgleiten von Bohrwerkzeugen und Beschädigungen der Oberflächen. Es erhöht die Effizienz und Präzision der Schneidwerkzeuge und ermöglicht optimale Ergebnisse. Es ist dauerhaft temperaturbeständig bis +200 °C. Es kann in der Metallbearbeitung für alle Bohr- und Schneidvorgänge, wie Bohren, Drehen, Sägen, Fräsen, Reiben, Gewindeschneiden oder Stanzen eingesetzt werden. Das silikonfreie Spray eignet sich zur Bearbeitung von rostfreiem Edelstahl, allen Stahlsorten, Kupfer, Aluminium, Titan, Messing und Gusseisen. Das Bohr- und Schneidöl kann bei der Metallbearbeitung und in vielen weiteren Bereichen der Industrie eingesetzt werden.

- ▶ 400 ml
- 10105121





**Silicon-Fluid**

**Spezielles Gleit- und Schmiermittel für sensible Bereiche | NSF-Zulassung**

WEICON Silicon-Fluid ist ein spezielles Gleit- und Schmiermittel für sensible Bereiche. Es verfügt über eine NSF H1-Zulassung für den Lebensmittelbereich und kann somit in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden.

Es wird als Trenn-, Schutz- und Pflegemittel verwendet und kann auf den verschiedensten Oberflächen, wie Kunststoff, Metall, Edelstahl und Gummi, zum Einsatz kommen.

Silicon-Fluid sorgt für einen langlebigen Trennfilm und eine gute Oberflächenbeschaffenheit und ist temperaturbeständig bis +250 °C (+482 °F).

► 400 ml  
10009519



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsöle

WEICON TOOLS®

Sonstiges



**Silicon-Spray**

**Gleit- und Trennmittel**

WEICON Silicon-Spray ist ein Gleit- und Trennmittel und Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall.

Das Spray sorgt für einen langlebigen Trennfilm und eine gute Oberflächenbeschaffenheit und ist temperaturbeständig bis +250 °C (+482 °F).

Silicon-Spray verhindert das Anhaften von Klebstoffen an Pressen und Führungen, das Anhaften von Gütern an Förderbändern, Rinnen und Gleitbahnen, schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, pflegt Gummi, Kunststoff- und Metallteile, schützt Gummiteile vor Verspröden, Anfriern und Ankleben und lässt Schiebedach- und Sitzschienen und Rollen von Sicherheitsgurten leichtgängig laufen.

► 400 ml  
10000152



**Pneuma-Lube**

**Schmiermittel für Druckluftgeräte | hoher PTFE-Anteil**

WEICON Pneuma-Lube ist als Schmier- und Korrosionsschutzmittel die Universallösung für alle beweglichen und zu schützenden Teile im Bereich Druckluftgeräte und -zubehör. Die spezielle Produktformulierung mit einem hohen PTFE-Anteil ermöglicht den Einsatz für vielfältige Aufgaben: Schmierung, Korrosionsschutz, Reinigung, Wasser-Verdrängung und Konservierung.

Das Produkt kann nicht nur bei der Installation oder Wartung von Druckluftgeräten oder -zubehör, sondern auch bei laufendem Betrieb eingesetzt werden. Seine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit erlaubt den Einsatz auch in anderen Bereichen, z. B. in der On- und Offshore-Industrie.

► 400 ml  
10010547



**Beschlag-Spray**

**harz- und säurefrei**

WEICON Beschlag-Spray ist ein haftstarkes Wartungs- und Pflegemittel und frei von Silikon, Harz, Säure und Lösemitteln. Es ist besonders kriechfähig und wasserabweisend, mindert Reibung und Verschleiß und unterdrückt Quietschgeräusche.

Das Spray ist witterungsbeständig, schützt vor Korrosion und löst Schmutz. Es dient zur Schmierung, Pflege und Wartung von Beschlägen an Fenstern, Türen, Toren und Garagen, Drehkipp- und Scherenbeschlägen und an Scharnieren und Schließvorrichtungen.

► 200 ml  
10028235



# Schmier- und Multifunktionsöle

## PTFE-Spray

### fettfrei mit Antihafteffekt

WEICON PTFE-Spray ist ein fettfreies Trockenschmiermittel mit gleichzeitiger Antihafteffekt auf der Basis von PTFE. Es haftet auf allen Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen. Durch den hohen PTFE-Anteil wird der Reibwert deutlich verringert. Die Beschichtung ist schmutz-, staub- und wasserabweisend sowie beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien.

Das Spray wird als Dauerschmierung an Gleit- und Laufschiene sowie Führungen, an Förderbändern, Transportrollen und -rutschen, an Fenstern, an Schneidwerkzeugen und Verpackungsmaschinen eingesetzt.

Er dient als wasserabweisende Beschichtung von Papier- und Korkdichtungen sowie von Dichtungspackungen. PTFE-Spray kann an Stelle silikonhaltiger Trennmittel verwendet werden und leistet seinen Beitrag überall dort, wo eine Öl- oder Fettschmierung nicht zulässig oder erwünscht ist.

► 400 ml

10000151



VIDEO



## PTFE-Fluid

### Trockenschmiermittel für sensible Bereiche | NSF-Zulassung

PTFE-Fluid ist ein spezielles Trockenschmiermittel mit starker Antihafteffekt und verfügt über eine NSF-Zulassung für den Lebensmittelbereich. Somit kann es in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden.

Durch den hohen Anteil von PTFE bietet das Spray eine Antihafteffekt, wodurch der Reibwert beschichteter Oberflächen deutlich reduziert wird. PTFE-Fluid ist fettfrei und haftet auf allen Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen. Die Beschichtung ist schmutz-, staub- und wasserabweisend sowie beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien.

Das Spray kann als Dauerschmierung in vielen sensiblen Industriebereichen zur Anwendung kommen, wie an Gleit- und Laufschiene sowie Führungen, an Förderbändern, Transportrollen und -rutschen, an Kippmechanismen, Schließern und Scharnieren, an Schneidwerkzeugen und Verpackungsmaschinen, für Wellen in Kunststofflagern sowie als Beschichtung von Feststoffdichtungen und Montagehilfe von Dichtungspackungen.

► 400 ml

10039115



## Gleitlack-Spray MoS<sub>2</sub>

### Trockenschmiermittel

WEICON Gleitlack-Spray MoS<sub>2</sub> ist ein fettfreies Trockenschmiermittel mit hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit von -200 °C (-328 °F) bis +450 °C (+842 °F). Die Beschichtung ist schmutz-, staub- und wasserabweisend, beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien und haftet auf Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen. Der hohe MoS<sub>2</sub>-Anteil sorgt für eine saubere Gleitschmierung, verringert die Reibung, dient als Notlaufschmierung und dämpft Laufgeräusche.

Gleitlack-Spray MoS<sub>2</sub> verkürzt und verbessert die Einlaufbedingungen von Gleitlagern, Verzahnungen und anderen Gleitpaarungen insbesondere bei hoher Druckbelastung und geringer Gleitgeschwindigkeit. Es kann an Gleit- und Laufschiene sowie Führungen, an Förderbändern, Transportrollen und -rutschen, als Beschichtung an Stanzwerkzeugen, an Produkten der Verladetechnik, an Stelle silikonhaltiger Trennmittel und überall dort, wo eine Öl- oder Fettschmierung nicht zulässig oder erwünscht ist, zum Einsatz kommen. Gleitlack-Spray MoS<sub>2</sub> ist beständig gegen Röntgen- und Laserstrahlen.

► 400 ml

10029748





**Top-Lube**

**extrem kriechfähig**

WEICON Top-Lube ist ein synthetischer, transparenter Haftschrmerstoff für die dauerhafte Schmierung von hochbeanspruchten Mechanikteilen aller Art.

Top-Lube hat eine hohe Haft- und Schleuderfestigkeit, eine hervorragende Kriechfähigkeit, ist druckbeständig, wasserabweisend und temperaturbeständig von -40 bis +200 °C (-40 bis +392 °F) und kann auch bei laufendem Betrieb unter Einhaltung der jeweiligen Sicherheitsbestimmungen angewendet werden. Folgende Kunststoffe und Elastomere werden nicht angegriffen: PTFE, PE, PA, Fluor-, Butadien- und Silikonkautschuk, Polychloropren. Bedingt beständig sind: PE-LD, POM, PP und NBR.

Top-Lube kann an kraftübertragende Bolzen, Zahnradern und Schneckengetrieben, schnelllaufenden Maschinenteilen, Gelenken und Kupplungen, Rollen und Kugellagern und an Federpaketen in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

► 400 ml  
10000156

**Ketten- und Seilspray**

**haftfest und druckbeständig**

WEICON Ketten- und Seilspray ist ein synthetischer, transparenter Haftschrmerstoff für die dauerhafte Innen- und Außenschmierung von hochbeanspruchten Ketten und Drahtseilen aller Art.

Ketten- und Seilspray ist besonders haftfest und druckbeständig, extrem kriechfähig, geräuschkämpfend sowie wasserabweisend und verhindert Längung, Reibung und Verschleiß.

Das Spray kann an Ketten und Drahtseilen aller Art, Zahnradern und Schneckengetrieben, schnelllaufenden Maschinenteilen, Gelenken und Kupplungen, Rollen und Kugellagern und Federpaketen in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

► 400 ml  
10000155

**Universal-Sprühfett mit MoS<sub>2</sub>**

**hochdruckbeständig**

WEICON Universal-Sprühfett mit MoS<sub>2</sub> ist eine hochdruckbeständige und haftstarke Langzeitschmierung, die Reibung und Verschleiß langanhaltend reduziert und von -20 bis +120 °C (-4 bis +248 °F) temperaturbeständig ist.

Das Sprühfett ist für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel und Gleitführungen, für Spindeln, Nocken- und Keilwellen, Federn, offene Getriebe, Schneckengetriebe und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten geeignet. Es kann im Industrie- und Baubereich, in Walzwerken, in Werkzeug-, Land- und Baumaschinen und in Schienen- und Straßenfahrzeugen zum Einsatz kommen.

► 400 ml  
10019872

**Top-Lube-Fluid**

**Haftschrmerstoff für sensible Bereiche | NSF-Zulassung**

Top-Lube-Fluid ist ein spezieller Haftschrmerstoff und verfügt über eine NSF-Zulassung für den Lebensmittelbereich. Er kann somit in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden.

Das Produkt ist besonders haftfest und druckbeständig, extrem kriechfähig, geräuschkämpfend sowie wasserabweisend. Das Spray verhindert Längung, Reibung und Verschleiß.

Es kann an Zahnrad- und Schneckengetrieben, an Gelenken und Kupplungen, an Rollen und Lagern, an Ketten und Drahtseilen oder an Federpaketen sowie in zahlreichen Industriebereichen zur Anwendung kommen.

► 400 ml  
10039117



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 152617  
NO FOOD CONTACT



Klebstoffe und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Werkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

# Haftschmierstoffe und Fettsprays

## Haft-Sprühfett extra stark

haftet auch unter Wasser

WEICON Haft-Sprühfett extra stark ist ein Spezialschmierstoff und Korrosionsschutz auch für Unterwasser-Anwendungen. Es ist ein wirksamer Schutz vor aggressiven Flüssigkeiten im maritimen Bereich und in Nassbetrieben.

Das Sprühfett eignet sich für Wälz- und Gleitlager auch im Mischreibungsbetrieb, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, offene Getriebe, Schneckengetriebe, Ketten und Drahtseile bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.

- ▶ 400 ml
- 10019873



## Sprühfett weiß

Mehrzweck-Sprühfett

WEICON Sprühfett weiß ist ein Mehrzweck-sprühfett für hochbeanspruchte Teile, mit einer hervorragenden Haftfestigkeit und sehr guter Alterungs- und Druckbeständigkeit.

Durch den Zusatz von besonders verschleißmindernden, korrosionsschützenden Additiven wird die Temperaturstabilität von -20 bis +150 °C (-4 bis +302 °F) in Verbindung mit einer langen Lebensdauer erreicht. Im Vergleich zu transparenten Produkten ist jederzeit eine Sichtkontrolle möglich.

Sprühfett weiß kann zur Langzeitschmierung von Gestängen und Zahnrädern, Rollen- und Kugellagern, Scharnieren und Führungen und aller Arten von Gelenken und Kupplungen eingesetzt werden.

- ▶ 400 ml
- 10007039



## Sprühfett H1

Hochtemperaturfett | NSF-Zulassung

WEICON Sprühfett H1 ist ein geruchs- und geschmacksneutrales Sprühfett, das speziell auf die Bedürfnisse des Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmabereichs abgestimmt wurde. Es ist hochtemperaturbeständig und hat eine NSF-Zulassung.

Sprühfett H1 eignet sich speziell für die Wartung und Pflege in Brauereien und der Getränkeindustrie, in Großschlachtereien, Konservenfabriken, Kaffeeröstereien, Großküchenbetrieben, Schwimmbädern, Hotels, Krankenhäusern und überall dort, wo ein direkter Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann.

- ▶ 400 ml
- 10021359



VIDEO





**Anti-Seize Montage-Spray**

langhaltender Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß

WEICON Anti-Seize ist hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung.

Es wird als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile eingesetzt. Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum.

Anti-Seize schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, Stick-Slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“).

- ▶ 100 ml ▶ 400 ml
- 10000216 10000219



**Anti-Seize High-Tech Montage-Spray**



metallfrei

WEICON Anti Seize „High-Tech“ ist hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung, ist metallfrei, werkstoffneutral und hat eine NSF-Zulassung.

Anti-Seize High-Tech ist eine Festschmierstoffpaste für Metall-Schraubverbindungen und besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen.

- ▶ 400 ml
- 10000221

**Kupferpaste Spray**

Schutz-, Trenn und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile bei hohen Temperaturen

WEICON Kupferpaste Spray ist ein Schutz-, Trenn- und Schmierstoff und ist hochtemperaturbeständig, korrosionsbeständig, haftstark und schwefel-, blei- und nickelfrei.

Das Spray wird als Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller Art eingesetzt. Es bildet auf Einsteckwerkzeugen, Verschleißbuchsen, Schrauben, Schraub-, Steck- sowie Bajonettverbindungen aller Art einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der die Funktionsflächen vor Korrosion und Passungsrost schützt.

Es kann zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen und Führungen, Bremsnocken und Stiften, an PKW- und LKW-Batteriepolen sowie anderen elektrischen Verbindungen, an Radschrauben bzw. Radmuttern und an Verschleißbuchsen an Elektro-, Druckluft- und Hydraulikhämmern verwendet werden.

- ▶ 400 ml
- 10025953

**Theken-Display**

- ▶ 500 ml Spray 10036464
- ▶ 400 ml Spray 10034409

**Einleger 400 ml**

- ▶ Multi-Schaum 10034614
- ▶ Citrus-Reiniger 10034613
- ▶ AT-44 10034612
- ▶ W 44 T® 10034611
- ▶ Oberflächen-Reiniger 10034610
- ▶ Silicon Spray 10034609
- ▶ Zink-Spray spezial hell 10034608
- ▶ Rostumwandler 10049832
- ▶ Universal Dicht-Spray 10052152

**Einleger 500 ml**

- ▶ W 44 T® 10045852
- ▶ Industrie-Reiniger 10056600
- ▶ Sprühreiniger 10039890



Klebstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

# Montage-Sprays und Sprühkleber

## Sprühkleber extra stark

### Spezialtyp für starke und dauerhafte Verklebungen

WEICON Sprühkleber extra stark der Spezialtyp für starke und dauerhafte Verklebungen auf rauen und unebenen Oberflächen. Zudem lässt sich der Sprühkopf auf wahlweise senkrechten oder waagerechten Klebstoffaustritt justieren.

Sprühkleber extra stark kann für Verklebungen von Filz, PVC-Folie, Kunstleder, Teppichbelägen, Kunststoffen, Pappe, Styropor, Schaum- und Moosgummi, Dämmstoffen, Weichschaum, Vinyl, Leder, Gummi sowie Metall und Holz verwendet werden und eignet sich auch für großflächige Verklebungen.

► 500 ml  
10024662



## Sprühkleber

### universell einsetzbar

WEICON Sprühkleber ist universell einsetzbar und verbindet leichte Materialien mit- und untereinander.

Der Sprühkleber eignet sich zur Verklebungen zahlreicher Werkstoffe, wie Papier, Karton, Pappe, Holz, dünne Furniere, Kork, Leder, Textilien, Filz, Weichschaum, Gummi und Schaumgummi, Kunststoffolie (außer PVC und Polyethylen) und ist besonders für die Verklebung von Hartschaum geeignet.

► 500 ml  
10000162



## Sprühkleber wieder lösbar

### transparent

WEICON Sprühkleber wieder lösbar ist speziell für wieder ablösbare, repositionierbare Verbindungen geeignet. Der wieder lösbare Sprühkleber ist farblos, schlägt nicht durch, verfärbt nicht und verursacht auch bei dünnen Materialien kein „Aufwellen“.

Mit dem Sprühkleber können Papier, Pappe und Folien mit- und untereinander verklebt werden. Bei einseitigem Auftrag ist die Verbindung wieder lösbar; bei beidseitigem Auftrag ist die Verbindung dauerhaft.

Der Sprühkleber wieder lösbar kann zur Fixierung von z. B. Schablonen, Werbetafeln, Postern, Fotos, Dekorationen im Messebau, Layouts oder technischen Zeichnungen eingesetzt werden.

► 500 ml  
10024663



## Sprühkleber Textil **NEU**

### für wieder ablösbare, repositionierbare Verbindungen | schlägt nicht durch

Farbloser, dauerklebriger Sprühklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere für wieder ablösbare, repositionierbare Verbindungen, der nicht durchschlägt und nicht verfärbt.

Fixiert Textilien sicher auf Druckplatten, hält sie während des Druckvorgangs zuverlässig an Ort und Stelle und hinterlässt keine Spuren auf den Textilien. Der spezielle Fächersprühkopf lässt sich auf wahlweise auf senkrechten oder waagerechten Klebstoffaustritt einstellen.

Abhängig vom Werkstoff können bis zu 12 m<sup>2</sup> Material fixiert werden. Temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C (-4 °F bis +149 °F). WEICON Sprühkleber Textil eignet sich für die Fixierung von Textilien auf Druckplatten und für passgenaue Mehrfachdrucke und ist Flash-Trockner geeignet.

► 500 ml  
10101673



### Lecksuch-Spray



**DVGW-Zulassung | schaumbildendes Lecksuchspray gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv**

WEICON Lecksuch-Spray dient dem schnellen, bequemen und verlässlichen Auffinden von Undichtigkeiten (Rissen oder porösen Stellen) an Druckleitungen.

Lecksuch-Spray geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas keine gefährdenden Verbindungen ein und ist nicht brennbar. Das Spray kann überall, wo mit Druckluft, Erd- oder Flüssiggas gearbeitet wird, wo undichte Stellen an Armaturen, Verschraubungen und Anschlüssen auftreten können und als hoher Sicherheitsbeitrag an Druckluftbremsen und Gasleitungen eingesetzt werden.

► 400 ml  
10002904



### Lecksuch-Spray frostsicher




**DVGW-Zulassung | schaumbildendes Lecksuchspray gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv | frostsicher bis -15 °C (+5 °F)**

Zum sicheren, einfachen und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen. Lecksuch-Spray frostsicher geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Stickoxidul (N<sub>2</sub>O) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar.

Das Spray kann überall dort eingesetzt werden, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird. Es kann beispielsweise an Rohrleitungen, Schläuchen, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern angewendet werden.

► 400 ml  
10051122



**-15 °C**  
(+5 °F)

### Lecksuch-Spray dickflüssig



**DVGW-Zulassung | schaumbildendes Lecksuchspray gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv | ablauffest**

WEICON Lecksuch-Spray dickflüssig dient dem sicheren, unkomplizierten und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen. Das Spray geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Stickoxidul (N<sub>2</sub>O) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar.

Es kann überall dort zum Einsatz kommen, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird, wie an Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern.

► 400 ml  
10033507

# Lecksuch-Sprays und Rissprüfmittel

## Rissprüfmittel

1 & 3

### Reiniger

Werkstoffneutraler Spezialreiniger für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

- ▶ 500 ml
- 10047463

2

### Diffusionsmittel

Rotes Farbeindringmittel mit sehr guten Kriech Eigenschaften für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – lösemittelabwaschbar. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

- ▶ 500 ml
- 10047461

4

### Entwickler

Farbechter Spezialentwickler auf Lösemittelbasis für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

- ▶ 500 ml
- 10047462

AUCH ALS SET ERHÄLTLICH

10049835

Das WEICON Rissprüfmittel Set enthält:  
 1 x 500 ml Reiniger (10047463)  
 1 x 500 ml Diffusionsmittel (10047461)  
 1 x 500 ml Entwickler (10047462)



1 Säuberung der Oberfläche mit dem Reiniger



2 Diffusionsmittel aufspritzen und eindringen lassen



3 Erneutes Reinigen, um überschüssiges Diffusionsmittel zu entfernen



4 Entwickler auftragen und visuelle Analyse

Normen und Vorschriften  
 Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME-Code, Section V, Article 6. T641,07-2015.



**Lasermarkierspray** **NEU**


**verbessert den Kontrast | vielseitig einsetzbar | für verschiedene Lasertypen**

WEICON Lasermarkierspray wurde speziell für hochwertige, dauerhafte und präzise Lasergravuren entwickelt. Das Spray ist vielseitig einsetzbar und verbessert den Kontrast, die Lesbarkeit und die Qualität von Lasermarkierungen auf verschiedenen Materialien. Es kann auf Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Glas und Keramik zum Einsatz kommen.

Durch das Auftragen des Sprays auf die zu markierende Oberfläche entsteht eine dünne, hochbeständige Schicht. Beim Lasern verbindet sich das Material mit der Oberfläche und bildet eine tiefschwarze, kontrastreiche Markierung, die höchsten Ansprüchen genügt. Dank der innovativen Rezeptur entsteht eine extrem kratzfeste, chemisch resistente und UV-beständige Markierungsschicht.

WEICON Lasermarkierspray eignet sich für verschiedene Lasertypen, wie CO<sub>2</sub>-Laser, Faserlaser oder Diodenlaser. Es wird in industriellen Anwendungen sowie für Personalisierungs- und Dekorationszwecke verwendet. Das Spray verfügt über eine hohe Temperaturbeständigkeit von -200 °C bis +450 °C – kurzzeitig sogar bis +500 °C.

- ▶ 400 ml
- 10105130

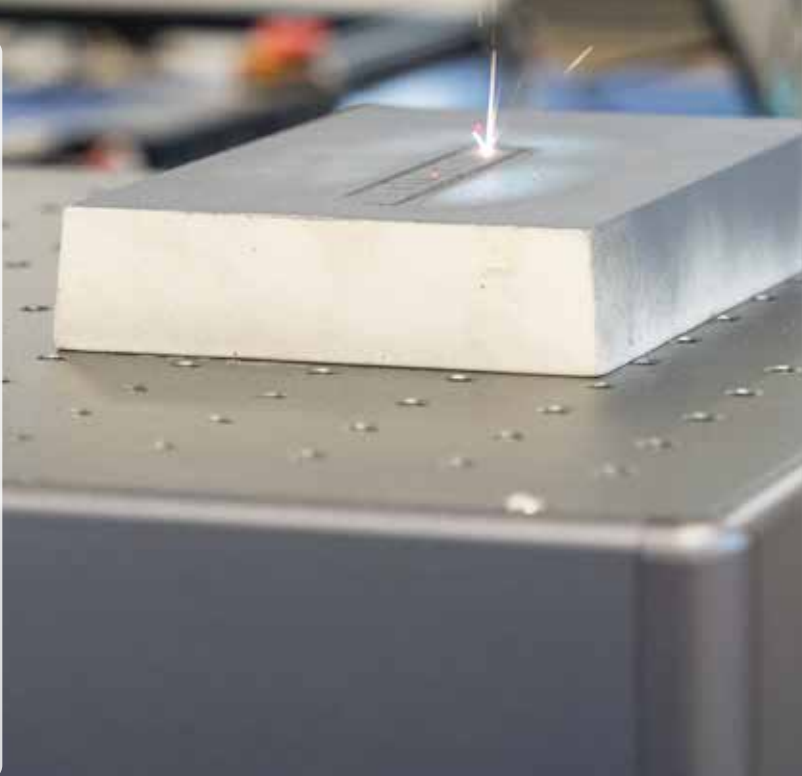

**Universal Dicht-Spray**



**überlackierbar | für Innen- und Außenbereiche**

WEICON Universal Dicht-Spray ist ein haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten. Es wurde speziell für das Abdichten feinsten Risse und Nähte im Innen- und Außenbereich entwickelt.

Es kann zum einfachen Abdichten in den verschiedensten Anwendungen verwendet werden, wie an Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern und Fenstern, Poolwänden und Teichfolien, Kellerschächten und an Lüftungsschächten. Universal Dicht-Spray haftet auf vielen Oberflächen, wie zum Beispiel Stein, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm.

Das Spray ist überlackierbar, wasserfest, witterungs- und UV-beständig. Es schützt Metalle vor Korrosion und ist frei von Bitumen und Silikon.

- ▶ 400 ml
  - ▶ 400 ml
  - ▶ 400 ml
- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 10052245 | 10049571 | 10052243 |
| schwarz  | grau     | weiß     |



VIDEO



Klebstoffe | Kleb- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Werkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

# Spezialsprays




## Haftcleaner

### Reiniger und Primer in einem Produkt | zur Vorbehandlung von Klebeflächen

Universelles Reinigungsmittel und Haftvermittler in einem Produkt. Speziell entwickelt für die Vorbehandlung glatter Oberflächen, wie z. B. Edelstahl, Glas und Kunststoffe.

Das Spray dient zur optimalen Vorbereitung nicht saugender Oberflächen. In nur einem Arbeitsgang erfolgt die Reinigung und Aktivierung der nicht porösen Untergründe. Durch das Spray kann die Haftkraft des eingesetzten Klebstoffes ggf. verbessert werden. Der Haftcleaner hat eine kurze Abluftzeit und kann schnell und einfach angewendet werden. Dadurch eignet es sich optimal für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung mit kurzer Taktzeit oder für Verklebungen, die kurzfristig vorgenommen werden müssen.

- ▶ 400 ml  
10062859



## Rauchmelder-Testspray

### silikonfrei | verdunstet rückstandsfrei

Mit WEICON Rauchmelder-Testspray können optische bzw. fotoelektrische Rauchmelder schnell, zuverlässig und ohne zusätzliches Prüfgerät auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden.

Durch den Einsatz von Rauchmelder-Testspray werden die Melder nicht verschmutzt, da das Spray völlig rückstandsfrei verdunstet.

Das Spray kann in allen Bereichen zum Einsatz kommen, in denen photoelektrische Rauchmelder verwendet werden – zum Beispiel in Industrieanlagen, öffentlichen Einrichtungen oder privaten Wohnungen.

- ▶ 150 ml  
10031819
- ▶ 250 ml  
10027381



## Starter-Spray

### für Diesel- und Benzinmotoren

WEICON Starter-Spray ist für das einfache und sichere Starten von Verbrennungsmotoren geeignet. Durch eine besondere Kombination von Wirkstoffen wird ein sicherer Kaltstart aller Motoren ermöglicht. Besonders bei niedrigen Temperaturen, feuchter Witterung oder langer Stillstandzeit des Motors kommt Starter-Spray zum Einsatz, dadurch werden sowohl der Motor als auch die Batterie geschont.

Das Starter-Spray eignet sich sowohl für Diesel- als auch für Benzinmotoren. Mit oder ohne Katalysator, ob Kraftfahrzeuge, Bau- oder Landmaschinen, Kettensägen, Rasenmäher oder Bootsmotoren, Motorräder oder Motorroller.

- ▶ 400 ml  
10030465



## Kälte-Spray

VIDEO

### gezieltes Abkühlen bis auf -45 °C

WEICON Kälte-Spray ist vielseitig einsetzbar und zur Fehlersuche im Bereich der Elektronik und für Reparaturzwecke im industriellen Bereich geeignet.

Kälte-Spray kühlt die Werkstücke rasch auf -45 °C und ermöglicht ganz gezielt auch die Abkühlung kleinster Bauteile.

Das Spray ist nicht leitend und werkstoffneutral (Kunststoffe ausgenommen) und kann in vielen Bereichen der Industrie und Technik eingesetzt werden.

- ▶ 400 ml  
10011613

**Rust Loosener  
Fluid**

Klebe- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Werkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

**Silicon-Fluid**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 100796

hohe Gleit- und Trennwirkung |  
temperaturbeständig von -30 °C bis  
+250 °C | NSF-H1 Zulassung

▶ 400 ml  
10009519

**Metal-Fluid**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed A2  
Registration 100796

für matte und polierte Oberflächen |  
für Edelstahl, Keramik, Glas,  
Kunststoff, Holz | NSF-A7 Zulassung

▶ 400 ml  
10016338

**Bio-Fluid**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 100796

hohe Schmierwirkung, kriechfähig |  
hochreines medizinisches Weißöl |  
NSF-H1 Zulassung

▶ 500 ml  
10000158

**Top-Lube-Fluid**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 100917  
NO FOOD CONTACT

besonders haftfest und  
druckbeständig | geräuschkämpfend  
sowie wasserabweisend | verhindert  
Längung, Reibung und Verschleiß

▶ 400 ml  
10039117

**Zink-Spray**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 100796

langanhaltender kathodischer  
Korrosionsschutz | überlackierbar | >1050  
Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN  
EN ISO 9227 | NSF-Zulassung

▶ 400 ml  
10000016

**Rostlöser-Fluid**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 100796

VIDEO



dringt auch in kleinste Zwischenräume |  
sichert die Funktion von mechanischen  
Teilen und elektrischen Kontakten |  
schützt nachhaltig vor Korrosion und  
Oxidation

▶ 400 ml  
10039111

**PTFE-Fluid**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 100917  
NO FOOD CONTACT

schmutz-, staub- und wasserabweisend |  
beständig gegen Öle, Fette und viele  
Chemikalien | NSF-H2 Zulassung

▶ 400 ml  
10039115

**Schnellreiniger**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 100796

PH-neutral und materialverträglich |  
kann auf vielen Werkstoffen, wie z. B.  
Metallen, Glas, Keramik und Gummi  
eingesetzt werden | NSF-A1 Zulassung

▶ 500 ml  
10039119

**W 44 T®-Fluid**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 100796

harz- und säurefrei | hervorragende  
Kriecheigenschaften | Schmierung,  
Wasserverdrängung, Korrosions-  
schutz, Reinigung und Konservie-  
rung in einem Produkt

▶ 400 ml  
10039113

**Zink-Spray spezial hell**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 100796

langanhaltender kathodischer  
Korrosionsschutz | im Farbton an  
frische Feuerverzinkung angeglichen |  
NSF-Zulassung

▶ 400 ml  
10000047

**Sprühfett H1**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 100796

weißes Hochtemperaturfett |  
geruchs- und geschmacksneutral |  
NSF-H1 Zulassung

▶ 400 ml  
10021359

**Schaumreiniger**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed A1  
Registration 100796

spezieller Reiniger für die  
Lebensmittelindustrie | universell  
einsetzbar | NSF-A1 Zulassung

▶ 400 ml  
10050566

**Industriereiniger**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed E1, E2  
Registration 100796

leistungsfähiger Spezialreiniger  
mit hoher Ergiebigkeit | 95 %  
Wirkstoffgehalt

▶ 500 ml  
10055297

**Anti-Seize High-Tech**



NSF  
Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 100796

weiße Hochtemperatur-Montagepaste |  
metallfrei | NSF-H1 Zulassung

▶ 400 ml  
10000221

# Technische Sprays für sensible Bereiche



## Technische Sprays

### für sensible Bereiche

Mit unserer Auswahl an technischen Sprays mit Lebensmittelzulassungen stellen wir sicher, dass Sie die richtigen Produkte für Ihre Produktions-, Wartungs- und Instandsetzungsprozesse bekommen, die sowohl qualitativ als auch sicherheitstechnisch genau Ihren Anforderungen entsprechen. Wir haben eine Vielzahl von speziellen Produkten für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt, die den hohen Anforderungen der NSF International entsprechen.

Diese Produkte können in sensiblen Bereichen, wie der Lebensmittelherstellung, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie zur Anwendung kommen.

# NSF®



## Universalspatel weiß

10039185

Universalspatel zur schonenden Entfernung der unterschiedlichsten Verschmutzungen und Rückstände. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

EU-Verordnung 10/2011/EC Kunststoffe mit Lebensmittelkontakt.

## Schmiermittel, Trenn- und Korrosionsschutzmittel

<b>H1</b>	Schmierstoffe zur Anwendung in Lebensmittelbereichen, in denen ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln nicht verhindert werden kann.	Anti-Seize High-Tech   Bio-Fluid (Spray, Flüssigwirkstoff)   Silicon-Fluid   Sprühfett H1   Rostlöser-Fluid   W 44 T <sup>®</sup> -Fluid
<b>H2</b>	Schmierstoffe ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann.	PTFE-Fluid   Top-Lube-Fluid
<b>R2</b>	Beschichtungen zur Verwendung auf strukturellen Oberflächen, die nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Das Produkt muss so aufgetragen werden, dass eine direkte oder indirekte Kontamination von Lebensmitteln verhindert wird.	Zink-Spray   Zink Spray spezial hell

## Reinigungsmittel

<b>A1</b>	Universalreiniger ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann. Oberflächen und Zubehör müssen nach der Reinigung mit Trinkwasser gespült werden.	WEICON Schnellreiniger (Spray, Flüssigwirkstoff)   WEICON Schaumreiniger
<b>A7</b>	Reiniger und Polituren für metallische Oberflächen ohne Lebensmittelkontakt. Gerüche müssen vollständig abgelüftet sein, bevor Kontakt zu Lebensmitteln oder Verpackungen auftreten darf.	WEICON Metal-Fluid (Spray, Flüssigwirkstoff)
<b>C1</b>	Reiniger für den Einsatz in nicht lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Gereinigtes Zubehör muss anschließend mit Trinkwasser gründlich gereinigt werden, bevor es in Lebensmittelbereiche zurückgeführt wird.	WEICON Metal-Fluid (Flüssigwirkstoff)
<b>K1   K3</b>	Lösemittelhaltige Reiniger und Entfetter für den Einsatz in nicht lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Lösemittelhaltige Klebstoffentferner ohne direkten Kontakt zu Lebensmitteln.	WEICON Industriereiniger





## Technische Daten

	Farbe	Geruch	Temp.-beständigkeit	Inhalt	Haltbarkeit mind. (Monate)	Merkmale
<b>Alu-Schleif Schutz</b>	farblos	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +130 °C (+266 °F)	400 ml	24	silikonfrei
<b>Anti-Seize Classic</b>	anthrazit	Synthese-ölgemisch	-180 °C (-292 °F) bis +1.200 °C (+2.192 °F)	400 ml	24	extrem hohe Druckbeständigkeit entspricht der MIL907D
<b>Anti-Seize High Tech</b>	weiß	medizinisches Weißöl	-40 °C (-40 °F) bis +1.400 °C (+2.552 °F)	400 ml	24	hoher Schutz gegen Festfressen von hochlegierten Stählen, NSF H1
<b>AT-44 Allround-Spray</b>	gelblich	Vanille	-50 °C (-58 °F) bis +210 °C (+410 °F)	150 ml 400 ml	24	Hochleistungsschmieröl mit PTFE
<b>Beschlag-Spray</b>	farblos	geruchlos	-25 °C (-13 °F) bis +120 °C (+248 °F)	200 ml	24	harz- und säurefreies Mineralöl
<b>Bildschirmreiniger</b>	weiß	fast geruchlos	---	200 ml	24	auch für empfindliche Kunststoff- und Glasoberflächen
<b>Bio-Fluid</b>	farblos	fast geruchlos	-25 °C (-13 °F) bis +120 °C (+248 °F)	500 ml	24	entspricht: Reinheitsgrad DAB10, NSF-H1 Zulassung
<b>Bohr- und Schneidöl-Spray</b>	farblos	Mineralöl	bis +200 °C (392 °F)	400 ml	24	Hochleistungsschneidöl
<b>Bohr- und Schneidöl Spray für Edelstahl</b>	farblos	Mineralöl	-40 °C (140 °F) bis +200 °C (392 °F)	400 ml	24	reduziert Reibung und Wärmeentwicklung auf Metallteilen
<b>Bremsenreiniger</b>	farblos	Citrus	---	500 ml	24	rückstandsfrei verdunstend
<b>Brennerreiniger</b>	farblos	Citrus	---	500 ml	24	rückstandsfrei verdunstend
<b>Citrus-Reiniger</b>	farblos	Citrus	---	400 ml	24	rückstandsfrei verdunstend, pH-neutral
<b>Cockpit-Spray</b>	farblos	Citrus	---	400 ml	24	staub- und wasserabweisend, farbvertiefend, seidenmatt
<b>Corro-Schutz</b>	farblos und magenta	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +80 °C (+176 °F)	400 ml	24	auf Wachsbasis
<b>Dicht- und Klebstoffentferner</b>	rosa	Lösemittel	---	400 ml	24	kraftvoll
<b>Druckluft-Spray</b>	---	fast geruchlos	---	400 ml	24	berührungsfrei säubern
<b>Edelstahlpflege-Spray</b>	farblos	fast geruchlos	-20 °C (-4 °F) bis +130 °C (+266 °F)	400 ml	24	wirkt antistatisch, für Innen- und Außenanwendungen
<b>Elektro-Reiniger</b>	farblos	Lösemittel	---	400 ml	24	hochreines Lösemittelgemisch
<b>Etiketten-Entferner</b>	farblos	Citrus	---	500 ml	24	löst Papier- und Folienetiketten, mit Spezial-Spatel
<b>Formen-Reiniger</b>	farblos	Citrus	---	500 ml	24	entfernt Wachse, Öle, Silikone und Verschmutzungen von Werkzeugen und Formen
<b>Formtrennmittel</b>	farblos	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +130 °C (+266 °F)	400 ml	24	silikonfrei
<b>Gleitlack-Spray MoS<sub>2</sub></b>	anthrazit schwarz	Lösemittel	-200 °C (-328 °F) bis +450 °C (+842 °F) kurzzeit. bis +500 °C (+932 °F)	400 ml	24	Trockenschmiermittel auf MoS <sub>2</sub> -Basis
<b>Haftcleaner</b>	transparent	Lösemittelhaltig / alkoholisch	---	400 ml	24	Reiniger und Primer in einem Produkt. Zur Vorbehandlung von Klebeflächen.
<b>Haft-Sprühfett extra stark</b>	beige	fast geruchlos	-25 °C (-13 °F) bis +80 °C (+176 °F)	400 ml	24	haftet auch unter Wasser
<b>Handschuttschaum</b>	weiß	geruchlos	---	200 ml	24	mit Liposomen, dermatologisch getestet!
<b>Industriereiniger</b>	farblos	Lösemittel	---	500 ml	24	leistungsstark, 95% Wirkstoffgehalt, NSF-K1, K3 Zulassung
<b>Isolier-Spray</b>	farblos	Lösemittel	-40 °C (-40 °F) bis +120 °C (+248 °F)	400 ml	24	hohe Durchschlagsfestigkeit, materialverträglich
<b>Kälte-Spray</b>	---	fast geruchlos	---	400 ml	24	gezieltes Abkühlen auch kleinster Bauteile bis zu -45 °C
<b>Kaugummi-Entferner</b>	---	fast geruchlos	---	400 ml	24	entfernt selbst alte Kau- und Knetgummirückstände
<b>Keilriemen-Spray</b>	farblos	Mineralöl	-40 °C (-40 °F) bis +80 °C (+176 °F)	400 ml	24	für hochbeanspruchte Antriebsriemen
<b>Keramik Schweißschutzspray</b>	weiß	Lösemittel	---	400 ml	24	hervorragende Haftung
<b>Ketten- und Seilspray</b>	farblos	Mineralöl	-40 °C (-40 °F) bis +200 °C (+392 °F)	400 ml	24	besonders haftfest, druckbeständig, extrem kriechfähig, geräuschkämpfend
<b>Kontakt-Spray</b>	transparent	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +120 °C (248 °F)	400 ml	24	verdrängt Feuchtigkeit, pflegt Kontakte
<b>Kupferpaste Montage-Spray</b>	Kupfer	Mineralöl	-20 °C (-4 °F) bis +1.100 °C (+2.012 °F)	400 ml	24	hochtemperaturbeständig
<b>Lasermarkierspray</b>	anthrazit schwarz	Lösemittel	-200°C bis +450°C kurzzeit. bis +500°C	400 ml	24	verbessert den Kontrast, die Lesbarkeit und die Qualität von Lasermarkierungen
<b>Lecksuch-Spray</b>	milchig	fast geruchlos	0 °C (+32 °F) bis +50 °C (+122 °F)	400 ml	24	DVGW-geprüft
<b>Lecksuch-Spray frostsicher</b>	farblos	fast geruchlos	-15 °C (+5 °F) bis +50 °C (+122 °F)	400 ml	24	DVGW-geprüft; frostsicher

Kleb- und Dichtstoffe  
 Technische Sprays  
 Flüssig-Wirkstoffe  
 Montagepasten  
 Hochleistungsfette  
 WEICON TOOLS®  
 Sonstiges

# Technische Sprays

## Technische Daten

	Farbe	Geruch	Temp.-beständigkeit	Inhalt	Haltbarkeit mind. (Monate)	Merkmale
<b>Lecksuch-Spray dickflüssig</b>	farblos	fast geruchlos	0 °C (+32 °F) bis +50 °C (+122 °F)	400 ml	24	ablauffest
<b>Metal-Fluid</b>	milchig	fast geruchlos	---	400 ml	24	wirkt antistatisch, NSF-A7 Zulassung
<b>Multi-Schaum</b>	weiß	Citrus	---	400 ml	24	kraftvoller Universalreiniger
<b>Oberflächen-Reiniger</b>	farblos	Lösemittel	---	400 ml	24	Vor der Anwendung von WEICON Kleb- und Dichtstoffen
<b>Plastic-Cleaner</b>	farblos	Citrus	---	500 ml	24	für empfindliche Kunststoff-Oberflächen
<b>Pneuma-Lube</b>	gelblich	Vanille	-50 °C (-58 °F) bis +210 °C (+410 °F)	400 ml	24	Hochleistungsschmieröl mit PTFE
<b>PTFE-Spray</b>	weiß	fast geruchlos	-180 °C (-292 °F) bis +250 °C (+482 °F)	400 ml	24	Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis
<b>PTFE-Fluid</b>	weißlich, transparent	fast geruchlos	-180 °C (-292 °F) bis +260 °C (+500 °F)	400 ml	24	NSF-H 2 Zulassung
<b>Rauchmelder-Testspray</b>	farblos	Lösemittel	---	150 ml 250 ml	24	silikonfrei verdunstet rückstandsfrei
<b>Rissprüfmittel Diffusionsmittel</b>	rot	Lösemittel	0 °C (+32 °F) bis +50 °C (+122 °F)	500 ml	24	sehr gute Kriech Eigenschaften
<b>Rissprüfmittel Entwickler</b>	weiß	Lösemittel	0 °C (+32 °F) bis +50 °C (+122 °F)	500 ml	24	sichere Anzeige von Materialfehlern
<b>Rissprüfmittel Reiniger</b>	farblos	Lösemittel	0 °C (+32 °F) bis +50 °C (+122 °F)	500 ml	24	rückstandsfrei verdunstend
<b>Rostlöser- und Kontaktspray</b>	beige	Petroleum	-20 °C (-4 °F) bis +150 °C (+302 °F)	400 ml	24	6-fach Wirkung
<b>Rostlöser-Fluid</b>	beige	fast geruchlos	-20 °C (-4 °F) bis +150 °C (+302 °F)	400 ml	24	löst, schmiert, säubert und schützt NSF-H1 Zulassung
<b>Rost-Schock</b>	transparent	Lösemittel	---	400 ml	24	löst sekundenschnell festgerostete Verschraubungen aller Art
<b>Rostumwandler</b>	beige, transparent	Kunstharz	-50 °C bis +80 °C (-58 °F bis +176 °F) (kurzfristig <15 min. bis +160 °C/+320 °F)	400 ml	24	Rostumwandlung, Grundierung, Versiegelung
<b>Schaumreiniger</b>	weiß	geruchlos	---	400 ml	24	NSF-A1 Zulassung
<b>Schnellreiniger</b>	farblos	Lösemittel	-10 °C bis +50 °C (+14 °F bis +122 °F)	400 ml	24	NSF-A1 Zulassung
<b>Schweiß-Schutz-Spray</b>	farblos	Lösemittel	---	400 ml	24	SLV-geprüft, silikonfrei
<b>Schweiß-Schutz-Spray HP</b>	transparent	fast geruchlos	---	400 ml	24	silikonfrei, langanhaltender Schutz
<b>Silicon-Fluid</b>	farblos	geruchlos	-30 bis +250 °C (-22 bis +482 °F)	400 ml	24	NSF-H1 Zulassung
<b>Silicon-Spray</b>	farblos	Lösemittel	-50 °C (-58 °F) bis +250 °C (+482 °F)	400 ml	24	Silikonöl-Basis
<b>Sprühfett H1</b>	gelblich-weiß	fast geruchlos	-40 °C (-40 °F) bis +160 °C (+320 °F)	400 ml	24	geruchs- und geschmacksneutrales Hochtemperaturfett, NSF-H 1 Zulassung
<b>Sprühfett weiß</b>	weiß	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +150 °C (+302 °F)	400 ml	24	sehr gute Haft- und Gleiteigenschaften
<b>Sprühkleber</b>	beige	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +65 °C (+149 °F)	500 ml	12	großflächige Verklebungen leichter Materialien
<b>Sprühkleber extra stark</b>	gelblich	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +80 °C (+176 °F)	500 ml	12	großflächige Verklebungen auch bei saugenden Materialien
<b>Sprühkleber wieder lösbar</b>	farblos	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +50 °C (+122 °F)	500 ml	12	kein Durchschlagen und Aufwellen
<b>Sprühkleber Textil</b>	beige	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +65 °C (+149 °F)	500 ml	12	für wieder ablösbare, repositionierbare Verbindungen, schlägt nicht durch
<b>Sprühreiniger S</b>	farblos	Orange	---	500 ml	24	rückstandsfrei verdunstend
<b>Starter-Spray</b>	farblos	Lösemittel	---	400 ml	24	für Diesel- und Benzinmotoren
<b>Top-Lube</b>	farblos	Mineralöl	-40 °C (-40 °F) bis +200 °C (+392 °F)	400 ml	24	besonders haftfest, druckbeständig, extrem kriechfähig, wasserabweisend
<b>Top-Lube-Fluid</b>	leicht gelblich	neutral	-20 °C bis +250 °C (-4 °F bis +482 °F)	400 ml	24	synthetisch, transparent NSF-H2 Zulassung
<b>Universal Dicht-Spray</b>	grau	Lösemittel	-50 °C (-58 °F) bis +100 °C (+212 °F)	400 ml	24	versiegelt zuverlässig und schnell
<b>Universal-Sprühfett mit MoS<sub>2</sub></b>	schwarz	fast geruchlos	-20 °C (-4 °F) bis +120 °C (+248 °F)	400 ml	24	hochdruckbeständiges Langzeitfett
<b>Visier-Reiniger</b>	weiß	fast geruchlos	---	200 ml	24	Oberflächenneutrale und streifenfreie Reinigung
<b>W 44 T<sup>®</sup> Multi-Spray</b>	gelblich	Vanille	-50 °C (-58 °F) bis +210 °C (+410 °F)	200 ml, 400 ml, 500 ml	24	Multifunktionsöl mit Mehrfachwirkung
<b>W 44 T<sup>®</sup>-Fluid</b>	beige	fast geruchlos	-20 °C bis +150 °C (-4 °F bis +302 °F)	400 ml	24	löst, schmiert, schützt, trennt und pflegt NSF-H1 Zulassung

Klebe- und Dichtstoffe

Technische Sprays


Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS<sup>®</sup>

Sonstiges

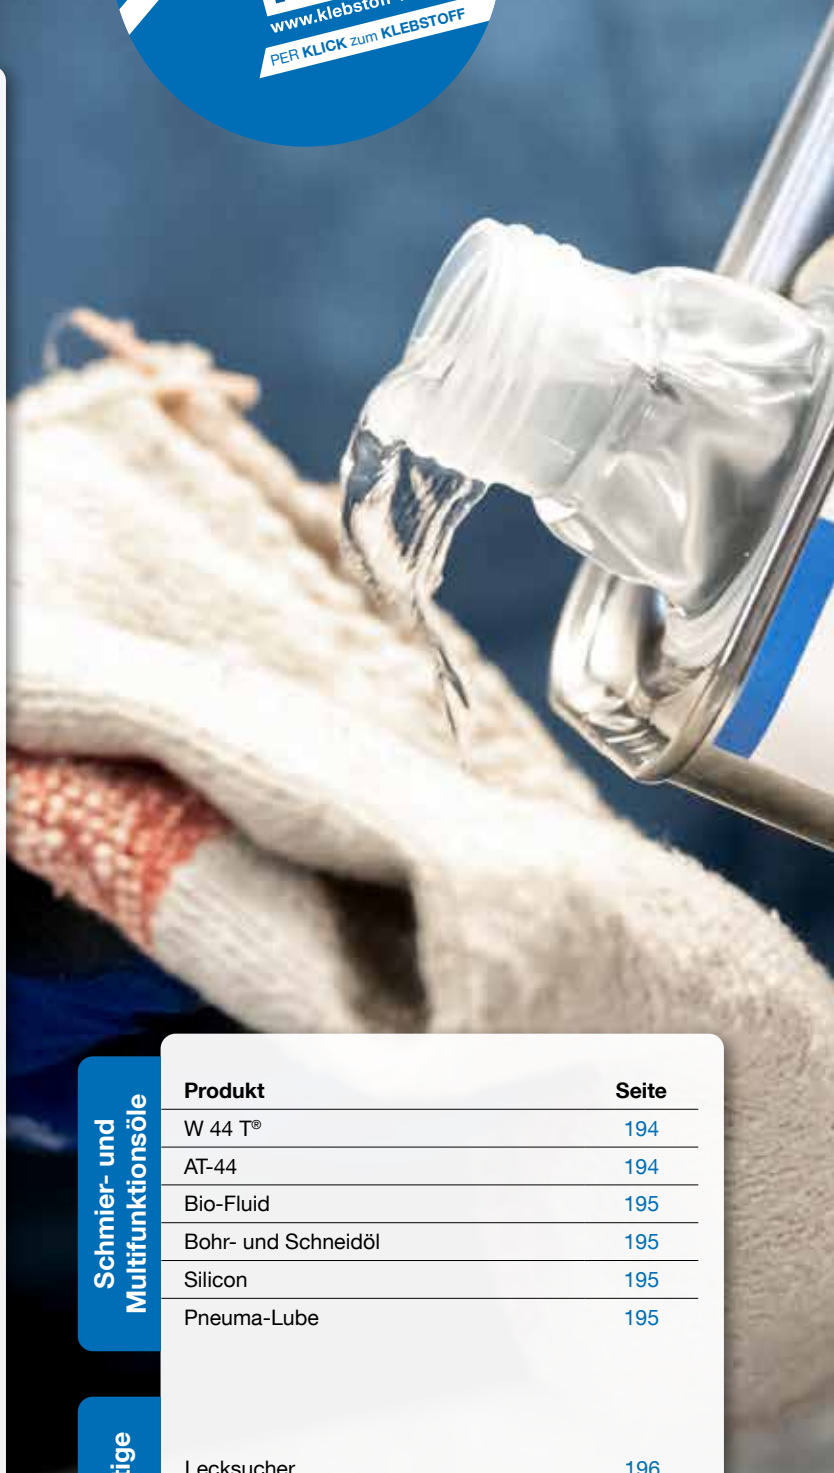

Kleb- und Dichtstoffe  
 Technische Sprays  
 Flüssig-Wirkstoffe  
 Montagepasten  
 Hochleistungsfette  
 WEICON TOOLS®  
 Sonstiges

	Produkt	Seite
<b>Rostlöser</b>	Rostumwandler	184
	Rostlöser	184
	Rostentferner flüssig	185
	Rostentferner Gel	185
<b>Oberflächen- und Korrosionsschutz</b>	Aluminiumfarbe	186
	Zinkstaubfarbe	186
	Zinkausbesserung	186
	Corro-Schutz	187
<b>Reiniger und Entfetter</b>	Oberflächen-Reiniger	188
	Formen-Reiniger	188
	Elektro-Reiniger	188
	Reiniger M	188
	Schnellreiniger	189
	Reiniger S	189
	Bremsenreiniger	190
	Bremsenreiniger AF	190
	Plastic Cleaner	190
	Workshop Cleaner	191
Citrus-Reiniger	191	
<b>Schutz und Pflege</b>	Edelstahlpflege	192
	Metal-Fluid	192
<b>Trennmittel</b>	Etiketten-Entferner	193
	Formtrennmittel	193
	Schweißschutz	193

	Produkt	Seite
<b>Schmier- und Multifunktionsöle</b>	W 44 T®	194
	AT-44	194
	Bio-Fluid	195
	Bohr- und Schneidöl	195
	Silicon	195
	Pneuma-Lube	195
<b>Sonstige</b>	Lecksucher	196
	Zubehör	197

# Flüssig-Wirkstoffe



## WEICON Flüssig-Wirkstoffe

### wirtschaftlich | kraftvoll

Wirtschaftlichkeit sowie Arbeits- und Betriebssicherheit - das sind Anforderungen, die jedes Unternehmen in zunehmendem Maße erfüllen muss. Produkte und Verarbeitungssysteme, die diesen Anforderungen entsprechen, gewinnen daher immer mehr an Bedeutung.

WEICON Flüssig-Wirkstoffe werden diesen Ansprüchen in hohem Maße gerecht:

- ▶ sie enthalten keine brennbaren Treibmittel
- ▶ keine aufwendige und kostenintensive Entsorgung notwendig
- ▶ Emissionsreduzierung
- ▶ weniger Verpackungsmüll
- ▶ nur der reine Wirkstoff wird verarbeitet



WEICON Flüssig-Wirkstoffe stehen für folgende Anwendungsgebiete zur Verfügung:

- ▶ Reinigen und Entfetten
- ▶ Schmier- und Pflegemittel
- ▶ Lösen und Trennen
- ▶ Oberflächen- und Korrosionsschutz

**Rostumwandler\***

**neutralisiert Rost | sprühbar | bildet temporären Schutzfilm**

WEICON Rostumwandler dient zur Neutralisierung von Rost auf angerosteten Eisen- und Stahluntergründen und stoppt zuverlässig den Korrosionsprozess. Durch die spezielle Wirkstoffformel aus Säure und Tannin dringt der Rostumwandler in den Rost ein. Er wandelt in einem chemischen Prozess Eisenoxide in eine stabile Schicht um und hinterlässt zusätzlich durch Zinkphosphat einen temporären Korrosionsschutz.

Je nach Kohlenstoffgehalt des Metalls verfärbt sich die behandelte Fläche bläulich-, bräunlich bis schwarz. Die Schicht bildet die ideale Basis für darauffolgende Schutzbeschichtungen, wie z. B. WEICON Zink-Spray. Mit WEICON Rostumwandler werden optimale Ergebnisse bei leicht verrosteten Oberflächen mit einem Rostgrad A und B erreicht. Loser Rost und lose Teile sollten vorher mechanisch entfernt werden. Der Umwandler wird erst aktiv, wenn er auf Rost oder Metall aufgetragen wird und kann großflächig an allen rostigen Stellen, beispielsweise an Maschinen und Anlagen, an landwirtschaftlichen Geräten sowie an Kraftfahrzeugen verwendet werden. Im Gegensatz zu anderen Umwandlern wird WEICON Rostumwandler nach Ablauf der Reaktionszeit mit klarem Wasser und einem Schwamm oder einer weichen Bürste von der behandelten Oberfläche entfernt. Dies dient der Beseitigung von Reststoffen, die sich durch den Umwandlungsprozess gebildet haben.

VIDEO



- ▶ 1 kg      ▶ 5 kg      ▶ 10 kg      ▶ 28 kg
- 10053280    10053605    10053607    10053611



**Rostlöser**

**mit 6-fach-Wirkung**

WEICON Rostlöser ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Durch die sehr guten Kriech Eigenschaften dringt Rostlöser auch in kleinste Zwischenräume.

Löst festgerostete und schwergängige Bauteile, Verschraubungen, Bolzen, Gelenke und Scharniere, schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation. Der Rostlöser schmiert langanhaltend Gleitflächen und pflegt und säubert Metalloberflächen, mechanische Teile und elektrische Anlagen.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10007609    10000340    10000233    10053451



\* Nicht mit WEICON WSD 400 und WPS 1500 zu versprühen. Verwendbar mit WEICON Handsprüher „Spezial“ (10000402).



Klebe- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

Flüssig-Wirkstoffe

# Rostlöser

## Rostentferner flüssig

hochkonzentriert | entrostet Teile bis auf das blanke Metall

Der WEICON Rostentferner flüssig ist ein Spezialkonzentrat zum Ablösen von Rost und Korrosion. Das hochkonzentrierte Tauchbad kann bei Blech- und Stahlkonstruktionen sowie den verschiedensten Metallteilen zum Einsatz kommen und entrostet die Oberfläche bis auf das blanke Metall.

Rostentferner flüssig ist ohne Spezialausrüstung anwendbar und erfordert kein Spezialwerkzeug. Das auf einer wässrigen Lösung basierende Tauchbad wird für Standardanwendungen mit Wasser verdünnt. Die zu entrostenden Teile können direkt in das Bad gelegt werden. Das Entrostungskonzentrat eignet sich auch für Ultraschallbäder und ist mehrfach wiederverwendbar.

Das Spezialtauchbad eignet sich für die verschiedensten Bereiche der Industrie, in denen Rost und Korrosion beseitigt werden müssen. Es kann beispielsweise hervorragend zur Entrostung der Innenseite von Kraftstofftanks genutzt werden.

► 1 L 10101897    ► 5 L 10101900

VIDEO



## Rostentferner Gel

hohe Reaktionsgeschwindigkeit | sehr ergiebig | lösemittelfrei

Gel zur schnellen und zuverlässigen Entfernung von Rost und Anlauffarben. Das Rostentferner Gel kann auf eisenhaltigem Stahl, gebürstetem Edelstahl, Kupfer, Messing, Chrom und Silber zum Einsatz kommen. Es verfügt über eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, eine sehr gute Kriechfähigkeit und ist sehr ergiebig. Anlauffarben werden von dem Gel in nur wenigen Sekunden entfernt. Bei Rost kann der Entfernungsprozess zwischen 15 Minuten und 12 Stunden dauern – je nach Korrosionsgrad.

Zur Anwendung muss das blaue Gel nicht extra erwärmt werden, sondern kann bei Raumtemperatur verarbeitet werden. Diese Lösung verfügt über eine naturstoffbasierte, lösemittelfreie Zusammensetzung und gewährleistet eine schonende Entrostung.

WEICON Rostentferner Gel kann in den verschiedensten Bereichen der Industrie und auch im Handwerk zum Einsatz kommen.

► 1 L 10101908    ► 5 L 10101905

VIDEO



**Aluminiumfarbe\*****effektiv | abriebfest**

WEICON Aluminiumfarbe ist auf allen metallischen Oberflächen universell einsetzbar. Sie bietet guten Korrosionsschutz und wird auch zur optischen Aufwertung von Bauteilen verwendet.

Aluminiumpigmente bilden beim Kontakt mit Feuchtigkeit eine dichte, nahezu undurchlässige Oxidschicht auf der Oberfläche. Diese passivierende Schicht kann bis zu 0,05 µm dick werden und verhindert das weitere Eindringen von Feuchtigkeit in die Beschichtung. Die Oberfläche des Werkstücks wird so effektiv vor Korrosion geschützt.

Eine hohe Abriebfestigkeit und eine lange Farbtongarantie werden durch die Verwendung sogenannter „non-leafing“ Pigmente erreicht. Diese Pigmente verteilen sich nach dem Auftragen gleichmäßig in der gesamten Beschichtung. Dadurch ist WEICON Aluminiumfarbe nach Durchhärtung gegen Abrieb und chemische Einflüsse geschützt.

▶ 375 ml    ▶ 750 ml  
10027113    10012085

**Zinkausbesserung\*****Ausbesserung für verzinkte Oberflächen im Farbton Feuerverzinkungen angeglichen**

WEICON Zinkausbesserung ist ein aktiver Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen, der im Farbton der Feuerverzinkung angeglichen ist.

Bei der Zinkausbesserung lagern sich plättchenförmige Metallpigmente (Flakes) parallel zur Oberfläche in mehreren, räumlich versetzten Schichten auf dem Untergrund ab (Schindeleffekt).

Dadurch wird die Oberfläche länger vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. In Verbindung mit der gleichzeitigen elektrochemischen Wirkung wird ein optimaler Korrosionsschutz erreicht.

▶ 375 ml    ▶ 750 ml    ▶ 2,5 L  
10000327    10000328    10000404



VIDEO

**Zinkstaubfarbe\*****effizienter, kathodischer Korrosionsschutz**

WEICON Zinkstaubfarbe ist eine Beschichtung, mit der metallische Untergründe aktiv vor Korrosion geschützt werden.

Die Zinkstaubfarbe enthält sphärische (runde) Metallpigmente in hoher Konzentration und Reinheit. Der hohe Zinkanteil in der Beschichtung sorgt für einen effizienten kathodischen Korrosionsschutz.

Wird die Oberfläche beschädigt, reagieren die Zinkmoleküle mit der Feuchtigkeit der Luft und bilden Zinkoxidmoleküle, die das zugrunde liegende Material vor Korrosion schützen.

▶ 375 ml    ▶ 750 ml    ▶ 2,5 L  
10000322    10000321    10000403



# Oberflächen- und Korrosionsschutz

## Corro-Schutz

### Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen

WEICON Corro-Schutz ist ein farbloser, TÜV-geprüfter Schutzfilm und konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen Schicht.

Corro-Schutz kann als sicherer Korrosionsschutz von blanken, nicht lackierten Metallteilen, bei der Innenlagerung von Werkstücken, als Korrosionsschutz bei Überseeversand und zur Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen zum Einsatz kommen. Bei Bedarf kann der Schutzfilm leicht entfernt werden (z. B. mit WEICON Reiniger S).

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 10007619 10000787 10000788 10053503



VIDEO



\* Nicht mit WEICON WSD 400 und WPS 1500 zu versprühen. Nur zum Aufpinseln und/oder Auftragen.



**Oberflächen-Reiniger**

zur Vorbehandlung von Klebeflächen

WEICON Oberflächen-Reiniger wird zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen verwendet, die mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen verklebt oder abgedichtet werden sollen.

Oberflächen-Reiniger kann auf Werkstoffen wie Metall, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen eingesetzt werden.

Er kann zum Beispiel zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen im Zuge von Wartungsarbeiten genutzt werden.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10025301   10025288   10025292   10053467



Klebstoffe  
Dichtstoffe  
Technische Sprays

**Elektro-Reiniger**

reinigt und entfettet elektronische oder mechanische Bauteile

WEICON Elektro-Reiniger ist ein Spezialreiniger für die schnelle und effektive Reinigung und Entfettung von verschmutzten oder korrodierten Kontakten aller Art. Elektro-Reiniger wurde speziell für die Reinigung elektronischer und mechanischer Bauteile entwickelt. Die spezielle Formulierung mit hochreinen Lösemitteln entfernt Oxid-/Sulfidschichten, Abbrandreste sowie harzige oder rußige Staubablagerungen. Er reduziert den Spannungsabfall und erhöht die elektrische Leitfähigkeit. Verschmutzungen, die Kriechströme verursachen können, werden entfernt.

Der Elektro-Reiniger kann an elektrotechnischen oder mechanischen Bauteilen, wie Elektromaschinen, Messgeräten, Werkzeugen, Waagen, Schaltern und Sensoren oder elektrischen Steckverbindungen, Kontakten, Relais und Schaltanlagen zum Einsatz kommen.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10029981   10029983   10029985   10053473



**Formen-Reiniger**

Spezialreiniger auf der Basis von hochaktiven organischen Lösemitteln

WEICON Formen-Reiniger entfernt wirksam Wachse, Silikone, Öle, nicht ausgehärtete PUR-Rückstände und andere Verunreinigungen von Formen aus Kunststoff, Stahl oder Aluminium.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10037688   10025839   10025840   10053459

**Reiniger M**

kennzeichnungsfrei | schnelltrocknend | nicht brennbar

WEICON Reiniger M reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik, Holz oder lackierte und beschichtete Flächen. Er löst kraftvoll und gezielt Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Trennmittel, Umformmedien, Kühlschmierstoffe sowie Etiketten- und Klebstoffrückstände.

Reiniger M ist gebrauchsfertig, schnelltrocknend, nicht brennbar und kennzeichnungsfrei. Der Reiniger ist einfach und sicher in der Anwendung. Er kann zum Beispiel zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen und Werkzeugen genutzt werden. Die besondere Wirkstoffformel aus Spezialtensiden und Alkoholen enthält keine silikonhaltigen Entschäumer, ist nicht rückfettend und bietet daher einen sicheren Beitrag für die prozesssichere Reinigung von Bauteilen in der Fertigung.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10059076   10060671   10058236   10060673



Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



# Flüssig-Wirkstoffe Reiniger und Entfetter

## Schnellreiniger



### Reiniger und Entfetter für sensible Bereiche

WEICON Schnellreiniger verfügt über eine NSF-Zulassung für den Lebensmittelbereich. Er kann somit als Reiniger und Entfetter zur Schmutzentfernung im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten sowie zur Entfernung von Klebstoffen in der Lebensmittelindustrie, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden.

Der Schnellreiniger wird zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen verwendet, die mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen verklebt bzw. abgedichtet oder mit WEICON Metallsprays beschichtet werden sollen. Schnellreiniger ist pH-neutral und materialverträglich und kann auf vielen Werkstoffen, wie z. B. Metallen und Glas, Keramik und den meisten Gummis und Kunststoffen eingesetzt werden.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10048254    10047373    10047376    10053477



## Reiniger S\*

### Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe

WEICON Reiniger S entfettet, reinigt und verdunstet völlig rückstandsfrei. Reiniger S kann auf allen Metallen, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen eingesetzt werden.

Er wird zum Reinigen und Entfetten vor der Grundierung und der Lackierung, zum Reinigen von Maschinenteilen oder vor der Anwendung anderer WEICON-Produkte, wo ein fetthaltiger Untergrund die Wirkung beeinträchtigen würde, genutzt.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10007611    10000347    10000348    10053455



\* Nicht mit WEICON WPS 1500 zu versprühen.



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays


Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungstefte

WEICON TOOLS®

Sonstiges

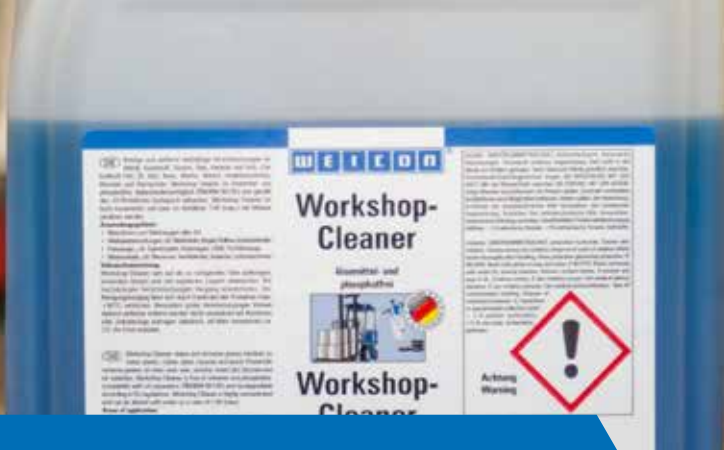

Klebstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

### Bremsenreiniger\*

#### Universalreiniger für den Kfz-Bereich

WEICON Bremsenreiniger ist ein Universalreiniger für die Automobilbranche, der reinigt, entfettet und völlig rückstandsfrei verdunstet.

Bremsenreiniger entfettet und reinigt schnell und mühelos Metalle, Glas und viele Kunststoffe und entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände.

Der Reiniger kann an Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und Buchsen), an Kupplungen (Kupplungsbelägen und -teilen) oder an Motorteilen (Vergasern, Benzin- und Ölpumpen, Getrieben etc.) zum Einsatz kommen.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10007612   10000352   10000353   10053457



\* Nicht mit WEICON WPS 1500 zu versprühen.

### Bremsenreiniger AF

#### Universalreiniger für den Kfz-Bereich | acetonfrei

WEICON Bremsenreiniger AF ist ein acetonfreier Universalreiniger für den Automobilbereich. Der Flüssigwirkstoff reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei.

Bremsenreiniger AF entfettet und reinigt schnell und mühelos Metalle, Glas, Gummimaterialien, pulverbeschichtete Oberflächen, viele Kunststoffe und entfernt zuverlässig öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände.

Der Reiniger kann an Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und Buchsen), an Kupplungen (Kupplungsbelägen und -teilen) oder an Motorteilen (Vergasern, Benzin- und Ölpumpen, Getrieben etc.) zum Einsatz kommen. Er eignet sich aber auch zur Reinigung von Kunststoffprofilen, Dichtungen oder lackierten Flächen und kann in vielen Bereichen der Industrie sowie im Handwerk verwendet werden.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10101764   10101766   10101768   10101770



### Plastic Cleaner

#### entfettet und reinigt empfindliche Oberflächen

WEICON Plastic Cleaner reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei. Er dient zur Reinigung und Entfettung empfindlicher Oberflächen, wie Kunststoffe\*, Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile.

Plastic Cleaner kann an Fensterrahmen, Rollläden, Kunststoffprofilen, Dichtungen oder lackierten Flächen in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10019559   10019356   10019357   10053461

\*Vor der Anwendung Oberflächenverträglichkeit prüfen



# Reiniger und Entfetter

## Workshop Cleaner

lösemittel- und phosphatfrei | biologisch abbaubar

WEICON Workshop Cleaner reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik und Holz. Löst kraftvoll Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Nikotin, Insektenschmutz, Bitumen und Teerspritzer. Workshop Cleaner ist lösemittel-, emulgatoren- und phosphatfrei, ölabscheiderverträglich (ÖNORM B 5105) und gemäß den EU-Richtlinien biologisch abbaubar. Er ist hochkonzentriert und kann im Verhältnis 1:40 (max.) mit Wasser verdünnt werden.

Er enthält ausgewählte schaumarme Tenside und kann neben der manuellen Reinigung auch in Hochdruckreinigern, Teilwaschmaschinen und Sprühgeräten (z. B. Handpumpsprüher WPS 1500) eingesetzt werden.



- ▶ 500 ml\*   ▶ 1 L   ▶ 5 L   ▶ 10 L   ▶ 28 L
- 10016977   10028258   10016800   10016798   10053463

\*Nur mit der WPS 1500 zu verarbeiten

Empfohlene Anwendungs-Konzentration

	unver-dünnt	1:10	1:20	1:30	1:40
Aluminiumteile					•
Arbeitsgruben		•			
Fett, Ruß, Bitumen- und Teerspritzer	•				
Chrom-, Edelstahl- und Kunststoffteile				•	
Dieselmrückstände	•				
Insektenverschmutzung		•			
Industrieböden, Gabelstapler				•	
Hartböden		•			
LKW (auch Planen)		•			
Maschinen, Motoren, Öl/Ölrückstände		•			
Reparaturteile					•
Stahlentfettung			•		
Werkstatteinrichtung				•	
Werkzeugmaschinen				•	

## Citrus-Reiniger

Universalreiniger auf der Basis von Citrusschalen-Extrakten



geprüfte Wirkung nach DIN EN 1276 und 1650

WEICON Citrus-Reiniger ist ein Universalreiniger auf Basis von Alkohol und Citrusschalen-Extrakten. Durch den hohen Isopropanolanteil von über 75 % macht sich der WEICON Citrus-Reiniger dessen desinfizierende Wirkung zu Nutze und unterstützt dadurch die gesamtheitliche Reinigung und Desinfektion von Flächen. Er ist universell einsetzbar und kann gleichermaßen in Industrie und Handwerk, im Fensterbau, in öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln, in Bauunternehmen und im Haushalt verwendet werden. Er reinigt die verschiedensten Materialien, wie Metalle und Kunststoffe, Glas, Keramik sowie lackierte oder beschichtete Flächen\*1.

Auch bei der Basishygiene und der Unterstützung von zusätzlichen Hygienemaßnahmen, der Reinigung von häufig genutzten Handwerkzeugen, Verschmutzungen durch Bleistifte, Kugelschreiber und Filzstifte, erzielt WEICON Citrus-Reiniger einen hohen Wirkungsgrad und erreicht hohe Effizienz.

- ▶ 1 L   ▶ 5 L   ▶ 10 L   ▶ 28 L
- 10031802   10033568   10033570   10053469

\*1Die Materialverträglichkeit sollte vorher zur Sicherheit an einer verdeckten Stelle überprüft werden.



**Edelstahlpflege**

**wirkt antistatisch**

WEICON Edelstahlpflege wurde speziell für die Reinigung, Pflege und den Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich entwickelt und wirkt antistatisch.

Edelstahlpflege beseitigt und verhindert Fingerabdrücke, entfernt Schmierfilme von z. B. Abzugshauben, reinigt streifenfrei auch größere Flächen, hinterlässt einen langanhaltenden Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt, und verhindert das erneute Anhaften von Schmutz.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10013812    10013730    10013731    10053512



**WEICON Handsprüher**

Für ca. 500 ml lösemittel- und mineralölfreie WEICON-Wirkstoffe.

10000401



**Metal-Fluid**

**universell einsetzbar: reinigen | pflegen | schützen**

WEICON Metal-Fluid ist ein Pflege- und Reinigungsmittel für matte und polierte Oberflächen im Innenbereich und hat eine NSF-Zulassung.

Metal-Fluid pflegt, schützt und reinigt sowohl Metalloberflächen als auch Keramik, Holz, Glas und Kunststoff. Geätzte und gedruckte Beschriftungen sowie Kunststoffoberflächen und Gummidichtungen werden nicht angelöst.

- ▶ 100 ml    ▶ 500 ml    ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10017352    10028117    10033119    10016345    10016352    10053506



**WEICON Handsprüher „Spezial“**

Für ca. 500 ml WEICON Reiniger S, Bremsenreiniger, Rostlöser und Citrus-Reiniger.

10000402



Klebstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

# Schutz und Pflege Trennmittel

## Formentrennmittel

### silikonfreies Gleit- und Trennmittel

Hochwertige Wirkstoffkombination mit hohem Gleiteffekt, bestehend aus reinen Naturprodukten. Verhindert das Haften an Kunststoffen, Formen, Metallen und Werkzeugen.

Formentrennmittel kann in der Kunststoffverarbeitung, beim Spritzen, Pressen und Vakuumverformen zum Einsatz kommen.

- |          |          |
|----------|----------|
| ▶ 1 L    | ▶ 5 L    |
| 10007616 | 10000363 |
| ▶ 10 L   | ▶ 28 L   |
| 10000364 | 10053498 |



## Etiketten-Entferner

### einfach und schnell

WEICON Etiketten-Entferner beseitigt einfach und schnell Papieretiketten und Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von Acrylat und Kautschuk. Etiketten-Entferner ist für viele Oberflächen, wie Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoff, geeignet.

Er beseitigt einfach und sicher Haftetiketten, entfernt Preisetiketten (z. B. Falschauszeichnungen), beseitigt Adress- und Produktaufkleber, löst Kennzeichnungsetiketten, beseitigt Etikettenreste und löst Klebstoffrückstände von Folienetiketten, z. B. Vignetten an PKW-Scheiben.

- |          |          |
|----------|----------|
| ▶ 1 L    | ▶ 5 L    |
| 10019556 | 10019359 |
| ▶ 10 L   | ▶ 28 L   |
| 10019362 | 10053465 |



## Schweißschutz

### Schutz bei Schweißarbeiten | VOC- und kennzeichnungsfrei | temporärer Korrosionsschutz

WEICON Schweißschutz ist eine Trennemulsion für Hochtemperaturschweißen. Sie verhindert das Anhaften und Festbrennen von Schweißspritzern beim MIG/MAG-Schweißen sowie beim Laser- und Plasmaschneiden. Sie schützt Schweißdüsen, Schweißzubehör und Werkstückoberflächen. Für optimale Schweißergebnisse. Die Qualität der Schweißnaht wird nicht beeinträchtigt. WEICON Schweißschutz bietet zudem einen guten temporären Korrosionsschutz und ist sowohl feucht als auch trocken wirksam.

Es eignet sich zum Schweißen von austenitischem Material, Stahl und anderen Materialien. Es kann im Fahrzeugbau, Sondermaschinenbau, Stahlbau, Apparate- und Anlagenbau, Schiffsbau, Automobilbau und in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

WEICON Schweißschutz ist transparent, geruchlos, VOC- und kennzeichnungsfrei, silikonfrei und lösungsmittelfrei. Nach dem Schweißen mit der Emulsion gibt es keine Beeinträchtigungen bei Galvanisierungs- oder Lackierungsprozessen.

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 1 L    | ▶ 5 L    | ▶ 10 L   | ▶ 28 L   |
| 10000351 | 10000337 | 10000338 | 10053449 |





**W 44 T®**

**Multifunktionsöl mit Mehrfachwirkung**

WEICON W 44 T® ist ein Multifunktionsöl und vereint durch eine spezielle Wirkstoffformel und hervorragende Kriech Eigenschaften Korrosionsschutz, Wasserverdrängung, Schmierung, Konservierung und Reinigung in einem Produkt.

W 44 T® löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, durchdringt und löst Rost, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren. W 44 T® eignet sich auch als Schneidöl für Bohr- und Schneidvorgänge. Es beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen und reinigt verschmutzte Metalloberflächen.

Das Multifunktionsöl hinterlässt einen lang haftenden, hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht, schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10011715    10007793    10011348    10053483

**AT-44**

**mit PTFE-Superkraft | silikonfrei**

WEICON AT-44 vereint durch eine spezielle Wirkstoffformel und durch den sehr niedrigen Reibwert Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung, Schmierung und Konservierung in einem Produkt.

AT-44 löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren.

Es beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen. Es reinigt verschmutzte Oberflächen und hinterlässt einen hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht. Es schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig. AT-44 ist fast unbegrenzt in den Bereichen Werkstatt und Automobil, Schifffahrt, Elektrik und Landwirtschaft, Haushalt und Hobby einsetzbar.

- ▶ 1 L      ▶ 5 L      ▶ 10 L      ▶ 28 L
- 10007614    10000356    10000357    10053479



# Schmier- und Multifunktionsöle



NSF  
Nährstoff-Lösungsmittel  
Programme Listed 68  
Regulation 158/1975

## Bio-Fluid

### hochreines Mineralöl

WEICON Bio-Fluid ist ein harz- und säurefreies medizinisch reines Weißöl, das speziell zur Schmierung sowie Pflege entwickelt wurde. Es ist wasserhell, lösemittelfrei, geruchs- und geschmacksneutral, kriechfähig sowie wasserabweisend und hat eine NSF-Zulassung.

Bio-Fluid mindert Reibung und Verschleiß, unterdrückt Quietschgeräusche, schützt vor Korrosion und löst Schmutz und Rost. Es kann zur Schmierung, zum Schutz und zur Pflege von Präzisionsmechanismen, als Sprühöl für Produktions- und Abfüllanlagen und als Schmierstoff an Abfüll- und Verpackungsanlagen verwendet werden. Es darf überall dort eingesetzt werden, wo ein gelegentlicher, technisch unvermeidbarer Kontakt mit Lebensmitteln oder deren Verpackung auftritt. WEICON Bio-Fluid wurde speziell für Anwendungen in der Nahrungsmittel-, Getränke-, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie entwickelt.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10007622	10000365	10000366	10053514



## Silicon

### Gleit- und Trennmittel

WEICON Silicon ist ein Gleit- und Trennmittel und Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall.

Es sorgt für einen langlebigen Trennfilm und eine gute Oberflächenbeschaffenheit.

Es verhindert den Aufbau von Klebstoffresten an Pressen und Führungen, das Anhaften von Gütern an Förderbändern, Rinnen und Gleitbahnen. Es schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile, schützt Gummiteile vor Verspröden, Anfriern und Ankleben und lässt Schiebedach- und Sitzschiene und Rollen von Sicherheitsgurten leichtgängig laufen.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10006760	10000360	10000361	10053488



## Bohr- und Schneidöl\*

### Hochleistungsschneidöl | hohe Schmierwirkung | mineralölfrei

WEICON Bohr- und Schneidöl ist mineralölfrei. Es ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere Schneidleistung der Werkzeuge. WEICON Bohr- und Schneidöl kann beim Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen, Stanzen und beim Gewindeschneiden aller Stahlsorten, Guss, Edelstähle, Kupfer, Messing, Aluminium und deren Legierungen in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden.

▶ 250 ml	▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10011167	10000394	10000368	10000369	10053516



## Pneuma-Lube

### Schmiermittel | Korrosionsschutz | hoher PTFE-Anteil

WEICON Pneuma-Lube ist als Schmier- und Korrosionsschutzmittel die Universallösung für alle beweglichen und zu schützenden Teile im Bereich Druckluftgeräte und -zubehör. Die spezielle Produktformulierung mit einem hohen PTFE-Anteil ermöglicht den Einsatz für vielfältige Aufgaben: Schmierung, Korrosionsschutz, Reinigung, Wasser-Verdrängung und Konservierung.


Das Produkt kann nicht nur bei der Installation oder Wartung von Druckluftgeräten oder -zubehör, sondern auch bei laufendem Betrieb eingesetzt werden. Seine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit erlaubt den Einsatz auch in anderen Bereichen, z. B. in der On- und Offshore-Industrie.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10011816	10010554	10010555	10053485



\* Nicht mit WEICON WSD 400 und WPS 1500 zu versprühen. Nur zum Aufpinseln und/oder Auftragen.



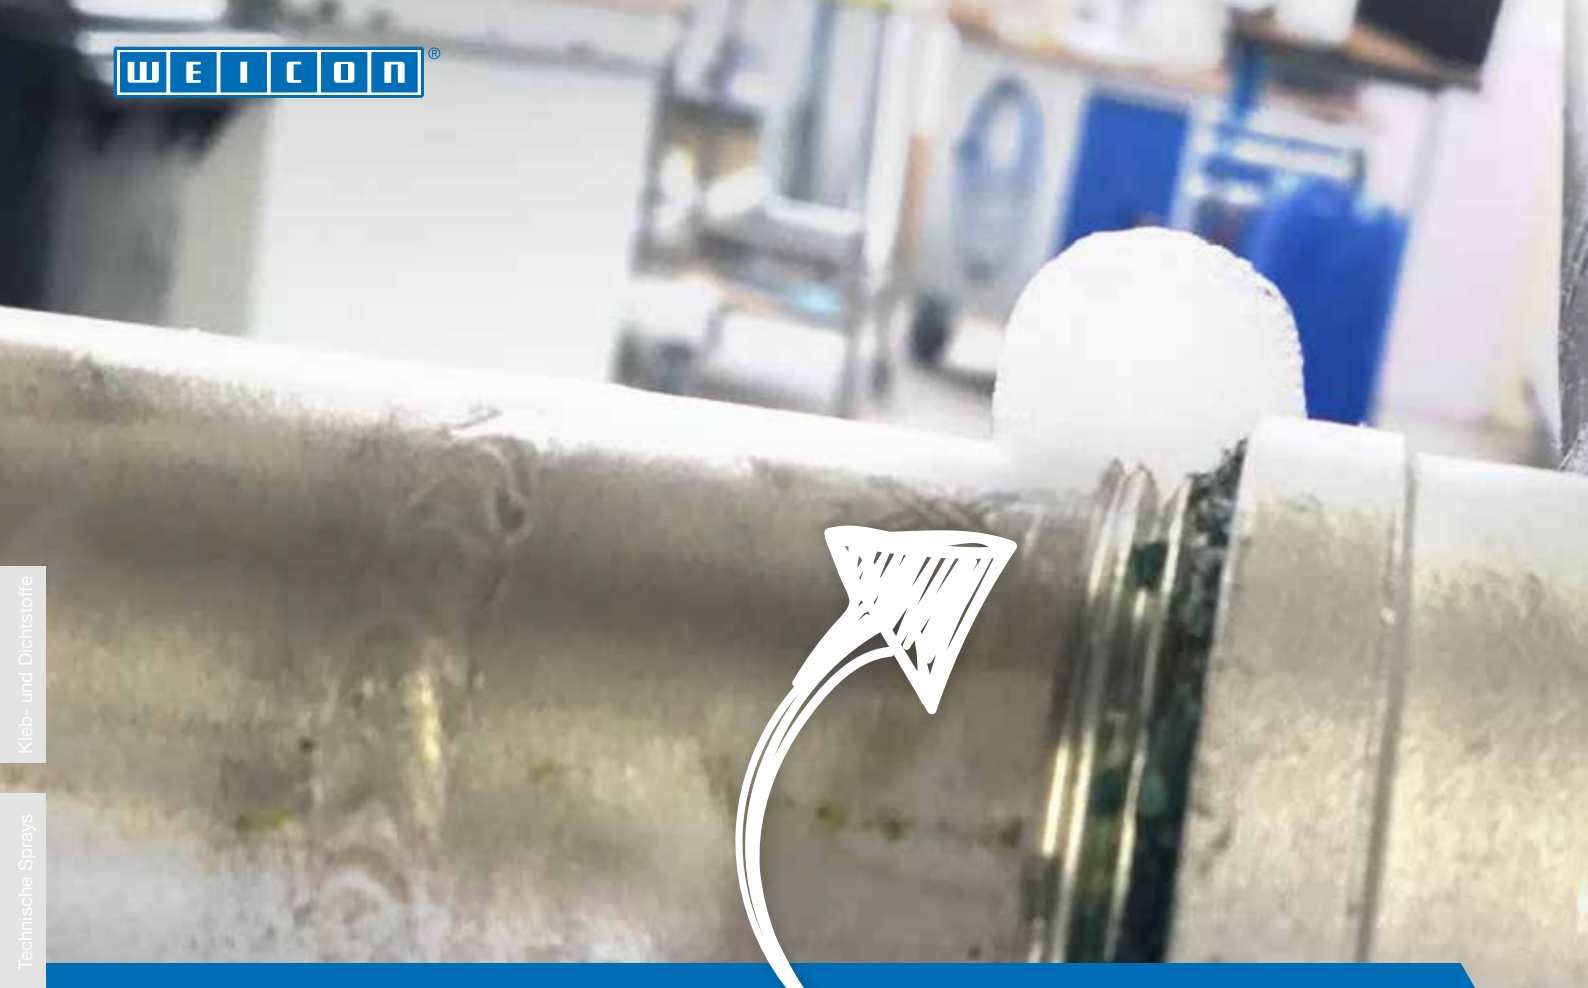

**Lecksucher**



**DVGW-Zulassung | schaumbildender Lecksucher gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv**

WEICON Lecksucher dient dem schnellen, bequemen und verlässlichen Auffinden von Undichtigkeiten (Rissen oder porösen Stellen) an Druckleitungen.

Lecksucher geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar.

Er kann überall eingesetzt werden, wo mit Druckluft, Erd- oder Flüssiggas gearbeitet wird, wo undichte Stellen an Armaturen, Verschraubungen und Anschlüssen auftreten können und als hoher Sicherheitsbeitrag an Druckluftbremsen und Gasleitungen.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 10007597 10002065 10002066 10053490



**Lecksucher frostsicher**




**DVGW-Zulassung | schaumbildender Lecksucher gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv | frostsicher bis -15 °C (+5 °F)**

Zum sicheren, einfachen und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen. Lecksucher frostsicher geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Stickoxidul (N<sub>2</sub>O) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar.

Lecksucher frostsicher kann überall dort eingesetzt werden, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird. Das Spray kann beispielsweise an Rohrleitungen, Schläuchen, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern angewendet werden.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 10051092 10051093 10051095 10053497



**-15 °C  
(+5 °F)**

**Lecksucher dickflüssig**



**DVGW-Zulassung | schaumbildender Lecksucher gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv | ablauffest**

WEICON Lecksucher dickflüssig dient dem sicheren, unkomplizierten und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen. Der Wirkstoff geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Stickoxidul (N<sub>2</sub>O) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar.

Es kann überall dort zum Einsatz kommen, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird, wie an Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 10051105 10051106 10051108 10053493



# Flüssig-Wirkstoffe

## WSD 400 Druckluft-Sprühdose

**WSD 400 wiederbefüllbare Sprühdose, mit der die meisten WEICON Flüssig-Wirkstoffe verarbeitet werden können.**

Die Befüllung mit Druckluft erfolgt mittels Adapter (Zubehör) über das Druckluftnetz (optimaler Betriebsdruck 7,5 bar).

Zum Zubehör-Programm für die WSD 400 gehören:

- ▶ ein Adapter zum Befüllen an jeder Druckluftanlage
- ▶ ein Sprühset mit 4 verschiedenen Sprühköpfen und einem Kugelventil mit Ansaugrohr.



Druckluft-Sprühdose WSD 400  
10009301

Sprüh-Set für WSD 400  
10009303

Füllstutzen/Adapter  
10000393



VIDEO



## Pump-Sprüher WPS 1500

**WPS 1500; nachfüllbarer Pump-Sprüher. Der Druckaufbau im Flüssigkeitsbehälter wird durch Aufpumpen mit reiner Luft mittels Kolbenstange erreicht. Ein integriertes Sicherheitsventil öffnet sich automatisch, sobald der zulässige Betriebsdruck (max. 4 bar) überschritten wird.**

Das Betätigen der Sprühtaste genügt für einen gleichmäßigen und konstanten Wirkstoffaustritt. Durch Drehen der Düsenmutter können die Aussprührate und das Sprühbild stufenlos von strahlförmig bis feinvernebelnd reguliert werden.

Zum Zubehör-Programm für die WPS 1500 gehören:

- ▶ Kunststoffverlängerung 30 cm mit Düse 0,8 mm Ø
- ▶ Dichtungssets

Pump-Sprüher WPS 1500  
10016002

Nachfüllbarer Kunststoff-Sprüher mit Spezialdichtungen für ca. 1.300 ml Flüssig-Wirkstoff.

Dichtungssatz Viton für Pump-Sprüher WPS 1500  
10023969

Verlängerungsrohr 30 cm mit Düse  
10016213



	WSD 400	WPS 1500
Behältervolumen:	600 ml	1500 ml
Füllmenge max.:	400 ml	1300 ml
Betriebsdruck:	5 - 10 bar	4 bar
Berstdruck:	42 bar	---
Deformierungsdruck:	26 - 27 bar	---
Material:	Behälter und Sprühkopf aus Aluminium	Behälter aus bruchfestem Polyethylen; Sprühkopf und Einsätze aus Polypropylen, glasfaserverstärktem Polyamid und Edelstahl



## Technische Daten

	Zinkstaubfarbe	Zinkausbesserung	Aluminiumfarbe
Farbton / Glanzgrad:	Zinkgrau / matt	an frische Feuerverzinkung angeglichen	Aluminium / metallisch glänzend
Bindemittel:	Epoxidharzester	Alkydharz	Alkydkombination
Pigment:	Zinkpigmente (D50 4 µm)	Zink- und Aluminiumpigmente (D50 25 µm)	Aluminiumpigmente (D50 16 µm)
Pigmentreinheit:	ca. 98,5 %	ca. AL 99,5 % und ZN 99,9 %	ca. 99,5 %
Spezifisches Gewicht:	2,00 g/cm <sup>3</sup>	1,25 g/cm <sup>3</sup>	1,00 g/cm <sup>3</sup>
Metallanteil im Trockenfilm:	ca. 60,5 %	ca. 58,5 %	ca. 32,0 %
Viskosität* (DIN EN ISO 2431) / Konsistenz:	ca. 70 s 4 mm / streichfähig	ca. 70 s 4 mm / streichfähig	ca. 120 s 4 mm / streichfähig
Verarbeitungstemperatur:	+18 °C bis +30 °C (+64 °C bis +86 °F)	+18 °C bis +30 °C (+64 °C bis +86 °F)	+18 °C bis +30 °C (+64 °C bis +86 °F)
Verbrauch:	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	ca. 150 ml/m <sup>2</sup>
Spritzkonsistenz:	10 - 20 % Universalverdünnung	10 - 20 % Universalverdünnung	10 - 20 % Universalverdünnung
Trocknungszeit (staubtrocken):	30 Minuten	60 Minuten	60 Minuten
Durchgehärtet*:	12 Stunden	12 Stunden	12 Stunden
Überlackierbar / überspachtelbar*:	12 Stunden	12 Stunden	12 Stunden
Endhärte*:	48 Stunden	48 Stunden	48 Stunden
Mindestschichtstärke (ISO 2409):	50 µm	30 µm	20 µm
Gitterschnitt (DIN 53151/ISO 2409):	Kennwert GT 0 bis GT 1	Kennwert GT 0 bis GT 1	Kennwert GT 0 bis GT 1
Salzsprühnebeltest (DIN EN ISO 9227)	400 Stunden	200 Stunden	100 Stunden
Dornbiegeversuch, Dorn 5 mm (DIN EN ISO 1519):	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung	keine Haarrissbildung
Temperaturbeständigkeit nach Erreichen der Endhärte:	ca. +400 °C (+752 °F)	ca. +240 °C (+464 °F)	ca. +300 °C (+572 °F) (ab +100 °C/+212 °F leichte Verfärbungen möglich)
Grundierung:	nicht erforderlich	nicht erforderlich	WEICON Zinkausbesserung/ Zinkstaubfarbe
Lagerstabilität**:	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Lieferformen:	375 ml und 750 ml Dose	375 ml und 750 ml Dose	375 ml und 750 ml Dose
Einstufung gemäß Richtlinie 2004/42 EG Kategorie „A/I“ einkomponenten Speziallacke:	< 500 g/l VOC	< 500 g/l VOC	< 500 g/l VOC

\* +20 °C (+68 °F) Temperatur der Dose sowie der Oberfläche und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

\*\* Bei konstanter Raumtemperatur und trockener Lagerung. Diese gilt für geschlossene Originalgebinde, die keiner direkten bzw. indirekten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

# Flüssig-Wirkstoffe

## Technische Daten

	Farbe	Geruch	Temperaturbeständigkeit	Lagerstabilität mind. (Monate)*	Merkmale	Geeignet für die Verarbeitung mit
<b>AT-44</b>	gelblich	Vanille	-50 °C (-58 °F) bis +210 °C (+410 °F)	24	Hochleistungsschmieröl mit PTFE	WSD 400 und WPS 1500
<b>Bio-Fluid</b>	farblos	fast geruchlos	-25 °C (-13 °F) bis +120 °C (+248 °F)	24	entspricht: Reinheitsgrad DAB 10, NSF-H1 Zulassung	WPS 1500
<b>Bohr- und Schneidöl</b>	farblos	Mineralöl	-40 °C (140 °F) bis +200 °C (392 °F)	24	Hochleistungsschneidöl	WPS 1500
<b>Bremsenreiniger</b>	farblos	Citrus	---	24	rückstandsfrei verdunstend	WSD 400 und Handsprüher "Spezial"
<b>Bremsenreiniger AF</b>	farblos	Citrus	---	24	acetonfrei, Universalreiniger für den Kfz-Bereich	WSD 400 und WPS 1500
<b>Corro-Schutz</b>	farblos	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +80 °C (+176 °F)	24	TÜV-geprüft, auf Wachsbasis	WSD 400 und WPS 1500 (Material muss vorher gut aufgerührt werden)
<b>Citrus-Reiniger</b>	farblos	Citrus	---	24	pH-neutral, rückstandsfrei verdunstend	WSD 400, WPS 1500 und Handsprüher "Spezial"
<b>Edelstahlpflege</b>	farblos	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +130 °C (+266 °F)	24	wirkt antistatisch, speziell für den Außenbereich	WSD 400 und WPS 1500
<b>Elektro-Reiniger</b>	farblos	fast geruchlos	---	24	rückstandsfrei verdunstend	WSD 400 und WPS 1500
<b>Etiketten-Entferner</b>	farblos	Citrus	---	24	löst Papier- und Folienetiketten	WSD 400 und WPS 1500
<b>Formen-Reiniger</b>	farblos	Citrus	---	24	rückstandsfrei verdunstend	WSD 400 und WPS 1500
<b>Formtrennmittel</b>	farblos	Lösemittel	-20 °C (-4 °F) bis +130 °C (+266 °F)	24	silikonfrei	Handsprüher, WSD 400 und WPS 1500
<b>Lecksucher</b>	milchig	fast geruchlos	0 °C (+32 °F) bis +50 °C (+122 °F)	24	DVGW-Zulassung, für Sauerstoff und CO <sub>2</sub> geeignet	WSD 400 und WPS 1500
<b>Lecksucher frostsicher</b>	farblos	fast geruchlos	-15 °C (+5 °F) bis +50 °C (+122 °F)	24	DVGW-Zulassung für Sauerstoff und CO <sub>2</sub> geeignet; frostsicher	WSD 400 und WPS 1500
<b>Lecksucher dickflüssig</b>	milchig	fast geruchlos	0 °C (+32 °F) bis +50 °C (+122 °F)	24	für Sauerstoff und CO <sub>2</sub> geeignet	WSD 400 und WPS 1500
<b>Metal-Fluid</b>	milchig	fast geruchlos	-10 °C (+14 °F) bis +150 °C (+302 °F)	24	wirkt antistatisch, speziell für den Innenbereich	Handsprüher, WSD 400 und WPS 1500
<b>Oberflächen-Reiniger</b>	farblos	Citrus	---	24	rückstandsfrei verdunstend	WSD 400 und WPS 1500
<b>Plastic Cleaner</b>	farblos	Citrus	---	24	für empfindliche Kunststoff-Oberflächen	WSD 400 und WPS 1500
<b>Pneuma-Lube</b>	gelblich	Vanille	-50 °C (-58 °F) bis +210 °C (+410 °F)	24	Hochleistungsschmieröl mit PTFE	WSD 400 und WPS 1500
<b>Reiniger M</b>	farblos	fast geruchlos	---	12	kennzeichnungsfrei, nicht brennbar	Handsprüher, WSD 400 und WPS 1500
<b>Reiniger S</b>	farblos	Orange	---	24	rückstandsfrei verdunstend	WSD 400 und Handsprüher "Spezial"
<b>Rostentferner Flüssig</b>	gelblich	fast geruchlos	---	24	Tauchbad, geeignet für Ultraschallbäder, mehrfach wiederverwendbar	---
<b>Rostentferner Gel</b>	blau	fast geruchlos	---	24	hohe Reaktionsgeschwindigkeit, sehr gute Kriechfähigkeit	---
<b>Rostlöser</b>	beige	Petroleum	-20 °C (-4 °F) bis +150 °C (+302 °F)	24	6-fach Wirkung	WSD 400, WPS 1500 und Handsprüher "Spezial"
<b>Rostumwandler</b>	milchig	fast geruchlos	-30 °C (-22 °F) bis +80 °C (+176 °F)	24	Rostumwandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang	---
<b>Schnellreiniger</b>	farblos	Lösemittel	-10 °C bis +50 °C (+14 °F bis +122 °F)	24	NSF-A1 Zulassung	WSD 400 und WPS 1500
<b>Schweißschutz</b>	milchig	fast geruchlos	+5 °C (+41 °F) bis +90 °C (+194 °F)	24	nicht brennbar, silikonfrei	WSD 400 und WPS 1500
<b>Silicon</b>	farblos	Lösemittel	-50 °C (-58 °F) bis +250 °C (+482 °F)	24	Silikonöl	WSD 400 und WPS 1500
<b>W 44 T®</b>	gelblich	Vanille	-50 °C (-58 °F) bis +210 °C (+410 °F)	24	Multifunktionsöl mit Mehrfach-Wirkung	Handsprüher, WSD 400 und WPS 1500
<b>Workshop Cleaner</b>	blau	fast geruchlos	+5 °C (+41 °F) bis +90 °C (+194 °F)	24	lösemittelfrei, ölabscheiderverträglich, biologisch abbaubar	WPS 1500

\* Bei konstanter Raumtemperatur von +20°C (+68°F) und trockener Lagerung. Dies gilt für verschlossene Originalgebinde, die keiner direkten bzw. indirekten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Produkt	Seite
Anti-Seize	202
Anti-Seize High-Tech	202
Anti-Seize Keramikpaste	202
Kupferpaste	204
Anti-Seize Nickel	204



**WEICON**

**Anti-Seize High-Tech**

Montage-Paste / Assembly Paste



NSF International  
 NSF-1 Registered  
 NSF-61 Registered  
 NSF-68 Registered



ASW 450 · Farbe/Colour: weiß/white  
 -40°C – +1.400°C (-40°F – +2.552°F)

**WEICON**

**Anti-Seize Montage-Paste**

AS 450 · Farbe: anthrazit · -180°C bis +1.200°C



**Anti-Seize Assembly Paste**

AS 450 · Colour: anthracite · -292°F to +2.192°F

www.weicon.com

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z. B. Feuchtigkeit oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z. B.

- ▶ hohen Betriebstemperaturen
- ▶ hoher Druckbelastung
- ▶ Freiwetterbedingungen

lassen sich diese Folgen nicht vermeiden. Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

WEICON Anti-Seize Montagepasten sind speziell für diese Anforderungen entwickelt worden. Sie werden als Schutz-, Trenn- und Schmierstoffe für hochbeanspruchte Teile, insbesondere auch bei hohen Temperaturen, eingesetzt.

Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen in diesem Bereich ein breites Anwendungsspektrum.

Herkömmliche Trenn- oder Schmiermittel, wie Mineralöle und -fette, sind häufig nicht in der Lage, unter erschwerten Bedingungen für ausreichende Schmierung und Schutz zu sorgen.

Die Basiskomponenten in WEICON Anti-Seize bilden Syntheseöle, die einen wesentlich geringeren Schwefelanteil als mineralölhaltige Produkte aufweisen.

Somit wird eine rückstandsfreie Verdampfung des Öls bei Temperaturen von +200 °C (+392 °F) bis +250 °C (+482 °F) ermöglicht. Das ist besonders bei rostfreien Stählen (z. B. VA-Material) wichtig, um Spannungsrissskorrosion zu vermeiden. Bei aggressiven Chemikalien oder sonstigen Medieneinflüssen treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.

Ein sicherer Schutz von Werkstücken und Konstruktionen aus Stahl und anderen Metallen ist daher für den rationellen und wirtschaftlichen Betrieb technischer Anlagen unerlässlich.

Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Werkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

WEICON GmbH & Co. KG  
 Königsberger Str. 259 - DE-48157 Münster  
 P.O. Box 84 00 - DE-48045 Münster - Germany  
 Tel. +49 (0) 251 9322 0

WEICON Middle East L.L.C.  
 Jebel Ali Ind Area 3  
 P.O. Box 118 216  
 Dubai  
 United Arab Emirates  
 Phone + 971 488 025 05


WEICON SA (Pty) Ltd  
 Unit No. 01 - Enterprise Village  
 Capricorn Drive - Capricorn Park  
 Muizenberg 7945 - Cape Town  
 South Africa  
 Phone + 27 (0) 217 090 088

WEICON GmbH & Co. KG  
 Königsberger Str. 259 - DE-48157 Münster  
 P.O. Box 84 00 - DE-48045 Münster - Germany  
 Tel. +49 (0) 251 9322 0

WEICON Middle East L.L.C.  
 Jebel Ali Ind Area 3  
 P.O. Box 118 216  
 Dubai  
 United Arab Emirates  
 Phone + 971 488 025 05

WEICON SA (Pty) Ltd  
 Unit No. 01 - Enterprise Village  
 Capricorn Drive - Capricorn Park  
 Muizenberg 7945 - Cape Town  
 South Africa  
 Phone + 27 (0) 217 090 088

# Montagepasten

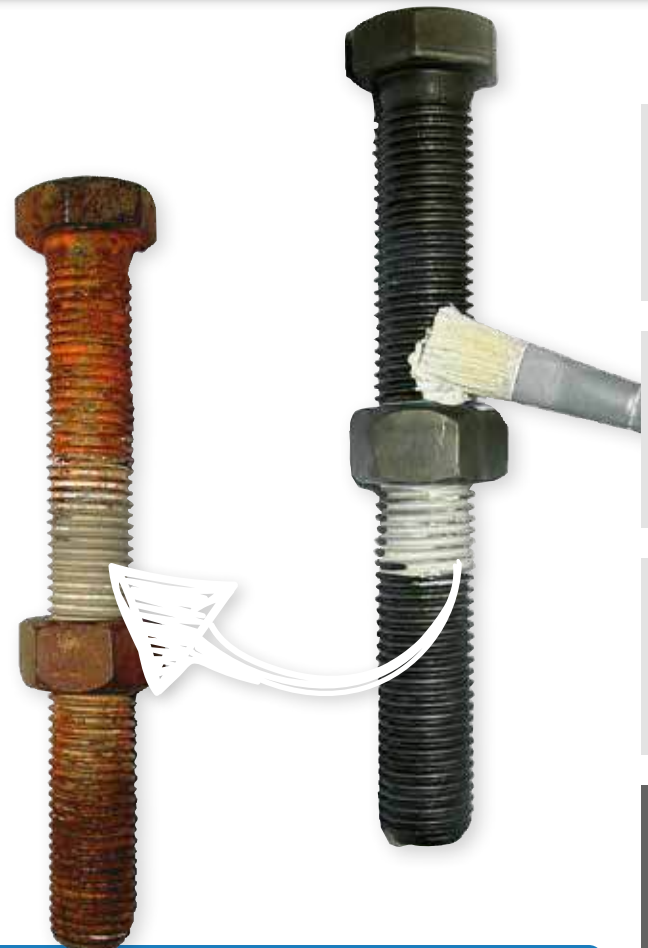

Durch die besondere Zusammensetzung und feinste Vermahlung der in WEICON Anti-Seize enthaltenen Feststoffe werden die Rautiefen der zu schützenden Oberfläche – selbst bei einer Schichtstärke von nur 12 µm – komplett ausgefüllt.

Nur eine absolut geschlossene Oberfläche garantiert einen wirksamen Schutz gegen Korrosion. Bei speziellen Anwendungen, z. B. Flanschverbindungen, ergibt sich dadurch ein zusätzlicher Dichteffekt.

WEICON Anti-Seize schützt vor:

- ▶ Korrosion - Festfressen - Verschleiß
- ▶ Stick-Slip-Erscheinungen
- ▶ Oxidation und Passungsrost
- ▶ elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“)

WEICON Anti-Seize ist frei von Halogenen, haft- und abriebfest und beständig gegen Heiß-, Kalt- und Salzwasser. Der extrem niedrige Reibungskoeffizient ermöglicht zudem eine leichte Demontage von Maschinen und Anlagen.

Die Montagepasten sind ausgezeichnete Schmiermittel für statisch hochbeanspruchte Teile und – bei entsprechenden Nachschmierintervallen – langsam rotierenden Anlagen.

Anti-Seize wird daher in seiner Doppelfunktion als Schmierstoff und Korrosionsschutz zum Rationalisierungsfaktor, dessen Effekt sowohl in der Zeitersparnis als auch in der Kostenreduzierung liegt.

WEICON Anti-Seize ist sparsam im Gebrauch. Bei einer Schichtdicke von 0,01 mm reicht 1 kg aus, um ca. 45 m<sup>2</sup> Fläche abzudecken.

Für verschiedene Anwendungsbereiche stehen fünf Produktvarianten zur Verfügung:

- Anti-Seize
- Anti-Seize High-Tech
- Kupferpaste
- Anti-Seize Nickel
- Anti-Seize Keramikpaste





### Anti-Seize

#### Langhaltender Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß

WEICON Anti-Seize ist hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung.

Es wird als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile eingesetzt. Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum.

Anti-Seize schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, Stick-Slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolitischen Reaktionen („Kaltverschweißen“).

VIDEO



### Anti-Seize High-Tech



#### metallfrei

WEICON Anti-Seize High-Tech ist hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung, ist metallfrei, werkstoffneutral und hat eine NSF-Zulassung.

Es ist besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolitische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen oder metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen.



### Anti-Seize Keramikpaste

#### Hochleistungs-Montagepaste | kompatibel mit rostfreiem Stahl und anderen Nickellegierungen (keine Chrom-6 Bildung) | metallfrei

WEICON Anti-Seize Keramikpaste ist eine metall- und silikonfreie synthetische Hochleistungs-Montagepaste für den universellen Einsatz. Die Keramikpaste ist hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung und ist werkstoffneutral. Die Paste enthält keine freien Metalle und ist mit rostfreiem Stahl und anderen Nickellegierungen kompatibel (keine Chrom-6 Bildung). Sie ist besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolitische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen oder metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen.

WEICON Anti-Seize Keramikpaste bietet eine hervorragende Trenn-, Schutz- und Schmierwirkung selbst bei hohen Temperaturen und hohem Druck. Die Paste bietet einen sehr guten Schutz vor Korrosion, Verschleiß und extremen Witterungseinflüssen. Die Montagepaste kann an Bolzen, Schrauben, Stehbolzen, Rohrverbindungen, Muttern, mechanischen Dichtungen usw. zum Einsatz kommen. Typische Anwendungsgebiete sind Chemieanlagen, Ölraffinerien, Kraftwerke, Papierfabriken, Stahlwerken und Gießereien sowie die Schifffahrt.

# Montagepasten



	Anti-Seize	Anti-Seize High Tech	Anti-Seize Keramikpaste
▶ 10 g Dosierspitze	10000170	-	-
▶ 30 g Pen	10015175	10015179	-
▶ 120 g Pinseldose	10000172	10000193	10067867
▶ 85 g Tube	10047467	10047469	-
▶ 200 ml Presspack	10025465	-	-
▶ 400 g Kartusche	10000173	10000195	-
▶ 450 g Dose	10000175	10000196	10067869
▶ 500 g Pinseldose	10028921	10030351	-
▶ 1,0 kg Dose	10000177	10000197	10000208
▶ 1,8 kg Eimer	10000178	10000199	-
▶ 5,0 kg Eimer	10000181	10000202	-
▶ 10,0 kg Eimer	10000182	10000204	-
▶ 20,0 kg Eimer	10000183	10000205	-
▶ 100 ml Spray	10000216	-	-
▶ 400 ml Spray	10000219	10000221	-





### Kupferpaste

#### Schutz-, Trenn und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile bei hohen Temperaturen

WEICON Kupferpaste ist ein Schutz-, Trenn- und Schmierstoff, hochtemperatur- und korrosionsbeständig, haftstark und schwefel-, blei- und nickelfrei.

Kupferpaste wird als Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller Art eingesetzt. Sie bildet auf Einsteckwerkzeugen, Verschleißbuchsen, Schrauben, Schraub-, Steck- sowie Bajonettverbindungen aller Art einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der die Funktionsflächen vor Korrosion und Passungsrost schützt.

Die Paste kann zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen und Führungen, Bremsnocken und Stiften, an PKW- und LKW-Batteriepolen sowie anderen elektrischen Verbindungen, an Radschrauben bzw. Radmuttern und an Verschleißbuchsen an Elektro-, Druckluft- und Hydraulikhämmern verwendet werden.



### Anti-Seize Nickel

#### Montagepaste für extreme Bedingungen

WEICON Anti-Seize Nickel wurde entwickelt, um extremen Bedingungen standhalten zu können. Die Paste ist haftstark, wasserabweisend und beständig gegen Süß-, See-, Heißwasser sowie Wasserdampf. Der hohe Nickelanteil der Paste bietet außerdem Schutz gegen fressende und ätzende Lösemittel, die unter anderem in verdünnter Salzsäure, Schwefel- oder Salpetersäure enthalten sind. Anti-Seize Nickel ist in einem extrem großen Temperaturbereich zwischen -30 °C bis +1.450 °C einsetzbar.

Anti-Seize Nickel dient als Korrosionsschutz und Hochleistungs-Montagepaste für statisch und dynamisch extrem beanspruchte Schraubverbindungen und Montageteile sowie dem Einsatz an langsam rotierenden Anlagen im Hochtemperaturbereich.

Die Paste schützt vor Korrosion, Festfressen, Verschleiß, Stick-Slip-Effekten, Oxidation und Passungsrost sowie vor elektrolytischen Reaktionen, dem so genannten Kaltverschweißen.

Anti-Seize Nickel kann beispielsweise an Dichtungen, Ventilen, Verschraubungen, Zahnrädern, Lagern, Düsen, Förderbändern, Stehbolzen, Werkzeugen oder Zylindern verwendet werden.

	Kupferpaste	Anti-Seize Nickel
▶ 30 g Pen	10025928	-
▶ 120 g Pinseldose	10026335	10000194
▶ 85 g Tube	10047468	-
▶ 400 g Kartusche	10040029	10000185
▶ 450 g Dose	10000950	10000186
▶ 500 g Pinseldose	10030349	10047560
▶ 1,0 kg Dose	10013761	10000192
▶ 1,8 kg Eimer	-	10000187
▶ 5,0 kg Eimer	-	10000189
▶ 10,0 kg Eimer	10002942	10000190
▶ 20,0 kg Eimer	-	10000191
▶ 400 ml Spray	10025953	-



Anti-Seize

# Montagepasten

WEICON Anti-Seize Produkte und deren Verhalten gegenüber Dichtungswerkstoffen (Elastomeren)

	Anti-Seize	Anti-Seize High-Tech	Kupferpaste	Anti-Seize Nickel	Anti-Seize Keramikpaste
ACM - Acrylat-Kautschuk	++	++	++	++	++
CR - Chloropren-Kautschuk	+	+	+	+	+
CSM - Chlorsulfonierter PE-Kautschuk	+	+	+	+	+
EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	--	--	--	--	--
FKM - Fluor-Kautschuk	++	++	++	++	++
NBR - Nitril-Butadien-Kautschuk	++	++	++	++	++
NR - Natur-Kautschuk	--	--	--	--	--
SBR - Styrol-Butadien-Kautschuk	--	--	--	--	--
SQM/VMQ - Silikon-Kautschuk	++	++	++	++	++

WEICON Anti-Seize Produkte und deren Verhalten gegenüber Polymerwerkstoffen

	++	++	++	++	++
ABS - ABS-Copolimerisat	++	++	++	++	++
PA - Polyamid	++	++	++	++	++
PC - Polycarbonat	--	--	--	--	--
PE-UHMW - Polyethylen mit ultra hoher Molmasse	++	++	++	++	++
PE-LD - Polyethylen mit niedriger Dichte	+	+	+	+	+
PET - Polyethylenterephthalat	++	++	++	++	++
POM - Polyoxymethylen	++	++	++	++	++
PP - Polypropylen	++	++	++	++	++
PTFE - Polytetrafluorethylen	++	++	++	++	++
PUR - Polyurethan	+	+	+	+	+
PVC - Polyvinylchlorid	++	++	++	++	++

++ beständig + bedingt beständig -- nicht beständig

Die angegebenen Beständigkeiten basieren auf Laboruntersuchungen und Literaturhinweisen. Auf Grund der Vielzahl eingesetzter Rohstoffe einerseits sowie der komplexen chemischen und morphologischen Struktur der Polymere andererseits kann eine Garantie nicht übernommen werden. In kritischen Anwendungsfällen empfehlen wir, Prüfungen durchzuführen und/oder Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik zu halten.

## Technische Daten

	Anti-Seize	Anti-Seize High-Tech	Anti-Seize Nickel	Kupferpaste	Anti-Seize Keramikpaste
Grundöl	Syntheseölgemisch	Medizinisches Weißöl	Syntheseöl	Mineralöl	Polyalphaolefin
Farbe	anthrazit	weiß	anthrazit	kupfer	weiß
SRV-Gerät Reibungszahl	0,13	0,10 bis 0,13	0,16	---	---
Reibwert Gesamt	0,11 µ	0,11 µ	0,12 µ	0,13 µ	0,15 µ
Reibwert Gewinde	0,13 µ	0,12 µ	0,14 µ	0,14 µ	0,17 µ
Reibwert Kopfunterseite	0,10 µ	0,10 µ	0,11 µ	0,12 µ	0,14 µ
VKA-TEST (DIN 51350) Gutlast	4.200 N	3.600 N	---	3.000 N	7000 N
VKA-TEST (DIN 51350) Schweißblast	4.400 N	3.800 N	2.000 N	3.200 N	7500 N
VKA-TEST (DIN 51350) Kalotten-Wert (1 Min/1000N)	0,5 mm	0,7 mm	0,6 mm	---	0,6 mm
Walkpenetration (DIN ISO 2137)	310 bis 340 1/10 mm	310 bis 340 1/10 mm	310 bis 340	310 - 340 1/10 mm	---
Schwefelgehalt (DIN 51400)	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	6%
Wasserbeständigkeit (DIN 51807)	0 - 90	0 - 91	0 - 91	0 - 91	1-90
Temperaturbeständigkeit	-180 bis +1.200 °C (-292 bis +2.192 °F)	-40 bis +1.400 °C (-40 bis +2.552 °F)	-30 bis +1.450 °C (-22 bis +2642 °F)	-20 bis 1.100 °C (-4 bis +2012 °F)	-40 bis +1.400 °C (-40 bis +2.552 °F)
Druckbelastung	230 N/mm <sup>2</sup> (33.400 psi)	230 N/mm <sup>2</sup> (33.400 psi)	230 N/mm <sup>2</sup> (33.400 psi)	---	---
Dichte bei +20 °C (+68 °F) (DIN 51757)	1,16 g/cm <sup>3</sup>	1,42 g/cm <sup>3</sup>	1,30 g/cm <sup>3</sup>	1,1 g/cm <sup>3</sup>	1,2 g/ml
Salzsprühnebeltest	> 170 h	> 170 h	> 170 h	---	> 500 h
Durchschlagsfestigkeit	0,47 kV/mm	0,40 kV/mm	---	---	---
Spezifischer Widerstand	1,2 x 10 <sup>15</sup> Ω-cm	1,0 x 10 <sup>15</sup> Ω-cm	---	---	---
Spezifische Wärmeträgerkapazität	1,325 J/(g·K)	1,574 J/(g·K)	1,493 J/(g·K)	1,713 J/(g·K)	---
Wärmeleitfähigkeit (ISO 22007-4)	0,546 W/(m·K)	0,675 W/(m·K)	0,582 W/(m·K)	0,392 W/(m·K)	---
Durchschlagsfestigkeit (DIN EN 60243-1)	1,3 kV/mm	6,3 kV/mm	1,1 kV/mm	1,7 kV/mm	---

**Hochleistungsfette**

Produkt	Seite
AL-F	208
AL-H	208
AL-T	208
AL-W	209
AL-M	209
Silikonfett	209
Silikonfett HV	209



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

**Hochleistungsfette**

WEICON TOOLS®

Sonstiges

Hochleistungsfette

# Allround Lubricant

Schützen nachhaltig  
vor Reibung und Verschleiß

- ▶ extrem lange Nachschmierintervalle
- ▶ erhöhte Funktionssicherheit und Werterhaltung der Maschinen- und Produktionsanlagen
- ▶ Verminderung der Wartungs- und Reparaturarbeiten
- ▶ verbesserte Wirtschaftlichkeit

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



### AL-F

NSF  
Norrisk Compound  
Program Listed #2  
Registration 136173  
NO FOOD CONTACT

#### Allroundhochleistungsfett | NSF-Zulassung

WEICON AL-F kann zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Hebeln, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, offenen Getrieben, Schneckengetriebe und für alle Fettschmierstellen auch in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.

- ▶ 120 g    ▶ 350 g    ▶ 400 g
- 10034481    10017515    10016775
- ▶ 1,0 kg    ▶ 5,0 kg    ▶ 25,0 kg
- 10016777    10016781    10016784



### AL-H

NSF  
Norrisk Compound  
Program Listed #2  
Registration 136173  
NO FOOD CONTACT

#### Hochtemperaturfett | geruchs- und geschmacksneutral | NSF-Zulassung

WEICON AL-H ist geeignet für Wälzlager, Gleitlager, Gelenke, Spindeln, Keilwellen und Linearführungssysteme bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. AL-H ist besonders für einen Einsatz in der Lebensmitteltechnik geeignet.

- ▶ 120 g    ▶ 400 g    ▶ 1,0 kg
- 10034289    10016761    10016763
- ▶ 5,0 kg    ▶ 25,0 kg
- 10016766    10016769

### AL-T

#### Hochtemperaturfett | Langzeitschmierung

WEICON AL-T eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. AL-T kann in vielen Bereichen der Industrie eingesetzt werden.

- ▶ 120 g    ▶ 400 g    ▶ 1,0 kg
- 10034483    10018579    10018591
- ▶ 5,0 kg    ▶ 25,0 kg
- 10018595    10018599

## Schmierstoffe im Vergleich – Einsatzbereiche & Eignung

	Montagepaste	Schmieröl (s. Seite 166, 167, 194)	Schmierfett	Trockenschmierstoff (s. Seite 169)
<b>Reibungsreduktion &amp; Verschleißschutz</b> Reduziert Metall-Metall-Kontakt, verhindert Abrieb und verlängert die Lebensdauer. Beispiele: Wälzlager, Getriebe, Scharniere	✓	✓	✓	⚠
<b>Wärmeabfuhr / Kühlung</b> Leitet Wärme ab und verhindert Überhitzung. Beispiele: Elektromotoren, Hochgeschwindigkeitslager	⚠	✓	⚠	✗
<b>Korrosionsschutz</b> Schützt Metallteile vor Rost und chemischer Beanspruchung. Beispiele: Lager, Schrauben, Werkzeuge	✓	✓	✓	⚠
<b>Abdichtung, Schwingungsdämpfung, Geräuschreduktion</b> Dichtet Bauteile ab, reduziert Vibrationen und Geräusche. Beispiele: Türscharniere, Gleitlager, Maschinengehäuse	✓	✓	✓	✗
<b>Einfluss der Umweltbedingungen</b> Widerstand gegen Staub, Feuchtigkeit, Chemikalien oder extreme Temperaturen. Beispiele: Outdoor-Maschinen, Chemieanlagen	✓	✓	✓	✓
<b>Viskosität / Fließverhalten</b> Bestimmt, wie gut der Schmierstoff fließt und verteilt wird. Beispiele: Dünnflüssige Öle für Sprühanwendung, dicke Fette für Wälzlager	⚠	✓	✓	⚠
<b>Grundöltyp &amp; Additive</b> Mineralisch, synthetisch oder biologisch, beeinflusst Schmierwirkung und Haltbarkeit. Beispiele: Hochdruckadditive, Korrosionsinhibitoren	✓	✓	✓	✗
<b>Temperaturbereich</b> Geeignet für niedrige bis hohe Temperaturen. Beispiele: -20 °C bis +190 °C für Fette, -50 °C bis +210 °C für Öle	⚠	✓	✓	✓
<b>Belastung (Druck / Geschwindigkeit)</b> Geeignet für Hochdrucklager, Getriebe oder schnelle Bewegungen. Beispiele: Wälzlager unter schweren Lasten	✓	⚠	✓	✓

✓ = optimal geeignet

⚠ = eingeschränkt einsetzbar

✗ = nicht geeignet

Hinweis: Diese Tabelle dient zur Orientierung. Für exakte Anwendungen bitte technische Datenblätter und Herstellerangaben prüfen.

Kleb- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

# Allround Lubricant

## AL-M

**Langzeitfett mit MoS<sub>2</sub> | haftstark und hochdruckbeständig**

WEICON AL-M reduziert Reibung und Verschleiß langanhaltend und eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Nocken- und Keilwellen, Federn, offene Getriebe, Schneckengetriebe und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.

- ▶ 120 g    ▶ 400 g    ▶ 1,0 kg
- 10034482    10016733    10016735
- ▶ 5,0 kg    ▶ 25,0 kg
- 10016737    10016739

## AL-W

**Spezialschmierstoff | auch für Unterwasser**

WEICON AL-W bietet wirksamen Schutz vor aggressiven Flüssigkeiten, wie Meer- oder Abwasser, sowohl im maritimen Bereich als auch in Nassbetrieben.

AL-W eignet sich für Wälz- und Gleitlager auch im Mischreibungsbetrieb, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, offene Getriebe, Schneckengetriebe, Ketten und Drahtseile bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.

- ▶ 120 g    ▶ 400 g    ▶ 1,0 kg
- 10017158    10016748    10016750
- ▶ 5,0 kg    ▶ 25,0 kg
- 10016754    10016756



## Silikonfett

**Spezialschmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen | Trinkwasserzulassung\* | BAM\*\***

Haftstarkes, transparentes Silikonfett mit sehr guter Kunststoffverträglichkeit für Ventile, Armaturen und Dichtungen.

WEICON Silikonfett eignet sich aufgrund seiner NSF-H1 Zulassung zum Einsatz als Schmierstoff in sensiblen Bereichen, in denen unbeabsichtigter Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist. Es kann in der Lebensmitteltechnik, in der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen.

- ▶ 5 g    ▶ 85 g    ▶ 450 g    ▶ 1,0 kg    ▶ 5,0 kg    ▶ 25,0 kg
- 10053151    10050566    10050558    10050563    10051113    10051118



## Silikonfett HV

**Spezialschmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen | Trinkwasserzulassung\* | NSF-Zulassung | BAM\*\***

Hochviskoses, transparentes Silikonfett mit sehr guter Kunststoffverträglichkeit für Ventile, Armaturen und Dichtungen.

Das Fett ist besonders materialverträglich, geruchs- sowie geschmacksneutral und hat eine Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C. Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß UBA-Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Schmierstoffen im Kontakt mit Trinkwasser.

- ▶ 450 g    ▶ 1,0 kg    ▶ 5,0 kg
- 10062499    10062501    10062503
- ▶ 25,0 kg
- 10062505



\*Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß UBA-Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Schmierstoffen im Kontakt mit Trinkwasser.

\*\*BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGUV Information 213-075) der BG RCI.



## Technische Daten

		AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Silikonfett	Silikonfett HV
Kurzbezeichnung (DIN 51502):		KPL 2 R -20	KF 2 K -20	KPL 1-2 E -25	KPHC 1P -40	KLF 2K -30	MSI2 S-50	MSI3S-40
Konsistenzenteilung (DIN 51818):		NLGI-Klasse 2	NLGI-Klasse 2	NLGI-Klasse 1-2	NLGI-Klasse 1	NLGI-Klasse 2	NLGI-Klasse 2-3	NLGI-Klasse 3
Basis-Grundöl		Mineralöl	Mineralöl	Mineralöl	Polyalphaolefin	Mineralöl	Silikonöl	Silikonöl
Basis-Verdicker		Aluminium-Komplexseife	Li/Ca-Seife/ MoS <sub>2</sub>	Spez. Calcium Seife	Aluminium-Komplexseife	Lithium	Gel	Gel
Farbe:		dunkelbraun	schwarz	beige	weiß	weiß	farblos transluzent	transluzent
VKA Test (DIN 51 350):	Schweißlast:	2400 N	3400 N	3400 N	3600 N	3400 N	---	---
	Gutlast:	2200 N	3200 N	3200 N	3400 N	3200 N	---	---
	Kalotten-Wert (1 Min / 1000 N)	2,0 mm	0,5 mm	0,7 mm	0,6 mm	0,8 mm	---	---
Drehzahlkennwert (k <sub>a</sub> · n · d <sub>m</sub> ):		200 000	400 000	450 000	400 000	350 000	---	---
Walkpenetration (DIN ISO 2137):		265-295 1/10 mm	265-295 1/10 mm	285-315 1/10 mm	310-340 1/10 mm	265-295 1/10 mm	240-270 1/10 mm	240-270 1/10 mm
Wasserbeständigkeit (DIN 51807):		0 - 90	1 - 90	0 - 40	1 - 90	1 - 90	1-90	1-90
Temperaturbeständigkeit:		-25 °C bis +190 °C (-13 bis +374 °F)	-20 °C bis +120 °C (-4 bis +248 °F)	-25 °C bis +80 °C (-13 bis +176 °F)	-40 °C bis +160 °C (-40 bis +320 °F)	-30 °C bis +120 °C (-22 bis +248 °F)	-50 °C bis +200 °C (-58 bis +392 °F)	-40 °C bis +200 °C (-40 bis +392 °F)
Tropfpunkt (IP 396):		>210 °C (+410 °F)	>170 °C (+338 °F)	>100 °C (+212 °F)	>200 °C (+392 °F)	>190 °C (+374 °F)	>200 °C (+392 °F)	>200 °C (+392 °F)
Grundölviskosität (DIN 51 562):	+40 °C (+104 °F)	230 mm <sup>2</sup> /s	160 mm <sup>2</sup> /s	100 mm <sup>2</sup> /s	400 mm <sup>2</sup> /s	100 mm <sup>2</sup> /s	75 mm <sup>2</sup> /s	2400 mm <sup>2</sup> /s
	+100 °C (+212 °F)	15 mm <sup>2</sup> /s	15 mm <sup>2</sup> /s	9 mm <sup>2</sup> /s	40 mm <sup>2</sup> /s	9 mm <sup>2</sup> /s	31 mm <sup>2</sup> /s	1000 mm <sup>2</sup> /s
Salzsprühnebeltest mit getrennten Schutzschichten (Bundeswehrvorschrift 336 h/35 °C, 5% NaCl):		---	---	keine Korrosion	---	---	---	---
EMCOR-Korrosionstest (DIN 51 802 destilliertem Wasser)		0 / 0	0 / 0		0 / 0		1 / 2	1 / 2
EMCOR-Korrosionstest (DIN 51 802 3%iger NaCl-Lösung)				0 / 0		0 / 0		
Dichte bei +20 °C (+68 °F) (DIN 51757):		0,94 g/cm <sup>3</sup>	0,92 g/cm <sup>3</sup>	0,94 g/cm <sup>3</sup>	0,93 g/cm <sup>3</sup>	0,90 g/cm <sup>3</sup>	0,98 g/cm <sup>3</sup>	>1,00 g/cm <sup>3</sup>
Entspricht:		. / .	. / .	Bundeswehr TL 9150-0066, NATO Spez. G-460	NSF-H 1	NSF-H 2	NSF-H 1	NSF-H 1
Wärmekapazität	+20 °C (+68 °F)	1,490 J/(g·K)	1,766 J/(g·K)	1,762 J/(g·K)	1,838 J/(g·K)	1,832 J/(g·K)	1,295 J/(g·K)	1,295 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit (ISO 22007-4)		0,372 W/m·K	0,491 W/m·K	0,494 W/m·K	0,394 W/m·K	0,524 W/m·K	0,445 W/m·K	0,445 W/m·K
Durchschlagsfestigkeit (DIN EN 60243-1)		11,0 kV/mm	11,5 kV/mm	9,5 kV/mm	29,6 kV/mm	7,8 kV/mm	9,2 kV/mm	9,2 kV/mm
Mindest-Lagerfähigkeit (Monate)*:		24	24	24	24	24	24	24

## Typenauswahltabelle

	AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Silikonfett	Silikonfett HV
Wälzlager	•	•	•	•	•		
Gleitlager	•	•	•	•	•		
Ketten			•				
Gelenke	•	•	•	•	•	•	•
Hebel	•	•	•	•	•	•	•
Gleitführungen	•	•	•	•	•	•	•
Linearführungssysteme	•			•		•	•
Spindeln	•	•	•	•	•	•	•
Keilwellen	•	•	•		•		
Nockenwellen		•			•		
Federn		•					
Offene Getriebe		•	•		•		
Schneckengetriebe		•	•		•		
Drahtseile			•				

# Allround Lubricant

## WEICON Schmierstoffe und deren Verhalten gegenüber Dichtungswerkstoffen (Elastomeren)

	AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Silikonfett	Silikonfett HV
ACM - Acrylat-Kautschuk	++	++	++	++	++	++	++
CR - Chloropren-Kautschuk	+	+	+	+	+	++	++
CSM - Chlorsulfonierter PE-Kautschuk	++	++	++	++	++	++	++
EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	--	--	--	--	--	++	++
FKM - Fluor-Kautschuk	++	++	++	++	++	++	++
NBR - Nitril-Butadien-Kautschuk	++	++	++	++	++	++	++
NR - Natur-Kautschuk	0	--	--	--	--	++	++
SBR - Styrol-Butadien-Kautschuk	0	--	--	--	--	++	++
SQM/MVQ - Silikon-Kautschuk	++	++	++	++	++	++	++

++ beständig + bedingt beständig 0 nicht geprüft, Vorversuche bzw. Beständigkeitstests werden empfohlen -- nicht beständig

## WEICON Schmierstoffe und deren Verhalten gegenüber Polymerwerkstoffen

	AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Silikonfett	Silikonfett HV
ABS - ABS-Copolimerisat	++	++	++	++	++	++	++
CA - Cellulose-Azetat	++	++	++	++	++	++	++
EPS - Expandiertes Polystyrol	++	++	++	++	++	++	++
PA - Polyamid	++	++	++	++	++	++	++
PC - Polycarbonat	--	--	--	+	--	++	++
PE - Polyethylen	++	++	++	++	++	++	++
PE-UHMW - Polyethylen mit ultra hoher Molmasse	++	++	++	++	++	++	++
PE-LD - Polyethylen mit niedriger Dichte	+	+	+	++	+	++	++
PET - Polyethylenterephthalat	++	++	++	++	++	++	++
POM - Polyoxymethylen	++	++	++	++	++	++	++
PP - Polypropylen	++	++	++	++	++	++	++
PPO - Polyphenylenoxid	++	++	++	++	++	++	++
PS - Polystyrol	+	+	+	++	+	++	++
PTFE - Polytetrafluorethylen	++	++	++	++	++	++	++
PUR - Polyurethan	+	+	+	++	+	++	++
PVC - Polyvinylchlorid	++	++	++	++	++	++	++
TPE - Thermoplastische Elastomere	0	0	0	0	0	++	++

++ beständig + bedingt beständig 0 nicht geprüft, Vorversuche bzw. Beständigkeitstests werden empfohlen -- nicht beständig

Die angegebenen Beständigkeiten basieren auf Laboruntersuchungen und Literaturhinweisen. Auf Grund der Vielzahl eingesetzter Rohstoffe einerseits sowie der komplexen chemischen und morphologischen Struktur der Polymere andererseits, kann eine Garantie nicht übernommen werden. In kritischen Anwendungsfällen empfehlen wir Prüfungen durchzuführen und/oder Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik zu halten.

**Green Line**

**Produkt** **Seite**

Stripping Tools made from up to  
 97% renewable materials

216

**Kabelmesser**

No. S 4-28 Spiral	218
No. S 4-28 Multi	218
No. S 4-28	218
4in1 Kabelmesser F&R	219
No. 4-16	221
No. 8-27	221
No. 4-28 H	221
No. 4-28 G	221
No. 28-35	221
No. 35-50	221
No. C 4-16	221
No. C 8-27	221
No. C 4-28	221

**Abisolierzangen**

LED Work Light	222
No. 5 Pro	223
No. 5	223
No. 5 Classic	223
No. 6	223
No. 7 Magic	224
No. 7-F	224
Präzisions-Abisolierer S	225
ESD Präzisions-Abisolierer	225
LWL Präzisions-Abisolierer	225

**Entmantler**

Coax-Stripper No. 1 F Plus	226
Coax-Stripper No. 2	227
LWL Fibre Tube No. 2	227
Profibus Stripper No. 2	227
Stripper No. 2 Cat	227
Rundkabel-Stripper No. 13	228
Rundkabel-Stripper No. 13 Classic	228
Cat Cable-Stripper No. 10	228
Quadro-Entmantler No. 16	229
Combi-Coax No. 3	229

**Multifunktions-  
Abisolierer**

**Produkt** **Seite**

Mini-Duo No. 150	230
Duo-Stripper No. 200	230
Duo-Crimp No. 300	231
Multi-Stripper No. 400	232
Data-Strip No. 30	233
Stripper No. 100	233

**Crimpzangen**

16 mm² HEX	234
MC4	234
Multi	235
ERGO	235

**Spezialwerkzeuge**

Abisolierzange No. 5 Solar Pro	236
Abisolierzange No. 7 Solar	237
Mini Solar	237
LSA Sensor No. 40	238
Elektrikerschere XL	239
Kabelschere No. 35	239
Kabelmesser No. 4-29 Spiral	240
Außenmantelschneider No. 25	240
Kabelmesser H.D. No. 1000	240
Multi-Opener	241
Easy Opener®	241
MC4 Schlüssel	241

**Werkzeug-Sets**

Profi-Crimp Set	242
Profi-Starter Set	242
Elektroinstallations-Set 1-4	242
LED Sets	242
Solar-PV Set	242

Kleb- und Dichtstoffe  
 Technische Sprays  
 Flüssig-Wirkstoffe  
 Montagepasten  
 Hochleistungsfette  
 WEICON TOOLS®  
 Sonstiges

WEICON TOOLS®

# Abisolierwerkzeuge



reddot winner 2020



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



Entdecken Sie unsere  
**WEICON TOOLS®**



# Qualität und Kontinuität „Made in Germany“ **INNOVATIV UND ZUVERLÄSSIG!**

Kleb- und Dichtstoffe  
 Technische Sprays  
 Flüssig-Wirkstoffe  
 Montagepasten  
 Hochleistungsfette  
**WEICON TOOLS®**  
 Sonstiges



**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,3)  
2 Produkte aus 1000  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
17 Produkte in 512  
[www.selbst.de](http://www.selbst.de)

**Best Of 2023**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/23

**Oberklasse** 1,4  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut

**Oberklasse** 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25

**Oberklasse** 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut - sehr gut

**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,4)  
2 Produkte aus 1000  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
17 Produkte in 512  
[www.selbst.de](http://www.selbst.de)

# WEICON TOOLS®

## No.1 in Form & Funktion



Bereits seit 1967 entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige Abisolierwerkzeuge.

Diese Werkzeuge präsentieren wir jährlich auf mehr als 40 Messen rund um die ganze Welt. Auf diesen Events kommt es zum direkten Austausch mit Anwender\*innen, die uns von Neuerungen in ihren Arbeitsprozessen berichten und so Anregungen und Wünsche für neue oder verbesserte WEICON TOOLS geben.



reddot winner 2020



Seit 1990 arbeiten wir bei der Entwicklung und Herstellung unserer qualitativ hochwertigen Abisolierwerkzeuge mit der Firma Krampe aus Ascheberg-Herbern in der Nähe von Münster zusammen.

Bei der Herstellung steht immer die Präzision im Mittelpunkt, um Ihnen Produkte in herausragender Qualität anbieten zu können. Unsere Werkzeuge bestehen aus sehr hochwertigen Materialien, haben zahlreiche Zertifikate und zeichnen sich durch ihre optimale Funktionalität und Langlebigkeit aus.



Klebe- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

# Green Line®

Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97 %  
nachwachsenden Rohstoffen

## Was ist die Green Line?

Wir haben gemeinsam mit Expert\*innen die **WEICON TOOLS Green Line®** entwickelt. Eine Werkzeugreihe, die aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen besteht.

97 %  
aus nachwachsenden  
Rohstoffen

## Bewährte Qualität

Was können wir tun, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen? Diese Frage stellen sich nicht nur viele Menschen Zuhause, sondern auch immer mehr Unternehmen. Auch wir bei WEICON setzen uns schon seit vielen Jahren mit dem Thema auseinander.

Deshalb haben wir die **WEICON TOOLS Green Line®** entwickelt. In der Qualität stehen sie unseren Klassikern in nichts nach und sind genauso robust und langlebig.

### Der verwendete Werkstoff:

- ▶ basiert auf pflanzlichen Ölen, natürlichen Wachsen, Fasern und Mineralien
- ▶ wird weitgehend unter dem Verzicht von endlich verfügbarem Erdöl hergestellt
- ▶ weist Polyamid-ähnliche Eigenschaften auf
- ▶ wird mit Ökostrom hergestellt





# Kabellmesser | Abisolierzangen

## Entmanteler | Multifunktions-Abisolierer



Kabelmesser No. S 4-28  
Art.-No. 10061987



Kabelmesser No. S 4-28 Multi  
Art.-No. 10061989



Kabelmesser No. 4-28 H  
Art.-No. 10061991



Kabelmesser No. 8-27  
Art.-No. 10061996



Kabelmesser No. 4-16  
Art.-No. 10061993



Abisolierzange No. 5  
LED-Set  
Art.-No. 10101947



Abisolierzange No. 5  
Pro  
Art.-No. 10061997



Abisolierzange No. 5 Pro  
Art.-No. 10105558 **NEU**




Präzisions-Abisolierer S  
Art.-No. 10062000



Coax-Stripper No. 1 F Plus  
Art.-No. 10062002



Coax-Stripper No. 2  
Art.-No. 10062004



Quadro-Entmanteler No. 16  
Art.-No. 10062006




Rundkabel-Stripper No. 13  
Art.-No. 10062008




Abisolierzange No. 5 Solar Pro  
Art.-No. 10105561 **NEU**



4in1 Kabelmesser F&R  
Art.-No. 10105565 **NEU**



Duo-Crimp No. 300  
Art.-No. 10062010



Multi-Stripper No. 400  
Art.-No. 10062014



Stripper No. 100  
Art.-No. 10062016



Profi-Starter Set  
Art.-No. 10062018

### Produktion aus eigens gewonnener Energie



Unsere Werkzeuge werden fast ausschließlich aus eigens gewonnener Energie gefertigt – Photovoltaikanlagen sei Dank.

### Grüner Strom



An unserem Hauptsitz in Deutschland setzen wir mittlerweile auf 100 % Ökostrom.

### Pappe statt Plastik



Unsere WEICON TOOLS liefern wir in Umverpackungen aus recyclebarem Karton.

### Ressourcenschonende Produktion



Fehlerhafte Tools sowie den Anguss, der beim Spritzgießen entsteht, schmelzen wir zu Beginn der Produktionskette wieder ein.

### Reparieren statt wegwerfen



Unsere WEICON TOOLS sind Teil des Unternehmens WEICON – einem Produzenten von chemischen Spezialprodukten für die Industrie. Chemie und Nachhaltigkeit sind unvereinbar? Nicht unbedingt. Dank unserer Produkte lassen sich viele Dinge reparieren statt wegwerfen.



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



Entdecken Sie unsere  
**WEICON TOOLS®**



# KABELMESSER S 4-28

- ▶ vollergonomisch und komplett isoliert
- ▶ stufenlos regulierbare und leicht bedienbare Stellschraube
- ▶ präzises, schnelles und sicheres Entmanteln



## No. S 4-28 Spiral **NEU**

Rund-, Längs- und Spiralschnitt für weiche und harte Kabelisierungen

- ▶ für alle gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser von 4 bis 28 mm
- ▶ mit integriertem selbsteinziehendem Sicherheitsmesser, das bei Fehlanwendungen automatisch zurückgezogen wird, um Schnittverletzungen zu vermeiden
- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0-3 mm per arretierbarem Stellrad präzise einstellbar (in Schritten von 0,1 mm)
- ▶ Schnitttiefe 0-3 mm



↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
145	80	-	4-28	10101939



**Arbeitsbereich  
4-28 mm Ø**



## No. S 4-28 Multi

Abisolierfunktion im Gehäuse integriert

- ▶ Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm<sup>2</sup>

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



## No. S 4-28

Sicherheit durch einfahrbare Hakenklinge

- ▶ die Klinge ist in beiden Positionen arretierbar

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
145	72	-	4-28	10021246	10061987



Klebstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe


Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

# 4IN1 KABELMESSER F&R




Ermöglicht Rund- und Längsschnitte sowohl für Flach- als auch für Rundkabel

- ▶ für alle gängigen Flachkabel bis zu einer Breite von 18 mm
- ▶ für alle gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm
- ▶ Abisolierfunktion im Gehäuse integriert (von 0,5 bis 6 mm<sup>2</sup>)
- ▶ präzises Arbeiten selbst in sehr beengten Umgebungen, wie in Abzweigdosen oder Kabelkanälen
- ▶ Schnitttiefe 0-3 mm
- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0-3 mm per arretierbarem Stellrad präzise einstellbar (in Schritten von 0,1 mm)
- ▶ ergonomisch geformte Griffform



mm	g	mm <sup>2</sup>	Flachkabel	Rundkabel	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)	QR
164	106	0,5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090	10105565	

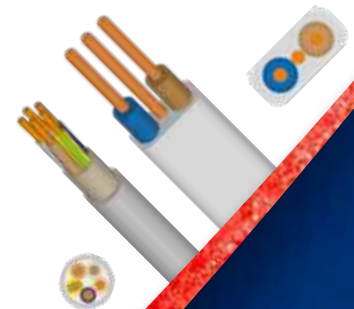

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungstette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



Entdecken Sie unsere  
**WEICON TOOLS®**



# KABELMESSER

- ▶ großer Griffdurchmesser für optimale Haptik
- ▶ stufenlos regulierbare und leicht bedienbare Stellschraube
- ▶ präzises, schnelles und sicheres Entmanteln
- ▶ schneller Wechsel des Innenmessers durch Bajonettverschluss



**modifiziertes  
Ideale  
Griffform  
Design**

### Arbeitsbereich

- ▶ für alle gängigen Rundkabel von **4-28 mm Ø**

### Design & Ergonomie

- ▶ großer Griffdurchmesser mit Grip-Zonen für optimale Haptik und rutschfestes Arbeiten
- ▶ 2-Komponenten-Griff im „Ice Crack“-Design

### Stellschraube

- ▶ gut zugängliche Stellschraube zur Regulierung der Schnitttiefe



### Sicherheit

- ▶ durch die Schutzkappe auf der Hakenklinge wird die Verletzungsgefahr reduziert

### Bajonettverschluss

- ▶ schneller werkzeugloser Messerwechsel durch Bajonettverschluss

Klebstoffe  
Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Werkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

**Kabelmesser**

	↔ mm	📏 g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-16</b>	135	89	4-16	10006784
<b>No. 8-27</b>	135	90	8-28	10006805
	↔ mm	📏 g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-28 H</b>	175	98	4-28 mit Haken Klinge	10012844
	↔ mm	📏 g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-28 G</b>	175	99	4-28 mit gerader Klinge	10012851
	↔ mm	📏 g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 28-35</b>	160	91	28-35	10006830
<b>No. 35-50</b>	175	95	35-50	10006839



**Classic-Varianten**

	↔ mm	📏 g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
<b>No. C 4-16</b>	135	67	4-16	10051155	10061993
<b>No. C 8-27</b>	135	69	8-28	10051157	10061996
<b>No. C 4-28</b>	180	80	4-28 mit Haken Klinge	10051159	10061991



No. C 4-16



No. C 8-27



No. C 4-28

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungslötlote

WEICON TOOLS®

Sonstiges



# ABISOLIERZANGEN

Abisolierzangen für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter. Das Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein und erlaubt somit ein schnelles und präzises Entmanteln und Abisolieren.

**NEU**

**LED  
WORK LIGHT**



### LED

- ▶ Lichtstrom in Lumen 250 lm
- ▶ ideale Sichtverhältnisse beim Abisolieren von Kabeln in dunklen Räumen oder im Außenbereich

### Kompaktes Design

- ▶ Gehäuse aus Polycarbonat
- ▶ Wasser- und Staubresistenz nach IP 65
- ▶ klein, leicht und robust zugleich

### Lichtfunktionen

- ▶ in drei Stufen regulierbar
- ▶ Schalter flächenbündig integriert
- ▶ leuchtet den Arbeitsbereich vollständig aus

### Stromversorgung

- ▶ Lithium-Akku mit dem mitgelieferten USB-C Kabel aufladbar
- ▶ Ladeanschluss mit Staubkappe geschützt

### Akku

- ▶ maximale Laufzeit: 2 Std. (bei Stufe 2 beginnend)
- ▶ Ladezeit: ca. 40 Min.
- ▶ Batteriekapazität: 170-180 mAh
- ▶ Lithium-Akku

### Lieferumfang

- ▶ USB-C Anschlusskabel
- ▶ Bedienungsanleitung

### Modular

- ▶ Gehäuse lässt sich per Stecksystem auf vielen WEICON TOOLS Abisolierzangen nachrüsten
- ▶ passend für: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 7 Solar




**BEIDSEITIG  
VERWENDBAR**



mm	g	Farbe	Art.-No.
48	15	Rot ●	10100517
		Schwarz ●	10101948

Klebstoffe  
Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

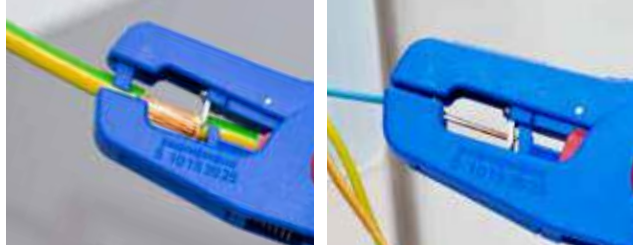

**NEU**

0,2-16 mm<sup>2</sup>  
**Erweiterter  
Arbeitsbereich**  
24-5 AWG



auch **ohne LED**  
erhältlich

**No. 5 Pro**

großer, leistungsstarker Arbeitsbereich von 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | vollautomatische, selbsteinstellende Abisolierzange

- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-25 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Cu/Al
- ▶ ergonomisch geformter rutschfester Mehrkomponenten-Griff

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
160	155	0,2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>LED-Set:</b> 10101937	
160	140	0,2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>Ohne LED:</b> 10062070	10105558

**No. 6**

Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt\*  
Stückprüfung nach DIN EN 60900

- ▶ vollisolierte, automatische Abisolierzange
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-12 mm)
- ▶ platzsparend durch Arretierung der Zange

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

\* Sicherheitsisoliertes Werkzeug ist die Grundvoraussetzung für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Beachten Sie dabei zusätzlich immer die gesetzlichen Bestimmungen und befolgen Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise!

1000 V  
IEC: 60900



**NEU**

Unser  
**Bestseller**

**No. 5**

platzsparend durch Arretierung der Zange

- ▶ automatische Abisolierzange
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-12 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
170	122	0,2-6 24-10 AWG	<b>LED-Set:</b> 10101936	10101947
170	107	0,2-6 24-10 AWG	<b>Ohne LED:</b> 10006786	10061997

**No. 5 Classic**

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



Klebe- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges



# ABISOLIERZANGEN



## No. 7 Magic

der Allrounder zum  
Entmanteln und Abisolieren  
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ für viele verschiedene Kabelarten in der Hausinstallation
- ▶ genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (bis 24 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø

mm	g	Rundkabel	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	217	flexibel massiv	0,5-16 (20-6 AWG) 0,5-10 (20-8 AWG)	10018202



## No. 7-F

Entmanteln und Abisolieren  
aller gängigen Flachkabel  
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (bis 24 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø

mm	g		mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	220	Flachkabel	0,75-4 (18-11 AWG)	10017050



Klebe- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges



reddot winner 2020



DBGM 20 2019 107 281.4

**Präzisions-Abisolierer S**

schnelles, einfaches und präzises Abisolieren von feinen Leitern und Drähten

Halbautomatische Abisolierzange zum schnellen und sicheren Abisolieren feinsten Leiter, Litzen oder Drähte mit geringen Durchmessern im Bereich von 0,12-0,8 mm Ø (36-20 AWG). Mit dem verstellbaren skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte Abisolierlänge schnell und zuverlässig einstellen.

mm	g		Ø	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
112	45	flexibel massiv	0,12-0,8 mm	10055930	10062000



**ESD Präzisions-Abisolierer**



ESD = Ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen



mm	g		Ø	Art.-No.
112	45	flexibel massiv	0,12-0,8 mm	10006673

**LWL Präzisions-Abisolierer**

10057551

mm	g	Kabeltyp	Ø	Art.-No.
112	45	Glasfaser Ø 0,125 mm	Primär-Coating Ø 0,200-0,250 mm	10057551

schnelles, einfaches Entfernen von LWL Primär-Coating 200-250 µm

- ▶ zum Entfernen des Primär-Coatings bei Glasfaserkabeln Ø 0,125 mm
- ▶ Klinge Ø 0,16 mm, Bohrung für Kabelzuführung Ø 0,35 mm
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5-45 mm
- ▶ professionelle Abisolier-technik; für Rechts- und Linkshänder geeignet



LWL Primär-Coating  
Ø 0,200-0,250 mm  
(200-250 µm)

Glasfaser  
Ø 0,125 mm (125 µm)



# ENTMANTELER

Die WEICON TOOLS Entmantler erlauben ein sicheres und komfortables Entmanteln vieler verschiedener Kabel. Die flexibel einsetzbaren Werkzeuge können selbst an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig genutzt werden und liefern immer präzise Ergebnisse.

## Coax-Stripper No. 1 F Plus

Schnelles Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang

- ▶ platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11)
- ▶ Greifbacken zum Aufdrehen von F-Schraubsteckern auf das Kabel
- ▶ wechselbare Messerkassetten-Einsätze, per Klick-System




DBGM 20 2017 107 094




mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
125	47	für Kompressionsstecker	6,0-8,0	10052731	
125	47	für F-Schraubstecker	6,0-8,0	10051150	10062002
125	47	für Kompressionsstecker*	4,0-5,0	10055142	

\*für Mini-Koaxialleitungen mit Durchmesser 4-5 mm

Weitere Infos und Abbildungen finden Sie auf unserer Zubehörseite 244!

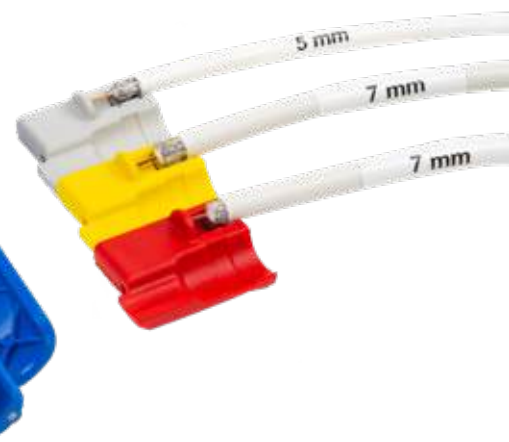

Kleb- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

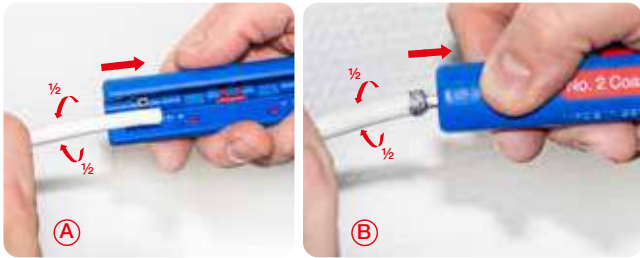

**Coax-Stripper No. 2**

**gute Handhabung durch ergonomische Bauform**

- ▶ stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel
- ▶ Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
- ▶ auch für flexible Kabel geeignet
- ▶ \*Längenskala (0-17 mm) im Gehäuse integriert

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
110	28	4,8-7,5	10006875	10062004





**LWL Fibre Tube No. 2**

Werkzeug zum Entmanteln von speziellen Buffer Tubes bei Glasfaserkabeln mit einem Durchmesser von 1,2-4 mm. Funktioniert mit Aderhüllen, z. B. aus PE, mit Wandstärken von 0,15-0,6 mm.



- ▶ schneidet exakt die PE-Röhrchen bei Glasfaserkabeln an
- ▶ schnelles Freilegen der Bündeladern
- ▶ modulares Messerpaar für LWL-Tubes

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	-	10062188

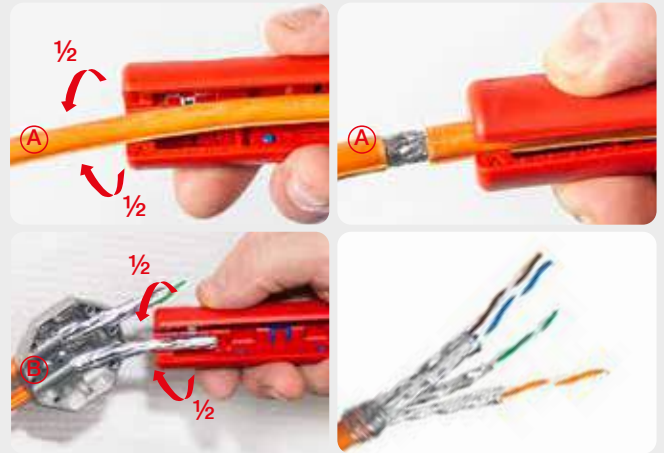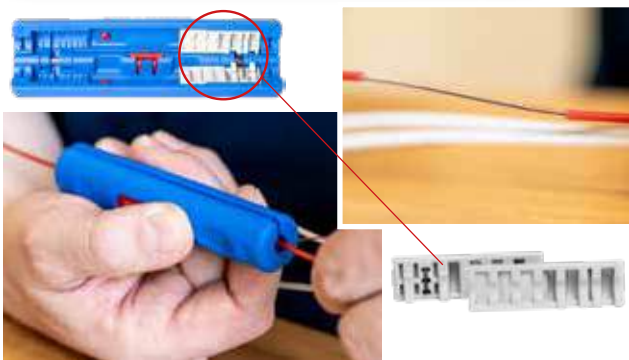

**Stripper No. 2 Cat**

**gute Handhabung durch ergonomische Bauform**

- ▶ für isolierte PVC-Datenkabel (z. B. Cat 5, Cat 6, Cat 7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5-10 mm
- ▶ Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
- ▶ die präzise Klingeneinstellung setzt die Außenisolierung optimal ab. Mit der zweiten Klinge wird die Folienschirmung passgenau angeritzt und kann einfach entfernt werden.

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	28	4,5-10	10054014



**Profibus Stripper No. 2**

Abisolierwerkzeug für z. B. geschirmte Profibus-Datenkabel im Durchmesser von 5,5 mm bis 8 mm, z. B. zum Anschluss für FastConnect-Steckverbinder



- ▶ Schnitt optimiert für FastConnect-Steckverbinder
- ▶ optische Längenskalierung, optimiert für verschiedene Steckertypen
- ▶ modulares Messerpaar für Profibus

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5,5-8,0	10062190






# ENTMANTELER

## Rundkabel-Stripper No. 13

rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform

- ▶ für alle gängigen Rundkabel
- ▶ bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Einstellung der Schnittiefe ist nicht erforderlich

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
140	48	6-13	10006883	10062008

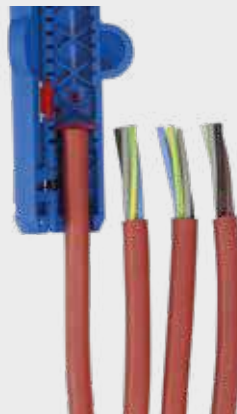

## Rundkabel-Stripper No. 13 Classic

rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform

- ▶ für alle gängigen Rundkabel
- ▶ bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Einstellung der Schnittiefe ist nicht erforderlich

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329



## Cat Cable-Stripper No. 10

einfaches und platzsparendes Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen

- ▶ geeignet für u.a. Cat 5, Cat 6, Cat 7, Twisted-Pair-Kabel (4,5-10 mm Ø)
- ▶ integrierter Längenanschlag, einstellbar auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und -steckern (3-10 cm)
- ▶ rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4,5-10	10051142




Kleb- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

**Quadro-Entmanteler No. 16**

**multifunktional mit optimierter Kabelführung**

- ▶ Rundschnitt – Längsschnitt – Abisolieren – Schneiden
- ▶ wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- ▶ rutschfeste Griffform

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006

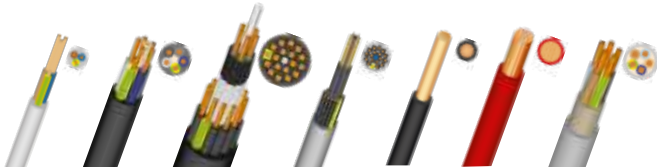

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays



Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

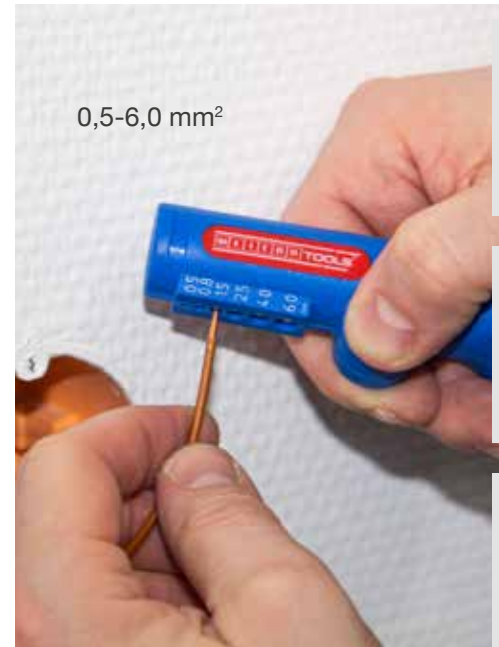

**Combi-Coax No. 3**

**parallele Messeranordnung erlaubt noch schnelleres Abisolieren**

- ▶ stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel
- ▶ auch für flexible Kabel geeignet
- ▶ integrierter und gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4,8-7,5	10013082





# MULTIFUNKTIONS-ABISOLIERER



WEICON TOOLS Multifunktions-Abisolierer erfüllen verschiedene Funktionen: Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren und Schneiden. Mit nur einem Werkzeug wird so professionelles Entmanteln und Abisolieren möglich.

## Mini-Duo No. 150

### automatischer Abisolierer

- ▶ erlaubt schnelles und einwandfreies Abisolieren
- ▶ präzises Arbeiten durch integrierte Längenskala
- ▶ integrierter und gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	10007413



## Duo-Stripper No. 200

### Professionelles Entmanteln und Abisolieren

- ▶ schnelles und einfaches Abisolieren von 0,5 mm<sup>2</sup>-6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Entmanteln: Arbeitsbereich 4-28 mm Ø
- ▶ Reserveklinge in der Griffschale

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Klebstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsöle  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

VIDEO



**Duo-Crimp No. 300**

Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug

- ▶ Abisolieren von 0,5-6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ zwei Pressbereiche für Verdrimpfungen (0,5-2,5 mm<sup>2</sup> und 4,0-6,0 mm<sup>2</sup>) nach DIN 46228-2
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm<sup>2</sup>

↔ mm	🔩	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



**ABISOLIEREN + CRIMPEN**



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flussig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



# MULTIFUNKTIONS- ABISOLIERER

## Multi-Stripper No. 400

multifunktional mit vier Funktionen

- ▶ Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- ▶ bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ sicheres und platzsparendes Aufbewahren durch Verschlussclip



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014




**selbst ist der Mann**  
Das Do-it-yourself-Magazin

**PRAXISTEST**  
- Kategorie: Entmantler -  
**SEHR GUT (1,4)**  
2 Produkte mit SEHR GUT


**EMPFEHLUNG**

Ausgabe 04/2018  
7 Produkte im Test

[www.selbst.de](http://www.selbst.de)

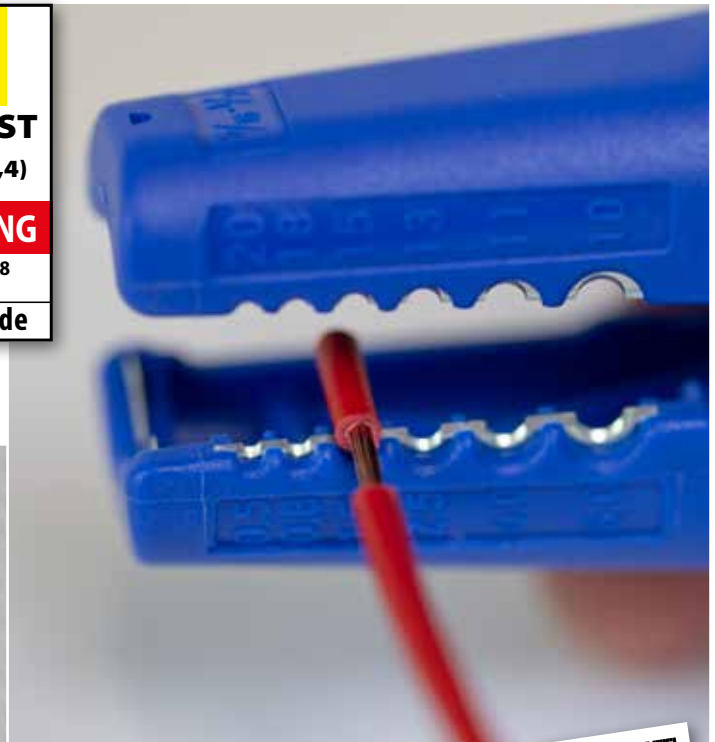

VIDEO

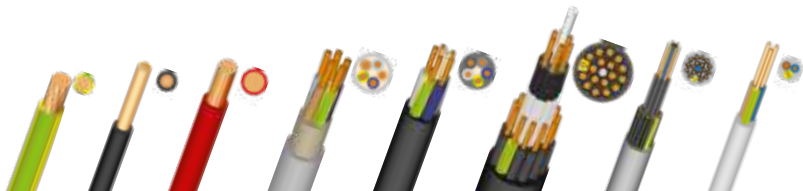

Klebe- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges





**Data-Strip No. 30**

**Innenmesser auf Isolationsstärke einstellbar**

- ▶ Entfernen der Außenisolierung bei Datenkabeln
- ▶ Abisolieren von Leitern und Litzen, z. B. auch bei Telefonleitungen
- ▶ präzises Abisolieren durch verstellbaren Längenanschlag (3,5-14 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530

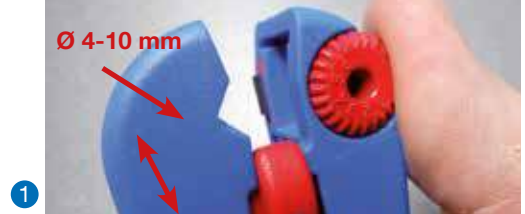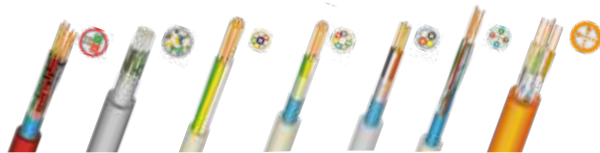


**Stripper No. 100**

**Universal-Werkzeug zum Entmanteln und Abisolieren**

- ▶ für viele verschiedene Kabelarten in der Hausinstallation
- ▶ bündiges Entmanteln im Decken- und Wandbereich
- ▶ Rund- und Längsschnitt möglich

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798	10062016

Green Line  
(s. Seite 217)

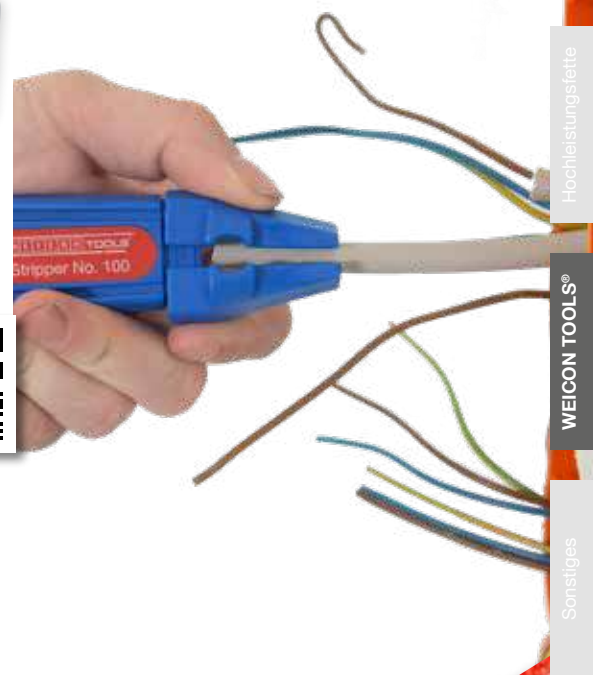

Kle- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Werkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges



# CRIMPWERKZEUGE


Die Crimpzangen wurden für das prozesssichere Crimpen verschiedener elektrischer Verbindungen entwickelt. Die Zangen besitzen einen Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre für eine gleichbleibend hohe Crimpqualität und ein wiederholgenaues Arbeiten. Eine präzise Exentereinstellung sorgt durch die exakt justierbare Crimpkraft für eine hohe Crimpqualität.

## 16 mm<sup>2</sup> HEX **NEU**

**Sechskantpressung erleichtert das Einführen bei runden Anschlussklemmen**

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ Arbeitsbereich von 0,5-16 mm<sup>2</sup> (AWG 20-5)
- ▶ gezahnte Pressbacken aus mehrfach gehärtetem Kohlenstoffstahl
- ▶ Exentereinstellung für exakt justierbare Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
222	610	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513



## MC4 **NEU**

**Für alle gängigen Solarstecker MC4 | 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>**

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ modulares Multi Change System für schnelles Wechseln der Module
- ▶ Exentereinstellung zur Justierung der Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe

mm	g	Art.-No.
208	407	10100514

### Modul

Modulnummer 102	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		
--------------------	--------------------------------------	--	--



Klebstoffe  
Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Werkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges



**Multi NEU**

**Universelle Crimpzange für verschiedene elektrische Anschlussarten**

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ 3er Set: Module für MC4-Stecker/isolierte Aderendhülsen/isolierte Kabelschuhe
- ▶ modulares Multi Change System für schnelles Wechseln der Module
- ▶ Exentereinstellung zur Justierung der Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe


mm	g	Art.-No.
208	407	10100515

Wechseleinsätze	Modulnummer 100	0,25-2,5 mm <sup>2</sup> 24-14 AWG		
	Modulnummer 101	0,25-6,0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Modulnummer 102	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		



**Aufbewahrung**

- ▶ sichere Aufbewahrung der Module in einer Box
- ▶ schnellerer Zugriff auf die Module
- ▶ staubgeschützte Aufbewahrung



**ERGO NEU**

**Universelle und ergonomische Crimpzange für verschiedene elektrische Anschlussarten**

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ 3er Set: Module für MC4-Stecker/isolierte Aderendhülsen/isolierte Kabelschuhe
- ▶ modulares Multi Change System für schnelles Wechseln der Module
- ▶ Exentereinstellung zur Justierung der Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe

mm	g	Art.-No.
239	568	10100516

Wechseleinsätze	Modulnummer 200	0,5-6 mm <sup>2</sup> 22-10 AWG		
	Modulnummer 201	0,25-6,0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Modulnummer 202	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		



**Aufbewahrung**

- ▶ sichere Aufbewahrung der Module in einer Box
- ▶ schnellerer Zugriff auf die Module
- ▶ staubgeschützte Aufbewahrung



Klebe- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



# SOLAR

## SPEZIALWERKZEUGE

zum Entmanteln und Abisolieren gängiger Photovoltaik-Kabel wie z. B. H1Z2Z2-K, mit einem Querschnitt von 1,5-10 mm<sup>2</sup>

1,5-10 mm<sup>2</sup>  
Speziell für den Solarbereich  
16-8 AWG

### Seitenschneider

- ▶ kraftvoller integrierter Seitenschneider bis 3 mm Cu/AL

### Sicherheit

- ▶ Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung
- ▶ platzsparend durch Arretierung der Zange

### Leistungsstark

- ▶ modulare, wechselbare Klängen
- ▶ Abisolierbereich von 1,5-10 mm<sup>2</sup> (16-8 AWG)
- ▶ galvanisch verzinkte, gehärtete Klängen
- ▶ für alle gängigen Solarleitungen wie z.B. H1Z2Z2-K von 1,5 bis 10 mm<sup>2</sup>

### Design und Ergonomie

- ▶ 2-Komponenten-Griff im „Ice-Crack“-Design
- ▶ maximale Kraftübertragung
- ▶ ergonomisch und rutschfest
- ▶ optimale Haptik

### Präzision und Effizienz

- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag
- ▶ erweiterte Einstellung von 5-25 mm
- ▶ leichtgängige, verschleißfeste Mechanik

### Schutz

- ▶ integrierte Öse zur Befestigung einer Fallsicherung

### Individualisierung

- ▶ Möglichkeit, die Zange individuell mit einem Namen oder einer Bezeichnung zu versehen

Kupferleiter  
Verzinnung  
Vernetztes Polyolefinpolymer nach EN 50618



auch ohne LED erhältlich

## Abisolierzange No. 5 Solar Pro

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
160	155	1,5-10 (16-8 AWG)	LED-Set: 10101938	
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	Ohne LED: 10067897	10105561

VIDEO



Hinweis: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

Kleber- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges



Pat.no. EP 1 671 407 B1

1,5-10 mm<sup>2</sup>  
Erweiterter  
Arbeitsbereich  
16-8 AWG



Video



### Abisolierzange No. 7 Solar

- ▶ automatische Abisolierzange mit Abtastsystem
- ▶ genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (bis 28 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø
- ▶ speziell verstärkte und gehärtete Messer

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
170	218	1,5-10 mm <sup>2</sup> (16-8 AWG)	10025011



### Crimpzange MC4

Für alle gängigen Solarstecker  
MC4 | 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>

Seite 234

### MC4 Schlüssel

zur Montage von Solarpanels  
mit MC4-Anschlüssen

Seite 241



Videos

Mini-Solar  
1,5/2,5 mm<sup>2</sup>



Mini-Solar  
4/6 mm<sup>2</sup>



Mini-Solar  
10/16 mm<sup>2</sup>



### Mini-Solar

- ▶ zum Entmanteln und Abisolieren gängiger Photovoltaik-Kabel wie z. B. H1Z2Z2-K
- ▶ 3 Typen für 3 leistungsstarke Arbeitsbereiche von 1,5 bis 16 mm<sup>2</sup>
- ▶ mit integriertem Seitenschneider bis 10 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
125	58	1,5/2,5 (16/14 AWG)	10065750
125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



Klebe- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



# SPEZIALWERKZEUGE

Für eine Reihe außergewöhnlicher Anwendungen bieten wir Ihnen spezielle Werkzeuge, die diesen Anforderungen gewachsen sind. Sei es für die Entmantelung großer Kabeldurchmesser, den Einsatz im Solarbereich oder die Arbeit unter Hochspannung – WEICON TOOLS hat die passende Lösung!






## LSA Sensor No. 40

zum lötfrei-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleichzeitigen Ablängen von Kabeladern an LSA-Leisten

- ▶ mit ausklappbarem Ziehaken und Entriegelungsklinge
- ▶ für Leiterdurchmesser 0,35-0,9 mm und Aderdurchmesser 0,7-2,6 mm
- ▶ besitzt einen Sensor zur Abtastung der Aderendlage

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	10054013

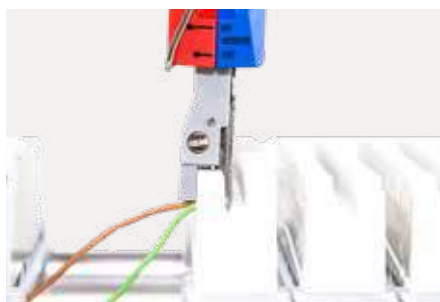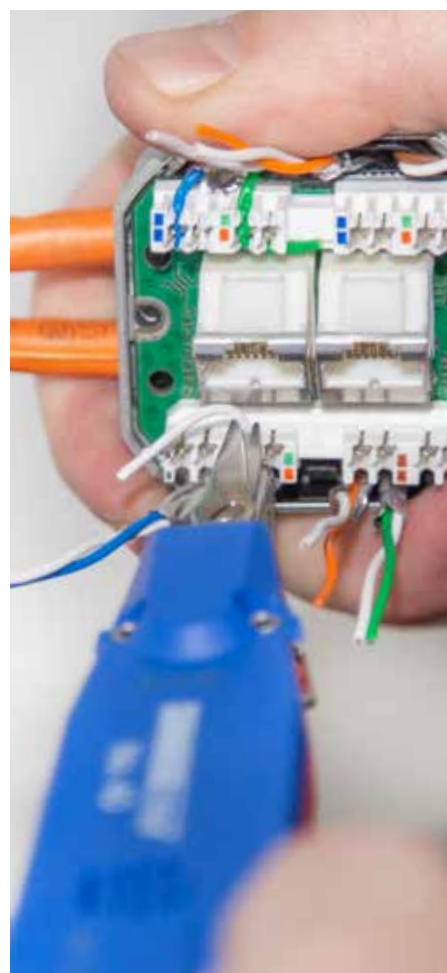

Kleb- und Dichtstoffe  
 Technische Sprays  
 Flüssig-Wirkstoffe  
 Montagepasten  
 Hochleistungsfette  
 WEICON TOOLS®  
 Sonstiges

**Elektrikerschere XL**

**Schneiden - Abisolieren - Crimpen**

- ▶ sehr hohe Schneidleistung
- ▶ größerer Griffdurchmesser für kleine und große Hände
- ▶ Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
- ▶ lösungssicheres Schraubgelenk, kann bei Bedarf nachjustiert werden
- ▶ inkl. Safetybox mit Gürtelclip

Oberklasse	1,3	<b>Empfehlung</b> <b>Heimwerker Praxis</b> 1/25
<b>Heimwerker Praxis</b>	1/25	
Preis/Leistung: sehr gut		<b>Heimwerker Praxis</b> 1/25



mm	g	Cu/Al	Art.-No.
160	117	<math>< 50 \text{ mm}^2</math>	10100025



**SCHNEIDEN  
ABISOLIEREN  
CRIMPEN**



**+ Crimpen**

**Kabelschere No. 35**

**Schneiden - Abisolieren - Crimpen**

- ▶ 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- ▶ hohe Schneidleistung
- ▶ Klingen aus rostfreiem Spezialstahl

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	<math>< 35 \text{ mm}^2</math>	<math>< 50 \text{ mm}^2</math>	10039667



Kleb- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flussig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges



# SPEZIALWERKZEUGE

## Kabelmesser No. 4-29 Spiral

Rund-, Längs- und Spiralschnitt möglich

- ▶ Arbeitsbereich 4,5-29 mm, Schnitttiefe 0-3 mm
- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0-3 mm per arretierbarem Drehknopf präzise einstellbar

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	10058056



VIDEO



RUNDSCHNITT



SPIRALSCHNITT



LÄNGSSCHNITT

## Kabelmesser H.D. No. 1000

1.000 V  
IEC: 60900



Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt\*  
Stückprüfung nach DIN EN 60900

- ▶ schnelles Aufschneiden mehrfach isolierter Kabel
- ▶ Schutz der Leiter durch schuhförmige Klingenspitze
- ▶ gute Kraftübertragung durch optimierte Griffform

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

\* Sicherheitsisoliertes Werkzeug ist die Grundvoraussetzung für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Beachten Sie dabei zusätzlich immer die gesetzlichen Bestimmungen und befolgen Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise!

## Außenmantelschneider No. 25

für komfortablen Längs- und Rundschnitt

- ▶ sicheres Arbeiten durch verdeckte Klinge
- ▶ Schutz der Leiter durch schuhförmige Klingenspitze
- ▶ leichtes Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen
- ▶ präzise, langlebige, auswechselbare Wendeklinge

mm	g	Ømm	→←	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292



Klebstoffe  
Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges



**Multi-Opener**

das ideale Werkzeug zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen

- ▶ kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ▶ ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- ▶ flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid
- ▶ Edelstahlklinge zum Abschaben von Klebstoffresten

mm	g	Ableiterwiderstand	Art.-No.
180	22	ca. 10 <sup>9</sup> Ω	10044966




**Easy Opener®**



spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Bauteilen

- ▶ ideal zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen
- ▶ flexibel und stabil zugleich
- ▶ drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687

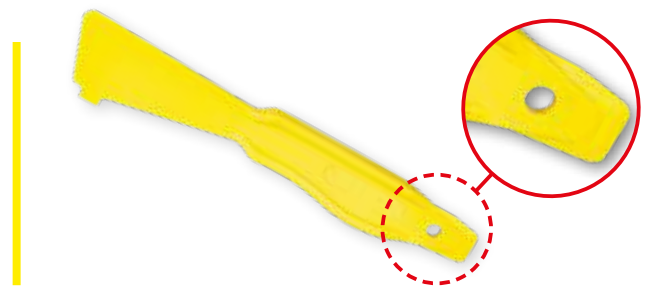

**MC4 Schlüssel**

2er Set

- ▶ Schlüssel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ▶ Universalwerkzeug zur Montage von Solarpanels mit MC4-Anschlüssen
- ▶ geeignet für: MC4-Steckverbindungen
- ▶ mit integriertem Entriegelungswerkzeug für Solar-Steckverbinder

mm	g	Art.-No.
135	42	10101299



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



# WERKZEUG-SETS

Mit unseren Werkzeug-Sets bieten wir für nahezu alle Branchen die passenden Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

## Profi-Crimp Set

Rundum-Ausstattung für Verdrähtungen mit Aderendhülsen

- Duo-Crimp No. 300
- Abisolierzange No. 7 Magic
- hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>) nach DIN 46228



mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670

## Profi-Starter Set

ideale Werkzeugauswahl für die Hausinstallation

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13



mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.	Green Line (s. Seite 217)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018



## Elektroinstallations-Set 1

- Duo-Crimp No. 300
- Rundkabel-Stripper No. 13

**Art.-No.**

10039675



## Elektroinstallations-Set 2

- Abisolierzange No. 5
- Kabelmesser No. S 4-28

**Art.-No.**

10039676



## Elektroinstallations-Set 3

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2

**Art.-No.**

10039677



## Elektroinstallations-Set 4

- Abisolierzange No. 5
- Rundkabel-Stripper No. 13

**Art.-No.**

10039678

Klebstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Werkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges



**Abisolierzange No. 5 Pro  
LED Set **NEU****

- Abisolierzange No. 5 Pro
- LED Work Light

**Art.-No.**

10101937



**Abisolierzange No. 5  
LED Set **NEU****

- Abisolierzange No. 5
- LED Work Light

**Art.-No.**

10101936



**Abisolierzange  
No. 5 Solar Pro  
LED Set **NEU****

- Abisolierzange No. 5 Solar Pro
- LED Work Light

**Art.-No.**

10101938



**Abisolierzange  
No. 5 Green Line\*  
LED Set **NEU****

- Abisolierzange No. 5 Green Line
- LED Work Light

**Art.-No.**

10101947

\* Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97 %  
nachwachsenden Rohstoffen



**Solar-PV Set **NEU****

Mit unserem umfassenden **Solar-PV Set** erhalten Sie alles, was Sie für die professionelle Elektroinstallation von Photovoltaik-Anlagen benötigen. Das Set besteht aus vier speziellen Werkzeugen, die Ihnen helfen, Ihre Photovoltaikanlage effizient und professionell zu installieren.

- Abisolierzange No. 5 Solar Pro
- Crimpzange MC4
- Kabelschere No. 35
- MC4 Schlüssel Set

<b>mm</b> Länge x Breite x Höhe	<b>g</b>	<b>Art.-No.</b>
340 x 280 x 55	1248	10105555



# ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE		Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	
10021379	Ersatzmesser für Kabelmesser S-Serie, 4in1 Kabelmesser F&R Innenmesser	1		10033650	Ersatzmesser-Satz Data-Strip No. 30 1 Messer + Stellschraube	1	
10101942	Ersatzmesser für Kabelmesser S 4-28 Spiral Innenmesser	1		10006926	Ersatzmesser-Satz für No. 150 / No. 200 / No. 300	1	
10002962	Ersatzmesser für Kabelmesser Innenmesser	1		10035161	Ersatzmesser für Außenmantelschneider No. 25 doppelschneidige Klinge	1	
10002680	Ersatzmesser für No. 200 Innenmesser	1		10058057	Ersatzmesser für Kabelmesser No. 4-29 Spiral	1	
10000288	Ersatzmesser-Satz No. 5 / No. 6 2 Messer + 1 Schraube	1		10039790	Hakenklinge für No. 16 1 Hakenklinge 1 Schieber + 1 Schraube	1	
10062071	Ersatzmesser-Satz No. 5 Pro	1		10051145	Modul-Einsätze für No. 1 F Plus 6/4	6	
10067899	Ersatzmesser-Satz No. 5 Solar Pro	1		10051147	Modul-Einsätze für No. 1 F Plus 6,5/6,5	6	
10018335	Ersatzmesser-Satz No. 7 Magic 2 Messer + 4 Schrauben	1		10055661	Modul-Einsätze für No. 1 F Plus 6/4	6	
10017069	Ersatzmesser-Satz No. 7-F 2 Messer + 4 Schrauben	1		10062264	Modul-Einsätze für LWL Fibre Tube No. 2	1	
10025713	Ersatzmesser-Satz No. 7 Solar	1		10062266	Modul-Einsätze für Profibus Stripper No. 2	1	

# ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE		Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	
10100517	LED Work Light Rot passend für No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic	1		10101331	3er-Crimp-Set MULTI passend für Crimpzange Multi und Crimpzange MC4	1	
10101948	LED Work Light Schwarz passend für No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic	1		10101327	3er-Crimp-Set ERGO passend für Crimpzange ERGO	1	
10101299	MC4 Schlüssel 2er Set	12					

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

# VERKAUFSHILFEN



**Display Green Line**

10062063



**Werkzeugdisplay Regal**  
ca. 48 cm x 162 cm x 46 cm

10034642



**Roll Up**  
ca. 85 cm x 200 cm

10039134



**WEICON TOOLS®**  
No.1 in Form & Funktion

**Green Line®**

Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97 %  
nachwachsenden Rohstoffen



**Roll Up V1**  
DE/GB

10062471

**Roll Up V2**  
DE/GB

10062472

**Werkzeugdisplay Regal  
mit LED-Beleuchtung**

10037602

**Aufkleber**



**Poster**



**Schaumstoffblock  
ohne Werkzeug**

ca. 20 cm x 217/26" cm x 30 cm

10056646

Beispiel: 12x Entmantler  
\*je nach Höhe der Verpackungen



**Schaumstoffblock  
ohne Werkzeug**

ca. 15 cm x 23 cm x 30 cm

10056645

Beispiel: 6x Abisolierzange

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungstette

**WEICON TOOLS®**

Sonstiges



# KABELÜBERSICHT

Die in dieser Übersicht dargestellten Kabeltypen dienen zur Orientierung im Hinblick auf die möglichen Einsatzbereiche unserer Werkzeuge. Selbstverständlich können die WEICON TOOLS in vielen Fällen auch an zahlreichen ähnlichen Typen von Kabeln zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus sind die Anwendungsvorschläge abhängig vom Material, Anwendungsgebiet und Arbeitsbereich. Bedingt durch die unterschiedlichen Materialien der Kabelhersteller, kann unsere Werkzeugempfehlung nur eine Vorschlagshilfe darstellen!

Kategorie	Kabel	Querschnitt Beispieltyp	Bezeichnung	Anwendungsvorschlag Entmanteln	Anwendungsvorschlag Abisolieren
<b>Installationsleitungen</b> (massive Leitungen)		 (N)YM	PVC-Mantelleitung	Alle Kabelmesser, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NHXMH	Halogenfreie Mantelleitung (PVC-frei)	Alle Kabelmesser, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NI2XY	Installationsleitung (Betonleitung)	Alle Kabelmesser, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 H05V-U	PVC-Aderleitung, eindrätig	---	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H07V-R	PVC-Aderleitung, mehrdrätig	---	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			PVC Flat Twin und Earth Cable	4in1 Kabelmesser F&R, No. 7-F	4in1 Kabelmesser F&R, No. 7-F
			Gummifachleitung für mittlere mechanische Beanspruchung	4in1 Kabelmesser F&R, No. 7-F	4in1 Kabelmesser F&R, No. 7-F
		 JB-Y(ST)Y	Installationskabel für Brandmeldeanlagen	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
<b>Steuer- und Elektronikleitungen</b> (flexible Leitungen)		 H05WV-F	PVC-Schlauchleitung für geringe mechanische Beanspruchungen	Alle Kabelmesser (Arbeitsbereich ab 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05RR-F	Gummischlauchleitung für leichte mechanische Beanspruchungen	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 (N)FLGöu	Gummi-Steuerleitung	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 XYMM K3	PVC-Baustellenleitung	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			PVC-Steuerleitung	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV5-F	PVC-Steuerleitung ölbeständig	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05WV-F	PVC-Schlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchungen	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05V-K	PVC-Aderleitung, feindrätig	---	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 H07V-K	PVC-Verdrahtungsleitung, feindrätig	---	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 LFZ-XY	Spezial-PVC Lautsprecherleitung	---	4in1 Kabelmesser F&R, No. 7 Magic, No. 7-F

Kategorie	Kabel	Querschnitt Beispieltyp	Bezeichnung	Anwendungsvorschlag Entmanteln	Anwendungsvorschlag Abisolieren
<b>Steuer- und Elektronikleitungen</b> (flexible Leitungen)		 (H)03VH-H	PVC-Zwillingsleitung	---	No. 7 Magic, No. 7-F, 4in1 Kabelmesser F&R
		 H1Z2Z2-K	Solarkabel	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		 LiYY	Elektronik-Steuerleitung	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 SIF	Silikon-Aderleitung	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Schwere Gummi-Schlauchleitung, feindrätig	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	PUR-Anschluss- und Steuerleitung, feindrätig	Kabelmesser No. 4-28 H, Kabelmesser No. 4-29 Spiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Silikon-Anschluss und Steuerleitung	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Kabelmesser No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
<b>Datenleitung   Glasfaserleitung   Koaxialkabel</b>		 RG 59 B/U	Koaxialkabel für die Übertragung von hochfrequenten Signalen	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Koaxialkabel (SAT-tauglich)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 BUS-Leitung	BUS-Leitung	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 Profibus	Profibus	Profibus Stripper No. 2	---
		 LAN 200flex	Patchkabel mit Folienschirmung für lokale Netze	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Datenkabel (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Glasfaserkabel/ Lichtwellenleiter	Kabelmesser No. 4-29 Spiral, Kabelmesser No. S 4-28 Spiral, LWL Fibre Tube No. 2, (von speziellen Buffer Tubes bei Glasfaserkabeln)	LWL Präzisions-Abisolierer
<b>Fernmeldeleitung</b>		 YYSch	PVC-isolierte Fernmelde-Schlauchdrähte 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 YR	PVC-isolierte Fernmelde-Schlauchdrähte 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 F-vYAY	Installationskabel für Fernmeldeanlagen	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 JE-Y(STY) Bd	Installationskabel für die Industrie-Elektronik	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Präzisions-Abisolierer S/ESD
<b>Starkstromkabel</b>		 E-YY	PVC-isolierte Starkstromkabel ein- und mehrdrätig	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	PVC-isolierte Kabel mit Aluminiumleiter	No. 25, No. 1000	---

Klebe- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges



## Vor- und Nachbehandlung von Oberflächen


Primer M 100	25 ml	Haftvermittler für nichtsaugende Oberflächen, wie z. B. Metalle, Kunststoffe, lackierte Flächen, Emaille, Keramik, beschichtetes Glas, etc. Für WEICON Urethan + elastische Kleb- und Dichtstoffe.	10060606
	250 ml		10023566
Primer K 200	25 ml	Haftvermittler für nichtsaugende und lackierte Kunststoffoberflächen sowie Elastomere, z. B. EPDM. Für elastische Kleb- und Dichtstoffe.	10060609
	250 ml		10023567
Primer S 300	25 ml	Haftvermittler für poröse und saugende Untergründe.	10060610
	250 ml		10023568
Primer P 400	25 ml	Haftvermittler für Polyolefine wie, z. B. TPE, PE, PP, sowie schwer zu verklebende Elastomere.	10060612
	250 ml		10023569
Primer E 500	25 ml	Speziell für Silikone – zur Vorbehandlung von nichtsaugenden Oberflächen, wie z. B. Alu, Stahl, VA-Stahl, Messing, Kupfer, Zink, Weißblech und Emaille, Keramik und Glas sowie Kunststoffe wie z. B. ABS, PVC-hart, PA6.6, GFK u. v. m.	10060616
	250 ml		10035220
1K Primer G	50 ml	Spezieller Haftvermittler für Urethane zur Vorbehandlung von Gummi- und Metalloberflächen.	10104191
Haftcleaner	400 ml	Reiniger und Primer in einem Produkt. Zur Vorbehandlung von Klebeflächen.	10062859
Glättmittel	500 ml	Das Glättmittel ist ein transparentes Gemisch aus nichtionischen Oberflächenaktivatoren, mit dem man viele WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe, wie Silikone, MS-Polymere, Polyurethane, etc. vor der Hautbildung einfach und sauber glätten kann.	10038838
	5 L		10039360
Aktivator für RK-1300 & RK-1500	100 ml	Aktivator (100 ml Pump-Sprüher oder 1 l Flasche) zur Verarbeitung von RK Kartuschen bzw. Großgebinden.	10000128
	1 L		10000131
CA-Primer für Polyolefine	10 ml	Vorbehandlung zum Verkleben von Polyolefinen (z. B. Polyethylen, Polypropylen).	10000275
	100 ml		10000278
	1 L		10000279
CA-Aktivator Spray	150 ml	Heptanbasierter Aushärtungsbeschleuniger für Cyanacrylatklebstoffe.	10000282
	1 L		10002852
CA-Aktivator Spray AC	150 ml	Acetonbasierter Aushärtungsbeschleuniger für Cyanacrylatklebstoffe, wenn das weiße „Ausblühen“ der Klebefuge unerwünscht ist. Insbesondere bei hochviskosen Typen und großen Schichtstärken.	10033805
	1 L		10025897
CA-Entferner	30 ml	Löst und entfernt alle Arten von Cyanacrylat-Klebstoffen. Dient zur Reinigung von Metallteilen, Werkzeugen und vielen verschiedenen Oberflächen, die mit Cyanacrylat-Klebstoffen in Berührung gekommen sind.	10051358
CA-Aktivator Spray PS	150 ml	Heptanbasierter Aushärtungsbeschleuniger für WEICON Cyanacrylatklebstoffe mit Pumpsprühkopf – für die flächige Benetzung zu verklebender Oberflächen.	10067893

# Hilfsprodukte und Zubehör



## Vor- und Nachbehandlung von Oberflächen

Oberflächen-Reiniger	150 ml	WEICON Oberflächen-Reiniger wird zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen verwendet, die mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen verklebt oder abgedichtet werden sollen.	10024317
	400 ml		10024313
	1 L		10025301
	5 L		10025288
	10 L		10025292
	28 L		10053467
Aktivator F Spray	200 ml	Mit WEICON Aktivator F kann die Aushärtezeit stark verkürzt werden. Der Aktivator empfiehlt sich auch bei allen passiven Oberflächen, sowie bei niedrigen Umgebungstemperaturen (< +10 °C/+50 °F) und großen Spaltbreiten.	10021433
Aktivator F flüssig	1 L	Bei nichtmetallischen Oberflächen ermöglicht erst der Aktivator die Aushärtung von WEICONLOCK. Kann oder soll bei passiven Oberflächen kein Aktivator eingesetzt werden und trotzdem eine schnelle Aushärtung erfolgen, empfiehlt sich der Einsatz der Typen AN 302-44, AN 302-60, AN 302-80, AN 306-10, AN 306-30 und AN 305-78. Die Handfestigkeit wird schneller als bei den Standardtypen (ohne Aktivator) erreicht.	10007773
Formtrennmittel Wachs P 500	500 g	Formtrennmittel Wachs P 500 ist ein pastöses, lösemittelhaltiges Trennmittel auf Wachsbasis für Epoxidharze und Polyurethane. Es ist speziell für Entformungsprozesse von rauen und/oder porösen Oberflächen geeignet.	10026171
Formtrennmittel Flüssig F 1000	1 L	Formtrennmittel Flüssig F 1000 ist ein lösemittelhaltiges Trennmittel auf Wachsbasis für Epoxidharze und Polyurethane. Es ist besonders für Entformungsprozesse von glatten, nicht saugenden Oberflächen geeignet.	10026167

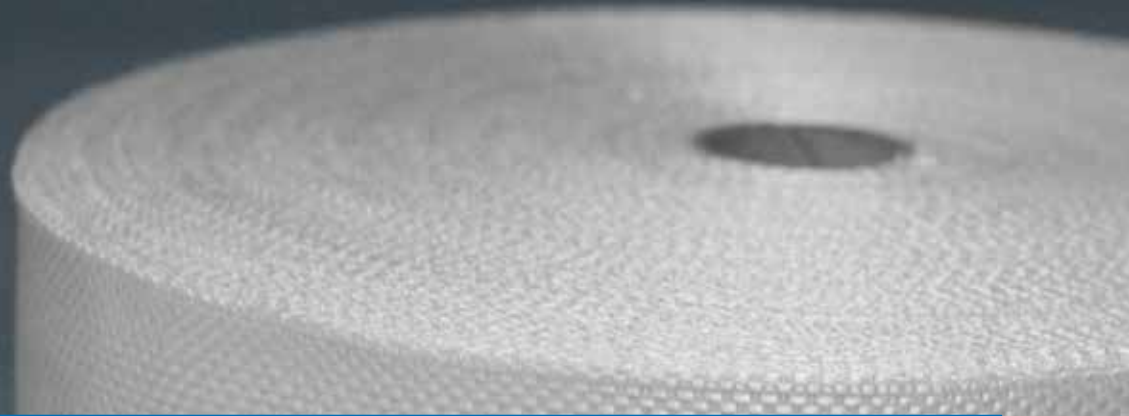

## Dosierungs-/Verarbeitungswerkzeuge

Dosierpistole D 50 10:1		Passend für Easy Mix PE-PP 45.	10059295
Hand Dosierer	1:1/2:1	Ausbringhilfe für Easy-Mix-Produkte in der 50 ml Kartusche. Stempel für die Mischungsverhältnisse 1:1 und 2:1.	10101999
	10:1	Ausbringhilfe für Easy-Mix-Produkte in der 50 ml Kartusche. Stempel für die Mischungsverhältnisse 10:1.	10102860
Mischdüse 10:1 B	10 g	Passend für VA 2407 10 g.	10063091
	50 g	Passend für Easy Mix PE-PP 45.	10023115
Dosierpistole Easy-Mix D 50	1:1	Passend für alle Easy-Mix Typen und PE-PP 50. Nicht passend für VA 2407.	10005237
	2:1	Passend für alle Easy-Mix Typen und PE-PP 50. Nicht passend für VA 2407.	
Spezial-Schieber	1:1, 2:1	Zum Umrüsten der Dosierpistole Easy-Mix D50 auf Easy-Mix PE-PP 45	10022280
	10:1	Zum Umrüsten der Dosierpistole Easy-Mix D50 auf Easy-Mix PE-PP 45	10023341
Quadro-Mischdüse B		Quadro-Mischdüse passend für Plastic-Bond, Easy-Mix RK-7000, RK-7100, RK-7100 schwarz, RK-7200, RK-7300	10029793
Quadro-Mischdüse A		Quadro-Mischdüse passend für Epoxid-Minutenkleber, Alu-Minutenkleber, Plastic-Bond Easy-Mix: PU 90, Easy-Mix PU 240, PU Kristall, S 50, S 50 gelb, N 50, N 5000	10005236
Helix-Mischdüse B		Helix-Mischdüse passend für Easy-Mix PE-PP 50	10030395
Helix-Mischdüse A		Helix-Mischdüse passend für Easy-Mix HT 180, Easy-Mix HT 250, Easy-Mix Metal	10026925
Glasfaserband		Verbessert Haftung und Druckfestigkeit von WEICON Epoxidharzen und Urethan bei vielen Reparatur- und Wartungsarbeiten.	10000913
Injektionspacker-Set	System zum Spaltausgleich an Brücken, Pfeilern, Maschinen und Anlagen. Dient zur Verarbeitung von Spaltausgleichprodukten (WEICON Plastik-Stahl). Das Injektionspacker-Set besteht aus einer Gewindetülle R1/4"-8 PA6, einem Meter Schlauch PE 10 x 8 mm sowie einem Schlauchhahn PE.		10057667
	Injektionspacker sind in den Größen 50 x 30 x 10 mm und 50 x 25 x 25 mm verfügbar.		10057731
	<a href="#">Injektionspacker/ flach</a> <a href="#">Injektionspacker/ rechteckig</a>		10057730
Verarbeitungsspatel	kurz (20,5 cm)	Vielseitig einsetzbar, z. B. für die Verarbeitung von 2-Komponenten-Klebstoffen, die Applizierung von Epoxid-Spachtelmassen, die Entfernung von Klebstoffresten u. v. m. In zwei Größen erhältlich.	10010887
	lang (25,5 cm)		10022562
Universalspatel weiß		Spezial-Spatel zur schonenden Entfernung der unterschiedlichsten Verschmutzungen und Rückstände.	10039185
Konturspachtel Flexy		Vielseitig einsetzbar, wie z. B. zum Beschichten und Verarbeiten von 2K-Klebstoffen. Der Spachtel eignet sich ideal zum Auftragen von Klebstoffen auf große und kleine Flächen. Der Spachtel besteht aus verschleißfestem Polyamid.	10010066
Rührstab Edelstahl		Rührstab Ausführung Edelstahl.	10001978
Double Nozzle		Multifunktionssprühkopf für die exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für mehr als 40 WEICON-Sprays.	10044969
Feindosierspitze Typ A Gr. 0,5		Für WEICON Easy-Mix Typen, zur noch feineren Dosierung (außer bei HT 180, RK-7300 und PE-PP) und zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICON Contact	10068261
Feindosierspitze Typ S Gr. 0		Zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICON Contact.	10068262
Feindosierspitze Typ L Gr. 1		Zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICONLOCK.	10001256

# Hilfsprodukte und Zubehör

## Dosierungs-/Verarbeitungswerkzeuge

Druckpistole	Stabile Handwerkerqualität. Für niedrig- bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe. Geeignet für Standardkartuschen bis 310 ml.	10000441	Kle- und Dichtstoffe		
Druckpistole "Spezial"	Schwere Profiqualität mit Übersetzungsmechanik. Empfohlen für mittel- und hochviskose Kleb- und Dichtstoffe sowie Plastik-Stahl. Geeignet für Standardkartuschen bis zu 310 ml.	10020751			
Druckluft-Kartuschenpistole	Für Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität (310 ml Kartuschen). 1,45 kN Schub bei 6,8 Bar Betriebsdruck.	10033114			
Dosierpistole 2K 10:1	Empfohlen für die 2-Komponenten 540-g-Kartusche.	10057514	Technische Sprays		
Mischdüse MFHX	Passend für Urethan 85, Urethan 85 SF (540-g-Kartusche), Belt Repair Kit 590 g und Belt Repair Kit SF 590 g	10057191			
Kartuschenmesser	Zum problemlosen und sicheren Abschneiden der Gewindekappen von Kunststoffkartuschen sowie zum Ablängen und Schrägschneiden der Kartuschenspitzen.	10022061			
Spezial-Mischdüse	Für Flex 310 M2 K schnellhärtend.	10027692	Flüssig-Wirkstoffe		
V-Naht Düse	Für alle 310 ml Standardkartuschen.	10025241			
Wollwischer	Zum Aufbringen von WEICON Primern.	10032350			
Presspack Dosierspitze	Dosierspitze für die WEICON-Produkte Plast-o-Seal, Flex+bond, Black-Seal und Anti-Seize im Presspack.	10045037	Montagepasten		
Presspack Ergo Connect	Ergonomische Verarbeitungsspitze für WEICON Produkte im Presspack. Ermüdungsfreies Arbeiten durch optimierte Winkelgeometrie. Das zweigängige Gewinde ermöglicht eine 180° Applizierung. Kompatibel mit WEICON Dosierspitze und Pinselaufsatz.	10060345			
Pump-Sprüher WPS 1500	Nachfüllbarer Kunststoff-Sprüher mit Spezialdichtungen für ca. 1.300 ml Flüssig-Wirkstoff.	10016002			
Verlängerungsrohr für WPS 1500	Kunststoffverlängerung 30 cm mit Düse 0,8 mm Ø.	10016213	Hochleistungsfette		
Dichtungssatz Viton	Dichtungssatz Viton für Pump-Sprüher WPS 1500 V.	10023969			
Druckluft-Sprühdose WSD 400	Nachfüllbare Druckluft-Aluminiumdose für ca. 300 ml Flüssig-Wirkstoff. Treibmittel: Druckluft.	10009301			
Sprüh-Set für WSD 400	4er Sprühkopf-Set zum Erzeugen von wahlweise: Sprühnebel, Sprühstrahl oder zum punktgenauen Dosieren (2x); Kugelventil mit Ansaugstutzen (komplett).	10009303	WEICON TOOLS®		
Füllstutzen/Adapter für WSD 400	Zum Befüllen der Sprühdose an jeder Druckluftanlage.	10000393			
Handsprüher	Für ca. 500 ml lösemittel- und mineralölfreie WEICON Wirkstoffe.	10000401			
Handsprüher "Spezial"	Für ca. 500 ml WEICON Reiniger S, Bremsenreiniger und Rostlöser.	10000402	Sonstiges		
Dosierhahn für Kanister	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>5 und 10 L</td></tr><tr><td>28 L</td></tr></table> Zum exakten Dosieren der Wirkstoffe aus dem Kanister. Für 5, 10 und 28 Liter.	5 und 10 L		28 L	10000398
5 und 10 L					
28 L					
Presspack-Pinselaufsatz	WEICON Presspack-Pinselaufsatz (gerade) für Anti-Seize	10045486			
Pinsel 35, lang, Klebstoff	Naturborsten 46 mm, für niedrigviskose Materialien	10065455			
Pinsel 35, kurz, flach, Plastik-Stahl	Naturborsten 24 mm, für fließfähige Materialien	10059417			
Pinsel 60, kurz, flach, Plastik-Stahl	Naturborsten 24 mm, für fließfähige Materialien	10068373			
Green Tube* Leerkartusche mit Deckel	-	10104446			
Green Tube* Clipdüse	-	10101992			

\* 80 % weniger Plastik im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen



## Boden- und Schaumstoffdisplays

Bestückungsvorschläge. Die Lieferung erfolgt ohne Produkte.

**WEICON TOOLS**  
No 1 in Form & Funktion

**Green Line**  
Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97 %  
nachwachsenden Rohstoffen

**Green Tube**

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikflaschen um  
**80%**  
WENIGER  
KUNSTSTOFF



**Bodendisplay Universal**  
ca. 39 cm x 48 cm x 180 cm  
10048664



**Display Green Line**  
ca. 50,5 cm x 233 cm  
10062063



**Display Green Tube**  
ca. 62,2 cm x 212 cm  
10105440



**WEICONLOCK**  
30 x 50 ml oval  
10031334



**WEICONLOCK**  
50 ml halboval  
10049506



**CA 30 g/WEICONLOCK 20 ml**  
halboval  
10049503



**Kartuschen 310 ml**  
halboval  
10049502



**Minischlauchbeutel 85 ml**  
rechteckig  
10101788

Klebstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges

# Verkaufs- und Präsentationshilfen



**Werkzeugdisplay Regal**  
ca. 48 cm x 162 cm x 46 cm

10034642

**Werkzeugdisplay Regal mit LED-Beleuchtung**

10037602

## Theken-Displays



### Theken-Display Sprays

ca. 20,5 cm x 48,7 cm x 35 cm  
500 ml Spray 10036464  
400 ml Spray 10034409

Einleger 400 ml  
Multi-Schaum 10034614  
Citrus-Reiniger 10034613  
AT-44 10034612  
W 44 T 10034611  
Oberflächen-Reiniger 10034610  
Silicon Spray 10034609  
Zink-Spray spezial hell 10034608  
Rostumwandler 10049832

Einleger 500 ml  
W 44 T 10045852  
Industrie-Reiniger 10056600  
Sprühreiniger 10039890



### Verkaufsdisplay Doppelspritzen 12 Stück

ca. 20 cm x 15 cm x 3 cm

10102032

### Verkaufsdisplay Doppelspritzen 24 Stück

ca. 30 cm x 20 cm x 3 cm

10102033

## Roll-Ups

ca. 85 cm x 200 cm



**Roll Up WEICON  
Chemie**

10026739



**Roll Up WEICON  
TOOLS**

10039134



**Roll Up DE  
Green Tube**

10105117



**Roll Up V1  
DE/GB**

10062471

**Roll Up V2  
DE/GB**

10062472

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

## Verkaufshilfen



Bestückungsvorschläge. Die Lieferung erfolgt ohne Produkte.

## Prospektständer und Schaumstoffdisplays für Regale



Für unser breites Produktsortiment stehen Ihnen unterschiedliche Displays zur Verfügung. **Sprechen Sie uns an!**

Unser  
Download-Center



# Verkaufs- und Präsentationshilfen

Einsatzgebiete unserer Produkte



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Werkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

# REFERENZEN | ZERTIFIKATE

Ausgezeichnete Qualität, Technik, Sicherheit, Serviceleistungen und ein hervorragender Arbeitgeber – das macht uns aus!



Lieferant des Jahres | TOP Arbeitgeber Mittelstand | TÜV Rheinland | ISEGA | NSF | DNV | ISSA | IMPA | TÜV Nord | DVGW | BAM | Bundespreis 2000 | AGA | Hygiene-Institut des Ruhrgebiets | WRAS | ABS | RINA | VDI | MED

Kleb- und Dichtstoffe  
Technische Sprays  
Flüssig-Wirkstoffe  
Montagepasten  
Hochleistungsfette  
WEICON TOOLS®  
Sonstiges



Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Transportsicherung einer Ölbohrplattform mit WEICON Plastik-Stahl RFC.

Speziell entwickelter Typ für extreme Anforderungen im Offshore-Bereich.

1.500-2.000 kg WEICON Plastik-Stahl RFC werden für einen Transport benötigt.

## Transport einer Ölplattform

Montagepasten



Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®


Sonstiges



### vorherige Lösung:



### jetzige Lösung:



WEICON LÖSUNGEN  
**FÜR ALLE BEREICHE**

Kleb- und Dichtstoffe

Technische Sprays

Flüssig-Wirkstoffe

Montagepasten

Hochleistungsfette

WEICON TOOLS®

Sonstiges

WEICON  
**SOLUTIONS**

Finden Sie die richtige  
 Antwort auf Ihre  
**Anwendungsfragen**




Unsere Auswahl an Produkten ist sehr groß. Deshalb ist es sicher gar nicht so leicht, das richtige Produkt für Ihre Anwendung zu finden. Wenn Sie also nicht genau wissen, wonach Sie suchen sollen, kann unser Produktfinder Ihnen weiterhelfen.

Probieren Sie es aus!



1K Primer G	62,64	Green Tube	114	Sprühkleber extra stark	173
AL-F	208	Haft-Sprühfett extra stark	171	Sprühkleber wieder lösbar	173
AL-H	208	Haftcleaner	137, 177	Sprühkleber Textil	173
AL-M	209	Hand-Dosierer	56,64	Sprühreiniger S	152
AL-T	208	Handschuttschaum	159	Starter-Spray	177
AL-W	209	Handsprüher	192	Top-Lube	170
Aluminiumfarbe	186	Handsprüher „Spezial“	192	Top-Lube-Fluid	170
Aluminium-Minutenkleber	54	HT 300	129	Universal Dicht-Spray	176
Aluminium-Minutenkleber Set	54	Industriereiniger	153	Universalspatel weiß	152
Aluminium-Spray A-100	146	Isolier-Spray	148	Universal-Sprühfett mit MoS <sub>2</sub>	170
Aluminium-Spray A-400	146	Kälte-Spray	177	Urethane	61
Alu-Schleif Schutz	165	Kaugummi-Entferner	163	Visier-Reiniger	157
Anti-Seize	202	Keilriemen-Spray	159	W 44 T <sup>®</sup> (Spray)	166
Anti-Seize High-Tech	202	Keramik Schweißschuttspray	164	W 44 T <sup>®</sup> (Wirkstoff)	194
Anti-Seize High-Tech Montage-Spray	172	Ketten- und Seilspray	170	W 44 T <sup>®</sup> -Fluid	166
Anti-Seize Keramikpaste	202	Kontakt-Spray	162	WEICONLOCK <sup>®</sup> Aktivator F	77
Anti-Seize Montage-Spray	172	Konturspachtel Flexy	26	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 301-38	86
Anti-Seize Nickel	204	Kupferpaste	204	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 301-43	78
Aqua-Flex	123	Kupferpaste Montage-Spray	172	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 301-48	86
AT-44 (Spray)	167	Kupfer-Spray	148	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 301-65	82, 90
AT-44 (Wirkstoff)	194	Lasermarkier-Spray	176	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 301-70	78
Auswuchtkitt	39	Lecksucher	196	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 301-72	82, 90
Beschlag-Spray	168	Lecksucher dickflüssig	196	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-21	78
Belt Repair-Kit	60	Lecksucher frostsicher	196	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-22	78
Belt Repair-Kit SF	60	Lecksuch-Spray	174	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-25	82
Bildschirmreiniger	157	Lecksuch-Spray dickflüssig	174	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-40	78
Bio-Fluid (Spray)	167	Lecksuch-Spray frostsicher	174	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-41	79
Bio-Fluid (Wirkstoff)	195	Marine Emergency Repair Kits	46	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-42	79
Black-Seal Spezialsilikon	129	Messing-Spray	149	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-43	79
Bohr- und Schneidöl	195	Metal-Fluid (Spray)	158	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-44	79
Bohr- und Schneidöl-Spray	167	Metal-Fluid (Wirkstoff)	192	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-45	82
Bohr- und Schneidöl Spray für Edelstahl	167	Montage-Klebeband	138	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-50	80
Bremsenreiniger (Spray)	143	Montagekleber	136	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-60	80
Bremsenreiniger (Wirkstoff)	190	Multi-Schaum	155	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-62	80
Bremsenreiniger AF	190	Natursteinkleber	122	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-70	80
Brennreiniger	154	Oberflächen-Reiniger (Spray)	153	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-72	81
CA-Entferner	109	Oberflächen-Reiniger (Wirkstoff)	188	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-75	82
CA-Aktivator	109	Pipe Repair Kits	44	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-77	83
CA-Aktivator Spray PS	109	Plastic Cleaner (Spray)	153	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-80	83
Chrom-Silber-Spray	148	Plastic Cleaner (Wirkstoff)	190	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-90	81
Citrus-Reiniger (Spray)	155	Plastic-Bond	69	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-90	81
Citrus-Reiniger (Wirkstoff)	191	Plastic-Bond Set	69	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 305-10	90
Cockpit-Spray	158	Plastik-Stahl WEICON A	27	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 305-11	83
Contact Füller	101	Plastik-Stahl WEICON Anti-Haft	33	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 305-16	90
Contact Füller Set	101	Plastik-Stahl WEICON Anti-Static	33	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 305-42	84
Contact Füller schwarz	101	Plastik-Stahl WEICON B	27	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 305-67	84, 90
Contact Füller schwarz Set	101	Plastik-Stahl WEICON BR	28	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 305-72	84, 91
Contact GEL	103	Plastik-Stahl WEICON C	27	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 305-73	91
Contact O-Ring Klebstoff-Set	108	Plastik-Stahl WEICON CBC	42	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 305-74	91
Contact Primer für Polyolefine	109	Plastik-Stahl WEICON F	28	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 305-77	84
Contact VA 100	102	Plastik-Stahl WEICON F2	28	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 305-78	85
Contact VA 110	102	Plastik-Stahl WEICON Fire Safe	35	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 305-86	85
Contact VA 1401	103	Plastik-Stahl WEICON Food Grade	32	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 306-01	86
Contact VA 1403	106	Plastik-Stahl WEICON Gießharz MS 1000	37	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 306-03	87
Contact VA 1408	106	Plastik-Stahl WEICON Gießharz Plus 90	37	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 306-10	87
Contact VA 1460	106	Plastik-Stahl WEICON GL-S	31	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 306-20	87
Contact VA 1500	103	Plastik-Stahl WEICON HB 300	29	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 306-30	87
Contact VA 20	101	Plastik-Stahl WEICON HT 111	29	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 306-38	88
Contact VA 250 Black	105	Plastik-Stahl WEICON HP	36	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 306-40	88
Contact VA 2407	108	Plastik-Stahl WEICON Keramik HC 220	30	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 306-41	88
Contact VA 2500 HT	104	Plastik-Stahl WEICON Keramik BL	31	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 306-48	89
Contact VA 30 Black	105	Plastik-Stahl WEICON Keramik W	36	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 306-60	89
Contact VA 300	103	Plastik-Stahl WEICON SF	35	WEICONLOCK <sup>®</sup> SI 303-31	83
Contact VA 8312	101	Plastik-Stahl WEICON ST	35	WEICONTOOLS Abisolierzange No. 5	223
Contact VA 8406	102	Plastik-Stahl WEICON TI	35	WEICONTOOLS Abisolierzange No. 5 Classic	223
Contact VM 120	107	Plastik-Stahl WEICON UJ	36	WEICONTOOLS Abisolierzange No. 5 Pro	223
Contact VM 20	107	Plastik-Stahl WEICON WL	32	WEICONTOOLS Abisolierzange No. 5 Solar Pro	236
Contact VM 2000	107	Plastik-Stahl WEICON WP	34	WEICONTOOLS Abisolierzange No. 6	223
Corro-Schutz (Spray)	149	Plastik-Stahl WEICON WPG-19	34	WEICONTOOLS Abisolierzange No. 7 Magic	224
Corro-Schutz (Wirkstoff)	187	Plastik-Stahl WEICON WR	38	WEICONTOOLS Abisolierzange No. 7 Solar	237
Dicht- und Klebstoffentferner	156	Plastik-Stahl WEICON WR2	38	WEICONTOOLS Abisolierzange No. 7-F	224
Dosierpistole 2K 10:1	126	Plast-o-Seal <sup>®</sup>	97	WEICONTOOLS Außenmantelschneider No. 25	240
Dosierpistole D50	56, 64	Pneuma-Lube (Spray)	168	WEICONTOOLS Cat Cable-Stripper No. 10	228
Druckluft-Kartuschenpistole	126	Pneuma-Lube (Wirkstoff)	195	WEICONTOOLS Coax-Stripper No. 1 F Plus	226
Druckluft-Spray	156	Pool Repair-Kit	45	WEICONTOOLS Coax-Stripper No. 2	227
Druckpistole	126	Primer E 500	137	WEICONTOOLS Combi-Coax No. 3	229
Druckpistole „Spezial“	126	Primer K 200	137	WEICONTOOLS Crimpzange 16 mm <sup>2</sup> Hex	234
Easy-Mix HT 180	55	Primer M 100	62, 137	WEICONTOOLS Crimpzange ERGO	235
Easy-Mix HT 250	55	Primer P 400	137	WEICONTOOLS Crimpzange MC4	234
Easy-Mix Metal	55	Primer S 300	62, 137	WEICONTOOLS Crimpzange Multi	235
Easy-Mix N 50	55	PTFE-Fluid	169	WEICONTOOLS Data-Strip No. 300	233
Easy-Mix N 5000	55	PTFE-Spray	169	WEICONTOOLS Duo-Crimp No. 30	231
Easy-Mix PE-PP 45	71	Rauchmelder-Testspray	177	WEICONTOOLS Duo-Stripper No. 200	230
Easy-Mix PE-PP 50	70	Reiniger M	188	WEICONTOOLS Easy Opener <sup>®</sup>	241
Easy-Mix PE-PP 50 Set	70	Reiniger S	189	WEICONTOOLS Elektrikerschere XL	239
Easy-Mix PU-240	64	Repair Stick Aluminium	51	WEICONTOOLS Elektroinstallations-Sets	242
Easy-Mix PU-90	64	Repair Stick Aqua	48	WEICONTOOLS ESD Präzisions-Abisolierer	225
Easy-Mix PU Kristall	64	Repair Stick Beton	51	WEICONTOOLS Flach- und Rundkabelmesser	219
Easy-Mix RK-7000	69	Repair Stick Edelstahl	49	WEICONTOOLS Kabelmesser H.D. No. 1000	240
Easy-Mix RK-7100	69	Repair Stick Holz	50	WEICONTOOLS Kabelmesser No. 28-35	221
Easy-Mix RK-7100 schwarz	69	Repair Stick Kunststoff	50	WEICONTOOLS Kabelmesser No. 35-50	221
Easy-Mix RK-7200	69	Repair Stick Kupfer	51	WEICONTOOLS Kabelmesser No. 4-16	221
Easy-Mix RK-7300	68	Repair Stick Multi-Purpose	50	WEICONTOOLS Kabelmesser No. 4-28 G.	221
Easy-Mix S 50	55	Repair Stick Stahl	48	WEICONTOOLS Kabelmesser No. 4-28 H.	221
Easy-Mix S 50 Set	55	Repair Stick Titanium	49	WEICONTOOLS Kabelmesser No. 8-27 H.	221
Easy-Mix S 50 gelb	55	Repair Tapes	53	WEICONTOOLS Kabelmesser No. C 4-16	221
Edelstahlpflege-Spray	182	Risprüfmittel	175	WEICONTOOLS Kabelmesser No. C 4-28	221
Edelstahlpflege-Spray	158	RK-1300	67	WEICONTOOLS Kabelmesser No. C 8-27	221
Edelstahl-Spray	147	RK-1500	67	WEICONTOOLS Kabelmesser No. S 4-28	218
Edelstahl-Spray spezial hell	147	RK-Aktivator	67	WEICONTOOLS Kabelmesser No. S 4-28 Multi	218
Elektro-Reiniger (Spray)	156	Rostentferner flüssig	185	WEICONTOOLS Kabelmesser No. S 4-28 Spiral	218
Elektro-Reiniger (Wirkstoff)	188	Rostentferner Gel	185	WEICONTOOLS Kabelmesser No. 4-29 Spiral	240
Epoxydharz-Kitt	39	Rostlöser	184	WEICONTOOLS Kabelschere No. 35	239
Epoxyd-Minutenkleber	54	Rostlöser- und Kontaktspray	161	WEICONTOOLS LED Work Light	222
Epoxyd-Minutenkleber Set	54	Rostlöser-Fluid	161	WEICONTOOLS LED Sets	243
Ergo Connect für Presspack	116	Rost-Schock	161	WEICONTOOLS LSA Sensor No. 40	238
Etiketten-Entferner	163	Rostschutz 2000 PLUS	146	WEICONTOOLS LWL Präzisions-Abisolierer	225
Etiketten-Entferner (Wirkstoff)	193	Rostumwandler (Spray)	160	WEICONTOOLS LWL Fibre Tube No. 2	227
Farbpaste -schwarz	62	Rostumwandler (Wirkstoff)	184	WEICONTOOLS MC4 Schlüssel	241
Fast-Bond	127	Schaumreiniger	155	WEICONTOOLS Mini Solar	237
Fast-Metal Minutenkleber	54	Scheibenkleber	120	WEICONTOOLS Mini-Duo No. 150	230
Fast-Metal Minutenkleber Set	54	Schnellreiniger (Spray)	152	WEICONTOOLS Multi-Opener	241
Flex 310 M <sup>®</sup> 2 K	119	Schnellreiniger (Wirkstoff)	189	WEICONTOOLS Multi-Stripper No. 400	232
Flex 310 M <sup>®</sup> Classic	117	Schrauben-Sicherungsack	99	WEICONTOOLS Präzisionsabisolierer S	225
Flex 310 M <sup>®</sup> Edelstahl	118	Schweiß-Schutz	193	WEICONTOOLS Profi-Crimp Set	242
Flex 310 M <sup>®</sup> F1X	118	Schweiß-Schutz-Spray	164	WEICONTOOLS Profi-Stripper Set	242
Flex 310 M <sup>®</sup> Flüssig schwarz	119	Schweiß-Schutz-Spray HP	164	WEICONTOOLS Profibus Stripper No. 2	227
Flex 310 M <sup>®</sup> HT 200	118	Silicon	195	WEICONTOOLS Quadro-Entmanteler No. 16	229
Flex 310 M <sup>®</sup> Kristall	117	Silicon A	128	WEICONTOOLS Rundkabel-Stripper No. 13	228
Flex 310 PU	126	Silicon F	129	WEICONTOOLS Rundkabel-Stripper No. 13 Classic	228
Flex+bond <sup>®</sup>	121	Silicon LP	128	WEICONTOOLS Solar-PV Set	243
Formen-Reiniger (Spray)	154	Silicon N	128	WEICONTOOLS Stripper No. 100	233
Formen-Reiniger (Wirkstoff)	188	Silicon-Fluid	168	WEICONTOOLS Stripper No. 2 Cat	227
Formtrennmittel (Spray)	163	Silicon-Spray	168	Wollwischer	62, 137
Formtrennmittel (Wirkstoff)	193	Silikonfett	209	Workshop Cleaner	191
Galva-Spray	145	Silikonfett HV	209	WPS 1500	197
Gasket Maker	96	Solar-Flex <sup>®</sup>	123	WSD 400	197
Gewinde-Dichtfaden DF 175	98	Spaltband	139	Zink-Alu-Spray	144
Glättmittel	137	Speed-Flex <sup>®</sup>	120	Zink-Spray	144
Glättlack-Spray MoS <sub>2</sub>	169	Speed-Flex <sup>®</sup> Kristall	120	Zink-Spray spezial hell	144
GMK 2410	141	Sprühfett H1	171	Zinkausbesserung	186
GMK 2510	140	Sprühfett weiß	171	Zinkstaubfarbe	186
Green Line	216	Sprühkleber	173	Zubehör	248

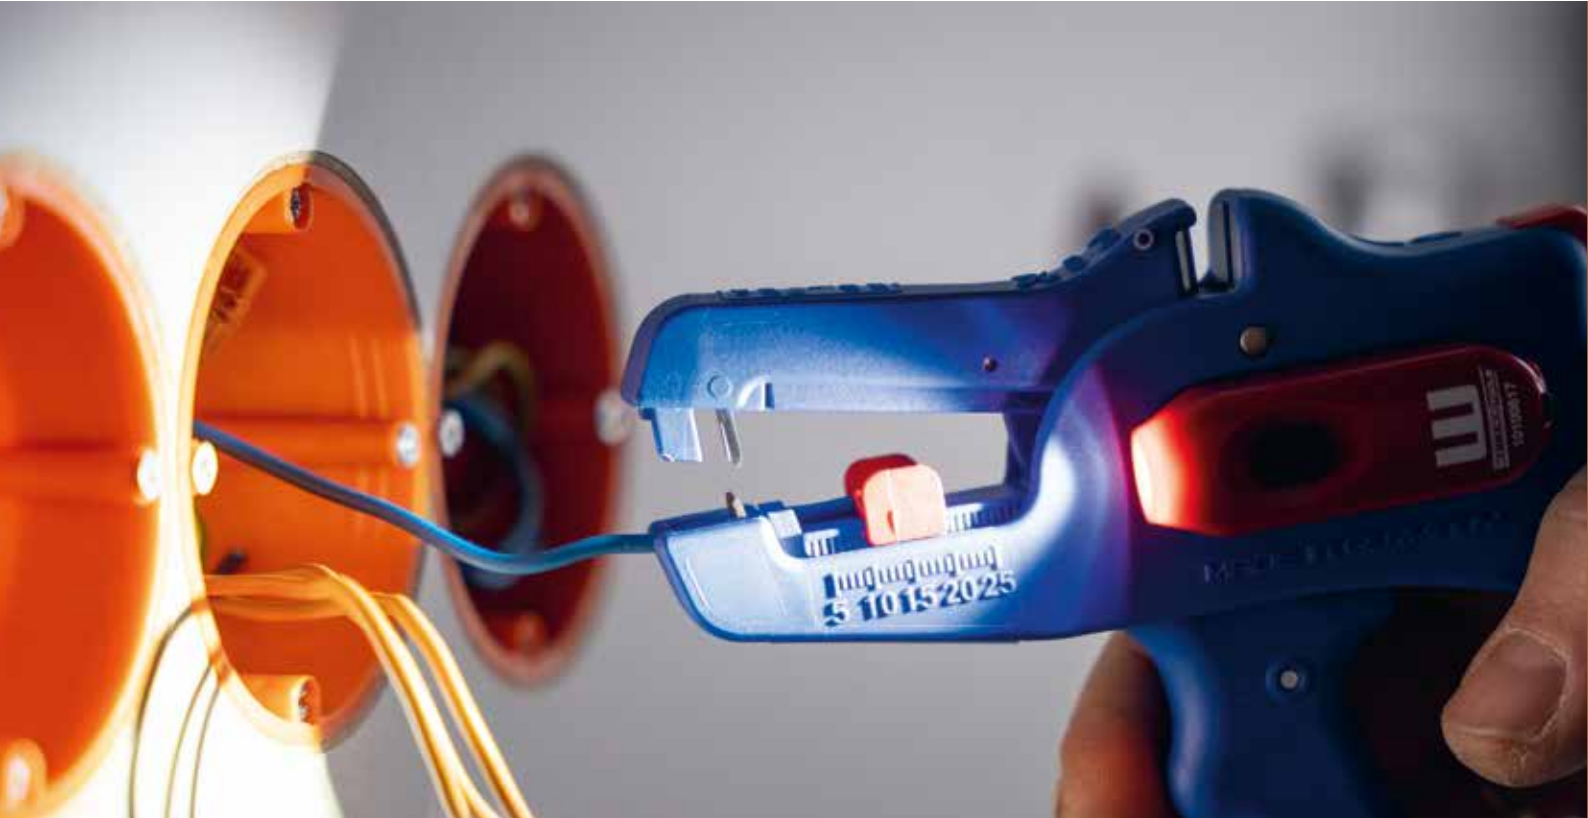

**WEICON**®

**WEICON TOOLS**®

*No.1 in Form & Funktion*

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Production GmbH  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

[www.weicon.de](http://www.weicon.de)

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd  
Australia  
phone +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

Art.-No. 10105632