



WEICON

# APPLICAZIONI E PRODOTTI IV



[www.weicon.it](http://www.weicon.it)

V 1.23

Contenuto	Prodotti utilizzati	Pagina
Protezione dall'usura degli spargitori idraulici	Antigrippante „Standard“-Spray	4
Produzione di illuminazione da giardino	Easy-Mix RK-7100 • Detergenti per Superfici	5
Riparazione e protezione dall'usura delle pale dell'agitatore della colza	WEICON Ceramico HC 220 • WEICON Ceramico BL WEICON HB 300 • Detergente S	6
Incollaggio di un profilo in alluminio con un guscio in vetroresina per un bacino da laghetto	Acqua-Flex • Speed-Flex® - Detergente spray S	7
Piastre di protezione dall'usura e dagli urti per spazzatrici municipali	GMK 2510	8
Incollaggio di tamponi in gomma al supporto di base in alluminio di una panca per ciclomotori	VA 250 Nero • Detergente per superfici	9
Spray tecnici nell'industria alimentare	Bio-Fluido • W 44 T®-Fluido	10
Sigillatura di stampi in alluminio per la produzione di piastrelle in ceramica/grès	Flex 310 M® Classico • Detergente per Freni	11
Riparazione di un idrante	WEICON WR2 • WEICON Detergente S	12
Produzione di estintori speciali	AN 305-42 • WEICONLOCK Attivatore F	13
Incollaggio di pinze per la movimentazione di lastre di vetro	Easy-Mix RK-7100	14
Marcatore delle viti nel sottofondo dei treni	Lacca Sigillaviti	15
Produzione di un modulo semaforico in miniatura	Easy-Mix RK-7200 • Detergenti per Superfici	16
Fondazione in un impianto di macinazione industriale	WEICON CBC Chocking Backing Compound	17
Riparazione di un coperchio del motore	WEICON C • Detergente Spray S	18
Riparazione di un tubo in acciaio inossidabile durante la lavorazione dei pomodori	WEICON Pipe Repair-Kit • Spray Zinco	19
Preparazione di un pavimento in calcestruzzo	WEICON Rivestimento per pavimenti CR	20
Pulizia dei cuscini dei sedili (seggolino per bambini)	Schiuma Detergente	22
Incollaggio di un'anta della porta	Easy-Mix HT 180 • Detergente per superfici	23
Produzione di elementi per pareti con sistema di dosaggio automatico dell'adesivo	VA 1500 • Detergente per Superfici	24
Rivestimento della pompa di raffreddamento	WEICON Ceramico HC 220 • Detergente Spray S	25
Rivestimento e riparazione di scivoli	WEICON HP • WEICON Resina MS 1000 WEICON WR2 • Detergente industriale	26
Fissaggio delle strisce di commutazione sui telecomandi nella tecnologia medica	VA 250 Nero	27
Rivestimento di una coclea per il settore delle acque reflue	WEICON HP • WEICON WP WEICON Ceramico HC 220 • Detergente Spray S	28
Ricostruzione dell'elica dell'agitatore di un impianto di biogas	Stick di riparazione Multi • Resina WEICON MS 1000 WEICON Ceramico HC 220 • Detergente Spray S	29
Protezione dall'usura del portafiltro in un impianto di maltaggio per l'industria della birra	WEICON Resina MS 1000 WEICON Food Grade • Detergente Spray S	30
Riparazione di una pressa a vite in una fabbrica di mattoni	WEICON WP • WEICON Detergente S	31
Rivestimento antiusura dell'alloggiamento interno di una pompa in un impianto di trattamento delle acque reflue	WEICON HP • WEICON WP • WEICON Ceramico HC 220 • Detergente Spray S	32
Rivestimento dei supporti in acciaio delle vasche di allevamento dei gamberi	WEICON Food Grade • Detergente Spray S	33
Rivestimento della ruota della cella di una paratoia a ruota raschiante in un cementificio	WEICON Anti-Stick	34
Rivestimento anticorrosione dell'alloggiamento esterno di una pompa di azionamento	WEICON GL-S • WEICON Ceramico BL • Detergente Spray S	35
Riparazione dei rivestimenti dei passaruota di un'automobile	WEICON Riempitivo Contact nero Primer di contatto per poliolefine • Detergente spray S	36
Incollaggio delle staffe per il banco vibrante nella centrale di betonaggio	Easy-Mix RK-7000 • Detergenti per Superfici	37
Cassaforma in PE per elementi prefabbricati in calcestruzzo	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistola di dosaggio D50 • Sistema di ugelli di miscelazione Quadro A • Sistema di ugelli di miscelazione Quadro B • Detergente spray S	38
Guarnizione di tenuta per l'alloggiamento del filtro antipolvere	Flex 310 M® HT 200 •- Spray acciaio inox tipo brillante • Detergente spray S	39
Rivestimento di un pallet a imbuto nella produzione di viti	WEICON Ceramico BL • WEICON Ceramico HC • Detergente S	40
Rivestimento di una lastra di acciaio zincato su una macchina per il riempimento della torba	WEICON Anti-Haft • Detergente freni	41
Rimozione di schiuma da costruzione/residui di adesivo	Distaccante per sigillanti e adesivi • Spatola di lavorazione, piccola	42
Produzione di sistemi di illuminazione di emergenza	Flex 310 M® HT 200 • Detergente S	43
Rivestimento di un contenitore per soluzioni saline	WEICON GL-S • WEICON Ceramico HC 220 • Detergente S	44
Produzione di tecnologia agricola	Easy-Mix RK-7100 • AN 302-43	45
Rivestimento antiaderente di rulli di rinvio per nastri trasportatori (smaltimento dei rifiuti)	WEICON Ceramico BL • WEICON Anti-Haft • Detergente S	46
Produzione di corde per impieghi gravosi (LCP)	Easy-Mix N 5000	47
Rimozione di residui di guarnizione da una guarnizione flangiata	Distaccante per sigillanti e adesivi • Spatola di lavorazione, piccola	48
Scatole di derivazione per l'illuminazione esterna a pavimento	Uretano 90 SF	49
Cura e manutenzione degli stampi a iniezione	Rivestimento legato spray MoS <sub>2</sub> - Detergente per stampi - Agente distaccante per stampi PTFE spray - Protezione anticorrosione - Antigrippaggio High-Tech	50
Riparazione di un nastro trasportatore	WEICON Kit per Riparazioni cinghie • Detergente Spray S	51

# SEMPRE IL PRODOTTO GIUSTO

Indipendentemente da ciò che viene prodotto, pulito o riparato, troviamo la soluzione giusta per le applicazioni dei nostri clienti. Che si tratti della produzione di estintori, del rivestimento di coclee, della sigillatura di sistemi di ventilazione, della stuccatura di fondazioni nell'industria pesante o della produzione di illuminazione da giardino, la nostra gamma completa di prodotti chimici specializzati è adatta a quasi tutti i settori industriali. Che si tratti di produzione automobilistica, cementifici, ingegneria agricola o birrerie, i nostri prodotti sono utilizzati ovunque. Le 50 pagine che seguono offrono ancora una volta interessanti esempi delle molteplici possibilità di utilizzo dei nostri prodotti - in tutto il mondo!

## Protezione dall'usura degli spargitori idraulici



### Descrizione:

- ▶ I divaricatori idraulici per la sformatura di componenti metallici fusi presso un fornitore di automobili devono essere protetti per l'uso e contro l'usura
- ▶ Il lubrificante WEICON Antigrippante Spray Montaggio viene applicato al divaricatore, che allenta le fusioni in ferro dagli stampi.
- ▶ A seconda delle dimensioni, lo Spray di montaggio viene utilizzato nuovamente dopo 10-20 stampi.



Antigrippante  
„Standard“-Spray

▶ 100 ml ▶ 400 ml  
10056207 10039513

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Effetto lubrificante duraturo nonostante le alte temperature (non si formano grumi come con i grassi convenzionali)
- ▶ Elevata protezione dall'usura con elevata abrasione
- ▶ Facile applicazione

## Produzione di illuminazione da giardino



### Descrizione:

- ▶ Pulizia con il Detergente per superfici WEICON
- ▶ Applicazione dell'adesivo WEICON RK-7100
- ▶ Unire le parti (alluminio verniciato e plexiglas) e lasciare indurire l'adesivo



**Detergente per Superfici**

- ▶ 150 ml 10055359
- ▶ 400 ml 10035959



**Easy-Mix RK-7100**

- ▶ 50 g 10046759
  - ▶ 50 g 10058261
- bianco crema, latte  
nero



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Libertà di progettazione
- ▶ Tempo di ciclo ridotto
- ▶ Assemblaggio conveniente
- ▶ Incollaggio durevole

VIDEO



## Riparazione e protezione dall'usura delle pale dell'agitatore della colza



### Descrizione:

- ▶ Ali di un impianto di estrazione dell'olio di colza
- ▶ Pulizia delle ali con WEICON Detergente S
- ▶ Sabbiatura e nuova pulizia
- ▶ Riempimento delle aree abrasive con WEICON HB 300
- ▶ Applicazione di uno strato di protezione dall'usura con WEICON Ceramico HC 220
- ▶ Applicazione di un secondo strato con WEICON Ceramico BL
- ▶ Rivestimento finale con WEICON Ceramico HC 220



#### WEICON Ceramico HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060970
- ▶ 0,5 kg 10060980
- ▶ 2,0 kg 10060986



#### WEICON Ceramico BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10047667
- ▶ 2,0 kg 10047668



#### Detergente S

- ▶ 1 L 10007611



#### WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058240
- ▶ 1,0 kg 10047679

- ▶ 5 L 10056161

- ▶ 10 L 10055259

- ▶ 28 L 10056137



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Manutenzione permanente e sostenibile
- ▶ acquisto di nuove parti non necessario

## Incollaggio di un profilo in alluminio con guscio in PRFV per un bacino di raccolta



### Descrizione:

- ▶ Pulizia del profilo in alluminio con WEICON Detergente S
- ▶ i profili sono stati carteggiati e poi puliti nuovamente con WEICON Detergente Spray S
- ▶ Incollaggio dei profili in alluminio e della vasca in PRFV\* con WEICON Speed-Flex
- ▶ il profilo in alluminio serve come finitura per le lastre della terrazza e per proteggere il bacino del laghetto

\*Plastica rinforzata con fibre di vetro



**Detergente S**

▶ 500 ml  
10035953



**Aqua-Flex**

▶ 310 ml 10056276 bianco  
▶ 310 ml 10056280 grigio  
▶ 310 ml 10056278 nero



**Speed-Flex®**




▶ 310 ml 10046716 bianco  
▶ 310 ml 10019653 grigio



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Adesione iniziale elevata e rapida
- ▶ Compensazione di grandi tolleranze a causa dell'alta viscosità (ugello a V/perlina triangolare)
- ▶ resistente alle intemperie
- ▶ Nessuna foratura, libertà di progettazione

## Piastre di protezione dall'usura e dagli urti per spazzatrici municipali

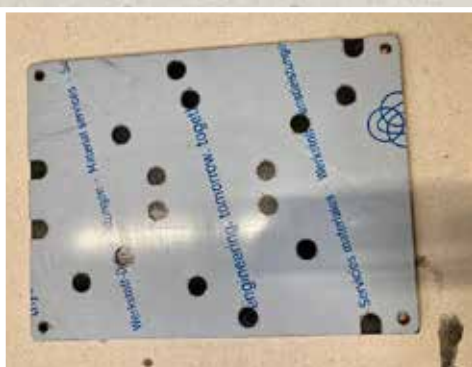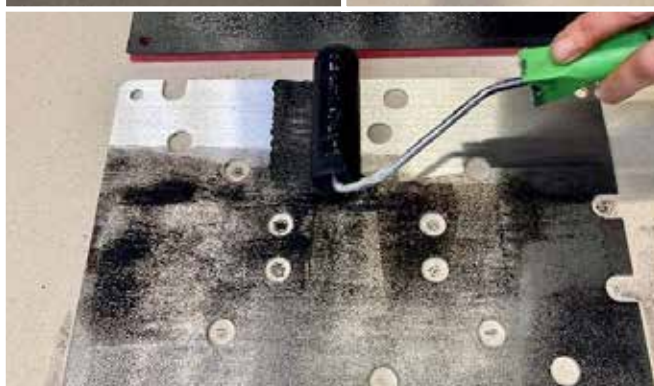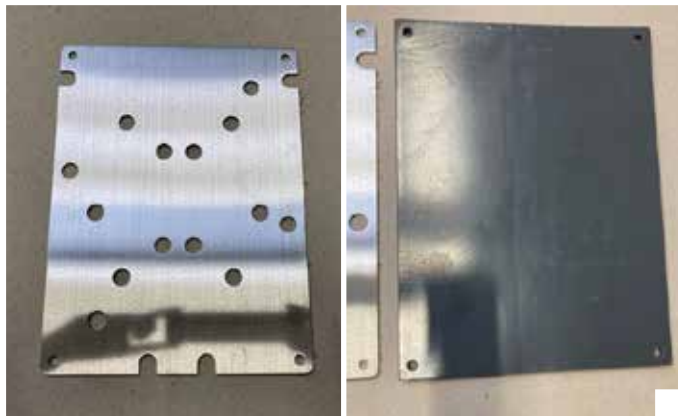

### Descrizione:

- ▶ Produzione in appalto per un produttore di spazzatrici stradali
- ▶ le lastre di acciaio inossidabile rettificato sono incollate con un materiale di gomma (Linatex Linard 60)
- ▶ Si utilizza l'adesivo WEICON GMK 2510, applicato con un rullo a pennello.
- ▶ Le lastre vengono consegnate sgrassate, quindi non è necessario pulire preventivamente le parti da incollare.



**GMK 2510**

▶ 324 g  
10059633

Confezione  
(composto da 300 g  
di collante, 24 g di  
reticolante e spatola)

▶ 690 g  
10034480

Confezione  
(composto da 650 g  
di collante, 40 g di  
reticolante e spatola)

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Rapida adesione iniziale
- ▶ Eccellente adesione tra metallo e gomma
- ▶ Processo semplice ed economico



## Incollaggio di tamponi in gomma al supporto di base in alluminio di una panca per ciclomotori



### Descrizione:

- ▶ Irruvimento della superficie e pulizia con il Detergente per superfici WEICON
- ▶ Applicazione di WEICON VA 250 Nero sul tampone in gomma come perlina ondulata



Detergente per Superfici

- ▶ 150 ml 10055359
- ▶ 400 ml 10035959



VA 250 Black

- ▶ 12 g 10041899
- ▶ 30 g 10041931
- ▶ 60 g 10041969
- ▶ 500 g 10012306



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ incollaggio rapido e semplice
- ▶ catalizzazione con elasticità residua

## Spray tecnici nell'industria alimentare



### Descrizione:

- ▶ Utilizzo su macchine trasportatrici e di imballaggio nel magazzino e nella lavorazione, tra le altre cose
- ▶ WEICON W 44 T Fluid è utilizzato principalmente nei magazzini e nelle lavanderie come multiolio su catene, cancelli e superfici corrose.



Bio-Fluid

▶ 200 ml 10061093 ▶ 500 ml 10035998



W 44 T®-Fluid

▶ 400 ml 10040262




### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Lavorazione sicura nell'industria alimentare
- ▶ Ampia gamma di applicazioni
- ▶ Grosso aiuto per i lavori di manutenzione quotidiana

VIDEO



## Sigillatura di stampi in alluminio per la produzione di piastrelle in ceramica/grès

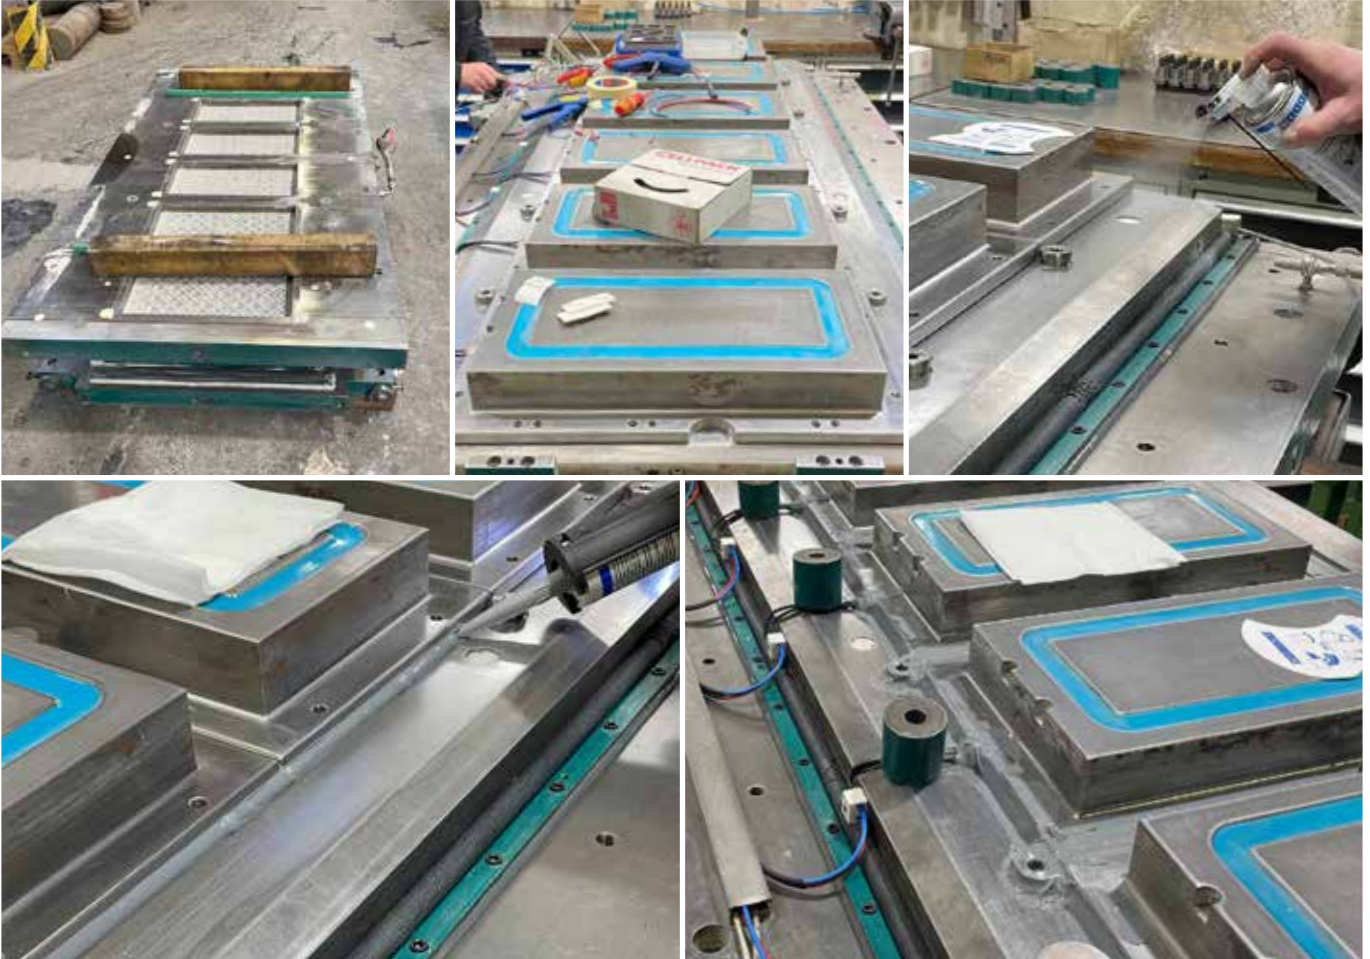

### Descrizione:

- ▶ Stampi in alluminio per la pressatura di piastrelle in ceramica/grès
- ▶ il materiale viene aggiunto agli stampi sotto forma di polvere
- ▶ Gli stampi in alluminio devono essere completamente sigillati per evitare che la polvere di ceramica penetri nel meccanismo e influisca negativamente sulla profondità di pressatura.
- ▶ Pulizia con WEICON Detergente per Freni
- ▶ WEICON Flex 310 M Classico



### Detergente per Freni

- ▶ 500 ml  
10035954



### Flex 310 M® Classico

- |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ▶ 310 ml<br>10015947<br>bianco        | ▶ 310 ml<br>10015948<br>grigio        | ▶ 310 ml<br>10015949<br>nero          |
| ▶ 200 ml<br>10057238<br>pressurizzato | ▶ 200 ml<br>10057240<br>pressurizzato | ▶ 200 ml<br>10057245<br>pressurizzato |

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Protezione affidabile della macchina dalla polvere di ceramica
- ▶ Ottimizzazione del processo produttivo a costi contenuti

## Riparazione di un idrante

### Descrizione:

- ▶ Riparazione di una microfessura in un idrante
- ▶ sabbiatura
- ▶ Allargare la fessura per ottenere una maggiore superficie di adesione
- ▶ Aggiunta di sezioni trasversali per allentare la tensione
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Applicazione di WEICON WR2, tessuto in fibra di vetro
- ▶ Applicazione di WEICON Repair Tape



**Detergente S**

- ▶ 500 ml
- ▶ 10035953



**WEICON WR2**

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- ▶ 10054401    ▶ 10047665    ▶ 10047666



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Non è necessario un nuovo acquisto
- ▶ Ripristino completo della funzione

## Produzione di estintori speciali



### Descrizione:

- ▶ Applicazione dell'Attivatore F WEICONLOCK sulla filettatura del raccordo zincato
- ▶ Applicazione del WEICONLOCK AN 305-42 alla filettatura dell'alloggiamento in acciaio
- ▶ Avvitamento e serraggio successivi



#### AN 305-42

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ▶ 20 ml  | ▶ 50 ml  | ▶ 200 ml |
| 10016437 | 10043433 | 10020001 |



#### WEICONLOCK Attivatore F

- |          |          |                        |
|----------|----------|------------------------|
| ▶ 60 ml  | ▶ 200 ml | ▶ 1 L                  |
| 10055677 | 10056210 | 10007773               |
| Pen      | spray    | Barattolo in alluminio |



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Elevato effetto di tenuta nonostante i diversi accoppiamenti di materiali
- ▶ approvato DVGW



## Incollaggio di pinze per la movimentazione di lastre di vetro



### Descrizione:

- ▶ Le ganasce delle pinze sono ricoperte di legno per proteggere il vetro.
- ▶ il legno si consuma dopo qualche tempo
- ▶ il legno usurato viene rimosso e il legno nuovo viene incollato alle ganasce delle pinze con WEICON Easy-Mix RK-7100
- ▶ Il dispositivo di serraggio deve essere in grado di sopportare un peso fino a max. 2 tonnellate



### Easy-Mix RK-7100


- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ▶ 50 g<br>10046759<br>bianco crema,<br>latteo | ▶ 50 g<br>10058261<br>nero |
|---|----------------------------|



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Consente un elevato carico di trazione a taglio
- ▶ Manutenzione semplice, di alta qualità e sicura

## Marcatura delle viti nel sottofondo dei treni

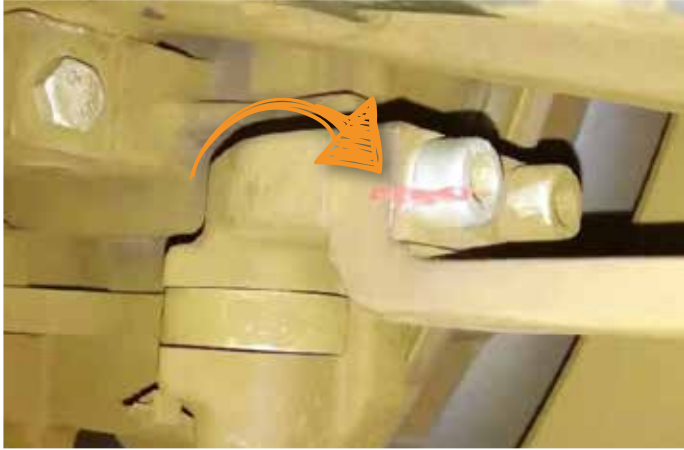

### Descrizione:

- La lacca bloccavite WEICON viene utilizzata per contrassegnare tutti i collegamenti a vite nel sottoscocca dei treni.



### Lacca Sigillaviti

► 30 g      ► 60 g  
10055415    10047485      **giallo: RAL 1021\***

► 30 g      ► 60 g  
10055413    10046906      **verde: RAL 6010\***

► 30 g      ► 60 g  
10055414    10047481      **rosso: RAL 3000\***

\*corrisponde all'incirca al colore RAL indicato




### Vantaggio della soluzione:

- Protegge da manomissione
- per garantire elevati standard di sicurezza



## Produzione di un modulo semaforico in miniatura

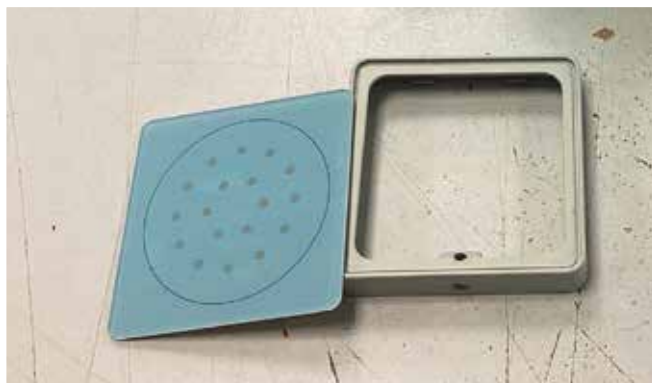

### Descrizione:

- ▶ Era necessario un adesivo trasparente/ad alta resistenza, che aderisse anche alla verniciatura a polvere e fosse resistente all'umidità.
- ▶ Pulizia con WEICON Detergente Superfici
- ▶ Incollaggio di una copertura in policarbonato su alluminio verniciato a polvere con WEICON Easy-Mix RK-7200



### Detergente per Superfici

- ▶ 150 ml    ▶ 400 ml
- 10055359    10035959



### Easy-Mix RK-7200

- ▶ 50 g
- 10046765

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Incollaggio trasparente ad alta resistenza su verniciatura a polvere





## Fondazione in un impianto di macinazione industriale



### Descrizione:

- ▶ Quantità di consumo della smerigliatrice in ossido di alluminio: 1100 kg WEICON CBC
- ▶ Per garantire una maggiore pedonabilità e resistenza allo scivolamento della fondazione, alla fine è stato cosparso di granulato di pietra con una granulometria di 0,6 - 0,8 mm.
- ▶ Per ottenere un'altezza di stuccatura di 8 cm sono state necessarie diverse fasi di lavoro.



### WEICON CBC Chocking Backing Compound

- ▶ 3.0 kg (2,0 l) 10045020
- ▶ 10.0 kg (6,6 l) 10045019



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Buon assorbimento di carichi e vibrazioni
- ▶ Durevole e ad alta resistenza

VIDEO



## Riparazione di un coperchio del motore



### Descrizione:

- ▶ Levigatura per migliorare la superficie di incollaggio
- ▶ Pulizia della copertura in alluminio del motore con WEICON Detergente S
- ▶ Applicazione di WEICON C grazie alla sua resistenza alle alte temperature, alla viscosità e alla base di alluminio
- ▶ Post-elaborazione meccanica



**Detergente S**

▶ 500 ml  
10035953



**WEICON C**

▶ 0,2 kg 10051209    ▶ 0,5 kg 10047639    ▶ 2,0 kg 10047643



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Resistenza alle alte temperature e agli oli
- ▶ Elevato modulo di elasticità
- ▶ Riparazione economica

## Riparazione di un tubo in acciaio inossidabile durante la lavorazione dei pomodori

### Descrizione:

- ▶ Levigatura della parte danneggiata
- ▶ Pulire con WEICON Detergente S
- ▶ Chiudere e sigillare l'area danneggiata con WEICON Barretta Acciaio
- ▶ Stabilizzazione, sigillatura e rafforzamento dell'area danneggiata con WEICON Repair Tape
- ▶ Rivestimento finale con Zinco Spray WEICON come protezione dalla corrosione e per migliorare l'aspetto visivo.



### WEICON Kit Riparazione Tubi

<b>5/15</b> ▶ 5 cm x 1,5 m 10057599	<b>5/35</b> ▶ 5 cm x 3,5 m 10057600	<b>10/35</b> ▶ 10 cm x 3,5 m 10057601	<b>12/100</b> ▶ 12 cm x 10 m 10057026
---	---	---	---



### Spray Zinco

▶ 400 ml  
10035923



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ resiste a una pressione di 8 bar
- ▶ Idoneità al settore alimentare grazie allo standard NSF
- ▶ Riparazione economica
- ▶ Applicazione semplice, durevole e rapida

## Preparazione di un pavimento in calcestruzzo



### Descrizione:

- ▶ Pulire il substrato per rimuovere i depositi che riducono l'adesione.
- ▶ Rimozione delle cavità, livellamento e applicazione del primer come richiesto.
- ▶ Applicazione uniforme dello strato di usura con WEICON Floor Coating CR utilizzando una spatola e un rullo fino a saturare la superficie (230 m<sup>2</sup>)
- ▶ Eliminazione di eventuali vesciche con il rullo per unghie
- ▶ Possibilità di rifornimento del magazzino dopo 24 ore


### WEICON Rivestimento per pavimenti CR

- ▶ 6 kg  
10067922
- ▶ 12 kg  
10067923
- ▶ 30 kg  
10067927




### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Resistenza alla pressione e ai graffi
- ▶ Preparazione semplice di pavimenti industriali resistenti

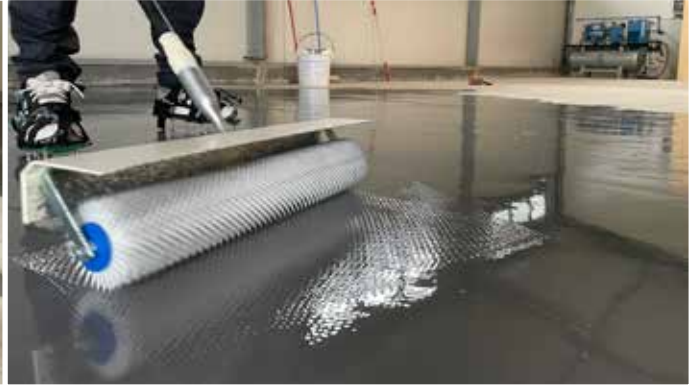

## Pulizia dei cuscini dei sedili (seggolino per bambini)

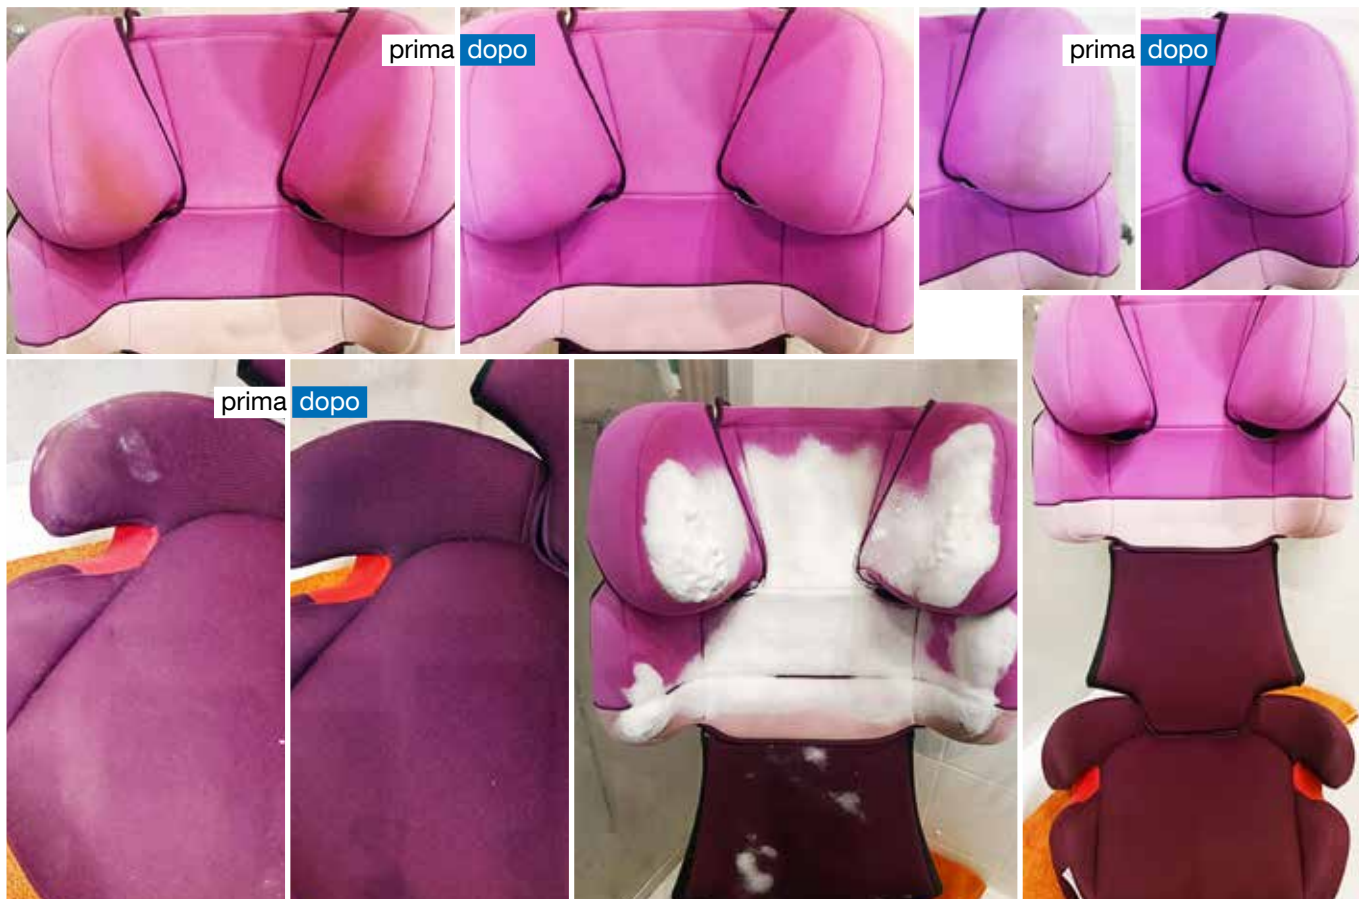

### Descrizione:

- ▶ Spruzzare WEICON Schiuma Detergente
- ▶ lasciar agire
- ▶ strofinare
- ▶ Ripetere, se necessario, l'operazione.



**Schiuma Detergente**

▶ 400 ml  
10035949



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Nessuna decolorazione
- ▶ Nessun danno materiale

## Incollaggio di un'anta della porta



### Descrizione:

- ▶ Per il nuovo design di una porta, si è cercato un adesivo adatto alla combinazione di materiali alluminio-alluminio.
- ▶ durante le prove di incollaggio, i componenti erano già verniciati a polvere, tranne che per i punti di incollaggio
- ▶ In futuro, i componenti nudi saranno prima incollati e poi verniciati a polvere.



Detergente per Superfici

▶ 150 ml  
▶ 400 ml  
10055359 10035959



Easy-Mix HT 180

▶ 50 ml  
10055770



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ resistente all'impatto ed agli urti
- ▶ Nessuna saldatura e nessuna distorsione del materiale
- ▶ resiste alla verniciatura a polvere
- ▶ Incollaggio visivamente attraente senza teste di viti o rivetti

## Produzione di elementi per pareti con sistema di dosaggio automatico dell'adesivo



### Descrizione:

- ▶ Pulizia con il Detergente per superfici WEICON
- ▶ Incollaggio di modanature di design nell'industria del mobile
- ▶ Incollaggio delle modanature di design con WEICON VA 1500 utilizzando un sistema di dosatura



Detergente per Superfici

- ▶ 150 ml  
10055359
- ▶ 400 ml  
10035959



VA 1500

- ▶ 12 g  
10055615
- ▶ 30 g  
10041919
- ▶ 60 g  
10041950
- ▶ 500 g  
10000237

VIDEO



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Installazione semplice senza sistemi di montaggio (clip, viti, ecc.).
- ▶ Polimerizzazione rapida nonostante l'elevata viscosità
- ▶ Nessuna infiltrazione nel materiale (MDF)



## Rivestimento della pompa di raffreddamento



### Descrizione:

- ▶ la pompa responsabile dell'alimentazione del sistema di raffreddamento deve essere rivestita
- ▶ la pompa ha un peso di 42 tonnellate
- ▶ Dimensioni della pompa: 4 m di altezza 3,80 m di lunghezza, 2,20 m di larghezza
- ▶ Preparazione: Test di Bresle, lavaggio ad acqua Hydro-Jet, sabbiatura SA 2,5 MG
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Rivestimento con WEICON Ceramico HC 220
- ▶ quantità trattata: 48 kg WEICON HC 220



### WEICON Ceramico HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060970
- ▶ 0,5 kg 10060980
- ▶ 2,0 kg 10060986

### Detergente S

- ▶ 500 ml 10035953



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Conservazione del materiale di base attraverso un rivestimento resistente
- ▶ Maggiore durata di vita

## Rivestimento e riparazione di scivoli



VIDEO



### Descrizione:

- ▶ Tre scivoli (scivoli per il trasporto di solidi) in acciaio/acciaio inossidabile devono essere riparati
- ▶ gli scivoli sono rivestiti all'interno con mattoni di ossido di alluminio e presentano all'esterno cavità e crateri causati dagli effetti dei gas di combustione
- ▶ Sabbatura e pulizia con Detergente industriale WEICON
- ▶ WEICON MS 1000 è stata utilizzata come primer per dare al WEICON WR2 la migliore adesione possibile nelle cavità.
- ▶ WEICON WR2 è stato pre-temperato a circa 40 °C e applicato bagnato su bagnato a WEICON MS 1000.
- ▶ Prima dell'incollaggio con WEICON HP, la maggior parte dei mattoni ha dovuto essere tagliata a misura a causa della loro geometria.



**Detergente Industriale**

▶ 500 ml  
10056798



**WEICON HP**

▶ 0,2 kg 10390002   ▶ 0,5 kg 10054393   ▶ 2,0 kg 10054004



**WEICON Resina MS 1000**

▶ 0,2 kg 10054402   ▶ 0,5 kg 10058248   ▶ 1,0 kg 10046773



**WEICON WR2**


▶ 0,2 kg 10054401   ▶ 0,5 kg 10047665   ▶ 2,0 kg 10047666

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Ricostruzione, conservazione e protezione del materiale di base attraverso un rivestimento resistente e un rivestimento con pietre antiusura.
- ▶ Maggiore durata di vita



## Fissaggio delle strisce di commutazione sui telecomandi nella tecnologia medica

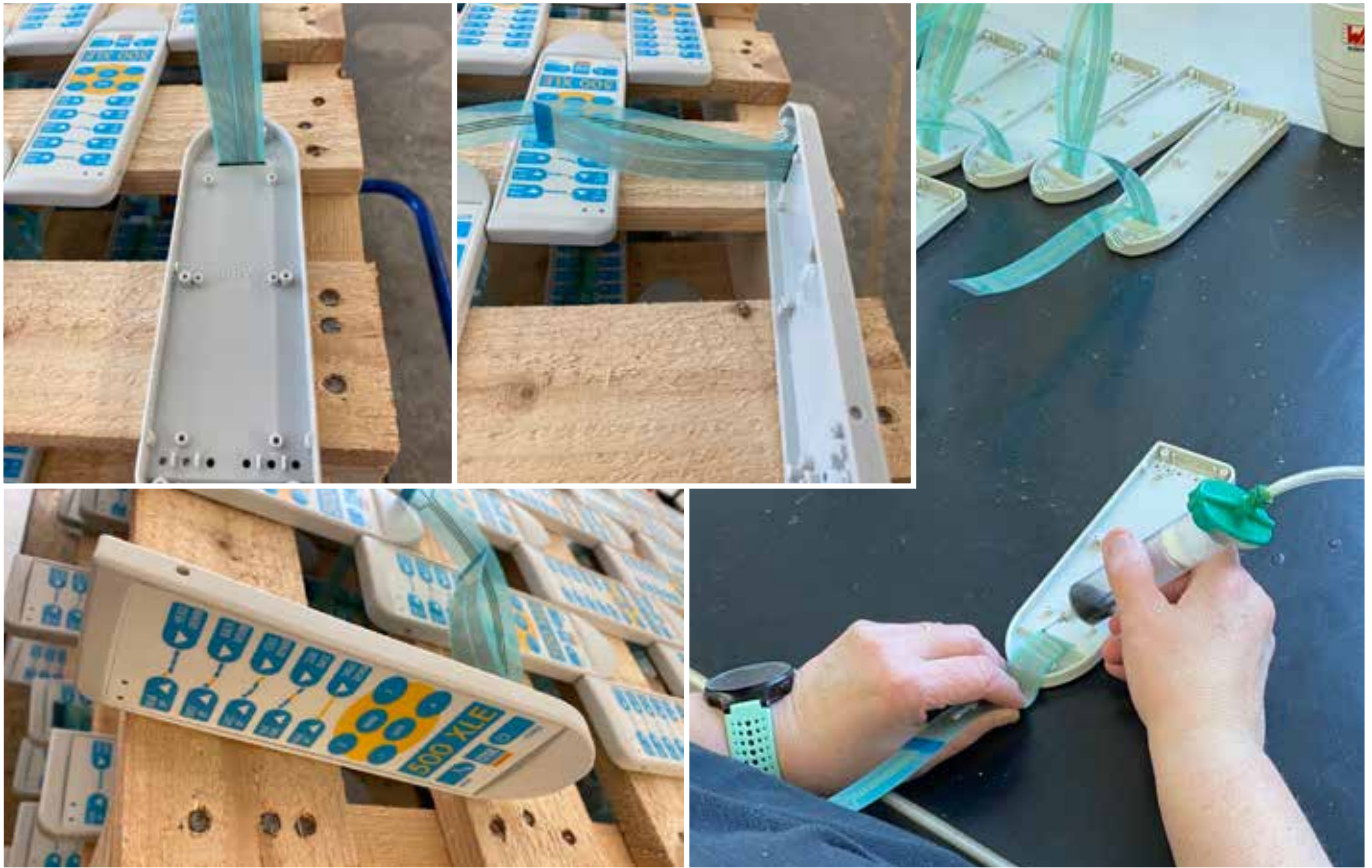

### Descrizione:

- ▶ Fissaggio dei cavi all'alloggiamento di un telecomando per tecnologia medica con WEICON VA 250 Nero
- ▶ il dosaggio viene effettuato con l'ausilio di un dosatore pneumatico di adesivo
- ▶ L'adesivo deve riempire lo spazio tra il cavo e l'involucro, avere un'elevata forza di spellatura ed essere resiliente una volta indurito.




VA 250 Nero

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 12 g   | ▶ 30 g   | ▶ 60 g   | ▶ 500 g  |
| 10041899 | 10041931 | 10041969 | 10012306 |

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Connessione resistente in pochi secondi
- ▶ Tempo di ciclo ridotto
- ▶ Buona resistenza ai mezzi e all'umidità (detergenti e disinfettanti)

## Rivestimento di una coclea per il settore delle acque reflue

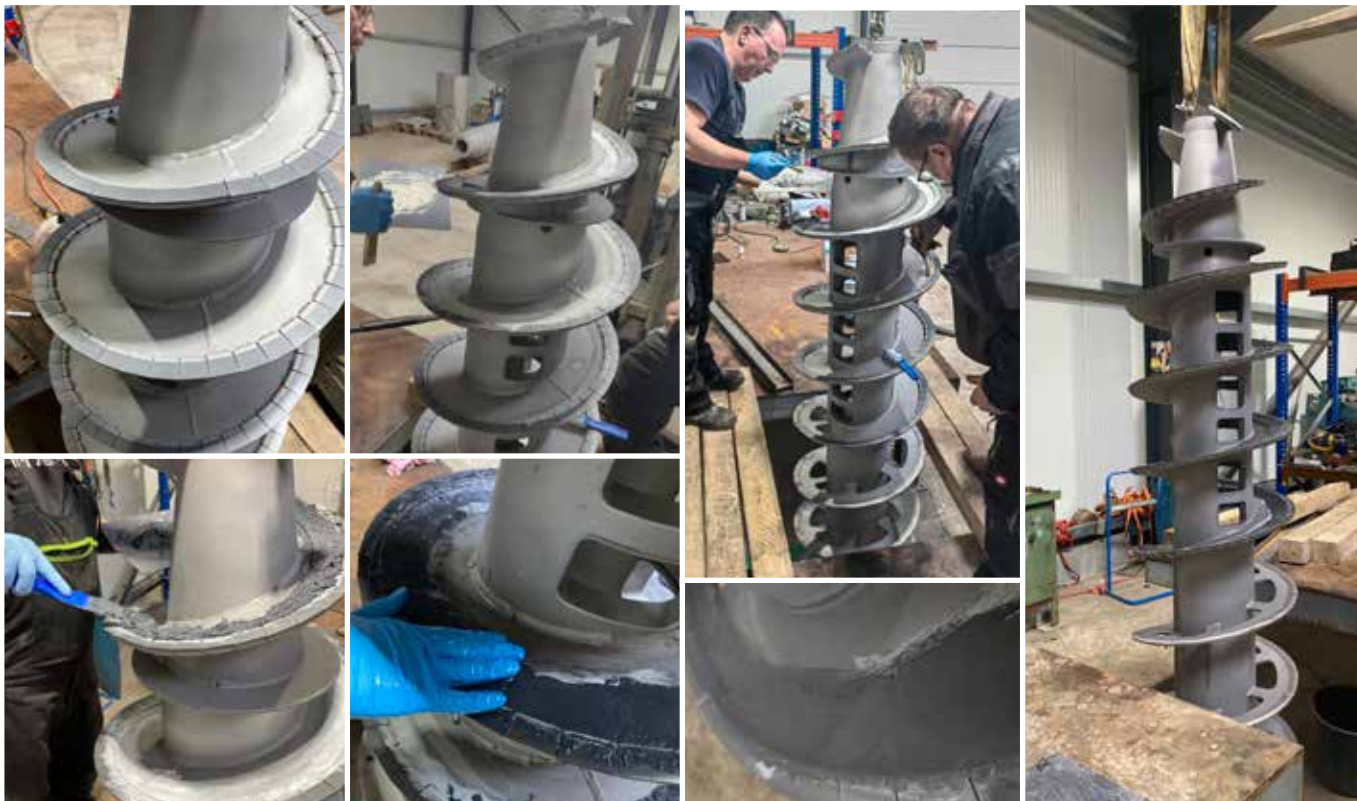

### Descrizione:

- ▶ la coclea funziona in un impianto di separazione dei fanghi di depurazione
- ▶ le piastre in carburo brasate sul bordo esterno della vite sono soggette a forte abrasione
- ▶ il passaggio dalle piastre in metallo duro alla vite vera e propria deve essere livellato e protetto
- ▶ Sono stati rivestiti solo i 5 cm esterni, poiché il carico diminuisce significativamente verso il tubo centrale.
- ▶ La vite è stata sabbata per preparare la superficie, quindi è stata pulita con il detergente spray WEICON Detergente S
- ▶ Applicazione di un sottile strato adesivo WEICON HP
- ▶ Applicazione bagnato su bagnato WEICON WP
- ▶ in seguito pulizia con WEICON Detergente industriale
- ▶ Carteggiatura finale WEICON Ceramico HC 220



**WEICON HP**

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10056036
- ▶ 2,0 kg 10054004



**Detergente S**

- ▶ 500 ml 10035953



**WEICON WP**

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Livellamento delle irregolarità legate alla produzione
- ▶ Protezione del materiale di base
- ▶ Nessun ingarbugliamento del materiale del trasportatore



**WEICON Ceramico HC 220**

- ▶ 0,2 kg 10060970
- ▶ 0,5 kg 10060980
- ▶ 2,0 kg 10060986

## Ricostruzione dell'elica dell'agitatore di un impianto di biogas

### Descrizione:

- ▶ Per ricostruire l'elica di un agitatore di un impianto di biogas, le pale pesantemente danneggiate sono state prima stabilizzate con WEICON Barretta Multi-Purpose
- ▶ poi laminato a strati con Resina WEICON MS 1000.
- ▶ Rivestimento finale a due strati WEICON Ceramico HC 220



#### Detergente S

▶ 500 ml  
10035953



#### Barretta Multi

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10054133    10056346



#### WEICON Resina MS 1000

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 1,0 kg  
10054402    10058248    10046773



#### WEICON Ceramico HC 220

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10060970    10060980    10060986



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Ricostruzione e nuova protezione del materiale di base
- ▶ Riparazione economica
- ▶ Non è necessario un nuovo acquisto

## Protezione dall'usura del portafiltro in un impianto di maltaggio per l'industria della birra



### Descrizione:

- ▶ Sopra l'unità di vagliatura (Ø 30 m) di un impianto di maltaggio, i chicchi germinati ed essiccati subiscono una leggera abrasione.
- ▶ Le cavità nel calcestruzzo devono essere protette al meglio.
- ▶ I residui di calcestruzzo sciolti vengono rimossi, quindi si procede alla pulizia con il detergente spray WEICON S
- ▶ La Resina WEICON MS 1000 viene applicata come strato di adesione o di legame.
- ▶ Applicazione di WEICON Food Grade. Il rivestimento è stato applicato in due strati in due giorni consecutivi.
- ▶ Quindi carteggiare le superfici con carta vetrata di grana 60-80.
- ▶ Pulire e sgrassare con WEICON Detergente S.
- ▶ Osservare il tempo di spegnimento del flash e quindi applicare nuovamente Food Grade.
- ▶ Per questa applicazione sono stati utilizzati 20 kg di WEICON Food Grade e 5 kg di Resina WEICON MS 1000.



### WEICON Resina MS 1000

- ▶ 0,2 kg 10054402
- ▶ 0,5 kg 10058248
- ▶ 1,0 kg 10046773



### WEICON Food Grade

- ▶ 0,2 kg 10062864
- ▶ 0,5 kg 10062869
- ▶ 2 kg 10062875



### Detergente S

- ▶ 500 ml 10035953



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Protezione del materiale di base
- ▶ Nessuna contaminazione dei cereali
- ▶ Autorizzazione alimentare

## Riparazione di una pressa a vite in una fabbrica di mattoni



### Descrizione:

- ▶ la pressa a vite era fortemente usurata dalla miscela di argilla e ha dovuto essere rimessa a nuovo
- ▶ Pretrattamento: l'alloggiamento della macchina è stato sabbato e lavorato con una smerigliatrice angolare nelle aree inaccessibili.
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Le superfici usurate sono state ricostruite con WEICON WP



**Detergente S**

▶ 500 ml  
10035953



**WEICON WP**

▶ 0,2 kg 10054399   ▶ 2,0 kg 10032320   ▶ 10,0 kg 10032939



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Ricostruzione e protezione del materiale di base
- ▶ Nessun costo di ricostruzione del sistema



## Rivestimento antiusura dell'alloggiamento interno di una pompa in un impianto di trattamento delle acque reflue



### Descrizione:

- ▶ una pompa attraverso la quale vengono convogliati i fanghi di depurazione deve essere protetta dall'abrasione
- ▶ Pretrattamento con sabbatura, levigatura e successiva pulizia con Detergente S WEICON
- ▶ WEICON HP come strato adesivo
- ▶ seconda mano di WEICON WP con Spatola Flexy (metodo bagnato su bagnato)
- ▶ WEICON Ceramico HC 220 come mano singola/finitura



#### Detergente S

- ▶ 500 ml  
10035953



#### WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10056036
- ▶ 2,0 kg 10054004



#### WEICON Ceramico HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060970
- ▶ 0,5 kg 10060980
- ▶ 2,0 kg 10060986



#### WEICON WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Conservazione del materiale di base attraverso un rivestimento resistente
- ▶ Maggiore durata di vita



## Rivestimento dei supporti in acciaio delle vasche di allevamento dei gamberi

### Descrizione:

- ▶ Rivestimento anticorrosione di un supporto in acciaio zincato a caldo che doveva essere adatto all'industria alimentare
- ▶ le vasche riempite di acqua salata sono vasche per la riproduzione dei gamberi




#### Detergente S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10035953



#### WEICON Food Grade

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2 kg
- ▶ 10062864
- ▶ 10062869
- ▶ 10062875

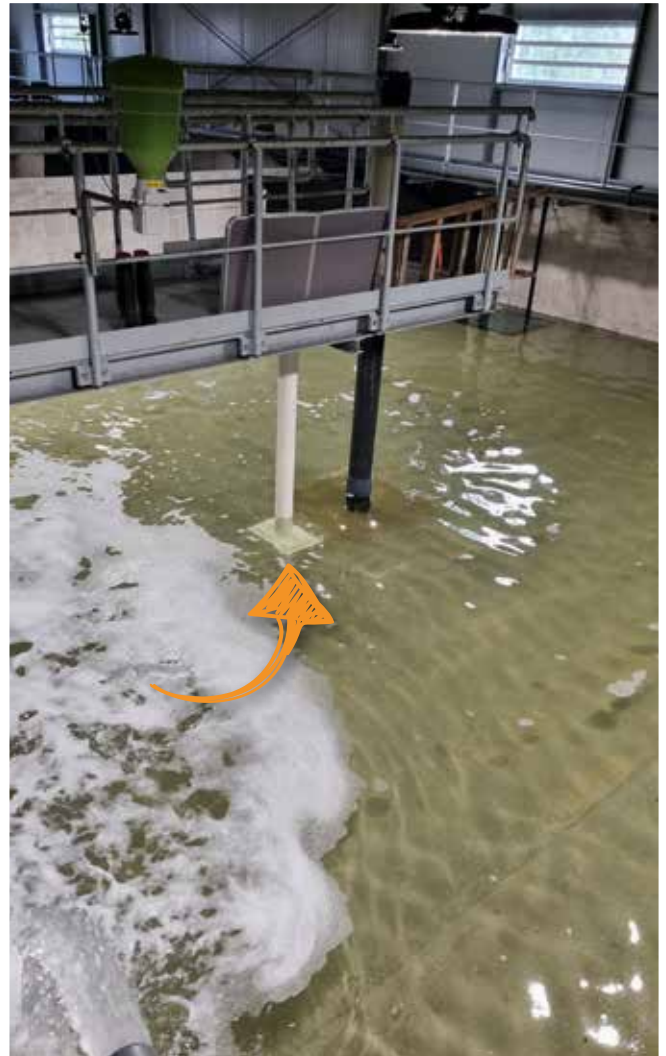

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Autorizzazione alimentare
- ▶ Protezione elevata e duratura contro la corrosione

## Rivestimento della ruota della cella di una paratoia a ruota raschiante in un cementificio



### Descrizione:

- ▶ Viene trasportato un materiale minerale che provoca una forte adesione alla ruota della cella e al raschiatore.
- ▶ I componenti in acciaio inox (circa 3,5 m<sup>2</sup>) sono stati sabbati, riscaldati con un termoventilatore e poi rivestiti con un sistema a due strati WEICON Anti-Stick
- ▶ L'uso dell'antiaderente WEICON Anti-Stick ha lo scopo di prolungare la durata di vita del prodotto.



### WEICON Anti-Stick

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2 kg   |
| 10062938 | 10062940 | 10062941 |

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Allungamento della durata di vita
- ▶ Protezione del materiale di base
- ▶ Capacità di trasporto efficiente



# Rivestimento anticorrosione dell'alloggiamento esterno di una pompa di azionamento



### Descrizione:

- ▶ il corpo pompa in ghisa grigia deve essere protetto dall'ossidazione in acqua con un rivestimento
- ▶ Pretrattamento con sabbatura, levigatura e successiva pulizia con Detergente S WEICON
- ▶ WEICON GL-S come strato di controllo
- ▶ WEICON Ceramico BL come rivestimento finale



### WEICON GL S

- ▶ 0,2 kg 10061050
- ▶ 0,5 kg 10061059
- ▶ 2,0 kg 10061065



### Detergente S

- ▶ 500 ml 10035953



### WEICON Ceramico BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10047667
- ▶ 2,0 kg 10047668

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Protezione del materiale di base dalla corrosione
- ▶ Visualizzazione dello stato di manutenzione tramite un sistema di stratificazione a due colori



## Riparazione dei rivestimenti dei passaruota di un'automobile



### Descrizione:

- ▶ Rimozione del rivestimento
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ Pretrattamento con WEICON Contact Primer
- ▶ Incollaggio con WEICON CA Riempitivo Kit nero
- ▶ Tempo necessario per la riparazione (compreso il montaggio, l'installazione e la rimozione della ruota) circa 45 minuti



**Detergente S**

▶ 500 ml  
10035953



**Primer Contact per poliolefine**

▶ 10 ml    ▶ 100 ml    ▶ 1 L  
10055281    10000278    10000279



**WEICON Riempitivo Contact nero**

**Contiene:** WEICON Riempitivo Contact nero e WEICON Contact VA 8312

▶ kit  
10063373



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Non è necessario un nuovo e costoso acquisto
- ▶ Riparazione rapida e sostenibile

## Incollaggio delle staffe per il banco vibrante nella centrale di betonaggio



### Descrizione:

- ▶ Il motore elettrico provoca vibrazioni ad alta frequenza che si ripercuotono sull'intero banco.
- ▶ Smerigliatura della staffa del motore in alluminio e pulizia con il Detergente per superfici WEICON
- ▶ Incollaggio con WEICON Easy-Mix RK-7000



Detergente per Superfici

▶ 150 ml  
10055359

▶ 400 ml  
10035959



Easy-Mix RK-7000

▶ 50 g  
10046763



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Elevata trasmissione di forza/assorbimento di vibrazioni ad alta frequenza
- ▶ Connessione a superficie piena, bloccata per attrito, a differenza delle viti
- ▶ Nessuna distorsione del materiale a differenza della saldatura

VIDEO



## Cassaforma in PE per elementi prefabbricati in calcestruzzo



### Descrizione:

- ▶ Le strisce di PE sono incollate su tutti i bordi per garantire la tenuta.
- ▶ WEICON Easy-Mix PE-PP-50 è il più adatto per questa applicazione.
- ▶ L'incollaggio poteva essere effettuato solo con un adesivo speciale per plastiche a bassa energia.



### Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 24 ml    ▶ 50 ml
- 10062463    10060591
- trasparente    trasparente

### Dosatore manuale D50

10005237

### Ugello miscelatore Quadro Sistema B

10029793



### Detergente S

- ▶ 500 ml
- 10035953



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Non sono necessarie altre chiusure
- ▶ Processo di produzione riproducibile e semplificato

## Guarnizione di tenuta per l'alloggiamento del filtro antipolvere



### Descrizione:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200 per la sigillatura delle parti di alloggiamento di vari filtri antipolvere in molti settori industriali.
- ▶ I filtri in acciaio inox sono verniciati con WEICON Spray Acciaio Inox tipo brillante per una finitura visivamente accattivante.



#### Detergente S

- ▶ 500 ml
- 10035953

#### Spray Acciaio Inox tipo brillante

- ▶ 400 ml
- 10035941



#### Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml
- 10046715
- grigio



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Nessuna modifica materiale dovuta alla saldatura
- ▶ resiste alla verniciatura a polvere

## Rivestimento di una tramoggia nella produzione di viti



### Descrizione:

- ▶ I dadi finiti vengono trasportati in queste pallet-tramogge
- ▶ Con il tempo si sviluppa la corrosione all'interno delle tramogge. I dadi sono esposti a questo fenomeno e si verifica una corrosione da contatto.
- ▶ Il pallet della tramoggia è rivestito per proteggere dalla corrosione da contatto.
- ▶ Rimuovere la ruggine dall'intera superficie e carteggiare
- ▶ Pulizia delle superfici con WEICON Detergente S
- ▶ 1. Strato WEICON Ceramico BL come strato di adesione
- ▶ 2. Rivestimento WEICON Ceramico HC 220 come protezione antiusura



#### Detergente S

▶ 500 ml  
10035953



#### WEICON Ceramico BL

▶ 0,2 kg   ▶ 0,5 kg   ▶ 2,0 kg  
10054394   10047667   10047668



#### WEICON Ceramico HC 220

▶ 0,2 kg   ▶ 0,5 kg   ▶ 2,0 kg  
10060970   10060980   10060986



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Evitare la corrosione da contatto
- ▶ Protezione del materiale di base



## Rivestimento di una lastra di acciaio zincato su una macchina per il riempimento della torba

### Descrizione:

- ▶ Durante il riempimento dei contenitori si verificano porzioni non uniformi a causa della forte adesione della torba umida.
- ▶ Inoltre, le superfici sono soggette a usura a causa del terreno umido, sabbioso e acido (valore di pH 2,5-3,5) della torba e devono essere protette dall'abrasione e dalla corrosione.
- ▶ le superfici sono zincate o rivestite di vernice umida solo al momento della consegna
- ▶ Pertanto, tutte le superfici che entrano in contatto con la torba sono state rivestite con Metallo plastico WEICON Anti-Stick con sistema a 2 strati
- ▶ Le superfici sono state preventivamente irruvidite e pretrattate con il Detergente per freni WEICON.



### Detergente per Freni

- ▶ 500 ml  
10035954



### WEICON Anti-Stick

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2 kg
- 10062938    10062940    10062941



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ nessuna adesione del materiale
- ▶ Processo di produzione efficiente

## Rimozione di schiuma da costruzione/residui di adesivo



### Descrizione:

- ▶ La facciata esposta in fibra minerale Trespa era sporca a causa dell'applicazione eccessiva di schiuma da costruzione
- ▶ Spruzzare il prodotto WEICON Detergente di Adesivi e Sigillanti sulla schiuma da costruzione asciutta.
- ▶ lasciar agire
- ▶ supporto meccanico con Spatola di lavorazione WEICON



**Detergente di Adesivi e Sigillanti**

▶ 400 ml  
10035952



**Spatola di lavorazione, corta**

▶ 400 ml  
10010887



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Pulizia rapida e semplice su un'ampia varietà di superfici

## Produzione di sistemi di illuminazione di emergenza



### Descrizione:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200 viene utilizzato per sigillare alloggiamenti metallici, che vengono successivamente verniciati a polvere.
- ▶ L'adesivo deve essere dosato in modo selettivo e molto preciso
- ▶ La pressa a cartuccia Airflow 3 è adatta a questo scopo, in quanto sia la velocità che la quantità possono essere regolate con precisione.



Flex 310 M® HT 200

▶ 310 ml  
10046715  
grigio



Detergente per Superfici

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10055359 10035959

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Tenuta affidabile per le parti rilevanti per la sicurezza
- ▶ Possibilità di verniciatura a polvere

## Rivestimento di un contenitore per soluzioni saline



### Descrizione:

- ▶ la difficoltà era rappresentata dall'ampia superficie e dalla libertà di movimento talvolta molto limitata nel container (circa 20 m<sup>2</sup>)
- ▶ Carteggiare e pulire il contenitore con WEICON Detergente spray S
- ▶ 1. Strato di WEICON GL S
- ▶ Lo strato asciutto di WEICON GL-S è stato carteggiato e pulito nuovamente il giorno successivo, seguito dalla seconda mano. Rivestimento con WEICON Ceramico HC 220



#### Detergente S

▶ 500 ml  
10035953



#### WEICON GL S

▶ 0,2 kg 10061050   ▶ 0,5 kg 10061059   ▶ 2,0 kg 10061065



#### WEICON Ceramico HC 220

▶ 0,2 kg 10060970   ▶ 0,5 kg 10060980   ▶ 2,0 kg 10060986



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Protezione del materiale di base
- ▶ Aumentare l'intervallo di manutenzione
- ▶ Resistenza a un'ampia gamma di supporti

## Produzione di tecnologia agricola



### Descrizione:

- ▶ Tosaerba motorizzato, specialmente per pendii ripidi e terreni difficili
- ▶ il dispositivo di base può essere dotato di diversi accessori
- ▶ l'alloggiamento è incollato con WEICON Easy-Mix RK-7100 e come frenafieletti viene utilizzato WEICONLOCK AN 302-43.



Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g  
10046759  
trasparente
- ▶ 50 g  
10058261  
nero



AN 302-43

- ▶ 10 ml  
10030474
- ▶ 20 ml  
10046605
- ▶ 50 ml  
10043417
- ▶ 200 ml  
10019968



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Collegamento affidabile anche in applicazioni estreme/agricoltura, edilizia, ecc.
- ▶ Produzione economica grazie all'uso della tecnologia di incollaggio



## Rivestimento antiaderente di rulli di rinvio per nastri trasportatori (smaltimento dei rifiuti)



### Descrizione:

- ▶ WEICON Anti-Stick è progettato per evitare che polvere/sporco e residui di rifiuti si attacchino al rotolo (18 cm Ø x 150 cm) che possono compromettere il funzionamento del rullo.
- ▶ Irruvidire l'area danneggiata con un disco lamellare K80
- ▶ pulizia con WEICON Detergente S
- ▶ 1. strato di WEICON Ceramico BL e poi bagnato su bagnato WEICON Anti-Stick



**Detergente S**

▶ 500 ml  
10035953



**WEICON Ceramico BL**

▶ 0,2 kg 10054394   ▶ 0,5 kg 10047667   ▶ 2,0 kg 10047668



**WEICON Anti-Stick**

▶ 0,2 kg 10062938   ▶ 0,5 kg 10062940   ▶ 2 kg 10062941

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Aumento della durata delle parti della macchina
- ▶ Riduzione degli accumuli sui rulli e quindi minori tempi di inattività

## Produzione di corde per impieghi gravosi (LCP)



### Descrizione:

- ▶ una fune LCP (polimero a cristalli liquidi) deve essere collegata con un connettore in acciaio inox
- ▶ dopo la giunzione, le corde vengono immerse in acqua di mare una volta indurite al 100%.
- ▶ WEICON Easy-Mix N 5000 ha resistito a una prova di trazione fino a 6 tonnellate
- ▶ In totale sono state collegate 6000 corde
- ▶ Per una corda sono state necessarie due cartucce WEICON Easy-Mix N 5000



Easy-Mix N 5000

▶ 50 ml  
10046753



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Collegamento ad alta resistenza di bulbi di fune metallica
- ▶ Penetrazione capillare grazie alla bassa viscosità

VIDEO



## Rimozione di residui di guarnizione da una guarnizione flangiata



### Descrizione:

- ▶ Applicazione del distaccante per sigillanti e adesivi WEICON
- ▶ lasciar agire
- ▶ Ripetere, se necessario, l'operazione.
- ▶ Rimozione meccanica dei residui



Detergente di Adesivi e Sigillanti

▶ 400 ml  
10035952



Spatola di lavorazione, corta

▶ 400 ml  
10010887

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Facilitare il lavoro
- ▶ Nessun danno alle superfici di tenuta
- ▶ Rimozione senza residui del vecchio materiale sigillante



## Scatole di derivazione per l'illuminazione esterna a pavimento

### Descrizione:

- ▶ Per proteggere l'elettronica interrata, le parti devono essere protette da agenti atmosferici, umidità e parassiti.
- ▶ Uretano 90 SF liquido racchiude in modo affidabile tutti i collegamenti e offre una protezione a lungo termine



### Uretano 90 SF

Durezza Shore A: D 90

- ▶ 550 g
- ▶ 10053974



### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Facile da lavorare
- ▶ Bassa esotermia
- ▶ catalizzazione rapida

VIDEO



# Cura e manutenzione degli stampi a iniezione



## Descrizione:

- ▶ Il colore rosso anti-corrosione protegge gli utensili dalla ruggine improvvisa durante il magazzinaggio.
- ▶ Pulizia con detergente per stampi per rimuovere eventuali impurità durante il processo
- ▶ Spray antifrizione, spray di PTFE o Antigrippaggio high-tech per la lubrificazione degli espulsori
- ▶ Agente distaccante per facilitare la rimozione dei componenti dallo stampo



### Spray Antifrizione MoS<sup>2</sup>

- ▶ 400 ml  
10035991

### Detergente per Stampi

- ▶ 500 ml  
10035955

### PTFE-Spray

- ▶ 400 ml  
10035968

### Distaccante per Stampi

- ▶ 400 ml  
10035975

### Anticorrosione

- ▶ 400 ml trasparente  
10035994
- ▶ 400 ml rosso  
10053034

### Antigrippante High-Tech

- ▶ 120 g  
10040580

## Vantaggio della soluzione:

- ▶ Protezione dalla corrosione facilmente riconoscibile
- ▶ Resistenza alle alte temperature (ASW)
- ▶ Integrità funzionale grazie a un'ampia gamma di prodotti

## Riparazione di un nastro trasportatore



### Descrizione:

- ▶ Una sega per stampi a controllo numerico per il taglio orizzontale della schiuma doveva essere riparata.
- ▶ Lavorazione di prodotti finali nei settori della filtrazione, dell'acustica, della sigillatura, della tecnologia dell'imballaggio e di altri settori.
- ▶ Riparazione con il kit per Riparazione cinghie WEICON



### Detergente S


- ▶ 500 ml  
10035953



### Kit per Riparazione cinghie WEICON

- Kit Riparazione cinghie 550
  - ▶ 500 g + Primer G 50 g
  - 10062980

- Kit Riparazione cinghie 590
  - ▶ 540 g + Primer G 50 g
  - 10058387

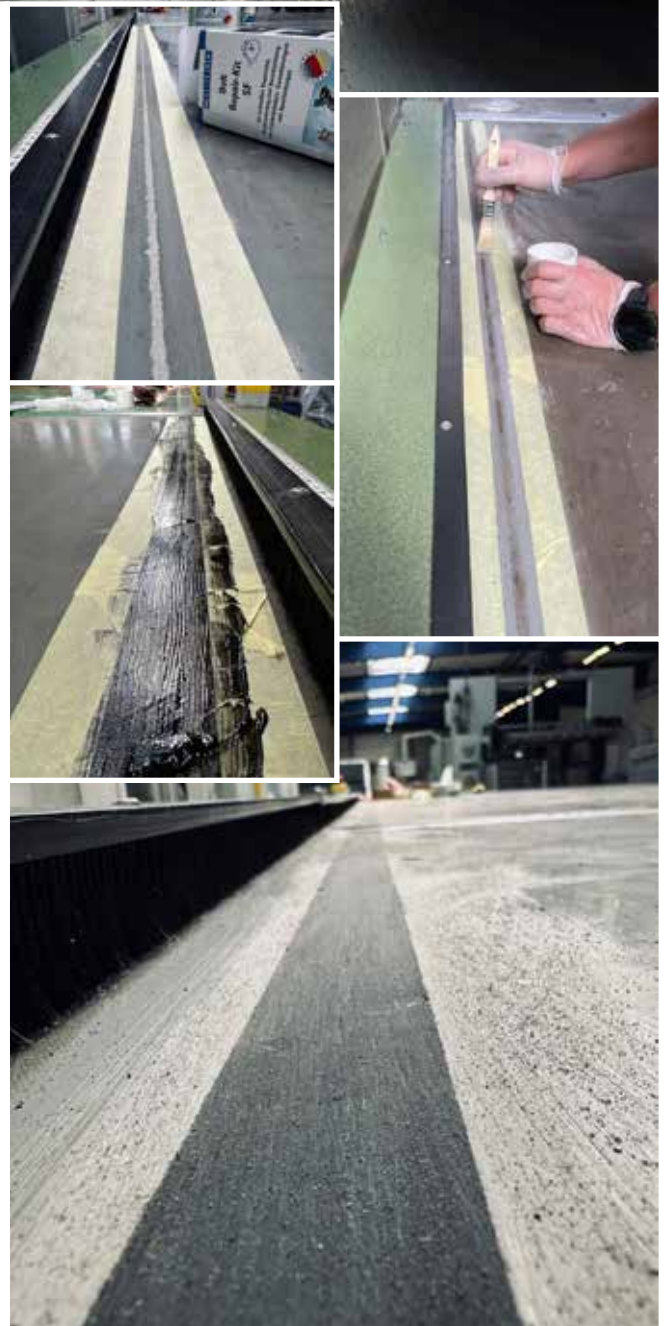

### Vantaggio della soluzione:

- ▶ Non è necessario un nuovo acquisto
- ▶ Riparazione sostenibile

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmatal  
Germany  
phone +49 (0) 2163 4998 079  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



**Servizio  
WhatsApp**



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

**APPLICAZIONI  
E PRODOTTI**

Art.-No. 10100228

Il vostro rivenditore:

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questo depliant non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendo note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivenditori in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.