

Odizolovač plochých a kulatých kabelů

WEICON Odizolovací nářadí umožňuje přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech běžných kulatých kabelů. Produktová řada kabelových kleští zahrnuje různé typy s různými doplňkovými funkcemi a splňující tak individuální aplikační požadavky různých uživatelů.



Odizolovačem plochých a kulatých kabelů lze rychle, přesně a bezpečně odizolovat všechny běžné ploché a kulaté kabely. Nástroj byl navržen pro ploché kabely do šířky 18 mm a pro kulaté kabely do průměru 13 mm. Díky vodítku na hlavě nástroje lze velmi snadno provádět podélné řezy - zejména u delších úseků. Podélné řezy lze provádět na plochých i kulatých kabelech. Pod vedením kabelu se nachází otočná vnitřní čepel. Stejně jako u všech odizolovačů kabelů WEICON TOOLS lze čepel použít k provádění kruhových i podélných řezů kulatých kabelů (od 6 do 13 mm) v jednom kroku. Pomocí uzamykatelného seřizovacího šroubu lze hloubku ostří pohodlně a přesně nastavit v krocích od 0,1 mm do 3 mm. Tím se zabrání poškození hlubších vrstev. K základně tohoto praktického nástroje byly přidány další dvě čepel. Ty se používají k rovnoběžnému řezání vnějšího pláště nebo izolace. To znamená, že vnější plášť lze snadno odstranit i ve velmi úzkých prostorech, jako jsou rozvodné krabice nebo kabelové kanály. Speciální konstrukce umožňuje odizolování delších úseků u hlavy i základny nástroje. Nástrojem lze snadno vést ploché kabely do šířky 18 mm a kulaté kabely do průměru 13 mm. Na spodní straně krytu je integrována další funkce odizolování. Lze ji použít k odizolování všech běžných ohebných a plných vodičů s průřezem od 0,5 do 6 mm².

Odizolovače kabelů

Technické údaje

typ kabelu	jemně spletené a pevné vodiče s PVC izolací, kulaté kabely a kabely do vlhkých místností
Oblast použití	Plochý kabel o šířce 18 mm, kulatý kabel o průměru 6 - 13 mm.
Dodatečné využití	odizolování vodičů 0.5 - 6.0 mm ²
Materiál	polyamid vyztužený skelnými vlákny
vnitřní čepel	nastavitelná + vyměnitelná
Dodatečná hodnota	Čepel lze pohodlně a přesně nastavit v krocích od 0,1 mm do 3 mm.
Příslušenství	náhradní čepel, obj. č. 10021379
hmotnost	106 g
délka	164 mm
číslo položky	10068090



Práce s WEICON odizolovacím nářadím je povolena pouze na bezpotenciálových, bezproudových kabelech a vodičích.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es


WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika
telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Odizolovač plochých a kulatých kabelů

Odizolovače kabelů

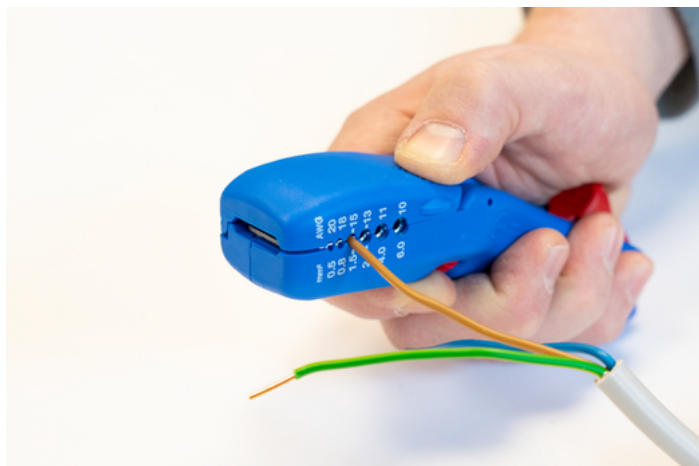

na detail produktu



Práce s WEICON odizolovacími nářadím je povolena pouze na bezpotenciálových, bezproudivých kabelech a vodičích.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr