



WEICON

APPLICATIONS ET PRODUITS IV



www.weicon.fr

V 1.25

Contenu	Produits utilisés	Page
Protéger de l'usure des écarteurs hydrauliques	Spray de montage Anti-seize	4
Fabrication de luminaires de jardin	Easy-Mix RK-7100 • Nettoyant de surface	5
Réfection et protection anti-usure de pales d'un agitateur à colza	WEICON Céramique HC 220 • Céramique BL WEICON HB 300 • Nettoyant S	6
Coller un profilé d'aluminium sur la coque en PRFV d'un bassin d'étang	Aqua-Flex • Speed-Flex® • Spray nettoyant S	7
Tôles d'usure et de protection anti-choc pour balayeuses municipales	GMK 2510	8
Coller des tampons de caoutchouc sur le support en aluminium d'une selle de vélomoteur	VA 250 noir • Nettoyant de surfaces	9
Sprays techniques dans l'industrie alimentaire	Bio-Fluid • W 44 T®-Fluid	10
Étancher des moules en aluminium dans la fabrication de carreaux en céramique/grès	Flex 310 M® Classic • Nettoie-freins	11
Réparer une borne d'incendie	WEICON WR2 • Spray Nettoyant S	12
Fabrication d'extincteurs spéciaux	AN 305-42 • Activateur WEICONLOCK F	13
Coller des pinces pour déplacer des plaques de verre	Easy-Mix RK-7100	14
Marquage de vis sur le dessous de caisse de trains	Vernis frein de vis	15
Fabrication d'un module de signalisation miniature	Easy-Mix RK-7200 • Nettoyant de surfaces	16
Couler les fondations d'un broyeur industriel	WEICON CBC Chocking Backing Compound	17
Réparer le capot d'un moteur	WEICON C • Spray Nettoyant S	18
Réparer un tuyau d'acier inoxydable dans la transformation de tomates	WEICON Pipe Repair Kit • Spray zinc	19
Traiter un sol en béton	Revêtement de sol WEICON CR	20
Nettoyer des garnitures de sièges d'enfant	Multi-Mousse	22
Coller le vantail d'un portail	Easy-Mix HT 180 • Nettoyant de surfaces	23
Fabrication d'éléments de paroi à l'aide d'une doseuse automatique d'adhésif	VA-1500 • Nettoyant de surfaces	24
Revêtement d'une pompe de refroidissement	WEICON Céramique HC 220 • Spray nettoyant S	25
Revêtir des goulottes et les remettre en bon état	WEICON HP • Résine de coulée WEICON MS 1000 WEICON WR2 • Nettoyant industriel	26
Fixer des bandes de contact sur des télécommandes dans la technique médicale	VA 250 Black	27
Revêtir un convoyeur à vis pour eaux usées	WEICON HP • WEICON WP WEICON Céramique HC 220 • Spray nettoyant S	28
Réparer l'agitateur à hélice d'une installation de biogaz	Repair Stick Multi • Résine de coulée WEICON MS 1000 WEICON Céramique HC 220 • Spray nettoyant S	29
Protéger contre l'usure un porte-filtre dans une malterie (industrie de la bière)	Résine de coulée WEICON MS 1000 WEICON Food Grade • nettoyant S	30
Réparer une presse à vis dans une briqueterie	WEICON WP • Spray Nettoyant S	31
Revêtir d'une couche anti-usure l'intérieur d'une pompe de station d'épuration	WEICON HP • WEICON WP WEICON Céramique HC 220 • Spray nettoyant S	32
Revêtir des supports d'acier d'un bassin d'élevage de crevettes	WEICON Food Grade • nettoyant S	33
Revêtir la roue cellulaire d'une écluse rotative de déchargement (cimenterie)	WEICON Anti-Stick	34
Revêtir d'une couche anti-usure le boîtier extérieur d'un moteur de pompe	WEICON GL-S • WEICON Céramique BL • Spray nettoyant S	35
Réparer l'habillage d'un passage de roue d'une automobile	WEICON Contact filler set noir Primaire de contact pour polyoléfines • Spray nettoyant S	36
Coller des consoles de règle vibrante dans une usine à béton	Easy-Mix RK-7000 • Nettoyant de surfaces	37
Coffrage en PE pour éléments préfabriqués en béton	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistolet doseur D50 • Buse mélangeuse Helix A • Spray nettoyant S	38
Étancher les joints de boîtiers de filtres anti-poussières	Flex 310 M® HT 200 • Spray Acier Inox spécial clair Spray Nettoyant S	39
Revêtir une palette-entonnoir dans la production de vis	WEICON Céramique BL • WEICON Céramique HC 220 • Spray nettoyant S	40
Revêtir une tôle d'acier zinguée sur une remplisseuse à tourbe	WEICON Anti-Stick • Nettoie-freins	41
Éliminer des résidus de mousse/adhésif de construction	Décapant de colles et mastics • spatule d'application courte	42
Fabrication de systèmes d'éclairage de secours	Flex 310 M® HT 200 • Nettoyant de surfaces	43
Revêtement d'un réservoir à solutions salines	WEICON GL-S • WEICON Céramique HC 220 • Spray nettoyant S	44
Fabrication pour la technique agricole	Easy-Mix RK-7100 • AN 302-43	45
Revêtement anti-adhésion de rouleaux porteurs de convoyeurs à bande (déchetterie)	WEICON Céramique BL • WEICON Anti-adhésion • Spray nettoyant S	46
Fabrication de câbles à haute charge admissible (LCP)	Easy-Mix N 5000	47
Éliminer des restes de joints sur une garniture de joint à bride	Décapant de colles et mastics • Spatule d'application courte	48
Sceller des boîtes de dérivation pour l'éclairage extérieur au sol	Uréthane 90 SF	49
Soins et entretien de moules à injection	Vernis anti-friction à gicler MoS ₂ • Nettoyant de moules • Agent démoulant Spray PTFE • Corro-protection • Anti-Seize High-Tech	50
Réparer un convoyeur à bande	Kit de réparation de convoyeur WEICON • Spray Nettoyant S	51

TOUJOURS LE PRODUIT QU'IL FAUT

Peu importe ce qu'il faut fabriquer, nettoyer ou réparer, nous trouvons la bonne solution pour l'application de notre clientèle. Que ce soit dans la fabrication d'extincteurs, le revêtement de vis sans fin, l'étanchéité d'installations d'aération, le scellement de fondations dans l'industrie lourde ou la production de luminaires de jardin. Notre offre tous azimuts de produits chimiques spéciaux convient à presque tous les domaines de l'industrie. Que ce soit dans la construction d'automobiles, les cimenteries, la technique agricole ou la brasserie, nos produits sont utilisés partout. Les 50 pages suivantes vous présentent une fois de plus d'intéressants exemples des possibilités d'application de nos produits dans le monde entier!

Protéger de l'usure des écarteurs hydrauliques



Description:

- ▶ protection anti-usure d'écarteurs hydrauliques pour démouler des éléments en fonte métallique dans une usine de sous-traitance de l'industrie automobile
- ▶ pour extraire les pièces en fonte grise de leurs moules, appliquer du Spray de montage WEICON Anti-Seize sur les écarteurs
- ▶ selon la grandeur, appliquer de nouveau du spray de montage après 10 à 20 moules.



Spray de montage Anti-seize

- ▶ 100 ml 10020366
- ▶ 400 ml 10015497

Atouts de notre solution:

- ▶ effet lubrifiant prolongé malgré les températures élevées (sans agglomération comme avec les graisses traditionnelles)
- ▶ forte protection contre l'usure en cas d'abrasion élevée
- ▶ facile à appliquer

Fabrication de luminaires de jardin



Description:

- ▶ nettoyer avec du Nettoyant de surfaces WEICON
- ▶ appliquer l'adhésif WEICON RK-7100
- ▶ assembler les pièces (aluminium verni et plexiglas) et laisser durcir l'adhésif



Nettoyant de surface

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10025944



Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g 10034879
 - ▶ 50 g 10058260
- blanc crème, laiteux noir

Atouts de notre solution:

- ▶ liberté créatrice
- ▶ cadence élevée
- ▶ montage avantageux
- ▶ collage durable

VIDÉO



Réfection et protection anti-usure de pales d'un agitateur à colza



Description:

- ▶ pales d'une installation d'extraction d'huile de colza
- ▶ nettoyer les pales au Spray nettoyant WEICON S
- ▶ nettoyer au sable puis nettoyer de nouveau
- ▶ remplir les endroits usés de WEICON HB 300
- ▶ appliquer une couche de protection anti-usure de WEICON Céramique HC 220
- ▶ appliquer une deuxième couche de WEICON Céramique BL
- ▶ revêtement final de WEICON Céramique HC 220



WEICON Céramique HC 220

- ▶ 0,2 kg
10060969
- ▶ 0,5 kg
10060977
- ▶ 2,0 kg
10060985



WEICON Céramique BL

- ▶ 0,2 kg
10054394
- ▶ 0,5 kg
10016163
- ▶ 2,0 kg
10005233



Nettoyant S

- ▶ 1 L
10007611

- ▶ 5 L
10016556

- ▶ 10 L
10016097

- ▶ 28 L
10053455



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg
10004472
- ▶ 0,5 kg
10058239
- ▶ 1,0 kg
10016169

Atouts de notre solution:

- ▶ maintenance permanente et durable
- ▶ achat de pièces neuves superflu

Coller un profilé d'aluminium sur une coque en PRFV d'un bassin d'étang



Description:

- ▶ nettoyer les profilés en aluminium au Spray nettoyant WEICON S
- ▶ les profilés ont été polis puis nettoyés de nouveau au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ coller les profilés en aluminium au bassin en PRFV* avec WEICON Speed-Flex
- ▶ le profilé en aluminium sert de bordure pour les plaques de la terrasse et protège le bassin

*plastique renforcé de fibres de verre



Spray nettoyant S

▶ 500 ml
10014128



Aqua-Flex

▶ 310 ml 10034931 blanc
▶ 310 ml 10034935 gris
▶ 310 ml 10034933 noir



Speed-Flex®






▶ 310 ml 10022955 blanc
▶ 310 ml 10022962 gris



Atouts de notre solution:

- ▶ adhérence initiale forte et rapide
- ▶ grande compensation de tolérances grâce à la viscosité élevée (buse en V / cordon triangulaire)
- ▶ résiste aux intempéries
- ▶ sans perçage, liberté créatrice

Tôles d'usure et de protection anti-choc pour balayeuses municipales

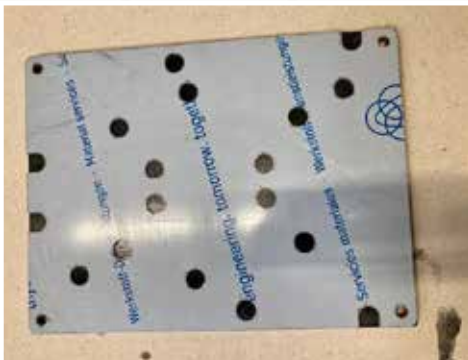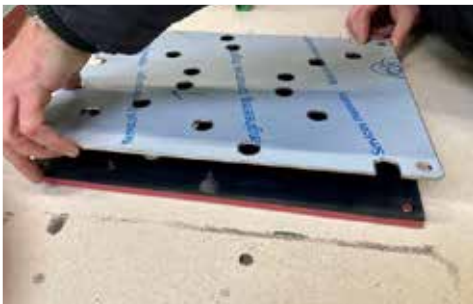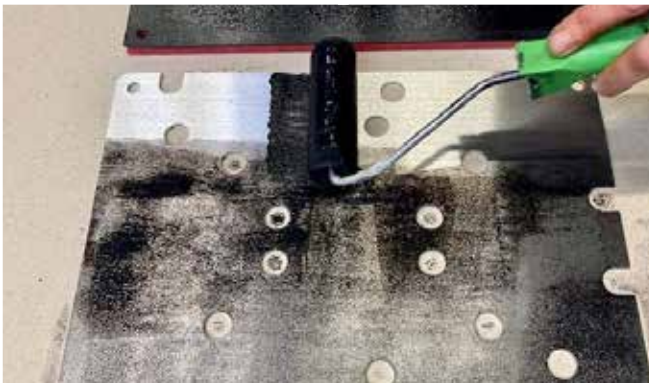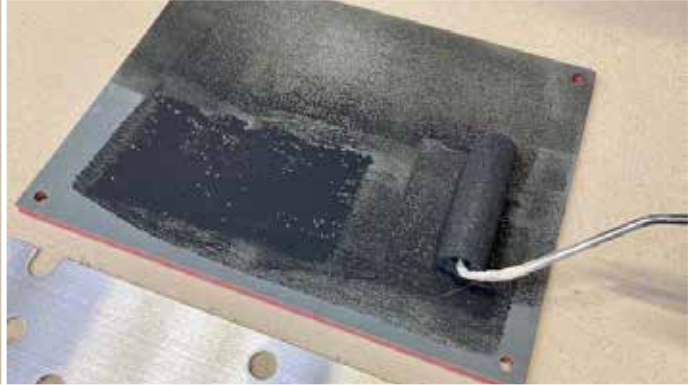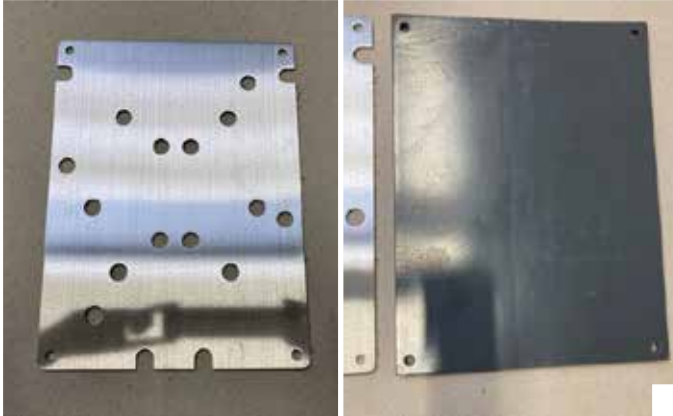

Description:

- ▶ fabrication sur commande pour un constructeur de balayeuses
- ▶ un matériau caoutchouté (Linatex Linard 60).est collé sur les tôles en inox polies
- ▶ appliquer l'adhésif WEICON GMK 2510 à l'aide d'un rouleau à pinceau
- ▶ les tôles étant livrées dégraissées, on peut donc renoncer à un nettoyage préliminaire



GMK 2510

▶ 324 g
10039649

Kit de travail
(300 g d'adhésif, 40 g
d'agent de réticulation
et spatule en bois)

▶ 690 g
10034480

Kit de travail
(650 g d'adhésif, 40 g
d'agent de réticulation et
spatule d'application)

Atouts de notre solution:

- ▶ adhérence initiale rapide
- ▶ excellente adhérence entre le métal et le caoutchouc
- ▶ procédé simple et économique

Coller des tampons de caoutchouc sur le support en aluminium d'une selle de vélomoteur



Description:

- ▶ nettoyer les surfaces ponçées au nettoyant de surfaces WEICON
- ▶ appliquer WEICON VA 250 noir en cordon ondulé sur les butées en caoutchouc



Nettoyant de surfaces

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10025944



VA 250 noir

- ▶ 12 g 10041868
- ▶ 30 g 10041883
- ▶ 60 g 10041914
- ▶ 500 g 10012306



Atouts de notre solution:

- ▶ collage rapide et simple
- ▶ prise à élasticité résiduelle

Sprays techniques dans l'industrie alimentaire



Description:

- ▶ utilisé notamment sur des machines de transport et d'emballage dans les entrepôts et la mise en œuvre
- ▶ WEICON W 44 T Fluid s'utilise surtout dans les entrepôts et le lavage comme huile multi-usages pour les portails et les surfaces corrodées



Bio-Fluid

▶ 200 ml 10061091
▶ 500 ml 10002380



W 44 T®-Fluid

▶ 400 ml 10040261




Atouts de notre solution:

- ▶ utilisation sûre dans l'industrie alimentaire
- ▶ vaste domaine d'application
- ▶ très utile pour les travaux d'entretien quotidiens

VIDÉO



Étancher des moules en aluminium dans la fabrication de carreaux en céramique/grès

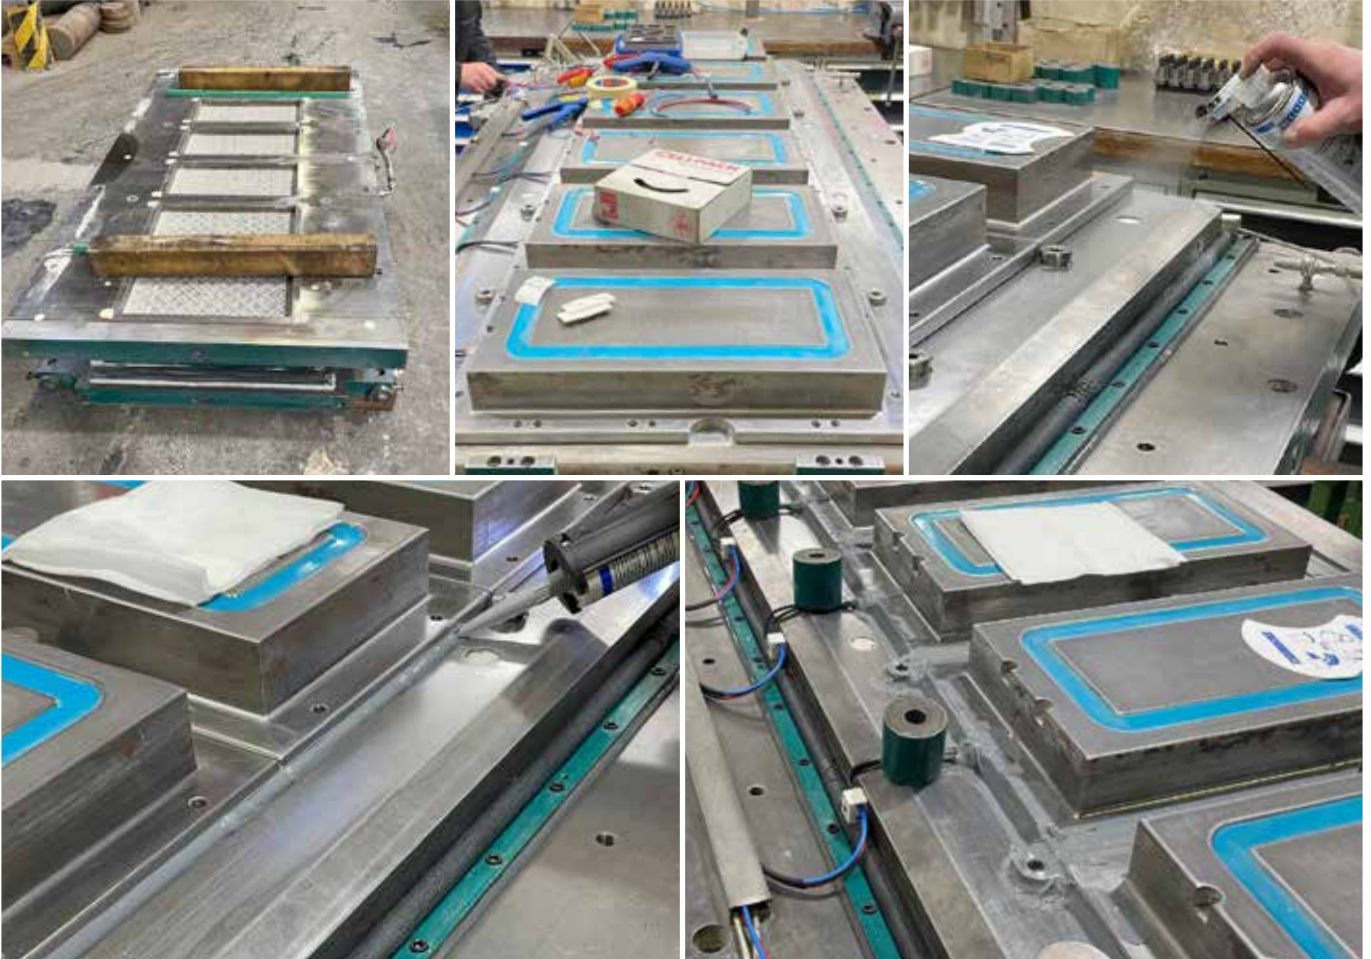

Description:

- ▶ moules en aluminium pour presser des carreaux en céramique/grès
- ▶ le matériau est inséré dans les moules sous forme de poudre
- ▶ les moules en aluminium doivent être entièrement étanches pour éviter que de la poudre de céramique ne pénètre dans le mécanisme et n'influence négativement la profondeur de pressage
- ▶ nettoyer avec WEICON Nettoie-freins
- ▶ coller avec WEICON Flex 310 M Classic



Nettoie-freins

- ▶ 500 ml
- 10002432



Flex 310 M® Classic

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| ▶ 310 ml | ▶ 310 ml | ▶ 310 ml |
| 10015861 | 10015864 | 10015863 |
| blanc | gris | noir |
| ▶ 200 ml | ▶ 200 ml | ▶ 200 ml |
| 10057238 | 10057240 | 10057245 |
| Presspack | Presspack | Presspack |

Atouts de notre solution:

- ▶ protection fiable de la machine contre la poudre de céramique
- ▶ optimisation avantageuse du processus de production

Réparer une borne d'incendie

Description:

- ▶ réparer une micro-fissure dans une borne d'incendie
- ▶ nettoyage au sable
- ▶ agrandir la fissure pour augmenter la surface de collage
- ▶ ajouter des coupes transversales pour réduire la tension
- ▶ nettoyer au Spray nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer du WEICON WR2, toile en fibres de verre
- ▶ appliquer WEICON Repair-Tape



Spray nettoyant S

▶ 500 ml
10014128



WEICON WR2

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054401 10016162 10029058



Atouts de notre solution:

- ▶ éviter l'achat d'une nouvelle borne d'incendie
- ▶ restauration complète du fonctionnement

Fabrication d'extincteurs spéciaux



Description:

- ▶ appliquer l'activateur WEICONLOCK F sur le filetage du raccord zingué
- ▶ appliquer WEICONLOCK AN 305-42 sur le filetage du corps en acier
- ▶ ensuite visser et serrer



AN 305-42

- ▶ 20 ml 10034906
- ▶ 50 ml 10043261
- ▶ 200 ml 10020001



Activateur WEICONLOCK F

- ▶ 60 ml 10055677 Pen
- ▶ 200 ml 10034971 Spray
- ▶ 1 L 10007773 Bombe aérosol



Atouts de notre solution:

- ▶ grande étanchéité malgré une combinaison de matériaux différents
- ▶ homologué par la DVGW

Collage de pinces pour déplacer des plaques de verre



Description:

- ▶ pour ménager le verre, les mors de la pince sont revêtus de bois
- ▶ le bois s'use au bout d'un certain temps
- ▶ enlever le bois usé et coller du bois neuf sur les mors de la pince avec du WEICON Easy-Mix RK-7100
- ▶ le dispositif de serrage doit pouvoir porter un poids maximum de 2 tonnes



Easy-Mix RK-7100

▶ 50 g
10034879
blanc crème
laiteux


▶ 50 g
10058260
noir



Atouts de notre solution:

- ▶ permet une grande charge de cisaillement
- ▶ entretien simple, de qualité et sûre

Marquage de vis sur le bas de caisse de trains

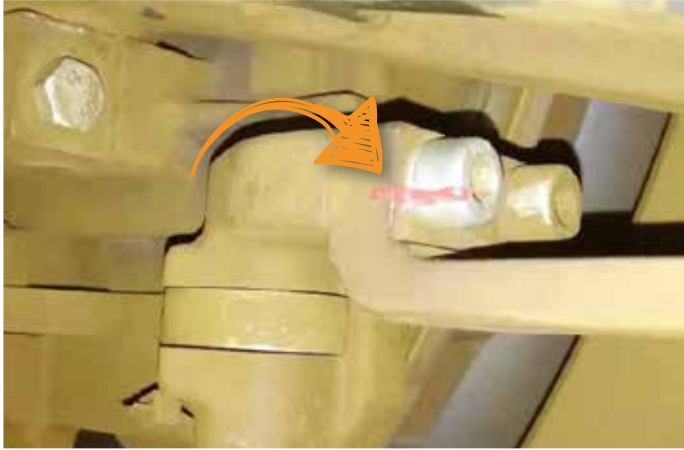

Description:

- ▶ marquage de tous les assemblages vissés du bas de caisse des trains à l'aide du vernis de sécurité WEICON pour vis



Vernis de sécurité pour vis

▶ 30 g 10044868	▶ 60 g 10047485	jaune: RAL 1021*
▶ 30 g 10044871	▶ 60 g 10046906	vert : RAL 6010*
▶ 30 g 10044867	▶ 60 g 10047481	rouge: RAL 3000*

* correspond approximativement aux teintes RAL indiquées




Atouts de notre solution:

- ▶ protection contre la manipulation
- ▶ pour garantir un haut niveau de sécurité



Fabrication d'un module de signalisation miniature

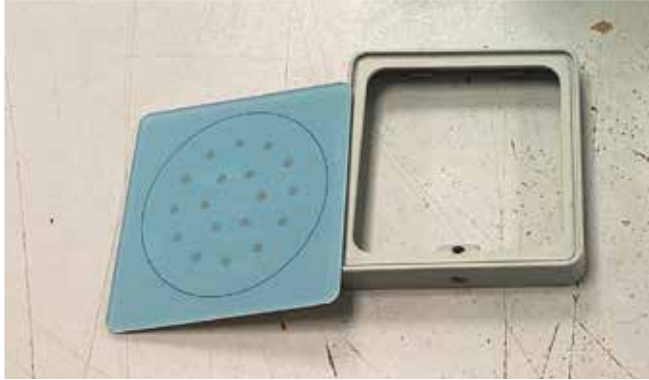

Description:

- ▶ le client souhaitait un collage transparent haute résistance qui adhère également sur du vernis en poudre et résiste à l'humidité
- ▶ nettoyer avec le Nettoyant de surfaces WEICON
- ▶ avec WEICON Easy-Mix RK-7200, coller une couverture en polycarbonate sur de l'aluminium revêtu par poudrage



Nettoyant de surface

- ▶ 150 ml
 - ▶ 400 ml
- 10024317 10025944



Easy-Mix RK-7200

- ▶ 50 g
- 10034573

Atouts de notre solution:

- ▶ collage transparent haute résistance sur peinture en poudre



Couler les fondations d'un broyeur industriel



Description:

- ▶ consommation d'oxyde d'aluminium du broyeur: 1100 kg de WEICON CBC
- ▶ pour encore mieux assurer l'accessibilité et la résistance au glissement de la fondation, un granulat de pierre d'un degré de granulométrie compris entre 0,6 et 0,8 mm a été répandu.
- ▶ il a fallu plusieurs étapes de travail pour atteindre l'épaisseur du scellement de 8 cm.



WEICON CBC Chocking Backing Compound

- | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ▶ 0,5 kg
10064790 | ▶ 3,0 kg (2,0 l)
10045020 | ▶ 10,0 kg (6,6 l)
10045019 |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|



Atouts de notre solution:

- ▶ supporte bien les charges et les vibrations
- ▶ durable et hautement résistante

VIDÉO



Réparer le capot d'un moteur



Description:

- ▶ ponçage pour améliorer la surface à coller
- ▶ nettoyer le capot en aluminium au Spray nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer WEICON C à cause de sa haute résistance à la chaleur, sa viscosité et sa base d'aluminium
- ▶ post-traitement mécanique



Spray nettoyant S

▶ 500 ml
10014128



WEICON C

▶ 0,2 kg 10051209 ▶ 0,5 kg 10016157 ▶ 2,0 kg 10024170



Atouts de notre solution:

- ▶ grande résistance à la chaleur et à l'huile
- ▶ module E élevé
- ▶ réparation économique

Réparer un tuyau en acier inoxydable dans la transformation de tomates

Description:

- ▶ poncer l'endroit endommagé
- ▶ nettoyer avec le Nettoyant S de WEICON
- ▶ boucher et étancher l'endroit endommagé avec WEICON Repair Stick Acier
- ▶ stabiliser, étancher et consolider l'endroit endommagé avec WEICON Repair Tape
- ▶ revêtement final de Spray zinc WEICON pour protéger contre la corrosion et valoriser l'aspect esthétique



WEICON Pipe Repair Kit

5/15	5/35	10/35	12/100
▶ 5 cm x 1,5 m	▶ 5 cm x 3,5 m	▶ 10 cm x 3,5 m	▶ 12 cm x 10 m
10055737 weiß	10055738 weiß	10057513 weiß	10058303 weiß

5/15	5/35	10/35
▶ 5 cm x 1,5 m	▶ 5 cm x 3,5 m	▶ 10 cm x 3,5 m
10068686 schwarz	10068695 schwarz	10068703 schwarz



Spray Zinc

▶ 400 ml
10014144



Atouts de notre solution:

- ▶ résiste à une pression de 8 bars
- ▶ convient au secteur alimentaire grâce à la norme NSF
- ▶ réparation simple et économique
- ▶ application simple, durable et rapide

Traiter un sol en béton



Description:

- ▶ nettoyer le substrat pour éliminer les dépôts réduisant l'adhésivité
- ▶ éliminer au besoin les creux, égaliser et apprêter la surface
- ▶ appliquer une couche d'usure uniforme de Revêtement de sol WEICON CR à la spatule et au rouleau jusqu'à saturation de la surface (230 m²).
- ▶ éliminer les bulles éventuelles à l'aide du cylindre à clous
- ▶ agencement de l'entrepôt possible 24 heures plus tard

Revêtement de sol WEICON CR

▶ 6 kg	▶ 12 kg	▶ 30 kg
10067922	10067923	10067927




Atouts de notre solution:

- ▶ grande résistance à la pression et aux rayures
- ▶ réfection facile des sols industriels usés



Nettoyer des garnitures de sièges d'enfant

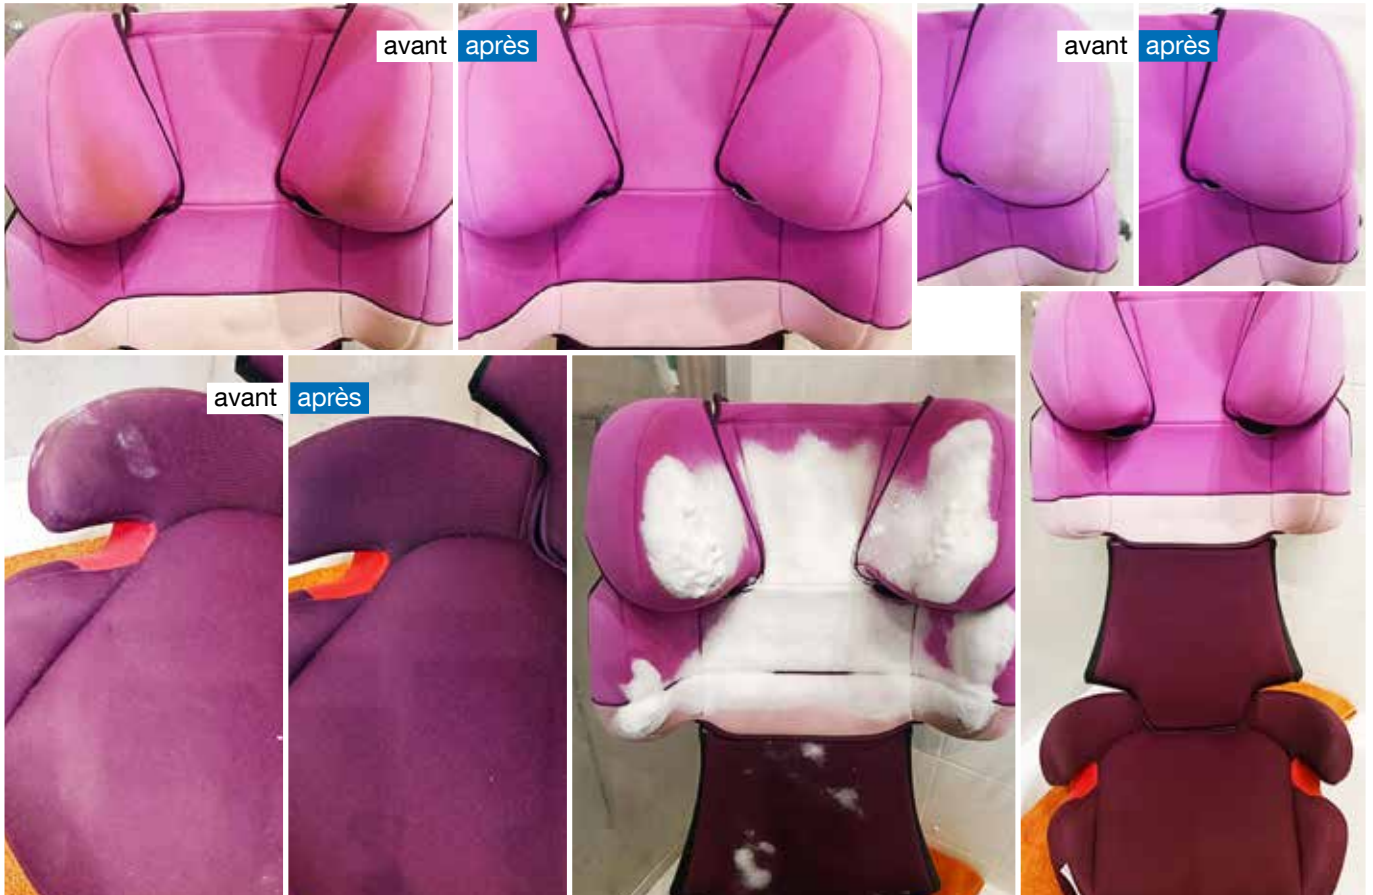

Description:

- ▶ appliquer la Multi-mousse WEICON par pulvérisation
- ▶ laisser agir
- ▶ frotter
- ▶ répéter selon besoin



Multi-Mousse

- ▶ 150 ml 10063243
- ▶ 400 ml 10014479



Atouts de notre solution:

- ▶ sans décoloration
- ▶ n'endommage pas le matériau

Collage d'un vantail de portail



Description:

- ▶ recherche d'un adhésif approprié à la combinaison de matériaux alu sur alu pour le nouveau modèle de portail
- ▶ lors des essais, les pièces à coller étaient déjà revêtues par poudrage sauf les points de collage
- ▶ à l'avenir, les pièces nues seront collées avant d'être revêtues par poudrage



Nettoyant de surfaces

▶ 150 ml 10024317
▶ 400 ml 10025944



Easy-Mix HT 180


▶ 50 ml 10044884



Atouts de notre solution:

- ▶ résiste aux chocs et aux coups
- ▶ sans soudage ni déformation des pièces
- ▶ résiste au revêtement par poudrage
- ▶ collage esthétique sans têtes de vis ni de rivets

Fabrication d'éléments de paroi à l'aide d'une doseuse automatique d'adhésif

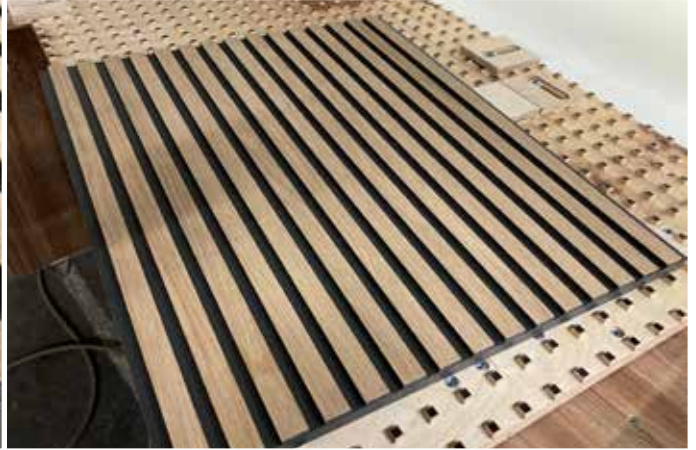

Description:

- ▶ nettoyer avec du Nettoyant de surfaces WEICON
- ▶ coller des moulures artistiques dans l'industrie du meuble
- ▶ coller des moulures artistiques avec WEICON VA 1500 à l'aide d'un doseur



Nettoyant de surfaces

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10025944



VA 1500

- ▶ 12 g 10018820
- ▶ 30 g 10016434
- ▶ 60 g 10019791
- ▶ 500 g 10000237

VIDÉO



Atouts de notre solution:

- ▶ application simple sans système de fixation (agrafes, vis etc.)
- ▶ prise rapide malgré une viscosité élevée
- ▶ ne pénètre pas dans le matériau (MDF)

Revêtement d'une pompe de refroidissement



Description:

- ▶ revêtement de la pompe d'alimentation de l'installation frigorifique
- ▶ la pompe pèse 42 tonnes
- ▶ taille de la pompe: 4 m de haut, 3,80 m de long, 2,20 m de large
- ▶ préparation: test au patch de Bresle, lavage à l'hydrojet, sablage SA 2.5 MG
- ▶ nettoyer avec le Spray nettoyant WEICON S
- ▶ revêtir de WEICON Céramique HC 220
- ▶ quantité mise en œuvre: 48 kg de WEICON HC 220



WEICON Céramique HC 220

- ▶ 0,2 kg
10060969
- ▶ 0,5 kg
10060977
- ▶ 2,0 kg
10060985

Spray nettoyant S

- ▶ 500 ml
10014128



Atouts de notre solution:

- ▶ conserve le matériau de base par un revêtement résistant
- ▶ prolonge la durée d'utilisation

Revêtir des goulottes et les remettre en bon état



Description:

- ▶ réparer trois goulottes (rainures de transport pour matières solides) en acier inoxydable
- ▶ l'intérieur des goulottes est revêtu de pierres d'alumine dont la surface présente des retassures et des cratères dus à l'action du gaz de fumée.
- ▶ sabler puis nettoyer avec le Nettoyant industriel WEICON
- ▶ résine de coulée WEICON MS 1000 utilisée comme primaire pour donner la meilleure adhérence possible au WEICON WR2 dans les cavités
- ▶ WEICON WR2 préchauffé à environ 40°C puis appliqué mouillé sur mouillé sur WEICON MS 1000
- ▶ avant de coller avec du WEICON HP, il a fallu tailler sur mesure la plupart des pierres en raison de leur géométrie.



Nettoyant industriel

- ▶ 500 ml
10057501



WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



Résine de coulée WEICON MS 1000

- ▶ 0,2 kg 10054402
- ▶ 0,5 kg 10058246
- ▶ 1,0 kg 10000168



WEICON WR2


- ▶ 0,2 kg 10054401
- ▶ 0,5 kg 10016162
- ▶ 2,0 kg 10029058

Atouts de notre solution:

- ▶ réparation, conservation et protection du matériau de base grâce à l'enduction résistante et au revêtement de pierres résistantes à l'usure.
- ▶ prolonge de la durée d'utilisation



Fixer des bandes de contact sur des télécommandes dans la technique médicale

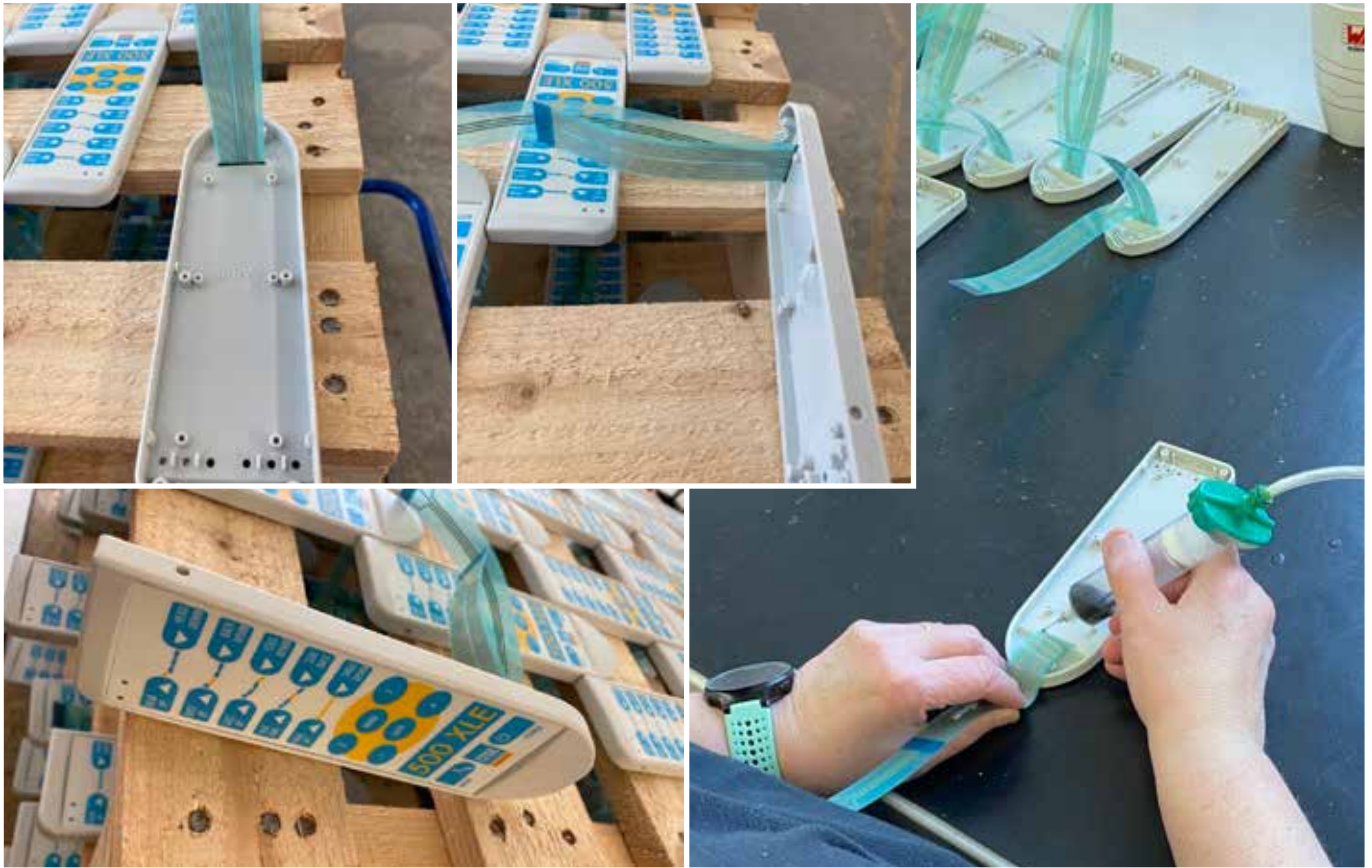

Description:

- ▶ fixer des conduites au boîtier d'une télécommande pour la technique médicale avec WEICON VA 250 noir
- ▶ dosage par distributeur pneumatique d'adhésif
- ▶ l'adhésif doit remplir l'espace entre la conduite et le boîtier, posséder une forte résistance au pelage ainsi qu'une élasticité résiduelle à l'état durci.



VA 250 noir

- ▶ 12 g
10041868
- ▶ 30 g
10041883
- ▶ 60 g
10041914
- ▶ 500 g
10012306



Atouts de notre solution:

- ▶ assemblage à élasticité résiduelle en quelques secondes
- ▶ cadence élevée
- ▶ bonne résistance aux fluides et à l'humidité (nettoyants et désinfectants)

Revêtir un convoyeur à vis pour eaux usées



Description:

- ▶ la vis fonctionne dans une installation de séparation des boues d'épuration
- ▶ les plaques en métal dur soudées sur le bord extérieur de la vis sont soumises à une forte abrasion.
- ▶ le passage des plaques en métal dur à la vis proprement dite devrait être égalisé et protégé
- ▶ vu que la charge diminue fortement en direction du tube central, seuls les 5 cm extérieurs ont été revêtus
- ▶ pour préparer la surface, la vis a été sablée puis nettoyée au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer une couche d'adhérence mince de WEICON HP
- ▶ appliquer WEICON WP mouillé sur mouillé
- ▶ ensuite lissage au Nettoyant industriel WEICON
- ▶ couche de ponçage finale de WEICON Céramique HC 220



WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



Spray nettoyant S

- ▶ 500 ml 10014128



WEICON WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939

Atouts de notre solution:

- ▶ compense des inégalités dues à la production
- ▶ protège le matériau de base
- ▶ la matière transportée ne reste pas accrochée



WEICON Céramique HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060969
- ▶ 0,5 kg 10060977
- ▶ 2,0 kg 10060985

Réfection d'un agitateur à hélice dans une installation de biogaz

Description:

- ▶ pour refaire l'hélice d'un agitateur dans une installation de biogaz, il a fallu commencer par stabiliser les pales fortement endommagées à l'aide de WEICON Repair Stick Multi
- ▶ puis par laminer en couches successives avec la Résine de coulée WEICON MS 1000
- ▶ revêtement final avec deux couches de WEICON Céramique HC 220



Spray nettoyant S

▶ 500 ml
10014128



Repair Stick Multi

▶ 57 g ▶ 115 g
10053992 10053995



Résine de coulée WEICON MS 1000

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10054402 10058246 10000168



WEICON Céramique HC 220

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10060969 10060977 10060985



Atouts de notre solution:

- ▶ réfection et nouvelle protection du matériau de base
- ▶ réparation économique
- ▶ évite l'achat d'une nouvelle hélice

Protéger de l'usure un porte-filtre dans une malterie (industrie de la bière)



Description:

- ▶ au-dessus du filtre (diam. 30 m) d'une malterie, le grain germé et séché provoque de légères abrasions
- ▶ il faut protéger le mieux possible les ouvertures dans le béton
- ▶ éliminer des résidus de béton puis nettoyer avec du Spray nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer la Résine de coulée WEICON MS 1000 comme couche d'adhérence
- ▶ appliquer WEICON Food Grade le revêtement a été appliqué en deux jours successifs en deux couches
- ▶ ensuite, ponçage des surfaces au papier de verre de grain 60 à 80
- ▶ suivi d'un nettoyage au Spray nettoyant WEICON S
- ▶ laisser sécher puis appliquer WEICON Food Grade encore une fois
- ▶ cette application a exigé 20 kg de WEICON Food Grade et 5 kg de Résine de coulée WEICON MS 1000



Résine de coulée WEICON MS 1000

- ▶ 0,2 kg 10054402
- ▶ 0,5 kg 10058246
- ▶ 1,0 kg 10000168



WEICON Food Grade

- ▶ 0,2 kg 10063442
- ▶ 0,5 kg 10063450
- ▶ 2 kg 10063457



Spray nettoyant S

- ▶ 500 ml 10014128



Atouts de notre solution:

- ▶ protection du matériau de base
- ▶ aucune contamination du grain
- ▶ autorisé pour les denrées alimentaires

Réparer une presse à vis dans une briqueterie



Description:

- ▶ la presse à vis usée par le mélange de terre glaise devait être remise à neuf
- ▶ traitement préliminaire: le corps de la machine a été sablé et les endroits inaccessibles traités avec un flex.
- ▶ nettoyer au Spray nettoyant WEICON S
- ▶ les surfaces usées ont été reconstituées avec WEICON WP



Spray nettoyant S

▶ 500 ml
10014128



WEICON WP

▶ 0,2 kg ▶ 2,0 kg ▶ 10,0 kg
10054399 10032320 10032939



Atouts de notre solution:

- ▶ réfection et nouvelle protection du matériau de base
- ▶ sans reconstruction onéreuse de l'installation

Revêtir l'intérieur d'un corps de pompe contre l'usure dans une station d'épuration



Description:

- ▶ protéger une pompe contre l'abrasion par les boues d'épuration qu'elle transporte
- ▶ sabler la surface au préalable puis nettoyer au Spray nettoyant WEICON S
- ▶ WEICON HP comme couche d'adhérence
- ▶ appliquer une 2e couche de WEICON WP à la spatule flexible (humide sur humide)
- ▶ couche de ponçage/finale en WEICON Céramique HC 220



Spray nettoyant S

- ▶ 500 ml
- 10014128



WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



WEICON Céramique HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060969
- ▶ 0,5 kg 10060977
- ▶ 2,0 kg 10060985



WEICON WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939

Atouts de notre solution:

- ▶ conserve le matériau de base par un revêtement résistant
- ▶ prolonge de la durée d'utilisation

Revêtir des supports d'acier d'un bassin d'élevage de crevettes

Description:

- ▶ la couche anticorrosion appliquée sur un support d'acier galvanisé à chaud doit convenir au secteur alimentaire
- ▶ le bassin rempli d'eau salée sert à l'élevage des crevettes




Spray nettoyant S

▶ 500 ml
10014128



WEICON Food Grade


▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2 kg
10063442 10063450 10063457

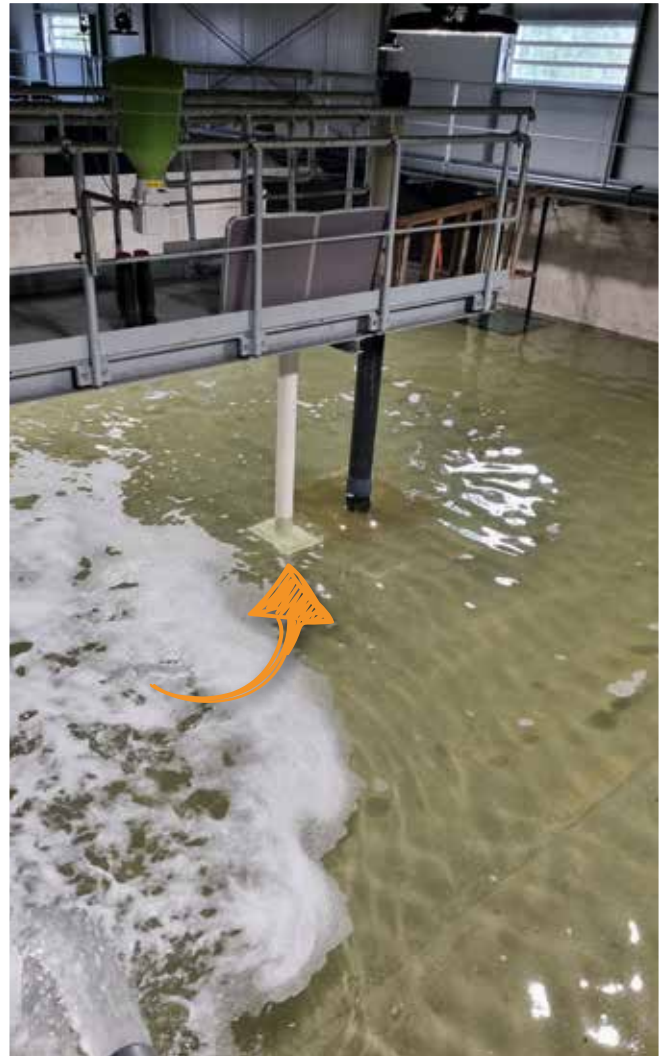

Atouts de notre solution:

- ▶ autorisé pour les denrées alimentaires
- ▶ forte protection durable contre la corrosion

Revêtir la roue cellulaire d'une écluse rotative de déchargement dans une cimenterie

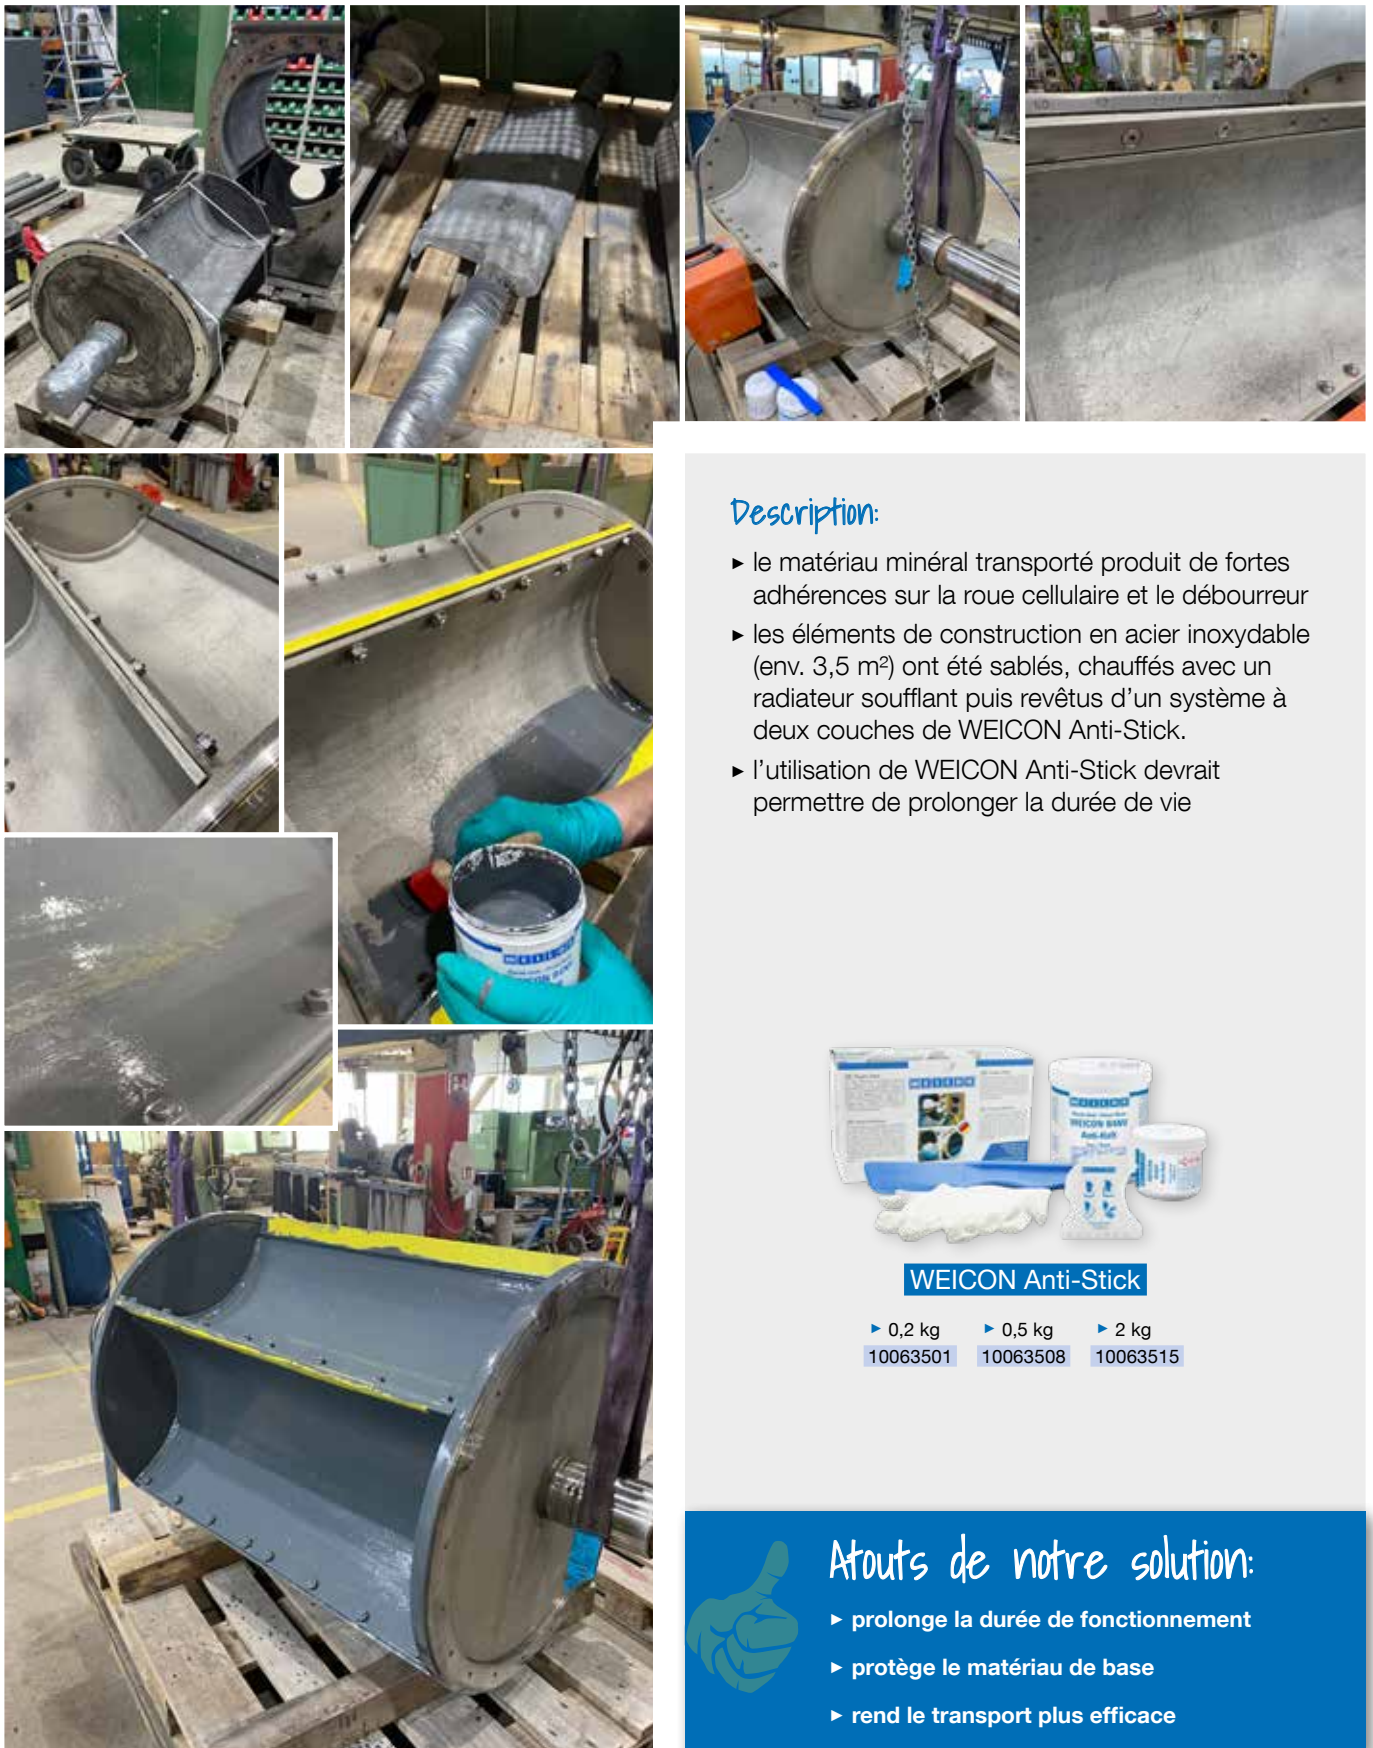

Description:

- ▶ le matériau minéral transporté produit de fortes adhérences sur la roue cellulaire et le déboureur
- ▶ les éléments de construction en acier inoxydable (env. 3,5 m²) ont été sablés, chauffés avec un radiateur soufflant puis revêtus d'un système à deux couches de WEICON Anti-Stick.
- ▶ l'utilisation de WEICON Anti-Stick devrait permettre de prolonger la durée de vie



WEICON Anti-Stick

- ▶ 0,2 kg 10063501
- ▶ 0,5 kg 10063508
- ▶ 2 kg 10063515

Atouts de notre solution:

- ▶ prolonge la durée de fonctionnement
- ▶ protège le matériau de base
- ▶ rend le transport plus efficace



Revêtir d'une couche anti-corrosion l'extérieur du corps d'un moteur de pompe



Description:

- ▶ protéger le corps de la pompe en fonte grise d'un revêtement contre l'oxydation par l'eau
- ▶ sabler la surface au préalable puis nettoyer au Spray nettoyant WEICON S
- ▶ WEICON GL-S comme couche de contrôle
- ▶ revêtement final en WEICON Céramique BL



WEICON GL-S

- ▶ 0,2 kg 10061049
- ▶ 0,5 kg 10061058
- ▶ 2,0 kg 10063515



Spray nettoyant S

- ▶ 500 ml 10014128



WEICON Céramique BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10016163
- ▶ 2,0 kg 10005233

Atouts de notre solution:

- ▶ matériau de base protégé de la corrosion
- ▶ un système de deux couches de peinture indique l'état d'entretien

Réparer l'habillage d'un passage de roue d'une automobile



Description:

- ▶ démonter l'habillage
- ▶ nettoyer au Spray nettoyant WEICON S
- ▶ prétraiter avec le Primaire WEICON CA
- ▶ coller avec le Filler set WEICON CA noir
- ▶ durée de la réparation (y compris le montage de la roue ainsi que le montage et le démontage): env, 45 minutes.



Spray nettoyant S

▶ 500 ml
10014128



Primaire de contact pour polyoléfines

▶ 10 ml ▶ 100 ml ▶ 1 L
10034975 10045692 10000279



WEICON Contact Filler Set noir en set

composé de: WEICON Contact Filler noir et WEICON Contact VA 8312

▶ Set
10063372



Atouts de notre solution:

- ▶ évite le rachat d'une installation onéreuse
- ▶ réparation rapide et durable

Coller des consoles de règle vibrante dans une usine à béton



Description:

- ▶ les vibrations haute fréquence du moteur électrique s'exercent sur toute la règle vibrante
- ▶ poncer la console en aluminium du moteur et la nettoyer avec le Nettoyant de surfaces WEICON
- ▶ coller avec WEICON Easy-Mix RK-7000



Nettoyant de surfaces

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10025944



Easy-Mix RK-7000

▶ 50 g
10018563



Atouts de notre solution:

- ▶ transmission de forces élevées / absorption de vibrations haute fréquence
- ▶ assemblage par adhérence sur toute la surface contrairement au vissage
- ▶ sans déformation du matériau contrairement au soudage

VIDÉO



Coffrage en PE pour éléments préfabriqués en béton



Description:

- ▶ pour étancher, coller des tasseaux en PE sur toutes les arêtes
- ▶ WEICON Easy-Mix PE-PP-50 se prête le mieux à cette application
- ▶ le collage n'a pu être réalisé qu'au moyen d'un adhésif spécial pour matières plastiques à faible énergie



Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 24 ml ▶ 50 ml
- 10062462 transparent 10061039 transparent

Pistolet doseur D50

10034884

Buse mélangeuse Helix A

10026925



Spray nettoyant S

- ▶ 500 ml
- 10014128



Atouts de notre solution:

- ▶ aucune fixation supplémentaire nécessaire
- ▶ processus de production reproductible et simplifié

Étancher les joints de boîtiers de filtres anti-poussières



Description:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200 pour étancher les joints d'éléments de boîtiers pour divers filtres à poussière dans de nombreux secteurs industriels
- ▶ pour une finition esthétique, peindre les filtres en acier inoxydable avec le Spray inox WEICON spécial clair



Spray nettoyant S

- ▶ 500 ml
- 10014128


Spray acier inox spécial clair

- ▶ 400 ml
- 10034941



Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml
- 10035071
- gris

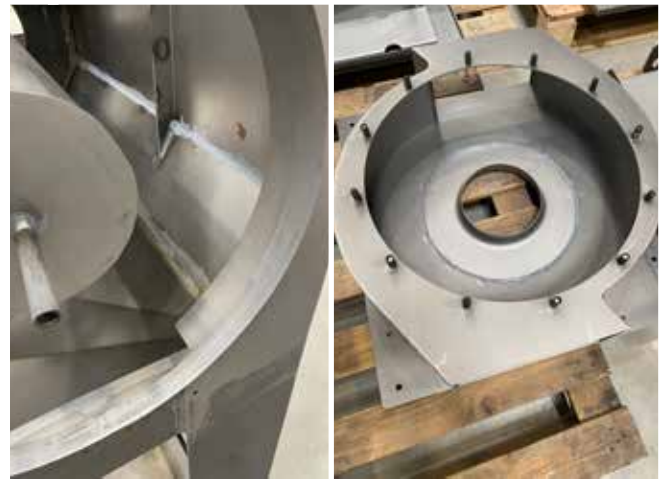

Atouts de notre solution:

- ▶ sans modification du matériau par soudage
- ▶ résiste au revêtement par poudrage



Revêtir une palette entonnoir dans la production de vis



Description:

- ▶ ces palettes-entonnoirs servent à transporter les écrous finis
- ▶ l'intérieur de l'entonnoir se corrodé au fil du temps la corrosion se transmet aux écrous par contact
- ▶ le revêtement des palettes-entonnoirs protège de la corrosion par contact
- ▶ dérouiller toute la surface puis polir
- ▶ nettoyer la surface à fond au Spray nettoyant WEICON S
- ▶ 1ère couche: WEICON Céramique BL comme couche d'adhérence
- ▶ 2e couche: WEICON Céramique HC 220 comme protection contre l'usure



Spray nettoyant S

▶ 500 ml
10014128



WEICON Céramique BL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054394 10016163 10005233



WEICON Céramique HC 220

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10060969 10060977 10060985

Atouts de notre solution:

- ▶ évite la corrosion par contact
- ▶ protège le matériau de base

Revêtir une tôle d'acier zinguée sur une remplisseuse à tourbe

Description:

- ▶ du fait de sa forte adhérence, la tourbe humide se portionne mal lors du remplissage des récipients
- ▶ en outre, il faut protéger les surfaces de l'abrasion et de la corrosion dues à la nature humide, sablonneuse et acide de la tourbe (pH de 2,5 à 3,5)
- ▶ à l'état de livraison, les surfaces sont seulement galvanisées ou couvertes de peinture humide.
- ▶ aussi, toutes les surfaces en contact avec la tourbe ont été enduites de Métal plastique WEICON Anti-Stick en système à 2 couches
- ▶ auparavant, les surfaces ont été rendues rugueuses et pré-traitées au Nettoie-freins WEICON



Nettoie-freins

- ▶ 500 ml
- ▶ 10002432



WEICON Anti-Stick

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2 kg
- ▶ 10063501
- ▶ 10063508
- ▶ 10063515



Atouts de notre solution:

- ▶ pas d'adhésion du matériau
- ▶ processus de production efficace

Élimination de mousse pour béton/résidus d'adhésif



Description:

- ▶ un excédent de mousse pour béton a sali la façade visible en fibres minérales Trespa
- ▶ gicler du Décapant de colles et mastics WEICON sur la mousse pour béton
- ▶ laisser agir
- ▶ aide mécanique grâce à la Spatule d'application WEICON



Décapant de colles et de mastics

▶ 400 ml
10028162



Spatule d'application courte

▶ 400 ml
10010887



Atouts de notre solution:

- ▶ nettoyage rapide et facile des surfaces les plus variées

Fabrication de systèmes d'éclairage de secours



Description:

- ▶ appliquer WEICON Flex 310 M HT 200 pour étancher les boîtiers métalliques revêtus ensuite par poudrage
- ▶ doser l'adhésif de façon ponctuelle et très précise
- ▶ la presse à cartouche Airflow 3 s'y prête bien, car elle permet de régler avec précision tant la vitesse que la quantité.



Flex 310 M® HT 200

▶ 310 ml
10035071
gris



Nettoyant de surfaces

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10025944



Atouts de notre solution:

- ▶ étanchéité fiable pour les pièces importantes pour la sécurité
- ▶ revêtement par poudrage possible

Revêtir un réservoir à solutions salines



Description:

- ▶ le défi spécial résidait dans la grande surface ainsi que la liberté de mouvement très réduite dans le réservoir (env. 20 m²)
- ▶ poncer et nettoyer le réservoir avec le Spray nettoyant WEICON S
- ▶ 1^{ère} couche: WEICON GL-S
- ▶ poncer la couche de WEICON GL-S sèche le jour suivant, la nettoyer de nouveau puis appliquer la 2^e couche de WEICON Céramique HC 220



Spray nettoyant S

▶ 500 ml
10014128



WEICON GL-S

▶ 0,2 kg 10061049 ▶ 0,5 kg 10061058 ▶ 2,0 kg 10063515



WEICON Céramique HC 220

▶ 0,2 kg 10060969 ▶ 0,5 kg 10060977 ▶ 2,0 kg 10060985



Atouts de notre solution:

- ▶ protège le matériau de base
- ▶ prolonge l'intervalle d'entretien
- ▶ résiste aux fluides les plus variés

Fabrication pour la technique agricole



Description:

- ▶ tondeuse à moteur spéciale pour pentes fortes et terrains difficiles
- ▶ l'avant de la tondeuse peut être équipé de différents dispositifs
- ▶ carrosserie collée avec du WEICON Easy-Mix RK-7100, en outre WEICONLOCK AN 302-43 sert de frein de vis.



Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g
10034879
transparent
- ▶ 50 g
10058260
noir



AN 302-43

- ▶ 10 ml
10030474
- ▶ 20 ml
10034897
- ▶ 50 ml
10043243
- ▶ 200 ml
10019968



Atouts de notre solution:

- ▶ connexion fiable même lors de travaux extrêmes dans l'agriculture ou le chantier, etc.
- ▶ la technique du collage permet une production économique

Revêtement anti-adhésion de rouleaux porteurs de convoyeurs à bande (élimination des déchets)



Description:

- ▶ WEICON anti-adhésion doit empêcher que la poussière, la saleté et les restes de résidus ne collent au rouleau (18 cm de diam. x 150 cm), nuisant ainsi au bon fonctionnement de celui-ci
- ▶ surfaces rendues rugueuses avec une meule à lamelles à grain 80
- ▶ nettoyer au Spray nettoyant WEICON S
- ▶ 1ère couche de WEICON Céramique BL puis WEICON Anti-Stick mouillé sur mouillé



Spray nettoyant S

▶ 500 ml
10014128



WEICON Céramique BL

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10016163 ▶ 2,0 kg 10005233



WEICON Anti-Stick

▶ 0,2 kg 10063501 ▶ 0,5 kg 10063508 ▶ 2 kg 10063515

Atouts de notre solution:

- ▶ durée de vie prolongée des pièces de la machine
- ▶ réduction des adhérences sur les rouleaux, d'où diminution des temps d'arrêt



Fabrication de câbles à haute charge admissible (LCP)



Description:

- ▶ relier un câble LCP (polymère de cristal liquide) à un connecteur en acier inoxydable
- ▶ une fois raccordés et durcis à 100 %, les câbles sont plongés dans l'eau de mer
- ▶ WEICON Easy-Mix N 5000 a résisté à un test de traction jusqu'à 6 tonnes
- ▶ un total de 6000 câbles ont été reliés entre eux
- ▶ pour un câble, il faut deux cartouches de WEICON Easy-Mix N 5000



Easy-Mix N 5000

▶ 50 ml
10016374



Atouts de notre solution:

- ▶ fixation solide de poires à câble
- ▶ pénétration capillaire grâce à la faible viscosité

VIDÉO



Éliminer des restes de joint sur une garniture de joint à bride



Description:

- ▶ appliquer WEICON Décapant d'adhésifs et de mastics
- ▶ laisser agir
- ▶ répéter selon besoin
- ▶ ôter les résidus mécaniquement



Dégrossissant de colles et de mastics

▶ 400 ml
10028162



Atouts de notre solution:

- ▶ travail facilité
- ▶ n'endommage pas les surfaces d'étanchéité
- ▶ élimination complète de vieux matériau d'étanchéité



Spatule d'application courte

▶ 400 ml
10010887

Sceller des boîtes de dérivation pour l'éclairage extérieur au sol

Description:

- ▶ pour protéger l'électronique enterrée, il faut protéger les pièces des intempéries, de l'humidité et des insectes nuisibles
- ▶ l'uréthane 90 SF liquide enrobe entièrement toutes les connexions et les protège pendant de nombreuses années



Uréthane 90 SF

Dureté Shore: D 90

- ▶ 550 g
- ▶ 10053974



Atouts de notre solution:

- ▶ facile à mettre en œuvre
- ▶ faible exothermie
- ▶ prise rapide

VIDÉO



Soins et entretien de moules à injection



Description:

- ▶ la Corro-protection rouge protège les outils stockés de la rouille superficielle.
- ▶ nettoyer au Nettoyant de moules pour ôter d'éventuelles impuretés pendant le processus de travail
- ▶ Spray anti-friction, Spray PTFE ou l'Anti-Seize High-Tech pour lubrifier l'éjecteur
- ▶ agent démoulant pour extraire plus facilement les composants de leur moule



Spray anti-friction MoS₂

▶ 400 ml
10034947

Nettoyant de moules

▶ 500 ml
10027375

Spray PTFE

▶ 400 ml
10002232

Agent démoulant

▶ 400 ml
10002053

Corro-Protection

▶ 400 ml transparent
10002553

▶ 400 ml magenta
10068710

Anti-Seize High-Tech

▶ 120 g
10015725

Atouts de notre solution:

- ▶ protection anticorrosion facile à reconnaître
- ▶ résistance élevée à la chaleur (ASW)
- ▶ fonction maintenue grâce à un choix varié de produits

Réparer un convoyeur à bande



Description:

- ▶ réparer une scie CNC pour le découpage horizontal de mousse
- ▶ mise en œuvre de produits finis dans les domaines du filtrage, de l'acoustique, de l'étoupage, de la technique d'emballage et d'autres branches
- ▶ réparation avec WEICON Belt Repair Kit



Spray nettoyant S

- ▶ 500 ml
- 10014128



WEICON Belt Repair-Kit

- Belt Repair-Kit 550**
- ▶ 500 g + Primaire G 50 g
 - 10058380

- Belt Repair-Kit 590**
- ▶ 540 g + Primaire G 50 g
 - 10058386



Atouts de notre solution:

- ▶ évite le rachat d'une nouvelle scie
- ▶ réparation durable

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrathweg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellin · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 1 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 493 473 383
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Service
WhatsApp



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON

APPLICATIONS
ET PRODUITS IV

Art. n° 10100225

Votre détaillant spécialisé:

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospect ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de la mise en œuvre, vu que nous ne sommes pas le fabricant, mais le distributeur. Nous ne garantissons que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerne les propriétés requises. Toute préférence ou désaccord est exclue. L'utilisateur est seul responsable de toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.