



WEICON

# APLICAȚII ȘI PRODUSE IV



[www.weicon.ro](http://www.weicon.ro)

V 1.23

Cuprins	Produse utilizate	Pagina
Protecție împotriva uzurii la distribuitoare hidraulice	Spray de montaj anti-gripare ASA 400	4
Fabricarea de sisteme de iluminat pentru grădină	Easy-Mix RK-7100 • Spray curățare suprafețe	5
Repararea și protecția împotriva uzurii a lamelelor agitatorului de semințe de rapiță	WEICON Ceramic HC 220 • WEICON BL Ceramic WEICON HB 300 • Spray degresant S	6
Lipirea profilului de aluminiu pe fibră de sticlă la un iaz	Aqua-Flex-Speed-Flex® • Spray Degresant S	7
Plăci de protecție împotriva uzurii și a impactului pentru măturătoarele municipale	GMK 2510	8
Lipirea tampoanelor de cauciuc pe suportul din aluminiu al unui scaun de moped	VA 250 negru • Curățător de suprafețe	9
Spray-uri tehnice în industria alimentară	Bio-Fluid • W 44 T®-Fluid	10
Etanșarea matritelor din aluminiu pentru producția de plăci ceramice/ gresie	Flex 310 M® Clasic	11
Repararea unui hidrant	WEICON WR2 • Spray degresant S	12
Producția de stingătoare speciale	AN 305-42 • WEICONLOCK Activator F	13
Lipirea dispozitivelor de prindere pentru deplasarea panourilor de sticlă	Easy-Mix RK-7100	14
Marcarea șuruburilor de pe podeaua inferioară a trenurilor	Lac sigilant pentru șuruburi	15
Producerea unui modul de semaforizare în miniatură	Easy-Mix RK-7200 • Spray curățare suprafețe	16
Lucrări de fundație într-o instalație industrială de măcinare	CBC compus de aliniere și susținere	17
Repararea unui capac de motor	WEICON C • Spray Degresant S	18
Repararea unei țevi din oțel inoxidabil folosite pentru procesarea roșiilor	WEICON set de reparații țevi și conducte • Zinc Spray	19
Tratamentul unei podele de beton	WEICON Acoperire podele CR	20
Curățarea pernelor scaunelor (scaun pentru copii)	Spray multispumant	22
Lipirea unei aripi de poartă	Easy-Mix HT 180 • Curățător de suprafețe	23
Producția de elemente de perete cu sistem automat de dozare a adezivului	VA 1500 • Curățător de suprafețe	24
Acoperirea unei pompe de răcire	WEICON Ceramic HC • Spray degresant S	25
Căptușirea și repararea jgheburilor	WEICON HP • Rășină de turnare WEICON MS 1000 WEICON WR2 • Soluție de curățare industrială	26
Fixarea benzilor de comutare pe telecomenzi în tehnica medicală	VA 250 negru	27
Acoperirea unui transportor elicoidal utilizat în domeniul apelor uzate	WEICON HP • WEICON WP WEICON Ceramic HC • Spray degresant S	28
Repararea elicei agitatorului într-o instalație de biogaz	Baton de reparații Repair-Stick Multi-Purpose Rășină de turnare WEICON MS 1000 WEICON Ceramic HC • Spray degresant S	29
Protecția împotriva uzurii a suportului de sită într-o fabrică de malț pentru industria berii	Rășină de turnare WEICON MS 1000 WEICON Metal Plastic Food Grade • Spray Degresant S	30
Repararea unei prese cu șurub într-o fabrică de cărămidă	WEICON WP • Spray degresant S	31
Acoperire de protecție împotriva uzurii a carcasei interioare a unei pompe într-o stație de epurare a apelor uzate	WEICON HP • WEICON WP WEICON Ceramic HC • Spray degresant S	32
Acoperirea suporturilor de oțel din bazinele unei crescătorii de creveți	WEICON Metal Plastic Food Grade • Spray Degresant S	33
Acoperirea valvei rotative într-o fabrică de ciment	WEICON Anti-lipire	34
Acoperire anticorozivă a carcasei exterioare a unui angrenaj de pompă	WEICON GL 300 • WEICON BL Ceramic • Spray Degresant S	35
Repararea capacului de acoperire a roților la o mașină	WEICON Contact-Filler negru Contact Primer pentru poliolefine • Spray degresant S	36
Lipirea suportului unei planșe vibratoare într-o instalație de producere beton	Easy-Mix RK-7000 • Spray curățare suprafețe	37
Cofraje PE pentru elemente prefabricate din beton	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistol aplicator D50 Duză de amestec Quadro • Spray curățare suprafețe	38
Etanșarea îmbinării carcasei filtrului de praf	Flex 310 M® HT 200 • Spray inox strălucitor • Spray Degresant S	39
Acoperirea unor buncăre de recepție în producția de șuruburi	WEICON WR2 • WEICON Ceramic HC 220 • Spray Degresant S	40
Acoperirea unei foi de oțel galvanizat la un utilaj de umplere turbă	WEICON Anti-lipire • Spray curățarea frâne	41
Îndepărtarea spumei de montaj și a reziduurilor de adeziv	Spray decapant • Spatulă de lucru, versiunea scurtă	42
Producția de sisteme de iluminat de urgență	Flex 310 M® HT 200 • Spray curățare suprafețe	43
Acoperirea unui recipient pentru soluții saline	WEICON GL-S • WEICON Ceramic HC 220 • Spray Degresant S	44
Produse pentru tehnica agrară	Easy-Mix RK-7100 • AN 302-43	45
Acoperire antiaderentă a roților de susținere a benzilor transportoare (eliminarea deșeurilor)	WEICON BL Ceramic • WEICON Anti-lipire Spray Degresant S	46
Producția de frânhii pentru sarcini grele (LCP)	Easy-Mix N 5000	47
Îndepărtarea reziduurilor de material de etanșare de pe garnitura unei flanșe	Spray decapant • Spatulă de lucru, versiunea scurtă	48
Turnarea cutiilor de joncțiune la iluminatul exterior de podea	Uretan 90 SF	49
Întreținerea și protecția matritelor de injecție	Spray antifricțiune MoS <sub>2</sub> • Spray curățare matrite • Spray demulant Spray PTFE • Protecție anticorozivă • Anti-gripare High-Tech	50
Repararea unei benzi transportoare	Set reparații benzi transportoare • Spray degresant S	51

# ÎNTOTDEAUNA SOLUȚIA POTRIVITĂ

Indiferent de ceea ce produceți, curățați sau reparați, avem întotdeauna soluția potrivită pentru aplicațiile clienților noștri. Produsele noastre sunt utilizate, de exemplu, în producția de stingătoare de incendiu, pentru acoperirea transportoarelor elicoidale, etanșarea sistemelor de ventilație, refacerea fundațiilor în industria grea sau fabricarea de sisteme de iluminat pentru grădini. Gama noastră extinsă de produse chimice specializate este potrivită pentru aproape toate domeniile industriale. De la producția de automobile, la fabrici de ciment, mecanica agricolă sau industria berii - produsele noastre sunt folosite peste tot. În următoarele 50 de pagini, puteți descoperi exemple interesante ale numeroaselor utilizări diferite ale produselor noastre - în întreaga lume!

## Protecția împotriva uzurii la distribuitoare hidraulice



### Descriere:

- ▶ protecție împotriva uzurii la distribuitorii hidraulice utilizate pentru demularea componentelor metalice turnate la un furnizor din industria producției de automobile
- ▶ lubrifianțul WEICON Spray de montaj anti-gripare este aplicat pe dispozitivul de împrăștiere permițând desprinderea pieselor turnate din fier din matrițe
- ▶ în funcție de mărime, spray-ul de montaj se folosește din nou după 10-20 de matrițe



Spray de montaj anti-gripare ASA 400

- ▶ 100 ml 10000216
- ▶ 400 ml 10030234

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ efect de lubrifiere de lungă durată, în ciuda temperaturilor ridicate (fără aglutinare ca în cazul unsoarelor convenționale)
- ▶ protecție ridicată împotriva uzurii pentru componentele expuse la abraziune ridicată
- ▶ aplicare simplă

## Fabricarea de sisteme de iluminat pentru grădină



### Descriere:

- ▶ Curățare cu WEICON Curățare Suprafețe
- ▶ aplicarea adezivului Easy-Mix WEICON RK-7100
- ▶ îmbinarea pieselor (aluminiu vopsit și sticlă acrilică) și permiterea întăririi complete a adezivului



Spray Curățare suprafețe

▶ 150 ml 10024317  
▶ 400 ml 10030129



Easy-Mix RK-7100

▶ 50 g 10046892  
▶ 50 g 10058262  
albicios, lăptos  
negru

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ Flexibilitate din punct de vedere al designului
- ▶ ciclu de producție scurt
- ▶ asamblare rentabilă
- ▶ lipire permanentă

VIDEO



## Repararea și protecția împotriva uzurii a lamelor agitatorului de semințe de rapiță



### Descriere:

- ▶ demontarea lamelor de la o instalație de extracție a uleiului de rapiță
- ▶ curățarea suprafețelor cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ sablarea și re-curățarea
- ▶ refacerea zonelor deteriorate de abraziune cu WEICON HB 300
- ▶ aplicarea unui strat de protecție împotriva uzurii: WEICON Ceramic HC 220
- ▶ aplicarea unui strat de protecție suplimentar: WEICON BL Ceramic
- ▶ acoperirea finală cu WEICON Ceramic HC 220



### WEICON Ceramic HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060971
- ▶ 0,5 kg 10060981
- ▶ 2,0 kg 10060987



### WEICON BL Ceramic

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10029061
- ▶ 2,0 kg 10029062



### Spray Degresant S

- ▶ 1 L 10061477

- ▶ 5 L 10037190

- ▶ 10 L 10037191

- ▶ 28 L 10053850



### WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058242
- ▶ 1,0 kg 10029074

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ reparație permanentă și durabilă
- ▶ Nu este necesară achiziția unor piese noi

## Lipirea profilului de aluminiu pe fibră de sticlă la un iaz



### Descriere:

- ▶ curățarea profilurilor din aluminiu cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ asperizarea suprafeței și apoi curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ lipirea profilurilor din aluminiu pe marginea bazinului din GRP\* utilizând WEICON Speed-Flex®
- ▶ profilul de aluminiu servește ca element de delimitare pentru plăcile de terasă și ca protecție pentru bazinul iazului

\*plastic ranforsat cu fibră de sticlă



Spray Degresant S

▶ 500 ml  
10019284



Aqua-Flex

▶ 310 ml 10030288 alb  
▶ 310 ml 10021678 gri  
▶ 310 ml 10021677 negru



Speed-Flex®



▶ 310 ml 10030291 alb  
▶ 310 ml 10030292 gri



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ aderență inițială ridicată și rapidă
- ▶ compensarea unei toleranțe mari datorită vâscozității ridicate (dusă cu tăietură în V/ linie de adeziv în V)
- ▶ rezistență la intemperii
- ▶ fără găurire, oferă o mare flexibilitate de proiectare

## Plăci de protecție împotriva uzurii și a impactului pentru măturătoarele municipale

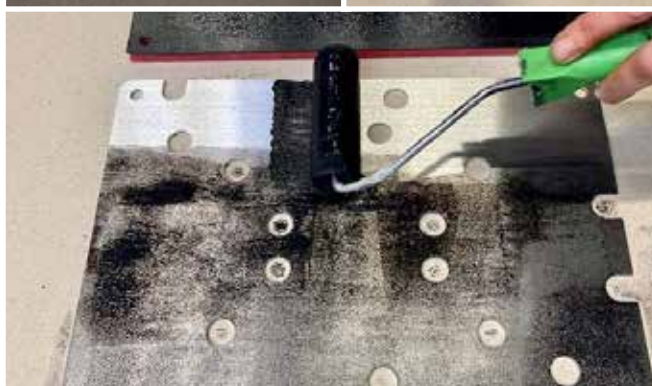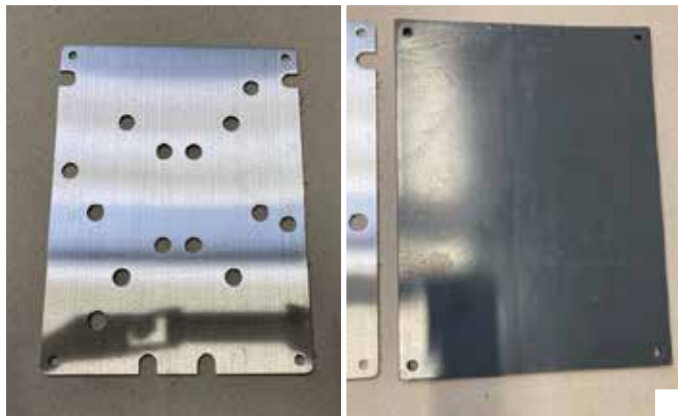

### Descriere:

- ▶ producție la comandă pentru un producător de măturătoare stradale
- ▶ plăcile din oțel inoxidabil lustruit sunt lipite cu un material de cauciuc (Linatex Linard 60)
- ▶ Se utilizează adezivul WEICON GMK 2510, care se aplică cu o rolă de vopsit
- ▶ plăcile sunt livrate degresate, astfel încât nu este nevoie să se curețe în prealabil piesele care urmează să fie lipite



**GMK 2510**

▶ 324 g  
10055210

Ambalaj de lucru  
(conține 300 g de adeziv,  
24 g de agent de întărire  
și o spatulă din lemn)

▶ 690 g  
10055214

Ambalaj de lucru  
(conține 650 g de adeziv,  
40 g de agent de întărire  
și o spatulă din lemn)

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ aderență inițială ridicată
- ▶ aderență excelentă pe metalului și pe cauciuc
- ▶ proces simplu și economic





## Lipirea tamponelor de cauciuc pe suportul din aluminiu al unui scaun de moped



### Descriere:

- ▶ se asperizează suprafața și se curăță cu WEICON Curățare suprafețe
- ▶ se aplică WEICON VA 250 negru pe tamponul de cauciuc în formă șerpuită



Spray Curățare suprafețe

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10030129



VA 250 negru

- ▶ 12 g 10018873
- ▶ 30 g 10039315
- ▶ 60 g 10039319
- ▶ 500 g 10012306



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ lipire rapidă și ușoară
- ▶ polimerizare cu elasticitate reziduală

## Spray-uri tehnice în industria alimentară



### Descriere:

- ▶ utilizare, de exemplu, pe mașinile de transport și ambalare din depozit și din producție
- ▶ WEICON W 44 T®-Fluid este utilizat în principal în depozite și spălătorii ca ulei multifuncțional pentru lanțuri, porți și suprafețe corodate



**Bio-Fluid**

▶ 200 ml 10061094    ▶ 500 ml 10019282



**W 44 T®-Fluid**

▶ 400 ml 10040269


### Avantajul soluției noastre:

- ▶ utilizare sigură pentru industria alimentară
- ▶ domeniu larg de aplicabilitate
- ▶ ajutoare excelente pentru lucrările zilnice de întreținere

VIDEO



## Etanșarea matrițelor din aluminiu pentru producția de plăci ceramice/ gresie

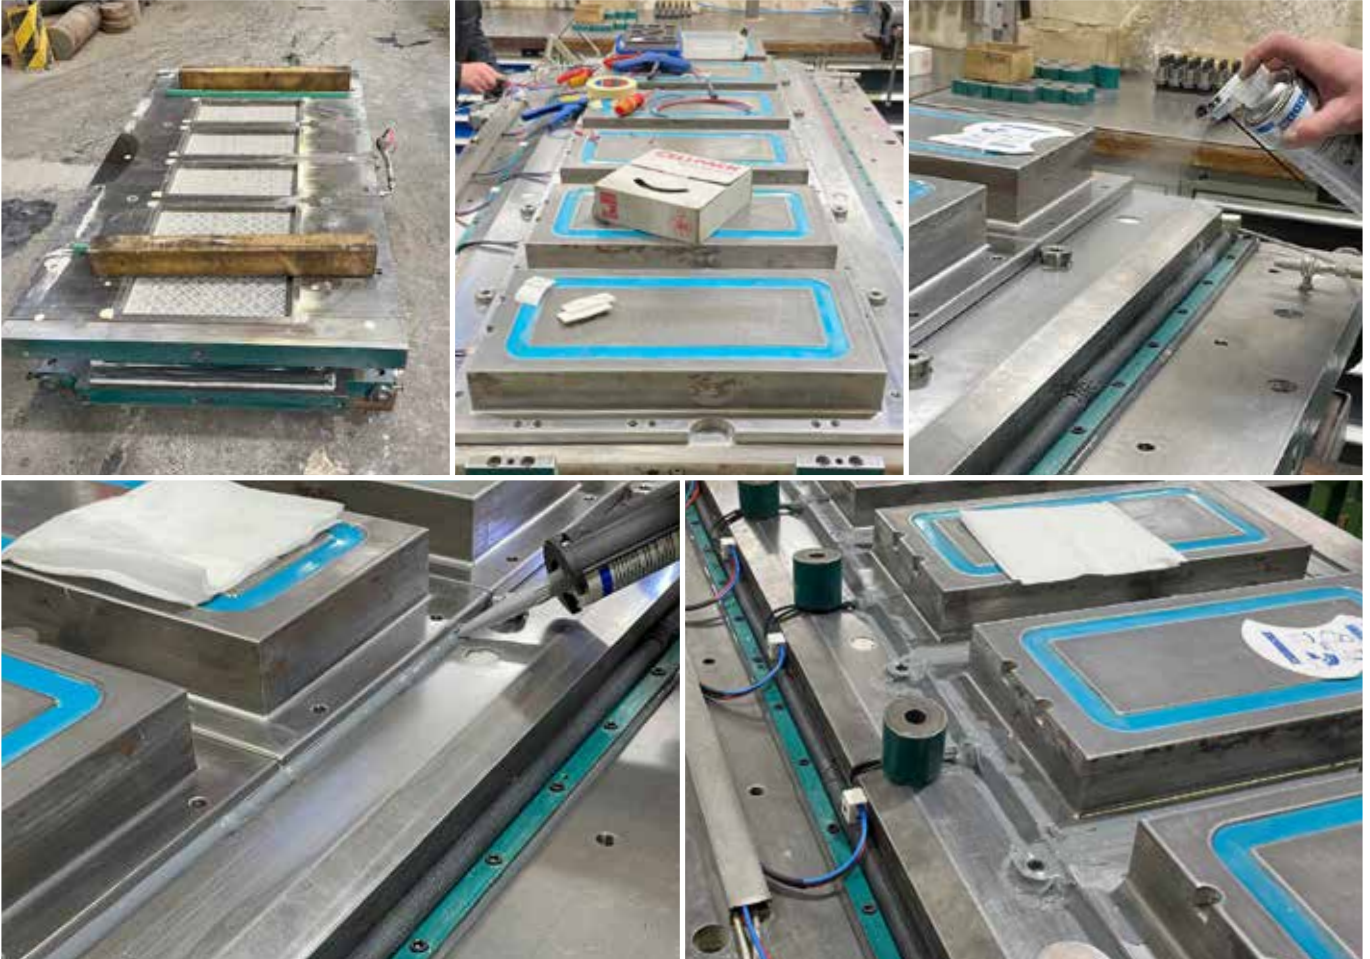

### Descriere:

- ▶ matrițe din aluminiu pentru presarea plăcilor de ceramică/gresie
- ▶ materialul este adăugat în matrițe sub formă de pulbere
- ▶ matrițele din aluminiu trebuie să fie complet etanșate, astfel încât pulberea de ceramică să nu poată pătrunde în mecanism și să afecteze negativ adâncimea de presare
- ▶ curățare cu WEICON Curățare frâne
- ▶ aplicare WEICON Flex 310 M® Classic



### Curățitor frâne

- ▶ 500 ml  
10017770



### Flex 310 M® Classic

- |  |  |  |
|--|--|--|
| ▶ 310 ml<br>10030270<br>alb            | ▶ 310 ml<br>10030274<br>gri            | ▶ 310 ml<br>10030273<br>negru          |
| ▶ 200 ml<br>10057238<br>Tub presurizat | ▶ 200 ml<br>10057240<br>Tub presurizat | ▶ 200 ml<br>10057245<br>Tub presurizat |



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ protecție fiabilă a mașinii împotriva pulberii ceramice
- ▶ optimizare rentabilă a procesului de producție

## Repararea unui hidrant

### Descriere:

- ▶ repararea unei microfisuri într-un hidrant
- ▶ sablare
- ▶ lărgirea fisurii pentru o suprafață de lipire mai mare
- ▶ adăugarea de secțiuni transversale pentru a elibera tensiunea
- ▶ curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea WEICON WR2, pânză din fibră de sticlă
- ▶ aplicarea benzii de reparații WEICON Repair-Tape



**Spray Degresant S**

- ▶ 500 ml  
10019284



**WEICON WR2**

- ▶ 0,2 kg  
10054401
- ▶ 0,5 kg  
10029057
- ▶ 2,0 kg  
10029058



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ Nu a fost necesară o nouă achiziție
- ▶ funcționarea complet restabilă

## Producția de stingătoare speciale



### Descriere:

- ▶ se aplică WEICONLOCK Activator F pe filetul racordului galvanizat
- ▶ se aplică WEICONLOCK AN 305-42 pe filetul carcasei din oțel
- ▶ apoi se înșurubează și se strânge



#### AN 305-42

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ▶ 20 ml  | ▶ 50 ml  | ▶ 200 ml |
| 10016437 | 10038589 | 10020001 |



#### WEICONLOCK Activator F

- |          |          |                        |
|----------|----------|------------------------|
| ▶ 60 ml  | ▶ 200 ml | ▶ 1 L                  |
| 10055677 | 10021433 | 10007773               |
| Pen      | Spray    | Recipient din aluminiu |



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ efect de etanșare ridicat în ciuda diferitelor asocieri de materiale
- ▶ certificat DVGW



## Lipirea dispozitivelor de prindere pentru deplasarea panourilor de sticlă



### Descriere:

- ▶ pentru a proteja sticla, suprafața interioară a fălcilor de prindere este acoperită cu lemn
- ▶ lemnul se uzează după un timp
- ▶ se îndepărtează lemnul uzat și se lipește lemn nou pe suprafața interioară a fălcilor de prindere cu WEICON Easy-Mix RK-7100
- ▶ dispozitivul de prindere trebuie să poată suporta o greutate de până la max. 2 tone



### Easy-Mix RK-7100

▶ 50 g  
10046892  
albicios  
lăptos


▶ 50 g  
10058262  
negru



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ permite o sarcină mare de forfecare la tracțiune
- ▶ întreținere simplă, de înaltă calitate și sigură

## Marcarea șuruburilor de pe podeaua inferioară a trenurilor

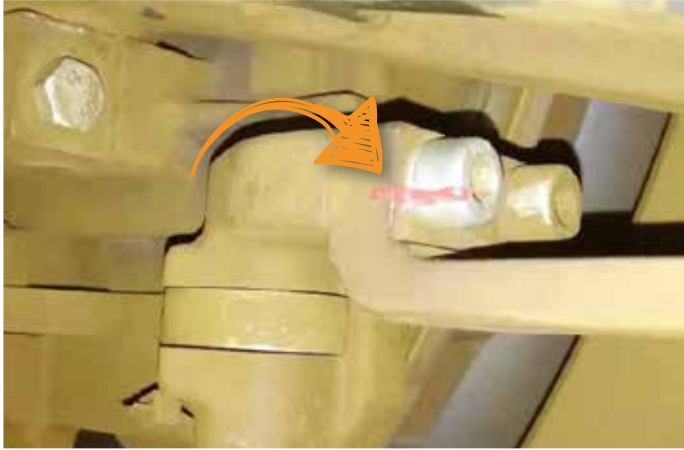

### Descriere:

- ▶ Lacul sigilant pentru șuruburi WEICON este utilizat pentru a marca toate conexiunile cu șuruburi de sub caroseria trenurilor



### Lac sigilant pentru suruburi

▶ 30 g      ▶ 60 g  
10038883    10047485      **galben RAL 1021\***

▶ 30 g      ▶ 60 g  
10038884    10046906      **verde RAL 6010\***

▶ 30 g      ▶ 60 g  
10038882    10047481      **roșu RAL 3000\***

\*corespunde aproximativ culorilor RAL specificate



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ protejează împotriva manipulării
- ▶ garantează standarde înalte de siguranță



## Producerea unui modul de semaforizare în miniatură



### Descriere:

- ▶ a fost necesar un adeziv care să realizeze o îmbinare transparentă și foarte rezistentă, care să adere și suprafețe vopsite în câmp electrostatic și să fie rezistent la umiditate
- ▶ curățare cu WEICON Curățare Suprafețe
- ▶ lipirea unui capac din policarbonat pe aluminiu vopsit în câmp electrostatic cu WEICON Easy-Mix RK-7200



### Spray Curățare suprafețe

- ▶ 150 ml    ▶ 400 ml
- 10024317    10030129



### Easy-Mix RK-7200

- ▶ 50 g
- 10034573

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ lipire transparentă, de înaltă rezistență, aderență la suprafețe vopsite în câmp electrostatic





## Lucrări de fundație la o instalație de măcinare industrială



### Descriere:

- ▶ cantitatea consumată la instalația de măcinare a oxidului de aluminiu: 1100 kg WEICON CBC
- ▶ pentru a asigura un plus de accesibilitate și de rezistență la alunecare a fundației, în ultima etapă a turnării fundației s-a adăugat piatră granulată cu o granulație de 0,6 - 0,8 mm
- ▶ au fost necesare mai multe etape de lucru pentru a obține înălțimea de 8 cm de umplere



### WEICON CBC

Compus de întărire și susținere

- |          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| ▶ 0,5 kg | ▶ 3,0 kg | ▶ 10,0 kg |
| 10064790 | 10045020 | 10045019  |



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ rezistență bună la sarcini și vibrații
- ▶ durabil și de înaltă rezistență

VIDEO



## Repararea unui capac de motor



### Descriere:

- ▶ mai întâi se asperizează suprafața pentru a îmbunătăți aderența acesteia
- ▶ apoi se curăță carcasa din aluminiu a motorului cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ se aplică WEICON C ales datorită rezistenței sale la temperaturi ridicate, vâscozității și bazei de aluminiu
- ▶ se efectuează lucrările de finisare mecanică



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10019284



WEICON C

- ▶ 0,2 kg
  - ▶ 0,5 kg
  - ▶ 2,0 kg
- 10051209 10029047 10029048



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ rezistență la temperaturi ridicate și la ulei
- ▶ modul de elasticitate ridicat
- ▶ reparație cu costuri reduse

## Repararea unei țevi din oțel inoxidabil folosite pentru procesarea roșiilor

### Descriere:

- ▶ asperizarea zonei deteriorate
- ▶ curățare cu WEICON Degresant S
- ▶ închiderea și etanșarea zonei deteriorate cu WEICON Repair Stick Oțel
- ▶ stabilizarea, etanșarea și consolidarea zonei deteriorate cu WEICON Bandă pentru reparații
- ▶ acoperire finală cu WEICON Zinc Spray ca protecție împotriva coroziunii și pentru îmbunătățirea aspectului vizual



### WEICON Set de reparatii tevi si conducte

<b>5-15</b> ▶ 5 cm x 1,5 m 10055737 alb	<b>5-35</b> ▶ 5 cm x 3,5 m 10055738 alb	<b>10-35</b> ▶ 10 cm x 3,5 m 10055740 alb	<b>12-100</b> ▶ 12 cm x 10 m 10058304 alb
--	--	--	--

<b>5-15</b> ▶ 5 cm x 1,5 m 10068690 negru	<b>5-35</b> ▶ 5 cm x 3,5 m 10068698 negru	<b>10-35</b> ▶ 10 cm x 3,5 m 10068705 negru
--	--	--



### Spray Zinc

- ▶ 400 ml  
10019279



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ rezistă la o presiune de 8 bar
- ▶ potrivită pentru sectorul alimentar datorită standardului NSF
- ▶ reparație cu costuri reduse
- ▶ aplicare simplă și rapidă cu rezistență pe termen lung

## Tratamentul unei podele de beton



### Descriere:

- ▶ curățarea suprafeței pentru a îndepărta depunerile care reduc aderența
- ▶ îndepărtarea cavităților, nivelarea și amorsarea, dacă este necesar
- ▶ aplicarea uniformă a stratului superior folosind WEICON Floor Coating CR (Acoperire podele), o spatulă și o rolă până la saturarea suprafeței (230 m<sup>2</sup>)
- ▶ îndepărtarea eventualelor bule de aer cu o rolă cu țepi
- ▶ aprovizionarea depozitului este posibilă după 24 de ore

### WEICON Acoperire podele CR

- |          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| ▶ 6,0 kg | ▶ 12,0 kg | ▶ 30,0 kg |
| 10067922 | 10067923  | 10067927  |




### Avantajul soluției noastre:

- ▶ rezistență ridicată la presiune și zgârieturi
- ▶ tratarea fără complicații a pardoselilor industriale supuse la solicitări înalte





## Curățarea pernelor scaunelor (scaun pentru copii)

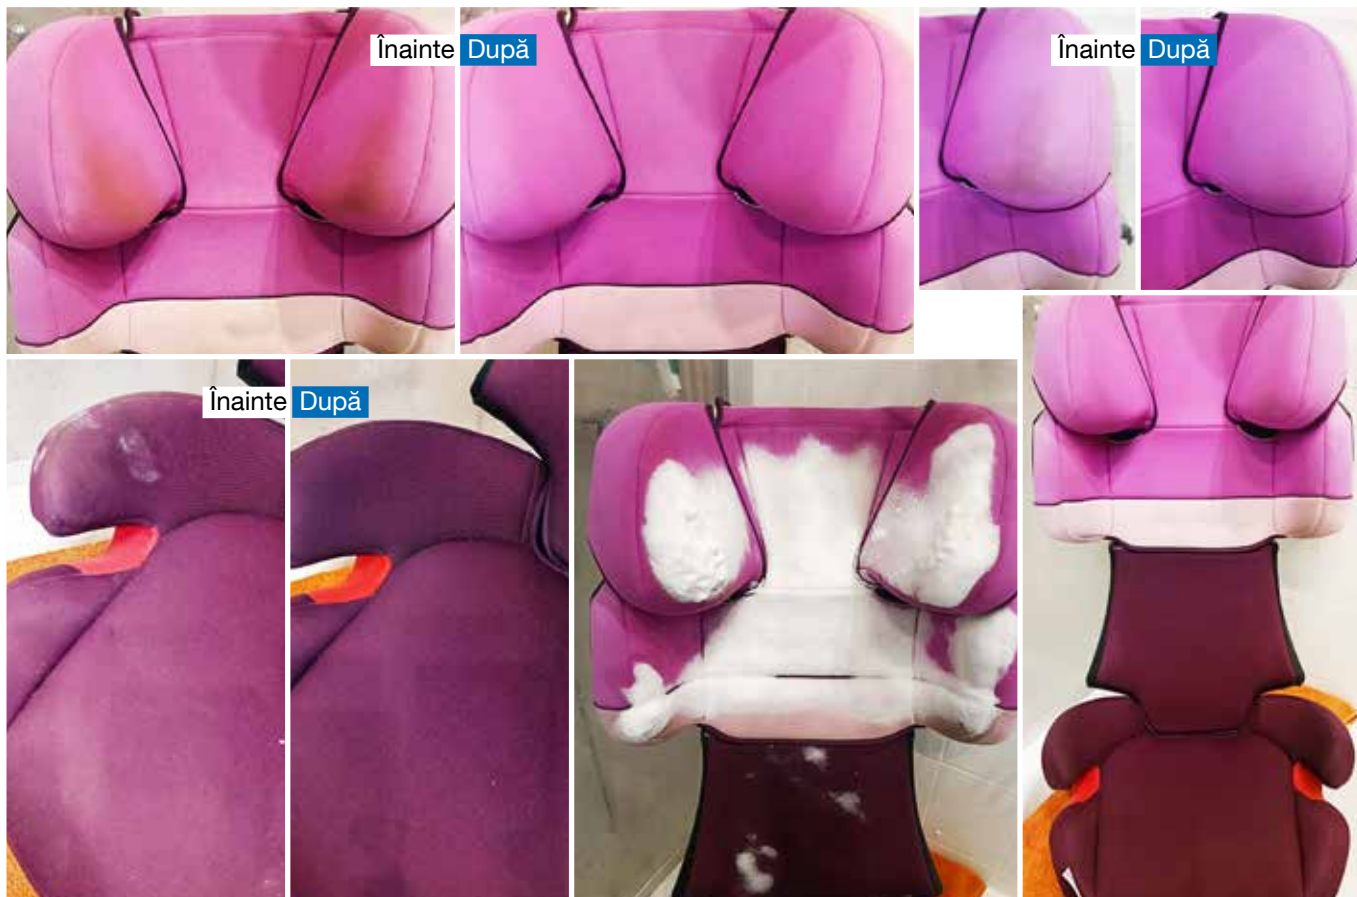

### Descriere:

- ▶ pulverizați Spray WEICON Multispumant
- ▶ permiteți să acționeze
- ▶ frecați
- ▶ repetați dacă este necesar



Spray Multispumant

▶ 400 ml  
10030125



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ fără decolorare
- ▶ fără deteriorarea materialului

## Lipirea unei aripi de poartă



### Descriere:

- ▶ pentru noul design al unei porți, a fost nevoie de un adeziv care să fie adecvat pentru combinația de materiale aluminiu-aluminiu
- ▶ în timpul testelor de lipire, componentele erau deja vopsite în câmp electrostatic, cu excepția suprafețelor pe care urma să fie aplicat adezivul
- ▶ în viitor, componentele în stare brută vor fi mai întâi lipite și apoi vopsite în câmp electrostatic



Spray Curățare suprafețe

▶ 150 ml    ▶ 400 ml  
10024317    10030129



Easy-Mix HT 180

▶ 50 ml  
10047781



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ rezistență la șocuri și impact
- ▶ fără sudură și fără deformarea materialului
- ▶ rezistență la vopsirea în câmp electrostatic
- ▶ lipire atractivă din punct de vedere vizual, fără capete de șuruburi sau nituri

## Producția de elemente de perete cu sistem automat de dozare a adezivului



### Descriere:

- ▶ curățare cu WEICON Curățare Suprafețe
- ▶ lipirea mulurilor decorative în industria mobilei
- ▶ lipire cu WEICON VA 1500 folosind un sistem de dozare



Spray Curățare suprafețe

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10030129



VA 1500

- ▶ 12 g 10018820
- ▶ 30 g 10039311
- ▶ 60 g 10019791
- ▶ 500 g 10000237

VIDEO



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ instalare simplă, fără sisteme de montare (cleme, șuruburi etc.)
- ▶ întărire rapidă în pofida vâscozității ridicate
- ▶ fără infiltrații în material (MDF)



## Acoperirea unei pompe de răcire



### Descriere:

- ▶ acoperirea pompei de alimentare a sistemului de răcire
- ▶ pompa are o greutate de 42 de tone
- ▶ dimensiunea pompei: 4 m înălțime x 3,80 m lungime, 2,20m lățime
- ▶ Pregătire: Test Bresle, spălare cu hidrojet, sablare SA 2,5 MG
- ▶ curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ acoperire cu WEICON Ceramic HC 220
- ▶ cantitatea aplicată: 48 kg WEICON HC 220



### WEICON Ceramic HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060971
- ▶ 0,5 kg 10060981
- ▶ 2,0 kg 10060987

### Spray Degresant S

- ▶ 500 ml 10060987



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ conservarea materialului de bază datorită acoperirii durabile
- ▶ durată de viață mai lungă

## Căptușirea și repararea jgheaburilor



### Descriere:

- ▶ Trei jgheaburi (jgheaburi de transport pentru solide) din oțel/inox au necesitat lucrări de reparații
- ▶ Jgheaburile sunt căptușite la interior cu cărămizi de oxid de aluminiu și prezintă la exterior cavități și cratere cauzate de efectele gazelor de ardere
- ▶ sablare și curățare cu WEICON Soluție de curățare Industrială
- ▶ Rășina de turnare WEICON MS 1000 a fost utilizată ca și primer pentru a asigura cea mai bună aderență posibilă a WEICON WR2 în cavități
- ▶ WEICON WR2 a fost preîncălzit la aproximativ 40 °C și aplicat umed pe umed pe WEICON MS 1000
- ▶ Înainte de lipirea cu WEICON HP, majoritatea cărămizilor au trebuit să fie tăiate la dimensiune din motive de potrivire geometrică



### Soluție de curățare industrială

▶ 500 ml  
10058416



### WEICON HP

▶ 0,2 kg 10054393    ▶ 0,5 kg 10054003    ▶ 2,0 kg 10054004



### Rășină de turnare WEICON MS 1000

▶ 0,2 kg 10054402    ▶ 0,5 kg 10058252    ▶ 1,0 kg 10000168




### WEICON WR2

▶ 0,2 kg 10054401    ▶ 0,5 kg 10029057    ▶ 2,0 kg 10029058

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ refacerea, conservarea și protecția materialului de bază prin acoperiri și căptușeli durabile cu cărămizi de protecție împotriva uzurii
- ▶ durată de viață sporită

## Fixarea benzilor de comutare pe telecomenzi în tehnica medicală

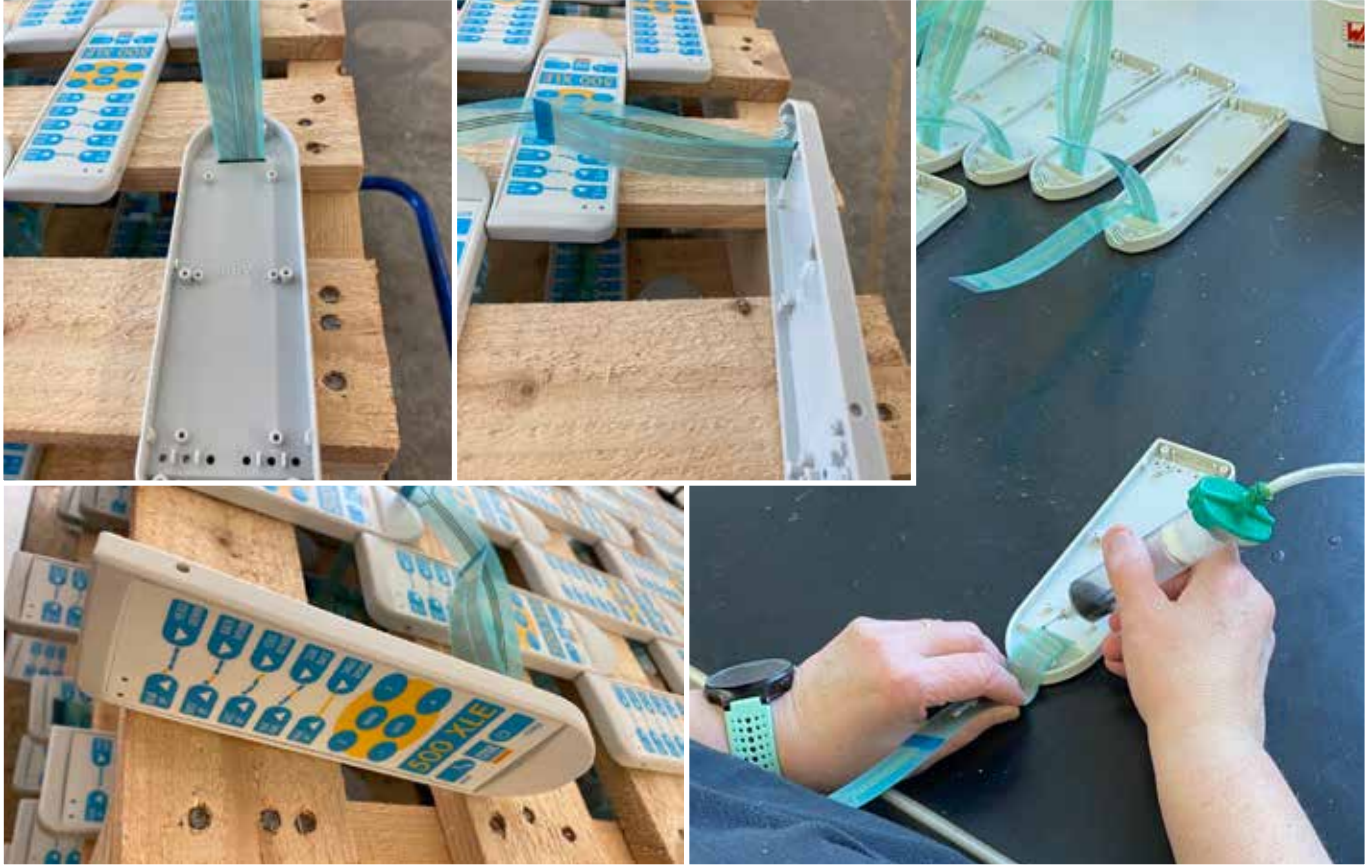

### Descriere:

- ▶ Fixarea componentelor electronice pe carcasa unei telecomenzi pentru tehnică medicală cu WEICON VA 250 negru
- ▶ dozarea se realizează cu ajutorul unui distribuitor pneumatic de adezivi
- ▶ adezivul trebuie să umple spațiul dintre componenta electronică și carcasă, să aibă o rezistență ridicată la exfoliere și să fie elastic după întărire



VA 250 negru


- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 12 g   | ▶ 30 g   | ▶ 60 g   | ▶ 500 g  |
| 10018873 | 10039315 | 10039319 | 10012306 |



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ lipirea păstrează elasticitatea reziduală și poate fi realizată în câteva secunde
- ▶ ciclu de producție scurt
- ▶ rezistență bună la medii și la umiditate (agenți de curățare și dezinfectanți)

## Acoperirea unui transportor cu șurub pentru sectorul apelor uzate

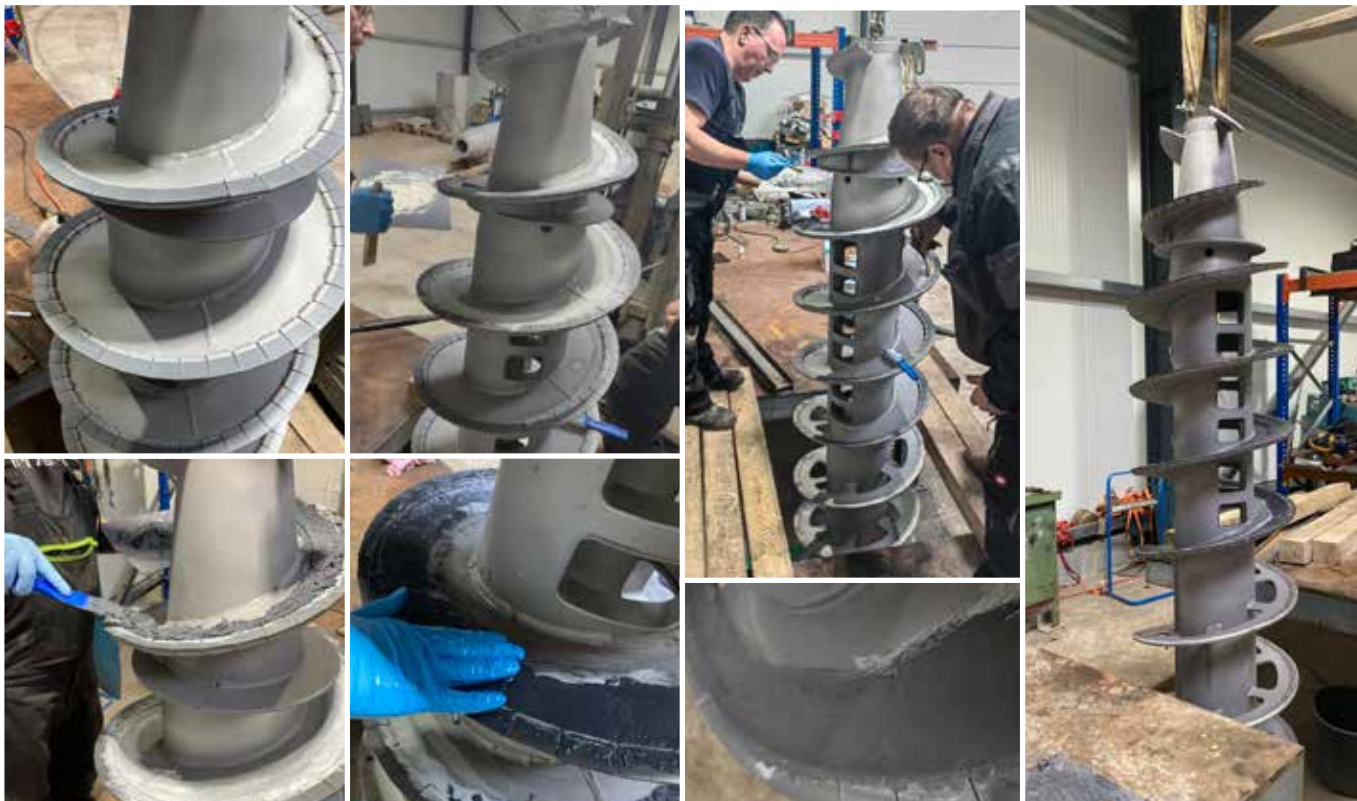

### Descriere:

- ▶ transportorul cu șurub este utilizat într-o instalație în care se separă nămolul de canalizare
- ▶ plăcile de carbură lipite pe marginea exterioară a șurubului sunt expuse la o abraziune ridicată
- ▶ trecerea de la plăcile de carbură la șurubul propriu-zis trebuia să fie nivelată și protejată
- ▶ au fost acoperiți doar cei 5 cm exteriori, deoarece sarcina scade semnificativ spre tubul central
- ▶ șurubul a fost sablat pentru a pregăti suprafața, apoi a fost curățat cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea unui strat cu aderență ridicată de WEICON HP
- ▶ aplicarea umed pe umed a WEICON WP
- ▶ curățare cu WEICON Soluție de curățare Industrială
- ▶ strat abraziv final cu WEICON Ceramic HC 220



**Spray Degresant S**

▶ 500 ml  
10019284



**WEICON HP**

▶ 0,2 kg 10054393   ▶ 0,5 kg 10054003   ▶ 2,0 kg 10054004



**WEICON WP**

▶ 0,2 kg 10054399   ▶ 2,0 kg 10032320   ▶ 10,0 kg 10032939



**WEICON Ceramic HC 220**

▶ 0,2 kg 10060971   ▶ 0,5 kg 10060981   ▶ 2,0 kg 10060987

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ nivelarea neuniformităților rezultate în timpul producției
- ▶ protecția materialului de bază
- ▶ fără încurcare a materialului de transport

## Repararea elicei agitatorului într-o instalație de biogaz

### Descriere:

- ▶ pentru a repara elicea unui agitator dintr-o instalație de biogaz, paletetele puternic deteriorate au fost mai întâi stabilizate cu batonul de repara WEICON Repair Stick Multi-Purpose
- ▶ apoi au fost laminate în straturi cu Rășina de turnare WEICON MS 1000
- ▶ acoperire finală cu două straturi de WEICON Ceramic HC 220



#### Spray Degresant S

▶ 500 ml  
10019284



#### Repair Stick Multi-Purpose

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10054132    10053995



#### Rășină de turnare WEICON MS 1000

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 1,0 kg  
10054402    10058252    10000168



#### WEICON Ceramic HC 220

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10060971    10060981    10060987



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ repararea și protecția reinnoită a materialului de bază
- ▶ reparație cu costuri reduse
- ▶ nu a fost necesară o nouă achiziție

## Protecția împotriva uzurii a suportului de sită într-o fabrică de malț pentru industria berii



### Descriere:

- ▶ deasupra blocului de sită (Ø 30 m) a unei fabrici de malț, boabele germinate și uscate provoacă o ușoară abraziune
- ▶ adânciturile din beton trebuie să fie protejate cât mai bine posibil
- ▶ îndepărtarea reziduurilor de beton despînse, urmată de curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea Rășină de turnare WEICON MS 1000 ca strat de aderență sau de lipire
- ▶ aplicarea WEICON Food Grade, acoperirea a fost aplicată în două straturi în două zile consecutive
- ▶ apoi asperizarea suprafețelor cu hârtie abrazivă cu granulație de 60 până la 80
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ respectați timpul de evaporare și apoi aplicați din nou Food Grade
- ▶ pentru această aplicație s-au folosit 20 kg de WEICON Food Grade și 5 kg de Rășină de turnare WEICON MS 1000



### Rășină de turnare WEICON MS 1000

- ▶ 0,2 kg 10054402
- ▶ 0,5 kg 10058252
- ▶ 1,0 kg 10000168



### WEICON Food Grade

- ▶ 0,2 kg 10063445
- ▶ 0,5 kg 10063452
- ▶ 2,0 kg 10063459

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ protecția materialului de bază
- ▶ fără contaminarea boabelor
- ▶ produs certificat pentru utilizarea în aplicații care intră în contact cu alimentele



### Spray Degresant S

- ▶ 500 ml 10019284

## Repararea unei prese cu șurub într-o fabrică de cărămidă



### Descriere:

- ▶ presa cu șurub a fost puternic uzată de amestecul de argilă și a trebuit să fie reparată
- ▶ pre-tratare: carcasa mașinii a fost sablată, iar în zonele inaccesibile a fost șlefuită cu un polizor unghiular
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ suprafețele uzate au fost reparate cu WEICON WP



Spray Degresant S

▶ 500 ml  
10019284



WEICON WP

▶ 0,2 kg 10054399 ▶ 2,0 kg 10032320 ▶ 10,0 kg 10032939



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ repararea și protecția materialului de bază
- ▶ nu este necesară o reconstrucție costisitoare a sistemului



## Acoperire de protecție împotriva uzurii a carcasei interioare a unei pompe într-o stație de epurare a apelor uzate



### Descriere:

- ▶ o pompă prin care sunt transportate nămolurile de canalizare trebuia să fie protejată împotriva abraziunii
- ▶ pre-tratarea suprafeței prin sablare și curățarea ulterioară cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicare WEICON HP ca strat adeziv
- ▶ al doilea strat WEICON WP cu spatula Flexy (metoda umed-pe- umed)
- ▶ WEICON Ceramic HC 220 ca strat abraziv / strat de finisare



### Spray Degresant S

▶ 500 ml  
10019284



### WEICON HP

▶ 0,2 kg 10054393   ▶ 0,5 kg 10054003   ▶ 2,0 kg 10054004



### WEICON Ceramic HC 220

▶ 0,2 kg 10060971   ▶ 0,5 kg 10060981   ▶ 2,0 kg 10060987



### WEICON WP

▶ 0,2 kg 10054399   ▶ 2,0 kg 10032320   ▶ 10,0 kg 10032939



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ conservarea materialului de bază datorită acoperirii durabile
- ▶ durată de viață sporită



## Acoperirea suporturilor de oțel din bazinele unei crescătorii de creveți

### Descriere:

- ▶ acoperirea anticorozivă a unui suport din oțel galvanizat la cald care trebuia să fie adecvat pentru industria alimentară
- ▶ rezervoarele umplute cu apă sărată sunt rezervoare dintr-o crescătorie de creveți




**Spray Degresant S**

▶ 500 ml  
10019284



**WEICON Food Grade**

▶ 0,2 kg 10063445    ▶ 0,5 kg 10063452    ▶ 2,0 kg 10063459

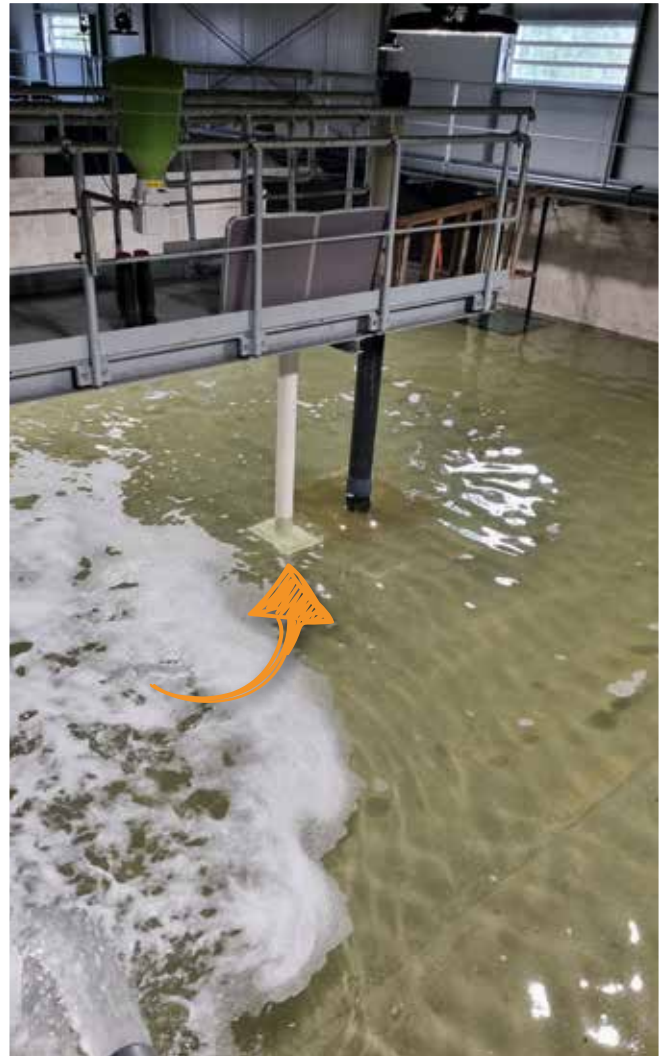


### Avantajul soluției noastre:

- ▶ produs certificat pentru utilizarea în aplicații care intră în contact cu alimentele
- ▶ protecție ridicată și de lungă durată împotriva coroziunii



## Acoperirea valvei rotative într-o fabrică de ciment

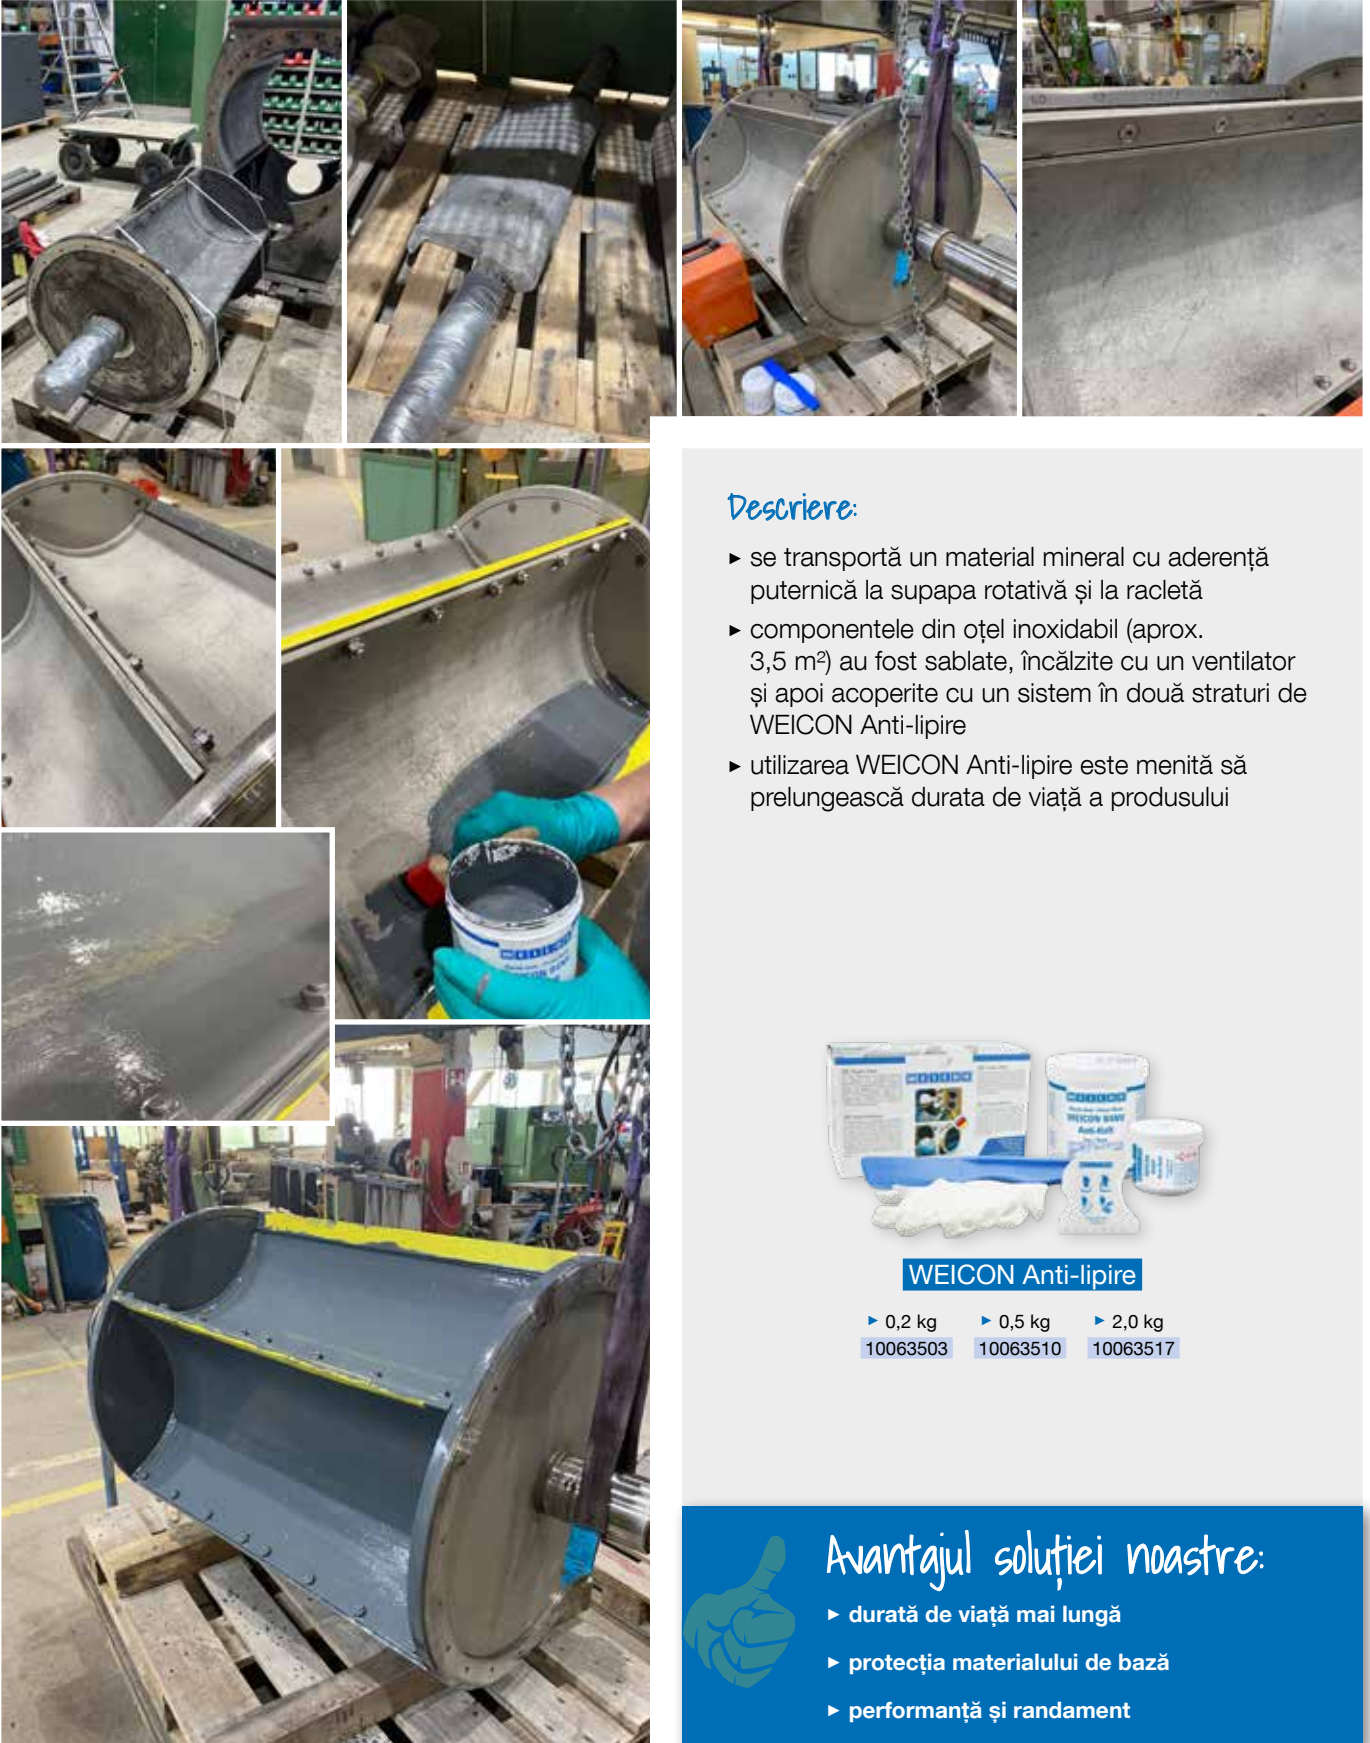

### Descriere:

- ▶ se transportă un material mineral cu aderență puternică la supapa rotativă și la racletă
- ▶ componentele din oțel inoxidabil (aprox. 3,5 m<sup>2</sup>) au fost sablate, încălzite cu un ventilator și apoi acoperite cu un sistem în două straturi de WEICON Anti-lipire
- ▶ utilizarea WEICON Anti-lipire este menită să prelungească durata de viață a produsului



### WEICON Anti-lipire

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10063503 | 10063510 | 10063517 |

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ durată de viață mai lungă
- ▶ protecția materialului de bază
- ▶ performanță și randament

## Acoperire anticorozivă a carcasei exterioare a unui angrenaj de pompă



### Descriere:

- ▶ protejarea carcasei pompei din fontă cenușie cu un strat de acoperire împotriva oxidării în apă
- ▶ pre-tratarea suprafeței prin sablare și curățarea ulterioară cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ WEICON GL-S ca strat de control
- ▶ Se aplică WEICON BL Ceramic ca strat de acoperire superior



### WEICON GL-S

- ▶ 0,2 kg 10061052
- ▶ 0,5 kg 10061060
- ▶ 2,0 kg 10061066



### Spray Degresant S

- ▶ 500 ml 10019284



### WEICON BL Ceramic

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10029061
- ▶ 2,0 kg 10029062

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ protecția materialului de bază împotriva coroziunii
- ▶ afișarea stării de funcționare cu ajutorul unui sistem de straturi bicolore

## Repararea capacului de acoperire a roților la o mașină



### Descriere:

- ▶ îndepărtarea capacului
- ▶ curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ pretratarea cu WEICON Contact Primer pentru poliolefine
- ▶ lipire cu Setul WEICON CA Filler negru
- ▶ timpul necesar pentru reparație (inclusiv asamblarea, montarea și demontarea roților) aprox. 45 de minute



#### Contact Primer pentru poliolefine

- ▶ 10 ml 10043348
- ▶ 100 ml 10039316
- ▶ 1 L 10000279



#### Spray Degresant S

- ▶ 500 ml 10019284



#### WEICON Contact-Filler negru

Unitate de ambalare: WEICON Contact Filler negru și WEICON Contact VA 8312

- ▶ Set 10063374



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ Nu a fost necesară o nouă achiziție costisitoare
- ▶ reparație rapidă și durabilă

## Lipirea suportului unei planșe vibratoare într-o instalație de producere beton



### Descriere:

- ▶ vibrațiile de înaltă frecvență, provocate de motorul electric, afectează întreaga planșă vibratoare
- ▶ asperizarea suportului de aluminiu al motorului și curățarea cu WEICON Curățare Suprafețe
- ▶ Lipire cu WEICON Easy-Mix RK-7000



Spray Curățare suprafețe

▶ 150 ml    ▶ 400 ml  
10024317    10030129



Easy-Mix RK-7000

▶ 50 g  
10018563



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ transmisie de forță mare/absorbție a vibrațiilor de înaltă frecvență
- ▶ conexiune pe toată suprafața fără frecare, spre deosebire de șuruburi
- ▶ fără distorsiuni ale materialului, spre deosebire de sudură

VIDEO



## Cofraje PE pentru elemente prefabricate din beton



### Descriere:

- ▶ Benzile PE sunt lipite pe toate marginile pentru etanșare
- ▶ WEICON Easy-Mix PE-PP 50 este cel mai potrivit pentru această aplicație
- ▶ lipirea a putut fi realizată numai cu un adeziv special pentru materiale plastice cu energie de suprafață scăzută



#### Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 24 ml ▶ 50 ml
- 10062464 transparent
- 10060565 transparent

#### Pistol aplicator D50 10:1 Standard

10005237

#### Duza de amestec Quadro Sistem B

10029793



#### Spray Degresant S

- ▶ 500 ml
- 10019284

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ nu sunt necesare elemente de fixare suplimentare
- ▶ proces de producție reproductibil și simplificat

## Etanșarea îmbinării carcasei filtrului de praf



### Descriere:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200 pentru etanșarea îmbinării părților de carcasă la diferite filtre de praf în diverse domenii industriale
- ▶ Filtrele din oțel inoxidabil sunt vopsite cu Spray WEICON Inox strălucitor pentru un finisaj atractiv din punct de vedere vizual



### Spray Degresant S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10019284


### Spray Inox strălucitor

- ▶ 400 ml
- ▶ 10032204



### Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml
- ▶ 10030279
- ▶ gri

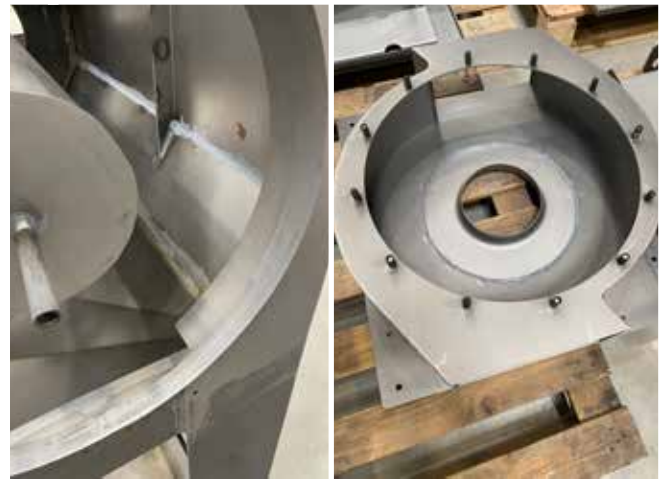

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ nicio modificare materială rezultată în urma sudării
- ▶ rezistență la vopsirea în câmp electrostatic



## Acoperirea unui buncăr de recepție în producția de șuruburi



### Descriere:

- ▶ piulițele finite sunt transportate în aceste buncăre de recepție
- ▶ coroziunea apare pe interiorului buncărului în timp; piulițele sunt expuse la aceasta și apare coroziunea de contact
- ▶ prin urmare, pâlnia buncărului este acoperită pentru a preveni coroziunea de contact
- ▶ îndepărtarea ruginii de pe întreaga suprafață și asperizare
- ▶ curățare temeinică a suprafeței cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ 1. strat: se aplică WEICON BL Ceramic ca strat de aderență
- ▶ 2. strat: se aplică WEICON Ceramic HC 220 ca protecție împotriva uzurii



#### Spray Degresant S

▶ 500 ml  
10019284



#### WEICON BL Ceramic

▶ 0,2 kg 10054394   ▶ 0,5 kg 10029061   ▶ 2,0 kg 10029062



#### WEICON Ceramic HC 220

▶ 0,2 kg 10060971   ▶ 0,5 kg 10060981   ▶ 2,0 kg 10060987

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ previne coroziunea de contact
- ▶ protejează materialul de bază



## Acoperirea unei foi de oțel galvanizat la un utilaj de umplere turbă

### Descriere:

- ▶ la umplerea recipientelor apar porționări inegale din cauza aderenței puternice a turbei umede
- ▶ în plus, suprafețele sunt sensibile la uzură din cauza turbei umede, nisipoase și acide (pH 2,5-3,5) și trebuie protejate împotriva abraziunii și coroziunii
- ▶ la livrare, suprafețele sunt doar zincate sau acoperite cu vopsea umedă
- ▶ prin urmare, toate suprafețele care intră în contact cu turba sunt acoperite cu un sistem în 2 straturi cu Metal Plastic WEICON Anti-lipire
- ▶ suprafețele au fost asperizate în prealabil și pre-tratate cu WEICON Curățare Frâne



Curățitor frâne

▶ 500 ml  
10017770



WEICON Anti-lipire

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10063503    10063510    10063517



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ nici o aderență a materialului
- ▶ proces de producție eficient



## Îndepărtarea spumei de montaj și a reziduurilor de adeziv



### Descriere:

- ▶ fațada expusă din fibră minerală Trespa a fost murdară din cauza aplicării excesive de spumă de montaj
- ▶ pulverizați WEICON Decpanat pe spuma de montaj uscată
- ▶ permiteți să acționeze
- ▶ utilizați spatula de lucru WEICON ca ajutor



**Decapanț**

▶ 400 ml  
10028588



**Spatulă de lucru, scurtă**

10010887



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ curățare rapidă, fără complicații, pe o mare varietate de suprafețe

## Producția de sisteme de iluminat de urgență



### Descriere:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200 este utilizat pentru a etanșa carcasa metalice, care sunt ulterior vopsite în câmp electrostatic
- ▶ adezivul trebuie să fie dozat selectiv și cu mare precizie
- ▶ Pistolul aplicator Airflow 3 este potrivit pentru această sarcină, deoarece atât viteza, cât și cantitatea pot fi reglate cu precizie



Flex 310 M® HT 200

▶ 310 ml  
10030279  
gri



Spray Curățare suprafețe

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10024317 10030129



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ etanșare fiabilă pentru piesele relevante pentru siguranță
- ▶ posibilitate de vopsire în câmp electrostatic

## Acoperirea unui recipient pentru soluții saline



### Descriere:

- ▶ provocarea specială a fost reprezentată de suprafața mare și, uneori, de libertatea de mișcare foarte limitată în recipient (aproximativ 20 m<sup>2</sup>)
- ▶ Asperizare și curățare a recipientului cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ 1. strat: aplica WEICON GL-S
- ▶ stratul WEICON GL-S uscat a fost asperizat și curățat din nou în ziua următoare, urmat de stratul 2: WEICON Ceramic HC 220



**Spray Degresant S**

▶ 500 ml  
10019284



**WEICON GL-S**

▶ 0,2 kg   ▶ 0,5 kg   ▶ 2,0 kg  
10061052   10061060   10061066



**WEICON Ceramic HC 220**

▶ 0,2 kg   ▶ 0,5 kg   ▶ 2,0 kg  
10060971   10060981   10060987



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ protejează materialul de bază
- ▶ mărește intervalele dintre intervențiile de întreținere
- ▶ rezistent la o gamă largă de soluții

## Produse pentru tehnica agrară



### Descriere:

- ▶ motocosoare motorizată specială pentru pante abrupte și terenuri dificile
- ▶ unitatea de bază poate fi echipată cu diverse accesorii
- ▶ Carcasa este lipită cu WEICON Easy-Mix RK-7100 și WEICONLOCK AN 302-43 este folosit ca și blocator de filet



Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g  
10046892  
transparent
- ▶ 50 g  
10058262  
negru



AN 302-43


- ▶ 10 ml  
10038577
- ▶ 20 ml  
10016419
- ▶ 50 ml  
10038578
- ▶ 200 ml  
10019968



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ îmbinări fiabile chiar și în aplicații extreme, de exemplu, în agricultură, construcții etc.
- ▶ producție economică prin utilizarea tehnologiei de lipire

## Acoperire antiaderentă a rolor de susținere a benzilor transportoare (eliminarea deșeurilor)

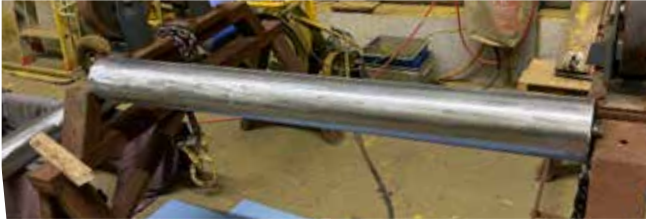

### Descriere:

- ▶ WEICON Anti-lipire este folosit aici pentru a preveni ca praful/murdăria și reziduurile de deșeurii să se lipească de rolă (18 cm Ø x 150 cm) și să afecteze funcționarea acesteia
- ▶ asperizarea suprafețelor cu discul cu lamelă K80
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ 1. strat: aplicați WEICON BL Ceramic, apoi aplicați WEICON Anti-lipire umed pe umed



**Spray Degresant S**

▶ 500 ml  
10019284



**WEICON BL Ceramic**

▶ 0,2 kg 10054394   ▶ 0,5 kg 10029061   ▶ 2,0 kg 10029062



**WEICON Anti-lipire**

▶ 0,2 kg 10063503   ▶ 0,5 kg 10063510   ▶ 2,0 kg 10063517

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ durată de viață mai lungă a pieselor mașinii
- ▶ reducerea cantității de material lipit de role și, prin urmare, reducerea timpului de oprire

## Producția de frânghii pentru sarcini grele (LCP)



### Descriere:

- ▶ o frânghie LCP (polimer cu cristale lichide) urmează să fie dotată cu un conector din oțel inoxidabil
- ▶ după îmbinare și întărire 100%, frânghiile sunt scufundate în apă de mare
- ▶ WEICON Easy-Mix N 5000 a rezistat la un test de tracțiune de până la 6 tone
- ▶ au fost lipite în total 6000 de frânghii
- ▶ pentru o frânghie, au fost necesare două cartușe WEICON Easy-Mix N 5000



Easy-Mix N 5000

▶ 50 ml  
10016374



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ lipirea de înaltă rezistență a conectorilor de frânghie
- ▶ penetrare capilară datorită vâscozității scăzute

VIDEO



## Îndepărtarea reziduurilor de material de etanșare de pe garnitura unei flanșe



### Descriere:

- ▶ aplicați WEICON Decapant
- ▶ permiteți să acționeze
- ▶ repetați dacă este necesar
- ▶ îndepărtați mecanic reziduurile



Decapant

▶ 400 ml  
10028588

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ facilitează munca
- ▶ nu deteriorează suprafețele etanșate
- ▶ îndepărtarea materialului de etanșare vechi se face fără reziduuri



Spatulă de lucru, scurtă

10010887



## Turnarea cutiilor de joncțiune la iluminatul exterior de podea

### Descriere:

- ▶ componentele electronice îngropate în pământ trebuie protejate împotriva intemperiilor / umidității / dăunătorilor
- ▶ Uretan 90 SF, fiind lichid, acoperă în mod fiabil toate conexiunile și oferă protecție pe termen lung



### Uretan 90 SF

Duritatea Shore D 90

- ▶ 550 g
- ▶ 10053974



### Avantajul soluției noastre:

- ▶ ușor de aplicat
- ▶ reacție puțin exotermă
- ▶ întărire rapidă

VIDEO



# Întreținerea și protecția matrițelor de injecție



## Descriere:

- ▶ Spray-ul de Protecție anticorozivă de culoare magenta protejează uneltele de rugina instantanee în timpul depozitării
- ▶ curățați cu Spray-ul de curățare matrițe pentru a îndepărta orice impurități în timpul procesului
- ▶ Spray anti-fricțiune, spray PTFE sau Spray Anti-Seize High-Tech pentru lubrifierea ejectoarelor
- ▶ Agent demulant pentru a facilita scoaterea componentelor din forme



### Spray antifricțiune cu MoS<sub>2</sub>

- ▶ 400 ml  
10030337

### Curățător matrițe

- ▶ 500 ml  
10030127

### Spray PTFE

- ▶ 400 ml  
10030131

### Agent demulant

- ▶ 400 ml  
10017774

### Spray protecție anticorozivă magenta

- ▶ 400 ml  
10030140  
fără culoare

### Anti-Seize High-Tech

- ▶ 120 g  
10030235

## Avantajul soluției noastre:

- ▶ protecție anticorozivă ușor vizibilă
- ▶ rezistență la temperaturi înalte (ASW)
- ▶ funcționare mai lungă datorită unei game cuprinzătoare de produse dedicate

## Repararea unei benzi transportoare



### Descriere:

- ▶ un ferăstrău CNC pentru tăierea orizontală a spumei necesită lucrări de reparații
- ▶ procesarea produselor finite în domeniile filtrare, acustică, etanșare, tehnologie de ambalare și alte industrii
- ▶ reparație cu WEICON Set reparații benzi transportoare



### Spray Degresant S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10019284




### WEICON Set reparații benzi transportoare

#### Set reparații benzi transportoare 550

- ▶ 500 g + Primer G 50 g
- ▶ 10058382

#### Set reparații benzi transportoare 590

- ▶ 540 g + Primer G 50 g
- ▶ 10058389

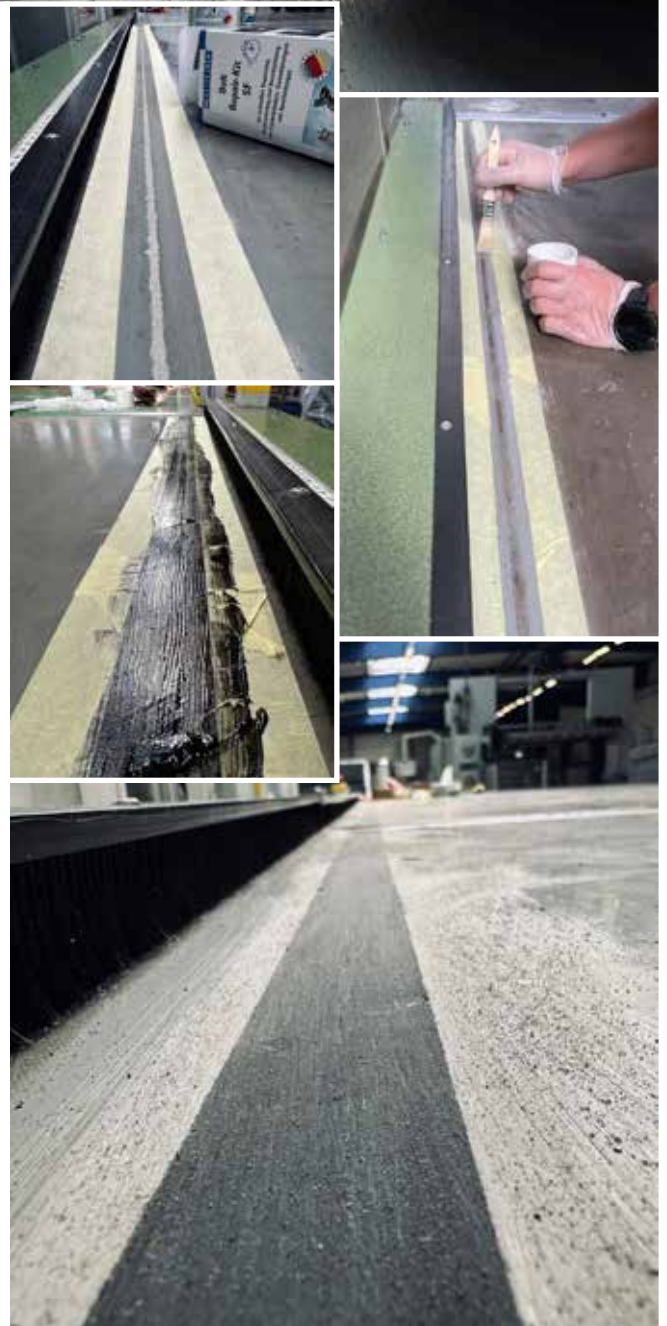

### Avantajul soluției noastre:

- ▶ Nu a fost necesară o nouă achiziție
- ▶ reparație durabilă

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmthal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



**Serviciul  
WhasApp**



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



Produce distribuite de:

WEICON  
**APLICAȚII  
ȘI PRODUSE**

Art.-No. 10100574

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Accesarea site-ului nostru nu garantează că toate informațiile sunt corecte și complete. Pentru garanții și condiții de vânzare, vă rugăm să consultați site-ul nostru. Toate accesările, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Realizarea echipamentelor, necesită respectarea tuturor instrucțiunilor de utilizare și a tuturor condițiilor de lucru. Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru folosirea produsului în condiții industriale, altele decât cele specificate.