



Catalogo

GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



www.weicon.it

V 1.24



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595




Trovare la soluzione in modo semplice



Download on the App Store



GET IT ON Google Play

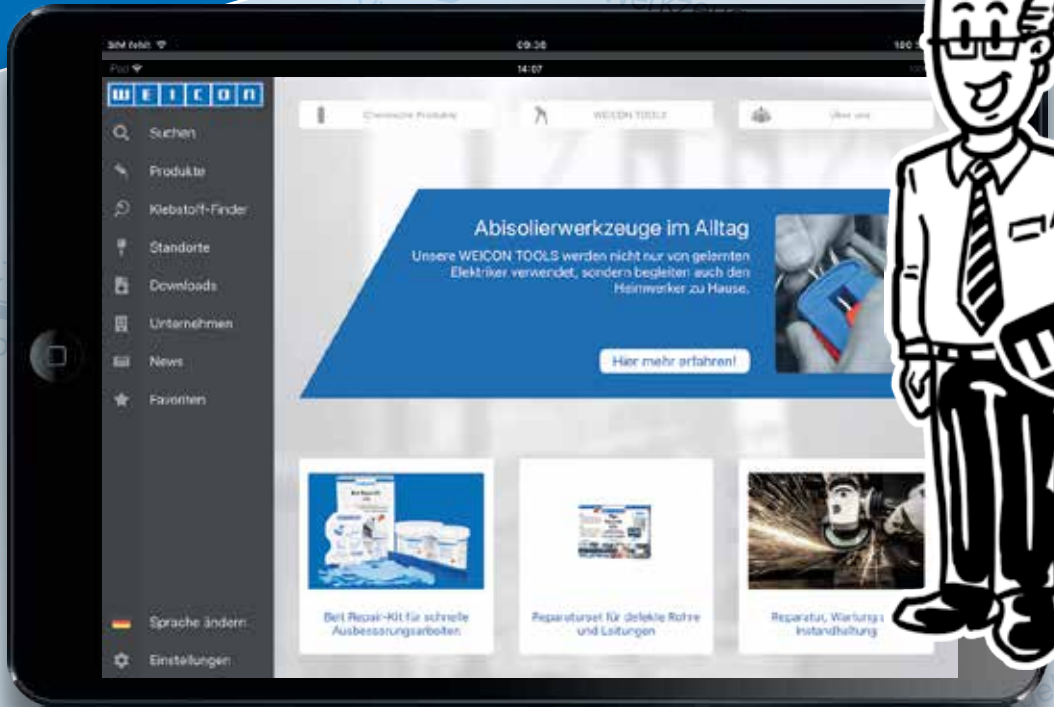

WhatsApp-Service



YouTube



www.weicon.it

Gentili clienti e partners,

Siamo lieti che siate interessati ai prodotti e alle soluzioni WEICON.

Il nostro catalogo offre una panoramica completa dei nostri prodotti chimici e strumenti di spellatura: oltre 450 adesivi, sigillanti, spray tecnici, paste di montaggio ad alte prestazioni, grassi e strumenti speciali che possono essere utilizzati in tutti i settori industriali e in un'ampia varietà di applicazioni e processi. Con noi, ottieni tutto da un'unica azienda!

Nuovi Prodotti

Nel 2024 offriremo anche alcuni nuovi prodotti. Nel campo degli adesivi e sigillanti flessibili, un adesivo ibrido universalmente applicabile e un prodotto che si caratterizza per la sua resistenza alle alte temperature. Le nostre paste di assemblaggio ad alte prestazioni includono la nuova pasta ceramica Antigrippante, compatibile con l'acciaio inossidabile e altre leghe di nichel. E naturalmente non mancano nel catalogo le novità dei nostri utensili spelafili. Qui abbiamo notevolmente ampliato la nostra gamma di utensili speciali per la lavorazione di linee e cavi nel settore dell'energia solare.

I vostri processi e applicazioni ci danno le idee per i nostri nuovi prodotti e innovazioni!

Servizio di alta classe

Oltre ai nostri prodotti, i nostri servizi comprendono una consulenza che copre ogni richiesta. Difatti, offriamo consulenze specialistiche in loco e online, formazione sulle tipologie di incollaggio, ampio materiale pubblicitario in molte lingue e test di laboratorio per i nostri clienti. Vi supportiamo a tutti i livelli. Volete saperne di più? Allora contattateci! In sede, a telefono, in videoconferenza o nella chat di WhatsApp: siamo sempre a vostra disposizione, in tutto il mondo!

Finalista 2023

La nostra azienda è stata premiata nel 2023 come finalista al premio „Großen Preis des Mittelstandes“ (Gran premio per le medie imprese). Siamo molto orgogliosi di questo titolo, soprattutto perché è raro che un'azienda riceva un premio alla sua prima nomination. Inoltre, per il premio alle medie imprese, tutti i settori dell'azienda vengono analizzati e inclusi nella valutazione della giuria. Dai dati economici alle misure per fidelizzare i clienti, allo sviluppo dei dipendenti, alla rappresentanza esterna e alle attività di sponsorizzazione: viene premiato solo chi ha dimostrato negli anni uno sviluppo positivo in tutti i settori. Dunque, siamo sulla strada giusta e ne siamo molto soddisfatti.

Vedete, WEICON è sempre in movimento, ma una cosa è certa: Noi di WEICON crediamo nelle relazioni forti!




Ann-Katrin Weidling

Ann-Katrin Weidling
Direttore generale

Ralph Weidling

Ralph Weidling
CEO



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595





Indice	Pagina
Noi siamo WEICON	6-17
I concetti base degli adesivi	18-21
Colle/sigillanti bicomponenti	22
Sistemi a base epossidica	24
- Metallo plastico	24-37
- Kit Riparazione Tubi	38
- Kit di Riparazione Cinghie	39
- Kit per riparazioni di emergenza nel settore navale	40-41
- Barrette per riparazione	42-46
- Nastro di riparazione	47
- Colle Epossidiche	48-51
Sistemi a base poliuretanica	52-57
Colle strutturali a base acrilica	58-65
Colle/sigillanti monocomponenti	66
WEICONLOCK® - Colle e sigillanti anaerobici	66-87
Gasket Maker	88
Guarnizione perm. plastica - Plast-o-Seal®	89
Filo Sigillaraccordi DF 175	90
Lacca Sigillaviti	91
Contact - Colle cianoacriliche	92-100
Kit colla per O-Ring	100
Colle/sigillanti elastici	104
MS-Polimeri - Flex 310 M®	107-115
Poliuretani	116
Silicone	118-119
Nastro adesivo per assemblaggio	126-127
Colle a contatto	128-129



Indice PaginaSpray tecnici 130

Protettivi per superfici e anticorrosione	132-139
---	---------

Pulitori e sgrassanti	140-145
-----------------------	---------

Protettivi e curativi	146-147
-----------------------	---------

Sbloccanti	148-149
------------	---------

Distaccanti	150-151
-------------	---------

Oli lubrificanti multifunzionali	152-155
----------------------------------	---------

Lubrificanti Adesivi e Grasso Spray	156-157
-------------------------------------	---------

Spray antigrippanti	158
---------------------	-----

Colla Spray	159
-------------	-----

Spray Cercafalle	160
------------------	-----

Rilevatore per Cricche	161
------------------------	-----

Spray Speciali	162-163
----------------	---------

Spray tecnici per aree sensibili	164-165
----------------------------------	---------

Agenti liquidi 168

Protettivi per superfici e anticorrosione	170-171
---	---------

Pulitori e sgrassanti	172-175
-----------------------	---------

Protettivi e curativi	176-177
-----------------------	---------

Sbloccanti e distaccanti	178-179
--------------------------	---------

Oli lubrificanti multifunzionali	180-183
----------------------------------	---------

Agenti speciali	184
-----------------	-----

Accessori	185
-----------	-----

Antigrippanti 188

Antigrippanti	188-193
---------------	---------

Lubrificanti ad alto rendimento 194

Grassi lubrificanti multifunzione	194-199
-----------------------------------	---------

WEICON TOOLS® 200

WEICON TOOLS Green Line®	204-205
--------------------------	---------

Coltelli per Cavi	206-209
-------------------	---------

Pinze Spelafili	210-213
-----------------	---------

Utensili spelafili	214-217
--------------------	---------

Spelafili multifunzione	218-221
-------------------------	---------

Utensili speciali	222-227
-------------------	---------

Set di attrezzi	228-229
-----------------	---------

Pezzi di ricambio per utensili	230-231
--------------------------------	---------

Panoramica dei cavi	232-233
---------------------	---------

Altro 234

Prodotti ausiliari ed accessori	234-235
---------------------------------	---------

Prodotti ausiliari per presentazione e vendita	236-238
--	---------

Campi di applicazione	239
-----------------------	-----

Referenze e certificati	240
-------------------------	-----

WEICON Off-Shore - trasporto di una piattaforma	241
---	-----

Set per la manutenzione della bicicletta	242
--	-----



Le indicazioni e raccomandazioni qui indicate non devono essere considerate come caratteristiche garantite del prodotto. Sono basate infatti su test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le varie applicazioni individuali sono al di là della nostra conoscenza, controllo e responsabilità, queste informazioni sono fornite senza alcun obbligo.

Garantiamo la continua ottima qualità dei nostri prodotti per essere questi esenti da difetti in conformità con e soggetti alle nostre Condizioni Generali di Vendita. Tuttavia consigliamo delle adeguate prove pratiche e di laboratorio per stabilire se il prodotto sia conforme alle caratteristiche richieste. Un reclamo non può derivare da questi test. L'utilizzatore è responsabile per eventuali applicazioni non appropriate o non specificate. Modifiche tecniche riservate.

© Riproduzione, duplicazione, anche in estratti, solo previa autorizzazione scritta dell'azienda
WEICON GmbH & Co. KG. • Catalogo WEICON V.1.24





Servizio veloce e personale

- Risposte in tempi rapidi (24h)
- Personale qualificato e specializzato
- Servizio di laboratorio
- Soluzioni ad hoc
- Consulenti personali



Assistenza intensiva nella vendita

- Visite ai clienti dei partner commerciali
- Test di incollaggio e scelta dei collanti
- Formazione individuale sui prodotti
- Servizio di etichettatura
- Video di applicazione



Organizzazione orientata al processo


- Certificazione DIN EN ISO 9001:2015
- Ampia gamma di prodotti
- Alta disponibilità dei prodotti
- Consegna il giorno successivo
- Assistenza online
- Certificati e schede



Rete di distribuzione globale

- Poliglotti con 30 lingue in tutto il mondo
- 9 filiali
- Più di 1.200 partner commerciali
- Presenti in tutto il mondo a più di 40 fiere
- Potete trovare noi ed i nostri prodotti in più di 120 paesi

**VELOCI.
COMPETENTI.
AFFIDABILI.**

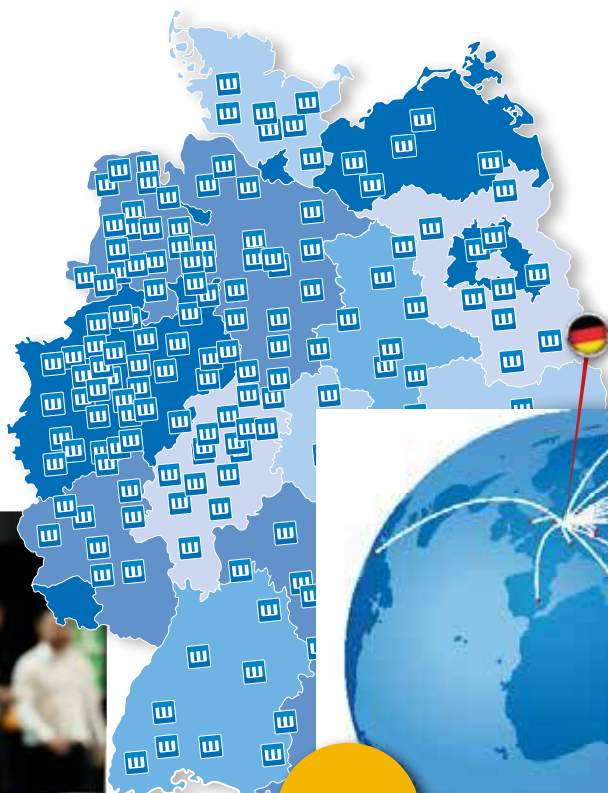

ovunque!



Ci presentiamo

Noi siamo WEICON



Gestione familiare dal 1947

1947
Fondazione
P.W. Weidling & Sohn

1950
Trasloco Engelstraße,
Münster

1957
Gerd Weidling entra
nell'impresa
Società in
accomandita

1958
1° presenza fiera
industria mineraria
Essen

1959
1° partecipazione
Hannover Messe

1960
Trasferimento allo
Schleebürggenkamp a Münster

1964
Gerd Weidling prende in carica
l'amministrazione

1967
Nuova linea di prodotti
WEICON utensili spelafili

1969
Costruzione della nuova sede
alla Kleimannbrücke, Münster

1987
Ralph Weidling
entra nell'impresa

Sviluppo del frenafili
WEICONLOCK®

1947
-
1987

1993
Costruzione della nuova
sede Königsberger
Str. 255, Münster

1997
Inizio della cooperazione
con Willteco B.V.

1° trasporto off-shore di una
piattaforma petrolifera in Portogallo

2000
Premio federale per prestazioni
innovatori straordinarie
Ralph Weidling diventa
amministratore operativo

2002
Cambio del nome da
P.W. Weidling & Sohn in
WEICON

2004
Inizio cooperazione con
l'istituto Fraunhofer IFAM

2005
Fondazione WEICON Middle
East, Dubai, EAU

Premio all'innovazione
dell'economia tedesca per
WEICON Metallo plastico RFC

2006
Domanda di brevetto
del sistema Pen

Ampliamento della sede
nella Königsberger Str.

1988
-
2006

2008
Fondazione WEICON Inc.,
Kitchener, Canada

2009
Membro del "Industrieverband
Klebstoffe e.V. (IVK)"

2010
Ampliamento della sede
casa madre di 15.200 m²

2011
Fondazione WEICON Kimya
Sanayi, Istanbul, Turchia

Apertura del
WEICON Online-Shop

2012
Fondazione WEICON Romania
a Targu Mures, Romania

WEICON partecipa a 45
fiere in tutto il mondo

2013
Fondazione WEICON SA,
Muizenberg, Sudafrica

2014
WEICON Trova la colla-
WEICON Catalogo

2015
WEICON App

Fondazione WEICON South
East Asia in Singapore

1. WEICON International
Meeting a Dubai

2007
-
2015

2016
10 anni di WEICON Pen-System

Fondazione della società
WEICON Repubblica Ceca

Avvio ampliamento della
sede di Münster

2017
Certificazione ISO

Fondazione della società
WEICON Ibérica S.L.

2018
Fondazione WEICON Italia S.r.l.
a Genova, Italia

Ultimazione ampliamento
della sede di Münster

2019
WEICON è presente da 60
anni alla fiera di Hannover

1° posto tra i migliori
datori di lavoro 2019

2020
Ampliamento della
sede principale a Münster
Ampliamento del nostro
laboratorio di formazione

Reddot winner

Ann-Katrin Weidling entra a far
parte della direzione aziendale

2021
Ampliamento della divisione adesivi
con focus sulle resine epossidiche

Riconoscimento „Fornitore
dell'anno 2021“
nel settore della tecnica adesivi

2022
Acquisizione dell'azienda
Jeln GmbH

2023
Il nome dell'azienda Jeln
GmbH viene cambiato in
WEICON Production GmbH

2016
-
2023

Since 2005

WEICON Middle East

Il 1 Marzo 2005 è stata fondata la nostra prima sede a Dubai negli Emirati Arabi Uniti: la WEICON Middle East LLC.

Oggi WEICON Middle East serve più di 750 clienti. Know-how tecnico, flessibilità e tempi di spedizione molto brevi sono solo alcune delle forze del nostro staff negli EAU. Nel 2017 sono stati venduti più di 1.000.000 prodotti WEICON nella regione nonostante le temperature oltre i 45°C durante il periodo estivo.

WEICON a Dubai serve clienti nei seguenti paesi: EAU, Arabia Saudita, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iran, Oman e India. L'anno il raggio d'azione della WEICON Middle East si allarga di altri undici paesi dell' Africa orientale che verranno serviti dalla sede del Dubai. Lo stabilimento occupa una superficie di 1.100 m². Più di 150 pallet con prodotti WEICON possono essere messi in giacenza. Lo spazio nei scaffali è di 250 metri lineari. Ciò ci permette di garantire una spedizione dei nostri prodotti in modo veloce e affidabile da parte dei nostri collaboratori.

Thorsten Lutz e il suo staff sono responsabili della distribuzione dei prodotti WEICON e dell'assistenza tecnica per i nostri clienti nel territorio del Golfo Persico. Lo staff di WEICON Middle East consiste di undici persone, tra cui cinque attivi nel servizio esterno.



WE ARE WEICON

SIMPLY FIND SOLUTIONS.

WEICON Middle East L.L.C.
 Jebel Ali Ind Area 1 · P.O. Box 118 216 · Dubai · United Arab Emirates
 phone +971 4 880 25 05
 info@weicon.ae
 www.weicon.ae





Since 2008

WEICON Inc.

Il 1 settembre 2008 viene fondata la WEICON Inc. a Kitchener, Ontario, Canada.

I nostri prodotti si trovano nei più importanti settori industriali dell'economia canadese, per. es. nella produzione, nell'industria mineraria o l'industria petrolifera e del gas.

WEICON Inc. ha 320 m² di magazzino e uffici. Più di 30.000 prodotti WEICON per i nostri clienti nell'America del Nord sono in giacenza presso il nostro magazzino in Canada.

Con due collaboratori esterni e tre interni vengono gestiti circa 450 clienti in Canada e negli Stati Uniti. Consegniamo i nostri prodotti entro una settimana negli angoli sperduti del Canada e degli Stati Uniti.



WE ARE WEICON

SIMPLY FIND SOLUTIONS.

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20 · Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca



WEICON®

Since 2011

WEICON Türkiye

Da aprile 2011 WEICON gestisce una sede a Istanbul in Turchia. La WEICON Kimya Sanayi Tic Ltd. Şti. gestisce i nostri clienti sul Bosforo.

Istanbul, la metropoli che connette l'Europa con l'Asia, è il luogo ideale per la nostra sede in Turchia. Da lì consegniamo i nostri prodotti anche ai nostri clienti e consociati in Georgia, Azerbaigian e Iraq.

Disponiamo di un magazzino molto ampio che ci permette di soddisfare le esigenze dei nostri clienti con spedizioni in tempi brevi.

Tolga Aksöz e il suo staff sono responsabili del servizio e l'assistenza dei nostri clienti nella regione.



BIZ WEICON'UZ

KOLAY ÇÖZÜM

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hladimköy-Esenyurt · Istanbul · Türkiye
phone +90 212 465 33 65
info@weicon.com.tr





WEICON Romania

A marzo 2012 è stata fondata la nostra sede in Romania.

Nel 2013 ci siamo trasferiti in un nuovo edificio. Da novembre 2013 la sede WEICON Romania è collocata nelle vicinanze di Targu Mures nel centro della Romania. Al momento serviamo clienti di diversi settori industriali in Romania.

Il magazzino è dotato della completa gamma dei prodotti WEICON che ci permette di garantire un servizio professionale e spedizioni in tempi brevi.



SUNTEM WEICON

PUR ȘI SIMPLU SOLUȚII

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1 · 547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com



WEICON SA

Da novembre 2013, siamo rappresentati sul continente africano dalla nostra filiale WEICON SA Pty Ltd. a Muizenberg vicino a Città del Capo.

Il direttore di filiale Peter Leibbrandt conta su una squadra di dieci dipendenti ben formati - tra cui il personale di vendita a Johannesburg, Durban, Port Elizabeth e Città del Capo. In questo modo possiamo garantire che i nostri clienti siano assistiti direttamente e personalmente dal nostro team.

Oltre al Sudafrica, il nostro ufficio di Città del Capo serve anche i paesi confinanti Botswana, Zimbabwe, Zambia e Namibia. Soprattutto la nostra flessibilità ed i tempi di consegna molto brevi sono i nostri punti di forza e ci distinguono dagli altri fornitori presenti sul mercato.

La nostra filiale ha una superficie di circa 220 mq. Il magazzino di Muizenberg può contenere fino a 45 pallet di prodotti WEICON. Questo ci permette di garantire ai nostri clienti una fornitura rapida e affidabile dei prodotti da parte del team WEICON sul posto.

WE ARE WEICON

SIMPLY FIND SOLUTIONS.

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village · Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za



Since 2013



WEICON

South East Asia



Since 2015

WEICON South East Asia Pte. Ltd. – la nostra filiale a Singapore.

Alla fine del 2015 abbiamo aperto la nostra filiale internazionale a Singapore. Il team della nostra filiale è responsabile dell'assistenza ai nostri clienti nel Sud-Est asiatico.

La nostra sede ci consente di rispondere rapidamente alle crescenti richieste e di sostenere i progetti interessanti e impegnativi di questa regione.

Grazie al nostro team, al nostro magazzino in loco e alla nostra rete di distributori locali, siamo in grado di garantire consegne rapide e un servizio personalizzato.



WE ARE WEICON

SIMPLY FIND SOLUTIONS.

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street · #01-11 iSpace · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg



Since 2016



WEICON Czech Republic

A inizio marzo 2016 è stata fondata la nostra settima filiale estera, a Teplice, nel nord della Repubblica Ceca.

La Repubblica Ceca è un mercato molto interessante, con un grande potenziale economico. La Repubblica Ceca è membro dell'Unione europea dal maggio 2004 e oggi, a solo 13 anni di distanza, è una tra le nazioni industriali più sviluppate dell'Europa centrale e orientale. L'economia ceca è fortemente orientata all'industria, in particolare l'industria automobilistica, le costruzioni metalliche e l'industria meccanica, l'industria chimica e l'industria alimentare e delle bevande, offrendo così un forte mercato per i nostri prodotti.

WEICON Czech Republic s.r.o., questo il nome della filiale, ha la propria sede a Teplice, nel nord della Repubblica Ceca, al confine con la Germania. La sede è gestita dall'amministratore delegato locale Vladimír Dufek.



**MY JSME
WEICON**

JEDNODUŠE NAJDĚTE ŘEŠENÍ

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305 · CZ-417 61 Teplice-Bystrany · Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz





Since 2017

WEICON Ibérica S.L.

All'inizio del 2017 abbiamo fondato a Madrid, capitale della Spagna, la nostra ottava filiale estera.

Il direttore della filiale, Alejandro González Cámara ed il suo team sono responsabili per il servizio e l'assistenza ai nostri clienti nella penisola iberica.

La Spagna è uno dei paesi industrializzati più importanti in Europa ed è molto importante per noi essere presenti in loco. I principali settori economici del paese sono l'industria alimentare, automobilistica e meccanica. Queste aree sono in continua espansione e mostrano buoni dati di crescita, pertanto desideriamo utilizzare questo sviluppo positivo tramite la nostra nuova filiale spagnola.



SOMOS WEICON

ENCONTRAR FÁCILMENTE SOLUCIONES

WEICON Ibérica Soluciones Industriales S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6 · San Sebastián de los Reyes · 28703 Madrid
phone +34 91 47 99 734
info@weicon.es





Vincitore del Premio CresciBusiness 2024

Since 2018 

WEICON Italia S.r.L.

Nel mese di ottobre del 2018 abbiamo fondato in Italia la nostra nona filiale estera.

„Con la fondazione della filiale rafforzeremo ed espanderemo la nostra posizione sul mercato italiano. Siamo entusiasti delle prospettive future molto promettenti in Italia” così ha detto Ralph Weidling.

“L’Italia rappresenta per noi un mercato molto interessante, sul quale siamo presenti da molto tempo. Il paese si annovera tra le più grandi nazioni industriali del mondo, ed è molto importante per noi essere presenti direttamente sul territorio. Importanti settori industriali in Italia sono la costruzione di macchinari, aerei, navi e veicoli, l’industria chimica, la produzione di prodotti elettronici nonché l’industria tessile.

Perciò l’Italia offre un forte mercato di sbocco per i nostri prodotti. Vogliamo sfruttare questa situazione positiva grazie alla nostra filiale nel Nord Italia”, prosegue così Weidling.



NOI SIAMO WEICON

TROVARE LA SOLUZIONE IN MODO SEMPLICE

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli 35 · 16141 Genova · Italy
phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it



Su di noi!

International WEICON Partners



Weikang (Shanghai) Chemical Tech. Co.,Ltd.
 B63 F4, Building 5, No.2278
 Zhaozhong Gonglu, Qingpu District
 Chonggu Town, Shanghai

Room 2032 Floor 20, Jingxin Building
 Dongsanhuan North Road 2A, Chaoyang District, Beijing

0086 10 8449 3113
 0086 400 762 7688
www.weiconchina.com

ALTIS Slovakia s.r.o.
 Záturčianska 66, 036 01 Martin
 phone: +421 -(0)43-4220 258
www.weicon-sk.sk

Team Export

Il nostro team di vendita internazionale supporta i nostri clienti in tutto il mondo.

Offriamo consulenza specialistica per trovare la soluzione giusta per un'ampia gamma di applicazioni e processi di produzione o di formazione per aggiornare i dipendenti dei nostri partner nel settore della tecnologia dell'incollaggio. Siamo vicini a te – sempre e ovunque! Siamo a tua disposizione in 22 lingue – in qualsiasi momento e in tutto il mondo!

Your Service-Team

phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

Team Poland

Richard Streschewski
 Head Of Sales Poland
 Tel.: +49 160 905 169 19
 E-Mail: r.streschewski@weicon.de

Peter Pordzik

Area Sales Manager

Marcin Dolhy
 Area Sales Manager
 North-West Poland
 Tel.: +48 881 063 533
 E-Mail: m.dolhy@weicon.de

Tomasz Kotowski
 Area Sales Manager
 East-South Poland
 Tel.: +48 668 033 758
 E-Mail: t.kotowski@weicon.pl

Artur Koper
 Area Sales Manager
 North-East Poland
 Tel.: +48 787 826 399
 E-Mail: a.koper@weicon.pl




Configurazione e realizzazione di un adesivo


Gli adesivi sono utilizzabili in ogni settore della moderna industria. Il loro utilizzo migliora la qualità e l'efficienza delle componenti, nonché degli interi processi di produzione. Oltre all'adesione, la progettazione delle fughe, la preparazione della superficie, il riempimento delle fessure, la viscosità, l'uso professionale dell'adesivo e le condizioni operative sono fattori importanti per un incollaggio permanente e funzionale.

Progettazione delle fughe

Incollaggio normale

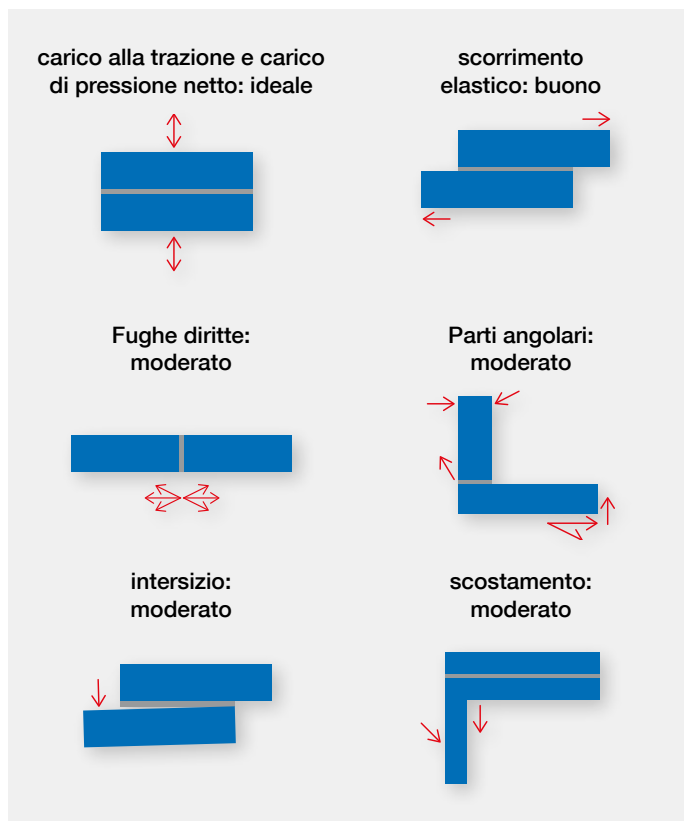

Proposte di miglioramento

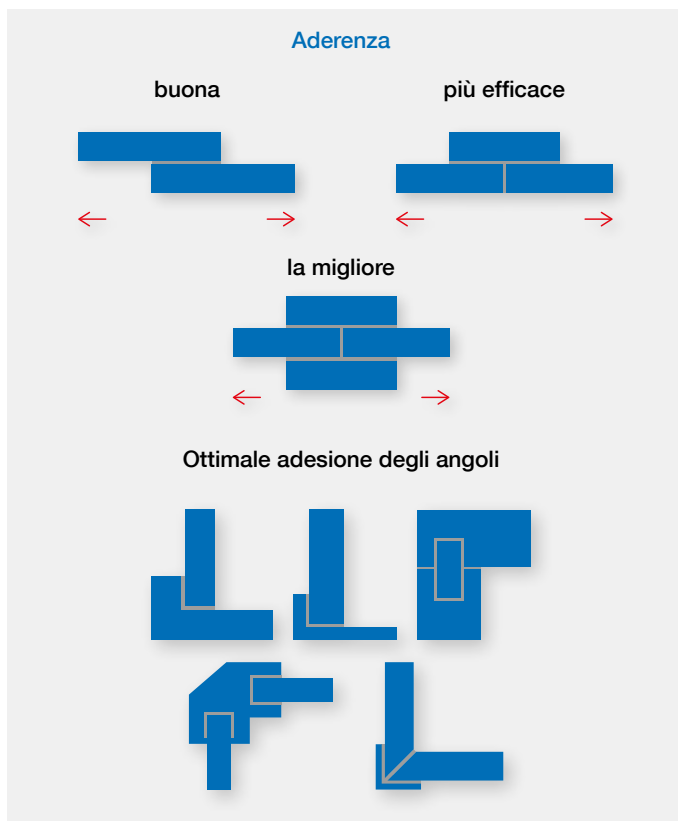

Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrippanti
Graffi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro



Le cose da sapere sul tema „Incollaggio“ le trovi qui



I concetti base degli adesivi

Preparazione della superficie e trattamento

La maggior parte dei materiali possono essere incollati senza trattare precedentemente le superfici. Consigliamo di pulire attentamente le superfici con i detergenti WEICON prima dell'incollaggio. A seconda del grado di sporcizia, devono essere eseguiti in anticipo ulteriori passaggi di pulizia. Al fine di mantenere le massime prestazioni e l'affidabilità della procedura di incollaggio, può essere utile continuare a trattare la superficie dopo la pulizia. Ciò può essere eseguito meccanicamente (mediante levigatura o sabbatura), chimicamente (con primer o detergente adesivo) o altamente energetico (fiamma, corona o plasma). È possibile anche combinare queste procedure. Tutti questi metodi servono a modificare la tensione superficiale a tal punto che l'adesivo possa bagnare la superficie nel miglior modo possibile.



Procedura per la preparazione della superficie

- ▶ Pretrattamento con solvente
- ▶ Levigatura
- ▶ Primer
- ▶ Pretrattamento chimico
- ▶ Corona o plasma
- ▶ Trattamento a fiamma

Bassa energia superficiale




Scarsa bagnatura

alta energia superficiale




Buona bagnatura


Levigare




Sabbatura



Primer



Trattamento a fiamma / plasma



Riempimento delle fessure e viscosità dell'adesivo

La viscosità dell'adesivo e il potere riempitivo sono strettamente correlati. Maggiore è la viscosità dell'adesivo, più grande è la sua capacità di riempire le fessure. È importante prestare attenzione al massimo potere riempitivo per ciascun prodotto. Il superamento di questo valore massimo può indebolire la forza dell'incollaggio. Per classificare meglio la viscosità, ecco un elenco di sostanze di uso quotidiano e la loro rispettiva viscosità - dall'acqua a bassissima viscosità al burro di arachidi altamente viscoso.

Materiale	acqua	latte	olio di colza	olio motore SW 40	olio di ricino	sciropo d'acero	colla per legno	miele	sciropo di cioccolato	senape	burro d'arachidi
Viscosità mPa.s = cP	1	3	85-140	450-650	1.000	5.000	10.000	10.000	25.000	50.000	250.000



Scelta degli adesivi

Quando si seleziona l'adesivo più adatto per un'applicazione tecnica, è necessario tenere conto di una serie di fattori. Le tabelle seguenti consentono di restringere le opzioni. I nostri specialisti saranno lieti di aiutarvi a scegliere il prodotto giusto per voi

Base	Adesione				Condizione dopo l'indurimento	
	Metallo	Vetro	Plastica	Materiale composto	Flessibilità	Durezza
Anaerobico	ottima	non utilizzabile	non utilizzabile	non utilizzabile	bassa	non flessibile
Cianoacrilato	molto buona	pessima	ottima	buona	bassa/media	non flessibile / mediamente flessibile
Epossidica a 2 componenti	ottima	ottima	media	ottima	bassa/media	non flessibile / molto morbida
MS Polimero	molto buona	buona	buona	molto buona	alta	molto morbida
Poliuretano	molto buona	buona	media	ottima	medio/alta	mediamente flessibile / molto morbida
Acrilico strutturale a doppia componente MMA	ottima	specificata per prodotto	ottima	ottima	media	mediamente flessibile

Resistenza ai solventi			Resistenza alla temperatura	
base	polare	apolari	Standard	categoria ad alta temperatura
Esempi di solventi polari: acqua, glicole etilenico, isopropanolo, acetone Esempi di solventi apolari: olio motore, toluene, benzina			I prodotti resistono a temperature più elevate per breve tempo purché l'adesione non sia sottoposta a sollecitazioni eccessive	
Anaerobico	molto buona	molto buona	150 °C (300 °F)	230 °C (450 °F)
Cianoacrilato	pessima	buona	80 °C (175 °F)	140 °C (284 °F)
Epossidica a 2 componenti	molto buona	molto buona	120 °C (248 °F)	300 °C (570 °F)
MS Polimero	media	media	80 °C (175 °F)	200 °C (390 °F)
Poliuretano	buona	buona	100 °C (212 °F)	-
Acrilico strutturale a doppia componente MMA	buona	molto buona	125 °C (257 °F)	-
Silicone	buona	molto buona	180 °C (356 °F)	300 °C (570 °F)

Su di noi! WEICON Production GmbH

Il nostro stabilimento produttivo WEICON Production si trova a Schwalmtal, nella regione del basso Reno. L'attenzione è rivolta alla ricerca e allo sviluppo per offrire ai nostri clienti prodotti su misura.

A questo scopo collaboriamo da anni con diverse università e istituti di ricerca e ampliamo costantemente il nostro portafoglio di prodotti.

Prodotti speciali per l'industria

A Schwalmtal vengono creati prodotti chimici speciali, come sistemi di resina epossidica bicomponente per rivestimenti, protezione dall'usura e lavori di riparazione. Sviluppiamo composti per l'impregnazione e per i sistemi adesivi, come le colle resistenti agli urti e adesivi con omologazioni per l'uso nel settore alimentare. In totale, abbiamo più di 250 ricette sviluppate per un'ampia varietà di prodotti chimici.

I nostri prodotti speciali di WEICON Production vengono utilizzati in molti settori industriali, come l'ingegneria meccanica, la tecnologia delle acque reflue, l'industria chimica, il settore marittimo, l'industria della carta e le centrali elettriche.

“Grazie alla nostra sede di produzione WEICON a Schwalmtal, abbiamo potuto ampliare significativamente la nostra gamma di sistemi adesivi speciali. Ciò ci consente di rispondere in modo ancora più personalizzato ai desideri e alle esigenze dei nostri clienti e di offrire loro adesivi che soddisfano esattamente le loro esigenze”, afferma Ralph Weidling.

„La capacità di personalizzare gli adesivi per l'applicazione specifica dei nostri clienti è molto richiesta ed è il complemento ideale alla nostra vasta gamma di servizi“, aggiunge Ann-Katrin Weidling.



Metallo plastico

Prodotto	Pagina
WEICON A	25
WEICON B	25
WEICON C	25
WEICON BR	26
WEICON F	26
WEICON F2	26
WEICON HB 300	27
WEICON HT 111	27
WEICON Ceramico HC 220	27
WEICON Ceramico BL	28
WEICON GL-S	28
WEICON GL	28
WEICON WL	29
WEICON Anti-Static	29
WEICON Food Grade	29
WEICON Anti-Stick	29
WEICON SF	30
WEICON TI	30
WEICON Ceramico W	30
WEICON WP	30
WEICON UW	31
WEICON HP	31
WEICON Fire Safe	31
WEICON Resina MS 1000	32
WEICON Resina Plus 90	32
WEICON ST	32
WEICON WR	32
WEICON WR2	32
Resina epossidica pastosa	33
WEICON CBC - Chocking Backing Compound	36

Kit per riparazioni di emergenza nel settore navale

Kit Riparazione Tubi	38
Kit di Riparazione Cinghie	39
Kit di Riparazione Cinghie SF	39
Kit per riparazioni di emergenza nel settore navale	40-41

Barrette per riparazioni

Barretta Acciaio	42
Barretta Acqua	42
Barretta Titanio	43
Barretta Acciaio Inox	43
Barretta Multi-Purpose	44
Barretta Plastica	44
Barretta Legno	44
Barretta Rame	45
Barretta Alluminio	45
Barretta Calcestruzzo	45

WEICON Nastro di riparazione	47
------------------------------	----

Adesivi epossidici

Prodotto	Pagina
Epoxy Colla Rapida	48
Set Epoxy Colla Rapida	48
Alluminio Colla Rapida	48
Set Alluminio Colla Rapida	48
Fast-Metal Minute	48
Set Fast-Metal Minute	48
Epoxy Colla Rapida gialla	48
Set Epoxy Colla Rapida gialla	48
Easy-Mix S 50	49
Easy-Mix S 50 giallo	49
Easy-Mix Metal	49
Easy-Mix N 5000	49
Easy-Mix N 50	49
Easy-Mix HT 180	49
Easy-Mix HT 250	49
Easy-Mix Sistema di dosaggio e miscelazione	49

Sistemi a base di poliuretani

Uretano 45	53
Uretano 60	53
Uretano 80	53
Uretano 85	53
Uretano 85 SF	53
Uretano 90 SF	53
Kit di Riparazione Cinghie	53
Kit di Riparazione Cinghie SF	53
Pretrattamento delle superfici	54
Easy-Mix PU-90	56
Easy-Mix PU-240	56
Easy-Mix PU Crystal	56

Adesivi strutturali (acrilato)

RK-1300	59
RK-1500	59
Easy-Mix RK-7300	60
Easy-Mix RK-7000	61
Easy-Mix RK-7100	61
Easy-Mix RK-7100 nero	61
Easy-Mix RK-7200	61
Plastic-Bond	61
Set Plastic-Bond	61
Easy-Mix PE-PP 50	62
Set Easy-Mix PE-PP 50	62

Colle e sigillanti bicomponenti



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

aggiungere il catalizzatore



miscelare bene resina e catalizzatore, evitando la formazione di bolle



utilizzare i componenti miscelati



- ▶ per riparazioni rapide e durevoli
- ▶ incollaggi
- ▶ rivestimenti

Campi di applicazione

Materiali differenti possono essere connessi, anche fra di loro, in modo permanente e durevole:

- ▶ riparazioni su alluminio, leghe leggere o stampaggio ad iniezione
- ▶ ripristino di pressofusi, tubi e serbatoi
- ▶ riempimento di cavità e micro-porosità
- ▶ ripristino di alberi, cuscinetti a scorrimento, pompe e carter
- ▶ saldatura a freddo (laddove la saldatura ordinaria è problematica o impossibile)

Nell'industria WEICON Metallo plastico viene utilizzato per la costruzione di modelli e stampi:

- ▶ come mezzo ausiliario per la produzione di stampi per componenti in gomma o pressofusi a iniezione
- ▶ produzione di matrici
- ▶ per sagome e modelli di pre-serie
- ▶ ripristino di guide di scorrimento per utensili da taglio
- ▶ produzione di dispositivi di serraggio



Spatola Flexy

Impiego polivalente, come p. es. per il rivestimento e la lavorazione di adesivi bicomponenti. La spatola è ideale per applicare colle su superfici grandi o piccole. La spatola è composta in poliammide resistente all'usura.

10953020



Sistemi a base di resine epossidiche

Metallo plastico



WEICON A

Pastoso | caricato con acciaio | certificato da DNV



WEICON A è certificato da DNV, ed è particolarmente adatto per lavori di riparazione e di manutenzione nell'industria nautica. Il sistema di Resina epossidica è caricato con pigmenti in acciaio, magnetici e pastosi che può essere applicato anche su superfici verticali. Può essere utilizzato per la risoluzione di danni da corrosione e vaiolatura oppure per la riparazione di buchi e cavità. Ad esempio può essere utilizzato per la riproduzione di pesanti componenti d'acciaio che mostrano gravi danni dovuti alla corrosione e vaiolatura.

WEICON A rappresenta una vera alternativa alla saldatura, in modo che con la lavorazione della Resina epossidica non si verifichi una distorsione termica durante la saldatura. Il sistema a due componenti può essere adoperato per le riparazioni su serbatoi e tubi, così come come per la riparazione di crepe su blocco motore, alloggiamenti per carter pompa e parti di macchinari. Si dimostra l'ideale per l'utilizzato in un sistema di scansione, dove tubi e condutture sono fortemente sollecitati. Altri esempi di utilizzo sono la produzione di modelli, stampi, attrezzature e dispositivi di serraggio.

WEICON A trova utilizzo nella costruzione di macchinari e delle attrezzature, nell'industria del cemento, nelle centrali, nei modelli e in tanti altri settori industriali.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054381 10047639 10047643

WEICON B

Viscoso | caricato con acciaio | lungo tempo di lavorazione

Il sistema a base di resina epossidica WEICON B è ideale per la riproduzione dettagliata nella costruzione di modelli e stampi, di attrezzature, sagome, calibri e dispositivi di serraggio, il riempimento di cavità e micro-porosità su pressofusi nonché riparazioni in genere là dove una massa colabile è più vantaggiosa.

Quando si ricostruiscono con WEICON B componenti in acciaio gravemente danneggiati, non si verifica alcuna distorsione termica sulle componenti e quindi nessun disturbo dei riporti metallici, come ad esempio con la saldatura. A causa della lunga durata e del tempo di indurimento, è possibile lavorare quantità maggiori per ogni ciclo di lavoro. Trova utilizzo nella costruzione di macchinari, attrezzature, stampi, modelli e in tanti altri settori.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054384 10047646 10047647

WEICON C




Caricato con alluminio | resistente ad alte temperature fino a +220°C (+428°F) | approvato per acqua potabile BS 6920

WEICON C è un sistema a base di resina epossidica fluido e resistente alle temperature adatto specialmente per l'utilizzo industriale. Il collante non è corrosivo, antimagnetico, indurisce praticamente senza ritirarsi.

WEICON C è ideale per incollaggio di ampie superfici, per la colatura di stampi e per la costruzione di dispositivi di serraggio e attrezzature (p. es. stampi a iniezione). Trova utilizzo nella costruzione di attrezzature e modelli nonché in tanti altri settori industriali che sono esposti a forte stress termico.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10051209 10047648 10047649

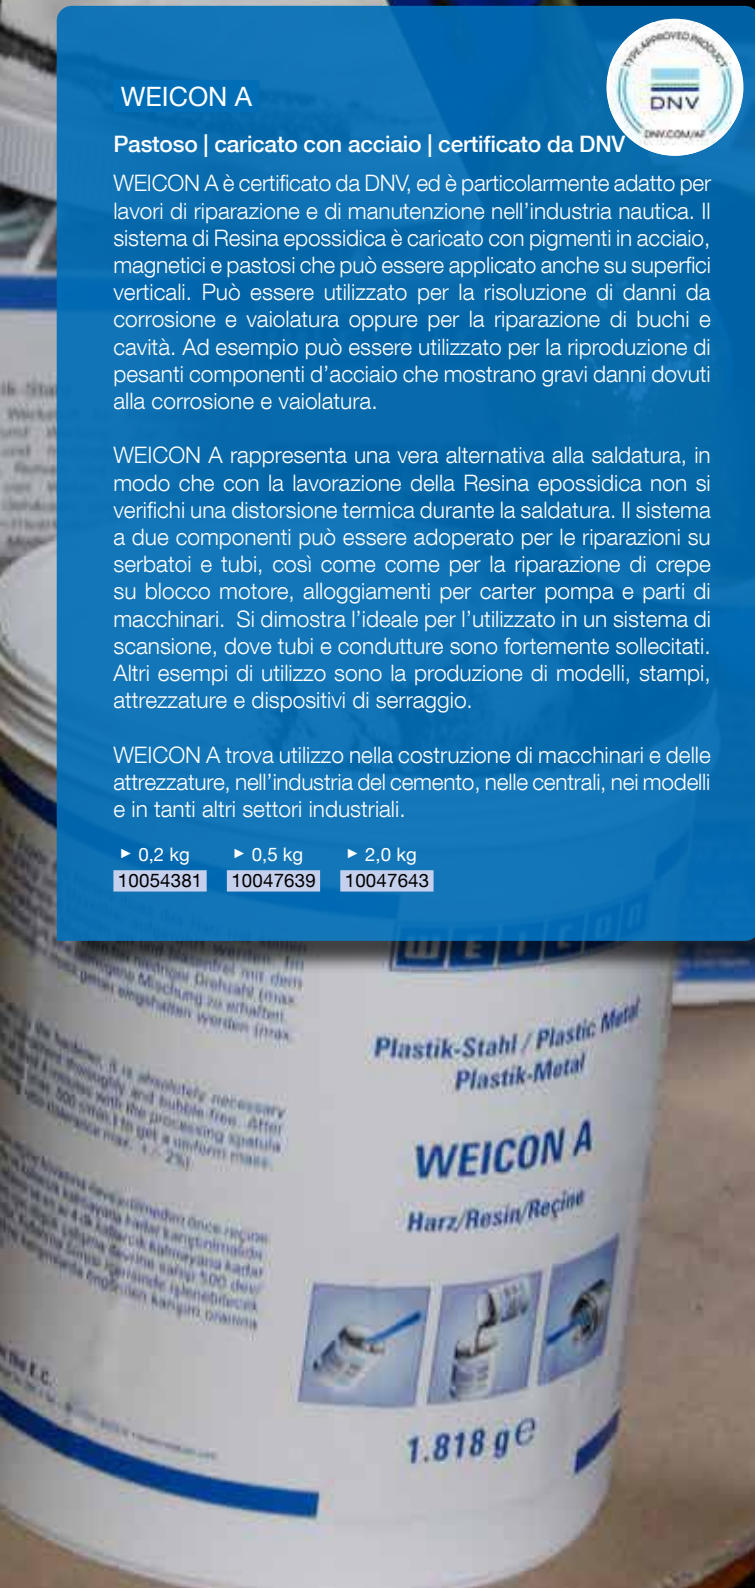



WEICON BR

Pastoso | caricato con bronzo | non corrosivo

Il sistema a base di resina epossidica WEICON BR è l'ideale per riempire cavità da ritiro e per la riparazione ed il ricondizionamento di componenti in bronzo o pressofusi in bronzo.

Trova utilizzo in tutto il settore nautico nonché in tanti altri settori industriali, ad esempio può essere utilizzato per la riproduzione di pesanti componenti di bronzo che mostrano gravi danni. In questo modo WEICON BR rappresenta una vera alternativa alla brasatura forte.

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,6 kg
- 10054386 10047671 10047672



WEICON F2

Fluidico | caricato con alluminio | non corrosivo

WEICON F2 è idoneo per la colatura di modelli, stampi e sagome, il ripristino di pressofusi porosi e danneggiati, la produzione di prototipi e dispositivi di bloccaggio e per realizzare matrici colate per controllo di precisione.

WEICON F è idoneo per la produzione di attrezzature, di modelli e di stampi e per tanti altri settori industriali.

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- 10054388 10047655 10047656

WEICON F

Pastoso | caricato con alluminio | non corrosivo

WEICON F è particolarmente indicato per l'applicazione su pezzi di alluminio, leghe di alluminio, magnesio ed altri metalli leggeri.

WEICON F consente riparazioni economiche di tutti i tipi, è ideale per il riempimento di cavità su pressofusi in lega leggera e per il ripristino di componenti in genere. Il sistema a base di resina epossidica è idoneo per la produzione di attrezzature, di modelli e di stampi e per tanti altri settori industriali.

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- 10054387 10047653 10047654



Sistemi a base di resine epossidiche

Metallo plastico

WEICON HB 300



Pastoso | caricato con acciaio | resistente alle alte temperature per breve tempo fino a +280°C (536°F)

WEICON HB 300 è pastoso, caricato con acciaio, resistente a temperature fino a 200°C (392°F) (per brevi periodi fino a 280°C/536°F) e va utilizzato con un rapporto di miscelazione di 1:1. Il sistema a base di resine epossidiche può essere applicato anche su superfici in verticale.

È adatto per riparazioni e incollaggio su pressofusi e parti in metallo, per riempire cavità, riparazione di danni su contenitori, carrozzerie e parti di macchinari e per sigillare pompe e tubi. Il prodotto trova utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti, apparecchiature e in tanti altri settori dell'industria.

► 0,2 kg ► 0,5 kg ► 1,0 kg
 10004472 10058240 10047679



VIDEO



WEICON HT 111

NUOVO



caricato con acciaio | pastoso | resistente alle alte temperature per brevi periodi fino a 280°C (536°F)

Il sistema in resina epossidica WEICON HT 111 viene utilizzato per la riparazione e la manutenzione di parti metalliche. È pastoso, riempito in acciaio e resistente alle alte temperature fino a 200 ° C (392 ° F); può resistere a temperature fino a 280 ° C / 536 ° F) per brevi periodi. WEICON HT 111 è chimicamente resistente, non si corrode e viene lavorato in un rapporto di miscelazione di 1:1.

Il materiale di riparazione può essere applicato anche su superfici in verticale ed è adatto per riparazioni e incollaggio su pressofusi e parti in metallo, per riempire cavità, riparazione di danni su contenitori, carrozzerie e parti di macchinari e per sigillare pompe e tubi. Il materiale composito è adatto grazie alle sue caratteristiche specialmente per l'uso nella costruzione di macchinari, impianti, apparecchiature e in molti altri settori industriali.

► 0,2 kg ► 0,5 kg ► 1,0 kg
 10062982 10062984 10062985


WEICON Ceramico HC 220

Fluidi | caricato con ceramica | antiusura | rivestimento superficiale | termostabilità +220 °C | approvato per acqua potabile BS 6920

Il sistema di Resina epossidica Ceramico HC 220 WEICON ha un'alta resistenza alle abrasioni e serve per la protezione dall'usura per superfici altamente sollecitate. È resistente alle temperature fino a +220°C, fluido, caricato con ceramica, resistente agli agenti chimici e possiede una elevata forza di adesione.

Ceramico HC 220 può essere lavorato molto bene con un pennello e applicato su una vasta area. Il sistema di resina epossidica è anticorrosivo, antimagnetico e indurisce in modo pratico e non si ritira. Il prodotto trova utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti, apparecchiature e in tanti altri settori dell'industria, dove le alte temperature sono all'ordine del giorno.

► 0,2 kg ► 0,5 kg ► 2,0 kg
 10060970 10060980 10060986





VIDEO



WEICON Ceramico BL



Fluido | caricato con minerali | estremamente resistente all'usura | fino a +180°C (+356 °F) termostabile | approvato per acqua potabile BS 6920

WEICON Ceramico BL contiene carburo di silicio e silicato di zirconio. È resistente ad agenti chimici e offre un'estrema resistenza all'usura ed un'alta resistenza all'abrasione.

Il sistema a base di resine epossidiche è adatto in particolare per il rivestimento di alloggiamenti per pompe fortemente stressati, per proteggere dall'usura cuscinetti a strisciamento, scivoli, imbuti e tubi e per ripristino di componenti pressofusi, valvole e pale di ventilatori. Il prodotto trova utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti, apparecchiature e in tanti altri settori dell'industria.

WEICON Ceramico BL è adatto in combinazione con uno degli altri tipi WEICON Metallo Plastico per la realizzazione di sistemi come finitura superficiale per l'ispezione visiva.

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- 10054394 10047667 10047668



WEICON GL-S

Fluido | caricato con minerali | antiusura | strato di controllo | resistente alla temperatura max. fino a +180 °C

Il sistema di Resina epossidica di WEICON GL-S ha un'alta resistenza alle abrasioni e serve per la protezione dall'usura per superfici altamente sollecitate. È fluido, spalmabile (da lavorare col pennello), ha una grande qualità adesiva, è caricato con minerali e resistente agli agenti chimici.

WEICON GL-S è adatto in combinazione con uno degli altri tipi di WEICON Metallo Plastico per la realizzazione di sistemi come finitura superficiale per l'ispezione visiva. Grazie al tempo di ricopertura di cinque ore, GL-S è particolarmente adatto per applicazioni a temperature ambiente più elevate o per superfici più grandi. È particolarmente indicato per il rivestimento di corpi di pompe fortemente sollecitati, come protezione antiusura per cuscinetti di scorrimento, scivoli, imbuti e tubi e per la riparazione di fusioni, valvole e pale di ventilatori. Il prodotto può essere utilizzato nell'ingegneria meccanica e impiantistica, nella costruzione di apparecchiature e in molti altri settori industriali.

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- 10061050 10061059 10061065



WEICON GL

Spray | caricato con minerali | estremamente resistente all'abrasione | fino a +180°C (+356 °F) termostabile

Il sistema di Resina epossidica GL WEICON ha un'alta resistenza alle abrasioni e serve per la protezione dall'usura per superfici altamente sollecitate. È fluido, ha una grande qualità adesiva, è caricato con minerali e resistente agli agenti chimici.

È adatto in particolare per il rivestimento di alloggiamenti per carter pompa fortemente sollecitati, per proteggere dall'usura i cuscinetti a strisciamento, scivoli, imbuti e tubi e per la riparazione di pressofusi, valvole e pale di ventilatori. Il prodotto trova utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti, apparecchiature e in tanti altri settori dell'industria. WEICON GL è adatto in combinazione con uno degli altri tipi di metallo-plastico WEICON per una struttura di sistema come rifinitura delle superfici e il controllo visivo.


- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
- 10058279 10058286 10058293



I PRODOTTI WEICON PER LA PROTEZIONE DALL'USURA, DALL'EROSIONE E DALLA CORROSIONE SONO IDEALI COME

PRIMER E COME FINITURA SUPERFICIALE

IN UNA STRUTTURA DI SISTEMA CON UNO STRATO DI CONTROLLO VISIVO



Pennello 35 corto e piatto, PS NUOVO

Pennello 60 corto e piatto, PS NUOVO

Setole naturali 24 mm, per materiali fluidi

Particolarmente adatto per la lavorazione dei sistemi spalmabili di resina epossidica WEICON. Il materiale può essere facilmente lavorato nei pori delle varie superfici con un pennello.



10059417



10068373

Pennello 35 lungo, colla NUOVO

Setole naturali 46 mm, per materiali viscosi

Utilizzato per la lavorazione di adesivi viscosi, come l'adesivo a contatto WEICON GMK 2410 per collegamenti gomma-metallo.



10065455

Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrippanti
Graffi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro

Sistemi a base di resine epossidiche

Metallo plastico



WEICON WL **NUOVO**

protezione usura | caricato con ceramica | fluido | tempo di lavorazione lungo

Il sistema di resina epossidica WEICON WL viene utilizzato per rivestire superfici sollecitate. È liquido, spruzzabile e può essere applicato anche con un pennello, ha un elevato potere adesivo, soprattutto su acciaio inossidabile, è caricato con ceramica e resistente agli agenti chimici.

Grazie al lungo tempo di lavorazione, WEICON WL può essere utilizzato in applicazioni con temperature ambiente più elevate o per aree più grandi.

WEICON WL è particolarmente adatto per una struttura di sistema in combinazione con altri tipi di metallo-plastico. Ad esempio, la resina epossidica bicomponente può essere utilizzata come primer per il rivestimento di alloggiamenti di pompe in acciaio inossidabile molto sollecitati. Il rivestimento superficiale può essere utilizzato nell'ingegneria meccanica e impiantistica, nella costruzione di apparecchi e in molti altri settori industriali.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2 kg
10067876 10067882 10067887



WEICON Food Grade **NUOVO**

Protezione antiusura | Protezione dalla corrosione | Approvazione per il settore alimentare | approvato per acqua potabile BS 6920

WEICON Food Grade è un sistema di resina epossidica a 2 componenti a media viscosità con un'elevata percentuale di sottili composti minerali. Il sistema di rivestimento è stato approvato dall'Istituto di igiene della regione della Ruhr per il contatto con alimenti acquosi e grassi fino a 70 °C. Viene utilizzato sia per proteggere le superfici dall'usura e dalla corrosione sia come adesivo. Il rivestimento è semplice da lavorare e aderisce a un'ampia varietà di superfici anche sotto stress meccanico. La protezione dall'usura ha un'ottima resistenza chimica ed è adatta per il rivestimento di un'ampia varietà di componenti, come pompe, sistemi di trasporto, viti di sollevamento, tramogge, serbatoi e tubi.

WEICON Food Grade è adatto per una struttura di sistema per uso singolo o in combinazione con uno degli altri tipi di metallo-plastico WEICON.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2 kg
10062864 10062869 10062875

WEICON Anti-Static **NUOVO**

Sistema di protezione dall'usura | elevata resistenza chimica | antistatico

WEICON Anti-Static è un sistema di resina epossidica a 2 componenti a media viscosità con un'elevata percentuale di sottili composti minerali. Viene utilizzato per proteggere le superfici dall'usura e dalla corrosione. Combinando particelle ad alta resistenza con una matrice polimerica viscoelastica, il sistema offre un'elevata protezione dall'usura. Ha una buona resistenza chimica e un'elevata resistenza all'abrasione. Il rivestimento aderisce molto bene anche durante vibrazioni e sollecitazioni su un'ampia varietà di superfici ed è resistente allo scarico. Il sistema di protezione dall'usura è privo di catrame e solventi e polimerizza quasi senza restringimenti. Anti-Static è adatto per il rivestimento di un'ampia varietà di componenti, come rulli, pompe, scivoli, sistemi di trasporto, viti di sollevamento, separatori, tramogge, eliche, ventilatori e scambiatori di calore.

WEICON B4LM è adatto in combinazione con uno degli altri tipi di Metallo Plastico WEICON per la realizzazione di sistemi come finitura superficiale antistatica.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2 kg
10062957 10062958 10062959

WEICON Anti-Stick **NUOVO**

Protezione antiusura | spruzzabile | effetto antiaderente

WEICON Anti-Stick è un sistema liquido in resina epossidica grigia a 2 componenti con solidi minerali per proteggere le superfici altamente sollecitate da sostanze chimiche aggressive, corrosione e usura meccanica. È stato sviluppato appositamente per la lavorazione con un sistema a bassa pressione. Anti-Stick contiene additivi speciali che causano un effetto antiaderente. Il sistema antiusura ha una buona resistenza chimica e termica. È privo di solventi e polimerizza quasi senza restringimenti. Anti-Stick viene applicato direttamente sulle parti mediante sabbatura dopo un'accurata preparazione del substrato. Il rivestimento aderisce molto bene a un'ampia varietà di superfici ed è adatto a diversi tipi di componenti, come tubazioni, pompe e sistemi di scarico. In ogni caso, si raccomandano delle prove preliminari in condizioni pratiche; soprattutto se le parti sono esposte anche a temperature elevate o sollecitazioni meccaniche.

WEICON Anti-Stick è adatto per uso singolo o in combinazione con uno degli altri tipi di metallo-plastico WEICON per una struttura di sistema come rivestimento antiaderente.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2 kg
10062938 10062940 10062941



Rivestimento di una fresatrice nella produzione di viti
WEICON HP
WEICON WP
WEICON Ceramico HC 220



Colle e sigillanti
 Spray tecnici
 Liquidi tecnici
 Antigrappanti
 Grassi ad alto rendimento
 WEICON TOOLS®
 Altro

WEICON SF



Pastoso | caricato con acciaio | certificato da DNV

WEICON SF è particolarmente idoneo per riparazioni veloci e lavori di ripristino su tubazioni con perdite, scatole cambio e meccanismi, per ancoraggi e per la produzione di dispositivi di serraggio.

WEICON SF trova utilizzo nella costruzione di macchinari, attrezzature, di modelli e stampi, nell'industria nautica e in tanti altri settori.

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- 10009769** **10047657** **10047658**


WEICON WP

Pastoso | caricato con ceramica | non gocciola | estremamente resistente all'usura | alta resistenza | elastico | resistente agli urti

WEICON WP assicura protezione per superfici altamente sollecitate. Un rivestimento a base di resina epossidica offre un'alta resistenza all'usura e all'abrasione ed è molto resistente ad agenti chimici.

WEICON WP evita l'erosione metallica e rimpiazza le tradizionali leghe resistenti all'usura, piastrelle in ceramica, rivestimenti in gomma o riporti metallici a saldatura. Può essere utilizzato come ripristino di superfici in metallo o come rivestimento resistente all'usura. Una resistenza particolarmente alta si ha se l'usura avviene tramite impatto laterale.

- ▶ 0,2 kg ▶ 2,0 kg ▶ 10,0 kg
- 10054399** **10032320** **10032939**

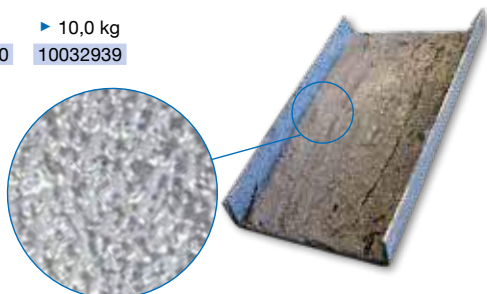

WEICON TI

Pastoso | caricato con titanio | termoresistente fino a +200°C (+392°F) (per breve fino a +260°C/+500°F)

WEICON TI possiede un'alta resistenza alla pressione e agli agenti chimici. Idoneo specialmente per riparazioni di pompe, valvole, piastre d'usura, sedi di cuscinetti, eliche e pompe centrifughe e per rivestire gli interni di carter e cuscinetti radenti.

Il sistema a base di resina epossidica trova utilizzo nella costruzione di macchinari, di attrezzature e apparecchiature e in tanti altri settori industriali.

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- 10054397** **10047673** **10047674**

WEICON Ceramico W

Pastoso | caricato con ceramica | estremamente resistente all'usura

Il sistema a base di resina epossidica WEICON Ceramico W offre alta resistenza all'usura e alla abrasione. È resistente ad agenti chimici e a temperature fino a +200°C (+392°F), per brevi periodi anche fino a +250°C (+500°F).

WEICON Ceramico W non gocciola, è spalmabile e può essere applicato su superfici in verticale e soffitto. WEICON Ceramico W è adatto per l'incollaggio e rivestimento di biglie in ossido di alluminio nei mulini a sfere, a rivestire carter pompa soggetti a forti sollecitazioni, come protezione antiusura per cuscinetti radenti, guide e tubi e quando, per ragioni estetiche, non si possono usare materiali di colore scuro. WEICON Ceramico W trova utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti, mulini ed apparecchiature e in tanti altri settori dell'industria.

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- 10054395** **10047680** **10047681**



Sistemi a base di resine epossidiche

Metallo plastico

WEICON UW

Pastoso | caricato di minerali | aderisce su superfici bagnate e umide

WEICON UW è particolarmente idoneo per lavori di riparazione e di ripristino su tubi, pompe, serbatoi e contenitori.

Grazie alla composizione speciale, WEICON UW sviluppa una forte adesione con diversi materiali anche sott'acqua. Può dunque essere utilizzato nell'intero settore nautico, in impianti di acque di scarico ed in tutti i luoghi dove l'umidità causa problemi di adesione.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054398 10047675 10047676



Caratteristiche		Metallo plastico UW
Tempo d'impiego		30 min.
Meccanicamente resistente		12 h
Catalizzazione completata		36 h
Incollaggio	Impiego	Metallo plastico UW
fuori dall'acqua	fuori dall'acqua	23,8 N/mm ²
fuori dall'acqua	sott'acqua	20,5 N/mm ²
sott'acqua	sott'acqua	15,3 N/mm ²

Incollaggio a norma DIN 1465 su acciaio V2A, sabbiato, dopo 7 giorni di stoccaggio a 20°C.

Temperatura dell'acqua ideale per la lavorazione WEICON UW: da +20°C a +40°C

WEICON HP

Pastoso | caricato con minerali | resistente agli urti | aderisce su superfici bagnate e umide

WEICON HP è una resina epossidica bicomponente con tempo di catalizzazione medio/lungo, ottima resistenza agli urti nonché alta elasticità residua e resistenza all'abrasione.

Grazie all'elevato allungamento alla rottura ed alla pastosità della resina epossidica, WEICON HP può essere utilizzato per riparazioni, come protezione antiusura nonché per il rivestimento di apparecchiature fortemente sollecitate. Il collante riesce a sviluppare un'ottima adesione con diversi materiali, particolarmente anche su superfici umide e bagnate e sott'acqua.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054393 10056036 10054004

WEICON Fire Safe **NUOVO**


ignifugo | forte adesione | spalmabile

WEICON Fire Safe è un adesivo a 2 componenti bianco, ignifugo e spalmabile. È adatto per applicazioni nel settore della protezione antincendio e viene utilizzato per fissare parti in ceramica o acciaio antiusura su un'ampia varietà di substrati, come metallo, calcestruzzo o simili.

Il sistema adesivo è molto aderente, flessibilmente duro dopo la polimerizzazione ed è stato modificato con resistenza agli urti. Anche nelle condizioni più estreme, l'adesivo non mostra fragilità. Mostra buone proprietà di protezione dall'usura contro l'erosione delle particelle, ha una buona resistenza chimica ed è privo di solventi. Fire Safe contiene additivi che si eliminano da soli in pochi secondi. È stato testato secondo DIN EN ISO 340 presso il DMT di Dortmund e ha superato con successo il test.

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1 kg
10062919 10062920 10062921



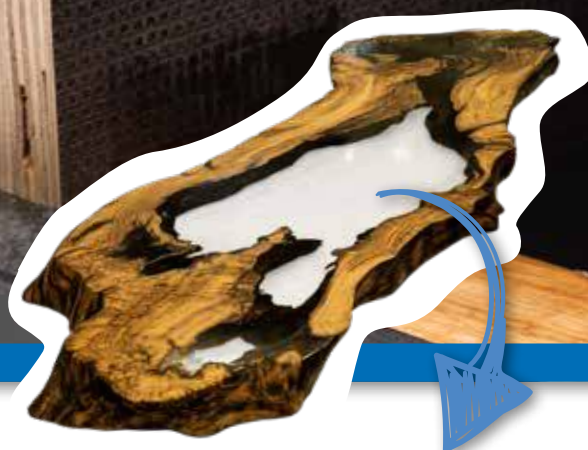

WEICON Resina MS 1000

Liquido | non caricato | bassa viscosità

WEICON Resina MS 1000 è un sistema di resina epossidica trasparente e molto fluido con alta forza meccanica. È adatto a un'ampia gamma di utilizzo.

MS 1000 aderisce bene su metallo, legno, espansi rigidi e molte plastiche. Può essere utilizzato per l'incollaggio di grandi superfici o per la laminazione di boccole filettate e viti in composito.

Grazie alla sua bassa viscosità, il sistema a base di resina epossidica è perfettamente adatto anche per la colatura su componenti elettrici. Trova utilizzo nella costruzione di compositi di fibra, di macchinari, di attrezzature, modelli, nell'industria elettrica, nonché in tanti altri settori industriali. MS 1000 mostra una buona bagnatura e penetrazione in tessuto di vetro ed è quindi adatto per la laminazione di fibre di vetro, di aramide e in carbonio per la produzione di parti rinforzate con fibre. Inoltre è caricabile senza difficoltà con diversi materiali d'apporto (in forma di polvere, fibre o tessuto).

▶ 0,2 kg 10054402 ▶ 0,5 kg 10058248 ▶ 1,0 kg 10046773



VIDEO

WEICON WR

Caricato con acciaio | liquido | resistente all'usura

WEICON WR è idoneo là dove parti metalliche sono soggette a elevata usura causata dall'attrito. Il sistema a base di resina epossidica è applicabile per ripristinare la superficie di alberi, cuscinetti, utensili da taglio e punzonatura, per la produzione di modelli, prototipi, modelli stampi, come livellante per fondamenta di macchinari e come fondo resistente al logoramento prima di applicare WEICON Ceramico BL.

Trova utilizzo nella costruzione di macchinari, di attrezzature, modelli, stampi nonché in tanti altri settori industriali.

▶ 0,2 kg 10054400 ▶ 0,5 kg 10047659 ▶ 2,0 kg 10047684

WEICON Resina Plus 90

Bassa viscosità | cristallino | colabile | spessore fino a 90 mm

Il sistema di resina epossidica WEICON Resina Colabile Plus 90 è una massa colabile che polimerizza rimanendo cristallina. La sua formula speciale permette uno spessore fino a 90 mm. La massa può essere utilizzata come rivestimento di superfici sensibili e protegge dai danni.

La resina è resistente ai raggi UV, possiede un'alta stabilità meccanica, è altamente resistente, ha una elevata resistenza all'umidità e ai raggi UV. Può essere lavorato meccanicamente oppure manualmente - sia nel caso di carteggiatura, levigatura o foratura. Resina Colabile Plus 90 può essere adoperata in particolare per utilizzi dove il fattore estetico è fondamentale. Sia nella produzione di oggetti di design, nella costruzione di mobili, nella messa a punto di fiere, nella costruzione di yacht e barche, nella lavorazione del legno, nell'artigianato o nel giardinaggio e paesaggistica, la resina è adatta per una gran varietà di applicazioni.

▶ 0,2 kg 10060999 ▶ 0,5 kg 10061005 ▶ 1,0 kg 10061012

WEICON WR2

Pastoso | caricato con minerali | resistente all'usura e all'abrasione

WEICON WR2 fornisce una protezione pastosa particolarmente adatta per i settori nei quali non è possibile la lavorazione di masse colabili, come p. es. nella riparazione di convogliatori, guide di scorrimento e scivoli. Il sistema di resina epossidica viene utilizzato anche per impedire l'usura su superfici metalliche esposte ad alta abrasione ed erosione. Trova utilizzo come fondo resistente al logoramento prima del rivestimento con WEICON Ceramico BL.

WR2 trova utilizzo nella costruzione di macchinari, di attrezzature e apparecchiature nonché in tanti altri settori industriali.

▶ 0,2 kg 10054401 ▶ 0,5 kg 10047665 ▶ 2,0 kg 10047666

WEICON ST

Pastoso | può essere applicato con una spatola | caricato di metallo | anticorrosivo

WEICON ST è adatto per versatili lavori di riparazione e ripristino su parti di macchinari e componenti in acciaio inox come serbatoi, tubazioni, contenitori, imbuti e flange.

WEICON ST trova utilizzo nell'industria chimica, settore nautico, cantiere, impianti di acque da scarico e in tanti altri settori.

▶ 0,2 kg 10054396 ▶ 0,5 kg 10047669 ▶ 2,0 kg 10047670



Sistemi a base di resine epossidiche

Metallo plastico


Applicazioni di metallo plastico



Rivestimento di pompe a getto per terrapieno di sabbia
WEICON Ceramico HC 220
WEICON WR2



Rivestimento di un ciclone nel settore minerario
WEICON HP
WEICON WP

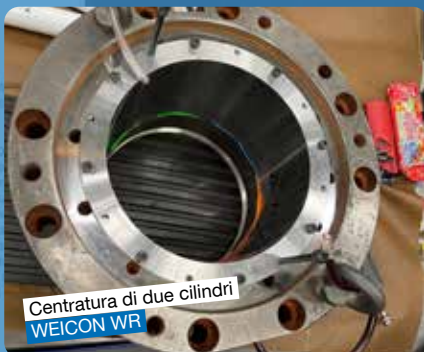

Centratura di due cilindri
WEICON WR



Riparazione di una elica navale
WEICON BR
WEICON Ceramico BL

Resina epossidica pastosa

catalizzazione rapida | polivalente | termoresistente fino a 200 °C

WEICON Resina Epossidica Pastosa è una massa bicomponente modellabile e priva di metalli. Il prodotto permette un impiego polivalente. Il prodotto è idoneo per la riparazione e la manutenzione di componenti pressofusi, per lavori su alberi, cuscinetti radenti, pompe e scatole, per rinnovare filetti rovinati, per la produzione di modelli e stampi e per riparature su alluminio, metalli leggeri e componenti pressofusi. La massa può essere adoperata per sigillare tubazioni e serbatoi e per fissare viti e ganci. Può essere utilizzato per la risoluzione di danni da corrosione e vaiolatura oppure per la riparazione di buchi e cavità.

La Resina Epossidica Pastosa aderisce particolarmente bene su tutti i metalli ed anche su ceramica, vetro, pietra, cemento, legno, gomma e molte plastiche. Una volta indurita, la Resina Epossidica Pastosa WEICON può essere lavorata meccanicamente e verniciata, ed è resistente a benzina, olio, estere, acqua salata e la maggior parte degli acidi e degli alcali. Offre elevata termostabilità fino a +200°C (+392°F), non è magnetica né corrosiva. Grazie al semplice rapporto di miscelazione di 1:1 in base al peso e al volume, la resina e il catalizzatore possono essere separati in porzioni molto facilmente nella quantità desiderata. WEICON Resina Epossidica Pastosa trova utilizzo nella costruzione di macchinari, di attrezzature, modelli, stampi, prototipi nonché in tanti altri settori industriali.

► 0,1 kg ► 0,4 kg ► 0,8 kg
10055393 10046775 10046774



Riparazione del carter di un cambio
Resina epossidica pastosa

Base	resina epossidica
Materiale d'apporto	con minerali
Tempo d'impiego +20°C (+68°F) (25g)	20 min.
Densità della miscela	2,0 g/cm³
Temperatura di esercizio	+15 e +40°C (+59 e +104°F)
Temperatura di catalizzazione	+6 e +40°C (+43 e +104°F)
Colore dopo la catalizzazione	verde
Potere riempitivo max.	20 mm
Meccanicamente resistente (80% resistenza/+20°C/+68°F) dopo	2 h
Durezza finale (100% resistenza/+20°C/+68°F) dopo	5 h
Pressione (DIN EN ISO 604)	80 MPa (11.600 psi)
Durezza Shore D (DIN ISO 7619)	85±3
Resistenza alla trazione al taglio (DIN EN ISO 527-2)	19 MPa (2.760 psi)
Termostabilità	-35 a +200°C (-31°F a +392°F)

Dati tecnici


WEICON Metallo plastico (stato liquido)

	Base	Consistenza	Colore	Rapporto di miscelazione (peso)		Viscosità della miscela mPa.s	Densità della miscela g/cm³	Spessore massimo per strato mm	Tempo aperto 20°C/+68°F	Tempo di catalizzazione (ore)	
				Resina	Catalizzatore					Meccanicamente resistente	Catalizzazione completa
WEICON A	acciaio	pastoso	grigio scuro	100	10	850.000	2,6	20	60 min.	6	24
WEICON B	acciaio	fluida	grigio scuro	100	10	200.000	2,5	30	60 min.	13	24
WEICON BR	bronze	pastoso	brunzo	100	100	750.000	1,8	12	60 min.	6	12
WEICON C	alluminio	fluida	grigio	100	11	35.000	1,6	10	60 min.	6	12*
WEICON F	alluminio	pastoso	alluminio	100	20	880.000	1,9	30	60 min.	12	36
WEICON F2	alluminio	fluida	alluminio	100	14	200.000	1,6	10	60 min.	26	72
WEICON HB 300	acciaio	pastoso	grigio scuro	100	100	1.700.000	2,5	20	30 min.	10	24*
WEICON Ceramico BL	carburo di silicio, silicato di zirconio	fluida	blu	100	8	23.000	1,9	10	55 min.	8	12
WEICON Ceramico HC 220	carburo di silicio, silicato di zirconio	fluida	grigio scuro	100	10	30.000	1,8	10	45 min.	6	10
WEICON HT 111	acciaio	pastoso	grigio scuro	100	100	1.900.000	2,5	20	30 min.	9	24*
WEICON GL	polvere minerale	fluida	verde	100	20	13.000	1,3	10	30 min.	6	8
WEICON GL-S	carburo di silicio, silicato di zirconio	fluida	verde	100	8	23.000	1,9	10	55 min.	8	12
WEICON Ceramico W	ossido di alluminio	pastoso	bianco	100	25	120.000	1,9	10	120 min.	7	24*
WEICON SF	acciaio	pastoso	grigio scuro	100	33	800.000	1,8	10	5 min.	1	6
WEICON ST	metallo	pastoso	grigio chiaro	100	50	550.000	1,7	10	60 min.	9	12
WEICON HP	polvere minerale	pastoso	bianco	100	83	550.000	1,5	10	30 min.	12	36
WEICON TI	titanio	pastoso	grigio	100	33	550.000	1,6	10	120 min.	9	16*
WEICON UW	polvere minerale	pastoso	bianco	100	83	550.000	1,5	10	30 min.	12	36
WEICON WL	ceramica	liquida	bianco	100	22	ca. 7.000	1,7	20	70 min.	18	36
WEICON WP	ceramica	pastoso	grigio	100	100	900.000	2,2	20	30 min.	12	36
WEICON WR	acciaio	liquida	nero	100	15	4.000-5.000	2,4	10	40 min.	7	16
WEICON WR2	polvere minerale	pastoso	anthrazit	100	33	560.000	1,9	20	30 min.	5	12
WEICON Resina MS 1000	non caricato	liquida	trasparente, incolore	100	20	1.200	1,2	10	80 min.	14	24
WEICON Resina Plus 90	non caricato	liquida	trasparente	100	47	180-230	1,1	90	30-35 h	4 giorni	14 giorni
WEICON Food Grade	polvere minerale	fluida	bianco	100	18	35.000-40.000	1,7	10	30 min.	8	24
WEICON Fire Safe	polvere minerale	pastoso	bianco	100	67	60.000	1,6	20	30 min.	8	24
WEICON Anti-Static	ossido di alluminio	liquida	nero	100	32	15.000-20.000	1,5	10	30 min.	12	36
WEICON Anti-Stick	polvere minerale	liquida	grigio	100	45	15.000-20.000	1,5	10	30 min.	8	24

RESISTENZE ALL'ABRASIONE TABER TEST (ABRASIONE)

	Densità (g/cm³)	Volume abrasione (cm³)
Acciaio STW 22 (Riferimento)	7,9	0,1
WEICON Ceramico HC 220	1,7	0,1
WEICON Ceramico BL	1,9	0,2
WEICON GL-S	1,9	0,2
WEICON HP	1,5	0,3
WEICON WR	2,4	0,5
WEICON WR2	1,9	0,6
WEICON Ceramico W	1,6	0,9

Con l'aiuto del test Taber Abraser che segue la direttiva DIN ISO 9352, viene determinata la resistenza all'abrasione di un'ampia varietà di tipi di materiale. In questo esempio, due ruote in attrito sfregano sulla superficie di un campione di materiale rotante. Per aumentare la difficoltà del test, i rulli di frizione di tipo H18 vengono premuti sulla superficie del materiale con un ulteriore 1 kg ciascuno. Dopo 1000 giri, si determina la quantità di materiale abraso.

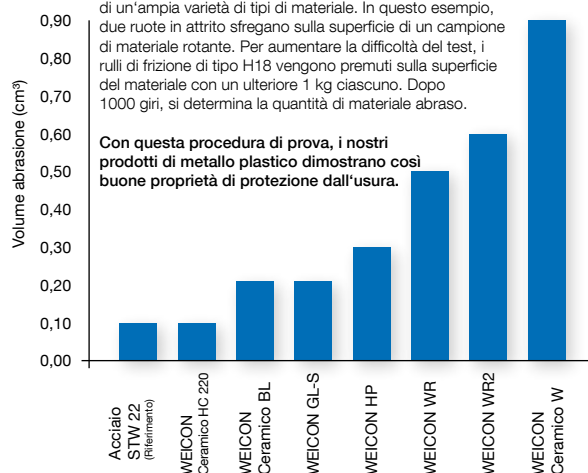

Metallo Plastico

Dati tecnici

WEICON Metallo plastico (stato liquido)

	Trazione MPa (psi)	Modulo E MPa (KSI)	Pressione MPa (psi)	Flessione MPa (psi)	Durezza MPa (Shore D)	Restrizione %	Termostabilità °C (°F)	Temperatura di deformazione termica °C (°F) DIN EN ISO 75-2	Temperatura di transizione vetrosa	
	DIN EN ISO 527-2	DIN EN ISO 604	DIN EN ISO 178	DIN ISO 7619	T _g dopo catalizz. a temperatura ambiente				T _g dopo tempra	
WEICON A	41 (5950)	5.300-5.700 (770-825)	80 (11.600)	63 (9.140)	82±3	0,18	-35 a +120 (-31 a +248)	+79 °C (+174 °F)	ca. 61 °C	+80 °C
WEICON B	43 (6.250)	4.100 - 4.600 (600 - 670)	106 (15.380)	72 (10.440)	84 ±3	0,10	-35 a +120 (-31 a +248)	+67 °C (+153 °F)	ca. +57 °C	+66 °C
WEICON BR	55 (7.980)	7.000 - 7.200 (1.020 - 1.040)	91 (13.200)	35 (5.100)	87 ±3	0,280	-35 a +120 (-31 a +248)	+50 °C (+122 °F)	ca. +47 °C	+48 °C
WEICON C	50 (7.250)	6.400 - 7.500 (930 - 1.090)	174 (25.240)	83 (12.040)	89 ±3	0,07	-80 a +220* (-112 a +428)	+60 °C/+108 °C* (controllo KIL) (+140/+248)	ca. +58 °C	+120 °C
WEICON F	31 (4.500)	4.400 - 5.000 (640 - 725)	66 (9.570)	53 (7.690)	85 ±3	0,12	-35 a +120 (-31 a +248)	+51 °C (+124 °F)	ca. +52 °C	+59 °C
WEICON F2	31 (4.500)	3.200 - 3.400 (465 - 495)	39 (5.660)	26 (3.770)	77 ±3	0,160	-35 a +120 (-31 a +248)	+55 °C (+131 °F)	ca. +52 °C	+60 °C
WEICON HB 300	50 (7.250)	7.000 - 7.200 (1.020 - 1.040)	100 (14.500)	42 (6.100)	85 ±3	0,150	-35 a +200 breve a +280 (-31 a +392 breve a +536)	+100 °C (+212 °F)	ca. +57 °C	+92 °C
WEICON Ceramico BL	59 (8.560)	7.100 - 7.300 (1.030 - 1.060)	116 (16.800)	80 (11.600)	90 ±3	0,130	-35 a +180 (-31 a +356)	+55 °C (+131 °F)	ca. +52 °C	+108 °C
WEICON Ceramico HC 220	51 (7.400)	5.300 - 7.000 (770 - 1.020)	160 (23.210)	83 (12.040)	85 ±3	0,140	-35 a +220 (-31 a +428)	+130 °C (+266 °F)	ca. +50 °C	+130 °C
WEICON HT 111	50 (7.250)	6.800-7.400 (990 - 1.070)	100 (14.500)	42 (6.100)	87 ±3	0,150	-35 a +200 breve a +280 (-31 a +392 breve a +536)	+100 °C (+212 °F)	ca. +57 °C	+92 °C
WEICON GL	59 (8.560)	3.300 - 3.700 (480 - 535)	99 (13.960)	122 (17.700)	81 ±3	0,190	-35 a +180 (-31 a +356)	+125 °C (+257 °F)	ca. +57 °C	+126 °C
WEICON GL-S	59 (8.560)	7.100 - 7.300 (1.030 - 1.060)	116 (16.800)	98 (14.210)	90 ±3	0,130	-35 a +180 (-31 a +356)	+81 °C (+178 °F)	ca. +58 °C	+108 °C
WEICON Ceramico W	54 (7.830)	9.400 - 10.000 (1.360 - 1.450)	135 (19.580)	89 (12.900)	91±3	0,270	-35 a +230 breve 250 (-31 a +446 breve a +482)	+97 °C (+206,6 °F)	ca. +50 °C	+107 °C
WEICON SF	37 (5.350)	3.500 - 4.500 (510 - 650)	52 (7.540)	41 (5.950)	82 ±3	0,820	-35 a +90 (-31 a +194)	+40 °C (104 °F)	ca. +41 °C	-
WEICON ST	48 (6.960)	7.300 - 7.900 (1.060 - 1.150)	96 (13.900)	38 (5.500)	85 ±3	0,140	-35 a +120 (-31 a +248)	+50 °C (+122 °F)	ca. +48 °C	+94 °C
WEICON HP	31 (4.500)	1.800 - 2.000 (260 - 290)	65 (9.430)	50 (7.250)	75 ±3	0,120	-35 a +160 (-31 a +320)	+65 °C (+149 °F)	ca. +64 °C	+87 °C
WEICON TI	53 (7.690)	6.200 - 6.800 (900 - 990)	66 (9.570)	10 (1.450)	83 ±3	0,090	-35 a +200 breve a +260* (-31 a +392 breve a +500)	+150 °C (+302 °F)	ca. +52 °C	+148 °C
WEICON UW	31 (4.500)	1.800 - 2.000 (260 - 290)	65 (9.430)	50 (7.250)	75 ±3	0,120	-35 a +160 (-31 a +320)	+65 °C (+149 °F)	ca. +64 °C	+87 °C
WEICON WL	35 (5100)	2.400 - 2.700 (350 - 390)	67 (9.720)	39 (5.660)	80±3	0,04	-35 a +120 (-31 a +248)	+44 °C (+111 °F)	ca. +45 °C	ca. +45 °C
WEICON WP	23 (3.340)	2.500 - 2.900 (360 - 420)	51 (7.400)	35 (5.100)	75 ±3	0,110	-35 a +120 (-31 a +248)	+65 °C (+149 °F)	ca. +64 °C	+87 °C
WEICON WR	46 (6.670)	4.900 - 5.300 (710 - 770)	100 (14.500)	85 (12.350)	83 ±3	0,060	-35 a +120 (-31 a +248)	+48 °C (+118 °F)	ca. +48 °C	+60 °C
WEICON WR2	63 (9.140)	8.000 - 8.500 (1.160 - 1.230)	115 (16.680)	96 (13.900)	87 ±3	0,040	-35 a +120 (-31 a +248)	+80 °C (+176 °F)	ca. +52 °C	+80 °C
WEICON Resina MS 1000	56 (8.120)	2.500 - 2.600 (360 - 380)	92 (13.340)	90 (13.050)	81 ±3	0,010	-35 a +120 (-31 a +248)	+52 °C (+126 °F)	ca. +47 °C	-
WEICON Resina Plus 90	33 (4.800)	1000-1200 (145-175)	30 (4.300)	21 (3.050)	73 ±3	0,350	-35 a +120 (-31 a +248)	+29 °C (+84 °F)	-	-
WEICON Food Grade	46 (6.670)	5300 - 5700 (770 - 825)	95 (13.780)	71 (10.300)	86 ±3	0,280	-35 a +120 (-31 a +248)	+65 °C (+149 °F)	+52 °C	+69 °C
WEICON Fire Safe	32 (4.640)	2.400 - 2.600 (350 - 380)	110 (15.950)	52 (7.540)	78 ±3	0,310	-35 a +120 (-31 a +248)	+79 °C (+174,2 °F)	ca. +50 °C	+90 °C
WEICON Anti-Static	39 (5.660)	2.200 - 2.500 (320 - 360)	52 (7.540)	48 (6.960)	83 ±3	0,090	-35 a +120 (-31 a +248)	+39 °C (+102,2 °F)	+49 °C	+63 °C
WEICON Anti-Stick	54 (7.830)	4.500 - 5.000 (650 - 725)	118 (17.110)	76 (11.020)	87 ±3	0,220	-35 a +120 (-31 a +248)	+65 °C (+149 °F)	+56 °C	+60 °C

* dopo tempra (maggior informazioni sulla scheda tecnica)

WEICON METALLO PLASTICO RESA

	WEICON A	WEICON B	WEICON BR	WEICON C	WEICON F	WEICON F2	WEICON HB 300	WEICON Ceramico BL	WEICON Ceramico HC 220	WEICON HT 111	WEICON GL	WEICON GL-S	WEICON Ceramico W	WEICON SF	WEICON ST	WEICON HP	WEICON TI	WEICON UW	WEICON WL	WEICON WP	WEICON WR	WEICON WR2	WEICON Resina epossidica pastosa	WEICON Resina MS 1000	WEICON Resina Plus 90	WEICON CBC	WEICON Food Grade	WEICON Fire Safe	WEICON Anti-Static	WEICON Anti-Stick
Resina (chilogrammi per m ²) 1,0 mm spessore prodotto applicato	2,6	2,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,5	1,9	1,8	2,5	1,3	1,9	1,9	1,8	1,7	1,5	1,6	1,5	1,7	2,2	2,4	1,9	2,0	1,2	1,1	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5

Colle e sigillanti

Spray, tecnici

Liquidi, tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

WEICON CBC Chocking Backing Compound

certificato da ABS | resistente alle vibrazioni | resistente agli urti

WEICON CBC è adatto per lo spessoramento di apparecchiature di difficile livellamento nel settore industriale e marittimo. Il sistema certificato „ABS Product Design Assessment“ sostituisce adattatori come p. es. acciaio ed altri materiali, ed assicura il contatto diretto con le piastre di fondazione.

WEICON CBC ha una bassa viscosità, è molto fluido e autolivellante. Ha una durata limite di lavorabilità di 30 minuti e si indurisce praticamente senza ritiro. Offre un'elevata e durevole resistenza statica e presenta un'elevata resistenza all'invecchiamento. Il sistema con resina epossidica aderisce particolarmente bene ad acciaio e calcestruzzo. Ha un'elevata resistenza alla compressione ed è resistente a molti prodotti chimici, oli e combustibili.

Resiste alle vibrazioni e anche al calore. Grazie al suo ritiro minimo, dopo il fissaggio con WEICON CBC macchine e impianti mantengono costante il loro orientamento.

- ▶ 0,5 kg ▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10064790 10048518 10045019**



Premio Mostra Europea per la creatività e l'innovazione




Sistemi a base di resine epossidiche

WEICON CBC

Dati tecnici

Base	Epoxy
Materiale d'apporto	Alluminio
Consistenza:	fluido
Caratteristiche:	liquido, resistente ad impatti
Rapporto miscelazione in peso (resina/catalizzatore)	100 : 21
Tempo d'impiego +20°C, 500g di preparato:	45 min.
Peso specifico	1,6 g/cm³
Viscosità della miscela a +25°C	32.000 mPa·s
Temperatura di lavorazione	+15 °C a +40 °C
Meccanicamente resistente (80% della resistenza):	12 h
Catalizzazione completata (100% della resistenza):	24 h
Resistenza alla compressione (DIN EN ISO 604):	80 MPa
Modulo E (DIN EN ISO 527):	3800-4700 MPa
Allungamento alla rottura (DIN EN ISO 527):	2,3 %
Resistenza all'urto (ISO 179-1/1aU):	10-15 kJ/m²
Durezza (DIN ISO 7619):	84±3 Shore D
Restrizione:	0,06 %
Colore:	grigio
Termostabilità:	-40 °C a +160 °C (breve a +180 °C)
Temperatura di transizione vetrosa	T _g dopo catalizzazione a temperatura ambiente ca. +50 °C T _g dopo tempra a 120 °C +75 °C

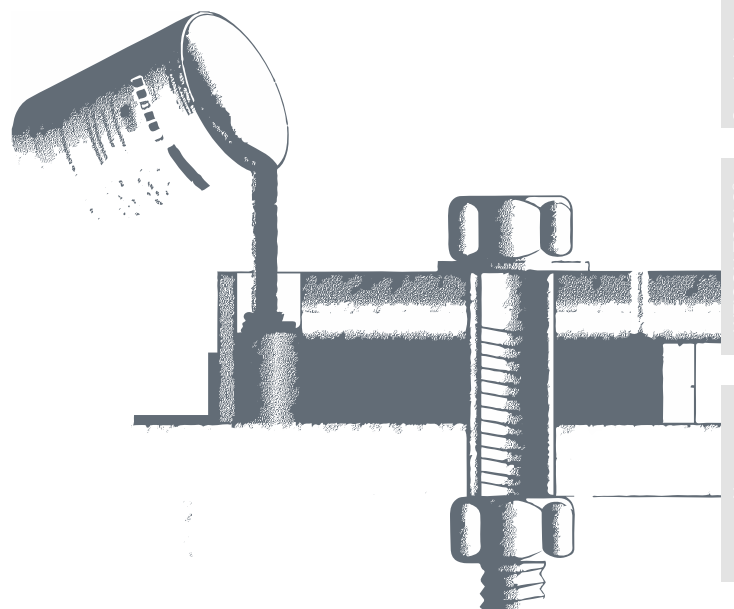

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Applicazioni

- ▶ riparazione di tubi
- ▶ rinforzi strutturali
- ▶ riparazioni in aree difficilmente accessibili

VIDEO



WEICON Kit Riparazione Tubi

Il kit serve per riparazioni di emergenza di tubi e condutture danneggiate e difettose. Il kit contiene: WEICON Barretta Multi-Purpose, un nastro per riparazione speciale in plastica rinforzata con fibra di vetro, le istruzioni di utilizzo ed un paio di guanti protettivi. Il nastro per riparazione è impregnato di una resina speciale e viene attivato tramite il contatto con l'acqua.

Il Kit Riparazione Tubi può essere lavorato senza utensili aggiuntivi e serve per la sigillatura affidabile e durevole di crepe e perdite. Si distingue per un'applicazione molto semplice e rapida e dispone di ottime proprietà adesive, un'alta resistenza alla pressione ed alle sostanze chimiche nonché di una termostabilità fino a 150°C. Entro 30 minuti il nastro catalizza completamente ed è caricabile.

Grazie al rinforzo in tessuto, all'alta aderenza ed alla semplicità di lavorazione risultante, il nastro per riparazione è particolarmente adatto per perdite su gomiti o raccordi a T o in aree difficilmente accessibili.

Può essere utilizzato su molte superfici, come p. es. acciaio inossidabile, alluminio, rame, PVC, molte plastiche, fibra di vetro, calcestruzzo, ceramica e gomma.

Il Kit Riparazione Tubi può essere impiegato nei più diversi settori industriali e serve per la riparazione rapida e semplice di tubazioni per sostanze chimiche, vapore, di processo e dell'acqua.

5/15 ▶ 5 cm x 1,5 m 10057599 bianco	5/35 ▶ 5 cm x 3,5 m 10057600 bianco	10/35 ▶ 10 cm x 3,5 m 10057601 bianco	12/100 ▶ 12 cm x 10 m 10057026 bianco
5/15 ▶ 5 cm x 1,5 m 10067737 NUOVO nero	5/35 ▶ 5 cm x 3,5 m 10067741 NUOVO nero	10/35 ▶ 10 cm x 3,5 m 10067743 NUOVO nero	

Il kit contiene

- Barretta Multi-Purpose
- nastro per riparazione in plastica rinforzato con fibra di vetro
- istruzioni di utilizzo
- guanti protettivi



Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrappanti
Graassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro

Kit Riparazione Tubi Kit di Riparazione Cinghie

VIDEO



WEICON Kit di Riparazione Cinghie

pastoso | altamente elastico | resistente agli urti |
resistente all'usura, e all'abrasione | alta resistenza agli agenti
chimici e alla pressione

Il Kit di Riparazione cinghie WEICON è un sistema in poliuretano bicomponente per la riparazione rapida, il miglioramento e il rivestimento di superfici in gomma.

Ha un'alta velocità di indurimento, elevata elasticità e resistenza all'usura, è resistente agli urti e all'abrasione e ha una resistenza allo strappo particolarmente elevata. Grazie alla sua elevata resistenza meccanica, è adatto soprattutto per riparazioni su componenti in gomma e metallo, che sono esposti a urti, abrasioni o vibrazioni.

Il Kit di Riparazione cinghie offre una lavorabilità rapida e semplice. Il sistema è adatto per varie applicazioni, come la riparazione e il rivestimento di nastri trasportatori, la riparazione di rivestimenti in gomma, per l'uso come protezione flessibile dell'usura e per la riparazione rapida di superfici in gomma usurate.

Oltre al sistema poliuretano, il set comprende un primer per il pretrattamento delle superfici e una spatola per distribuire uniformemente il composto.

Al fine di coprire una gamma di applicazioni più ampia, oltre al classico pacchetto da lavoro da 500 g, che deve essere lavorato a mano, il prodotto è disponibile anche come doppia cartuccia da 540 g di facile utilizzo.

Kit Riparazione cinghie 550

► 500 g + Primer G 50 g

10058381

Kit Riparazione cinghie 590

► 540 g + Primer G 50 g

10058387

WEICON Kit di Riparazione Cinghie SF

pastoso | rapido indurimento | altamente elastico |
resistente all'usura | resistente agli urti e all'abrasione |
alta resistenza agli agenti chimici e alla pressione


Il Kit per Riparazione cinghie SF WEICON è un sistema in poliuretano bicomponente. Altamente elastico, resistente all'usura, agli urti e all'abrasione, ha una resistenza allo strappo particolarmente elevata. Particolarmente indicato per la riparazione rapida e sicura di cinghie di trasmissione e di nastri trasportatori, nonché per la riparazione e il rivestimento di superfici in gomma. Tempo di lavorazione dai due ai tre minuti. Resiliente dopo un'ora. Completo indurimento dopo tre ore.

Kit Riparazione cinghie SF

► 540 g + Primer G 50 g

10062980

	Kit di Riparazione Cinghie	Kit di Riparazione Cinghie SF
	Dati tecnici Uretano 85	Dati tecnici Uretano 85 SF
Base	Polyurea	
Rapporto di miscelazione (peso)	10:100	10:100
Viscosità della miscela	pastoso	pastoso
Tempo d'impiego	20 min.	3 min.
Meccanicamente resistente/ deformabile dopo: (20 °C)	6-8 h	1 h
Catalizzazione completata	24 h	3 h
	Dati tecnici Primer	
Base	Uretano	
Rapporto di miscelazione	32:1	
Tempo d'impiego	15 min.	
Tempo di successione degli strati con Primer poliuretano	dopo 30 fino a 60 min.	



Pistola dosaggio 2K 10:1

Consigliato per cartucce a due componenti 540 g.

10057514



Primer G

Speciale promotore per Uretani per il pretrattamento di superfici in gomma e metallo.

10058368



Ugello miscelatore MFHX

Adatto per Uretano 85 e Uretano 85 SF (cartuccia 540g)

10057190



Kit per riparazioni di emergenza nel settore navale

Per le riparazioni di emergenza e i lavori di manutenzione a bordo di navi, abbiamo sviluppato tre diversi kit di riparazione. I kit per riparazioni di emergenza WEICON consistono di numerosi prodotti che possono essere utilizzati in molti casi differenti. I kit coprono la maggior parte dei casi in cui si rendono necessarie riparazioni di emergenza e lavori di manutenzione in alto mare. I kit per le riparazioni si differenziano per la gamma di prodotti che includono. Il kit di riparazione 1 copre i casi di emergenza e di manutenzione più comuni. Il kit 3 è adatto per le più diverse applicazioni a bordo. I kit di riparazione sono adatti a tutte le navi su cui devono essere eseguiti frequentemente lavori di riparazione e manutenzione.



Come servizio aggiuntivo per i nostri clienti, WEICON offre insieme ai kit di riparazione d'emergenza tutti i chiarimenti necessari sulle merci pericolose.



+ inclusi documenti di trasporto (ATA, IMO, ADR)

Kit 2

- ▶ WEICON ▶ IMPA ▶ ISSA
- 10045343 81 29 08 84.025.02

		WEICON	IMPA	ISSA	Quantità					
WEICON A	▶ 0,5 kg	10000003	81 29 01	75.509.01	2	•				•
WEICON HB 300	▶ 1,0 kg	10000099	81 29 51	75.509.21	1					• •
WEICON SF	▶ 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•				•
WEICON UW	▶ 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2					
Barretta Acqua	▶ 115 g	10006608	81 29 24	75.530.03	3					•
Barretta Acciaio	▶ 115 g	10007705	81 29 26	75.530.01	3					• •
Kit Riparazione Tubi 5/15	▶ ---	10055737	---	84.025.17	2					•
AN 302-43	▶ 50 ml	10017876	81 29 13	75.628.04	1		• •			
AN 302-60	▶ 50 ml	10017878	81 52 05	75.628.32	1		•			
VA 8312	▶ 30 g	10016432	81 52 42	75.629.05	1			•		
VM 120	▶ 30 g	10019859	---	---	1					
GMK 2410	▶ 700 g	10028906	81 52 38	84.025.09	1					
Black-Seal	▶ 200 ml	10000763	81 52 85	75.634.25	1					
Detergente S	▶ 500 ml	10000147	45 08 01	53.402.01	2					
W 44 T	▶ 400 ml	10001023	45 08 21	53.402.11	1					
Rust-Shock - Sciogli Ruggine	▶ 400 ml	10000143	45 08 22	53.402.10	1					
Spray per Avviamento	▶ 400 ml	10030465	---	---	1					
Spray Contact	▶ 400 ml	10026740	45 08 43	53.402.28	1					
Processing Kit	▶ ---	10045523	81 29 88	---	1					
Repair-Tape 5/35	▶ ---	10055742	---	---	1					
Repair-Tape 10/35	▶ ---	10055743	---	---	1					

Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrippanti
Grassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro

Kit per riparazioni di emergenza

Kit 1

► WEICON 10045342 ► IMPA 81 29 07 ► ISSA 84.025.01

		WEICON	IMPA	ISSA	Quantità		NSF	
WEICON A	► 0,5 kg	10000003	81 29 01	75.509.01	2	•	•	•
WEICON SF	► 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•		•
WEICON UW	► 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2			
Barretta Acqua	► 115 g	10006608	81 29 24	75.530.03	2			•
Barretta Acciaio	► 115 g	10007705	81 29 26	75.530.01	2		•	•
Kit Riparazione Tubi 5/15	► ---	10055737	---	84.025.17	1		•	
Processing Kit	► ---	10045523	81 29 88	---	1			
Repair-Tape 5/35	► ---	10055742	---	---	1			
Repair-Tape 10/35	► ---	10055743	---	---	1			

Processing Kit

► WEICON 10056012 ► IMPA 81 29 88



Nastro in fibra di vetro, spatola per lavorazione, latta per lavorazione, guanti, rete metallica, nastro butilico, pennello e cutter

Kit 3

► WEICON 10045344 ► IMPA 81 29 09 ► ISSA 84.025.03

		WEICON	IMPA	ISSA	Quantità														
WEICON A	► 0,5 kg	10000003	81 29 01	75.509.01	2	•													•
WEICON BR	► 0,5 kg	10012669	81 29 10	75.509.05	1														•
WEICON HB 300	► 1,0 kg	10000099	81 29 51	75.509.21	1														•
WEICON Ceramico BL	► 0,5 kg	10000093	81 29 37	75.509.19	1	•													•
WEICON SF	► 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•													•
WEICON UW	► 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2														
WEICON WR	► 0,5 kg	10000077	81 29 47	75.509.15	1														•
Barretta Acqua	► 115 g	10006608	81 29 24	75.530.03	4														•
Barretta Acciaio	► 115 g	10007705	81 29 26	75.530.01	4														•
Kit Riparazione Tubi 5/15	► ---	10055737	---	84.025.17	3														•
Uretano 80	► 0,5 kg	10012368	81 29 63	75.509.42	1														
AN 302-43	► 50 ml	10017876	81 29 13	75.628.04	1		•	•											
AN 302-60	► 50 ml	10017878	81 52 05	75.628.32	1		•												
AN 305-77	► 50 ml	10019949	81 52 14	75.628.13	1		•	•		•	•	•	•						
AN 306-38	► 50 ml	10017888	81 52 23	75.628.19	1		•												
Filo Sigillaraccordi DF 175	► ---	10026655	---	75.628.40	1					•									
Plast-o-Seal	► 90 g	10014387	81 52 31	75.628.41	1														
VA 8312	► 30 g	10016432	81 52 42	75.629.05	1														•
VM 120	► 30 g	10019859	---	---	1														
GMK 2410	► 700 g	10028906	81 52 38	84.025.09	1														
Black-Seal	► 200 ml	10000763	81 52 85	75.634.25	1														
Detergente S	► 500 ml	10000147	45 08 01	53.402.01	2														
Detergente di Adesivi e Sigillanti	► 400 ml	10026705	45 08 02	53.402.02	1														
W 44 T®	► 400 ml	10001023	45 08 21	53.402.11	1														
Rust-Shock - Sciogli Ruggine	► 400 ml	10000143	45 08 22	53.402.10	1														
Distaccante per Stampi	► 400 ml	10000154	---	---	1														
Spray per Avviamento	► 400 ml	10030465	---	---	1														
Contact Spray	► 400 ml	10026740	45 08 43	53.402.28	1														
AS 500	► 500 g	10028921	45 08 46	---	1														
Processing Kit	► ---	10045523	81 29 88	---	1														
Repair-Tape 5/35	► ---	10055742	---	---	1														
Repair-Tape 10/35	► ---	10055743	---	---	1														

* Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM conformemente alla M.031-1
*Lista di materiali non metallici compatibili con l'ossigeno" (DGUV information 213-078) del BG RCI



La soluzione semplice per tutti i lavori di riparazione e manutenzione

Colle e sigillanti

Spray, tecnici

Liquidi, tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

tagliare



impastare



lavorare



- ▶ adatto anche per piccole riparazioni
- ▶ una volta catalizzato, il prodotto può essere lavorato (tagliato, forato, levigato, maschiato)

Barretta Acciaio



Catalizzazione veloce | caricato con acciaio | approvato per acqua potabile

Particolarmente idoneo per riparazioni veloci e altamente resistenti e l'incollaggio di parti in metallo, per la manutenzione e riparazione di crepe, buchi, perdite e permeabilità su parti di macchinari, serbatoi e tubazioni, contenitori, pompe e carter, recinti e balaustre e filetti rovinati.

WEICON Barretta Acciaio trova utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti, contenitori e apparecchiature, nell'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica e in tanti altri settori.

- ▶ 57 g ▶ 115 g
- 10038223 10038224

Barretta Acqua



Per l'applicazione sott'acqua | caricato con polvere di ceramica

Idoneo per riparazioni su superfici umide o bagnate e applicazioni sott'acqua.

Utilizzabile per riparare e sigillare crepe, buchi, perdite e permeabilità su serbatoi benzina e acqua, termosifoni, quadri elettrici, impianti sanitari e piscine. WEICON Barretta Acqua trova utilizzo nella costruzione di impianti sanitari e termoidraulici, settore elettrico, marittimo e in tanti altri settori industriali.

- ▶ 57 g ▶ 115 g
- 10038219 10038220



Sistemi a base di resine epossidiche

Barrette per riparazione

Barretta Titanio



Resistente all'usura | caricato con titanio | altamente termostabile fino a +280°C (per breve fino a +300°C)

Idoneo per riparazioni durevoli e resistenti all'usura e incollaggi su componenti in metallo come serbatoi e tubazioni, fusioni in alluminio, leghe e pressofusi, alberi e cuscinetti, pompe, carter e ripristino di filetti rovinati.

WEICON Barretta Titanio è utilizzabile nella costruzione di macchinari, impianti, contenitori e apparecchiature nonché in tanti altri settori industriali.

► 57 g ► 115 g
10038232 10038231



Barretta Acciaio inox



Certified to
NSF/ANSI 61



Non corrosivo | catalizzazione rapida | caricato con acciaio | approvato per acqua potabile

Per lavori di riparazione e manutenzione su acciaio inox e altri metalli inossidabili dove non è desiderata la corrosione, per es. su serbatoi e contenitori, impianti di confezionamento e imballaggio, tubi, condutture, pompe e carter. Per merito della resistenza meccanica ottenuta in poco tempo (60 minuti) si evitano periodi di inattività lunghi e costosi.

WEICON Barretta acciaio INOX trova utilizzo nella costruzione di contenitori, apparecchiature, nell'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica.

► 57 g ► 115 g
10038237 10038238



Riparazione di una
pompa
Barretta Acciaio

Sigillatura di un serbatoio
Repair Stick Multi-Purpose



Barretta Legno

**Con elasticità residua |
caricato con polvere minerale**

Per la riparazione durevole e con elasticità residua e senza restrizione su parti in legno. Idoneo per la riparazione di crepe, perforazioni, pezzi di legno spezzati e per la sigillatura di fughe su telai di finestre o intelaiature di porte, impiallacciature, assi e impalcature, modelli e giocattoli in legno.

WEICON Barretta Legno trova utilizzo nell'industria del legno e del mobile, nella costruzione di modelli e in tanti altri settori.

- ▶ 28 g ▶ 56 g
- 10038221 10038222



WEICON Barretta legno

WEICON Barretta legno è uno dei prodotti particolari del nostro assortimento. È stato sviluppato per eseguire riparazione su mobili, scaffali ecc. Per ottenere una riparazione perfetta il prodotto ha la stessa densità di legno. Dopo la catalizzazione completata è possibile lavorarlo e quindi per esempio levigarlo e verniciarlo. Nel test raffigurato sotto, WEICON Barretta Legno galleggia sull'acqua come il legno, prodotti di altre marche invece affondano a causa della loro densità troppo alta.



Barretta Plastica

**Caricato di plastica |
approvato per acqua potabile**

Particolarmente idoneo per riparazioni durevoli e con elasticità residua di parti in plastica o compositi di fibra come telai di finestre o intelaiature di porte, rivestimenti e paraurti. Per incollaggi di pezzi di metallo, tubi e gomiti, raccordi e flange, serbatoi dell'acqua, pompe e alloggiamenti.

WEICON Barrette Plastica può essere utilizzato nella costruzione di finestre, di contenitori e apparecchi, nell'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica nonché in tanti altri settori.

- ▶ 57 g ▶ 115 g
- 10038233 10038234



Certified to
NSF/ANSI 61



Barretta Multi-Purpose

**Catalizzazione rapida |
caricato con minerali |
approvato per acqua potabile**

Il tuttofare per riparazioni rapide, durevoli, elastiche e non restringenti e lavori di ripristino su quasi tutte le superfici. Barretta Multi riempie e sigilla crepe, fori, parti danneggiate, perdite e permeabilità.

Può essere utilizzato su metallo, legno, pietra, ceramica, plastica e molti altri materiali. Grazie all'applicabilità universale, WEICON Barretta Multi è adatta sia per diversi settori industriali che per l'artigianato ed il fai da te.

- ▶ 57 g ▶ 115 g
- 10054133 10056346



Certified to
NSF/ANSI 61
Facility #1 USA



Sigillatura di un
tubo in rame
Barretta Rame



Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrippanti
Grassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro

Sistemi a base di resine epossidiche

Barrette per riparazione



Barretta Rame



Catalizzazione molto veloce | caricato con rame | approvato per acqua potabile

WEICON Barretta Rame è idoneo per riparazioni veloci (tempo di lavorazione 3 minuti) di crepe, perdite e permeabilità anche su superfici umide e bagnate come tubi e gomiti, raccordi e flange, grondaie e lamiere in rame, scaldacqua e serbatoi per acqua, tubazioni per acqua calda e fredda, impianti di condizionamento e refrigerazione.

WEICON Barretta rame trova utilizzo su costruzione di contenitori e apparecchiature, nell'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica nonché in tanti altri settori.

► 57 g ► 115 g
10038217 10038218



Barretta Calcestruzzo

Catalizza velocemente | caricato con ceramica

Particolarmente idoneo per riparazione e la manutenzione su tutte le superfici in calcestruzzo, pietra o ceramica. Riempie e chiude crepe e parti danneggiati su muri, piastre in calcestruzzo, pietra o ceramica, mattoni, bordi e cordoli, statue, lapidi e ornamenti. Inoltre può essere utilizzato per il fissaggio di tasselli, viti e ancoraggi sia all'interno che all'esterno.

WEICON Barretta Calcestruzzo trova utilizzo nel mondo dell'edilizia, giardinaggio e paesaggistica e in tanti altri settori.

► 57 g ► 115 g
10038235 10038236



Barretta Alluminio

Non arrugginisce | caricato con polvere di alluminio

Per riparazioni e incollaggi veloci di parti in metallo che non devono prendere la ruggine. Per la riparazione di crepe, buchi, perdite e permeabilità su scatole cambio, contenitori, carrozzerie e modelli.

WEICON Barretta Alluminio trova utilizzo nella costruzione di macchinari e impianti, nell'industria automobilistica, costruzione di trasmissioni, modelli e in tanti altri settori.

► 57 g ► 115 g
10038225 10038226

Tabella per scelta del tipo di prodotto

	Alluminio	Acqua	Calcestruzzo	Acciaio inox	Legno	Plastica	Rame	Acciaio	Titanio	Multi-Purpose
Metalli (p. es. alluminio, ghisa, rame, acciaio inox)	++	++	+	++	+	+	++	++	++	++
Plastica rigida* (per es. epossidici, PVC rigido)	+	++	+	+	+	++	+	+	+	++
Compositi di fibra (p. es. VTR, CFRP)	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+
Legno (per es. rovere, faggio, abete, balsa)	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+
Materiali a base di legno (per es. compensato, MDF)	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+
Vetro/ceramica	+	++	+	+	+	+	+	+	+	++
Pietra (per es. marmo, granito, mattone, calcestruzzo)	+	++	++	+	+	+	+	+	+	++
Gomma / Elastomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

particolarmente idoneo (++)

idoneo (+)

non idoneo (-)

*Eccetto plastiche come polietilene, polipropilene, poliacetato, politetrafluoroetilene e altri idrocarburi fluorurati con superfici che respingono adesivi. Con i tipi elencati in questa tabella sono possibili anche incollaggi fra materiali diversi come per esempio metallo con plastica





Dati tecnici

		WEICON Barrette per riparazione non catalizzate									
		Alluminio	Acqua	Calcestruzzo	Acciaio inox	Legno	Plastica	Rame	Acciaio	Titanio	Multi-Purpose
NSF	Certified to NSF/ANSI 61				✓		✓	✓	✓		✓
Base		resina epossidica + alluminio	resina epossidica + ceramica	resina epossidica + calcestruzzo	resina epossidica + acciaio inossidabile	resina epossidica + minerali	resina epossidica + plastica	resina epossidica + rame	resina epossidica + metallo	resina epossidica + titanio	resina epossidica + minerali
Consistenza:		Plastilina	Plastilina	Plastilina	Plastilina	Plastilina	Plastilina	Plastilina	Plastilina	Plastilina	Plastilina
Stato di fornitura		barretta	barretta	barretta	barretta	barretta	barretta	barretta	barretta	barretta	barretta
Contenuto		57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	28 g / 56 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g
Rapporto di miscelazione (Volume) resina/catalizzatore (automatico)		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Tempo d'impiego a +20°C (+68°F) (10 g) (minuti)		6	25	5	5	15	15	3-4	5	30	4
Densità della miscela (g/cm³):		1,9	1,9	1,9	2,2	0,9	1,6	1,9	2,2	1,9	1,9
Temp. °C (°F)	Lavorazione*1	+15 a +40 (+59 a +104)	+15 a +40 (+59 a +104)	+15 a +40 (+59 a +104)	+15 a +40 (+59 a +104)	+15 a +40 (+59 a +104)	+15 a +40 (+59 a +104)	+15 a +40 (+59 a +104)	+15 a +40 (+59 a +104)	+15 a +40 (+59 a +104)	+15 a +40 (+59 a +104)
	Catalizzazione	+6 a +40 (+43 a +104)	+6 a +40 (+43 a +104)	+6 a +40 (+43 a +104)	+6 a +40 (+43 a +104)	+6 a +40 (+43 a +104)	+6 a +40 (+43 a +104)	+6 a +40 (+43 a +104)	+6 a +40 (+43 a +104)	+6 a +65 (+43 a +149)	+6 a +40 (+43 a +104)
Colore dopo catalizzazione completata		alluminio	bianco	grigio calcestruzzo	grigio scuro	beige	azzurro	rame	grigio scuro	marrone	bianco
Potere riempitivo max.*2		15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Tempo di catalizzazione a +20°C (68°F)	Pronto al trasporto (Resistenza 35%) dopo	10 min.	30 min.	15 min.	10 min.	45 min.	40 min.	10 min.	10 min.	1 h	15 min.
	Meccanicamente resistente a +20°C (+68°F) dopo	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	3 h	60 min.	60 min.	4 h	60 min.
	Catalizzazione completata (resistenza 100%) dopo	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	48 h (24 h a +65°C/+149°F)	24 h
		WEICON Barrette per riparazione in stato catalizzato									
Pressione (DIN EN ISO 604) MPa (psi):		55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	80 (11.600)	55 (7.980)
Shore Härte D:		80±3	70±3	80±3	80±3	70±3	65±3	82±3	80±3	80±3	80±3
Resistenza alla trazione al taglio media (7 giorni/+20°C (68°F)) (DIN EN 1465) MPa (psi)	alluminio sabbiatura	4,2 (609)	6,2 (899)	4,8 (696)	3,9 (566)	6,2 (899)	2,4 (348)	4,8 (696)	4,1 (595)	7,5 (1.080)	6,5 (943)
	acciaio sabbiatura										
Termostabilità °C (°F)	calcestruzzo										
	acciaio inossidabile sabbiatura										
Conducibilità termica (ASTM D 257)	faggio levigato										
	PVC levigato										
Restrizione lineare	rame sabbiatura										
	acciaio sabbiatura										
Resistenza elettrica (DIN IEC93)	acciaio sabbiatura										
	acciaio sabbiatura										
Rigidità dielettrica (ASTM D 149)	acciaio sabbiatura										
	acciaio sabbiatura										
Coefficiente di espansione termica (ISO 11359)	acciaio sabbiatura										
	acciaio sabbiatura										


*1 per una lavorazione meno complicata a temperature basse è consigliato scaldare le barrette fino a temperatura ambiente (+20°C/+68°F).

*2 applicazione massima di 15 mm per strato


Risultati delle prove

Abbiamo eseguito alcuni test nei nostri laboratori per paragonare le barrette di diversi marchi. Alcuni dei risultati si trovano nelle seguenti tabelle.

Qualità adesiva Barrette per riparazione acqua

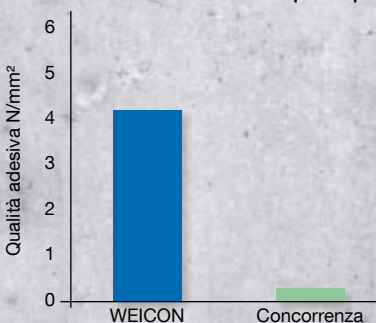

Durezza Shore D Barrette per riparazione plastica dopo catalizzazione completata

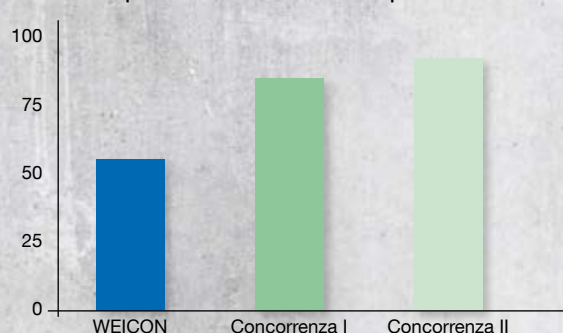

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Sistemi a base di resine epossidiche

Nastro di Riparazione

Nastro di Riparazione

Nastro flessibile, resistente agli urti e autosaldatore per riparazione in plastica rinforzata con fibra di vetro adatto a veloci riparazioni d'emergenza in ambiente interno ed esterno. Il nastro per riparazione è impregnato di una resina speciale e viene attivato tramite il contatto con l'acqua.

Si distingue per un'applicazione molto semplice e rapida e dispone di ottime proprietà adesive praticamente su tutti i fondi. Entro 30 minuti il nastro catalizza completamente ed è caricabile. Dopo la catalizzazione il nastro è levigabile e verniciabile. Possiede una elevata termostabilità da $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-58\text{ }^{\circ}\text{F}$) per breve tempo fino a $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+302\text{ }^{\circ}\text{F}$).

Il nastro può essere lavorato senza utensili aggiuntivi e serve per la riparazione affidabile e durevole nei settori dell'industria, artigianato, domestico, il campeggio e per il fai-da-te.



▶ 5 cm x 1,5 m

10057453
bianco

▶ 5 cm x 3,5 m

10057454
bianco

▶ 10 cm x 3,5 m

10057455
bianco

▶ 5 cm x 1,5 m






10067707 **NUOVO**
nero

▶ 5 cm x 3,5 m


10067709 **NUOVO**
nero

▶ 10 cm x 3,5 m


10067711 **NUOVO**
nero

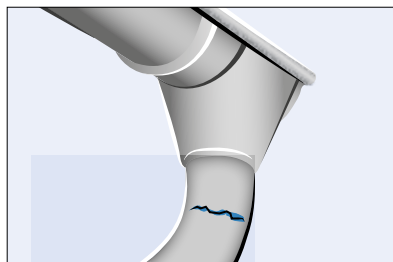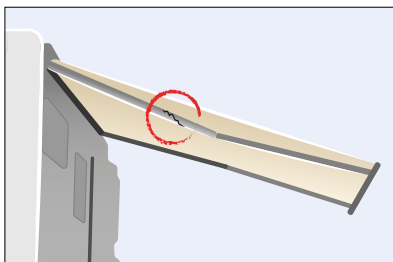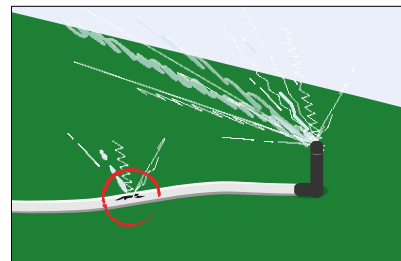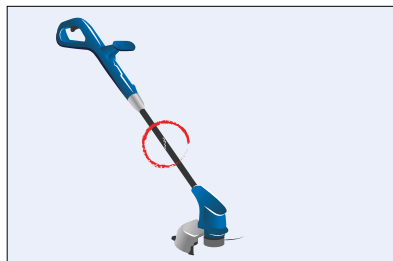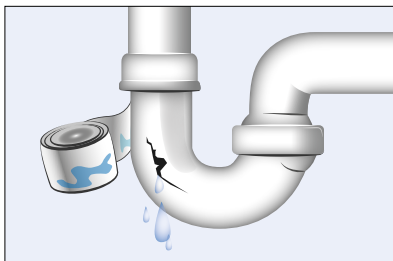

Resistenza alla trazione al taglio su acciaio

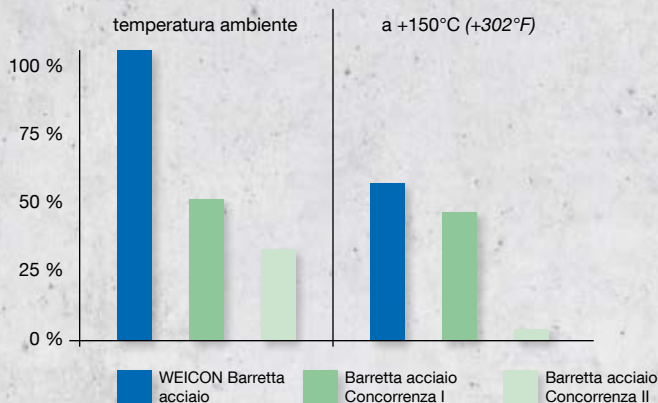

Qualità adesiva Barrette per riparazione acciaio

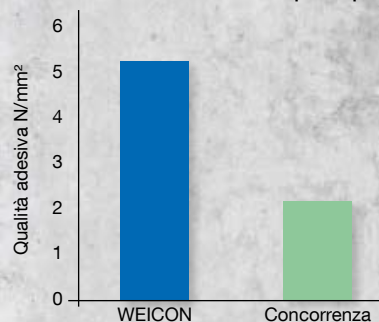

Rivestimento epossidico per componenti elettronici

Le colle epossidiche WEICON sono sistemi bicomponenti, con catalizzazione a freddo, esenti da solventi con proprietà adesive estremamente elevate. Consentono un incollaggio con elevata resistenza alla trazione e all'urto e per questo sono ideali per l'assemblaggio, la riparazione e la produzione. In particolare per costruzioni innovative con incollaggi fra materiali diversi come:

- ▶ metalli
- ▶ plastiche rigide
- ▶ materiali rinforzati (fibre di carbonio, fibre di vetro, vetroresina)
- ▶ ceramiche
- ▶ vetro, pietra
- ▶ legno

Oggi giorno le esigenze sono sempre più elevate (p. es. incollaggi forti ed allo stesso tempo estetici). Inoltre frequentemente questi materiali sono combinati fra di loro, ponendo così ulteriori esigenze.

L'uso delle colle epossidiche WEICON comporta tanti vantaggi:

- ▶ Usando colle epossidiche WEICON le superfici dei materiali non alterano, diversamente da quello che avviene quando vengono saldate.
- ▶ Non si crea tensione tra i materiali e non sono necessari ulteriori mezzi di fissaggio.
- ▶ L'utilizzo di materiali più sottili e leggeri permette spesso costruzioni più semplici e convenienti. Quindi risultano riduzioni notevoli del peso e dei costi.



Epoxy Colla Rapida

Viscoso | autolivellante | a indurimento rapido | tempo d'impiego molto breve | trasparente

▶ 24 ml
10046772

Opzionalmente applicabile con il beccuccio miscelatore Quadro (Art.-No. 10029793).



Fast-Metal Minute

Molto denso | pastoso | riempitivo | con elasticità residua | tempo d'impiego molto breve | a indurimento rapido

▶ 24 ml
10046771



Alluminio Colla Rapida

Altamente caricato | pastoso | riempitivo | a catalizzazione rapida | alta resistenza agli urti ed alla pelatura

▶ 24 ml
10056796



Epoxy Colla Rapida gialla

massa colabile | a catalizzazione rapida | resistente agli urti

▶ 24 ml
10063285

Set Epoxy Colla Rapida

Composto da: Epoxy Colla Rapida, piccola spatola in legno, Ugello miscelatore Quadro, guanti PE

▶ Set
10058838

Set Fast-Metal Minute

Composto da: Fast-Metal Minute, 2 x piccola spatola in legno, guanti PE

▶ Set
10059433

Set Alluminio Colla Rapida

Composto da: Alluminio Colla Rapida, piccola spatola in legno, Ugello miscelatore Quadro, guanti PE

▶ Set
10059445

Set Epoxy Colla Rapida gialla

Composto da: Epoxy Colla Rapida gialla, piccola spatola in legno, Ugello miscelatore Quadro, guanti PE

▶ Set
10063127



Puoi trovare informazioni
sul sistema di
miscelazione e
dosaggio QUI



Sistemi a base di resine epossidiche

Colle epossidiche

WEICON Easy-Mix Sistema di dosaggio e miscelazione

Grazie all'innovativo sistema di miscelazione e dosaggio tutti i tipi Easy-Mix possono essere dosati, miscelati e applicati in modo pulito e accurato con un unico ciclo di lavoro.

Quindi è garantita la qualità e la sicurezza durante la produzione in serie. Vantaggi:



- ▶ pronto all'uso
- ▶ dosaggio, miscelazione ed applicazione con una sola operazione
- ▶ non è necessario miscelare manualmente, è perciò impossibile commettere errori di miscelazione o dosatura
- ▶ applicazione rapida
- ▶ cicli di produzione in serie più corti
- ▶ economico nell'uso - scarto di materiale minimale



Dosatore manuale D50

Robusto, realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro (poliammide) e dotato di levetta in metallo.

10005237




Beccuccio miscelatore Quadro A

10005236

Beccuccio miscelatore Quadro B

10029793



Beccuccio miscelatore Helix A

10026925

Beccuccio miscelatore Helix B

10030395

Easy-Mix S 50

Viscoso | autolivellante | tempo d'impiego molto breve | catalizzazione rapida | forza adesiva elevata

- ▶ 50 ml
- 10046755

Easy-Mix S 50 giallo

Massa colabile ben visibile | esente da solventi | a catalizzazione rapida | resistente agli urti | altamente aderente

- ▶ 50 ml
- 10055639



Easy-Mix HT 250



UL-TESTED

resistente alle alte temperature fino a +200°C (+392°F) per breve tempo fino a +250°C (+482°F) | Adesione sui metalli molto forte | elevata conducibilità termica ed elevata resistenza a fluidi aggressivi e vernici in polvere

- ▶ 50 ml
- 10061025

Easy-Mix N 50

Elevata forza adesiva | viscoso | autolivellante | tempo d'impiego normale

- ▶ 50 ml
- 10046754

Easy-Mix N 5000

Quasi incolore/trasparente | liquido | autolivellante | tempo d'impiego breve

- ▶ 50 ml
- 10046753

Easy-Mix HT 180

Resistente alle alte temperature | stabile | resistente all'impatto e agli urti

- ▶ 50 ml
- 10055770

Easy-Mix Metal

Ideale per incollare parti metalliche | viscoso | a indurimento rapido

- ▶ 50 ml
- 10046752

L'adesivo ideale per
**VERNICIATURA
A POLVERE**
HT 180 e HT 250

UL-TESTED

UL-TESTED



Dati tecnici

WEICON colla epossidica allo stato liquido												
	Easy-Mix S 50	Easy-Mix S 50 giallo	Easy-Mix N 50	Easy-Mix N 5000	Easy-Mix Metal	Easy-Mix HT 180	Easy-Mix HT 250	Epoxy Colla Rapida	Alluminio Colla Rapida	Fast Metal Minute	Epoxy Colla Rapida gialla	
Base	resina epossidica	resina epossidica	resina epossidica	resina epossidica	resina epossidica	resina epossidica caricata con polvere di minerali	resina epossidica	resina epossidica	resina epossidica caricata con alluminio	resina epossidica, altamente caricata	resina epossidica	
Consistenza:	viscoso	viscoso	viscoso	liquido	viscoso	pastoso, riempitivo	viscoso	viscoso	pastoso, riempitivo	pastoso, riempitivo	viscoso	
Tipo	cartuccia gemella	cartuccia gemella	cartuccia gemella	cartuccia gemella	cartuccia gemella	cartuccia gemella	cartuccia gemella	siringa gemella	siringa gemella	siringa gemella	siringa gemella	
Contenuto	50 ml	50 ml	50 ml	50 ml	50 ml	50 ml	50 ml	24 ml	24 ml	24 ml	24 ml	
Rapporto di miscelazione (volume) resina / catalizzatore (automatico)	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	2 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	
Tempo d'impiego a +20°C(+68°F) (25 g)	4 - 5	4 - 5	45	20	4 - 5	60	150	3 - 4	4 - 5	3 - 4	4 - 5	
Densità della miscela (g/cm ³)	1,15	1,20	1,07	1,07	1,80	1,10	2,10	1,15	1,23	1,80	1,20	
Viscosità della miscela +20°C (+68°F)	8.500 mPa's (cP)	8.500 mPa's (cP)	7.500 mPa's (cP)	5.000 mPa's (cP)	300.000 mPa's (cP)	pastoso	38.000 mPa's (cP)	8.500 mPa's (cP)	125.000 mPa's (cP)	300.000 mPa's (cP)	8.500 mPa's (cP)	
Temperatura	applicazione*1	+10°C a +30°C (+50°F a +86°F)	+10°C a +30°C (+50°F a +86°F)	+10°C a +40°C (+50°F a +104°F)	+10°C a +35°C (+50°F a +95°F)	+10°C a +30°C (+50°F a +86°F)	+10°C a +40°C (+50°F a +104°F)	+10°C a +30°C (+50°F a +86°F)	+10°C a +30°C (+50°F a +86°F)	+10°C a +30°C (+50°F a +86°F)	+10 a +30 °C (+50 a +86 °F)	
	catalizzazione	+6°C a +40°C (+43°F a +104°F)	+6°C a +40°C (+43°F a +104°F)	+10°C a +40°C (+50°F a +104°F)	+6°C a +40°C (+43°F a +104°F)	+6°C a +40°C (+43°F a +104°F)	+10°C a +50°C (+50°F a +122°F)	+10°C a +50°C (+50°F a +122°F)	+6°C a +40°C (+43°F a +104°F)	+6°C a +40°C (+43°F a +104°F)	+6 a +40 °C (+43 a +104 °F)	
Colore	trasparente	giallino trasparente	giallino trasparente	quasi incolore/trasparente	grigio	nero	grigio	trasparente	alluminio	grigio	giallo	
Potere riempitivo max.*2	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	4 mm	4 mm	4 mm	2 mm	4 mm	4 mm	2 mm	
Tempo di catalizzazione a +20°C (+68°F)	Pronto al trasporto (resistenza 35 %) dopo	30 min.	30 min.	120 min.	60 min.	40 min.	120 min.	8 h	30 min.	25 min.	40 min.	30 min.
	Meccanicamente resistente (resistenza 50 %) dopo	1 h	1 h	24 h	3 h	2 h	4 h	14 h	1 h	2 h	2 h	1 h
	Durezza finale (resistenza 100%) dopo	24 h	24 h	72 h	48 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h

WEICON colla epossidica completamente catalizzata											
Pressione MPa (psi) (DIN EN ISO 604):	9 (1.300)	9 (1.300)	90 (13.000)	10 (1.500)	10 (1.500)	52 (7.540)	60 (8.700)	9 (1.300)	8 (1.200)	10 (1.500)	9 (1.300)
Trazione MPa (psi) (DIN EN ISO 527-2):	40 (5.800)	40 (5.800)	35 (5.100)	40 (5.800)	24 (3.500)	27 (3.910)	50 (7.200)	40 (5.800)	34 (5.000)	24 (3.500)	40 (5.800)
Modulo E DIN EN ISO 527-2 MPa (KSI)	2.000 - 2.500 (300 - 400)	2.000 - 2.500 (300 - 400)	2.000 - 2.500 (300 - 400)	1.700 - 2.000 (200 - 300)	4.000 - 4.500 (600 - 700)	2.300 - 2.700 (330 - 390)	4.000 - 5.000 (600 - 730)	2.000 - 2.500 (300 - 400)	4.000 - 4.500 (600 - 700)	4.000 - 4.500 (600 - 700)	2.000 - 2.500 (300 - 400)
Flessione MPa (psi) (DIN EN ISO 178):	58 (8.400)	58 (8.400)	50 (7.300)	50 (7.300)	58 (8.400)	46 (6.670)	40 (5.800)	58 (8.400)	58 (8.400)	58 (8.400)	58 (8.400)
Durezza Shore D (DIN ISO 7619):	65	65	55	65	70	80	90	65	45	70	65
Resistenza media trazione al taglio DIN EN 1465 su	Acciaio sabbato N/mm ² (psi)	20 (2.900)	20 (2.900)	17 (2.500)	21 (3.000)	20 (2.900)	23 (3.330)	20 (2.900)	20 (2.900)	20 (2.900)	20 (2.900)
	Alluminio sabbato N/mm ² (psi)	19 (2.800)	19 (2.800)	16 (2.300)	19 (2.800)	19 (2.800)	13 (1.880)	15 (2.180)	19 (2.800)	19 (2.800)	19 (2.800)
	PVC rigido sabbato N/mm ² (psi)	13 (1.900)	13 (1.900)	11 (1.600)	14 (2.000)	11 (1.600)	11 (1.600)	11 (1.600)	13 (1.900)	11 (1.600)	11 (1.600)
Termostabilità	-50 a +80 °C (-58 a +176 °F)	-50 a +80 °C (-58 a +176 °F)	-50 a +100 °C (-58 a +212 °F)	-50 a +100 °C (-58 a +212 °F)	-50 a +145 °C ³ (-58 a +293 °F) ³	-50 a +180 °C (-58 a +356 °F) per breve fino a +230 °C (+446 °F)	-50 a +200 °C (-58 a +392 °F) per breve fino a +250 °C (+482 °F)	-50 a +80 °C (-58 a +176 °F)	-50 a +120 °C (-58 a +248 °F) per breve fino a +150 °C (+302 °F)	-50 a +145 °C ³ (-58 a +293 °F) ³	-50 a +80 °C (-58 a +176 °F)
Restrizione lineare*4	20 mm/m ca. 2,0 %	20 mm/m ca. 2,0 %	20 mm/m ca. 2,0 %	20 mm/m ca. 2,0 %	3 mm/m ca. 0,3 %	3 mm/m ca. 0,3 %	7 mm/m ca. 0,7 %	20 mm/m ca. 2,0 %	3 mm/m ca. 0,3 %	3 mm/m ca. 0,3 %	20 mm/m ca. 2,0 %
Temperatura di transizione vetrosa	T _g dopo catalizzazione a temperatura ambiente	44,7 °C	---	48,6 °C	52,4 °C	44,3 °C	54,4 °C	---	44,7 °C	---	44,3 °C
	T _g dopo tempra a 80 °C	---	---	---	---	---	---	65 °C	---	---	---
	T _g dopo tempra a 90 °C	46,1 °C	---	---	---	32,5 °C	---	---	46,1 °C	---	32,5 °C
	T _g dopo tempra a 120 °C	---	---	49,8 °C	54,2 °C	---	44,7 °C	---	---	---	---

*1 Per ottenere una buona lavorabilità in caso di basse temperature, le cartucce e siringhe devono essere scaldate a temperatura ambiente (+20°C) prima dell'applicazione.

*2 Questi dati dipendono dal tipo e dalla struttura dei materiali da incollare e devono essere considerati soltanto per incollaggi. Nel caso di colate (ad. es. di componenti elettronici) lo spessore di uno strato non deve superare i 10mm.

*3 Dopo 20 ore a temperatura ambiente (+20°C) e tempra a 100°C per circa 14 ore.

*4 Misurato su una colata 900 x 75 x 10mm dopo 7 giorni a +20°C.

Sistemi a base di resine epossidiche

Colle epossidiche

Tabella per scelta del tipo di colla

	Easy-Mix S 50	Easy-Mix S 50 giallo	Easy-Mix N 50	Easy-Mix N 5000	Easy-Mix Metal	Easy-Mix HT 180	Easy-Mix HT 250	Epoxy Colla Rapida	Alluminio Colla Rapida	Fast-Metal Colla Rapida	Epoxy Colla Rapida gialla
Metallo (p. es. alluminio, ghisa, ottone, acciaio inossidabile)	++	++	+	++	++	++	++	+	++	++	++
Plastica rigida* (per es. PVC rigido)	++	++	++	++	+	+	-	+	+	+	++
Compositi di fibra (per es. VTR, CFRP)	++	++	+	++	++	++	+	+	+	+	++
Legno (duro e dolce)	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	+
Balsa	++	++	++	+	+	+	+	++	+	+	++
Materiali in legno (per es. compensato)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vetro / ceramica	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pietra (per es. marmo, granito, mattone, calcestruzzo)	++	++	++	++	++	+	++	++	+	+	++
Gomma / elastomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Particolarmente idoneo (++)

Ideoneo (+)

Non idoneo (-)

*Fatta eccezione per plastiche come polietilene, polipropilene, poliacetato, politetrafluoroetilene e altri idrocarburi fluorurati con superfici che respingono adesivi. Entro le categorie elencate in questa tabella sono possibili anche incollaggi fra materiali di natura diversa, come p. es. metallo con plastica.

Resistenza agli agenti chimici della colla epossidica catalizzata*

Agente	Resistenza
Acetone	o
Vapori ammoniaci	+
Benzina	+
Acido butilico	+
Alcol butilico	+
Idrossido di calcio	+
Solfato di calcio	+
Gas cloro, liquido e asciutto	+
Acqua clorata	+
Acido cromatico	+
Gasolio	+
Greggio e derivati	+
Etilcellulosa	+
Formaldeide	o
Glicerina	+
Glicoli	o
Soluzione potassica caustica	+
Carbonato di potassio	+
Cherosene (Jet Propellant JP 4)	+
Soluzione salina	+
Acido carbonico	+
Composti alifatici	+
Composti aromatici	-
Lattosio	+

Agente	Resistenza
Lubrificante	+
Metanolo etanolo	+
Acido lattico	-
Olio motore	+
Naftalene	-
Cloruro di sodio	+
Carbonato di sodio	+
Idrossido di sodio	+
Petrolio	+
Acido fosforico (0-5%)	+
Acido fosforico (5-10%)	o
Acido cloridrico	o
Acido nitrico	-
Anidride solforosa	+
Solfuro di carbonio	+
Acido solforico <5%	-
Toluene	-
Xilene	-
Acido citrico	+

+ = resistente

o = resistente a tempo limitato

- = non resistente

I dati sulla resistenza sopra riportati rappresentano un breve estratto. Ulteriori dati sulla resistenza agli agenti chimici sono disponibili su richiesta. *Stoccaggio delle colle epossidiche avvenuto a +20°C (+68°F).

Hai già visto la nostra valigetta Easy-Mix?

Personalizzabile!

99950314



Mettiti in contatto con noi!



Colle e sigillanti

Spray, tecnici






Liquidi, tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Per costruire:

- ▶ ammortizzatori di vibrazione
- ▶ guide di assemblaggio
- ▶ guarnizioni flessibili
- ▶ prototipi gommosi
- ▶ modelli e forme per fonderie

Per riparazioni su:

- ▶ nastri trasportatori
- ▶ ruote in gomma piena
- ▶ rulli trasportatori

Per rivestire:

- ▶ tamburi per lucidatura
- ▶ scivoli e imbuti
- ▶ tramogge
- ▶ contenitori
- ▶ piattaforme di carico
- ▶ miscelatori secchi e umidi (per es. betoniere)
- ▶ cilindri
- ▶ centrifughe
- ▶ serbatoi
- ▶ pompe
- ▶ cicloni

i WEICON Uretani sono eccellenti come protezione contro le vibrazioni e come isolamento di macchinari.

Sistemi poliuretani

Uretani

Uretano 45

Durezza Shore: A 45

- ▶ 500 g
- 10022361

Uretano 60

Durezza Shore: A 60

- ▶ 500 g
- 10022363

Uretano 80

Durezza Shore: A 80

- ▶ 500 g
- 10012368

Uretano 85

Durezza Shore: A 85

- ▶ 500 g
 - ▶ 540 g
 - 10058328
 - 10058341
- Pacchetto di lavoro cartuccia

Uretano 90 SF

Durezza Shore: D 90

- ▶ 550 g
- 10053974

VIDEO



Uretano 85 SF

alta resistenza all'usura | tempo di catalizzazione rapido | pastoso | Durezza Shore: A 85

Uretano 85-SF è un poliuretano speciale e pastoso per il rivestimento e la riparazione di superfici in gomma. Ad esempio, i nastri trasportatori negli impianti industriali, nei cantieri e nelle miniere possono essere riparati con il poliuretano. Uretano 85-SF ha una resistenza all'usura molto elevata.

È privo di solventi e lavorato a temperatura ambiente. Prima della lavorazione, la superficie da trattare deve essere fortemente irruvidita e quindi bagnata con uno speciale primer bicomponente (primer di gomma), altrimenti non si svilupperà alcuna adesione alla superficie. Il tempo di lavorazione è di due o tre minuti. Non è necessario alcun riscaldamento supplementare per la polimerizzazione. Le superfici rivestite con uretano 85-SF sono resilienti dopo un'ora. La polimerizzazione viene completata dopo tre ore. Un primer speciale è disponibile per il rivestimento di superfici metalliche.

- ▶ 540 g
 - 10062978
- cartuccia



Kit di Riparazione Cinghie

pastoso | altamente elastico | resistente all'usura | resistente agli urti e all'abrasione | alta resistenza agli agenti chimici e alla pressione

- ▶ Kit Riparazione cinghie 550
- 10058381
- ▶ Kit Riparazione cinghie 590
- 10052425



Kit di Riparazione Cinghie SF

pastoso | altamente elastico | resistente all'usura | resistente agli urti e all'abrasione | alta resistenza agli agenti chimici e alla pressione | a indurimento rapido

- ▶ Kit Riparazione cinghie SF
- 10062980





Dati tecnici:

		WEICON Uretani allo stato liquido					
		Uretano 45	Uretano 60	Uretano 80	Uretano 85	Uretano 85 SF	Uretano 90 SF
Base		Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Contenuto della confezione		500 g	500 g	500 g	500 g, 540 g	540 g	550 g
Miscelazione (peso %) resina/catalizzatore		100 : 180	100 : 150	100 : 80	10 : 100	10:100	100 : 23
Tempo d'impiego a +20°C (68°F) min.		25	25	25	20	3	8
Densità della miscela (g/cm³)		1,04	1,04	1,00	1,10	1,10	1,60
Viscosità a +25°C (77°F) Resina/Catalizzatore (mPa.s)		5.000 / 500	5.000 / 520	5.000 / 190	500 / 14.000	600 / 13.000	5.500 / 200
Viscosità della miscela a +25°C (77°F) (mPa.s)		1.500	1.500	2.000	17.000	ca. 17.000	3.000
Tempo di catalizzazione a +20°C (+68°F)	Meccanicamente resistente/deformabile dopo: ore	12 - 20 h	12 - 20 h	12 - 20 h	6 - 8 h	1 h	2 - 3 h
	Catalizzazione completata (resistenza 100%) dopo	ca. 48* h	ca. 48* h	ca. 48* h	ca. 24* h	3 h	ca. 24* h
		WEICON Uretano dopo l'indurimento					
Resistenza alla trazione DIN EN ISO 527-2 MPa (psi):		3,5 (600)	5,0 (800)	8,0 (1.200)	7,8 (1.100)	8,4 (1.200)	-
Allungamento alla rottura DIN EN ISO 527-2 (%):		1.450	1.250	600	470	590	1
Resistenza alla lacerazione (DIN ISO 34-1) (kN/m):		7,5	10	15	31	31	-
Durezza Shore (DIN ISO 7619):		A 45	A 60	A 80	A 85	A 85	D 90
Colore dopo catalizzazione		beige chiaro	beige chiaro	beige chiaro	nero	nero	marrone
Termostabilità		-60 a +90 °C (-76 a +194 °F)	-60 a +90 °C (-76 a +194 °F)	-60 a +90 °C (-76 a +194 °F)	bagnato da -60 °C a +80 °C (da -76 a +176°F) asciutto da -60 °C a +100 °C (da -58 a +212 °F)	bagnato da -60 °C a +80 °C (da -76 a +176°F) asciutto da -60 °C a +100 °C (da -58 a +212 °F)	-60 a +90 °C (-76 a +194 °F)

* oppure dopo 24 ore a temperatura ambiente +4 ore a +70°C

Pretrattamento delle superfici ed accessori



Primer M 100

PRIMER per superfici non assorbenti quali metalli, plastiche, superfici verniciate, smalti, ceramica e vetro rivestito. Per WEICON Uretani + Colle e sigillanti elastici.

▶ 25 ml 10061185 ▶ 250 ml 10055733

Primer S 300

PRIMER per superfici porose ed assorbenti.

▶ 25 ml 10061211 ▶ 250 ml 10023568

Primer G

Speciale promotore per Uretani per il pretrattamento di superfici in gomma e metallo.

▶ 50 g 10058368

Pasta colorante -nera-

Pasta colorante speciale a base di pigmenti coloranti a dispersione fina.

▶ 250 ml 10024676

Spazzola in lana

Per applicare WEICON Primer.

10032350

Sistemi poliuretani

Uretani

Dati tecnici:

Materiale		Trattamento consigliato
ABS		Detergente per Superfici
Alluminio	grezzo	Detergente per Superfici + irruvidire leggermente + Primer M 100
	cromato	Detergente per Superfici
	anodizzato	Detergente per Superfici + Primer M 100
	verniciato a polvere	Detergente per Superfici + Primer M 100
	primerizzato	Detergente per Superfici
	verniciato	Primer M 100
EPDM		scarsa adesione anche con il Primer
GFK	lato liscio/ruvido	Primer M 100
	in strisce	Primer M 100
	laminato a mano	Primer M 100
Vetro	non trattato, trasparente	Primer M 100**
	rivestito con ceramica	Primer M 100*
Legno	rivestito con fenolo	Detergente per Superfici + irruvidire leggermente + Primer M 100
	non trattato	pulizia con panno umido + Primer S 300
PA (poliammide)		Primer M 100*
PIR - schiuma rigida (polisocianuro)		Detergente per Superfici
PMMA (Plexiglas)		Primer M 100*
Polywood		irruvidire + Detergente per Superfici
PS	schiuma rigida	Detergente per Superfici
	laminati	irruvidire leggermente + Detergente per Superfici
PUR schiuma rigida		Detergente per Superfici
PUR elastomero		Detergente per Superfici + Primer M 100
PVC	Laminati	Detergente per Superfici
	Schiuma rigida	Plastic Cleaner
Acciaio	grezzo	Detergente per Superfici + Primer M 100
	cromato	Detergente per Superfici
	laminato	non raccomandato
	preverniciato	Detergente per Superfici + Primer M 100
	laccato	Detergente per Superfici + Primer M 100
	rivestito a polvere	Detergente per Superfici + Primer M 100
	inox	Detergente per Superfici + irruvidire + Primer M 100
	zincato	Detergente per Superfici + irruvidire + Primer M 100

* richiesto test preliminare

** proteggere dai raggi UV

Consumo

Spessore prodotto applicato (mm):	Resa per m ² (kg)	
	Uretano 45, 60, 80, 85	Uretano 90 SF
0,20*	0,21	0,32
0,50	0,53	0,80
1,00	1,05	1,60
1,50	1,60	2,40
2,00	2,10	3,20
2,50	2,65	4,00
3,00	3,20	4,80
3,50	3,70	5,60
4,00	4,20	6,40

*Spessore minimo dello strato



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Rapide forti affidabili



Colle strutturali bicomponenti ad alta resistenza e polimerizzazione rapida a base poliuretana con eccellente qualità adesiva su un'ampia varietà di superfici. L'alta viscosità permette l'applicazione anche su superfici in verticale. Il sistema bicomponente permette una polimerizzazione rapida e controllata. Questo rende il processo di incollaggio indipendente dallo spessore dello strato, dall'umidità e dalla temperatura ambientale.

I seguenti materiali possono essere incollati con un alta resistenza alla trazione, al taglio e agli urti anche l'uno con l'altro:

- ▶ materiali compositi in fibra come ad esempio EP-GRP, UP-, GRP, CFC, SMC e vetroresina
- ▶ plastiche come ad esempio PVC, ABS, PMMA, PC e fenoli
- ▶ poliuretani, epossidici e poliesteri
- ▶ acciaio, alluminio ed acciaio inossidabile
- ▶ legno, ceramica

WEICON Easy-Mix PU-90 / PU-240 / PU Cristallo sono indicate per uso universale nel settore di incollaggi con carichi dinamici e quando sia richiesta un'elevata flessibilità della giunzione. Trovano utilizzo nei seguenti settori industriali:

- ▶ mondo delle plastiche
- ▶ costruzione di macchinari
- ▶ costruzione di modelli e stampi
- ▶ costruzione di navi e barche
- ▶ impianti energetici ed elettrotecnica
- ▶ lavorazione di metalli
- ▶ costruzione di carrozzerie
- ▶ allestimento stand fieristici
- ▶ termostabili da -40°C a +125°C (-40 a +257°F)



Easy-Mix PU-90

Alta resistenza | catalizzazione molto rapida | alta viscosità | tempo d'impiego ca. 90 secondi

▶ 50 ml

10047228

Easy-Mix PU-240

Alta resistenza | catalizzazione rapida | alta viscosità | tempo d'impiego ca. 240 secondi

▶ 50 ml

10047229

Easy-Mix PU Crystal

Altamente resistente | catalizzazione rapida | resistente ai raggi UV per incollaggi trasparenti ed estetici | Tempo d'impiego circa 120 - 240 secondi

▶ 50 ml


10058316

Easy-Mix Dosatore manuale D50

10005237

Beccuccio miscelatore Quadro B

10029793



Sistemi a base di poliuretanici

PU-90 PU-240



Acetone	-	Metiltilchetone	-
Alcol	0	Olio motore sintetico e minerale	+
Acido formico concentrato	-	Iodossido di sodio soluzione 20%	-
Ammoniaca 10%	0	Acido fosforico 5%	+
Benzina (92 a 100 ottani)	-	Acido fosforico concentrato	-
Diesel / olio combustibile	-	2-Propanolo	-
Etere glicolico	-	Acido nitrico 5%	-
Acido acetico > 5%	-	Acido cloridrico 5%	+
Etanolo	-	Acqua salata/di mare	+
Freon	-	Acido solforico 5%	o
Antigelo	+	Olio di silicone concentrato	-
Olio per ingranaggi	-	Olio alimentare o vegetale	-
Glicerina (glicole)	+	Toluene	+
Olio idraulico	0	Acquaragia	+
Soluzione caustica di potassio 20%	+	Acqua	+
Chetoni	-	Acqua, +90°C	o
Olio refrigerante solubile in acqua	+	Acqua ossigenata 3%	+
Diluyente	-	Olio di paraffina	+
Alcalini diluiti	+	Xilene	+
Metanolo	-	Acido citrico 10%	+

+ = resistente 0 = tempo limitato - = non resistente

Dati tecnici

	Easy-Mix PU-90	Easy-Mix PU-240	Easy-Mix PU Cristallo	
Base	poliuretano	poliuretano	poliuretano	
Rapporto di miscelazione resina/catalizzatore	1 : 1	1 : 1	1 : 1	
Colore dopo catalizzazione completata	nero	nero	trasparente	
Densità della miscela	1,30 - 1,35 g/cm ³	1,30 - 1,35 g/cm ³	1,13 g/cm ³	
Tempo d'impiego a +20°C (+68°F)	90 sec.	240 sec.	2 - 4 min.	
Pronto al trasporto (resistenza 35%) dopo	5 min.	10 min.	30 min.	
Meccanicamente resistente (resistenza 50%) dopo	10 min.	30 min.	60 min.	
Catalizzazione completata (resistenza 100%) dopo	12 h	12 h	12 h	
Potere riempitivo	0,1 - 4,0 mm	0,1 - 4,0 mm	0,1 - 4,0 mm	
su alluminio (0,26 mm)	13 N/mm ² (1.900 psi)	14 N/mm ² (2.000 psi)	11 N/mm ² (1.600 psi)	
su acciaio grezzo (0,26 mm)	19 N/mm ² (2.800 psi)	23 N/mm ² (3.300 psi)	17 N/mm ² (2.500 psi)	
su acciaio inox (0,26 mm)	17 N/mm ² (2.500 psi)	18 N/mm ² (2.600 psi)	17 N/mm ² (2.500 psi)	
Modulo E medio a +20°C (+68°F)	650 - 750 N/mm ² (90 - 110 ksi)	450 - 550 N/mm ² (70 - 80 ksi)	240 - 280 N/mm ² (35 - 40 ksi)	
Durezza Shore D (DIN ISO 7619)	66	68	73	
Resistenza alla trazione DIN EN ISO 527-2	21 N/mm ² (3.000 psi)	20 N/mm ² (2.900 psi)	12 N/mm ² (1.750 psi)	
Allungamento a trazione DIN EN ISO 527-2	35%	31%	20%	
Termostabilità	-55 a +125°C (-67 a +257°F)	-55 a +125°C (-67 a +257°F)	-55 a +100°C (-67 a +212°F)	
Temperatura di deformazione termica	+65°C (+149°F)	+65°C (+149°F)	+50°C (+122°F)	
Temp. di decompos. TGA (temp. dir.)	+330°C (+626°F)	+336°C (+637°F)	-	
Temperatura di transizione vetrosa	T _g dopo catalizzazione a temperatura ambiente	45,6°C	30,9°C	48,0°C
	T _g dopo tempra a 120 °C	31,1°C	27,0°C	-


VIDEO



WEICON RK-1300/RK-1500 colla strutturale è un sistema bicomponente a base di metacrilato che catalizza rapidamente a temperatura ambiente. Il sistema viene lavorato in esecuzione "No-Mix". Rende superflua la miscelazione fra colla e reagente in quanto la catalizzazione avviene quando i due componenti vengono a contatto.



attivatore



colla



accoppiare

Alta resistenza | resistente all'urto



WEICON RK-1300/1500 permette incollaggi molto resistenti fra i più diversi materiali:

- ▶ metalli (anche rivestiti) quali acciaio, alluminio, rame, zinco, leghe, così come le ferriti (materiale ferromagnetico)
- ▶ plastiche quali ABS, polistirolo, PVC rigido, policarbonato, ossido di polifenilene (PPO), modanature in poliestere
- ▶ materiali compositi in fibra (VTR, CRP, fibra di vetro, ecc...)
- ▶ legno e materiali in cellulosa (per es. MDF)
- ▶ vetro, ceramica e pietra

*Poliammide, Teflon e poliolefine ecc., solo dopo un pretrattamento adatto delle superfici tramite per es. fluorurazione, plasma a bassa pressione, trattamento con fiamma ecc.

RK-1300/1500 si distinguono per le particolari caratteristiche specifiche del prodotto:

- ▶ lavorazione senza miscelazione
- ▶ rapida ed alta adesività iniziale
- ▶ elasticità residua e resistente agli urti
- ▶ applicabilità in un ampio campo di temperature
- ▶ resistenza all'invecchiamento

Come risultato si ottiene una varietà di applicazioni, in particolare in fase di montaggio e produzione industriale.

Grazie al sistema "No-Mix" e all'elevata adesività iniziale WEICON RK-1300/1500 sono particolarmente adatti ad assemblaggi e procedure di produzione scaglionate ed a cicli veloci durante la produzione in serie.

Colle strutturali a base di acrilato

RK-1300 RK-1500

RK-1300

Pastoso | molto resistente | catalizzazione rapida

- ▶ 60 g*1 ▶ 330 g*2 ▶ 1,0 kg*1 ▶ 6,0 kg*2

10046770 10007508 10046769 10000126

*1 confezione completa, adesivo + attivatore
*2 senza attivatore

RK-1500

Liquido | molto resistente | catalizzazione rapida

- ▶ 60 g*1 ▶ 310 g*2 ▶ 1,0 kg*1 ▶ 6,0 kg*2

10046766 10016249 10046767 10008677

*1 confezione completa, adesivo + attivatore
*2 senza attivatore



RK-Attivatore

- ▶ 100 ml ▶ 1 L

10000128 10000131

Alta resistenza elasticità residua utilizzo sicuro



Colle strutturali ad alta resistenza a base di MMA (metilmetacrilato) con eccellente qualità adesiva su compositi in fibra, molte plastiche, metalli, ecc. Grazie al moderno sistema di miscelazione e dosaggio "Easy-Mix", le colle possono essere dosate, miscelate ed applicate con un'unica operazione, in modo pulito ed accurato. In questo modo si garantisce una qualità uniforme ed un utilizzo sicuro nella produzione di serie. Grazie all'alta viscosità, la colla è applicabile anche su superfici in verticale.

I seguenti materiali possono essere incollati, anche fra di loro, ottenendo un'alta resistenza alla trazione, alla resistenza al taglio ed alla pelatura:

- ▶ plastiche (es. PVC, ABS, PMMA, vetroresina, fenoli)
- ▶ poliuretano, resine epossidiche
- ▶ acciaio, alluminio, acciaio inox,
- ▶ legno, ceramiche e molti altri

WEICON Easy-Mix RK-7000/RK-7100/RK-7200 Colle Strutturali hanno caratteristiche speciali quali:

- ▶ alta resistenza alla trazione, al taglio e agli urti
- ▶ rapido sviluppo della forza d'incollaggio
- ▶ utilizzabili per interni ed esterni
- ▶ resistenti agli agenti atmosferici ed a molti agenti chimici
- ▶ levigabili e verniciabili
- ▶ resistente alle alte temperature




Easy-Mix RK-7300

Ottima adesione alle materie plastiche e EPDM | forte tenuta | viscoelastico | resistente agli urti

▶ 50 g
10055122

La colla ideale per plastiche a bassa energia superficiale

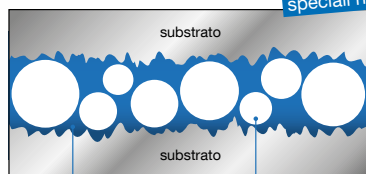


Adesione costante grazie a speciali riempitivi (sferi di vetro)

Beccuccio miscelatore Quadro A

10005236

Beccuccio miscelatore Quadro B

10029793

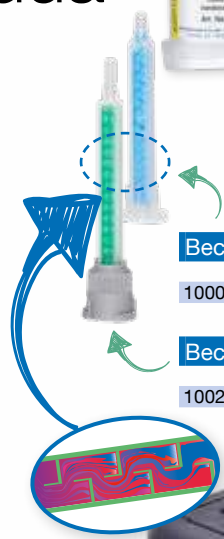

Easy-Mix RK-7000/RK-7100/RK-7200 Colle Strutturali sono di uso universale e sono entrambi idonei per i seguenti campi di applicazione:

- ▶ tecnologia plastica
- ▶ produzione di macchinari
- ▶ costruzione di modelli e stampi
- ▶ costruzioni in metallo
- ▶ elettrotecnica
- ▶ costruzione carrozzerie e veicoli
- ▶ costruzione espositori e stand fieristici



Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrippanti
Graassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro

Colle strutturali a base di acrilato

Easy-Mix RK - Colle strutturali e Plastic-Bond



Easy-Mix RK-7000

A indurimento lento | alta resistenza | resistente all'urto | elasticità residua

▶ 50 g
10046763



VIDEO



Easy-Mix RK-7100

Catalizzazione rapida | alta resistenza | resistente all'urto | con elasticità residua

▶ 50 g
10046759
latteo bianco

▶ 50 g
10058261
nero



Easy-Mix RK-7200

Trasparente | alta resistenza | elastico e resistente all'urto

▶ 50 g
10046765



Plastic-Bond

Ottima adesione alle materie plastiche | forte tenuta | resistente a urti e impatti

▶ 24 ml
10046764

Opzionalmente applicabile con il beccuccio miscelatore Quadro (Art.-No. 10029793).

Set Plastic-Bond


Composto da:

Plastic-Bond, piccola spatola in legno, Ugello miscelatore Quadro, guanti PE

▶ Set
10059460



il nostro consiglio per il fai da te

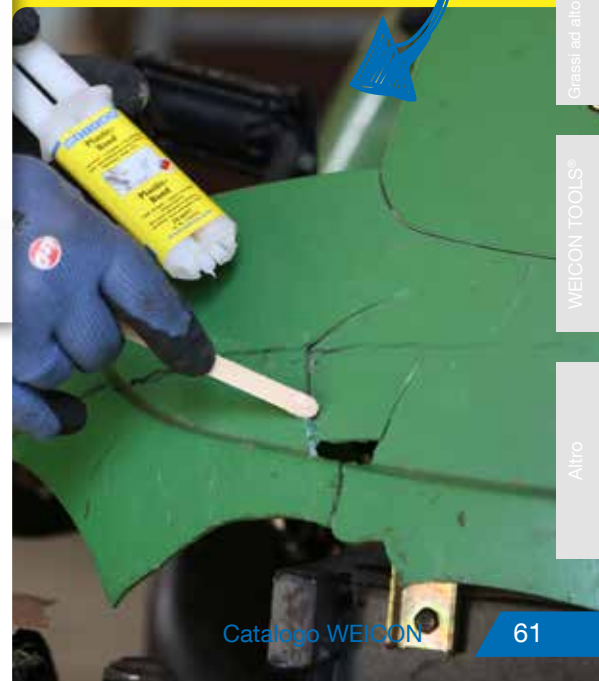

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

- ▶ trasparente
- ▶ per plastiche a bassa energia superficiale
- PP | PE | HDPE | LDPE | HDP**
- ▶ per bassi gap d'incollaggio
- ▶ nessun pretrattamento necessario



1:1
sistema

Le plastiche PE e PP sono usate sempre più frequentemente in tutti i settori industriali a causa delle loro caratteristiche di plasticità, elasticità, limite di rottura, resistenza alla temperatura, alla termoformatura, agli agenti chimici. Per incollaggi su questi materiali, fino ad oggi le superfici dovevano essere pretrattate con molta cura, ad esempio:

- ▶ meccanicamente (sabbatura, smerigliatura, etc.)
- ▶ chimicamente (fluorurazione)
- ▶ fisicamente (fiamma, corona, plasma)

Con gli adesivi WEICON Easy-Mix PE-PP 50 è possibile fare a meno di questo pretrattamento. Il „primer integrato“ nell'adesivo attiva le superfici e consente collegamenti ad alta resistenza.

WEICON Easy-Mix PE-PP 50 sono colle strutturali bicomponenti a base di metilacrilato. Sono particolarmente adatte per l'incollaggio strutturale ad alta resistenza su plastiche a bassa energia quali PE, PP, PA e TPE. Inoltre, WEICON Easy-Mix PE-PP è utilizzabile come "colla universale" per plastiche quali:

- ▶ PVC rigido (polivinilcloruro)
- ▶ ABS (acrilonitrile - butadiene stirene)
- ▶ PC (polycarbonato)
- ▶ PMMA (polimetilmetacrilato)
- ▶ materiali compositi in fibra (VTR, CRP vetroresina, ecc..)

e molti altri.

Caratteristiche

- ▶ nessun bisogno di pretrattamento delle superfici da incollare (primer integrato)
- ▶ tempo d'impiego e di lavorazione brevi
- ▶ veloce sviluppo della forza adesiva
- ▶ alta forza adesiva finale
- ▶ polimerizzazione con elasticità residua
- ▶ resistenza all'invecchiamento
- ▶ resistenza agli agenti chimici
- ▶ pastoso, stabile



Colle e sigillanti

Spray, tecnici

Liquidi, tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Colle strutturali a base di acrilato

PE-PP 50



Easy-Mix PE-PP 50

► 24 ml ► 50 ml
10062463 **10060591**
 trasparente trasparente

Dosatore manuale D50

10005237

Beccuccio miscelatore Quadro B

10029793

Grazie al suo indurimento trasparente, WEICON Easy-Mix PE-PP 50 è particolarmente adatto per gli incollaggi visivamente più impegnativi. Grazie alla sua speciale formula, l'adesivo è adatto per connessioni a 0-gap e per l'incollaggio di substrati con gap estremamente piccoli, al di sotto dei 0,2 mm

- Tempo d'impiego 6 minuti
- Colma il gap di incollaggio da 0 a 1 mm
- solido dopo 12 minuti



ANCHE IL
KIT
 È DISPONIBILE

Set Easy-Mix PE-PP 50

Composto da:
 Easy-Mix PE-PP 50, piccola spatola in legno,
 Ugello miscelatore Quadro, guanti PE

10062146



Dati tecnici

	RK-1300	RK-1500	RK-7000	RK-7100	RK-7100 schwarz	RK-7200	RK-7300	PE-PP 50	Plastic-Bond
Base	metilmetacrilato	metilmetacrilato	metilmetacrilato	metilmetacrilato	metilmetacrilato	metilmetacrilato	metilmetacrilato	metilmetacrilato	metilmetacrilato
Rapporto di miscelazione in volume resina/reagente	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Colore dopo catalizzazione completata	beige, opaco	giallino, trasparente	bianco crema, latteo	bianco crema, latteo	nero	trasparente	translucido/ bianco crema	trasparente	bianco crema, latteo
Densità della miscela	-	-	0,98 - 1,02 g/cm ³	0,98 - 1,02 g/cm ³	0,98 - 1,02 g/cm ³	1,1 g/cm ³	1,00 g/cm ³	1,00 g/cm ³	0,98 - 1,02 g/cm ³
Tempo d'impiego +20°C (+68°F)	-	-	ca. 15 min.	ca. 5 min.	ca. 5 min.	ca. 1 - 2 min.	ca. 8 min.	ca. 6 min.	ca. 15 min.
Viscosità della miscela prodotta (mPa.s)	21.000 (collante)	4.500 (collante)	40.000 - 60.000	40.000 - 60.000	40.000 - 60.000	5.000 - 6.000	170.000 - 200.000	20.000	40.000 - 60.000
Potere riempitivo max.	max. 0,40 mm (attivatore su un solo lato*)		0,1 - 5,0 mm	0,1 - 5,0 mm	0,1 - 5,0 mm	0,1 - 2,0 mm	0,25 - 1,0 mm	0 - 1,0 mm	0,1 - 5,0 mm
	max. 0,80 mm (attivatore su due lati**)								
Termostabilità	-50°C a +130°C (-58 a +266°F), brevemente (30 min.) a +180°C (+356°F)		-55 a +125 °C (-67 a +257 °F)	-55 a +125 °C (-67 a +257 °F)	-55 a +125 °C (-67 a +257 °F)	-40 a +120 °C (-40 a +248 °F)	-55 a +100 °C (-67 a +212 °F)	-50 a +80 °C (-58 a +176 °F) brevemente a +100 °C (+212 °F)	-55 a +125 °C (-67 a +257 °F)
Pronto al trasporto (resistenza 35%) dopo	ca. 6 min.	ca. 5 min.	ca. 40 min.	ca. 25 min.	ca. 25 min.	ca. 8 min.	ca. 1 h	ca. 12 min.	ca. 40 min.
Meccanicamente resistente (50%) dopo	ca. 9 min.	ca. 8 min.	ca. 60 min.	ca. 60 min.	ca. 60 min.	ca. 12 min.	ca. 8 h	ca. 12 h	ca. 60 min.
Catalizzazione completata (100%) dopo	ca. 24 h	ca. 24 h	ca. 12 h	ca. 12 h	ca. 12 h	ca. 6 h	ca. 24 h	ca. 24 h	ca. 12 h
Durezza Shore D DIN ISO 7619	-	-	70	75	75	45 - 55	40 - 50 D	55	70
Resistenza alla trazione DIN EN 1465:									
- Alluminio	20 N/mm ² (2.900 psi)	20 N/mm ² (2.900 psi)	20 N/mm ² (2.900 psi)	20 N/mm ² (2.900 psi)	20 N/mm ² (2.900 psi)	19 N/mm ² (2.760 psi)	5 N/mm ² (730 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)	20 N/mm ² (2.900 psi)
- Acciaio	25 N/mm ² (3.600 psi)	25 N/mm ² (3.600 psi)	23 N/mm ² (3.300 psi)	23 N/mm ² (3.300 psi)	23 N/mm ² (3.300 psi)	22 N/mm ² (3.190 psi)	5 N/mm ² (730 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)	23 N/mm ² (3.300 psi)
- Acciaio inox	25 N/mm ² (3.600 psi)	30 N/mm ² (4.350 psi)	22 N/mm ² (3.190 psi)	22 N/mm ² (3.190 psi)	22 N/mm ² (3.190 psi)	27 N/mm ² (3.900 psi)	4 N/mm ² (580 psi)	11 N/mm ² (1.600 psi)	22 N/mm ² (3.190 psi)
- PC (polycarbonato)	10 N/mm ² (1.450 psi)	10 N/mm ² (1.450 psi)	11 N/mm ² (1.600 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)	7 N/mm ² (1.020 psi)	6 N/mm ² (870 psi)	6 N/mm ² (870 psi)	11 N/mm ² (1.600 psi)
- PMMA	9 N/mm ² (1.310 psi)	8 N/mm ² (1.160 psi)	9 N/mm ² (1.310 psi)	9 N/mm ² (1.310 psi)	9 N/mm ² (1.310 psi)	4 N/mm ² (580 psi)	6 N/mm ² (870 psi)	8 N/mm ² (1.160 psi)	9 N/mm ² (1.310 psi)
- ABS	6 N/mm ² (900 psi)	6 N/mm ² (900 psi)	7 N/mm ² (1.000 psi)	7 N/mm ² (1.000 psi)	7 N/mm ² (1.000 psi)	7 N/mm ² (1.000 psi)	8 N/mm ² (1.160 psi)	3 N/mm ² (440 psi)	7 N/mm ² (1.000 psi)
- PVC rigido	7 N/mm ² (1.000 psi)	11 N/mm ² (1.600 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)	8 N/mm ² (1.160 psi)	11 N/mm ² (1.600 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)
- VTR	16 N/mm ² (2.320 psi)	20 N/mm ² (2.900 psi)	21 N/mm ² (3.000 psi)	21 N/mm ² (3.000 psi)	21 N/mm ² (3.000 psi)	9 N/mm ² (1.310 psi)	7 N/mm ² (1.000 psi)	15 N/mm ² (2.200 psi)	21 N/mm ² (3.000 psi)
- CRP	24 N/mm ² (3.500 psi)	27 N/mm ² (3.920 psi)	22 N/mm ² (3.190 psi)	22 N/mm ² (3.190 psi)	22 N/mm ² (3.190 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)	7 N/mm ² (1.000 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)	22 N/mm ² (3.190 psi)
- Polyamide 6.6	2 N/mm ² (300 psi)	3 N/mm ² (400 psi)	1 N/mm ² (150 psi)	1 N/mm ² (150 psi)	1 N/mm ² (150 psi)	2 N/mm ² (290 psi)	3 N/mm ² (440 psi)	2 N/mm ² (290 psi)	1 N/mm ² (150 psi)
- POM (Polioossimetilene)	-	-	-	-	-	-	5 N/mm ² (730 psi)	-	-
- PE-HD	-	-	-	-	-	-	5 N/mm ² (730 psi)	12 N/mm ² (1.740 psi)	-
- PP (polipropilene)	-	-	-	-	-	-	6 N/mm ² (870 psi)	8 N/mm ² (1.160 psi)	-
- PTFE (politetrafluoroetilene)	-	-	-	-	-	-	2 N/mm ² (290 psi)	-	-
- EPDM (Shore A70)	-	-	-	-	-	-	1 N/mm ² (150 psi)	-	-
Temperatura di transizione vetrosa	T _g dopo catalizzazione a temperatura ambiente		-39,8 °C	-40,3 °C	-40,3 °C	-17,5 °C	51,5 °C	-	-
	T _g dopo tempra a 120 °C		-39,5 °C	-38,5 °C	-38,5 °C	-17,7 °C	52,4 °C	-	-

*1 Queste indicazioni sono in relazione dal tipo e dalla composizione dei materiali da incollare. Su materiali porosi o superfici passive come per es. cromo, nichel, ecc., l'attivatore deve essere applicato su entrambi i lati. Spessori di strato colla tra 0,15 mm e 0, 25 mm comportano una durezza massima.

Colle strutturali a base di acrilato

Colle strutturali e Plastic-Bond

Resistenza agli agenti chimici delle Colle strutturali a base di acrilato WEICON dopo la catalizzazione*

Acetone	+	Cloruro di idrogeno	+
Acetato isopropilico	+	Cloruro di metile	0
Acido benzolico	+	Cloruro di selenio	+
Acido cianidrico, acido prussico 5%	+	Dicloroetilene etere	+
Acido cloridrico, acido muriatico	0	Dicloruro di metilene	+
Acido cromico 5%	+	Epicloridrina	+
Acido fosforico 5%	+	Eptano	+
Acido ftalico	+	Etere isopropilico	+
Acido nitrico 5%	+	Fenolo (acido carbolico)	+
Acido nitrico fumante	-	Fluoruro di idrogeno (acido fluoridrico)	-
Acido persolforico 5%	+	Freon	0
Acido polisolforico 5%	+	Glicina	+
Acido solforico	0	Idrocarburi alifatici	+
Acido solforico clorurato	-	Idrocarburi aromatici (metilbenzene, xilene)	0
Acido solforico fumante	-	Idrocarburo clorinato	+
Acido tannico (acido gallotannico)	0	Lubrificanti raffreddanti	+
Acqua	+	Mercurio	+
Acqua bollente	0	Metanolo (alcol metilico)	+
Acqua clorinata (concentrato per piscine)	+	Metil etil chetone	+
Acqua di sentina	+	Metil isobutil chetone, acetone isopropilico	+
Acqua distillata	+	Metibenzole	+
Acqua ossigenata (perossido di idrogeno)	0	Olio da riscaldamento, diesel	+
Acqua reflua, escrementi	+	Olio di paraffina	+
Acqua salata clorinata (concentrato per piscine)	+	Olio e grasso lubrificante	+
Acquaragia minerale	+	Olio minerale	+
Alcool	+	Olio per cilindri	+
Alcol butilico (isobutanolo)	+	Olio per freni	+
Alcol di cloro	+	Olio siliconico	+
Alcol isobutilico (isobutene)	+	Ossigeno	-
Alcol isopropilico	+	Ozono	-
Alcol propilico	+	Perclorometilmercaptano	+
Ammoniaca	+	Resina fenolica	+
Ammonio corrosivo, idrossido di ammonio	0	Sbiancanti clorurati	-
Anidride solforosa asciutta e bagnata	+	Solfato di calcio	+
Benzina	+	Solfito di calcio	+
Benzene	0	Solfuro di idrogeno, asciutto e bagnato	+
Bromuro di idrogeno 5%	+	Soluzione di bromuro	0
Carbonato di potassio (potassa)	+	Solvente clorinato (diclorometano)	-
Carburante per motori a turbina e jet	+	Toluene (metilbenzene)	0
Cherosene	+	Toluene acido solforico	0
Chetone	+	Trementina	+
Cloro gassoso, liquido e anidro	-	Tricloetilene	+
Cloro liquido e anidro	-	Triossido di zolfo, gas	-
Cloroformio	+	Vapori acidi	+
Cloruro di ammonio	+	Vapori alcalini	+
Cloruro di calcio	+	Xilene	0

+ = resistente

0 = resistente a tempo limitato

- = non resistente

*Stoccaggio delle colle epossidiche avvenuto a +20°C (+68°F).



Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrippanti
Graassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro

WEICONLOCK®

Frenafiletti

Guarnizioni per tubi e raccordi filettati

accoppiamenti di parti cilindriche

Guarnizioni per accoppiamento flange

Prodotto	Pagina
AN 301-43	70
AN 301-70	70
AN 302-21	70
AN 302-22	70
AN 302-40	70
AN 302-41	71
AN 302-42	71
AN 302-43	71
AN 302-44	71
AN 302-50	72
AN 302-60	72
AN 302-62	72
AN 302-70	72
AN 302-71	72
AN 302-72	73
AN 302-90	73
AN 301-65	74
AN 301-72	74
AN 302-25	74
AN 302-45	74
AN 302-75	74
AN 302-77	75
AN 302-80	75
SI 303-31	75
AN 305-11	75
AN 305-42	76
AN 305-67	76
AN 305-72	76
AN 305-77	76
AN 305-78	77
AN 305-86	77
AN 301-38	78
AN 301-48	78
AN 306-01	78
AN 306-03	79
AN 306-10	79
AN 306-20	79
AN 306-30	79
AN 306-38	80
AN 306-40	80
AN 306-41	80
AN 306-48	81
AN 306-60	81
AN 301-65	82
AN 301-72	82
AN 305-10	82
AN 305-18	82
AN 305-67	82
AN 305-72	83
AN 305-73	83
AN 305-74	83

Prodotti ausiliari

Colle cianoacriliche Contact

Product	Page
Gasket Maker	88
Plast-o-Seal®	89
Filo Sigillaraccordi DF-175	90
Lacca Sigillaviti	91
VA 20	93
VA 8312	93
Riempitivo Contact trasparente	93
Riempitivo Contact nero	93
SetRiempitivo Contact trasparente	93
Set Riempitivo Contact nero	93
VA 8406	94
VA 100	94
VA 110	94
VA 1401	95
VA 300	95
VA 1500	95
Contact GEL	95
VA 2500 HT	96
VA 30 Black	97
VA 250 Black	97
VA 1408	98
VA 1460	98
VA 1403	98
VM 20	99
VM 120	99
VM 2000	99
VA 2407	100
Kit colla per O-Ring	100
Accessori per Attivatore Contact	101

Colle e sigillanti monocomponenti



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Frenafiletto

- ▶ viti e dadi
- ▶ viti prigioniere

Sigillanti per tubi e raccordi filettati

- ▶ raccordi filettati
- ▶ sistemi idraulici e pneumatici
- ▶ sistemi di aria compressa e di raffreddamento

Accoppiamenti

- ▶ connessioni di alberi o mozzi
- ▶ accoppiamenti di mozzi, pulegge, cuscinetti
- ▶ inserimento di parti cilindriche a calettamento e a pressione

Guarnizioni

- ▶ flange
- ▶ rivestimenti
- ▶ coperchi

WEICONLOCK® sono monocomponenti anaerobici adesivi e sigillanti, realizzati appositamente per assemblaggi di parti metalliche. La nostra ampia gamma mette a vostra disposizione varie forze di tenuta e viscosità per diversi campi di applicazione.

WEICONLOCK® è adatto per tutti i tipi di metallo e alcune plastiche. Può essere applicato a mano o con mezzi semi o interamente automatici. Come soluzione razionale per la riduzione dei costi i prodotti WEICONLOCK® sono indispensabili in molti settori industriali come per es.:

- ▶ industria automobilistica
- ▶ costruzione di macchinari e impianti
- ▶ costruzione di pompe e tubazioni
- ▶ costruzione di meccanismi e motori
- ▶ apparecchi idraulici e pneumatici
- ▶ meccanica di precisione
- ▶ ingegneria elettrica ed elettrotecnica e in quasi tutti i servizi di manutenzione



Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM conformemente alla M 031-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DGVU information 213-078) del BG RCI

NSF

Certified to NSF/ANSI 61

NSF

Nonfood Compounds Program Listed (Category Code) (Registration #)



WEICONLOCK®

Colle e sigillanti anaerobici



WEICONLOCK Attivatore F

Riduzione del tempo di catalizzazione

Il tempo di polimerizzazione (indurimento) può essere ridotto notevolmente pretrattando la superficie con WEICONLOCK Attivatore F, che viene consigliato per tutte le superfici passive e che è indispensabile a basse temperature ambientali (inferiori a +10°C/+50°F) ed in presenza di grandi spazi da riempire. Sulle superfici non metalliche WEICONLOCK diventa attivo esclusivamente con l'uso dell'attivatore.

▶ 60 ml	▶ 200 ml	▶ 1 L
10055677	10056210	10007773
Pen	Spray	Liquido



Beccuccio dosatore

Per un'applicazione mirata, esatta ed economica di WEICONLOCK.

10001256
Beccuccio dosatore L
misura 1



VIDEO



WEICON Pen-System



- ▶ facilita il lavoro dei vostri impiegati grazie alla sua maneggiabilità ed assicura un'applicazione perfetta
- ▶ comodo nell'uso come una penna, permette un dosaggio perfetto, sicuro e mirato di colle e sigillanti
- ▶ permette un risparmio di risorse nell'applicazione

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

AN 301-43



Certified to NSF/ANSI 61



Frenafili | esente da pittogrammi di pericolo | approvato DVGW e per acqua potabile

- ▶ viscosità medio/alta
- ▶ media resistenza
- ▶ smontaggio con attrezzatura normale

▶ 20 ml 10026819 ▶ 50 ml 10026814 ▶ 200 ml 10026817



AN 301-70



Certified to NSF/ANSI 61

Frenafili | esente da pittogrammi di pericolo | approvato per acqua potabile

- ▶ viscosità media
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

▶ 20 ml 10026829 ▶ 50 ml 10026826 ▶ 200 ml 10026827



AN 302-21

Frenafili | protezione dalle vibrazioni | esente da pittogrammi di pericolo

- ▶ bassa viscosità
- ▶ bassa resistenza
- ▶ facile da smontare

▶ 20 ml 10016416 ▶ 50 ml 10017871 ▶ 200 ml 10019881



AN 302-22

Frenafili | protezione dalle vibrazioni | esente da pittogrammi di pericolo

- ▶ media viscosità
- ▶ bassa resistenza
- ▶ facile da smontare

▶ 20 ml 10019885 ▶ 50 ml 10043412 ▶ 200 ml 10019889



AN 302-40



Frenafili | protezione dalle vibrazioni | approvato DVGW | esente da pittogrammi di pericolo

- ▶ media viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontaggio con attrezzatura normale

▶ 20 ml 10019895 ▶ 50 ml 10019923 ▶ 200 ml 10019961



WEICONLOCK®

Frenafiatti



Colle e sigillanti

AN 302-41

Frenafiatti | protezione dalle vibrazioni

- ▶ bassa viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontaggio con attrezzatura normale

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
 10017318 10017873 10019964



AN 302-42

Frenafiatti | approvato per acqua potabile

- ▶ media viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontaggio con attrezzatura normale

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
 10046606 10043416 10019966



Spray tecnici

Liquidi tecnici

AN 302-43

Frenafiatti | approv. DVGW e per acqua potabile

- ▶ viscosità medio/alta
- ▶ media resistenza
- ▶ smontaggio con attrezzatura normale

▶ 10 ml ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
 10030474 10046605 10043417 10019968



AN 302-44

Frenafiatti per materiali passivi* | approv. DVGW e per acqua potabile

- ▶ viscosità medio/alta
- ▶ media resistenza
- ▶ smontaggio con attrezzatura normale

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
 10037361 10037167 10037363



Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®



* **Materiali passivi:**
 (catalizzazione lenta)

- ▶ acciai altolegati
- ▶ alluminio, nichel, zinco, oro
- ▶ strati ossidati
- ▶ strati cromati
- ▶ rivestimenti anodici
- ▶ plastiche e ceramica

Altro



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

72



AN 302-50

Frenafili per viti e prigionieri

- ▶ media viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile



- ▶ 20 ml 10019897
- ▶ 50 ml 10019929
- ▶ 200 ml 10019972



AN 302-60



Frenafili per materiali passivi* | approvato per acqua potabile

- ▶ viscosità media
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

- ▶ 20 ml 10016436
- ▶ 50 ml 10017878
- ▶ 200 ml 10019974



AN 302-62

Frenafili

- ▶ viscosità medio/alta
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

- ▶ 20 ml 10059486
- ▶ 50 ml 10059487
- ▶ 200 ml 10019976



AN 302-71

Frenafili per viti e viti prigioniere

- ▶ media viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

- ▶ 20 ml 10017326
- ▶ 50 ml 10017886
- ▶ 200 ml 10019980



AN 302-70



Frenafili per viti e viti prigioniere, approv. DVGW e per acqua potabile

- ▶ media viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile


- ▶ 10 ml 10030476
- ▶ 20 ml 10046604
- ▶ 50 ml 10043423
- ▶ 200 ml 10019978



* **Materiali passivi:**
(Catalizzazione lenta)

- ▶ acciai alto legati
- ▶ alluminio, nichel, zinco, oro
- ▶ strati ossidati
- ▶ strati cromati
- ▶ rivestimenti anodici
- ▶ plastiche e ceramica

WEICONLOCK® Frenafielli

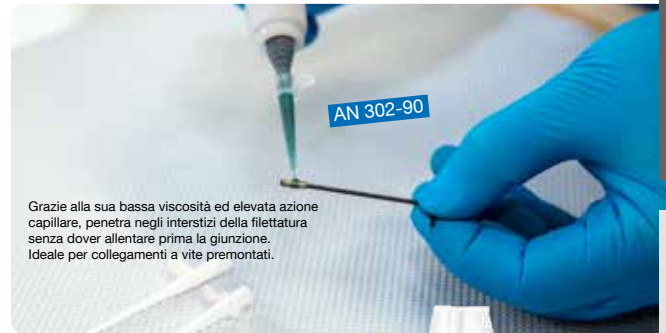

Grazie alla sua bassa viscosità ed elevata azione capillare, penetra negli interstizi della filettatura senza dover allentare prima la giunzione. Ideale per collegamenti a vite premontati.

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

AN 302-72



Frenafielli per viti e viti prigioniere | alta termostabilità, approvato DVGW e per acqua potabile

- ▶ viscosità medio/alta
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile



- ▶ 20 ml 10019901
- ▶ 50 ml 10043425
- ▶ 200 ml 10046603

AN 302-90

Frenafielli per sigillare dopo il montaggio e sigillatura di cavilli

- ▶ viscosità estremamente bassa capillare
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile



- ▶ 20 ml 10019905
- ▶ 50 ml 10017891
- ▶ 200 ml 10019993

Dati tecnici

No. tipo	Colore	Per filetti fino a	Viscosità a +25°C (+77°F) secondo Brookfield	Potere riempitivo max.	Resistenza alla lacerazione Nm (filetti)	Momento torcente residuo Nm (filetti)	Resistenza al taglio N/mm² (DIN 54452)	Pronto al trasporto a temperatura ambiente	Resistenza completa a temperatura ambiente	Termostabilità
AN 301-43	blu	M 36	2.000 - 8.000 mPa·s	0,25 mm	18 - 22 Nm	9 - 11 Nm	10 - 13 N/mm² (1.450 - 1.885 psi)	5 - 15 min.	1 - 3 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 301-70	verde	M 25	500 - 900 mPa·s	0,15 mm	25 - 35 Nm	40 - 50 Nm	14 - 20 N/mm² (2.030 - 2.900 psi)	5 - 15 min.	5 - 10 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-21	viola	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	7 - 10 Nm	3 - 6 Nm	4 - 7 N/mm² (580 - 1.115 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-22	porpora	M 36	1.000 mPa·s	0,20 mm	4 - 8 Nm	2 - 4 Nm	3 - 5 N/mm² (435 - 725 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-40	trasparente	M 20 R 3/4"	600 mPa·s	0,15 mm	12 - 16 Nm	18 - 24 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-41	blu	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	10 - 15 Nm	12 - 16 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 min.	approx. 3 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-42	blu	M 36	1.000 mPa·s	0,20 mm	14 - 18 Nm	5 - 8 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-43	blu	M 36	2.000 - 7.000 mPa·s	0,25 mm	17 - 22 Nm	8 - 12 Nm	9 - 13 N/mm² (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20 min.	1 - 3 h	-60 a +200°C (-76 a +392°F)
AN 302-44	blu	M 36	3.000 - 8.000 mPa·s	0,25 mm	17 - 22 Nm 8 - 12 Nm*	8 - 12 Nm 5 - 8 Nm*	9 - 13 N/mm² (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20 min. 20 - 40 min.*	1 - 3 h 4 - 8 h*	-60 a +200°C (-76 a +392°F)
AN 302-50	trasparente	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	30 - 35 Nm	55 - 70 Nm	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5 min.	2 - 4 h	-60 a +175°C (-76 a +347°F)
AN 302-60	verde	M 20 R 3/4"	700 - 1.000 mPa·s	0,15 mm	30 - 35 Nm 15 - 20 Nm*	55 - 70 Nm 30 - 35 Nm*	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5 min. 5 - 10 min.*	2 - 4 h 6 - 12 h*	-60 a +180°C (-76 a +356°F)
AN 302-62	rosso	M 36	1.500 - 6.500 mPa·s	0,25 mm	20 - 25 Nm	40 - 55 Nm	10 - 15 N/mm² (1.450 - 2.175 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-70	verde	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	28 - 35 Nm	50 - 65 Nm	15 - 20 N/mm² (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 a +200°C (-76 a +392°F)
AN 302-71	rosso	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	28 - 35 Nm	50 - 65 Nm	15 - 20 N/mm² (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-72	rosso	M 56 R 2"	6.000 - 15.000 mPa·s	0,30 mm	20 - 30 Nm	40 - 75 Nm	10 - 15 N/mm² (1.450 - 2.175 psi)	20 - 40 min.	5 - 10 h	-60 a +230°C (-76 a +446°F)
AN 302-90	verde	M 5 capillare	10 - 20 mPa·s	0,07 mm	15 - 25 Nm	30 - 40 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	5 - 20 min.	approx. 3 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)

* resistenza rilevata su filetti di acciaio inox V4A



30 ml e
Art.-No. 30165150

AN 301-65



AN 301-65



**Sigillante per tubi e flange con PTFE |
esente da simbolo di rischio chimico |
approvato per acqua potabile**

- ▶ alta viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontaggio con attrezzatura normale

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10043406 10031783 10034139

AN 301-72



**Guarnizione per tubi e flange |
esente da simbolo di rischio chimico |
alta termostabilità | approvato DVGW e
per acqua potabile**

- ▶ alta viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontabile con attrezzatura normale

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10043410 10026840 10047470



AN 302-25

**Sigillante per tubi e raccordi con
protezione alle vibrazioni
per filettature grosse**

- ▶ alta viscosità
- ▶ bassa resistenza
- ▶ facile da smontare

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019891 10019893



AN 302-75

**Sigillante per tubi e raccordi filettati |
BAM***

- ▶ alta viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10060593 10046600



AN 302-45



**Sigillante per tubi e raccordi filettati
con filetto grosso | approvato DVGW**

- ▶ alta viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontaggio con attrezzatura normale

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019925 10019970



* Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM conformemente a M 031-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DGV information 213-078) del BG RC1

** **Materiali passivi:**
(Catalizzazione lenta)

- ▶ acciai alto legati
- ▶ alluminio, nichel, zinco, oro
- ▶ strati ossidati
- ▶ strati cromati
- ▶ rivestimenti anodici
- ▶ plastiche e ceramica

Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrappanti
Grassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro

Sigillanti per tubi e raccordi filettati



AN 302-80



Sigillante per tubi e raccordi filettati in materiali passivi | approvato per acqua potabile**

- ▶ viscosità medio/alta
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile



- ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
- 10019903 10055897 10019991



AN 305-11



Sigillanti per tubi e raccordi filettati | approv. DVGW e per acqua potabile

- ▶ alta viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontaggio normale

- ▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
- 10019939 10019997 10023823



AN 302-77

Sigillante per tubi e raccordi filettati con filettature grossa e flange

- ▶ viscosità medio/alta
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

- ▶ 50 ml ▶ 200 ml
- 10043427 10019989



SI 303-31



Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 157190



Sigillanti per tubi e raccordi filettati | certificato ISEGA | approvato per acqua potabile

- ▶ alta viscosità
- ▶ bassa resistenza
- ▶ facile da smontare

- ▶ 85 ml
- 10051656 tubetto

Testato dall'istituto d'igiene della Ruhr secondo le linee guida KTW dell'ufficio federale per l'ambiente



Dati tecnici

Colore	Per filetti fino a	Potere riempitivo max.	Resistenza alla lacerazione Nm (filetti)	Momento torcente residuo Nm (filetti)	Resistenza al taglio N/mm² (DIN 54452)	Pronto al trasporto a temperatura ambiente	Resistenza completa a temperatura ambiente	Termostabilità
bianco	M 80 R 3"	0,50 mm	< 1,5	< 0,5	< 1	24 h	3 Tage	-40 a +180°C

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

AN 305-72



* Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM conformemente a M 031-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DGV information 213-078) del BG RCI

- ** **Materiali passivi:**
(Catalizzazione lenta)
- ▶ acciai alto legati
 - ▶ alluminio, nichel, zinco, oro
 - ▶ strati ossidati
 - ▶ strati cromati
 - ▶ rivestimenti anodici
 - ▶ plastiche e ceramica



Colle e sigillanti

Spray, tecnici

Liquidi, tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

AN 305-42



Sigillante per sistemi idraulici e pneumatici | approvato da DVGW

- ▶ media viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontaggio con attrezzatura normale

- ▶ 20 ml 10016437
- ▶ 50 ml 10043433
- ▶ 200 ml 10020001



AN 305-72



Sigillante per tubi e flange (con PTFE) | sigillatura istantanea | approvato per acqua potabile e DVGW

- ▶ alta viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontabile con attrezzatura normale

- ▶ 50 ml 10056013
- ▶ 200 ml 10046596
- ▶ 300 ml 10026707



AN 305-67

Sigillante per tubi e flange con PTFE | potere riempitivo max. 0,60 mm

- ▶ alta viscosità
- ▶ bassa resistenza
- ▶ facile da smontare

- ▶ 50 ml 10043434
- ▶ 200 ml 10033883
- ▶ 300 ml 10034144



AN 305-77



Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 159910

Sigillante per filetti | approvato DVGW e per acqua potabile | BAM*

- ▶ alta viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontabile con attrezzatura normale

- ▶ 50 ml 10055124
- ▶ 200 ml 10046595
- ▶ 300 ml 10034148



Sigillanti per tubi e raccordi filettati

AN 305-78


Sigillante per tubi e raccordi filettati in materiali passivi*1 | approvato DVGW e per acqua potabile, BAM*

- ▶ alta viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontabile con attrezzatura normale

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10037168 10055127


AN 305-86

Sigillatura per tubi | extra forte

- ▶ viscosità medio/alta
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019907 10017879 10020013



Display
WEICONLOCK® 50 ml **10031336**

Dati tecnici

No. tipo	Colore	Per filetti fino a	Viscosità a +25°C (4.77°F) secondo Brookfield	Potere riempitivo max.	Resistenza alla lacerazione Nm (filetti)	Momento torcente residuo Nm (filetti)	Resistenza al taglio N/mm² (DIN 54452)	Pronto al trasporto a temperatura ambiente	Resistenza completa a temperatura ambiente	Termostabilità
AN 301-65	bianco	M 80 R 3"	180.000 - 300.000 mPa·s	0,50 mm	4 - 8 Nm	1 - 3 Nm	2 - 6 N/mm² (290 - 870 psi)	10 - 20 min.	24 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 301-72	bianco	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 mPa·s	0,30 mm	5 - 10 Nm	4 - 6 Nm	5 - 7 N/mm² (725 - 1.015 psi)	15 - 30 min.	6 - 12 h	-60 a +200°C (-76 a +392°F)
AN 302-25	marrone	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mPa·s	0,30 mm	5 - 8 Nm	2 - 4 Nm	3 - 5 N/mm² (435 - 725 psi)	15 - 30 min.	3 - 6 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-45	blu	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mPa·s	0,30 mm	10 - 15 Nm	12 - 18 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	15 - 30 min.	3 - 6 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-75	verde	M 80 R 3"	14.000 - 24.000 mPa·s	0,30 mm	40 - 50 Nm	40 - 50 Nm	15 - 25 N/mm² (2.175 - 3.625 psi)	15 - 30 min.	3 - 6 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-77	rosso	M 36	6.000 mPa·s	0,25 mm	30 - 40 Nm	10 - 15 Nm	35 - 45 N/mm² (5.075 - 6.525 psi)	40 - 60 min.	6 - 12 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 302-80	verde	M 36	3.000 - 6.000 mPa·s	0,20 mm	35 - 45 Nm 15 - 20 Nm*	50 - 70 Nm 25 - 35 Nm*	20 - 30 N/mm² (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5 min. 5 - 10 min.*	2 - 4 h 6 - 12 h*	-60 a +200°C (-76 a +392°F)
AN 305-11	bianco	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 mPa·s	0,40 mm	7 - 10 Nm	2 - 4 Nm	4 - 6 N/mm² (580 - 870 psi)	20 - 40 min.	5 - 10 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 305-42	marrone	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	12 - 15 Nm	18 - 22 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 min.	2 - 4 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 305-67	bianco	M 80 R 3"	170.000 - 410.000 mPa·s	0,60 mm	3 - 5 Nm	2 - 4 Nm	6 - 8 N/mm² (870 - 1.160 psi)	120 - 240 min.	24 - 72 h	-50 a +175°C (-58 a +347°F)
AN 305-72	bianco	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 mPa·s	0,40 mm	7 - 10 Nm	2 - 4 Nm	4 - 6 N/mm² (580 - 870 psi)	20 - 40 min.	5 - 10 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 305-77	giallo	M 80 R 3"	24.000 - 70.000 mPa·s	0,50 mm	18 - 22 Nm	10 - 14 Nm	6 - 13 N/mm² (870 - 1.885 psi)	15 - 30 min.	1 - 3 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 305-78	giallo	M 80 R 3"	50.000 - 80.000 mPa·s	0,50 mm	18 - 22 Nm 11 - 16 Nm*	10 - 14 Nm 4 - 7 Nm*	6 - 13 N/mm² (870 - 1.885 psi)	15 - 30 min. 25 - 50 min.*	1 - 3 h 4 - 8 h*	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 305-86	rosso	M 56 R 2"	6.000 - 7.000 mPa·s	0,30 mm	15 - 30 Nm	25 - 45 Nm	10 - 20 N/mm² (1.450 - 2.900 psi)	60 - 90 min.	12 - 24 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)

*resistenza rilevata su viti in acciaio inox

AN 301-38



Bloccaggio per accoppiamenti | approvato per acqua potabile

- ▶ media viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

- ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
- 10026852 10026846 10026847



AN 301-48



Bloccaggio per accoppiamenti | resistente ad alte temperature | approvato DVGW e per acqua potabile

- ▶ media viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

- ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
- 10026859 10026856 10054266



AN 306-01

Bloccaggio per cuscinetti | alberi e boccole

- ▶ bassa viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

- ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
- 10020045 10017880 10020017



WEICONLOCK® Bloccaggi per accoppiamenti

AN 306-03

Bloccaggio per cuscinetti | alberi e boccole

- ▶ bassa viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

▶ 20 ml 10046594 ▶ 50 ml 10017882 ▶ 200 ml 10020019



AN 306-10

Bloccaggio per accoppiamento di materiali passivi | approvato per acqua potabile**

- ▶ media viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

▶ 20 ml 10019911 ▶ 50 ml 10017883 ▶ 200 ml 10020021



AN 306-20

Bloccaggio per accoppiamento | alta termostabilità | approvato DVGW e per acqua potabile, BAM*

- ▶ viscosità medio/alta
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

▶ 20 ml 10017330 ▶ 50 ml 10017885 ▶ 200 ml 10020023



Display
WEICONLOCK® 20 ml

10031730



AN 306-30


Bloccaggio per accoppiamento di materiali passivi | BAM* | approvato per acqua potabile**

- ▶ viscosità medio/alta
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

▶ 20 ml 10016438 ▶ 50 ml 10059570 ▶ 200 ml 10020025



VIDEO

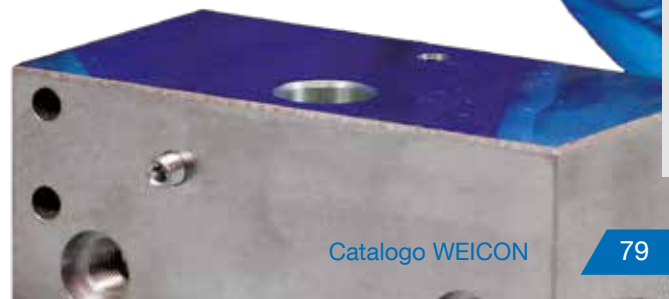

* Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM conformemente alla M 031-1 "Lista di materiali non metallici compatibili con l'ossigeno" (DGVU information 213-078) del BG RC1

** Materiali passivi:
(Catalizzazione lenta)

- ▶ acciai inossidabili
- ▶ alluminio, nichel, zinco, oro
- ▶ strati ossidati
- ▶ strati cromati
- ▶ rivestimenti anodici
- ▶ plastiche e ceramica



Display WEICONLOCK® PEN
50,5 cm x 221cm
10029306



Colle e sigillanti
Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

AN 306-38



Bloccaggio di cuscinetti | ingranaggi e perni | catalizzazione veloce | approvato per acqua potabile

- ▶ media viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile



- ▶ 10 ml 10055203
- ▶ 20 ml 10016443
- ▶ 50 ml 10043447
- ▶ 200 ml 10060592

AN 306-40

Bloccaggio per accoppiamenti | alta termostabilità | catalizzazione lenta

- ▶ media viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile



- ▶ 20 ml 10020049
- ▶ 50 ml 10017890
- ▶ 200 ml 10020031

AN 306-41

Bloccaggio per cuscinetti | alberi e boccole

- ▶ media viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontabile con attrezzatura normale



- ▶ 20 ml 10020029
- ▶ 50 ml 10043449
- ▶ 200 ml 10020033

WEICONLOCK® Bloccaggi per accoppiamenti



AN 306-60

Per bloccaggio di boccole
e sedi cuscinetti

- ▶ alta viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

- ▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
- 10059571 10020040 10034150



AN 306-48



Bloccaggio per accoppiamenti |
alta termostabilità | approvato
per acqua potabile | BAM*

- ▶ media viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

- ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
- 10016442 10017893 10020035



*

Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM
conformemente a M 031-1 "Lista di materiali nonmetallici
compatibili con l'ossigeno" (DGUV information 213-078) del BG RCI

Dati tecnici

No. tipo	Colore	Per filetti fino a	Viscosità a +25°C (+77°F) secondo Brookfield	Potere riempitivo max.	Resistenza alla lacerazione Nm (filetti)	Momento torcente residuo Nm (filetti)	Resistenza al taglio N/mm² (DIN 54452)	Pronto al trasporto a temperatura ambiente	Resistenza completa a temperatura ambiente	Termostabilità
AN 301-38	verde	M 36	2.000 - 3.000 mPa·s	0,20 mm	30 - 40 Nm	45 - 60 Nm	20 - 25 N/mm² (2.900 - 3.625 psi)	ca. 5 min.	2 - 4 h	-60 a +150 °C (-76 a +302 °F)
AN 301-48	verde	M 20 R 3/4"	450 - 650 mPa·s	0,15 mm	25 - 30 Nm	40 - 55 Nm	25 - 30 N/mm² (3.625 - 4.350 psi)	2 - 6 min.	2 - 4 h	-60 a +175 °C (-76 a +347 °F)
AN 306-01	verde	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	25 - 30 Nm	50 - 60 Nm	14 - 20 N/mm² (2.030 - 2.900 psi)	10 - 20 min.	2 - 4 h	-60 a +150 °C (-76 a +302 °F)
AN 306-03	verde	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	25 - 30 Nm	50 - 60 Nm	15 - 18 N/mm² (2.175 - 2.610 psi)	10 - 20 min.	2 - 4 h	-60 a +150 °C (-76 a +302 °F)
AN 306-10	verde	M 20 R 3/4"	700 - 1.000 mPa·s	0,15 mm	30 - 35 Nm 15 - 20 Nm*	55 - 70 Nm 30 - 35 Nm*	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5 min. 5 - 10 min.*	2 - 4 h 6 - 12 h*	-60 a +200 °C (-76 a +392 °F)
AN 306-20	verde	M 56 R 2"	3.000 - 6.000 mPa·s	0,20 mm	28 - 36 Nm	40 - 55 Nm	15 - 25 N/mm² (2.175 - 3.625 psi)	20 - 40 min.	ca. 24 h	-60 a +200 °C (-76 a +392 °F)
AN 306-30	verde	M 36	3.000 - 6.000 mPa·s	0,20 mm	35 - 45 Nm 15 - 20 Nm*	50 - 70 Nm 25 - 35 Nm*	20 - 30 N/mm² (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5 min. 5 - 10 min.*	2 - 4 h 2 - 4 h*	-60 a +200 °C (-76 a +392 °F)
AN 306-38	verde	M 36	2.500 mPa·s	0,20 mm	35 - 45 Nm	50 - 70 Nm	25 - 30 N/mm² (3.625 - 4.350 psi)	ca. 5 min.	1 - 3 h	-60 a +150 °C (-76 a +302 °F)
AN 306-40	verde	M 20 R 3/4"	600 mPa·s	0,15 mm	20 - 30 Nm	30 - 40 Nm	15 - 30 N/mm² (2.175 - 4.350 psi)	ca. 240 min.	ca. 24 h	-60 a +200 °C (-76 a +392 °F)
AN 306-41	gelb	M 20 R 3/4"	550 mPa·s	0,12 mm	12 - 15 Nm	17 - 22 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 a +150 °C (-76 a +302 °F)
AN 306-48	verde	M 20 R 3/4"	550 mPa·s	0,15 mm	30 - 35 Nm	55 - 70 Nm	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	ca. 5 min.	2 - 4 h	-60 a +175 °C (-76 a +347 °F)
AN 306-60	argento	M 56 R 2"	150.000 - 900.000 mPa·s	0,50 mm	35 - 45 Nm	10 - 20 Nm	25 - 30 N/mm² (3.625 - 4.350 psi)	15 - 30 min.	3 - 6 h	-60 a +150 °C (-76 a +302 °F)

*resistenza rilevata su filetti di acciaio inox V4A



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



AN 305-10

AN 301-65



Guarnizione per tubi e flange con PTFE | nessun simbolo di rischio chimico | approvato per acqua potabile

- ▶ alta viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontabile con attrezzatura normale

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10043406 10031783 10034139



AN 301-72



Guarnizione per tubi e flange | esente da simbolo di rischio chimico | alta termostabilità | approvato DVGW e per acqua potabile

- ▶ alta viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontabile con attrezzatura normale

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10043410 10026840 10047470



AN 305-10



Guarnizioni per flange | BAM* | resistente ad alte temperature

- ▶ alta viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10019937 10019995 10002596



AN 305-18



Guarnizione con alto potere riempitivo | sigillatura istantanea | resistente ad alte temperature

- ▶ alta viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10019941 10046597 10019591



AN 305-67

Guarnizione per tubi e flange con PTFE | potere riempitivo max. 0,60 mm

- ▶ alta viscosità
- ▶ bassa resistenza
- ▶ facile da smontare

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10043434 10033883



* Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM conformemente M 031-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DGUV information 213-078) del BG RCI

Guarnizioni

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

AN 305-72



Guarnizione per tubi e flange con PTFE sigillatura istantanea | approvato DVGW e per acqua potabile

- ▶ alta viscosità
- ▶ media resistenza
- ▶ smontabile con attrezzatura normale

- ▶ 50 ml 10056013
- ▶ 200 ml 10046596
- ▶ 300 ml 10026707



AN 305-73

Guarnizione per sigillatura di flange

- ▶ alta viscosità
- ▶ bassa resistenza
- ▶ facile da smontare

- ▶ 50 ml 10019945
- ▶ 200 ml 10020005
- ▶ 300 ml 10031472



AN 305-74

Guarnizione per sigillatura di flange

- ▶ alta viscosità
- ▶ alta resistenza
- ▶ difficilmente smontabile

- ▶ 50 ml 10019947
- ▶ 200 ml 10020009
- ▶ 300 ml 10034146



Dati tecnici

No. tipo	Colore	Per filetti fino a	Viscosità a +25°C (+77°F) secondo Brookfield	Potere riempitivo max.	Resistenza alla lacerazione Nm filetti	Momento torcente residuo Nm (filetti)	Resistenza al taglio N/mm² (DIN 54452)	Pronto al trasporto a temperatura ambiente	Resistenza completa a temperatura ambiente	Termostabilità
AN 301-65	bianco	M 80 R 3"	180.000 - 300.000 mPa.s	0,50 mm	4 - 8 Nm	1 - 3 Nm	2 - 6 N/mm² (290 - 870 psi)	10 - 20 min.	24 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 301-72	bianco	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 mPa.s	0,30 mm	5 - 10 Nm	4 - 6 Nm	5 - 7 N/mm² (725 - 1.015 psi)	15 - 30 min.	6 - 12 h	-60 a +200°C (-76 a +392°F)
AN 305-10	arancione	---	70.000 - 300.000 mPa.s	0,50 mm	18 - 25 Nm	15 - 25 Nm	5 - 10 N/mm² (725 - 1.450 psi)	15 - 30 min.	6 - 12 h	-60 a +200°C (-76 a +392°F)
AN 305-18	rosso	---	80.000 - 500.000 mPa.s	0,50 mm	12 - 18 Nm	18 - 24 Nm	8 - 13 N/mm² (1.160 - 1.885 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 a +200°C (-76 a +392°F)
AN 305-67	bianco	M 80 R 3"	170.000 - 410.000 mPa.s	0,60 mm	3 - 5 Nm	2 - 4 Nm	6 - 8 N/mm² (870 - 1.160 psi)	120 - 240 min.	24 - 72 h	-50 a +175°C (-58 a +347°F)
AN 305-72	bianco	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 mPa.s	0,40 mm	7 - 10 Nm	2 - 4 Nm	4 - 6 N/mm² (580 - 870 psi)	20 - 40 min.	5 - 10 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 305-73	verde chiaro	---	17.000 - 50.000 mPa.s	0,30 mm	6 - 10 Nm	2 - 5 Nm	4 - 6 N/mm² (580 - 870 psi)	20 - 40 min.	appross. 12 h	-60 a +150°C (-76 a +302°F)
AN 305-74	arancione	---	30.000 - 100.000 mPa.s	0,50 mm	16 - 24 Nm	5 - 10 Nm	5 - 10 N/mm² (725 - 1.450 psi)	15 - 30 min.	appross. 12 h	-60 a +180°C (-76 a +356°F)

Tipo-No.	Applicazione	Caratteristiche	Colore	Per giunzioni filettate fino a	Viscosità a +25°C (67°F) secondo Brookfield	Potere riempitivo max. (mm)	Resistenza alla lacerazione Nm (filetti ²)	Coppia successiva Nm (filetti ²)	Resistenza al taglio ^{**} N/mm ² (DIN 54452)	pronto al trasporto temperatura ambiente (minuti)	Resistenza completa a temperatura ambiente (ore)	Termostabilità
AN 301-43 NSF	Frenafili, approvato DVGW ² e per acqua potabile	med. resistenza, visco. med./alta	blu	M 36	2.000 - 8.000 mt	0,25	18 - 22	9 - 11	10 - 13 (1.450 - 1.885 psi)	5 - 15	1 - 3	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 301-70 NSF	Frenafili, approvato per acqua potabile	alta resistenza, media viscosità	verde	M 25	500 - 900 nt	0,15	25 - 35	40 - 50	14 - 20 (2.030 - 2.900 psi)	5 - 15	5 - 10	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-21	Frenafili	bassa resistenza, bassa viscosità	viola	M 12	125	0,10	7 - 10	3 - 6	4 - 7 (580 - 1.015 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-22	Frenafili	bassa resistenza, media viscosità	porpora	M 36	1.000 mt	0,20	4 - 8	2 - 4	3 - 5 (435 - 725 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-40	Frenafili, approvato DVGW ²	media resistenza, media viscosità	trasparente	M 20 R 3/4"	600 nt	0,15	12 - 16	18 - 24	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-41	Frenafili	media resistenza, bassa viscosità	blu	M 12	125 nt	0,10	10 - 15	12 - 16	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	ca. 3	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-42	Frenafili, approvato per acqua potabile	media resistenza, media viscosità	blu	M 36	1.000 mt	0,20	14 - 18	5 - 8	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-43	Frenafili, approvato DVGW ² e per acqua potabile	media resistenza, visco. medio/alta	blu	M 36	2.000 - 7.000 mt	0,25	17 - 22	8 - 12	9 - 13 (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20	1 - 3	-60°C a +200°C (-76°F a +392°F)
AN 302-44	Frenafili per materiali passivi, approvato DVGW ² e per acqua potabile	media resistenza, visco. medio/alta	blu	M 36	3.000 - 8.000 mt	0,25	17 - 22	8 - 12	9 - 13 (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20	1 - 3	-60°C a +200°C (-76°F a +392°F)
							8 - 12 ²	5 - 8 ²		20 - 40 ²	4 - 8 ²	
AN 302-50	Frenafili	alta resistenza, media viscosità	trasparente	M 20 R 3/4"	500 nt	0,15	30 - 35	55 - 70	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5	2 - 4	-60°C a +175°C (-76°F a +347°F)
AN 302-60	Frenafili per materiali passivi	alta resistenza, media viscosità	verde	M 20 R 3/4"	700 - 1.000 nt	0,15	30 - 35	55 - 70	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5	2 - 4	-60°C a +200°C (-76°F a +392°F)
							15 - 20 ²	30 - 35 ²		5 - 10 ²	6 - 12 ²	
AN 302-62	Frenafili	solido, viscosità medio/alta	rosso	M 36	1.500 - 6.500 mt	0,25	20 - 25	40 - 55	10 - 15 (1.450 - 2.175 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-70	Frenafili, approvato DVGW ² e per acqua potabile	alta resistenza, media viscosità	verde	M 20 R 3/4"	500 nt	0,15	28 - 35	50 - 65	15 - 20 (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C a +200°C (-76°F a +392°F)
AN 302-71	Frenafili per viti e viti prigioniere	alta resistenza, media viscosità	rosso	M 20 R 3/4"	500 nt	0,15	28 - 35	50 - 65	15 - 20 (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-72	Frenafili per viti e viti prigioniere, approvato DVGW ² e per acqua potabile	alta resistenza, visco. medio/alta	rosso	M 56 R 2"	6.000 - 15.000 mt	0,30	20 - 30	40 - 75	10 - 15 (1.450 - 2.175 psi)	20 - 40	5 - 10	-60°C a +230°C (-76°F a +446°F)
AN 302-90	Frenafili per bloccare dopo il montaggio	alta resistenza, visco. molto bassa	verde	M 5 kapillar	10 - 20	0,07	15 - 25	30 - 40	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	5 - 20	ca. 3	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)

AN 301-65 NSF	Sigillatura tubi e guarnizioni con PTFE, approvato per acqua potabile	med. resistenza, alta viscosità	bianco	M 80 R 3"	180.000 - 300.000	0,50	4 - 8	1 - 3	2 - 6 (290 - 870 psi)	10 - 20	24	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 301-72 NSF	Sigillatura tubi e guarnizioni con PTFE, approvato DVGW ² e per acqua potabile	media resistenza, alta viscosità	bianco	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 ht	0,30	5 - 10	4 - 6	5 - 7 (725 - 1.015 psi)	15 - 30	6 - 12	-60°C a +200°C (-76°F a +392°F)
AN 302-25	Sigillatura tubi filettati e raccordi	bassa resistenza, alta viscosità	marrone	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mt	0,30	5 - 8	2 - 4	3 - 5 (435 - 725 psi)	15 - 30	3 - 6	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-45	Sigillatura tubi filettati e raccordi, approvato DVGW ²	media resistenza, alta viscosità	blu	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mt	0,30	10 - 15	12 - 18	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	15 - 30	3 - 6	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-75	Sigillatura tubi filettati e raccordi, BAM ³	alta resistenza, alta viscosità	verde	M 80 R 3"	14.000 - 24.000 mt	0,30	40 - 50	40 - 50	15 - 25 (2.175 - 3.625 psi)	15 - 30	3 - 6	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-77	Sigillatura tubi filettati e raccordi	alta resistenza, visco. medio/alta	rosso	M 36	6.000	0,25	30 - 40	10 - 15	35 - 45 (5.075 - 6.525 psi)	40 - 60	6 - 12	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 302-80	Sigillatura tubi filettati e raccordi per materiali passivi	alta resistenza, visco. medio/alta	verde	M 36	3.000 - 6.000 mt	0,20	35 - 45	50 - 70	20 - 30 (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5	2 - 4	-60°C a +200°C (-76°F a +392°F)
							15 - 20 ²	25 - 35 ²		5 - 10 ²	6 - 12 ²	
AN 305-11	Sigillatura tubi filettati e raccordi, approvato DVGW ² e per acqua potabile	media resistenza, alta viscosità	bianco	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 ht	0,40	7 - 10	2 - 4	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	5 - 10	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 305-42	Sigillante per sistemi idraulici e pneumatici, approvato DVGW ²	media resistenza, media viscosità	marrone	M 20 R 3/4"	500 nt	0,15	12 - 15	18 - 22	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	2 - 4	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 305-67	Sigillatura tubi e guarnizioni con PTFE	bassa resistenza, alta viscosità	bianco	M 80 R 3"	170.000 - 410.000	0,60	3 - 5	2 - 4	6 - 8 (870 - 1.160 psi)	120 - 240	24 - 72	-50°C a +175°C (-58°F a +347°F)
AN 305-72	Sigillatura tubi e guarnizioni con PTFE, approvato DVGW ² e per acqua potabile, approvato AGA ⁴	media resistenza, alta viscosità	bianco	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 ht	0,40	7 - 10	2 - 4	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	5 - 10	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 305-77 NSF	Sigillatura tubi filettati e raccordi, approvato DVGW ² e per acqua potabile, approvato AGA ⁴	media resistenza, alta viscosità	giallo	M 80 R 3"	24.000 - 70.000 ht	0,50	18 - 22	10 - 14	6 - 13 (870 - 1.885 psi)	15 - 30	1 - 3	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
AN 305-78	Sigillatura tubi filettati e raccordi per materiali passivi approvato DVGW ² e per acqua potabile, BAM ³	media resistenza, alta viscosità	giallo	M 80 R 3"	50.000 - 80.000 ht	0,50	18 - 22	10 - 14	6 - 13 (870 - 1.885 psi)	15 - 30	1 - 3	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
							11 - 16 ²	4 - 7 ²		25 - 50 ²	4 - 8 ²	
AN 305-86	Sigillatura tubi (extra forte)	alta resistenza, visco. medio/alta	rosso	M 56 R 2"	6.000 - 7.000 nt	0,30	15 - 30	25 - 45	10 - 20 (1.450 - 2.900 psi)	60 - 90	12 - 24	-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Tipo-No.	Applicazione	Caratteristiche	Colore	Per giunzioni filettate fino a	Viscosità a +25°C (+77°F) secondo Brookfield	Potere riempitivo max. (mm)	Resistenza alla lacerazione Nm (filetti*)	Coppia successiva Nm (filetti*)	Resistenza al taglio** N/mm ² (DIN 54452)	pronto al trasporto temperatura ambiente (minuti)	Resistenza completa a temperatura ambiente (ore)	Termostabilità
AN 301-38 NSF	Bloccaggio per elementi cilindrici, approvato per acqua potabile	alta resistenza, media viscosità	verde	M 36	2.000 - 3.000 mt	0,20	30 - 40	45 - 60	20 - 25 (2.900 - 3.625 psi)	ca. 5	2 - 4	-60 °C a +150 °C (-76 °F a +302 °F)
AN 301-48 NSF	Bloccaggio per elementi cilindrici, approv. DVGW ² e per acqua potabile	alta resistenza, media viscosità	verde	M 20 R 3/4"	450 - 650 nt	0,15	25 - 30	40 - 55	25 - 30 (3.625 - 4.350 psi)	2 - 6	2 - 4	-60 °C a +175 °C (-76 °F a +347 °F)
AN 306-01	Bloccaggio per accoppiamenti	alta resistenza, bassa viscosità	verde	M 12	125 nt	0,10	25 - 30	50 - 60	17 - 22 (2.466 - 3.190 psi)	10 - 20	2 - 4	-60 °C a +150 °C (-76 °F a +302 °F)
AN 306-03	Bloccaggio per accoppiamenti	alta resistenza, bassa viscosità	verde	M 12	125 nt	0,10	25 - 30	50 - 60	15 - 18 (2.175 - 2.610 psi)	10 - 20	2 - 4	-60 °C a +150 °C (-76 °F a +302 °F)
AN 306-10	Bloccaggio per accoppiamenti di materiali passivi, approvato per acqua potabile	alta resistenza, media viscosità	verde	M 20 R 3/4"	700 - 1.000 nt	0,15	30 - 35 15 - 20*2	55 - 70 30 - 35*2	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5 5 - 10*2	2 - 4 6 - 12*2	-60 °C a +200 °C (-76 °F a +392 °F)
AN 306-20	Bloccaggio per accoppiamenti, approvato DVGW ² e per acqua potabile, BAM ³	alta resistenza, visc. medio/alta	verde	M 56 R 2"	3.000 - 6.000 nt	0,20	28 - 36	40 - 55	15 - 25 (2.175 - 3.625 psi)	20 - 40	ca. 24	-60 °C a +200 °C (-76 °F a +392 °F)
AN 306-30	Bloccaggio per accoppiamenti per materiali passivi, BAM ³	alta resistenza, visc. medio/alta	verde	M 36	3.000 - 6.000 mt	0,20	35 - 45 15 - 20*2	50 - 70 25 - 35*2	20 - 30 (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5 5 - 10*2	2 - 4 6 - 12*2	-60 °C a +200 °C (-76 °F a +392 °F)
AN 306-38	Bloccaggio per accoppiamenti, approvato per acqua potabile	alta resistenza, media viscosità	verde	M 36	2.500 mt	0,20	35 - 45	50 - 70	25 - 30 (3.625 - 4.350 psi)	ca. 5	1 - 3	-60 °C a +150 °C (-76 °F a +302 °F)
AN 306-40	Bloccaggio per accoppiamenti	alta resistenza, media viscosità	verde	M 20 R 3/4"	600 nt	0,15	20 - 30	30 - 40	15 - 30 (2.175 - 4.350 psi)	ca. 240	ca. 24	-60 °C a +200 °C (-76 °F a +392 °F)
AN 306-41	Bloccaggio per accoppiamenti	media resistenza, media viscosità	giallo	M 20 R 3/4"	550 nt	0,12	12 - 15	17 - 22	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	3 - 6	-60 °C a +150 °C (-76 °F a +302 °F)
AN 306-48	Bloccaggio per accoppiamenti, approvato per acqua potabile, BAM ³	alta resistenza, media viscosità	verde	M 20 R 3/4"	550 nt	0,15	30 - 35	55 - 70	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	ca. 5	2 - 4	-60 °C a +175 °C (-76 °F a +347 °F)
AN 306-60	Accoppiamento di elementi cilindrici, ideale per la riparazione di sedi di cuscinetti danneggiate	alta resistenza, alta viscosità	argento	M 56 R2"	150.000 - 900.000 ht	0,50	35 - 45	10 - 20	25 - 30 (3.625 - 4.350 psi)	15 - 30	3 - 6	-60 °C a +150 °C (-76 °F a +302 °F)

AN 301-65 NSF	Sigillatura tubi e guarnizioni con PTFE, approvato per acqua potabile	med. resistenza, alta viscosità	bianco	M 80 R 3"	180.000 - 300.000	0,50	4 - 8	1 - 3	2 - 6 (290 - 870 psi)	10 - 20	24	-60 °C a +150 °C (-76 °F a +302 °F)
AN 301-72 NSF	Sigillatura tubi e guarnizioni con PTFE, approvato DVGW ² e per acqua potabile	media resistenza, alta viscosità	bianco	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 ht	0,30	5 - 10	4 - 6	5 - 7 (725 - 1.015 psi)	15 - 30	6 - 12	-60 °C a +200 °C (-76 °F a +392 °F)
AN 305-10	Sigillatura flange e guarnizioni, approvato AGA ⁴ , BAM ³	alta resistenza, alta viscosità	arancione	---	70.000 - 300.000 ht	0,50	18 - 25	15 - 25	5 - 10 (725 - 1.450 psi)	15 - 30	6 - 12	-60 °C a +200 °C (-76 °F a +392 °F)
AN 305-18 NSF	Sigillatura flange	alta resistenza, alta viscosità	rosso	---	80.000 - 500.000 ht	0,50	12 - 18	18 - 24	8 - 13 (1.160 - 1.885 psi)	10 - 20	3 - 6	-60 °C a +200 °C (-76 °F a +392 °F)
AN 305-67	Sigillatura tubi e flange con PTFE	bassa resistenza, alta viscosità	bianco	M 80 R 3"	170.000 - 410.000	0,60	3 - 5	2 - 4	6 - 8 (1.160 - 1.740 psi)	120 - 240	24 - 72	-50 °C a +175 °C (-58 °F a +347 °F)
AN 305-72	Sigillatura tubi e flange con PTFE, approvato DVGW ² e per acqua potabile, approvato AGA ⁴	media resistenza, alta viscosità	bianco	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 ht	0,40	7 - 10	2 - 4	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	5 - 10	-60 °C a +150 °C (-76 °F a +302 °F)
AN 305-73	Sigillatura flange e guarnizioni	bassa resistenza, alta viscosità	verde chiaro	---	17.000 - 50.000 ht	0,30	6 - 10	2 - 5	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	ca. 12	-60 °C a +150 °C (-76 °F a +302 °F)
AN 305-74	Sigillatura flange e guarnizioni	alta resistenza, alta viscosità	arancione	---	30.000 - 100.000 ht	0,50	16 - 24	5 - 10	5 - 10 (725 - 1.450 psi)	15 - 30	ca. 12	-60 °C a +180 °C (-76 °F a +356 °F)

* Valori basati su viti M 10, qualità 8.8, spessore del dado 8 mm

**Catalizzazione rilevata con filetti di acciaio inox V4A

**Resistenza al taglio sotto pressione rilevata su elementi cilindrici di Ø 13 mm circa, tolleranza (D-d) = 0,05 mm, l/d = 0,88

² Certificato DVGW per uso su impianti a gas e acqua calda.

³ Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM conformemente a M 031-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DGUV information 213-078) del BG RCI

⁴ Australian Gas Association - Approvazione secondo Gas Class II 500 kPa

Non consigliamo di usare WEICONLOCK per lungo tempo su giunzioni in rame e sue leghe soggette ad acqua a più di +40°C (+104°F). Specifiche, consigli e dati tecnici sono basati su prove di laboratorio e su prove pratiche prolungate eseguite dagli utilizzatori. Tuttavia consigliamo ai clienti di eseguire essi stessi una prova prima di eseguire l'applicazione finale poiché la responsabilità, in caso di un risultato non soddisfacente, sarà dell'utilizzatore che conosce bene tutte le condizioni di lavoro.

* nt = poco tissotropico
mt = medio tissotropico
ht = molto tissotropico





Resistenza agli agenti chimici di WEICONLOCK dopo la catalizzazione

Agente	Resistenza
Acqua reflua, escrementi	+
Cloruro di alluminio	+
Succo di mela, sidro	+
Argon	+
Solventi aromatici	+
Etanolo	+
Acetone	+
Acetilene (liquido)	+
Benzene	+
Benzina	+
Birra	+
Mosto di malto	+
Liquido freni	+
Butanolo	+
Acetato di n-butile	+
Alcol cloro	+
Acido acetico 10%	%
Acido acetico 80%	o
Ethyl acetate	+
Formaldeide - fredda	+
Formaldeide - calda	o
Glicina	+
Acido glicolico	+
Gasolio	+
Eptano	+
Esano	+
Alcol isobutilico	+
Cromato di potassio	+
Clorato di calcio	+
Clorato di calcio	+
Idrossido di calcio	+
Fosfato di calcio	+
Solfato di calcio	+
Cherosene	+
Metano	+
Metanolo, alcol metilico	+

Metiletilchetone	+
Olio minerale	+
Nafta, petrolio	+
Clorito di sodio	+
Fluoruro di sodio	+
Biodiesel (RME)	+
Diesel, gasolio per riscaldamento	+
Ozono, liquido	-
Fenolo	+
Acqua di mare	+
Olio di silicone	+
Olio alimentare	+
Trementina	+
Toluene, metilbenzene	+
Succo di frutta	+
Acqua (acida) pH inferiore a 7	+
Acqua pH da 7 a 8	+
Acqua (alcalina) pH superiore a 8	+
Acqua bollente	o
Acqua distillata	+
Idrogeno	+
Acqua ossigenata (perossido di idrogeno)	+
Xilene, dimetilbenzene	+
Olio per cilindri	+

Gas	Resistenza
Acetilene	+
Ammoniaca, cloruro d'ammonio	+
Acido cloridrico	+
Elio	+
Isobutano	+
Clorometano	+
Gas naturale - secco	+
Ozono	-
Propano	+
Ossigeno, (soltanto WEICONLOCK con certificato BAM)	+
Anidride solforosa	+
Azoto	+

+ = buona resistenza
 o = si raccomandano prove o test
 - = non resistente
 % = resistenza fino alla concentrazione indicata

I dati sulla resistenza sopra riportati rappresentano un breve estratto. Ulteriori dati sulla resistenza agli agenti chimici sono disponibili su richiesta.

*Non applicabile per SI 303-31

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento


WEICON TOOLS®

Altro


Colle e sigillanti anaerobici

WEICONLOCK®


Resistenza di WEICONLOCK®
dipendente dal grado di ruvidità della superficie

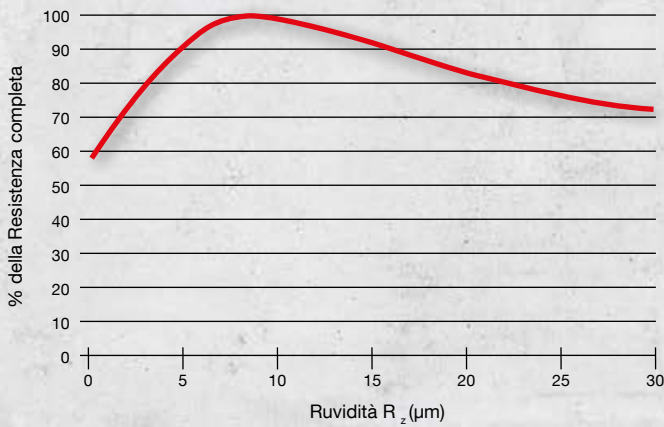


Velocità di polimerizzazione di WEICONLOCK®
dipendente da temperatura ambiente

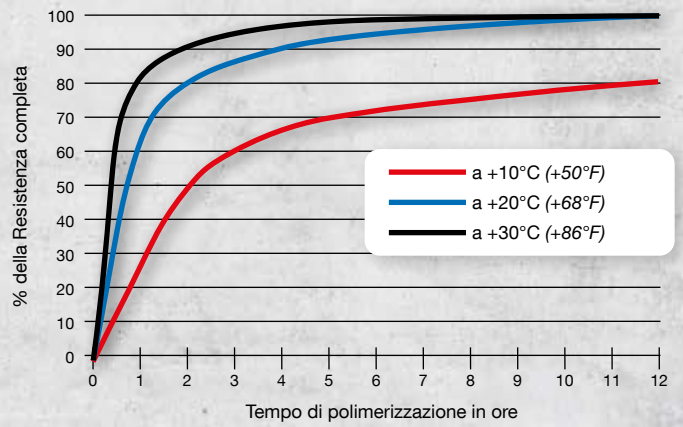


Resistenza di WEICONLOCK®
dipendente dell'interstizio di riempimento

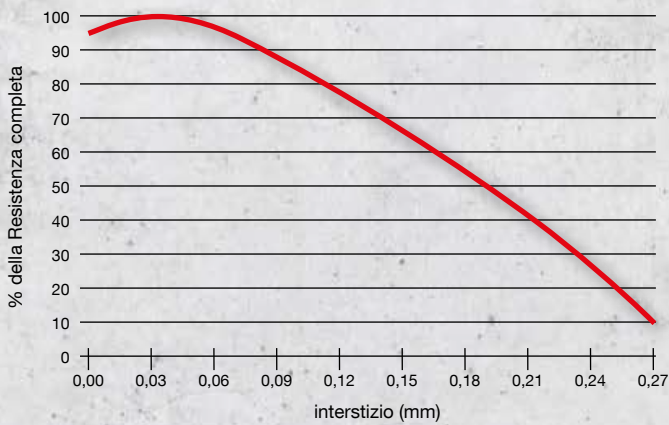

Termostabilità a lungo tempo di WEICONLOCK®
in presenza di temperature elevate

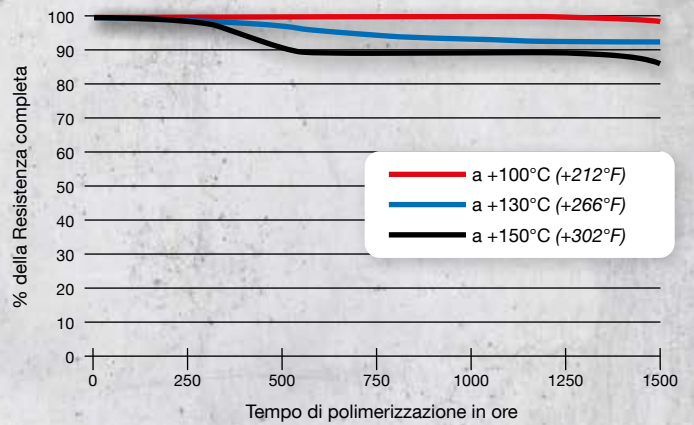

Velocità di polimerizzazione con
WEICON attivatore

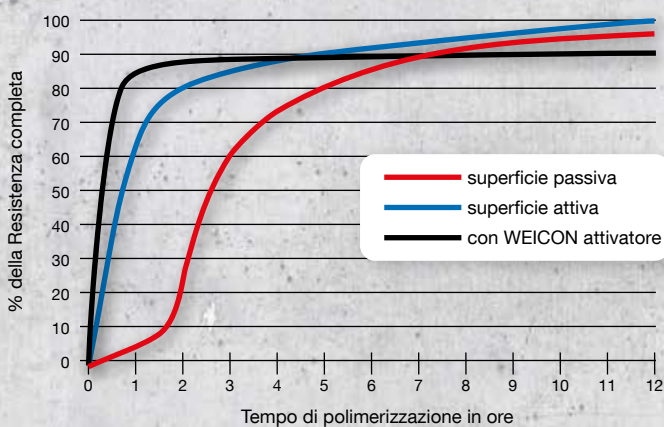

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Gasket Maker

Sigillante speciale permanentemente elastico

Gasket Maker è un sigillante speciale permanentemente elastico ad alta aderenza, esposto all'umidità indurisce praticamente senza ritiro. Gasket Maker aderisce egregiamente su acciaio, alluminio, vetro, ceramica e molti altri materiali.

Gasket Maker possiede alta termostabilità ed eccellente resistenza contro oli e grassi, è resistente alla pressione, ai raggi UV, all'invecchiamento ed è permanentemente elastico. Il sigillante speciale può essere utilizzato su motori, pompe dell'acqua, scatole cambio, assi, coppe d'olio ecc.

- ▶ 310 ml ▶ 310 ml
- 10057423** **10051640**
- rosso nero



Dati tecnici

	WEICON Gasket Maker non catalizzato	
	rosso	nero
Base	polisilossano (acetato) monocomponente	
Densità (g/cm³)	1,28	1,06
Viscosità	pastoso	pastoso
Esame di crollo (ASTM D 2202) mm	1	>1
Catalizzazione tramite	l'umidità nell'aria	
Condizioni di catalizzazione	+5°C a +35°C (+41 a +95°F) e del 30% a 95% di umidità relativa	
Tempo formazione pellicola*3	12	7
Velocità di catalizzazione*3	2-3 mm nelle prime 24 h	
Variazione del volume (DIN 52451) %*3	-1 %	-3 %
Potere riempitivo fino max. in mm	5	
Larghezza della fuga d'incollaggio max. in mm	25	
Tempo di stoccaggio min. in mesi +5°C a +25°C (+41 a +77°F)	12	
	WEICON Gasket Maker catalizzato	
Durezza Shore A (DIN ISO 7619)	35	30
Allungamento alla rottura ISO 37, S3A [%]	500	
Resistenza alla trazione ISO 37, S3A [N/mm²]	2,0 N/mm² (290 psi)	
Valore di forza di tensione al 100 % (ISO 37, S3A)	0,9 N/mm² (130 psi)	0,7 N/mm² (100 psi)
Assorbimento dinamico max. %	15	15
Termostabilità	-60°C a +280°C (-76 a +536°F) per breve (ca. 2 h) +300°C (+572°F)	
Verniciabilità	non verniciabile	
Categ. Classe di materiale (DIN 4102)	B 2	

*3 Clima standard +23°C (+73°F) e il 50% di umidità relativa secondo DIN 50014.



VIDEO

Colle e sigillanti
 Spray, tecnici
 Liquidi, tecnici
 Antigrippanti
 Grassi ad alto rendimento
 WEICON TOOLS®
 Altro

Gasket Maker e Plast-o-Seal®

Plast-o-Seal®

Sigillante universale permanentemente plastico | senza tempo di evaporazione | assemblaggio immediato



Caratteristiche e vantaggi:

- ▶ per sigillare superfici lavorate a macchina di impianti, carter di ingranaggi, blocco motore
- ▶ può essere applicato su superfici calde e fredde
- ▶ per migliorare la prestazione di vecchie e nuove guarnizioni in carta, sughero, feltro, ecc.
- ▶ esente da solventi - inodore
- ▶ permanentemente plastico, sia prima sia dopo l'assemblaggio
- ▶ facile da smontare
- ▶ economico nell'uso
- ▶ buona resistenza alla maggior parte di combustibili, oli minerali, acqua, aria, fluidi refrigeranti contenenti metanolo, liquidi refrigeranti, cherosene, refrigeranti al fluorocarbonio, ecc
- ▶ potere riempitivo fino a 0,10 mm (senza guarnizione)
- ▶ tissotropico - applicabile su superfici verticali

- ▶ termostabilità da -50°C a +200°C (-58 a +392°F); brevemente fino a +250°C (+482°F)
- ▶ penetra in aplanarità e irregolarità dovute alla produzione
- ▶ permette assemblaggi e costruzioni accurate con tolleranze ristrette
- ▶ non è necessario eseguire assemblaggi troppo serrati
- ▶ non corrosivo
- ▶ non contiene sostanze che impediscono la verniciatura (es. silicone)
- ▶ colore blu fluorescente

▶ 90 g	▶ 120 g	▶ 230 g	▶ 300 g
10014387 tubetto	10014388 cont. c. pennel.	10039427 pressurizzato	10046608 cartuccia

Dati tecnici

Colore	blu (fluorescente)
Peso specifico a +20°C (+68°F)	1,15 g/cm ³
Viscosità a +25°C (+77°F) secondo Brookfield	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Potere riempitivo	0,10 mm senza guarnizione
Temperatura di lavorazione	de +5°C a +35°C (de +41 a +95°F)
Base	resina poliestere
Tempo di stoccaggio min.	24 mesi a temperatura ambiente (ca. +20°C/+68°F)
Termostabilità	-50 a +200°C (-58 a +392°F) per breve fino a +250°C (+482°F)



100% PTFE

Filo Sigillaraccordi DF 175

▶ plastic can 175 m
10046607



- ▶ per tutti i lavori di sigillatura su filetti in plastica o metallo
- ▶ privo di silicone
- ▶ ampio campo di temperature d'esercizio tra -200°C e +240°C (-328 a +464°F)
- ▶ utilizzato nell'industria dell'energia solare
- ▶ testato fino a 45° di controrotazione
- ▶ riduce tempi e costi

WEICON DF 175 trova applicazione

- ▶ per tutti i lavori di sigillatura su filetti in plastica o metallo
- ▶ su tubazioni e condutture nei quali passano agenti molto aggressivi
- ▶ in relazione con agenti in forma gassosa o liquida come per es. ossigeno, propano, butano e tanti altri
- ▶ su impianti per acqua potabile
- ▶ con temperature molto estreme tra -200°C e +240°C (-328 a +464°F)
- ▶ nell'industria dell'energia solare
- ▶ ovunque dove sia richiesta la possibilità di svitamento parziale (fino a 45°) senza danneggiamento della sigillatura



VIDEO



Colle e sigillanti
Spray, tecnici
Liquidi, tecnici
Antigrappanti
Grassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro

Filo guarnizione per filetti e Lacca Sigillaviti

Lacca Sigillaviti

**Rapida essiccazione | non conduttivo |
eccellente resistenza agli agenti**

La Lacca Sigillaviti è una lacca a base di solventi che asciuga molto velocemente e manifesta un'ottima adesione su quasi tutti i materiali. Serve per la sigillatura o marcatura di viti e bulloni su macchinari, ecc.

La lacca funge come sigillatura rimovibile, come protezione dalla manomissione da estranei, come rivestimento di elementi sotto tensione e come protezione alla corrosione influenzata da contatto.

La Lacca Sigillaviti possiede un'ottima resistenza ad acqua, benzina, gasolio, oli minerali, paraffinici, acidi ed alcalini diluiti. La Lacca Sigillaviti è indispensabile per la sigillatura di giunzioni filettate di tutti i tipi, protegge da manipolazione e rimozione non autorizzata di viti e giunzioni, garantisce la sicurezza della qualità, dei controlli di produzione e del prodotto e serve per il controllo visivo di componenti accoppiati ed allineati.

Lacca Sigillaviti è disponibile nei colori giallo, verde e rosso.



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



▶ 30 g 10055415 ▶ 60 g 10047485

giallo: RAL 1021*

▶ 30 g 10055413 ▶ 60 g 10046906

verde: RAL 6010*

▶ 30 g 10055414 ▶ 60 g 10047481

rosso: RAL 3000*

*corrisponde all'incirca al colore RAL indicato

Dati tecnici

Colore	rosso (RAL 3000), giallo (RAL 1021), verde (RAL 6010)
Grado di lucentezza	opaco
Viscosità a +25°C (+77°F) secondo Brookfield	1.500 mPa·s
Temperatura d'esercizio	+5°C a +120°C (+41°F a 248°F)
Fuoripolvere dopo	5 min.
Catalizzato dopo	60 min.
Catalizzazione completata dopo*	12 hours
Termostabilità	2,7 Nm
Tempo di stoccaggio min.	-60°C a +120°C (-76°F a 248°F)
Tempo di stoccaggio min.	12 mesi

*valori rilevati su un bullone M10 con bagnatura completa del filetto



10046570



Colle cianoacriliche Contact

WEICON Colle cianoacriliche Contact sono adesivi monocomponenti che polimerizzano a freddo e sono esenti da solventi. Catalizzano rapidamente reagendo con l'umidità sulle superfici e nell'aria e leggera pressione.

Incollano in pochi secondi i più diversi materiali, anche fra di loro:

metallo	plastica
vetro	ceramica
legno	cuoio
gomma naturale o sintetica	

A differenza della saldatura, l'uso di WEICON Contact non altera le superfici. Non si manifestano tensioni nel materiale. Questo permette costruzioni più semplici e veloci. Ulteriori sistemi di fissaggio possono diventare superflui.

I vantaggi risultanti sono molti:

- ▶ notevole risparmio di tempo e spesa
- ▶ lavorazione istantanea delle parti incollate
- ▶ alta resistenza alla rottura dei materiali incollati
- ▶ **incollaggio pulito ed estetico**



Tabella per la selezione del tipo di colla

	VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	VA 110	VA 1401	VA 300	VA 1500	GEL	VA 2500 HT	VA 30 Black	VA 250 Black	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000	VA 2407
Metallo	+	+	+	++	+	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	++
Plastica*	++	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	++	++	+	+	+	++
Gomma	++	++	++	++	++	++	+	++	+	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++
Elastomeri EPDM	+	+	++	+	+	++	+	+		+	+	+	+	+	+				+
Legno	+			+	+	+	++	+	+	+	+	+	+		++				++
Legno balsa		+	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+		++				+
Vetro/Ceramica	+		+	++	+	++	++	+	++	+	+	+	++	+	+				++
Cuoio		+		++	+	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++				++

*vedi pagina 91 Contact Primer

idoneo (+)

altamente idoneo (++)

Colle e sigillanti monocomponenti

Contact

Colle cianoacriliche

VA 20



Colla cianoacrilica per gomma e plastiche
bassa viscosità | catalizzazione veloce |
certificazione ISEGA

WEICON Contact VA 20 è adatto per incollare gomme e plastiche e per incollaggi precisione su metallo/plastica.

Contact VA 20 trova utilizzo in tanti settori industriali.

► 12 g ► 30 g ► 60 g ► 500 g
10055613 10055205 10041168 10000215



WEICON Riempitivo Contact trasparente

Materiale di apporto per l'incollaggio immediato ed il riempimento di crepe, fessure fori e aplanarità da utilizzare in combinazione con Weicon Contact VA 8312.

Riempitivo Contact va applicato
a strati: **colla - riempitivo - colla**

Dopo la polimerizzazione la superficie è
levigabile e verniciabile.

► 30 g
10012382

WEICON Riempitivo Contact nero

Materiale d'apporto nero per l'incollaggio immediato e il riempimento di crepe, fessure, fori e aplanarità da abbinare a VA 8312.

► 30 g
10063106



VA 8312



Colla cianoacrilica per gomma e plastiche |
bassa viscosità | catalizzazione molto
rapida | certificazione ISEGA

WEICON Contact VA 8312 è adatta per l'incollaggi su diversi tipi di gomma come gomma piena o gommapiuma, plastiche ed elastomeri EPDM.

Con WEICON CA-Primer la colla VA8312 è adatta anche per incollaggi su poliolefine (polietilene (PE), polipropilene (PP)). Il collante è certificato ISEGA e può essere utilizzato nell'industria alimentare. In combinazione con WEICON Riempitivo Contact*, WEICON Contact VA 8312 è ideale per incollaggio a riempimento istantaneo di crepe, fessure, vuoti, fori ed aplanarità.

► 12 g ► 30 g ► 60 g ► 500 g
10041889 10041920 10041951 10000242



Set WEICON Riempitivo Contact trasparente

Composto da: WEICON Riempitivo Contact e WEICON Contact VA 8312

► Set
10063365



Set WEICON Riempitivo Contact nero

Composto da: WEICON Riempitivo Contact nero e WEICON Contact VA 8312

► Set
10063373



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

VA 8406



Colla cianoacrilica per gomma e plastiche bassa viscosità | catalizzazione molto rapida

WEICON Contact VA 8406 è adatto per il fissaggio rapido ed incollaggi su diversi tipi di materiali gommosi come gomma piena e gommapiuma, plastiche ed elastomeri EPDM che richiedono un fissaggio rapido.

Il collante è certificato ISEGA e può essere utilizzato come colla nell'industria alimentare. In combinazione con WEICON VA-Primer, VA 8406 è idoneo per incollaggi anche su poliolefine (PE, PP) e PTFE nonché silicone.

- ▶ 12 g ▶ 30 g ▶ 60 g
- 10041891 10041921 10041952
- ▶ 500 g
- 10001559

VA 100



Colla cianoacrilica per gomma e plastica media viscosità | catalizzazione medio/lunga

WEICON Contact VA 100 è un tipo di colla universale per incollaggi di metallo, plastica e gomma, anche l'uno con l'altro.

VA 100 è ideale per l'uso privato e trova utilizzo in tanti settori industriali.

- ▶ 3 g ▶ 12 g ▶ 30 g
- 10060800 10041204 10041229
- ▶ 60 g ▶ 500 g
- 10041258 10000226

VA 110



Colla cianoacrilica per gomma e plastica | media viscosità | tempo di catalizzazione leggermente prolungato | approvato per acqua potabile

WEICON VA 110 è una colla cianoacrilica con approvazione NSF che trova utilizzo in aree sensibili come il settore alimentare, impianti di acqua potabile, industria farmaceutica, produzione di giocattoli e di gioielleria.

Grazie alla composizione speciale ed alla conseguente approvazione NSF, il prodotto può contribuire al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.

- ▶ 12 g ▶ 30 g ▶ 60 g
- 10033861 10041316 10041347
- ▶ 500 g
- 10031927



VIDEO



Colle e sigillanti monocomponenti

Contact

Colle cianoacriliche

VA 1401



Colla cianoacrilica per gomma e plastica | media viscosità | catalizzazione veloce

WEICON Contact VA 1401 dimostra una buona catalizzazione su tessuti, carta, cartone, gommapiuma ed elastomeri ad alta porosità. È un tipo di colla universale per metalli, plastiche e gomma, anche l'uno con l'altro.

- ▶ 12 g ▶ 30 g ▶ 60 g
- 10041377 10041408 10041948
- ▶ 500 g
- 10058665

VA 300

Colla cianoacrilica per gomme e plastica | viscosità medio/alta | catalizzazione lenta

WEICON Contact VA 300 è particolarmente adatto per materiali assorbenti e porosi come legno, sughero, cuoio e ceramica.

WEICON Contact VA 300 è applicabile su metallo, plastiche e gomma, anche l'uno con l'altro.

- ▶ 12 g ▶ 30 g ▶ 60 g
- 10041884 10041918 10041949
- ▶ 500 g
- 10000231

VA 1500

Colla cianoacrilica per gomma e plastica | alta viscosità | catalizzazione lenta

WEICON Contact VA 1500 è altamente viscoso (1000-1500 mPa•s) e catalizza lentamente. È adatto per l'incollaggio su gomma e plastiche e anche su materiali porosi e assorbenti come per es. legno, sughero, cuoio e ceramica.

- ▶ 12 g ▶ 30 g
- 10055615 10041919
- ▶ 60 g ▶ 500 g
- 10041950 10000237

Contact GEL

Colla cianoacrilica per esigenze speciali tissotropico (pastoso) | catalizzazione molto lenta - possibilità di correggere il posizionamento

WEICON Contact Gel è pastoso (altamente tissotropico: 60000-90000 mPa•s) e catalizza molto lentamente. È possibile abbreviare il tempo di catalizzazione con WEICON Attivatore Spray.

WEICON Contact Gel è adatto per superfici porose e alte aplanarità ed è applicabile anche su superfici in verticale. Consente la correzione del posizionamento delle parti anche dopo l'accoppiamento.


WEICON Contact Gel permette incollaggi tra diversi materiali. WEICON Contact Gel trova utilizzo nel settore privato, nel mondo del modellismo e in tanti settori industriali.

- ▶ 20 g ▶ 30 g
- 10055539 10041928



20 g tubetto



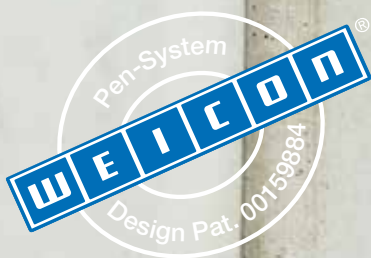

VA 2500 HT

Colla cianoacrilica per esigenze speciali | resistente ad alte temperature | alta viscosità | catalizzazione lenta | catalizza con elasticità residua | alta resistenza alla pelatura e all'urto

Grazie all'elasticità residua, WEICON Contact VA 2500 HT è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti con condizioni climatiche variabili. È resistente all'umidità anche a lungo tempo.

Contact VA 2500 HT è adatto per incollaggi su diversi tipi di gomma e plastica o combinazioni metallo/plastica. VA 2500 HT trova utilizzo in diversi settori industriali.


▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10018871	10016398	10041966	10012291

Colle e sigillanti monocomponenti


Contact

Colle cianoacriliche


Stress termico alternato

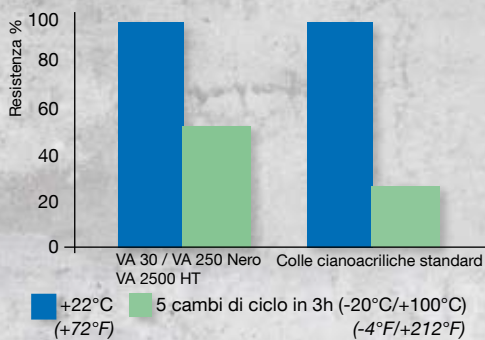


Resistenza all'umidità

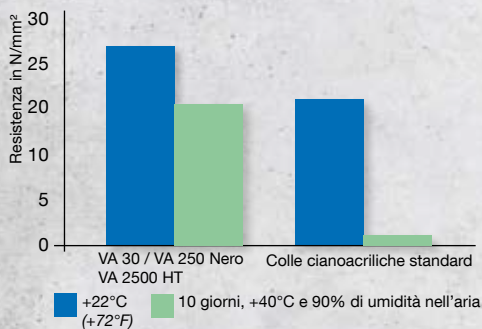

Invecchiamento a breve termine a +140°C (+284°F)

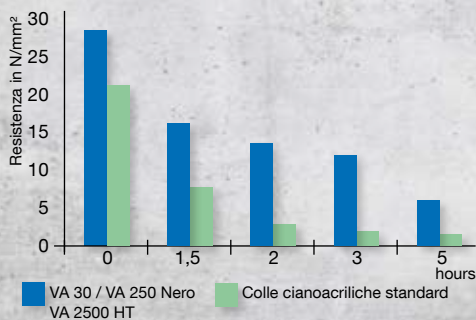

Resistenza in funzione della temperatura

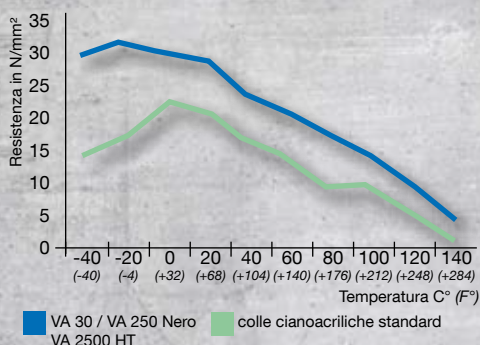

VA 30 Black

Colla cianoacrilica per esigenze speciali | caricato con gomma, alta termostabilità | viscosità media | catalizzazione prolungata | catalizza con elasticità residua | alta resistenza alla pelatura e all'urto

Grazie all'elasticità residua, WEICON Contact VA 30 Nero è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti con condizioni climatiche variabili. È resistente a un'umidità persistente.

VA 30 Nero è adatto per l'incollaggi su diversi tipi di materiale gommoso come p. es. gomma piena o gomma-piuma, plastiche e combinazioni plastica/metallo. WEICON Contact VA 30 Nero trova utilizzo in diversi settori industriali.

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10041901	10041932	10041971	10025987



VA 250 Black

Colla cianoacrilica per esigenze speciali | resistente ad alte temperature | alta viscosità | catalizzazione lenta | catalizza con elasticità residua | alta resistenza alla pelatura e all'urto

Grazie all'elasticità residua dopo la catalizzazione, WEICON Contact VA 250 Nero è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti con condizioni climatiche variabili. È resistente all'umidità anche a lungo tempo.

VA 250 Nero può essere utilizzato per l'incollaggio di diversi tipi di gomma come gomma piena o gommapiuma, plastiche e combinazioni di metallo/plastica. Contact VA 250 Nero trova utilizzo in diversi settori industriali.

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10041899	10041931	10041969	10012306



VIDEO

**VA 1408**

**Colla cianoacrilica per esigenze speciali
bassa viscosità | catalizzazione molto veloce |
odore poco percepibile | bassa fioritura**

Una volta catalizzato è meno sensibile all'umidità. WEICON Contact VA 1408 è idoneo per incollaggi puliti ed estetici su diversi tipi di materiale.

- ▶ 12 g ▶ 30 g ▶ 60 g ▶ 500 g
- 10061379 10041924 10041955 10015985

**VA 1460**

**Colla cianoacrilica per esigenze speciali
Media viscosità | Catalizzazione prolungata, odore
poco percepibile | basso effetto di fioritura**

WEICON Contact VA 1460 è mediamente viscoso (120-200 mPa•s) e catalizza più lentamente. Una volta catalizzato è meno sensibile all'umidità.

WEICON Contact VA 1460 è idoneo per incollaggi puliti ed estetici di diversi tipi di materiale. Contact VA 1460 trova utilizzo in vari settori industriali.

- ▶ 12 g ▶ 30 g ▶ 60 g ▶ 500 g
- 10061355 10041922 10041953 10000247

**VA 1403**

**Colla cianoacrilica per esigenze speciali alta viscosità
catalizzazione prolungata | odore poco
percepibile e bassa fioritura**

WEICON Contact VA 1403 è altamente viscoso (1100-1800 mPa•s) e catalizza lentamente. Una volta catalizzato è meno sensibile all'umidità. WEICON Contact VA 1403 è idoneo per incollaggi puliti ed estetici su diversi tipi di materiale.

WEICON Contact VA 1403 trova utilizzo in vari settori industriali.

- ▶ 12 g ▶ 30 g ▶ 60 g ▶ 500 g
- 10061367 10041923 10041954 10015993




Colle e sigillanti monocomponenti

Contact

Colle cianoacriliche



VIDEO



VM 20

**Colla cianoacrilica per metalli |
bassa viscosità | catalizzazione molto rapida**

WEICON Contact VM 20 possiede una viscosità bassa (20-40 mPa·s) e catalizza molto rapidamente. È adatta per incollaggi di metalli di tutti i tipi, in particolare su linee di produzione per incollaggi di precisione. Contact VM 20 trova utilizzo nell'industria lavorazione di metallo, costruzione di macchinari, scatole e apparecchiature nonché in tanti altri settori.

▶ 30 g ▶ 60 g ▶ 500 g
10041925 10041956 10000254



VM 120

**Colla cianoacrilica per metalli | viscosità media |
catalizzazione mediolunga | permette una
correzione del posizionamento a breve termine**

WEICON Contact VM 120 è adatto per tutti i tipi di metalli.

Può essere utilizzato nell'industria della lavorazione del metallo, nella costruzione di macchinari, scatole ed apparecchiature e in tanti altri settori industriali.

▶ 30 g ▶ 60 g ▶ 500 g
10041926 10041957 10000262



VM 2000

**Colla cianoacrilica per metalli | alta viscosità |
catalizzazione lenta = possibilità di
riposizionamento**

WEICON Contact VM 2000 è adatto per incollaggi su tutti i tipi di metalli e anche per materiali porosi e assorbenti. Contact VM 2000 trova utilizzo nell'industria della lavorazione del metallo, costruzione di macchinari, scatole ed apparecchiature, nonché in tanti altri settori.

▶ 30 g ▶ 60 g ▶ 500 g
10041927 10041958 10000270



INNOVAZIONE
**TECNOLOGIA
IBRIDA**

VA 2407

impiego universale | forte adesione | a catalizzazione rapida

Adesivo strutturale a 2 componenti ad alta resistenza, a polimerizzazione rapida e affidabile a base cianoacrilica. Adatto per incollaggi trasparenti ed estetici p. es. su plastiche o vetro. Ottima adesione su molteplici materiali. Tempo d'impiego: ca. 5 minuti.

- ▶ 10 g | 10063086
- ▶ 50 g | 10063088

**Pistola dosatrice
D 50 10:1**

Adatto per VA 2407 50 g.

10059295

**Miscelatore
VA 2407**


- ▶ 10 g | 10063091

- ▶ 50 g | 10023115

Slider speciale

Per convertire Easy-Mix Dosatore manuale D50 in VA 2407 50g.

10023341



Kit colla per O-Ring

Con Kit Colla per O-Ring si possono realizzare in poco tempo anelli di tenuta da tutti i materiali più comuni.

WEICON KIT Colla per O-Ring è composto da:

- 12603012 | Contact VA 30 Nero | 12 g
- 11207150 | Detergente per Superfici | 150 ml
- 12450010 | Contact Primer | 10 ml
- 99950243 | Coltello apicartucce

1m di filo in gomma nitrilica per ognuno dei seguenti diametri: Ø 2, 3, 4, 6 e 8 mm

10059498

Colle e sigillanti

Spray, tecnici

Liquidi, tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Colle e sigillanti monocomponenti

Contact

Colle cianoacriliche



- ▶ 10 ml
10055281
- ▶ 100 ml
10000278
- ▶ 1 L
10000279



- ▶ 150 ml
10000282
Spray Attivatore
Contact

- ▶ 150 ml
10051405
Spray Attivatore Contact
AC (a base di acetone)

- ▶ 150 ml
10067893
Spray Attivatore CA PS

Spray Attivatore CA PS **NUOVO**

Lo Spray Attivatore CA PS accelera la polimerizzazione degli adesivi cianoacrilati WEICON Contact.

L'applicazione può essere effettuata sia prima che dopo il processo di incollaggio. L'attivatore consente un fissaggio rapido. Il suo utilizzo è adatto anche per consentire l'indurimento dell'adesivo in eccesso.

Se utilizzato su superfici assorbenti e porose, come legno, schiuma, ecc. e tutte le superfici trattate chimicamente, come metallo zincato e altri, l'efficacia dell'attivatore è di circa un minuto. Su superfici non assorbenti l'attivatore rimane efficace fino a circa 12 ore. Grazie allo spruzzatore a pompa, le superfici da incollare vengono bagnate in modo uniforme e preciso con l'attivatore.

È opportuno utilizzarlo con i prodotti WEICON Contact ad alta viscosità, strati di grande spessore, superfici assorbenti e porose, materiali passivi (superfici alcaline, come parti metalliche zincate) e condizioni ambientali sfavorevoli (basse temperature, bassa umidità < 30%).

Primer Contact per poliolefine

Senza preparazione della superficie molte plastiche non si incollano o si incollano soltanto in certe condizioni. Quando queste plastiche poliolefine quali polietilene (PE) o polipropilene (PP) sono preparate con WEICON Contact Primer la loro struttura superficiale cambia in modo che l'incollaggio diventa possibile. Perfino elastomeri termoplastici (TPE), Teflon® (PTFE) e materiali sintetici parenti oltre ai siliconi possono essere incollati con WEICON CONTACT se usati in combinazione con WEICON Contact Primer.

Attivatore Contact

L'Attivatore velocizza la polimerizzazione delle colle cianoacriliche WEICON Contact. In caso di applicazione su superfici assorbenti quali p. es. legno o schiume e su superfici trattate chimicamente come ad esempio metalli zincati, l'efficacia dell'attivatore persiste per circa per un minuto. Grazie alla composizione speciale ed alla conseguente approvazione NSF, Attivatore Contact ed Attivatore Contact AC possono contribuire al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. In caso di superfici non assorbenti rimane attivo per circa dodici ore.

Distaccante CA

Stacca e rimuove ogni tipo di colla cianoacrilica. Utile per la pulizia di parti in metallo, utensili e diversi tipi di superficie, ad esempio tavoli da lavoro, che sono venuti a contatto con colle cianoacriliche.

- ▶ 30 ml
10058425



Si raccomanda l'utilizzo dell'attivatore per:

- ▶ tipi WEICON Contact ad alta viscosità
- ▶ alto spessori dello strato di colla
- ▶ superfici porose e assorbenti
- ▶ materiali passivi (superfici alcaline come ad esempio metalli zincati)
- ▶ condizioni ambientali sfavorevoli (basse temperature, umidità dell'aria troppo bassa < 30%)

Beccuccio dosatore


Per un'applicazione più precisa ed economica di WEICON Contact.

- 10001254
Beccuccio
dosatore
misura 0

- 10001258
Beccuccio
dosatore
tipo A



Resistenza al taglio (DIN EN 1465) / ASTM D 1002:

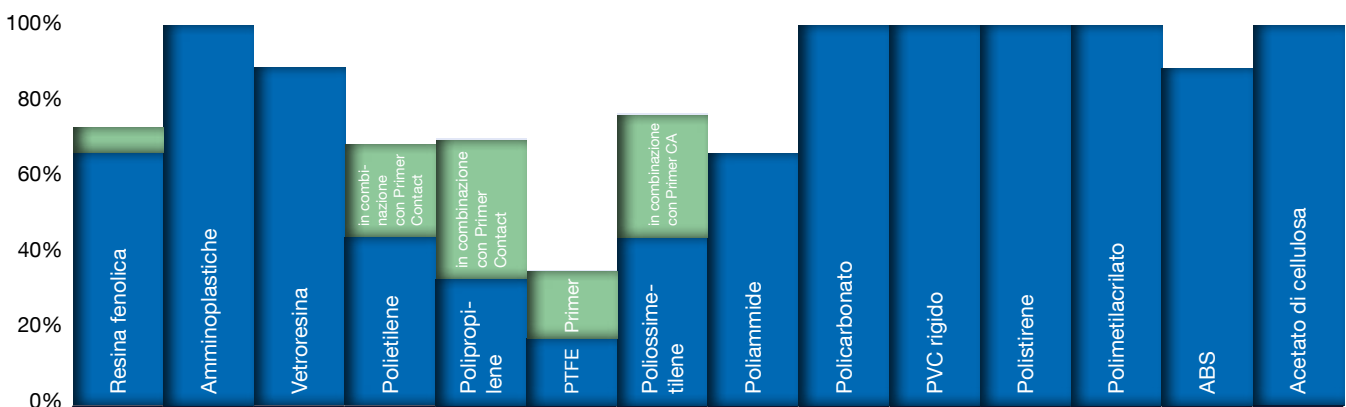

Dati tecnici

WEICON Contact in stato liquido

	VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	NSF Certified to NSF/ANSI #1	NSF Certified to NSF/ANSI #2	VA 300	VA 1500	GEL	VA 2500 HT	VA 30 Black	VA 250 Black	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000	VA 2407	
	✓	✓	✓	✓																
Tipo di estere	etile												alcossi			metile			acrilato etilico	
Condizione	liquido incolore e limpido, VA 30 Nero e VA 250 Nero																			
Caratteristiche	particolarmente idoneo per incollaggi su gomma e plastica								pastoso	particolarmente idoneo per incollaggi gomma e plastica				odore poco percepibile bassa fioritura			particolarmente idoneo per incollaggi su metallo			cianoacrilato a 2 componenti, per colmare i gap
Viscosità a 25 °C piatto cono in mPa·s	< 20	20-40	20-50	60-120	70-110	100-150	200-300	1000-1500	60000-90000	2000-3000	250-300	2000-3000	20-40	120-200	1100-1800	20-40	100-130	1700-2000	1.000	
Potere riempitivo in mm max.**	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,15	0,20	0,10	0,15	0,20	5,0	
Peso specifico a +20°C (+68°F) g/cm³	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,06	1,07	1,08	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06	1,02	1,10	1,10	1,10	1,12	1,10	
Punto di infiammabilità	+87 °C (+189 °F)																			
Aderenza iniziale	rapida		molto rapida	rapida	media	rapida	media		lenta			molto lenta			lenta					
Adesione* iniziale in secondi (0,5 N/mm²)	Alluminio ¹⁾	5-10	50-70	10-20	15-25	<5	15-20	5-10	15-20	20-30	30-40	20-30	90-120	6-8 min.	10-12 min.	12-15 min.	5-10	10-20	15-30	10-30
	ABS ²⁾	10-20	30-60	10-15	20-40	60-70	20-30	50-70	90-120	20-40	60-70	40-50	80-100	120-160	180-200	4-5 min.	80-100	70-100	60-100	180-240
	PVC rigido ³⁾	45-60	40-70	20-40	40-60	90-120	40-60	90-120	70-80	30-50	6-10 min.	5-6 min.	8-10 min.	3-5 min.	6-8 min.	12-15 min.	5-6 min.	4-5 min.	3-4 min.	90-150
Catalizzazione completa dopo ore	24																			

Colle e sigillanti monocomponenti

Contact

Colle cianoacriliche

Dati tecnici

WEICON Contact in stato catalizzato

		VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	NSF DIN EN 15303 VA 110	NSF DIN EN 15303 VA 1401	VA 300	VA 1500	GEL	VA 2500 HT	VA 30 Black	VA 250 Black	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000	VA 2407	
Resistenza al taglio secondo DIN EN 1465 MPa (psi)	Acciaio sabbato	9-19 (1.300- 2.760)	10-20 (1.450- 2.900)	12-22 (1.740- 3.190)	10-20 (1.450- 2.900)	16-20 (2.320- 2.900)	13-22 (1.890- 3.190)	14-21 (2.030- 3.050)	14-21 (2.030- 3.050)	11-21 (1.600- 3.050)	15-24 (2.180- 3.480)	11-22 (1.600- 3.190)	10-24 (1.450- 3.480)	14-18 (2.030- 2.600)	13-18 (1.890- 2.600)	15-18 (2.180- 2.600)	9-25 (1.300- 3.630)	10-25 (1.450- 3.630)	11-25 (1.600- 3.630)	16 - 21	
	Alluminio sabbato	5-14 (725- 2.030)	7-14 (1.015- 2.030)	8-16 (1.160- 2.320)	7-15 (1.015- 2.180)	8-15 (1.160- 2.180)	8-16 (1.160- 2.320)	9-15 (1.300- 2.180)	7-15 (1.015- 2.180)	5-15 (725- 2.180)	8-18 (1.160- 2.600)	7-18 (1.015- 3.190)	8-18 (1.160- 2.600)	8-12 (1.160- 1.740)	8-12 (1.160- 1.740)	9-12 (1.300- 1.740)	6-19 (870- 2.760)	7-19 (1.015- 2.760)	7-19 (1.015- 2.760)	10 - 15	
	PVC rigido	8-12 (1.160- 1.740)	8-13 (1.160- 1.890)	8-14 (1.160- 2.030)	8-13 (1.160- 1.890)	8-13 (1.160- 1.890)	8-14 (1.160- 2.030)	8-13 (1.160- 1.890)	8-13 (1.160- 1.890)	8-13 (1.160- 1.890)	9-13 (1.300- 1.890)	7-14 (1.015- 2.030)	7-13 (1.015- 1.890)	5-7 (725- 1.015)	5-7 (725- 1.015)	5-7 (725- 1.015)	12 (1.740)	12 (1.740)	12 (1.740)	10 - 14	
	ABS	6-11 (870- 1.600)	6-12 (870- 1.740)	6-13 (870- 1.890)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-13 (870- 1.890)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-11 (870- 1.600)	6-12 (870- 1.740)	6-10 (870- 1.450)	6-10 (870- 1.450)	6-10 (870- 1.450)	6-11 (870- 1.600)	6-11 (870- 1.600)	6-11 (870- 1.600)	13 - 15
	PC	6-12 (870- 1.740)	6-13 (870- 1.890)	6-13 (870- 1.890)	6-13 (870- 1.890)	6-13 (870- 1.890)	6-13 (870- 1.890)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	6-12 (870- 1.740)	9-13 (1.300- 1.890)	7-13 (1.015- 1.890)	7-13 (1.015- 1.890)	5-8 (725- 1.160)	5-8 (725- 1.160)	5-8 (725- 1.160)	5-12 (725- 1.740)	5-12 (725- 1.740)	5-12 (725- 1.740)	12 - 17	
	Gomma NBR	> 8 (1.150) (l'incollaggio supera la resistenza del substrato)																			
Termostabilità	-50 a +80°C (-58 a +176°F) (per breve fino a +100°C/+212°F)					-50 a +120°C (-58 a +302°F) (per breve fino a 150°C/302°F)		-50 a +80°C (-58 a +176°F) (per breve fino a +100°C/+212°F)			-55 a +140°C (-67 a +284°F)			-50 a +80°C (-58 a +176°F) (per breve fino a +100°C/+212°F)				-20 °C a +120 °C (-4 a +248 °F)			
Temperatura di rammollimento	+150 °C (302 °F)																				
Indice di rifrazione n _{D20}	ca. 1,49(simile al vetro) / non applicabile per i tipi VA 30 Black e VA 250 Black																				
Coefficiente di espansione termica lineare	ca. 80 · 10 ⁻⁶ m/(m·K)																				
Resistenza specifica, DIN IEC93	> 10 ¹⁵ Ω·cm																				
Rigidità dielettrica	25 KV/mm																				
Conducibilità termica DIN EN ISO 22007-4	ca. 0,1 W/(m·K)																				
Solubilità	dimetilformamide, dimetilsolfossido, acetonitrile, alcalini. Può gonfiarsi in caso di lunga immersione in acetato di etile, acetone e cloruro di metilene.																				

* Ottenuto in condizioni di clima normale sec. DIN 50014 +23°C (+73°F) ed il 50% di umidità relativa. Entro il tempo indicato si raggiunge la manipolabilità del pezzo lavorato.
** Questi dati dipendono dal tipo e le proprietà del materiale da incollare.

- 1) Alluminio, sabbatura
- 2) ABS
- 3) PVC rigido, non trattato



MS Polimeri

Prodotto	Pagina
Flex 310 M® Classico	107
Flex 310 M® Cristallo	107
Flex 310 M® Acciaio Inossidabile	108
Flex 310 M® Super Adesivo	108
Flex 310 M® Liquido nero	108
Flex 310 M® HT 200	109
Flex 310 M® HT 220+	109
Flex 310 M® 2 K	109
Speed-Flex®	110
Speed-Flex® Cristallo	110
Adesivo per parabrezza	110
Flex+bond®	111
Flex 310 M® Hybrid	111
Flex 310 M® FireSeal	112
Flex 310 M® ProSeal	112
Solar-Flex®	113
Aqua-Flex	113

Poliuretani

Flex 310 PU	116
Fast-Bond	116

**WEICON
Pistola per cartucce**

Pistola per cartucce "Standard"	117
Pistola per cartucce silicone "Special"	117
Pistola pneumatica a cartuccia	117
Pistola dosaggio 2K 10:1	117

Siliconi

Prodotto	Pagina
Silicone A	118
Silicone LP	118
Silicone F	118
Silicone N	119
HT 300	119
Black-Seal	119

**Agenti
adesivi**

Primer e Agente Lisciante	125
---------------------------	-----



**Nastro adesivo per
assemblaggio**

Trasparente	126
Grigio	127

Adesivi a contatto

GMK 2410/2510	128
Adesivo per montaggio	129

Colle e sigillanti

Spray, tecnici

Liquidi, tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Colle e sigillanti elastici



Colle e sigillanti elastici

I collanti e sigillanti elastici vengono utilizzati oggi in molti settori industriali, dalla produzione all'assemblaggio. Combinano i vantaggi dell'incollaggio e della sigillatura e sono utilizzati quando elasticità e sigillatura di una giunzione sono i requisiti più importanti.



Nonfood Compounds
Program Listed (Category Code)
(Registration #)



Preparazione della superficie

La maggior parte dei materiali si lasciano incollare facilmente l'uno con l'altro. Per alcuni materiali o in caso di condizioni estreme, è richiesto l'utilizzo di un attivatore (Primer). Ulteriori informazioni si trovano nella tabella di scelta a pagina 125.

Un trattamento meccanico superficiale quale carteggiatura, levigatura, può migliorare notevolmente la qualità dell'incollaggio.



INNOVAZIONE



Ergo Connect Presspack

Punta di lavorazione ergonomica per i prodotti WEICON in pressurizzato

Punta di lavorazione ergonomica per i prodotti WEICON in pressurizzato. Lavoro senza sforzo grazie alla geometria angolare ottimizzata. La doppia filettatura consente una applicazione di 180°. Compatibile con il beccuccio dosatore e l'attacco del pennello WEICON.

Ergo Connect Pacco pressurizzato da 10

10060345




Beccuccio dosatore Pacco da 10

10045037




ERGONOMICO

nella maneggiabilità

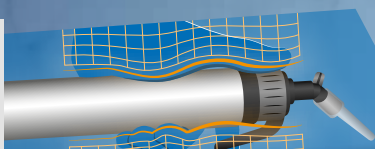

APPLICAZIONI DI 180°

grazie alla doppia filettatura

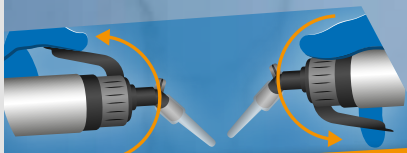

ANGOLO DI LAVORO IDEALE

per applicazioni perfette



SICURO E FLESSIBILE

Le calotte di chiusura possono essere fissate
Compatibile con la punta di dosaggio e l'attacco del pennello WEICON



Colle e sigillanti elastici

MS Polimeri

Flex 310 M® Classico



Applicabile universalmente | certificato ISEGA

WEICON Flex 310 M Classico possiede un'ottima qualità di adesione, è verniciabile bagnato su bagnato, levigabile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed esente da silicani, isocianati, alogeni e solventi.

Flex 310 M Classico è certificato ISEGA e può essere usato come collante nel settore alimentare. Flex 310 M Classico è un collante elastico a base di Polimeri MS ed è adatto per incollaggi su metallo, tanti tipi di plastiche, ceramica, legno, vetro e pietra.

WEICON Flex 310 M Classico trova utilizzo nel settore metallo, costruzione di contenitori e apparecchiature, carrozzeria, costruzione di veicoli e container, impianti di ventilazione e condizionatori, nell'industria elettronica, nel settore nautico e laddove l'uso di silicani o prodotti contenenti silicone non è desiderato.

▶ 310 ml	▶ 310 ml	▶ 310 ml
10015947	10015948	10015949
bianco	grigio	nero
▶ 200 ml	▶ 200 ml	▶ 200 ml
10057238	10057240	10057245
pressurizzato	pressurizzato	pressurizzato

Flex 310 M® Cristallo



Cristallino dopo la polimerizzazione | certificato ISEGA

WEICON Flex 310 M Cristallo è altamente trasparente (cristallino), possiede un'ottima qualità di adesione, è verniciabile bagnato su bagnato, levigabile, resistente ai raggi UV, resistente all'acqua dolce e salata ed è esente da silicone, isocianati, alogeni e solventi.

Flex 310 M Cristallo è certificato ISEGA ed è utilizzabile come collante nel settore alimentare. Flex 310 M Cristallo è un collante elastico a base di Polimeri MS ed è adatto per incollaggi su vetro, PC*, PMMA* e vetro acrilico.

WEICON Flex 310 M Cristallo è trasparente cristallino a polimerizzazione completata ed è particolarmente adatto per giunzioni elastiche invisibili.

WEICON Flex 310 M Cristallo trova utilizzo nel campo della lavorazione di plastiche, settore del metallo, costruzione di serbatoi e apparecchiature, impianti di ventilazione e condizionatori, nell'industria elettronica e dell'illuminazione, costruzioni nel campo fieristico e vetrine e laddove l'utilizzo di silicani o prodotti contenenti silicone non è desiderato.

▶ 310 ml	▶ 200 ml
10046737	10057247
	pressurizzato



VIDEO



**Flex 310 M® Acciaio
Inossidabile**



Per acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi | certificato ISEGA

WEICON Flex 310 M Acciaio Inossidabile non è corrosivo, possiede un'ottima qualità di adesione, è verniciabile bagnato su bagnato, levigabile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed esente da siliconi, isocianati, alogeni e solventi.

Flex 310 M Acciaio Inossidabile è un collante elastico a base di Polimeri MS ed è ideale per incollaggi e sigillature su metalli come acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi.

Flex 310 M Acciaio Inossidabile trova applicazione laddove il sigillante o il collante devono avere lo stesso colore del materiale (p. es. acciaio inox, alluminio).

- ▶ 310 ml
- 10050735**
- acciaio



Flex 310 M® Super Adesivo

Alta qualità di adesione iniziale

WEICON Flex 310 M Super Adesivo possiede un'elevata adesività iniziale, non è corrosivo, è verniciabile bagnato su bagnato, levigabile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed esente da siliconi, isocianati, alogeni e solventi.

Flex 310 M Super Adesivo è un adesivo con forte adesione, elastico a base di Polimeri MS. Grazie all'alta qualità adesiva iniziale ed alla forza adesiva quasi istantanea, consente di eseguire incollaggi anche su superfici in verticale.

Flex 310 M Super Adesivo è adatto per incollaggi su metallo, tanti tipi di plastiche, ceramica, legno, vetro e pietra e rimpiazza viti, tasselli, rivetti e altri mezzi di fissaggio tradizionali. L'adesivo trova utilizzo in lavori su interni ed esterni, su costruzioni metalliche, nella costruzione di serbatoi ed impianti, nella tecnologia di ventilazione ed aria condizionata, nel campo fieristico, nel settore nautico e laddove il silicone o prodotti contenenti silicone non siano desiderati.

- ▶ 290 ml
- 10023926**
- bianco
- ▶ 290 ml
- 10023929**
- grigio



**Flex 310 M® Liquido
nero**



**Liquido | autolivellante |
certificato ISEGA**

Flex 310 M® liquido nero è una massa colabile monocomponente autolivellante a base di polioossipropilene. Questo prodotto è permanentemente elastico e verniciabile dopo la polimerizzazione. Il sigillante/collante si polimerizza senza emanare odori ed è resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, possiede un'ottima resistenza all'invecchiamento ed è esente da silicone.

Flex 310 M® liquido nero è utilizzabile per incollaggi e sigillature sui più diversi materiali, come per es. metallo, tanti tipi di plastiche, ceramica, legno, vetro o pietra. Idoneo anche come isolante o impregnante. Il sigillante/collante trova utilizzo anche in altri settori industriali, per es. costruzione di contenitori e apparecchiature, carrozzerie, container, veicoli, tubazioni e raccorderia, nell'industria elettrica e dell'energia, nella tecnologia di isolamento e insonorizzazione, tecnologia delle materie sintetiche.

- ▶ 310 ml
- 10061255**
- nero

Colle e sigillanti
Spray, tecnici
Liquidi, tecnici
Antigrippanti
Grassi ad alto rendimento
WEICON TOOL'S®
Altro

Colle e sigillanti elastici

MS Polimeri

Flex 310 M® HT 200

Resistente ad alte temperature

L'alta termostabilità consente di incollare e sigillare componenti che sono destinati ad una successiva verniciatura a polvere.

WEICON Flex 310 M HT 200 è idoneo per costruzioni in metallo, costruzione di serbatoi e apparecchiature, applicazioni nella tecnologia di ventilazione e aria condizionata, nella costruzione di carrozzerie, container, vagoni e veicoli.

Flex 310 M HT 200 soddisfa i requisiti per i veicoli ferroviari attraverso i test secondo la norma DIN EN 45545-2 R1, R7, R17 HL3. WEICON Flex 310 M HT 200 è molto resistente ad alte temperature e all'invecchiamento, è inoltre esente da silicone, isocianati, alogeni e solventi.

- ▶ 310 ml
10046715
grigio



DIN EN 45545-2 R1/R7/R17 HL3



Vasi incollati e successivamente verniciati a polvere
Flex 310M® HT 200



A sinistra materiale grezzo, a destra verniciato a polvere.
Flex 310M® HT 200

Flex 310 M® HT 220+ **NUOVO**


Resistente alle alte temperature fino a +220 °C

Adesivo e sigillante monocomponente a indurimento rapido, elastico e resistente alle alte temperature a base di SMP per collegamenti con compensazione della tolleranza. Fortemente elastico, con aumento della resistenza molto rapido, buona adesione iniziale, igroindurente, reticolazione neutra. Una volta indurito, Flex 310 M HT 220+ può essere utilizzato una volta per circa 30 minuti a temperature fino a +220 °C e permanentemente fino a +90 °C. Aderisce ad un'ampia varietà di superfici. Privo di solventi, alogeni, silicone e isocianati. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Buona resistenza all'acqua, ai solventi alifatici, agli oli, ai grassi, agli acidi inorganici diluiti e agli alcali.

La resistenza alle alte temperature consente l'incollaggio e la sigillatura di componenti che devono poi essere termorivestiti (verniciati a polvere).

WEICON Flex 310 M HT 220+ può essere utilizzato nella costruzione metallica, nella costruzione di container e apparecchi, nella tecnologia di ventilazione e condizionamento dell'aria, nella costruzione di carrozzerie, container, vagoni e veicoli.

- ▶ 290 ml
10067865
grigio

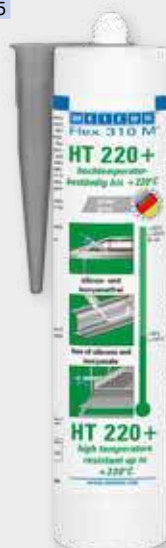

Flex 310 M® 2 K

Catalizzazione rapida

WEICON Flex 310 M 2 K possiede un potere d'aggrappaggio molto forte, non è corrosivo, è verniciabile bagnato su bagnato, levigabile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed esente da siliconi, isocianati, alogeni e solventi.

WEICON Flex 310 M 2 K è un adesivo bicomponente molto forte a base di polimero ibrido con cui si possono realizzare ampi incollaggi con un spessore colla fino a 10 mm. Flex 310 M 2 K è adatto per incollaggi di quasi tutti i materiali come metallo e tante plastiche. Flex 310 M 2 K trova utilizzo per costruzioni in metallo, nella costruzione di serbatoi, apparecchiature, macchine e impianti, nell'industria mobile, nella tecnologia di ventilazione e aria condizionata, nell'industria elettronica, nel settore nautico, in tanti settori della lavorazione di materie plastiche e laddove non è consentito usare prodotti contenenti silicone.

- ▶ 250 ml
10046738
grigio
- ▶ 400 ml
10062365
grigio



Miscelatore speciale

10027692

Speed-Flex®



Sostituisce sistemi di fissaggio tradizionali | certificato ISEGA

Speed-Flex possiede un'elevata qualità adesiva, è pastoso, tissotropico, verniciabile bagnato su bagnato, levigabile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed esente da silicone, isocianati, alogeni e solventi. Speed-Flex è certificato ISEGA e può essere utilizzato nell'industria alimentare.

WEICON Speed-Flex è una colla a base di polimeri MS con una qualità di adesione iniziale molto elevata ed è idoneo per incollaggi su metallo, tanti tipi plastiche, ceramica, legno, vetro e pietra. Speed-Flex rimpiazza sistemi di fissaggio tradizionali come viti, tasselli, rivetti ed altro. Grazie alla forte adesione iniziale consente incollaggi anche su superfici in verticale sia all'interno che all'esterno.

WEICON Speed-Flex trova utilizzo nel settore arredamenti per interni, settore del metallo, costruzione di serbatoi e apparecchiature, nella tecnologia di ventilazione e aria condizionata, nel campo fieristico e laddove non è consentito usare siliconi o prodotti contenenti silicone.

- ▶ 310 ml ▶ 310 ml ▶ 310 ml
- 10046716 10019653 10019652 **NUOVO**
- bianco grigio nero

Speed-Flex® Cristallo



Incollaggi cristallini | certificato ISEGA

WEICON Speed-Flex Cristallo è un collante a base di polimeri MS ad impiego universale, forte e rapido.

Grazie alla polimerizzazione cristallina è particolarmente adatto per incollaggi visivamente gradevoli, dove non si noti il giunto d'incollaggio. Ciò permette p. es. incollaggi rapidi e puliti di plastiche trasparenti, plexiglas ed altri materiali simili.

- ▶ 310 ml
- 10058675
- trasparente



Adesivo per parabrezza



Colle e sigillanti elastici monocomponenti per il montaggio di vetri | Certificazione ISEGA

WEICON adesivo per parabrezza è un sigillante monocomponente elastico a base di polimero MS, sviluppato specialmente per il montaggio di vetri. Ad esempio, i finestrini anteriori, posteriori e laterali possono essere montati con il collante in carrelli industriali, macchine agricole e da cantiere. È adatto anche per la produzione di mobili o per il montaggio nel settore del giardinaggio e paesaggistica.

L'adesivo per parabrezza ha un'elevata forza adesiva su molte superfici e si indurisce mediante l'umidità dell'aria. Il collante possiede un'ottima resistenza all'invecchiamento e una buona stabilità all'esposizione a raggi UV. È riempitivo e inodore ed è esente da silicone, isocianati, alogeni e solventi.

- ▶ 200 ml ▶ 310 ml
- 10058443 10058456
- pressurizzato cartuccia



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Graassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Colle e sigillanti elastici

MS Polimeri



Flex+bond®

**Elastico | alta qualità adesiva | certificato ISEGA**

WEICON Flex+bond possiede un'elevata forza adesiva, rimane elastico, è resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e a temperature da -40°C a $+90^{\circ}\text{C}$ (-40°F a $+194^{\circ}\text{F}$), verniciabile bagnato su bagnato, levigabile, resistente all'invecchiamento e alla salsedine ed esente da silicani, isocianati, alogeni e solventi. Flex+bond è certificato ISEGA e può essere utilizzato nell'industria alimentare.

Con Flex+bond si possono incollare quasi tutti i tipi di materiali come metallo, legno, plastiche, vetro e ceramica, anche l'uno con l'altro.

▶ 85 ml	▶ 85 ml	▶ 85 ml
10050416	10050415	10050417
bianco	nero	trasparente

**Flex 310 M® Hybrid NUOVO****Adesivo e sigillante universalmente applicabile, forte e flessibile**

Adesivo e sigillante monocomponente, resistente, a polimerizzazione rapida, permanentemente elastico, di applicazione universale, a base di SMP, a reticolazione neutra, perfettamente resistente agli agenti atmosferici, inodore e a bassissime emissioni: esente da silicani, isocianati e solventi.

WEICON Flex 310 M Hybrid aderisce molto bene anche su superfici verniciate a polvere, zincate, anodizzate, cromate e zincate a caldo. Spettro di adesione: metallo, plastica, pietra naturale, cemento, muratura, intonaco, pavimenti in legno, vetro e molto altro.

L'adesivo e il sigillante possono essere utilizzati in settori industriali come la costruzione di contenitori e apparecchi, la costruzione di carrozzerie, contenitori e veicoli, nella costruzione di tubazioni e valvole, nell'industria energetica ed elettrica, nella tecnologia di isolamento nonché nella tecnologia delle materie plastiche.

Inoltre, WEICON Flex 310 M Hybrid ha un elevato livello di resistenza alla muffa ed è compatibile con la pietra naturale. Ciò significa che il sigillante può essere utilizzato in molti settori, come nel settore sanitario o in quello edile.

▶ 310 ml
10067875
grigio



- ▶ viene utilizzato nei sistemi di ventilazione marittima
- ▶ per applicazioni in settori sensibili e per sistemi di sala (RLT)

Flex 310 M® ProSeal

Collante e sigillante ad alta aderenza con impiego universale

Collante e sigillante monocomponenti ad alta aderenza con impiego universale, molto resistente, ad alta velocità di indurimento, a base di SMP. A reticolazione neutra, assolutamente resistente agli agenti atmosferici, inodore e a bassissime emissioni, esente da silicone, isocianato e solventi. Testato e approvato per applicazioni nel settore alimentare e per sistemi di camera (RLT) secondo VDI 6022 nella costruzione di condizionamento e ventilazione. Soddisfa i requisiti dell'organizzazione marittima internazionale IMO FTPC Parti 2 + 5.

WEICON Flex 310 M® ProSeal aderisce molto bene anche su superfici verniciate a polvere, verniciate, galvanizzate, anodizzate, cromate e zincate a caldo. Spettro di adesione: Metallo, plastica, pietra naturale,

cemento, muratura, intonaco, pavimenti in legno, vetro e molto altro. Il sigillante ha un'elevata resistenza alle muffe ed è compatibile con la pietra naturale e può essere utilizzato in molti settori, come nella produzione di alimenti e bevande, nella climatizzazione e ventilazione, nell'industria marittima, nel settore sanitario o nell'industria delle costruzioni.

Flex 310 M® ProSeal trova utilizzo anche in altri settori industriali, per es. nella costruzione di veicoli e carrozzerie, container, tubazioni e raccorderia, nell'industria elettrica e dell'energia, nella tecnologia di isolamento e insonorizzazione, tecnologia delle materie sintetiche.

▶ 310 ml

10061157
grigio



Flex 310 M® FireSeal

Collante e sigillante permanentemente elastico con resistenza al fuoco fino a 120 minuti | conforme alla norma DIN EN 45545-2 R22/23 HL3

Flex 310 M® FireSeal è un collante e sigillante a base di poliuretano di elasticità permanente a base di SMP con una resistenza al fuoco fino a 120 minuti. Testato e classificato per tutti gli allineamenti dei giunti secondo EN 1366-4. Il sigillante è compatibile con la vernice e con un ritiro molto basso. Soddisfa le più elevate esigenze nel campo della protezione antincendio, i requisiti dell'organizzazione marittima internazionale IMO FTPC Parts 2+5 così come per i veicoli ferroviari vale il DIN EN 45545-2 R22/23 HL3.

Le emissioni molto basse consentono un utilizzo sicuro in ambienti chiusi. Flex 310 M® FireSeal aderisce molto bene anche su superfici verniciate a polvere, verniciate, galvanizzate, anodizzate, cromate e zincate

a caldo. È adatto per l'uso su metallo, plastica, cemento e legno. L'adesivo e il sigillante possono essere utilizzati in molte aree di applicazione. È adatto per guarnizioni e coperchi tagliafuoco, per giunti in componenti non portanti con requisiti di resistenza al fuoco, per giunti di collegamento e per sigillare canaline per cavi, attraversamenti di tubi e alloggiamenti.

Flex 310 M® FireSeal trova utilizzo anche in altri settori industriali, per es. nella costruzione di veicoli e carrozzerie, container, tubazioni e raccorderia, nell'industria elettrica e dell'energia, nella tecnologia di isolamento e insonorizzazione, tecnologia delle materie sintetiche.

▶ 310 ml

10061170
grigio
calcestruzzo



UL-TESTED

- ▶ Resistenza al fuoco fino a 120 minuti
- ▶ soddisfa le massime esigenze nel campo della protezione antincendio marittima e nella costruzione di veicoli ferroviari

DIN EN 45545-2 R22/23 HL3



Colle e sigillanti elastici

MS Polimeri

Solar-Flex®

Per l'industria di impianti solari

WEICON Solar-Flex possiede un'eccellente qualità adesiva, non corrode, è verniciabile bagnato su bagnato, levigabile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed esente da silicone, isocianati, alogeni e solventi. WEICON Solar-Flex è una colla elastica a base di Polimeri MS particolarmente adatta nell'industria della costruzione di impianti solari. Grazie all'alta adesione iniziale a una forte adesività quasi istantanea consente di eseguire incollaggi anche su superfici in verticale. Sostituisce metodi tradizionali di fissaggio durante il montaggio di impianti solari e fotovoltaici.

▶ 290 ml ▶ 290 ml

10025036 **10025038**
bianco grigio



Specialmente per l'industria solare



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Aqua-Flex



Ideale per superfici bagnate e umide | certificato ISEGA

WEICON Aqua-Flex ha un'ottima qualità adesiva, è verniciabile bagnato su bagnato, smerigliabile, molto resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e alla salsedine. È esente da silicone, isocianati, alogeni e solventi.

WEICON Aqua-Flex è certificato ISEGA e può essere utilizzato nell'industria alimentare. WEICON Aqua-Flex è una colla e sigillante elastico a base di Polimero MS idoneo per applicazioni su superfici umide e bagnate ed è adatto per l'incollaggio di vari materiali quali metallo, plastica, ceramica, legno, vetro e pietra.

WEICON Aqua-Flex trova utilizzo nella costruzione di tubazioni, condutture, serbatoi e apparecchiature, nella tecnologia di ventilazione e aria condizionata, giardinaggio e paesaggistica, impianti sanitari e laddove non è consentito usare silicone e prodotti contenenti silicone.

▶ 310 ml ▶ 310 ml ▶ 310 ml

10056276 **10056280** **10056278**
bianco grigio nero



Aderisce anche su superfici bagnate e umide



Riparazione subacquea Aqua-Flex



VIDEO



Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Sovraverniciabilità di adesivi e sigillanti elastici monocomponenti (Polimero MS e poliuretano)

WEICON Polimeri MS e poliuretani sono generalmente privi di sostanze che potrebbero compromettere la verniciabilità, come ad esempio il silicone, e sono quindi "sovraverniciabili".

Si possono trovare in commercio molte varietà di colori e vernici, ad es.

- ▶ resina alchilica
- ▶ resina acrilica
- ▶ vernici alla nitrocellulosa combinate
- ▶ vernici in resina copolimero
- ▶ vernici poliuretatiche (rivestimenti DD)
- ▶ vernici in resina epossidica
- ▶ vernici in poliestere

Fatta eccezione per la resina alchilica, tutti i sistemi sono in linea di massima compatibili. Per verificare la compatibilità con i nostri prodotti, devono essere sempre effettuate delle prove preliminari di idoneità per ogni singolo caso nelle rispettive condizioni pratiche. Ciò è essenziale a causa delle diverse composizioni e della varietà dei substrati.

Si deve tener presente che l'adesione e la sigillatura sono influenzate non solo dal primo strato di vernice o dal colore a contatto diretto con il substrato ma anche da eventuali altri strati intermedi o di finitura.

WEICON Poliuretani:

- ▶ Flex 310 PU
- ▶ Fast-Bond

Verniciatura solo dopo l'indurimento completo con colori di rivestimento idonei.


WEICON Polimeri MS

- ▶ Flex 310 M® (nelle ver. Classico, Cristallo, Acciaio Inossidabile, Liquido, Super Adesivo, HT 200, 2 K)
- ▶ Flex+bond®
- ▶ Solar-Flex®, Aqua-Flex®, Speed-Flex®

Raccomandazione: direttamente bagnato su bagnato, ma non più tardi di 3 ore dall'applicazione del materiale. Con questo intervallo si conseguono i migliori valori di adesione. Quando lo strato adesivo è completamente indurito, si deve effettuare un pretrattamento ad esempio con un primer (come nei rivestimenti per le materie plastiche).

In linea generale è bene considerare che il rivestimento con colore, pur non impedendo l'indurimento di adesivi e sigillanti, può tuttavia ritardarlo.

Colle e sigillanti elastici

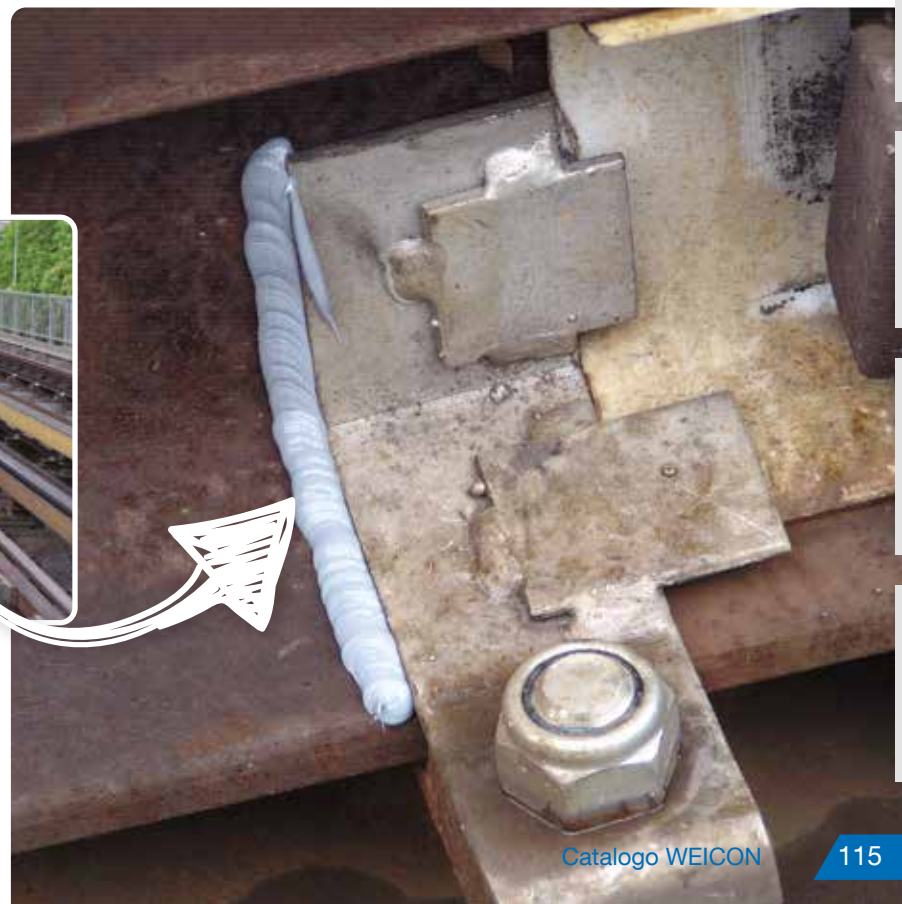

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Flex 310 PU



Adesivo e sigillante | a base di PU | forte | elasticità permanente | certificato ISEGA

WEICON Flex 310 PU è permanentemente elastico, possiede un'eccellente qualità adesiva, è verniciabile, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, all'acqua dolce e salata ed è esente da silicone.

WEICON Flex 310 PU è un sigillante e colla a base di poliuretano (PUR) idoneo per incollare e sigillare diversi materiali come metallo, plastica, ceramica, legno, vetro e pietra.

WEICON Flex 310 PU trova utilizzo nella costruzione di serbatoi, apparecchiature, carrozzerie, container e veicoli, nella tecnologia di ventilazione e dell'aria condizionata, plastica, nell'industria elettrica e dell'energia nonché dove non sia consentito usare silicone.

- ▶ 300 ml **10046740** bianco
- ▶ 300 ml **10056004** nero
- ▶ 300 ml **10046739** grigio



Fast-Bond

Colla strutturale universale, monocomponente a rapido indurimento a base di poliuretano (PUR)

WEICON Fast-Bond ha un'alta qualità adesiva, è verniciabile, resistente agli agenti chimici, ai raggi UV, all'acqua dolce e salata ed è esente da silicone e solventi.

WEICON Fast-Bond è idoneo per incollaggi su pannelli MDF, legno, pannelli truciolari, in fibra e cartongesso, su calcestruzzo, marmo, pietra naturale e sintetica, ceramica, gesso, metallo e espansi rigidi. WEICON Fast-Bond trova utilizzo in tanti settori dell'industria.

- ▶ 310 ml **10059028** beige

VIDEO



Colle e sigillanti elastici

Poliuretani

Incollaggio di un lucernario
(camion alimentare)
Flex 310 PU

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

WEICON Pistole per cartucce silicone

Pistola pneumatica a cartuccia

- ▶ per materiali a bassa e media viscosità (cartucce da 310 ml)
- ▶ 1.45 kN di spinta a 6.8 bar di pressione d'esercizio

10033114



Pistola dosaggio 2K 10:1

- ▶ Consigliato per cartucce a due componenti 540 g.

10057514



Pistola per cartucce silicone "Special"

- ▶ qualità professionale
- ▶ consigliato per colle e sigillanti a media ed alta viscosità
- ▶ adatto per cartucce fino a 310 ml

10020751

Pistola per cartucce "Standard"

- ▶ robusta qualità artigianale
- ▶ per colle a bassa e media viscosità
- ▶ adatta per cartucce standard fino a 310 ml.

10000441



Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro





Silicone A

A reticolazione acetica | fungicida

WEICON Silicone A è esente da solventi, a reticolazione acetica, possiede ottima qualità adesiva, è permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento, agli agenti chimici e ad alte temperature fino a +200°C (+392°F), molto elastico (allungamento alla rottura >500%) e universalmente utilizzabile.

WEICON Silicone A attacca ottimamente su acciaio, alluminio, vetro, ceramica e tanti altri materiali. Trova utilizzo nella costruzione di macchinari ed attrezzi, nella tecnologia di ventilazione e dell'aria condizionata, nel campo fieristico e in tanti altri settori dell'industria.



▶ 310 ml
10000411
bianco

▶ 310 ml
10059268
grigio

▶ 310 ml
10000423
nero

▶ 310 ml
10064282
trasparente

barattolo

tubetto

▶ 85 ml
10046798
trasparente

Silicone F

Liquido | autolivellante | reticolazione neutra

La massa colabile e di rivestimento WEICON Silicone F è liquida, autolivellante, spalmabile, esente da solventi, a reticolazione neutra, resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e a temperature fino a +180°C (+356°F), è applicabile universalmente.

WEICON Silicone F è idoneo per incollaggi elastici, isolamenti, ed impregnazioni. Inoltre è utilizzabile per la sigillatura e il riempimento (max. 10 mm) di componenti tecnici. Aderisce egregiamente su acciaio, alluminio, vetro, ceramica e tanti altri materiali.

WEICON Silicone F trova utilizzo nella costruzione di macchinari ed attrezzi, nella lavorazione della plastica, nell'industria elettronica e dell'energia, costruzione stand fieristici e in tanti altri settori industriali.



▶ 310 ml
10046741

Silicone LP

Reticolazione acetica | approvato per acqua potabile

WEICON Silicone LP è un collante e sigillante permanentemente elastico a reticolazione acetica. È resistente contro sostanze chimiche, invecchiamento, agenti atmosferici, raggi UV e dispone di un'alta termostabilità fino a +180°C (+356°F).

Aderisce in modo ottimale su acciaio, alluminio, vetro, plastiche e tanti altri materiali. Silicone LP è stato sviluppato specialmente per l'impiego in aree sensibili. Serve per sigillature nel settore alimentare e dell'acqua potabile, p. es. in caseifici, macelli, nell'industria alimentare e delle bevande o mense.



Testato dall'istituto d'igiene della Ruhr secondo le linee guida KTW dell'ufficio federale per l'ambiente.

▶ 310 ml
10054137
bianco

▶ 310 ml
10061144
trasparente



WEICON Primer E 500

Sviluppato in particolare per siliconi, per la preparazione di superfici non assorbenti, p. es. alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, ottone, rame, zinco, lamiera e smalti, ceramica, vetro e materie plastiche come ABS, PVC rigido, PA6.6, GFK, ecc.

▶ 25 ml
10061236

▶ 250 ml
10046785



Colle e sigillanti elastici

Siliconi

Silicone N

Reticolazione neutra | fungicida

WEICON Silicone N è esente da solventi, con reticolazione neutra, non corrosivo, altamente adesivo, permanentemente elastico, resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento, agli agenti chimici e a temperature fino a +180°C (+356°F), molto elastico (allungamento alla rottura di ca. 800%) ed è applicabile universalmente.

Attacca molto bene su metalli, vetro, ceramica e tanti altri materiali. WEICON Silicone N trova utilizzo nella lavorazione delle plastiche, nell'industria elettronica, nella tecnologia dell'energia, nell'industria dell'illuminazione, nel campo fieristico e in tanti altri settori industriali.



► 310 ml
10046730
trasparente

HT 300

Alta termostabilità | reticolazione acetica

WEICON HT 300 è molto resistente alle temperature fino a +300°C (+572°F), è esente da solventi, altamente adesivo, a reticolazione acetica, resistente agli agenti atmosferici, chimici e all'invecchiamento inoltre è molto elastico (allungamento alla rottura ca. 300%).

WEICON HT 300 è particolarmente idoneo per incollaggi e sigillature esposti a temperature molto elevate e aderisce egregiamente su acciaio, alluminio, vetro, ceramica e tanti altri materiali.

WEICON HT 300 trova applicazione su forni industriali, impianti ai fumi di combustione, impianti di riscaldamento, impianti gas di scarico, stufe per riscaldamento e in tanti altri settori.



Sigillatura su impianto di riscaldamento HT 300



► 85 ml
10050414
tubetto

► 310 ml
10046747
barattolo

Black-Seal

Resistenza estrema a oli e grassi

WEICON Black-Seal è molto resistente a temperature fino a +280°C (+536°F), esente da solventi, altamente adesivo, resistente alla pressione, all'invecchiamento e molto elastico (Allungamento alla rottura del ca. 500%). WEICON Black-Seal è idoneo per incollaggi e sigillature dove sia richiesta un'alta resistenza a oli e grassi.

WEICON Black-Seal trova applicazione su scatole d'ingranaggi, coperchi valvole, su coppe e pompe d'olio, pompe dell'acqua, scatole cambio e assi, su flange, su serbatoi, contenitori e in tanti altri settori.

► 85 ml ► 200 ml ► 310 ml
10046794 10046743 10046742
tubetto pressurizzato barattolo



Sigillatura di flange Black-Seal



Dati tecnici

	WEICON Colle e sigillanti elastici non catalizzati									
	Flex 310 M® Classico	Flex 310 M® Cristallo	Flex 310 M® HT 200	Flex 310 M® HT 220+	Flex 310 M® Super Adesivo	Flex 310 M® Acciaio Inossidabile	Flex 310 M® Liquido nero	Flex 310 M® 2 K	Flex 310 M® ProSeal	Flex 310 M® FireSeal
	✓	✓				✓	✓		✓	
Base	Polioisopropilene	Polioisopropilene	MS Polimero monocomponente	MS Polimero monocomponente	MS Polimero monocomponente	MS Polimero monocomponente	MS Polimero monocomponente	Polimero ibrido bicomponente	Polimero modificato con silano	Polimero modificato con silano
Colore	bianco, grigio nero	trasparente	grigio	grigio	bianco, grigio	acciaio inox	nero	grigio	grigio	grigio calcestruzzo
Confezione	310 ml, 200 ml	310 ml, 200 ml	310 ml	290 ml	290 ml	310 ml	310 ml	250 ml	310 ml	310 ml
Densità g/cm³	1,44	1,06	1,41	1,5	1,62	1,08	1,00	1,40	1,48	1,47
Viscosità	pastoso	pastoso	pastoso	pastoso	pastoso	pastoso	20.000 mPa.s	pasta tissotropica	pastoso	pastoso
Esame di crollo (ASTM D 2202) mm	1	<1	<1	<1	<1	<1	autolivellante	-	≤3	≤3
Temperatura d'esercizio	+5°C a +40°C ² (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C ² (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C ² (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C ² (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C ² (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C ² (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C ² (+41 a +104°F)	+5 a +35°C (+41 a +95°F)	+5°C a +40°C ² (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C ² (+41 a +104°F)
Catalizzazione tramite	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	polimerizzazione chimica	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria
Condizioni di catalizzazione	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 40% al 95% di umidità relativa	-	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa
Form. pellicola (minuti) ³	25 min.	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.	15 min.	160 min.	-	13 min.	12 min.
Velocità di catalizzazione ³	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	≥ 2,5 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	-	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h
Tempo d'impiego (a +23°C/+73°F e 50% di umidità rel.)	-	-	-	-	-	-	-	ca. 10 min.	-	-
Caricabile dopo	-	-	-	-	-	-	-	ca. 60 min.	-	-
Variazione del volume (DIN EN ISO 10563) %: ³	-1	-3	-	-	-2	-1	-	ca. 1%	≤3%	≤3%
Potere riempitivo max. mm	5	5	-	-	10	5	-	10	5	5
Larghezza cordone max. mm	25	25	-	-	30	25	-	-	40	50
Tempo di stoccaggio min. in mesi: +5°C a +25°C (+41 a +77°F)	12	12	12	12	12	12	12	12	18	18
WEICON Colle e sigillanti elastici catalizzati										
Durezza Shore A (DIN ISO 7619):	42	40	55	57	50	45	20	40	32	26
Allung. alla rottura (DIN EN ISO 527 / 5A) %:	650	300	400	160	600	280	400	350	600	225
Resistenza alla trazione del solo prodotto (DIN EN ISO 527 / 5A):	3,3 N/mm² (480 psi)	3,0 N/mm² (440 psi)	3,2 N/mm² (460 psi)	3,4 N/mm² (493 psi)	1,9 N/mm² (280 psi)	3,1 N/mm² (450 psi)	1,5 N/mm² (200 psi)	2,2 N/mm² (319 psi)	1,6 N/mm² (232 psi)	1,5 N/mm² (200 psi)
Res. med. a. traz. al taglio (DIN EN 1465): ⁴	2,1 N/mm² (300 psi)	2,0 N/mm² (290 psi)	1,8 N/mm² (260 psi)	1,6 N/mm² (232 psi)	1,5 N/mm² (218 psi)	2,5 N/mm² (360 psi)	-	1,3 N/mm² (189 psi)	1,4 N/mm² (203 psi)	1,2 N/mm² (170 psi)
Resistenza alla lacerazione (DIN ISO 34):	20 N/mm² (114 lb/in)	19 N/mm² (108 lb/in)	21 N/mm² (120 lb/in)	-	13 N/mm² (74 lb/in)	11 N/mm² (63 lb/in)	-	-	-	-
Assorbimento dinamico max. %	15	20	-	-	20	20	-	-	20	20
Termostabilità	-40°C a +90°C (-40 a +194°F) per breve (ca. 2 h) a +130°C (+266°F)	-40°C a +90°C (-40 a +194°F) per breve (ca. 2 h) a +120°C (+248°F)	-40°C a +90°C (-40 a +194°F) per breve (ca. 30 min.) a +200°C (a +392°F)	-40°C a +90°C (120 min. 200°C; 30 min. +220°C)	-40°C a +90°C (-40 a +194°F)	-40°C a +90°C (-40 a +194°F) per breve (ca. 2 h) a +120°C (+248°F)	-40°C a +90°C (-40 a +194°F)	-40 a +90°C (-40 a +194°F)	-40 a +90°C (-40 a +194°F)	-40 a +90°C (-40 a +194°F)
Resistenza el. specifica	1,0 x 10 ¹⁰ Ω-cm	1,2 x 10 ¹² Ω-cm	3,4 x 10 ¹¹ Ω-cm	-	-	-	-	-	-	-
Verniciabilità ⁵	solo bagnato su bagnato, 3h dopo l'ultima applicazione con una vernice adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3h dopo l'ultima applicazione con una vernice adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3h dopo l'ultima applicazione con una vernice adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3h dopo l'ultima applicazione con una vernice adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3h dopo l'ultima applicazione con una vernice adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3h dopo l'ultima applicazione con una vernice adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3h dopo l'ultima applicazione con una vernice adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3h dopo l'ultima applicazione con una vernice adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3h dopo l'ultima applicazione con una vernice adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3h dopo l'ultima applicazione con una vernice adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)
Classe del materiale (DIN 4102)	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)
Primer	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125	see primer selection table on page 125	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125

² Se usato a bassa temperatura, scaldare le cartucce o tubetti a temperatura ambiente (+20°/+68°F) per una lavorazione più facile.

³ Clima normale +23°C (+73°F) e il 50% di umidità relativa secondo.

⁴ Combinazione di materiali: allu./allu. pulito e sgrassato con WEICON Detergente S, spessore strato prodotto 1 mm, velocità di lacerazione 10 mm al minuto.

⁵ Colle e sigillanti WEICON 1-K. sono esenti da sostanze che danneggiano la reticolazione della vernice come p. es. il silicene. I prodotti sono verniciabili grazie alla loro composizione, purché venga usata una vernice adatta (no vernice a base di resina alchilica). Per controllare la resistenza eseguire prove individuali prima dell'applicazione. A causa delle differenti composizioni e le varietà di substrati una prova è indispensabile. La verniciatura ritarda il poco la catalizzazione delle Colle e sigillanti.

⁶ Su vernici a base di resine alchiliche si potrebbero manifestare ritardi nel processo di asciugatura.

Colle e sigillanti elastici

Dati tecnici

WEICON Colle e sigillanti non catalizzati										
	Aqua-Flex	Solar-Flex®	Adesivo per parabrezza	Flex+bond®		Flex 310 M® Hybrid	Speed-Flex®	Speed-Flex® Cristallo	Flex 310 PU	Fast-Bond
	✓		✓	✓			✓	✓	✓	
Base	polimero MS monocomponente	polimero MS monocomponente	Polioisopropilene	polimero MS monocomponente		Polimero modificato con silano	polimero MS monocomponente	polimero MS monocomponente	poliuretano monocomponente	poliuretano monocomponente
Colore	bianco, grigio, nero	bianco, grigio	nero	bianco, nero	trasparente	grigio	bianco, grigio, nero	trasparente	bianco, grigio, nero	beige
Confezione	310 ml	290 ml	310 ml, 200 ml	85 ml		310 ml	310 ml	310 ml	300 ml	310 ml
Densità g/cm³	1,44	1,62	1,44 g/cm³	1,44	1,06	1,5	1,60	1,06	1,17	1,50
Viscosità	pastoso	pastoso	pastoso	pastoso	pastoso	pastoso	molto pastoso	pastoso	pastoso	pastoso
Esame di crollo (ASTM D 2202) mm	1	<1	1	1	<1	≤3	<1	<1	1	>1
Temperatura d'esercizio	+5°C a +40°C*2 (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C*2 (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C*2 (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C*2 (+41 a +104°F)		+5°C a +40°C*2 (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C*2 (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C*2 (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C*2 (+41 a +104°F)	+5°C a +40°C*2 (+41 a +104°F)
Catalizzazione tramite	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria		l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria
Condizioni di catalizzazione	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% a 95% di umidità relativa, Aqua-Flex applicabile anche sott'acqua	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% a 95% di umidità relativa	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% a 95% di umidità relativa	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% a 95% di umidità relativa		+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e 30% di umidità relativa	+5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% a 95% di umidità relativa	+5°C a +35°C (+41 a +95°F) e dal 40% al 70% di umidità relativa	+5°C a +35°C (+41 a +95°F) e dal 40% al 70% di umidità relativa	+5°C a +35°C (+41 a +95°F) e dal 40% al 70% di umidità relativa
Temp. form. pellicola (minuti)*3	25	10	25	25	10	10	10	10	45	3
Velocità di catalizzazione*3	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h		2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h
Variazione di volume (DIN 52451) %*3	-1	-2	-1	-1	-3	-	-1	-3	-6	aumento
potere di riempimento fino a max. mm	5	10	5	5	5	5	5	5	5	10
Larghezza cordone max. mm	25	30	25	25	25	40	5	25	25	---
Tempo di stoccaggio min. in mesi: +5°C a +25°C (+41 a +77°F)	12	12	12	12		12	12	12	9	12
WEICON Colle e sigillanti catalizzati										
Durezza Shore A (DIN ISO 7619):	42	50	42	42	40	32	58	40	45	---
Allung. alla rottura (DIN EN ISO 527 / 5A) %:	650	600	650	650	300	500	230	300	450	---
Resistenza alla trazione del solo prodotto (DIN EN ISO 527 / 5A):	3,3 N/mm² (480 psi)	1,9 N/mm² (280 psi)	3,3 N/mm² (480 psi)	3,3 N/mm² (480 psi)	3,0 N/mm² (435 psi)	1,3 N/mm² (189 psi)	2,2 N/mm² (320 psi)	3,0 N/mm² (435 psi)	2,0 N/mm² (290 psi)	10 N/mm² (1.450 psi)
Res. med. a. traz. al taglio (DIN EN 1465):*4	2,1 N/mm² (300 psi)	1,5 N/mm² (250 psi)	2,1 N/mm² (300 psi)	2,1 N/mm² (300 psi)	2,0 N/mm² (290 psi)	1,4 N/mm² (203 psi)	1,3 N/mm² (189 psi)	2,0 N/mm² (290 psi)	1,6 N/mm² (232 psi)	11 N/mm² (1.595 psi)
Resistenza alla lacerazione (DIN ISO 34):	20 N/mm² (114 lb/in)	13 N/mm² (74 lb/in)	20 N/mm² (114 lb/in)	20 N/mm² (114 lb/in)	19 N/mm² (108 lb/in)	-	10 N/mm² (57 lb/in)	19 N/mm² (108 lb/in)	9 N/mm² (51 lb/in)	---
Assorbimento dinamico max %:	15	20	15	15	20	20	15	20	10	---
Termostabilità	-40 °C a +90 °C (-40 a +194 °F) per breve (ca. 2 h) a +130 °C (+266 °F)	-40 °C a +90 °C (-40 a +194 °F)	-40 °C a +90 °C (-40 a +194 °F) per breve a +130 °C (+266 °F)	-40 °C a +90 °C (-40 a +194 °F)	-40 °C a +90 °C (-40 a +194 °F)	-40 °C a +90 °C (-40 a +194 °F)	-40 °C a +80 °C (-40 a +176 °F) per breve (ca. 2 h) a +120 °C (+248 °F)	-40 °C a +90 °C (-40 a +194 °F) per breve (ca. 2 h) a +120 °C (+248 °F)	-40 °C a +90 °C (-40 a +194 °F) per breve (ca. 2 h) a +120 °C (+248 °F)	-30 °C a +100 °C (-22 a +212 °F)
Resistenza el. specifica	-	-	1,0 x 10 ¹⁰ Ω-cm	-	-	-	1,4 x 10 ¹¹ Ω-cm	0,9 x 10 ¹² Ω-cm	-	-
Verniciabilità*5	solo bagnato su bagnato, 3 h dopo l'ultima applicazione con una vernice di rivestimento adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3 h dopo l'ultima applicazione con una vernice di rivestimento adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3 h dopo l'ultima applicazione con una vernice di rivestimento adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3 h dopo l'ultima applicazione con una vernice di rivestimento adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)		solo bagnato su bagnato, 3 h dopo l'ultima applicazione con una vernice di rivestimento adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3 h dopo l'ultima applicazione con una vernice di rivestimento adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	solo bagnato su bagnato, 3 h dopo l'ultima applicazione con una vernice di rivestimento adatta (eccetto vernice a base di resina alchilica)	a catalizzazione completata	a catalizzazione completata
Classe del materiale (DIN 4102)	B 2	B 2	B 2	B 2		E (EN 13501-1)	B 2	B 2	B 2	B 2
Primer:	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125		vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125	vedi tabella Primer a pagina 125	---

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Dati tecnici

	WEICON Colle e sigillanti non catalizzati					
	Silicone A	Silicone LP*	Silicone N	Silicone F	HT 300	Black-Seal
		✓				
Base	polisilossano 1-K (acetato)	polisilossano 1-K (acetato)	polisilossano 1-K (pentanone ossima)	polisilossano 1-K (pentanone ossima)	polisilossano 1-K (acetato)	polisilossano 1-K (acetato)
Densità (g/cm ³)	1,03	1,00	1,01	1,00	1,18	1,04
Viscosità	pastoso	pastoso	pastoso	30.000 mPas	pastoso	pastoso
Esame di crollo (ASTM D 2202) mm	1	1	1	liquido	1	>1
Temperatura d'esercizio	+5°C a +35°C ^{**} (+41 a +95°F)	+5°C a +35°C ^{**} (+41 a +95°F)	+5°C a +35°C ^{**} (+41 a +95°F)	+5°C a +35°C ^{**} (+41 a +95°F)	+5°C a +35°C ^{**} (+41 a +95°F)	+5°C a +35°C ^{**} (+41 a +95°F)
Catalizzazione tramite	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria	l'umidità nell'aria
Condizioni di catalizzazione	da +5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	da +5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	da +5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	da +5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	da +5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa	da +5°C a +40°C (+41 a +104°F) e dal 30% al 95% di umidità relativa
Tempo formaz. pelle (minuti) ^{**3}	15	10	7	15	8	7
Tempo catalizzazione ^{**3}	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h	2-3 mm nelle prime 24 h
Variazione di volume (DIN 52451) % ^{**3}	< -6 %	< -6 %	< -6 %	-9 %	< -6 %	< -6 %
Potere di riempimento fino max. mm	5	5	5	2	5	5
Larghezza della fuga d'incollaggio max. mm	25	25	25	---	25	25
Tempo di stoccaggio min. in mesi: +5°C a +25°C (+41°F a +77°F)	15	12	12	12	12	12
	WEICON Colle e sigillanti catalizzati					
Durezza Shore A (DIN 53505 / ASTM D 2240)	20	25	20	10	30	37
Allungam. a rottura (DIN 53504 / ASTM D 412) %	700	575	550	600	300	470
Resistenza alla trazione ISO 37, S3A [N/mm ²]	1,4 N/mm ² (200 psi)	1,4 N/mm ² (200 psi)	1,5 N/mm ² (220 psi)	1,8 N/mm ² (260 psi)	2,5 N/mm ² (360 psi)	2,2 N/mm ² (320 psi)
Resistenza alla tensione al 100 % (ISO 37, S3A)	0,3 N/mm ² (40 psi)	0,5 N/mm ² (70 psi)	0,4 N/mm ² (60 psi)	0,2 N/mm ² (30 psi)	0,9 N/mm ² (130 psi)	0,7 N/mm ² (100 psi)
Absorbimento dinamico max. %	25	25	25	/	15	15
Fungicida	si	no	si	no	no	no
Termostabilità	-40°C a +180°C (-40 a +356°F)	-40°C a +180°C (-40 a +356°F)	-40°C a +180°C (-40 a +356°F)	-50°C a +180°C (-58 a +356°F)	-40°C a +280°C (-40 a +536°F) per breve (ca. 2 h) +300°C (+572°F)	-40°C a +280°C (-40 a +536°F) per breve (ca. 2 h) +300°C (+572°F)
Verniciabilità	non verniciabile	non verniciabile	non verniciabile	non verniciabile	non verniciabile	non verniciabile
Categ. Classe di materiale (DIN 4102)	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2

^{**} Se usato a bassa temperatura, scaldare le cartucce o tubetti a temperatura ambiente (+20°/+68°F) per una facile applicazione.

^{**3} Clima standard +23°C (+73°F) e il 50% di umidità relativa secondo DIN 50014.

Colle e sigillanti elastici

Informazione sulla preparazione delle superfici destinate all'incollaggio

Materiale		a base di polimero MS (POP)	a base di poliuretano (PUR)	a base di silicone
ABS		Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + K 200
Alluminio	grezzo	Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + roughening up + M 100	Detergente per Superfici + irruvidimento + E 500
	cromato	Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + M 100
	anodizzato	Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + E 500
	verniciato a polvere	Detergente per Superfici + K 200*	Detergente per Superfici + K 200*	Detergente per Superfici + K 200*
	mesticato	Detergente per Superfici + K 200*	Detergente per Superfici + K 200*	Detergente per Superfici + K 200*
	verniciato	Detergente per Superfici + K 200*	Detergente per Superfici + K 200*	Detergente per Superfici + K 200*
Smalti		Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + E 500
EPDM		Detergente per Superfici + P 400*	Detergente per Superfici + P 400*	Detergente per Superfici + P 400*
VTR (Poliestere, Epossido)	lato ruvido/liscio	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + E 500
	a striscioni	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + E 500
	laminato	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + E 500
Vetro	grezzo, trasparente	Detergente per Superfici	Detergente per Superfici + M 100**	Detergente per Superfici + E 500
	rivestito di ceramica	Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + E 500
Legno	rivestito di fenolo	nessuna adesione	Detergente per Superfici + irruvidimento + M 100	Detergente per Superfici + irruvidimento + E 500
	riv. di melammina	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + E 500
	grezzo	pulizia con panno umido + Primer S 300	soffiare con aria compressa + Primer S 300	pulizia con panno umido + Primer S 300
Ceramica		Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + E 500
Rame		Detergente per Superfici + irruvidimento + M 100	Detergente per Superfici + irruvidimento + M 100	Detergente per Superfici + irruvidimento + E 500
Ottone		Detergente per Superfici + irruvidimento + M 100	Detergente per Superfici + irruvidimento + M 100	Detergente per Superfici + irruvidimento + E 500
PA (poliammide)		Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + E 500
PC *2		Detergente per Superfici + K 200*	Detergente per Superfici + K 200*	Detergente per Superfici + K 200*
PIR espanso rigido (poliisocianurato)		Detergente per Superfici	Detergente per Superfici	Detergente per Superfici
PMMA (Plexiglas)		Detergente per Superfici + K 200*	Detergente per Superfici + K 200*	Detergente per Superfici + K 200*
Polywood		irruvidimento delicato + Detergente per Superfici + P 400*	irruvidimento delicato + Detergente per Superfici + P 400*	irruvidimento delicato + Detergente per Superfici + P 400*
PP/PE		Detergente per Superfici + P 400*	Detergente per Superfici + P 400	Detergente per Superfici + P 400*
PS	espanso rigido	Detergente per Superfici + P 400*	Detergente per Superfici + P 400*	Detergente per Superfici + P 400*
	pannello	Detergente per Superfici	Detergente per Superfici	Detergente per Superfici
PUR espanso rigido (poliuretano)		Detergente per Superfici	Detergente per Superfici	Detergente per Superfici
Elastomeri PUR		Detergente per Superfici	Detergente per Superfici	Detergente per Superfici
PVC	pannello	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + E 500
	espanso rigido	Detergente per Superfici	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + E 500
Acciaio	grezzo	Detergente per Superfici	Detergente per Superfici	Detergente per Superfici
	cromato	Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + M 100	Detergente per Superfici + M 100
	trattato con fondo	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + E 500
	verniciato	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + E 500
	verniciato a polvere	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + K 200	Detergente per Superfici + E 500
	VA (acciaio inox)	Detergente per Superfici + irruvidimento + M 100	Detergente per Superfici + irruvidimento + M 100	Detergente per Superfici + irruvidimento + E 500
	zincato	Detergente per Superfici + irruvidimento + M 100	Detergente per Superfici + irruvidimento + M 100	Detergente per Superfici + irruvidimento + E 500

* richiesti test preliminari

** proteggere dai raggi UV

*2 proteggere dai raggi UV

Primer M 100: per la preparazione di superfici metalliche non assorbenti, plastiche, superfici verniciate, smalto, ceramica e vetro.
 Primer K 200: per la preparazione di superfici in plastica non assorbenti e verniciate come elastomeri, p. es. EPDM.
 Primer S 300: per la preparazione di superfici porose e assorbenti.
 Primer P 400: per la preparazione in poliolefine come PE, PP e elastomeri difficili da incollare.
 Primer E 500: per il pretrattamento di silicioni.



Resistenza agli agenti chimici delle colle e sigillanti WEICON a catalizzazione completata

	Flex 310 M® Classico	Flex 310 M® Cristallo	Flex 310 M® HT 200	Flex 310 M® HT 220+	Flex 310 M® Super Adesivo	Flex 310 M® Acciaio Inossidabile	Flex 310 M® 2 K	Flex 310 M® Liquido nero	Flex 310 M® Hybrid	Adesivo per parabrezza	Flex+bond®	Speed-Flex®	Speed-Flex® Cristallo	Flex 310 M® ProSeal	Flex 310 M® FireSeal	Aqua-Flex®	Solar-Flex®	Flex 310 PU	Fast-Bond	Silicone A	Silicone LP	Silicone N	Silicone F	HT 300	Black-Seal
Acetone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
Alcol	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	+	+	+	+
Acido formico concentrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	+	+
Ammoniaca 10 %	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+
Benzina (da 92 a 100 ottani)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
Diesel/gasolio per riscaldamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	+	+
Glicoleteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Etanolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Freon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Antigelo	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-	+	+
Olio per ingranaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	+	+
Glicerina (glicole)	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Esano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	+	+
Olio idraulico	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	+	+	o	o	+	+
Soluzione potassica caustica 20%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	-	-	-	-	-	-
Olio refrigerante solubile in acqua	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Alcalini diluiti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Metanolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
Metililchetone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
Olio motore, minerale e sintetico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
Idrossido di sodio soluzione 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	+	+	o	o	+	+
Acido fosforico 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
2-propanolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	+	+	o	o	+	+
Acido nitrico 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
Acido cloridrico 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
Acqua di mare/salata	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Acido solforico 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
Olio alimentare/vegetale	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	+	+	+	+
Toluene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
Petroleteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
Acqua	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Acqua, +90°C (+194°F)	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+
Perossido di idrogeno 3%	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+
Olio di paraffina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Xilene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+
Acido citrico 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+

+ = resistente o = tempo limitato - = non resistente

Formule per calcolo della quantità necessaria

Larghezza del giunto	profondità del giunto		5 mm		6 mm		8 mm		10 mm		12 mm	
	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.
6 mm	25	12,4	30	10,3								
8 mm	30	10,3	36	8,6								
10 mm	40	7,75	48	6,5	64	4,8						
12 mm	50	6,2	60	5,2	80	3,9	100	3,1				
15 mm	60	5,2	72	4,3	96	3,2	119	2,6				
18 mm	75	4,1	90	3,4	120	2,6	148	2,1	182	1,7		
20 mm			108	2,9	144	2,2	182	1,7	221	1,4		
25 mm					160	1,9	194	1,6	240	1,3		
							258	1,2	300	1,0		

Conversioni



(°C x 1,8) +32 = °F
 kV/mm x 25,4 = V/mil
 mm / 25,4 = inches
 µm / 25,4 = mil
 N x 0,225 = lb
 N/mm x 5,71 = lb/in
 N/mm x 5,71 = pli
 N/mm² x 145 = psi

MPa x 145 = psi
 MPa x 0,145 = KSI
 mPa·s = cP
 N·m x 8,851 = lb·in
 N·m x 0,738 = lb·ft
 N·mm x 0,142 = oz·in
 kg x 2,2046 = lb

Colle e sigillanti
 Spray tecnici
 Liquidi tecnici
 Antigrippanti
 Grassi ad alto rendimento
 WEICON TOOLS®
 Altro

Colle e sigillanti elastici

WEICON Primer M 100

▶ 250 ml ▶ 25 ml
10055733 10061185

Per la preparazione di superfici metalliche non assorbenti (alluminio, acciaio, ottone, rame, zinco, latta), plastiche (ABS, PVC rigido, PA6.6, GFK, SMC, PUR), superfici verniciate, smalto, ceramica e vetro.



WEICON Primer K 200

▶ 250 ml ▶ 25 ml
10023567 10061198

Per la preparazione di superfici non assorbenti, plastiche (ABS, PVC rigido, PA6.6, VTR, SMC, PUR), superfici verniciate, metalli (alluminio, acciaio, ottone, zinco, lamiera) ed elastomeri (EPDM).



WEICON Primer S 300

▶ 250 ml ▶ 25 ml
10023568 10061211

Per la preparazione di superfici assorbenti e/o porose come pannelli rigidi e in cartongesso non rivestiti



WEICON Primer P 400

▶ 250 ml ▶ 25 ml
10023569 10061224

Per la preparazione di superfici in plastica non assorbenti e a bassa energia superficiale come PE, PP, TPE ed elastomeri (EPDM).



WEICON Primer E 500

▶ 250 ml ▶ 25 ml
10046785 10061236

Sviluppato in particolare per siliconi, per la preparazione di superfici non assorbenti, per es. alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, ottone, rame, zinco, lamiera e smalti, ceramica, vetro e materie plastiche come ABS, PVC rigido, PA6.6, VTR, ecc..



Spazzola in lana

10032350



Per applicare WEICON Primer.

Primer

Attivatore

Anche senza l'utilizzo di attivatore (primer) le Colle e sigillanti elastici WEICON (a base di MS Polimeri e Polimeri ibridi) ottengono dei buoni risultati di incollaggio su gran parte dei materiali.

Agente Lisciante

Semplice lisciatura di tanti sigillanti

L'Agente Lisciante è una miscela di attivatori di superficie non ionici che permette di lisciare in modo semplice e pulito tutti i sigillanti/collanti WEICON, come per es. silicone, polimeri MS, poliuretani, ecc. prima della formazione della pellicola.

▶ 500 ml
10038838
bottiglia spray

▶ 5 L
10039360



Activating Cleaner

Detergente e primer in un unico prodotto

Detergente universale e primer in un unico prodotto. Particolarmente adatto per il pretrattamento di superfici lisce, ad es. acciaio inossidabile, vetro e plastica.

▶ 400 ml
10062859



Dati tecnici

	M 100	K 200	S 300	P 400	E 500	Haftcleaner
Base	resina sintetica, contiene solventi	resina sintetica, contiene solventi	poliuretano, contiene solventi	gomma, contiene solventi e cloro	resina siliconica, contiene, solvente	Miscela di solventi con additivi
Colore	incolore, trasparente	incolore	giallino, trasparente	ambra, trasparente	giallino, trasparente	trasparente
Contenuto	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	400 ml
Densità (g/cm ³):	0,79	0,77	1,03	0,80	0,78	0,71
Resa per m ² (ml)	20 - 40	20 - 40	80 - 200	20 - 60	100	-
Temperatura d'esercizio	+10°C a +25°C (+50°F a +77°F)	+10°C a +35°C (+50°F a +95°F)	+5°C a +25°C (+41°F a +77°F)	-15°C a +35°C (+5°F a +95°F)	+10°C a +25°C (+50°F a +77°F)	+5 °C a +25 °C (+41 °F a +77 °F)
Tempo di evaporazione (min.)	ca. 10	ca. 10	ca. 60	ca. 10 - 60	ca. 60	10
Periodo di utilizzo (ore)	24	24	4	1	8	-
Adatto per	WEICON Colle e sigillanti elastici (eccetto siliconi) WEICON uretano	WEICON Colle e sigillanti elastici (eccetto siliconi) WEICON uretano	WEICON Colle e sigillanti elastici (eccetto siliconi) WEICON uretano	WEICON Colle e sigillanti elastici (eccetto siliconi) WEICON uretano	WEICON Silicone A, F e N WEICON HT-300 WEICON Black-Seal	Adesivi e sigillanti elastici (primer completo)



Per ottenere un risultato di montaggio ottimale, le superfici da incollare devono essere pulite (detergente per superfici), asciutte e possibilmente lisce. È consigliata una temperatura di applicazione superiore ai 10°C.

Il nastro adesivo per assemblaggio non è adatto per carta da parati o altre superfici sensibili. Durante la rimozione potrebbero crearsi danni al sottofondo.

Trasparente

Resistente all'umidità | resistente ai raggi UV | alta aderenza


- ▶ capacità di carico 80 kg/m
- ▶ 3 m x 19 mm (lung. x larg.)
- ▶ diametro foro centrale 40 mm



WEICON Nastro Adesivo per Assemblaggio trasparente è un nastro biadesivo puramente acrilico, altamente trasparente. Il nastro adesivo è particolarmente adatto per incollaggi costruttivi estetici, per fissare durevolmente oggetti trasparenti in ambienti interni o esterni. Il nastro adesivo trasparente aderisce saldamente ed in sicurezza su quasi tutte le superfici lisce, come vetro, plastica, acciaio, alluminio, piastrelle e mattonelle. Il nastro adesivo è termostabile da -40°C fino a +160°C, è resistente ai raggi UV e all'umidità. In combinazione con colle e sigillanti WEICON può essere utilizzato per aiutare nel fissaggio di incollaggi ibridi e fornisce un posizionamento sicuro degli oggetti da incollare.

WEICON Nastro Adesivo per Assemblaggio trasparente trova applicazione in diversi campi, come nella costruzione di stand fieristici, nella fabbricazione di cucine e di mobili, nella carrozzeria e nell'ingegneria automobilistica, nel caravaning, nelle costruzioni metalliche, nell'industria elettronica e nella tecnica pubblicitaria.

10051546
lunghezza 3 m

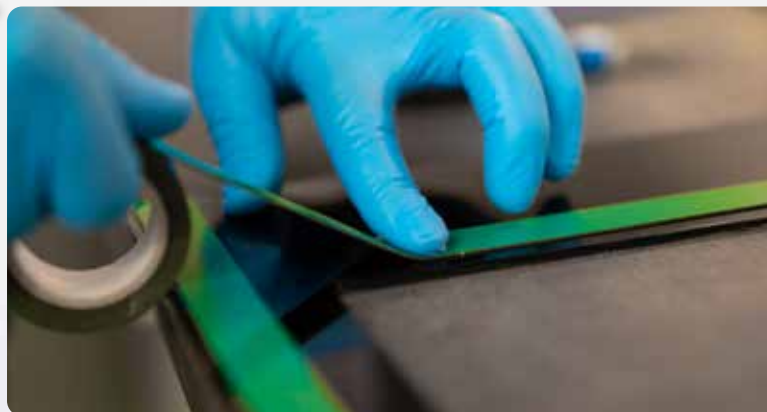



Aiuta nel fissaggio in combinazione con collanti e sigillanti WEICON.



Nastro Adesivo per Assemblaggio

Grigio

Aderenza estremamente alta | adatto a superfici lisce | alta flessibilità

- ▶ capacità di carico 85 kg/m
- ▶ 3 m x 19 mm (lung. x larg.)
- ▶ diametro foro centrale 40 mm



WEICON Nastro Adesivo per Assemblaggio grigio è un nastro biadesivo in schiuma acrilica ad alta aderenza. Adatto specialmente per incollaggi di componenti con superfici a bassa energia come PE, PP e verniciate a polvere. In combinazione con colle e sigillanti WEICON, può essere utilizzato per aiutare nel fissaggio di incollaggi ibridi. Il nastro adesivo è altamente flessibile per poter compensare in modo ottimale eventuali tensioni negli incollaggi di parti curve. È utilizzabile per incollaggi duraturi per ambienti interni ed esterni.

Il nastro adesivo è termostabile da -40°C fino a +120°C, resistente ai raggi UV e all'umidità. Il nastro adesivo grigio trova applicazione in diversi campi, come nella carrozzeria e nell'ingegneria automobilistica, nel caravaning, nelle costruzioni metalliche e di apparecchiature, nell'industria elettronica, nella costruzione di macchinari, nella tecnica pubblicitaria, nella cantieristica navale e nella tecnologia nautica.

10051540
lunghezza 3 m



Dati tecnici

	Trasparente	Grigio
Spessore	0,5 mm	0,9 mm
Allungamento alla rottura	750%	750%
Resistenza alla trazione	9 N/cm	10 N/cm
Forza adesiva su acciaio*	20 N/cm	20 N/cm
Resistenza alla trazione T-Block su alluminio*	80 N/cm ²	50 N/cm ²
Resistenza al taglio dinamica**	40 N/cm ²	45 N/cm ²
Resistenza al taglio statica**	> 10.000 min	> 10.000 min
Temperatura d'esercizio	-40°C a +160°C (-40°F a +320°F)	-40°C a +120°C (-40°F a +248°F)

*72 h **+23°C a +70°C, 1000 g, 625 mm²



Colle a contatto per l'incollaggio di gomma e metallo

WEICON COLLA A CONTATTO

Cosa sono gli adesivi a contatto?

Gli adesivi a contatto appartengono al gruppo degli adesivi a presa fisica. Si tratta di adesivi che polimerizzano senza una complessa reazione chimica. L'adesivo viene attivato e polimerizza semplicemente facendo sfiatare il solvente. Nel caso di adesivi a presa chimica, invece, l'adesivo viene creato attraverso la reazione chimica di poliaddizione, policondensazione o polimerizzazione.

Con GMK (adesivi per gomma e metallo), WEICON offre adesivi a contatto nelle varianti monocomponente (GMK 2410) e bicomponente (GMK 2510).

A cosa servono gli adesivi a contatto?

Gli adesivi a contatto sono necessari dove è richiesta un'elevata adesione iniziale e il legame deve essere permanentemente elastico e resistente all'umidità.

Gli adesivi WEICON GMK vengono utilizzati principalmente per l'incollaggio tra loro, su superfici metalliche nonché di materiali in gomma di grandi dimensioni.



GMK 2410

Permanentemente elastico e resistente all'umidità

GMK 2410 è un adesivo a base di policloroprene (CR) con un'alta qualità adesiva iniziale per incollaggi flessibili di:

- gomma/gomma
- gomma/metallo

GMK 2410 incolla gommapiuma, schiuma PE, cuoio, feltro, materiale insonorizzante, tessuto, legno e plastica. WEICON GMK 2410 non è idoneo per incollaggi su materiali come polistirolo, polipropilene, polietilene, espanso in PVC o pelle sintetica in PVC.

▶ 185 g 10029662 tubetto	▶ 300 g 10028908 barattolo	▶ 350 g 10030358 cont. c. pennel.
▶ 700 g 10028906 barattolo	▶ 5 kg 10029718 secchiello	▶ 25 kg 10029720 secchiello



GMK 2510

Alta adesività | permanentemente elastico | termostabile

WEICON GMK 2510 è un adesivo bicomponente a base di policloroprene per incollaggi elastici soggetti a carichi dinamici permanenti. Il vantaggio in confronto a tradizionali colle monocomponenti sta nella migliore qualità adesiva e nella termostabilità migliorata.

GMK 2510 incolla gomma, metallo, tessuto, cuoio, gomma-piuma (neoprene), CSM (Hypalon), materiali insonorizzanti, materiale PU, legno e tante plastiche, anche l'uno con l'altro. Le giunzioni sono resistenti all'umidità a catalizzazione completata. WEICON GMK 2510 non è idoneo per incollaggi su polistirolo, polipropilene, polietilene, PVC espanso o pelle sintetica in PVC.

▶ 324 g 10059633 confezione (300 g adesivo e 24 g vulcanizzante)	▶ 690 g 10034480 confezione (650 g adesivo e 40 g vulcanizzante)
--	--

Pennello 35 lungo, colla **NUOVO**

Setole naturali 46 mm, per materiali viscosi

Utilizzato per la lavorazione di adesivi viscosi, come l'adesivo a contatto WEICON GMK 2410 per collegamenti gomma-metallo.



10065455



Colle per gomma e metallo

GMK 2410, GMK 2510

Adesivo per montaggio

Adesivo per montaggio

impiego universale | a catalizzazione rapida

Adesivo a contatto a base di caucciù e adesivo per incollaggio a uso interno ed esterno. L'adesivo elastico di montaggio a una componente è adatto a molti materiali, come pannelli e fibra di legno, pannelli MDF, OSB e decorativi, acciaio, alluminio, plastica, PVC, gesso, cartongesso, ceramica, muratura, piastrelle, pietra e cemento.

Per un incollaggio rapido e durevole di:

- ▶ battiscopa
- ▶ pannelli
- ▶ materiale per pavimenti
- ▶ rivestimenti per le pareti
- ▶ piano finestre
- ▶ liste per porte
- ▶ rivestimento in legno per porte
- ▶ profili decorativi e altro ancora

▶ 310 ml
10062641
beige



Ideale per il
fai-da-te



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Dati tecnici

	GMK 2410	GMK 2510	Adesivo per montaggio
Base	policloroprene (CR)	policloroprene (CR)	gomma sintetica (SBR)
Densità	0,93 g/cm³	0,85 g/cm³	1,1 g/cm³
Viscosità	ca. 2.400 mPa.s	1.500 mPa.s	200.000 mPa.s
Rapporto di miscelazione	---	100:7	---
Colore	marrone	nero	beige chiaro
Resa	250 - 350 g/m²	150 - 300 g/m²	---
Tempo formazione pellicola:	---	---	1 min.
Ablüfzeit:	5 - 10 min.	5 - 15 min.	---
Endfestigkeit:	ca. 24 h	ca. 24 h	---
Velocità di catalizzazione nelle prime 24 h	---	---	2-3 mm
Termostabilità	da -40°C a +80°C (-40°F a +176°F)	da -40°C a +80°C (-40°F a +176°F), fino (1 h) a +130°C (+266°F)	-40 °C a +100 °C (-22 °F a +212 °F)
Temperatura d'esercizio	+15 °C a +35 °C (+59 °F a 95 °F)	+15°C a +35°C (+59 a 95°F), l'adesivo si gelifica sotto i +5°C (+41°F), scaldandolo a temperatura ambiente con cautela ritorna pronto per l'uso!	+5 °C a +40 °C (+41 °F a 104 °F)
Tempo di stoccaggio min.	12 mesi in confezione originale	12 mesi in confezione originale	12 mesi in confezione originale
Stoccaggio	a temperatura ambiente (+15 a +25°C/+59 a +77°F) luogo asciutto, in recipiente chiuso ermeticamente	a temperatura ambiente (+15 a +25°C/+59 a +77°F) luogo asciutto, in recipiente chiuso ermeticamente	a temperatura ambiente (+15 a +25°C/+59 a +77°F) luogo asciutto, in recipiente chiuso ermeticamente

Resistenza media alla trazione al taglio

	GMK 2410	GMK 2510	Adesivo per montaggio
Acciaio zincato / EPDM	0,16 N/mm² (16,0 N/cm² *) 23 psi	0,60 N/mm² (60,0 N/cm² *) 87 psi	0,45 N/mm² (45,0 N/cm²) 65 psi
Acciaio zincato / acciaio zincato	1,60 N/mm² (160,0 N/cm² *) 232 psi	3,00 N/mm² (300,0 N/cm² *) 435 psi	-
Acciaio zincato / SBR	0,54 N/mm² (54,0 N/cm² *) 78 psi	0,50 N/mm² (50,0 N/cm² *) 72 psi	-
Acciaio zincato / Gomma NBR	0,57 N/mm² (57,0 N/cm² *) 83 psi	0,49 N/mm² (49,0 N/cm² *) 71 psi	0,34 N/mm² (34,0 N/cm²) 44 psi

* Prova secondo DIN EN 1465

Rivestimenti e anticorrosivi

Prodotto	Pagina
Spray Zinco	132
Spray Zinco »tipo brillante«	132
Spray Zinco/Alluminio	132
Galva-Spray	133
Protettivo Antiruggine 2000 PLUS	134
Spray Alluminio A-100	134
Spray Alluminio A-400	134
Spray Acciaio Inox	135
Spray Acciaio Inox »tipo brillante«	135
Spray Cromo/Argento	136
Spray Isolante	136
Spray Rame	136
Spray Anticorrosione	137
Spray Ottone	137

Pulitori e sgrassanti

Detergente S	140
Detergente Rapido	140
Detergente Industriale	141
Detergente per Superfici	141
Detergente per Freni	141
Detergente per Plastica	141
Detergente per Bruciatori	142
Detergente per Stampi	142
Detergente per Assemblaggi	142
Schiuma Detergente	143
Detergente agli Agrumi Spray	143
Schiuma Detergente NSF	143
Detergente per Contatti Elettrici	144
Detergente di Adesivi e Sigillanti	144
Spray Aria Compressa	144
Detergente per Visiere	145
Detergente per Schermi	145

Protezione e cura

Spray per Acciaio Inox	146
Spray per la pulizia A7	146
Metal-Fluid	146
Spray per Cruscotti	146
Spray per Cinghie	147
Schiuma Protettiva per Mani	147

Sciogli ruggine

Prodotto	Pagina
Rust-Shock - Sciogli Ruggine	148
Convertitore di Ruggine	148
Sciogli Ruggine Fluid	149
Spray per Contatti e Sciogli Ruggine	149

Distaccanti

Spray Contact	150
Distaccante per Etichette	150
Distaccante per Chewing Gum	150
Distaccante per Stampi	150
Spray per Smerigliatura	151
Spray Protettivo per Saldatura	151
Spray Ceramico Protettivo per Saldatura	151

Oli lubrificanti e multifunzionali

W 44 T® Multi-Spray	152
W 44 T® -Fluid	152
AT-44 Spray multifunzione	153
Bio-Cut	153
Bio-Fluid	153
Pneuma Lube	154
Silicone Spray	154
Silicone-Fluid	154
Spray per Infissi	154
PTFE-Spray	155
PTFE-Fluid Spray	155
Antifrizione al MoS ₂	155

Lubrificanti Adesivi e Grasso Spray

Top-Lube	156
Top-Lube-Fluid	156
Lubrificante Spray per Catene e Funi	156
Grasso Universale Spray al MoS ₂	156
Grasso Bianco Spray	157
Grasso Extra-Forte	157
Grasso Bianco H1	157

Spray per montaggi

Antigrippante "Standard-Spray" ASA 400	158
Antigrippante "High-Tech"-Spray ASW 400	158
Pasta al rame-Spray KPS 400	158

Colle spray

Colla Spray extraforte	159
Colla Spray	159
Colla Spray rimovibile	159

Spray tecnici

In quasi tutti i settori dell'industria si usano Spray tecnici e agenti liquidi.

Servono per la cura e la protezione delle superfici, aiutano a pulire, sgrassare, lubrificare, sciogliere e distaccare e sono indispensabili per il lavoro quotidiano.

- ▶ protezione per superfici e dalla corrosione
- ▶ pulire e sgrassare
- ▶ protezione e cura
- ▶ sciogliere e staccare
- ▶ lubrificare

Trova il
detergente adatto



VIDEO

Spray Speciali

Spray Cercafalle	160
Set Rilevatore di Cricche	161
Spray Sigillante Universale	162
Smoke Detector Test Spray	163
Activating Cleaner	163
Spray per Avviamento	163
Spray Refrigerante	163

Spray tecnici per aree sensibili

NSF-Sprays



164-165

Black-Seal
Special
Silicone



Spray Zinco

Protezione anticorrosione catodica | durevole | >1050 ore prova in nebbia salina DIN EN ISO 9227

WEICON Spray Zinco è approvato TÜV e offre una protezione catodica permanente alla corrosione su tutte le superfici metalliche. Forma uno strato protettivo di microscaglie di zinco, con essiccazione molto rapida ed elevata qualità di aderenza. Parti metalliche protette con WEICON Spray Zinco hanno superato le 1.050 ore di prova in nebbia salina (DIN 53167 o DIN 50021) senza alcun segno di corrosione. Le innovative scaglie di zinco formano uno strato altamente protettivo contro gli agenti atmosferici e ambientali superando le specifiche DIN EN ISO 1461.



Spray Zinco adempie alle esigenze che vanno oltre a quelle poste da DIN EN ISO 1461. WEICON Spray Zinco trova applicazione come primer antiruggine, trattamento di parti forate o saldate, come strato conduttore intermedio durante la saldatura a punti e per la protezione di superfici metalliche dalla corrosione.

► 400 ml
10035923



Spray Zinco tipo brillante

Protezione anticorrosione catodica durevole tono di colore simile a superfici zincate a caldo

WEICON Spray Zinco »tipo brillante« è approvato TÜV, offre una protezione catodica durevole su tutte le superfici metalliche. È di colore chiaro assimilato al colore della zincatura a caldo.



WEICON Spray Zinco »tipo brillante« forma uno strato protettivo composto di scaglie di zinco microfine. Le scaglie di zinco formano uno strato molto resistente contro estremi agenti atmosferici.

WEICON Spray Zinco »tipo brillante« trova utilizzo come primer antiruggine, per protezione di parti forate o saldate, come strato conduttore intermedio durante la saldatura a punti e per la protezione di superfici metalliche dalla corrosione in genere.

► 400 ml
10035924



Spray Zinco/Alluminio


Per ritocchi su superfici zincate danneggiate con colore assimilato

WEICON Spray Zinco/Alluminio protegge permanentemente tutte le superfici metalliche da ruggine e corrosione. Forma uno strato protettivo che essicca rapidamente ed è resistente a molti agenti chimici.

WEICON Spray Zinco/Alluminio è idoneo per ritocchi su superfici zincate danneggiate con colore assimilato e per la protezione dopo la saldatura o foratura.



► 400 ml
10035925

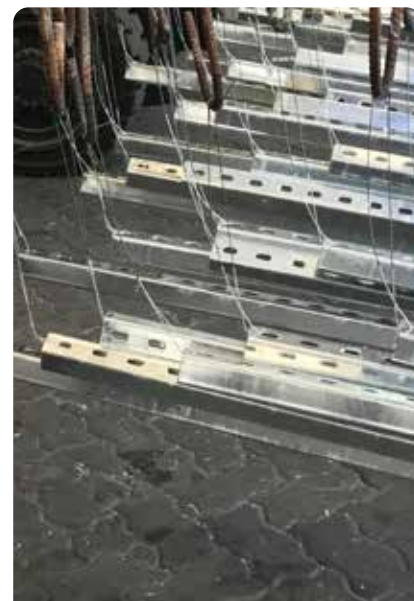

Spray tecnici

Protettivi per superfici e anticorrosivi

Galva-Spray

Colore assimilato a superfici
zincate a caldo | >450 ore prova in
nebbia salina DIN EN ISO 9227

WEICON Galva-Spray serve come rivestimento protettivo durevole per tutte le superfici metalliche. Protegge i metalli contro ruggine e corrosione, è a rapida essiccazione e possiede elevata qualità di aderenza. Lo spray è resistente all'acqua dolce e salata, termostabile fino a ca. +300°C (+572°F).

Parti metalliche protette con WEICON Galva-Spray hanno superato le 450 ore di prova in nebbia salina (DIN EN ISO 9227) senza alcun segno di corrosione. Lo spray serve per ritoccare zincature danneggiate mantenendo un tono di colore simile, come primer antiruggine di alta qualità (p.es. per verniciature di carrozzerie), come trattamento di parti forate e saldate e come strato conduttore intermedio durante la saldatura a punti.

► 400 ml

10051536



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Before - after
Stainless Steel Spray



Protettivo Antiruggine 2000 PLUS

Protettivo particolarmente resistente ad agenti atmosferici e alla corrosione

WEICON Protettivo Antiruggine 2000 PLUS è un protettivo particolarmente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione a base di ossido ferrico III (ematite). Grazie all'uso di pigmenti di ossido ferrico purissimi sotto forma di scaglie si ottiene una protezione superficiale permanente contro agenti atmosferici e all'umidità. Durante il test in nebbia salina le parti trattate con WEICON Protettivo Antiruggine 2000 PLUS non hanno mostrato segni di corrosione, neppure dopo 2000 ore*.

WEICON Protettivo Antiruggine 2000 PLUS trova utilizzo laddove sia richiesta una protezione su impianti e costruzioni metalliche esposte a lungo ad agenti ambientali e climatici estremi mantenendo la qualità anche esteticamente. WEICON Protettivo Antiruggine 2000 PLUS trova utilizzo nel mondo delle costruzioni in acciaio, ringhiere in ferro, tralici, recinti, corrimano, parapetti dei balconi, cancelli, impianti illuminazione esterna e su componenti esposti ad alto rischio di corrosione.

- ▶ 400 ml
10035927
argento
- ▶ 400 ml
10035926
antracite



Spray Alluminio A-100

Protegge da ruggine e corrosione | resistente all'abrasione

WEICON Spray Alluminio A-100 è resistente all'abrasione, a molti acidi diluiti e basi, ma anche agli agenti atmosferici. Contiene pigmenti di alluminio puri ca. al 99,5%. WEICON Spray Alluminio A-100 offre una protezione alla corrosione di alta qualità su tutte le superfici metalliche.

Spray Alluminio A-100 trova applicazione nel campo della tecnologia di ventilazione e della refrigerazione, impianti di combustione, su tubazioni, carcasse di macchinari, componenti di veicoli in vetroresina, costruzione di modelli, produzione giocattoli e in tanti altri settori.

- ▶ 400 ml
10035928



Spray Alluminio A-400

Elevato grado di lucentezza

WEICON Spray Alluminio A-400 è molto lucido e resistente a molti acidi diluiti e basi, ma anche agli agenti atmosferici. Contiene pigmenti di alluminio puri ca. al 99,5%. Spray Alluminio A-400 offre una protezione alla corrosione di alta qualità su tutte le superfici metalliche.

WEICON Spray Alluminio A-400 trova applicazione nel campo della tecnologia di ventilazione e della refrigerazione, impianti di combustione, su tubazioni, carcasse di macchinari, componenti di veicoli in vetroresina, costruzione di modelli, produzione giocattoli e in tanti altri settori.

- ▶ 400 ml
10035929



Spray tecnici

Protettivi per superfici e anticorrosivi



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Spray Acciaio Inox

Protettivo resistente alla corrosione

WEICON Spray Acciaio Inox è un protettivo spray anticorrosione resistente ad agenti chimici ed atmosferici, a base di resina acrilica e pigmenti di acciaio inox. Resiste a temperature fino a +300°C (+572°F).

WEICON Spray Acciaio Inox si utilizza laddove sia richiesto uno strato protettivo molto resistente ed efficace. La lega è composta di cromo, nichel e manganese.

WEICON Spray Acciaio Inox trova utilizzo come ritocco di parti in acciaio inox danneggiate, sulle carrozzerie di autocarri, su silos e condutture, su esterni, per la finitura estetica di vetro, legno, pietra, ceramica e su gran parte dei materiali sintetici.

► 400 ml
10035932



Spray Acciaio Inox »tipo brillante«

Conferisce alle superfici l'aspetto dell'acciaio inox trattato come p. es. V2A, V4A

WEICON Spray Acciaio Inox »tipo brillante« è un rivestimento superficiale spray anticorrosione resistente ad agenti chimici ed atmosferici, a base di resina acrilica e pigmenti di acciaio inossidabile. Resiste, per brevi periodi, a temperature fino a +300°C. Dona l'aspetto dell'acciaio inox trattato.

WEICON Spray Acciaio Inox » tipo brillante « si utilizza laddove sia necessario uno strato protettivo molto resistente ed effettivo. La lega

è composta di cromo, nichel e manganese. WEICON Spray Acciaio Inox »tipo brillante« trova utilizzo come ritocco di parti in metallo inossidabile danneggiate, sulle carrozzerie di autocarri, su silos e condutture, all'aperto, per la finitura estetica di vetri, legno, pietra e ceramica e su gran parte delle plastiche.

► 400 ml
10035941



Spray Cromo/Argento

Protettivo con alto grado di lucentezza a base di alluminio

WEICON Spray Cromo/Argento è un protettivo molto lucido grazie alla sua composizione speciale ed alla purezza dei pigmenti dei metalli contenuti.

WEICON Spray Cromo/Argento trova applicazione su prototipi e modelli, come metallizzante (p. es. riflettori), stand fieristici, per lavori di decorazione e per la finitura estetica di vari materiali.

► 400 ml
10035940



Spray Rame

Di alta qualità ed efficace

WEICON Spray Rame è uno spray metallico di alta qualità resistente agli agenti atmosferici e dispone di un'alta forza adesiva. Ha una percentuale di rame molto alta e va usato per rivestimenti protettivi e decorativi sia per interni che per esterni.

Idoneo anche per la finitura estetica (ramare) di superfici di diversi materiali o componentistica.

Spray Rame può essere utilizzato su davanzali in metallo, su grondaie e tubi, su lampioni e cassette della posta e per lavori di artigianato e decorazioni.

► 400 ml
10035936



Spray Isolante

Lacca isolante e di finitura trasparente a base di resina acrilica

WEICON Spray Isolante è una lacca isolante e di finitura trasparente a base di resina acrilica. Forma uno strato flessibile e resistente che aderisce in modo eccellente su quasi tutti i materiali come metallo, vetro, plastica o legno. Spray Isolante è resistente a raggi UV, a soluzioni acide, alcaline ed oli. È resistente all'umidità ed alle intemperie e si distingue particolarmente per la sua alta rigidità dielettrica.

Lo spray protegge dall'umidità nonché da diversi vapori. Serve come rivestimento protettivo su circuiti stampati, collegamenti elettrici, interruttori, quadri elettrici, componenti elettronici e bobine, come sigillante universale nell'elettrotecnica o per riparare isolamenti su motori elettrici, avvolgimenti ed intelaiature.

► 400 ml
10054707



Spray tecnici

Protettivi per superfici e anticorrosivi

Spray Anticorrosione

Spray anticorrosione per lo stoccaggio al coperto di parti metalliche

WEICON Spray Anticorrosione forma una pellicola protettiva, trasparente, è certificato TÜV. Con uno strato secco e ceroso conserva attrezzi e parti in metallo in maniera durevole.

WEICON Spray Anticorrosione è idoneo per la protezione contro la corrosione di parti metalliche non verniciate, parti metalliche a scaffale, per la protezione contro la corrosione durante la spedizione via mare e per conservare strumenti di precisione. La pellicola protettiva è facilmente rimovibile (p. es. con WEICON Detergente S).

- ▶ 400 ml
10035994 trasparente
- ▶ 400 ml
10053034 **NUOVO**
magenta



Spray Ottone

Di alta qualità ed efficacia

WEICON Spray Ottone è un rivestimento metallico con un'alta percentuale di ottone. Anche il colore è quello tipico dell'ottone. È idoneo per la protezione e la finitura estetica di vari materiali.

WEICON Spray Ottone può essere utilizzato per lavori di restauro, di decorazione, nell'artigianato e per lavori fai da te. È ideale per il ritocco di parti cromate gialle che sono state danneggiate da foratura, saldatura o fresatura.

- ▶ 400 ml
10035938

VIDEO





Dati tecnici



	Spray Zinco	Spray Zinco »Tipo brillante«	Spray Zinco/ Alluminio	Galva-Spray	Protettivo Antiruggine 2000 Plus antracite	Protettivo Antiruggine 2000 Plus argento
Colore	zincatura a caldo leggermente modificata	zincatura a caldo fresca	zincatura a caldo fresca	zincatura a caldo	antracite / DB 703	argento / DB 701
Applicazione	per l'interno e l'esterno	per l'interno e l'esterno	per l'interno e l'esterno	per l'interno e l'esterno	per l'interno e l'esterno	per l'interno e l'esterno
Agglomerante	resina alchidica stirenata	resina alchidica modificata	resina acrilica	resina acrilica	resina alchilica	resina alchilica
Pigmento	pigmenti di zinco e alluminio	pigmenti di zinco e alluminio	pigmenti di zinco e alluminio	pigmenti di zinco e alluminio	ematite lamellare	ematite lamellare
Purezza dei pigmenti	ca. 99,9 Zn / ca. 99,9% Al	ca. 99,9 Zn / ca. 99,5% Al	ca. 99,5% Al / ca. 94,0% Zn	ca. 99,5% Al / ca. 94,0% Zn	> 90% di ossido ferrico	> 90% di ossido ferrico
Percentuale metallo nel film secco	ca. 70%	ca. 70%	ca. 51%	ca. 51%	ca. 58%	ca. 58%
Contenuto	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml
Peso specifico g/cm ³	1,1 - 1,3	1,0 - 1,2	0,90 - 1,0	0,90 - 1,0	1,3 - 1,4	1,3 - 1,4
Primer (fondo) consigliato	non necessario	Spray Zinco	Spray Zinco	Spray Zinco	non necessario	non necessario
Temperatura d'esercizio* ²	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)
Resa di copertura a 1,5 strati incrociati* ³	ca. 150 ml/m ²	ca. 150 ml/m ²	ca. 150 ml/m ²	ca. 150 ml/m ²	ca. 160 ml/m ²	ca. 160 ml/m ²
Spessore del film a 1,5 strati incrociati* ³	ca. 30 - 50 µm	ca. 20-40 µm	ca. 20-40 µm	ca. 20-40 µm	ca. 60 - 80 µm	ca. 60 - 80 µm
Tempo di asciugatura* ³	asciutto al tatto	ca. 15 min.	ca. 15 min.	ca. 15 min.	ca. 30 min.	ca. 30 min.
	catalizzato	10-12 h	10-12 h	10-12 h	ca. 24 h	ca. 24 h
	verniciabile	ca. 24 h	ca. 24 h	ca. 12 h	ca. 24 h	ca. 24 h
Resistente all'abrasione	resistente all'abrasione	resistente all'abrasione	resistente all'abrasione	resistente all'abrasione	resistente all'abrasione	resistente all'abrasione
Valore taglio di quadrettatura DIN 53151 / ISO 2409	Valore taglio di quadrettatura GT 0	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1
Test in nebbia salina DIN EN ISO 9227	>1.050 h	>550 h	>450 h	>450 h	---	---
Prova Bend (mandrino cilindrico) DIN EN ISO 1519	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura
Finitura	non necessario	non necessario	non necessario	non necessario	non necessario	non necessario
Termostabilità dopo polimerizzazione completata	da -50°C (-58°F) a +500°C (+932°F)	da -50°C (-58°F) a +300°C (+572°F)	da -50°C (-58°F) a +300°C (+572°F)	da -50°C (-58°F) a +300°C (+572°F)	da -50°C (-58°F) a +300°C (+572°F)	da -50°C (-58°F) a +300°C (+572°F)
Tempo di stoccaggio min.* ⁵	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi

*² Quando si utilizza il prodotto a temperature al di sotto di +10°C, scaldare la barattolo spray fino a temperatura ambiente (+20°C)

*³ Temperatura del contenitore e della superficie a +20°C e 50% di umidità relativa.

Spray tecnici

Dati tecnici

Spray Alluminio A-100	Spray Alluminio A-400	Spray Acciaio Inox	Spray Acciaio Inox tipo brillante	Spray Cromo-Argento	Spray Rame	Spray Ottone
alluminio-metallico, opaco	alluminio, lucido	acciaio inox-metallico, opaco	acciaio-metallico, chiaro	alluminio, lucido	rame-metallico, opaco	ottone-metallico, opaco
per l'interno e l'esterno	per l'interno e l'esterno	per l'interno e l'esterno	per l'interno e l'esterno	interni	per l'interno e l'esterno	per l'interno e l'esterno
resina acrilica	resina idrocarburica	resina acrilica	resina alchidica	resina naturale	resina acrilica	resina acrilica
pigmenti di alluminio	scaglie di alluminio	pigmenti di acciaio inox	pigmenti di alluminio e acciaio inox	scaglie di alluminio	pigmenti di rame	pigmenti di ottone
ca. 99,5% Al	ca. 99,5% Al	Lega acciaio inox ca. 98,5%	Lega VA ca. 98,5% Al	ca. 99,5% Al	ca. 99,9% Cu	ca. 99,9% Ms
ca. 43%	ca. 23%	ca. 45%	ca. 35,0%	ca. 15%	ca. 50%	ca. 52%
400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml
0,9 - 1,0	0,8 - 0,9	0,9 - 1,0	0,9 - 1,0	0,8 - 0,9	0,9 - 1,0	0,9 - 1,0
Spray allo Zinco	Spray allo Zinco	Spray allo Zinco	Spray allo Zinco	Spray allo Zinco	Spray allo Zinco	Spray allo Zinco
da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)	da +5°C (+41°F) a +35°C (+95°F), temperatura d'esercizio ottimale da +18°C (+64°F) a +25°C (+77°F)
ca. 120 ml/m ²	ca. 120 ml/m ²	ca. 120 ml/m ²	ca. 120 ml/m ²	ca. 150 ml/m ²	ca. 120 ml/m ²	ca. 120 ml/m ²
ca. 25-35 µm	ca. 10-15 µm	ca. 20-30 µm	ca. 15-25 µm	ca. 10-20 µm	ca. 20-30 µm	ca. 20-30 µm
ca. 10 min.	ca. 10 min.	ca. 10 min.	ca. 10 min.	ca. 10 min.	ca. 10 min.	ca. 10 min.
ca. 4-6 h	ca. 4-6 h	ca. 4-6 h	ca. 10-12 h	ca. 4-6 h	ca. 4-6 h	ca. 4-6 h
ca. 4-6 h	non verniciabile	ca. 4-6 h	ca. 8 h	non verniciabile	ca. 4-6 h	ca. 4-6 h
non resistente all'abrasione	non resistente all'abrasione	resistente all'abrasione	resistente all'abrasione	non resistente all'abrasione	non resistente all'abrasione	non resistente all'abrasione
Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1
---	---	>200 h	>100 h	---	---	---
nessuna screpolatura	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura
non necessario	non verniciabile	non necessario	non necessario	non necessario	non necessario	non necessario
da -50°C (-58°F) a +800°C*6 (+1.472°F)	da -50°C (-58°F) a +800°C (+1.472°F)	da -50°C (-58°F) a +300°C (+572°F)	da -50°C (-58°F) a +300°C (+572°F)	da -50°C (-58°F) a +400°C (+752°F)	da -50°C (-58°F) a +300°C (+572°F)	da -50°C (-58°F) a +300°C (+572°F)
24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi

*5 Ad una temperatura costante di +20°C (+68°F) in ambiente asciutto. Stesse procedure per i contenitori originali sigillati che non sono esposti direttamente o indirettamente ai raggi solari.

*6 Non è resistente all'abrasione al di sopra di +350°C (+662°F).

Detergente S

Detergente e sgrassante per tutti i tipi di metallo, vetro, ceramica e plastica

WEICON Detergente S pulisce, sgrassa ed evapora senza lasciare residui. Grazie all'ugello speciale è possibile lavorare anche a testa in giù.

WEICON Detergente S trova applicazione su metalli, vetro, ceramica e tanti tipi di plastica.

WEICON Detergente S è idoneo per pulire e sgrassare componenti di macchinari, prima dell'utilizzo di altri prodotti WEICON, prima di passare alla verniciature di superfici e laddove una superficie unta potrebbe compromettere il risultato.

► 500 ml
10035953



Detergente Rapido

Pulitore e sgrassante per ambienti sensibili

WEICON Detergente Rapido dispone di una registrazione NSF per il settore alimentare e può essere utilizzato come pulitore e sgrassante per la rimozione di sporcizia nell'ambito della manutenzione e per togliere residui di colla nell'industria alimentare, delle bevande, nell'industria farmaceutica e cosmetica.

10039185

lunghezza 25 cm, colore bianco



WEICON Detergente Rapido si utilizza per la pulizia e sgrassaggio di superfici i quali sono destinati alla sigillatura/incollaggio con sigillanti/collanti WEICON o rivestiti con Spray Metallici WEICON. Il detergente è a pH neutro, non intacca i materiali e può essere utilizzato su metallo, vetro, ceramica, e su quasi tutti i tipi di gomma e plastiche.

► 500 ml
10040302



Spray tecnici

Detergenti e sgrassanti

Detergente Industriale



Detergente speciale ad alto rendimento ed alta resa

WEICON Detergente Industriale è di impiego universale. Pulisce, sgrassa ed evapora senza lasciare residui. Il detergente rimuove senza residui grasso, olio, fuliggine ed altra sporcizia. Lo spray pulisce rapidamente e senza sforzo molte superfici, come metallo, vetro e molte plastiche.

WEICON Detergente Industriale può essere impiegato nei più diversi settori. È adatto persino per superfici sensibili come plastiche, materiali in gomma o parti in metallo verniciate a polvere. Il detergente impiega un propellente fortemente compresso. È così possibile ottenere una concentrazione di principio attivo del 95%. Ciò comporta un'alta resa del detergente e permette di utilizzare una bomboletta per un numero decisamente più elevato di applicazioni.

► 500 ml
10056798



Detergente per Superfici



Per il pretrattamento di superfici destinate all'incollaggio

WEICON Detergente per Superfici viene usato per pulire e sgrassare superfici che devono essere incollate o sigillate con gli adesivi WEICON.

WEICON Detergente per Superfici può essere applicato su vari materiali come metallo, vetro, ceramica e molte plastiche.

WEICON Detergente per Superfici va usato per esempio per pulire e sgrassare parti di macchine durante i lavori di manutenzione.

► 150 ml ► 400 ml
10055359 10035959



Detergente per Freni



Detergente universale per il settore automobilistico

WEICON Detergente per Freni è un detergente universale per il settore automobilistico. Pulisce, sgrassa ed evapora senza lasciare residui.

Detergente per Freni sgrassa e pulisce rapidamente e facilmente metalli, vetro e molti tipi di plastica. Rimuove sporco e residui di olio e grasso. WEICON Detergente per Freni è applicabile su freni (a disco o a tamburo, pastiglie, ganasce, cilindri, molle e cuscinetti), su frizioni (guarnizioni ed altre parti) e su parti del motore (carburatori, pompe carburante ed olio, ingranaggi ecc.).

► 500 ml
10035954



Detergente per Plastica

Detergente per superfici delicate

WEICON Detergente per Plastica, sgrassa ed evapora senza lasciare residui. Va usato per pulire e sgrassare superfici delicate come plastiche, materiali in gomma o parti di metallo verniciate a polvere.

WEICON Detergente per Plastica può essere applicato su telai di finestre, tapparelle, profili in plastica, guarnizioni o superfici verniciate in tanti settori dell'industria.

► 500 ml
10035956

*Verificare la compatibilità con la superficie prima dell'uso.





VIDEO



Detergente per Bruciatori



Per la rimozione di sporcizia e grassi dalle componenti di bruciatori

WEICON Detergente per Bruciatori è un detergente speciale per la rimozione di grassi, olio, fuliggine e altri tipi di residui dalle componenti di bruciatori.

WEICON Detergente per Bruciatori evapora senza lasciare residui.

WEICON Detergente per Bruciatori trova applicazione su connessioni e deflettori, su pale di ventilatori e sulle superfici interne del bruciatore, elettrodi, ecc.

► 500 ml
10035957

Detergente per Stampi



Detergente speciale a base di solventi organici altamente attivi

WEICON Detergente per Stampi rimuove cere, silicone, oli, residui PUR non polimerizzati e altri sporchi da stampi in plastica, acciaio o alluminio.

► 500 ml
10035955

Detergente per Assemblaggi



Detergente sviluppato specialmente, con alto punto d'infiammabilità (>+60°C) della sostanza attiva

WEICON Detergente per Assemblaggi è stato sviluppato appositamente con un alto punto d'infiammabilità (>+60°C) della sostanza attiva. Possiede un tempo di azione prolungato, è idoneo per la rimozione di sporcizie resinose, unto, grasso, ecc...

Grazie al suo alto punto d'infiammabilità WEICON Detergente per Assemblaggi corrisponde alla vecchia classificazione VbF AIII e rispetta le raccomandazioni sulla sicurezza al posto di lavoro. È esente da acetone, butanolo, etilacetato ecc. WEICON Detergente per Assemblaggi pulisce rapidamente e con efficacia parti d'assemblaggio, aggregati, componentistica, attrezzatura di tutti i tipi. Rimuove olio, grasso, sporco ecc. da parti in metallo, freni, frizioni, parti del motore ecc. nel settore automobilistico.

► 500 ml
10035950



Spray tecnici

Detergenti e sgrassanti

Schiuma Detergente

Detergente universale molto efficace

WEICON Schiuma Detergente è un forte detergente universale che non lascia aloni. È biodegradabile, esente da fosfato, formaldeide e da additivi corrosivi e acidi.

WEICON Schiuma Detergente pulisce una grande varietà di superfici come metallo, plastica, vetro, ceramica o superfici verniciate e rivestite.

WEICON Schiuma Detergente è un detergente universale e viene usato nell'industria, nell'artigianato e anche nel settore privato.

- ▶ 150 ml ▶ 400 ml
- 10064755 10035949



Detergente agli Agrumi Spray

Detergente universale a base di essenza di agrumi

WEICON Detergente agli Agrumi Spray pulisce macchine e impianti, attrezzi e meccanismi di precisione nell'industria e nell'artigianato.

WEICON Detergente agli Agrumi Spray rimuove residui di adesivi, olio, grasso, resina, catrame, lubrificanti e residui di gomma. Inoltre è anche efficace contro macchie da matita, penne biro e pennarelli.

WEICON Detergente agli Agrumi Spray pulisce una grande varietà di superfici come metallo, plastica, vetro, ceramica o superfici verniciate e rivestite*. È un detergente universale che può essere utilizzato nell'industria e nell'artigianato, nella produzione di finestre, in edifici o mezzi di trasporto pubblici, in imprese edili e anche nel settore privato.

- ▶ 400 ml
- 10035965

*Provare prima la compatibilità con i materiali su una piccola area invisibile.



efficacia testata secondo
DIN EN 1276 e 1650

Schiuma Detergente NSF



Per l'industria alimentare

WEICON Schiuma Detergente NSF è applicabile universalmente, può essere utilizzato per pulire e sgrassare superfici impermeabili e per rimuovere contaminazioni su superfici in vetro, plastica e tessuti.

Grazie alla registrazione NSF A1, è adatto per l'utilizzo in aree sensibili, come l'industria alimentare e delle bevande, l'industria farmaceutica e l'industria cosmetica. Lo spray è adatto per la pulizia di nastri trasportatori che vengono a contatto con alimenti (come nella produzione o nella vendita al dettaglio). Rimuove la sporcizia da alloggiamenti di macchinari e pulisce bilance, schermi piatti, schermi touch, navigatori ecc.

WEICON Schiuma Detergente NSF rimuove varie contaminazioni, come oli, grassi, impronte digitali, fuliggine, nicotina, polvere, residui di insetti. Può essere utilizzato laddove non sia possibile utilizzare detergenti acidi o alcalini. Grazie alla composizione speciale ed alla conseguente registrazione NSF, Schiuma Detergente NSF contribuisce al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.

- ▶ 400 ml
- 10051533





Detergente per Contatti Elettrici

Pulisce e sgrassa componenti elettronici e meccanici

WEICON Detergente per Contatti Elettrici è un detergente speciale per pulire e sgrassare rapidamente contatti sporchi e corrosi.

WEICON Detergente per Contatti Elettrici è stato sviluppato in particolare per la pulizia di parti elettroniche e meccaniche. La formulazione speciale con solventi altamente purificati rimuove strati di ossido e solfuro, residui di combustione, di polvere resinosa e fuliggine. Diminuisce la perdita di tensione e aumenta la conduttività elettrica. Rimuove lo sporco che potrebbe causare dispersione elettrica.

WEICON Detergente per Contatti Elettrici trova utilizzo su parti elettrotecniche o meccaniche come macchine elettriche, strumenti di misura, attrezzi, bilance, interruttori, sensori o connettori elettrici, contatti, relais e quadri elettrici.

► 400 ml

10035963

Detergente di Adesivi e Sigillanti

Rimuove residui di adesivi e sigillanti

WEICON Detergente di Adesivi e Sigillanti rimuove senza problemi residui di sigillanti e di adesivi polimerizzati oltre a vernici e colori, persino da superfici in verticale.

WEICON Detergente di Adesivi e Sigillanti è applicabile su metallo, legno, vetro, ceramica, polietilene e polipropilene. Non è idoneo per plastiche come PVC, sintetici, linoleum ecc. Il Detergente di Adesivi e Sigillanti rimuove tutti i residui di guarnizioni/sigillanti da testate, coppe dell'olio, pompa d'acqua, collettori, coperchi valvole e da flange della scatola del cambio. Rimuove residui di olio e fuliggine, colori e vernici, oli, resine, grassi e catrame. È idoneo come sverniciante di mobili in legno. Rimuove tutti i tipi di colle, persino colle catalizzate a base di cianoacrilati e sigillanti anaerobici.

► 400 ml

10035952



Spray Aria Compressa

Uso universale | rapido ed affidabile

WEICON Spray Aria Compressa va usato quando la polvere non può essere rimossa nel modo tradizionale. Permette una pulizia a secco senza contatto, anche in angoli inaccessibili e su superfici delicate.

WEICON Spray Aria Compressa trova utilizzo su impianti video ed impianti HiFi (p. es. moduli, circuiti stampati, testine magnetiche, lettori), nell'ottica (p. es. video e fotocamere, obiettivi, lenti), su scatole di fusibili e tergiocristalli, su meccanismi a molla (orologi al quarzo), per le attrezzature medicali, nella modellistica, su strumenti di misura, su componenti elettrici e su circuiti stampati.

► 400 ml

10036000



VIDEO



Spray tecnici

Detergenti e sgrassanti

Detergente per Visiere

Detergente speciale a base di solventi organici altamente attivi

WEICON Detergente per Visiere è un detergente speciale per la pulizia e cura di superfici delicate in materiale sintetico e vetro. Conferisce un effetto antistatico ed antiriflettente, riduce l'effetto di abbagliamento e migliora la visibilità.

WEICON Detergente per Visiere rimuove residui organici, sporco, polvere, grasso e residui di nicotina delicatamente e senza lasciare aloni.

WEICON Detergente per Visiere può essere applicato su visiere di tutti i tipi, maschere e occhiali di protezione per la saldatura, vetri di sicurezza, involucri in plastica su macchine CNC, stampanti, scanner ecc. e su tutte le superfici in plastica o in vetro.

▶ 200 ml

10035964



Detergente per Schermi

Pulisce delicatamente e non lascia aloni

WEICON Detergente per Schermi è un detergente speciale per la pulizia e la cura di superfici sensibili in vetro o materiale sintetico con effetto antistatico e antiriflettente. Per merito dell'effetto antistatico si ottiene una superficie repellente allo sporco e alla polvere.

WEICON Detergente per Schermi rimuove delicatamente e senza lasciare aloni lo sporco, la polvere, grassi e residui di nicotina.

WEICON Detergente per Schermi può essere usato su tutti i tipi di schermi piatti e al plasma e a touch screen (per es. computer, cellulari, notebooks, televisori, scanner, fotocopiatrici, ecc...) e su case in materiale sintetico (computer, scanner, fotocopiatrici e televisori).

▶ 200 ml

10035962



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Spray per Acciaio Inox

Effetto Antistatico

WEICON Spray per Acciaio Inox è ideale per la pulizia, la cura e la protezione di superfici opache e lucide in acciaio inox sia per esterni che per interni. Il prodotto dona effetto antistatico.

WEICON Spray per Acciaio Inox rimuove ed evita impronte digitali, rimuove strati lubrificanti da cappe d'aspirazione, pulisce senza lasciare aloni, lascia una pellicola protettiva longeva con effetto idrorepellente e antistatico.

► 400 ml
10035997



Spray per Cruscotti

Spray per cruscotti

WEICON Spray per Cruscotti è uno spray curativo resistente all'acqua, è adatto per tutte le parti in plastica e gomma degli interni di veicoli. Crea una pellicola protettiva, permanente ed invisibile, che evita il deposito di sporcizia, dona una luidezza satinata e repelle la polvere.

Spray per Cruscotti ravviva plastiche soggette alle intemperie. Evita la screpolatura della gomma che mantiene morbida ed elastica.

WEICON Spray per Cruscotti elimina cigolii e scricchiolii, cura cruscotti, interni auto, tutte le parti in plastica e gomma, cuoio, legno e cromo. Inoltre cura anche tettucci di macchine rivestiti di cuoio sintetico ed evita che le guarnizioni delle porte, dei finestrini e del portabagagli si ghiacciano. Va usato come lubrificante per le cinture, le guide dei sedili, i tettucci apribili, le guide dei finestrini, le serrature delle porte e dove grassi potrebbero lasciare sporco e residui.

► 400 ml
10035973



Spray per la pulizia A7

Pulizia, cura e protezione per ambienti sensibili

Lo Spray per Acciaio Inox è stato sviluppato per la pulizia, cura e protezione di superfici in acciaio inox, opache o lucidate delle aree sensibili. Questo spray speciale può essere utilizzato nell'industria alimentare, delle bevande, nelle mense, così come nel settore farmaceutico e medicinale.

Lo Spray possiede l'approvazione NSF (A7) e può essere utilizzato nel settore di lavorazione degli alimenti. Previene le impronte, toglie residui di grasso, riduce l'ossidazione e la corrosione, pulisce ampie superfici senza lasciare tracce, forma un film idrorepellente duraturo con effetto idrorepellente. Ha un effetto antistatico e aderisce anche su superfici perpendicolari.

► 400 ml
10061079



Metal-Fluid



Impiego universale | deterge | mantiene | protegge

WEICON Metal-Fluid è un liquido protettivo e curativo per superfici opache e lucide per interni ed è approvato NSF.

Metal-Fluid cura, protegge e pulisce superfici in metallo, ceramica, legno, vetro e plastiche. Non danneggia marchi stampati e incisi nonché superfici in plastica e guarnizioni in gomma.

► 400 ml
10035996



Spray tecnici

Protezione e cura

Spray per Cinghie

Idoneo per cinghie altamente sollecitate

WEICON Spray per Cinghie è uno spray a base di elastomeri sintetici per diversi tipi di cinghie molto sollecitate. Aumenta la longevità, rallenta l'invecchiamento di macchine ed impianti, evita lo slittamento, trasmette la potenza totale della propulsione, elimina e evita cigolii, penetra nei pori, aumenta l'efficacia della forza di trazione, aumenta la forza d'attrito e d'adesione, è antistatico e garantisce l'elasticità.

WEICON Spray per Cinghie è idoneo per tutti i tipi di cinghie in materiali tradizionali come tessuto, cuoio, gomma o PVC. Si applica su tutti i tipi di cinghie e nastri trasportatori.

Spray per Cinghie è particolarmente idoneo per tutti i tipi di cinghie su macchine, aggregati, compressori, pompe, generatori, impianti di trasporto, mulini, trapani a colonna e su apparecchi di refrigerazione. Può essere utilizzato durante il processo di lavoro purché si rispettino le direttive di sicurezza.

► 400 ml
10035988



Schiuma Protettiva per Mani

Resistente all'acqua | fornisce una protezione duratura

La pelle è l'organo più versatile e più esteso del corpo umano, ha una vasta gamma di meccanismi di adattamento e difesa e funge da protezione contro le intemperie ambientali.

Batteri, virus o funghi possono essere trovati ovunque nell'ambiente e attaccano anche il nostro corpo. La maggior parte di loro sono innocui. Tuttavia, alcuni di questi microrganismi possono farci ammalare se entrano nel nostro corpo. I danni alla pelle sono uno dei tanti punti di ingresso di agenti patogeni nel corpo umano. È quindi importante prendersi cura e proteggere adeguatamente la pelle.

Una componente importante per un'efficace protezione della pelle è usare la Schiuma Protettiva per Mani WEICON, che offre diverse ore di protezione per le mani fortemente stressate. La Schiuma Protettiva fornisce una protezione temporanea contro gli influssi nocivi dell'ambiente marino e di quello industriale, nonché di sostanze chimiche, solventi, alcali, acidi, sali, detersivi, oli, grassi, cemento, malte, vernici, adesivi e dal contatto prolungato con soluzioni a base di acqua. Tuttavia, la schiuma non sostituisce i guanti protettivi convenzionali. Con la schiuma protettiva per le mani, la pelle rimane traspirante, non si secca ed è protetta contro il gonfiore e la secchezza, irritazioni cutanee, infiammazioni e accumuli di sporco. La schiuma protettiva per le mani fornisce quindi un importante contributo al mantenimento della funzione di barriera protettiva della nostra pelle.

► 200 ml
10036013

La Schiuma Protettiva per Mani WEICON

- penetra velocemente nella pelle
- forma un pellicola protettiva invisibile priva di grasso, resistente all'acqua
- un „guanto invisibile“, privo di grassi e resistente
- supporta la funzione protettiva della pelle ed è dermatologicamente testata
- è facile e igienica da usare grazie allo spruzzatore



Convertitore di Ruggine

Conversione della ruggine e primer in un'unica operazione

WEICON Convertitore di Ruggine: per l'efficace neutralizzazione della ruggine su ghisa e substrati in acciaio arrugginiti. Protegge dalla corrosione in ambienti interni ed esterni.

Il convertitore a base di resina epossidica forma un complesso metallo-organico con lo strato di ruggine neutralizzato. Il legame è stabilizzato dalla speciale resina epossidica che protegge i metalli dagli agenti esterni. Lo strato nero che si forma serve da primer e da base per la successiva verniciatura permanente.

Lo spray è anticorrosivo, ha una buona capacità di penetrazione ed un elevato potere coprente. Resiste a temperature fino a 80°C (per intervalli inferiori a 15 min. fino a 160°C), ha una buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV nonché una buona resistenza ai solventi.

WEICON Converti Ruggine è privo di metalli pesanti e acidi minerali ed è inodore. WEICON Convertitore di Ruggine può essere utilizzato su tutte le parti arrugginite, ad esempio su impianti e macchinari, attrezzature agricole e veicoli a motore. Lo spray può essere utilizzato anche come strato protettivo e preventivo.

► 400 ml

10054827



Spray tecnici

Agenti distaccanti



Rust-Shock - Sciogli Ruggine

La chiave inglese chimica

WEICON Rust-Shock - Sciogli Ruggine è esente da olio minerale, grassi e silicone. WEICON Rust-Shock - Sciogli Ruggine è una "chiave chimica" e tramite uno "Shock" termico ed effetto capillare sblocca giunzioni filettate arrugginite in pochi secondi.

WEICON Rust-Shock - Sciogli Ruggine può essere utilizzato in tutti i settori industriali dove ci sia bisogno di allentare giunzioni filettate.

► 400 ml
10035946



Sciogli Ruggine Fluid

Olio penetrante per ambienti sensibili

WEICON Sciogli Ruggine Fluid è fisiologicamente innocuo e dispone della registrazione NSF per il settore alimentare. Può quindi essere utilizzato nell'industria alimentare, delle bevande, farmacologica e cosmetica.

Sciogli Ruggine Fluid sblocca giunzioni arrugginite ed ossidate, perni, leve, snodi e cerniere e componenti meccanici grippati. Grazie all'ottima qualità di scorrimento WEICON Sciogli Ruggine Fluid penetra nelle più piccole cavità. Garantisce la funzionalità di componenti meccanici e contatti elettrici. Lo spray protegge da corrosione e ossidazione. Pulisce e cura superfici metalliche, parti meccaniche e impianti elettrici.

Grazie alla composizione speciale ed alla conseguente registrazione NSF, WEICON Sciogli Ruggine Fluid contribuisce al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.

► 400 ml
10040282



Spray per Contatti e Sciogli Ruggine

6 Effetti in un solo prodotto

Grazie al suo effetto sestuplo WEICON Spray per Contatti e Sciogli Ruggine è indispensabile per riparazioni e lavori di manutenzione. L'elevata qualità di penetrazione garantisce che il prodotto raggiunga anche le più piccole cavità. La valvola regolabile consente di utilizzare il prodotto persino a testa in giù.

WEICON Spray per Contatti e Sciogli Ruggine allenta pezzi, avvitamenti, bulloni, cerniere e raccordi arrugginiti, respinge l'acqua dai sistemi di ignizione, assicura il funzionamento di parti meccaniche e contatti, ad esempio sulle calotte dello spinterogeno e sulle candele dei motori, fornisce una protezione durevole dalla corrosione e dall'ossidazione, comporta una lubrificazione duratura su piani di scorrimento, protegge e pulisce superfici e parti metalliche ed impianti elettrici.

► 400 ml
10035942



Prova di smeriglio

Per la carteggiatura dell'alluminio, le rondelle di bloccaggio vengono utilizzate su tutte le smerigliatrici con motore elettrico ad aria compressa.

Testato con:

- ▶ smerigliatrici (1.400 W)
- ▶ rondelle di bloccaggio Ø 125 mm, grana 60
- ▶ ca. 10.000 giri/min.
- ▶ pressione di ca. 4,0 kg
- ▶ blocco alluminio (AlSi9Cu3)

Il rendimento può essere migliorato con l'uso dello Spray per Smerigliatura fino al 350%.

rendimento
migliorato del
350%

Distaccante per Etichette



Con spatola speciale

WEICON Distaccante per Etichette rimuove etichette in carta e residui di adesivi di adesivi a base di acrilato o gomma naturale. WEICON Distaccante per Etichette è idoneo per tante superfici come vetro, metallo, legno, lamine o plastica.

WEICON Distaccante per Etichette rimuove facilmente etichette adesive, etichette prezzo (p. es. dopo errata prezzo), etichette prodotti (p.es. da fusti o barattoli), toglie targhette da scaffali, contenitori, cassetti e macchine, nastri trasportatori, casse di supermercati e vetri di automobili.

- ▶ 500 ml
- 10035958



Distaccante per Chewing Gum

Con spatola speciale

WEICON Distaccante per Chewing Gum rimuove persino residui vecchi di chewing-gum e plastilina. Spruzzando WEICON Distaccante per Chewing Gum, i residui vengono ghiacciati e possono essere rimossi senza danneggiare il tessuto o il pavimento.

WEICON Distaccante per Chewing Gum toglie residui di chewing-gum e plastilina da tappezzeria, sedili di autobus e banchi scolastici, da pavimenti, tessuti di ogni tipo, pavimenti elastici e rigidi in legno, pietra, PVC, linoleum, ecc.

- ▶ 400 ml
- 10036001



Distaccante per Stampi



Agente di scorrimento e distaccante esente da silicone

La combinazione delle sostanze attive con un alto effetto di scivolamento evita l'adesione su plastiche, stampi, metalli e attrezzi. Il prodotto è composto di soli prodotti naturali.

WEICON Distaccante per Stampi trova utilizzo nella lavorazione della plastica, p. es. stampaggio, iniezione o termoformatura.

- ▶ 400 ml
- 10035975



Spray Contact



Repelle l'umidità | evita dispersioni di corrente

WEICON Spray Contact è basato su di una combinazione particolare di sostanze attive per la cura e la protezione di contatti e componenti elettrici. Repelle umidità da contatti elettrici, evita dispersione di corrente e la perdita di tensione. Previene la formazione di ossido e strati di solfuro su contatti, fusibili e collegamenti elettrici.

WEICON Spray Contact si applica p. es. su scatole fusibili, citofoni, cancelli elettrici, prese elettriche, avvolgicavo e prolunghie, elettrotensili per il giardino e impianti d'illuminazione.

- ▶ 400 ml
- 10035948



Spray tecnici

Agenti distaccanti



Spray per Smerigliatura

**Efficace con tutti gli abrasivi |
esente da silicone**

WEICON Spray per Smerigliatura agisce da agente lubrificante/refrigerante e distaccante durante il processo di smerigliatura. Abbassa la temperatura nel punto di contatto e forma uno strato antiadesivo privo di silicone sul materiale abrasivo.

WEICON Spray per Smerigliatura previene l'impastamento del materiale abrasivo e lascia i pori aperti. La longevità di un disco smeriglio per alluminio è di circa 30 minuti, usando WEICON Spray per Smerigliatura si allunga notevolmente e può arrivare a durare il 350% in più della norma.

Spray per Smerigliatura è utilizzabile su dischi abrasivi normali, lamellari, a nastro, orbitali, attrezzatura speciale per smerigliatura, ecc....

► 400 ml
10035978



Spray Protettivo per la Saldatura

Esente da silicone

WEICON Spray Protettivo per la Saldatura è esente da silicone e va usato per la pulizia e manutenzione degli ugelli. Protegge il pezzo da saldare da scorie senza alterare la qualità del cordone di saldatura.

Spray Protettivo per la Saldatura evita aggrappaggio di scorie sugli ugelli e sulle superfici da saldare. Offre un protezione continua durante il processo di saldatura e non necessita di una successiva rimozione delle scorie tramite spatole, spazzole o scalpelli. Un trattamento successivo, come p. es.: brunire, galvanizzare, anodizzare o verniciare può essere eseguito senza una pulizia particolare. Solo dopo un trattamento intensivo potrebbe richiedere la pulizia p. es. con WEICON Detergente Spray S.

► 400 ml
10036008



VIDEO



Spray Ceramico Protettivo per Saldatura

Distaccante resistente alle alte temperature | Rivestimento protettivo per processi di saldatura MIG/MAG

WEICON Spray Ceramico Protettivo per Saldatura è un agente separatore e lubrificante di alta qualità ed è adatto a pressioni e temperature estremamente elevate. Lo spray è un rivestimento protettivo ceramico per processi di saldatura MIG/MAG. Forma una pellicola secca, repellente agli schizzi, che impedisce alle scorie di saldatura di aderire. In questo modo protegge le punte di saldatura e gli ugelli del gas. Utilizzando lo spray si riducono al minimo i tempi di fermo macchina e le interruzioni del processo produttivo per la pulizia delle apparecchiature di saldatura. Lo spray protettivo per saldatura in ceramica è privo di silicone.

WEICON Spray Ceramico Protettivo per Saldatura protegge le teste di saldatura su robot di saldatura, punte di saldatura e ugelli di gas, nonché apparecchiature sensibili, cavi, sensori, ecc. dall'adesione di spruzzi di saldatura. È adatto anche per applicazioni nel taglio plasma e laser, nella tecnologia di saldatura, nell'estrusione dell'alluminio, nell'industria della fonderia, nella metallurgia sinterizzata, nell'industria del vetro e nella costruzione di forni ad alta temperatura.

► 400 ml
10061120



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



W 44 T®-Fluid

Olio multifunzionale per ambienti sensibili

W44T-Fluid è un olio multifunzionale e dispone della registrazione NSF per il settore alimentare. Per questo può essere utilizzato nell'industria alimentare, delle bevande, farmacologica e cosmetica. L'olio esente da acidi e resine, in combinazione alla speciale formula di agenti attivi e ottima qualità penetrante, offre un'eccellente lubrificazione. È idrorepellente, protegge da corrosione, pulisce e conserva i materiali.

W 44 T-Fluid® sblocca giunzioni grippate, erni, raccordi, sistemi di chiusura e valvole. Penetra e scioglie la ruggine. Repelle l'umidità da contatti elettrici, evita la dispersione dielettrica e facilita la messa in moto di motori umidi. L'olio elimina cigolii e scricchiolii da cerniere, guide, cuscinetti, giunti e ogni tipo di giunzione.

WEICON W 44 T® pulisce superfici in metallo dallo sporche e forma un pellicola protettiva molto sottile e durevole, non macchia, non appiccica e respinge la polvere, protegge e cura attrezzi, macchinari, attrezzi di precisione elettrici e meccanici e ne garantisce il funzionamento. Grazie alla composizione speciale ed alla conseguente registrazione NSF, WEICON W44T-Fluid contribuisce al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.

► 400 ml
10040262

W 44 T® Multi-Spray

Olio multifunzionale ad alta prestazione

WEICON W 44 T® è un prodotto multifunzionale che grazie alla formula degli agenti contenuti ed alla ottima qualità di penetrazione offre un'eccellente protezione dalla corrosione, è idrorepellente, lubrifica, conserva e pulisce in un solo prodotto.

WEICON W 44 T® allenta giunzioni filettate, bulloni, valvole, raccordi grippati, penetra e scioglie la ruggine. Respinge l'umidità da contatti elettrici, impedisce la dispersione di corrente e facilita la messa in moto di motori umidi. WEICON W 44 T® elimina cigolii e scricchiolii da cerniere, guide, cuscinetti, giunti e ogni tipo di giunzione. W 44 T® è adatto come olio da taglio per fori e filetti.

WEICON W 44 T® pulisce superfici in metallo dallo sporche e forma un pellicola protettiva molto sottile e durevole, non macchia, non appiccica e respinge la polvere, protegge e cura attrezzi, macchinari, attrezzi di precisione elettrici e meccanici e ne garantisce il funzionamento.

► 50 ml ► 200 ml ► 400 ml ► 500 ml
10014593 10055765 10035967 10039121



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Spray tecnici

Oli lubrificanti e multifunzionali

AT-44 Spray Universale

Spray universale al PTFE

WEICON AT-44 è uno spray universale al PTFE e senza silicone. Grazie alla sua composizione e un basso coefficiente d'attrito offre protezione alla corrosione, pulizia, idrorepellenza, lubrificazione e conservazione.

AT-44 allenta giunzioni filettate, bulloni e valvole grippate, respinge l'umidità da cavi elettrici, evita dispersione di corrente e facilita la messa in moto di motori umidi. Inoltre elimina cigolii e scricchiolii da cerniere, guide, cuscinetti, raccordi e giunti, pulisce superfici contaminate e forma una pellicola protettiva sottile che non macchia, non appiccica e che respinge la polvere. Protegge e cura tutti i tipi d'attrezzatura, macchine, attrezzi di precisione elettrici o meccanici e ne garantisce il funzionamento.

- ▶ 150 ml ▶ 400 ml
- 10000149 10035966

Bio-Cut

Olio da taglio per tutti i tipi di acciaio

WEICON Bio-Cut è esente da oli minerali e biodegradabile. Grazie al suo elevato potere lubrificante, consente maggiori velocità di taglio, maggiore longevità e, di conseguenza, migliori prestazioni degli utensili da taglio.

WEICON Bio-Cut può essere applicato durante la foratura e tornitura, la fresatura e brocciatura, durante le operazioni di taglio e punzonatura e durante la maschiatura su tutti i tipi di acciaio, ghisa, acciaio inox, rame, ottone, alluminio e relative leghe in tutti i settori industriali.

- ▶ 400 ml
- 10036009



Bio-Fluid

Purissimo olio minerale

WEICON Bio-Fluid è un lubrificante a base olio bianco medicalmente puro ad elevata purezza esente da resine ed acidi, sviluppato specialmente per la lubrificazione. Il prodotto è incolore, esente da solventi ed è inodore e insapore, possiede elevate proprietà di scorrimento, è resistente all'acqua ed è certificato NSF.

Riduce l'attrito e usura, elimina i cigolii, protegge dalla corrosione e scioglie ruggine e sporcizia. Va utilizzato per la lubrificazione, la cura e la protezione di meccanismi di precisione, come lubrificante per impianti di riempimento, d'imballo o di produzione e dove il contatto diretto con alimenti è inevitabile. WEICON Bio-Fluid è stato sviluppato per l'uso nell'industria alimentare, delle bevande, farmaceutica o cosmetica.

Grazie alla composizione speciale ed alla conseguente approvazione NSF, Bio-Fluid può contribuire al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.

- ▶ 200 ml ▶ 500 ml
- 10061093 10035998

V 44 T®

Multi-Spray

-50°C (-58°F) -
+210°C (+410°F)



VIDEO





Silicone-Fluid

Lubrificante speciale per settori sensibili

WEICON Silicone-Fluid è uno agente di scorrimento e lubrificante speciale per ambienti sensibili. Dispone della registrazione NSF H1 per il settore alimentare. Per questo può essere utilizzato nell'industria alimentare, delle bevande, farmaceutica e cosmetica.

Silicone-Fluid trova utilizzo come agente distaccante, protettivo e curativo sulle più diverse superfici in plastica, metallo, acciaio inox e gomma.

Silicone-Fluid è un distaccante longevo e crea una buona finitura superficiale ed è termostabile fino a +250°C (+482°F). Grazie alla composizione speciale ed alla conseguente registrazione NSF H1, WEICON Silicone-Fluid contribuisce al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.

► 400 ml
10035972



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Silicone Spray

Agente di scorrimento e distaccante

WEICON Silicone Spray va usato come agente scorrimento e come distaccante. Al tempo stesso protegge e cura plastiche, gomme e metalli.

WEICON Silicone Spray forma un film separatore di lunga durata e una buona finitura superficiale ed è termostabile fino a +250°C (+482°F). WEICON Silicone Spray evita l'accumulo di residui adesivi su presse e guide, impedisce ai prodotti di aderire ai nastri trasportatori, agli scivoli ed ai piani di scorrimento, protegge dall'umidità i contatti elettrici, cura parti in gomma, plastica e metallo, previene la fragilità, il congelamento e l'incollarsi di parti in gomma e consente il facile scorrimento delle guide di sedili, dei tettucci delle auto e delle cinture di sicurezza.

► 400 ml
10035969



Pneuma-Lube

Lubrificante per apparecchiature ad aria compressa | con alto contenuto di PTFE

WEICON Pneuma-Lube è un lubrificante ed agente anticorrosione che costituisce la soluzione universale per la protezione di tutte le parti in movimento nel settore delle apparecchiature ad aria compressa e dei relativi accessori. La particolare formula del prodotto con un elevato contenuto di PTFE ne permette l'utilizzo per vari fini: lubrificazione, protezione contro la corrosione, pulizia, idrorepellenza e conservazione.

Il prodotto può essere utilizzato non solo durante l'installazione e la manutenzione di apparecchiature ad aria compressa (e relativi accessori) ma anche mentre queste sono in funzione. L'eccellente resistenza agli agenti atmosferici ne permette l'utilizzo anche in altri settori, ad esempio nell'industria "on-" e "offshore". Pneuma-Lube resiste a temperature da -50°C (-58°F) a +210°C (+410°F).

► 400 ml
10055078



Spray per Infissi

Esente da resina e silicone

WEICON Spray per Infissi è un lubrificante durevole per la manutenzione e la cura. È esente da silicone, resina, acido o solventi. Penetra molto bene e respinge l'umidità, riduce l'attrito, l'usura e evita i cigolii.

WEICON Spray per Infissi è resistente agli agenti atmosferici, protegge dalla corrosione e rimuove la sporcizia. Lubrifica, cura e mantiene i meccanismi delle finestre, porte, cancelli, portoni di garage, cerniere e dispositivi di serratura funzionanti.

► 200 ml
10035995



Oli lubrificanti e multifunzionali

PTFE-Spray

Senza grassi e antiadesivo

WEICON PTFE-Spray è un lubrificante a secco senza grassi con un effetto anti-adesivo basato sul politetrafluoroetilene.

WEICON PTFE-Spray aderisce su tutti i metalli, plastiche e superfici in legno. Grazie all'alto tenore di PTFE il coefficiente d'attrito si riduce notevolmente. Lo strato è resistente a polvere, sporcizia, acqua, oli, grassi e molti agenti chimici.

WEICON PTFE-Spray si applica su guide di scorrimento, nastri trasportatori, vie a rulli e botole di caduta, particolari d'infissi come staffe, serrature, cardini, arnesi da taglio e macchine da imballaggio. Va usato come idrorepellente su guarnizioni di carta e sughero, in sostituzione a prodotti al silicone ed in ogni applicazione dove non è consentita una lubrificazione oleosa e grassa.

► 400 ml
10035968



VIDEO



PTFE-Fluid

Lubrificante a secco per ambienti sensibili

WEICON PTFE-Fluid è un lubrificante speciale a secco con ottima qualità adesiva e dispone della registrazione NSF per il settore alimentare. Per questo può essere utilizzato nell'industria alimentare, delle bevande, farmaceutica e cosmetica. Grazie all'alto contenuto di PTFE lo spray offre un forte effetto antiaderente che garantisce una notevole diminuzione del coefficiente di attrito sulle superfici trattate.

WEICON PTFE-Fluid è esente da grassi e aderisce su tutte le superfici metalliche, di plastica e di legno. Lo strato repelle lo sporco, la polvere e l'acqua, è resistente a oli, grassi e tanti agenti chimici. Per merito della composizione speciale e della conseguente registrazione NSF, PTFE-Fluid contribuisce al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. Lo spray può essere utilizzato per la lubrificazione continua in tanti ambienti sensibili dell'industria, per es. su guide di scorrimento, nastri trasportatori, rulli di trasporto e scivoli, sistemi di chiusura e cerniere, utensili da taglio e impianti di imballaggio, su alberi nei cuscinetti di plastica. Inoltre come rivestimento di guarnizioni solide e aiuto nel montaggio di serie di guarnizioni.

► 400 ml
10040224



Spray Antifrizione al MoS₂

Lubrificante a secco

WEICON Spray Antifrizione al MoS₂ è un lubrificante a secco esente da grassi con alta resistenza alla pressione e a temperature da -200°C (-328°F) a +450°C (+842°F). WEICON Spray Antifrizione al MoS₂ forma un pellicola che respinge polvere, sporcizia ed acqua e possiede una ottima resistenza a oli, grassi e molti agenti chimici. Può essere applicato su quasi tutte le superfici metalliche, plastiche e in legno. L'alta percentuale di MoS₂ garantisce uno scorrimento pulito, riduce l'attrito ed i rumori di scorrimento, assicura un'ottima lubrificazione di emergenza.

WEICON Spray Antifrizione al MoS₂ riduce i tempi e migliora le condizioni di rodaggio dei cuscinetti, degli ingranaggi e di altre superfici di scorrimento, specialmente in condizioni di alta pressione ed a bassa velocità di scorrimento. WEICON Spray Antifrizione al MoS₂ si applica su rotaie e guide di scorrimento, su nastri e rulli trasportatori e su caditoie, come rivestimento di arnesi da taglio, su impianti di carico/scarico, come alternativa ad agenti distaccanti contenenti silicone e quando lubrificanti contenenti olio o grasso non sono permessi o graditi. WEICON Spray Antifrizione al MoS₂ è resistente ai raggi X e laser.

► 400 ml
10035991





Top-Lube

Eccellente qualità di penetrazione

WEICON Top-Lube è un lubrificante trasparente, sintetico per tutte le parti meccaniche molto sollecitate.

WEICON Top-Lube è particolarmente aderente e resistente a forze centrifughe, resistente alla pressione, idrorepellente ed è termostabile da -40 a +200°C (-40 a +392°F). Può essere usato anche su macchinari in funzione rispettando le norme di sicurezza. Le seguenti plastiche ed elastomeri non vengono danneggiati: PTFE, PE, PA, fluorina, butadiene, gomma siliconica e policloroprene (neoprene). Le seguenti plastiche presentano una resistenza limitata: PE-LD, POM, PP e Gomma NBR.

WEICON Top-Lube può essere applicato sulla bulloneria di trasmissione, ingranaggi ed ingranaggi elicoidali, su componenti di macchine in movimento veloce, su ogni tipo di giunto e raccordo, su cuscinetti a sfere e a rulli, su assemblaggi a molla e in tanti altri settori industriali.

► 400 ml
10035985

Lubrificante Spray per Catene e Funi

Aderente e resistente alla pressione

WEICON Lubrificante Spray per Catene e Funi è un lubrificante sintetico trasparente per la lubrificazione permanente per interni ed esterni di tutti i tipi di catene e funi metalliche.

WEICON Lubrificante Spray per Catene e Funi è altamente aderente, resistente alla pressione, riduce i rumori, è idrorepellente e ha ottime proprietà di scorrimento. Previene l'allungamento, l'attrito e l'usura.

WEICON Lubrificante Spray per Catene e Funi si applica su catene e funi metalliche di qualsiasi tipo, su ingranaggi anche elicoidali, su componenti macchine ad alta velocità, su giunti e raccordi, su cuscinetti a sfere e a rulli, assemblaggi a molla e in tanti settori industriali.

► 400 ml
10035981

Grasso Universale Spray al MoS₂

Resistente ad alte pressioni

WEICON Grasso Universale Spray al MoS₂ è un lubrificante a lunga durata molto resistente alla pressione e con un'alta qualità di adesione. Riduce l'attrito e l'usura ed è termostabile da -20 a +120°C (-4 a +248°F).

WEICON Grasso Universale Spray al MoS₂ va usato su cuscinetti a scorrimento e radenti, giunte, leve e guide di scorrimento, alberi a camme, molle, meccanismi aperti, ingranaggi elicoidali e su tutte le applicazioni dove in merito alla velocità di movimento è permessa una lubrificazione con grasso.

WEICON Grasso Universale Spray al MoS₂ trova applicazione nel settore industriale ed edile, laminati, macchine utensile, agricole ed edili, su veicoli ferroviari e stradali.

► 400 ml
10035990

Top-Lube-Fluid

Lubrificante adesivo per ambienti sensibili

Top-Lube-Fluid è un speciale lubrificante adesivo che dispone della registrazione NSF H1 per il settore alimentare. Per questo può essere utilizzato nell'industria alimentare, delle bevande, farmaceutica e cosmetica.


Top-Lube-Fluid possiede un'alta qualità adesiva ed è particolarmente resistente alla pressione, estremamente penetrante, riduce i rumori ed è idrorepellente. Lo spray evita l'allungamento, l'attrito e l'usura. Grazie alla sua formula speciale ed alla conseguente registrazione NSF,

WEICON Top-Lube-Fluid contribuisce al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. Lo spray trova applicazione su ingranaggi ed ingranaggi elicoidali, su giunti e raccordi, su rulli e cuscinetti, su catene e funi di acciaio, su assemblaggi a molla e in tanti altri settori industriali.

► 400 ml
10040241



Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 152617
NO FOOD CONTACT

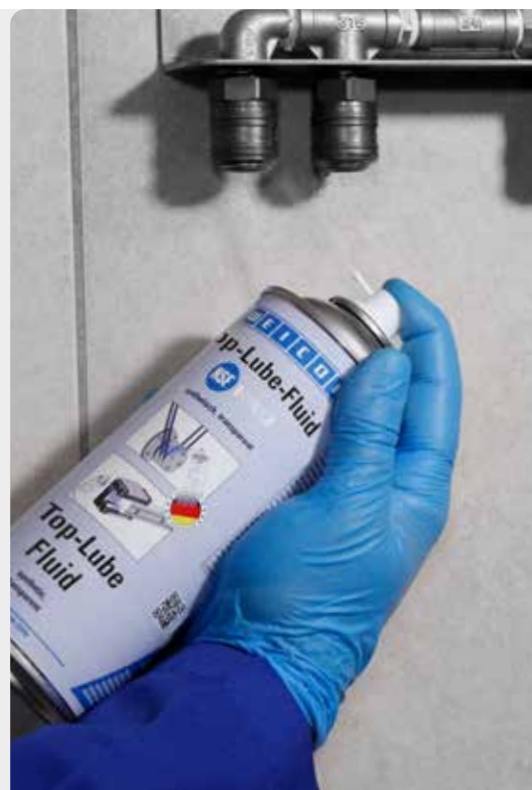

Spray tecnici

Grasso-Spray

Grasso Extra-Forte



Aderisce anche sott'acqua

WEICON Grasso Extra-Forte è un lubrificante e una protezione alla corrosione speciale anche per l'applicazione sott'acqua. Protegge il materiale da liquidi aggressivi nel settore marittimo e in impianti operanti in condizioni umide.

WEICON Grasso Extra-Forte è idoneo per cuscinetti a scorrimento e a strisciamento, giunte, leve, guide a scorrimento, mandrini, alberi a camme, meccanismi aperti, ingranaggi elicoidali, catene e funi metalliche, su tutte le applicazioni dove in merito alla velocità di movimento è permessa una lubrificazione con grasso.

► 400 ml
10035992

Grasso Spray bianco



Grasso Spray Multifunzionale

WEICON Grasso Spray bianco è un grasso multifunzionale per componenti molto sollecitati. Ha una buona qualità di adesione ed è molto resistente all'invecchiamento e alla pressione.

Grazie agli additivi particolarmente resistenti all'usura e alla corrosione si raggiunge una termostabilità da -20°C a +150°C (-4°F a +302°F) ed una elevata longevità. Grazie al colore del prodotto, contrariamente a ciò che avviene con un prodotto trasparente, è sempre possibile un controllo visivo.

WEICON Grasso Spray bianco può essere utilizzato per la lubrificazione a lunga durata di ingranaggi e meccanismi, di cuscinetti a sfere, di cerniere e di condutture nonché di tutti i tipi di giunzioni e accoppiamenti.

► 400 ml
10035989

Grasso Spray H1



Grasso resistente ad alte temperature

WEICON Grasso Spray H1 è inodore insapore sviluppato specialmente per il settore alimentare, cosmetico e farmaceutico. È molto resistente alle temperature ed è classificato NSF.

Grasso Spray H1 è particolarmente idoneo per la manutenzione nelle fabbriche di birra, nell'industria delle bevande, macelli, fabbriche di conserve, torrefazioni di caffè, cucine, piscine, hotel, ospedali e laddove potrebbe avvenire un contatto diretto con generi alimentari.

Grazie alla composizione speciale ed alla conseguente approvazione NSF, Grasso Spray H1 può contribuire al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.

► 400 ml
10035993



VIDEO





Antigrippante Standard Spray

Protezione anticorrosione a lunga durata, previene grippaggio e saldatura a freddo

WEICON Antigrippante Standard Spray è molto resistente ad alte temperature e possiede una straordinaria qualità distaccante. Viene utilizzato come protezione, distaccante e lubrificante per parti molto sollecitate. Grazie alla sua formula con elementi solidi e additivi scelti consente un ampio spettro di applicazione.

WEICON Antigrippante Standard Spray garantisce una protezione da corrosione, grippaggio ed usura, da fenomeni stick-slip, da ossidazione, sfregamento e da reazioni elettrolitiche (saldatura a freddo).

- ▶ 100 ml ▶ 400 ml
- 10056207 10039513

Antigrippante High Tech Spray



Esente da metalli

WEICON Antigrippante High Tech è resistente ad alte temperature, ha eccezionali proprietà distaccanti, è esente da metalli, può essere applicato su ogni materiale e possiede l'approvazione NSF.

WEICON Antigrippante High Tech è una pasta lubrificante solida per collegamenti a vite in metallo ed è utile soprattutto quando paste metalliche potrebbero causare reazioni elettrolitiche, prodotti al nichel non possono essere usati per ragioni di salute e prodotti metallici scuri non possono essere usati per ragioni estetiche.

- ▶ 400 ml
- 10039514

Pasta al Rame Spray

Protezione, distaccante e lubrificante per parti molto sollecitate ad alte temperature

WEICON Pasta al Rame Spray è una protezione, un distaccante e un lubrificante in un solo prodotto. È resistente ad alte temperature, alla corrosione, ha un'alta forza di adesione ed è esente da zolfo, piombo e nichel.

WEICON Pasta al Rame Spray può essere utilizzato come antigrippante per giunzioni filettate e piani di scorrimento di tutti i tipi. Forma un film lubrificante e distaccante su attrezzi d'innesto, boccole, viti e giunzioni filettate, spine e baionette di tutti i tipi che protegge da corrosione ed usura da attrito.

Si applica per la riduzione di vibrazioni su pastiglie freni, guide, camme dei freni, perni, sui poli di batterie di veicoli nonché su altre giunzioni elettriche. Inoltre su viti e dadi per ruote e boccole su martelli elettrici, pneumatici e idraulici.

- ▶ 400 ml
- 10039515



Espositore per la vendita

- ▶ 500 ml Spray 10036464
- ▶ 400 ml Spray 10034409

Insero 400 ml

- ▶ Schiuma Detergente 10034614
- ▶ Detergente agli Agrumi Spray 10034613
- ▶ AT-44 10034612
- ▶ W 44 T[®] 10034611
- ▶ Detergente per Superfici 10034610
- ▶ Silicone Spray 10034609
- ▶ Spray Zinco »tipo brillante« 10034608
- ▶ Convertitore di Ruggine 10049832
- ▶ Spray Sigillante Universale 10052152

Insero 500 ml

- ▶ W 44 T[®] 10045852
- ▶ Detergente Industriale 10056600
- ▶ Detergente S 10039890



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS[®]

Altro

Spray tecnici

Spray antigrippanti e Colla Spray

Colla Spray extraforte

Prodotto speciale per incollaggi forti e durevoli

WEICON Colla Spray extraforte è un adesivo speciale per incollaggi forti e durevoli su superfici ruvide e non piane. Grazie alla valvola speciale il flusso di prodotto si lascia regolare in maniera continua.

WEICON Colla Spray extraforte è idonea per incollare feltro, PVC, pelle sintetica, tappeti, plastiche, carta, gomma schiuma e piuma, materiali insonorizzanti, vinile, cuoio, gomma, metalli e legno e è idonea anche per applicazioni su superfici molto ampie.

► 500 ml
10036011



Colla Spray

Impiego universale

WEICON Colla Spray è un adesivo universale che incolla materiali leggeri.

WEICON Colla Spray è idonea per l'incollaggio di tanti materiali come carta, cartone, legno, impiallaccature, sughero, cuoio, tessuti, feltro, gomma e gomma schiuma, pellicole in plastica (eccetto PVC e polietilene) ed è particolarmente idoneo per incollaggi di espansi rigidi (p. es. polistirolo).

► 500 ml
10036010



Colla Spray rimovibile

Trasparente

WEICON Colla Spray rimovibile idonea per applicazioni che debbano essere rimovibili o riposizionabili. È trasparente, non altera nel colore e non provoca "ondulazioni" su materiali leggeri. Con WEICON Colla Spray rimovibile si possono incollare carta o pellicole, anche l'una con l'altra. L'applicazione su un lato rende la colla rimovibile, applicandola su tutte e due le parti l'incollaggio rimane durevole.

WEICON Colla Spray rimovibile può essere utilizzata per il fissaggio di stampini, cartelli pubblicitari, poster, fotografie, decorazioni fieristici, layout o di disegni tecnici.

► 500 ml
10036012





Spray Cercafalle



Non infiammabile | anticorrosivo | non irrita la pelle | testato DIN-DVGW | Cercafalle formante schiuma per rilevamento perdite a norma DIN EN 14291

WEICON Spray Cercafalle consente di rilevare perdite (crepe o parti porose) su condotte sotto pressione in modo rapido ed affidabile. Lo Spray Cercafalle non forma legami pericolosi con gas come anidride carbonica, propano, butano, acetilene, ossigeno e gas metano.

WEICON Spray Cercafalle può essere applicato, dove si lavora con aria compressa, gas naturale o gas liquido, dove vi possono essere perdite su armature, avvitamenti o collegamenti. Inoltre è utilizzabile su tubazioni di freni pneumatici o a gas per ragioni di sicurezza.

► 400 ml
10002904



Spray Cercafalle antigelo




per rilevare perdite su condotte sotto pressione | antigelo fino a -15°C | approvato DIN-DVGW

Per rilevare, in modo rapido, affidabile e sicuro, perdite (come crepe o porosità) su condotti del gas. Spray cercafalle antigelo non forma legami pericolosi con gas come anidride carbonica, propano, butano, acetilene, ossigeno, metano, azoto, ossido di diazoto, idrofluorocarburi. Spray cercafalle antigelo non è infiammabile.

WEICON Spray Cercafalle può essere utilizzato laddove si lavora con aria compressa o sostanze gassose, p. es. su condotti, tubazioni, giunti saldati, brasati o avvitati, armature, valvole, collegamenti ed adattatori.

► 400 ml
10051122



-15 °C
(+5 °F)

Spray Cercafalle viscoso



approvazione DVGW | lo Spray Cercafalle forma una schiuma secondo DIN EN 14291 | non infiammabile | anticorrosivo | non cola

WEICON Spray cercafalle viscoso serve a rilevare, in modo rapido, affidabile e sicuro, perdite (come crepe o porosità) su condotti del gas. Spray cercafalle viscoso non forma legami pericolosi con gas come anidride carbonica, propano, butano, acetilene, ossigeno, metano, azoto, ossido di diazoto, idrofluorocarburi.

Spray cercafalle viscoso non è infiammabile. Può essere utilizzato laddove si lavora con aria compressa o sostanze gassose, come p.es. condotti, tubazioni, avvitamenti, armature, valvole, collegamenti ed adattatori.

► 400 ml
10033507

Spray tecnici

Spray Cercafalle e Rivelatore di Cricche

Rivelatore di Cricche

1 & 3

Detergente

Detergente speciale adatto a tutti i materiali per il pretrattamento. Adatto a metalli, molte materie plastiche, ceramica, vetro, ecc. L'idoneità per le materie plastiche deve essere verificata prima dell'impiego.

► 500 ml
10055307

2

Penetrante

Penetrante rosso con ottime proprietà penetranti per la prova non distruttiva dei materiali, lavabile con solvente. Adatto a metalli, molte materie plastiche, ceramica, vetro, ecc. L'idoneità per le materie plastiche deve essere verificata prima dell'impiego.

► 500 ml
10055303

4

Rivelatore

Rivelatore speciale indelebile a base di solvente per la prova con penetrante colorato. Adatto a metalli, molte materie plastiche, ceramica, vetro, ecc. L'idoneità per le materie plastiche deve essere verificata prima dell'impiego.

► 500 ml
10055305

DISPONIBILE ANCHE COME
KIT

10058421

Il Kit Rivelatore per Cricche Detergente WEICON contiene:
1 x 500 ml Detergente (10055307)
1 x 500 ml Penetrante (10055303)
1 x 500 ml Diffusore (10055305)



1

Pulire la superficie con il detergente



2

Applicare l'agente penetrante



3

Pulire nuovamente per eliminare l'agente penetrante in eccesso



4

Applicare il Rivelatore ed eseguire la verifica visiva finale

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrippanti
Grassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro



Spray Sigillante Universale




Verniciabile | per interni ed esterni

WEICON Spray Sigillante Universale è un materiale plastico spray altamente aderente per sigillature. È stato sviluppato per sigillare fini crepe e fughe per esterni ed interni.


WEICON Spray Sigillante Universale può essere applicato per varie sigillature, p.es. di grondaie, tubi di drenaggio e di scarico, roulotte, camper, imbarcazioni, tetti, finestre, pareti di piscine, fodere di stagni, bocche di lupo e pozzetti di ventilazione.

WEICON Spray Sigillante Universale aderisce su diverse superfici, come p.es.: pietra, metallo, plastica, legno, smalto, ecc... Lo spray è verniciabile, impermeabile, resistente alle intemperie ed ai raggi UV. Protegge i metalli dalla corrosione ed è privo di bitume e silicone.

- ▶ 400 ml ▶ 400 ml ▶ 400 ml
- 10052487 10051534 10052486
- nero grigio bianco

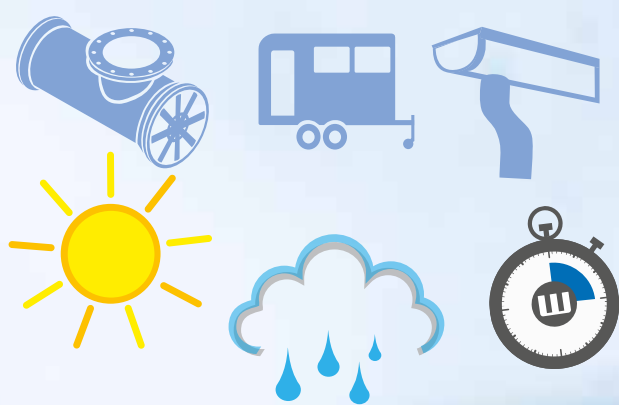

VIDEO

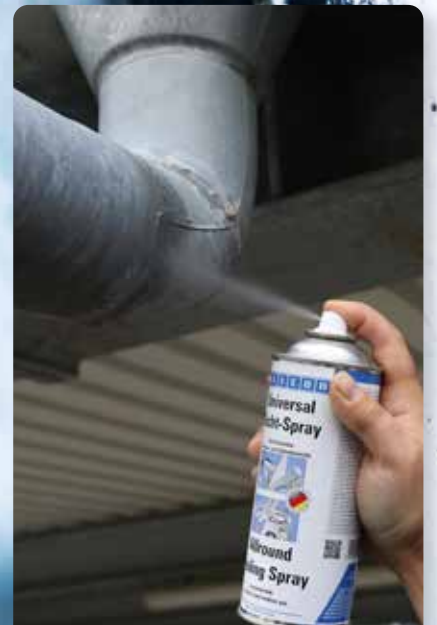

Spray tecnici

Spray speciali



Test Spray per Rilevatori di Fumo

Esente da silicone | evapora senza lasciare residui

WEICON Test Spray per Rilevatori di Fumo consente di testare rapidamente e in modo affidabile rivelatori fumo ottici o fotoelettrici senza alcun apparecchio per prove. Non sporca i rivelatori dato che evapora senza lasciare residui.

WEICON Test Spray per Rilevatori di Fumo è applicabile in tutti i settori dove vengono utilizzato rivelatori fumo fotoelettrici, p. es. in impianti industriali, edifici pubblici o appartamenti privati.

▶ 150 ml ▶ 250 ml
10031819 10036004



Spray Haftcleaner

Detergente e primer in un unico prodotto | Per il pretrattamento di superfici adesive

Detergente universale e mezzo di adesione in un unico prodotto. Sviluppato appositamente per il pretrattamento di superfici lisce, come acciaio inossidabile, vetro e plastica.

Lo spray viene utilizzato per la preparazione ottimale di superfici non assorbenti. I substrati non porosi vengono puliti e attivati in una sola operazione. Lo spray può eventualmente migliorare la forza di incollaggio dell'adesivo utilizzato.

Lo spray Haftcleaner ha un breve tempo di aerazione e può essere applicato facilmente e con rapidità. Ciò lo rende ideale per l'uso nella produzione industriale in serie con tempi di ciclo brevi o per l'incollaggio che deve essere eseguito con breve preavviso.

▶ 400 ml
10063397



Spray per Avviamento

Per motori a combustione

WEICON Spray per Avviamento è idoneo per l'accensione di motori a combustione. Grazie alla combinazione di vari agenti consente partenze a freddo di tutti i tipi di motori. È consigliabile soprattutto quando vi sono temperature basse, tanta umidità o dopo lungo periodo d'inattività.

WEICON Spray per Avviamento è idoneo per motori diesel e a benzina con o senza catalizzatore, p. es. in veicoli stradali, macchine edili o agricoli, motoseghe, tosaerba, motori per imbarcazioni, motocicli o scooter.

▶ 400 ml
10036006

Spray Refrigerante

Raffreddamento mirato fino a -45°C (-49°F)

WEICON Spray Refrigerante ha molti impieghi, ad esempio come cerca-guasti in elettronica o per riparazioni e manutenzione nell'industria.

Lo Spray abbassa rapidamente la temperatura fino a -45°C e consente di raffreddare miratamente anche le parti più piccole.

WEICON Spray Freddo non è conduttore ed è compatibile con qualsiasi materiale (eccetto la plastica). Trova applicazione in molti settori industriali ed applicazioni tecniche.

▶ 400 ml
10035999



Silicone-Fluid

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150296

Ottimo effetto di scorrimento e distaccante | resistente a temperature da -30°C a +250°C | approvazione NSF-H1

▶ 400 ml
10035972



Sciogli Ruggine Fluid

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150297

Penetra anche nelle fessure più sottili | assicura il funzionamento di parti meccaniche e contatti elettrici | protegge in modo duraturo dalla corrosione e dall'ossidazione

▶ 400 ml
10040282



Grasso Spray H1

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150298

Grasso bianco | resistente alle alte temperature | inodore e insapore | approvazione NSF-H1

▶ 400 ml
10035993



Metal-Fluid

Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 150300

Per superfici opache e lucide | per acciaio inossidabile ceramica, vetro, plastica, legno | approvazione NSF

▶ 400 ml
10035996



PTFE-Fluid

Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 150301
NO FOOD CONTACT

Repelle lo sporco, la polvere e l'acqua | resiste ad olio, grasso e molti sostanze chimiche | registrazione NSF-H2

▶ 400 ml
10040224



Schiuma Detergente

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150299

Per superfici opache e lucide | per acciaio inossidabile, ceramica, vetro, plastica, legno | approvazione NSF

▶ 400 ml
10051533



Bio-Fluid

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150295

Elevato potere lubrificante e buone proprietà penetranti | olio bianco medicinale | registrazione NSF-H1

▶ 500 ml
10035998



Detergente Rapido

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150294

pH neutro e compatibilità con molti materiali | può essere utilizzato su molti materiali come metallo, vetro, ceramica e gran parte delle gomme e plastiche | registrazione NSF-A1

▶ 500 ml
10040302



Detergente Industriale

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150293

Detergente speciale ad alto rendimento ed alta resa

▶ 500 ml
10056798



Top-Lube-Fluid

Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 150302
NO FOOD CONTACT

Particolarmente aderente e resistente alla pressione | riduce i rumori ed è idrorepellente | previene l'allungamento, l'attrito e l'usura

▶ 400 ml
10040241



W 44 T®-Fluid

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150292

Esente da resina e acidi | eccellenti proprietà di penetrazione | lubrificazione, idrorepellenza, protezione contro la corrosione, pulizia e conservazione in un unico prodotto

▶ 400 ml
10040262



Anti-Seize High-Tech

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150291

Pasta di montaggio bianca resistente ad alte temperature | esente da metalli | registrazione NSF-H1

▶ 400 ml
10039514



Spray Zinco

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150290

Protezione anticorrosione catodica | durevole | >1050 ore prova in nebbia salina DIN EN ISO 9227

▶ 400 ml
10035923



Spray Zinco tipo brillante

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150289

Protezione anticorrosione catodica durevole tono di colore simile a superfici zincate a caldo

▶ 400 ml
10035924



Spray per la pulizia A7

Nonfood Compounds
Program Listed A7
Registration 160294

Spray speciale per la pulizia, cura e protezione di superfici in acciaio inox, opache o lucidate in aree sensibili

▶ 400 ml
10061079

Spray tecnici

Spray tecnici per aree sensibili



Spray tecnici

per aree sensibili

Con la nostra gamma di spray tecnici con certificazioni alimentari ci assicuriamo che riceviate i prodotti giusti per i vostri processi di produzione, manutenzione e riparazione, soddisfacendo le vostre esigenze sia qualitativamente che dal punto di vista tecnico della sicurezza.

Abbiamo sviluppato una vasta gamma di prodotti speciali per le più diverse applicazioni, che soddisfano gli elevati requisiti della National Sanitation Foundation (NSF). Questi prodotti possono essere utilizzati in aree sensibili come la produzione alimentare, l'industria alimentare e delle bevande e l'industria farmaceutica e cosmetica.




Spatola universale
bianca

10039185

Spatola universale per la rimozione delicata di sporcizia varia e residui. Idonea per l'utilizzo nell'industria alimentare.

Regolamento (UE) 10/2011/EC riguardante il possibile contatto con alimenti.



lubrificanti, agenti distaccanti e anticorrosione

H1	Lubrificanti per l'applicazione nel settore alimentare, nel quale il contatto diretto, seppur occasionale, con alimenti non può essere evitato.	Antigrappante High-Tech Bio-Fluid (Spray, Agente liquido) Silicone-Fluid Grasso spray H1 Sciogli Ruggine Fluid W 44 T [®] -Fluid
H2	Detergenti esclusivamente per aree in cui è possibile escludere il contatto diretto con gli alimenti.	PTFE-Fluid Top-Lube-Fluid
R2	Rivestimenti da utilizzare su superfici strutturali non a contatto con gli alimenti. Il prodotto deve essere applicato in modo tale da prevenire la contaminazione diretta o indiretta degli alimenti.	Spray Zinco Spray Zinco »Tipo brillante«

Detergente

A1	Detergenti esclusivamente per aree in cui è possibile escludere il contatto diretto con gli alimenti. Risciacquare le superfici e gli accessori con acqua potabile dopo la pulizia.	WEICON Detergente Rapido (Spray, Agente liquido) WEICON Schiuma Detergente
A7	Detergente e lucidante per superfici metalliche senza contatto con alimenti. Gli odori devono essere completamente aerati prima di portare a contatto con prodotti alimentari o con imballaggi.	WEICON Metal-Fluid (Spray, Agente liquido) WEICON Spray per la pulizia A7
C1	Detergente per uso in aree di lavorazione non alimentari. Gli accessori trattati devono essere puliti accuratamente con acqua potabile prima di essere riportati in aree di lavorazione alimentare.	WEICON Metal-Fluid (Agente liquido)
K1 K3	Detergente speciale ad alto rendimento di impiego universale ad alto rendimento con una concentrazione di principio attivo del 95 %. Pulisce, sgrassa ed evapora senza lasciare residui. Il detergente rimuove senza residui grasso, olio, fuliggine ed altra sporcizia.	WEICON Detergente Industriale

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Dati tecnici

	Colore	Odore	Termostabilità	Contenuto	Tempo di stoccaggio min. (in mesi)	Caratteristiche
Antigrappante "Standard"	antracite	miscela di olio sintetico	-180°C (-292°F) a +1.200°C (+2.192°F)	400 ml	24	resistenza alla pressione estremamente alta, corrisponde a MIL907D
Antigrappante High Tech	bianco	olio bianco medicinale	-40°C (-40°F) a +1.400°C (+2.552°F)	400 ml	24	protezione perfetta contro il grippaggio di leghe d'acciaio, NSF H1
AT-44 Spray Universale	giallino	vaniglia	-50°C (-58°F) a +210°C (+410°F)	150 ml 400 ml	24	lubrificante ad alta prestazione con PTFE
Bio-Cut	incolore	quasi inodore	a +200°C (+392°F)	400 ml	12	completamente biodegradabile
Bio-Fluid	incolore	quasi inodore	-25°C (-13°F) a +120°C (+248°F)	500 ml	24	corrisponde al grado di purezza DAB10, USDA H1, FDA Regulations, FDA elenco positivo
Colla Spray	beige	solvente	-20°C (-4°F) a +65°C (+149°F)	500 ml	12	incollaggi ad ampia superficie di materiale leggero
Colla Spray extra forte	giallino	solvente	-20°C (-4°F) a +80°C (+176°F)	500 ml	12	incollaggi ad ampia superficie, anche di materiali assorbenti
Colla Spray rimovibile	incolore	solvente	-20°C (-4°F) a +50°C (+122°F)	500 ml	12	non trasuda, nessuna "ondulazione"
Convertitore di Ruggine	beige, trasparente	resina sintetica	-50°C to +80°C (-58°F to +176°F) (brevemente <15 min. to +160°C/+320°F)	400 ml	24	conversione della ruggine, primer, sigillatura
Detergente agli Agrumi	incolore	agrumi	---	400 ml	24	evapora senza residui, pH neutro
Detergente di Adesivi e Sigillanti	rosa	solvente	---	400 ml	18	potente
Detergente Industriale	incolore	solvente	---	500 ml	24	altamente performante, concentrazione di principio attivo del 95%
Detergente per Assemblaggi	incolore	olio minerale	---	500 ml	24	alto punto d'inflammabilità (>+60°C/+140°F)
Detergente per Bruciatori	incolore	agrumi	---	500 ml	24	evapora senza residui
Detergente per Contatti Elettrici	incolore	solvente	---	400 ml	24	alta pureità dei solventi
Detergente per Freni	incolore	agrumi	---	500 ml	24	evapora senza residui
Detergente per Plastica	incolore	agrumi	---	500 ml	24	per superfici sensibili in plastica
Detergente per Schermi	bianco	quasi inodore	---	200 ml	24	adatto per superfici sensibili in plastica o vetro
Detergente per Stampi	incolore	agrumi	---	500 ml	24	rimuove cera, olio, silicone e sporcizia da attrezzi e stampi
Detergente per Superfici	incolore	solvente	---	400 ml	24	prima dell'applicazione di colle e sigillanti WEICON
Detergente per Visiere	bianco	quasi inodore	---	200 ml	24	pulizia neutrale di tutte le superfici - non lascia aloni
Detergente Rapido	incolore	solvente	-10°C (+14°F) a +50°C (+122°F)	400 ml	24	approvazione NSF-A1
Detergente S	incolore	arancio	---	500 ml	24	evapora senza residui
Distaccante per Chewing Gum	---	quasi inodore	---	400 ml	24	rimuove persino residui di chewing gum vecchi e gomma modellabile
Distaccante per Etichette	incolore	agrumi	---	500 ml	24	rimuove etichette di carta e pellicole con spatola speciale
Distaccante per Stampi	incolore	solvente	-20°C (-4°F) a +130°C (+266°F)	400 ml	24	esente da silicone
Grasso Bianco Spray	bianco	solvente	-20°C (-4°F) a +150°C (+302°F)	400 ml	24	ottime proprietà adesive e penetranti
Grasso Extra-Forte	beige	quasi inodore	-25°C (-13°F) a +80°C (+176°F)	400 ml	24	aderisce anche sott'acqua
Grasso Spray H1	giallino-bianco	quasi inodore	-40°C (-40°F) a +160°C (+320°F)	400 ml	24	grasso resistente ad alte temperature, inodore e insapore, approvazione NSF-H1
Grasso Universale Spray al MoS2	nero	quasi inodore	-20°C (-4°F) a +120°C (+248°F)	400 ml	24	grasso a lunga durata resistente ad alta pressione
Lubrificante Spray per Catene e Funi	incolore	olio minerale	-40°C (-40°F) a +200°C (+392°F)	400 ml	24	alta adesività, resistente alla pressione, ottima qualità di penetrazione
Metal-Fluid	latteo	quasi inodore	---	400 ml	24	effetto antistatico, approvato NSF-A7
Pasta al Rame Spray	rame	olio minerale	-20°C (-4°F) a +1.100°C (+2.012°F)	400 ml	24	resistente ad alte temperature
Pneuma-Lube	giallino	vaniglia	-50°C (-58°F) a +210°C (+410°F)	400 ml	24	olio lubrificante ad alte prestazioni con PTFE
PTFE-Fluid	biancastro, trasparente	quasi inodore	-180°C (-292°F) a +260°C (+500°F)	400 ml	24	approvazione NSF-H 2
PTFE-Spray	bianco	quasi inodore	-180°C (-292°F) a +250°C (+482°F)	400 ml	24	lubrificante secco a base di PTFE

Spray tecnici

Dati tecnici

	Colore	Odore	Termostabilità	Contenuto	Tempo di stoccaggio min. (in mesi)	Caratteristiche
Rivelatore di Cricche Detergente	incolore	solvente	0°C (+32°F) a +50°C (+122°F)	500 ml	24	evapora senza residui
Rivelatore di Cricche Penetrante	rosso	solvente	0°C (+32°F) a +50°C (+122°F)	500 ml	24	ottime qualità penetranti
Rivelatore di Cricche Rivelatore	bianco	solvente	0°C (+32°F) a +50°C (+122°F)	500 ml	24	indicazione affidabile di difetti nel materiale
Rust-Shock - Sciogli Ruggine	trasparente	solvente	---	400 ml	12	allenta giunzioni filettate arrugginite di tutti i tipi
Schiuma Detergente	bianco	inodore	---	400 ml	24	approvazione NSF-A1
Schiuma Detergente	bianco	agrumi	---	400 ml	24	biodegradabile
Schiuma Protettiva per Mani	bianco	inodore	---	200 ml	24	con liposomi, dermatologicamente testato
Sciogli Ruggine Fluid	beige	quasi inodore	-20°C (-4°F) a +150°C (+302°F)	400 ml	24	scioglie, lubrifica, pulisce, protegge, approvazione NSF H1
Silicone Fluid	incolore	inodore	-30 (-22°F) a +250°C (+482°F)	400 ml	24	approvazione NSF-H1
Silicone Spray	incolore	solvente	-50°C (-58°F) a +250°C (+482°F)	400 ml	24	a base di olio di silicone
Spray Anticorrosione	latteo e magenta	solvente	-20°C (-4°F) a +80°C (+176°F)	400 ml	24	a base di cera
Spray Antifrizione al MoS2	nero antracite	solvente	-200°C (-328°F) a +450°C (+842°F) brevemente a +500°C (+932°F)	400 ml	24	lubrificante secco a base di MoS2
Spray Aria Compressa	---	quasi inodore	---	400 ml	24	pulizia senza contatto
Spray Ceramico Protettivo per Saldatura	bianco	solvente	---	400 ml	24	eccellente aderenza
Spray Cercafalle	latteo	quasi inodore	0°C (+32°F) a +50°C (+122°F)	400 ml	24	testato DVGW
Spray Cercafalle antigelo	incolore	quasi inodore	-15°C (+5°F) a +50°C (+122°F)	400 ml	24	testato DVGW; antigelo
Spray Cercafalle viscoso	incolore	quasi inodore	0°C (+32°F) a +50°C (+122°F)	400 ml	24	testato DVGW; non cola
Spray Contact	trasparente	solvente	-20°C (-4°F) a +150°C (+302°F)	400 ml	24	repelle l'umidità, protegge i contatti elettrici
Spray Isolante	incolore	solvente	-40°C (-40°F) a +120°C (+248°F)	400 ml	24	alta rigidità dielettrica, compatibilità con i materiali
Spray per Acciaio Inox	incolore	quasi inodore	-20°C (-4°F) a +130°C (+266°F)	400 ml	24	effetto antistatico, per interni ed esterni
Spray per Avviamento	incolore	solvente	---	400 ml	24	per tutti i motori a combustione
Spray per Cinghie	incolore	olio minerale	-40°C (-40°F) a +80°C (+176°F)	400 ml	24	adatto per cinghie di trasmissione altamente sollecitate
Spray per Contatti e Sciogli Ruggine	beige	petrolio	-20°C (-4°F) a +150°C (+302°F)	400 ml	24	effetto sestuplo
Spray per Cruscotti	incolore	agrumi	---	400 ml	24	antipolvere ed idrorepellente, intensificazione cromatica, opaco satinato
Spray per Infissi	incolore	inodore	-25°C (-13°F) a +120°C (+248°F)	200 ml	24	olio minerale esente da resina e acidi
Spray per la pulizia A7	incolore	quasi inodore	-5°C (+23°F) a +200°C (+392°F)	400 ml	24	antistatico, approvazione NSF A7
Spray per Smerigliatura	incolore	solvente	-20°C (-4°F) a +130°C (+266°F)	400 ml	24	esente da silicone
Spray Protettivo per la Saldatura	incolore	solvente	---	400 ml	24	testato SLV, esente da silicone
Spray Refrigerante	---	quasi inodore	---	400 ml	24	refrigeramento mirato anche di componenti piccoli fino a -45°C (-49°F)
Spray Sigillante Universale	grigio	solvente	-50°C (-58°F) a +100°C (+212°F)	400 ml	24	sigillatura affidabile e rapida
Test Spray per Rivelatori di Fumo	incolore	solvente	---	150 ml 250 ml	24	esente da silicone, evapora senza residui
Spray Haftcleaner	trasparente	A base di solvente / contiene alcool	---	400 ml	24	Detergente e primer in un unico prodotto. Per il pretrattamento di superfici adesive
Top-Lube	incolore	olio minerale	-40°C (-40°F) a +200°C (+392°F)	400 ml	24	particolarmente adesivo, resistente alla pressione, idrorepellente. Con ottime proprietà di penetrazione
Top-Lube-Fluid	giallino	neutro	-20°C (-4°F) a +250°C (+482°F)	400 ml	24	sintetico, trasparente, approvazione NSF H2
W 44 T® Multi-Spray	giallino	vaniglia	-50°C (-58°F) a +210°C (+410°F)	200 ml, 400 ml 500 ml	24	olio multifunzionale con effetto multiplo
W 44 T®-Fluid	beige	quasi inodore	-20°C (-4°F) a +150°C (+302°F)	400 ml	24	scioglie, lubrifica, protegge, distacca e cura; approvato NSF H1

**Protettivi per superfici
e anticorrosione**

Prodotto	Pagina
Vernice all'Alluminio	170
Vernice allo Zinco pennellabile	170
Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile	170
Convertitore di Ruggine	171
Anticorrosione	171

**Detergenti e
sgrassanti**

Detergente per Superfici	172
Detergente per Stampi	172
Detergente per Contatti Elettrici	172
Detergente M	172
Detergente Rapido	173
Detergente S	173
Detergente per Freni	174
Detergente per Plastica	174
Detergente per Assemblaggi	174
Workshop Cleaner	175
Detergente agli Agrumi	175

**Protezione
e cura**

Protettivo per Acciaio Inox	176
Metal-Fluid	176

**Antiruggine e
distaccanti**

Sciogli Ruggine	178
Distaccante per Etichette	178
Distaccante per Stampi	179
Protettivo per la Saldatura "BIO"	179

**Lubrificanti e oli
multifunzionali**

W 44 T®	181
AT-44	181
Bio-Fluid	182
Bio-Cut	182
Silicone	183
Pneuma-Lube	183

Altro

Cercafalle	184
Accessori	185



Agenti liquidi



WEICON Agenti liquidi

Ecologici | economici | potenti

Protezione ambientale, economicità, ma anche salute e sicurezza sul lavoro sono i requisiti che ogni impresa deve soddisfare ad un livello sempre più elevato. Prodotti e sistemi di lavorazione, che soddisfano questi requisiti, pertanto diventano sempre più importanti.

WEICON Agenti liquidi soddisfano i più elevati requisiti:

- ▶ sono esenti da propellenti infiammabili
- ▶ non necessitano di uno smaltimento costoso
- ▶ riducono le emissioni
- ▶ minori residui di imballo
- ▶ viene utilizzata soltanto la sostanza pura



Agenti liquidi WEICON sono disponibili per le seguenti applicazioni:

- ▶ pulire e sgrassare
- ▶ lubrificare e curare
- ▶ rimuovere e distaccare
- ▶ rivestimenti per superfici ed anticorrosivi



Vernice all'Alluminio*

Efficace | resistente all'abrasione

WEICON Vernice all'Alluminio è applicabile su tutte le superfici di metallo. È anticorrosivo e serve per la finitura estetica di superfici metalliche. A contatto con l'umidità, i pigmenti di alluminio formano un rivestimento di ossido sulla superficie. Lo strato passivante può raggiungere uno spessore di 0,05 µm e impedisce la penetrazione dell'umidità. La superficie è quindi perfettamente protetta dalla corrosione.

L'elevata resistenza all'abrasione e la longeva inalterazione del colore si ottiene per merito dei pigmenti "non-leafing". Questi pigmenti si distribuiscono uniformemente su tutto lo strato di rivestimento. Ciò comporta che la Vernice all'Alluminio WEICON, dopo la Catalizzazione completata è resistente all'abrasione e agli agenti chimici.

▶ 375 ml ▶ 750 ml
10027113 10012085



Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile*

Riparazione di superfici zincate in un colore assimilato al colore della zincatura a caldo

WEICON Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile è un anticorrosivo attivo per tutte le superfici di metallo. Ha un colore equivalente alla zincatura a caldo.

WEICON Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile è composto da pigmenti in forma di piccole scaglie le quali si depositano sulla superficie e formano una protezione omogenea (effetto scandola). Grazie a questo la superficie viene protetta dall'umidità più a lungo. In combinazione della contemporanea reazione elettrochimica si ottiene un'ottima protezione alla corrosione.

▶ 375 ml ▶ 750 ml ▶ 2,5 L
10000327 10000328 10000404



Vernice allo Zinco pennellabile*

protezione alla corrosione catodica efficace

WEICON Vernice a base di polvere di Zinco è un rivestimento con cui si possono proteggere attivamente superfici metalliche contro la corrosione.

WEICON Vernice a base di polvere di Zinco è composto di pigmenti di metallo sferici ad alta concentrazione e purezza. L'elevato contenuto di zinco garantisce un'efficace protezione catodica contro la corrosione. In caso di danneggiamento della superficie, le molecole reagiscono con l'umidità nell'aria. Quindi si formano molecole di ossido di zinco che ripristinano immediatamente la protezione del fondo dalla corrosione.

▶ 375 ml ▶ 750 ml ▶ 2,5 L
10000322 10046713 10000403



Agenti liquidi

Rivestimenti per superfici ed anticorrosivi

Anticorrosione

Protezione alla corrosione per lo stoccaggio al coperto e la spedizione via mare di metalli

WEICON Anticorrosione è un anticorrosivo trasparente certificato TÜV il quale protegge in modo durevole attrezzatura e componenti di precisione tramite una pellicola cerosa e asciutta.

WEICON Anticorrosione è idoneo per la protezione contro la corrosione di parti metalliche non verniciate, per conservare parti metalliche a scaffale, per la protezione in spedizione oltremare e per proteggere strumenti di precisione. Se necessario, il film protettivo è facilmente rimovibile. (p. es. WEICON Detergente S).



▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10007619	10000787	10000788	10053503

Convertitore di Ruggine*

Conversione della ruggine e primer in un'unica operazione

WEICON Convertitore di Ruggine serve per la neutralizzazione della ruggine su superfici in ferro e acciaio.



Convertitore di Ruggine arresta affidabilmente il processo di corrosione ed offre così una base per successivi rivestimenti superficiali. Grazie alla speciale formula il Convertitore di Ruggine penetra nella ruggine ed in un processo chimico converte l'ossido ferrico in uno strato nero stabile. Può essere utilizzato per il trattamento di parti arrugginite, p. es. su macchinari ed impianti, attrezzature agricole nonché veicoli.

▶ 1 kg	▶ 5 kg	▶ 10 kg	▶ 28 kg
10053280	10053605	10053607	10055763



* Non utilizzabile con WEICON WSD 400 e WPS 1500. Da applicare esclusivamente a pennello o spalmando.



Detergente per Superfici

Per la preparazione delle superfici da incollare

WEICON Detergente per Superfici va usato per la pulizia e lo sgrassaggio di superfici che devono essere incollate o Sigillante con WEICON Colle e sigillanti.

WEICON Detergente per Superfici può essere applicato su vari materiali come metallo, vetro, ceramica e tante plastiche. Durante i lavori di manutenzione può essere applicato per pulire e sgrassare parti di macchine.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10025301 10056147 10056148 10056149



Detergente per Contatti Elettrici

Pulisce e sgrassa componenti elettronici e meccanici

WEICON Detergente per Contatti Elettrici è un detergente speciale per pulire e sgrassare rapidamente contatti sporchi e corrosi di tutti i tipi. Il Detergente è stato sviluppato in particolare per la pulizia di parti elettroniche e meccaniche. La formulazione speciale con solventi altamente puri, rimuove strati di ossido e solfuro, residui di combustione e residui di polvere resina e fuliggine. Diminuisce la caduta di tensione e aumenta la conduttività elettrica. Rimuove sporco che potrebbe causare dispersione dielettrica.

Detergente per Contatti Elettrici è applicabile su parti elettrotecniche o meccaniche come macchine elettriche, strumentazioni, attrezzature, bilance, interruttori e sensori o giunzioni elettriche, contatti, relè e quadri elettrici.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10029981 10029983 10029985 10053473



Detergente per Stampi

Detergente speciale a base di solventi organici altamente attivi

WEICON Detergente per Stampi rimuove cere, silicone, oli, residui PUR non polimerizzati e altri sporchi da stampi in plastica, acciaio o alluminio.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10037688 10025839 10025840 10053459



Detergente M

Esente da simboli di rischio | asciuga rapidamente | non infiammabile

WEICON Detergente M pulisce e sgrassa tutti i metalli, plastica, gomma, vetro, ceramica, legno o superfici verniciate e rivestite. Rimuove in modo efficace e mirato grasso, olio, resina, fuliggine, cera, agenti distaccanti, mezzi di formatura, lubrificanti, nonché residui di etichette e adesivi.

Detergente M è pronto all'uso, asciuga rapidamente, non infiammabile ed esente da simboli di rischio. Il detergente è semplice e sicuro nell'utilizzo. Ad esempio può essere applicato per pulire e sgrassare parti di macchine e utensili. La speciale formula del principio attivo a base di tensioattivi e alcoli speciali non contiene antischiuma contenenti silicone, non reintegra i lipidi e quindi contribuisce in modo affidabile alla pulizia dei componenti in produzione.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10061272 10061287 10061294 10061299



Agenti liquidi

Detergenti e sgrassanti

Detergente Rapido



Pulitore e sgrassante per ambienti sensibili

WEICON Detergente Rapido dispone di una registrazione NSF per il settore alimentare e può essere utilizzato come pulitore e sgrassante per la rimozione di sporcizia nell'ambito della manutenzione e per togliere residui di colla nell'industria alimentare, delle bevande, nell'industria farmacologica e cosmetica.

WEICON Detergente Rapido trova utilizzo per la pulizia e lo sgrassaggio di superfici destinati e alla sigillatura/incollaggio con sigillanti/collanti WEICON o rivestiti con Spray Metallici WEICON.

WEICON Detergente Rapido è a pH neutro, non intacca i materiali e può essere utilizzato su metallo, vetro, ceramica, e su quasi tutti i tipi di gomma e plastiche.

▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10048254 10056153 10055265 10056154



Detergente S

Pulitore e sgrassante per tutti i metalli, vetro, ceramica, e tanti materiali sintetici

WEICON Detergente S pulisce, sgrassa ed evapora velocemente senza lasciare residui. Detergente S è utilizzabile su tutti i metalli, vetro, ceramica e molti tipi di plastiche.

Viene consigliato per pulire e sgrassare prima dell'applicazione di fondi e verniciatura, per pulire parti di macchine o prima dell'applicazione di altri prodotti WEICON dove non sia consentito un fondo unto che potrebbe incidere negativamente al risultato finale.

▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10007611 10056161 10055259 10056137



Colle e sigillanti

Spray tecnici


Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

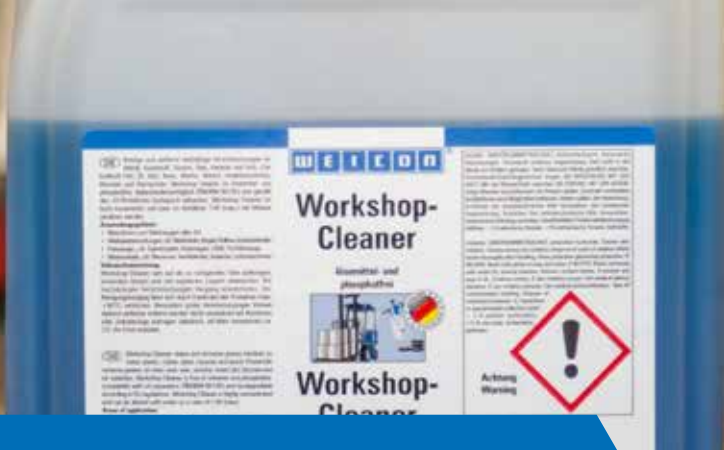

Detergente per Freni

Detergente universale per il settore automobilistico

WEICON Detergente per Freni è un detergente multifunzionale specifico per il settore automobilistico. Evapora rapidamente senza lasciare residui.

Detergente per Freni pulisce e sgrassa metalli, vetro, ceramiche e molte plastiche. Si applica su freni (a tamburo e a disco, ferodi, pastiglie, cilindri, molle e boccole), su frizioni (ferodi e componenti) e su motori (carburatori, pompe di olio e carburante, trasmissioni, ecc.)



- ▶ 1 L
10007612
- ▶ 5 L
10056138
- ▶ 10 L
10056139
- ▶ 28 L
10056142

Detergente per Plastica

Detergente per superfici sensibili

WEICON Detergente per Plastica pulisce, sgrassa ed evapora senza lasciare residui. È consigliato per pulire e sgrassare superfici sensibili* come plastiche, materiali in gomma o parti in metallo verniciate a polvere.




WEICON Detergente per Plastica trova applicazione su telai di finestre, tapparelle, profili in plastica, guarnizioni o superfici verniciate in tanti settori dell'industria.

- ▶ 1 L
10019559
- ▶ 5 L
10019356
- ▶ 10 L
10019357
- ▶ 28 L
10053461

*Verificare la compatibilità della superficie prima dell'uso

Detergente per Assemblaggi

Detergente speciale con un alto punto d'infiammabilità (>+60°C) dell'agente attivo



WEICON Detergente per Assemblaggi è un detergente specialmente sviluppato con un alto punto d'infiammabilità (>+60°C) della sostanza attiva e un lungo tempo di azione. Idoneo per la rimozione di sporcizia resinosa, oleosa e unta.

Grazie al suo elevato punto d'infiammabilità WEICON Detergente per Assemblaggi corrisponde alla vecchia classificazione VbF AIII e rispetta le raccomandazioni sulla sicurezza al posto di lavoro del sindacato professionale. Esente da acetone, butanolo, etilacetato ecc.

WEICON Detergente per Assemblaggi pulisce rapidamente e con efficacia parti d'assemblaggio, impianti, parti di costruzione, attrezzi di tutti i tipi. Rimuove olio, grasso e sporco ecc. da tutti le parti in metallo e pulisce freni, frizioni, parti del motore ecc. nel settore automobilistico.



- ▶ 1 L
10027840
- ▶ 5 L
10027843
- ▶ 10 L
10027845
- ▶ 28 L
10053471

Agenti liquidi

Detergenti e sgrassanti

Workshop Cleaner

Esente da solventi e fosfato | biodegradabile

WEICON Workshop Cleaner pulisce e sgrassa tutti i metalli, plastiche, gomme, vetro, ceramiche e legno. Rimuove grassi, olio, resina, ruggine, cera, nicotina, residui di insetti, bitume e macchie di catrame. Workshop Cleaner non contiene solventi, emulsionanti e fosfati ed è compatibile con i separatori degli oli (ÖNORM B 5105), biodegradabile in conformità alle direttive EU. Rispetta le normative tedesche per l'uso in presenza di alimenti. È molto concentrato e può essere diluito fino a un rapporto massimo di 1:40. Il Workshop Cleaner contiene tensioattivi selezionati con basso fattore schiumogeno. Oltre alla pulizia manuale, può essere usato anche con idropultrici, lavapezzi e sistemi spray (es. Erogatore a Pompa WPS 1500).



► 500 ml* ► 1 L ► 5 L ► 10 L ► 28 L
 10056146 10028258 10056143 10056144 10056145

Da lavorare solo con WPS 1500

Rapporto di diluizione consigliato per applicazione

	non diluito	1:10	1:20	1:30	1:40
Parti in alluminio					•
Pozzi d'ispezione		•			
Fuliggine, grassi, catrame e bitumi	•				
Parti di cromo, plastica e acciaio inox				•	
Residui di diesel	•				
Sporco d'insetti		•			
Pavimenti industriali, muletti				•	
Pavimentazione dura		•			
TIR (anche teloni)		•			
Macchine, motori, residui di olio		•			
Parti di riparazione					•
Sgrassatura di acciaio			•		
Arredamento di officine				•	
Macchine utensili				•	

Detergente agli Agrumi



efficacia testata secondo
DIN EN 1276 e 1650

Detergente universale a base di estratti di agrumi

Il Detergente agli Agrumi WEICON è un detergente universale a base di alcool e con estratti di buccia di agrumi. Grazie all'elevato contenuto di isopropanolo, superiore al 75%, WEICON Detergente agli Agrumi agisce con il suo effetto disinfettante e quindi aiuta la pulizia e la disinfezione generale delle superfici. È un detergente universale che può essere utilizzato nell'industria e nell'artigianato, nella produzione di finestre, in edifici o mezzi di trasporto pubblici, in imprese edili e anche a casa. Pulisce svariati materiali, come metalli, plastica, vetro, ceramica o superfici verniciate e rivestite*.

Il Detergente agli Agrumi WEICON raggiunge un grande livello di efficacia e di alta efficienza con riguardo dell'igiene di base e supporta misure igieniche aggiuntive, la pulizia di utensili manuali usati di frequente, la sporizia dovuta a utilizzo di matite, penne a sfera e pennarelli.

► 1 L ► 5 L ► 10 L ► 28 L
 10031802 10056150 10056151 10056152

*1 Verificare in anticipo la compatibilità con i materiali su una piccola area invisibile.



Protettivo per Acciaio Inox

Effetto antistatico

WEICON Protettivo per Acciaio Inox è stato sviluppato in particolare per la pulizia, la cura e la protezione di superfici di acciaio inox opache e lucide sia all'interno che all'esterno, con effetto antistatico.



WEICON Protettivo per Acciaio Inox rimuove e previene impronte di dita, toglie residui di grasso per es. da cappe aspiratori, pulisce ampie superfici senza lasciare strisce e aloni, fa apparire come nuove le superfici trattate, forma una pellicola idrorepellente duratura e previene l'aggrappaggio di nuova sporcizia.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 10013812 10046712 10013731 10053512



Metal-Fluid

Applicazione universale; pulisce, mantiene, protegge

WEICON Metal-Fluid è un prodotto per la cura e la pulizia di superfici opache e lucide negli interni ed è approvato NSF.

Metal-Fluid cura, protegge e pulisce sia superfici metalliche che ceramiche, in legno, vetro e plastiche. Non intacca marcature incise o stampate, superfici di plastica e guarnizioni di gomma. Grazie alla composizione speciale ed alla conseguente approvazione NSF, Metal-Fluid può contribuire al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.

- ▶ 100 ml ▶ 500 ml ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 10017352 10028117 10033119 10016345 10016352 10053506



Colle e sigillanti
 Spray tecnici
 Liquidi tecnici
 Antigrippanti
 Grassi ad alto rendimento
 WEICON TOOLS®
 Altro

Agenti liquidi
**Protezione
 e cura**



WEICON spruzzino

Per ca. 500 ml di agenti WEICON esenti da oli minerali e solventi.

10000401



**WEICON spruzzino
 "speciale"**

Per ca. 500 ml di WEICON Detergente S, Pulitore per Freni, Scioglie Ruggine

10000402

WEICON®

Trovare la soluzione in modo semplice



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Sciogli Ruggine

Sei funzioni in un solo prodotto

Grazie alle sue sei funzioni, WEICON Sciogli Ruggine è un prodotto indispensabile per lavori di riparazione e manutenzione. Grazie all'eccellente qualità di penetrazione raggiunge anche le più piccole cavità.



Sblocca parti arrugginite o indurite, giunzioni filettate, perni, giunti e cerniere e protegge permanentemente da corrosione ed ossidazione. WEICON Sciogli Ruggine lubrifica le piani di scorrimento, pulisce e cura superfici metalliche, parti meccaniche ed impianti elettrici.

► 1 L ► 5 L ► 10 L ► 28 L
 10007609 10061693 10000233 10053451

Distaccante per Etichette

Semplice e veloce

WEICON Distaccante per Etichette rimuove etichette di carta e residui di adesivi a base di acrilato o gomma naturale. WEICON Distaccante per Etichette è idoneo per tante superfici come vetro, metallo, legno, pellicole e plastica.

Rimuove facilmente etichette adesive, cartellini prezzo (ad es. dopo una prezzatura sbagliata), etichette prodotti, ad es. da fusti e barattoli, toglie targhette da scaffali, contenitori, cassetti e macchine, rimuove residui di etichette, ad es. sui nastri trasportatori delle casse di supermercati ed elimina residui di adesivo sui vetri delle auto.

► 1 L ► 5 L ► 10 L ► 28 L
 10019556 10019359 10019362 10053465

Agenti liquidi

Antiruggine e distaccanti



Distaccante per Stampi

Prodotto distaccante e lubrificante esente da silicone

È una combinazione di agenti con elevata qualità distaccante, è composto di purissimi prodotti naturali. Evita l'aggrappaggio su plastiche, stampi, metalli e attrezzature.



WEICON Distaccante per Stampi trova utilizzo nella lavorazione/stampaggio di plastiche a iniezione, a compressione e termoformatura.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10007616	10000363	10000364	10053498

Protettivo per la Saldatura "BIO"

Esente da silicone

WEICON Protettivo per la Saldatura "BIO" è esente da silicone e pulisce e conserva gli ugelli. Allo stesso tempo protegge il materiale dalle scorie di saldatura senza interferire sulla qualità del cordone di saldatura.



WEICON Protettivo per la Saldatura "BIO" evita l'aggrappaggio delle scorie sugli ugelli sulle superfici adiacenti alla saldatura, garantisce una perfetta protezione delle superfici durante la saldatura, elimina la necessità di pulire le parti saldate con spatole, spazzole o scalpelli. Un eventuale successivo trattamento delle superfici, come per es. brunire, galvanizzare, anodizzare o verniciare è possibile senza la necessità di pulire particolarmente le superfici.

Solo in caso di eccesso di prodotto può essere necessaria una pulizia, per es. con WEICON Detergente S.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10000351	10000337	10000338	10053449



Colle e sigillanti
 Spray, tecnici
 Liquidi tecnici
 Antigrappanti
 Grassi ad alto rendimento
 WEICON TOOLS®
 Altro



WEICON

W 44 T

**lös - vorbringt - befeuchtet
 reinigt - schützt - pflegt**

W 44 T

**loosens - displaces - eliminates
 cleans - protects - preserves**

5 l 10 l 28 l

Art. No. 1525 1008 Art. No. 1525 1010 Art. No. 1525 1028

WEICON GmbH & Co. KG
 Hauptstraße 20, 330
 48157 Münster, Germany
 Tel. +49 5203 483 200

Made in the E.C.

www.weicon.com

DE W 44 T Multi-Use ist eine Anwendung in allen Industrie- und Werkstattbereichen. Durch seine spezielle Rezeptur und seine konzentrierten Wirkstoffeigenschaften werden Entrostmittel, Reinigungs-, Pflegemittel, Schmiermittel und Konservierungsmittel ersetzt.

W 44 T ist ein universelles Lösungsmittel und kann daher für alle Arten von Verschmutzungen (Eisrost, Öl, Fett, Schweiß, Lacke, etc.) verwendet werden. Es entfernt alle Arten von Verschmutzungen, reinigt, entfettet, poliert, schützt und pflegt.

Eigenschaften:
 Das Multi-Use-Produkt (Pflege- und Entrostmittel) W 44 T Multi-Use ist ein leistungsstarkes, hochkonzentriertes Reinigungsmittel und Entrostmittel. Es entfernt alle Arten von Verschmutzungen und ermöglicht es, das Produkt zu verwenden, um alle Arten von Verschmutzungen zu entfernen. Es ist ein universelles Lösungsmittel und kann daher für alle Arten von Verschmutzungen verwendet werden.

Sicherheitsmerkmale:
 W 44 T Multi-Use ist ein universelles Lösungsmittel und kann daher für alle Arten von Verschmutzungen verwendet werden. Es ist ein universelles Lösungsmittel und kann daher für alle Arten von Verschmutzungen verwendet werden.

GB W 44 T Multi-Use is a universal product used for use in industry and workshops. By its special formula and its concentrated ingredients, the product cleans, de-rusts, lubricates and conserves. W 44 T Multi-Use is suitable for cleaning, degreasing and is therefore suitable for almost general applications in workshops, the automotive industry, the marine and electrical industry, agriculture, household and hobby.

Properties:
 W 44 T Multi-Use is a high-performance and very effective cleaning and maintenance agent of latest technical evolution. Its active ingredients are contained in a special combination which allows the product to be effective and versatile in all cases. Particular features are its universal use, its concentrated formula, its excellent cleaning properties and its economical consumption.

Warnings:
 W 44 T Multi-Use is a universal product used for use in industry and workshops. By its special formula and its concentrated ingredients, the product cleans, de-rusts, lubricates and conserves. W 44 T Multi-Use is suitable for cleaning, degreasing and is therefore suitable for almost general applications in workshops, the automotive industry, the marine and electrical industry, agriculture, household and hobby.

WEICON

W 44 T

**lös - vorbringt - befeuchtet
 reinigt - schützt - pflegt**

W 44 T

**loosens - displaces - eliminates
 cleans - protects - preserves**

5 l 10 l 28 l

Art. No. 1525 1008 Art. No. 1525 1010 Art. No. 1525 1028

FR W 44 T Multi-Use est un produit universel utilisé dans tous les secteurs de l'industrie et des ateliers. Grâce à sa formule spéciale et à ses ingrédients concentrés, ce produit remplace les décapants, les produits de nettoyage, les produits de lubrification et les produits de conservation.

W 44 T est un solvant universel et peut donc être utilisé pour tous les types de saletés (rouille, graisse, peinture, etc.). Il nettoie, dégraisse, polisse, protège et entretient.

Caractéristiques:
 Le produit Multi-Use (entretien et décapant) W 44 T Multi-Use est un produit de nettoyage et de décapation à haute concentration et à haute efficacité. Il permet d'éliminer tous les types de saletés et d'être utilisé dans tous les cas.

Précisions:
 W 44 T Multi-Use est un produit universel utilisé dans tous les secteurs de l'industrie et des ateliers. Grâce à sa formule spéciale et à ses ingrédients concentrés, ce produit remplace les décapants, les produits de nettoyage, les produits de lubrification et les produits de conservation.

Agenti liquidi

Lubrificanti e oli multifunzionali

W 44 T®

Olio multifunzionale con effetto multiplo

WEICON W 44 T® è un olio multifunzionale e grazie alla combinazione della formula di agenti contenuti ed all'alta qualità di penetrazione permette protezione alla corrosione, idrorepellenza, lubrificazione, conservazione e pulizia in un unico prodotto.

W 44 T® sblocca giunzioni filettate grippate, perni, raccorderie e valvole, penetra e scioglie la ruggine, repelle l'umidità da contatti elettrici, evita la dispersione dielettrica e facilita l'avviamento di motori umidi. W 44 T® è adatto come olio da taglio per fori e filetti. Elimina cigolii e scricchiolii su cerniere, guide, cuscinetti ed ogni tipo di giunti e raccordi, pulisce le superfici metalliche sporche.

W 44 T® lascia una sottilissima pellicola longeva che non unge, non appiccica, dona effetto antistatico, protegge e cura utensili, macchinari, apparecchiature meccaniche ed elettriche di precisione e li mantiene funzionali.

▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10011715 10056155 10056156 10056157



AT 44

Con PTFE | alta efficacia | esente da silicone

WEICON AT-44 grazie alla formula di agenti contenuti ed all'alta qualità di penetrazione unisce protezione dalla corrosione, idrorepellenza, lubrificazione, conservazione e pulizia in un unico prodotto.

AT-44 sblocca giunzioni filettate grippate, perni, raccorderie e valvole, penetra e scioglie la ruggine, repelle l'umidità da contatti elettrici, evita la dispersione dielettrica e facilita l'avviamento di motori umidi. AT-44 Elimina cigolii e scricchiolii su cerniere, guide, cuscinetti ed ogni tipo di giunti e raccordi, pulisce le superfici metalliche sporche. Lascia una sottilissima pellicola longeva che non unge, non appiccica, dona effetto antistatico, protegge e cura utensili, macchinari, apparecchiature meccaniche ed elettriche di precisione e li mantiene funzionali.

WEICON AT-44 trova utilizzo illimitato nel campo manutenzione/riparazione nei settori officine e automotive, nautica, elettrico, agricolo e nel fai da te.

▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10007614 10000356 10000357 10053479



Bio-Fluid*

Olio minerale altamente puro


WEICON Bio-Fluid è un purissimo olio bianco esente da resine ed acidi, sviluppato in particolare per la lubrificazione e la cura di attrezzi. È limpido come l'acqua, esente da solventi, inodore e insapore, possiede un'ottima qualità di penetrazione, è idrorepellente ed è certificato NSF.

Bio-Fluid diminuisce l'attrito e l'usura, elimina cigolii, protegge dalla corrosione e rimuove sporco e ruggine. Va usato per la lubrificazione, la protezione e la cura dei meccanismi di precisione, come lubrificante su impianti di confezionamento e di produzione e laddove un contatto occasionale con alimenti e rispettivi imballaggi è tecnicamente inevitabile. Bio-Fluid è stato sviluppato in particolare per l'uso nell'industria alimentare, imbottigliamento bevande, farmaceutica e cosmetica. Grazie alla composizione speciale e la conseguente approvazione NSF, Bio-Fluid può contribuire al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.



▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10007622 10059627 10000366 10053514

* Non utilizzabile con WEICON WSD 400 e WPS 1500. Da applicare esclusivamente a pennello o spalmando.



Bio-Cut*

Olio da taglio per acciaio di tutti i gradi

WEICON Bio-Cut è esente da oli minerali e biodegradabile. Grazie al suo elevato potere lubrificante, consente maggiori velocità di taglio, maggiore longevità e, di conseguenza, migliori prestazioni degli utensili da taglio.

WEICON Bio-Cut può essere applicato durante la foratura e tornitura, la fresatura e brocciatura, durante le operazioni di taglio e punzonatura e durante la maschiatura su tutti i tipi di acciaio, ghisa, acciaio inox, rame, ottone, alluminio e relative leghe in tutti i settori industriali.

▶ 250 ml ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10011167 10000394 10056569 10000369 10053516

*1 da lavorare solo con WSD 400



Agenti liquidi

Lubrificanti e oli multifunzionali



Silicone

Distaccante e scivolante

WEICON Silicone è un scivolante e distaccante e allo stesso tempo un ottimo protettivo e prodotto curativo per gomma e metallo.

WEICON Silicone assicura un lungo strato distaccante e un'ottima finitura superficiale. Evita l'accumulo di residui di colle su presse e guide, l'aggrappaggio di oggetti su nastri trasportatori, calanche e scivoli. WEICON Silicone protegge i contatti elettrici dall'umidità, ha effetto curativo su gomme, plastiche e parti metalliche, previene la screpolatura delle gomme, congelamento ed adesione di parti in gomma e assicura un agevole movimento dei tettucci auto, guide sedili e cinture di sicurezza.



▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10006760 10056348 10056350 10056351

Pneuma-Lube

Lubrificante | protezione contro la corrosione | alto contenuto di PTFE

WEICON Pneuma-Lube è un lubrificante e agente anticorrosione che costituisce la soluzione universale per la protezione di tutte le parti in movimento nel settore delle apparecchiature ad aria compressa e dei relativi accessori. La particolare formulazione del prodotto con un elevato contenuto di PTFE ne permette l'utilizzo per vari fini: lubrificazione, protezione contro la corrosione, pulizia, idrorepellenza e conservazione.



Il prodotto può essere utilizzato non solo durante l'installazione e la manutenzione di apparecchiature ad aria compressa (e relativi accessori) ma anche mentre queste sono in funzione. L'eccellente resistenza agli agenti atmosferici ne permette l'utilizzo anche in altri settori, ad esempio nell'industria "on" e "offshore". Pneuma-Lube resiste a temperature da -50°C (-58°F) a +210°C (+410°F).

▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
 10011816 10010554 10010555 10053485

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Cercafalle



**Non infiammabile | non corrosivo |
anallergico | approvazione DIN-DVGW |
cercafalle formante schiuma per
rilevamento perdite a norma DIN EN 14291**

WEICON Cercafalle consente di individuare perdite (crepe o parti porose) su condotte sotto pressione in modo comodo, rapido e affidabile.

Cercafalle è completamente innocuo a contatto con gas come l'anidride carbonica, propano, butano, acetilene, ossigeno e metano, ecc...

WEICON Cercafalle è applicabile, dove si lavora con aria compressa, gas naturale o gas liquido, dove vi possono essere perdite su armature, avvitamenti o collegamenti. Inoltre è utilizzabile per ragioni di sicurezza su tubi di freni pneumatici o a gas.

▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
10007597 10002065 10002066 10053490



Cercafalle antigelo




**Approvato DVGW | cercafalle che forma
schiuma secondo DIN EN 14291 |
non infiammabile | non corrosivo |
antigelo fino a -15°C (+ 5°F)**

Per rilevare, in modo rapido, affidabile e sicuro, perdite (come crepe o porosità) su condotti del gas. Cercafalle antigelo non forma legami pericolosi con gas come l'anidride carbonica, propano, butano, acetilene, ossigeno, metano, azoto, ossido di diazoto, clorofluorocarburi. Cercafalle antigelo non è infiammabile.

WEICON Cercafalle può essere utilizzato là dove si lavora con aria compressa o sostanze gassose. Per esempio su condotti, tubazioni, giunti saldati, brasati o avvitati, armature, valvole, collegamenti ed adattatori.

▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
10051092 10051093 10051095 10053497



-15 °C
(+5 °F)

Cercafalle viscoso



**approvazione DVGW | cercafalle
formante schiuma omologato DIN EN
14291 | non infiammabile | non corrosivo**

WEICON Cercafalle viscoso serve a rilevare, in modo rapido, affidabile e sicuro, perdite (come crepe o porosità) su condotti del gas. Cercafalle viscoso non forma legami pericolosi con gas come l'anidride carbonica, propano, butano, acetilene, ossigeno, metano, azoto, ossido di diazoto, clorofluorocarburi. Cercafalle viscoso non è infiammabile.

Può essere utilizzato là dove si lavora con aria compressa o sostanze gassose, come p.es. condotti, tubazioni, avvitamenti, armature, valvole, collegamenti ed adattatori.

▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
10051105 10051106 10051108 10053493



Liquidi Tecnici

WSD 400 Bombola ad aria compressa

WSD 400 barattolo ricaricabile idoneo per l'utilizzo della maggior parte degli agenti liquidi WEICON.

Il barattolo è caricabile con aria compressa tramite un adattatore fornito come accessorio (pressione ottimale di carica 7,5 bar).

Accessori per WSD 400:

- ▶ adattatore per il riempimento con aria compressa
- ▶ un set di quattro valvole ed una valvola a sfera con tubetto pescante.



WSD 400 Bombola ad aria compressa
10009301

Set di quattro valvole
10009303

Adattatore
10000393



WPS 1500 Erogatore a Pompa

WPS 1500 è uno barattolo a pompa ricaricabile. Si ottiene la pressione necessaria per l'erogazione pompando aria con l'apposito stantuffo. In caso si ecceda la pressione di esercizio (max. 4 bar) si aprirà la valvola di sicurezza integrata.

Una pressione del tasto è sufficiente per ottenere uno spruzzo stabile ed uniforme, mentre girando l'ugello si regola l'intensità dello spruzzo, da un getto diritto alla nebulizzazione.

Gli accessori per WPS 1500 sono:

- ▶ prolunga di 30cm con ugello di 0,8 mm Ø
- ▶ set di guarnizioni

WPS 1500 Erogatore a Pompa con guarnizioni EPDM

10016002
Spruzzino ricaricabile in materiale sintetico con guarnizioni speciali per ca. 1.300 ml di agente liquido.

Guarnizioni in EPDM per Spruzzino a pompa WPS 1500
10016564

WPS 1500 Erogatore a Pompa con guarnizioni VITON

10035168
Spruzzino ricaricabile in materiale sintetico con guarnizioni in VITON adatto per WEICON Sciogli Ruggine, WEICON W44T e WEICON AT44.

Guarnizioni in EPDM per Spruzzino a pompa WPS 1500
10023969

Prolunga 30 cm con ugello
10016213



	WSD 400	WPS 1500
Volume del contenitore:	600 ml	1500 ml
Volume max. contenuto:	400 ml	1300 ml
Pressione d'esercizio:	5 - 10 bar	4 bar
Limite di esplosione:	42 bar	---
Pressione di deformazione:	26 - 27 bar	---
Materiale:	Contenitore e ugello in alluminio	Contenitore in polietilene infrangibile; ugello ed accessori in polipropilene, poliammide rinforzata con fibre di vetro ed acciaio inox



Dati tecnici

	Vernice allo Zinco pennellabile	Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile	Vernice all'alluminio
Colore/grado di di lucidozza	grigio zinco / opaco	assimilato alla zincatura a caldo	alluminio / metallo lucido
Legante	resina epossidica	resina alchilica	combinazione alchilica
Pigmenti	pigmenti di zinco (D50 4 µm)	pigmenti di zinco e alluminio (D50 25 µm)	pigmenti di alluminio (D50 16 µm)
Purezza dei pigmenti	ca. 98,5 %	ca. AL 99,5% e ZN 99,9%	ca. 99,5 %
Peso specifico	2,00 g/cm ³	1,25 g/cm ³	1,00 g/cm ³
Percentuale di metallo nel fil secco	ca. 60,5 %	ca. 58,5 %	ca. 32,0 %
Viscosità* (DIN EN ISO 2431) / Consistenza	ca. 70 s 4 mm / pennellabile	ca. 70 s 4 mm / pennellabile	ca. 120 s 4 mm / pennellabile
Temperatura d'esercizio	+18°C a +30°C (+64°C a +86°F)	+18°C a +30°C (+64°C a +86°F)	+18°C a +30°C (+64°C a +86°F)
Resa	ca. 120 ml/m ²	ca. 120 ml/m ²	ca. 150 ml/m ²
Diluizione consistenza spruzzo	10 - 20 % con diluente universale	10 - 20 % con diluente universale	10 - 20 % con diluente universale
Tempo di asciugatura (al tatto)	30 min.	60 min.	60 min.
Tempo di catalizzazione*	12 h	12 h	12 h
Verniciabile / stuccabile	12 h	12 h	12 h
Catalizzazione completata*	48 h	48 h	48 h
Spessore della pellicola min (ISO 2409):	50 µm	30 µm	20 µm
Prova di quadrettatura (DIN 53151/ISO 2409):	valore caratteristico GT 0 a GT 1	valore caratteristico GT 0 a GT 1	valore caratteristico GT 0 a GT 1
Test nebbia salina (DIN 50021, DIN EN ISO 9227)	400 h	200 h	100 h
Prova di flessione su perno 5 mm (DIN EN ISO 1519)	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura	nessuna screpolatura
Termostabilità a catalizzazione completata	ca. +400°C (+752°F)	ca. +240°C (+464°F)	ca. +300°C (+572°F) (da +100°C/+212°F possibile alterazione di colore)
Fondo	non necessario	non necessario	WEICON Rivestimento / Vernice di polvere Zinco
Tempo di stoccaggio min.**	12 min.	12 - 18 min.	12 - 18 min.
Confezionamento	barattolo da 375 ml e 750 ml	barattolo da 375 ml e 750 ml	barattolo da 375 ml e 750 ml
Classificazione secondo direttiva 2004/42 categoria EC "A/i" lacce speciali monocomponenti	< 500 g/l VOC	< 500 g/l VOC	< 500 g/l VOC

* Temperatura del barattolo e della superficie a +20°C (+68°F) e 50% di umidità relativa.

** Ad una temperatura costante di +20°C (+68°F) C in ambiente asciutto. Stesse procedure per i contenitori originali sigillati che non sono esposti direttamente o indirettamente ai raggi solari.

Liquidi Tecnici

Dati tecnici

	Colore	Odore	Termos- tabilità	Tempo di stoccaggio min. (mesi)*	Caratteristiche	Idoneo per la lavorazione con
AT-44	giallino	vaniglia	-50°C (-58°F) a +210°C (+410°F)	24	olio lubrificante ad alte prestazioni con PTFE	WSD 400 e WPS 1500-V
Anticorrosione	incoloro	solvente	-20°C (-4°F) a +80°C (+176°F)	24	testato TÜV, a base di cera	WSD 400 e WPS 1500 (materiali deve essere rimastato a priori)
Bio-Cut	incoloro	quasi inodore	a +200°C (+392°F)	24	esente da oli minerali, biodegradabile	WSD 400
Bio-Fluid	incoloro	quasi inodore	-25°C (-13°F) a +120°C (+248°F)	24	conforme a DAB 10, USDA H1, FDA, FDA positive list	---
Cercafalle	latteo	quasi inodore	0°C (+32°F) a +50°C (+122°F)	24	approvato per tubi gas da DVGW, idoneo per ossigeno e CO ₂	WSD 400 e WPS 1500
Cercafalle antigelo	incoloro	quasi inodore	-15°C (+5°F) a +50°C (+104°F)	24	approvato DVGW, idoneo per ossigeno e CO ₂ , antigelo	WSD 400 e WPS 1500
Cercafalle viscoso	latteo	quasi inodore	0°C (+32°F) a +50°C (+122°F)	24	approvato DVGW idoneo per ossigeno e CO ₂	WSD 400 e WPS 1500
Convertitore di Ruggine	latteo	quasi inodore	-30°C (-22°F) a +80°C (+176°F)	24	conversione della ruggine e primer in un'unica operazione	---
Detergente agli Agrumi	incoloro	agrumi	---	24	pH neutro, evapora senza lasciare residui	WSD 400 e WPS 1500
Detergente di Adesivi e Sigillanti	rosa	solvente	---	24	potente	---
Detergente per Assemblaggi	incoloro	solvente	---	24	alto punto d'inflammabilità (>+60°C/+140°F)	WSD 400 e WPS 1500
Detergente per Contatti Elettrici	incoloro	quasi inodore	---	24	evapora senza residui	WSD 400 e WPS 1500
Detergente per Freni	incoloro	agrumi	---	24	evapora senza lasciare residui	WSD 400, WPS 1500 e spruzzino "speciale"
Detergente per Plastica	incoloro	agrumi	---	24	per superfici sensibili in plastica	WSD 400 e WPS 1500
Detergente per Stampi	incoloro	agrumi	---	24	evapora senza residui	WSD 400 e WPS 1500
Detergente per Superfici	incoloro	agrumi	---	24	evapora senza residui	WSD 400 e WPS 1500
Detergente Rapido	incoloro	solvente	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F)	24	approvazione NSF-A1	WSD 400 e WPS 1500
Detergente M	incoloro	quasi inodore	---	12	Classificato come non pericoloso e non infiammabile	spruzzini, WSD 400 e WPS 1500
Detergente S	incoloro	arancia	---	24	evapora senza residui	WSD 400, WPS 1500 e spruzzino "speciale"
Distaccante per Etichette	incoloro	agrumi	---	24	rimuove etichette in carta e pellicole	WSD 400 e WPS 1500
Distaccante per Stampi	incoloro	solvente	-20°C (-4°F) a +130°C (+266°F)	24	esente da silicone	spruzzatore, WSD 400 e WPS 1500
Metal-Fluid	latteo	quasi inodore	-10°C (+14°F) a +150°C (+302°F)	24	effetto antistatico, particolarmente indicato per uso interno	spruzzini, WSD 400 e WPS 1500
Pneuma-Lube	giallino	vanilla	-50°C (-58°F) a +210°C (+410°F)	24	olio lubrificante ad alte prestazioni con PTFE	WSD 400 e WPS 1500
Protettivo per Acciaio Inox	incoloro	solvente	-20°C (-4°F) a +130°C (+266°F)	24	effetto antistatico, particolarmente indicato per uso esterno	WSD 400 e WPS 1500
Protettivo per la Saldatura Bio	latteo	quasi inodore	+5°C (+41°F) a +90°C (+194°F)	24	non infiammabile, esente da silicone	WSD 400 e WPS 1500
Sciogli Ruggine	beige	petrolio	-20°C (-4°F) a +150°C (+302°F)	24	funzione sestupla	WSD 400, WPS 1500-V e spruzzino "speciale"
Silicone	incoloro	solvente	-50°C (-58°F) a +250°C (+482°F)	24	olio al silicone	WSD 400 e WPS 1500
W 44 T®	giallino	vaniglia	-50°C (-58°F) a +210°C (+410°F)	24	olio multifunzionale	spruzzini, WSD 400 e WPS 1500-V
Workshop Cleaner	blu	quasi inodore	+5°C (+41°F) a +90°C (+194°F)	24	esente da solventi, compatibile con separatori olio, biodegradabile	WPS 1500

* Ad una temperatura costante di +20°C (+68°F) in ambiente asciutto. Stesse procedure per i contenitori originali sigillati che non sono esposti direttamente o indirettamente ai raggi solari.

Paste
antigrappanti

Prodotto	Pagina
Antigrappante	190
Antigrappante High-Tech	190
Antigrappante Pasta ceramica	190
Pasta al Rame	192
Antigrappante Nichel	192



WEICON

Anti-Seize High-Tech

Montage-Paste / Assembly Paste



Neutralized Compounds
Program - I class H11
Registration: 5A1806



ASW 450 - Farbe/Colour: weiß/white
-40°C - +1.400°C (-40°F - +2.552°F)

WEICON

Anti-Seize Montage-Paste

AS 450 - Farbe: anthrazit - -180°C bis +1.200°C



Anti-Seize Assembly Paste

AS 450 - Colour: anthracite - -292°F to +2.192°F

www.weicon.com

Tanti fattori come p. es. l'umidità o l'attrito comportano corrosione, grippaggio o usura su macchine e impianti.

Specialmente in condizioni critiche come:

- ▶ alta temperatura d'esercizio
- ▶ alta pressione
- ▶ condizioni atmosferiche variabili

le conseguenze inevitabili sono: elevati costi di manutenzione e riparazione.

Gli antigrappanti WEICON sono stati sviluppati particolarmente per soddisfare questi requisiti. Se ne consiglia l'utilizzo come protettivi e lubrificanti su parti molto sollecitate, specialmente ad alte temperature. Il contenuto di agenti solidi ottimamente bilanciati ed la selezione degli additivi, permettono un ampio spettro di applicazioni.

Lubrificanti e distaccanti tradizionali, per es. grassi ed oli minerali, spesso non sono in grado di garantire una lubrificazione/ protezione sufficiente in ambienti industriali complicati.

I componenti di base degli antigrappanti WEICON sono oli sintetici con un contenuto di zolfo molto inferiore ai prodotti contenenti oli minerali. In questo modo si ottiene un'evaporazione completa dell'olio senza lasciar residui ad una temperatura fra +200°C (+392°F) e +250°C (+482°F).

Questo fatto è particolarmente importante nel caso dell'acciaio inossidabile per prevenire la tenso corrosione. La presenza di agenti chimici aggressivi o altro agenti spesso comportano tali conseguenze. Una protezione affidabile per componenti e modelli in acciaio o altri metalli è perciò indispensabile per il funzionamento razionale ed economico degli impianti tecnici.

WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255 - DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 - DE-48045 Münster - Germany
Tel. +49 (0) 251 9322 0

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 119 216
Dubai
United Arab Emirates
Phone + 971 488 025 05

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. 01 - Enterprise Village
Capricorn Drive - Capricorn Park
Muizenberg 7945 - Cape Town
South Africa
Phone +27 (0) 217 090 088

WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255 - DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 - DE-48045 Münster - Germany
Tel. +49 (0) 251 9322 0


WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 119 216
Dubai
United Arab Emirates
Phone + 971 488 025 05

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. 01 - Enterprise Village
Capricorn Drive - Capricorn Park
Muizenberg 7945 - Cape Town
South Africa
Phone +27 (0) 217 090 088

Colle e sigillanti
Spray, tecnici
Liquidi, tecnici
Antigrappanti
Grassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro

Antigrippanti

Paste antigrippanti

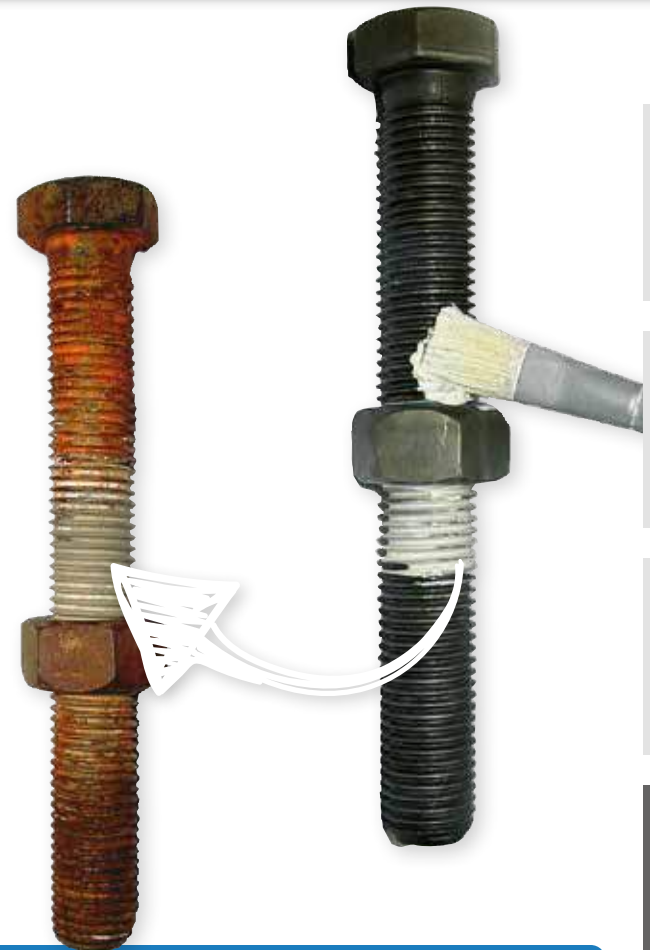

Gli antigrippanti WEICON proteggono contro:

- ▶ **corrosione – grippaggio – usura**
- ▶ **fenomeni stick-slip**
- ▶ **ossidazione e corrosione da sfregamento**

Gli antigrippanti WEICON sono esenti da alogeni, sono altamente aderenti e resistenti all'abrasione, all'acqua calda, fredda e marina. Il loro basso coefficiente di attrito permette smontaggi molto facili.

Inoltre gli antigrippanti WEICON sono eccellenti lubrificanti per parti statiche molto sollecitate e per installazioni in rotazione lenta purché siano rispettati gli intervalli di lubrificazione.

In questo modo, per la loro duplice funzione da lubrificante e protettivo, gli antigrippanti WEICON diventano un fattore importante per ridurre costi e tempo.

Sono prodotti molto economici nell'uso: con uno spessore prodotto di 0,01 mm, 1 kg. è sufficiente per trattare circa 45 m².

Per i diversi campi d'applicazioni sono disponibili 4 variazioni di prodotto:

- Antigrippante
- Antigrippante High Tech
- Antigrippante Pasta al Rame
- Antigrippante Nichel
- Antigrippante Pasta ceramic

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Antigrippante

Protezione longeva contro corrosione | grippaggio e usura

WEICON Antigrippante è molto resistente ad alte temperature e ha un'ottima qualità distaccante. Va usato come protezione, distaccante e lubrificante per parti molto sollecitate. Grazie alla sua formula con elementi solidi e additivi scelti consente un vario spettro di applicazione.

WEICON Antigrippante garantisce una protezione da corrosione, grippaggio e usura, da fenomeni di inerzia iniziale, da ossidazione e usura a sfregamento e da reazioni elettrolitiche (saldatura a freddo).

Antigrippante High-Tech



Esente da metalli

WEICON Antigrippante High-Tech è resistente ad alte temperature, possiede ottime proprietà distaccanti, è esente da metalli e può essere applicato su ogni materiale. È approvato NSF.

WEICON Antigrippante High-Tech è particolarmente idoneo quando paste metalliche potrebbero causare reazioni elettrolitiche, prodotti al nichel non possono essere usati per motivi di salute o prodotti metallici scuri non possono essere usati per motivi estetici.



Antigrippante Pasta ceramica **NUOVO**

Protezione duratura contro la corrosione, il grippaggio e l'usura, priva di metalli

La Pasta ceramica Antigrippante WEICON è una pasta di montaggio sintetica ad alte prestazioni, priva di metalli e siliceni, per uso universale. La Pasta ceramica è resistente alle alte temperature, ha un ottimo effetto distaccante ed è neutra rispetto ai materiali. La pasta non contiene metalli liberi ed è compatibile con l'acciaio inossidabile e altre leghe di nichel. È particolarmente adatta quando le paste contenenti metalli possono provocare reazioni elettrolitiche e quando i prodotti contenenti nichel non devono o non possono essere utilizzati per motivi sanitari o anche quando non possono essere adoperati per motivi estetici prodotti scuri contenenti metalli.

La Pasta ceramica Antigrippante WEICON offre un eccellente effetto distaccante, protettivo e lubrificante anche ad alte temperature ed elevata pressione. La pasta offre un'ottima protezione contro la corrosione, l'usura e gli agenti atmosferici estremi. La pasta di montaggio può essere utilizzata su bulloni, viti, raccordi di tubi, dadi, tenute meccaniche, ecc. I suoi tipici campi di applicazione includono impianti chimici, raffinerie di petrolio, centrali elettriche, cartiere, acciaierie e fonderie, nonché il settore nautico.

Antigrippanti

Paste antigrippanti



	Antigrippante	Antigrippante High Tech	Antigrippante Pasta ceramica
▶ 10 g siringa	10000170	-	-
▶ 30 g pen	10015175	10015179	-
▶ 120 g cont. c. pennel.	10040338	10040580	10067867
▶ 85 g tubetto	10050419	10050420	-
▶ 200 ml pressurizzato	10040506	-	-
▶ 400 g cartuccia	10046711	10054706	-
▶ 450 g barattolo	10040392	10040654	10067869
▶ 500 g cont. c. pennel.	10055285	10040757	-
▶ 1,0 kg barattolo	10061037	10055362	10000208
▶ 1,8 kg tanica	10055389	10056037	-
▶ 5,0 kg tanica	10000181	10056038	-
▶ 10,0 kg tanica	10000182	10056039	-
▶ 20,0 kg tanica	10000183	10056040	-
▶ 100 ml spray	10056207	-	-
▶ 400 ml spray	10039513	10039514	-



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Pasta al Rame

Protettivo, distaccante e lubrificante per parti altamente sollecitate ed esposte ad alte temperature

WEICON Pasta al Rame è un protettivo, un distaccante e un lubrificante in un solo prodotto. È resistente ad alte temperature, alla corrosione, ha un'alta forza di adesione ed è esente da zolfo, piombo e nichel.

WEICON Pasta al Rame va usato come antigrippante per giunzioni a vite e piani di scorrimento di tutti i tipi. Forma un film lubrificante e distaccante su attrezzi d'inserzione, boccole, viti e giunzioni di viti, spine e baionette di tutti i tipi che protegge da corrosione e usura da sfregamento.

Si applica per la riduzione di vibrazioni su impianti di freni, su guide, su pastiglie freni, su spine, sui poli di batteria di veicoli nonché su altre giunzioni elettriche. Inoltre su viti e dadi per ruote e boccole su martelli elettrici, pneumatici e idraulici.



Antigrippante Nichel

Pasta di montaggio per condizioni estreme

Questa pasta è stata sviluppata per resistere a condizioni estreme. È fortemente adesiva, idrorepellente e resistente all'acqua dolce, marina e calda nonché al vapore acqueo. L'elevato contenuto di nichel della pasta fornisce anche protezione contro solventi caustici e corrosivi, tra i quali l'acido cloridrico diluito, l'acido solforico e l'acido nitrico. WEICON Antigrippante Nichel è utilizzabile in un range di temperature estremamente ampia, da -30°C a +1450°C.

WEICON Antigrippante Nichel funge da protezione contro la corrosione e da pasta di montaggio ad alte prestazioni per collegamenti avvitati ed elementi di montaggio statici e dinamici altamente sollecitati e anche per impianti a lenta rotazione e ad alte temperature.

La pasta protegge da corrosione, grippaggio, usura, effetto di movimento irregolare a scatti (stick-slip), ossidazione e corrosione, e dalle reazioni elettrolitiche, la cosiddetta saldatura a freddo. Antigrippante Nichel può essere utilizzato su guarnizioni, valvole, raccordi, ingranaggi, cuscinetti, ugelli, nastri trasportatori, bulloni, utensili o cilindri.

	Pasta al Rame	Antigrippante Nichel
▶ 30 g pen	10046710	-
▶ 120 g cont. c. pennel.	10040854	10000194
▶ 85 g tubetto	10050421	-
▶ 400 g cartuccia	10056571	10000185
▶ 450 g barattolo	10046704	10000186
▶ 500 g Brush top can	10040903	10058490
▶ 1,0 kg cont. c. pennel.	10056291	10000192
▶ 1,8 kg barattolo	-	10000187
▶ 5,0 kg barattolo	-	10000189
▶ 10,0 kg barattolo	10002942	10000190
▶ 20,0 kg barattolo	-	10000191
▶ 400 ml spray	10039515	-

Antigrippanti

Paste antigrippanti

Compatibilità degli antigrippanti WEICON con alcuni elastomeri

	Antigrippante	Antigrippante High-Tech	Pasta al Rame	Antigrippanti Nichel	Antigrippante Pasta ceramica
ACM - gomma acrilica	++	++	++	++	++
CR - gomma cloroprene	+	+	+	+	+
CSM - gomma polietilene clorosolfonato	+	+	+	+	+
EPDM - gomma etilene propilene diene	--	--	--	--	--
FKM - gomma al fluoro	++	++	++	++	++
Gomma NBR - gomma nitrile butadiene	++	++	++	++	++
NR - gomma naturale	--	--	--	--	--
SBR - gomma stirene butadiene	--	--	--	--	--
SQM/VMQ - gomma silconica	++	++	++	++	++

Compatibilità degli antigrippanti WEICON con alcuni polimeri

	++	++	++	++	++
ABS - copolimero ABS	++	++	++	++	++
PA - poliammide	++	++	++	++	++
PC - policarbonato	--	--	--	--	--
PE-UHMW - polietilene con altissimo peso molecolare	++	++	++	++	++
PE-LD - polietilene a bassa densità	+	+	+	+	+
PET - polietilentereftalato	++	++	++	++	++
POM - poliossimetilene	++	++	++	++	++
PP - polipropilene	++	++	++	++	++
PTFE - politetrafluoroetilene	++	++	++	++	++
PUR - poliuretano	+	+	+	+	+
PVC - polivinilcloruro	++	++	++	++	++

++ resistente + parzialmente resistente -- non resistente

I livelli di compatibilità indicati sono basati su prove di laboratorio e letteratura tecnica. Tuttavia non può essere data alcuna garanzia a causa, da un lato dell'alto numero di materie prime usate e dall'altro della complessa struttura chimica e morfologica dei polimeri. In caso di applicazioni critiche si raccomanda di effettuare delle prove e/o consultare il servizio tecnico WEICON.

Dati tecnici

	Antigrippante	Antigrippante High-Tech	Antigrippante Nichel	Pasta al Rame	Antigrippante Pasta ceramica
Olio di base	miscela di oli sintetici	olio medicinale	miscela di oli sintetici	olio minerale	Poliaifaolefina
Colore	antracite	bianco	antracite	rame	bianco
Coefficiente d'attrito (Impianto SVR)	0,13	0,10 to 0,13	0,16	---	---
Totale μ	0,11 μ	0,11 μ	0,12 μ	0,13 μ	0,15 μ
Filettatura μ	0,13 μ	0,12 μ	0,14 μ	0,14 μ	0,17 μ
Base testata μ	0,10 μ	0,10 μ	0,11 μ	0,12 μ	0,14 μ
Test VKA (DIN 51350) livello di carico	4.200 N	3.600 N	---	3.000 N	7000 N
Test VKA (DIN 51350) carico saldante	4.400 N	3.800 N	2.000 N	3.200 N	7500 N
Test VKA (DIN 51350) Valore delle sfere (1 Min/1000N)	0,5 mm	0,7 mm	0,6 mm	---	0,6 mm
Penetraz. dinamica (DIN ISO 2137)	310 to 340 1/10 mm	310 to 340 1/10 mm	310 to 340	310 to 340 1/10 mm	---
Contenuto di zolfo (DIN 51400)	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	6%
Resistenza all'acqua (DIN 51807)	0 - 90	0 - 91	0 - 91	0 - 91	1-90
Termostabilità	-180 a +1.200°C (-292 a +2.192°F)	-40 a +1.400°C (-40 a +2.552°F)	-30 a +1.450°C (-22 a +2642°F)	-20 a 1.100°C (-4 a +2012°F)	-40 a +1.400 °C (-40 a +2.552 °F)
Resistenza al carico	230 N/mm ² (33.400 psi)	230 N/mm ² (33.400 psi)	230 N/mm ² (33.400 psi)	---	---
Densità a +20°C (+68°F) (DIN 51757)	1,16 g/cm ³	1,42 g/cm ³	1,30 g/cm ³	1,1 g/cm ³	1,2 g/ml
Prova in nebbia salina	> 170 h	> 170 h	> 170 h	---	> 500 h
Rigidità dielettrica	0,47 kV/mm	0,40 kV/mm	---	---	---
Resistenza specifica	1,2 x 10 ¹⁵ Ω -cm	1,0 x 10 ¹⁵ Ω -cm	---	---	---
Capacità di conduzione termica specifica	1,325 J/(g·K)	1,574 J/(g·K)	1,493 J/(g·K)	1,713 J/(g·K)	---
Conducibilità termica (ISO 22007-4)	0,546 W/(m·K)	0,675 W/(m·K)	0,582 W/(m·K)	0,392 W/(m·K)	---
Rigidità dielettrica (DIN EN 60243-1)	1,3 kV/mm	6,3 kV/mm	1,1 kV/mm	1,7 kV/mm	---

Grassi lubrificanti
ad alto rendimento

Prodotto	Pagina
AL-F	196
AL-H	196
AL-T	196
AL-W	197
AL-M	197
Grasso Siliconico	197
Grasso Siliconico HV	197



Forniscono una protezione duratura contro attrito ed usura e consentono perciò

- ▶ lunghi intervalli di reingrassaggio
- ▶ prolungata funzionalità degli impianti e attrezzi con elevato mantenimento del loro valore
- ▶ riduzione della manutenzione e dei lavori di riparazione
- ▶ maggior efficienza e riduzione dei costi

Grassi lubrificanti ad alto rendimento

Grassi lubrificanti multifunzione



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



AL-F

NSF
Nofford Compounds
Program Listed #2
Registration 198173
NO FOOD CONTACT

Prodotto universale

WEICON AL-F è consigliato per lubrificare cuscinetti rotanti e scorrevoli e laddove sia richiesta una lubrificazione con grasso, anche nell'industria alimentare.

- ▶ 350 g ▶ 400 g ▶ 1,0 kg
- 10046702 10046701 10046700
- ▶ 5,0 kg ▶ 25,0 kg
- 10016781 10016784



AL-H

NSF
Nofford Compounds
Program Listed #2
Registration 198173

Resistente ad alte temperature | inodore e insapore

WEICON AL-H è consigliato per la lubrificazione a lungo termine di cuscinetti rotanti e scorrevoli, a tutte le velocità di scorrimento consentite per la lubrificazione con grasso lubrificante.

AL-H è particolarmente idoneo per l'applicazione nell'industria alimentare.

- ▶ 400 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg
- 10016761 10016763 10016766
- ▶ 25,0 kg
- 10016769

AL-T

Lubrificazione a lungo termine | alta termostabilità

WEICON AL-T è consigliato per la lubrificazione a lungo termine di cuscinetti rotanti e scorrevoli, a tutte le velocità di scorrimento consentite per la lubrificazione con grasso. Può essere utilizzato in tutti i settori industriali.

- ▶ 400 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg
- 10018579 10018591 10018595
- ▶ 25,0 kg
- 10018599



Colla e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrippanti
Grassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro

Grassi lubrificanti ad alto rendimento

Grassi lubrificanti multifunzione

AL-M

Lubrificante a lunga durata con MoS₂ | altamente adesivo | resistente alla pressione

WEICON AL-M riduce l'attrito e l'usura a lungo termine ed è consigliato per la lubrificazione a lungo termine di cuscinetti rotanti e scorrevoli, giunti, leve, guide si scorrimento, alberi a camme, a tutte le velocità di scorrimento consentite per la lubrificazione con grasso.

- ▶ 400 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg
- 10046703 10061038 10016737
- ▶ 25,0 kg
- 10016739

AL-W

Lubrificante speciale per applicazione subacquea

WEICON AL-W garantisce una protezione dalla corrosione ed è idoneo per applicazioni anche in presenza di acqua. Ottima protezione contro liquidi aggressivi (es. acqua salina, acqua di scarico) in ambiente marino e in locali umidi.

AL-W è consigliato per la lubrificazione a lungo termine di cuscinetti rotanti e scorrevoli, boccole, catene, snodi, leve, guide scorrevoli, mandrini, alberi scanalati, ingranaggi aperti ed elicoidali, e funi in acciaio a tutte le velocità di scorrimento consentite per la lubrificazione con grasso.

- ▶ 400 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg
- 10016748 10055398 10016754
- ▶ 25,0 kg
- 10016756



Grasso Siliconico



NSF
H1
Food Contact
Approved
NSF

Lubrificante speciale per valvole | armature e guarnizioni | approvato per acqua potabile* | BAM**

Grasso al silicone trasparente, altamente aderente, eccellente compatibilità con la plastica. Adatto per valvole, armature e guarnizioni. WEICON Grasso Siliconico, grazie alla sua registrazione NSF H1, è adatto alla lubrificazione in aree sensibili, dove è possibile che avvenga un contatto involontario con alimenti. WEICON Grasso Siliconico può essere utilizzato nell'industria alimentare e delle bevande, nel settore sanitario e del riscaldamento, nell'industria alimentare, farmaceutica e nella tecnologia delle guarnizioni.

- ▶ 5 g ▶ 85 g ▶ 450 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg ▶ 25,0 kg
- 10053151 10051629 10051635 10051637 10051638 10051639



Grasso Siliconico HV



NSF
H1
Food Contact
Approved
NSF

Lubrificante speciale per valvole, raccordi e tenute | approvazione per acqua potabile* | approvazione NSF | BAM**

Altamente viscoso e trasparente grasso al silicone con eccellente compatibilità con la plastica, adatto per valvole, armature e guarnizioni.

Il grasso è particolarmente compatibile con diversi materiali, inodore, insapore ed è termostabile da -50°C fino a +200°C. Testato dall'istituto igiene della zona della Ruhr secondo le linee guida UBA per la valutazione scientifica dei lubrificanti a contatto con l'acqua potabile.

- ▶ 450 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg ▶ 25,0 kg
- 10062499 10062501 10062503 10062505



*testato dall'istituto d'igiene della Ruhr secondo linee guida UBA per la valutazione igienica di lubrificanti per il contatto con l'acqua potabile.

**Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM conformemente a M 031-1 "Lista di materiali non metallici compatibili con l'ossigeno" (DGUV information 213-078) del BG RCI



Dati tecnici

		AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Grasso Siliconico	Grasso Siliconico HV
Abbreviazione (DIN 51502)		KPL 2 R -20	KF 2 K -20	KPL 1-2 E -25	KPHC 1P -40	KLF 2K -30	---	---
Consistenza (DIN 51818)		NLGI-classe 2	NLGI-classe 2	NLGI-classe 1-2	NLGI-class 1e	NLGI-classe 2	NLGI-classe 2-3	NLGI-classe 3
Base		sapone complesso Al / olio minerale	sapone Li/Ca / MoS ₂ / olio minerale	sapone Ca / olio minerale	sapone complesso Al / polialfaolefine	sapone Li / olio minerale	silice pirogena olio silicone	dimetilpolisilossani
Colore		marrone scuro	nero	beige	bianco-giallino	bianco	incoloro traslucido	traslucido
Test VKA (DIN 51 350)	Car. di saldatura	2400 N	3200 N	3400 N	1800 N	3600 N	---	---
	Forza di carico	2200 N	3000 N	3200 N	1700 N	3400 N	---	---
	Misura sfere (1 Min / 1000 N)	2,0 mm	0,5 mm	0,7 mm	0,6 mm	0,8 mm	---	---
Fattore di velocità ($k_a \cdot n \cdot d_m$)		200 000	400 000	450 000	400 000	350 000	---	---
Penetrazione (DIN ISO 2137)		265-295 1/10 mm	265-295 1/10 mm	285-315 1/10 mm	310-340 1/10 mm	280 ± 15 1/10 mm	222-310 1/10 mm	222-310 1/10 mm
Resistenza all'acqua (DIN 51807)		0 - 90	1 - 90	0 - 40	1 - 90	1 - 90	0 - 90	0 - 90
Termostabilità		-25 °C a +190 °C (-13 a +374 °F)	-20 °C a +120 °C (-4 a +248 °F)	-25 °C a +80 °C (-13 a +176 °F)	-40 °C a +160 °C (-40 a +320 °F)	-30 °C a +120 °C (-22 a +248 °F)	-50 °C a +200 °C (-58 a +392 °F)	-40 °C a +200 °C (-40 a +392 °F)
Punto di gocciolamento (IP 396)		>210 °C (+410 °F)	>170 °C (+338 °F)	>100 °C (+212 °F)	>200 °C (+392 °F)	>190 °C (+374 °F)	senza	>200 °C (+392 °F)
Viscosità olio base (DIN 51 562):	+40°C (+104°F)	ca. 230 mm ² /s	ca. 160 mm ² /s	ca. 100 mm ² /s	ca. 400 mm ² /s	ca. 100 mm ² /s	---	---
	+100°C (+212°F)	ca. 15 mm ² /s	ca. 15 mm ² /s	ca. 9 mm ² /s	ca. 40 mm ² /s	ca. 9 mm ² /s	---	---
Test nebbia salina (Regolamenti Forze Armate Federali Tedesche 336h/35°C, 5% NaCl)		---	---	nessuna corrosione	---	---	---	---
Prova di corrosione EMCOR (DIN 51 802):		0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 2	1 / 2
Densità a +20°C (+68°F) (DIN 51757):		0,94 g/cm ³	0,92 g/cm ³	0,94 g/cm ³	0,93 g/cm ³	0,90 g/cm ³	0,98 g/cm ³	>1,00 g/cm ³
In conformità a		. / .	. / .	Forze Armate Federali Tedesche TL 9150-0066, NATO specifica G-460	NSF-H 1	NSF-H 2	NSF-H 1	NSF-H 1
Capacità di conduzione termica specifica	+20°C (+68°F)	1,490 J/(g*K)	1,766 J/(g*K)	1,762 J/(g*K)	1,838 J/(g*K)	1,832 J/(g*K)	1,295 J/(g*K)	1,295 J/(g*K)
Conducibilità termica (ISO 22007-4)		0,372 W/(m*K)	0,491 W/(m*K)	0,494 W/(m*K)	0,394 W/(m*K)	0,524 W/(m*K)	0,445 W/(m*K)	0,445 W/(m*K)
Rigidità dielettrica (DIN EN 60243-1)		11,0 kV/mm	11,5 kV/mm	9,5 kV/mm	29,6 kV/mm	7,8 kV/mm	9,2 kV/mm	9,2 kV/mm
Tempo di stoccaggio min. (mesi)*		24	24	24	24	24	24	24

Tabella per la scelta del prodotto

	AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Grasso Siliconico	Grasso Siliconico HV
Cuscinetti a rulli	•	•	•	•	•		
Boccole	•	•	•	•	•		
Catene			•				
Snodi	•	•	•	•	•	•	•
Leve	•	•	•	•	•	•	•
Guide scorrevoli	•	•	•	•	•	•	•
Sistemi di guida lineare	•			•		•	•
Mandrini	•	•	•	•	•	•	•
Alberi scanalati	•	•	•		•		
Alberi a camme		•			•		
Balestre e molle		•					
Ingranaggi aperti		•	•		•		
Ingranaggi elicoidali		•	•		•		
Funi in acciaio			•				

Grassi lubrificanti ad alto rendimento

Grassi lubrificanti multifunzione

Grassi lubrificanti WEICON e loro comportamento rispetto a materiali sigillanti (elastomeri)

	AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Grasso Siliconico	Grasso Siliconico HV
ACM - gomma poliacrilica	++	++	++	++	++	++	++
CR - gomma cloroprene	+	+	+	+	+	++	++
CSM - gomma clorosolfonata PE	++	++	++	++	++	++	++
EPDM - gomma etilene propilene diene	--	--	--	--	--	++	++
FKM - gomma al fluoro	++	++	++	++	++	++	++
Gomma NBR - gomma nitrile butadiene	++	++	++	++	++	++	++
NR - gomma naturale	0	--	--	--	--	++	++
SBR - gomma stirene butadiene	0	--	--	--	--	++	++
SQM/MVQ - gomma siliconica	++	++	++	++	++	++	++

++ resistente

+ parzialmente resistente

0 non testato, si consiglia di fare prove preliminari o prove di resistenza

- non resistente

Grassi lubrificanti WEICON e loro comportamento rispetto a polimeri

	AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Grasso Siliconico	Grasso Siliconico HV
ABS - copolimero ABS	++	++	++	++	++	++	++
CA - acetato di cellulosa	++	++	++	++	++	++	++
EPS - polistirolo espanso	++	++	++	++	++	++	++
PA - poliammide	++	++	++	++	++	++	++
PC - policarbonato	--	--	--	+	--	++	++
PE - polietilene	++	++	++	++	++	++	++
PE-UHMW - polietilene con elevata massa molare	++	++	++	++	++	++	++
PE-LD - polietilene a bassa densità	+	+	+	++	+	++	++
PET - polietilentereftalato	++	++	++	++	++	++	++
POM - poliossimetilene	++	++	++	++	++	++	++
PP - polipropilene	++	++	++	++	++	++	++
PPO - poliossifenilene	++	++	++	++	++	++	++
PS - polistirolo	+	+	+	++	+	++	++
PTFE - politetrafluoroetilene	++	++	++	++	++	++	++
PUR - poliuretano	+	+	+	++	+	++	++
PVC - polivinilcloruro	++	++	++	++	++	++	++
TPE - elastomeri termoplastici	0	0	0	0	0	++	++

++ resistente

+ parzialmente resistente

0 non testato, si consiglia di fare prove preliminari o prove di resistenza

- non resistente

I suddetti livelli di resistenza sono basati su prove di laboratorio. Una garanzia non può essere data a causa del grande numero di materiali usati da una parte e la complessa struttura chimica e morfologica dei polimeri dall'altra. In caso di applicazioni speciali consigliamo di fare prima delle prove e/o consultare il nostro servizio tecnico.


Green Line

Prodotto	Pagina
	204

Coltelli per Cavi

No. S 4-28 Multi	206
No. S 4-28	207
Coltelli per cavi piatti e tondi	207
No. 4-16	209
No. 8-27	209
No. 4-28 H	209
No. 4-28 G	209
No. 28-35	209
No. 35-50	209
No. C 4-16	209
No. C 8-27	209
No. C 4-28	209

Pinze Spelafili

No. 5 Pro	210
No. 5	211
No. 5 Classic	211
No. 6	211
No. 7 Magic	212
No. 7-F	212
Sguainatore di precisione S	213
ESD Sguainatore di precisione	213
LWL Sguainatore di precisione	213

Sguinatori

Prodotto	Pagina
Coax-Stripper No. 1 F Plus	214
Coax-Stripper No. 2	215
LWL Fibre Tube No. 2	215
Stripper Profibus No. 2	215
Stripper No. 2 Cat	215
Stripper per Cavi Tondi No. 13	216
Stripper per Cavi Tondi No. 13 Classic	216
Cat Cable-Stripper No. 10	216
Sguainatore Quadro No. 16	217
Combi-Coax No. 3	217

Spelafili multifunzione

Mini-Duo No. 150	218
Duo-Stripper No. 200	218
Duo-Crimp No. 300	219
Multi-Stripper No. 400	220
Data-Strip No. 30	221
Stripper No. 100	221

Utensili speciali

Pinza Spelafili No. 7 Solar	222
Mini-Solar	223
Pinza Spelafili No. 5 Solar Pro	224
LSA Sensor No. 40	225
Forbici per Cavi No. 35	225
Tagliaguaina esterna No. 25	226
Coltello per Cavi H.D. No. 1000	226
Coltelli per cavi No. 4 - 29 Spirale	226
Multi-Opener	227
Easy Opener®	227

Set di attrezzi

Crimp-Set Pro	228
Starter-Set Pro	228
Set Installazione elettrica Set 1-4	229

WEICON TOOLS®

Utensili spelafili



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Colle e sigillanti

Spray, tecnici

Liquidi, tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Date un'occhiata a WEICON TOOLS®



Qualità e tradizione „Made in Germany“
INNOVATIVA E AFFIDABILE!

selbst ist der Mann
Das De- & re-User-Magazin

PRAXISTEST
Kategorie: Ader-Abisolier- Werkzeuge –
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test
www.selbst.de

Best Of 2023

Heimwerker Praxis 1/23

Weicon Abisolierzange / Wire Stripper No. 5 Pro
Kategorie: Handwerkzeuge

selbst ist der Mann
Das De- & re-User-Magazin

PRAXISTEST
Kategorie: Entmunder –
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT

EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
www.selbst.de

Oberklasse 1,3

Heimwerker Praxis 5/22

Preis/Leistung: gut – sehr gut

Oberklasse 1,4

Heimwerker Praxis 5/23

Preis/Leistung: gut

WEICON TOOLS®



Membro del Fachverband
Werkzeugindustrie e. V.



Già dal 1967 sviluppiamo, produciamo e distribuiamo utensili spelafili di alta qualità.

Presentiamo ogni anno i nostri utensili a più di 40 fiere in tutto il mondo. Siamo in continuo contatto con i nostri clienti, i quali ci informano degli attuali sviluppi nei loro processi lavorativi dandoci così le idee ed i desideri per migliorare e sviluppare WEICON TOOLS nuovi.



Dal 1990 collaboriamo con l'azienda Krampe di Ascheberg-Herbern, situata nei pressi di Münster, allo sviluppo e alla produzione dei nostri strumenti di spelatura di alta qualità.

Durante la produzione, il nostro focus è sempre rivolto alla precisione, finalizzata a offrire prodotti di eccezionale qualità. I nostri strumenti sono realizzati con materiali di altissima qualità, hanno ottenuto numerosi certificati e si caratterizzano per la loro funzionalità ottimale e lunga durata.



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Green Line®

Cos'è Green Line?

Non soltanto
esteriormente **VERDE**

Abbiamo sviluppato la **WEICON TOOLS Green Line®** con i migliori esperti. Una linea di utensili, che è composta per il 97% da materie prime rinnovabili, è riciclabile e possiede un ottimo equilibrio ecologico.

97%
materie prime
rinnovabili

Ecologica Qualità

Che cosa possiamo fare, per rendere possibile un futuro sostenibile? È una domanda che si pongono molte persone a casa, ma anche moltissime aziende. Anche noi di WEICON ci poniamo questo problema da molti anni.

Abbiamo sviluppato **WEICON TOOLS Green Line®** proprio per questo. In termini di qualità, non sono in alcun modo inferiori ai nostri classici prodotti e sono altrettanto robusti e durevoli.

Il materiale utilizzato:

- ▶ a base di oli vegetali, cere naturali, fibre e minerali.
- ▶ attraversa un ciclo chiuso di CO₂ ed è riciclabile
- ▶ è in gran parte prodotta senza utilizzare petrolio a disponibilità limitata
- ▶ ha proprietà simili alla poliammide
- ▶ è CO₂ neutrale e prodotto con energie rinnovabili



Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrippanti
Grassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro



Ecologici utensili spelafili

Coltello per cavi | Pinze spelafili | Sguainatori | Spelafili multifunzione




Coltello per Cavi No. S 4-28
Art.-No. 10061987



Pinza Spelafili No. 5
Art.-No. 10061997



Coax-Stripper No. 1 F Plus
Art.-No. 10062002




Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10062010



Coltello per Cavi No. S 4-28 Multi
Art.-No. 10061989



Coax-Stripper No. 2
Art.-No. 10062004



Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10062014



Coltello per Cavi No. 4-28 H
Art.-No. 10061991



Sguainatore di precisione S
Art.-No. 10062000



Sguainatore Quadro No. 16
Art.-No. 10062006



Stripper No. 100
Art.-No. 10062016



Coltello per Cavi No. 8-27
Art.-No. 10061996



Stripper per Cavi Tondi No. 13
Art.-No. 10062008



Set starter per professionisti
Art.-No. 10062018



Coltello per Cavi No. 4-16
Art.-No. 10061993

Produzione da energia propria



I nostri strumenti sono realizzati quasi esclusivamente da energia autoprodotta, grazie agli impianti fotovoltaici.

Catena di produzione che risparmia le risorse



All'inizio della catena di produzione, fondiamo gli utensili difettosi e il materiale che si forma durante lo stampaggio ad iniezione.

Energia verde



Nella nostra sede centrale in Germania utilizziamo il 100% di energia ecologica.

Riparare invece che gettare via



I nostri WEICON TOOLS fanno parte dell'azienda WEICON, un produttore di prodotti chimici speciali per l'industria. Chimica e sostenibilità sono incompatibili? Non necessariamente. Grazie ai nostri prodotti, si riparano molte cose invece che gettarle via.

Carta al posto della plastica



Consegniamo i nostri WEICON TOOLS in un imballaggio esterno in cartone riciclabile.



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

Date un'occhiata a
WEICON TOOLS®



COLTELLI PER CAVI S 4 - 28

- ▶ Assolutamente ergonomici & completamente isolati
- ▶ Regolazione continua e vite di regolazione di facile controllo
- ▶ Sguainatura a regola d'arte, veloce e sicura

No. S 4-28 Multi

Funzione spelafili integrata nell'alloggiamento

- ▶ spelatura di tutti i cavi flessibili e rigidi con un diametro di sezione tra 0,5 e 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



No. S 4-28

Sicuro grazie alla lama a gancio retrattile

- ▶ la lama può essere bloccata in entrambe le posizioni

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
145	72	-	4-28	10021246	10061987



Range di lavoro
4-28 mm Ø

COLTELLI PER CAVI PIATTI E TONDI

NUOVO

Consente tagli tondi e longitudinali sia per cavi piatti che tondi


- ▶ per tutti i comuni cavi piatti fino a una larghezza di 18 mm
- ▶ per tutti i comuni cavi tondi con diametro da 6 a 13 mm
- ▶ Funzione di spelatura integrata nell'alloggio (da 0,5 a 6 mm²)
- ▶ lavoro preciso anche in ambienti molto angusti, come scatole di derivazione o canaline portacavi
- ▶ Profondità di taglio 0-3 mm
- ▶ La profondità della lama può essere comodamente regolata con precisione da 0 a 3 mm utilizzando una rotella di regolazione bloccabile (con incrementi di 0,1 mm)
- ▶ forma ergonomica della maniglia



mm	g	mm ²	cavi piatti	cavi tondi	Art.-No.
160	125	0,5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090



fino a 18 mm
cavi piatti
cavi tondi
6-13 Ø mm

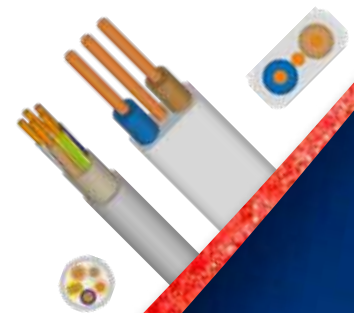

Date un'occhiata a
WEICON TOOLS®



COLTELLI PER CAVI

- ▶ Impugnatura con ampio diametro, ottimale al tatto
- ▶ Regolazione continua e vite di regolazione di facile controllo
- ▶ Sguainatura a regola d'arte, veloce e sicura
- ▶ Cambio veloce della lama interna grazie alla chiusura a baionetta



Design
Forma di impugnatura ideale
modificato

Range di lavoro

- ▶ per tutti i cavi più comuni da 4-28 mm Ø

Design ed ergonomia

- ▶ Ampio diametro dell'impugnatura per una presa ottimale e un lavoro antiscivolo
- ▶ Impugnatura doppia con design „Ice Crack“

Rotellina di regolazione

- ▶ Vite di regolazione facilmente accessibile per regolare la profondità di taglio



Sicurezza

- ▶ Lama a uncino sicura con cappuccio di protezione
- ▶ Il cappuccio di protezione riduce il pericolo di tagliarsi

Chiusura a baionetta

- ▶ cambio rapido della lama senza utensili mediante chiusura a baionetta

Coltello per cavi

	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-16	135	89	4-16	10006784
No. 8-27	135	90	8-28	10006805
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 H	175	98	4-28 con lama ad uncino	10012844
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 G	175	99	4-28 con lama dritta	10012851
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 28-35	160	91	28-35	10006830
No. 35-50	175	95	35-50	10006839


Varianti Classic

	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
No. C 4-16	135	67	4-16	10051155	10061993
No. C 8-27	135	69	8-28	10051157	10061996
No. C 4-28	180	80	4-28 con lama ad uncino	10051159	10061991



No. C 4-16



No. C 8-27



No. C 4-28

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

PINZE SPELAFILI

Pinze spelafili per tutti i comuni conduttori flessibili e rigidi. Il sistema di scansione si adatta automaticamente alla relativa sezione del conduttore e permette in questo modo una spelatura rapida e precisa.



No. 5 Pro

Range di lavoro più ampio ed efficace di 0,2-16 mm² (24-5 AWG) | pinza spelafili autoregolatrice e perfettamente automatica

- ▶ lavoro preciso grazie al fermacavo regolabile (5-25 mm)
- ▶ tronchesina integrata ben accessibile fino a 3 mm Cu/Al
- ▶ impugnatura ergonomica antiscivolo a più componenti

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	140	0,2-16 mm ² 24-5 AWG	10062070



Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrippanti
Grassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro

No. 5

Salvaspazio grazie al blocco della pinza

- ▶ pinza spelafili automatica
- ▶ lavoro a regola d'arte grazie all'arresto regolabile della lunghezza di spelatura (5 - 12 mm)
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per Ø fino a 2 mm

mm	g	mm ²	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10006786	10061997



No. 5 Classic

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



No. 6

Operatività sotto tensione fino a 1000 Volt*

Prova individuale a norma VDE
(Associazione elettrotecnica tedesca) IEC 60900

- ▶ pinza spelafili automatica, completamente isolata
- ▶ lavoro a regola d'arte grazie all'arresto regolabile della lunghezza di spelatura (5 - 12 mm)
- ▶ salvaspazio grazie al blocco della pinza

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

* Un utensile isolato e sicuro è il presupposto base per l'esecuzione di lavori su impianti sotto tensione. Osservare anche le disposizioni di legge e seguire le relative avvertenze di sicurezza!



1000 V
IEC: 60900



Coile e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

PINZE SPELAFILI



No. 7 Magic

Sguainatura e spelatura di tutti i comuni cavi piatti
No. brevetto EP 1 671 407 B1

- ▶ per tanti diversi tipi di cavi nell'installazione interna
- ▶ lavoro preciso grazie alla scala di lunghezza integrata (fino a 24 mm)
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per Ø fino a 3 mm

↔ mm	g	Cavo a sezione circolare	mm ²	Art.-No.
170	217	flessibile	0,5-16 (20-6 AWG)	10018202
		pieno	0,5-10 (20-8 AWG)	



No. 7-F

Sguainatura e spelatura di tutti i comuni cavi piatti
No. brevetto EP 1 671 407 B1

- ▶ lavoro preciso grazie alla scala di lunghezza integrata (fino a 24 mm)
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per Ø fino a 3 mm

↔ mm	g		mm ²	Art.-No.
170	220	cavo piatto	0,75-4 (18-11 AWG)	10017050



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



reddot winner 2020



DBGM 20 2019 107 281.4

Spelafili di precisione S

Spelatura rapida, facile e precisa di fili sottili e conduttori

- ▶ range di spelatura da 0,12 mm a 0,8 mm (36-20 A WG)
- ▶ il sistema di scansione si adatta automaticamente al diametro del filo richiesto
- ▶ lavoro preciso grazie al bloccaggio di lunghezza regolabile da 5 a 45 mm
- ▶ tecnologia di stripping professionale, adatta per utenti mancini e destrorsi

mm	g	Cavi tondi	Ø	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
112	45	flessibile solido	0,12-0,8 mm	10055930	10062000



ESD Sguainatore di precisione



+ ESD = materiale ESD conduttivo che protegge dalle scariche elettrostatiche



mm	g		Ø	Art.-No.
112	45	flessibili rigidi	0,12-0,8 mm	10006673

Sguainatore di precisione LWL

10057551

mm	g	Tipo di cavo	Ø	Art.-No.
112	45	Fibra di vetro Ø 0,125 mm	Rivestimento primario Ø 0,200-0,250 mm	10057551

rapida e facile rimozione del rivestimento primario LWL 200 - 250 µm

- ▶ per la rimozione del rivestimento primario dei cavi in fibra ottica Ø 0,125 mm
- ▶ lama Ø 0,16 mm, foro per alimentatore cavi Ø 0,35 mm
- ▶ lavoro preciso grazie al fermacavo regolabile da 5 - 45 mm
- ▶ sguainatura professionale
- ▶ adatto sia agli ambidestro che ai mancini



Rivestimento primario LWL
Ø 0,200-0,250 mm
(200-250 µm)

Fibra di vetro
Ø 0,125 mm (125 µm)

SGUAINATORI

Gli sguainatori WEICON TOOLS consentono una sguainatura sicura e confortevole di tanti diversi cavi. Questi versatili utensili possono essere utilizzati con affidabilità anche nei punti di difficile accesso, fornendo sempre risultati precisi.

Coax-Stripper No. 1 F Plus

Strippaggio e sguainatura rapida di cavi coassiali in un'unica operazione

- ▶ montaggio e smontaggio salvaspazio di connettori F grazie alla chiave esagonale da 11 mm integrata
- ▶ prese di serraggio per avvitare connettori F sul cavo
- ▶ inserti modulari intercambiabili con sistema a clic




DBGM 20 2017 107 094




mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
125	47	per connettori F a compressione	6,0-8,0	10052731	
125	47	per connettori F a vite	6,0-8,0	10051150	10062002
125	47	per connettori F a vite*	4,0-5,0	10055142	

*per cavi coassiali mini con un diametro di 4-5 mm

Potete trovare ulteriori informazioni ed illustrazioni a pagina 230 con la nostra lista dei ricambi!

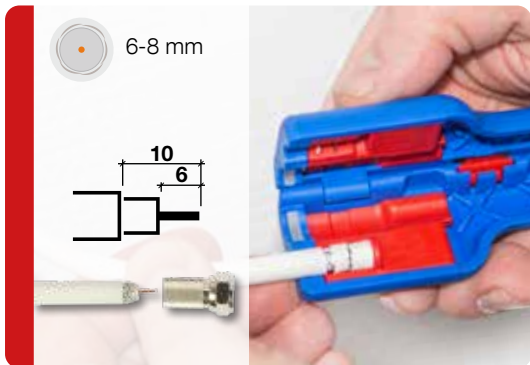

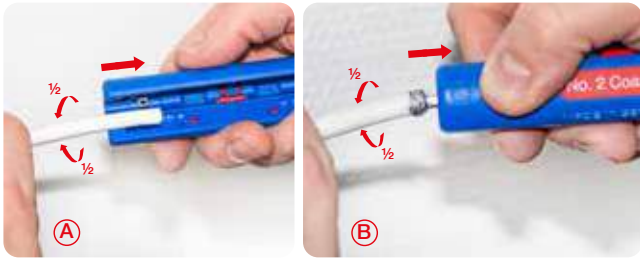

Coax-Stripper No. 2

Maneggevole grazie alla sua forma ergonomica

- ▶ spelatura a due livelli di tutti i più comuni cavi coassiali
- ▶ impostazione della profondità di taglio non necessaria
- ▶ adatto anche per cavi flessibili
- ▶ scala di lunghezza (0 - 17 mm) integrata nell'alloggiamento*

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
110	28	4,8-7,5	10006875	10062004





LWL Fibre Tube No. 2

Attrezzo per spellare tubi buffer speciali in cavi in fibra ottica con un diametro di 1,2-4 mm. Funziona con manicotti centrali, ad es. in PE, con pareti a spessore di 0,15-0,6 mm.



- ▶ taglia con estrema precisione i tubi in PE per i cavi in fibra ottica
- ▶ rapida slegatura dei tubi annodati
- ▶ coppia di coltelli modulari per tubi in fibra ottica

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	-	10062188

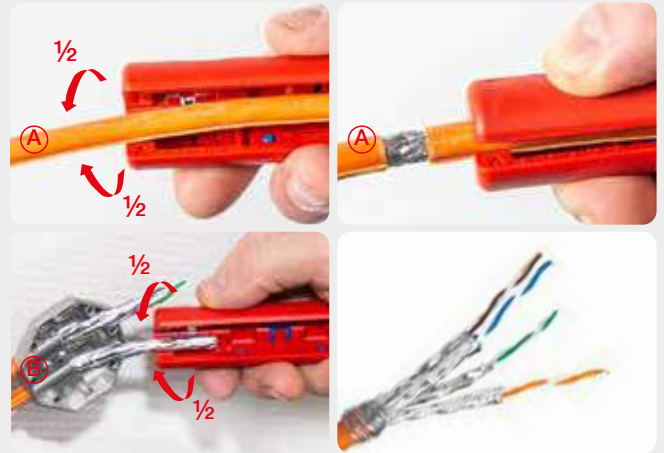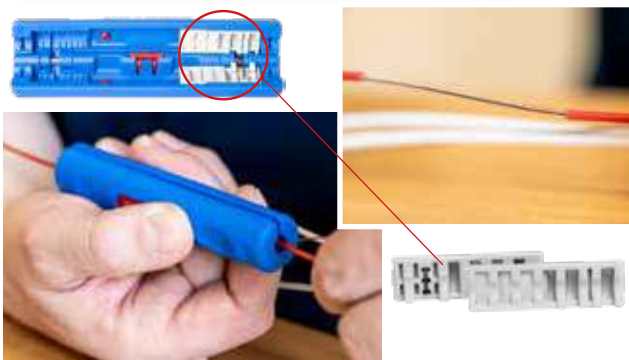

Stripper No. 2 Cat

Buona maneggevolezza grazie alla forma ergonomica

- ▶ per cavi dati isolati al PVC (p. es. Cat5, Cat6, Cat7, doppiini ritorno) con un diametro da 4,5 - 10 mm
- ▶ l'impostazione della profondità di taglio non è necessaria
- ▶ la regolazione precisa della lama permette di tagliare ottimamente l'isolamento esterno
- ▶ con la seconda lama è possibile incidere con precisione le protezioni e rimuoverle facilmente

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	28	4,5-10	10054014



Stripper Profibus No. 2

Utensile di spelatura adatto per cavi di dati Profibus schermati con un diametro da 5,5 mm a 8 mm, ad es. per collegare connettori Fast Connect



- ▶ taglio ottimizzato per connettori Fast Connect
- ▶ ridimensionamento ottico della lunghezza, ottimizzato per diversi tipi di connettori
- ▶ coppia di coltelli modulari per Profibus

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5,5-8,0	10062190



SGUAINATORI

Stripper per cavi a sezione circolare No. 13

Lavoro sicuro grazie all'impugnatura ergonomica ed antiscivolo

- ▶ per tutti i più comuni cavi a sezione circolare
- ▶ sguainatura eccellente, anche nei punti meno accessibili
- ▶ impostazione della profondità di taglio non necessaria

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
140	48	6-13	10006883	10062008

6-13 mm
Range di lavoro ampliato
6-13 mm



Stripper per cavi a sezione circolare No. 13 Classic

Lavoro sicuro grazie all'impugnatura ergonomica ed antiscivolo

- ▶ per tutti i più comuni cavi a sezione circolare
- ▶ sguainatura eccellente, anche nei punti meno accessibili
- ▶ impostazione della profondità di taglio non necessaria

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329



Cat Cable-Stripper No. 10

Strippaggio semplice e salvaspazio di cavi dati e di rete

- ▶ adatto p. es. per Cat5, Cat6, Cat7 e doppini ritor no (4,5 - 10 mm Ø)
- ▶ fermacavo integrato, regolabile in base alla lunghezza di prese e connettori di rete (3 - 10 cm)
- ▶ lavoro sicuro grazie all'impugnatura ergonomica ed antiscivolo

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4,5-10	10051142




Sguainatore Quadro No. 16


Multifunzionale con passaggio cavi ottimizzato

- ▶ taglio rotondo – taglio longitudinale – spelatura – taglio
- ▶ lama a uncino intercambiabile, arretrabile in qualsiasi posizione
- ▶ impugnatura antiscivolo

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006

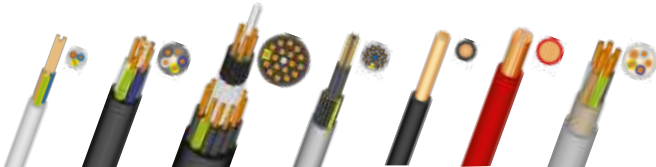

Colle e sigillanti



Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Combi-Coax No. 3

La disposizione parallela della lama consente una spelatura ancora più rapida

- ▶ spelatura a livelli di tutti i più comuni cavi coassiali
- ▶ adatto anche per cavi flessibili
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per Ø fino a 8 mm

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4,8-7,5	10013082



Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

SPELAFILI MULTIFUNZIONE



Mini-Duo No. 150

Spelafili automatico

- ▶ consente una spelatura veloce ed accurata
- ▶ lavoro a regola d'arte grazie alla scala di lunghezza integrata
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per cavi fino a 6 mm²

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	10007413



Duo-Stripper No. 200

Sguainatura e spelatura professionale

- ▶ spelatura semplice e veloce da 0,5 mm² a 6,0 mm²
- ▶ sguainatura: range di lavoro 4 - 28 mm Ø
- ▶ lama di ricambio nel manico

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Duo-Crimp No. 300

**Spelatura e crimpatura
in un solo utensile**

- ▶ spelatura da 0,5 mm² a 6,0 mm²
- ▶ due intervalli di crimpatura disponibili (0,5 - 2,5 mm² e 4,0 - 6,0 mm²) in conformità alla DIN 46228-2
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per cavi fino a 6 mm²

mm	g	mm ²	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010

VIDEO



**SPELATURA +
CRIMPATURA**



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

SPELAFILI MULTIFUNZIONE


Multi-Stripper No. 400

Utensile a 4 funzioni


- ▶ taglio circolare - taglio longitudinale - spelatura - taglio
- ▶ sguainatura eccellente, anche nei punti meno accessibili
- ▶ conservazione sicura e salvaspazio grazie al clip di chiusura



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014

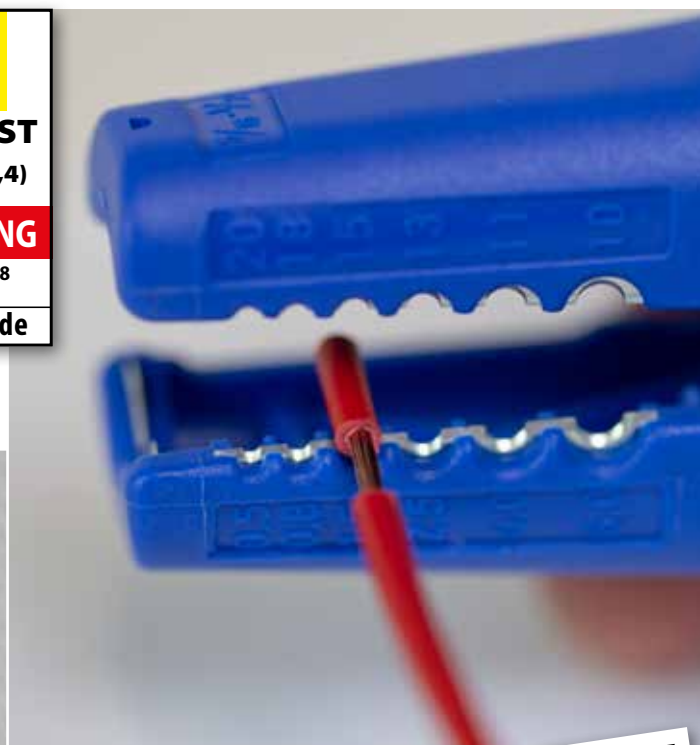

VIDEO

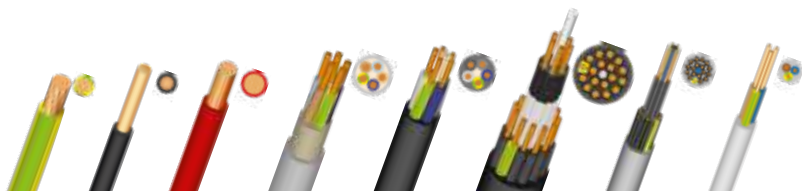

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro





Data-Strip No. 30

Lama interna regolabile
in base all'isolamento

- ▶ rimozione dell'isolamento esterno nei cavi dati
- ▶ spelatura di fili conduttori e cavetti, p. es. sulle linee telefoniche
- ▶ spelatura a regola d'arte grazie all'arresto regolabile della lunghezza di spelatura (3,5 - 14 mm)
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per Ø fino a 8 mm

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530

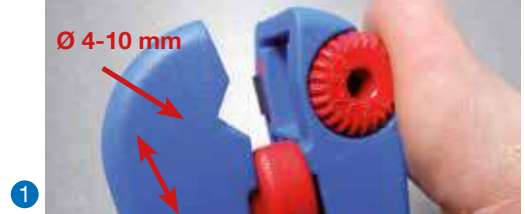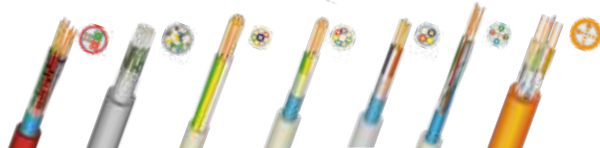

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Stripper No. 100

Utensile universale per
sguainatura e spelatura

- ▶ per tanti diversi tipi di cavi nell'installazione interna
- ▶ sguainatura eccellente su soffitti e pareti
- ▶ permette il taglio circolare e longitudinale

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798

Green Line
(vedi Pagina 205)
10062016



UTENSILI SPECIALI

Per una serie di utilizzi particolari, vi offriamo utensili speciali che soddisfano questi requisiti. Sia per spellare cavi di grande diametro, l'utilizzo nel settore del solare o per lavori sotto alta tensione: WEICON TOOLS ha la soluzione giusta!

SOLAR

UTENSILI SPECIALI

per spellare e strappare i comuni cavi fotovoltaici, ad esempio H1Z2Z2-K, con sezione 1,5 - 10 mm²



Pat.no. EP 1 671 407 B1

1,5-10 mm²
(16-8 AWG)



Weicon Abisolierzange No. 7 Solar,
Art.-Nr.: 51002007
Oberklasse 1,4
Heimwerker Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut

Pinza spelafili No. 7 Solar

- ▶ pinza spelafili automatica
- ▶ Lavoro preciso grazie alla scala di lunghezza integrata (fino a 28 mm)
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per cavi fino a 3 mm Ø
- ▶ lame speciali rinforzate e temprate

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	218	1,5-10 (16-8 AWG)	10025011

VIDEO



Tre modelli

- ▶ tre versioni del modello per tre efficaci aree di lavoro
- ▶ per comuni cavi fotovoltaici ad esempio H1Z2Z2-K 1.5 a 16 mm²

Ergonomica

- ▶ ergonomica grazie alla Grip-Zone
- ▶ ergonomica e antiscivolo
- ▶ percezione tattile ottimale

Precisione

- ▶ lavoro preciso grazie al fermacavo regolabile (5-25 mm)

Tronchesina

- ▶ potente tronchesina integrata fino a 10 mm²

Sicurezza

- ▶ bloccaggio per la conservazione sicura
- ▶ salvaspazio con blocco dello stripper



Mini-Solar NUOVO

	mm	g	mm ²	Art.-Nr.
Mini-Solar 1,5/2,5 mm ²	125	58	1,5/2,5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm ²	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm ²	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754

Videos

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

SOLAR

UTENSILI SPECIALI

per spellare e strappare i comuni cavi fotovoltaici, ad esempio H1Z2Z2-K, con sezione 1,5 - 10 mm²

1,5-10 mm²
Speciale per il settore del solare
16-8 AWG

Tronchesina

- ▶ potente taglierina laterale integrata fino a 3 mm Cu/AL

Sicurezza

- ▶ bloccaggio per la conservazione sicura
- ▶ salvaspazio grazie al blocco della pinza

Prestazioni efficaci

- ▶ lame modulari e intercambiabili
- ▶ nuovo range di spelatura din 1,5-10 mm² (16-8 AWG)
- ▶ lame zincate e temprate
- ▶ per cavi fotovoltaici ad esempio H1Z2Z2-K 1.5 a 10 mm²

Precisione ed efficienza

- ▶ pinza spelafili completamente automatica e autoregolatrice
- ▶ lavoro preciso grazie al fermacavo regolabile (5-25 mm)
- ▶ meccanica leggera e antiusurante

Design ed ergonomica

- ▶ impugnatura a due componenti nel design „Ice-Crack“
- ▶ massima trasmissione della forza
- ▶ ergonomica e antiscivolo
- ▶ percezione tattile ottimale

Protezione

- ▶ gancio integrato per una conservazione sicura della pinza

Personalizzazione

- ▶ possibilità di personalizzare la pinza con il nome o un simbolo

VIDEO




conduttore di rame
placcatura di stagno
copolimero polietilene reticolato secondo EN 50618

H1Z2Z2-K

Pinza Spelafili No. 5 Solar Pro NUOVO

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	10067897






LSA Sensor No. 40

Per l'inserimento in morsettiere LSA libero da saldatura, avvitamento e strappaggio e contemporaneo taglio di anime del cavo

- ▶ con gancio integrato e lama di sbloccaggio
- ▶ per diametro dei conduttori da 0,35 - 0,9 mm e diametri esterni 0,7 - 2,6 mm
- ▶ lo strumento di cablaggio possiede un sensore per scansionare la posizione dei puntalini

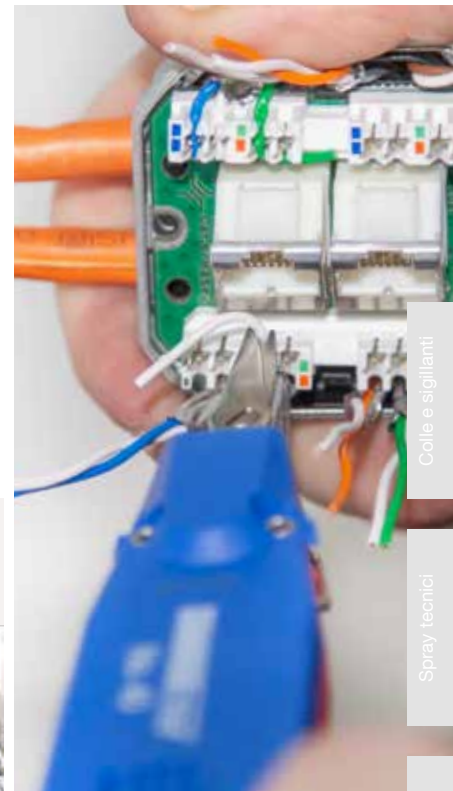

↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	10054013



Forbici per Cavi No. 35


Taglio - spelatura - crimpaggio

- ▶ manico bicomponente per una maggiore sicurezza
- ▶ elevate prestazioni di taglio
- ▶ lame in acciaio speciale inossidabile



Safetybox con clip cintura incl.

↔ mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	⊙ <35 mm ²	⊙ <50 mm ²	10039667

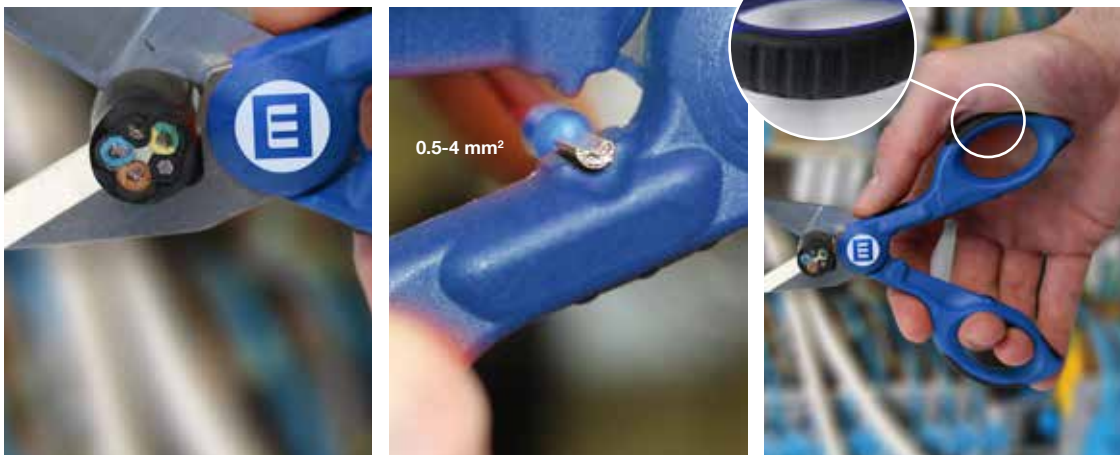

0.5-4 mm²

Coile e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

UTENSILI SPECIALI

Coltello per Cavi No. 4 - 29 Spirale

Taglio circolare, longitudinale e a spirale per la sguainatura di cavi morbidi e duri

- ▶ per tutti i cavi più comuni da 4,5 - 29 mm Ø
- ▶ la profondità di taglio può essere regolata comodamente da 0 a 3 mm con manopola di controllo bloccabile

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	10058056



VIDEO



Coltello per Cavi H.D. No. 1000

1.000 V
IEC: 60900



Operatività sotto tensione fino a 1000 Volt*
Prova individuale a norma VDE
(Associazione elettrotecnica tedesca) IEC 60900

- ▶ taglio rapido di cavi a isolamento multiplo
- ▶ protezione dei cavi conduttori grazie alla punta ricurva della lama
- ▶ buona trasmissione della forza grazie all'impugnatura ottimizzata

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

*Un utensile isolato e sicuro è il presupposto base per l'esecuzione di lavori su impianti sotto tensione. Osservare anche le disposizioni di legge e seguire le relative avvertenze di sicurezza.

Tagliaguaina Esterna No. 25

Idoneo per tagli radiali ed assiali

- ▶ lavoro sicuro grazie alla lama arretrata
- ▶ protezione dei cavi conduttori grazie alla punta della lama ricurva
- ▶ lavoro facilitato anche a basse temperature
- ▶ lama precisa, resistente ed intercambiabile

mm	g	Ømm	Profondità	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292





Multi-Opener



Lo strumento ideale per aprire senza danneggiare dispositivi delicati e per lo smontaggio di alloggiamenti fissati con clip

- ▶ non graffia le superfici delicate
- ▶ materiale antistatico, protegge dalle cariche elettrostatiche
- ▶ poliammide flessibile, rinforzato con fibra di vetro
- ▶ lama in acciaio inox per rimuovere i residui di adesivi

mm	g	Resistenza superficiale	Art.-No.
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	10044966




Easy Opener®



Utensile speciale per lo smontaggio di componenti sensibili senza danneggiare il materiale

- ▶ ideale per scollegare interruttori, luci o elementi simili
- ▶ flessibile e stabile allo stesso tempo
- ▶ leva con tre superfici di diverso spessore

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687

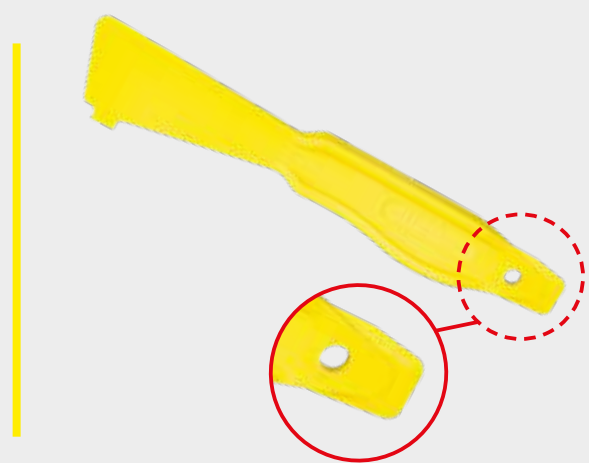

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

SET DI ATTREZZI

Con i nostri set di attrezzi, possiamo offrire soluzioni per tutte le industrie e per le più differenti applicazioni.

Crimp-Set Pro

Attrezzatura completa per crimpatura delle estremità dei cavi

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Pinza Spelafili No. 7 Magic
- ▶ contenitore di alta qualità con 400 putalini (0,5 - 2,5 mm²) secondo DIN 46228

mm lung. x lar. x alt.	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670

Starter-Set Pro

Selezione di attrezzi ideali per applicazioni domestiche

- ▶ Pinza Spelafili No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ Coltello per Cavi No. S 4-28
- ▶ Stripper per Cavi Tondi No. 13

mm lung. x lar. x alt.	g	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 205)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018





Set Installazione elettrica 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Stripper per Cavi Tondi No. 13

Art.-No.

10039675



Set Installazione elettrica 3

- ▶ Pinza Spelafili No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2

Art.-No.

10039677

Set
Installazione elettrica

Set Installazione elettrica 2

- ▶ Pinza Spelafili No. 5
- ▶ Coltello per Cavi No. S 4-28

Art.-No.

10039676

Set Installazione elettrica 4

- ▶ Pinza Spelafili No. 5
- ▶ Stripper per Cavi Tondi No. 13

Art.-No.

10039678



Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

PEZZI DI RICAMBIO PER UTENSILI

Codice articolo	Denominazione	PU	
10021379	Lama di ricambio per coltelli cavi serie S e Coltelli per cavi piatti e tondi <i>lama interna</i>	1	
10002962	Lama di ricambio per coltelli cavi <i>lama interna</i>	1	
10002680	Lama di ricambio per No. 200 <i>lama interna</i>	1	
10000288	Set lame di ricambio per No. 5/No. 6 <i>2 lame + 1 vite</i>	1	
10062071	Set lame di ricambio per No. 5 Pro	1	
10067899	Set lame di ricambio per No. 5 Solar Pro	1	
10018335	Set lame di ricambio per No. 7 Magic <i>2 lame + 4 viti</i>	1	
10018335	Set lame di ricambio per No. 7-F <i>2 lame + 4 viti</i>	1	
10025713	Set lame di ricambio per No. 7 Solar	1	
10033650	Set lame di ricambio per Data-Strip No. 30 <i>1 lama + vite di regolazione</i>	1	
10006926	Set lame di ricambio per No. 150/No. 200/No. 300	1	
10035161	Lama di ricambio spelafili per guaine esterne No. 25 <i>lama a doppio taglio</i>	1	
10058057	Set lame di ricambio per No. 4-29 Spirale	1	
10039790	Lama ad uncino per No. 16 <i>1 lama a gancio</i> <i>1 slider + 1 vite</i>	1	
10051145	Inserti per No. 1 F Plus 6/4	6	
10051147	Inserti per No. 1 F Plus 6,5/6,5	6	
10055661	Inserti per No. 1 F Plus 6/4	6	
10062264	Inserti per LWL Fibre Tube No. 2	1	
10062266	Inserti per Stripper Profibus No. 2	1	

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Espositore Spelafili
ca. 50,5 cm x 233 cm
10002728

Espositore Green Line
10062063



Vetrina utensili
ca. 48 cm x 162 cm x 46 cm
10034642



Roll Up
ca. 85 cm x 200 cm
10039134



Roll Up V1
DE/GB
10062471

Roll Up V2
DE/GB
10062472

Vetrina utensili con illuminazione LED
10037602

Adesivi



Poster



Espositore in schiuma senza attrezzi
ca. 20 cm x 217/26* cm x 30 cm
10056646

*Esempio: 12x Sguainatore
A seconda delle dimensioni della confezione



Espositore in schiuma senza attrezzi
ca. 15 cm x 23 cm x 30 cm
10056645

Esempio: 6x Pinza spelafili

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

PANORAMICA DEI CAVI

Categoria	Cavo	Sezione trasversale Esempio	Denominazione	Proposta di applicazione Sguainatura	Proposta di applicazione Spelatura
Cavi per l'installazione (cavi rigidi)			Guaina cavo in PVC	Tutti i coltelli per cavi, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cavo rivestito privo di alogeni (senza PVC)	Tutti i coltelli per cavi, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Linea di installazione (linea di cemento)	Tutti i coltelli per cavi, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cavo unipolare in PVC a un filo	---	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Cavo unipolare in PVC a più fili	---	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			Cavo piatto in PVC e cavo di terra	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7-F	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7-F
			Cavo piatto in gomma per sollecitazioni meccaniche medie	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7-F	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7-F
			Cavi di installazione per impianti di allarme antincendio	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
Linee di controllo e conduttori elettrici (cavi flessibili)			Cavo ricoperto in PVC per sollecitazioni meccaniche basse	Tutti i coltelli per cavi (range di lavoro da 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Cavo ricoperto in gomma per sollecitazioni meccaniche basse	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Linea di controllo in gomma	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Cavi di cantiere in PVC	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			PVC - linea di controllo	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Linea di controllo in PVC resistente all'olio	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Cavo rivestito in PVC per sollecitazioni meccaniche medie	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Cavo unipolare in PVC a filo sottile	---	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
			Linea di cablaggio in PVC a filo sottile	---	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
			Cavo speciale in PVC per altoparlanti	---	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7 Magic, No. 7-F

Categoria	Cavo	Sezione trasversale Esempio	Denominazione	Proposta di applicazione Sguainatura	Proposta di applicazione Spelatura
Linee di controllo e conduttori elettrici (cavi flessibili)		 (H)03VH-H	Cavo gemello in PVC	---	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7 Magic, No. 7-F
		 H1Z2Z2-K	Cavo solare	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		 LiYY	Linea di controllo elettronica	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
		 SIF	Cavo unipolare in silicone	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Tubo flessibile in gomma pesante, finemente intrecciato	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	Cavo di collegamento e controllo in PUR, a trefoli sottili	Coltelli per cavi No. 4 - 28 H, Coltelli per cavi No. 4-29 Spirale, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Connettore in silicone e linea di controllo	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Coltelli per cavi No. 4 - 28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
Cavi di trasmissione dati Cavi in fibra ottica Cavi coassiali		 RG 59 B/U	Cavo coassiale per la trasmissione di segnali ad alta frequenza e cavi	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Cavo coassiale (adatto per SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			Cavo BUS	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Doesnt'change	---
		 LAN 200flex	Cavi patch con un foglio di protezione per le reti locali	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Cavo dati (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Cavo in fibra ottica / Fibra ottica	Coltelli per cavi No. 4-29 Spirale, LWL Fibre Tube No. 2 (di speciali tubi tampone per cavi in fibra ottica)	Sguainatore di precisione LWL
Cavi per le telecomunicazioni		 YYSch	Cavo per telecomunicazioni con guaina in PVC da 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
		 YR	Cavo per telecomunicazioni con guaina in PVC da 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
		 F-vYAY	Cavi di installazione per impianti di telecomunicazione	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
		 JE-Y(STY) Bd	Cavi di installazione per l'elettronica industriale	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
Cavi per l'alta tensione		 E-YY	Cavi isolati in PVC ad alta tensione, cavi unipolari e multipolari	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	Cavo isolato in PVC con conduttore in alluminio	No. 25, No. 1000	---

Colle e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro



Pretrattamento e trattamento successivo di superfici

Primer M 100	25 ml	PRIMER per superfici non assorbenti quali metalli, plastiche, superfici verniciate, smalti, ceramica e vetro rivestito. Per WEICON Uretani + Colle e sigillanti elastici.	10061185	
	250 ml		10055733	
Primer K 200	25 ml	Pretrattamento di superfici plastiche non assorbenti e verniciate ed elastomeri, come EPDM. Per Colle e sigillanti elastici.	10061198	
	250 ml		10023567	
Primer S 300	25 ml	PRIMER per superfici porose ed assorbenti.	10061211	
	250 ml		10023568	
Primer P 400	25 ml	PRIMER per poliolefine come per es. TPE, PE, PP ed elastomeri difficili da incollare.	10061224	
	250 ml		10023569	
Primer E 500	25 ml	Sviluppato in particolare per siliconi, per la preparazione di superfici non assorbenti, per es. alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, ottone, rame, zinco, lamiera e smalti, ceramica, vetro e materie plastiche come ABS, PVC rigido, PA6.6, GFK, ecc.	10061236	
	250 ml		10046785	
Primer G	50 g	Speciale promotore per Uretani per il pretrattamento di superfici in gomma e metallo.	10058368	
Activating Cleaner	400 ml	Detergente e primer in un unico prodotto. Per il pretrattamento di superfici adesive.	10063397	
Agente Lisciante	500 ml	Agente Lisciante è una miscela di attivatori di superficie non ionici con il quale è possibile lisciare in modo semplice e pulito molti sigillanti/collanti WEICON, come per es. silicone, MS-polimeri, poliuretani, ecc. prima della formazione della pellicola.	10038838	
	5 L		10039360	
Attivatore per RK-1300 & RK-1500	100 ml	Attivatore (spruzzino a pompa da 100 ml o flacone da 1 l) per la lavorazione con cartucce RK o grandi contenitori.	10000128	
	1 L		10000131	
CA Primer per poliolefine	10 ml	PRIMER per l'incollaggio di poliolefine (p. es. polietilene, polipropilene).	10055281	
	100 ml		10000278	
	1 L		10000279	
CA-Attivatore Spray	150 ml	Attivatore a base di eptano per adesivi cianoacrilati.	10000282	
	1 L		10002852	
CA-Attivatore Spray AC	150 ml	Attivatore a base di acetone per adesivi cianoacrilati. Evita la "fioritura" bianca della giunzione d'incollaggio. Particolarmente idoneo in combinazione con colle ad alta viscosità e strati di colla con forte spessore.	10051405	
	1 L		10025897	
Distaccante CA	30 ml	Stacca e rimuove ogni tipo di colla cianoacrilica. Utile per la pulizia di parti in metallo, utensili e diversi tipi di superficie, ad esempio tavoli da lavoro, che sono venuti a contatto con colle cianoacriliche.	10058425	
CA-Attivatore Spray PS	150 ml	Acceleratore di polimerizzazione a base di eptano per adesivi cianoacrilici WEICON con spruzzatore a pompa - per bagnare ampiamente le superfici da incollare.	10067893	
Detergente per Superfici	150 ml	WEICON Detergente per Superfici viene usato per pulire e sgrassare le superfici da incollare o sigillare con i collanti e sigillanti WEICON.	10024317	
	400 ml		10035959	
	1 L		10025301	
	5 L		10056147	
	10 L		10056148	
Attivatore F Spray	200 ml	Il tempo di polimerizzazione (indurimento) può essere ridotto notevolmente pretrattando la superficie con WEICONLOCK Attivatore F, che viene consigliato per tutte le superfici passive e che è indispensabile a basse temperature ambientali (<10°C) ed in caso di grandi gap da colmare.	10056210	
			Su superfici non metalliche WEICONLOCK diventa attivo esclusivamente grazie all'attivatore. Per applicazioni su superfici passive dove non si vuole usare l'attivatore ma si richiede comunque un indurimento rapido, si possono usare i tipi AN 302-60, AN 302-80, AN 306-10, AN 306-30 e AN 305-78. Questi tipi speciali permettono la manipolabilità molto più rapidamente degli altri tipi (senza attivatore).	10007773
				P 500 è un distaccante a base di cera per resine epossidiche e poliuretani. È particolarmente idoneo per processi di sfornatura da superfici ruvide e/o porose.
Distaccante per Stampi Cera P 500	500 g			
Distaccante per Stampi Liquido F 1000	1 L	F 1000 è un distaccante a base di cera per resine epossidiche e poliuretani. È particolarmente idoneo per processi di sfornatura da superfici lisce e non assorbenti.	10026167	



Prodotti ausiliari ed accessori

Attrezzi per la lavorazione ed il dosaggio

Pistola dosatrice D 50 10:1		Adatto per VA 2407 50 g.	10059295
Miscelatore VA 2407	10 g	Adatto per VA 2407 10g.	10063091
	50 g	Adatto per VA 2407 50 g.	10023115
Dosatore Easy-Mix D 50		Adatto per tutti i tipi di Easy-Mix e PE-PP. Non adatto per VA 2407.	10005237
Slider speciale		Per convertire Easy-Mix Dosatore manuale D50 in VA 2407 50g.	10023341
Ugello miscelatore Quadro B		Ugello miscelatore Quadro adatto per Easy-Mix RK-7300, PU 90, PU 240, PU Crystal, PE-PP 50	10650005
Ugello miscelatore Quadro A		Ugello miscelatore Quadro adatto per Epoxy Colla Rapida, Epoxy Colla Rapida gialla, Alluminio Colla Rapida, Plastic-Bond, Easy-Mix: RK-7000, RK-7100, RK-7100 nero, RK-7200, S 50, S 50 giallo, N 50, N 5000	10005236
Ugello miscelatore Helix B		Ugello miscelatore Helix per Easy-Mix RK-7300, PU 90, PU 240, PU Crystal, PE-PP 50	10030395
Ugello miscelatore Helix A		Ugello miscelatore Helix per Epoxy Colla Rapida, Epoxy Colla Rapida gialla, Alluminio Colla Rapida, Plastic-Bond, Easy-Mix: RK-7000, RK-7100, RK-7100 nero, RK-7200, S 50, S 50 giallo, N 50, N 5000	10026925
Nastro in fibra di vetro		Migliora l'adesione e la resistenza alla pressione di WEICON resine Epossidiche per lavori di riparazione e manutenzione.	10000913
Kit packer per iniezione		Sistema di compensazione delle fessure per ponti, pilastri, macchine e impianti. Adatto alla lavorazione dei prodotti di compensazione delle fessure (WEICON Metallo plastico). Lo Injektionspacker è costituito da un ugello filettato R1/4"-8 PA6, un tubo di 1 metro PE 10 x 8 mm e un tubo di rubinetto PE. Gli Injektionspacker sono disponibili nelle misure 50 x 30 x 10 mm e 50 x 25 x 25 mm.	10057667
		Packer a iniezione / piatto	10057731
		Packer a iniezione / rettangolare	10057730
Spatola	piccola (20,5 cm)	Per applicazioni universali, p. es. per la lavorazione die Adesivi bicomponenti, applicazione di masse epossidiche, la rimozione di residui di adesivi ecc. Disponibile in due formati.	10010887
	grande (25,5 cm)		10022562
Spatola universale bianca		Spatola speciale per rimuovere delicatamente le più svariate contaminazioni e residui.	10039185
Spatola Flexy		Impiego polivalente, come p. es. per il rivestimento e la lavorazione di adesivi bicomponenti. La spatola è ideale per applicare colle su superfici grandi o piccole. La spatola è composta in poliammide resistente all'usura.	10010066
Mescolatore acciaio inox		Mestolo in acciaio inox	10001978
Double Nozzle		Ugello spray multifunzionale per un dosaggio esatto in aree di difficile accesso. Adatto per più di 40 spray WEICON.	10044969
Beccuccio dosatore tipo A		Per i tipi WEICON Easy-Mix, per un dosaggio ancora più fine (tranne che per HT 180, RK-7300 e PE-PP) e per l'applicazione selettiva, precisa ed economica di WEICON Contact	10001258
Beccuccio dosatore misura 0		Per un'applicazione più precisa ed economica di WEICON Contact.	10001254
Beccuccio dosatore L misura 1		Per un'applicazione più precisa ed economica di WEICONLOCK.	10001256
Pistola per cartucce silicone		Qualità base. Per cartucce con adesivi o sigillanti a viscosità bassa o media. Idoneo per cartucce standard fino a 310 ml.	10000441
Pistola per cartucce silicone "Special"		Qualità professionale. Ottimo rapporto della forza meccanica. Raccomandato per Colle e sigillanti a viscosità alta o media. Idoneo per cartucce standard fino a 310 ml.	10020751
Pistola pneumatica a cartuccia		Per materiali con viscosità bassa e media (cartucce da 310 ml). 1,45 kN di spinta a 6,8 bar di pressione di esercizio.	10033114
Pistola dosaggio doppio comp. 10:1		Consigliato per cartucce a due componenti 540 g.	10057514
Ugello miscelatore MFHX		Adatto per Uretano 85 e Uretano 85 SF (cartuccia 540 g), Kit di Riparazione Cinghie 590 g e Kit di Riparazione Cinghie SF 590 g	10057190
Coltello apricartucce		Per aprire le cartucce silicone in plastica e tagliare le punte dosatrici.	10022061
Ugello miscelatore speciale		Per Flex 310 M 2 K a catalizzazione rapida.	10027692
Ugello per cordone a "V"		Per tutte le cartucce silicone standard da 310 ml.	10025241
Spazzola in Lana		Per applicare WEICON Primer.	10032350
Punta di dosaggio per pressurizzato		Punta di dosaggio per i prodotti WEICON: Plast-o-Seal, Flex+bond, Black-Seal, Anti-Seize nel pressurizzato.	10045037
Presspack Ergo Connect		Punta di lavorazione ergonomica per i prodotti WEICON in presspack	10060345
Spruzzino a pompa WPS 1500		Erogatore in plastica ricaricabile per molti agenti liquidi WEICON.	10016002
WPS 1500 Erogatore a Pompa con guarnizioni VITON		Spruzzino ricaricabile in materiale sintetico con guarnizioni in VITON adatto per WEICON Sciogliruggine, WEICON W44T e WEICON AT44.	10035168
Prolunga per WPS 1500		Prolunga in plastica di 30 cm con ugello 0,8 mm Ø.	10016213
Guarnizioni EPDM		Set guarnizioni EPDM per Spruzzino a pompa WPS 1500	10016564
Guarnizioni Viton		Set guarnizioni Viton per Spruzzino a pompa WPS 1500 V.	10023969
Bombola ad aria compressa WSD 400		Bomboletta in alluminio ricaricabile - volume per ca. 300 ml di liquido attivo. Propellente ecologico - aria compressa.	10009301
Set Ugelli di ricambio WSD 400		Set di 4 ugelli per nebulizzazione o dosaggio accurato (2x); valvola a sfera con dispositivo per pescaggio.	10009303
Adattatore ricarica per WSD 400		Adattatore per ricaricare le bombole spray tramite aria compressa.	10000393
Spruzzino		Per 500 ml di sostanze attive WEICON esenti da solvente e oli minerali.	10000401
Spruzzino "Speciale"		Per ca. 500 ml di WEICON Detergente S, Detergente per Freni e Sciogli Ruggine.	10000402
Dosatore/adattatore per taniche	5 e 10 L 28 L	Per il dosaggio preciso. Per 5, 10 e 28 litri.	10000398
Pennello per press pack		WEICON pennello per press pack per antigrippanti WEICON.	10045486
Pennello 35 lungo, colla		Setole naturali 46 mm, per materiali viscosi	10065455
Pennello 35 corto e piatto, PS		Setole naturali 24 mm, per materiali fluidi	10059417
Pennello 60 corto e piatto, PS		Setole naturali 24 mm, per materiali fluidi	10068373



Colle e sigillanti
 Spray tecnici
 Liquidi tecnici
 Antigrappanti
 Grassi ad alto rendimento
 WEICON TOOLS®
 Altro



Espositore WEICONLOCK Pen
 ca. 50,5 cm x 221 cm
 10029306



Espositore Universal
 ca. 53,5 cm x 62 cm x 75,5 cm
 10048664



Espositore Spelafili
 ca. 50,5 cm x 233 cm
 10002728



Espositore Green Line
 ca. 50,5 cm x 233 cm
 10062063



WEICONLOCK
 30 x 50 ml ovale
 10031334



WEICONLOCK
 50 ml semi ovale
 10049506



CA 30 g/WEICONLOCK 20 ml
 semi ovale
 10049503



Cartucce 310 ml
 semi ovale
 10049502



Tubetti 85 ml
 semi ovale
 10049509

Supporti per la presentazione e la vendita



Vetrina utensili

ca. 48 cm x 162 cm x 46 cm

10034642

Vetrina utensili con illuminazione LED

10037602

Espositore da bancone



Espositore

ca. 20,5 cm x 48,7 cm x 35 cm
500 ml Spray 10036464
400 ml Spray 10034409

Inserto 400 ml

Schiuma Detergente 10034614
Detergente agli Agrumi 10034613
AT-44 10034612
W 44 T 10034611
Detergente per Superfici 10034610
Spray Silicone 10034609
Spray Zinco tipo brillante 10034608
Convertitore di Ruggine 10049832

Inserto 500 ml

W 44 T 10045852
Detergente Industriale 10056600
Detergente S 10039890



Espositore Easy-Mix

ca. 27 cm x 27 cm x 16,5 cm

10029265

Inserto

10049145

Roll-Ups

ca. 85 cm x 200 cm



Roll Up WEICON Chimica

10026739



Roll Up WEICON TOOLS

10039134



Roll Up V1 DE/GB

10062471

Roll Up V2 DE/GB

10062472

Presentazione dei prodotti



Proposte di espositori. Gli espositori vengono forniti privi di prodotti.

Brochure per stand espositivo e espositori per scaffali



Per la nostra gamma di prodotti, sono disponibili diverse vetrine. **Contattaci!**

Il nostro
Download-Center



Supporti per la presentazione e la vendita

Campi di applicazione



Tecnologia agraria



Edilizia



Industria mineraria



Acciaio inox



Istallazione impianti
elettrici



Tecnologia dell'energia



Industria automobilistica
e dei trasporti



Industria della gomma e
delle materie plastiche



Idraulica e pneumatica



Manutenzione



Industria alimentare,
farmaceutica e cosmetica



Ingegneria meccanica



Olio e gas



Industria navale e
marittima



Costruzione di attrezzature,
costruzione di modelli e stampi



Sicurezza sul lavoro e
ottimizzazione dei processi



Meccanica di
trasmissione e trasporto



Coile e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Antigrappanti

Grassi ad alto rendimento

WEICON TOOLS®

Altro

REFERENZE | CERTIFICATI

Eccellente qualità, tecnologia, sicurezza, gamma di servizi nonché un ambiente straordinario dove lavorare: questo è ciò che ci rende speciali!



Primo posto tra i migliori datori di lavoro delle medie imprese | TÜV Rheinland | ISEGA | NSF | DNV GL | ISSA | IMPA |
 Registro navale russo | TÜV Nord | DVGW | BAM | Bundespreis 2000 | AGA |
 Hygienic assessment in contact with water | WRAS | ABS | RINA

Colle e sigillanti
Spray tecnici
Liquidi tecnici
Antigrappanti
Grassi ad alto rendimento
WEICON TOOLS®
Altro



Trasporto off-shore di una piattaforma petrolifera con WEICON Metallo plastico RFC. Modelli specialmente sviluppati per condizioni estreme nel settore off-shore.

Sono necessari 1.500-2000 kg di WEICON Metallo plastico RFC per il trasporto.

Coile e sigillanti

Spray tecnici

Liquidi tecnici

Trasporto di una Piattaforma Petrolifera


Antigrippanti

Grassi ad alto rendimento


WEICON TOOLS®

Altro

Soluzione precedente:

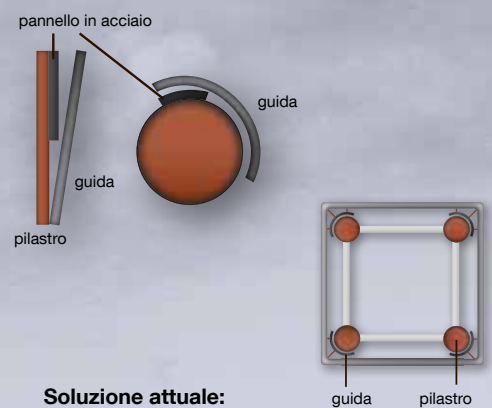

Soluzione attuale:



SET PER LA MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA

- ✓ Rimuovere lo sporco
- ✓ Insaponare in abbondanza
- ✓ Pulire la corona
- ✓ Lucidare la bicicletta
- ✓ Oliare la catena
- ✓ Stringere le viti
- ✓ Coprire i collegamenti a vite

13 pezzi



Art.-No. 10058574

3 pezzi



Art.-No. 10059222







Green Line®



No.1 in Form & Funktion

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

www.weicon.it

Art.-No. 10067904

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it