




WEICON®



WEICON产品用于

# 海事工业

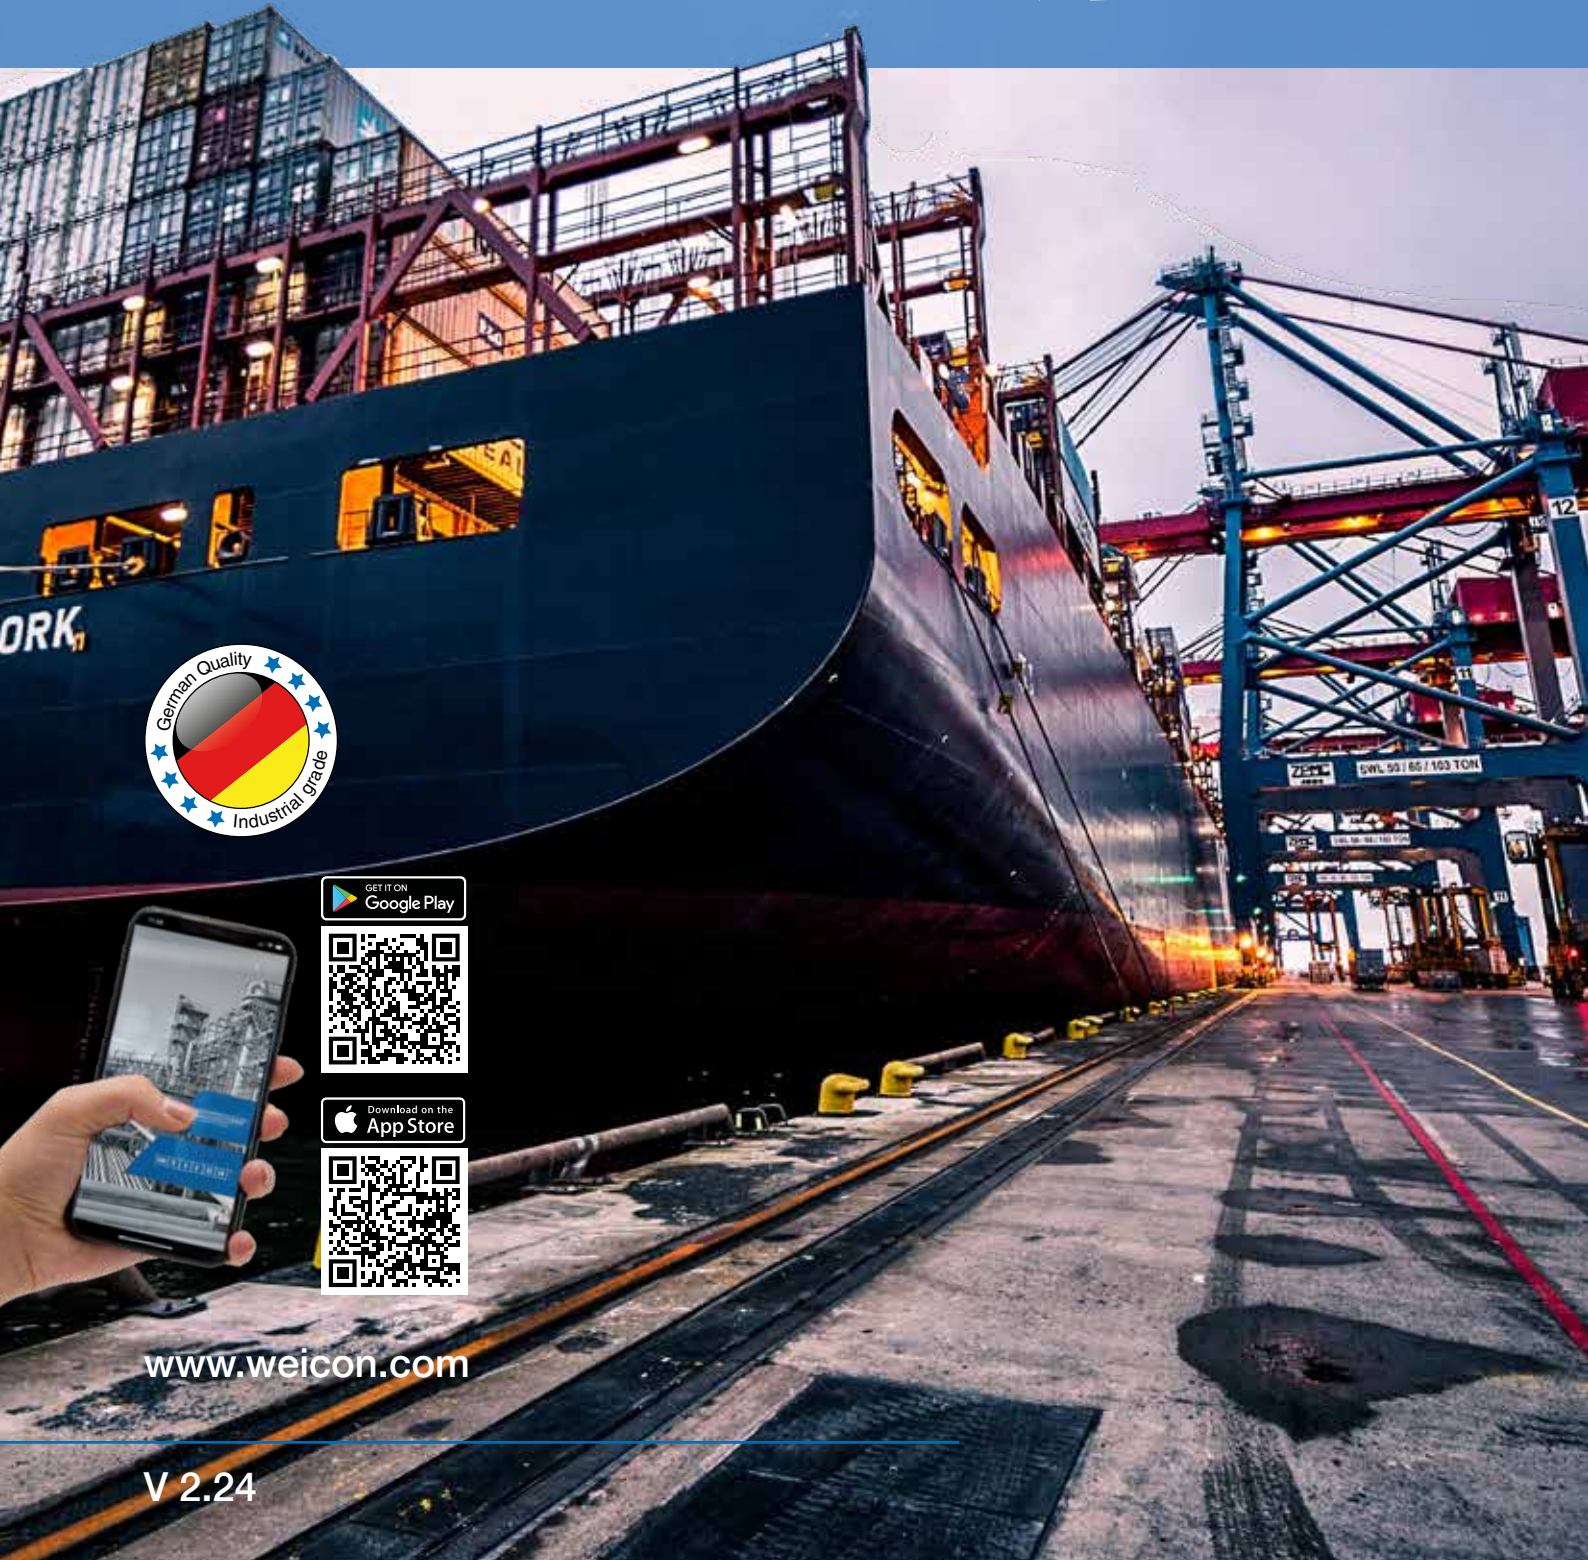

GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store



[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

V 2.24




## 关于我们

WEICON自1947年以来一直为各个工业领域生产特殊产品。我们的产品范围包括适用于所有工业领域的特殊粘合剂和密封剂、工艺喷剂以及高性能装配膏和润滑脂——应用工况涉及从生产、维修到保养维护。除化学产品外，我们还研发和销售以WEICON TOOLS为品牌的高质量剥线工具。



## 我们的要求



## 我们竭诚帮助您优化操作流程！

- ✓ 我们的产品经过认证，使用方便，操作简单，能够帮助您简化工序，同时保护材料。
- ✓ 产品包装内附赠操作配件，帮助操作人员正确使用产品，且节约资源。
- ✓ 这些配件的设计符合人体工学，因而能够辅助客户正确、安全地应用产品。
- ✓ WEICON 产品让您的机器设备得到更好的维修、维护与保养，省时省力，经济高效。

## 我们的服务



## 我们提供定制化的服务！

- ✓ 我们亲自登门拜访，为您的团队提供产品培训。
- ✓ 超过135名经过粘接技术专业培训的员工为您提供产品咨询服务。
- ✓ 在YouTube上您可以观看到众多我们的产品应用影片。我们手把手教您如何正确使用我们的产品。
- ✓ 我们的次日发货服务保障了您的生产进度。

我们随时待命！



# 认证



## 美国航运局

美国船级社是船舶、石油钻井平台等的主要评级协会之一。WEICON CBC和WEICON HB 300的证书。



## IMPA

IMPA（国际海事采购协会）是一个促进海事领域使用者和供应商之间密切合作的利益集团。该协会旨在促进全球海事行业买卖双方之间的合作。该组织成立于1978年，今天已拥有全世界近1000名会员。自2020年10月起，WEICON已成为正式供应商。

► 我们的许多产品均能在ISSA及IMPA目录中找到。



## ISSA

ISSA（国际船舶供应商服务协会）是一个在全球范围拥有超过2000家船舶供应商的国际协会。目前，ISSA的会员企业已在超过500个港口为船舶提供产品与服务。



## RINA

多个型号的 WEICON 金属修补剂和修补棒拥有相关证书，适用于 船舶应用。



## MED

欧洲海事设备指令 MED 是关于船舶装备的基本法规。该认证要求产品符合消防安全标准，且产品测试需在经IMO/MED认可的实验室执行。Flex 310 M® FireSeal 防火级与 Flex 310 M® ProSeal 高阶款



## DNV

针对环氧树脂在海事领域的认证（WEICON A, SF, GL-S 和 BL）。



## DVGW

厌氧型密封胶 WEICONLOCK AN 302-43, AN 302-70, AN 305-72, AN 305-42, AN 305-77 和螺纹密封条 DF 175 的DIN-DVGW检验证书。



## ISEGA

WEICON BL, WEICON Flex 310 M® ProSeal, Flex 310 PU, Flex 310 M® Classic, Aqua-Flex, Contact VA 100和 VA 8312作为密封剂、粘合剂以及灌封材料，取得适用于食品技术的无异议声明。



## NSF

饮用水系统及NSF/ANSI 61号标准:

标准61: 修补胶棒铜填充、修补胶棒钢填充、修补胶棒Multi、管道维修套装

粘合剂与密封剂 S2 WEICONLOCK 厌氧胶 AN 305-77

涂层 R2: 锌喷剂及锌喷剂闪亮型



## TÜV NORD

WEICON锌喷剂、WEICON闪亮型锌喷剂和WEICON防锈蜡符合质量标准的检测报告。德国TÜV安全认证表明 WEICON TOOLS 剥线工具符合相关技术性工作设备的联邦规定。



## BAM

BAM认证，经安全技术评估 - 请参考 BG RCI 备注页 M 034-1 “在氧气环境中使用的非金属材料列表” (DGUV Information 213-074)

WEICONLOCK AN 305-77和螺纹密封条DF 175。



## WRAS

WRC-英国地区认证。WEICONLOCK AN 305-77, WEICO螺纹密封条 DF 175



## Hygiene-Institut des Ruhrgebiets 德国鲁尔区卫生院

经卫生认证，允许与饮用水接触。

厌氧胶WEICONLOCK AN 302-43、302-70、305-72、305-77、306-38

# 应用领域 从...

## WEICON CBC 环氧浇铸灌封树脂

该产品专为难以调整的机器设备的底座进行充填与灌浆。

更多信息请见第10页。



## WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

蝶形阀的涂层。


更多信息请见第8页。



## WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

给船舶螺旋桨上涂层

更多信息请见第8页。

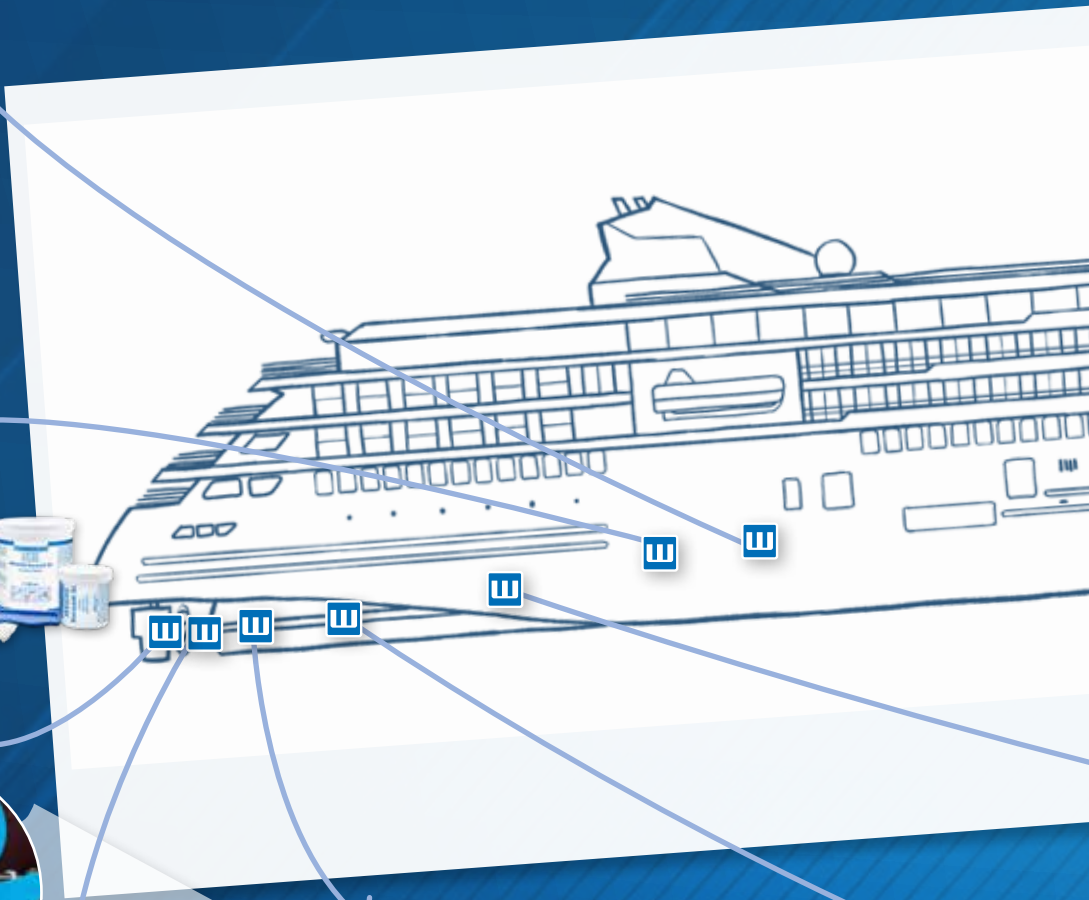

## WEICON 钢铁修补剂 WR

维修船舶传动轴。修复和填补气蚀造成的损害。

更多信息请见第8页。



## WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

用 WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 做防腐涂层

更多信息请见第8页。



## WEICON 聚氨酯85

修复船舶推进系统的轴封。

更多信息请见第9页。



## WEICON 聚氨酯80

用于防护海洋动物的最后涂层。

更多信息请见第9页。





**W 44 T® 万用防锈润滑剂**

集防腐、驱水、润滑、保存和清洁等多种功效于一体。


更多信息请见第18页。



**瞬间胶 VA 100**

WEICON 瞬间胶 VA 100是一款适用于金属、橡胶和塑料的通用胶材，同种和异种材质均可粘接。

更多信息请见第14页。

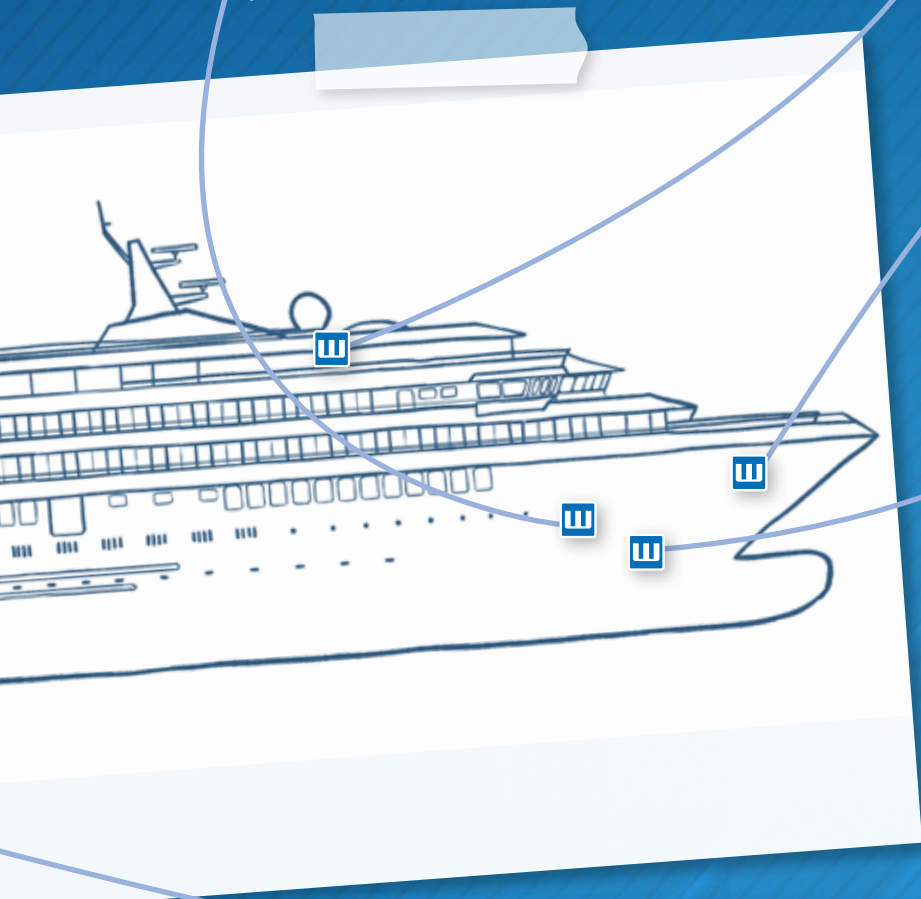

**WEICON A**

锚槽处的缝隙补偿。

更多信息请见第6页。



**WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300**

稳定器衬套的密封。

更多信息请见第9页。



**快速金属粘合剂**

修理船用发动机气缸体

更多信息请见第10页。



**WEICON BR**

维修青铜螺旋桨轴

更多信息请见第6页。



# 金属修补剂

金属修补剂 — 双组份环氧树脂系列适用于各种金属材料的维修与涂覆，快速、经济、持久耐用。



## WEICON 耐水型修补剂 UW

用于水下的粘接操作，以及潮湿表面的维修。金属修补剂UW具有极好的附着力。

- ▶ 膏状，矿物质填充
- ▶ 在水下以及潮湿的表面上均能固化

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 0,5 kg | 10000933 | 75.509.24 | 81 29 35 |
| ▶ 2,0 kg | 10000936 | 75.509.25 | 81 29 36 |

## WEICON B RINA

- ▶ 半流体
- ▶ 环氧树脂钢填充

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 0,5 kg | 10000020 | 75.509.03 | 81 29 05 |
| ▶ 2,0 kg | 10000023 | 75.509.04 | 81 29 06 |



## WEICON BR RINA

用于修复青铜和炮铜零件。

- ▶ 膏状，铜填充
- ▶ 修复和翻新青铜零件和青铜铸件

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 0,5 kg | 10012669 | 75.509.05 | 81 29 10 |
| ▶ 1,6 kg | 10012670 | 75.509.06 | 81 29 11 |



## WEICON A RINA

WEICON A 取得船级社DNV认证，适用于海事工业的维护与维修工程。

它能够清除水箱与油箱的腐蚀和侵蚀，修补管道与铸件，修复机器裂缝等。

缝隙补偿--地脚螺栓、法兰盘接头和任何存在缝隙的金属接头。

- ▶ 膏状，钢填充
- ▶ 清除腐蚀损害和点蚀
- ▶ DNV认证

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 0,5 kg | 10067774 | 75.509.01 | 81 29 01 |
| ▶ 2,0 kg | 10000006 | 75.509.02 | 81 29 02 |





**WEICON HP**

适用于需要高强度粘接的维修工况。适用于存在轻微振动的维修工况中的粘台，同时可修复不锈钢（汽蚀损伤）。

- ▶ 膏状，矿物质填充
- ▶ 耐冲击
- ▶ 在水下以及潮湿的表面上均能固化

|          | WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|----------|------|------|
| ▶ 0,5 kg | 10054003 | -    | -    |
| ▶ 2,0 kg | 10054004 | -    | -    |

**多功能刮铲 Flexy**

10953020



**WEICON 钢铁快速修补剂 SF**



用于快速维修和管道维修的纤维胶带。

WEICON 钢铁快速修补剂SF 经 DNV GL 船级社认证，能够快速修复泄漏的管道、外壳及传动装置，适用于张紧装置的锚固和生产。

该产品还能够应用于机械制造、工具制造、模具和模型制造、海事工业及其他诸多行业领域。

- ▶ 膏状，钢填充
- ▶ 用于快速维修（5分钟可操作时间）。
- ▶ DNV认证

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 0,5 kg | 10000071 | 75.509.13 | 81 29 31 |
| ▶ 2,0 kg | 10000072 | 75.509.14 | 81 29 32 |





# 金属修补剂



## WEICON 钢铁修补剂 WR



WEICON 钢铁修补剂 WR 适用于所有磨损严重的金属表面。

- ▶ 液体，钢填充
- ▶ 耐磨

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 0,5 kg | 10000077 | 75.509.15 | 81 29 47 |
| ▶ 2,0 kg | 10000078 | -         | 81 29 48 |

## WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型



作为螺旋桨轴的保护涂层，以及作为机房、桨柄、齿轮箱和各种金属表面的耐磨防腐涂层。

WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 由碳化硅和硅酸铝填充，对化学物质的耐受性极好，耐磨性能极其出色。

该环氧树脂特别适用于衬砌高应力泵壳体，作为滑动轴承、滑块、漏斗和管道的保护涂层，以及铸件、阀门和鼓风机的修复。

该产品还能够应用于机械制造、工具制造、模具和模型制造、海事工业及其他诸多行业领域。

- ▶ 用于衬砌重度受压部件
- ▶ 液态
- ▶ 耐高温，-35 °C 至 +180 °C (-31 °F 至 +356 °F)。

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 0,5 kg | 10000093 | 75.509.19 | 81 29 37 |
| ▶ 2,0 kg | 10005233 | 75.509.20 | 81 29 38 |

## WEICON GL-S



环氧树脂产品 WEICON GL-S 耐磨性极高，为高负载的材料表面提供防磨损保护。

- ▶ 可流动
- ▶ 矿物质填充
- ▶ 视觉检测涂层
- ▶ 耐温至 +180 °C

|          | WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|----------|------|------|
| ▶ 0,5 kg | 10060362 | -    | -    |
| ▶ 2,0 kg | 10060363 | -    | -    |

可以与WEICON耐磨型陶瓷修补剂 BL 共同使用  
WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型

**最佳的视觉检测涂层**







树脂与固化剂充分混合，避免气泡产生



均质混合后方可操作



面漆，以保护海洋生物  
WEICON聚氨酯80

**WEICON 耐高温  
钢铁修补剂 HB 300**



RINA



可维修金属表面的腐蚀、修复缺失的金属基材、填充法兰连接处的间隙。非常适用于在垂直表面和头顶作业。

- ▶ 环氧树脂钢填充
- ▶ 膏状
- ▶ 耐高温，-35 °C 至 +200 °C (-31 °F 至 +392 °F)，短时可达 280 °C (+536 °F)

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 1,0 kg | 10065747 | 75.509.21 | 81 29 51 |



缝隙填充  
WEICON聚氨酯85

**聚氨酯 85**

邵氏硬度: A 85

舵座、稳定器衬套、海水箱和盖板的密封。用于发动机室的任何橡胶衬里，用于密封轴基座轴承和立体管密封。用于船舶水下区域的密封。

|          | WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|----------|------|------|
| ▶ 0,5 kg | 10057130 | -    | -    |
| ▶ 540 g  | 10057188 | -    | -    |



海水箱的箱盖  
WEICON聚氨酯85



# WEICON CBC 环氧浇铸灌封树脂

CBC 环氧浇铸灌封树脂



ABS



WEICON

欧洲产品创意杰出奖



该产品专为难以调整的机器设备的底座进行充填与灌浆。

它可以作为配件的替代品，如钢制的或类似材料，并确保与地基板直接接触。

它还用于对机座、齿轮和主机进行灌封。用于浇筑方向盘支架和稳定器衬套。用于振动发动机、齿轮箱或骨料的底层浇筑。

- ▶ 流动性很好，可自流平
- ▶ 永久的高静态强度
- ▶ 耐化学物质，防震

|           | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|-----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 3,0 kg  | 10045020 | 75.510.01 | 81 29 55 |
| ▶ 10,0 kg | 10045019 | -         | 81 29 56 |

## 环氧树脂胶水

### 快速金属粘合剂

高金属含量 | 膏状 | 可操作时间极短 | 固化迅速 | 可填充缝隙



### 快速金属粘合剂套装

由以下部分组成：  
快速金属粘合剂，2个小木铲，PE手套

|         | WEICON   | ISSA | IMPA     |
|---------|----------|------|----------|
| ▶ 24 毫升 | 10007785 | -    | 81 29 81 |
| ▶ 套装    | 10058777 | -    | -        |







# 管道 维修 套装



耐高温  
高达+150°C



用于快速  
维修

修复受损的管路

30分钟即可完成



管道维修套装无需额外的工具即可操作，能完美修复管道的裂缝及裂孔。

该套装的使用极其方便，附着力十分出色，具有极好的耐压性和耐化学性，耐高温至+150°C，30分钟内即可完全固化并达到最终强度。

- ▶ 管道维修
- ▶ 增强结构
- ▶ 可在难以触及的空间进行操作

## 该套装包含

- ▶ WEICON 修补胶棒 Multi
- ▶ 玻璃纤维增强型修补胶带
- ▶ 操作手册
- ▶ 防护手套

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 5/15   | 10055737 | 84.025.17 | 81 24 31 |
| ▶ 5/35   | 10055738 | 84.025.18 | 81 24 31 |
| ▶ 10/35  | 10055740 | 84.025.19 | 81 24 31 |
| ▶ 12/100 | 10057026 | -         | 81 24 31 |





# 修补胶棒

为所有维修和维护工作提供简单的解决方案。操作简易也可以随时分装，以便进行小规模维修。



- ▶ 也适用于小型维修
- ▶ 固化后的材料可机械加工



## 耐水型



- ▶ 适用于水下应用
- ▶ 陶瓷填充
- ▶ 耐水型修补胶棒是潮湿表面和水下快速修复的理想产品。

|         | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|---------|----------|-----------|----------|
| ▶ 57 g  | 10038388 | 75.530.02 | 81 29 23 |
| ▶ 115 g | 10038389 | 75.530.03 | 81 29 24 |



## 钢填充



- ▶ 快速固化，钢填充
- ▶ 固化后颜色：深灰色

|         | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|---------|----------|-----------|----------|
| ▶ 57 g  | 10038392 | 75.530.15 | 81 29 25 |
| ▶ 115 g | 10038393 | 75.530.01 | 81 29 26 |



## 铜填充



- ▶ 固化极快
- ▶ 固化后颜色：铜色

|         | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|---------|----------|-----------|----------|
| ▶ 57 g  | 10038386 | 75.530.04 | 81 29 75 |
| ▶ 115 g | 10006609 | 75.530.05 | 81 29 76 |

## 通用型



- ▶ 快速固化，矿物填充
- ▶ 固化后颜色：米白色

|         | WEICON   | ISSA | IMPA |
|---------|----------|------|------|
| ▶ 57 g  | 10053992 | -    | -    |
| ▶ 115 g | 10053995 | -    | -    |





# WEICON GMK - 接触型胶粘剂

WEICON GMK是以聚氯丁二烯 (CR) 为基材的接触型粘合剂。初始强度极高, 适用于大面积弹性粘接:

- 橡胶与橡胶
- 橡胶与金属

## GMK 2510

- ▶ 双组分粘合剂
- ▶ 耐湿、耐高温
- ▶ 能强效、持久地粘接各种弹性体 (如Hypalon)

|         | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|---------|----------|-----------|----------|
| ▶ 324 g | 10039649 | 84.025.10 | 81 52 39 |
| ▶ 690 g | 10034480 | 84.025.11 | 81 52 40 |

## GMK 2410

- ▶ 具永久弹性
- ▶ 可大面积使用
- ▶ 耐潮湿

|         | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|---------|----------|-----------|----------|
| ▶ 350 g | 10030358 | 84.025.08 | 81 52 37 |
| ▶ 700 g | 10028906 | 84.025.09 | 81 52 38 |



# 环氧树脂腻子

可塑型的通用修复腻子



WEICON环氧树脂腻子为可塑的膏状质地, 由矿物质填充, 耐+200℃高温。按1:1比例混合, 固化后可机械加工及涂漆。

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 0,1 kg | 10000103 | 75.509.37 | 81 29 52 |
| ▶ 0,4 kg | 10000104 | 75.509.38 | 81 29 53 |
| ▶ 0,8 kg | 10000105 | 75.509.39 | 81 29 54 |



WEICON瞬间胶是一款不含溶剂的快速粘合剂。它们可以在几秒钟内将不同的材料进行同材及异材粘接，如金属、玻璃、木材、塑料、陶瓷、皮革和橡胶。



# 瞬间胶 氰基丙烯酸酯粘合剂



## 瞬间胶 VA 100



通用

适用于橡胶和塑料 | 中粘度 | 固化速度稍慢

WEICON 瞬间胶 VA 100是一款适用于金属、橡胶和塑料的万用胶，同种和异种材质均可粘接。

|        | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|--------|----------|-----------|----------|
| ▶ 20 g | 10000224 | -         | 81 29 27 |
| ▶ 30 g | 10016433 | 75.629.02 | 81 29 28 |
| ▶ 60 g | 10019785 | 75.629.03 | 81 29 29 |



## 瞬间胶 VA 8312



用于橡胶和塑料的氰基丙烯酸酯粘合剂 | 低粘度 | 固化速度极快 | SEGA认证

WEICON 瞬间胶 VA 8312 适用于各种橡胶材质，例如硬质橡胶或泡沫橡胶，以及塑料和EDPM弹性体。

|        | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|--------|----------|-----------|----------|
| ▶ 20 g | 10000240 | -         | 81 52 41 |
| ▶ 30 g | 10016432 | 75.629.05 | 81 52 42 |
| ▶ 60 g | 10019793 | 75.629.06 | 81 52 43 |



## 瞬间胶 VM 20

用于金属的氰基丙烯酸酯粘合剂 | 低粘度 | 固化速度极快

WEICON 瞬间胶 VM 20适用于粘接各种类型的金属，尤其是流水线作业中需要精准固定的零部件。

|        | WEICON   | ISSA | IMPA |
|--------|----------|------|------|
| ▶ 20 g | 10000251 | -    | -    |
| ▶ 30 g | 10019853 | -    | -    |
| ▶ 60 g | 10019857 | -    | -    |



## 瞬间胶 VM 120

适用于金属 | 中等粘度 | 较长的固化时间=粘接后允许调整位置

WEICON 瞬间胶 VM 120适用于所有金属类型的粘接

|        | WEICON   | ISSA | IMPA |
|--------|----------|------|------|
| ▶ 20 g | 10000258 | -    | -    |
| ▶ 30 g | 10019859 | -    | -    |
| ▶ 60 g | 10019863 | -    | -    |



# WEICONLOCK®

## 厌氧型密封胶

专门设计用于螺钉、接头和表面粘接的经济实惠的固定、紧固和密封方式。厌氧胶固化后抗振动、耐冲击，能耐受各种化学品、溶剂和高温。

螺纹锁固

管螺纹密封

圆柱体固持

平面法兰密封

我们的全能型选手

### AN 302-43



#### 螺纹胶 | DVGW饮用水认证

- ▶ 高粘度
- ▶ 中强度
- ▶ 可用普通工具拆除

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 50 毫升  | 10051815 | 75.628.04 | 81 29 13 |
| ▶ 200 毫升 | 10019968 | 75.628.05 | 81 29 14 |



### AN 306-38



#### 适用于固定轴承、齿轮和螺栓 | 固化迅速 | 饮用水认证

- ▶ 中粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆除

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA   |
|----------|----------|-----------|--------|
| ▶ 50 毫升  | 10017893 | 75.628.19 | 815223 |
| ▶ 200 毫升 | 10020027 | 75.628.20 | 815224 |

### AN 305-72



#### 管道及平面密封 | 含PTFE即时密封 | 经DVGW饮用水认证

- ▶ 高粘度
- ▶ 中强度
- ▶ 可用普通工具拆除

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 50 毫升  | 10051789 | 75.628.34 | 81 52 10 |
| ▶ 200 毫升 | 10020003 | 75.628.35 | 81 52 11 |

### AN 302-70



#### 双头螺栓螺纹胶 | 饮用水DVGW认证

- ▶ 中粘度
- ▶ 高强度
- ▶ 不易拆除

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 50 毫升  | 10051813 | 75.628.08 | 81 29 16 |
| ▶ 200 毫升 | 10019978 | 75.628.09 | 81 29 17 |



### 螺纹密封条DF 175

- ▶ 即时密封效果，耐温范围为-200 °C至+240 °C (-328 °F至+464 °F)。
- ▶ 根据KTW、WRAS的饮用水认证。
- ▶ 通过了UL测试
- ▶ 100 % PTFE (固体)，不含硅。

|         | WEICON   | ISSA      | IMPA |
|---------|----------|-----------|------|
| ▶ 175 m | 10026655 | 75.628.40 | -    |



TZW



### AN 305-42



#### 液压与气动系统管螺纹密封 | DVGW认证

- ▶ 中粘度
- ▶ 中强度
- ▶ 可用普通工具拆除


|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 50 毫升  | 10051803 | 75.628.11 | 81 29 19 |
| ▶ 200 毫升 | 10020001 | 75.628.12 | 81 29 20 |



### 垫片密封胶 Plast-o-Seal®

#### 永久性塑料通用密封 | 涂胶后无需等待 | 可立即组装

|              | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|--------------|----------|-----------|----------|
| ▶ 90 克 胶瓶    | 10014387 | 75.628.41 | 81 52 31 |
| ▶ 230 克 压力瓶装 | 10039427 | -         | -        |

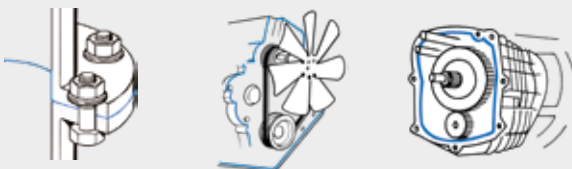

### AN 305-77



#### 螺纹锁固 | DVGW饮用水认证 | BAM\*认证

- ▶ 高粘度
- ▶ 中强度
- ▶ 可用普通工具拆除

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 50 毫升  | 10051794 | 75.628.13 | 81 52 14 |
| ▶ 200 毫升 | 10020011 | 75.628.14 | 81 52 15 |



\*经过BAM测试，安全及技术评估 - 请参考 BG RCI 备注页 M 034-1 "在氧气环境中使用的非金属材料列表" (DGUV Information 213-075)



Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 159910

# 弹性密封胶

弹性密封胶在工业生产和装配领域应用广泛。它结合了粘合技术与密封技术的优点，适用于所有同时对弹性和密封性具较高要求的粘接应用。

## ProSeal



用于海上通风系统 | 用于敏感区域  
和空调通风技术系统 (RLT)。

该产品是一款以MS聚合体为基材的单组份密封胶，它应用广泛，具永久弹性。中性交联，耐候性极其出色，几乎无气味、无排放，不含硅、异氰酸酯及溶剂。

经检测，通过VDI 6022认证，适用于空调通风技术领域以及近食品工业。符合国际海事组织IMO FTPC Parts 2+5的要求。

|           | WEICON   | ISSA | IMPA     |
|-----------|----------|------|----------|
| ▶ 310毫升盒装 | 10060643 | -    | 81 52 89 |

## 硅胶 HT 300

耐高温 (+300 °C/+572 °F) | 100 % 固体含量

|           | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|-----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 85毫升胶管  | 10060643 | -         | 81 52 82 |
| ▶ 310毫升胶瓶 | 10051771 | 75.634.20 | 81 52 83 |

## Flex 310 PU 聚氨酯弹性胶



聚氨酯 | 可研磨 | ISEGA食品级认证

| 300 毫升胶瓶包装 | WEICON   | ISSA | IMPA |
|------------|----------|------|------|
| ▶ 白色       | 10004287 | -    | -    |
| ▶ 黑色       | 10002571 | -    | -    |
| ▶ 灰色       | 10002573 | -    | -    |

## 耐火型弹性密封胶 FireSeal



耐火时间达120分钟 - 满足海事防火领域的最高要求

Flex 310 M FireSeal 防火级是一款以MS聚合物为基材的弹性密封胶，它能耐火至120分钟。所有密封件均依据欧标EN 1366-4进行检测。

该密封胶与涂漆表面可兼容，体积收缩率极低，满足防火领域的最高要求，如国际海事组织IMO FTPC Parts 2+5，以及轨道交通DIN EN 45545-2 R22/23 HL3。

|           | WEICON   | ISSA | IMPA     |
|-----------|----------|------|----------|
| ▶ 310毫升胶瓶 | 10060645 | -    | 81 52 88 |

## Aqua-Flex 耐水型弹性胶



可附着于潮湿表面 | 耐淡水和盐水

| 310 毫升胶瓶包装 | WEICON   | ISSA | IMPA     |
|------------|----------|------|----------|
| ▶ 白色       | 10021673 | -    | 81 52 79 |
| ▶ 黑色       | 10021677 | -    | 81 52 80 |
| ▶ 灰色       | 10021678 | -    | 81 52 81 |



DIN EN 45545-2 R22/23 HL3






## Black-Seal 黑色硅树脂

### 超强耐油脂

WEICON Black Seal 黑色硅树脂耐高温达 +280°C。该产品不含化学溶剂，强度高，耐压力，耐老化，弹性出色（断裂伸长率约为500 %）。

Black Seal 黑色硅树脂专门为需要耐油耐脂的工况进行密封。WEICON Black Seal 黑色硅树脂能够用于变速箱、阀门和引擎盖、储油槽、水泵、齿轮和轴承、法兰、油罐等的密封。

|             | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|-------------|----------|-----------|----------|
| ▶ 85毫升胶管    | 10022222 | 75.634.24 | 81 52 84 |
| ▶ 200毫升压力瓶装 | 10000763 | 75.634.25 | 81 52 85 |
| ▶ 310毫升胶瓶   | 10051770 | 75.634.26 | 81 52 86 |



## 创新

人体工学连接器



## Flex 310 M® 经典款



使用范围广泛 | ISEGA食品级认证

WEICON FLEX 310 M 经典款密封胶附着力出色、湿润时可涂漆、固化后可研磨，同时还具有突出的耐老化性和良好的抗紫外线能力。它能够抵抗淡水和咸水，不含硅、异氰酸酯、卤素或溶剂。

FLEX 310 M 经典款是一款MS聚合物为基础的弹性密封胶，适用于金属、多数塑料、陶瓷、木材、玻璃和石材的粘接。FLEX 310 M 经典款能够用于金属加工、仪器制造、车辆和集装箱结构、通风和空调系统、电气行业、船舶工业和其他不允许使用硅胶或含硅产品的工况。

### 压力瓶包装

| 200 毫升 | WEICON   |
|--------|----------|
| 白色     | 10057238 |
| 黑色     | 10057245 |
| 灰色     | 10057240 |
| 水晶     | 10057247 |

### 胶瓶包装

| 310 毫升 | WEICON   | ISSA         | IMPA     |
|--------|----------|--------------|----------|
| 白色     | 10051776 | 75,634 30 01 | 81 52 71 |
| 黑色     | 10010024 | 75,634 31 01 | 81 52 72 |
| 灰色     | 10051778 | 75,634 32 01 | 81 52 73 |
| 水晶     | 10051773 | -            | -        |



## 锌喷剂



- ▶ 对所有金属表面进行持久的阴极防腐蚀保护
- ▶ 锌片形成的保护层能抵抗极端的天气和环境。

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400 毫升 | 10036131 | 53.402.06 | 45 08 11 |

## 绝缘喷剂

- ▶ 以丙烯酸树脂为基础成分的透明绝缘涂层

|          | WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|----------|------|------|
| ▶ 400 毫升 | 10053563 | -    | -    |



## 金属探伤剂

| 500 毫升 | WEICON   | ISSA      | IMPA |
|--------|----------|-----------|------|
| ▶ 清洁剂  | 10051190 | 84.025.07 | -    |
| ▶ 渗透剂  | 10047461 | 84.025.07 | -    |
| ▶ 显像剂  | 10047462 | 84.025.07 | -    |

## 强效型油脂润滑喷剂



- ▶ 适用于水下应用的特殊润滑剂和腐蚀保护
- ▶ 有效防止海事领域的设备受到侵蚀性液体的损害。

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400 毫升 | 10019873 | 53.402.52 | 45 08 35 |

## 闪亮型锌喷剂



- ▶ 长效阴极防腐保护
- ▶ 与热浸镀锌颜色匹配

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400 毫升 | 10000047 | 53.402.07 | 45 08 12 |

## 防锈蜡



- ▶ 为长期仓储于室内的金属提供防腐保护
- ▶ 永久性地保存金属制成的工具和精密零件
- ▶ 透明的、经过TÜV测试的保护膜

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400 毫升 | 10053563 | 53.402.08 | 45 08 15 |
| ▶ 5 升    | 10000787 | -         | 25 21 09 |

## W 44 T® 万用防锈润滑喷剂



- ▶ 多功能产品
- ▶ 集润滑、驱水、防腐、清洁和保护于一体的多功能产品

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400 毫升 | 10036170 | 53.402.11 | 45 08 21 |
| ▶ 500 毫升 | 10039121 | -         | -        |
| ▶ 5 升    | 10007793 | -         | 55 16 22 |

## 万用密封喷剂



- ▶ 可涂漆
- ▶ 室内外均适用

|            | WEICON   | ISSA | IMPA |
|------------|----------|------|------|
| ● ▶ 400 毫升 | 10052245 | -    | -    |
| ● ▶ 400 毫升 | 10049571 | -    | -    |
| ○ ▶ 400 毫升 | 10052243 | -    | -    |

## 白色油脂润滑喷剂



- ▶ 用于高压部件的多用途喷雾润滑脂
- ▶ 附着力出色、耐老化、耐压力
- ▶ 耐温范围为 -20°C 至 +150°C。

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400 毫升 | 10007039 | 53.402.50 | 45 08 33 |

## 镀锌喷剂



- ▶ 长效阴极防腐保护
- ▶ 与热浸镀锌颜色匹配

|          | WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|----------|------|------|
| ▶ 400 毫升 | 10040054 | -    | -    |

## 锈蚀转换剂

- ▶ 锈蚀转换与底漆涂覆一步到位
- ▶ 有效中和铁锈
- ▶ 颜色：米色，透明

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400 毫升 | 10068188 | 84.025.04 | 45 08 20 |

## 触点喷剂



- ▶ 保养和保护电气触点和元件
- ▶ 保持触点、熔断器和电缆连接处不被氧化

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400 毫升 | 10026740 | 53.402.28 | 45 08 43 |

## 护手膏

- ▶ 防水，提供持久保护
- ▶ 经皮肤科测试

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 200 毫升 | 10021320 | 53.402.16 | 45 08 36 |





# 喷剂与工艺液

工艺喷剂及工艺液几乎适用于所有行业。它们用于材料表面的保养及保护、清洁与脱脂、润滑和隔离，是日常工作不可或缺的帮手。



## 电子元件清洁剂



- ▶ 清洁电子元件和机械部件
- ▶ 去除氧化/硫化物层、燃烧残留物和树脂或烟尘沉积物

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400 毫升 | 10028866 | 53.402.22 | 45 08 08 |
| ▶ 5 升    | 10029983 | -         | 55 15 82 |

## 清洁喷剂 S



- ▶ 强效
- ▶ 完全挥发，不留残余
- ▶ 不油腻

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 500 毫升 | 10036158 | 53.402.01 | 45 08 01 |
| ▶ 5 升    | 10000347 | 53.402.53 | 55 15 71 |

## 橘味清洁剂



- ▶ 以柑橘萃取物为基础成分的通用型清洁产品
- ▶ 增强消毒效果
- ▶ 测试效果符合DIN EN 1276和1650标准

|          | WEICON   | ISSA | IMPA     |
|----------|----------|------|----------|
| ▶ 400 毫升 | 11217400 | -    | -        |
| ▶ 5 升    | 10033568 | -    | 55 15 85 |

## 金属零部件清洁剂



- ▶ 通用清洁剂
- ▶ WEICON 清洁喷剂S能有效清洁、去脂，可完全挥发，不留残余。

|          | WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|----------|------|------|
| ▶ 500 毫升 | 10000148 | -    | -    |

## 工业清洁剂



- ▶ 强效耐用的特殊清洁剂
- ▶ 经NSF认证

|          | WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|----------|------|------|
| ▶ 500 毫升 | 10055297 | -    | -    |

## 烟雾探测器检测喷剂

- ▶ 完全挥发，不留残余
- ▶ 不含硅酮

|          | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 150 毫升 | 10031819 | 84.025.05 | 33 10 75 |
| ▶ 250 毫升 | 10027381 | 84.025.06 | 33 10 77 |



# 装配膏

水分和摩擦等各种因素常常导致机器设备的腐蚀、自锁和磨损。经常造成设备劳损；繁琐的维修、维护工作以及由此产生的高昂费用不可避免。

尤其是极端的操作环境，如：

- ▶ 高温操作，
- ▶ 高强度负载，
- ▶ 室外天气变化

这些因素造成的后果是无法避免的。



耐高温范围为  
-180 °C 至 +1,200 °C



## 标准级防卡剂

- ▶ 长效防腐蚀、防自锁、防磨损
- ▶ 耐高温至 +1,200 °C (+2,192 °F)



|            | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|------------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400毫升 喷剂 | 10053286 | 53.402.18 | 45 08 46 |
| ▶ 400克 胶瓶  | 10000173 | 53.402.73 | 45 08 72 |
| ▶ 1.0公斤 桶  | 10000177 | 53.402.79 | 45 08 74 |

## 铜膏

- ▶ 集保护、隔离和润滑为一体
- ▶ 适用于高强度负载的机器部件
- ▶ 耐高温范围为-20 °C 至 +1,100 °C

|            | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|------------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400毫升 喷剂 | 10025953 | -         | -        |
| ▶ 1.0公斤 桶  | 10013761 | 84.025.15 | 45 08 91 |

# 高效润滑油脂

## 多功能润滑脂

即使在今天的“高科技时代”，由摩擦和磨损引起的问题在许多工业部门都是一个问题。昂贵的维修、更长的停机时间、更短的维护间隔和更短的机器和系统使用寿命是其结果，每年都会造成巨大的成本。

因此，早在开发和设计阶段就必须满足机器和设备的长期运行的稳定性要求。

## AL-W

- ▶ 极其防水
- ▶ 高效润滑
- ▶ 耐高温范围为-25 °C 至 +80 °C



|           | WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|-----------|----------|-----------|----------|
| ▶ 400克 胶瓶 | 10016748 | 53.052.10 | 45 04 37 |
| ▶ 1.0公斤 桶 | 10016750 | 53.052.11 | 45 04 38 |







我们的  
畅销品



**No.5**

钳子自带锁扣，可节约存放空间

- ▶ 自动剥线钳
- ▶ 剥线长度可调节(5 - 12 mm)，实现精准操作
- ▶ 内置侧刀，切割直径至2 mm Ø。



| mm  | g   | mm <sup>2</sup>      | Ø mm | 货号       | ISSA      | IMPA     |
|-----|-----|----------------------|------|----------|-----------|----------|
| 170 | 107 | 0,2-6<br>(24-10 AWG) | ---  | 10006786 | 84.025.19 | 61 17 62 |



**No.5 Pro 新品**



更大的剥线范围 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | 全自动调节的剥线钳

- ▶ 剥线长度可调节(5 - 25 mm)，实现精准操作
- ▶ 内置侧刀，切割直径至3 mm Ø Cu/Al
- ▶ 外形构造符合人体工学

| mm  | g   | mm <sup>2</sup>      | Ø mm | 货号       | ISSA | IMPA |
|-----|-----|----------------------|------|----------|------|------|
| 160 | 140 | 0,2-16<br>(24-5 AWG) | ---  | 10062070 | -    | -    |

**两用端子压线钳 No.300**

剥线与压端子合二为一。

- ▶ 剥线范围为 0,5 mm<sup>2</sup> 至 6,0 mm<sup>2</sup>。
- ▶ 依照DIN 46228-2.5标准执行，适用于两种尺寸范围的端子压线(0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>及4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup>)
- ▶ 内置侧刀，切割面积至 6 mm<sup>2</sup>



| mm  | g   | mm <sup>2</sup>      | Ø mm | 货号       | ISSA      | IMPA     |
|-----|-----|----------------------|------|----------|-----------|----------|
| 160 | 116 | 0,5-6<br>(20-10 AWG) | -    | 10007413 | 84.025.20 | 61 17 55 |

**No. S 4 - 28 Multi**

具导线剥离功能，可剥离导线的绝缘外层

- ▶ 可剥离所有横截面为0.5至6 mm<sup>2</sup>的标准软芯线缆和实心线缆的绝缘层



| mm  | g  | mm <sup>2</sup>      | Ø mm | 货号       | ISSA      | IMPA     |
|-----|----|----------------------|------|----------|-----------|----------|
| 145 | 61 | 0,5-6<br>(20-10 AWG) | 4-28 | 10030001 | 84.025.18 | 61 17 31 |



**多功能剥线钳 No.400**

集四大功能于一身

- ▶ 轴向切割 - 径向切割 - 剥线 - 断线
- ▶ 即使在难以触及的地方也能完成整齐的切割
- ▶ 使用结束后可锁住手柄，安全且节约存放空间



| mm  | g  | mm <sup>2</sup>      | Ø mm | 货号       | ISSA      | IMPA     |
|-----|----|----------------------|------|----------|-----------|----------|
| 155 | 79 | 0,5-6<br>(20-10 AWG) | 8-13 | 10001620 | 84.025.21 | 61 17 61 |



海事紧急维修套装包

我们为船舶的紧急维修与维护提供三款急救包。WEICON海事紧急维修套装包含多种产品，用于各种紧急状况。这三款急救包能够解决船只在公海上行驶时遇到的绝大部分需要紧急维修和维护的状况。急救包的三个型号所含产品的类别有所不同。一号急救包涵盖了适用于最常见的应急状况的基础产品。三号急救包适用于船舶维修的各种应用。海事紧急维修套装是所有船只进行常规维修与保养的最佳选择。



除了产品本身，WEICON还在紧急维修套装中为客户额外提供所有必要的危险品运输单据。



二号套装

- ▶ WEICON  
10045343
- ▶ IMPA  
81 29 08
- ▶ ISSA  
84.025.02

|                        |          | WEICON   | IMPA     | ISSA      | 数量 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------|----------|----------|-----------|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| WEICON A               | ▶ 0,5 kg | 10067774 | 81 29 01 | 75.509.01 | 2  | • |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300 | ▶ 1,0 kg | 10065747 | 81 29 51 | 75.509.21 | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEICON 钢铁快速修补剂 SF      | ▶ 0,5 kg | 10000071 | 81 29 31 | 75.509.13 | 2  | • |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEICON 耐水型修补剂 UW       | ▶ 0,5 kg | 10000933 | 81 29 35 | 75.509.24 | 2  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐水型修补胶棒                | ▶ 115 g  | 10038389 | 81 29 24 | 75.530.03 | 3  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢铁修补胶棒                 | ▶ 115 g  | 10038393 | 81 29 26 | 75.530.01 | 3  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道维修套装 5/15            | ▶ ---    | 10055737 | 81 24 31 | 84.025.17 | 2  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN 302-43              | ▶ 50 ml  | 10051815 | 81 29 13 | 75.628.04 | 1  |   | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN 302-60              | ▶ 50 ml  | 10051814 | 81 52 05 | 75.628.32 | 1  |   | • |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瞬间胶 VA 8312            | ▶ 30 g   | 10016432 | 81 52 42 | 75.629.05 | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瞬间胶 VM 120             | ▶ 30 g   | 10019859 | ---      | ---       | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瞬间胶 GMK 2410           | ▶ 700 g  | 10028906 | 81 52 38 | 84.025.09 | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Black-Seal 黑色硅树脂       | ▶ 200 ml | 10000763 | 81 52 85 | 75.634.25 | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁喷射剂 S                | ▶ 500 ml | 10036158 | 45 08 01 | 53.402.01 | 2  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W 44 T® 万用防锈润滑剂        | ▶ 400 ml | 10036170 | 45 08 21 | 53.402.11 | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强力松锈剂                  | ▶ 400 ml | 10036149 | 45 08 22 | 53.402.10 | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动器喷射剂                 | ▶ 400 ml | 10036195 | ---      | ---       | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触点喷射剂                  | ▶ 400 ml | 10026740 | 45 08 43 | 53.402.28 | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具箱                    | ▶ ---    | 10045523 | 81 29 88 | ---       | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修复胶带5/35               | ▶ ---    | 10055742 | ---      | ---       | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修复胶带 10/35             | ▶ ---    | 10055743 | ---      | ---       | 1  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# 紧急 维修套装

## 一号套装

▶ WEICON ▶ IMPA ▶ ISSA  
10045342 81 29 07 84.025.01

|                   |          | WEICON   | IMPA     | ISSA      | 数量 |   | NSF |   |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------|----|---|-----|---|
| WEICON A          | ▶ 0,5 kg | 10067774 | 81 29 01 | 75.509.01 | 2  | • |     | • |
| WEICON 钢铁快速修补剂 SF | ▶ 0,5 kg | 10000071 | 81 29 31 | 75.509.13 | 2  | • |     | • |
| WEICON 耐水型修补剂 UW  | ▶ 0,5 kg | 10000933 | 81 29 35 | 75.509.24 | 2  |   |     |   |
| 耐水型修补胶棒           | ▶ 115 g  | 10038389 | 81 29 24 | 75.530.03 | 2  |   |     | • |
| 钢铁修补胶棒            | ▶ 115 g  | 10038393 | 81 29 26 | 75.530.01 | 2  |   | •   | • |
| 管道维修套装 5/15       | ▶ ---    | 10055737 | 81 24 31 | 84.025.17 | 1  |   | •   |   |
| 工具箱               | ▶ ---    | 10045523 | 81 29 88 | ---       | 1  |   |     |   |
| 修复胶带5/35          | ▶ ---    | 10055742 | ---      | ---       | 1  |   |     |   |
| 修复胶带 10/35        | ▶ ---    | 10055743 | ---      | ---       | 1  |   |     |   |

## 工具箱

▶ WEICON ▶ IMPA  
10045523 81 29 88



包括：玻璃纤维胶带，小铲子，操作罐，手套，铁丝网，丁基胶带，刷子，切刀

## 一号套装

▶ WEICON ▶ IMPA ▶ ISSA  
10045344 81 29 09 84.025.03

|                        |          | WEICON   | IMPA     | ISSA      | 数量 |   |   |   |   | NSF | WRAS | BAM | TZW | UL-tested | ABS |
|------------------------|----------|----------|----------|-----------|----|---|---|---|---|-----|------|-----|-----|-----------|-----|
| WEICON A               | ▶ 0,5 kg | 10067774 | 81 29 01 | 75.509.01 | 2  | • |   |   |   |     |      |     |     |           | •   |
| WEICON BR              | ▶ 0,5 kg | 10012669 | 81 29 10 | 75.509.05 | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           | •   |
| WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300 | ▶ 1,0 kg | 10065747 | 81 29 51 | 75.509.21 | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           | •   |
| WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 BL 型   | ▶ 0,5 kg | 10000093 | 81 29 37 | 75.509.19 | 1  | • |   |   | • |     |      |     |     |           | •   |
| WEICON 钢铁快速修补剂 SF      | ▶ 0,5 kg | 10000071 | 81 29 31 | 75.509.13 | 2  | • |   |   |   |     |      |     |     |           | •   |
| WEICON 耐水型修补剂 UW       | ▶ 0,5 kg | 10000933 | 81 29 35 | 75.509.24 | 2  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| WEICON 钢铁修补剂 WR        | ▶ 0,5 kg | 10000077 | 81 29 47 | 75.509.15 | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           | •   |
| 耐水型修补胶棒                | ▶ 115 g  | 10038389 | 81 29 24 | 75.530.03 | 4  |   |   |   |   |     |      |     |     |           | •   |
| 钢铁修补胶棒                 | ▶ 115 g  | 10038393 | 81 29 26 | 75.530.01 | 4  |   |   |   | • |     |      |     |     |           | •   |
| 管道维修套装 5/15            | ▶ ---    | 10055737 | 81 24 31 | 84.025.17 | 3  |   |   |   | • |     |      |     |     |           |     |
| 聚氨酯 80                 | ▶ 0,5 kg | 10012368 | 81 29 63 | 75.509.42 | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| AN 302-43              | ▶ 50 ml  | 10051815 | 81 29 13 | 75.628.04 | 1  |   | • | • |   | •   |      |     |     |           |     |
| AN 302-60              | ▶ 50 ml  | 10051814 | 81 52 05 | 75.628.32 | 1  |   | • |   |   |     |      |     |     |           |     |
| AN 305-77              | ▶ 50 ml  | 10051794 | 81 52 14 | 75.628.13 | 1  |   | • | • |   | •   | •    | •   |     |           | •   |
| AN 306-38              | ▶ 50 ml  | 10017893 | 81 52 23 | 75.628.19 | 1  |   | • |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 螺纹密封条DF 175            | ▶ ---    | 10026655 | ---      | 75.628.40 | 1  |   |   | • |   |     |      | •   | •   | •         | •   |
| 垫片密封胶 Plast-o-Seal     | ▶ 90 g   | 10014387 | 81 52 31 | 75.628.41 | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 瞬间胶 VA 8312            | ▶ 30 g   | 10016432 | 81 52 42 | 75.629.05 | 1  |   |   |   | • |     |      |     |     |           |     |
| 瞬间胶 VM 120             | ▶ 30 g   | 10019859 | ---      | ---       | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 瞬间胶 GMK 2410           | ▶ 700 g  | 10028906 | 81 52 38 | 84.025.09 | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| Black-Seal 黑色硅树脂       | ▶ 200 ml | 10000763 | 81 52 85 | 75.634.25 | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 清洁喷剂 S                 | ▶ 500 ml | 10036158 | 45 08 01 | 53.402.01 | 2  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 密封胶去除喷剂                | ▶ 400 ml | 10036157 | 45 08 02 | 53.402.02 | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| W 44 T®                | ▶ 400 ml | 10036170 | 45 08 21 | 53.402.11 | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 强力松锈剂                  | ▶ 400 ml | 10036149 | 45 08 22 | 53.402.10 | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 脱模剂                    | ▶ 400 ml | 10000154 | ---      | ---       | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 启动器喷剂                  | ▶ 400 ml | 10036195 | ---      | ---       | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 触点喷剂                   | ▶ 400 ml | 10026740 | 45 08 43 | 53.402.28 | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 瞬间胶 AS 500             | ▶ 500 g  | 10028921 | 45 08 46 | ---       | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 工具箱                    | ▶ ---    | 10045523 | 81 29 88 | ---       | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 修复胶带5/35               | ▶ ---    | 10055742 | ---      | ---       | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |
| 修复胶带 10/35             | ▶ ---    | 10055743 | ---      | ---       | 1  |   |   |   |   |     |      |     |     |           |     |



## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmatal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiui Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellin · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON产品用于

船舶和  
海事工业

货号 10900807

您的专业经销商:

本资料中列出的所有参数和建议不得视为对产品特性的保证。它只是我们在实验室的测试结果及经验总结。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、被测试及责任范围内。我们对这些信息仅供参考并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来验证其希望使用的产品是否完全符合预期。由此产生的任何索赔要求将不被考虑。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。