WEICONLOCK®

Zaistenie na skrutky a svorníky

WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek



NSF Nonfood Compounds Program Listed S4 Registration 169864

zaistenie skrutiek | schválenie pre pitnú vodu a DVGW

· vyššia viskozita · stredná pevnosť · normálne demontovateľné

Technické údaje

Farba		modrá
Fluorescenčný		áno
Pre závitové spojenia do		M 36
Viskozita		2.000 - 7.000 st mPa·s
Premostenie medzier do max.		0,25 mm
Odtrhový moment		17 - 22 Nm
Ďalší krútiaci momen		8 - 12 Nm
Pevnosť v šmyku Nm² (DIN 54452)		9 - 13 N/mm²
Pevnosť na manipuláciu		10 - 20 minút
Konečná tvrdosť	(100 % pevnosť)	1-3 hod.
Teplotná odolnosť		-60°C až +200°C
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	24 mes.
Druckfestigkeit		
M 3x6	max.	1.500 bar
M 4x6	max.	1.500 bar
M 5x8	max.	1.500 bar
M 6x10	max.	1.500 bar
M 8x12	max.	900 bar
M 10x16	max.	100 bar

Uvoľňovací moment na materiál

Nerezová oceľ V2A	9,2 Nm
Nerezová oceľ V4A	17,8 Nm
Pozinkovaná oceľ	19,0 Nm
Hliník	9,5 Nm


Pokračovací moment na materiál

Nerezová oceľ V2A	5,1 Nm
Nerezová oceľ V4A	11,7 Nm
Pozinkovaná oceľ	9,2 Nm
Hliník	7,5 Nm

Schválenia / usmernenia

NSF	S4 (FDA 21 CFR)
Hygienický ústav	UBA KTW-BWGL
ISSA-kód	75.628.06/04/05

Rýchlosť reakcie rôznych materiálov

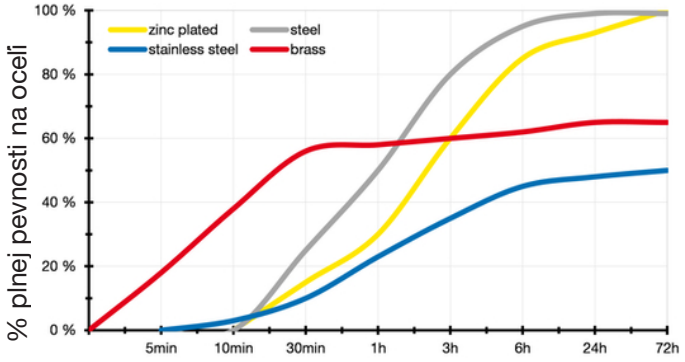


Doba vytvrdzovania

Predúprava úprava povrchu

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by sa mali montované diely odmastiť a očistiť, napr. WEICON Čističom povrchov(prípadne zdrsniť). WEICONLOCK je možné použiť aj na nevyčistené povrchy, napr. skrutky v stave dodávky. Čím je však povrch čistejší, tým lepšie výsledky sa dosiahnu.

Reakcia s aktivátorom F

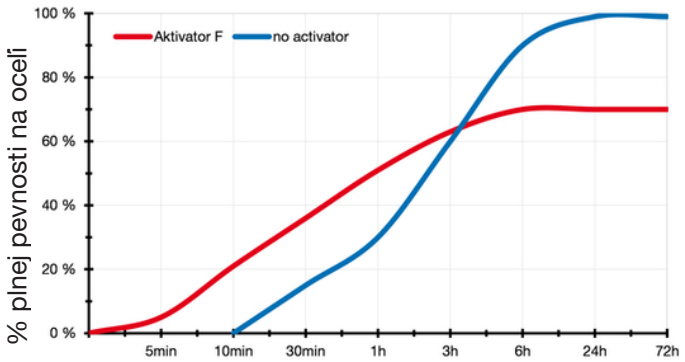

Doba vytvrdzovania

Spracovanie

WEICONLOCK sa nanáša rovnomerne priamo z pera pomocou dávkovacej špičky; zabráňte priamemu kontaktu medzi dávkovacou špičkou a kovom. Pri tesniacich

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek

aplikáciách naneste WEICONLOCK na závit v tvare krúžku. Zložte a utiahnite diely. WEICONLOCK, ktorý už prišiel do kontaktu s kovom, nelejte späť do fľaše. Aj tie najmenšie kovové čiastočky spôsobujú vytvrdnutie vo fľaši. Pri sériovej výrobe sa preto odporúča používať dávkovacie zariadenia.

Miešanie

nevyžaduje sa

Vytvrdzovanie

S vylúčením kyslíka a v kontakte s kovovými iónmi za niekoľko sekúnd až minút.


Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhnite sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Pevnosť pri teple

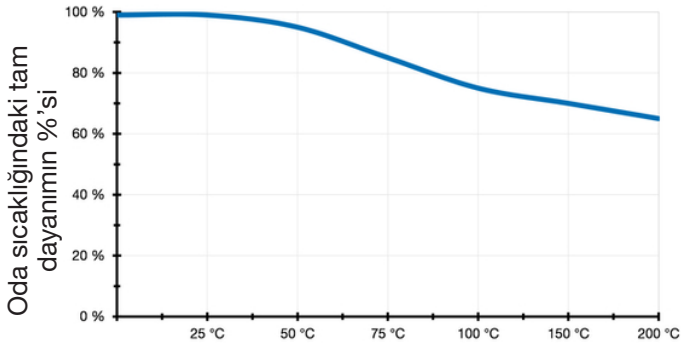

Príslušenstvo

10021433 Aktivátor F, 200 ml, zelená
10001256 Dávkovacia dýza, 1 kus

Dostupné veľkosti balenia

10000611 WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek, 3 ml, modrá
10016419 WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek, 20 ml, modrá
10017876 WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek, 50 ml, modrá
10019968 WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek, 200 ml, modrá
10030474 WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek, 10 ml, modrá

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr