

WEICONLOCK® AN 302-43



Cıvata sabitleme | İçme suyu ve DVGW onaylı

İçme suyu sektörü için cıvata sabitleme KTW onaylı, DVGW onaylı, işaretsizdir


Teknik Bilgiler

Renk		mavi
Floresan		evet
Azami dişli bağlantı boyutu		M 36
Viskozite		2.000 - 7.000 mt mPa·s
Maks. boşluk kapama		0,25 mm
Aynılma kuvveti		17 - 22 Nm
Devamlı tork		8 - 12 Nm
Kesme mukavemeti Nmm ² (DIN 54452)		9 - 13 N/mm ²
Elle sökülebilirlik		10 - 20 dk.
Nihai sertlik (Gücün %100'ü)		1-3 sa.
Sıcaklık dayanımı		-60 ile +200
Basınç dayanımı (serbest kesilmiş çelik / başlı vida = 8,8)		
M 3x6	max.	1.500 bar
M 4x6	max.	1.500 bar
M 5x8	max.	1.500 bar
M 6x10	max.	1.500 bar
M 8x12	max.	900 bar
M 10x16	max.	100 bar

Onaylar / Yönergeler

Hijyen Enstitüsü	UBA KTW-BWGL
ISSA kudu	75.628.06/04/05

Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık

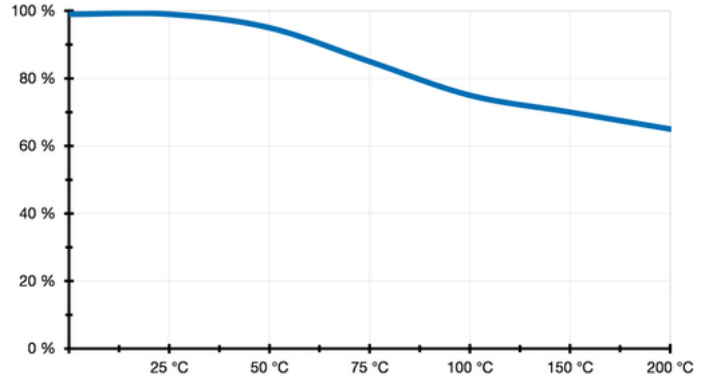

Yüzey ön işleme

En iyi sonuçları elde etmek için monte edilecek parçalar, örn. WEICON yüzey temizleyici ile yağdan ve kirden arındırılmalı (gerekirse pürüzlendirilmeli). WEICONLOCK'un temizlenmemiş yüzeylerde de kullanımı mümkündür, örn. Teslim koşullarında vidalar. Ancak geçerli olan: Yüzeyi ne kadar temizse, elde edilen sonuçlar o kadar iyi olur.

İşleme

WEICONLOCK doğrudan Kalemdeki (Pen) dozlama ucu ile eşit şekilde uygulanır; bu esnada dozlama ucu / Metilin direk temasından kaçınınız. Birleştirilecek pres mafsalları ve daha büyük parçalar için her iki yüzey de ince ve eşit olarak ıslanmalıdır. Parçaları hızla birleştirin. Sürgülü koltuklarda yapışkanın en iyi şekilde dağılması için montaj sırasında birbirlerine doğru döndürün. Birleştirilen parçaları elle tutunabilecek kadar kuruyana kadar oynatılmamalıdır. Metal ile temas eden WEICONLOCK'u şişeye geri dökmeyin. En küçük metal partikülleri dahi şişede sertleşmeye yol açar. Bu nedenle seri üretimde dozlama cihazlarının kullanılmasını öneriyoruz.

Depolama

WEICONLOCK açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında en az 24 ay saklanabilir. Isı kaynakları ve direkt güneş ışığından kaçınınız. Kalem hava içeriği WEICONLOCK sıvı alır. Kalem (Pen) içerisindeki hava WEICONLOCK'u sıvı halde tutar.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır

Aksesuarlar

10021433	Aktivatör F Sprey, 200 ml, yeşil
10001256	Doyajlama ucu, 1 adet

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolünüz ve sorumluluğunuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICONLOCK® AN 302-43

Mevcut ambalaj boyutları

10000611	WEICONLOCK® AN 302-43, 3 ml, mavi
10031152	WEICONLOCK® AN 302-43, 200 ml, mavi
10038501	WEICONLOCK® AN 302-43, 20 ml, mavi
10038502	WEICONLOCK® AN 302-43, 10 ml, mavi
10038503	WEICONLOCK® AN 302-43, 50 ml, mavi

QR Kodu okutun:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr