WEICONLOCK® AN 302-43 Cıvata Sabitleyici



NSF
Nonfood Compounds
Program Listed **S4**
Registration **169864**

Cıvata sabitleme | İçme suyu ve DVGW onaylı

İçme suyu sektörü için cıvata sabitleme KTW onaylı, DVGW onaylı, işaretsizdir

Teknik Bilgiler

Renk		mavi
Floresan		evet
Azami dişli bağlantı boyutu		M 36
Viskozite		2.000 - 7.000 mt mPa·s
Maks. boşluk kapama		0,25 mm
Ayrılma kuvveti		17 - 22 Nm
Devamlı tork		8 - 12 Nm
Kesme mukavemeti Nmm² (DIN 54452)		9 - 13 N/mm²
Elle sökülebilirlik		10 - 20 dk.
Nihai sertlik	(gücün %100'ü)	1-3 sa.
Sıcaklık dayanımı		-60 ile +200
Minimum depolama	oda sıcaklığında	24 ay
Basınç dayanımı (serbest kesilmiş çelik / başlı vida = 8,8)		
M 3x6	max.	1.500 bar
M 4x6	max.	1.500 bar
M 5x8	max.	1.500 bar
M 6x10	max.	1.500 bar
M 8x12	max.	900 bar
M 10x16	max.	100 bar

Malzeme başına kopma momenti

Paslanmaz çelik V2A	9,2 Nm
Paslanmaz çelik V4A	17,8 Nm
Galvanizli çelik	19,0 Nm
Alüminyum	9,5 Nm


Malzeme başına devam eden momenti

Paslanmaz çelik V2A	5,1 Nm
Paslanmaz çelik V4A	11,7 Nm
Galvanizli çelik	9,2 Nm
Alüminyum	7,5 Nm

Onaylar / Yönergeler

NSF	S4 (FDA 21 CFR)
Hijyen Enstitüsü	UBA KTW-BWGL
ISSA kodu	75.628.06/04/05

Çeşitli malzemelerin reaksiyon hızı

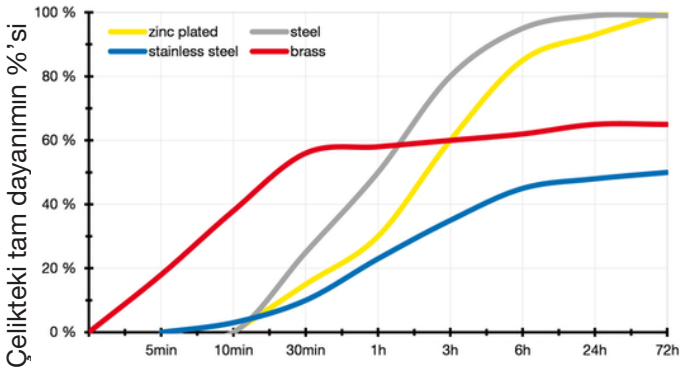


Kürlenme süresi

Yüzey ön işlemi

En iyi sonuçları elde etmek için monte edilecek parçalar, örn. WEICON yüzey temizleyici ile yağdan ve kirden arındırılmalı (gerekirse pürüzlendirilmeli).WEICONLOCK'un temizlenmemiş yüzeylerde de kullanımı mümkündür, örn. Teslim koşullarında vidalar. Ancak geçerli olan: Yüzeyi ne kadar temizse, elde edilen sonuçlar o kadar iyi olur.

Aktivatör F ile reaksiyon

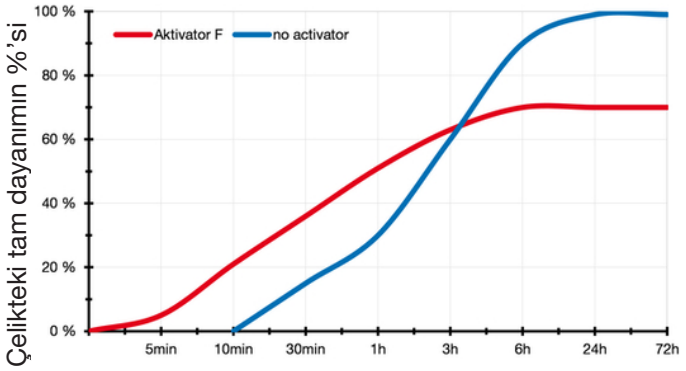

Kürlenme süresi

Uygulama

WEICONLOCK doğrudan Kalemdeki (Pen) dozlama ucu ile eşit şekilde uygulanır; bu esnada dozlama ucu / Metilin

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

WEICONLOCK® AN 302-43 Cıvata Sabitleyici

direk temasından kaçının. Birleştirilecek pres mafsalları ve daha büyük parçalar için her iki yüzey de ince ve eşit olarak ıslanmalıdır. Parçaları hızla birleştirin. Sürgülü koltuklarda yapışkanın en iyi şekilde dağılması için montaj sırasında birbirlerine doğru döndürün. Birleştirilen parçalaır elle tutunabilecek kadar kuruyana kadar oynatılmamalıdır. Metal ile temas eden WECONLOCK'u şişeye geri dökmeyin. En küçük metal partikülleri dahi şişede sertleşmeye yol açar. Bu nedenle seri üretimde dozlama cihazlarının kullanılmasını öneriyoruz.


Depolama

WEICONLOCK'u açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklayınız. Isı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Ambalajın içindeki hava depolama stabilitesini sağlar.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Sıcaklıkta dayanım

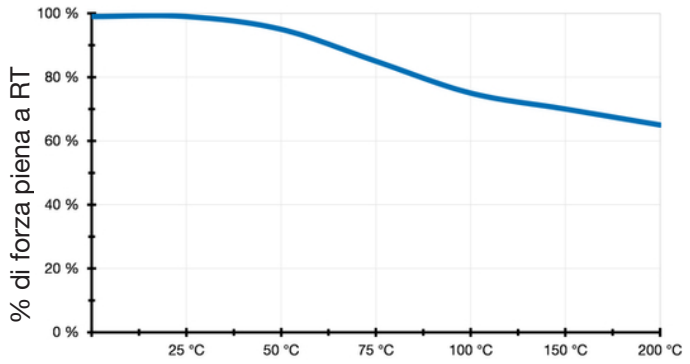

Aksesuarlar

10021433	Aktivatör F Sprey, 200 ml, yeşil
10001256	Dozajlama Ucu, 1 adet

Mevcut ambalaj boyutları

10000611	WEICONLOCK® AN 302-43 Cıvata Sabitleyici, 3 ml, mavi
10031152	WEICONLOCK® AN 302-43 Cıvata Sabitleyici, 200 ml, mavi
10038501	WEICONLOCK® AN 302-43 Cıvata Sabitleyici, 20 ml, mavi
10038502	WEICONLOCK® AN 302-43 Cıvata Sabitleyici, 10 ml, mavi
10038503	WEICONLOCK® AN 302-43 Cıvata Sabitleyici, 50 ml, mavi

QR Kodu okutun:

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr