



WEICON®

WEICON

# UYGULAMALAR VE ÜRÜNLER IV



[www.weicon.com.tr](http://www.weicon.com.tr)

V 1.24

İçerik	Kullanılan ürünler	Sayfa
Hidrolik ayırıcılarda aşınmaya karşı koruma	Anti-Seize Montaj Spreyi	4
Bahçe aydınlatması üretimi	Easy-Mix RK-7100 - Yüzey temizleyici	5
Kolza tohumu karıştırıcı bıçaklarının onarımı ve aşınmaya karşı korunması	WEICON HC 220 • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S WEICON HB 300 - Temizleyici S	6
Gölet havzasında alüminyum profil ile CTP kabuğun yapıştırılması	Aqua-Flex - Speed-Flex® - Sprey temizleyici S	7
Belediye süpürme makinelerindeki koruma plakalarının aşınma ve darbeye karşı korunması	GMK 2510	8
Kauçuk tamponların bir moped oturma bankının alüminyum taban desteğine yapıştırılması	VA 250 Black- Yüzey Temizleyici	9
Gıda endüstrisinde teknik spreyleyler	Bio-Fluid - W 44 T®-Fluid	10
Seramik/taş karo üretimi için alüminyum kalıpların sızdırmazlığı	Flex 310 M® Classic - Fren temizleyici	11
Hidrant onarımı	WEICON WR2 • Temizleyici Sprey S	12
Özel söndürücülerin üretimi	AN 305-42 - WEICONLOCK Aktivatör F	13
Cam panelleri hareket ettirmek için tutacakların yapıştırılması	Easy-Mix RK-7100	14
Trenlerin alt zeminindeki vidaların işaretlenmesi	Garanti Mührü	15
Minyatür trafik ışığı modülü üretimi	Easy-Mix RK-7200 - Yüzey temizleyici	16
Endüstriyel öğütücünün kurulumu	CBC Chocking Backing Compound	17
Motor kapağının onarımı	WEICON Temizleyici Sprey S	18
Domates işleme tesisinde paslanmaz çelik bir borunun onarımı	WEICON Boru Onarım Kiti - Çinko Sprey	19
Beton zeminin hazırlanması	WEICON Zemin Kaplama CR	20
Koltuk minderlerinin temizlenmesi (çocuk koltuğu)	Multi Köpük Sprey	22
Bir kapı pervazının yapıştırılması	Easy-Mix HT 180 - Yüzey temizleyici	23
Otomatik yapıştırıcı dozajlama sistemi ile duvar elemanları üretimi	VA 1500 • Yüzey Temizleyici	24
Soğutma pompası kaplaması	WEICON Seramik HC 220 - Sprey Temizleyici S	25
Olukların onarılması ve kaplanması	WEICON HP • WEICON Dökme Reçinesi MS 1000 WEICON WR2 - Endüstriyel Temizleyici	26
Tıbbi teknolojide uzaktan kumandalar üzerindeki şeritlerin sabitlenmesi	VA 250 Black	27
Atık su sektöründe burgulu konveyörün kaplanması	WEICON HP - WEICON WP WEICON Seramik HC 220 - Sprey Temizleyici S	28
Bir biyogaz tesisinde karıştırıcı pervanesinin yenilenmesi	TamirÇubuğu Multi - WEICON Döküm Reçinesi MS 1000 WEICON Seramik HC 220 - Sprey Temizleyici S	29
Bira endüstrisinde bir maltlama tesisindeki elek taşıyıcısında aşınma koruması	WEICON Dökme Reçinesi MS 1000 WEICON Food Grade - Sprey Temizleyici S	30
Bir tuğla fabrikasında vidalı pres onarımı	WEICON WP • Temizleyici Sprey S	31
Atık su arıtma tesisindeki bir iç pompa gövdesinin aşınmaya karşı koruma kaplaması	WEICON HP - WEICON WP WEICON Seramik HC 220 - Sprey Temizleyici S	32
Karides yetiştirme tanklarındaki çelik desteklerin kaplanması	WEICON Food Grade - Sprey Temizleyici S	33
Bir çimento fabrikasındaki temizleme çarkı kilidinin döner çarkının kaplanması	WEICON Anti-Stick	34
Bir pompa tahrikinin dış gövdesinin korozyon önleyici kaplaması	WEICON GL-S • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	35
Arabada çamurluklarının onarımı	WEICON Kontak Dolgu Set Siyah CA Polyolefinler için Primer - Sprey temizleyici S	36
Beton tesisinde titreşimli şaplar için braket bağlama	Easy-Mix RK-7000 - Yüzey temizleyici	37
Prefabrik beton parçalar için PE kalıp	Easy-Mix PE-PP 50 - D50 dozaj tabancası - Quadro karıştırma nozulu A sistemi - Quadro karıştırma nozulu B sistemi - Sprey temizleyici S	38
Toz filtresi muhafazası için derz sızdırmazlığı	Flex 310 M® HT 200 - Paslanmaz çelik spreyleyici özel ışık - Sprey temizleyici S	39
Vida üretiminde huni paletinin kaplanması	WEICON Seramik BL • WEICON Seramik HC 220 • Sprey Temizleyici S	40
Torf dolum makinesi üzerine galvanizli çelik sac kaplanması	WEICON Anti-Stick - Fren Temizleyici	41
İnşaat köpüğü ve yapıştırıcı kalıntılarının giderilmesi	Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü - İşleme spatulası, kısa	42
Acil aydınlatma sistemleri üretimi	Flex 310 M® HT 200 - Yüzey temizleyici	43
Tuz çözeltileri için bir kabin kaplanması	WEICON GL-S • WEICON Seramik HC • Temizleyici Sprey S	44
Tarımsal teknoloji üretimi	Easy-Mix RK-7100 - AN 302-43	45
Konveyör bantları makaraları için yapışmaz kaplama (atık imhası)	WEICON Seramik BL • WEICON Anti-Stick • WEICON Sprey Temizleyici S	46
Ağır hizmet halatlarının üretimi (LCP)	Easy-Mix N 5000	47
Flanş contasından conta kalıntısının çıkarılması	Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü - İşleme spatulası, kısa	48
Dış mekan zemin aydınlatmasında döküm bağlantı kutuları	Üretan 90 SF	49
Enjeksiyon kalıplarının bakımı ve onarımı	Yapıştırılmış kaplama spreyleyici MoS <sub>2</sub> - Kalıp temizleyici - Kalıp ayırıcı PTFE spreyleyici - Korozyon koruması - Anti-Seize High-Tech	50
Konveyör bandının onarımı	WEICON Kayış Tamir Seti - Sprey Temizleyici S	51

# HER ZAMAN DOĐRU ÜRÜN

Üretilen, temizlenen veya onarılan şey ne olursa olsun, müşterilerimizin uygulamaları için doğru çözümü buluyoruz. Yangın söndürücülerin üretiminde, vidalı konveyörlerin kaplanmasında, havalandırma sistemlerinin sızdırmazlığında, ağır sanayide temellerin derzlerinde veya bahçe aydınlatması üretiminde. Çok yönlü özel kimyasal ürün yelpazemiz, endüstrinin neredeyse tüm alanlarında kullanılır. Otomotiv, çimento, ziraat mühendisliği, gıda vb. pek çok sektörde en büyük yardımcınız. Bu kitapçık size bir kez daha ürünlerimizin dünya çapındaki uygulamalarına ilişkin ilginç örnekler sunuyor!

## Hidrolik ayırıcılarda aşınmaya karşı koruma



### Açıklama:

- Bir otomotiv tedarikçisinde dökme metal parçaların kalıptan çıkarılması için kullanılan hidrolik yayıcılar kullanıma ve aşınma ve yıpranmaya karşı korunmalıdır
- Bunun için, demir dökümlerini kalıplardan ayıran yayıcıya WEICON Anti-Seize Montaj Spreyi uygulanır.
- Ölçüye bağlı olarak 10-20 kalıptan sonra tekrar montaj spreyi kullanılır.



### Anti-Seize Montaj Spreyi

- 100 ml 10000216
- 400 ml 10000219

### Çözümümüzün avantajları:

- Yüksek sıcaklıklara rağmen uzun süreli yağlama etkisi (geleneksel greslerde olduğu gibi topaklanma olmaz)
- Aşınmaya karşı etkili koruma
- Kolay sipariş

## Bahçe aydınlatması üretimi



## Açıklama:

- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile Temizlik
- ▶ WEICON RK-7100 yapıştırıcı uygulandı
- ▶ Parçaları birleştirin (boyalı alüminyum ve pleksiglas) ve yapıştırıcının kurlenmesini bekleyin



## Yüzey-Temizleyici

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313



## Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g 10030534  
krem beyaz,  
süt renginde
- ▶ 50 g 10051232  
siyah

## Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Tasarım özgürlüğü
- ▶ Kısa uygulama süresi
- ▶ Uygun maliyetli montaj
- ▶ Kalıcı yapıştırma

VIDEO



## Kolza tohumu karıştırıcı bıçaklarının onarımı ve aşınmaya karşı korunması



### Açıklama:

- ▶ Kolza tohumu yağı çıkarma tesisinde karıştırıcılar
- ▶ Karıştırıcı kanatların WEICON Temizleyici S ile temizlenmesi
- ▶ Kumlama sonrasında yeniden temizlenme.
- ▶ Aşındırıcı alanların WEICON HB 300 ile doldurulması
- ▶ WEICON Seramik HC 220 ile aşınmaya karşı koruma tabakası uygulaması
- ▶ WEICON Seramik BL ile ikinci kat uygulama
- ▶ WEICON Seramik HC 220 ile son kaplama.



### WEICON Seramik HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060702
- ▶ 0,5 kg 10060705
- ▶ 2,0 kg 10060707



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



### Temizleyici S

- ▶ 1 L 10007611
- ▶ 5 L 10000347
- ▶ 10 L 10000348
- ▶ 28 L 10053455



### WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10001084
- ▶ 1,0 kg 10000099

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Kalıcı ve sürdürülebilir bakım
- ▶ Yeni parça tedariki gerekmez

## Gölet havzasında alüminyum profil ile CTP kabuğun yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Alüminyum profiller WEICON Sprey Temizleyici S ile temizlendi.
- ▶ Profiller zımparalandı ve ardından WEICON Sprey Temizleyici S ile tekrar temizlendi.
- ▶ WEICON Speed-Flex ile alüminyum profiller ve CTP\* havuz yapıştırıldı.
- ▶ Alüminyum profil, teras döşemeleri için bir kaplama görevi görür ve havuzu korur.

\*Cam elyaf takviyeli plastik



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10000147



Aqua-Flex

▶ 310 ml 10021673 beyaz  
▶ 310 ml 10021678 gri  
▶ 310 ml 10021677 siyah



Speed-Flex®

▶ 310 ml 10019651 beyaz  
▶ 310 ml 10019653 gri







### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yüksek ve hızlı ilk yapışma
- ▶ Yüksek viskozite nedeniyle büyük tolerans telafisi (V- nozul/üçgen boncuk)
- ▶ Hava koşullarına dayanıklı
- ▶ Delme gerektirmez, tasarım özgürlüğü



## Belediye süpürme makinelerindeki koruma plakalarının aşınma ve darbeye karşı korunması

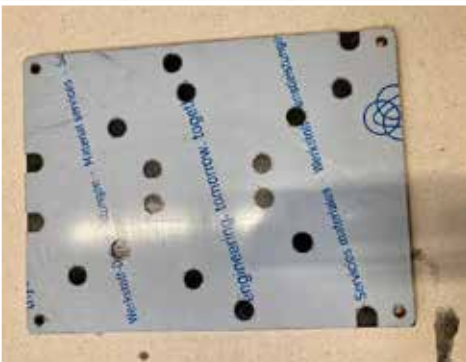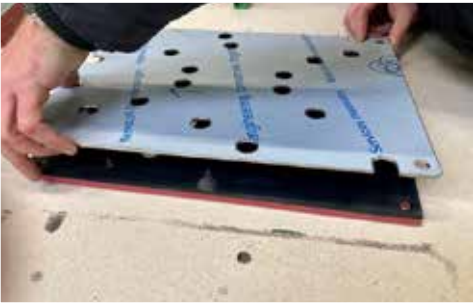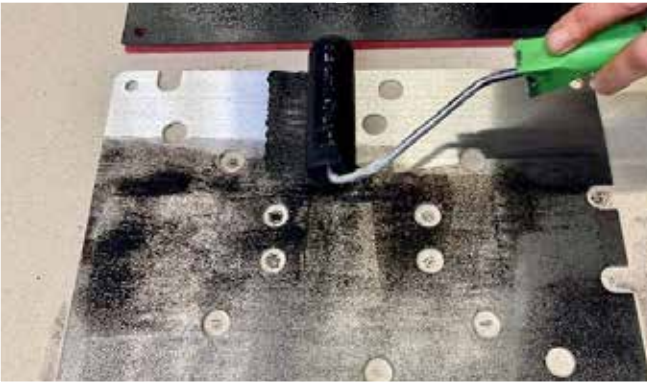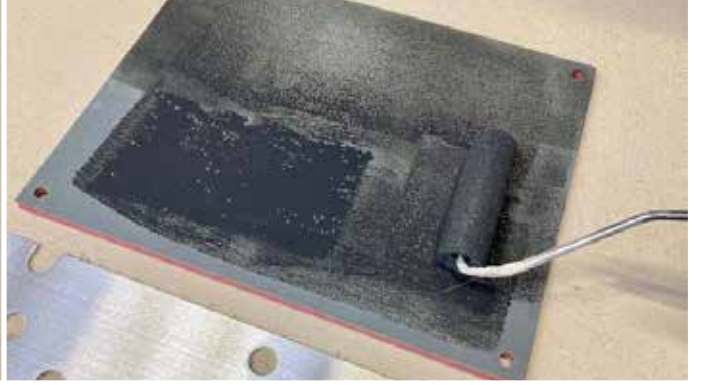

### Açıklama:

- Bir yol süpürme aracı üreticisi için fason üretim
- Zemindeki paslanmaz çelik levhalar kauçuk bir malzeme ile yapıştırılmıştır. (Linatex Linard 60)
- WEICON GMK 2510 yapıştırıcı rulo fırça ile uygulandı.
- Levhalar yağdan arındırılmış olarak teslim edilir, bu nedenle yapıştırılacak parçaların önceden temizlenmesine gerek yoktur.



### GMK 2510

► 324 g  
10039649

Paket  
(300 g yapıştırıcı, 24 g  
çapraz bağlayıcı ve tahta  
spatuladan oluşur)

► 690 g  
10034480

Paket  
(650 g yapıştırıcı, 40  
g çapraz bağlayıcı  
ve uygulama  
spatulasından oluşur)

### Çözümümüzün avantajları:

- Hızlı ilk yapışma
- Metal ve kauçuk arasında mükemmel yapışma
- Basit ve ekonomik çözüm



## Kauçuk tamponların bir moped oturma bankının alüminyum taban desteğine yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Yüzeyin pürüzlendirildi ve WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlendi.
- ▶ WEICON VA 250 Black, kauçuk tampon üzerine dalgalı şekilde uygulandı.



Yüzey-Temizleyici

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313



VA 250 Black

- ▶ 12 g 10018873
- ▶ 30 g 10016400
- ▶ 60 g 10019805
- ▶ 500 g 10012306



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı ve kolay yapıştırma
- ▶ Elastik şekilde kütleme



## Gıda endüstrisinde teknik spreyleyler



### Açıklama:

- ▶ Depo, konveyör ve paketleme makinelerinde kullanım
- ▶ WEICON W 44 T Fluid esas olarak depolarda ve çamaşırhanelerde, zincirlerde, kapılarda ve aşınmış yüzeylerde çok fonksiyonlu yağ olarak kullanılır.



Bio-Fluid

▶ 200 ml 10027448 ▶ 500 ml 10000158



W 44 T®-Fluid

▶ 400 ml 10039113




### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Gıda endüstrisinde güvenli kullanım
- ▶ Geniş uygulama yelpazesi
- ▶ Günlük bakım işleri için mükemmel yardımcılar

VIDEO



## Seramik/taş karo üretimi için alüminyum kalıpların sızdırmazlığı

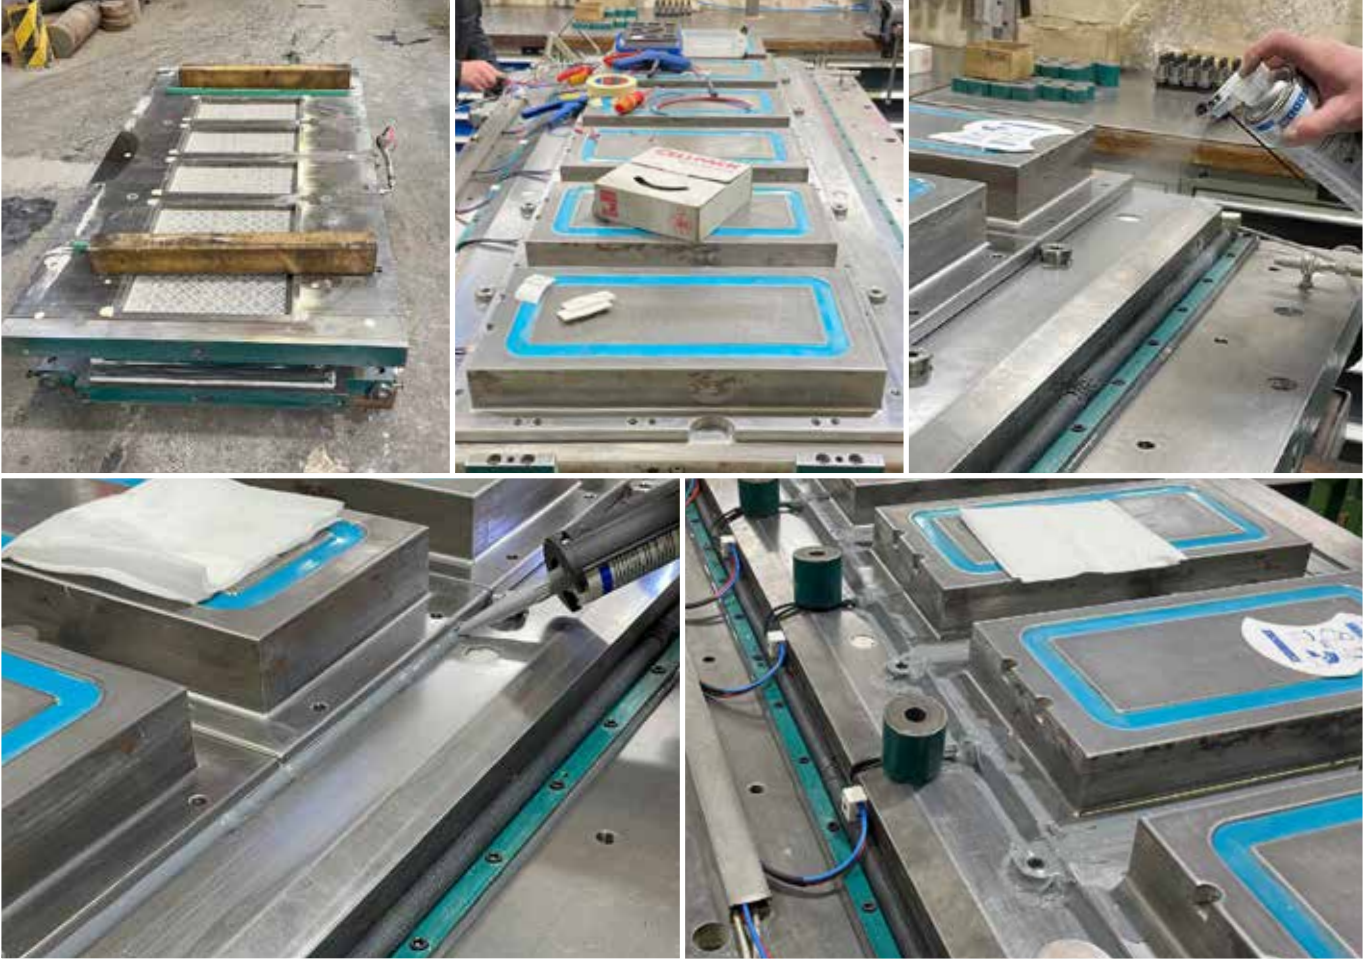

### Açıklama:

- ▶ Seramik/taş karoların preslenmesi için alüminyum kalıplar
- ▶ Malzeme kalıplara toz halinde eklenir.
- ▶ Alüminyum kalıplar, mekanizmaya seramik tozu girmemesi ve presleme derinliğini olumsuz etkilememesi için tamamen sızdırmaz olmalıdır.
- ▶ WEICON Fren Temizleyici ile temizlendi.
- ▶ WEICON Flex 310 M Classic ile yapıştirildi.



### Fren ve Balata Temizleyici

▶ 500 ml  
10000148



### Flex 310 M® KlasiK

▶ 310 ml 10002576 beyaz	▶ 310 ml 10010026 gri	▶ 310 ml 10010024 siyah
▶ 200 ml 10057238 Presspack	▶ 200 ml 10057240 Presspack	▶ 200 ml 10057245 Presspack



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Makinenin seramik tozuna karşı güvenilir şekilde korunması
- ▶ Üretim sürecinin uygun maliyetli optimizasyonu

## Hidrant onarımı

### Açıklama:

- ▶ Yangın vanasındaki mikro çatlakların onarımı
- ▶ Kumlama yapıldı.
- ▶ Daha fazla yapışma yüzeyi için çatlak genişletildi.
- ▶ Gerginliği azaltmak için kesitler eklendi.
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi.
- ▶ WEICON WR2, fiberglas kumaş uygulaması yapıldı.
- ▶ WEICON Tamir Bandı uygulandı.



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml  
10000147



WEICON WR2

- ▶ 0,2 kg  
10054401
- ▶ 0,5 kg  
10000087
- ▶ 2,0 kg  
10000088



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yeniden satın almaya gerek yok
- ▶ İşlevin tamamen geri kazanılması

## Özel söndürücülerin üretimi



### Açıklama:

- ▶ Galvanizli bağlantı parçasının dişine WEICONLOCK Aktivatör F uygulandı.
- ▶ Çelik gövde üzerindeki dişe WEICONLOCK AN 305-42 uygulandı.
- ▶ Vidalama ve sıkma yapıldı.



#### AN 305-42

▶ 20 ml 10016437	▶ 50 ml 10017877	▶ 200 ml 10020001
---------------------	---------------------	----------------------



#### WEICONLOCK Aktivatör F

▶ 60 ml 10055677 Pen	▶ 200 ml 10021433 Sprey	▶ 1 L 10068395 Alüminyum kutu
----------------------------	-------------------------------	--



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Farklı malzeme eşleşmelerine rağmen yüksek sızdırmazlık etkisi
- ▶ DVGW-Onayı



## Cam panelleri hareket ettirmek için tutacakların yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Tutacakların ağızları camı korumak için ahşapla kaplanmıştır.
- ▶ Ahşap bir süre sonra aşınır.
- ▶ Aşınmış ahşap çıkarılır ve yeni ahşap WEICON Easy-Mix RK-7100 ile tutucuların ağızlarına yapıştırılır.
- ▶ Sıkıştırma cihazı maks. 2 tona kadar ağırlık taşıyabilmelidir



### Easy-Mix RK-7100

▶ 50 g  
10030534  
kirlı beyaz,  
süt


▶ 50 g  
10051232  
siyah



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yüksek çekme-kesme yüklerine izin verir
- ▶ Basit, yüksek kaliteli ve güvenli bakım

## Trenlerin alt zeminindeki vidaların işaretlenmesi

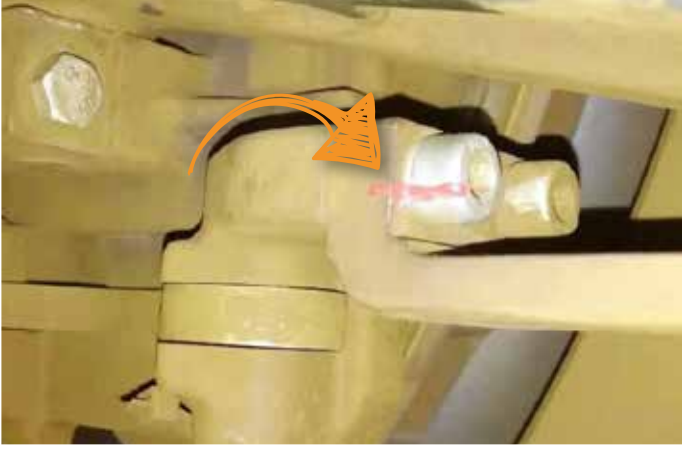

### Açıklama:

- WEICON Cıvata Sabitleyici, trenlerin alt gövdesindeki tüm vida bağlantılarını işaretlemek için kullanılır



### Garanti Mührü

► 30 g 10038883    ► 60 g 10047485    **sarı RAL 1021\***

► 30 g 10038884    ► 60 g 10046906    **yeşil RAL 6010\***

► 30 g 10038882    ► 60 g 10047481    **kırmızı RAL 3000\***

\*yaklaşık olarak belirtilen RAL renklerine karşılık gelir.





### Çözümümüzün avantajları:

- Manipülasyona karşı koruma
- yüksek güvenlik standartlarına uygun



## Minyatür trafik ışığı modülü üretimi

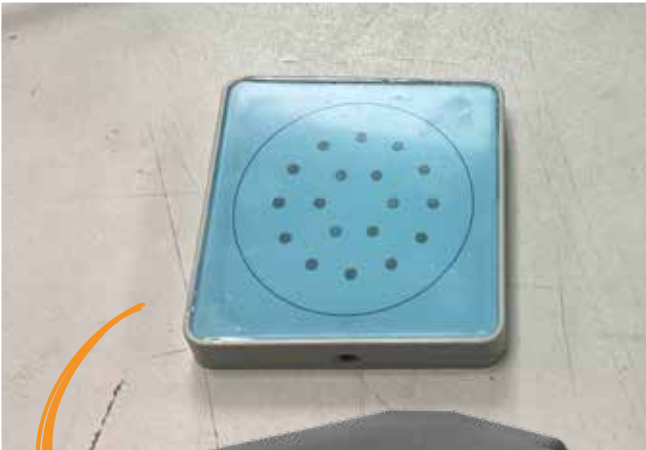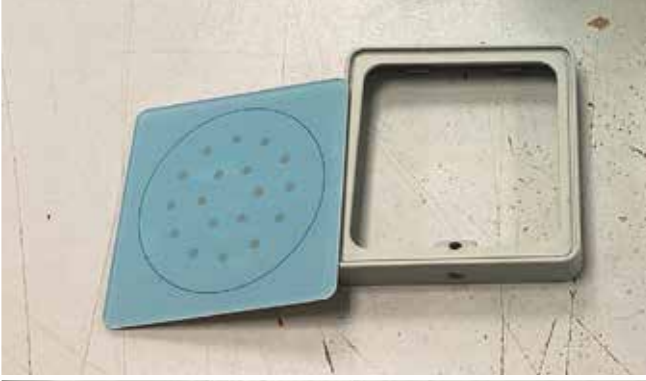

### Açıklama:

- Toz kaplamaya da yapışan, neme dayanıklı, şeffaf ve yüksek mukavemetli bir bağ gerekiyordu.
- WEICON yüzey temizleyici ile temizlendi.
- WEICON Easy-Mix RK-7200 ile polikarbonat kaplama, toz boyalı alüminyuma yapıştırıldı.



### Yüzey-Temizleyici

- 150 ml
- 400 ml
- 10024317
- 10024313



### Easy-Mix RK-7200

- 50 g
- 10034573

### Çözümümüzün avantajları:

- Toz boya üzerine yüksek mukavemetli, şeffaf yapıştırma



## Endüstriyel öğütücünün kurulumu



### Açıklama:

- ▶ Alüminyum oksit öğütücü tüketim miktarı:  
1100 kg WEICON CBC
- ▶ Temelin daha fazla yürünelirliğini ve kayma direncini sağlamak için, 0,6 - 0,8 mm boyutuna sahip taş granül son olarak serpilmiştir.
- ▶ Enjeksiyon yüksekliğinin 8 cm'ye ulaşması için birkaç adımda uygulama yapılmıştır.



### WEICON CBC Chocking Backing Compound

- ▶ 0,5 kg  
10064790
- ▶ 3,0 kg (2,0 L)  
10045020
- ▶ 10,0 kg (6,6 L)  
10045019



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yüklerin ve titreşimin iyi emilimi
- ▶ Dayanıklı ve yüksek mukavemetli

VIDEO



## Motor kapağının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Yapıştırma yüzeyini iyileştirmek için zımparalama yapıldı.
- ▶ Alüminyum motor kapağı WEICON Sprey Temizleyici S ile temizlendi.
- ▶ Yüksek sıcaklık dayanımı, viskozitesi ve alüminyum bazı nedeniyle WEICON C uygulandı.
- ▶ Mekanik son işlem yapıldı.



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10000147



### WEICON C

- ▶ 0,2 kg
  - ▶ 0,5 kg
  - ▶ 2,0 kg
- 10051209 10000032 10000033



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yüksek sıcaklık ve yağ direnci
- ▶ Yüksek elastisite modülü
- ▶ Uygun maliyetli onarım

## Domates işleme tesisinde paslanmaz çelik bir borunun onarımı

### Açıklama:

- ▶ Hasarlı bölge taşlandı.
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi.
- ▶ WEICON Tamir Çubuğu Çelik ile hasarlı bölge kapatıldı.
- ▶ WEICON Tamir Bandı ile hasarlı bölgenin stabilizasyonu, sızdırmazlığı ve sağlamlaştırılması sağlandı.
- ▶ Korozyon koruması ve görsel iyileştirme için WEICON Çinko Sprey ile son kaplama yapıldı.



### WEICON Boru Tamir Seti

5/15	5/35	10/35	12/100
▶ 5 cm x 1,5 m	▶ 5 cm x 3,5 m	▶ 10 cm x 3,5 m	▶ 12 cm x 10 m
10055737	10055738	10055740	10057026
beyaz	beyaz	beyaz	beyaz

5/15	5/35	10/35
▶ 5 cm x 1,5 m	▶ 5 cm x 3,5 m	▶ 10 cm x 3,5 m
10067737	10067741	10067743
siyah	siyah	siyah



### Çinko Sprey

▶ 400 ml  
10000016



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ 8 bar basınca dayanıklıdır
- ▶ NSF standardı sayesinde gıda sektörü için uygun
- ▶ Uygun maliyetli onarım
- ▶ Basit, dayanıklı ve hızlı uygulama

## Beton zeminin hazırlanması



### Açıklama:

- ▶ Yapışmayı azaltan kirleri gidermek için alt tabaka temizlendi.
- ▶ Boşlukların giderilmesi, tesviye edilmesi ve gerektiği gibi astarlanması gerçekleştirildi.
- ▶ WEICON Zemin Kaplaması CR, yüzey (230 m<sup>2</sup>) doygun hale gelene kadar spatula ve rulo kullanılarak eşit şekilde uygulandı.
- ▶ Kabarcıklar dikenli rulo ile giderildi.
- ▶ Depo 24 saat sonra kullanılabilir.


### WEICON Zemin Kaplama CR

- ▶ 6,0 kg [10067922](#)
- ▶ 12,0 kg [10067923](#)
- ▶ 30,0 kg [10067927](#)




### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yüksek basınç ve çizilme direnci
- ▶ Dayanıklı endüstriyel zeminlerin kolayca hazırlanması

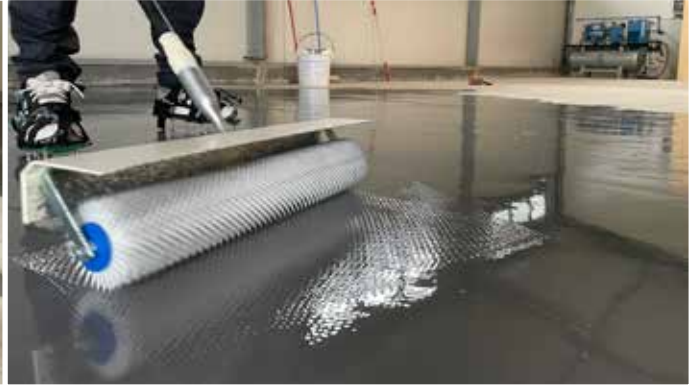

## Koltuk minderlerinin temizlenmesi (çocuk koltuğu)

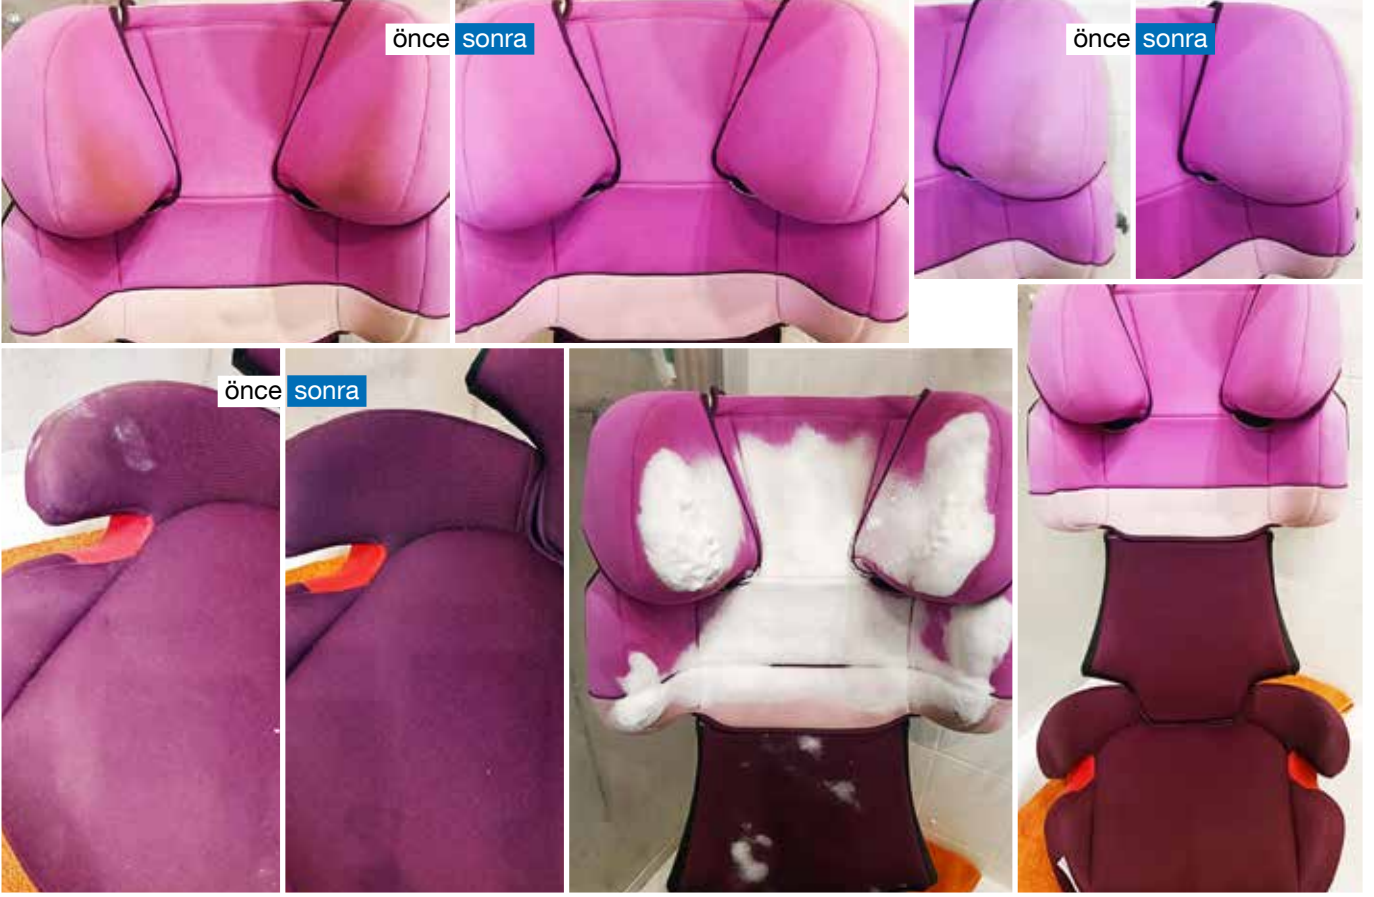

### Açıklama:

- ▶ WEICON Multi Köpük Spreyi üzerine püskürtün.
- ▶ Yüzeyin ürünü emmesine izin verin.
- ▶ Yüzeyi ovalayın.
- ▶ Gerekirse temizleme işlemini tekrarlayın.



Multi Köpük Sprey


▶ 400 ml  
10000144



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Renk değişikliği yok
- ▶ Maddi hasar yok

## Bir kapı pervazının yapıştırılması

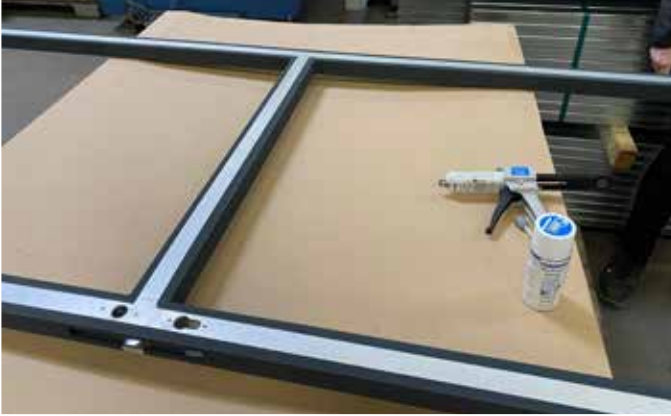

### Açıklama:

- ▶ Yeni bir kapı tasarımı için alüminyum-alüminyum malzeme kombinasyonuna uygun bir yapıştırıcı aranıyordu.
- ▶ Yapıştırma testleri sırasında, bileşenler yapıştırma noktaları dışında zaten toz boya ile kaplanmıştı.
- ▶ Boyasız bileşenler yapıştırılacak ve ardından toz boya ile kaplanacak.



Yüzey-Temizleyici

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313



Easy-Mix HT 180

- ▶ 50 ml 10044884



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Darbeye ve çarpmaya dayanıklı
- ▶ Kaynak ve malzeme hasarı yok
- ▶ Toz boyaya dayanıklı
- ▶ Vida veya perçinleme olmadan görsel olarak düzgün yapıştırma

## Otomatik yapıştırıcı dozajlama sistemi ile duvar elemanları üretimi



### Açıklama:

- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenmesi
- ▶ Mobilya endüstrisinde tasarım kalplarının yapıştırılması
- ▶ Tasarım kalplarının bir dağıtım sistemi kullanılarak WEICON VA 1500 ile yapıştırılması



#### Yüzey-Temizleyici

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313



#### VA 1500

- ▶ 12 g 10018820
- ▶ 30 g 10016434
- ▶ 60 g 10019791
- ▶ 500 g 10000237

VIDEO



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Montaj sistemleri (klips, vida vb.) olmadan basit kurulum
- ▶ Yüksek viskoziteye rağmen hızlı kürlenme
- ▶ Malzeme içine sızıntı yok (MDF)



## Soğutma pompası kaplaması



## Açıklama:

- Soğutma sisteminin pompası kaplanmalıdır.
- Pompanın ağırlığı 42 tondur.
- Pompanın boyutu: 4 m yükseklik 3,80 m uzunluk, 2,20 m genişlik
- Hazırlık: Bresle testi, Hydro-Jet su ile yıkama, kumlama SA 2,5 MG yapıldı.
- WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi.
- WEICON Seramik HC 220 ile kaplandı.
- Kullanılan Miktar: 48 kg WEICON HC 220



## WEICON Seramik HC 220

- 0,2 kg 10060702
- 0,5 kg 10060705
- 2,0 kg 10060707

## Temizleyici Sprey S

- 500 ml
- 10000147



## Çözümümüzün avantajları:

- Dayanıklı kaplama ile temel malzemenin korunması
- Artırılmış hizmet ömrü

## Oluklar kaplandı ve onarıldı



### Açıklama:

- ▶ Çelik/paslanmaz çelikten yapılmış üç oluk (katı maddeler için taşıma oluğu) onarılmalıdır.
- ▶ Olukların içi alüminyum oksit tuğlalarla kaplıdır ve dış kısımlarında baca gazının etkisiyle oluşan boşluklar ve kraterler vardır.
- ▶ Kumlama ve WEICON Endüstriyel Temizleyici ile temizlik yapıldı.
- ▶ WEICON WR2'nin boşluklarda en iyi yapışmayı sağlaması için, WEICON Döküm Reçinesi MS 1000 astar olarak kullanılmıştır.
- ▶ WEICON WR2 yaklaşık 40 °C'de önceden temperlenmiş ve WEICON MS 1000'e ıslak üzerine ıslak olarak uygulanmıştır.
- ▶ WEICON HP ile yapıştırmadan önce, şekilleri nedeniyle tuğlaların çoğunun boyutlarına göre kesilmesi gerekiyordu.



### WEICON HP

#### Endüstriyel Temizleyici

▶ 500 ml  
10055297

▶ 0,2 kg 10054393    ▶ 0,5 kg 10054003    ▶ 2,0 kg 10054004



### WEICON Dökme Reçinesi MS 1000

▶ 0,2 kg 10054402    ▶ 0,5 kg 10040057    ▶ 1,0 kg 10000168



### WEICON WR2

▶ 0,2 kg 10054401    ▶ 0,5 kg 10000087    ▶ 2,0 kg 10000088


VIDEO



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Dayanıklı kaplama ve aşınma koruma taşlarıyla astarlamaya yoluyla temel malzemenin yeniden inşası, korunması ve muhafazası
- ▶ Artırılmış hizmet ömrü

## Tıbbi teknolojide uzaktan kumandalar üzerindeki şeritlerin sabitlenmesi

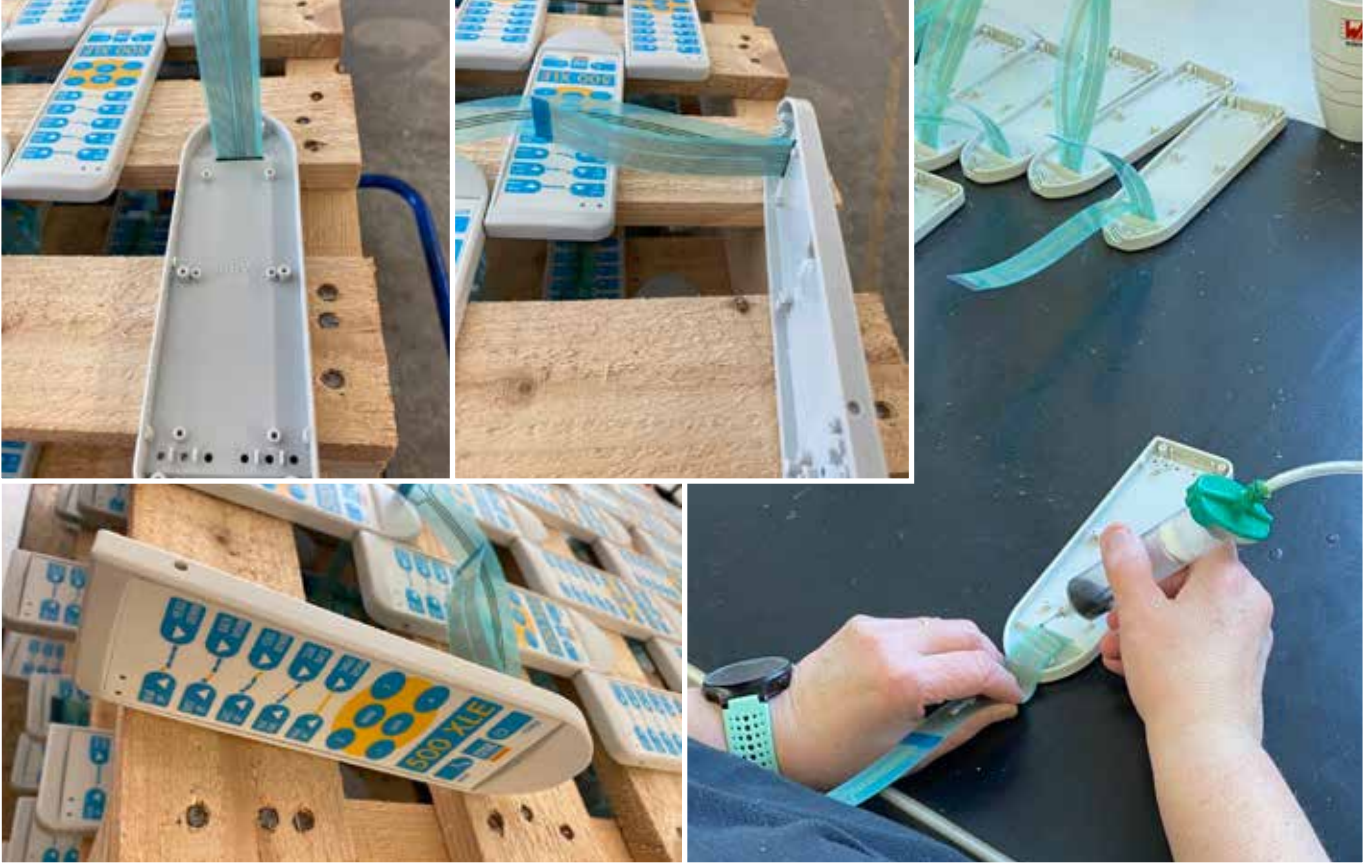

### Açıklama:

- ▶ WEICON VA 250 Black ile tıbbi teknoloji için bir uzaktan kumandanın gövdesine kabloların sabitlenmesi
- ▶ Dozajlama pnömatik bir yapıştırıcı dağıtıcı yardımıyla gerçekleştirildi.
- ▶ Yapıştırıcı, kablo ile muhafaza arasındaki boşluğu doldurmalı, yüksek soyulma mukavemetine sahip olmalı ve kürlendiğinde esnek olmalıdır.



VA 250 Black

- |                    |                    |                    |                     |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ▶ 12 g<br>10018873 | ▶ 30 g<br>10016400 | ▶ 60 g<br>10019805 | ▶ 500 g<br>10012306 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Saniyeler içinde esnek bağlantı
- ▶ Kısa uygulama süresi
- ▶ Ortam ve neme karşı iyi direnç (temizlik maddeleri ve dezenfektanlar)

## Atık su sektöründe burgulu konveyörün kaplanması



### Açıklama:

- ▶ Kanalizasyon çamurunun ayrıştırıldığı bir tesiste çalışan bir helezon
- ▶ Helezon dış kenarındaki lehimli karbür plakalar yüksek aşınmaya maruz kalır.
- ▶ Karbür plakalardan helezona geçiş düzleştirilmeli ve korunmalıdır.
- ▶ Yük orta boruya doğru önemli ölçüde azaldığı için sadece dış 5 cm kaplanmıştır.
- ▶ Yüzeyi hazırlamak için helezon kumlandı, ardından WEICON Sprey Temizleyici S ile temizlendi.
- ▶ WEICON HP ince bir tabaka şeklinde uygulandı.
- ▶ Islak üzerine ıslak uygulama şeklinde WEICON WP uygulandı.
- ▶ Ardından WEICON Endüstriyel Temizleyici ile pürüzsüz hale getirildi.
- ▶ Son zımpara katı WEICON Seramik HC 220 ile yapıldı.



WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10000147



WEICON WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939



WEICON Seramik HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060702
- ▶ 0,5 kg 10060705
- ▶ 2,0 kg 10060707



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Üretimle ilgili eşitsizliğin dengelenmesi
- ▶ Temel malzemenin korunması
- ▶ Konveyör malzemesinin dolanmaması

## Bir biyogaz tesisinde karıştırıcı pervanesinin yenilenmesi

### Açıklama:

- Bir biyogaz tesisinin karıştırıcısındaki pervaneyi yeniden inşa etmek için, ağır hasar görmüş kanatlar önce WEICON Tamir Çubuğu - Multi-Purpose ile stabilize edildi.
- daha sonra WEICON Dökme Reçinesi MS 1000 ile katmanlar halinde lamine edilmiştir.
- İki kat WEICON Seramik HC 220 ile son kaplama yapıldı.



### Tamir Çubuğu- Multi-Purpose

- 57 g 10053992
- 115 g 10053995

### Temizleyici Sprey S

- 500 ml 10000147



### WEICON Dökme Reçinesi MS 1000

- 0,2 kg 10054402
- 0,5 kg 10040057
- 1,0 kg 10000168



### WEICON Seramik HC 220

- 0,2 kg 10060702
- 0,5 kg 10060705
- 2,0 kg 10060707



### Çözümümüzün avantajları:

- Temel malzemenin yeniden inşası ve yenilenmiş koruması
- Uygun maliyetli onarım
- Yeniden satın almaya gerek yok



## Bira endüstrisinde bir maltlama tesisindeki elek taşıyıcısında aşınma koruması



### Açıklama:

- ▶ Bir malt tesisinin eleme ünitesinin (Ø 30 m) üzerinde, çimlenmiş ve kurutulmuş tahıl hafif aşınmaya neden olur.
- ▶ Betondaki girintiler mümkün olduğunca iyi korunmalıdır.
- ▶ Gevşek beton kalıntıları çıkarılır, ardından WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenir.
- ▶ WEICON Döküm Reçinesi MS 1000 yapışma veya yapıştırma katmanı olarak uygulanır.
- ▶ WEICON Food Grade ile kaplama, birbirini takip eden iki günde iki katman halinde uygulanır.
- ▶ Ardından yüzeyleri 60 ila 80 kum zımpara kağıdı ile zımparalayın.
- ▶ Ardından WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleyin.
- ▶ Flash-off süresini gözlemleyin ve ardından Food Grade'i tekrar uygulayın.
- ▶ Bu uygulama için 20 kg WEICON Food Grade ve 5 kg WEICON Dökme Reçinesi MS 1000 kullanılmıştır.



### WEICON Dökme Reçinesi MS 1000

- ▶ 0,2 kg 10054402
- ▶ 0,5 kg 10040057
- ▶ 1,0 kg 10000168



### WEICON Food Grade

- ▶ 0,2 kg 10062864
- ▶ 0,5 kg 10062869
- ▶ 2,0 kg 10062875



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10000147



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Temel malzemenin korunması
- ▶ Tahılda kirlenme yok
- ▶ Gıda ruhsatı

## Bir tuğla fabrikasında vidalı pres onarımı



### Açıklama:

- ▶ Vidalı pres kil karışımı nedeniyle aşırı derecede aşınmıştı ve yenilenmesi gerekiyordu.
- ▶ Ön işlem: Makine gövdesi kumlanmış ve erişilemeyen alanlarda açılı taşlama makinesi ile işlenmiştir.
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi.
- ▶ Aşınmış yüzeyler WEICON WP ile yeniden yapılandırıldı.



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10000147



WEICON WP

▶ 0,2 kg 10054399 ▶ 2,0 kg 10032320 ▶ 10,0 kg 10032939



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Temel malzemenin yeniden inşası ve korunması
- ▶ Sistemin yüksek maliyetli yenilenmeye ihtiyacı kalmadı



## Atık su arıtma tesisindeki bir iç pompa gövdesinin aşınmaya karşı koruma kaplaması



### Açıklama:

- Kanalizasyon çamurunun taşındığı bir pompa aşınmaya karşı korunmalıdır
- Kumlama ile yüzey ön işlemi ve ardından WEICON Sprey Temizleyici S ile temizlik
- Yapışkan tabaka olarak WEICON HP
- Flexi spatula ile ikinci kat WEICON WP (ıslak üzerine ıslak yöntemi)
- WEICON Seramik HC 220 tek kat/son kat olarak



### Temizleyici Sprey S

► 500 ml  
10000147



### WEICON HP

► 0,2 kg 10054393    ► 0,5 kg 10054003    ► 2,0 kg 10054004



### WEICON Seramik HC 220

► 0,2 kg 10060702    ► 0,5 kg 10060705    ► 2,0 kg 10060707



### WEICON WP

► 0,2 kg 10054399    ► 2,0 kg 10032320    ► 10,0 kg 10032939

## Çözümümüzün avantajları:

- Dayanıklı kaplama ile temel malzemenin korunması
- Artırılmış hizmet ömrü



## Karides yetiştirme tanklarındaki çelik desteklerin kaplanması

### Açıklama:

- Gıda endüstrisine uygun olması gereken sıcak daldırma galvanizli çelik desteğin korozyon önleyici kaplaması
- Tuzlu suyla dolu tanklar karidesler için üreme tanklarıdır




Temizleyici Sprey S

► 500 ml  
10000147



WEICON Food Grade

► 0,2 kg 10062864    ► 0,5 kg 10062869    ► 2,0 kg 10062875

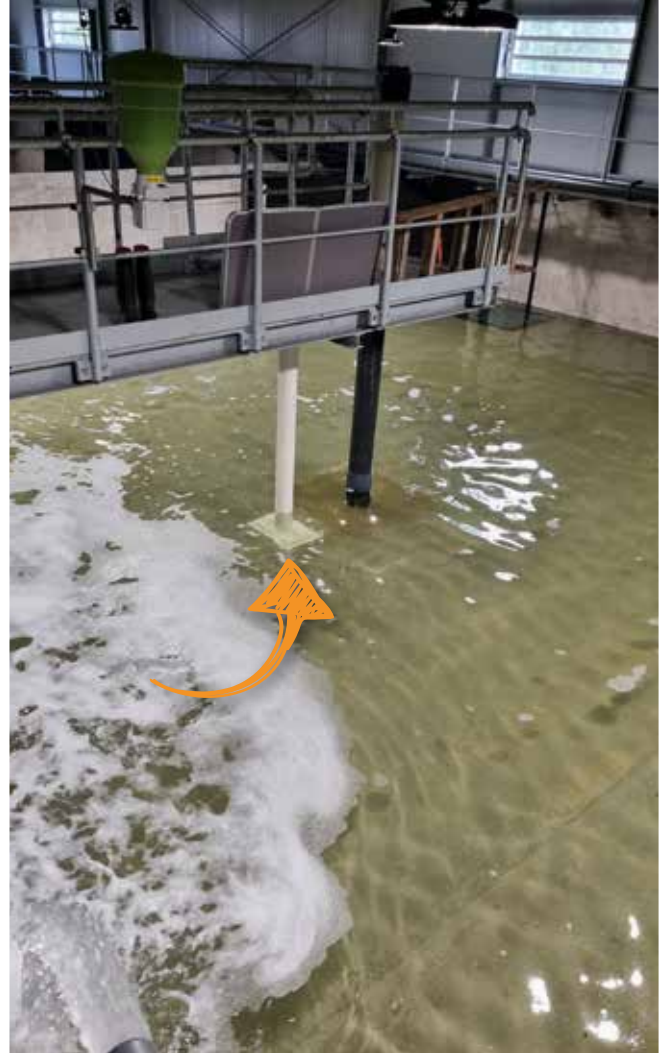

### Çözümümüzün avantajları:

- Gıda onayı
- Korozyona karşı yüksek, uzun ömürlü koruma

## Bir çimento fabrikasındaki temizleme çarkı kilidinin döner çarkının kaplanması



### Açıklama:

- ▶ Hücre çarkına ve sıyrıcıya güçlü yapışmaya neden olan bir mineral malzeme taşınır
- ▶ Paslanmaz çelik bileşenler (yaklaşık 3,5 m<sup>2</sup>) püskürtüldü, fanlı ısıtıcı ile ısıtıldı ve ardından 2 kat WEICON yapışmaz sistem ile kaplandı
- ▶ WEICON Anti-stick kullanımı hizmet ömrünü uzatmaya yöneliktir



### WEICON Anti-Stick

- ▶ 0,2 kg 10062938
- ▶ 0,5 kg 10062940
- ▶ 2,0 kg 10062941

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Sürenin uzatılması
- ▶ Temel malzemenin korunması
- ▶ Verimli taşıma kapasitesi

## Bir pompa tahrikinin dış gövdesinin korozyon önleyici kaplaması



### Açıklama:

- Gri dökme demir pompa gövdesi suda oksitlenmeye karşı bir kaplama ile korunmalıdır
- Kumlama ile yüzey ön işleme ve ardından WEICON Sprey Temizleyici S ile temizlik
- Kontrol katmanı olarak WEICON GL-S
- Son kaplama olarak WEICON Seramik BL



### WEICON GL-S

- 0,2 kg 10060361
- 0,5 kg 10060362
- 2,0 kg 10060363



### Temizleyici Sprey S

- 500 ml 10000147

### WEICON Seramik BL

- 0,2 kg 10054394
- 0,5 kg 10000093
- 2,0 kg 10005233

### Çözümümüzün avantajları:

- Ana malzemenin korozyona karşı korunması
- İki renkli katman sistemi kullanılarak bakım durumunun gösterilmesi

## Araba çamurluklarının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Panellerin çıkarılması
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi.
- ▶ WEICON CA Primer ile ön işlem
- ▶ WEICON CA Dolgu Seti siyah ile yapıştırma
- ▶ Onarım için gereken süre (tekerlek montajı, kurulum ve sökme dahil) yaklaşık 45 dakika



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10000147



Poliölefinler için Contact Primer

▶ 10 ml 10000275 ▶ 100 ml 10000278 ▶ 1 L 10000279



WEICON Kontak Dolgu Set Siyah

İçeriği: WEICON Contact Dolgu siyah ve WEICON Contact VA 8312

▶ Seti  
10063110



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Pahalı yeni satın almalara gerek yok
- ▶ Hızlı, sürdürülebilir onarım

## Beton tesisinde titreşimli şaplar için braket bağlama



### Açıklama:

- ▶ Elektrik motoru yüksek frekanslı titreşimlerin tüm tablayı etkilemesine neden olur
- ▶ Alüminyum motor braketinin taşlanması ve WEICON Yüzeysel Temizleyici ile temizlenmesi
- ▶ WEICON Easy-Mix RK-7000 ile yapıştırılması



Yüzeysel-Temizleyici

▶ 150 ml    ▶ 400 ml  
10024317    10024313



Easy-Mix RK-7000

▶ 50 g  
10018563



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yüksek frekanslı titreşimlerin yüksek kuvvet iletimi/emilimi
- ▶ Vidaların aksine tam yüzeyli, sürtünme kilitli bağlantı
- ▶ Kaynağın aksine malzemede bozulma olmaz

VIDEO



## Prefabrik beton parçalar için PE kalıp



### Açıklama:

- ▶ PE şeritler sızdırmazlık için tüm kenarlara yapıştırılmıştır.
- ▶ WEICON Easy-Mix PE-PP-50 bu uygulama için en uygundur.
- ▶ Yapıştırma işlemi sadece düşük enerjili plastikler için özel bir yapıştırıcı ile gerçekleştirilebilir.



### Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 24 ml ▶ 50 ml
- 10062144 ▶ 10058667
- şeffaf ▶ şeffaf

### El Tabancası D50

10005237

### Quadro-Karıştırma Ucu B-Sistemi

10029793



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10000147



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Ek bağlantıya gerek yoktur
- ▶ Tekrarlanabilir ve basitleştirilmiş üretim süreci

## Toz filtresi muhafazası için derz sızdırmazlığı



### Açıklama:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200, birçok endüstriyel sektörde çeşitli toz filtreleri için gövde parçalarının dikiş sızdırmazlığı için
- ▶ Paslanmaz çelik filtreler, görsel olarak çekici bir yüzey için WEICON Paslanmaz Çelik Sprey özel açık renk ile boyanmıştır



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10000147

### Paslanmaz çelik sprej özel parlak

- ▶ 400 ml
- ▶ 10032003



### Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml
- ▶ 10031149
- ▶ gri



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Kaynak nedeniyle malzeme değişikliği olmaz
- ▶ toz boyaya dayanıklı



## Vida üretiminde huninin kaplanması



### Açıklama:

- ▶ Bitmiş fındıklar bu hazne paletlerinde taşınır
- ▶ Huninin içinde zamanla korozyon meydana gelir. Somunlar buna maruz kalır ve temas korozyonu oluşur
- ▶ Hazne paleti temas korozyonuna karşı koruma sağlamak için kaplanmıştır
- ▶ Tüm yüzeydeki pası temizleyin ve zımparalayın
- ▶ WEICON Sprey Temizleyici S ile yüzeyin iyice temizlenmesi
- ▶ 1. Yapıştırma katmanı olarak WEICON Seramik BL katmanı
- ▶ 2. Aşınma koruması olarak WEICON Seramik HC 220 kaplama



### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10000147



### WEICON Seramik BL

▶ 0,2 kg 10054394    ▶ 0,5 kg 10000093    ▶ 2,0 kg 10005233



### WEICON Seramik HC 220

▶ 0,2 kg 10060702    ▶ 0,5 kg 10060705    ▶ 2,0 kg 10060707



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Temas korozyonunun önlenmesi
- ▶ Temel malzemenin korunması



## Torf dolum makinesi üzerine galvanizli çelik sac kaplanması

### Açıklama:

- ▶ Nemli torfun yapışması nedeniyle kaplar doldurulurken düzensiz porsiyonlama meydana gelir.
- ▶ Buna ek olarak, yüzeyler nemli, kumlu ve asidik ortam (pH değeri 2,5-3,5) nedeniyle aşınma ve yıpranmaya karşı hassastır ve aşınma ve korozyona karşı korunmalıdır.
- ▶ yüzeyler teslim edildiğinde sadece galvanizlenmiş veya ıslak boya ile kaplanmıştır.
- ▶ Bu nedenle, torf ile temas eden tüm yüzeyler 2 katmanlı bir sistemde WEICON Anti-Haft ile kaplanır.
- ▶ Yüzeyler önceden pürüzlendirilmiş ve WEICON Fren ve Balata Temizleyici ile ön işlemden geçirilmiştir.



### Fren ve Balata Temizleyici

- ▶ 500 ml  
10000148



### WEICON Anti-Stick

- ▶ 0,2 kg  
10062938
- ▶ 0,5 kg  
10062940
- ▶ 2,0 kg  
10062941



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Malzemenin yapışmaması
- ▶ Verimli üretim süreci



## İnşaat köpüğü ve yapıştırıcı kalıntılarının giderilmesi



### Açıklama:

- ▶ Açıkta kalan Trespa mineral elyaf cephe, aşırı inşaat köpüğü uygulaması nedeniyle kirlenmiştir
- ▶ Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü (Conta Sökücü) kurumuş inşaat köpüğünün üzerine püskürtün
- ▶ Yüzeyin ürünü emmesine izin verin.
- ▶ WEICON uygulama spatulası ile mekanik destek



Silikon ve Yapıştırıcı (Conta) Sökücü

▶ 400 ml  
10026705



İşleme spatulası, kısa

▶ 400 ml  
10010887



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Çok çeşitli yüzeylerde hızlı, basit temizlik

## Acil aydınlatma sistemleri üretimi



### Açıklama:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200, daha sonra toz boya ile kaplanan metal muhafazaları yalıtım için kullanılır.
- ▶ Yapıştırıcı çok hassas bir şekilde dozajlanmalıdır.
- ▶ Airflow 3 kartuşu presisi bunun için uygundur, çünkü hem hız hem de miktar hassas bir şekilde ayarlanabilir.



Flex 310 M® HT 200

▶ 310 ml  
10031149  
gri



Yüzey-Temizleyici

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10024317 10024313



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Güvenlikle ilgili parçalar için güvenilir sızdırmazlık
- ▶ Toz kaplama mümkün

## Tuz çözeltileri için bir kabın kaplanması



### Açıklama:

- ▶ Konteynerin (yaklaşık 20 m<sup>2</sup>) geniş bir alana sahip olması ve bazen çok sınırlı hareket özgürlüğüne sahip olması özel bir zorluktu
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile kabın zımparalanması ve temizlenmesi
- ▶ 1. Katman WEICON GL-S
- ▶ Kuruyan WEICON GL-S katmanı ertesi gün tekrar zımparalanıp temizlendi ve ardından 2. kat uygulandı. WEICON Seramik HC 220 ile kaplama



### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10000147



### WEICON GL-S

▶ 0,2 kg 10060361    ▶ 0,5 kg 10060362    ▶ 2,0 kg 10060363



### WEICON Seramik HC 220

▶ 0,2 kg 10060702    ▶ 0,5 kg 10060705    ▶ 2,0 kg 10060707



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Temel malzemenin korunması
- ▶ Bakım aralığının artırılması
- ▶ Çok çeşitli ortamlara karşı direnç

## Tarımsal teknoloji üretimi



## Açıklama:

- ▶ Özellikle dik yamaçlar ve zorlu araziler için motorlu çim biçme makinesi
- ▶ Temel cihaza çeşitli eklentiler takılabilir
- ▶ Gövde WEICON Easy-Mix RK-7100 ile yapıştırılır ve WEICONLOCK AN 302-43 cıvata sabitleyici olarak kullanılır



## Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g  
10030534  
şeffaf
- ▶ 50 g  
10051232  
siyah



NSF  
Method Compendium  
Program Listed S4  
Registration 16884



## AN 302-43

- ▶ 10 ml  
10030474
- ▶ 20 ml  
10016419
- ▶ 50 ml  
10017876
- ▶ 200 ml  
10019968



## Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Tarım, inşaat vb. zorlu uygulamalarda bile güvenilir bağlantı.
- ▶ Yapıştırma teknolojisi kullanılarak ekonomik üretim



## Konveyör bantları makaraları için yapışmaz kaplama (atık imhası)



### Açıklama:

- ▶ WEICON Anti-stick, toz/kir ve atık kalıntılarının ruloya (18 cm Ø x 150 cm) yapışmasını ve böylece rulunun işlevini bozmasını önlemek için tasarlanmıştır
- ▶ Yüzeylerin flap disk K80 ile pürüzlendirilmesi
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi.
- ▶ 1. WEICON Seramik BL uygulaması ve ardından ıslak üzerine ıslak WEICON Anti-Haft



### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10000147



### WEICON Seramik BL

▶ 0,2 kg 10054394  
▶ 0,5 kg 10000093  
▶ 2,0 kg 10005233



### WEICON Anti-Stick

▶ 0,2 kg 10062938  
▶ 0,5 kg 10062940  
▶ 2,0 kg 10062941

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Makine parçalarının hizmet ömrünün artırılması
- ▶ Silindirler üzerinde birikmenin azaltılması ve dolayısıyla daha az kesinti süresi

## Ağır hizmet halatlarının üretimi (LCP)



### Açıklama:

- ▶ Bir LCP halatı (sıvı kristal polimer) paslanmaz çelik bir konektör ile bağlanacaktır.
- ▶ Birleştirme işleminden sonra halatlar %100 sertleştikten sonra deniz suyuna daldırılır.
- ▶ WEICON Easy-Mix N 5000 6 tona kadar çekme testine dayanmıştır.
- ▶ Toplam 6000 halat birbirine bağlandı.
- ▶ bir halat için iki WEICON Easy-Mix N 5000 kartuşu gerekiyordu.



Easy-Mix N 5000

▶ 50 ml  
10016374



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Çelik halatlı ampullerin yüksek mukavemetli bağlantısı
- ▶ Düşük viskozite nedeniyle kapiler penetrasyon

VIDEO



## Flanş contasından conta kalıntısının çıkarılması



### Açıklama:

- ▶ WEICON Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü (Conta Sökücü) Uygulaması
- ▶ Emilmesine izin verin
- ▶ Gerekirse temizleme işlemini tekrarlayın.
- ▶ Kalıntıların mekanik olarak uzaklaştırılması



Silikon ve Yapıştırıcı (Conta) Sökücü

▶ 400 ml  
10026705



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ İş kolaylaştırır
- ▶ Sızdırmazlık yüzeylerinde hasar yok
- ▶ Eski sızdırmazlık malzemesinin kalıntı bırakmadan çıkarılması



İşleme spatulası, kısa

▶ 400 ml  
10010887



## Dış mekan zemin aydınlatmasında döküm bağlantı kutuları

### Açıklama:

- ▶ Yeraltına gömülü parçaları hava / nem / haşerelerden korumak için gereklidir
- ▶ Sıvı Üretan 90 SF tüm bağlantıları güvenilir bir şekilde kaplar ve uzun süreli koruma sağlar



### Üretan 90 SF

Shore sertliği: D 90

- ▶ 550 g
- ▶ 10053974



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ İşlemesi kolay
- ▶ Düşük ekzoterm
- ▶ Hızlı kürlenme

VIDEO



## Enjeksiyon kalıplarının bakımı ve onarımı



### Açıklama:

- Korozyon Önleyici- Magenta, aletleri depolama sırasında ani paslanmaya karşı korur
- İşlem sırasında oluşabilecek kirleri gidermek için kalıp temizleyici ile temizlik
- Enjektörlerin yağlanması için sürtünme önleyici sprej, PTFE sprej veya Anti-Seize High-Tech
- Bileşenlerin kalıptan çıkarılmasını kolaylaştırmak için kalıp ayırıcı madde



### Lack Sprey MoS<sub>2</sub>

► 400 ml  
10029748

### Kalıp Temizleyici

► 500 ml  
10025766

### PTFE-Sprey

► 400 ml  
10000151

### Kalıp Ayırıcı Sprey

► 400 ml  
10000154

### Korozyon Önleyici

► 400 ml 10000157 renksiz  
► 400 ml 10053034 macenta

### Anti-Seize High-Tech

► 120 g  
10000193

## Çözümümüzün avantajları:

- Kolayca fark edilebilen korozyon koruması
- Yüksek sıcaklık dayanımı (ASW)
- Geniş ürün yelpazesi sayesinde işlevsel bütünlük

## Konveyör bandının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Yatay köpük kesimi için bir CNC kalıplama testeresi onarımı
- ▶ Filtrasyon, akustik, sızdırmazlık, paketlenme teknolojisi ve diğer endüstriler alanlarında son ürünlerin işlenmesi
- ▶ Kayış Tamir Seti ile onarım



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10000147



### WEICON Kayış Tamir Seti

#### Kayış tamir seti 550

- ▶ 500 g + Primer G 50 g
- 10055014

#### Kayış tamir seti 590

- ▶ 540 g + Primer G 50 g
- 10052425



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yeniden satın almaya gerek yok
- ▶ Sürdürülebilir onarım

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



**WhatsApp-  
Hizmet**



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

**UYGULAMALAR VE  
ÜRÜNLER IV**

Ürün-No. 10100573

Yetkili satıcınız:

Bu teknik veri sayfasında yer alan bilgiler önerilerin hiçbir garantiyi temsil etmez. Arayışta sonuçlarımızı destekleyen birliktedir. Bununla birlikte, kullanıcıya bu belgeyi kullanmadan önce kendi teknik şartnamelerine ve diğer ilgili belgeleri incelemesi önerilir. Bu belgeyi kullanmadan önce, kullanıcıların kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerekli olan tüm önlemleri almaları ve bu belgeyi kullanmadan önce, kullanıcıların kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerekli olan tüm önlemleri almaları önerilir. Bu belgeyi kullanmadan önce, kullanıcıların kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerekli olan tüm önlemleri almaları önerilir.