



NOVOS PRODUTOS

2025

Green Tube®

80%

MENOS
PLÁSTICO

EMBALAGEM
SUSTENTÁVEL

LED

Luz de trabalho

UPGRADE



www.weicon.com

V 1.25



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

Green Tube®

A NOVA EMBALAGEM SUSTENTÁVEL



O saco em forma de tubo evita a sujidade do cartucho de cartão

O invólucro do cartucho é feito 100 % de papel

Trabalhar com o
futuro agora.



80%

MENOS PLÁSTICO



Embalagens sustentáveis como alternativa aos cartuchos de plástico

Com o Green Tube, quisemos desenvolver uma verdadeira alternativa aos cartuchos convencionais dos adesivos e vedantes, uma vez que estes não podem ser reciclados após a sua utilização devido aos resíduos do produto. Devido a estes resíduos, os cartuchos de plástico são normalmente incinerados, o que gera grandes quantidades de CO2

O objetivo da nossa inovação: evitar os resíduos de plástico, reduzindo significativamente a proporção de plástico em 80 %. O invólucro do cartucho é feito de 100 % de cartão, que pode ser reciclado após a utilização.

A proporção de componentes que não podem ser reciclados foi reduzida ao mínimo. E não é tudo: o nosso cartucho de cartão produz menos 53% de emissões de CO2 no processo de fabrico do que um cartucho de PE normal.

Muitas vantagens

O novo Green Tube WEICON pode ser utilizado com qualquer pistola de cartucho standard e oferece muitas vantagens. Graças ao saco em forma de tubo, o prazo de validade do produto é prolongado em mais de seis meses em comparação com os cartuchos de PE - e isto é conseguido sem comprometer a qualidade do produto ou a facilidade de utilização.

Fácil de utilizar



Eliminação simples



*Se o resíduo de produto endurecido tiver sido removido, a tampa e a ponta podem ser eliminadas como resíduos de plástico para reciclagem. Se o resíduo de produto não tiver sido removido, a tampa e o bico devem ser eliminados como resíduos.

FLEX 310 M® F1X

WEICON Flex 310 M® F1X é um adesivo e vedante elástico à base de polímero MS. É muito forte e universalmente adequado para fixar permanentemente quase todos os materiais a uma variedade de superfícies. Graças à sua elevada aderência inicial, a colagem é possível em superfícies verticais e mesmo por cima da cabeça, tanto em ambientes interiores como exteriores. Por exemplo, o Flex 310 M® F1X Green Tube pode ser utilizado para colar metais, muitos plásticos, cerâmica, madeira, vidro e pedra.

O adesivo é permanentemente elástico e pode ser pintado "molhado sobre molhado", é lixável, resistente às intempéries, à humidade, ao envelhecimento, ao bolor e aos raios UV. Resiste temporariamente (*até 30 minutos) a temperaturas até +180°C e pode ser revestido a pó após um período de cura de quatro dias. Este adesivo e vedante não contém silicone, isocianatos, halogéneos e solventes e não é corrosivo. O Flex 310 M® F1X Green Tube pode ser utilizado para a fixação de rodapés, painéis acústicos, faixas, molduras, painéis, placas, azulejos, pedras e folhas de EPDM. Pode ser utilizado na construção de paredes de gesso e construções interiores, na construção metálica, na construção de tanques e aparelhos, na construção de contentores, na tecnologia de ventilação e ar condicionado, na construção de feiras e lojas, na construção de iates e barcos e em todos os locais onde os silicones ou produtos que contenham silicone não sejam adequados.

► 280 ml

10102385

mayor tiempo de almacenamiento

+18 meses
meses
validade prolongada

resistente a altas temperaturas*

+180°C
resistente a altas temperaturas

Dados técnicos

Base	polímero MS de 1 componente
Cor	cinzento
Densidade g/cm³	1,5
Textura	pastosa
Estabilidade/descolorimento (ASTM D 2202)	< 1 mm
Temperatura de processamento	+5°C até +40°C
Tipo de cura	por humidade
Condição de endurecimento	+5°C até +40°C e 30 % a 95 % de humidade rel.
Tempo de formação de película (minutos)	10
Velocidade de endurecimento	2-3 mm nas primeiras 24 horas
Variação de volume (DIN 52451) %	-2
Enchimento de fenda máximo	10 mm
Largura máxima da fenda	30 mm
Prazo de validade (a temperatura ambiente constante)	18 meses
Dureza Shore-A (DIN ISO 7619-1)	56 ± 3
Alongamento até rutura (tração) %	121
Resistência à tração (DIN EN ISO 527 / 5A)	1,6 N/mm² (232 psi)
Cisalhamento médio à tração resistência (DIN EN 1465)	1,5 N/mm² (250 psi)
Resistência ao corte (DIN ISO 34)	13 kN/m (74 lb/in)
Capacidade de movimentação máximo	20
*Resistência à temperatura	-40°C até +90°C, temporariamente (aprox. 30 min.) até +180°C
Classe do material de construção (DIN 4102)	B 2



► adesivo forte

► de aplicação universal

► resistente a altas temperaturas*

A nossa dica

Para evitar que os cartuchos abertos endureçam, o saco de alumínio pode ser fechado hermeticamente. Para reutilizar a tampa, desenrosque a ponta do cartucho usado e deite-a no lixo comum.

Se deixar endurecer completamente o material restante na tampa. Pode ser facilmente removido mecanicamente. As pontas dos cartuchos de substituição estão disponíveis para compra nas lojas.

ADESIVO DE MONTAGEM

O Adesivo de Montagem WEICON é um adesivo acrílico de dispersão forte para trabalhos de montagem, reparação e retoque. O adesivo tem uma elevada aderência inicial e resistência final e cura rapidamente. Após a secagem, o adesivo de montagem pode ser lixado e rebocado e pode ser pintado com tintas e vernizes disponíveis no mercado. A cola é resistente a temperaturas entre -20°C e +80°C e é adequada para aplicações interiores e exteriores. O adesivo flexível branco é de baixa emissão e não contém solventes.

O adesivo de montagem é universalmente aplicável e pode ser utilizado para uma grande variedade de aplicações. É ideal, por exemplo, para a colagem de superfícies de materiais à base de madeira (como rodapés, molduras decorativas, painéis ou placas de aglomerado), PVC, poliestireno, placas de espuma de poliestireno, espuma rígida de PU (por exemplo, placas de isolamento e condutas de cabos), materiais minerais (por exemplo, azulejos) e metais em substratos absorventes, como gesso, betão, fibrocimento, placas de gesso e madeira não tratada.

► 280 ml

10102554

mayor tiempo de almacenamiento

+24 meses
validade prolongada

- adesivo forte
- de aplicação universal
- para utilização em interiores e exteriores
- livre de solventes

Dados técnicos

Base	dispersão acrílica
Cor	branco
Textura	pastosa
Densidade	1,4 g/cm³
Temperatura de processamento	+5°C até +40°C
Velocidade de endurecimento	2-3 mm nas primeiras 24 horas
Tempo de formação de película	10-15 minutos
Dureza Shore-A (DIN ISO 7619-1)	65 ± 3
Resistência à temperatura	-20°C até +80°C
Validade (à temperatura ambiente constante)	24 meses



KIT PARA REPARAÇÃO DE PISCINAS

- ▶ cura de forma fiável mesmo debaixo de água
- ▶ aplicação em superfícies húmidas
- ▶ excelente aderência

O Kit para Reparação de Piscinas WEICON é especialmente adequado para trabalhos de reparação rápido debaixo de água. A sua excelente força adesiva permite a aplicação em superfícies húmidas. Graças à sua cura rápida, mesmo debaixo de água, é ideal para trabalhos de reparação em azulejos, mosaicos, etc.



▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 2.0 kg
10102714	10102886	10102879

Características		Kit para Reparação de Piscinas
Tempo de aplicação		30 minutos
Resistência mecânica após		12 h
Dureza final		36 h

Colagem	Utilização	Kit para Reparação de Piscinas
acima da água	→ acima da água	23,8 N/mm²
acima da água	→ debaixo de água	20,5 N/mm²
debaixo de água	→ debaixo de água	15,3 N/mm²

Colagem de acordo com a norma DIN EN 1465 em aço V2A, jato de areia, após armazenamento de 7 dias a +20 °C.

Temperatura ideal da água para aplicação: +20 °C (+68 °F) até +40 °C (+104 °F)

O kit é composto por:
Adesivo de 2 componentes (resina & endurecedor)
espátula de processamento
instruções de utilização
luvas de aplicação



Características

Base	epóxi
Enchimento	mineral
Textura	pastosa
Cor	branco

Processamento

Temperatura de processamento	+15°C (+59°F) até +40°C (+104°F)
Temperatura do componente	>3 °C (+37,4 °F) acima do ponto de condensação
Proporção de mistura por peso	100:83
Proporção de mistura por volume	100:95
Viscosidade da mistura a +25 °C (+77 °F)	550.000 MPa·s
Densidade da mistura	1,5 g/cm³
Espessura da camada de 1,0 mm	1,5 kg/m²

Propriedades mecânicas após o endurecimento

- determinada após a cura a	24 h RT + 4 h 60 °C (+140 °F)
Resistência à tração DIN EN ISO 527-2	31 MPa·s
Alongamento até rutura (tração) DIN EN ISO 527-2	9,0 %
Dureza (Shore D) DIN ISO 7619	75±3

Parâmetros térmicos

Resistência à temperatura	-35°C (-31°F) até +160°C (+248°F)
Espessura máxima por camada	10 mm

Endurecimento

Tempo de aplicação a +20 °C (+68 °F), lote de 500 g	30 min.
Camada adicional após (35% força)	7 h
Resistência mecânica após (80% força)	12 h
Dureza final (100 % da força)	36 h
Retração	0,12 %

MASSA DE MODELAR

- ▶ massa de modelar amassável
- ▶ aplicação rápida sem ferramentas

A Massa de Modelar WEICON é um sistema de resina epóxi de 2 componentes, fácil de utilizar e de cura a frio. A massa de resina é utilizada especialmente para equilibrar armaduras de motores eléctricos. Em comparação com os processos de maquinagem, como a perfuração ou a fresagem, este tipo de balanceamento tem várias vantagens. Não são necessárias ferramentas para o processamento da massa de equilíbrio. E não é necessário qualquer trabalho no núcleo da armadura. Isto resulta numa melhoria da qualidade em termos de ruído e eficiência do motor.

A utilização de massa poupa tempo, uma vez que não é necessário, por exemplo, rebarbar as áreas equilibradas. Os induzidos, que foram equilibrados num único plano por maquinagem, podem ser equilibrados em dois planos com a massa de equilibragem sem necessidade de tempo adicional. Não são criadas limalhas metálicas, que podem ficar presas no enrolamento e causar danos. O risco potencial de acidentes durante a perfuração e/ou fresagem é eliminado. Por exemplo, a massa de equilibragem não é sacudida no teste de funcionamento (em estado não curado) durante o processo de equilibragem a 3000 rpm (diâmetro da armadura de 40 mm).

- ▶ 400 g 10102618
- ▶ 1.0 kg 10102633
- ▶ 5.0 kg 10102648



Características

Base	epóxi
Enchimento	mineral
Textura	pastosa

Processamento

Temperatura de processamento	+15°C até +40°C
Temperatura de endurecimento	+6 °C até +40 °C
Proporção de mistura por peso	100:86
Proporção de mistura por volume	100:79
Densidade da mistura	2,5 g/cm³
Consumo espessura da camada de 1,0 mm	2,5 kg/m²

Endurecimento

Tempo de aplicação a +20 °C	60 min.
Força de trabalho após	10 h
Dureza final (100 % da força)	16 h
Retração	0,05 %

Propriedades mecânicas após endurecimento

Resistência à tração	30 MPa-s
Módulo E (tração) DIN EN ISO 527-2	4.000 - 6.000 MPa
Resistência à compressão DIN EN ISO 604	80 MPa-s
Dureza (Shore D)	90

Parâmetros térmicos

Resistência à temperatura	-40°C até +130°C (temporariamente até +300 °C)
Tg após a cura em temperatura de sala (interior) Massa Reparadora	~80 °C
Resistência à deflexão térmica DIN EN ISO 75-2	95°C
Coefficiente de expansão térmica ISO 11359	40 - 10-6 1/m-K
Conductividade térmica	0,6 W/m-K

Parâmetros eléctricos

Resistência	1,0 - 10 14 Ω-m
-------------	-----------------

Produto modificado

180°C

RESISTÊNCIA A TEMPERATURAS ELEVADAS



Adesivo Rápido Epóxi

- viscosa
- autonivelante
- tempo de aplicação muito curto
- endurecimento rápido
- transparente

24 ml

10044198



Adesivo Rápido Fast-Metal

- carga elevada
- pastosa
- tempo de aplicação muito curto
- de endurecimento rápido
- preenchimento de fendas

▶ 24 ml

10044199



Esy-Mix S 50

- força adesiva extremamente elevada
- viscosa
- autonivelante
- tempo de aplicação muito curto
- de endurecimento rápido

▶ 50 ml

10044351



Easy-Mix Metal

- ideal para a colagem de peças metálicas
- altamente viscosa
- autonivelante
- de endurecimento rápido

▶ 50 ml

10057995



LÍQUIDO REMOVEDOR DE FERRUGEM

- ▶ altamente concentrado
- ▶ remove a ferrugem das peças até ao metal descoberto



O Líquido Removedor de Ferrugem WEICON é um concentrado especial para remover ferrugem e corrosão. A imersão altamente concentrada é adequada para chapas metálicas e estruturas de aço, bem como para uma grande variedade de peças metálicas, e remove a ferrugem das superfícies até ao metal nu.

O Líquido Removedor de Ferrugem pode ser utilizado sem equipamento especial e não requer ferramentas especiais. A imersão, que se baseia numa solução aquosa, é diluída com água para aplicações normais. As peças enferrujadas podem ser imersas diretamente. O concentrado para remoção de ferrugem é também adequado para banhos ultrassônicos e pode ser reutilizado várias vezes.

A imersão especial é adequada para uma vasta gama de aplicações industriais onde a ferrugem e a corrosão têm de ser removidas. Por exemplo, é ideal para remover a ferrugem do interior dos depósitos de combustível.

▶ 1 L 10102564 ▶ 5 L 10102574

Dados técnicos

Base	solução aquosa
Conteúdo sólido	35,6 %
Cor	amarelado
Odor	característica
Textura	líquida
Densidade (+20 °C)	1,17 g/cm³
Validade	24 meses
Ponto de ebulição	+100 °C
valor do PH	1

GEL REMOVEDOR DE FERRUGEM

- ▶ elevada velocidade de reação
- ▶ muito económico
- ▶ livre de solventes



Gel para a remoção rápida e fiável de ferrugem e manchas. O Gel Removedor de Ferrugem WEICON pode ser utilizado em aço ferroso, aço inoxidável escovado, cobre, latão, cromado e prata. Tem uma elevada velocidade de reação, penetra muito bem e é muito económico. O gel elimina as manchas em apenas alguns segundos. No caso da ferrugem, o processo de remoção pode demorar entre 15 minutos e 12 horas - dependendo do grau de corrosão.

O gel azul não precisa de ser aquecido para aplicação, mas pode ser processado à temperatura ambiente. Esta solução é baseada em substâncias naturais, é isenta de solventes e garante uma remoção suave da ferrugem. O WEICON Gel Removedor de Ferrugem pode ser utilizado em várias áreas da indústria e do comércio.

▶ 1 L 10102584 ▶ 5 L 10102594

Dados técnicos

Base	solução aquosa
Conteúdo sólido	~ 30 %
Cor	azul
Textura	líquida
Densidade	1,1 g/cm³
Validade	24 meses
valor do PH	2

SPRAY PROTETOR DE SOLDADURA HP

O Spray Protetor de Soldadura HP WEICON é um agente desmoldante e lubrificante de alta qualidade e é utilizado para limpar pontas de soldadura, bicos de soldadura e bicos de gás. Também protege as peças de trabalho e as superfícies a soldar da aderência e penetração de salpicos de soldadura sem prejudicar o cordão de soldadura.

O Spray Protetor de Soldadura HP, sem silicone, proporciona uma proteção a longo prazo para as superfícies tratadas. A utilização do spray minimiza os tempos de paragem e as interrupções no processo de produção para a limpeza do equipamento de soldadura.

A utilização do spray elimina a necessidade de limpar as peças de trabalho com uma espátula, escova ou cinzel. O pós-tratamento das peças (como bronzeamento, galvanização, anodização ou pintura) é possível sem limpeza especial. Em caso de pulverização excessiva, pode ser necessário efetuar uma limpeza, por exemplo, com o Spray de Limpeza S WEICON.

► 400 ml

10102604



- efeito prolongado
- transparente
- sem silicone

Dados técnicos

Base	aerossol
Odor	característica
Cor	transparente
Livre de silicone	sim
Densidade (+20 °C)	0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação	>112 °C
VOC (EG)	494,1 g/l COV
Validade	36 meses

LÍQUIDO DE LIMPEZA DE TRAVÕES AF



- de limpeza universal
- sem acetona



O Líquido de Limpeza de Travões AF WEICON é um produto de limpeza universal sem acetona para o sector automóvel. O agente líquido limpa, desengordura e evapora-se completamente sem deixar resíduos.

O Líquido de Limpeza de Travões AF desengordura e limpa rapidamente e sem esforço, metais, vidro, materiais de borracha, superfícies revestidas a pó e muitos plásticos e remove de forma fiável a sujidade e os resíduos de óleo e gordura.

Este líquido de limpeza pode ser utilizado nos travões (travões de tambor e de disco, guarnições, calços de travões, cilindros, molas e casquilhos), nas embraiagens (guarnições e peças da embraiagem) ou nas peças do motor (carburadores, bombas de gasolina e de óleo, caixas de velocidades, etc.). No entanto, também é adequado para a limpeza de perfis de plástico, vedações ou superfícies pintadas e pode ser utilizado em muitos setores da indústria e do comércio.

► 1 L

10102513

► 5 L

10102523

► 10 L

10102533

► 28 L

10102544

Dados técnicos

Cor	transparente
Odor	cítrico
Validade	24 meses
adequado para processamento com	WSD 400 WPS 1500
Livre de AOX	sim

DISPENSADOR MANUAL

- ▶ fácil de utilização
- ▶ resultados fiáveis

Auxiliar de aplicação para produtos Easy-Mix em cartucho de 50 ml. Mecanismo para misturar as proporções 1:1, 2:1 e 10:1. Auxiliar de aplicação economizador de espaço para a caixa de ferramentas.



PARA TODOS OS
CARTUCHOS DUPLOS DE

50 ML



Flex + bond®

ADESIVO E VEDANTE
ELÁSTICO FORTE



Agora num
**saco em forma
de tubo**

- ✓ aplicação mais fácil
- ✓ simples de utilizar
- ✓ maior prazo de validade
- ✓ redução dos resíduos de embalagens



Erhöhte Lagerstabilität
+18 Monate
months
Longer shelf life



Expositor
12 x Flex+bond®

10101788
sem produtos

- 85 ml
10018364
transparente
- 85 ml
10012994
branco
- 85 ml
10014356
preto
- 85 ml
10012995
cinzento

disponível a partir
de 03/2025



Flex+Bond®

**BOA ADERÊNCIA EM QUASE
TODOS OS MATERIAIS**

ISENTO DE ISOCIANATO E SILICONE

RESISTENTE AO ENVELHECIMENTO

SEM SOLVENTES

ESTÁVEL AOS RAIOS UV



- tempo de formação de película: 25 minutos
- endurecimento: 2-3 mm/24 h
- enchimento de fenda máxima: 5 mm
- resistência à temperatura: -40 °C até +90 °C
- prazo de validade: 18 meses (fechado)



Fita de Reparação 12/100

Fita de reparação flexível, duradoura e auto-fusível em plástico reforçado com fibra de vidro para reparações rápidas de emergência em áreas interiores ou exteriores. A fita de reparação é impregnada com uma resina especial e é ativada pelo contacto com a água.

- 12 cm x 10 m
10057459
branco



VA 8406

**Adesivo de Cianoacrilato para borracha e
plásticos | certificado pelo ISEGA | viscosi-
dade baixa | de endurecimento muito rápido**

O Adesivo de Cianoacrilato VA 8406 WEICON é adequado para a fixação rápida e colagem de vários materiais de borracha, tais como borracha sólida ou borracha celular, plásticos e elastómeros EPDM que exijam uma fixação rápida.

- 3 g
10101681





LED LUZ DE TRABALHO

disponível a partir
de 03/2025

LED

- ▶ fluxo luminoso em lúmen 250 lm
- ▶ excelente visibilidade ao descarnar cabos em salas escuras ou em áreas exteriores

Design compacto

- ▶ caixa em policarbonato
- ▶ resistência à água e ao pó de acordo com IP 65
- ▶ pequeno, leve e robusto

DESIGNED & DEVELOPED
IN GERMANY

Funções de luz

- ▶ ajustável em três níveis
- ▶ interruptor integrado embutido
- ▶ ilumina totalmente a área de trabalho

Modular

- ▶ a caixa pode ser fixada em muitos Descarnadores de Cabos WEICON TOOLS como uma atualização
- ▶ adequado para: N.º 5, N.º 5 Pro, N.º 5 Classic, N.º 5 Green Line, N.º 5 Solar Pro, N.º 7 Magic, N.º 7F, N.º 7 Solar

MONTÁVEL
EM AMBOS OS
LADOS



Fonte de alimentação

- ▶ bateria de lítio (recarregável com o cabo USB-C fornecido)
- ▶ porta de carregamento protegida com tampa anti-pó

Bateria

- ▶ tempo de funcionamento máximo (para o 2.º nível): 2 horas
- ▶ tempo de carregamento: cerca de 40 minutos
- ▶ capacidade da bateria: 180 mAh
- ▶ bateria de lítio



Acessórios da embalagem

- ▶ cabo de ligação USB-C incluído
- ▶ manual de instruções



UPGRADE



mm	g	Cor	Art. No.
48	15	Vermelho	10100517
		Preto	10101948

KITS LED

disponível a partir
de 03/2025



Kit Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 LED

- Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5
- Luz de trabalho LED

Art. No.

10101936



Kit Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Pro LED

- Alicate Descarnador de Isolamentos Nº 5 Pro
- Luz de trabalho LED

Art. No.

10101937



Kit Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro LED

- Alicate Descarnador de Isolamentos Nº 5 Solar Pro
- Luz de trabalho LED

Art. No.

10101938



Kit Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Green Line LED

- Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Green Line
- Luz de trabalho LED

Art. No.

10101947

Descarnador de Cabos N.º S 4-28 Espiral

made
in
Germany

disponível a partir
de 03/2025



Lâmina interna

- ▶ lâmina interior rotativa para cortes rápidos redondos, longitudinais e em espiral
- ▶ adequado para isolamento de cabos macios e duros
- ▶ profundidade de corte 0-3 mm

Segurança

- ▶ lâmina de gancho pequena retrátil, acionada através de uma corredeira
- ▶ permite um trabalho seguro em comparação com as lâminas fixas convencionais, por exemplo, lâmina fixa e bloqueada da faca de corte

Lâmina de segurança

- ▶ com lâmina de segurança auto-retrátil integrada, que se retrai automaticamente em caso de utilização incorrecta para evitar ferimentos por corte
- ▶ conveniente quando se utiliza o corte em espiral: fazer um pequeno corte na extremidade do isolamento - isto facilita a remoção do isolamento



Gama de trabalho

- ▶ para todos os cabos redondos normalizados de Ø 4-28 mm
- ▶ suporte de fixação em poliamida reforçada com fibra de vidro

Interruptor em espiral

- ▶ interruptor para bloquear a lâmina apenas quando se utiliza a função de corte em espiral

Funções

- ▶ roda de ajuste apenas para alternar entre corte em espiral e corte redondo

Precisão e eficiência

- ▶ profundidade de corte regulável com facilidade e precisão de 0-3 mm graças à roda de regulação bloqueável (em incrementos de 0,1 mm)



TESOURA DE ELETRICISTA

XL

CORTE DESCARNE CRAVAÇÃO

Alto desempenho

- ▶ elevado desempenho de corte: adequado para cabos de cobre e alumínio com fios finos até 50 mm²
- ▶ fabricado com uma ranhura no bordo como cortador de cabos profissionais e descarnador de fios/cabos para cabos até 50 mm²
- ▶ também adequado para descarnar cabos
- ▶ o cabo é mantido no lugar na ranhura durante o processo de corte

+ Crimping

Precisão e eficiência

- ▶ lâminas com micro serrilha fina para cortes precisos e antiderrapantes
- ▶ capacidade de corte muito elevado até 50 mm²
- ▶ lâminas endurecidas até uma dureza de 56 HRC

Gama de cravação

- ▶ função de cravação integrada no punho
- ▶ para ponteiros de 1 a 6 mm² (AWG 17-10)

Armazenamento

- ▶ inclui uma caixa de segurança para uma arrumação segura
- ▶ prático clipe para cinto
- ▶ armazenados em segurança e sempre à mão

Diâmetro da pega

- ▶ diâmetro grande para garantir uma utilização segura e fácil - adequado para mãos pequenas e grandes
- ▶ transmissão de força máxima
- ▶ pega reforçada com fibra de vidro

Desenho e ergonomia

- ▶ pega de 2 componentes
- ▶ design ergonómico e antiderrapante
- ▶ excelente aderência




mm	g	Cu/Al	Art. No.
160	117	<50 mm ²	10100025

16 mm² HEX

FERRAMENTA DE CRAVAR

disponível a partir
de 04/2025



Mordentes de prensar


- ▶ perfil de cravação hexagonal
- ▶ seis maxilas de prensagem sincronizadas
- ▶ auto-ajuste para o tamanho de ponteira desejada
- ▶ aço-carbono multi-endurecido

Alto desempenho

- ▶ para cravar ponteiros de acordo com a norma DIN 46228 parte 1 + 4
- ▶ para cravar ponteiros com e sem colarinhos de plástico
- ▶ para ponteiros de 0,5-16 mm²
- ▶ a cravação hexagonal facilita a inserção em terminais redondos

Desenho e ergonomia

- ▶ pega de 2 componentes com design "ice-crack"
- ▶ transmissão de força máxima
- ▶ design ergonómico e antiderrapante
- ▶ excelente aderência



Prolongado

- ▶ força de cravação ajustável conforme necessário, o que garante um serviço prolongado
- ▶ ajuste excêntrico preciso para uma elevada qualidade de cravação

Precisão e eficiência

- ▶ trabalho preciso graças ao mecanismo de torniquete com dispositivo de bloqueio
- ▶ reduz o esforço físico necessário, facilidade no trabalho
- ▶ com mecanismo de desbloqueio de emergência no punho, se necessário (utilização incorrecta)
- ▶ trabalho preciso e repetível para uma qualidade de cravação sempre elevada

Proteção

- ▶ ilhós integrados para fixação de um protetor de queda



mm	g	mm ²	Art. No.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513

ERGO

FERRAMENTA DE CRAVAR

disponível a partir
de 04/2025



Sistema de troca rápida

- ▶ inserção e remoção rápidas dos módulos
- ▶ ligação fiável e sem ferramentas
- ▶ processo de mudança que poupa tempo

Alto desempenho

- ▶ vários módulos em aço de alta qualidade (incl.)
- ▶ inserto intercambiável 202 para ficha MC4 2,5/4/6 mm² AWG 14-10
- ▶ inserção intermutável 201 para ponteiros 0,25-6 mm² AWG 24-10
- ▶ inserção intermutável 200 para terminais de cabos isolados de 0,5-6 mm² AWG 22-10

Desenho e ergonomia

- ▶ pega de 2 componentes com design "ice-crack"
- ▶ transmissão de força máxima
- ▶ design ergonómico e antiderrapante
- ▶ excelente aderência



Prolongado

- ▶ força de cravação ajustável conforme necessário, o que garante um serviço prolongado
- ▶ ajuste excêntrico preciso para uma elevada qualidade de cravação

Precisão e eficiência


- ▶ trabalho preciso graças ao mecanismo de torniquete com dispositivo de bloqueio
- ▶ reduz o esforço físico necessário, facilidade no trabalho
- ▶ com mecanismo de desbloqueio de emergência no punho, se necessário
- ▶ trabalho preciso e repetível para uma qualidade de cravação sempre elevada

Proteção

- ▶ ilhós integrados para fixação de um protetor de queda

inserções intercambiáveis

200	0,5-6 mm ² 22-10 AWG		
201	0,25-6,0 mm ² 24-10 AWG		
202	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		

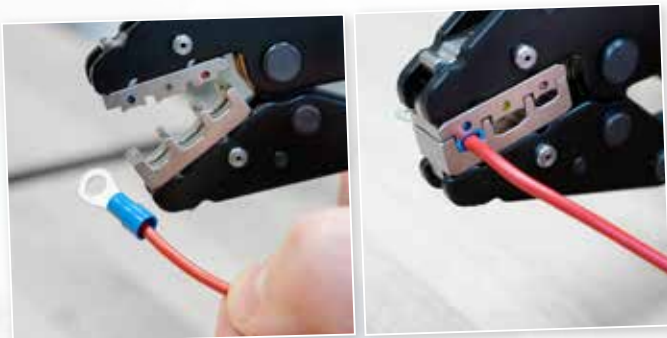

Armazenamento

- ▶ armazenamento seguro dos módulos numa caixa
- ▶ acesso mais rápido aos módulos
- ▶ armazenamento protegido contra poeiras



239



534

Art. No.

10100516

MÚLTI FERRAMENTA DE CRAVAR

disponível a partir
de 04/2025



Sistema multi-troca MC

- ▶ inserção e remoção rápidas dos módulos
- ▶ ligação fiável e sem ferramentas
- ▶ processo de mudança que poupa tempo
- ▶ Sistema multi-troca MC

Alto desempenho

- ▶ vários módulos em aço de alta qualidade (incl.)
- ▶ inserção intermutável 102 para ficha MC4 2,5/4/6 mm² AWG 14-10
- ▶ inserção intermutável 101 para ponteiros 0,25-6 mm² AWG 24-10
- ▶ inserção intermutável 100 para terminais de cabos isolados de 0,25-2,5 mm² AWG 24-14

Desenho e ergonomia

- ▶ pega de 2 componentes com design "ice-crack"
- ▶ transmissão de força máxima
- ▶ design ergonómico e antiderrapante
- ▶ excelente aderência

Prolongado

- ▶ força de cravação ajustável conforme necessário que assegura um serviço prolongado
- ▶ ajuste excêntrico preciso para uma elevada qualidade de cravação

Precisão e eficiência

- ▶ trabalho preciso graças ao mecanismo de torniquete com dispositivo de bloqueio
- ▶ reduz o esforço físico necessário, facilidade no trabalho
- ▶ com mecanismo de desbloqueio de emergência no punho, se necessário
- ▶ trabalho preciso e repetível para uma qualidade de cravação sempre elevada

Proteção

- ▶ ilhós integrados para fixação de um protetor de queda

Armazenamento

- ▶ armazenamento seguro dos módulos numa caixa
- ▶ acesso rápido aos módulos
- ▶ armazenamento protegido contra poeiras

Inserções intercambiáveis

100	0,25-2,5 mm ² 24-14 AWG		
101	0,25-6,0 mm ² 24-10 AWG		
102	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		

		Art. No.
208	378	10100515

MC4

FERRAMENTA DE CRAVAR

 disponível a partir
de 04/2025


Sistema multi-troca MC

- ▶ inserção e remoção rápidas dos módulos
- ▶ ligação fiável e sem ferramentas
- ▶ processo de comutação que poupa tempo
- ▶ MC sistema multi-troca

Alto desempenho

- ▶ disponíveis vários módulos em aço de alta qualidade
- ▶ inserção intermutável 102 para ficha MC4 2,5/4/6 mm² AWG 14-10

Desenho e ergonomia

- ▶ pega de 2 componentes com "ice-crack design"
- ▶ transmissão máxima de força
- ▶ design ergonómico e antiderrapante
- ▶ excelente aderência



Prolongado

- ▶ força de engaste ajustável conforme necessário o que garante um serviço prolongado
- ▶ ajuste excêntrico preciso para elevada qualidade de cravação

Precisão e eficiência

- ▶ trabalho preciso graças ao mecanismo de roquete com dispositivo de bloqueio
- ▶ reduz o esforço físico necessário, facilita o trabalho
- ▶ com mecanismo de desbloqueio de emergência no punho, se necessário
- ▶ trabalho preciso e repetível para uma qualidade de cravação consistentemente elevada

Proteção

- ▶ ilhós integrados para fixação de um proteção contra queda

Ponteiras

102	2,5/4/6 mm 2 14-10 AWG		
-----	---------------------------	--	--



mm	g	Art. No.
208	378	10100514

CHAVE SOLAR MC4

Kit de 2

- ▶ chave solar em plástico reforçado com fibra de vidro
- ▶ ferramenta universal para montagem de colectores solares com ligações MC4
- ▶ adequado para: Conectores MC4
- ▶ com ferramenta de desbloqueio integrada para conectores solares

mm	g	Art. No.
135	42	10101299

 disponível a partir
de 04/2025


WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 1 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 493 473 383
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Novos Produtos 2025

Art.-No. 10103002

Distribuído por:

As especificações e recomendações do produto aqui apresentadas, não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Baseiam-se nos nossos testes laboratoriais e na experiência prática. Uma vez que as condições de aplicação individuais estão para além do nosso conhecimento, controlo e responsabilidade, estas informações são fornecidas sem qualquer compromisso. Garantimos, no entanto, a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, recomendamos a realização de testes laboratoriais e práticos adequados para verificar se o produto em causa cumpre as características exigidas. Deles não se pode deduzir uma reivindicação. O utilizador é o único responsável por aplicações não apropriadas ou diferentes das especificadas.