80 %

MAI PUȚIN PLASTIC

Comparativ cu cartușele convenționale din plastic

Ambalaje sustenabile ca alternativă la cartușele din plastic

Cu Green Tube, am dorit să dezvoltăm o alternativă reală la cartușele convenționale de sigilant și adeziv, deoarece acestea nu pot fi reciclate după utilizare din cauza reziduurilor de produs. Tocmai din cauza acestor reziduuri, cartușele din plastic sunt de obicei incinerate, ceea ce generează în plus cantități mari de CO_2 care dăunează climei.

Punctul central al inovației noastre: evitarea deșeurilor din plastic prin reducerea semnificativă a proporției de plastic cu 80 %. Carcasa cartușului este fabricată 100% din carton, care poate fi reciclat după utilizare.

Proporția de componente care nu pot fi reciclate a fost redusă la minimum. Și asta nu e tot: cartușul nostru din carton produce cu 53 % mai puține emisii de CO_2 în procesul de fabricație decât un cartuș standard din PE.

Lucrați **acum** cu **viitorul**

* După îndepărtarea reziduurilor de produs întărite, capacul și vârful pot fi reciclate prin sistemul de reciclare a plasticului. Capacele și vârfurile cu reziduuri de material trebuie eliminate împreună cu deșeurile reziduale.

www.weicon.com

WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster · Germany
Tel. +49 (0) 251 9322 0

WEICON

Green Tube®

Comparativ cu cartușele convenționale din plastic
80% MAI PUȚIN PLASTIC

NOU

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

DEȘEU

DEȘEURI RECICLABILE HÂRTIE CARTON





Comparativ cu cartușele convenționale din plastic
80% MAI PUȚIN PLASTIC

Vârful și capacul sunt fabricate din plastic 100% reciclat.

Punga tubulară previne murdărirea cartușului de carton.

Corpul cartușului este fabricat 100% din hârtie.

Lucrați **acum** cu **viitorul.**

NOUL

AMBALAJ
MAI SUSTENABIL*

* Ca alternativă la cartușul din plastic.
Cartuș din carton 100 % reciclabil.

ELIMINARE SIMPLĂ

RECICLARE HÂRTIE*


RECICLARE PLASTIC

DEȘEURI REZIDUALE



* După îndepărtarea reziduurilor de produs întărite, capacul și vârful pot fi reciclate prin sistemul de reciclare a plasticului. Capacele și vârfurile cu reziduuri de material trebuie eliminate împreună cu deșeurile reziduale.

UȘURINȚĂ ÎN FOLOSIRE

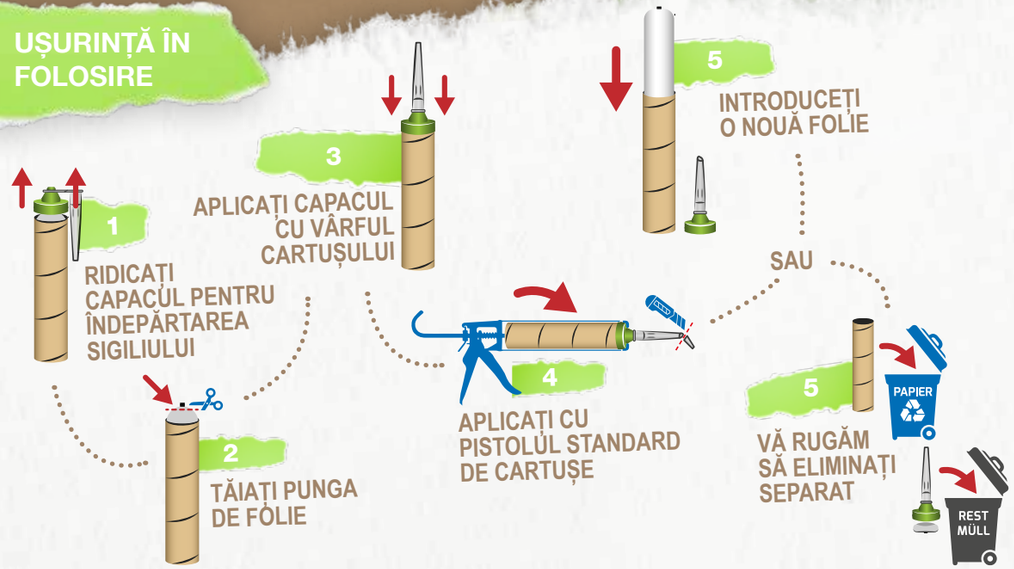

Flex 310 M® F1X

Lipire puternică | Aplicabil universal | Rezistent la temperaturi înalte*

WEICON Flex 310 M® F1X este un adeziv elastic și etanșant pe bază de polimer MS. Adezivul gri este foarte puternic și potrivit universal pentru fixarea permanentă a aproape tuturor materialelor pe o varietate de suprafețe. Este rezistent pentru scurt timp (până la 30 de minute) la temperaturi de până la +180 °C și poate fi acoperit cu pulbere după un timp de întărire de patru zile. Datorită aderenței inițiale foarte ridicate, lipirea este posibilă pe suprafețe verticale și chiar deasupra capului, atât în spații închise, cât și în aer liber. De exemplu, Flex 310 M F1X poate fi utilizat pentru a lipi metale, multe materiale plastice, ceramică, lemn, sticlă și piatră.



▸ 280 ml
10102385

Durată de viață mai lungă +18 luni Monate Erhöhte Lagerstabilität

Rezistență la temperaturi înaltă +180 °C Hochtemperaturbeständig

Date tehnice Flex 310 M® F1X

Bază	**Polimer MS 1 C**
Culoare	**Gri**
Consistență	**pastă**
Densitate	**1,5 g/cm3**
Temperatură de procesare	**Între +5°C și 40°C**
Viteza de întărire	**2-3 mm în primele 24 ore**
Formarea de peliculă în timp	**10 minute**
Duritate Shore-A	**56+3**
Rezistența la temperatură *	**Între -40°C și + 90°C, scurt (aprox. 30 minute) până la +180°C**
Durata de viață la temperaturi ambientale constante	**18 luni**

Adeziv universal

Aderență puternică, aplicabil universal, poate fi folosit la interior și exterior, nu conține solvenți

Adeziv acrilic cu dispersie foarte adezivă pentru asamblare, reparații și retușuri. Aderență inițială și rezistență finală ridicate. Uscare rapidă. După uscare, adezivul de montaj poate fi șlefuit și tencuit și poate fi vopsit. Rezistent la temperaturi de la -20 °C la +80 °C. Adezivul flexibil alb este slab în emisii și nu conține solvenți.



▸ 280 ml
10101911

Durată de viață mai lungă +24 luni Monate Erhöhte Lagerstabilität

EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Date tehnice Adeziv universal

Bază	**Dispersie actilică**
Culoare	**Alb**
Consistență	**pastă**
Densitate	**1,4 g/cm3**
Temperatură de procesare	**Între +5°C și 40°C**
Viteza de întărire	**2-3 mm în primele 24 ore**
Formarea de peliculă în timp	**10 -15 minute**
Duritate Shore-A	**65 +3**
Rezistența la temperatură *	**Între -20°C și + 80°C**
Durata de viață la temperaturi ambientale constante	**24 luni**

Recomandarea noastră:

Pentru a preveni întărirea cartușelor deschise, punga de folie poate fi închisă ermetic. Pentru a reutiliza capacul, deșurubați vârful cartușului folosit și eliminați-l la deșeurile generale. Lăsați orice material rămas în capac să se întărească complet.

Acesta poate fi apoi îndepărtat mecanic cu ușurință. Vârfurile cartușelor de schimb sunt disponibile pentru achiziționare în magazine.

Multe avantaje

Noul WEICON Green Tube poate fi utilizat cu orice pistol de cartușe standard și oferă numeroase avantaje. De exemplu, punga tubulară prelungește durata de valabilitate a produselor cu peste șase luni în comparație cu cartușele PE - fără a compromite calitatea produsului sau ușurința în utilizare.

