




WEICON 솔루션

광업

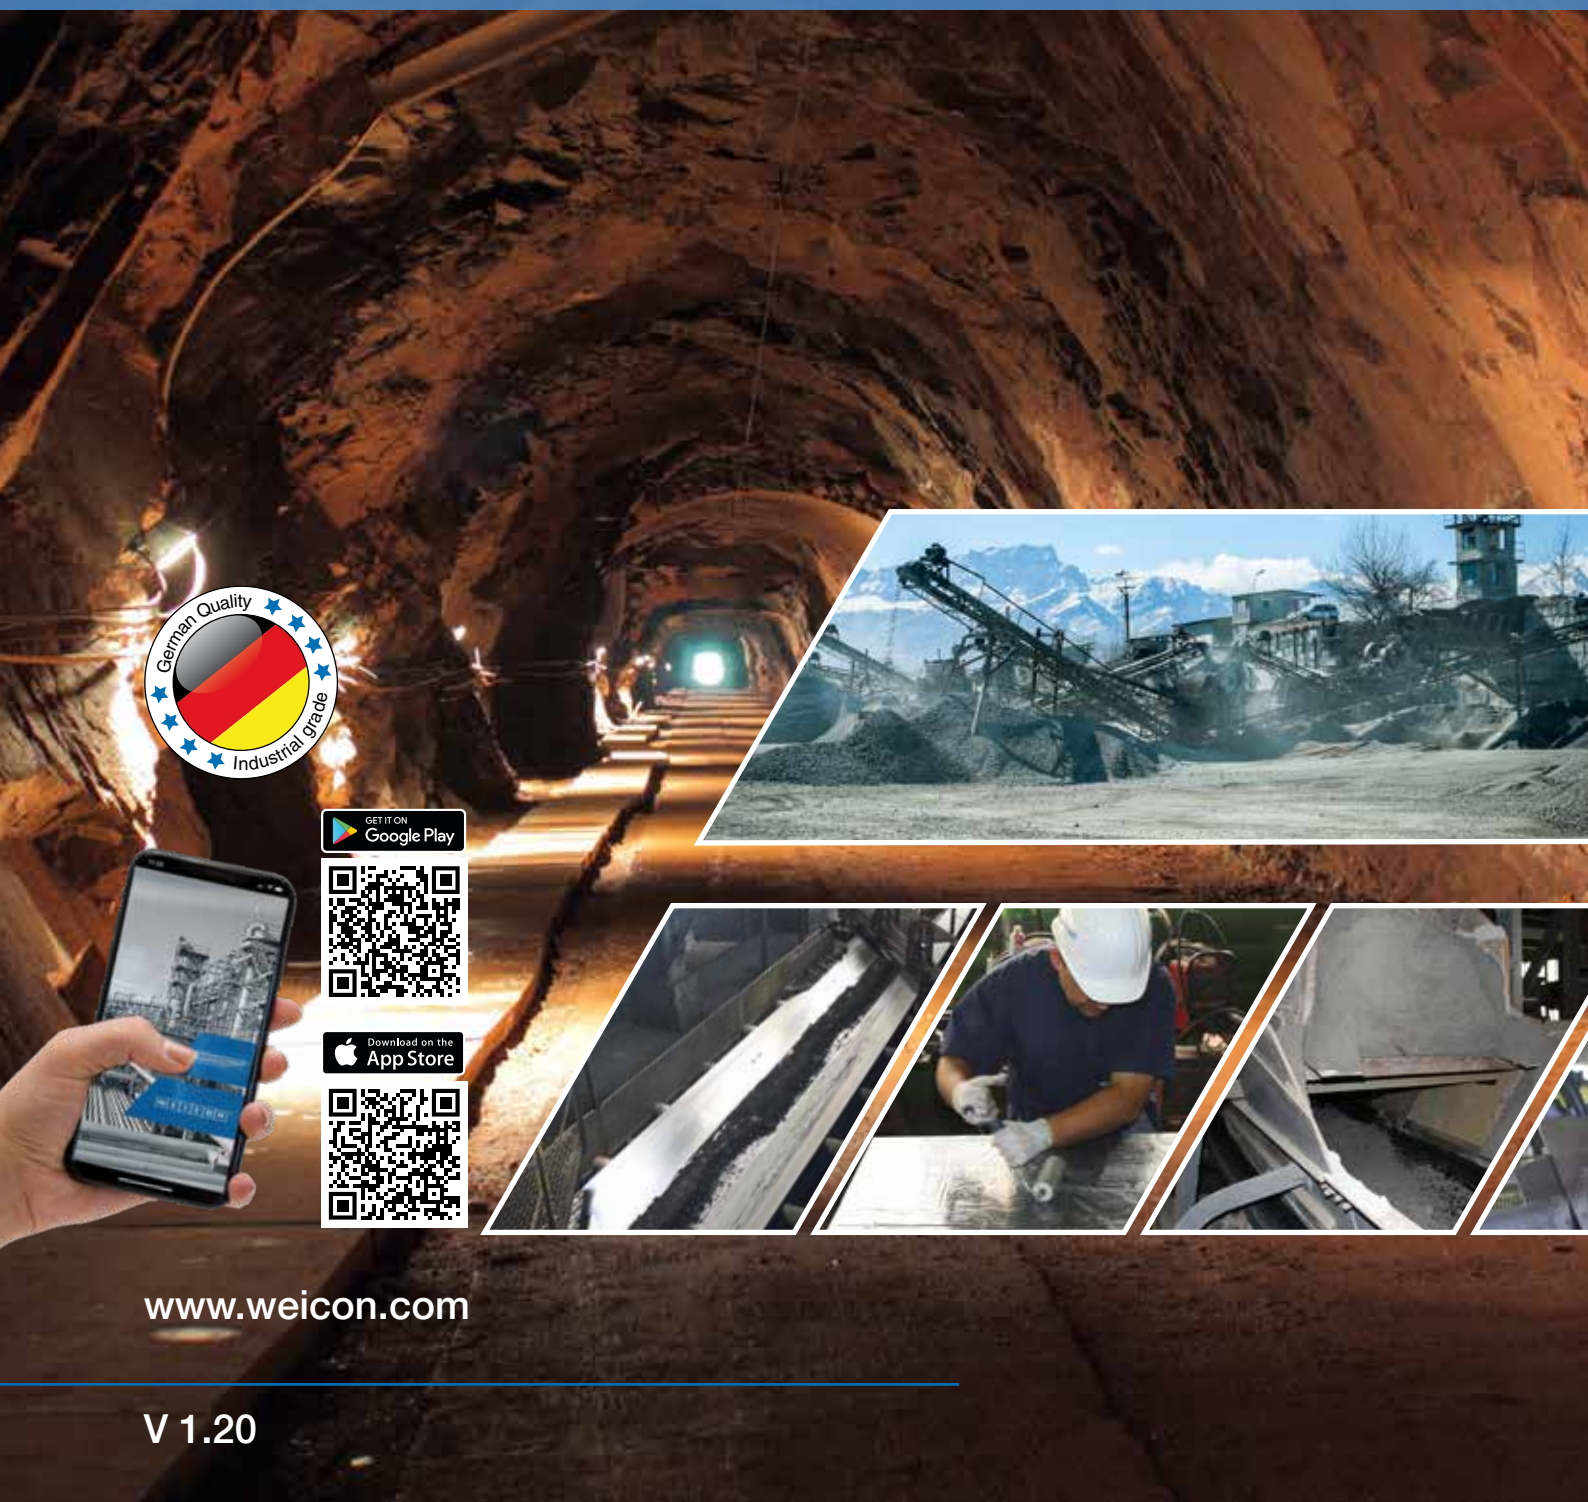

www.weicon.com

V 1.20

추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.weicon.com 에서 확인하세요.



플라스틱 메탈

웨이콘 플라스틱 메탈은 2액형 에폭시 수지 시스템입니다. 다양한 유형의 소재에 빠르고 비용 효율적이며 내구성 있는 수리 및 코팅을 제공하는 데 이상적입니다.



웨이콘 A



- 일반 수리용
- 페이스트, 스틸 함유

0,5 kg ✓
10000003

2,0 kg ✓
10000006

웨이콘 HB 300



- 스틸 함유
- 페이스트, 퍼짐성
- $-35^{\circ}\text{C} \sim +280^{\circ}\text{C}$ ($-31^{\circ}\text{F} \sim +672,8^{\circ}\text{F}$)의 고온 내성.

1,0 kg ✓
10000099

웨이콘 세라믹 BL



- 스트레스가 심한 부분의 안감용
- 액체
- 고온 내성 $-35^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$ ($-31^{\circ}\text{F} \sim +356^{\circ}\text{F}$)에서 사용 가능

0,5 kg ✓
10000093

2,0 kg ✓
10005233



WEICON A - 디플렉터 롤 수리



WEICON 세라믹 BL -
파이프 굴곡부 코팅

WEICON 솔루션

광업

플라스틱 메탈

웨이콘 SF



- 빠른 수리에 이상적
- 붙여넣기

0,5 kg ✓
10000071


2,0 kg ✓
10000072

WEICON WP

- 마모 및 마모에 대한 매우 높은 내구성.
- 세라믹 비즈로 채워져 있습니다.
- 많이 사용하는 표면 보호에 적합

2,0 kg ✓
10032320

10,0 kg ✓
10032939

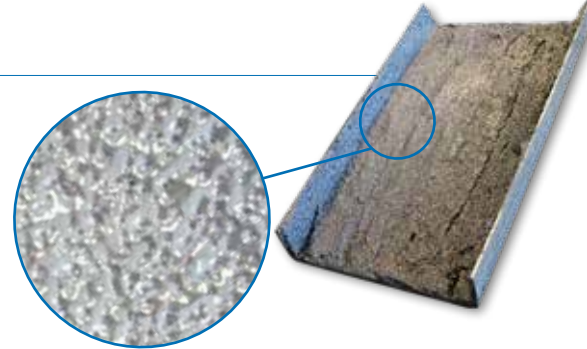

웨이콘 WR2

- 높은 내마모성
- 붙여넣기
- 주조 화합물의 가공이 불가능한 영역에 특히 적합합니다.

0,5 kg ✓
10000087

2,0 kg ✓
10000088



WP - 새그 밀 슈트 라이너 수리 및 마모 방지



플라스틱 금속 WP 마모층 단면도

웨이콘 CBC 초킹 백킹 컴파운드

정렬하기 어려운 시스템의 시밍 및 백필을 위해 특별히 개발되었습니다.

- 액체 및 셀프 레벨링
- 내진동성
- 파손 및 충격 방지

3,0 kg
(2,0 리터) ✓
10045020

10,0 kg
(6,6 리터) ✓
10045019



WEICON®

창의성과 혁신을 위한 유럽 전서 어워드




추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.welcon.com 에서 확인하세요.



리페어 스틱

모든 수리 및 유지보수 작업을 위한 간단한 솔루션입니다. 간편한 사용, 작은 수리도 항상 적절한 금액으로 처리합니다.

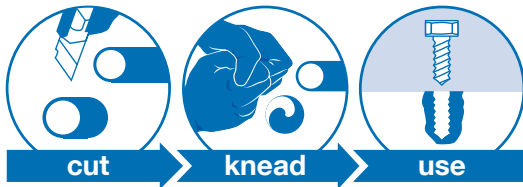

스틸



- 빠른 경화, 스틱 함유
- NSF 승인, 식수 지역에서 사용 가능

115 g
10007705



티타늄

- 고온 내성 최대 +280° C (+536° F)까지 견딜 수 있습니다.
- 내마모성, 티타늄 함유

115 g
10011970



웨이콘 우레탄

충격 강도와 내마모성이 높은 유연한 주조 및 코팅 수지.

우레탄 80

- 쇼어 경도 A 80
- 액체 및 셀프 레벨링 주조 및 코팅 매스

0,5 kg
10012368

웨이콘 벨트 리페어 키트

세트
10055014



WEICON 솔루션

광업

고착방지 어셈블리 페이스트

습기, 온도, 마찰 등 모든 종류의 영향 요인으로 인해 기계와 설비에 부식 손상, 고착, 마모가 반복적으로 발생합니다.

그 결과 상당한 비용이 드는 광범위한 수리 및 유지보수 작업이 필요합니다.

특히 다음과 같은 극한의 적용 조건에서는 더욱 그렇습니다.

- 높은 작동 온도
- 고압 부하
- 실외 기상 조건

이러한 결과가 자주 발생합니다.



고착방지제

- 부식 방지 및 마모 방지 기능이 오래 지속됩니다.
- 최대 +1.200° C (+2.192° F)의 고온에 견디는 내열성.
- 매우 우수한 분리 효과

200 ml 500 g
10025465 10028921
프레스 팩 브러시 탭 캔

10 kg
10000182
버킷

카파 페이스트

- 고온 응용 분야에서 응력이 높은 부품을 위한 보호, 분리 및 윤활제입니다.

500 ml 10 kg
10030349 10002942
브러시 탭 캔 버킷

고착방지제 니켈

- 극한 환경의 경우
- 부식 및 부식성 용제로부터 보호
- 30° C ~ +1450° C (-22° F ~ 2642° F)의 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.

120 g 400 g
10000194 10000185
브러시 탭 캔 카트리지

1,0 kg 10 kg
10000192 10000190
캔 버킷

만능 윤활유

WEICON 올라운드 윤활유는 마찰과 마모로부터 오래 지속되는 보호 기능을 제공합니다.

AL-M

- 강한 접착력
- 고내압성
- MoS² 포함

400 g 1,0 kg 5,0 kg 25,0 kg
10016733 10016735 10016737 10016739
카트리지 캔 버킷 버킷



스플라인 연결의 조립 윤활





테크니컬 스프레이 및 리퀴드

테크니컬 스프레이와 리퀴드는 거의 모든 산업 분야에서 사용됩니다. 표면의 유지 및 보호, 세척 및 탈지, 윤활, 이형 및 분리에 사용되며 일상 업무에서 필수적인 부분입니다.



실란트 및 접착제 제거제

- 경화된 실란트 및 접착제 잔여물을 제거합니다.
- 오래된 페인트 및 래커 제거

400 ml
10026705

클리너 스프레이 S

- 강력한
- 잔여물을 남기지 않고 증발합니다.
- 기름진 잔류물을 남기지 않습니다.

500 ml 5 l
10000147 10000347



부품 및 조립 (Parts and Assembly) 클리너

- 인화점이 높은(> +60° C (+140° F) 특수 개발된 세정제를 사용합니다.)
- 빠르고 철저하게 세정합니다.

500 ml 5 l
10027850 10027843



WEICON 솔루션

광업

테크니컬 스프레이 및 리퀴드

더블 노즐 | 500ml 제품에만 해당됩니다.



W 44 T® 멀티 스프레이

- 기계 정밀 장치에 윤활유를 공급합니다
- 습기 차단
- 부식 방지

400 ml
10001023500 ml
100391215 l
10007793

녹 변환제

- 녹 변환기와 베이스 코트를 한 번의 공정으로 처리
- 다음으로부터 보호합니다.

400 ml
10047458

Rust Shock

- '화학 렌치'
- 미네랄 오일, 그리스, 실리콘 무함유
- 매우 짧은 시간 내에 나사산 조인트를 느슨하게 합니다.

400 ml
10000143

러스트 프로텍션 2000 플러스

- 높은 부식 및 내후성저항성

400 ml
10021353
차콜 그레이400 ml
10021354
실버 그레이

징크 스프레이



- 모든 금속 표면에 대한 장기 음극 부식 보호
- 극한의 날씨와 환경 조건에서도 내구성 있는 보호층을 제공합니다.
- >550시간 염수 분무 테스트 (DIN EN ISO 9227에 따름)

400 ml
10000016

징크 스프레이 밝은 등급



- 장기 음극 부식 방지
- 용융 아연 도금과 일치하는 밝은 색상 음영 - 밝은 색상 음영
- >550시간 염수 분무 테스트 (DIN EN ISO 9227에 따름)

400 ml
10000047

체인 및 로프 윤활 스프레이

- 내압성
- 강력하게 준수
- 응력이 높은 체인 및 와이어 로프용

400 ml
10000155

스패터 방지 스프레이

- 작업물과 용접 노즐을 보호합니다.
- 최적의 용접 결과를 위해
- 실리콘 불포함

400 ml
100001605 l
10000337

추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.welcon.com 에서 확인하세요.



테크니컬 스프레이 및 리퀴드

벨트 드레싱 스프레이

- 벨트 미끄러짐 방지
- 모든 종류의 드라이브 벨트용
- 는 진행 중인 작업 중에도 사용할 수 있습니다.

400 ml
10031504

뉴마-루브

- 공압 장비용 윤활유
- 높은 함량의 PTFE
- 뛰어난 내후성
- 50° C ~ +210° C (-58° F ~ +410° F)의 온도 내성.

400 ml 5 L
10010547 10010554

연기 감지기 테스트 스프레이

- 잔류물을 남기지 않고 증발합니다.
- 실리콘 불포함

150 ml 250 ml
10031819 10027381



크랙 테스트 에이전트



색상 투과 프로세스를 통한 비파괴 재료 테스트를 위한 클리너, 침투제 및 개발자

클리너 / 리무버 ① & ③

색상 투과 테스트를 위한 소재 중성 특수 클리너. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml
10047463

침투자 ②

비파괴 재료 테스트를 위한 모세관 작용이 뛰어난 적색 확산제 - 용매로 씻어냅니다. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml
10047461

디벨롭퍼 ④

색상 투과 테스트를 위한 솔벤트 기반의 컬러 패스트 특수 현상액. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml
10047462

표준 및 규정
DIN EN ISO 3452-2에 따라 샘플 테스트를 거칩니다. DIN EN ISO 3452-2 및 ASME-Code, 섹션 V, 6조에 따라 황 및 할로겐 함량이 낮습니다.
AREVA NP TLV 9017.



탄성 접착제 및 실란트

탄성 접착제와 실란트는 오늘날 산업 생산 및 조립의 많은 분야에서 사용되고 있습니다. 접착 결합과 밀봉 기술의 장점을 결합한 이 제품은 조인트의 탄성과 밀봉이 가장 중요한 요구 사항인 곳이면 어디든 사용할 수 있습니다.

Flex 310 M® 클래식

- 범용 사용에 적합
- 실리콘, 이소시아네이트, 할로겐 또는 용매 무함유
- ISEGA 및 LFGB 인증 획득

310 ml	310 ml	310 ml
10002576	10010026	10010024
흰색	회색	검은색



블랙-실

- 오일 및 그리스에 대한 뛰어난 내성 제공
- 고온에 견딥니다.

200 ml	310 ml
10000763	10022221
프레스 팩	카트리지



GMK - 고무 금속 접착제


GMK 제품은 고무와 금속을 접착하는 다양한 접촉 접착제입니다.

GMK 2510

- strong
- 영구적으로 탄력적임
- 내열성

324 g
10039649
작업 패키지
(접착제 300g과 활성화제 24g으로 구성)

690 g
10034480
작업 패키지
(접착제 650g과 활성화제 40g으로 구성)

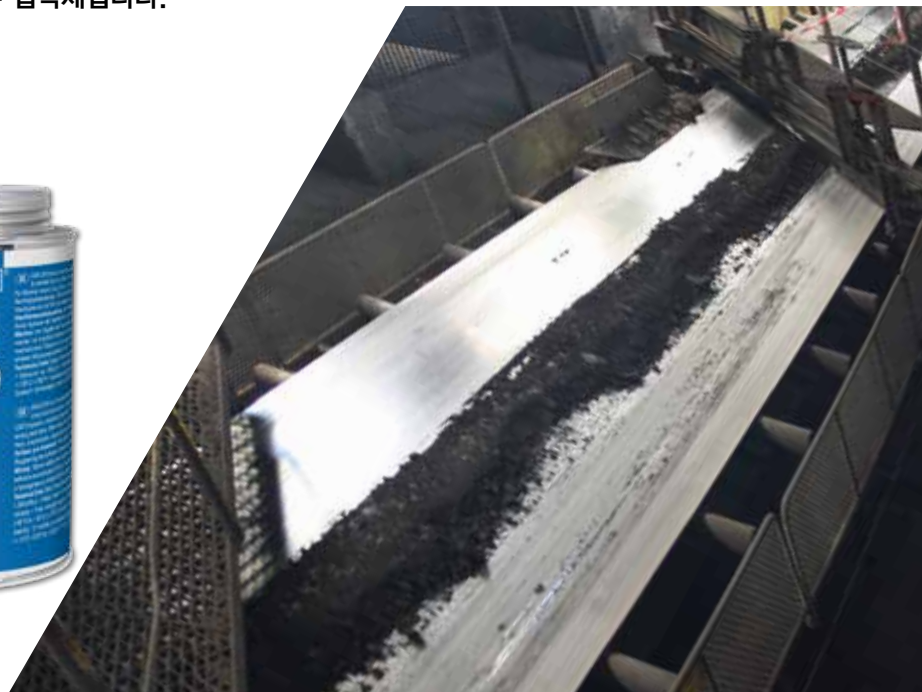

추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.weicon.com 에서 확인하세요.



WEICONLOCK®

협기성 접착제 및 실란트

특히 나사산, 원통형 및 파이프 어셈블리의 경제적인 나사산 잠금, 고정 및 밀봉을 위해 제작되었습니다. 경화 후 진동 및 충격에 강한 접착 결합이 형성되며, 화학 물질, 용제 및 $-60^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$ ($-76^{\circ}\text{F} \sim 392^{\circ}\text{F}$) 의 온도에 견딜 수 있습니다.

AN 302-43

- 나사고정제
- 최대 M 36 스레드 연결
- 식수 및 DVGW 승인

높은 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml
10017876



AN 302-70

- 나사산 및 스톱드 볼트 잠금
- 최대 M 36 스레드 연결
- 식수 및 DVGW 승인

중간 점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml
10017884



AN 305-77

- 나사산 파이프 및 피팅의 씰링
- 식수 및 DVGW 승인

고점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml
10019949

정보 시트 M 034-1에 따라 연방 재료 연구 및 테스트 기관에서 테스트 및 안전성 평가를 거쳤습니다. 실선 강령 M 034e "산소"에 대한 비금속 물 질 증빙 문서 목록(DGUV 정보 213-074)



시아노 아크릴레이트 순간접착제

WEICON Contact는 용매가 불포함된 순간접착제입니다. 금속, 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 가죽, 고무 등 다양한 소재를 몇 초 안에 접착합니다.

VA 100

- 고무 및 플라스틱용 시아노아 크릴레이트 순간접착제
- 중간 점도
- 약간 더 긴 경화 시간

30 g
10016433



VA 250 Black

- 높은 박리 및 내충격성
- 경화 후 잔류 탄력성
- $55^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$ ($-67^{\circ}\text{F} \sim +284^{\circ}\text{F}$) 의 고온에 견디는 내열성

30 g
10016400



웨이콘 오링 본딩 세트

콘텐츠:

- 10025827 Contact VA 30 블랙 12g
- 10024317 서피스 클리너 150ml
- 10000275 순간접착제 프라이머 10 ml
- 10045522 WEICON 커터칼
- 각 1m 원형 코드(NBR):
 $\varnothing$ 2, 3, 4, 6, 8mm

세트
10034766

WEICON 솔루션

광업

Plast-o-Seal® 영구 플라스틱 범용 실란트

- 비경화
- 용매 증발 없음
- 즉시 조립 가능

90 g ✓	230 g ✓	300 g ✓
10014387	10039427	10014389
튜브	프레스 팩	카트리지



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON 솔루션

광업

Art. No. 10046560

배포자

여기에 제품용 재봉 사양 및 권장 사항을 보충하는 것으로 간주되서는 안 됩니다. 이는 시험된 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사사의 지식, 현재 및 책임 범위를 벗어날 것이므로, 이 정보는
는 아무런 의무 없이 제공됩니다. 당사는 당사사의 광산 판매 조건에 따라 당사 제품의 지속적인 고품질에 결함이 없음을 보증합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 기준을 충족하는지 확인하기 위해 적절한 시험과 및 실제 테스트를 자체적으로 수행해야 합니다.
속성을 사용하는 것이 좋습니다. 클러킹은 이로부터 파생될 수 없습니다. 부차적 허가나 자정된 애플리케이션 이외의 애플리케이션에 대한 책임은 사용자에게 부담됩니다.