



웨이콘 솔루션

# 농업 기술



[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

V 1.20

추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는  
웹사이트 [www.weicon.com](http://www.weicon.com) 에서 확인하세요.



## 플라스틱 메탈

WEICON 플라스틱 메탈은 다양한 소재에 빠르고 비용 효율적이며 내구성 있는 수리 및 코팅을 제공하는 데 이상적입니다.

### 웨이콘 HB 300

- 스틸 함유
- 페이스트
- <최대 +280° C(+536° F)의 고온에 견디는 내열성

1,0 kg   
 10000099

### 웨이콘 SF

- 스틸 함유
- 빠른 경화
- DNV 인증 획득


0,5 kg 10000071    2,0 kg 10000072



WEICON SF로 누수 수도관의 빠른 수리

## 리페어 스틱

모든 수리 및 유지보수 작업을 위한 간단한 솔루션입니다. 간편한 사용, 작은 수리에도 항상 적절한 양만 합니다.

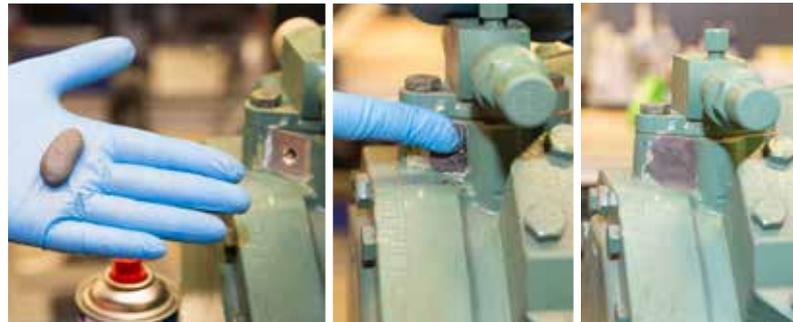

### 스틸



- 빠른 경화, 스틸 함유
- 색상 짙은 회색
- 식수에 대한 NSF 승인 ANSI 표준 61
- 50° C~+120° C(-58~+248° F)의 온도에 견딜 수 있습니다. (잠시 최대 +150° C(+302° F)까지 견딜 수 있음)

57 g 10010241    115 g 10007705

### 티타늄

- 내마모성
- 색상 회색-녹색
- 280° C(+536° F)의 고온 내성(잠시 최대 +300° C(+572° F)까지 견딜 수 있음)

57 g 10011973    115 g 10011970

### 아쿠아

- 습한 표면에도 잘 밀착됩니다.
- 색상 흰색
- 수중 애플리케이션용
- temperature-resistant up to +120° C(+536° F) (잠시 최대 +150° C(+302° F)까지 견딜 수 있음)

57 g 10008519    115 g 10006608



# 웨이콘 솔루션 농업 기술

## 에폭시 접착제

### 패스트-메탈 Minute 접착제

- 높은 함유, 페이스트
- 매우 짧은 가용 시간
- 빠른 경화

24 ml ✓  
10007785



-50°C ~ +145°C  
(-58°F ~ +293°F)



### 에폭시 Minute 접착제

- 점성
- 셀프 레벨링
- 빠른 경화

24 ml ✓  
10000133



## 플라스틱-본드

웨이콘 플라스틱-본드는 무용제 구조용 접착제로 플라스틱과의 접착력이 매우 우수합니다. 이 접착제는 정적 및 동적 하중에 적합하고 충격 및 박리 강도가 높으며 최대 5 mm의 틈새 충전 용량을 제공합니다.

- 플라스틱에 대한 우수한 접착력
- 높은 강도
- 충격 및 충격에 강함

24 ml ✓  
10018558



### 쿼드로 믹싱 노즐 A

Suitable for 패스트-메탈 Minute 접착제, 플라스틱-본드, 에폭시 Minute 접착제, 이지-믹스 RK-7000

10005236



### 쿼드로 믹싱 노즐 B

Suitable for 이지-믹스 PU-90, 이지-믹스 PU-240

10029793



## 폴리우레탄 시스템

폴리우레탄 기반의 고강도, 고속 경화 2액형 구조용 접착제로 다양한 소재에 대한 접착력이 뛰어납니다. 고점도 제형 덕분에 수직 표면에도 적용할 수 있습니다.



플라스틱 전면 패널에 알루미늄 파이프 붙이기

### 이지-믹스 PU-90

- 고강도 및 고점성
- 약 10분 후 샌딩 및 페인 트칠이 가능합니다.
- 90초의 팻 수명

50 ml ✓  
10031972



### 이지-믹스 PU-240

- 고강도 및 고점성
- 약 30분 후 샌딩 및 페인 트칠이 가능합니다.
- 240초의 팻 수명

50 ml ✓  
10031974



추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는  
웹사이트 [www.weicon.com](http://www.weicon.com) 에서 확인하세요.



## WEICONLOCK®- 혐기성 접착제 및 실란트

특히 나사산, 원통형 및 파이프 어셈블리의 경제적인 나사산 잠금, 고정 및 밀봉을 위해 제작되었습니다. 경화후에는 화학 물질, 용제 및

-60° C ~ +150° C의 온도에 대한 우수한 내성과 충격 및 진동에 강한 조인트를 제공합니다.

**AN 302-43**

- 나사고정제
- 식수 및 DVGW 승인

인증: DIN DVGW, Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, NSF Nonfood Compounds Program Listed S4 Registration 169864

높은 점도 - 중간 강도  
일반 도구로 분해

50 ml ✓  
10017876

**AN 302-70**

- 나사산 및 스테드 볼트 잠금
- 식수 및 DVGW 승인

인증: DIN DVGW, Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

중간 점도 - 고강도  
분해하기 어려움

50 ml ✓  
10017884



**AN 305-42**

- 유압 및 공압 씰
- DVGW 승인

인증: DIN DVGW

중간 점도 - 중간 강도  
일반 도구로 분해

50 ml ✓  
10017877

**AN 305-77**

- 나사산 실링
- 식수 및 DVGW 승인
- BAM<sup>1</sup>

인증: DIN DVGW, Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 159819, WRAS

고점도 - 중간 강도  
일반 도구로 분해

50 ml ✓  
10019949

<sup>1</sup>BAM 테스트 및 안전성 관련 평가 - 리플렛 M 031-1에 따른 "산소와 호환되는 비금속 재료 목록" (DGUV 정보 213-078)의 BG RCI

**AN 306-38**

- 베어링 및 볼트용 접착제
- 최대 간격이 0.2mm인 베어링, 부싱, 기어 휠 및 볼트용
- 식수 승인

인증: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

중간 점도 - 고강도  
분해하기 어려움

50 ml ✓  
10017888



## Plast-o-Seal® - 영구 플라스틱 범용 실란트



**Plast-o-Seal®**

- 비경화
- 용매의 증발이 필요하지 않습니다.
- 즉시 조립 가능

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 90 g ✓<br>10014387<br>튜브      | 230 g ✓<br>10039427<br>프레스 팩 |
| 120 g ✓<br>10014388<br>브러시팁 캔 | 300 g ✓<br>10014389<br>카트리지  |





# 웨이콘 솔루션 농업 기술

## 이지-믹스 RK-7000

WEICON Easy-Mix RK-7000은 인장, 전단 및 박리 강도가 높은 플라스틱, 금속 및 세라믹과 같은 다양한 재료를 접착하는 데 사용할 수 있습니다.

Easy-Mix RK-7000은 플라스틱 기술, 금속 건설, 차체 및 차량 건설, 기계 건설, 전기 공학, 목재 가공, 무역 박람회 및 전시회 건설 등 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다.

- 고정도, 고강도 내충격성, 잔류 탄성
- 가용시간: 약 15분
- 55° C ~ +125° C (-67° F ~ +257° F)의 온도 내성 - .

50 ml  핸드 디스펜서 D50  퀴드로 믹싱 노즐  
 10018563      10005237      10005236



## 시아노아크릴레이트 순간접착제

WEICON Contact는 용매가 불포함된 순간접착제입니다. 금속, 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 가죽, 고무 등 다양한 소재를 몇 초 안에 접착합니다.

### VA 100

- 범용 사용
- 플라스틱 및 고무에 빠른 초기 접착력 제공
- 금속, 세라믹, 유리, 가죽에도 적합

12 g       30 g   
 10018867      10016433



고무와 스테인리스 스틸의 결합

## 웨이콘 오링 본딩 세트

WEICON 오링 본딩 세트를 사용하면 모든 일반적인 재료로 씰링 링을 빠르게 만들 수 있습니다.



- 완성 세트
  - 또한 접착하기 어려운 재료(예: 실리콘)의 경우에도 마찬가지로 적합.
  - 세트
- 10034766

### 웨이콘 오링 본딩 세트

- 10025827 Contact VA 30 블랙 12g
  - 10024317 서피스 클리너 150ml
  - 10000275 순간접착제 프라이머 10 ml
  - 10045522 웨이콘 개폐식 유틸리티 나이프
- 각 1m 원형 코드(NBR): Ø 2, 3, 4, 6, 8mm



추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는  
웹사이트 [www.welcon.com](http://www.welcon.com) 에서 확인하세요.



## 탄성 접착제 및 실란트

탄성 접착제와 실란트는 오늘날 산업 생산 및 조립의 많은 분야에서 사용되고 있습니다. 접착 결합과 밀봉 기술의 장점을 결합한 이 제품은 조인트의 탄성과 밀봉이 가장 중요한 요구 사항인 곳이면 어디든 사용할 수 있습니다.



### 실리콘 A

- 특히 전문가용 애플리 케이션을 위해 설계
- 아세테이트 교차 결합

310 ml <input checked="" type="checkbox"/>	310 ml <input checked="" type="checkbox"/>
10000411	10000423
흰색	검은색
310 ml <input checked="" type="checkbox"/>	310 ml <input checked="" type="checkbox"/>
10000418	10000409
회색	투명

### 블랙-실

- 오일, 그리스 및 화학 물질에 대한 내성이 매우 뛰어납니다.
- 50° C ~ +280° C (-58° F ~ +536° F)의 고온에 견디는 내열성

85 ml <input checked="" type="checkbox"/>	200 ml <input checked="" type="checkbox"/>	310 ml <input checked="" type="checkbox"/>
10022222	10000763	10022221
튜브	프레스 팩	카트리지



### 스피드-플렉스®

- 기존 수정 사항을 대체합니다.
- 초기 강도가 매우 높아 수직 표면에서도 접착이 가능합니다.
- 실내 및 실외 애플리케이션용

310 ml <input checked="" type="checkbox"/>	310 ml <input checked="" type="checkbox"/>
10019651	10019653
흰색	회색



### 웨이콘 카트리 지 건 "스페셜"

10020751

### 스피드-플렉스® 크리스탈

- 투명한 접착
- 강력하고 범용적인 파워 접착제

310 ml <input checked="" type="checkbox"/>
10039109



### 플렉스 310 M® HT 200

- 최대 +200° C의 내열성
- 뛰어난 노화 저항성
- 실리콘, 이소시아네이트, 할 로겐 또는 용매 무함유

310 ml <input checked="" type="checkbox"/>
10031149
회색





# 웨이콘 솔루션 농업 기술

## WEICON GMK

GMK 제품은 고무와 금속을 접착하는 다양한 접촉 접착제입니다.



트레일러 제작 시 고무 매트 접착



컨베이어 벨트 수리

### GMK 2410

GMK 2410은 고강도, 전체 표면 및 유연한 접착을 위한 폴리클로로프렌 (CR) 기반 접착제입니다.

- 고무 대 고무
- 고무 대 금속

WEICON GK 2410은 셀룰러 고무(예: 네오프렌), PE 폼, 가죽, 펠트, 단열재, 직물, 목재 및 다양한 플라스틱도 접착할 수 있습니다.

- 높은 강도
- 넓은 표면의 경우
- 습기에 강함

350 g ✓  
10030358  
브러시 탭 캔



### GMK 2510

WEICON GMK 2510은 고무, 금속, 직물, 가죽, 셀룰러 고무(네오프렌), CSM(하이팔론), 단열재, 접착 코팅이 된 PU 소재, 목재 및 다양한 플라스틱을 접착합니다. 경화 후 본딩은 방습 기능이 있습니다.

GMK 2510은 폴리스티렌 폼, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 부품, PVC 연질 폼 및 PVC 모조 가죽과 같은 소재에는 적합하지 않습니다.

- strong
- 영구적 탄성
- 내열성

324 g ✓  
10039649  
작업 패키지(접착제 300 g과 활성화제 24 g으로 구성)

690 g ✓  
10034480  
작업 패키지(접착제 650g 과 활성화제 40g으로 구성)




## 우레탄

### 우레탄 80

- 액체 및 셀프 레벨링 주조 컴파운드
- 영구적 탄성
- 습기에 강함

쇼어 경도: A 80

0,5 kg ✓  
10012368

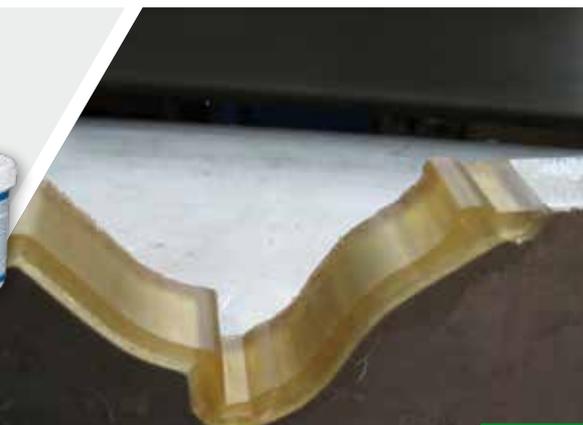

추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는  
웹사이트 [www.weicon.com](http://www.weicon.com) 에서 확인하세요.



## 테크니컬 스프레이 및 테크니컬 리퀴드

테크니컬 스프레이와 테크니컬 리퀴드는 거의 모든 산업 분야에서 사용됩니다.

표면 관리 및 보호, 세척 및 탈지, 윤활, 용해 및 분리를 위해 사용되며 일상 업무에서 필수적인 부분입니다.



워크샵 클리너로 넓은 표면 청소하기



### 시트러스 클리너

- 감귤 껍질 추출물을 주성분으로 한 만능 세정제
- 기계 및 시스템, 정밀 엔지니어링 부품 및 정밀 메커니즘을 세정합니다.

400 ml 5 L 10 L   
10032019 10033568 10033570

### 워크샵 클리너

- 생분해성
- 임식 부식 방지
- 솔벤트 무함유, 물로 희석 가능

5 L   
10016800

### 실란트 및 접착제 제거제

- 경화된 실란트 및 접착제 잔여물을 제거합니다.
- 오래된 페인트 및 래커 제거

400 ml   
10026705

### 클리너 스프레이 S

- 강력한
- 잔류물을 남기지 않고 증발합니다.
- 기름진 잔여물을 남기지 않습니다.

500 ml 5 L   
10000147 10000347



### W 44 T® 멀티-스프레이

- 기계 정밀 장치에 윤활유를 공급합니다.
- 습기 제거
- 부식 방지

400 ml 500 ml   
10001023 10039121  
5 L 10 L   
10007793 10011348



### 녹 변환제

- 녹 변환제와 베이스 코트를 한 번의 공정으로 처리
- 부식으로부터 보호

400 ml   
10047458

### 러스트 프로텍션 2000 플러스

- 높은 내식성 및 내후성
- 안정 증기, 소화조 및 바이오 가스에 대한 내성 강화

400 ml 400 ml   
10021353 10021354  
charcoal-grey silver grey

### Rust Loosener and Contact Spray

- 뛰어난 모세혈관 작용
- 녹슨 나사를 풀어줍니다.
- 물을 제거합니다.

400 ml 5 L   
10023536 10000340



# 웨이콘 솔루션 농업 기술

## 테크니컬 스프레이 및 테크니컬 리퀴드



### 징크 스프레이

NSF Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 155012

- 오래 지속되는 음극 부식 방지 기능
- 페인트 가능
- >1050시간 염수 분무 테스트 (DIN EN ISO 9227에 따름)

400 ml ✓  
1000016

### 바이오-컷

- 드릴링 및 나사 절삭유
- 생분해성
- 더 높은 절단 성능 제공

400 ml ✓ 5 L ✓  
10000161 10000368

### 스패터 방지 스프레이

- 작업물과 용접 노즐을 보호합니다.
- 최적의 용접 결과를 위해
- 실리콘 불포함

400 ml ✓  
10000160

### 스프레이-온 그리스 H1

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 140651

- 흰색 고온 그리스
- 무취, 무미

400 ml ✓  
10021359

### 체인 및 로프 윤활 스프레이

- 내압성, 강력한 밀착력
- 스트레스가 높은 체인 및 와이어 로프에 적합

400 ml ✓  
10000155

### 올라운드 실링 스프레이

- 강력한 접착력을 지닌 스프레이형 플라스틱
- 최고급 래크 이음새의 밀봉을 위해
- 오버페인팅 가능
- 실내 및 실외용

400 ml ✓ 400 ml ✓ 400 ml ✓  
10052243 10049571 10052245  
흰색 회색 검은색

### 실리콘-플루이드

NSF Nonfood Compounds Program Listed H4 Registration 150726

- 좋은 슬라이딩 및 분리 효과
- 30° C ~ +250° C의 온도에 견디는 내열성

400 ml ✓  
10009519



추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는  
웹사이트 [www.weicon.com](http://www.weicon.com) 에서 확인하세요.



## 테크니컬 스프레이 및 테크니컬 리퀴드

### 벨트 드레싱 스프레이

-벨트 미끄러짐 방지  
-모든 종류의 드라이브 벨트용  
는 진행 중인 작업 중에  
도 사용할 수 있습니다.

400 ml   
10031504

### 스타터 스프레이

-디젤 및 가솔린 엔진의 경우  
-</영하 20° C의 저온에서도 작동합니다.  
-</촉매가 있든 없든 엔진에 적합합니다.

400 ml   
10030465



전기 톱 시동 보조 장치

### 누출 감지 스프레이

-</는 빠르고 편리하며 신뢰할 수 있  
는 누출 위치 파악에 사용됩니다.  
-불연성, 부식 방지성  
-피부 친화적  
-DVGW 승인

400 ml 5 L   
10002904 10002065



### 누출 감지 스프레이 frost-proof

-</는 빠르고 편리하며 신뢰할 수 있  
는 누출 위치 파악에 사용됩니다.  
-불연성, 부식 방지성  
-</영하 15° C까지 방한 가능  
-DVGW 승인

400 ml 5 L   
10051122 10051093



### 누출 감지 스프레이 점성

-</는 빠르고 편리하며 신뢰할 수 있  
는 누출 위치 파악에 사용됩니다.  
-불연성, 부식 방지성  
-고점도  
-수직 표면의 애플리케이션용

400 ml 5 L   
10033507 10051106

## WEICON 균열 테스트 에이전트



1 클리너/리무버로 표면 세정하기



2 침투제 적용 및 반응 허용



3 다시 세정하여 과도한 침투제를 제거합니다.



4 개발자 적용 및 최종 시각적 평가 수행

색상 투과 프로세스를 통한 비파괴 재료 테스트를 위한 클리너, 침투제 및 개발자

### 클리너/리무버 ① & ③

색상 투과 테스트를 위한 소재 중성 특수 클리너. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml   
10047463

### 침투자 ②

모세관 작용이 뛰어난 적색 확산제로 비파괴 물질 테스트용 용매로 씻어내는 모세관 작용이 뛰어난 적색 확산제입니다. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml   
10047461

### 디벨롭퍼 ④

색상 투과 테스트를 위한 솔벤트 기반의 컬러 패스트 특수 현상액. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml   
10047462

표준 및 규정  
DIN EN ISO 3452-2에 따라 샘플  
테스트를 거쳤습니다. DIN EN ISO  
3452-2 및 ASME Code, 섹션 V, 6조에  
따라 유형 및 할로겐 함량이 낮습니다.  
AREVA NP TLV 9017.



# 웨이콘 솔루션 농업 기술

## 고착방지제 - 조립용 페이스트/스프레이

습기, 마찰 등 모든 종류의 영향 요인으로 인해 기계 및 설비의 부식, 고착, 마모로 인한 손상이 발생할 수 있습니다. 그 결과 상당한 비용이 드는 광범위한 수리 및 유지보수 작업이 필요합니다.

특히 다음과 같은 어려운 적용 조건에서는 더욱 그렇습니다:

- 높은 작동 온도
  - 고압 부하
  - 실외 기상 조건
- 이러한 결과가 자주 발생하는 곳입니다.

### 고착방지제

- 부식, 고착 및 마모로부터 오래 지속되는 보호 기능
- </최대 +1.200° C (+2192° F)의 온도에 견딜 수 있습니다.
- 매우 우수한 분리 효과

120 g ✓ 10000172 브러시 탭 캔	450 g ✓ 10000175 Can	400 ml ✓ 10000219 스프레이	500 g ✓ 10028921 브러시 탭 캔	400 g ✓ 10000173 카트리지
--------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------



## 카파 페이스트

- </보호, 분리 및 윤활제 - 보호, 분리 및 윤활제
- 스트레스가 많은 부분의 경우
- 20° C ~ +1100° C의 내열성 - 온도 내성

500 g ✓ 10030349 브러시 탭 캔	10 kg ✓ 10002942 버킷
--------------------------------	---------------------------



## 케이블 가위 35번

- 절단 - 스트리핑 - 압착
- 안전성을 높인 2중 구성의 손잡이
- 높은 절단 성능
- 특수 스테인리스 스틸로 제작된 칼날




Cu/Al  
35mm<sup>2</sup>  
Cu/Al  
50 mm<sup>2</sup>

mm	g	Art.-No.
150	90	10039667

## 듀오 크림프 300번

- 단 하나의 도구로 스트리핑 및 압착
- 단열재 제거 0.5mm<sup>2</sup> 에서 6.0mm<sup>2</sup>
- DIN 46228-2에 따라 두 가지 압착 범위(0.5 - 2.5mm<sup>2</sup> 및 4.0 - 6.0mm<sup>2</sup>)가 제공됩니다.
- 통합형, 접근성이 뛰어난 최대 6mm의 사이드 커터2

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	10007406

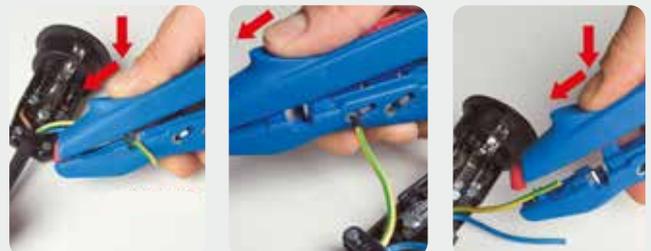

참고: WEICON 도구를 사용한 작업은 전위가 없는 케이블과 도체에서만 허용됩니다.

## 스타터 세트 프로

- 전선 스트리퍼 5번
- 동축 스트리퍼 2번
- 케이블 스트리퍼 S 4-28번
- 원형 케이블 피복제거기 13번

mm	g	Art.-No.
255 x 210 x 60 길이 x 너비 x 높이	575	10035247



## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrathener Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

## WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road  
Stapylton · QLD 4207 · Australia  
phone +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



웨이콘 솔루션

# 농업 기술

Art. No. 10t04065

배표자

이브로셔에 포함된 모든 정보 및 권장은 시범용 목적으로 제공됩니다. 이는 광시의 연구 결과와 경험을 기반으로 합니다. 그러나 당사는 사용자의 차질 조건 준수에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 때문에 어떠한 이유로도 원상 복구 또는 다른 부품 사용에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 품질 보증은 제조된 제품만을 대상으로 합니다. 사용자에게는 속성이 지정된 제품에서 제공되는 것이 좋습니다.