




웨이콘 솔루션

유압 및 공압

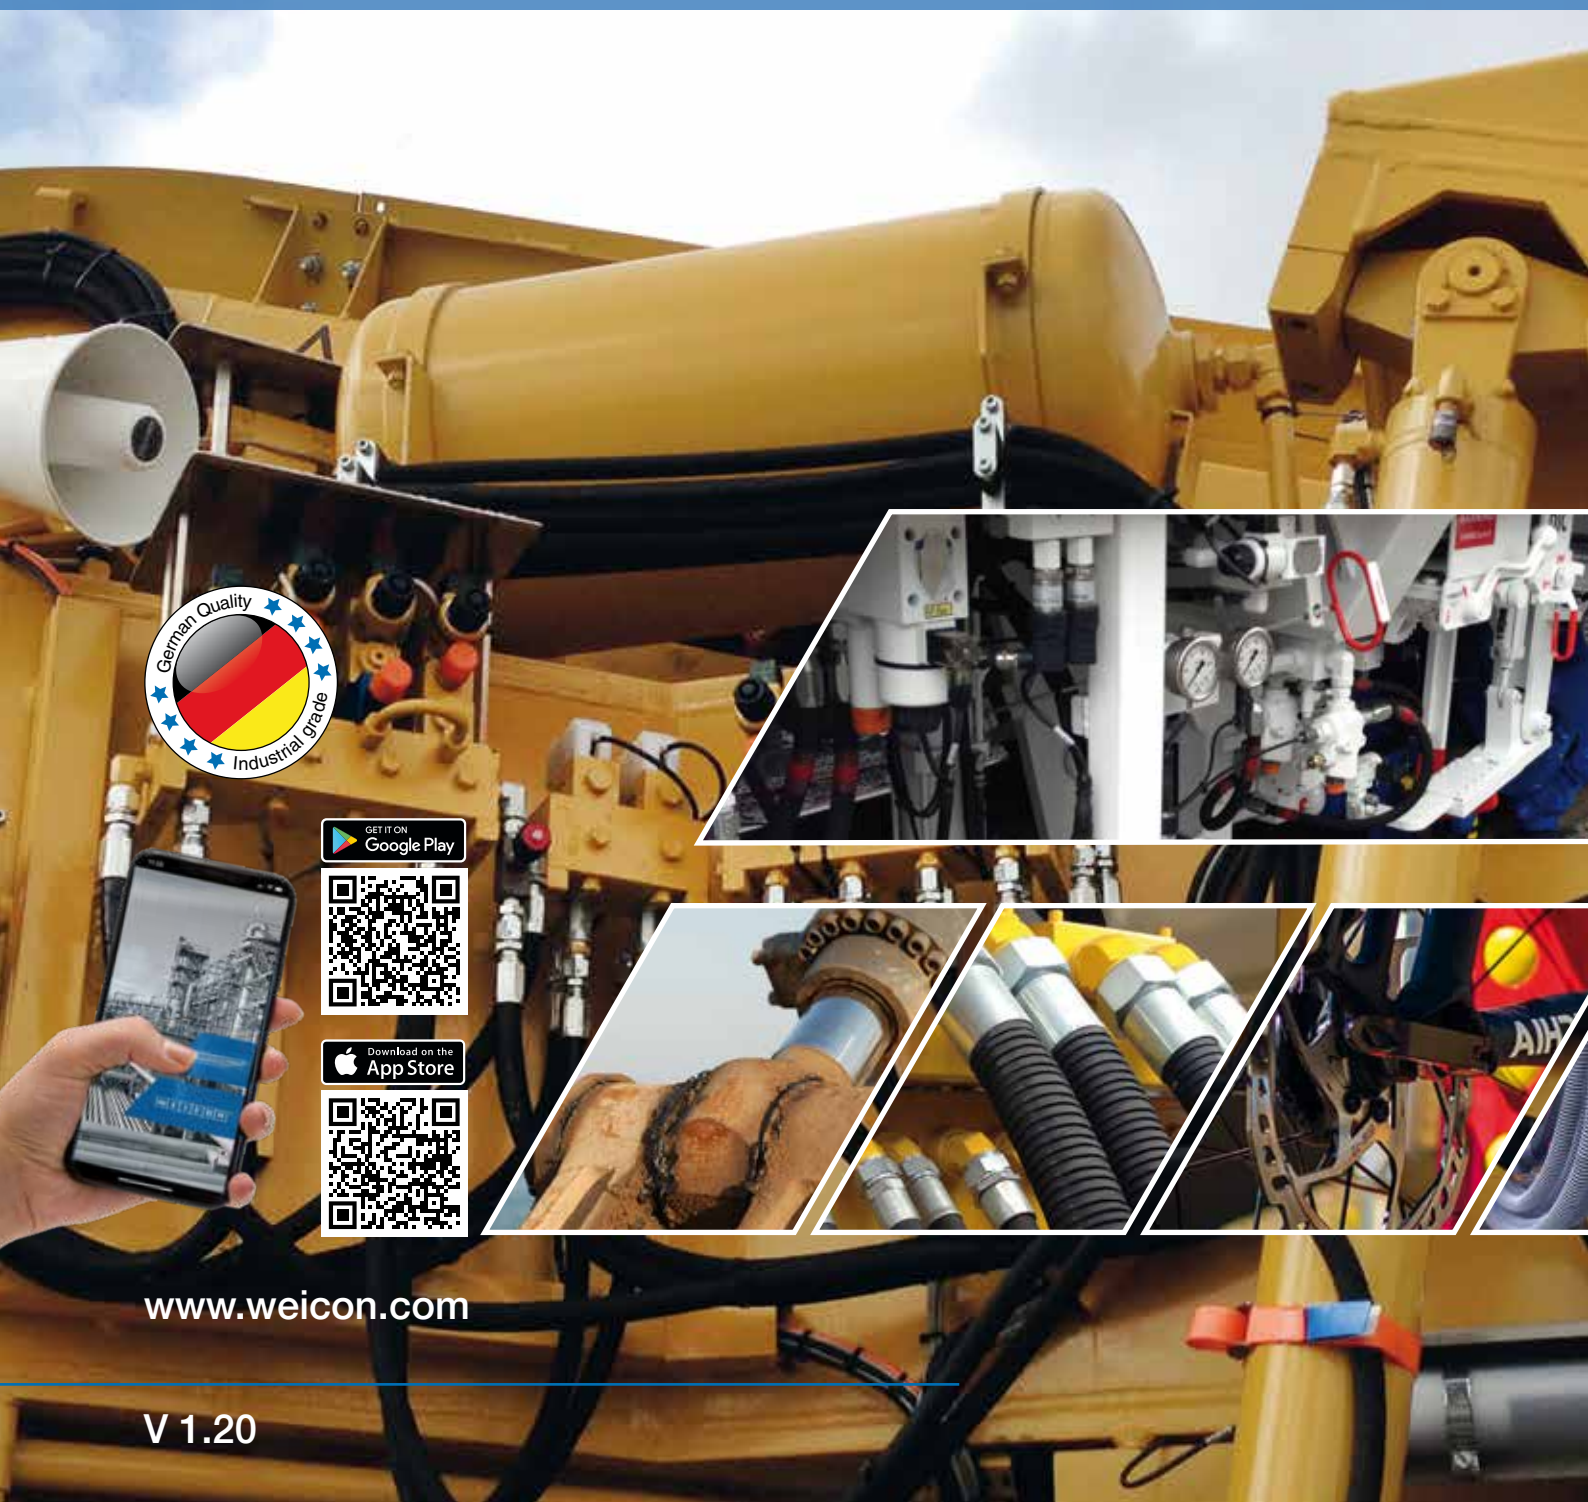

www.weicon.com

V 1.20

추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.weicon.com 에서 확인하세요.



리페어 스틱

모든 수리 및 유지보수 작업을 위한 간단한 솔루션입니다. 간편한 사용.
작은 수리도 항상 적절한 금액으로 처리합니다.



카파



인증 획득
NSF/ANSI 61

- 매우 빠른 경화
- 색상: 구리
- NSF 식수 승인 ANSI 표준 61
- 50° C ~ +120° C (-58 ~ +248° F)의 온도 내성

115 g

10006609

스틸



인증 획득
NSF/ANSI 61

- 빠른 경화
- 스틸 함유
- NSF 식수 승인 ANSI 표준 61
- 50° C(-58~+248° F)의 온도 내성 -50° C(-50~+120° C (-58~+248° F)의 온도 내성

115 g

10007705



에폭시 접착제

WEICON 에폭시 접착제는 저온 경화, 무용제 2액형 시스템으로 접착 강도가 매우 높습니다. 견인력과 내충격성이 높은 소재를 접착할 수 있어 조립, 수리 및 생산에 적합합니다.

패스트-메탈 Minute 접착제

- 고함량
- 빠른 경화
- 갭 채우기

24 ml

10007785



-50°C ~ +145°C
(-58°F ~ +293°F)



유압 및 공압

WEICONLOCK®- 혐기성 접착제 및 실란트

특히 나사산, 원통형 및 파이프 어셈블리의 경제적인 나사산 잠금, 고정 및 밀봉을 위해 설계되었습니다. 경화후 접착 결합은 진동, 충격, 화학물질, 용제 및 $-60^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$ ($-76^{\circ}\text{F} \sim +392^{\circ}\text{F}$)의 온도에 대한 내성을 갖습니다.



AN 301-70 인증 획득 NSF/ANSI 61

- 나사 고정
- 위험하지 않은 것으로 분류됨
- NSF 승인

중간 점도 - 고강도
분해하기 어려움

50 ml  200 ml 
10026826 10026827

AN 302-43

- 나사 고정
- 최대 M 36 나사산 조인트의 경우
- 식수 및 DVGW 승인

고점도 - 중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml  200 ml 
10017876 10019968

AN 302-60

- 패시브 표면
에 대한 나사고정제
- 활성화 없이 적용 가능

중간 점도 - 고강도
분해하기 어려움

50 ml  200 ml 
10017878 10019974

AN 305-42

- 유압 및 공압 씰링
- DVGW 승인

중간 점도 - 중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml  200 ml 
10017877 10020001

AN 305-72

- 파이프 및 플랜지 씰링(PTFE 사용)
- 즉시 씰링
- 식수 및 DVGW 승인

고점도 - 중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml  200 ml  300 ml 
10019943 10020003 10026707



AN 305-77

- 나사산 씰링
- 식수 및 DVGW 승인

고점도 - 중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml  200 ml  300 ml 
10019949 10020011 10034148

BAM 테스트 및 안전성 관련 평가 - 리플렛 M 034-10에 따른
실전 강령 M 034e "산소"에 대한 비금속 물
질 중방 문서 목록(DGUV 정보 213-074)

AN 306-38

- 베어링, 기어 휠 및 볼트용 고
정 원통형 어셈블리
- 빠른 경화
- 식수 승인

중간 점도 - 고강도
분해하기 어려움

50 ml  200 ml 
10017888 10020027



추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.weicon.com 에서 확인하세요.



시아노아크릴레이트 순간접착제

웨이콘 순간접착제는 용매가 없는 순간 접착식 접착제입니다. 금속, 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 가죽, 고무 등 다양한 소재를 접착합니다.

VA 250 Black

- 높은 박리 및 내충격성
- 경화 후 잔류 탄력성 - 경화후 탄성 잔류
- 고온 내성 $-55^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$
($-67^{\circ}\text{F} \sim +284^{\circ}\text{F}$)

30 g

10016400



VA 1401

- 빠른 경화
- 플라스틱과 고무의 접착을 위한 범용 타입입니다.
- $50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim +248^{\circ}\text{F}$)의 온도 내성.

30 g

10016402



웨이콘 오링 본딩 세트

로 구성됩니다:

- 12603012 Contact VA 30 블랙 12g
- 11207150 서피스 클리너 150ml
- 12450010 순간접착제 프라이머 10 ml
- 99950243 WEICON 커터칼
- 각 1m 원형 코드(NBR):
 $\varnothing$ 2, 3, 4, 6, 8mm

세트

10034766

나사산 실링 코드 DF 175

WEICON DF 175는 거의 모든 금속 및 플라스틱 스레드를 영구적이고 안전하게 밀봉하는 100% PTFE 소재의 특허받은 스레드 실링 코드입니다. WEICON DF 175는 나사산의 중간 공간을 안정적으로 보정하고 나사 체결 과정에서 필요한 두께의 PTFE 필름을 생성합니다.

- 즉시 밀봉, 온도 범위 $-200^{\circ}\text{C} \sim +240^{\circ}\text{C}$ ($-328^{\circ}\text{F} \sim +464^{\circ}\text{F}$)
- KTW, WRAS에 따른 식수 승인
- UL 테스트 완료
- 100% 고체 PTFE, 실리콘 무함유

175m 플라스틱 캔

10026655



TZW



BAM 테스트 및 안전성 관련 평가
- 리플렛 M 031-1에 따름
"실전 강령 M 034e "산소"에 대한 비금속 물질
지원 문서 목록"(DGVV 정보 213-074)

100 %
PTFE



웨이콘 솔루션

유압 및 공압

탄성 접착제 및 실란트

탄성 접착제와 실란트는 오늘날 산업 생산 및 조립의 많은 분야에서 사용되고 있습니다. 접착 결합과 밀봉 기술의 장점을 결합한 이 제품은 조인트의 탄성과 밀봉이 가장 중요한 요구 사항인 곳이면 어디든 사용할 수 있습니다.



블랙-실

- 오일과 그리스에 대한 내성이 매우 뛰어남
- 고온 내성 $-50^{\circ}\text{C} \sim +280^{\circ}\text{C}$
($-58^{\circ}\text{F} \sim +536^{\circ}\text{F}$)

200 ml
10000763
프레스 팩

310 ml
10022221
카트리지



압축 공기 카트리지 건

10033114

고착방지 어셈블리 페이스트

습기, 온도, 마찰 등 모든 종류의 영향 요인으로 인해 기계와 설비에 부식 손상, 고착, 마모가 반복적으로 발생합니다.

그 결과 상당한 비용을 들여 광범위한 수리 및 유지보수 작업을 수행해야 합니다.

특히 다음과 같은 극한의 적용 조건에서는 더욱 그렇습니다.

- 높은 작동 온도
- 고압 부하
- 실외 기상 조건

이러한 결과가 자주 발생합니다.



고착방지제

- 부식, 발작, 마모로부터 오래도록 보호 - 부식, 발작, 마모로부터 오래도록 보호
- 최대 $+1200^{\circ}\text{C}$ ($+2192^{\circ}\text{F}$)의 고온에 견디는 내열성
- 매우 우수한 분리 효과

200 ml 500 g 10 kg
10025465 10028921 10000182
프레스 팩 브러시 탭 캔 버킷

고착방지제 하이테크



- 흰색, 금속 무함유 (0,1% 미만)
- NSF 테스트 완료
- 최대 $+1400^{\circ}\text{C}$ ($+2552^{\circ}\text{F}$)의 고온에 견디는 내열성

400 g 500 g 10 kg
10000195 10030351 10000204
프레스 팩 브러시 탭 캔 버킷

추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.weicon.com 에서 확인하세요.



테크니컬 스프레이 및 테크니컬 리퀴드

테크니컬 스프레이와 리퀴드는 거의 모든 산업 분야에서 사용됩니다.

표면의 유지 및 보호, 세척 및 탈지, 윤활, 이형 및 분리에서 사용되며
일상 업무에서 필수적인 부분입니다.



서피스 클리너

- 금속 및 플라스틱 접착 표
면의 전처리 - 전처리
- 효과적이며, 기름진 잔여물
을 남기지 않습니다.
- 잔류물을 남기지 않고 증발합니다.

150 ml ✓ 10024317	400 ml ✓ 10024313
5 L ✓ 10025288	10 L ✓ 10025292

시트러스 클리너

- 감귤 껍질 추출물을 주성분
으로 한 만능 세정제
- 기계 및 시스템, 정밀 엔지니어링 부
품 및 정밀 메커니즘을 세정합니다.

400 ml ✓ 10032019	5 L ✓ 10033568
10 L ✓ 10033570	

Pneuma 윤활제

- 공압 장비용 윤활유
- 뛰어난 내후성
- 높은 함량의 PTFE

400 ml ✓ 10010547	1 L ✓ 10011816
5 L ✓ 10010554	10 L ✓ 10010555
	28 L ✓ 10053485

실란트 및 접착제 제거제

- 경화된 실란트 및 접착제의 잔
여물을 제거합니다.
- 오래된 페인트 및 래커 제거

400 ml ✓ 10026705



W 44 T® 멀티-스프레이

- 기계 정밀 장치에 윤
활유를 공급합니다.
- 습기 차단
- 부식 방지

400 ml ✓ 10001023	500 ml ✓ 10039121
5 L ✓ 10007793	10 L ✓ 10011348



누출 감지 스프레이

- 편리하고 신뢰할 수 있
는 누출 위치 파악
- 불연성, 부식성
- DVGW 승인

400 ml ✓ 10002904	5 L ✓ 10002065
10 L ✓ 10002066	28 L ✓ 10053490



누출 감지 스프레이 frost-proof

- 편리하고 신뢰할 수 있
는 누출 위치 파악
- 최대 -15 °C(+5° F)까지 방한
- 불연성, 부식성
- DVGW 승인

400 ml ✓ 10051122	5 L ✓ 10051093
10 L ✓ 10051095	28 L ✓ 10053497



누출 감지 스프레이 점성

- 편리하고 신뢰할 수 있
는 누출 위치 파악
- 불연성, 부식성
- 수직 표면에서 사용시

400 ml ✓ 10033507	5 L ✓ 10051106
10 L ✓ 10051108	28 L ✓ 10053493

웨이콘 솔루션

유압 및 공압

테크니컬 스프레이 및 테크니컬 리퀴드



Rust Shock

- 케미컬 렌치
- 미네랄 오일, 그리스, 실리콘 무함유
- 매우 짧은 시간 내에 나사산 조인트를 느슨하게 합니다.

400 ml

10000143

탑-루브-플루이드



특히 밀착력과 내압성이 뛰어납니다.
소음 차단 및 발수성
신장, 마찰 및 마모를 방지합니다.

400 ml

10039117

가압식 에어 스프레이 캔 WSD 400

- 리필 스프레이 캔
- 모든 압축 공기 시스템에서 충전하기 위한 어댑터 어댑터
- 4가지 밸브와 흡기 파이프가 있는 볼 펌프가 포함된 밸브 세트

가압식 에어 스프레이
캔 WSD 400

10009301

스프레이 밸브 4가지 세트

10009303

어댑터

10000393



WEICON 크랙 테스트 에이전트



1 클리너/리무버로 표면 세정하기



2 침투제 적용 및 반응 허용



3 다시 세정하여 과도한 침투제를 제거합니다.



4 개발자 적용 및 최종 시각적 평가 수행

색상 투과 프로세스를 통한 비파괴 재료 테스트를 위한 클리너, 침투제 및 개발자

클리너/리무버 ① & ③

색상 투과 테스트를 위한 소재 중성 특수 클리너. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml

10047463

침투자 ②

모세관 작용이 뛰어난 적색 확산제로 비파괴 물질 테스트용 용매로 씻어내는 모세관 작용이 뛰어난 적색 확산제입니다. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml

10047461

디벨롭퍼 ④

색상 투과 테스트를 위한 솔벤트 기반의 컬러 패스트 특수 현상액. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml

10047462

표준 및 규정
DIN EN ISO 3452-2에 따라 샘플
테스트를 거쳤습니다. DIN EN ISO
3452-2 및 ASMECode, 섹션 V, 6조,
T-641, 07-2015에 따라 유효 및 할로겐
함량이 낮습니다.



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



웨이콘 솔루션

유압 및
공압

Art. No. 10104077

배포자

여기에 제공된 제품 사양은 제품 특성을 규정하는 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 시험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사와의 지사, 총제 및 책임 범위를 벗어난 것이므로, 이 설명서는
는 아무런 의무 없이 제공됩니다. 당사는 당사 제품의 일반 판매 조건에 따라 당사 제품의 지체적인 고질적인 결함이나 불량품을 보증합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 기준을 충족하는지 확인하기 위해 적절한 시험실 및 실제 테스트를 자체적으로 수행해야 합니다.
속성을 사용하는 것이 좋습니다. 클레임은 이로부터 파생될 수 없습니다. 부적절한 사용이나 잘못된 애플리케이션에 이의의 애플리케이션에 대한 책임은 전적으로 사용자가 부담합니다.