




웨이콘 솔루션

유지 관리

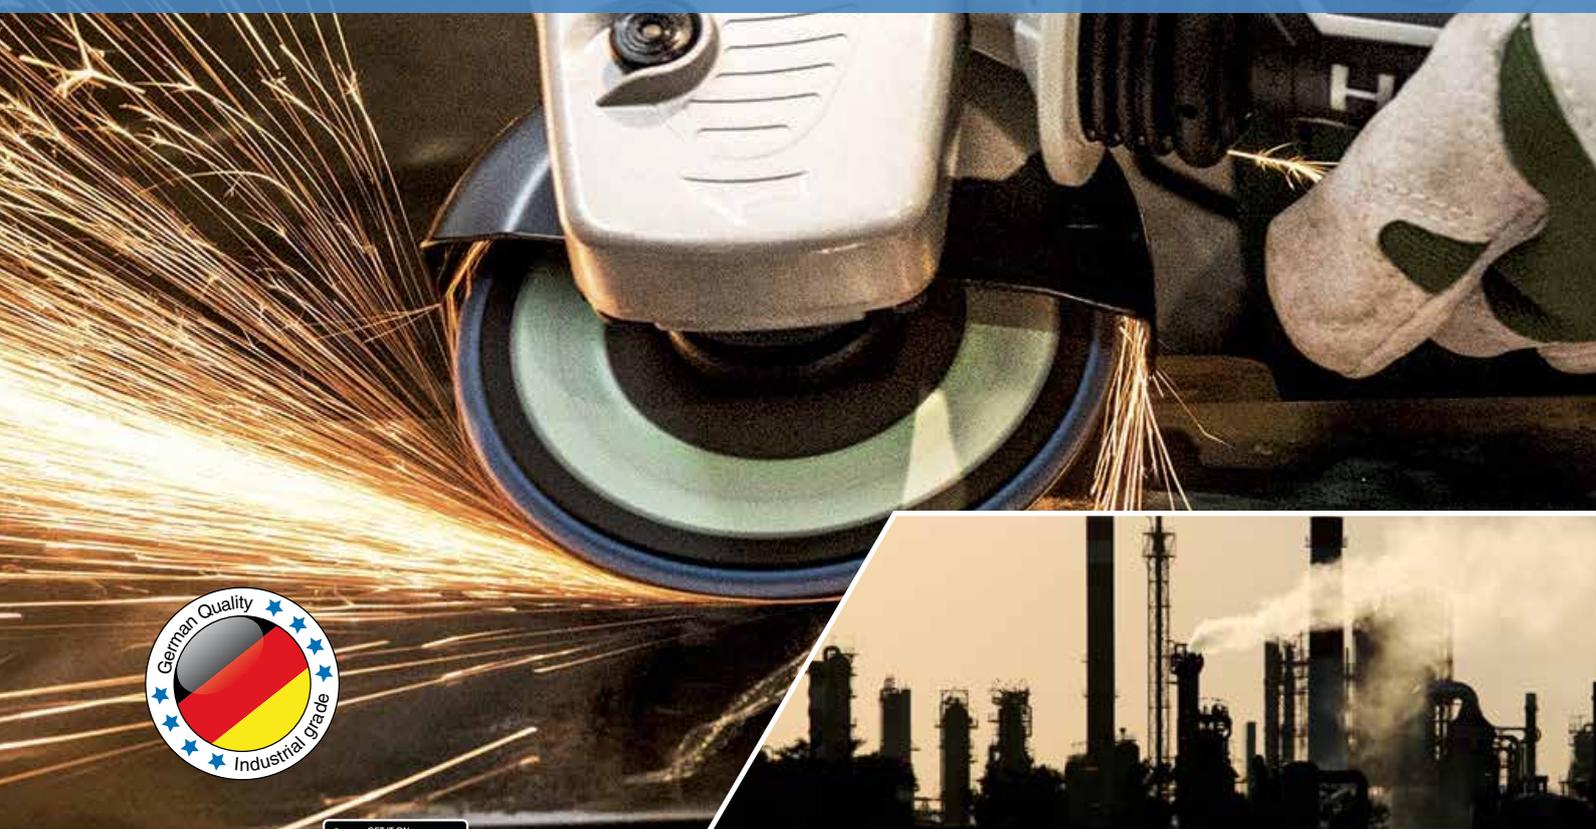

www.weicon.com

V 1.20

추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.welcon.com 에서 확인하세요.



테크니컬 스프레이 및 테크니컬 리퀴드

테크니컬 스프레이와 리퀴드 물질은 거의 모든 산업 분야에서 사용됩니다. 표면 관리 및 보호, 세척 및 탈지, 윤활, 이형 및 분리에 사용되며 일상 업무에서 없어서는 안 될 부분입니다.

클리너 스프레이 S



- 강력한
- 잔류물 없이 증발합니다.
- 리그레싱 안함

500 ml 5 L
10000147 10000347

서피스 클리너



- 접촉 표면 전자리용
- 잔여물 없이 빠르게 증발합니다.
- 금속 및 플라스틱의 경우

400 ml 5 L
10024313 10025288

Rust Shock



- 케미컬 렌치
- 미네랄 오일, 그리스 및 실리콘이 없음
- 매우 짧은 시간 내에 나사산 조인트를 느슨하게 합니다.

400 ml
10000143

멀티 폼

- 잔여물 없이 세정할 수 있는 강력한 범용 클리너
- 금속, 플라스틱, 유리, 세라믹 또는 래커 및 코팅된 표면 등 가장 다양한 유형의 표면을 청소합니다.

400 ml
10000144

시트러스 클리너



proven effect according to
DIN EN 1276 and 1650

- 감귤 껍질 추출물을 주성분으로 한 만능 세정제
- 기계 및 시스템, 정밀 엔지니어링 부품 및 정밀 메커니즘을 세정합니다.

400 ml 5 L
10032019 10033568

녹 변환제



- 녹 변환기와 베이스 코팅을 한 번에 처리합니다.
- 부식으로부터 보호하며 내부 및 외부 사용에 적합합니다.

400 ml
10047458



WSD 400 가압 공기 스프레이 캔

- 리필 가능
- 알루미늄 소재
- 용기 용량 400ml

400 ml
10009301



실란트 및 접착제 리무버



- 경화된 실란트 및 접착제, 래커 및 페인트의 잔여물을 제거합니다.
- 금속, 목재, 유리, 세라믹, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌에 사용할 수 있습니다.

400 ml
10026705

실리콘 스프레이



- 슬라이딩 및 릴리스 에이전트
- 내구성 있는 분리 필름 제공
- 높은 슬라이딩 효과

400 ml
10000152

Alu Grinding Protection



- 모든 연마제에 효과적입니다.
- 실리콘 불포함
- 분쇄 성능을 최대 350%까지 향상시킬 수 있습니다.

400 ml
10018628

접점 스프레이



- 전기 접점 및 부품의 보호 및 관리
- 접점, 퓨즈 및 케이블 연결부가 산화되지 않도록 유지합니다.

400 ml
10026740

바이오-컷

- 시추 및 태핑 오일
- 생분해성
- 더 높은 절단 성능 구현

250 ml 400 ml 5 L
10011167 10000161 10000368

징크 스프레이 밝은 등급



- 음극 부식 방지
- DIN EN ISO 9227에 따른 550시간 염수 분무 테스트 완료

400 ml
10000047



유지 관리

테크니컬 스프레이 및 테크니컬 리퀴드

더블 노즐 | 500ml 제품에만 해당됩니다.



W 44 T® 멀티 스프레이



- 기계 정밀 장치에 윤활유를 공급합니다.
- 습기 제거
- 부식 방지

400 ml 500 ml 5 L
10001023 10039121 10007793



벨트 드레싱 스프레이

- 벨트 미끄러짐 방지
- 모든 종류의 드라이브 벨트용
- 진행 중인 작업 중에도 사용할 수 있습니다.

400 ml
10031504

뉴마-루브



- 공압 장비용 윤활유
- 뛰어난 내후성
- 높은 함량의 PTFE

400 ml 1 L
10010547 10011816



누출 감지 스프레이



- 편리하고 신뢰할 수 있는 누출 위치 파악
- 불연성, 부식 방지
- 피부 친화적
- DVGW-승인

400 ml 5 L
10002904 10002065

누수 탐지 스프레이 frost-proof



- 편리하고 신뢰할 수 있는 누출 위치 파악
- 최대 -15 °C(+5° F)까지 방한
- 불연성, 부식 방지
- DVGW 승인

400 ml 5 L
10051122 10051093

누출 감지 스프레이 점성



- 편리하고 신뢰할 수 있는 누출 위치 파악
- 불연성, 부식 방지
- 고점도
- 수직 표면에서

400 ml 5 L
10033507 10051106

에폭시 접착제

Fast-Metal Minute 접착제

- 고탍량
- 빠른 경화
- 갭 채우기



-50°C ~ +145°C(-58°F ~ +293°F)



세트
10058777

24 ml
10007785

플라스틱-본드

- 플라스틱에 대한 우수한 접착력
- 높은 강도
- 충격 및 내충격성



24 ml
10018558



세트
10058780

또는 Quadro 믹싱 노즐(제품 번호 10650001)로 처리할 수도 있습니다.

에폭시 Minute 접착제

- 점성
- 셀프 레벨링
- 빠른 경화



세트
10057686

24 ml
10000133

또는 Quadro 믹싱 노즐(제품 번호 10029793)로 처리할 수도 있습니다.

쿼드로 믹싱 노즐


쿼드로 믹싱 노즐 B

10029793



쿼드로 믹싱 노즐 A

10005236



추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.weicon.com 에서 확인하세요.



WEICONLOCK®- 혐기성 접착제 및 실런트

특히 나사산, 원통형 및 파이프 어셈블리의 경제적인 나사산 잠금, 고정 및 밀봉을 위해 설계되었습니다. 경화후 접착 결합은 진동, 충격, 화학물질, 용제 및 -60° C~+200° C(-76° F~+392° F)의 온도에 대한 내성을 갖습니다.



AN 302-43




- 나사 고정
- 최대 M 36 나사산 연결
- 식수 및 DVGW 승인

높은 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml
10017876

AN 302-70




- 나사산 및 스톨트 볼트 잠금
- 최대 M 36 스톨트 연결
- 식수 및 DVGW 승인

중간 점도
고강도
분해하기 어려움

50 ml
10017884

AN 305-42



- 유압 및 공압 씰링
- DVGW 승인

중간 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml
10017877



AN 305-72





- 파이프 및 플랜지 씰링(PTFE 사용)
- 즉각적인 밀봉 효과
- 식수 및 DVGW 승인

고점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml 300 ml
10019943 10026707



AN 306-38




- 베어링 및 볼트용 접착제
- 간격이 최대 0.2mm인 베어링, 부상, 기어, 휠 및 볼트의 경우

중간 점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml
10017888

AN 305-77






- 나사산 파이프 및 피팅 씰링
- 식수 및 DVGW 승인

고점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml 300 ml
10019949 10034148



BAM 테스트 및 안전성 관련 평가
- 리플릿 M 031-1에 따름
"산소와 호환되는 비금속 재료 목록"
(DGVW 정보 213-078)의 BG RCI

시아노아크릴레이트 순간접착제

WEICON Contact는 용매가 불포함된 순간접착제입니다. 금속, 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 가죽, 고무 등 다양한 소재를 단 몇 초 만에 서로 접착할 수 있습니다.



O-링 분당

VA 100




- 고무 및 플라스틱용 시아노아크릴레이트 순간접착제
- 중간 점도
- 약간 더 오래 경화됨

30 g
10016433



웨이콘 오링 본딩 세트

내용물:

- 12603012 순간접착제 VA 30 블랙 12g
- 11207150 서피스 세정제 150ml
- 12450010 순간접착제 프라이머 10 ml
- 99950243 WEICON 커터칼
- 각 1m 원형 코드(NBR):
Ø 2, 3, 4, 6, 8 mm

세트
10034766



유지 관리

탄성 접착제 및 실란트

탄성 접착제와 실란트는 오늘날 다음과 같은 다양한 분야에서 사용됩니다. 산업 생산 및 조립 접착 결합과 밀봉 기술의 장점의 장점을 결합하여 조인트의 탄성과 밀봉이 가장 중요한 요구 사항인 모든 곳에 사용됩니다.



스피드-플렉스®

- 기존 고정 장치를 대체합니다.
- 높은 초기 강도, 수직 표면에도 적합
- 내부 및 외부 애플리케이션용
- LFGB 및 ISEGA 승인



310 ml	310 ml
10019651	10019653
흰색	회색

블랙-실

- 기름, 그리스 및 화학 물질에 대한 내성이 매우 뛰어납니다.
- 고온 내성(+280° C /+536° F)
- 접착 및 밀봉용

85 ml	200 ml	310 ml
10022222	10000763	10022221
튜브	프레스 팩	카트리지



플렉스 310 M® 클래식

- 다용도 사용



200 ml	200 ml	200 ml
10057238	10057240	10057245
프레스 팩	프레스 팩	프레스 팩
흰색	회색	검은색
310 ml	310 ml	310 ml
10002576	10010026	10010024
카트리지	카트리지	카트리지
흰색	회색	검은색



HT 300

- -60° C ~ +300° C (-76° ~ +572° F)의 고온 내구성
- 단일 백분율 100%

85 ml	310 ml
10005243	10000432
튜브	카트리지



어셈블리 페이스트

습기, 온도, 마찰 등 모든 종류의 영향 요인으로 인해 기계와 설비에 부식 손상, 고착, 마모가 반복적으로 발생합니다.

그 결과 상당한 비용이 드는 광범위한 수리 및 유지보수 작업이 필요합니다.

특히 다음과 같은 극한의 적용 조건에서는 더욱 그렇습니다.

- 높은 작동 온도
- 고압 부하
- 실외 기상 조건

이러한 결과가 자주 발생합니다.

나사고정 바니시

- 조작으로부터의 보호 및 안전
- 용제 기반, 빠른 건조 고정
- 물, 휘발유, 디젤, 미네랄 오일, 파라핀 오일, 희석된 산 및 염료에 대한 내구성 - 내구성

30 g	30 g	30 g
10038882	10038883	10038884
빨간색	노란색	녹색



고착방지제

- 부식, 발작, 마모로부터 오래도록 보호 - 부식, 발작, 마모로부터 오래도록 보호
- 최대 +1.200° C(+2192° F)의 고온에 견디는 내열성
- 매우 우수한 분리 효과

200 ml	400 ml	500 g	10 kg
10025465	10000219	10028921	10000182
프레스 팩	스프레이	브러시	버킷
		탑 캔	



추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.weicon.com 에서 확인하세요.



플라스틱 메탈

WEICON 플라스틱 메탈은 다양한 유형의 소재에 빠르고 비용 효율적이며 내구성 있는 수리 및 코팅을 제공하는 데 이상적입니다.

웨이콘 SF

- 붙여넣기, 스틸 함유
- 빠른 수리를 위해 (5분 가량)
- DNV 인증 획득



0,5 kg 2,0 kg
10000071 10000072

웨이콘 HB 300

- 스틸 함유
- 페이스트, 스파츨러 적용용
- 35° C ~ +280° C (-31° F ~ +536° F)의 고온에 견딜 수 있습니다.



1,0 kg
10000099

웨이콘 세라믹 BL

- 스트레스가 심한 펌프 하우징의 라이닝용
- 액체
- 35° C ~ +180° C (-31° F ~ +356° F)의 고온에 견딜 수 있습니다.



0,5 kg 2,0 kg
10000093 10005233

리페어 스틱

모든 수리 및 유지보수 작업을 위한 완벽한 솔루션입니다. 손쉬운 사용, 또한 소규모 수리를 위해 언제든지 분할할 수 있습니다.



아쿠아

- 수중 애플리케이션용
- 세라믹 함유
- 습하고 젖은 표면 및 수중에서의 빠른 수리에 이상적입니다.

57 g 115 g
10008519 10006608

카파



- 매우 빠른 경화
- 색상: 구리
- NSF 식수 인증서 ANSI 표준 61

57 g 115 g
10010227 10006609

스틸



- 빠른 경화
- 색상: 짙은 회색
- NSF 식수 인증서 ANSI 표준 61

57 g 115 g
10010241 10007705

웨이콘 GMK 2410

GMK 2410은 고강도, 전체 표면 및 유연한 접착을 위한 폴리클로로프렌(CR) 기반 접착제입니다.

- 고무 대 고무
- 고무 대 금속

WEICON GK 2410은 셀룰러 고무(예: 네오프렌), PE 폼, 가죽, 펠트, 단열재, 직물, 목재 및 다양한 플라스틱도 접착할 수 있습니다.

- 고강도
- 대형 표면의 경우
- 습기에 강함



185 g 300 g
10029662 10028908
튜브 캔

350 g 700 g
10030358 10028906
브러시 탭 캔

5 kg 25 kg
10029718 10029720
버킷 버킷



유지 관리



No.1 in Form & Funktion



1967년부터 광범위한 와이어 스트리핑 도구를 개발, 생산 및 배포하고 있습니다. 여기에는 케이블 피복제거기, 와이어 피복제거기, 해체 및 다기능 도구가 포함됩니다. 당시의 도구는 모든 일반적인 유형의 케이블을 정확하고 빠르고 안전하게 피복 벗기기 위해

개발되었습니다. TÜV Nord의 GS 마크가 부착되어 있으며 작업 안전 측면에서 개발되었습니다. 이 도구는 전문 사용자의 요구에 맞게 특별히 제작되었으며, 공예 및 산업용으로 모두 사용 가능하며 가정용으로도 적합합니다.

와이어 스트리퍼 5번

- PVC 절연이 있는 미세 연선 및 교체 도체용
- 0,2 - 6mm² (24 - 10 AWG) 의 모든 공통 도체용입니다.

10006786



케이블 스트리퍼 S 4-28 멀티

- 하우징에 통합된 스트리핑 기능
- 0,5mm 및 6mm² 의 모든 일반 원형 케이블의 전선 피복 제거

10030001



쿼드로 스트리퍼 16번

- 최적화된 케이블 라우팅을 통한 다기능성
- 원형 및 세로 절단 - 벗겨내기 - 절단 - 절단
- 교체 가능한 후크 블레이드, 어느 위치에서나 단단히 고정됨
- 미끄럼 방지 손잡이 모양

10038853

케이블 가위 35번

- 절단 - 스트리핑 - 압착
- 2성분 손잡이로 안전성 강화
- 높은 절단 성능
- 특수 스테인리스 스틸로 제작된 칼날

10039667



Inkl. 벨트 클립이 있는 세이프티 박스

Cu/Al < 35 mm²

Cu/Al < 50 mm²



와이어 스트리퍼 7번 매직

- PVC 절연이 있는 미세 연선 및 교체 도체용
- 0,5-16 mm² (20- 6 AWG 연선) (20 - 8 AWG 대형) 모든 일반 원형 케이블용

10018202



멀티 오픈너

민감한 장비를 부드럽게 여는 데 이상적인 도구이며 클리핑된 하우징 분리

- 민감한 표면의 긁힘 방지
- 정전기 방전으로부터 보호하는 전도성 ESD 소재
- 유연한 섬유 유리 강화 폴리아미드

10044966



스타터-세트 프로

- 와이어 스트리퍼 5번
- 동축 스트리퍼 2번
- 케이블 스트리퍼 번호 S 4-28
- 원형 케이블 스트리퍼 13번

10035247



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrathener Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellin · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



웨이콘 솔루션
유지 관리

배표자

여기에 제공된 제품 사양 및 권장사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 제형된 테스트와 검사 환경을 바탕으로 한 것입니다. 이는 제품의 일반적인 사용 조건에 따라 당사 제품의 지속적인 고품질에 결함이 발생할 수 있습니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적당히 시험을 수행하는 것이 좋습니다. 부차적으로 이의 에볼루션에 대한 책임은 고객으로 사용자에게 부담됩니다.