



웨이콘 솔루션

기계 공학



www.weicon.com

V 2.23



WEICONLOCK® 혐기성 접착제 및 실란트

특히 나사산, 원통형 및 파이프 어셈블리의 경제적인 나사산
잠금, 고정 및 밀봉을 위해 제작되었습니다. 경화 후에는
-60° C ~ +200° C의 화학 물질 및 용제에 대한 내성이

뛰어나고 충격 및 진동에 강한 조인트를 제공합니다. (-76°F ~ +392°F).

AN 302-43

- 나사고정제
- 식수 및 DVGW 승인

높은 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml
10017876



AN 302-60

- 나사 고정제
- 식수 승인
- 수동 표면의 경우
활성제 없이 적용 가능

중간 점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml
10017878



AN 305-18

- 즉각적인 밀봉 효과로 큰 틈
새를 메우기 위 한 플랜지 밀
봉 - 즉각적인 밀봉 효과
- 고온 내성

고점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml 300 ml
10019941 10019591



AN 305-42

- 유압 및 공압 씰링
- DVGW 승인

중간 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml
10017877



AN 305-72

- 파이프 및 플랜지 PTFE 씰링
- 즉각적인 씰링 효과
- 식수 및 DVGW 승인

고점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml 300 ml
10019943 10026707




AN 305-77

- 나사산 실링
- 식수 및 DVGW 승인

고점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml 300 ml
10019949 10034148



BAM 테스트 및 안전성 관련 평가 - 리플렛 M 031-10에 따른
"산소와 호환되는 비금속 물질 목록"(DGUV
정보 213-078) BG RCI

AN 306-38

- 베어링 및 볼트용 나사고정제
- 최대 0.2 mm 간격의 베어링, 부싱, 볼
트 및 기어 활용.

중간 점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml
10017888



AN 306-10

- 수동 재료용 원통형 어
셈블리 유지 관리

중간 점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml
10017883



Plast-o-Seal®

- 영구 플라스틱 범용 실란트
- 불쾌한 냄새가 나지 않는 무용제
- 즉시 조립 가능

90 g
10014387

120 g
10014388

230 g
10039427

300 g
10014389

튜브

브러시팁 캔

프레스 팩

카트리지



나사고정 니스

- 조작에 대한 보호 및 보안
- 거의 모든 종류의 소재에 잘 밀착됩니다.
- 탈착식 및 방수 기능

30 g
10038882

빨간색

30 g
10038883

노란색

30 g
10038884

녹색

60 g
10047481

빨간색

60 g
10047485

노란색

60 g
10046906

녹색



웨이콘 솔루션 기계 공학

탄성 접착제 및 실란트

오늘날 탄성 접착제와 실란트는 산업 생산 및 조립의 많은 분야에서 사용됩니다. 접착 결합과 밀봉 기술의 장점을 결합한 이 제품은 조인트의

탄성과 밀봉이 가장 중요한 요구 사항인 곳이면 어디든 사용할 수 있습니다.

플렉스 310 M® 클래식

- 이소시아네이트 및 용매 무함유
- 범용 사용에 적합
- 무실리콘
- LFGB 및 ISEGA 인증 획득



310 ml	310 ml	310 ml
10002576	10010026	10010024
흰색	회색	검은색

플렉스+본드®

- 탄력 있고 강한
- LFGB 및 ISEGA 인증 획득
- 무실리콘



85 ml	85 ml	85 ml
10012994	10014356	10018364
흰색	검은색	투명

플렉스 310 M® HT 200

- 분체 코팅에 이상적
- 40° C ~ +200° C (40° F ~ +392° F) 의 온도에 견딜 수 있습니다.

310 ml
10031149
회색



개스킷 메이커

- 강력하고 영구적인 탄성을 지닌 특수 실란트
- 강력하고 영구적인 탄성을 지닌 특수 실란트
- 뛰어난 내열성, 내유성 및 내유성 내압 및 에이징 방지
- 자외선에 안정적이고 영구적인 탄력성 제공

310 ml	310 ml
10049930	10049931
빨간색	검은색

블랙-셀

- 오일과 그리스에 대한 내성이 매우 뛰어남
- 고온 내성(+280° C/+536° F)
- 접착 및 밀봉용

85 ml	200 ml	310 ml
10022222	10000763	10022221
튜브	프레스 팩	카트리지



시아노아크릴레이트 순간접착제

웨이콘 순간접착제는 용매가 없는 순간 접착식 접착제입니다. 금속, 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 가죽, 고무 등 다양한 소재를 서로 연결합니다.

VA 250 Black

- 높은 바리 및 내충격성
- 잔류 탄성
- 고온 내성 -55° C ~ +140° C (-67° F ~ +284° F)

30 g
10016400



VA 1401

- 빠른 경화
- 금속, 플라스틱 및 고무의 접착을 위한 범용 유형 .
- -50° C ~ +120° C (-5° F ~ +248° F) 의 온도에 견딜 수 있습니다.

30 g
10016402



웨이콘 오링 분당 세트

콘텐츠:

- 10025827 Contact VA 30 블랙 12g
- 10024317 서피스 클리너 150ml
- 10000275 순간접착제 프라이머 10 ml
- 10045522 WEICON 커터칼
- 각 1 m 원형 코드(NBR):
- Ø 2, 3, 4, 6, 8 mm

세트
10034766

추가 포장 사이즈 및 WEICON 제품에 대한 자세한 정보는 웹사이트 www.weicon.com에서 확인하시기 바랍니다.



플라스틱 메탈

WEICON 플라스틱 메탈은 다양한 유형의 소재에 빠르고 비용 효율적이며 내구성 있는 수리, 접착 및 코팅을 제공하는 데 이상적입니다.



유럽 전지 어워드
창의성과 혁신을 위한

웨이콘 SF

- 패스트, 스틸 함유
- 빠른 수리(가용시간 5분)
- DNV 인증

0,5 kg 2,0 kg
10000071 10000072



웨이콘 HB 300

- 스틸이 함유된
- 페이스트, 잘 펼쳐지는
- 35° C ~ +280° C (-31° F ~ +536° F)의 고온에 견딜 수 있습니다.

1,0 kg
10000099



웨이콘 CBC


- 매우 유동적이고 자체 팽 조절이 가능합니다.
- 영구적인 높은 정적 강도
- 내화학성 및 내진동성

3,0 kg 10,0 kg
10045020 10045019



리페어 스틱

모든 수리 및 유지보수 작업을 위한 간단한 솔루션입니다. 간편한 사용. 바로 사용할 수 있으며, 소량으로 쉽게 잘라 언제든지 간단한 수리를 할 수 있습니다.

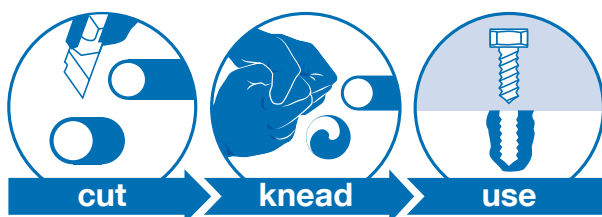

티타늄

- 내마모성
- 경화후 색상: 회색-녹색
- 최대 +280° C / 536° F의 온도에 견디는 내열성

57 g 115 g
10011973 10011970

스틸



- 빠른 경화
- 경화후 색상: 짙은 회색
- 식수 ANSI 표준 61에 대한 NSF 승인

57 g 115 g
10010241 10007705

에폭시 접착제 Easy-Mix HT 180 및 HT 250



HT 180



- 고온 내성
- steady
- 충격 및 내충격성

50 ml
10044884



-50° C ~ +180° C,
단기 최대 +230° C까지

HT 250




- 매우 높은 내열성
- 금속에 대한 높은 접착력
- 높은 열 전도성

50 ml
10056568



-50° C ~ +180° C,
단기 최대 +250° C까지



헬릭스 믹싱 노즐
10030395



핸드 디스펜서 D50
10005237

웨이콘 솔루션 기계 공학

WEICON GMK

GMK는 고강도, 전체 표면 및 유연한 접착을 위한 폴리클로로프렌(CR) 기반의 접촉식 접착제입니다:

- 고무 대 고무
- 고무 대 금속



GMK 2510

- 2액형 접착제
- 다양한 엘라스토머(예: 하이팔론)에 영구적으로 탄력 있고 강한 접착력을 발휘합니다.
- 습기 및 온도에 강함

324 g ✓
10039649

작업 패키지
(접착제 300g과 활성화제 24g으로 구성)



690 g ✓
10034480

작업 패키지
(접착제 650g과 활성화제 40g으로 구성)

어셈블리 페이스트

습기, 마찰 등 모든 종류의 영향 요인으로 인해 기계 및 설비의 부식, 고착, 마모로 인한 손상이 발생할 수 있습니다.

상당한 비용이 드는 광범위한 수리 및 유지보수 작업이 그 결과입니다.

특히 다음과 같은 어려운 상황에서는 더욱 그렇습니다:

- 높은 작동 온도
- 고압 부하
- 개방형 공기 조건

이러한 결과가 자주 발생하는 곳입니다.

고착방지제 하이테크



- 금속 불포함
- NSF 승인
- $-40^{\circ}\text{C} \sim +1400^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +2552^{\circ}\text{F}$)의 온도 내성

400 ml ✓
10000221

스프레이

400 g ✓
10000195

카드리지

1,0 kg ✓
10000197

캔

카파 페이스트

- 보호, 분리 및 윤활제 - 보호, 분리 및 윤활제
- 스트레스가 많은 부분의 경우
- $-20^{\circ}\text{C} \sim +1100^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim +2012^{\circ}\text{F}$)의 온도에 견딜 수 있습니다.

400 ml ✓
10025953

스프레이

1,0 kg ✓
10013761

캔



압력 유닛의 조립 부품





테크니컬 스프레이 및 리퀴드

테크니컬 스프레이와 액체는 거의 모든 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 표면 보호 및 관리, 세척 및 탈지, 윤활, 용해 및 해제 등의

역할을 하며 일상 업무에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다.

클리너 스프레이 S



- 강력한
- 잔류물을 남기지 않고 증발합니다.
- 리그리싱 없음

500 ml 5 l
10000147 10000347

서피스 클리너



- 접촉 표면 전처리용
- 잔여물을 남기지 않고 빠르게 증발합니다.
- 금속 및 플라스틱의 경우

400 ml 5 l
10024313 10025288

워크샵 클리너

- 생분해성
- 임시 부식 방지
- 용매가 없고 물로 희석 가능(최대 1:40)합니다.

500ml* 5 L
10016977 10016800



*WPS 1500에서만 적용 가능

부품 및 조립 (Parts and Assembly) 클리너

- 고인화점(>60° C/+140° F)
- 거칠고 기름진, 수지화 된 및 기름기 많은 오염을 제거합니다.

500 ml 5 l
10027850 10027843

시트러스 클리너

- 범용 클리너 기준
- 감귤 껍질 추출물
- 기계 및 시스템, 정밀 엔지니어링 부품 및 정밀 메커니즘을 청소합니다.

400 ml 5 l
10032019 10033568



AT-44 올라운드 스프레이

- PTFE 슈퍼 파워를 갖춘 전방위 스프레이
- 모든 정밀 부품에 대한 세심한 관리
- 높은 크리핑 용량

400 ml 5 l
10000150 10000356



WSD 400 가압 공기 스프레이 캔

- 리필 가능
- 알루미늄 재질
- 용기 용량 400ml

400 ml
10009301



펌프 디스펜서 WPS 1500

EPDM 씰 사용

10016002

특수 씰이 있는 리필용
플라스틱 분무기
(약 1,300ml)
테크니컬 리퀴드,

VITON 씰 사용

10035168

바이톤 씰 세트가 포함된 리필용
플라스틱 분무기(WEICON 녹 풀림 제
거제, WEICON W44T 및 WEICON
AT44 전용)



실란트 및 접착제 제거제

- 경화된 실란트 및 접착제, 래커 및 페인트의 잔여물을 제거합니다.
- 금속, 목재, 유리, 세라믹, PE + PP에 사용 가능

400 ml
10026705



Rust Loosener and Contact Spray

- 뛰어난 크리핑 용량
- 녹스 나사를 풀어줍니다.
- 물을 제거합니다.

400 ml 5 l
10023536 10000340



스패터 방지 스프레이

- 작업물 및 가스 노출을 보호합니다.
- 최적의 용접 결과를 위해
- 실리콘 무함유

400 ml 5 l
10000160 10000337

마찰 방지 스프레이 MoS₂



- 건식 윤활제
- 먼지, 오물 및 물을 차단합니다.

400 ml
10029748

바이오-컷

- 드릴링 및 태핑 오일
- 생분해성
- 더 높은 절단 성능 구현

250 ml 400 ml 5 l
10011167 10000161 10000368



웨이콘 솔루션 기계 공학

테크니컬 스프레이 및 리퀴드

더블 노즐 | 500ml 제품에만 해당됩니다.



W 44 T® 멀티 스프레이

- 기계 정밀 장치에 윤활유를 공급합니다.
- 습기 제거
- 부식 방지

400 ml
10001023

500 ml
10039121

5 l
10007793



Corro-Protection



- 실내 보관용 금속 부품의 부식 방지
- 금속으로 제작된 도구 및 정밀 부품의 영구 보존
- 투명한 TÜV 승인 보호 레이어

400 ml
10000157

5 l
10000787



스테인리스 스틸 유광

- 스테인리스 스틸 안료 사용
- 광학은 처리된 스테인리스 스틸 외관에 해당합니다.
- 50° C ~ +300° C (-58° F ~ +572° F)의 온도에서 견딜 수 있습니다.

400 ml
10032003

아연 스프레이



Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156012



- 음극 부식 방지
- 오버페인팅 가능
- 1.050시간 염수 분무 테스트 (DIN EN ISO 9227에 따른)

400 ml
10000016



WEICON 균열 테스트 에이전트




1 클리너/리무버로 표면 세정하기



2 침투제 적용 및 반응 허용



3 다시 청소하여 과도한 침투제를 제거합니다.

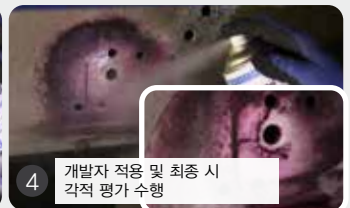

4 개발자 적용 및 최종 시각적 평가 수행

색상 투과 프로세스를 통한 비파괴 재료 테스트를 위한 클리너, 침투제 및 개발자

클리너/리무버

1 & 3

색상 투과 테스트를 위한 소재 중성 특수 클리너. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml
10047463

침투자

2

비파괴 재료 테스트를 위한 모세관 작용이 뛰어난 적색 확산제 - 용매로 씻어냅니다. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml
10047461

디벨로퍼

4

색상 투과 테스트를 위한 솔벤트 기반의 컬러 패스트 특수 현상액. 금속, 각종 플라스틱, 세라믹 소재, 유리 등에 적합합니다. 플라스틱에 대한 적합성은 사전에 테스트해야 합니다.

500 ml
10047462

표준 및 규정
DIN EN ISO 3452-2에 따라 샘플 테스트를 거쳤습니다. DIN EN ISO 3452-2 및 ASME Code, 섹션 V, 6조에 따라 유행 및 할로겐 함량이 낮습니다. AREVA NP TLV 9017.





민감한 부위를 위한 테크니컬 스프레이

식품 인증을 받은 화학 기술 제품을 엄선하여 품질과 안전 측면에서 귀사의
정확한 요구 사항을 충족하는 생산, 유지보수 및 수리 공정에 적합한 제품을
제공합니다.

당사는 국제표준화기구의 높은 기준을 충족하는 다양한 애플리케이션을 위한
다양한 특수 제품을 개발했습니다.

이러한 제품은 식품 생산, 식음료 산업, 제약 및 화장품 산업과 같은 민감한
영역에서 사용할 수 있습니다. 접착제와 실런트, 조립 페이스트 또는 클리너는
다양한 생산 영역에 적용할 수 있습니다.

NSF



메탈-플루이드



- 무광택 및 광택 표면의 경우
- 스테인리스 스틸, 세라
믹, 유리, 플라스틱, 목재용

400 ml
10016338



실리콘-플루이드



- 뛰어난 슬라이딩 및 분리 효과
- 30° C ~ +250° C (-22° F ~ +482° F)
의 온도 내성

400 ml
10009519



스프레이-온 그리스 H1



- 흰색 그리스
- 고온 내성
- 냄새 및 맛 없음

400 ml
10021359



바이오-플루이드



- 높은 윤활 효과와 우수
한 크리핑 특성 제공
- 고순도 의약품 화이트 오일

500 ml
10000158



Rust Loosener 플루이드



- 가장 작은 구멍까지 침투합니다.
- 기계 부품 및 전기 접점의 기능을 보호합니다.
- 부식 및 산화로부터 보호

400 ml
10039111



탑-루브-플루이드



- 특히 밀착력과 내압성이 뛰어납니다.
- 소음 감소 및 발수성
- 신장, 마찰 및 마모를 방지합니다.

400 ml
10039117

웨이콘 솔루션 기계 공학



PTFE-Fluid

Nonfood Compounds
Program Listed NSF
Registration 152623
NO FOOD CONTACT

- 먼지, 먼지 및 물을 차단합니다.
- 오일, 그리스 및 각종 화학 물질에 대한 내성 강화
- 작업장 안전 및 건강 보호 개선에 기여할 수 있습니다.

400 ml ✓
10039115



고착방지제 하이테크

Nonfood Compounds
Program Listed NSF
Registration 152623

- 흰색 어셈블리 페이스트
- 고온 내성
- 금속 불포함

400 ml ✓
10000221



W 44 T®-플루이드

Nonfood Compounds
Program Listed NSF
Registration 152623

- 레진 및 무산성
- 뛰어난 침투성
- 윤활, 수분 이동, 부식 방지, 세척 및 보존 기능을 하나의 제품에 담았습니다.

400 ml ✓
10039113



패스트 클리너

Nonfood Compounds
Program Listed NSF
Registration 152623

- pH 중성 및 재료 호환성
- 금속, 유리, 세라믹, 대부분의 고무 및 플라스틱과 같은 다양한 소재에 사용할 수 있습니다.
- 산업 안전 및 보건 보호 개선에 기여할 수 있습니다.

500 ml ✓
10039119



폼 클리너

Nonfood Compounds
Program Listed NSF
Registration 152623

- 강력한 만능 세정제로 잔여물을 남기지 않고 깨끗하게 세정합니다.
- 금속, 플라스틱, 유리, 세라믹 또는 광택 및 코팅된 표면과 같은 다양한 표면을 세정합니다.

400 ml ✓
10050556



유니버설 스페츨러
화이트 10039185

많은 다양한 오염과 잔여물을 부드럽게 제거할 수 있는 특수 스페츨러입니다. 식품 산업에서 사용하기에 적합합니다. 식품과 접촉하는 EU 규정 10/2011/EC 플라스틱.

NSF -분류 대상

윤활제, 이형제 및 부식 방지제

H1	식품 가공 구역 및 그 주변에서 사용하기 위한 부수적으로 식품과 접촉하는 윤활제입니다.	고착방지제 하이-테크, 바이오-플루이드, 실리콘-플루이드, 스프레이-온 그리스 H1, Rust Loosener-플루이드, W44T-플루이드
H2	식품 가공 구역과 그 주변에서 식품과 접촉할 가능성이 없는 윤활제.	PTFE 유체, 상부 윤활 유체

세정제

A7	식품 가공 구역 안팎의 비식품 접촉 표면을 위한 금속 클리너 및 광택제입니다. 식품이나 포장재가 해당 구역에 다시 노출되기 전에 해당 화학물과 관련된 냄새를 제거해야 합니다.	WEICON 금속-플루이드 (테크니컬 리퀴드) WEICON 금속-플루이드 (스프레이)
C1	먹을 수 없는 제품 처리 구역에서 사용하기 위한 클리너입니다. 식품 처리 구역으로 반납할 처리된 장비는 완전히 씻어내고 식수로 행궤야 합니다.	WEICON 금속-플루이드 (스프레이)
A1	식품 가공 구역 안팎의 표면을 위한 일반 세정제로, 식품과 직접 접촉하지 않는 곳에 사용합니다. 이 제품을 사용한 후에는 세척한 표면을 식수로 행궤야 합니다.	웨이콘 패스트 클리너



웨이콘 툴®

1967년부터 광범위한 전선 피복제거 도구를 개발, 생산 및 배포하고 있습니다. 여기에는 케이블 스트리퍼, 와이어 스트리퍼, 해체 및 다기능 도구가 포함됩니다. 당사의 도구는 모든 일반적인 유형의 케이블을 정확하고 빠르고 안전하게 피복 벗기기 위해 개발되었습니다. TÜV Nord의 GS 마크가 부착되어 있으며 작업 안전 측면에서 개발되었습니다. 이 도구는 전문 사용자의 요구에 맞게 특별히 제작되었으며, 공예 및 산업용으로 모두 사용 가능하며 가정용으로도 적합합니다.



전선 스트리퍼 5번

- PVC 절연이 있는 미세 연선 및 고체 도체용
- 0,2 - 6mm² (24 - 10 AWG)의 모든 공통 도체용입니다.



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	10006786



와이어 스트리퍼 7번 매직

- PVC 절연이 있는 미세 연선 및 고체 도체용
- 0,5-16 mm² (20-6 AWG 연성) (20 - 8 AWG 대형) 모든 일반 원형 케이블용



mm	g	원형 케이블	mm ²	Art.-No.
170	217	유연한 솔리드	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	10018202

케이블 스트리퍼 4-28 H

- 정확하고 안전한 해체
- 4 - 28mm의 모든 공통 도체용
- 보호 캡 포함



mm	g	Ømm	Art.-No.
185	98	4 - 28	10012844



웨이콘 솔루션 기계 공학

Duo-Crimp 300번

- 단열재 제거: 0.5mm² 에서 6.0mm² 로 감소
- 두 가지 압착 범위가 제공됩니다 (0.5 2.5mm² 및 4.0 - 6.0mm²).
- 최대 6mm까지 접근이 용이한 일체형 사이드 커터²



mm	g	mm ²	Ø mm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	10007406

멀티 오프너



- 민감한 표면 굽힘 방지
- 전도성 ESD 소재로 정전기 방전으로부터 보호 - 정전기 방전 방지
- 유연한 섬유 유리 강화 폴리아미드



mm	g	표면 저항	Art.-No.
180	22	약 10 ⁹ Ω	10044966

크림프-세트 프로

- 듀오 크림프 300호
- 와이어 스트리퍼 7번 매직
- DIN 46228에 따른 400개의 와이어 끝(0.5 - 2.5mm²)이 있는 고품질 셰이커입니다.

mm	g	Art.-No.
길이 x 너비 x 높이		
340 x 280 x 55	950	10039670




쿼드로 스트리퍼 16번

- 원형 및 세로 절단-박리-절단
- 교체 가능한 후크 블레이드, 어느 위치에서나 단단히 고정됨
- 미끄럼 방지 손잡이 모양



mm	g	mm ²	Ø mm	Art.-No.
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	10038853

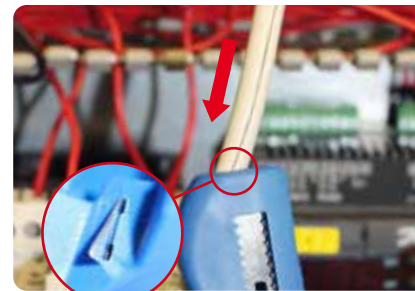

케이블 가위 35번

- 안전성 향상을 위한 2중 구성의 손잡이
- 높은 절단 성능
- 특수 스테인리스 스틸로 제작된 칼날



mm	g	mm ²	Ø mm	Art.-No.
150	90	-	-	10039667

스타터-세트 프로

- 와이어 스트리퍼 5번
- 동축 스트리퍼 2번
- 케이블 스트리퍼 번호 S 4-28
- 원형 케이블 스트리퍼 13번

mm	g	Art.-No.
길이 x 너비 x 높이		
255 x 210 x 60	575	10039670



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budi Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



웨이콘 솔루션

기계 공학

Art. No. 10104081

배표자

여기에 제공된 제품 사양은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 시험 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 명시된 지식, 용제 및 채임 방법을 벗어난 것이므로 이 정보는
는 아무런 의무 없이 제공됩니다. 당사는 명시된 양과 판매 조건에 따라 당사 제품의 지속적인 고질감에 결함이 없음을 보증합니다. 그러나 해당 제품의 요구된 기준을 충족하는지 확인하기 위해 적절한 시험 및 실제 테스트를 자체적으로 수행해야 합니다.
속성을 사용하는 것이 좋습니다. 클러킹은 이로부터 파생될 수 없습니다. 부적절한 사용이나 잘못된 애플리케이션에 대한 책임은 전적으로 사용자가 부담합니다.