



WEICON®

웨이콘 솔루션

석유, 가스, 정유 및 화학 산업



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



www.weicon.com

V1.20

자세한 포장 사이즈 및 WEICON 제품에 대한
자세한 정보는 www.weicon.com
에서 확인할 수 있습니다.



플라스틱 메탈

웨이콘 플라스틱 메탈은 2액형 에폭시 수지 시스템입니다. 다양한 유형의 재료에 빠르고 비용 효율적이며 내구성 있는 수리 및 코팅을 제공하는데 이상적입니다.



웨이콘 B

- 점성있는
- 스틸이 충전된
- 세밀한 재생에 적합

0,5 kg ✓
10000020

2,0 kg ✓
10000023

웨이콘 A

- 페이스트, 스틸이 충전된
- 부식 제거 손상 및 부식

0,5 kg ✓
10000003
NSN* 8030-00-670-8556

2,0 kg ✓
10000006

웨이콘 SF

- 페이스트, 스틸이 충전된
- 빠른 수리용 (가용 시간 5분)

0,5 kg ✓
10000071

2,0 kg ✓
10000072

웨이콘 세라믹 W

- 페이스트
- 금속이 충전된
- 매우 뛰어난 내마모성

0,5 kg ✓
10012232

2,0 kg ✓
10012233

웨이콘 세라믹 BL

- 스트레스가 심한 부분의 라이닝용
- 액체
- 내성 -35° C ~ +180° C (-31° F ~ +356° F)에서 작동합니다.

0,5 kg ✓
10000093

2,0 kg ✓
10005233

웨이콘 HB 300

- 스틸이 충전된
- 페이스트, 확산 가능
- 35° C ~ +280° C (-31° F ~ +536° F)의 고온에 견딜 수 있습니다.

1,0 kg ✓
10000099

웨이콘 WR

- 액체
- 스틸이 충전된
- 내마모성

0,5 kg ✓
10000077

2,0 kg ✓
10000078

웨이콘 TI

- 페이스트, 티타늄 충전
- 최대 +200° C의 온도에 견딜 수 있습니다. (+392° F, 잠시 최대 +260° C/+500° F까지)

0,5 kg ✓
10013464

2,0 kg ✓
10013475

웨이콘 WR2

- 높은 내마모성
- 페이스트
- 주요 화학물의 가공이 불가능한 영역에 특히 적합합니다.

0,5 kg ✓
10000087

2,0 kg ✓
10000088

웨이콘 ST

- 페이스트
- 메탈 충전
- 비부식성

0,5 kg ✓
10000900

2,0 kg ✓
10000903

웨이콘 솔루션

석유, 가스, 정유 및 화학 산업

웨이콘 CBC 초킹 백킹 컴파운드

정렬하기 어려운 시스템의 시밍 및 후면 충전을 위해 특별히 개발되었습니다.

- 액체 및 셀프 레벨링
- 내진동성
- 파손 및 충격 방지

3.0 kg (2.0 l) ✓
10045020

10.0 kg (6.6 l) ✓
10045019



WEICON®

유럽 전시 어워드
창의성과 혁신을 위한

리페어 스틱

모든 수리 및 유지보수 작업을 위한 간편한 솔루션입니다.
간편한 사용. 작은 수리에도 항상 적절한 양만 합니다.

스틸



- 빠른 경화, 스틱이 충전된
- NSF 식수 승인 ANSI 표준 61

115 g ✓
10007705

스테인리스 스틱



- 부식성, 빠른 경화성
- 스테인리스 스틱 충전
- NSF 식수 승인 ANSI 표준 61

115 g ✓
10025663



티타늄

- 최대 +280° C(+536° F)
까지 고온 내성 유지
- 내마모성, 티타늄 충전


115 g ✓
10011970

NSN** 8030-12-381-0735

알루미늄

- 녹슬지 않음
- 빠른 경화
- 알루미늄 충전

115 g ✓
10007711



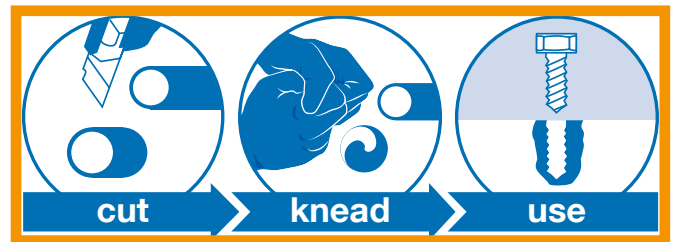


웨이콘 우레탄

우레탄 80

- 쇼어 경도: A 80
- 액체, 셀프 레벨링 주조 및 코팅 랑
- 높은 충격 강도 및 내마모성

0.5 kg ✓
10012368



자세한 포장 사이즈 및 WEICON 제품에 대한
자세한 정보는 www.weicon.com
에서 확인할 수 있습니다.



WEICONLOCK®- 혐기성 접착제 및 실란트

특히 경제적인 나사고정, 나사산 고정 및 실링, 원통형, 파이프 조립을 위해 만들어졌습니다.

경화후 진동 및 충격에 강한 접착 결합이 생성되며, 화학 물질, 용제 및 $-60^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$ ($-76^{\circ}\text{F} \sim 392^{\circ}\text{F}$)의 온도에 견딜 수 있습니다.



전기 모터의 플랜지 실링

웨이콘 Pen 시스템 - 새로운 cap과 tip

캡

- 회전 가능
- 안전하고 밀폐된 공간 축적으로 인식 가능
- 한 잠금 - 과도한 회전 위험 없음
- 내부에 플라스틱 핀이 있어 접착제가 팁에 달라붙는 것을 방지합니다.



팁

- 편리한 주입
- 이미 열려 있어 잘라낼 필요 없음
- 항상 동일한 용량
- 미세 투여 팁 유형 A와 S에 이상적인 조합입니다.
- 가장자리가 흘러내려 접착제 잔여물이 팁을 막는 것을 방지합니다.

들러붙지
않는다!



AN 302-43



- 나사고정제
- 최대 M36 스레드 연결
- 식수 및 DVGW 승인

높은 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml 200 ml
10017876 10019968
NSN* 8030-12-393-3313

AN 302-70



- 나사산 및 스톨드 볼트 잠금
- 최대 M36 스레드 연결
- 식수 및 DVGW 승인

중간 점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml 200 ml
10017884 10019978
NSN* 8030-12-160-0188

AN 302-71

- 나사산 및 스톨드 볼트 고정
- $-60^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ ($-76^{\circ}\text{F} \sim +302^{\circ}\text{F}$)의 온도에 견딜 수 있습니다.

중간 점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml 200 ml
10017886 10019980



AN 305-42



- 유압 및 공압 씰링
- DVGW 승인

중간 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml 200 ml
10017877 10020001



AN 305-72



- 파이프 및 플랜지 PTFE 씰링
- 즉각적인 씰링 효과
- 식수 및 DVGW 승인

고점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml 200 ml 300 ml
10019943 10020003 10026707

AN 305-73

- 플랜지, 기어박스 및 기타 모
터 하우징의 개스캐팅
- 범용 사용

높은 점도
낮은 강도
쉬운 분해

50 ml 200 ml 300 ml
10019945 10020005 10031472
NSN* 8030-12-377-9408

웨이콘 솔루션

석유, 가스, 정유 및 화학 산업

시아노아크릴레이트 순간접착제

웨이콘 순간접착제는 용매가 없는 순간접착제입니다. 금속, 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 가죽, 고무 등 다양한 소재를 서로 연결합니다.

VA 100

- 고무 및 플라스틱용 시아노아크릴레이트 순간접착제
- 중간 점도
- 약간 더 오래 경화됨

30 g

10016433



VA 250 Black

- 높은 바리 및 내충격성
- 경화 후 잔류 탄력성 - 경화후 탄성 잔류
- 55° C ~ +140° C (-67° F ~ +284° F) 의 고온에 견딜 수 있습니다.

30 g

10016400



웨이콘 오링 본딩 세트

세트에는 다음이 포함됩니다:

- 12603012 순간접착제 VA 30 블랙 12g
- 11207150 서피스 클리너 150ml
- 12450010 순간접착제 프라이머 10 ml
- 99950243 커터칼

세트

10034766

올라운드 윤활유

WEICON 올라운드 윤활유는 마찰과 마모에 대한 지속적인 보호 기능을 제공합니다.

AL-M

- 강한 접착력
- 고압 내성
- MoS₂ 포함

400 g

10016733

카트리지

1 kg

10016735

Can

5 kg

10016737

버킷

25 kg

10016739

버킷

AL-T

- 장기 윤활
- 고온 내성

400 g

10018579

카트리지

1 kg

10018591

Can

5 kg

10018595

버킷

25 kg

10018599

버킷



RK-1500 구조용 아크릴 접착제

RK-1500 구조용 접착제는 메타크릴레이트 기반의 2액형 시스템으로 상온에서 빠르게 굳고 경화됩니다.

이 시스템은 '혼합 없음' 방식으로 처리되므로 두 가지 구성 요소(접착제 및 활성화제)를 혼합할 필요가 없습니다. 접착제와 활성화제로 코팅된 작업물이 결합될 때까지 경화가 시작되지 않습니다.



RK-1500

- 액상, 고강도, 고속 경화
- 넓은 지역용
- 50° C ~ +130° C (-58° F ~ +266° F) 의 온도에 견딜 수 있습니다.

60 g*

10008905

1.0 kg*

10002622

* 전체 패키지, 접착제로 구성된 및 액티베이터



탄성 접착제 및 실란트

탄성 접착제와 실란트는 오늘날 산업 생산 및 조립의 많은 분야에서 사용되고 있습니다. 접착 결합과 밀봉 기술의 장점을 결합한 이 제품은 조인트의 탄성과 밀봉이 가장 중요한 요구 사항인 곳이면 어디든 사용할 수 있습니다.

블랙-실

- 오일과 그리스에 대한 내성이 매우 뛰어남
- 50° C ~ +280° C (-58° F ~ +536° F)의 고온에 견딜 수 있습니다.
- 접착 및 밀봉용

85 ml	200 ml	310 ml
10022222	10000763	10022221
튜브	프레스 팩	카트리지



실리콘 HT 300

- -60° C ~ +300° C (-76° F ~ +300° F)의 고온 내성
- 100% 솔리드 퍼센트

85 ml	310 ml
10005243	10000432



Plast-o-Seal®

- 비경화
- 용매의 증발이 없음
- 즉시 조립 가능

90 g	230 g	300 g
10014387	10039427	10014389
튜브	프레스 팩	카트리지



나사고정 바니시

- 조작으로부터의 보호 및 안전
- 용제 기반, 빠른 건조 고정
- 물, 휘발유, 디젤, 미네랄 오일, 파라핀 오일, 희석된 산 및 염료에 대한 내구성 - 내구성

30 g	60 g	
10038883	10047485	노란색
30 g	60 g	
10038884	10046906	녹색
30 g	60 g	
10038882	10047481	빨간색

NSN 8030-12-192-5003



웨이콘 솔루션

석유, 가스, 정유 및 화학 산업

고착 방지 어셈블리 페이스트 및 스프레이

습기, 온도, 마찰 등 모든 종류의 영향 요인으로 인해 기계와 설비에 부식 손상, 고착, 마모가 반복적으로 발생합니다.

그 결과 상당한 비용이 드는 광범위한 수리 및 유지보수 작업이 필요합니다.

특히 다음과 같은 극한의 적용 조건에서는 더욱 그렇습니다.

- 높은 작동 온도
- 고압 부하
- 실외 기상 조건

이러한 결과가 자주 발생합니다.



고착방지제

- 부식 및 마모로부터 오래 지속되는 보호 기능
- 최대 +1.200° C(+2192° F)의 고온 내구성
- 매우 우수한 분리 효과

200 ml	500 g	10 kg
10025465	10028921	10000182
프레스 팩	브러시 탭 캔	버킷



안티-시즈 니켈

- 극한 조건용 어셈블리 페이스트
- -30° C ~ +1.450° C (-22° F ~ +2.642° F)의 고온에 견디는 내열성

400 g	500 g	10 kg
10000185	10047560	10000190
카트리지	브러시 탭 캔	버킷

카파 페이스트

- 고온 응용 분야에서 응력이 높은 부품을 위한 보호, 분리 및 윤활제

500 g	10 kg
10030349	10002942
브러시 탭 캔	버킷

고착방지제 하이테크



- 금속 무함유, NSF 승인
- 최대 +1.400° C(+2552° F)의 고온 내구성

400 g	500 g	10 kg
10000195	10030351	10000204
카트리지	브러시 탭 캔	버킷

카파 페이스트 스프레이

- 보호, 분리 및 윤활제 - 보호, 분리 및 윤활제
- 고온 애플리케이션의 심한 스트레스 부품에 적합

400 ml
10025953





테크니컬 스프레이 및 리퀴드

테크니컬 스프레이와 리퀴드는 거의 모든 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 표면 관리 및 보호, 세척 및 탈지, 윤활, 이형 및 분리에 사용되며 일상적인 작업에서 필수적인 부분입니다.



실리콘 스프레이

- 슬라이딩 및 이형제
- 내구성 있는 분리 필름 제공
- 높은 슬라이딩 효과

400 ml **10000152**

5 L **10000360**

10 L **10000361**

실란트 및 접착제 제거제

- 경화된 실란트 및 접착제
의 잔여물을 제거합니다.
- 오래된 페인트 및 래커 제거

400 ml **10026705**

Rust Shock

- 케미컬 렌치
- 미네랄 오일, 그리스, 실리콘 무함유
- 매우 짧은 시간 내에 녹아내린 조인트를 느슨하게 합니다.

400 ml **10000143**
NSN 9150-12-339-7692

워크샵 클리너

- 모든 금속, 플라스틱, 고무, 유리, 세라믹 및 목재를 세척 및 탈지합니다.
- 용매 및 인산염 무함유
- 생분해성

500 ml **10016977**

5 L **10016800**

10 L **10016798**

클리너 스프레이 S

- 강력한 탈지제
- 잔여물을 남기지 않고 증발합니다.
- 기름진 잔류물을 남기지 않음

500 ml **10000147**
NSN 6850-12-339-7693

5 L **10000347**

10 L **10000348**

PTFE-스프레이

- 건식 윤활제
- $-180^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$ ($-292^{\circ}\text{F} \sim +482^{\circ}\text{F}$)의 온도에서 견딜 수 있습니다.
- 실리콘 불포함

400 ml **10000151**

Electro Contact 클리너

- 전자 및 기계 부품을 세척 및 탈지합니다.
- 산화물/황화물 층, 연소 잔류물, 수지 또는 그을음 오염을 제거합니다.

400 ml **10028866**

5 l **10029983**

10 l **10029985**

Parts and Assembly 클리너

- 인화점($+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$))이 높은 특수 개발된 세정제입니다.
- 빠르고 철저하게 세척

500 ml **10027850**

5 L **10027843**

10 L **10027845**

Rust Loosener and Contact Spray

- 6가지 기능으로 수리, 유지보수 및 서비스에 없어서는 안 될 필수품입니다.
- 또한 거꾸로도 작동합니다.
- 부식 및 산화 방지

400 ml **10023536**

5 l **10000340**

10 l **10000233**
NSN 9150-12-187775799

W 44 T® 멀티-스프레이

- 기계 정밀 장치에 윤활유를 공급합니다.
- 습기 제거
- 부식 방지

500 ml **10039121**

5 L **10007793**

10 L **10011348**

더블 노즐 |



웨이콘 솔루션

석유, 가스, 정유 및 화학 산업

테크니컬 스프레이 및 리퀴드

징크 스프레이



- 모든 금속 표면의 장기 음극 부식 보호
- 극한의 날씨와 환경 조건에서도 내구성 있는 보호층을 제공합니다.

400 ml
10000016



징크 스프레이 유광



- 장기 음극 부식 방지
- 용융 아연 도금에 어울리는 밝은 색조 - 밝은 색조

400 ml
10000047



누출 감지 스프레이



- 편리하고 신뢰할 수 있는 누출 위치 파악
- 불연성, 부식 방지
- DVGW 승인

400 ml 10002904
5 l 10002065
10 l 10002066

NSN 6850-12-362-5440

누출 감지 스프레이 점성

- 편리하고 신뢰할 수 있는 누출 위치 파악
- 불연성, 부식 방지
- 수직 표면에서

400 ml 10033507
5 l 10051106
10 l 10051108

누출 감지 스프레이 frost-proof



- 편리하고 신뢰할 수 있는 누출 위치 파악
- 최대 -15 °C (+5° F) 까지 방한
- 불연성, 부식 방지
- DVGW 승인

400 ml 10051122
5 l 10051093
10 l 10051095

펌프 - 디스펜서 WPS 1500

EPDM 씰이 있는 플라스틱 확장

10016002

리필용 플라스틱 분무기
약 1,300ml를 위한 특수 스텝
테크니컬 리퀴드.



표면 및 부식 방지 코팅

브러시형 액상 아연 페인트*

효율적인 음극 부식 방지



375 ml
10000322

750 ml
10000321

2.5 L
10000403

*



WSD 1500을 뿌리지 마세요.
칫솔질 및/또는
application.

브러시 가능한 액체 아연 코팅*

용융 아연 도금 표면에 색상 매칭



375 ml
10000327

750 ml
10000328

2.5 L
10000404

자세한 포장 사이즈 및 WEICON 제품에 대한
자세한 정보는 www.weicon.com
에서 확인할 수 있습니다.



긴급 수리 키트

WEICON 긴급 수리 키트에는 다양한 경우에 사용할 수 있는 다양한 제품이 포함되어 있습니다. 이 키트는 석유, 가스, 정유 및 화학 산업에서 발생하는 대부분의 긴급 수리 및 유지보수 작업을 다룹니다. 수리 키트는 포함되는 제품의 범위가 다릅니다. 수리 키트 1은 가장 일반적인 응급 및 유지

보수 사례를 다룹니다. 키트 3은 다양한 애플리케이션을 다룹니다. 수리 키트는 자주 수행해야 하는 수리 및 유지보수를 위한 키트입니다.

Kit 1

제품	Art.-No.	Anzahl
플라스틱 금속 A 0,5 kg	10000003	2
플라스틱 금속 SF 0,5 kg	10000071	2
플라스틱 금속 UW 0,5 kg	10000933	2
리페어 스틱 아쿠아 115g	10006608	2
리페어 스틱 스틸 115g	10007705	2
프로세싱 키트	10045523	1



Kit 2

제품	Art.-No.	Anzahl	제품	Art.-No.	Anzahl
플라스틱 금속 A 0,5 kg	10000003	2	플라스틱 금속 UW 0,5 kg	10000933	2
플라스틱 금속 SF 0,5 kg	10000071	2	리페어 스틱 아쿠아 115g	10006608	3
플라스틱 메탈 HB 300 1,0 kg	10000099	1	리페어 스틱 스틸 115g	10007705	3
AN 302-43 50 ml	10017876	1	클리너 스프레이 S 500ml	10000147	2
AN 302-60 50 ml	10017878	1	W 44 T 400 ml	10001023	1
VA 8312 30g	10016432	1	러스트 쇼크 400ml	10000143	1
VM 120 30g	10019859	1	스타터 스프레이 400ml	10030465	1
GMK 2410 700g	10028906	1	접점 스프레이 400ml	10026740	1
블랙-실 200ml	10000763	1	프로세싱 키트	10045523	1



웨이콘 솔루션

석유, 가스, 정유 및
화학 산업

Kit 3

제품	Art.-No.	Anzahl	제품	Art.-No.	Anzahl
플라스틱 금속 A 0,5 kg	10000003	2	스레드 실링 코드 DF 175*	10026655	1
플라스틱 금속 SF 0,5 kg	10000071	2	Plast-o-Seal 90ml	10014387	1
플라스틱 금속 BR 0,5 kg	10012669	1	VA 8312 30 g	10016432	1
플라스틱 금속 WR 0,5 kg	10000077	1	VM 120 30 g	10019859	1
플라스틱 메탈 HB 300 1,0 kg	10000099	2	GMK 2410 700 g	10028906	2
플라스틱 메탈 세라믹 BL 0,5 kg	10000093	1	블랙-씰 200 ml	10000763	2
플라스틱 금속 UW 0,5 kg	10000933	2	클리너 스프레이 S 500 ml	10000147	2
리페어 스틱 아쿠아 115g	10006608	4	실란트 및 접착제 리무버 400ml	10026705	1
리페어 스틱 스틸 115g	10007705	4	W 44 T 400 ml	10001023	2
우레탄 80 0,5 kg	10012368	1	러스트 쇼크 400 ml	10000143	2
AN 302-43 50 ml	10017876	1	금형이형제 400ml	10000154	1
AN 302-60 50 ml	10017878	1	스타터 스프레이 400 ml	10030465	1
AN 305-77 50 ml	10019949	1	점점 스프레이 400 ml	10026740	1
AN 306-38 50 ml	10017888	1	AS 500 500 g	10028921	2
			프로세싱 키트	10045523	2

Kit 3

10851003



프로세싱 키트

- 유리 섬유 천 테이프
- 공정용 주걱
- 공정용 캔
- 장갑
- 와이어 메쉬
- 부틸 테이프
- 브러시
- 커터

Kit 3

10045523



이런 상황은 제법 이상을 보여주는 것으로 간주되어야 하는 한 것이다. 이는 쇠질티타늄과 구리 합금을 비교하고 한 것이다. 개별 신성 초전체는 3000이 넘는 것으로 이 정도는 어떠한 이유로도 없이 저평가된다. 그러나 이러한 평가는 매우 주관적인 것이다. 예를 들어, 티타늄은 알루미늄과 비교하여 30배 이상 더 비싸고, 티타늄은 알루미늄보다 10배 더 가볍고, 티타늄은 알루미늄보다 10배 더 강하다. 그러나 해당 제품이 오용된 것을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 자원을 투입할 필요가 있다. 그러나 해당 제품이 오용된 것을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 자원을 투입할 필요가 있다. 그러나 해당 제품이 오용된 것을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 자원을 투입할 필요가 있다.