



WEICON 솔루션

시멘트 산업



www.weicon.com

V 1.24



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



웨이콘 플라스틱 메탈

웨이콘 WP

페이스트, 세라믹 충전, 내마모성 및 내마모성, 고강도, 잔류 탄성 및 내충격성이 매우 뛰어납니다.

웨이콘 WP는 강하게 사용되는 표면을 보호하는데 적합합니다. 플라스틱-메탈 WP 코팅은 마모와 마모에 대한 높은 내성을 제공하며 화학 물질에 대한 내성이 매우 뛰어납니다.

금속 손실을 방지하고 이전에 적용된 내마모성 합금, 세라믹 타일 및 고무 라이닝과 용접된 금속 코팅을 대체합니다.

웨이콘 WP는 마모된 금속 표면을 재생하거나 내마모성 코팅으로 사용할 수 있습니다. 특히 입자가 옆으로 부딪혀 마모가 발생하는 경우 높은 수준의 보호 기능을 제공합니다.

2,0 kg

10,0 kg

10032320

10032939

웨이콘 WR

액체, 스틸 충전, 내마모성

WEICON WR은 샤프트의 수리 및 재주조, 베어링 및 절삭 및 편칭 공구 타설, 주조 및 프로파일 밀링 모델과 드로잉 금형 생산, 기계 및 기초 타설, WEICON 세라믹 BL로 최종 코팅하기 전 내마모성 언더레이어로 금속 부품이 마찰에 의해 강하게 마모되는 영역에 적합합니다.

WEICON WR은 기계 제작, 공구 제작, 모형 및 금형 제작, 기타 여러 산업 분야에 사용할 수 있습니다.

0,5 kg

2,0 kg

10000077

10000078



웨이콘 WR2

미네랄이 함유된 페이스트, 내마모성, 높은 내마모성

WEICON WR2는 컨베이어, 가이드 및 슬라이딩 웨이의 수리와 같이 주조 화합물의 가공이 불가능한 영역에 특히 적합합니다. 또한 높은 마모와 침식에 노출된 금속 표면의 마모를 방지하는 데 사용할 수 있으며 WEICON 세라믹 BL로 최종 코팅하기 전에 내마모성 언더레이어 역할을 할 수 있습니다.

WEICON WR2는 기계 및 시스템 구축, 장치 엔지니어링 및 기타 여러 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.

0,5 kg

2,0 kg

10000087

10000088

웨이콘 HB 300

페이스트, 스틸 충전, 고온 내성

WEICON 플라스틱 메탈 HB 300은 페이스트, 스틸 충전, 최대 +200° C(+392° F)의 고온 내성을 갖추고 있습니다 (단기 최대 +280° C/+536° F까지 내열성). 1:1의 혼합 비율로 처리됩니다.

또한 수직 표면의 적용에도 적합하며 주조 및 금속 부품의 수리 및 접착, 블로우 홀 메우기, 용기, 캐리지 및 기계 부품의 손상 수리, 펌프 및 파이프 밀봉에 사용할 수 있습니다.

1,0 kg

10000099



WEICON 솔루션

시멘트 산업

웨이콘 플라스틱 메탈

웨이콘 HP

페이스트, 미네랄 함유, 내충격성

WEICON HP는 수축이 거의 없는 2성분 에폭시 수지로 내충격성과 내마모성이 매우 높습니다. 경화후 잔여 탄성.

페이스트형 에폭시 레진 시스템은 특히 구조용 접착 분당에 고성능 솔루션으로 사용할 수 있습니다. 파단 연신율이 높아 진동이 심한 기계의 수리는 물론 슬라이드 베어링, 슈트 및 파이프의 마모 방지와 스트레스가 심한 펌프 하우징 라이닝에도 사용할 수 있는 WEICON HP를 사용해 보세요.

이 접착제는 거의 모든 표면에 범용적으로 사용할 수 있습니다. 페이스트 타입으로 흘러내리지 않고 잘 퍼집니다. 따라서 수직 표면이나 오버헤드 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.

WEICON HP는 기계 건설 및 시스템 엔지니어링, 장치 엔지니어링 및 기타 여러 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.

0,5 kg  2,0 kg 
10054003 10054004



웨이콘 세라믹 BL

액체, 미네랄 함유, 뛰어난 내마모성, -35° C ~ +180° C의 고온 내성 (-35° F ~ +356° F)

WEICON 세라믹 BL은 액체로 브러시가 가능하며 실리콘 카바이드와 규산 지르코늄으로 채워져 있고 최대 +180° C의 내열성과 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 극한의 내마모성과 높은 내마모성을 제공합니다.

WEICON 세라믹 BL은 특히 슬라이드 베어링, 슬라이드, 깔때기 및 파이프의 마모 방지와 주물, 밸브 및 송풍기 팬의 수리로 응력이 심한 펌프 하우징의 라이닝에 적합합니다. 이 제품은 기계 및 시스템 구축, 장치 엔지니어링 및 기타 여러 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.

0,5 kg  2,0 kg 
10000093 10005233



세라믹 BL로 세라믹 파사드 제조용 공급 파이프 코팅

웨이콘 F2

점성이 있고 알루미늄 함유

WEICON F2는 모델, 금형 및 템플릿 주조, 다공성 및 손상된 주물 수리, 프로토타입 및 고정 장치 생산, 정밀도 테스트를 위한 스웨이징 주입에 적합합니다.

WEICON F2는 공구 제작, 모형 및 금형 제작, 기타 다양한 산업 분야에 사용할 수 있습니다.

0,5 kg  2,0 kg 
10000061 10000062

GMK 2510

강력하고 영구적인 탄성, 온도 저항성

GMK 2510은 동적 하중에 지속적으로 노출되는 부품의 전체 표면 및 영구 탄성 접착을 위한 폴리클로로프렌 기반의 2액형 접착제입니다.

1액형 접착 접착제에 비해 훨씬 우수한 접착력과 향상된 내열성이 장점입니다.

GMK 2510은 고무, 금속, 직물, 가죽, 스펀지 고무(네오프렌), CSM(하이팔론), 단열재, 접착 코팅이 된 PU 소재, 목재 및 다양한 플라스틱을 접착합니다. 경화후 본딩은 방습 기능이 있습니다.

324 g  690 g 
10039649 10034480
작업 패키지 (접착제 300g과 활성화제 24g으로 구성) 작업 패키지 (접착제 650g과 활성화제 40g으로 구성)





웨이콘 우레탄

충격 강도와 내마모성이 높은 유연하고 내마모성이 뛰어난 코팅 수지.

WEICON 우레탄은 상온에서 경화되어 단단한 고무와 같은 재질로 변하는 2성분 폴리우레탄으로, 영하 60° C(-76° F)까지도 유연성을 유지합니다.



액체

우레탄 45

쇼어 경도: A 45

0,5 kg

10022361

우레탄 60

쇼어 경도: A 60

0,5 kg

10022363

우레탄 80

쇼어 경도: A 80

0,5 kg





10012368

우레탄 85

쇼어 경도: A 85

0,5 kg

10057130



제작용:

- 진동 댐퍼
- 지그 조립
- 유연한 실패
- 고무 같은 프로토타입
- 파운드리 패턴 및 양식

수리를 위해:

- 컨베이어 벨트
- 단단한 고무 타이어
- 컨베이어 롤러

다음의 코팅의 경우:

- 롤러
- 원심분리기
- 연마 드럼
- 벌크 컨테이너
- 활송장치 및 깔대기
- 건식 및 습식 믹서

- 펌프
- 하우징
- 사이클론
- 탱크
- 로딩 영역

또한 WEICON 우레탄은 기계의 진동 또는 단열 보호용으로도 완벽하게 적합합니다.



우레탄 85로 버킷 엘리베이터의 컨베이어 벨트 손상 부위 수리



시멘트 산업

어셈블리 페이스트

습기, 마찰 등 모든 종류의 영향 요인으로 인해 기계 및 설비의 부식, 고착, 마모로 인한 손상이 발생할 수 있습니다.

상당한 비용이 드는 광범위한 수리 및 유지보수 작업이 그 결과입니다.
특히 다음과 같은 어려운 상황에서는 더욱 그렇습니다:

- 높은 작동 온도
- 고압 부하
- 개방형 공기 조건

이러한 결과가 자주 발생하는 곳입니다.

카파 페이스트

- 보호, 분리 및 윤활제
- 스트레스가 많은 부분의 경우
- 20° C ~ +1100° C (-4° F ~ +2012° F)의 온도에 견딜 수 있습니다.

85 g ✓
26200085
튜브



고착방지제

- 부식, 발작, 마모로부터 오래도록 보호 - 부식, 발작, 마모로부터 오래도록 보호
- 최대 +1,200° C(+2192° F)의 고온에 견디는 내열성
- 매우 우수한 분리 효과

85 g ✓ 10047467 튜브	200 ml ✓ 10025465 프레스 팩
450 g ✓ 10000175 캔	500 g ✓ 10028921 브러시 탭
1 kg ✓ 10000177 캔	10 kg ✓ 10000182 버킷



고착방지제 하이테크

- 금속 불포함
- NSF 승인
- 40° C ~ +1400° C(-40° F ~ +2552° F)의 온도에 견딜 수 있습니다.

85 g ✓ 10047469 튜브	500 g ✓ 10030351 브러시 탭
450 g ✓ 10000196 캔	1 kg ✓ 10000197 캔
10 kg ✓ 10000204 버킷	



표면 및 부식 방지 코팅

브러시형 액상 아연 페인트*

효율적인 음극 부식 방지



375 ml ✓ 10000322	750 ml ✓ 10000321
2.5 L ✓ 10000403	

브러시 가능한 액체 아연 코팅제*

컬러 매칭 용융 아연 도금



375 ml ✓ 10000327	750 ml ✓ 10000328
2.5 L ✓ 10000404	



테크니컬 스프레이 및 리퀴드

테크니컬 스프레이와 리퀴드 물질은 거의 모든 산업 분야에서 사용됩니다. 표면 관리 및 보호, 세척 및 탈지, 윤활, 이형 및 분리에 사용되며 일상 업무에서 없어서는 안 될 부분입니다.

클리너 스프레이 S

- 강력한
- 잔여물 없이 증발합니다.
- 기름기 없음

500 ml
10000147



서피스 클리너

- 접착 표면 전처리용 -
- 잔여물 없이 빠르게 증발합니다.
- 금속 및 플라스틱의 경우

400 ml 5 L
10024313 10025288



멀티 폼

- 잔여물 없이 세정할 수 있는 강력한 범용 클리너
- 금속, 플라스틱, 유리, 세라믹 또는 래커 및 코팅 표면 등 다양한 표면을 클리닝합니다.

400 ml
10000144

실란트 및 접착제 리무버

- 경화된 실란트 및 접착제 잔여물을 제거합니다.
- 오래된 페인트 및 래커 제거

400 ml
10026705



녹 변환제

- 녹 변환기와 베이스 코팅을 한 번에 처리합니다.
- 부식으로부터 보호하며 내부 및 외부 사용에 적합합니다.

400 ml
10047458

Rust Shock

- "케미컬 렌치"
- 미네랄 오일, 그리스 및 실리콘이 불포함
- 몇 초 만에 나사산 조인트 풀기

400 ml
10000143



징크 스프레이

- 모든 금속 표면에 대한 장기 음극 부식 보호
- 극한의 날씨와 환경 조건에서도 내구성 있는 보호층을 제공합니다.
- DIN EN ISO 9227에 따른 1050 시간 염수 분무 테스트 완료

400 ml
10000016



징크 스프레이 유광

- 장기 음극 부식 방지
- 용융 아연 도금과 일치하는 밝은 색상 음영 - 밝은 색상 음영
- DIN EN ISO 9227에 따른 550 시간 염수 분무 테스트 완료

400 ml
10000047



Corro-Protection

- 금속의 부식 방지 실내 보관용 부품
- 금속으로 제작된 공구 및 정밀 부품 보관
- 투명한 TÜV 승인 보호 레이어

400 ml 5 L
10000157 10000787



일렉트로 콘택 클리너

- 전자 또는 기계 부품을 세척 및 탈지합니다.

400 ml
10028866



프리즈 스프레이

- -45° C(-49° F)까지 핀 포인트 냉각
- 산업 분야 수리 작업

400 ml
10011613

WEICON 솔루션

시멘트 산업

테크니컬 스프레이 및 리퀴드

PTFE-스프레이

- 건식 윤활제
- $-180^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$ ($-292^{\circ}\text{F} \sim +482^{\circ}\text{F}$)의 온도에 견딜 수 있습니다.
- 실리콘 불포함

400 ml 
10000151

실리콘 스프레이

- 슬라이딩 및 릴리스 에이전트
- 내구성 있는 분리 레이어를 제공합니다.
- 높은 슬라이딩 효과

400 ml 
10000152

MoS가 포함된 범용 스프레이 온 그리스2

- 고내압성 및 강력한 장기 윤활제
- 마찰과 마모 감소
- $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim +248^{\circ}\text{F}$)의 온도에 견딜 수 있습니다.

400 ml 
10019872



W 44 T® 멀티 스프레이

- 기계 정밀 장치에 윤활유를 공급합니다.
- 습기 차단
- 부식 방지

400 ml 
10001023

500 ml 
10039121

5 L 
10007793



개스킷 메이커

영구 탄성 특수 실란트

WEICON 개스킷 메이커는 공기 습도에 따라 거의 수축 없이 경화되는 강력하고 영구적인 탄성을 지닌 특수 실란트입니다. 개스킷 메이커는 강철, 알루미늄, 유리, 세라믹 및 기타 여러 재료에 매우 우수한 접착력을 가지고 있습니다.

개스킷 메이커는 온도, 오일 및 그리스 저항성이 뛰어나고 내압성 및 내산화성, 자외선 안정성과 영구적인 탄성을 갖추고 있습니다.

310 ml 
10049931
검은색

310 ml 
10049930
빨간색



플렉스 310 M® 클래식

범용 사용에 적합, ISEGA 인증 획득

WEICON Flex 310 M® 클래식 접착제 및 실란트는 강력하고 도장 가능하며(습식 도장) 샌딩이 가능하고 노화 안정성이 뛰어나며 자외선에 대한 내성이 우수합니다. 담수 및 바닷물에 강하며 실리콘, 이소시아네이트, 할로젠, 용매가 함유되어 있지 않습니다.

310 ml 
10002576
흰색

310 ml 
10010026
회색

310 ml 
10010024
검은색



플렉스 310 M® 2 K

빠른 경화

WEICON Flex 310 M® 2 K 접착제 및 실란트는 매우 강하고 부식성이 없으며 도장 가능(습식 도장), 모래 도포 가능, 내후성, 자외선 저항성이 있으며 실리콘, 이소시아네이트 또는 용매가 함유되어 있지 않습니다.

WEICON Flex 310 M® 2 K는 강력한 하이브리드 폴리머 기반의 2액형 시스템으로, 대형 부품의 전체 표면 접착이 가능하며 최대 10mm의 틈새를 메우는 데 사용할 수 있습니다. 금속 및 많은 플라스틱과 같은 거의 모든 재료의 접착에 적합합니다.

250 ml 
10027733
회색

특수 혼합 노즐
10027692



RK-1300/RK-1500 구조용 아크릴 접착제

RK-1300

페이스트, 고강도, 빠른 경화

60 g*1 ✓	330 g*2 ✓
10000118	10007508
1,0 kg*1 ✓	6,0 kg*2 ✓
10007378	10000126

*1:점착제와 액티베이터로 구성된 전체 패키지
*2:활성제 미포함



RK-1500

액체, 고강도, 빠른 경화

60 g*1 ✓	310 g*2 ✓
10008905	10016249
1,0 kg*1 ✓	6,0 kg*2 ✓
10002622	10008677

*1:점착제와 액티베이터로 구성된 전체 패키지
*2:활성제 미포함



에폭시 접착제

Fast-Metal Minute Adhesive

- 차고함유량이 높은 페이스트
- 매우 짧은 가용 시간
- 빠른 경화

24 ml ✓
10007785

-50°C ~ +145°C
(-58°F ~ +293°F)



Aluminum Minute Adhesive

- 겹 매우기
- 빠른 경화
- 높은 박리 및 충격 강도

24 ml ✓
10051229

시아노아크릴레이트 순간접착제

WEICON Contact는 용매가 불포함된 순간접착제입니다. 금속, 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 가죽, 고무 등 다양한 소재를 몇 초 안에 접착합니다.

Contact GEL

- 특수 요건을 위한 시아노아크릴레이트 순간접착제
- 패스트(고요변성)
- 매우 느린 경화 = 위치 보정 가능

20 g ✓
10002033



CA-액티베이터 스프레이



- 웨이콘 시아노아크릴레이트 순간접착제의 경화 시간을 가속화합니다.
- 흡수 표면에 적용됨

150 ml ✓
12500150



VA 250 Black

- 높은 박리 및 내충격성
- 경화 후 잔류 탄성
- 고온 내성 -55° C ~ +140° C (-67° F ~ +284° F)

12 g ✓ 30 g ✓
10018873 10016400

VA 1401

- 고무 및 플라스틱용 시아노아크릴레이트 순간접착제
- 중간 점도
- 빠른 경화

12 g ✓ 30 g ✓
10018869 10016402

VA 8406

- 고무 및 플라스틱용 시아노아크릴레이트 순간접착제
- 저점도
- 매우 빠른 경화

12 g ✓ 30 g ✓
10018865 10016396



시멘트 산업

WEICONLOCK® – 혐기성 접착제 및 실란트

특히 나사산, 원통형 및 파이프 어셈블리의 경제적인 나사산 잠금, 고정 및 밀봉을 위해 설계되었습니다. 경화후 접착 결합은 진동, 충격,

화학물질, 용제 및 $-60^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$ ($-76^{\circ}\text{F} \sim +392^{\circ}\text{F}$)의 온도에 대한 내성을 갖습니다.

AN 302-43



- 나사 고정
- 최대 M 36 나사산 연결
- 식수 및 DVGW 승인

높은 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

10 ml 20 ml 50 ml
10030474 10016419 10017876

AN 302-70



- 나사산 및 스톨드 볼트 잠금
- 최대 M36 스레드 연결
- 식수 및 DVGW 승인

중간 점도
높은 강도
분해하기 어려움

10 ml 20 ml 50 ml
10030476 10016421 10017884



AN 305-10



AN 305-72

AN 305-10



- 플랜지 개스킷
- 고온 내성

고점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml 200 ml 300 ml
10019937 10019995 10002596

AN 305-72



- 파이프 및 플랜지 PTFE 씰링
- 즉각적인 씰링 효과
- 식수 및 DVGW 승인

고점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml 200 ml 300 ml
10019943 10020003 10026707

AN 305-74

- 플랜지 씰링

고점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml 200 ml 300 ml
10019947 10020009 10034146



AN 305-42



- 유압 및 공압 씰링
- DVGW 승인

중간 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml 200 ml
10017877 10020001

AN 306-38



- 높은 동적 응력 하에서 원통형 어셈블리 고정하기

중간 점도
높은 강도
분해하기 어려움

20 ml 50 ml 200 ml
10016443 10017888 10020027

AN 306-41

- 원통형 어셈블리 고정하기

중간 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

20 ml 50 ml 200 ml
10020029 10017892 10020033




추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.weicon.com 에서 확인하세요.



리페어 스틱

모든 수리 및 유지보수 작업을 위한 간단한 솔루션입니다. 간편한 사용. 바로 사용할 수 있으며, 소량으로 쉽게 잘라 언제든지 간단한 수리를 할 수 있습니다.

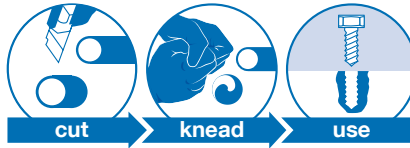

우드

- 잔여 탄력성
- 미네랄 함유

28 g ✓ 56 g ✓
10010237 10007717

카파



- 매우 빠른 경화
- 색상: 구리

57 g ✓ 115 g ✓
10010227 10006609

다목적



- 빠른 경화
- 미네랄 함유

57 g ✓ 115 g ✓
10053992 10053995

플라스틱



- 비소성 플라스틱
- 색상: 흰색-파란색

57 g ✓ 115 g ✓
10017301 10017334

아쿠아

- 수중 애플리케이션용
- 세라믹 함유
- 습하고 젖은 표면 및 수중에서의 빠른 수리에 이상적입니다.

57 g ✓ 115 g ✓
10008519 10006608



콘크리트

- 빠른 경화
- 세라믹 함유

57 g ✓ 115 g ✓
10537057 10537115

스틸



- 빠른 경화
- 색상: 짙은 회색

57 g ✓ 115 g ✓
10010241 10007705

벨트 리페어 키트

WEICON 벨트 리페어 키트는 고무 표면의 빠른 수리 및 코팅을 위한 2성분 폴리우레탄 시스템입니다.

벨트 리페어 키트는 빠르고 쉽게 처리할 수 있습니다. 이 시스템은 컨베이어 벨트 수리 및 코팅, 고무 코팅 수리, 유연한 마모 방지, 마모된 고무 표면의 빠른 수리 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.



넓은 면적 수리(구멍)의 경우



▶ 550
10055014
작업 패키지

소규모 수리(균열)의 경우



▶ 590
10052425
카트리지



WEICON 솔루션

시멘트 산업

파이프 리페어 키트

빠른 파이프 수리
30분 한정

플라스틱 리페어 테이프

WEICON 파이프 리페어 키트

이 세트는 결함이 있거나 손상된 파이프 및 파이프 라인의 긴급 수리를 위해 설계되었습니다. 웨이콘 리페어 스틱 멀티 1개, 유리섬유 강화 플라스틱으로 제작된 특수 수리 테이프, 조립 설명서, 보호 장갑 한 켤레로 구성됩니다. 수리 테이프에는 특수 수지가 함침되어 있으며 물과 접촉하면 활성화됩니다.

사용이 매우 쉽고 빠르게 우수한 접착 특성, 고압 및 내화학성, 최대 150° C의 온도 저항성을 보여줍니다. 30분 이내에 테이프가 완전히 경화되고 내구성이 강해집니다.

테이프의 직물 특성, 높은 유연성 및 간단한 가공으로 인해 이 수리 키트는 특히 굴곡부, T피스 또는 접근하기 어려운 공간의 누출을 밀봉하는 데 적합합니다. 스테인리스 스틸, 알루미늄, 구리, PVC, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 각종 플라스틱, 섬유유리, 콘크리트, 세라믹, 고무 등 다양한 표면에 사용할 수 있습니다. 이 키트는 마른 표면과 젖은 표면 모두에서 사용할 수 있으며 물 속에서도 사용할 수 있습니다.

파이프 수리 키트는 추가 도구 없이도 처리할 수 있으며 균열과 누출을 안정적이고 영구적으로 밀봉하는데 사용됩니다.



5/15

▶ 5 cm x 1,5 m
10055737

5/35


▶ 5 cm x 3,5 m
10055738

10/35


▶ 10 cm x 3,5 m
10055740

이 세트에는 다음이 포함됩니다.


- ▶ 리페어 스틱 스틸
- ▶ 유리섬유 강화 플라스틱 수리 테이프
- ▶ 조립 지침
- ▶ 보호 장갑




파이프에 압력 없음



표면 다듬기




스틱을 나누어 반죽합니다.




누수 차단




수리용 테이프를 깨끗한 물에 담그기



누출 주변 감싸기



포장 후 테이프 적시기



30분 이내에 테이프가 완전히 경화됩니다.

150° C 302° F
고온 내성



Certified to NSF/ANSI 61



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON 솔루션
시멘트 산업

배포자

Art. No. 10104084

여기에 채워진 제품 사진 및 권장 사양은 제품 사양을 바탕으로 한 것입니다. 이는 제품의 테스트와 실제 적용을 위한 지침을 제공합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 시험을 실시하는 것이 좋습니다. 품질보증서나 지장된 애플리케이션에 대한 책임은 제조업체가 부담합니다.
FSM/10905102/01/20/01