



WEICON®

WEICON

애플리케이션 및 제품 II



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



시버타벤더빌 재공 및 저작권



www.weicon.com

V 1.24

콘텐츠	사용 제품	페이지
에어로 핸들바 어태치먼트 수리	Adhesive 스프레이 – 서피스 클리너	4
펌프 유지 관리	웨이콘 HB 300 – 웨이콘 세라믹 BL – 클리너 스프레이 S	5
디버링 기계의 유지보수	웨이콘 WP – 클리너 스프레이 S	6
세계에서 가장 큰 채석장 중 한 곳의 석재 파쇄기 플레이트 수리	웨이콘 WR – 클리너 스프레이 S	7
고전압 라인의 절연 블록 그라우팅	웨이콘 F	8
편심 프레스 수리	웨이콘 WR2 – 클리너 스프레이 S	9
두 실린더의 센터링	웨이콘 WR – 금형 이형제	10
심해 선박의 방향타 조타축 수리	웨이콘 세라믹 BL – 클리너 스프레이 S	11
전기 절연을 위한 파이프 인 파이프 시스템의 간극 그라우팅	웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000 – 서피스 클리너	12
시트 쿠션 생산용 프레스 금형 수리	웨이콘 F – 서피스 클리너	13
선박 프로펠러 코팅	웨이콘 세라믹 BL – 클리너 스프레이 S	14
석탄 분탄기 수리	웨이콘 – 웨이콘 WR2 – 웨이콘 세라믹 BL	15
청동 프로펠러 샤프트 수리	웨이콘 BR – 클리너 스프레이 S	16
육식 시스템의 콘트롤 패널 분딩	이지-믹스 S 50 – 클리너 스프레이 S	17
콘크리트 플랜트의 원심 절단기 수리	우레탄 85 – 프라이머 G	18
호텔 로비의 금속 볼 커튼 복원	골드 스프레이 – 서피스 클리너	19
식품 산업에서의 밀가루 체 접촉	액티베이터 – VA 20 – 패스트 클리너	20
선박 엔진의 실린더 블록 수리	패스트 메탈 minute 접착제 – 클리너 스프레이 S	21
댐 오버플로 파이프의 조인트 수리	웨이콘 HP – 웨이콘 세라믹 BL	22
고온 모래 추출을 위한 자갈 플랜트의 플랜지/슬리브 수리	금형 이형제 – 우레탄 80	23
크루즈 선박을 위한 항만 시설의 여러 펜더/버퍼 수리	우레탄 85 – 프라이머 G	24
2020 엑스포 파키스탄 파빌리온에서 알루미늄 롬용 브래킷 28,000개 분딩 작업 수행	프라이머 K 200 – VA 100 – 플렉스 310 M [□] 클래식	25
풍력 터빈의 기어 블록 내 베어링 시트 수리	웨이콘 WR2	26
선박 추진축 수리	웨이콘 WR – 웨이콘 세라믹 BL 웨이콘 – 우레탄 80	27
자동차 산업에서 범퍼용 몰딩 다이의 균열 수리	크랙 테스트 에이전트 – 웨이콘 WR – 클리너 스프레이 S	28
시멘트 산업에서 버킷 엘리베이터의 컨베이어 벨트 손상 부위 수리	프라이머 G – 우레탄 85 – 클리너 스프레이 S	29
분쇄기 내 분쇄기의 갭 보정	리페어 스틱 스틸 – 사출 포장기 세트 이지-믹스 PU-90 – 실리콘 스프레이 – 웨이콘 WR	30
공기 소총 및 스포츠 총 생산	VM 2000 – VA 8406 – 폴리우레탄용 순간접착제 프라이머	31
올리브 가공 기계의 접촉, 밀봉, 윤활, 그리팅 및 유지보수	AN 306-41 – AN 305-18 – VA 1401 – 웨이콘 HP	32
올리브 가공 기계의 스테인리스 스틸 용기 세척 및 사이트 글라스 접촉	메탈-플루이드 – 플렉스 310 M [□] 클래식	33
철도 차량의 금속판 접촉	플렉스 310 M [□] HT 200 – 클리너 스프레이 S	34
알루미늄 프레임과 알루미늄 푸시인 조인트의 결합	이지-믹스 PU 크리스탈 – 서피스 클리너	35
바닥 난방의 분배기 고정 및 밀봉	AN 306-38 – AN 306-48 – 클리너 스프레이 S	36
컨베이어 벨트 수리	벨트 리페어-키트 – 클리너 스프레이 S	37
교량 건설의 안전 난간 기둥 고정	이지-믹스 RK-7000 – 서피스 클리너	38
수력 발전소의 필터 수리	웨이콘 A – 웨이콘 세라믹 BL	39
품질 보증을 위한 체인 링크의 표시기 고정	에폭시 Minute 접착제 – 클리너 스프레이 S	40
세일링 요트의 미끄럼 방지 코팅 리뉴얼	GMK 2510 – 클리너 스프레이 S	41
미래 박물관에서 손 조각품 연마하기	Alu Grinding Protection	42
미래 박물관의 파사드 요소 결합하기	플렉스 310 M [□] 클래식 – 플렉스 310 M [□] 2 K	43
강철 플랫폼의 수리 및 코팅	녹 전환제 – 웨이콘 세라믹 BL	44
쿨러의 누수 수리	리페어 스틱 알루미늄 – 클리너 스프레이 S	45
차나칼레 1915 대교의 현수 케이블을 모니터링하기 위한 사이트 글래스 분딩	플렉스 310 M [□] 크리스탈	46
HDPE 배관과 PVC 부품의 결합	이지-믹스 PE-PP 50 – 디스펜서 D50 쿼드로 믹싱 노즐 – 서피스 클리너	47
폭스바겐 비틀 클래식카의 복서 엔진 밀봉하기	AN 305-73	48
모래 되메우기용 제트 펌프 코팅	웨이콘 WR2 – 웨이콘 세라믹 HC 220 – 클리너 스프레이 S	49
교량 베어링/카운터포트 수리	우레탄 85	50
냉장고 손잡이 분딩	플렉스 310 M [□] 슈퍼-텍 – 웨이콘 서피스 클리너	51

항상 올바른 해결책

우리는 단순히 제품을 판매하는 데 그치지 않고 전 세계에 솔루션을 제공합니다. 어디에서든 고객의 애플리케이션 요청에 대한 올바른 답을 찾을 수 있습니다.

펌프 하우징, 파이프 연결부 및 유압 라인의 보호 코팅, 컨베이어 벨트, 구동축 및 증발기 수리, 염석, 스테인리스 강판 또는 롤러 저널의 접착 등 WEICON 제품군은 다목적이며 모든 용도에 적합합니다.

에어로 핸들바 어태치먼트 수리



설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 세정하기
- ▶ 에어로 핸들바 부착물의 폼 패드에 있는 벨크로 원단이 느슨해졌습니다.
- ▶ 폼 패드와 캐리어 플레이트에 웨이콘 접착 스프레이를 균일하게 도포합니다.

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 발포 고무 및 벨크로 원단에 접착 스프레이의 접착력이 매우 우수합니다.
- ▶ 높은 수분 안정성과 수분 및 노화 저항성
- ▶ 영구적인 본딩



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313



Adhesive 스프레이

▶ 500 ml
10000162

펌프 유지 관리



설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 웨이콘 HB 300으로 요철 채우기 및 레벨링
- ▶ 추가 손상을 방지하기 위해 웨이콘 세라믹 BL로 펌프를 최종 코팅합니다.



웨이콘 HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10001084
- ▶ 1,0 kg 10000099



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147



웨이콘 세라믹 BL


- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 교체에 비해 비용 효율적인 수리
- ▶ 긴 고장시간 방지
- ▶ 매우 우수한 내마멸성 및 내마모성
- ▶ 물질에 대한 높은 내성



디버링 기계의 유지보수

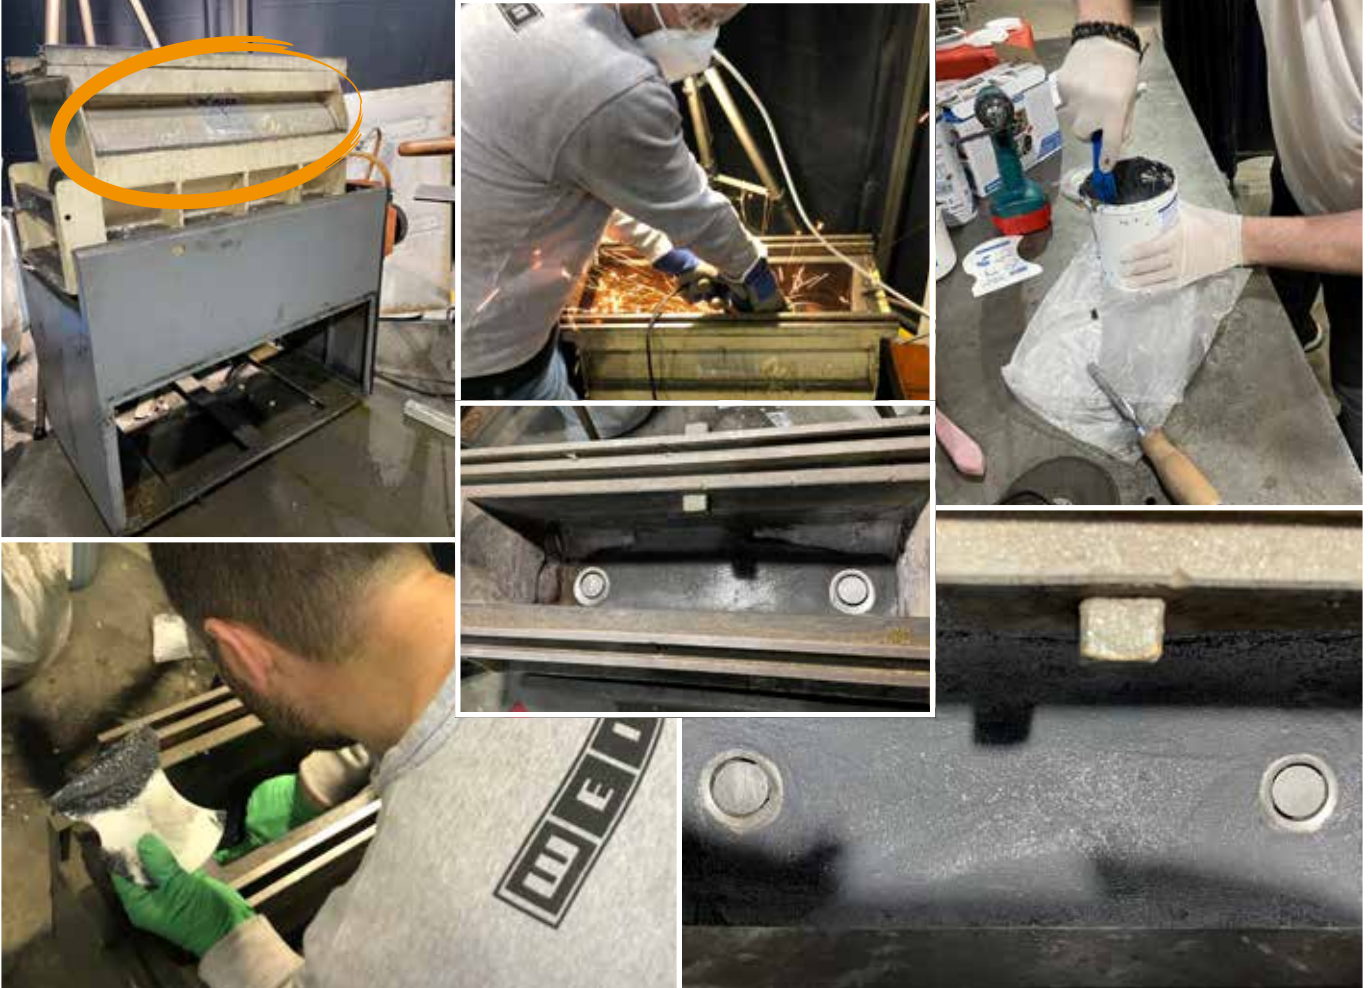

설명:

- ▶ 소량 배치의 디버링 및 마감 공구용 기계
- ▶ 앵글 그라인더와 와이어 브러시로 표면을 샌딩합니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 S로 세정하기
- ▶ 마모 방지 코팅 및 화학 물질에 대한 보호로 웨이콘 WP 적용



웨이콘 WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 웨이콘 WP의 물질에 대한 높은 내성
- ▶ 빠르고 간단하며 비용 효율적인 수리

세계에서 가장 큰 채석장 중 한 곳 의 석재 파쇄기 플레이트 수리



웨이콘 WR

설명:

- ▶ 마찰과 진동으로 인한 패널의 심한 마모 및 왜곡
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 한 패널에 50 kg의 웨이콘 WR 적용
- ▶ 총 8개의 석재쇄석판에 400 kg의 웨이콘 WR 적용

웨이콘 WR

▶ 0,2 kg 10054400 ▶ 0,5 kg 10000077 ▶ 2,0 kg 10000078

클리너 스프레이 S

▶ 500 ml 10000147

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 완벽한 진동 및 내마모성
- ▶ 전체 교체가 필요 없기 때문에 비용 절감 효과 높음
- ▶ 6배 더 길어진 서비스 수명
- ▶ 빠르고 정확하며 효과적이고 오래 지속되는 수리

고전압 라인의 절연 블록 그라우팅



설명:

- ▶ 에폭시 레진 시스템 웨이콘 F로 캐비티를 채우십시오.
- ▶ 외부 영향(풍화로 인한 부식)으로부터 보호

*데모 작품 이미지



웨이콘 F

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10054387 | 10000039 | 10000041 |



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 높은 열전도율의 웨이콘 F
- ▶ 열 축적 없음

편심 프레스 수리



설명:

- ▶ 편심 프레스의 실린더를 2 mm 미만으로 샌딩합니다.
- ▶ 실린더의 화염 절단으로 절삭유 잔여물을 제거하고 표면 습윤성을 개선합니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 실린더의 느린 회전 시 4 mm 층 두께의 WEICON WR2 적용
- ▶ 느리고 고른 회전으로 에폭시 수지 시스템 경화
- ▶ 경화 후 웨이콘 WR2를 지정된 크기인 2 mm로 줄입니다.



웨이콘 WR2

- ▶ 0,2 kg 10054401
- ▶ 0,5 kg 10000087
- ▶ 2,0 kg 10000088



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147


비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 재료 절약, 빠르고 쉬운 수리
- ▶ 운영 중단 시간 감소

두 실린더의 센터링

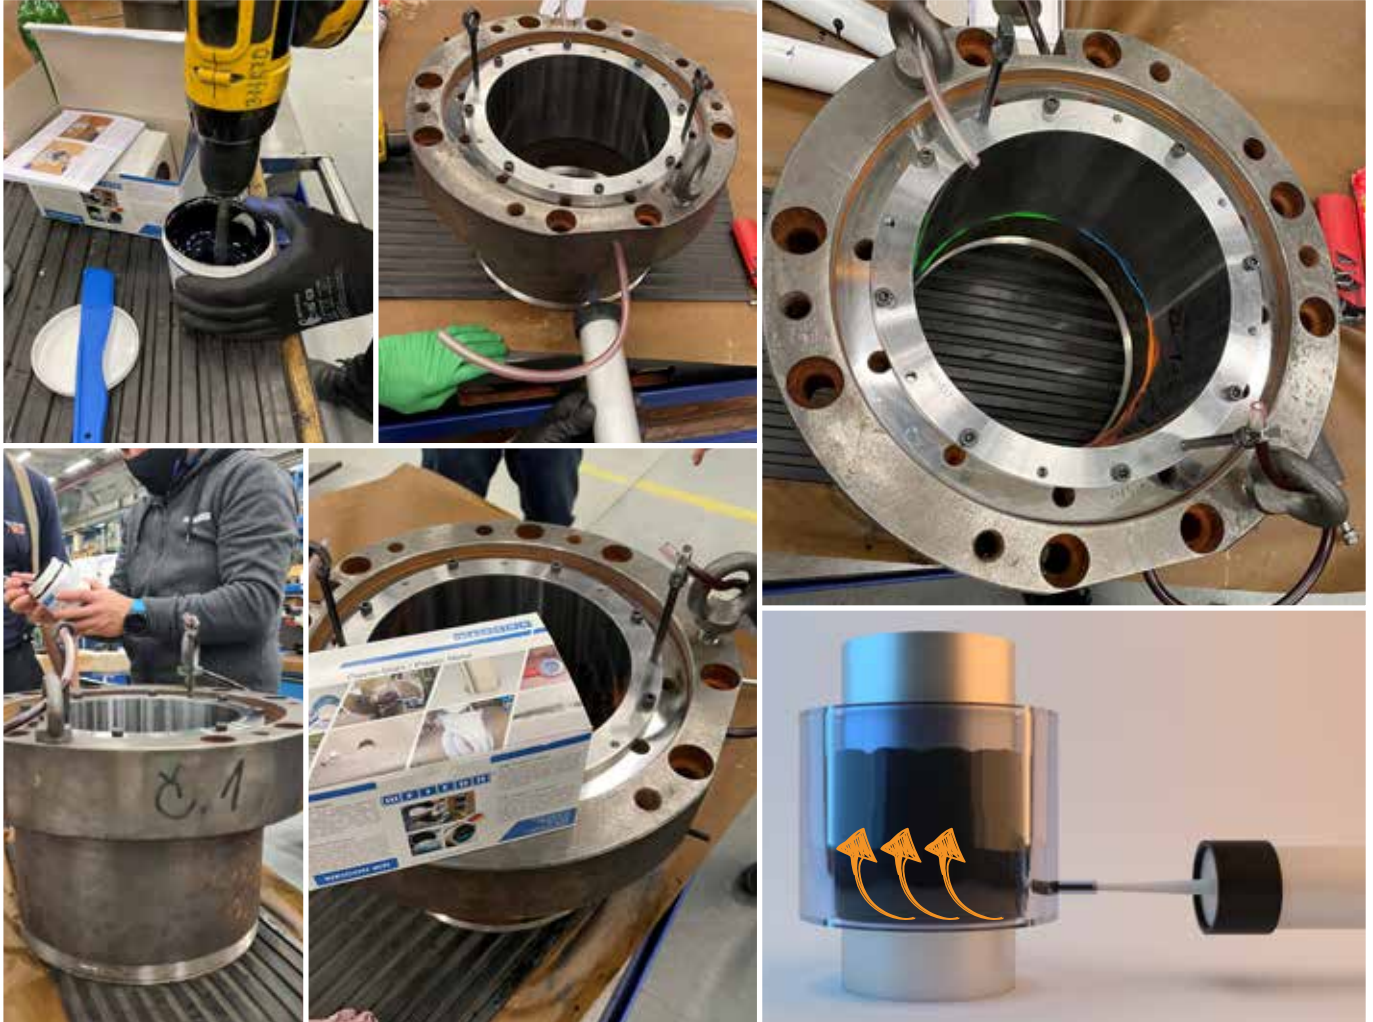

설명:

- ▶ 스틸 실린더가 서로 삽입되고 웨이콘 금형 이형제로 적셔집니다.
- ▶ 플랜지로 고정
- ▶ 웨이콘 WR 플라스틱 금속은 외부 실린더 밑면에 있는 구멍을 통해 압착됩니다.
- ▶ 상부 플랜지(호스를 통해)에서 웨이콘 WR의 후속 유출
- ▶ 정밀한 갭 메우기 달성



금형 이형제

▶ 400 ml
10000154

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 간편한 처리
- ▶ 정밀한 양식 마감
- ▶ 내고압성
- ▶ 낮은 재료비, 비용 효율적



웨이콘 WR

▶ 0,2 kg 10054400 ▶ 0,5 kg 10000077 ▶ 2,0 kg 10000078

심해 선박의 방향타 조타축 수리



설명:

- ▶ 러더 스티어링 포스트를 연마하여 부식층 제거
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 연마된 스티어링 포스트를 세정합니다.
- ▶ 영구적으로 느리게 회전하는 동안 스티어링 포스트에 웨이콘 세라믹 BL 적용
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL을 8시간 동안 저속 회전으로 경화합니다.



웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg	▶ 0,5 kg	▶ 2,0 kg
10054394	10000093	10005233



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 부식을 방지하는 내구성 있는 물질 저항성 코팅
- ▶ 러더 스티어링 포스트의 복잡하지 않고, 빠르고, 경제적인 수리

전기 절연을 위한 파이프 인 파이프 시스템의 간극 그라우팅



설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 사전 세정하기
- ▶ 깔때기를 부착하여 캐스팅 준비
- ▶ 웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000 혼합하기
- ▶ 재료가 위에서 흘러 넘칠 때까지 수지를 캐비티에 채웁니다.
- ▶ 전류 피드스루의 전기적 절연 달성



서피스 클리너

▶ 150 ml 10024317 ▶ 400 ml 10024313



웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000

▶ 0,2 kg 10054402 ▶ 0,5 kg 10040057 ▶ 1,0 kg 10000168



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 저점도 캐스팅 수지
- ▶ 작은 간격에 이상적
- ▶ 비전도성
- ▶ 내압성

시트 쿠션 생산용 프레스 금형 수리



설명:

- ▶ 이전 대체 솔루션: 구성 요소 교체
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 세정하기
- ▶ 에폭시 수지 시스템 웨이콘 F를 사용한 시트 쿠션 생산용 프레스 금형 수리



서피스 클리너

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313



웨이콘 F

- ▶ 0,2 kg 10054387
- ▶ 0,5 kg 10000039
- ▶ 2,0 kg 10000041

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 맞춤형 프레스 금형의 서비스 수명 연장
- ▶ 부품 교체가 필요하지 않으므로 비용 절감 효과 높음
- ▶ 빠르고 쉬운 수리
- ▶ 생산 중 높은 불량률 방지

선박 프로펠러 코팅



설명:

- ▶ 재인증의 일환으로, 3척의 선박에 있는 총 6개의 프로펠러를 코팅했습니다.
- ▶ 프로펠러는 캐비테이션과 에피비오시스로부터 보호하기 위해 웨이콘 세라믹 BL로 코팅되었습니다.
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL의 기술적 특성으로 인해 프로펠러 코팅시 불균형이 발생하지 않습니다.



웨이콘 세라믹 BL

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10054394 | 10000093 | 10005233 |



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml
10000147



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 비용 집약적인 교체 방지
- ▶ 긴 다운타임 없이 빠른 수리

석탄 분탄기 수리



설명:

- ▶ 수년에 걸쳐, 석탄 알갱이는 선명하게 보이는 흔적을 남겼습니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 사전 세정하기
- ▶ 정확한 어플리케이터 / 게이지 만들기
- ▶ 웨이콘 WP 및 웨이콘 WR2를 사용한 씰링 표면의 리컨디셔닝 및 복원
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL로 추가 보호층 적용

클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml
10000147

웨이콘 WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939

웨이콘 WR2

- ▶ 0,5 kg 10000087
- ▶ 2,0 kg 10000088

웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 경제적이고 간단한 수리
- ▶ 용접이나 부품 교환이 필요 없음
- ▶ 석탄 공장의 서비스 수명 연장

청동 프로펠러 샤프트 수리



설명:

- ▶ 프로펠러 샤프트가 퇴적물(선미 튜브)이 쌓여 밀봉 부위가 약 5 mm 정도 축소되었습니다.
- ▶ 샤프트는 4 mm, 폭 200 mm까지 샌딩되었습니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 테이프(3 mm)로 장벽 만들기
- ▶ 축의 느린 회전시 웨이콘 BR 적용
- ▶ 경화중 샤프트의 느린 회전으로 웨이콘 BR이 떨어지는 것을 방지합니다.
- ▶ 경화후 샤프트를 크기에 맞게 샌딩하기
- ▶ 고운 연마 천으로 샤프트 마무리(약 0.2 mm)
- ▶ 프로펠러 샤프트 재설치



웨이콘 BR

- ▶ 0,2 kg 10054386
- ▶ 0,5 kg 10012669
- ▶ 2,0 kg 10012670



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 비용 집약적인 교체 방지
- ▶ 간편하고 시간 절약형 수리
- ▶ 웨이콘 BR의 우수한 소재 호환성 및 내해수성

비디오



욕실 시스템의 콘트롤 패널 본딩



설명:

- ▶ 천연석으로된 고무 테두리가 있는 제어판의 본딩
GERLOFF & Söhne GmbH & Co. KG
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 전처리하기
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 S 50으로 접착



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



이지-믹스 S 50

매우 높은 접착 강도 | 점성 |
셀프 레벨링 | 매우 짧은 냄비
수명 | 매우 짧은 냄비 수명
빠른 경화

▶ 50 ml
10005230

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 접착력 향상 및 시각적 이유
- ▶ 부착물 모두에 대한 우수한 접착력과 용도에 맞는 최적의 점도
- ▶ 에폭시 수지의 낮은 수분 흡수율

콘크리트 플랜트의 원심 절단기 수리



설명:

- ▶ 원심분리기의 폴리우레탄 코팅이 시간이 지남에 따라 자갈과 모래를 운반하여 손상되었습니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 S로 세정하기
- ▶ 웨이콘 프라이머 G 도포 및 약 30분의 건조 시간
- ▶ 웨이콘 우레탄 85 수지와 경화제를 기포 없이 완전히 혼합합니다.
- ▶ 손상된 부위를 웨이콘 우레탄 85로 채우기
- ▶ 웨이콘 컨투어 스페츨러 플렉시와 페인트 브러시로 웨이콘 우레탄 85를 도포한 후 부드럽게 다듬습니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



우레탄 85

쇼어 경도: A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10057130 10057188
작업 패키지 카트리지

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠르고 쉬운 수리
- ▶ 매우 우수한 내마모성
- ▶ 폴리우레탄 코팅의 완전한 리뉴얼을 피할 수 있습니다.
- ▶ 높은 비용 및 시간 절약
- ▶ 낮은 재료 투입량(1kg 웨이콘 우레탄 85)



프라이머 G

고무 및 금속 표면의 전처리를 위한 우레탄용 특수 접착제

▶ 50 g
10057199

호텔 로비의 금속 볼 커튼 복원



설명:

- ▶ 높은 습도와 노화로 인해 금속 볼이 부식된 경우
- ▶ 전체 커튼을 산성 세정액에 며칠 동안 담겼습니다.
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 최종 세정
- ▶ 시각적으로 매력적이고 부식을 방지하는 코팅으로 웨이콘 골드 스프레이를 도포했으며, 700 캔의 웨이콘 골드 스프레이가 사용되었습니다.
- ▶ 복구 기간: 4주



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313



골드 스프레이

▶ 400 ml
10047557

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 원래 기능 복원(광택)



식품 산업에서의 밀가루 체 접착



설명:

- ▶ 웨이콘 패스트 클리너로 양극산화 알루미늄 세정하기
- ▶ 알루미늄 프레임 위에 특수 실크로 만든 그물을 펼칩니다.
- ▶ 특수 실크를 연신하여 알루미늄 프레임에 순간접착제 웨이콘 Contact VA 20을 도포합니다.
- ▶ 웨이콘 액티베이터로 접착 부위를 처리하여 경화 속도를 가속화하고 즉각적인 취급 강도를 달성합니다.



VA 20

- ▶ 30 g
10016618
- ▶ 60 g
10019781
- ▶ 500 g
10000215



패스트 클리너

- ▶ 500 ml
10039119



액티베이터

- ▶ 150 ml
10033805



비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠르고 경제적이며 복잡하지 않은 조립
- ▶ 추가 텐서닝 프레임이 필요하지 않습니다.

선박 엔진의 실린더 블록 수리

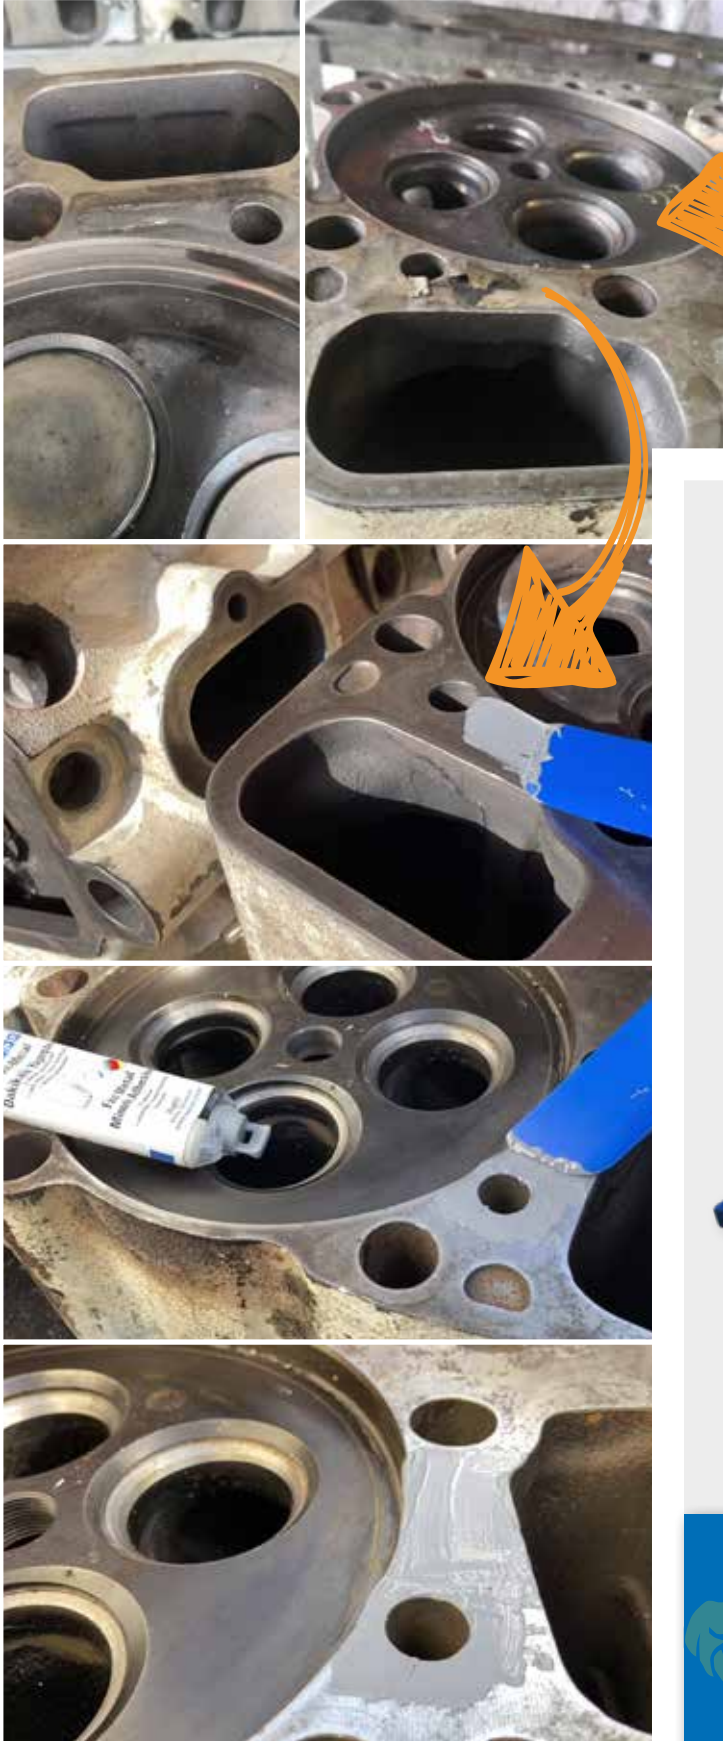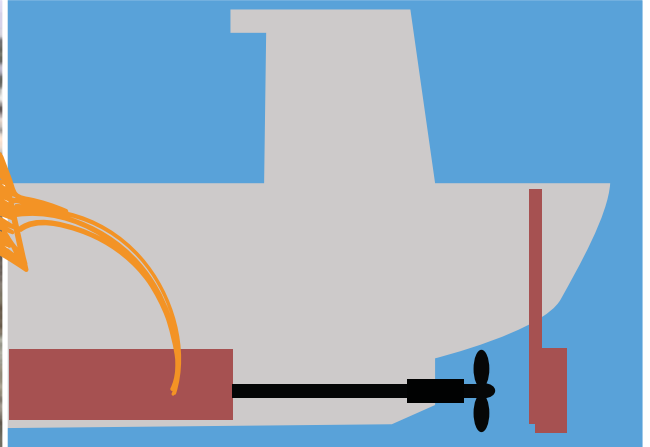설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 손상된 부위 세정하기
- ▶ 웨이콘 Fast-Metal Minute 접착제로 오일과 물 회로 사이의 균열을 밀봉합니다.



Fast-Metal Minute 접착제

매우 딱 차 있음 |
페이스트 매우 짧은
가용 시간 | 빠른
경화 | 틈새 채우기

▶ 24 ml
10007785



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147

짧은 주격으로 처리

10010887

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 온도, 방수 및 내유성 수리 솔루션
- ▶ 용접과 같은 열 입력 없음
- ▶ 간편한 처리

댐 오버플로 파이프의 조인트 수리



설명:

- ▶ 앵글 그라인더로 기계적 클리닝하여 부식층을 제거합니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 에폭시 수지 시스템 웨이콘 HP로 조인트 주입하기
- ▶ 재코팅 시간 약 40분
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL로 첫 번째 재코팅
- ▶ 재코팅 시간 약 40분
- ▶ WEICON 세라믹 BL로 높은 내마모성을 위한 최종 코팅
- ▶ 48시간 후 최종 강도 달성



웨이콘 HP

▶ 0,2 kg 10054393 ▶ 0,5 kg 10054003 ▶ 2,0 kg 10054004



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml 10000147




웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10000093 ▶ 2,0 kg 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 파이프의 전체 기능의 장기적인 복원
- ▶ 낮은 재료 및 비용 투입

고운 모래 추출을 위한 자갈 플랜트의 플랜지/슬리브 수리

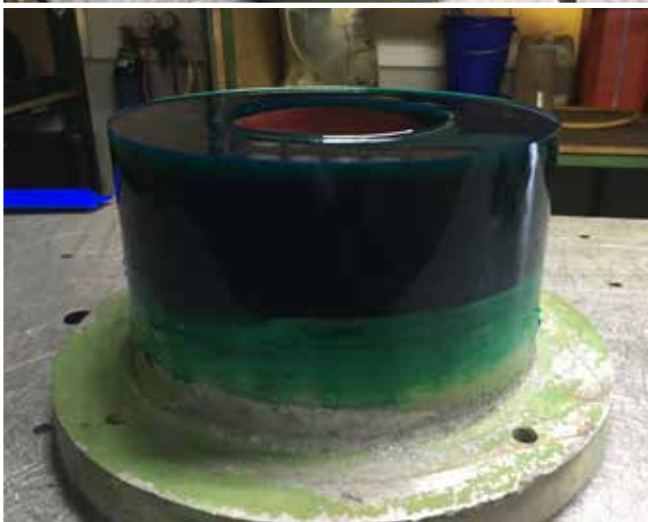

설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 샌드 블라스팅 (SA 2½)
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 반복 세정하기
- ▶ 웨이콘 이형제 액체로 이형할 표면을 적셔줍니다.
- ▶ 약 10분의 건조 시간
- ▶ 웨이콘 우레탄 80의 혼합
- ▶ 필요에 따라 WEICON 컬러 페이스트 검정 추가
- ▶ 기포 방지를 위한 진공 흡입
- ▶ 혼합된 웨이콘 우레탄 80을 붓습니다.
- ▶ 기포를 방지하기 위해 뜨거운 공기총으로 주조 표면을 가열합니다.
- ▶ 약 60 ° C의 오븐에서 24시간 동안 경화시킵니다.
- ▶ 탈형을 용이하게 하기 위한 압축 공기 사용



우레탄 80

쇼어 경도: A 80

- ▶ 500 g
- 10012368



이형제

- ▶ 400 ml
- 10000154



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml
- 10000147

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 기계 부품의 빠른 수리
- ▶ 특수 구성 요소의 교체 방지
- ▶ 높은 비용 절감



크루즈 선박을 위한 항만 시설 의 여러 펜더/버퍼 수리



설명:

- ▶ 느슨한 고무 조각 제거
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 사포로 손상된 부분을 거칠게 다듬기
- ▶ 웨이콘 프라이머 G 적용
- ▶ 웨이콘 우레탄 85 적용



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



우레탄 85

쇼어 경도: A 85

▶ 500 g 10057130 작업 패키지
▶ 540 g 10057188 카트리지



프라이머 G

고무 및 금속 표면의 전처리를 위한 우레탄용 특수 접착제

▶ 50 g
10057199



디스펜서 2C 10:1

2성분 540g 카트리지에 권장

10057514

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 내부 강판은 수리를 통해 외부 영향으로부터 보호됩니다.
- ▶ 부식 방지

2020 엑스포 파키스탄 파빌리온에서 알루미늄 롬용 브래킷 28,000개 본딩 완료



설명:

- ▶ 파빌리온에서 여러 웨이콘 제품 사용
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 알루미늄 롬을 세정
- ▶ 표면의 더 나은 가교를 위한 웨이콘 프라이머 K 200 도포
- ▶ 28,000개의 알루미늄 마름모를 웨이콘 플렉스 310 M® 클래식으로 접착하는 방법
- ▶ 접착력 테스트에서 접착제가 아닌 재료가 손상되었습니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



프라이머 K 200

▶ 250 ml
10023567



플렉스 310 M® 클래식

▶ 310 ml
10010026
회색

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 나사 대신 접착제 결합
- ▶ 최고의 디자인 요구 사항을 충족하는 빠르고 시각적으로 매력적인 솔루션
- ▶ 총 28,000건의 본딩 구현
- ▶ 40° C의 높은 외부 온도에서 처리 가능

풍력 터빈의 기어 블록 내 베어링 시트 수리



설명:

- ▶ 수평 밀링 커터로 표면 준비 및 제거
- ▶ 4 mm의 재료 제거
- ▶ 후속 가공을 위해 최소 6 mm까지 웨이콘 WR2의 신소재 적용, 후속 가공 가능
- ▶ 2 mm의 반복적인 재료 제거
- ▶ 베어링 장착



웨이콘 WR2


- ▶ 0,2 kg 10054401
- ▶ 0,5 kg 10000087
- ▶ 2,0 kg 10000088



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 교체 대신 수리
- ▶ 빠르고 맞춤형된 경제적인 솔루션

선박 추진축 수리

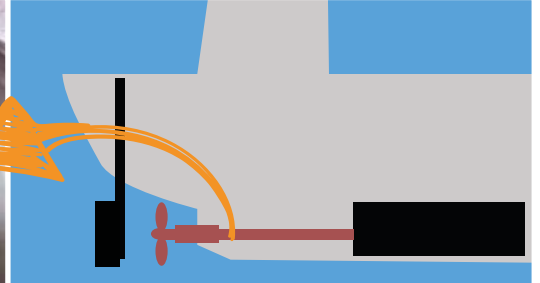

설명:

- ▶ 캐비테이션으로 인한 손상 수리 및 메우기
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL을 사용한 부식 방지 코팅
- ▶ 해양 동물로부터 보호하기 위한 최종 코팅을 웨이콘 우레탄 80으로



웨이콘 WR

- ▶ 0,2 kg 10054400
- ▶ 0,5 kg 10000077
- ▶ 2,0 kg 10000078



웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



우레탄 80

쇼어 경도: A 80

- ▶ 500 g 10012368

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 비용 집약적인 교체 방지
- ▶ 긴 다운타임 없이 빠른 수리

자동차 산업에서 범퍼용 몰딩 다이의 균열 수리



설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 손상된 부위의 후면 벌집 구조를 청소합니다.
- ▶ 웨이콘 크랙 테스트 에이전트를 사용하여 균열 위치 찾기
- ▶ 웨이콘 WR을 벌집에 부어 다이의 구멍을 채웁니다.
- ▶ 1주일 동안 235 kg 웨이콘 WR의 재료 충전을 수행했습니다(발열 반응으로 인해).

클리너	침투자	디벨로퍼
		
클리너 스프레이 S	크랙 테스트 에이전트	
▶ 500 ml 10000147	▶ 500 ml 10047463	▶ 500 ml 10047461
		▶ 500 ml 10047462

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 금형은 이제 압력을 견디고 추가 균열을 방지합니다.
- ▶ 배치의 최종 생산을 보장하기 위한 경제적인 수리
- ▶ 새 금형에 약 100,000 유로 비용 절감
- ▶ 생산을 완료하기 위해 8,000~10,000번의 프레스를 더 찍을 수 있습니다.



웨이콘 WR

▶ 0,2 kg 10054400	▶ 0,5 kg 10000077	▶ 2,0 kg 10000078
----------------------	----------------------	----------------------

시멘트 산업에서 버킷 엘리베이터의 컨베이어 벨트 손상 부위 수리



설명:

- ▶ 손상된 부위에서 거친 고무 잔여물을 제거합니다.
- ▶ 연마 천으로 수리 부위를 거칠게 만들기
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 웨이콘 프라이머 G 적용
- ▶ 웨이콘 우레탄 85 적용



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



프라이머 G

고무 및 금속 표면의 전처리를 위한 우레탄용 특수 접착제

▶ 50 g
10057199



우레탄 85

쇼어 경도: A 85



▶ 500 g 10057130 작업 패키지
▶ 540 g 10057188 카트리지

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 컨베이어 벨트의 로프가 부식으로부터 보호됩니다.
- ▶ 서비스 수명 연장




분쇄기 내 분쇄기의 갭 보정

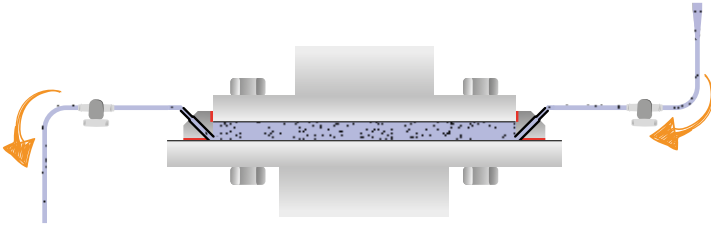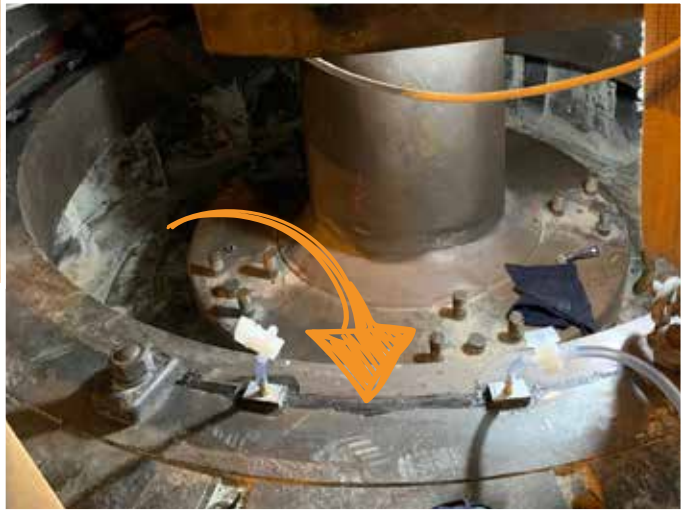

설명:

- ▶ 나중에 분해할 수 있도록 내부 링을 웨이콘 실리콘 스프레이로 처리합니다.
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 PU-90을 사용한 사출 포장기 부착
- ▶ 웨이콘 리페어 스틱 스틸을 사용하여 주조전 틈새를 밀봉합니다.
- ▶ 웨이콘 Injection Packer 세트의 도움으로 웨이콘 WR을 주입합니다.
- ▶ 4개월 이내 마모, 1년에 4회 수리, 100 mm에서 20 mm까지 마모
- ▶ 1회 수리 시 약 20 kg 사용



리페어 스틱 스틸

▶ 57 g ▶ 115 g
10010241 10007705



Injection Packer 세트

▶ 교량, 기동, 기계 및 플랜트의 틈새 보정을 위한 시스템입니다.
10057667

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 정밀하게 피팅되고 안정적인 간격 보정
- ▶ 원활한 밀 가동 보장
- ▶ 서비스 수명 연장



웨이콘 WR

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054400 10000077 10000078

공기 소총 및 스포츠 총 생산



설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 접착할 부품 세정
- ▶ 폴리올레핀용 웨이콘 순간접착제 프라이머 도포
- ▶ 웨이콘 순간접착제 VM 2000을 사용하여 열가소성 소재(샤프트 핸들)에 핸들 부품 접착
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 총구 댄퍼 세정
- ▶ 웨이콘 순간접착제 VA 8406 적용
- ▶ 고정 장치를 사용하여 부품을 결합/슬라이딩하기



서피스
클리너

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313



폴리올레핀용 순간접착제 프라이머

- ▶ 10 ml 10000275
- ▶ 100 ml 10000278
- ▶ 1 L 10000279



VM 2000

- ▶ 30 g 10019865
- ▶ 60 g 10019867
- ▶ 500 g 10000270



VA 8406

- ▶ 30 g 10016396
- ▶ 60 g 10019794
- ▶ 500 g 10001559

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 경제적 생산
- ▶ 표면 에너지가 낮은 플라스틱의 우수한 접착력

올리브 가공 기계의 접착, 밀봉, 윤활, 그리팅 및 유지 보수



설명:

- ▶ 분리기 유지보수를 위한 5가지 영역에서 웨이콘 제품 사용
- ▶ 두 차축 연결부의 표면 씰링에 WEICONLOCK®AN 305-18 사용
- ▶ 베어링 고정에 WEICONLOCK®AN 306-41 사용
- ▶ 금속-플라스틱 조인트와 웨이콘 순간접착제 VA 1401의 결합
- ▶ 스크류 컨베이어에 웨이콘 WP로 마모 방지 코팅



AN 306-41

▶ 50 ml 10017892 ▶ 200 ml 10020033



AN 305-18

▶ 50 ml 10019941 ▶ 200 ml 10019999



웨이콘 HP

▶ 0,2 kg 10054393 ▶ 0,5 kg 10054003 ▶ 2,0 kg 10054004



VA 1401

▶ 30 g 10016402 ▶ 60 g 10019787



당사 솔루션의 장점:


- ▶ 유지보수 시 손쉬운 제품 적용

올리브 가공 기계의 스테인리스 스틸 용기 세척 및 사이트 글라스 부착



설명:

- ▶ 웨이콘 메탈 플루이드로 본체 클리닝하기
- ▶ 금속 및 유리 부착 및 밀봉을 위한 웨이콘 플렉스 310 M® 사용

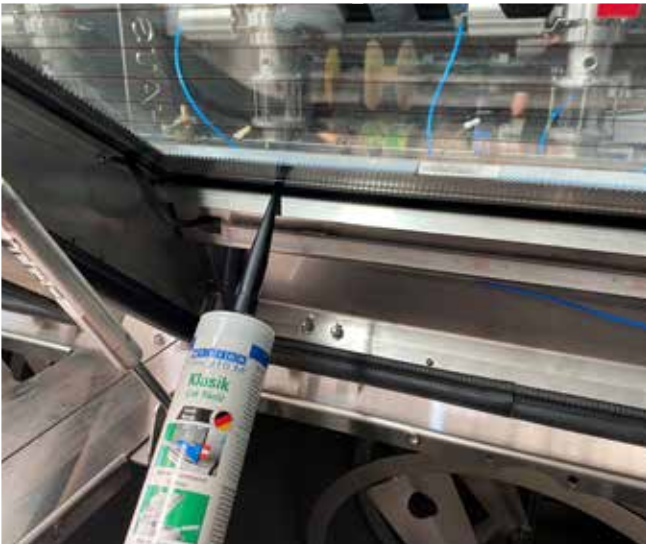

메탈-플루이드

▶ 400 ml
10016338



플렉스 310 M® 클래식

▶ 310 ml
10010024
검은색

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 다양한 제품을 통해 오래 지속되고 안전하며 경제적인 유지보수 가능



철도 차량의 금속판 접착



설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 금속판 세정
- ▶ 웨이콘 플렉스 310 M® HT 200을 사용한 프레임 및 패널 접착
- ▶ 후속 파우더 코팅 (200 ° C에서 20분)



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



플렉스 310 M® HT 200


▶ 290 ml
10031149
회색



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 용접을 통한 열 유입 및 재료 왜곡 없음
- ▶ 접착제의 높은 내열성으로 인해 후속 파우더 코팅 가능

알루미늄 프레임과 알루미늄 푸시인 조인트의 결합

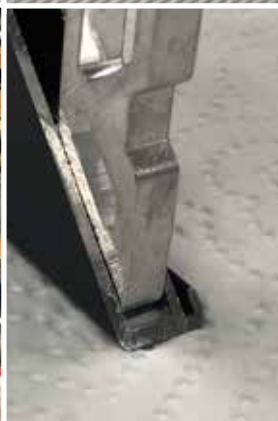

설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 알루미늄 부품 세정하기
- ▶ 알루미늄 프로파일에 접착제 웨이콘 이지-믹스 PU 크리스탈을 도포합니다.
- ▶ 알루미늄 프레임 장착하기



이지-믹스 PU 크리스탈

고강도 | 빠른 경화성 | 투명하고
시각적으로 매력적인 접착력 |
냄비 수명 약 120 - 240초

▶ 50 ml
10058022



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 투명하고 투명한 경화로 인한 시각적으로 매력적인 본딩
- ▶ 눈에 보이는 패스너(브래킷) 사용 피하기

바닥 난방의 분배기 고정 및 밀봉



설명:

- ▶ 나사 밀봉의 이전 솔루션
- ▶ 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ WEICONLOCK®AN 306-38 및 WEICONLOCK®AN 306-48을 사용한 바닥 난방의 분배기 고정



AN 306-38

▶ 50 ml 10017888 ▶ 200 ml 10020027



AN 306-48

▶ 50 ml 10017893 ▶ 200 ml 10020035



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml 10000147

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 연결부를 밀봉하고 고정하기 위한 WEICON-LOCK®AN 306-38과 WEICONLOCK®AN 306-48의 탁월한 조합

비디오



컨베이어 벨트 수리



설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 최적의 접착력을 위한 웨이콘 프라이머 G 도포
- ▶ 웨이콘 컨투어 스파츨러 플렉시를 사용하여 컨베이어 벨트의 고무 표면에 웨이콘 우레탄 85를 작업합니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



벨트 리페어-키트

10052425

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 컨베이어 벨트 교체 및 복잡한 가황이 필요하지 않습니다.
- ▶ 빠르고 쉬운 수리
- ▶ 컨베이어 벨트의 서비스 수명 대폭 연장

교량 건설의 안전 난간 기둥 고정



설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 세정하기
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 RK-7000 구조용 아크릴 접착제를 사용하여 강철로 만든 마운팅 보조 장치 부착하기



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313




이지-믹스 RK-7000

▶ 50 ml
10018563

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 시간이 많이 소요되는 용접 작업 방지
- ▶ 용접 중 열로 인한 재료 응력 없음
- ▶ 간편한 사용

수력 발전소의 필터 수리



설명:

- ▶ 수력발전소의 필터에 심각한 부식 손상 및 누수 발생
- ▶ 거친 먼지와 녹의 기계적 제거
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 페이스트와 강철로 채워진 웨이콘 A로 블로우홀을 밀봉합니다.
- ▶ 추가 마모 방지 코팅으로 웨이콘 세라믹 BL 적용



웨이콘 A

- ▶ 0,2 kg 10054381
- ▶ 0,5 kg 10000003
- ▶ 2,0 kg 10000006



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147



웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 에폭시 수지 시스템의 이상적인 조합 – 수리 보조제 및 마모 방지 코팅
- ▶ 필터 컨테이너를 완전히 교체하지 않고 실행 시간을 연장할 수 있습니다.
- ▶ 높은 비용 절감
- ▶ 마모 및 물질에 대한 내성이 매우 우수합니다.

품질 보증을 위한 체인 링크의 표시기 고정



설명:

- ▶ 샌딩으로 표면을 거칠게 만들기
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 웨이콘 Epoxy Minute 접착제를 사용하여 NFC 칩으로 라벨/표시기를 고정합니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



에폭시 Minute 접착제

▶ 24 ml
10000133

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 바닷물에 대한 영구적인 노출을 견딤
- ▶ 접착 후 1년이 지난 후에도 지속적으로 완벽한 접착력과 표면 품질이 테스트에서 입증되었습니다.
- ▶ 라벨을 판독하여 체인 링크의 추적이 영구적으로 가능합니다.

세일링 요트의 미끄럼 방지 코팅 리뉴얼



설명:

- ▶ 표면 샌딩
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 갑판의 준비된 표면과 새 코팅의 밑면에 웨이콘 GMK 2510을 도포합니다.
- ▶ 15분 건조시간 후 새 코팅 고정



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



GMK 2510

▶ 324 g 10039649
▶ 690 g 10034480

작업 패키지
(접착제 300 g,
접착제 24 g, 나무
주걱으로 구성)

작업 패키지
(접착제 650 g,
접착제 40 g, 가공용
스패출러로 구성)

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 다양한 소재에 대한 WEICON GMK 2510의 매우 우수한 접착력
- ▶ 빠르고 쉬운 적용
- ▶ 데크는 새 코팅을 부착한 후 즉시 다시 걸을 수 있습니다.
- ▶ 영구적인 날씨 및 노화 방지 솔루션

미래 박물관에서 손 조각품 연마하기



설명:

- ▶ 알루 그라인딩 프로텍션으로 손 조각품을 연마하는 데 2.5주 이상 걸렸고 1,400캔이 사용되었습니다.
- ▶ 미래 박물관의 설치물은 높이가 약 6 m, 무게가 약 5 t입니다.



Alu Grinding Protection

▶ 400 ml
10018628



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 알루 그라인딩 프로텍션을 사용하면 제거율을 최대 350%까지 높일 수 있습니다.

미래 박물관의 파사드 요소 결합하기



설명:

- ▶ 표면 샌딩
- ▶ 1,000개 이상의 카트리지를 사용하여 스테인리스 스틸 패널을 실내와 실외 모두에 접착했습니다.
- ▶ 플렉스 310 M[□] 클래식
- ▶ 플렉스 310 M[□] 2 K



플렉스 310 M[□] 클래식

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ▶ 310 ml
10010026
회색 | ▶ 310 ml
10010024
검은색 |
|----------------------------|-----------------------------|



플렉스 310 M[□] 2 K

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ▶ 250 ml
10027733
회색 | ▶ 400 ml
10062232
회색 |
|----------------------------|----------------------------|

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 접착제가 디자인과 일치합니다.
- ▶ 접착 결합은 표면 변화를 일으키지 않습니다.



강철 플랫폼의 수리 및 코팅



설명:

- ▶ 증발 응축기의 심하게 부식된 플랫폼 수리
- ▶ 거친 녹을 샌딩으로 제거하기
- ▶ 웨이콘 녹 변환제로 녹슨 표면 중화
- ▶ 에폭시 수지 시스템인 웨이콘 세라믹 BL 코팅



웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



녹 변환제

- ▶ 400 ml 10047458



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 간편한 적용
- ▶ 심한 스트레스로부터 오래 지속되는 보호

쿨러의 누수 수리

**설명:**


- ▶ 무한궤도의 쿨러에서 누출을 밀봉합니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면 세정
- ▶ WEICON 수리 스틱 알루미늄으로 씌링

**클리너 스프레이 S**

▶ 500 ml
10000147

**리페어 스틱 알루미늄**


▶ 57 g ▶ 115 g
10010246 10007711

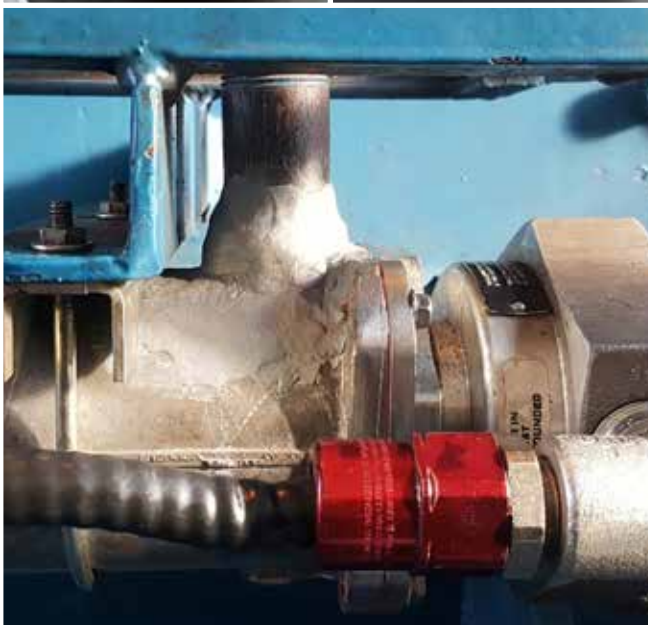**당사 솔루션의 장점:**

- ▶ 수리 스틱 알루미늄을 사용하면 서비스 수명이 크게 연장됩니다.
- ▶ 구성 요소를 교체할 필요가 없습니다.



차나칼레 1915 대교의 현수 케이블을 모니터링하기 위한 사이트글래스 본딩

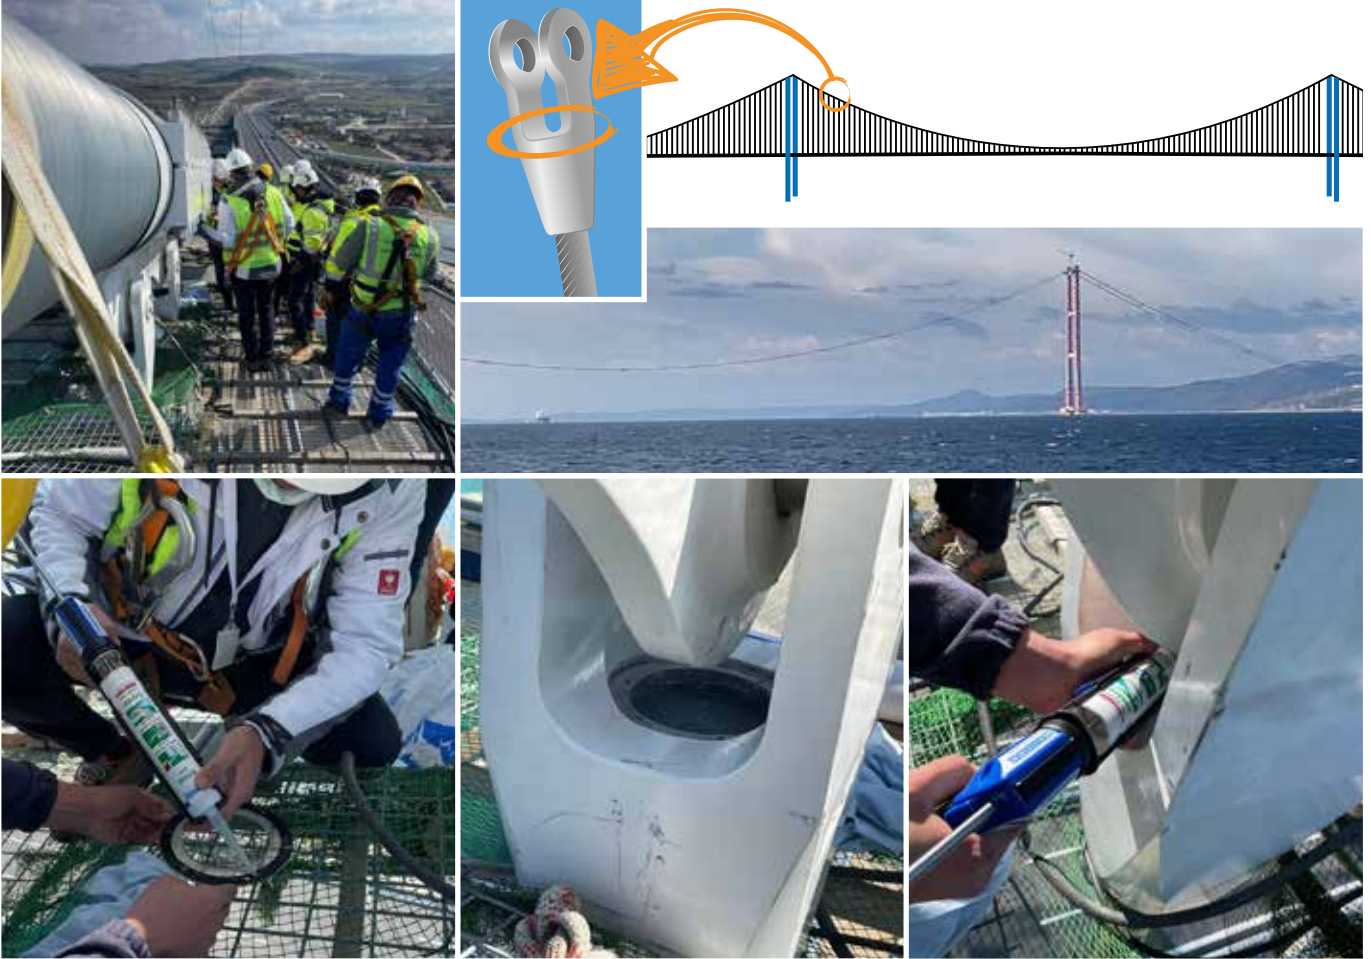

설명:

- ▶ 차나칼레 1915 다리의 케이블 전구에는 사이트 글래스가 봉인되어 있습니다.
- ▶ 표면을 먼저 건조하고 웨이콘 서피스 클리너로 세정했습니다.
- ▶ 플렉스 310 M® 크리스탈을 사용한 후속 밀봉



플렉스 310 M® 크리스탈

▶ 310 ml
10033740



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빗물에 대한 내구성 있는 투명 밀봉
- ▶ 특히 온도 변화와 관련하여 내후성에 대한 높은 내성
- ▶ 실리콘이 없는 소재에 대한 요구 사항은 Flex 310 M® Crystal이 충족합니다.

HDPE 배관과 PVC 부품의 결합



설명:

- ▶ 리노베이션 작업 중 HDPE 파이프 라인은 PVC 가지와 연결됩니다.
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 부품 세정하기
- ▶ 본딩은 이콘 이지-믹스 PE-PP 50으로 수행되었습니다.



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313



이지-믹스 PE-PP 50

▶ 50 ml
10058667
투명

디스펜서 D50

10005237

쿼드로 믹싱 노즐

10026925

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 간편한 적용
- ▶ 쿼드로 믹싱 노즐을 통한 완벽한 믹싱 비율
- ▶ 표면 에너지가 낮은 플라스틱의 고강도 결합

폭스바겐 비틀 클래식카의 복서 엔진 밀봉하기



설명:

- ▶ 폭스바겐 박서 엔진의 엔진 하프셀 본딩 및 밀봉 작업
- ▶ 스터드 볼트 부착물의 추가 밀봉 및 고정
- ▶ 씰링은 플랜지 씰링 WEICONLOCK[®] AN 305-73으로 수행되었습니다.




AN 305-73

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 50 ml | ▶ 200 ml | ▶ 300 ml |
| 10019945 | 10020005 | 10031472 |

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 영구적
- ▶ 내열성
- ▶ 안전

모래 되메우기용 제트 펌프 코팅

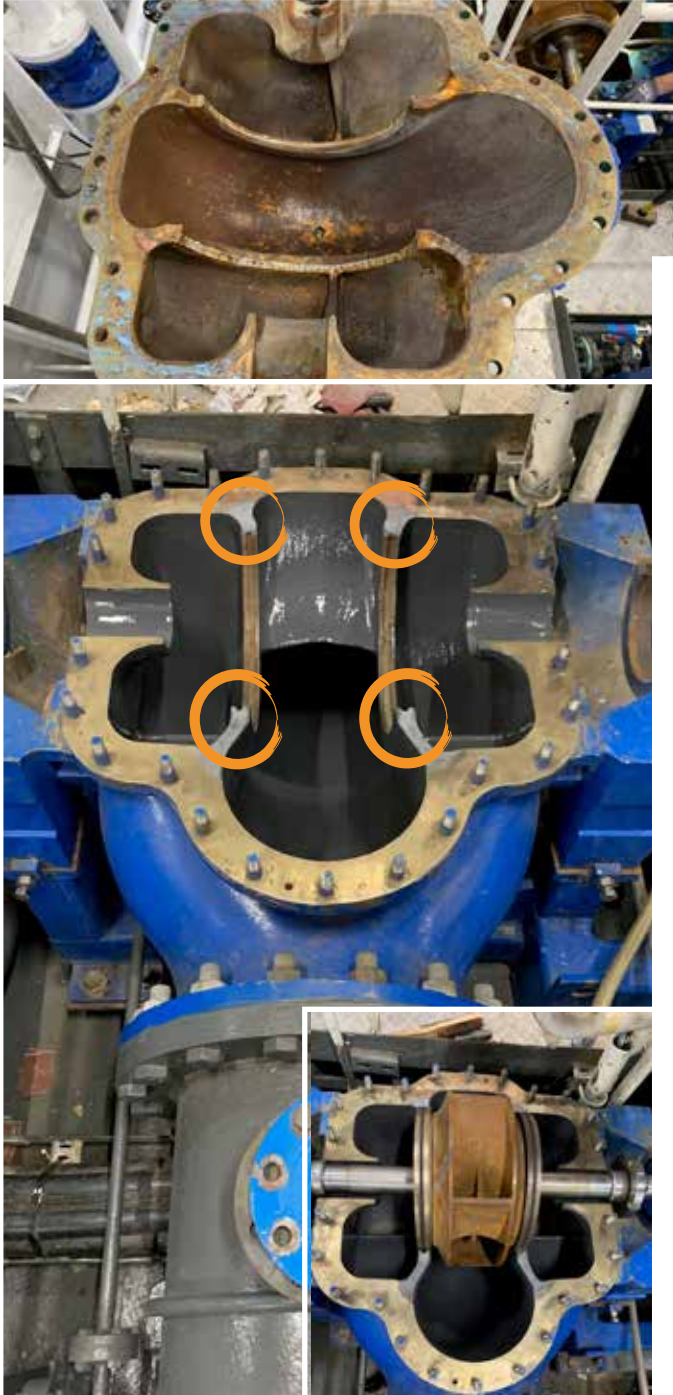

설명:

- ▶ 두 대의 제트 펌프는 에폭시 수지 시스템인 웨이콘 세라믹 HC 220으로 코팅되었습니다.
- ▶ 펌프는 바다에 인공 섬을 건설하는 데 사용됩니다.
- ▶ 처음에 윤곽은 플라스틱 메탈 웨이콘 WR2로 복원되었습니다.



웨이콘 세라믹 HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060702
- ▶ 0,5 kg 10060705
- ▶ 2,0 kg 10060707



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147



웨이콘 WR2

- ▶ 0,2 kg 10054401
- ▶ 0,5 kg 10000087
- ▶ 2,0 kg 10000088



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 컨베이어 속도 증가
- ▶ 짧은 다운타임과 빠른 재가동
- ▶ 매우 비용 효율적인 수리 및 유지보수
- ▶ 내구성 있는 마모 보호
- ▶ 모래와 물의 혼합에도 불구하고 긴 서비스 수명



교량 베어링/카운터포트 수리

**설명:**

- ▶ 오래된 철도 및 고속도로 교량의 카운터 포트를 수리하고 코팅해야 합니다.
- ▶ 수년간 유지보수를 하지 않아 부품이 손상(균열, 구멍 등)되었고, 카운터포트 내부에 강판이 있음(이 부품은 구조적 문제가 없음).
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 웨이콘 프라이머 G 적용
- ▶ 어플리케이션 웨이콘 우레탄 85 – 카트리지를 사용한 공정
- ▶ 손상 수리 및 우레탄으로 코팅하기

**클리너 스프레이 S**

▶ 500 ml
10000147

**프라이머 G**

고무 및 금속 표면의 전처리를 위한 우레탄용 특수 접착제

▶ 50 g
10057199

당사 솔루션의 장점:


- ▶ 인프라의 쉽고 비용 효율적이며 내구성 있는 유지 관리
- ▶ 새 부품을 구매할 필요가 없습니다.
- ▶ 다리의 폐쇄 시간이 길지 않음

**우레탄 85**

쇼어 경도: A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10057130 10057188
작업 패키지 카트리지

냉장고 손잡이 본딩

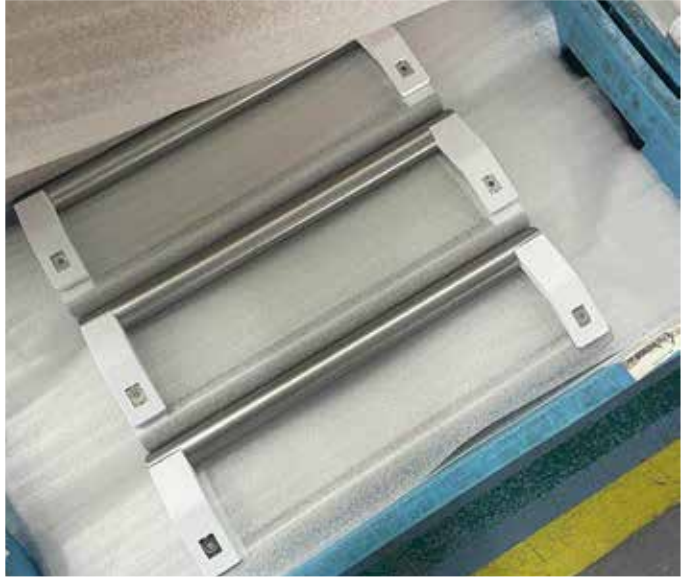

설명:

- ▶ 알루미늄과 ABS 폴리머의 접합
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 부품 세정하기
- ▶ 웨이콘 플렉스 310 M® 슈퍼택 적용
- ▶ 부품 결합



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313



플렉스 310 M® 슈퍼-택

▶ 290 ml
10023929
회색



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 디자인에 맞춘 빠르고 비용 효율적인 접착 본딩
- ▶ 나사 대체, 눈에 보이는 조인트 없음



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



웨이콘

애플리케이션
및 제품

Art.-No. 10101829

배포자

이전에 사용된 제품 사용 및 권장 사항은 제품 특성에 따라 다를 수 있으며, 이 경우에도 이 지침을 따라야 합니다. 이 지침은 애플리케이션에 따라 다를 수 있으며, 이 경우에도 이 지침을 따라야 합니다. 이 지침은 애플리케이션에 따라 다를 수 있으며, 이 경우에도 이 지침을 따라야 합니다.