



WEICON®

WEICON

# 애플리케이션 및 제품 IV



[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

V 1.23



| 목차                                 | 사용 제품                                                                                    | 페이지 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 유압 스프레더의 마모 방지                     | 고착 방지 어셈블리 스프레이                                                                          | 4   |
| 정원 조명 시스템 제조                       | 이지-믹스 RK-7100 – 클리너                                                                      | 5   |
| 유체 교반기 날의 수리 및 마모 보호 장치            | 웨이콘 세라믹 HC 220 – 웨이콘 세라믹 BL<br>웨이콘 HB 300 – 클리너 S                                        | 6   |
| 알루미늄 프로파일과 GRP 연못 분지의 결합           | 아쿠아 플렉스 – 스피드 플렉스□ – 클리너 스프레이 S                                                          | 7   |
| 시립 청소차를 위한 마모 및 충격 보호 플레이트         | GMK 2510                                                                                 | 8   |
| 오토바이 시트의 알루미늄 베이스 지지대에 고무 버퍼를 접착하기 | VA 250 블랙 – 서피스 클리너                                                                      | 9   |
| 식품 산업용 테크니컬 스프레이                   | 바이오-플루이드 – W 44 T□ – 플루이드                                                                | 10  |
| 세라믹/석기 타일 생산을 위한 알루미늄 몰드 셀링        | 플렉스 310 M□ 클래식 – 브레이크 클리너                                                                | 11  |
| 소화전 수리                             | 웨이콘 WR2 – 클리너 스프레이 S                                                                     | 12  |
| 특수 소화기 생산                          | AN 305-42 – WEICONLOCK 액티브에이터 F                                                          | 13  |
| 움직이는 유리창의 그리퍼 본딩                   | 이지-믹스 RK-7100                                                                            | 14  |
| 열차 하부 바닥의 나사 표시                    | 나사고정 바니시                                                                                 | 15  |
| 미니어저 신호등 모듈 제작                     | 이지-믹스 RK-7200 – 서피스 클리너                                                                  | 16  |
| 산업용 연삭 공장에서의 기초 작업                 | 웨이콘 CBC 초킹 백킹 컴파운드                                                                       | 17  |
| 엔진 커버 수리                           | 웨이콘 C – 클리너 스프레이 S                                                                       | 18  |
| 토마토 가공에 사용되는 스테인리스 파이프 수리          | 웨이콘 파이프 리페어-키트 – 징크 스프레이                                                                 | 19  |
| 콘크리트 바닥 처리                         | 웨이콘 플로우 코팅 CR                                                                            | 20  |
| 시트 쿠션 클리닝 (유아용 카시트)                | 멀티-폼                                                                                     | 22  |
| 게이트 워그 본딩                          | 이지-믹스 HT 180 – 서피스 클리너                                                                   | 23  |
| 자동차 접착제 주입 시스템으로 벽면 구성요소 생산        | VA 1500 – 서피스 클리너                                                                        | 24  |
| 냉각 펌프 코팅                           | 웨이콘 세라믹 HC 220 – 클리너 스프레이 S                                                              | 25  |
| 낙하산 라이닝 및 수리                       | 웨이콘 HP – 웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000<br>웨이콘 WR2 – 산업용 클리너                                         | 26  |
| 의료 기술에서 리모컨의 스위칭 스트립 고정            | VA 250 Black                                                                             | 27  |
| 폐수 부문용 스크류 컨베이어 코팅                 | 웨이콘 HP – 웨이콘 WP<br>웨이콘 세라믹 HC 220 – 클리너 스프레이 S                                           | 28  |
| 바이오가스 플랜트의 교반기 프로펠러 수리             | 리페어 스틱 다목적 – 웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000<br>웨이콘 세라믹 HC 220 – 클리너 스프레이 S                           | 29  |
| 양조 산업을 위한 맥아 공장의 체 홀더의 마모 보호 장치    | 웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000<br>웨이콘 식품 등급 – 클리너 스프레이 S                                             | 30  |
| 벽돌 공장의 스크류 프레스 수리                  | 웨이콘 WP – 클리너 스프레이 S                                                                      | 31  |
| 하수 처리장 내부 펌프 하우징의 마모 방지 코팅         | 웨이콘 HP – 웨이콘 WP<br>웨이콘 세라믹 HC 220 – 클리너 스프레이 S                                           | 32  |
| 새우 사육 탱크의 강철 지지대 코팅                | 웨이콘 식품 등급 – 클리너 스프레이 S                                                                   | 33  |
| 시멘트 공장의 로터리 밸브 코팅                  | 웨이콘 안타-스틱                                                                                | 34  |
| 펌프 드라이브 외부 하우징의 부식 방지 코팅           | 웨이콘 GL-S – 웨이콘 세라믹 BL – 클리너 스프레이 S                                                       | 35  |
| 자동차의 휠하우스 커버 수리                    | 웨이콘 콘택트 필러 세트 블랙<br>폴리올레핀용 순간접착제 프라이머 – 클리너 스프레이 S                                       | 36  |
| 콘크리트 플랜트의 진동 스크리드용 브라켓 본딩          | 이지-믹스 RK-7000 – 서피스 클리너                                                                  | 37  |
| 프리캐스트 콘크리트 요소용 PE 거푸집              | 이지-믹스 PE-PP 50 – 디스펜서 D50 – 퀴드로 믹싱 노즐 A – 퀴드로 믹싱 노즐 B – 클리너 스프레이 S                       | 38  |
| 먼지 필터 하우징의 솔기 밀봉                   | 플렉스 310 M□ HT 200 – 스테인리스 스틸 스프레이 유광 – 클리너 스프레이 S                                        | 39  |
| 나사 생산 시 호퍼 팔레트 코팅                  | 웨이콘 세라믹 BL – 웨이콘 세라믹 HC 220 – 클리너 스프레이 S                                                 | 40  |
| 토탄 충전 기계의 아연 도금 강판 코팅              | 웨이콘 안타스틱 – 브레이크 클리너                                                                      | 41  |
| 건축용 폼/접착제 잔여물 제거                   | 실란트 및 접착제 제거제 – 가공 스파출라, 짧은 버전                                                           | 42  |
| 비상 조명 시스템 생산                       | 플렉스 310 M□ HT 200 – 서피스 클리너                                                              | 43  |
| 식염수 용액용 용기 코팅                      | 웨이콘 GL-S – 웨이콘 세라믹 HC 220 – 클리너 스프레이 S                                                   | 44  |
| 농업 기술 생산                           | 이지-믹스 RK-7100 – AN 302-43                                                                | 45  |
| 컨베이어 벨트용 아이들러 롤러의 점착 방지 코팅(폐기물 처리) | 웨이콘 세라믹 BL – 웨이콘 안타스틱 – 클리너 스프레이 S                                                       | 46  |
| 고강도 로프(LCP) 생산                     | 이지-믹스 N 5000                                                                             | 47  |
| 플랜지 개스킷에서 실런트 잔여물 제거               | 실란트 및 접착제 제거제 – 가공 주걱, 짧은 버전                                                             | 48  |
| 실외 바닥 조명에 정션 박스 주조                 | 우레탄 90 SF                                                                                | 49  |
| 사출 금형 유지보수 및 보호                    | Anti-Friction 스프레이 MoS <sub>2</sub> – 몰드 클리너 – 몰드 이형제<br>PTFE-스프레이 – 부식 방지 – 고착 방지 차단 기술 | 50  |
| 컨베이어 벨트 수리                         | 웨이콘 벨트 리페어-키트 – 클리너 스프레이 S                                                               | 51  |

## 항상 올바른 제품

제조, 세정, 수리 등 어떤 용도로 사용하든 항상 고객의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 갖추고 있습니다. 당사의 제품은 예를 들어 소화기 생산, 스크류 컨베이어 코팅, 환기 시스템 밀봉, 중공업의 기초 그라우팅 또는 정원 조명 시스템 제조에 사용됩니다. 당사의 다양한 특수 화학 제품은 거의 모든 산업 분야에 적합합니다. 여기에는 자동차 제조, 시멘트 작업, 농업 공학 및 양조 산업을 포함하여 모든 곳에서 당사 제품이 사용됩니다. 다음 50페이지에서는 전 세계 곳곳에서 다양한 용도로 활용되고 있는 흥미로운 사례를 살펴볼 수 있습니다!



## 유압 스프레더의 마모 방지



### 설명:

- ▶ 자동차 공급업체에서 주요 금속 부품의 탈형에 사용되는 유압 스프레더의 마모 방지 기능
- ▶ 윤활제 웨이콘 고착방지 조립 스프레이를 스프레더에 도포하여 금형에서 철 주물을 느슨하게 합니다.
- ▶ 크기에 따라 10-20 개의 금형 후에 조립 스프레이를 다시 사용합니다.



### 고착 방지 어셈블리 스프레이

- ▶ 100 ml 10000216
- ▶ 400 ml 10000219

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 고온에서도 오래 지속되는 윤활 효과(기존 그리스와 같이 뭉치지 않음)
- ▶ 높은 마모에 노출된 부품을 위한 높은 마모 방지 기능
- ▶ 간단한 적용



## 정원 조명 시스템 제조

**설명:**

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 청소
- ▶ 접착제 웨이콘 RK-7100 도포
- ▶ 부품(도장된 알루미늄 및 아크릴 유리)을 결합하고 접착제가 완전히 경화되도록 합니다.

**서피스 클리너**

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10024317 10024313

**이지-믹스 RK-7100**

▶ 50 g ▶ 50 g  
10030534 10051232  
미색, 유백색 검은색

**당사 솔루션의 장점:**

- ▶ 설계 유연성
- ▶ 짧은 주기 시간
- ▶ 비용 효율적인 조립
- ▶ 영구적인 본딩

비디오



## 유채씨 교반기 날의 수리 및 마모 보호 장치



### 설명:

- ▶ 유채씨 기름 추출 공장의 칼날
- ▶ 웨이콘 클리너 S로 칼날 세정하기
- ▶ 샌드 블라스팅 및 새로운 세정
- ▶ 마모로 인해 손상된 부위를 웨이콘 HB 300으로 복구합니다.
- ▶ 마모 보호 층 적용  
웨이콘 세라믹 HC 220
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL로 두 번째 코팅 적용
- ▶ 웨이콘 세라믹 HC 220으로 최종 코팅



#### 웨이콘 세라믹 HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060702
- ▶ 0,5 kg 10060705
- ▶ 2,0 kg 10060707



#### 웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



#### 클리너 S

- ▶ 1 L 10007611

- ▶ 5 L 10000347

- ▶ 10 L 10000348

- ▶ 28 L 10053455



#### 웨이콘 HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10001084
- ▶ 1,0 kg 10000099

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 영구적이고 지속 가능한 수리
- ▶ 새 부품을 구매할 필요가 없습니다.



## 알루미늄 프로파일과 GRP 연못 분지로 본딩



### 설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 알루미늄 프로파일 세정하기
- ▶ 프로파일을 거칠게 다듬은 다음 WEICON 클리너 스프레이 S로 다시 세정했습니다.
- ▶ 알루미늄 프로파일과 GRP\* 바스켓을 웨이콘 스피드-플렉스로 접착하는 방법
- ▶ 알루미늄 프로파일은 테라스 슬라브의 마감재와 연못 분지의 보호 역할을 합니다.

\*유리 섬유 강화 플라스틱



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



아쿠아-플렉스

▶ 310 ml ▶ 310 ml ▶ 310 ml  
10021673 10021678 10021677  
흰색 회색 검은색








스피드-플렉스

▶ 310 ml ▶ 310 ml  
10019651 10019653  
흰색 회색

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 높고 빠른 초기 접착력
- ▶ 높은 점도로 인한 큰 공차 보정(V컷 노출/V형 비드)
- ▶ 내후성
- ▶ 드릴링 없음, 뛰어난 설계 유연성 제공

## 시립 청소차를 위한 마모 및 충격 보호 플레이트

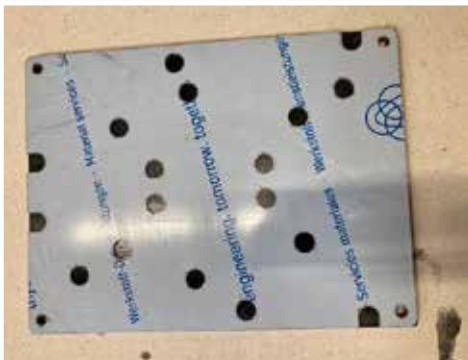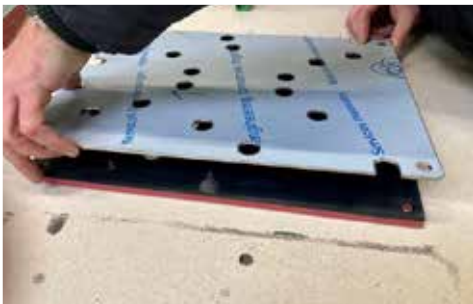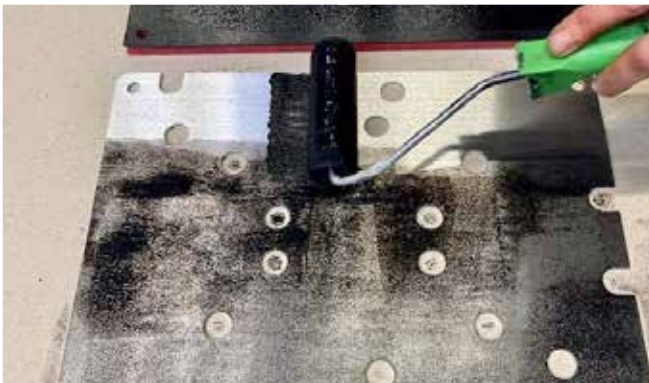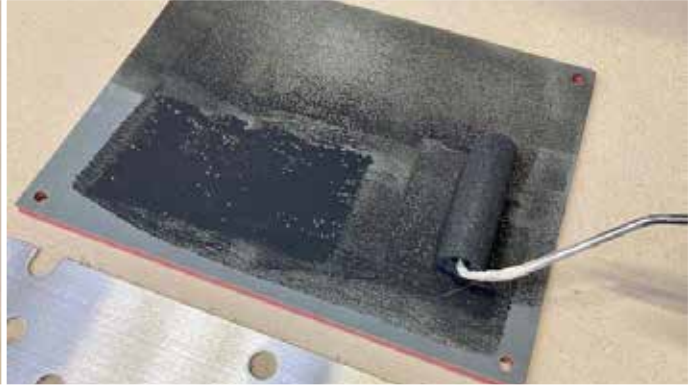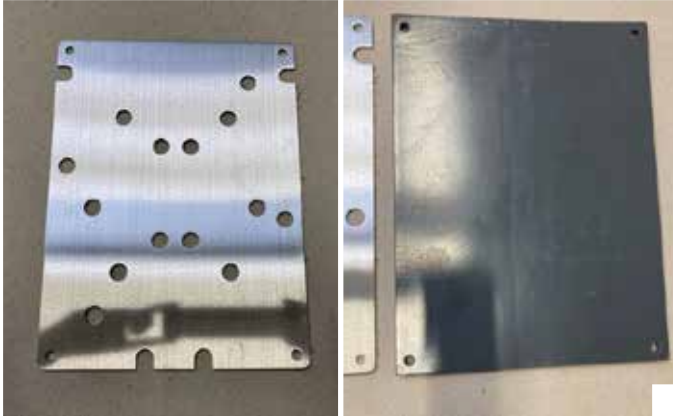

### 설명:

- ▶ 도로 청소차 제조업체를 위한 주문형 생산
- ▶ 광택이 나는 스테인리스 스틸 플레이트는 고무 소재(리나텍스 리나드 60)로 접착됩니다.
- ▶ 브러시 롤러로 도포하는 웨이콘 GMK 2510 접착제가 사용됩니다.
- ▶ 플레이트는 탈지된 상태로 배송되므로 접착할 부품을 사전 세척할 필요가 없습니다.



GMK 2510

▶ 324 g  
10039649

작업 패키지  
(접착제 300 g,  
활성제 24 g, 나무  
스파츨라 포함)

▶ 690 g  
10034480

작업 패키지  
(접착제 650 g,  
활성제 40 g, 가공용  
스파츨라 포함)

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 높은 초기 접착력
- ▶ 금속과 고무의 우수한 접착력
- ▶ 간단하고 경제적인 프로세스



## 오토바이 시트의 알루미늄 베이스 지지대에 고무 버퍼를 접착하기



### 설명:

- ▶ 표면을 거칠게 하고 웨이콘 서피스 클리너로 세정하세요.
- ▶ 웨이콘 VA 250 블랙을 고무 버퍼에 물결 모양의 비드 형태로 도포합니다.



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10024317 10024313



VA 250 Black

▶ 12 g ▶ 30 g  
10018873 10016400  
▶ 60 g ▶ 500 g  
10019805 10012306



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠르고 쉬운 본딩
- ▶ 경화후 잔류 탄성

## 식품 산업용 테크니컬 스프레이



### 설명:

- ▶ 예를 들어, 물류창고의 컨베이어 및 포장 기계와 가공에 사용됩니다.
- ▶ 웨이콘 W 44 T-플루이드는 주로 창고 및 세탁소에서 체인, 게이트 및 부식된 표면의 멀티 오일로 사용됩니다.



#### 바이오-플루이드

▶ 200 ml ▶ 500 ml  
10027448 10000158



#### W 44 T®-플루이드

▶ 400 ml  
10039113

### 당사 솔루션의 장점:


- ▶ 식품 산업에서의 안전한 사용
- ▶ 광범위한 애플리케이션
- ▶ 일상적인 유지 관리 작업을 위한 탁월한 도구

비디오





## 세라믹/석기 타일 생산을 위한 알루미늄 몰드 씰링

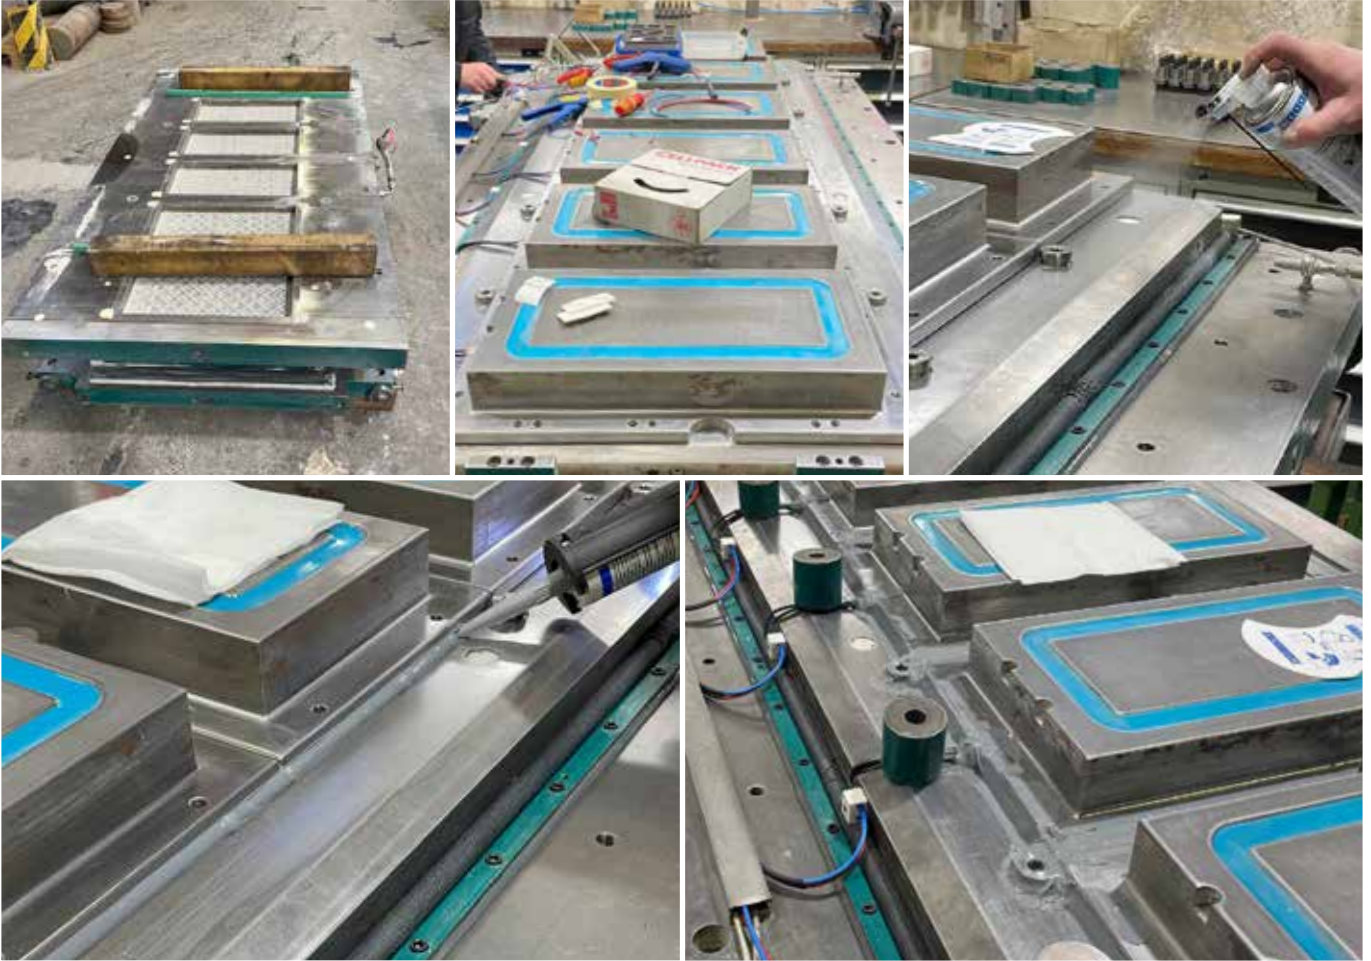

### 설명:

- ▶ 세라믹/석기 타일 프레스용 알루미늄 몰드
- ▶ 재료가 분말 형태로 금형에 추가됩니다.
- ▶ 알루미늄 몰드는 세라믹 분말이 메커니즘에 들어가 프레스 깊이에 부정적인 영향을 미치지 않도록 완전히 밀봉되어야 합니다.
- ▶ 웨이콘 브레이크 클리너로 세정하기
- ▶ 웨이콘 플렉스 310 M 클래식으로 분당하기



### 브레이크 클리너

▶ 500 ml  
10000148



### 플렉스 310 M® 클래식

|                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ▶ 310 ml<br>10002576<br>흰색   | ▶ 310 ml<br>10010026<br>회색   | ▶ 310 ml<br>10010024<br>검은색  |
| ▶ 200 ml<br>10057238<br>프레스팩 | ▶ 200 ml<br>10057240<br>프레스팩 | ▶ 200 ml<br>10057245<br>프레스팩 |

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 세라믹 파우더로부터 기계를 안정적으로 보호
- ▶ 생산 공정의 비용 효율적인 최적화

## 소화전 수리

### 설명:

- ▶ 소화전의 미세 균열 수리
- ▶ 샌드 블라스팅
- ▶ 더 많은 접착 표면을 위해 크랙 확대
- ▶ 단면을 추가하여 긴장 완화
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 웨이콘 WR2, 유리 섬유 천 적용
- ▶ 웨이콘 리페어 테이프 적용



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



웨이콘 WR2

▶ 0,2 kg 10054401    ▶ 0,5 kg 10000087    ▶ 2,0 kg 10000088



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 신규 구매 필요 없음
- ▶ 완전히 복원된 기능



## 특수 소화기 생산

**설명:**

- ▶ 아연 도금된 피팅의 나사산에 웨이콘락 액티베이터 F를 도포합니다.
- ▶ 스틸 하우징의 나사산에 WEICONLOCK AN 305-42를 적용합니다.
- ▶ 나사를 타이트하게 체결합니다.

**AN 305-42**

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ▶ 20 ml  | ▶ 50 ml  | ▶ 200 ml |
| 10016437 | 10017877 | 10020001 |

**웨이콘락 액티베이터 F**

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ▶ 60 ml  | ▶ 200 ml | ▶ 1 L    |
| 10055677 | 10021433 | 10007773 |
| 펜        | 스프레이     | 알루미늄 캔   |

**당사 솔루션의 장점:**

- ▶ 상이한 소재 조합에도 불구하고 높은 밀봉 효과
- ▶ DVGW 승인

## 움직이는 유리창의 그립퍼 본딩



### 설명:

- ▶ 유리를 보호하기 위해 그립퍼의 내부 표면은 목재로 덮여 있습니다.
- ▶ 시간이 지나면 나무가 마모됩니다.
- ▶ 마모된 목재는 제거되고 새로운 목재는 웨이콘 이지-믹스 RK-7100으로 그립퍼의 내부 표면에 접착됩니다.
- ▶ 클램핑 장치는 최대 2톤의 무게를 견딜 수 있어야 합니다.



### 이지-믹스 RK-7100

▶ 50 g  
10030534  
미색,  
밀키

▶ 50 g  
10051232  
검은색




### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 높은 인장 전단 하중을 가능하게 합니다.
- ▶ 간단하고 고품질이며 안전한 유지보수



## 열차 하부 바닥의 나사 표시

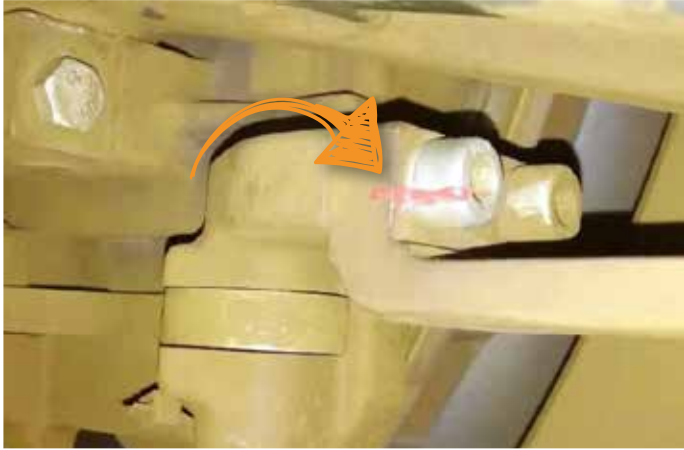

### 설명:

- ▶ 웨이콘 나사고정 니스는 열차 하부의 모든 나사 연결부를 표시하는데 사용됩니다.



### 나사고정 바니시

|                    |                    |                |
|--------------------|--------------------|----------------|
| ▶ 30 g<br>10038883 | ▶ 60 g<br>10047485 | 노란색: RAL 1021* |
| ▶ 30 g<br>10038884 | ▶ 60 g<br>10046906 | 녹색: RAL 6010*  |
| ▶ 30 g<br>10038882 | ▶ 60 g<br>10047481 | 빨간색: RAL 3000* |

\*지정된 RAL 색상과 거의 일치합니다.




### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 조작으로부터 보호
- ▶ 높은 안전 표준을 보장합니다.



## 미니어처 신호등 모듈 제작

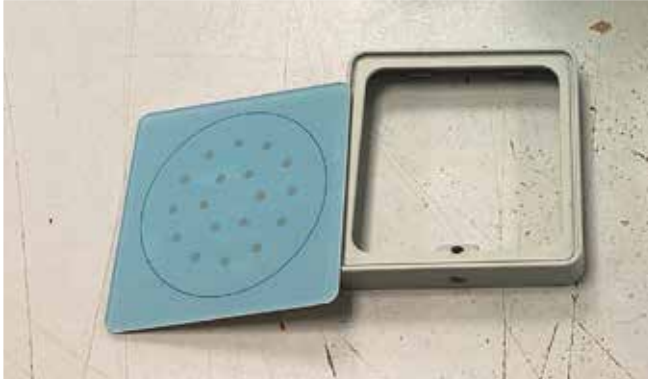

### 설명:

- ▶ 파우더 코팅에도 잘 밀착되고 습기에 강한 투명/고강도 접착제가 필요했습니다.
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 청소하기
- ▶ 폴리카보네이트 커버와 파우더 코팅 알루미늄을 웨이콘 이지-믹스 RK-7200으로 접착하는 방법



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10024317 10024313



이지-믹스 RK-7200

▶ 50 g  
10034573

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 파우더 코팅의 고강도 투명 접착





## 산업용 연삭 공장에서의 기초 작업



### 설명:

- ▶ 산화알루미늄 연마 공장에서 소비되는 양입니다:  
1100kg 웨이콘 CBC
- ▶ 기초의 추가적인 보행성과 미끄럼 저항성을  
보장하기 위해 입자 크기가 0.6 – 0.8 mm 인 석재  
과립을 마지막에 추가했습니다.
- ▶ 8 cm의 그라우팅 높이를 달성하기 위해 여러 작업  
단계가 필요했습니다.



### 웨이콘 CBC 초킹 백킹 컴파운드

- ▶ 3.0 kg (2.0 리터) 10064790
- ▶ 3.0 kg (2.0 리터) 10045020
- ▶ 10.0 kg (6.6 리터) 10045019



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 하중 및 진동에 대한 우수한 내구성
- ▶ 내구성과 고강도

비디오



## 엔진 커버 수리



### 설명:

- ▶ 먼저 접촉 표면을 개선하기 위해 거칠게 만듭니다.
- ▶ 알루미늄 엔진 커버를 웨이콘 클리너 스프레이 S로 청소합니다.
- ▶ 높은 내열성, 점성 및 알루미늄 베이스의 웨이콘 C를 적용합니다.
- ▶ 기계적 마감 작업 수행



### 클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml
- 10000147



### 웨이콘 C

- ▶ 0,2 kg 10051209
- ▶ 0,5 kg 10000032
- ▶ 2,0 kg 10000033



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 고온 및 내유성
- ▶ 높은 탄성 계수
- ▶ 저렴한 비용의 수리



## 토마토 가공에 사용되는 스테인리스 파이프 수리

### 설명:

- ▶ 손상된 부위 거칠게 만들기
- ▶ 웨이콘 클리너 S로 세정하기
- ▶ 웨이콘 리페어 스틱 스틸로 손상된 부위를 닫고 실링합니다.
- ▶ 웨이콘 리페어 테이프로 손상된 부위를 안정화, 실링 및 강화합니다.
- ▶ 부식 방지 및 시각적 향상을 위해 웨이콘 징크 스프레이를 사용한 최종 코팅



### 웨이콘 파이프 리페어 키트

|                                                 |                                                 |                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>5/15</b><br>▶ 5 cm x 1,5 m<br>10055737<br>흰색 | <b>5/35</b><br>▶ 5 cm x 3,5 m<br>10055738<br>흰색 | <b>10/35</b><br>▶ 10 cm x 3,5 m<br>10055740<br>흰색 | <b>12/100</b><br>▶ 12 cm x 10 m<br>10057026<br>흰색 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                  |                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>5/15</b><br>▶ 5 cm x 1,5 m<br>10067737<br>검은색 | <b>5/35</b><br>▶ 5 cm x 3,5 m<br>10067741<br>검은색 | <b>10/35</b><br>▶ 10 cm x 3,5 m<br>10067743<br>검은색 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|



### 징크 스프레이

▶ 400 ml  
10000016



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 8 bar의 압력을 견딥니다.
- ▶ NSF 표준으로 식품 분야에 적합
- ▶ 저렴한 비용의 수리
- ▶ 간단하고 장기적이며 빠른 적용

## 콘크리트 바닥 처리



### 설명:

- ▶ 접착력을 감소시키는 침전물을 제거하기 위해 표면을 세정합니다.
- ▶ 필요한 경우 캐비티 제거, 레벨링 및 프라이밍
- ▶ 표면 (230 m<sup>2</sup> )이 포화될 때까지 웨이콘 플로우 코팅 CR과 스파츨러 및 롤러를 사용하여 최상층을 고르게 도포합니다.
- ▶ 스파이크 롤러로 기포를 제거합니다.
- ▶ 24시간 후 창고 입고 가능

### 웨이콘 플로우 코팅 CR

|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| ▶ 6,0 kg | ▶ 12,0 kg | ▶ 30,0 kg |
| 10067922 | 10067923  | 10067927  |




### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 압력 및 스크래치에 대한 높은 내성
- ▶ 마모가 심한 산업용 바닥의 간편한 처리





## 시트 쿠션 클리닝 (유아용 카시트)

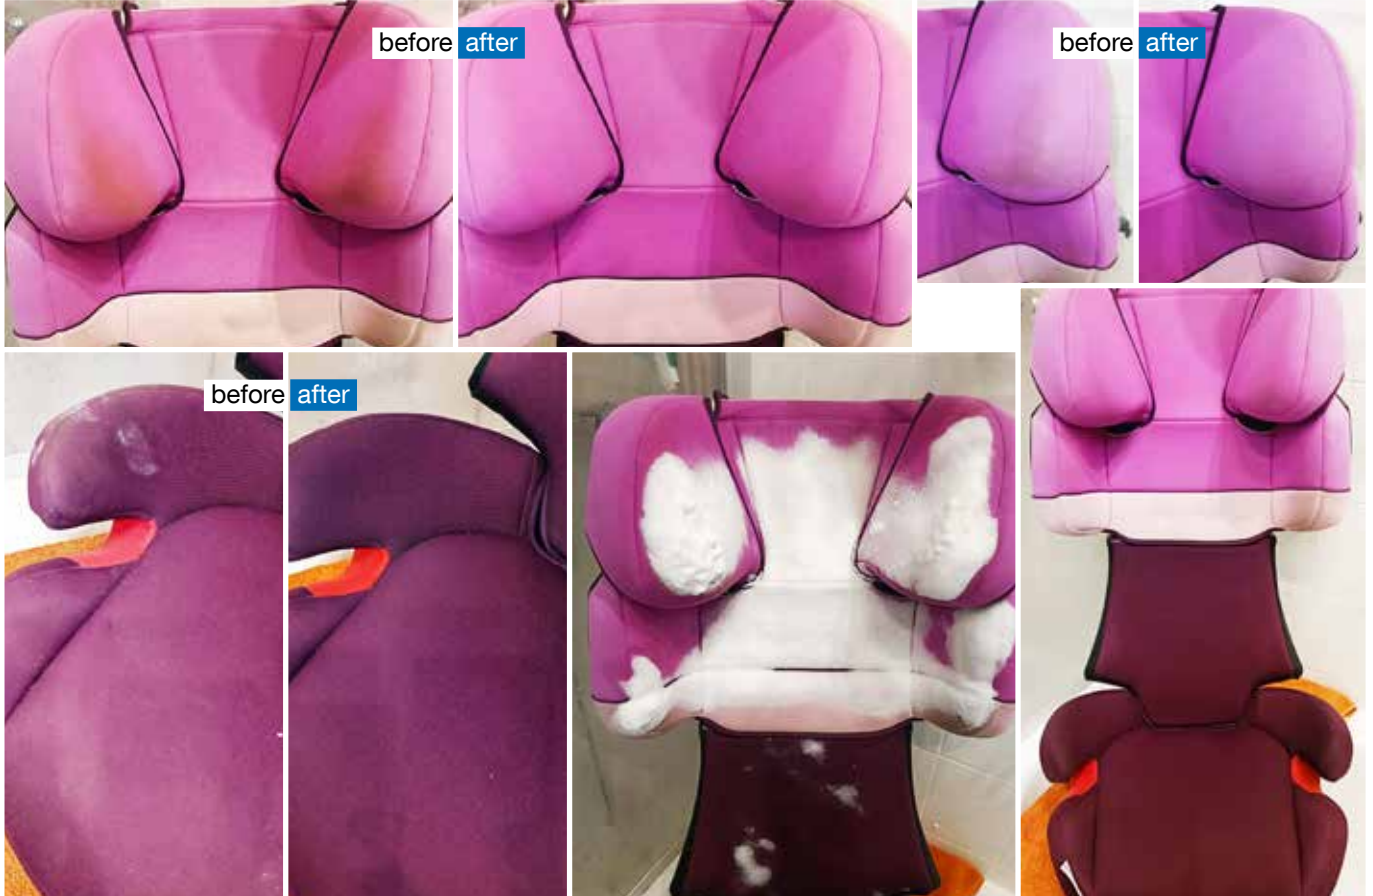

### 설명:

- ▶ 웨이콘 멀티 폼 분사
- ▶ 효과 발휘토록 허용
- ▶ 문지르다
- ▶ 필요한 경우 반복합니다.



### 멀티-폼

▶ 400 ml  
10000144



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 변색 없음
- ▶ 물질적 손상 없음



## 게이트 윙 본딩

**설명:**

- ▶ 새로운 디자인의 게이트에는 알루미늄-알루미늄 소재 조합에 적합한 접착제가 필요했습니다.
- ▶ 접착 테스트 중에 접착제를 도포할 표면을 제외한 부품은 이미 분말 코팅되어 있었습니다.
- ▶ 앞으로는 베어 부품을 먼저 접착한 다음 파우더 코팅할 것입니다.

**서피스 클리너**

▶ 150 ml    ▶ 400 ml  
10024317    10024313

**이지-믹스 HT 180**

▶ 50 ml  
10044884

**당사 솔루션의 장점:**

- ▶ 내소크 및 내충격성
- ▶ 용접 및 재료 왜곡 없음
- ▶ 파우더 코팅을 견딤
- ▶ 나사나 리벳 헤드가 없는 시각적으로 매력적인 본딩

## 자동 접착제 주입 시스템으로 벽면 구성요소 생산



### 설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 세정하기
- ▶ 가구 산업에서의 디자인 몰딩 접착
- ▶ 디스펜싱 시스템을 사용한 웨이콘 VA 1500 분당



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10024317 10024313



VA 1500

▶ 12 g ▶ 30 g  
10018820 10016434  
▶ 60 g ▶ 500 g  
10019791 10000237

비디오



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 마운팅 시스템(클립, 나사 등)이 필요 없는 간편한 설치
- ▶ 높은 점도에도 불구하고 빠른 경화
- ▶ 재료(MDF)로의 누출 없음



## 냉각 펌프 코팅

**설명:**

- ▶ 냉각 시스템 공급을 담당하는 펌프의 코팅
- ▶ 펌프의 무게는 42 톤입니다.
- ▶ 펌프의 크기입니다: 높이 4 m, 길이 3.80 m, 폭 2.20 m
- ▶ 준비: 브레슬레 테스트, 하이드로 제트로 세척, 샌드 블라스팅 SA 2.5 MG
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 웨이콘 세라믹 HC 220으로 코팅
- ▶ 처리된 수량: 48kg 웨이콘 HC 220

**웨이콘 세라믹 HC 220**

- ▶ 0,2 kg 10060702
- ▶ 0,5 kg 10060705
- ▶ 2,0 kg 10060707

**클리너 스프레이 S**

- ▶ 500 ml 10000147

**당사 솔루션의 장점:**

- ▶ 내구성 있는 코팅으로 기본 소재 보존
- ▶ 서비스 수명 연장



## 낙하산 라이닝 및 수리



비디오



### 설명:

- ▶ 스틸/스테인리스 스틸로 제작된 3개의 슈트(고형물 운반용 슈트)는 수리 작업이 필요했습니다.
- ▶ 낙하산 내부에는 산화 알루미늄 벽돌이 늘어서 있고 외부에는 연소 가스의 영향으로 인한 구멍과 분화구가 있습니다.
- ▶ 샌드 블라스팅 및 세정  
웨이콘 산업용 클리너
- ▶ 웨이콘 WR2가 캐비티에서 최상의 접착력을 갖도록 하기 위해 프라이머로 웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000을 사용했습니다.
- ▶ 웨이콘 WR2를 약 40° C에서 사전 템퍼링한 후 웨이콘 MS 1000에 습식으로 도포했습니다.
- ▶ 웨이콘 HP로 접착하기 전에는 기하학적 이유로 대부분의 브릭을 크기에 맞게 잘라내야 했습니다.



#### 산업용 클리너

▶ 500 ml  
10055297



#### 웨이콘 HP

▶ 0,2 kg 10054393 ▶ 0,5 kg 10054003 ▶ 2,0 kg 10054004



#### 웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000

▶ 0,2 kg 10054402 ▶ 0,5 kg 10040057 ▶ 1,0 kg 10000168



#### WEICON WR2


▶ 0,2 kg 10054401 ▶ 0,5 kg 10000087 ▶ 2,0 kg 10000088

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 내구성 있는 코팅 및 마모 방지 벽돌로 안감을 통한 기본 재료의 복원, 보존 및 보호
- ▶ 서비스 수명 연장



## 의료 기술에서 리모컨의 스위칭 스트립 고정

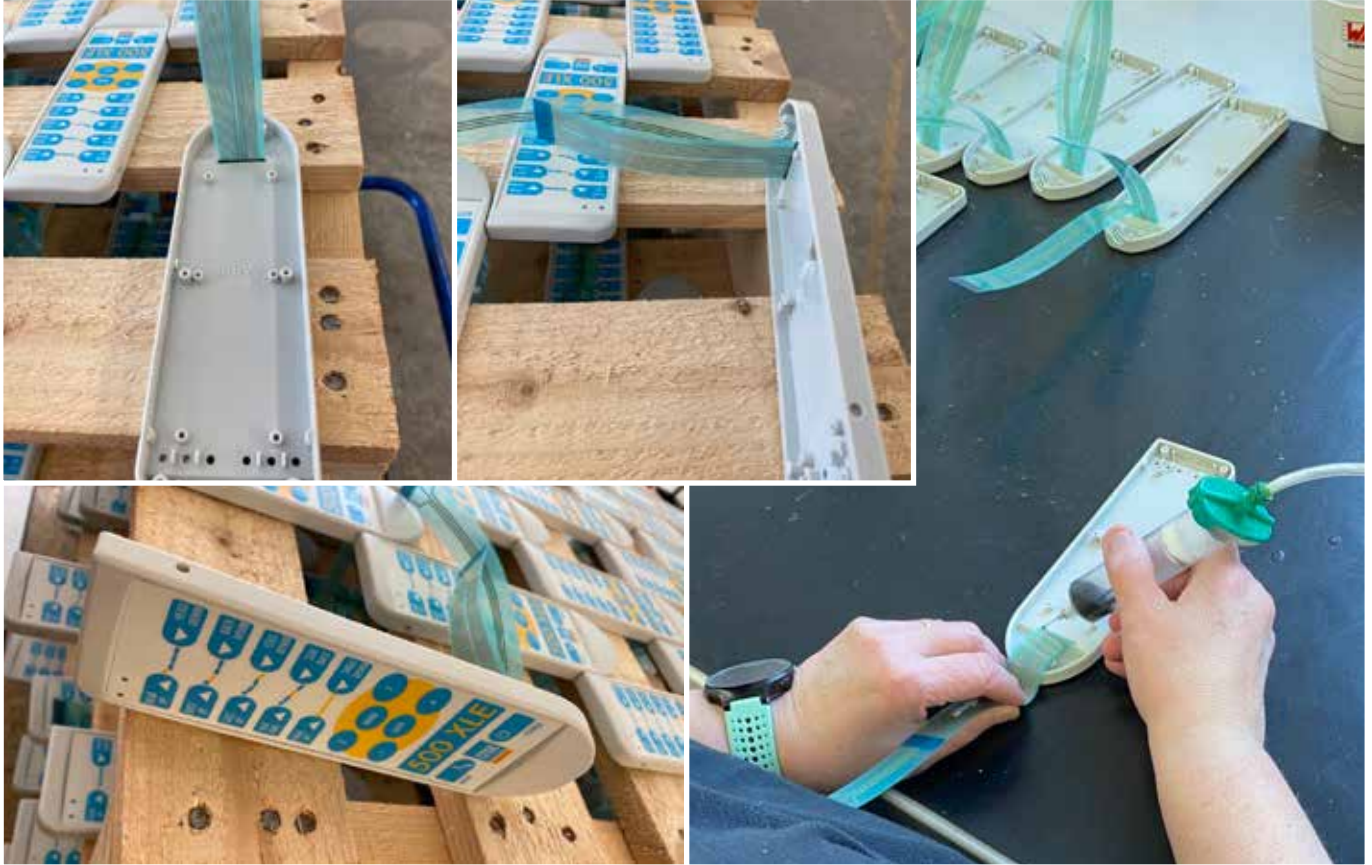

### 설명:

- ▶ 웨이콘 VA 250 블랙으로 의료 기술용 리모컨 케이스에 전자 부품 고정하기
- ▶ 접착제 도포는 공압식 접착제 디스펜서의 도움으로 수행됩니다.
- ▶ 접착제는 전자 부품과 케이스 사이의 간격을 메우고 박리 강도가 높으며 경화 시 탄력이 있어야 합니다.



VA 250 Black

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 12 g   | ▶ 30 g   | ▶ 60 g   | ▶ 500 g  |
| 10018873 | 10016400 | 10019805 | 10012306 |

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 본드는 잔류 탄성을 유지하며 수 초 내에 수행 가능합니다.
- ▶ 짧은 주기 시간
- ▶ 매체 및 습기(세척제 및 소독제)에 대한 우수한 내성

## 폐수 부문용 스크류 컨베이어 코팅



### 설명:

- ▶ 스크류 컨베이어는 하수 슬러지를 분리하는 플랜트에서 사용됩니다.
- ▶ 나사 바깥쪽 가장자리의 납땜된 카바이드 플레이트가 높은 마모에 노출됩니다.
- ▶ 카바이드 플레이트에서 실제 나사로의 전환은 수평을 맞추고 보호해야 했습니다.
- ▶ 중앙 튜브로 갈수록 하중이 크게 감소하기 때문에 바깥쪽 5 cm 만 코팅되었습니다.
- ▶ 나사를 샌드 블라스팅하여 표면을 준비한 다음 웨이콘 클리너 스프레이 S로 청소했습니다.
- ▶ 웨이콘 HP로 얇은 접착층 도포
- ▶ 웨이콘 WP의 습식 적용
- ▶ 웨이콘 산업용 클리너로 세정한 후
- ▶ 웨이콘 세라믹 HC 220을 사용한 최종 연마층



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



웨이콘 HP

▶ 0,2 kg 10054393 ▶ 0,5 kg 10054003 ▶ 2,0 kg 10054004



웨이콘 WP

▶ 0,2 kg 10054399 ▶ 2,0 kg 10032320 ▶ 10,0 kg 10032939



웨이콘 세라믹 HC 220

▶ 0,2 kg 10060702 ▶ 0,5 kg 10060705 ▶ 2,0 kg 10060707

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 생산 관련 불균일성 평준화
- ▶ 기본 재료 보호
- ▶ 컨베이어 재료의 얽힘 없음



## 바이오가스 플랜트의 교반기 프로펠러 수리

### 설명:

- ▶ 바이오가스 플랜트의 교반기에서 프로펠러를 수리하기 위해 먼저 심하게 손상된 날개를 웨이콘 리페어 스틱 다용도 제품으로 안정화했습니다.
- ▶ 그런 다음 웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000으로 층층이 적층했습니다.
- ▶ 웨이콘 세라믹 HC 220을 두 겹으로 최종 코팅합니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



리페어 스틱 Multi-Purpose

▶ 57 g ▶ 115 g  
10053992 10053995



웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg  
10054402 10040057 10000168



웨이콘 세라믹 HC 220

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10060702 10060705 10060707



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 기본 재료의 수리 및 새로운 보호
- ▶ 저렴한 비용의 수리
- ▶ 신규 구매 필요 없음

## 양조 산업을 위한 맥아 공장의 체 홀더의 마모 보호 장치



### 설명:

- ▶ 맥아 공장의 체 단위 (Ø 30 m) 위에서는 발아되고 건조된 곡물이 약간의 마모를 일으킵니다.
- ▶ 콘크리트의 흠을 최대한 보호해야 합니다.
- ▶ 손실된 콘크리트 잔여물을 제거한 후 웨이콘 클리너 스프레이 S로 청소합니다.
- ▶ 접착 또는 결합층으로 웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000 적용
- ▶ 웨이콘 식품 등급을 적용하여 이를 연속으로 두 겹으로 코팅을 적용했습니다.
- ▶ 그런 다음 60~80 그릿 사포로 표면을 거칠게 만듭니다.
- ▶ 그 다음 웨이콘 클리너 스프레이 S로 청소합니다.
- ▶ 건조시간을 관찰한 후 식품 등급을 다시 적용합니다.
- ▶ 이 응용 분야에는 20kg 웨이콘 식품 등급과 5kg 웨이콘 캐스팅 수지 MS 1000이 사용되었습니다.



### 웨이콘 캐스팅 레진 MS 1000

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 1,0 kg |
| 10054402 | 10040057 | 10000168 |



### 웨이콘 푸드 그레이드

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10062864 | 10062869 | 10062875 |



### 클리너 스프레이 S


- |          |
|----------|
| ▶ 500 ml |
| 10000147 |

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 기본 재료 보호
- ▶ 곡물 오염 없음
- ▶ 식품 접촉 애플리케이션에 대한 사용 승인



## 벽돌 공장의 스크류 프레스 수리

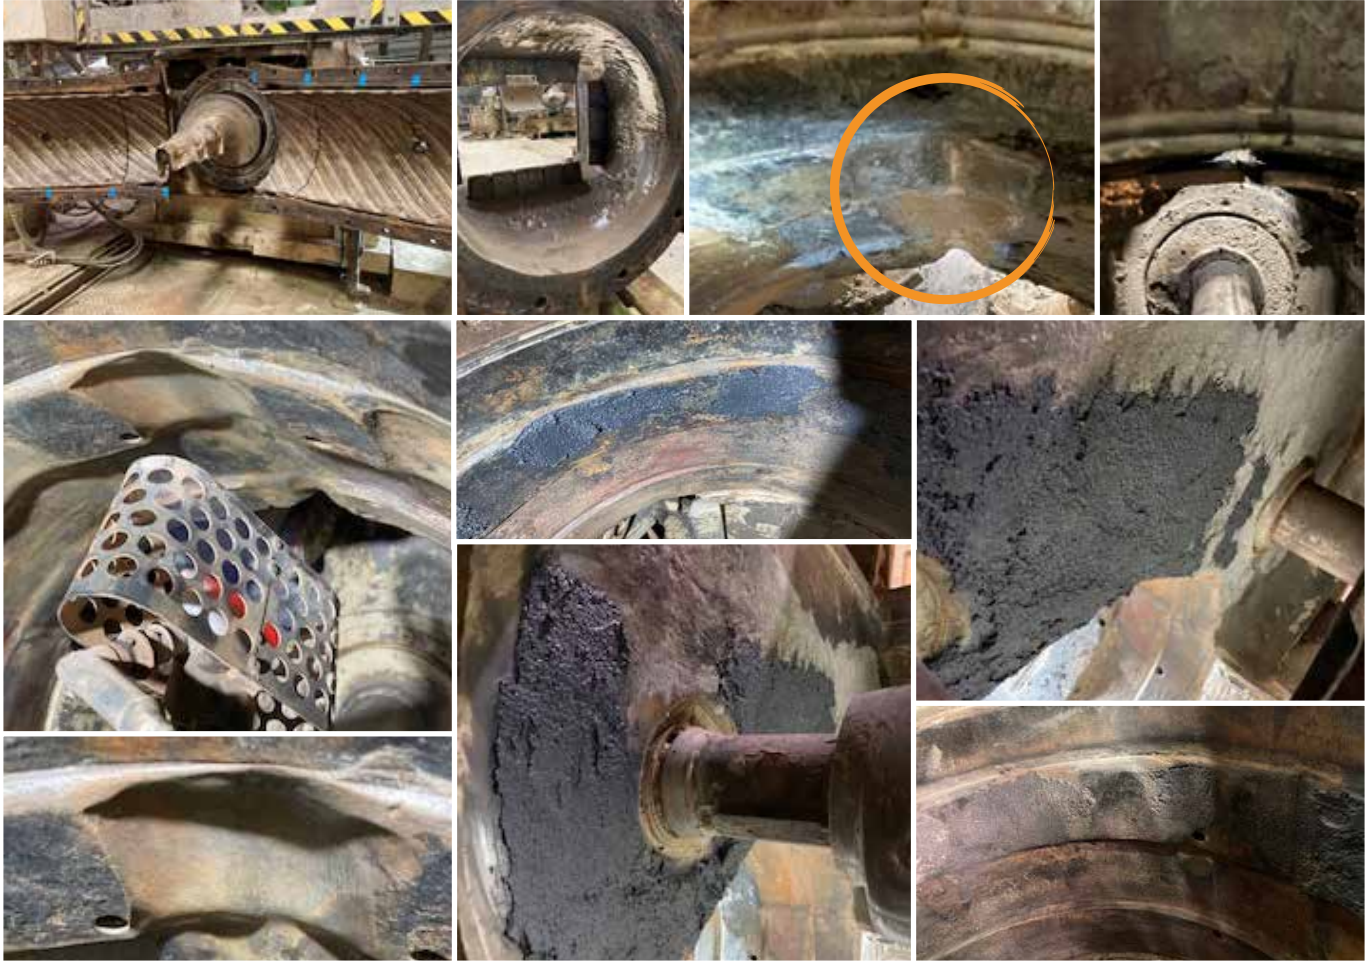

### 설명:

- ▶ 스크류 프레스가 점토 혼합물에 의해 심하게 마모되어 수리해야 했습니다.
- ▶ 전처리: 기계 하우징을 샌드 블라스팅하고 접근하기 어려운 부분은 앵글 그라인더로 처리했습니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 마모된 표면은 웨이콘 WP로 수리되었습니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



웨이콘 WP

▶ 0,2 kg 10054399 ▶ 2,0 kg 10032320 ▶ 10,0 kg 10032939

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 기본 재료의 수리 및 보호
- ▶ 값비싼 시스템 재구축이 필요 없습니다.



## 하수 처리장 내부 펌프 하우징의 마모 방지 코팅



### 설명:

- ▶ 하수 슬러지가 이송되는 펌프는 마모로부터 보호되어야 합니다.
- ▶ 샌드블라스팅을 통한 표면 전처리 및 웨이콘 클리너 스프레이 S를 사용한 후속 세척
- ▶ 접착층으로서의 웨이콘 HP
- ▶ 플렉시 스패츨러로 두번째 레이어 웨이콘 WP (wet-on-wet 방식)
- ▶ 연마층/마감 코팅으로서의 WEICON 세라믹 HC 220



### 클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



### 웨이콘 HP

▶ 0,2 kg 10054393 ▶ 0,5 kg 10054003 ▶ 2,0 kg 10054004



### 웨이콘 세라믹 HC 220

▶ 0,2 kg 10060702 ▶ 0,5 kg 10060705 ▶ 2,0 kg 10060707



### 웨이콘 WP

▶ 0,2 kg 10054399 ▶ 2,0 kg 10032320 ▶ 10,0 kg 10032939

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 내구성 있는 코팅으로 기본 소재 보존
- ▶ 서비스 수명 연장



## 새우 사육 탱크의 강철 지지대 코팅

### 설명:

- ▶ 식품 산업에 적합해야 하는 용융 아연 도금 강철 지지대의 부식 방지 코팅
- ▶ 바닷물로 채워진 수조는 새우 사육용 수조입니다.




클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



웨이콘 푸드 그레이드

▶ 0,2 kg   ▶ 0,5 kg   ▶ 2,0 kg  
10062864   10062869   10062875

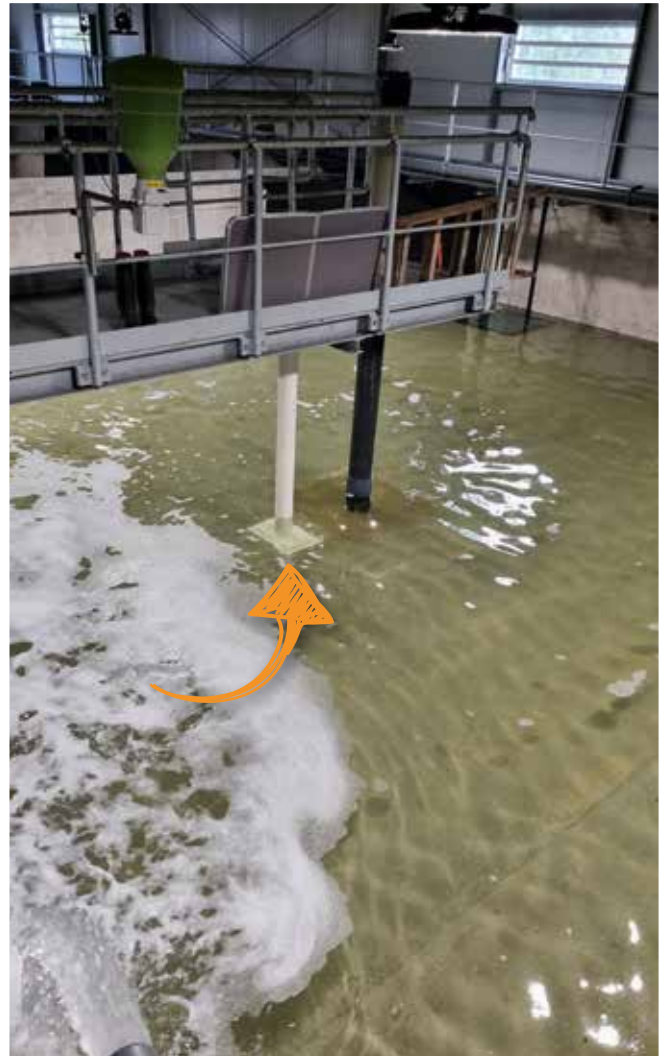

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 식품 접촉 애플리케이션에 대한 사용 승인
- ▶ 부식에 대한 강력하고 오래 지속되는 보호



## 시멘트 공장의 로터리 밸브 코팅



### 설명:

- ▶ 미네랄 물질이 이송되어, 로터리 밸브와 스크레이퍼에 강한 접착을 유발합니다.
- ▶ 스테인리스 스틸 부품(약 3.5m<sup>2</sup>)을 샌드 블라스팅하고 팬 히터로 가열한 다음 2중 웨이콘 Anti-Stick 시스템으로 코팅했습니다.
- ▶ 웨이콘 안티스틱의 사용은 서비스 수명을 연장하기 위한 것입니다.



### 웨이콘 안티-스틱

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10062938 | 10062940 | 10062941 |

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 서비스 수명 연장
- ▶ 기본 재료 보호
- ▶ 효율적인 성능



## 펌프 드라이브 외부 하우징의 부식 방지 코팅



### 설명:

- ▶ 회색 주철 펌프 하우징을 물속에서 산화되지 않도록 코팅하여 보호합니다.
- ▶ 샌드블라스팅을 통한 표면 전처리 및 웨이콘 클리너 스프레이 S를 사용한 후속 세척
- ▶ 컨트롤 층으로서의 웨이콘 GL-S
- ▶ 탑 코트로서 웨이콘 세라믹 BL



### 웨이콘 GL-S

- ▶ 0,2 kg 10060361
- ▶ 0,5 kg 10060362
- ▶ 2,0 kg 10060363



### 클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147



### 웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 부식에 대한 기본 재료의 보호
- ▶ 2색 레이어 시스템을 사용한 서비스 상태 표시

## 자동차의 휠하우스 커버 수리



### 설명:

- ▶ 커버 제거
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 웨이콘 CA 프라이머 전처리
- ▶ 웨이콘 CA 필러 세트 블랙으로 본딩하기
- ▶ 수리 소요 시간(휠 조립, 설치 및 제거 포함) 약 45분



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



폴리우레핀용 순간접착제 프라이머

▶ 10 ml ▶ 100 ml ▶ 1 L  
10000275 10000278 10000279



웨이콘 콘택트 필러 세트 블랙

포함: 웨이콘 순간접착제 필러 블랙 및 웨이콘 순간접착제 VA 8312

▶ 세트  
10063110



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 값비싼 신규 구매 불필요
- ▶ 빠르고 지속 가능한 수리



## 콘크리트 플랜트의 진동 스크리드용 브라켓 본딩



### 설명:

- ▶ 전기 모터로 인한 고주파 진동이 전체 진동 스크리드에 영향을 미칩니다.
- ▶ 알루미늄 모터 브라켓을 거칠게 다듬고 웨이콘 표면 클리너로 세정하기
- ▶ 웨이콘 이지믹스 RK-7000으로 본딩하기



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10024317 10024313



이지-믹스 RK-7000

▶ 50 g  
10018563



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 고주파 진동에 대한 높은 힘 전달/흡수력
- ▶ 나사가 아닌 전체 표면의 마찰 잠금식 연결
- ▶ 용접과 달리 재료 왜곡이 없음

비디오



## 프리캐스트 콘크리트 요소용 PE 거푸집



### 설명:

- ▶ 밀봉을 위해 모든 모서리에 PE 스트립이 부착되어 있습니다.
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 PE-PP-50은 이 애플리케이션에 가장 적합합니다.
- ▶ 저에너지 플라스틱용 특수 접착제로만 접착이 가능했습니다.



### 이지-믹스 PE-PP 50

- ▶ 24 ml ▶ 50 ml
- 10062144 ▶ 10058667
- 투명 ▶ 투명

### 디스펜서 D50

10005237



### 클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml
- 10000147

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 추가 고정 필요 없음
- ▶ 재현 가능하고 간소화된 생산 프로세스



## 먼지 필터ハウ징의 솔기 밀봉

**설명:**

- ▶ 다양한 산업 분야의 다양한 먼지 필터를 위한 하우스링 부품의 심 씰링용 웨이콘 플렉스 310 M HT 200
- ▶ 스테인리스 스틸 필터는 시각적으로 매력적인 마감을 위해 웨이콘 스테인리스 스틸 스프레이 브라이트 등급으로 도장되어 있습니다.

**클리너 스프레이 S**

▶ 500 ml  
10000147

**스테인리스 스틸 스프레이  
밝은 등급**

▶ 400 ml  
10032003

**플렉스 310 M® HT 200**

▶ 310 ml  
10031149  
회색

**당사 솔루션의 장점:**

- ▶ 용접으로 인한 재료 변화 없음
- ▶ 파우더 코팅을 견딤



## 나사 생산 호퍼 코팅



### 설명:

- ▶ 완성된 견과류는 이 호퍼 팔레트에 담겨 운반됩니다.
- ▶ 시간이 지남에 따라 호퍼 내부를 따라 부식이 발생하고 너트가 이에 노출되어 접촉 부식이 발생합니다.
- ▶ 따라서 호퍼 팔레트는 접촉 부식을 방지하기 위해 코팅되어 있습니다.
- ▶ 전체 표면에서 녹을 제거하고 거칠게합니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면을 깨끗하게 청소하세요.
- ▶ 1. 레이어: 플렉스 세라믹 BL을 접착층으로 도포합니다.
- ▶ 2. 레이어: 마모 방지용 플렉스 세라믹 HC 220 적용



#### 클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



#### 웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10054394 10000093 10005233



#### 웨이콘 세라믹 HC 220

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10060702 10060705 10060707

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 접촉 부식 방지
- ▶ 기본 소재를 보호합니다.





## 토탄 충전 기계의 아연 도금 강판 코팅

### 설명:

- ▶ 축축한 토탄의 강한 접착력으로 인해 용기를 채울 때 고르지 않은 부분이 발생합니다.
- ▶ 또한 습하고 모래가 많고 산성인 토탄(pH 값 2.5-3.5)으로 인해 표면이 마모되기 쉬우므로 마모와 부식으로부터 보호해야 합니다.
- ▶ 배송 시 표면은 아연 도금 또는 습식 페인트로만 코팅됩니다.
- ▶ 따라서 토탄과 접촉하는 모든 표면은 플라스틱 메탈 웨이콘 안티 스틱으로 2중 코팅됩니다.
- ▶ 표면을 미리 거칠게 다듬고 웨이콘 브레이크 클리너로 사전 처리했습니다.



**브레이크 클리너**

▶ 500 ml  
10000148



**웨이콘 안티-스틱**

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10062938 10062940 10062941



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 소재의 접착력 없음
- ▶ 효율적인 생산 프로세스



## 건축용 폼/접착제 잔여물 제거



### 설명:

- ▶ 노출된 트레스파 광물 섬유 파사드가 과도한 건축용 폼 도포로 인해 더러워졌습니다.
- ▶ 건조된 건축용 폼에 웨이콘 실란트 및 접착제 리무버를 뿌립니다.
- ▶ 효과 발휘토록 허용
- ▶ 웨이콘 가공 주걱을 보조 도구로 사용하세요.



### 실란트 및 접착제 제거제

▶ 400 ml  
10026705



### 가공 주걱, 짧은 버전

▶ 400 ml  
10010887



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 다양한 표면을 빠르고 간편하게 청소할 수 있습니다.



## 비상 조명 시스템 생산



### 설명:

- ▶ 금속 하우징을 밀봉하는 데 사용되는 웨이콘 플렉스 310 M HT 200 은 이후 분말 코팅됩니다.
- ▶ 접착제는 선택적으로 매우 정밀하게 주입해야 합니다.
- ▶ 디스펜서 에어 플로우 3은 속도와 양을 정밀하게 조절할 수 있으므로이 작업에 적합합니다.



플렉스 310 M® HT 200

▶ 310 ml  
10031149  
회색



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10024317 10024313

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 안전 관련 부품의 안정적인 씰링
- ▶ 파우더 코팅 가능



## 식염수 용액용 용기 코팅



### 설명:

- ▶ 여기서 특별한 도전 과제는 넓은 면적과 때로는 컨테이너(약 20 m<sup>2</sup>)에서의 이동이 매우 제한적이라는 점이었습니다.
- ▶ 용기를 거칠게 닦아주세요. 웨이콘 클리너 스프레이 S
- ▶ 1. 레이어: 웨이콘 GL-S 적용
- ▶ 건조된 웨이콘 GL-S 층을 다음날 다시 거칠게 닦은 후 2: 웨이콘 세라믹 HC 220



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



웨이콘 GL-S

▶ 0,2 kg 10060361 ▶ 0,5 kg 10060362 ▶ 2,0 kg 10060363



웨이콘 세라믹 HC 220

▶ 0,2 kg 10060702 ▶ 0,5 kg 10060705 ▶ 2,0 kg 10060707



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 기본 소재를 보호합니다.
- ▶ 서비스 유지보수 간격을 늘립니다.
- ▶ 다양한 미디어에 대한 내성



## 농업 기술 생산

**설명:**

- ▶ 특히 가파른 경사면과 어려운 지형에 적합한 전동 모어
- ▶ 기본 유닛에 다양한 어태치먼트를 장착할 수 있습니다.
- ▶ 하우징은 웨이콘 이지-믹스 RK-7100으로 접착되고 WEICONLOCK AN 302-43이 나사고정제로 사용됩니다.

**이지-믹스 RK-7100**

- |          |          |
|----------|----------|
| ▶ 50 g   | ▶ 50 g   |
| 10030534 | 10051232 |
| 투명       | 검은색      |

**AN 302-43**

- |          |          |
|----------|----------|
| ▶ 10 ml  | ▶ 20 ml  |
| 10030474 | 10016419 |
| ▶ 50 ml  | ▶ 200 ml |
| 10017876 | 10019968 |

**당사 솔루션의 장점:**

- ▶ 농업, 건설 등 극한의 환경에서도 안정적인 결합을 보장합니다.
- ▶ 본딩 기술 사용을 통한 경제적인 생산

## 컨베이어 벨트용 아이들러 롤러의 점착 방지 코팅(폐기물 처리)



### 설명:

- ▶ 먼지/오물 및 폐기물 찌꺼기가 롤러(18 cm Ø x 150 cm)에 달라붙어 기능을 손상시키는 것을 방지하기 위해 웨이콘 Anti-Stick을 사용합니다.
- ▶ 플랩 디스크 K80으로 표면을 거칠게 다듬습니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 1. 레이어: 웨이콘 세라믹 BL을 바른 다음 웨이콘 안티스틱을 젖은 상태에서 습식으로 바릅니다.



#### 클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



#### 웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10000093 ▶ 2,0 kg 10005233



#### 웨이콘 안티-스틱

▶ 0,2 kg 10062938 ▶ 0,5 kg 10062940 ▶ 2,0 kg 10062941

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 기계 부품의 수명 연장
- ▶ 롤러에 달라붙는 재료 감소로 가동 중단 시간 감소



## 생산 헤비 듀티 로프 (LCP)



### 설명:

- ▶ LCP 로프 (액정 폴리머)를 스테인리스 스틸 커넥터로 연결해야 합니다.
- ▶ 결합 후 로프가 100% 경화되면 바닷물에 담근다.
- ▶ 최대 6톤의 인장 테스트를 견뎌낸 웨이콘 이지-믹스 N 5000
- ▶ 총 6000개의 로프가 결합되었습니다.
- ▶ 로프 한 개당 카트리지 웨이콘 이지-믹스 N 5000 두 개가 필요했습니다.



이지-믹스 N 5000

▶ 50 ml  
10016374

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 로프 소켓의 고강도 결합
- ▶ 낮은 점도로 모세관 침투력 향상

비디오



## 플랜지 개스킷에서 실런트 잔여물 제거



### 설명:

- ▶ 웨이콘 실란트 및 접착제 제거제 바르기
- ▶ 효과 발휘토록 허용
- ▶ 필요한 경우 반복합니다.
- ▶ 잔류물의 기계적 제거



### 실란트 및 접착제 제거제

▶ 400 ml  
10026705

### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 작업 용이성
- ▶ 밀봉된 표면이 손상되지 않음
- ▶ 잔여물 없이 오래된 씰링 재료 제거



### 가공 주걱, 짧은 버전

▶ 400 ml  
10010887



## 실외 바닥 조명에 정션 박스 주조

### 설명:

- ▶ 지하에 매설된 전자 부품은 날씨/습기/해충으로부터 보호되어야 합니다.
- ▶ 액체 우레탄 90 SF는 모든 연결부를 안정적으로 감싸고 장기적인 보호 기능을 제공합니다.



#### 우레탄 90 SF

쇼어 경도: D 90

▶ 550 g

10053974



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 손쉬운 처리
- ▶ 낮은 발열 반응
- ▶ 빠른 경화

비디오



## 사출 금형 유지보수 및 보호

**설명:**

- ▶ 마젠타 색상의 부식 방지 기능이 있어 보관중 공구가 녹슬지 않도록 보호합니다.
- ▶ 금형 클리너로 세척하여 공정 중 불순물을 제거합니다.
- ▶ 이젝터 순환을 위한 마찰 방지 스프레이, PTFE 스프레이 또는 고착 방지 첨단 기술
- ▶ 금형에서 부품을 쉽게 제거할 수 있는 금형 이형제

**마찰 방지 스프레이 MoS<sub>2</sub>**

▶ 400 ml  
10029748

**몰드 클리너**

▶ 500 ml  
10025766

**PTFE-스프레이**

▶ 400 ml  
10000151

**금형이형제**

▶ 400 ml  
10000154

**Corro-Protection**

▶ 400 ml  
10000157  
무색

**안티-시즈 하이테크**

▶ 120 g  
10000221

▶ 400 ml  
10053034  
마젠타

**당사 솔루션의 장점:**

- ▶ 쉽게 눈에 띄는 부식 방지
- ▶ 고온 내성 (ASW)
- ▶ 다양한 제품 덕분에 더 오래 작동합니다.



## 컨베이어 벨트 수리



### 설명:

- ▶ 수평 폼 절단용 CNC 톱은 수리 작업이 필요했습니다.
- ▶ 여과, 음향, 밀봉, 포장 기술 및 기타 산업 분야의 최종 제품 처리
- ▶ WEICON 벨트 리페어 키트로 수리



### 클리너 스프레이 S

▶ 500 ml  
10000147



### 웨이콘 벨트 리페어 키트

**벨트 리페어-키트 550**  
▶ 500 g + 프라이머 G 50 g  
10055014

**벨트 리페어-키트 590**  
▶ 540 g + 프라이머 G 50 g  
10052425



### 당사 솔루션의 장점:

- ▶ 신규 구매 필요 없음
- ▶ 지속 가능한 수리

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

## WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road  
Stapylton · QLD 4207 · Australia  
phone +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



**WhatsApp-  
서비스**



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



웨이콘

애플리케이션 및 제품 IV

Art-No. 10101886

배포자