

%80

DAHA AZ PLASTİK

Geleneksel plastik kartuşlarla karşılaştırıldığında

Plastik kartuşlara alternatif olarak sürdürülebilir ambalajlar

Green Tube ile, ürün kalıntıları nedeniyle kullanımdan sonra geri dönüştürülemeyen geleneksel dolgu macunu ve yapıştırıcı kartuşlarına bir alternatif geliştirmek istedik. Bu kalıntılar nedeniyle plastik kartuşlar genellikle yakılır ve bu da büyük miktarlarda iklime zarar veren CO₂ üretir.

Gelişimin odak noktası, plastik oranını %80 oranında azaltarak plastik atıklardan kaçınmaktır. Kartuş gövdesi, kullanımdan sonra geri dönüştürülebilen %100 kartondan yapılmıştır.

Geri dönüştürülemeyen bileşenlerin oranı minimuma indirilmiştir. Sadece bu da değil, karton kartuşumuz, üretim sürecinde standart bir PE kartuşa göre %53 daha az CO₂ emisyonu üretir.



Şimdi
gelecek
için çalışın.



www.weicon.com.tr



WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mah. 16. Yol Sok. No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul Türkiye
Tel: +90 (0) 212 465 33 65

Sertleşmiş ürün kalıntısı çıkarıldığında, kapak ve uç plastik geri dönüşüm sistemi aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Malzeme kalıntıları içeren kapaklar ve uçlar artık atık kutusuna atılmalıdır.

WEICON®

Green Tube®

Geleneksel plastik kartuşlarla karşılaştırıldığında
80%
DAHA AZ
PLASTİK

YENİ



ARTIK
ATIK
GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
KAĞIT MALZEME
DÖNGÜSÜ

Green Tube®

Geleneksel plastik kartuşlarla karşılaştırıldığında
80%
DAHA AZ
PLASTİK

Uç ve kapak %100
geri dönüştürülmüş
plastikten yapılmıştır.

Boru şeklindeki
torba, karton kılıfın
kirlenmesini önler

Kartuş gövdesi %100
kağıttan üretilmiştir




Şimdi gelecek
için çalışın.

YENİ

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ*

* Plastik kartuşa alternatif olarak.
%100 geri dönüştürülebilir karton kartuş.

KULLANIMI KOLAY

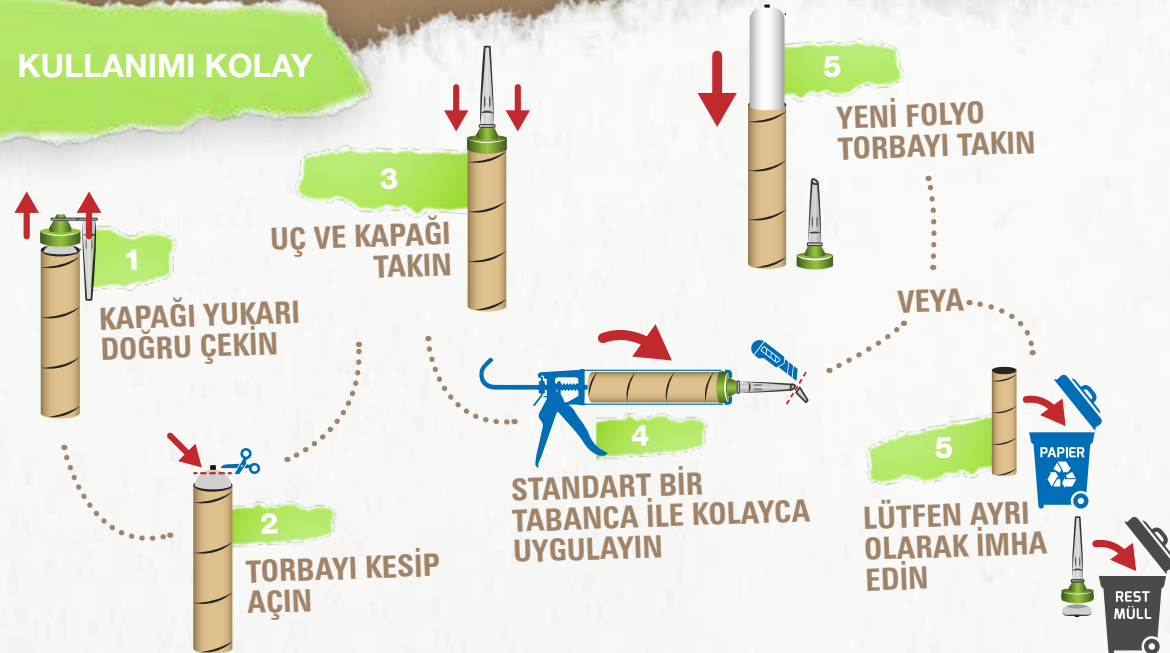

KOLAY İMHA

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR PLASTİK*

ARTIK ATIK

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR KARTON



Sertleşmiş ürün kalıntısı çıkarıldığında, kapak ve uç plastik geri dönüşüm sistemi aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Malzeme kalıntıları içeren kapaklar ve uçlar artık atık kutusuna atılmalıdır.

Flex 310 M® F1X

kuvvetli yapışma | evrensel olarak uygulanabilir | yüksek sıcaklıklara dayanıklı*

WEICON Flex 310 M® F1X, MS polimer bazlı elastik bir yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesidir. Yapıştırıcı çok güçlü olup, neredeyse tüm malzemelerin çeşitli yüzeyleri kalıcı olarak tutturulması için evrensel olarak uygundur. Çok yüksek ilk yapışma özelliği sayesinde hem iç hem de dış mekanlarda, dikey yüzeylerde ve hatta baş üstü yüzeylerde yapıştırma mümkündür. Flex 310 M® F1X metalleri, birçok plastiği, seramiği, ahşabı, camı ve taşı yapıştırmak için kullanılır.

► 280 ml
10103245

Uzun raf ömrü
+18 ay
Longer shelf life

yüksek sıcaklığa dayanıklı*
+180 °C
high-temperature-resistant



Teknik Bilgiler Flex 310 M® F1X

Baz	1 bileşenli MS polimer gri
Renk tonu	macunsu
Kıvam	1.5 g/cm³
Yoğunluk	+5 °C ile +40 °C arası
Uygulama sıcaklığı	ilk 24 saat içinde 2-3 mm
Sertleşme hızı	10 dakika
Kabuk oluşum süresi	56±3
Shore sertliği A	-40 °C ile +90 °C, kısa devre. (yaklaşık 30 dakika) +180 °C'ye kadar
*Sıcaklık direnci	18 ay
Raf ömrü	

Tavsiyemiz:

Açılmış kartuşların sertleşmesini önlemek için folyo torbayı hava almayacak şekilde kapatınız. Kapağı yeniden kullanmak için, kullandıktan sonra kullanılmış kartuş ucunu söküp ve artık atık kutusuna atın.

Kapakta kalan malzemenin tamamen sertleşmesini bekleyin. Malzeme sertleştikten sonra kolay bir şekilde kapaktan çıkartabilirsiniz. Kartuş uçları ekstra aksesuar olarak temin edilebilir.

Montaj Yapıştırıcısı

kuvvetli yapışma | evrensel olarak uygulanabilir | iç ve dış mekanlarda | solvent içermez

WEICON Montaj Yapıştırıcısı, montaj, onarım ve rötuş işleri için güçlü bir dispersiyon akrilik yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı, yüksek bir ilk yapışma ve nihai mukavemete sahip olup, hızlı bir şekilde kurur. Kuruduktan sonra zımparalanabilir, sıvanabilir ve boyanabilir. Yapıştırıcı -20 °C ile +80 °C aralığında sıcaklığa dayanıklı olup, hem iç hem de dış mekan uygulamaları için uygundur. Beyaz esnek yapıştırıcı, düşük emisyonludur ve solvent içermez.

► 280 ml
10102418

Uzun raf ömrü
+24 ay
Longer shelf life



Teknik Bilgiler Montaj Yapıştırıcısı

Baz	akrilik dispersiyon beyaz
Renk tonu	macunsu
Kıvam	1.4 g/cm³
Yoğunluk	+5 °C ile +40 °C arası
Uygulama sıcaklığı	ilk 24 saat içinde 2-3 mm
Sertleşme hızı	10-15 dakika
Kabuk oluşum süresi	65±3
Shore sertliği A	-20 °C ile +80 °C arası
*Sıcaklık direnci	24 ay
Raf ömrü	

Birçok avantaj

Yeni WEICON Green Tube herhangi bir standart kartuş tabancası ile kullanılabilir ve birçok avantaj sunar. Boru şeklindeki torba, ürün kalitesinden veya kullanım kolaylığından ödün vermeden, ürünlerin raf ömrünü PE kartuşlara kıyasla altı aydan fazla uzatır.