

80%

DE PLASTIQUE EN MOINS

Par rapport aux cartouches en plastique traditionnelles

Un emballage plus durable comme alternative à la cartouche plastique

Avec le Green Tube, nous voulions développer une véritable alternative aux cartouches de mastic et de colle traditionnelles, car celles-ci ne peuvent pas être recyclées après leur utilisation en raison des résidus de produit. En raison de ces résidus, les cartouches en plastique sont généralement incinérées, ce qui génère en outre de grandes quantités de CO₂ nuisibles au climat.

En point de mire du développement : la prévention des déchets plastiques grâce à une réduction significative de 80 % de la part de plastique. Le corps de la cartouche est composé à 100 % de carton, qui peut être intégré au cycle de recyclage du papier après utilisation.



La part des composants qui ne peuvent pas être recyclés a été réduite au minimum. Et ce n'est pas tout : notre cartouche en carton génère 53 % d'émissions de CO₂ en moins dans le processus de fabrication qu'une cartouche en PE disponible dans le commerce.



Travailler
maintenant
avec l'avenir.



www.weicon.fr



WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster · Germany
Tel. +49 (0) 251 9322 0

WEICON® Green Tube®

Par rapport aux cartouches en plastique traditionnelles
80%
DE PLASTIQUE
EN MOINS

NOUVEAU



DÉCHETS
RÉSIDUELS

CYCLE DE VIE
DU PAPIER

Green Tube®

Par rapport aux cartouches en plastique traditionnelles
80%
DE PLASTIQUE
EN MOINS

L'embout et le
couvercle sont
en plastique
100 % recyclé.

Le sachet tubulaire
empêche la
contamination de la
douille en carton.

Le corps de la cartouche est
composé à 100 % de papier.



Travailler maintenant
avec l'avenir.


* En cas d'élimination des résidus de produit durci, le couvercle et la pointe peuvent être recyclés via le circuit de recyclage des matières plastiques. Le couvercle et la pointe avec des restes de matériau doivent être éliminés avec les déchets résiduels.

LE NOUVEL

EMBALLAGE PLUS DURABLE*

* Comme alternative à la cartouche en plastique. Cartouche en carton 100 % recyclable.

UTILISATION SIMPLE

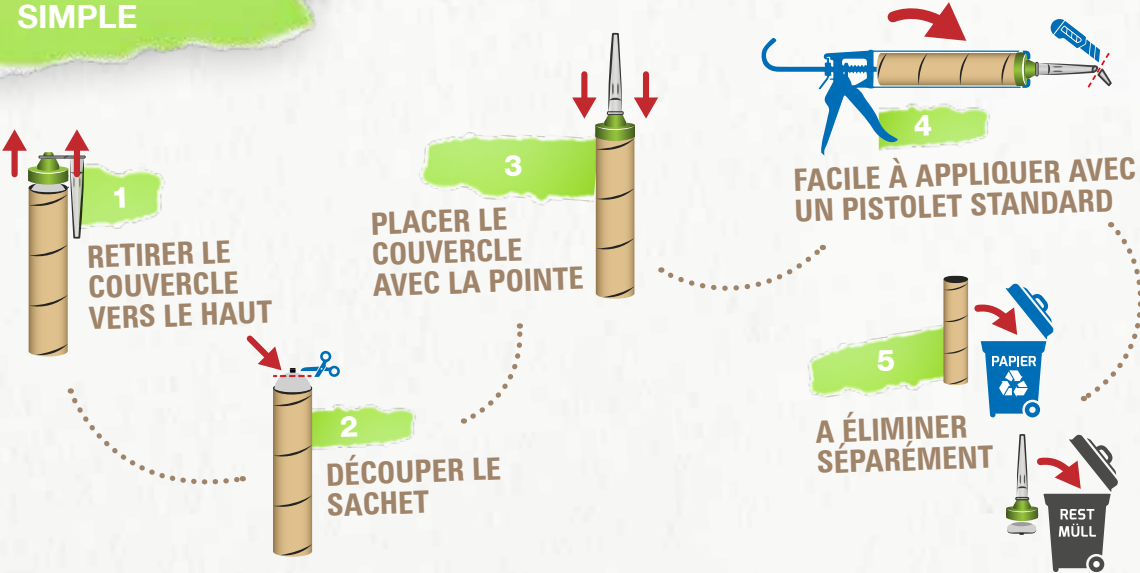

RÉCYCLAGE SIMPLE

CIRCUIT DE RECYCLAGE DU PLASTIQUE*

DÉCHETS RÉSIDUELS

CYCLE DE VIE DU PAPIER



* En cas d'élimination des résidus de produit durci, le couvercle et la pointe peuvent être recyclés via le circuit de recyclage des matières plastiques. Le couvercle et la pointe avec des restes de matériau doivent être éliminés avec les déchets résiduels.

Flex 310 M® F1X

très adhérente | utilisation universelle | exempt d'isocyanate | résistant hautes températures*

Colle et mastic d'étanchéité avec une adhérence initiale très élevée à base de MS-polymère, résistant à des températures jusqu'à +180 °C. La colle est très adhérente et convient universellement pour la fixation durable de presque tous les matériaux sur de nombreuses surfaces. Grâce à l'adhérence initiale très élevée, des collages sur des surfaces verticales et même au-dessus de la tête sont possibles à l'intérieur et à l'extérieur. Par exemple, les métaux, de nombreuses matières plastiques, la céramique, le bois, le verre et la pierre peuvent être assemblés avec Flex 310 M F1X.

► 280 ml
10103239

Durée de stockage accrue
+18 mois
months
Longer shelf life

Résistant hautes temp.*
+180 °C
high-temperature-resistant

Fiche technique Flex 310 M® F1X

Base	Polymère MS monocomposant
Couleur	gris
Consistance	pâteux
Densité	1,5 g/cm³
Température de mise en oeuvre	+5 °C à +40 °C
Vitesse de durcissement	2-3 mm durant les premières 24 h
Durée de formation de la couche	10 min.
Dureté (Shore A)	56±3
*Résistance à la température	-40 °C à +90 °C, (30 min. à +180°C)
Durée de stockage (température ambiante)	18 mois



Notre conseil

Pour protéger les cartouches entamées contre le durcissement, le sachet en plastique peut être fermé hermétiquement. Pour réutiliser le couvercle, retirer l'embout de la cartouche utilisée.

Dévisser après le traitement et le jeter dans les déchets résiduels. Laisser durcir complètement les restes de matériau dans le couvercle. Il est ensuite très facile de les détacher mécaniquement. Les embouts de cartouche sont disponibles dans le commerce en tant qu'accessoires.

Colle de montage

adhérent | utilisation universelle | pour intérieur & extérieur | exempt de solvants

Une colle acrylique à dispersion à forte adhérence pour les travaux de montage, de réparation et de retouche. La colle dispose d'une adhérence initiale et d'une résistance finale élevées et durcit rapidement. Après séchage, la colle de montage peut être poncée et recouverte d'un enduit et peut être peinte. Résiste à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C. La colle flexible est à faible émission et exempte de solvants.

► 280 ml
10102548

Durée de stockage accrue
+24 mois
months
Longer shelf life

Fiche technique Colle de montage

Base	Dispersion d'acrylate
Couleur	blanche
Consistance	pâteux
Densité	1,4 g/cm³
Température de mise en oeuvre	+5 °C à +40 °C
Vitesse de durcissement	2-3 mm durant les premières 24 h
Durée de formation de la couche	10-15 min.
Dureté (Shore A)	65±3
*Résistance à la température	-20 °C à +80 °C
Durée de stockage (température ambiante)	24 mois



De nombreux avantages

Le nouveau WEICON Green Tube peut être utilisé avec n'importe quel pistolet à cartouche du commerce et offre de nombreux avantages. Ainsi, le sachet tubulaire permet de prolonger la durée de vie des produits de plus de six mois par rapport aux cartouches en PE - et ce, sans faire de compromis sur la qualité du produit ou la facilité d'utilisation.